LG
Life's Good

Magyar

Használati útmutató

LG CLOUD T SERIES BOX

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonságra vonatkozó információkat.

LG Cloud T Series Box modell-lista
CBT42

www.lg.com

Magyar

3 ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

3 A készülék tartozékai
4 Tartozékok és gombok
5 Termék felszerelése
5 - Vízszintes helyzetben történő használat
5 - Függőleges helyzetben történő használat
5 - A monitor hátoldalára történő szerelés

6 LAN/PERIFÉRIÁK CSATLAKOZTATÁSA

6 - LAN csatlakozás
6 - DVI csatlakozás
7 - Kibővített monitor csatlakoztatása
7 - Perifériás eszközök csatlakoztatása

9 HIBAELHÁRÍTÁS

10 MŰSZAKI ADATOK

10 Tápellátásjelző

11 A CITRIX CLOUD MONITOR HASZNÁLATA


11 Kezdőképernyő
11 Bejelentkezés Képernyő
13 Alkalmazás Képernyő
14 Leállítás Gomb
14 Beállítások Gomb
19 Információ Gomb
20 eZ-CMS Kapcsolatú Felugró Üzenet

Magyar


ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

A készülék tartozékai


A termék használata előtt kérjük, ellenőrizze le, hogy minden tartozék megtalálható-e a dobozban. Ha valamelyik tartozék hiányzik, forduljon ahhoz a kereskedéshez, ahol a készüléket vásárolta. A készülék és tartozékai eltérhetnek az itt láthatóktól.




Használati útmutató/kártya




Tápkábel




AC-DC adapter




Négy csavar



Fő egység



Talpazat



Tartókonzol

FIGYELEM


- Csak jóváhagyott LG tápegységet használjon.
- A jótállás nem terjed ki a más tápegységek által okozott meghibásodásra.

MEGJEGYZÉS


- A részegységek eltérhetnek az itt láthatóktól.
- A készülék nagyobb teljesítménye érdekében, a használati útmutatóban szereplő minden információ és specifikáció előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- Az opcionális tartozékok beszerzéséhez látogasson el egy elektronikai szaküzletbe vagy internetes vásárlási oldalra, vagy forduljon ahhoz a kereskedéshez, ahol a készüléket vásárolta.

Tartozékok és gombok

Elülső oldal

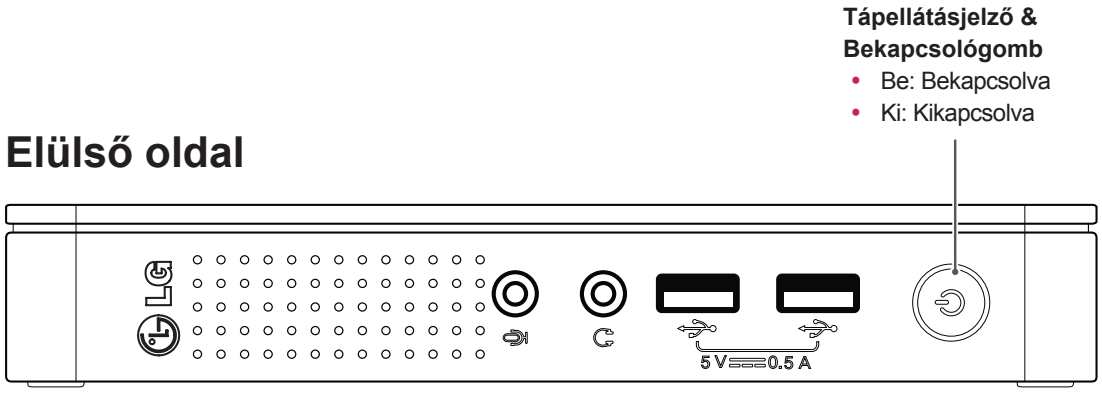


Hátsó oldal

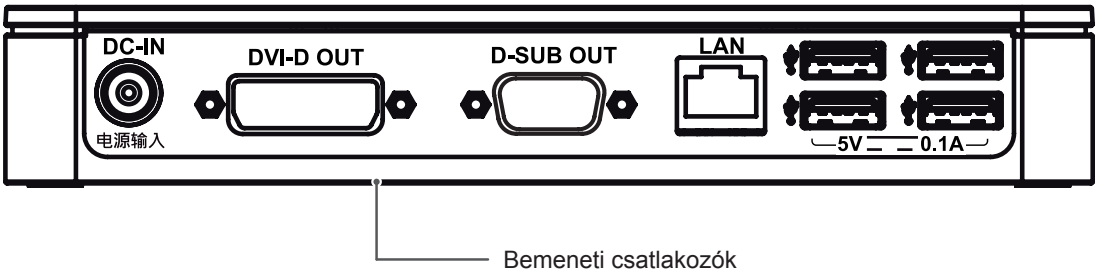

FIGYELEM

- Használjon DVI-D kábelt a DVI-D OUT porthoz. Ha a porthoz más típusú kábeleket használ, lehet, hogy a videó nem jelenik meg helyesen.


FIGYELEM



- Ez a rész csak szervizelésnél használt abban az esetben, ha a termék meghibásodik és annak javítására van szükség.

Termék felszerelése

Vízszintes helyzetben történő használat




MEGJEGYZÉS

- Ha a terméket fejjel lefelé használja, nem biztos, hogy jól fog működni.
- A terméket felfelé néző Kensington zárral használja

Függőleges helyzetben történő használat

1 Az állványt erősen rögzítse a termék aljához a lenti ábra szerint.

2 A talp rögzítéséhez egy érme segítségével fordítsa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.

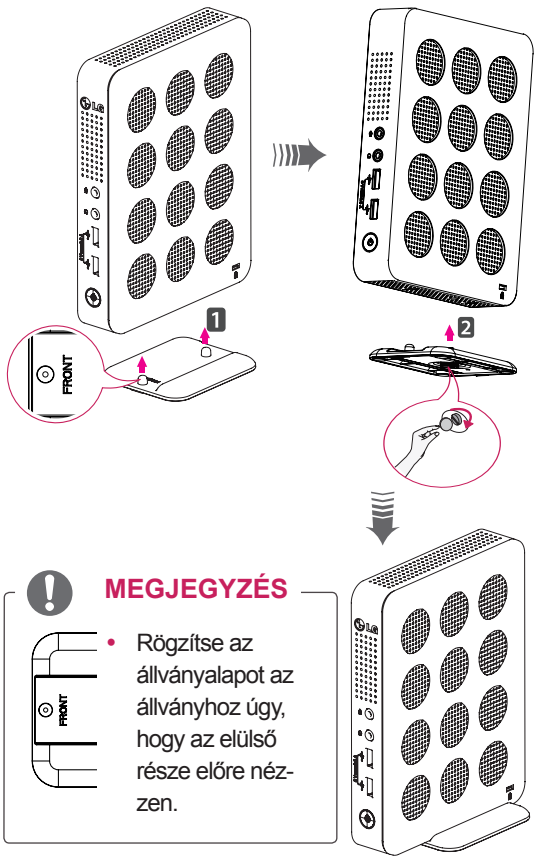


MEGJEGYZÉS

- Rögzítse az állványalapot az állványhoz úgy, hogy az elülső része előre néz-zen.


A monitor hátoldalára történő szerelés

1 4 csavar segítségével csatlakoztassa a tartókonzolt a monitor hátoldalára, ahogy az a lenti ábrán látható.

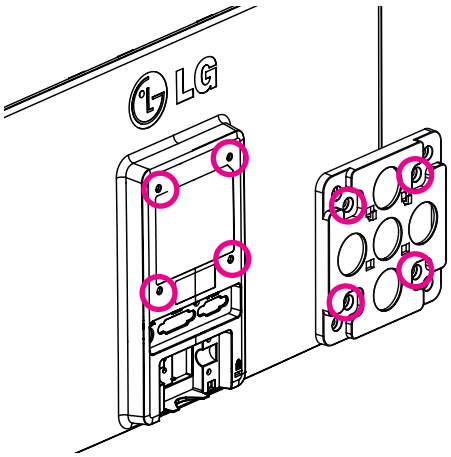

2 Helyezze a terméket a két tolózárra a lenti ábra szerint.

A terméket úgy rögzítse, hogy a lenti két lyukat a 4 közül a helyükre illeszti.

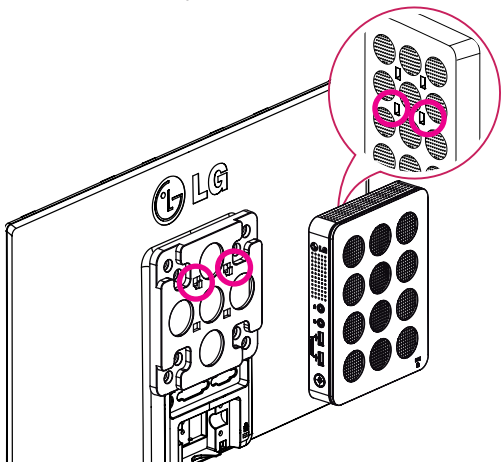


FIGYELEM

- A termék tartókonzollal nem szerelhető bizonyos monitorokra.
  - Ilyen esetben használja a terméket vízszintesen vagy függőlegesen.
- Periferális eszközök csatlakoztatásakor a termék monitorra történő rögzítését követően ne felejtse el megfogni a ter-méket.

LAN csatlakozás

Csatlakoztassa a routert, vagy kapcsolót a monitorhoz egy LAN kábel használatával, ahogyan azt az alábbi kép mutatja.

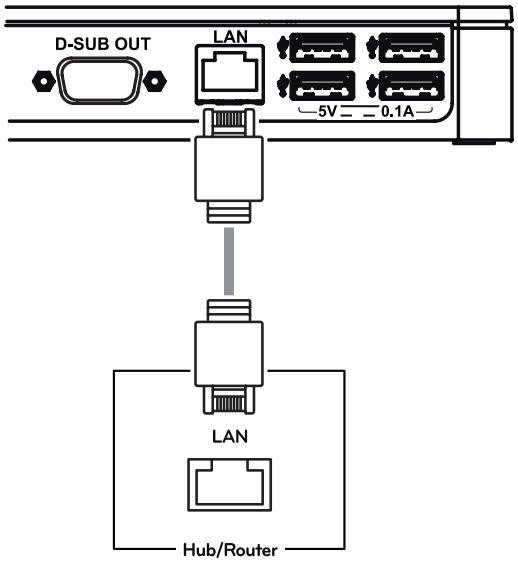


MEGJEGYZÉS

- A LAN-kábel külön kapható.
- A következő LAN-kábeltípust használhatja: IEEE 802,3 ETHERNET szabvány.
- A CITRIX cloud monitor használatához csatlakoztassa a LAN kábelt és a periferális eszközöket.


DVI csatlakozás

A digitális videojelek átvitelét szolgálja a monitorra. Csatlakoztassa a terméket DVI kábel segítségével, a lenti ábra szerint.

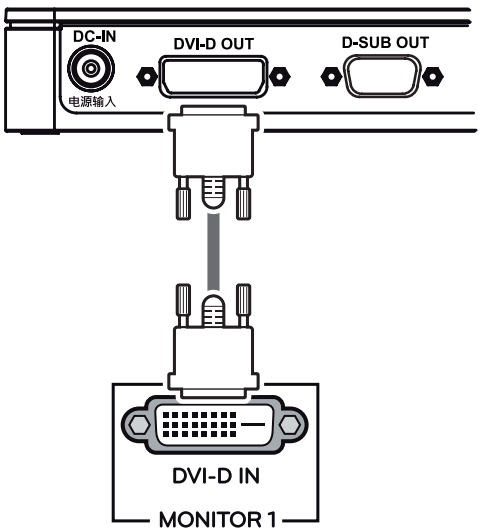

FIGYELEM

- Csatlakoztassa a jelbemeneti kábelt, és szorítsa meg a nyíllal jelzett irányba. A csatlakozás bomlásának megelőzése érdekében szorosan biztosítsa a kábelt.




MEGJEGYZÉS

- Amikor fali aljzatba csatlakoztatja a tápkábelt, használjon földelt (3-nyílásos) elosztót vagy földelt aljzatot.
- A DVI kábel nem az alapkomponensek része. Használja a monitorhoz kapott DVI kábelt vagy standard DVI kábelt.

Kibővített monitor csatlakoztatása

Analóg jeleneket továbbít a monitorba. Csatlakoztassa a terméket D-sub kábel segítségével a lenti ábra szerint.

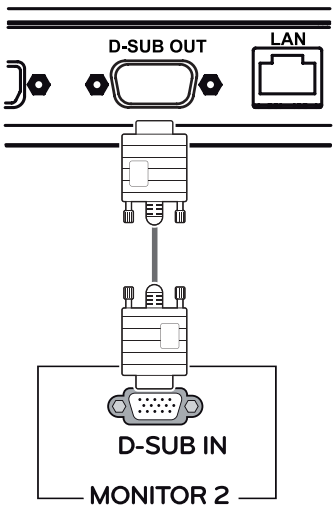


MEGJEGYZÉS

- Ha a kibővített monitor csatlakoztatását követően a fő/alképernyő megváltozott, a fő/alképernyő a Beállítás részben módosítható.


Perifériás eszközök csatlakoztatása

Használja az USB, mikrofon és fejhallgató portot periferális eszköz csatlakoztatására a BOX-hoz. Az ábrának megfelelően csatlakoztassa.

Elülső oldal

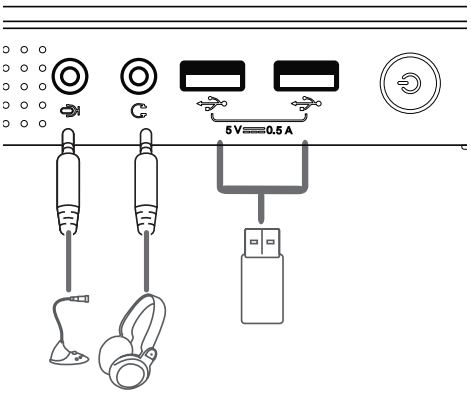

Hátsó oldal

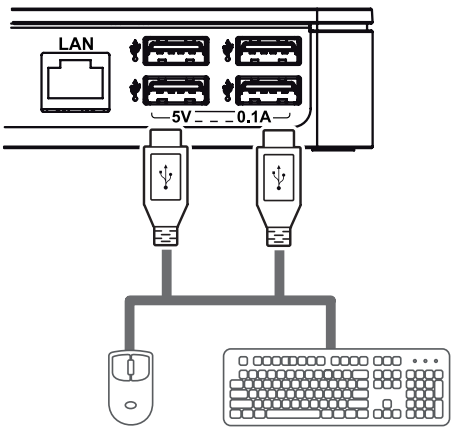

MEGJEGYZÉS

- A perifériás eszközök külön kaphatók.
- Az USB portok billentyűzet, egér vagy más USB eszközök csatlakoztatására szolgálnak.
- Angle plug csatlakozójú fejhallgatóknál/mikrofonoknál nehéz a periferális eszközhöz való csatlakoztatás, ezért használjon hagyományos típust.



Hajlított típus



Egyenes típus

MEGJEGYZÉS

- A cloud kiszolgáló beállításai a csatlakoztatott cloud kiszolgálótól függően hatással lehetnek a fejhallgatók és hangszórók teljesítményére.
- A cloud kiszolgáló beállításai a csatlakoztatott cloud kiszolgálótól függően hatással lehetnek bizonyos USB memóriaeszközök sebességére.

HIBAELHÁRÍTÁS

Semmi nem jelenik meg a képernyőn	
Csatlakoztatva van a Box tápadaptere?	• Ellenőrizze, hogy a tápkábel rendesen csatlakoztatva van-e a fali aljzatba.
Világít a tápellátásjelző?	• Ellenőrizze a tápellátásjelzőt.
A tápjelzőfény pirosan világít?	• Állítsa be a csatlakoztatott monitor fényerejét és kontrasztját.
Össze van kötve a monitor és a BOX jelkábellel?	• Ellenőrizze, hogy a monitor és a Box helyesen van-e csatlakoztatva a DVI kábelhez vagy D-SUB kábelhez (DVI – D-Sub gender segítségével).

MEGJEGYZÉS

- Ez a box típusú termék monitorhoz csatlakoztatva használható.
- Ha a monitor nem működik megfelelően, lehet, hogy a képernyőt nem tudja jól megjeleníteni.

MŰSZAKI ADATOK

Támogatott kijelzőfelbontások (D-SUB, DVI-D)	Maximális felbontás	1920 x 1200 60 Hz-en
	Ajánlott felbontás	1920 x 1200 60 Hz-en
Tápfeszültség	Feszültség	19 V ⎓ 1,2 A
	Energiafogyasztás (Típ.) (Cloud)	Cloud üzemmód 10,5 W Ki üzemmód ≤ 0,5 W
Méret	Méretek (szélesség × magasság × mélység)	
	Állvánnyal	70,3 mm x 189,3 mm x 143,6 mm
	Állvány nélkül	185 mm x 30,5 mm x 143,6 mm
Súly (csomagolás nélkül)	0,65 kg	
AC-DC adapter	ADS-40SG-19-3 19025G típus, a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában vagy LCAP21 típus, a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában vagy PSAB-L203A típus, a LG Innotek Co.,Ltd gyártásában Kimenet : 19 V ⎓ 1,3 A	
Környezeti feltételek	Üzemi feltételek	Hőmérséklet: 10 °C és 35 °C között; Páratartalom: 10 % és 80 % között
	Tárolási körülmények	Hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között; Páratartalom: 5 % és 90 % között

Az adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

Tápellátásjelző

Mód	LED színe
Bekapcsolt mód	Piros (Csak 15 másodperc)
Kikapcsolt mód	Ki

A CITRIX CLOUD MONITOR HASZNÁLATA


Kezdőképernyő

Bekapcsolás után Újraindítás vagy Visszaállítás, az LG logó jelenik meg, az alábbi ábra szerint.




Bejelentkezés Képernyő

Bekapcsolt állapotban az LG logó jelenik meg, és azután a Bejelentkezés képernyő jelenik meg, az alábbi ábra szerint.

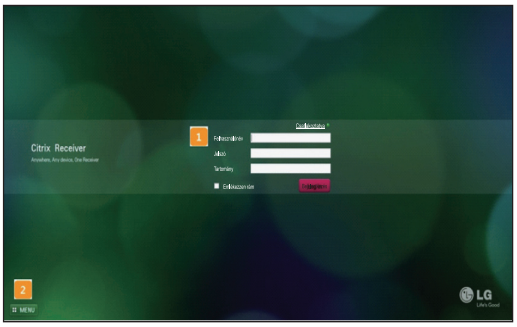


[1] Bejelentkezés ablak: Adja meg: Felhasználónév, Jelszó és Tartomány, hogy ide csatlakozzon: VDI kiszolgáló.
[2] MENU gomb: Használja ezt a gombot az eszköz energia- és alapbeállításainak a módosításához és megtekintéséhez.

[Bejelentkezés Ablak]
Adja meg: Felhasználónév, Jelszó és Tartomány, hogy ide csatlakozzon: VDI kiszolgáló.

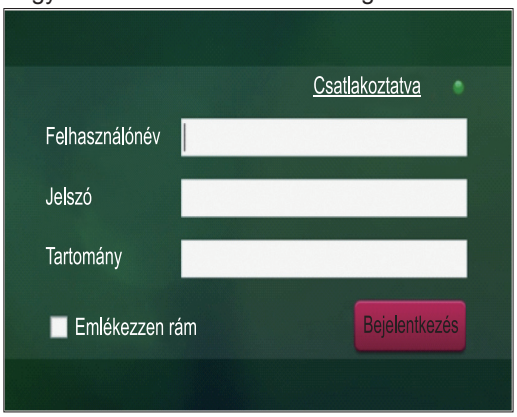


- **Hálózat állapot:** Ha a Hálózati kapcsolat elérhető, a "Csatlakoztatva" üzenet jelenik meg a kerek, zöld ikon mellett. Ha a Hálózati kapcsolat nem elérhető, a "Kapcsolat bontva" üzenet jelenik meg a kerek, piros ikon mellett. Ha Hálózati kapcsolat van folyamatban, a "Kapcsolódás…" üzenet jelenik meg a kerek, piros ikon mellett.
  Ha a Hálózati kapcsolat nem elérhető, a Bejelentkezés gomb nem aktív.

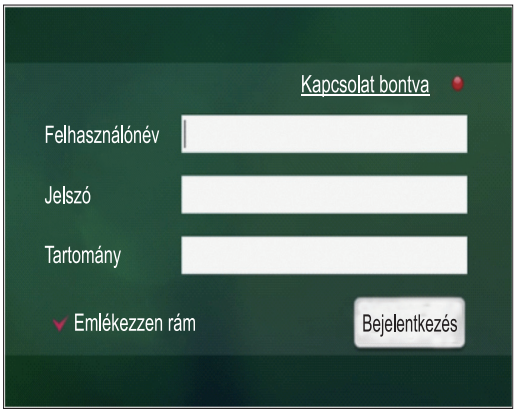

- **Emlékezzen rám:** Ezt a jelölőnégyzetet választhatja bejelentkezési információ tárolására későbbi használatra.
- **Bejelentkezés:** Válassza ezt a gombot, hogy ide csatlakozzon: VDI kiszolgáló.

[MENU gomb]


Használja ezt a gombot az eszköz energia- és alapbeállításainak a módosításához és megtekintéséhez.

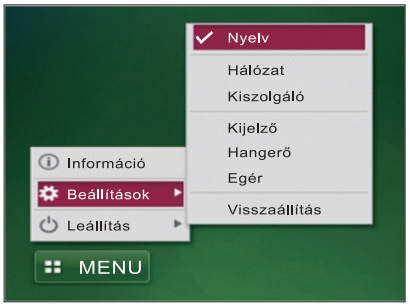



- Ha az egeret egy főmenü tétel fölé helyezi, megjelennek a kapcsolódó menüpontok.

MEGJEGYZÉS

- Max. 80 karaktert használhat ezekhez: Felhasználónév, Jelszó és Tartomány.
- A megengedett karakterek a Windows Aktív Mappa (Active Directory) szabályait követik, amelyek alapján felhasználói fiókot lehet létrehozni.
- A Felhasználónév és Tartomány nem kisbetű/nagybetű érzékenyek, a Jelszó azonban igen.
- Ha a "Csatlakoztatva" vagy "Kapcsolat bontva" linkre kattint, megjelenik a hálózati beállítás képernyő (MENU > Beállítások).
- Ha nem sikerül csatlakozni a szerverhez a Bejelentkezés gombra kattintva, a "Diagnosztika" felugró üzenet jelenik meg. A "Diagnosztika" funkcióval a rendszer ellenőrzi és diagnosztizálja a Hálózati kapcsolat, Hálózati beállítás vagy VDI kiszolgáló problémákat
- A VDI kiszolgáló csatlakozási ideje függhet a hálózati környezettől.

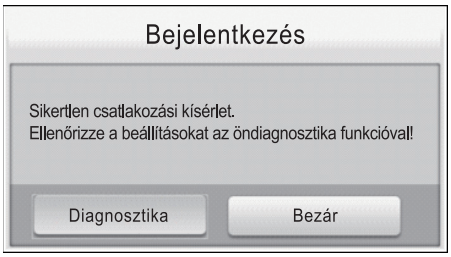

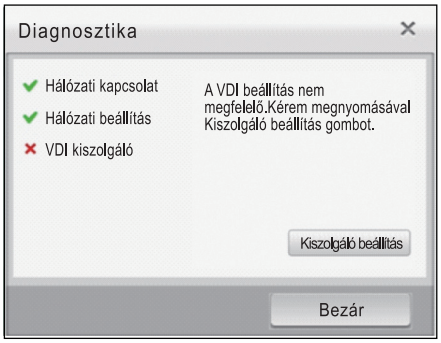

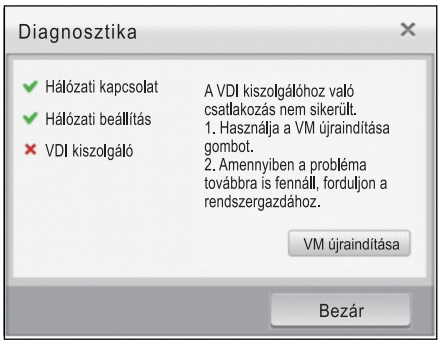


MEGJEGYZÉS

- Ha a VDI kiszolgáló beállítás nem megfelelő, válassza a Kiszolgáló beállítás gombot, hogy ide jusson MENU > Beállítások.
- Ha a VDI kiszolgáló problémás, a VM újraindítható a ‘VM újraindítása’ gombbal. A VM újraindítása idő néhány perc. Szükséges azonban az eZ-CMS ennek a funkciónak a használatához. Az eZ-CMS egy szoftver program az LG Electronics felhő alapú termékeinek a kezelésére.

Alkalmazás Képernyő

Ha csak egy virtuális OS (operációs rendszer) van a felhasználói fiókhoz, a rendszer közvetlenül csatlakozik az OS-hez.

Ha egynél több OS van, a következő képernyő jelenik meg.

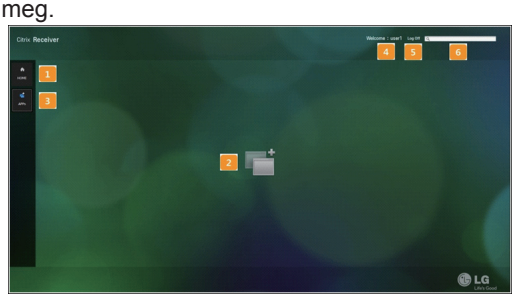


[1] Kezdőlap

- Bejelentkezés után a Kezdőlap fül jelenik meg a képernyőn. Az Ön által hozzáadott alkalmazások is megjelennek ikonként.


[2] Alkalmazások

- Az alkalmazás ikonokat rendezheti a képernyőn.
- Egy oldalon soronként hét és oszloponként három ikon jelenhet meg. (Ha a monitort álló helyzetbe fordítjuk, egy oldalon soronként négy és oszloponként öt ikon jelenhet meg.)
- Ha 21 vagy több alkalmazás van, további oldalak vannak az első után. Öt oldalt lehet hozzáadni. (Álló képernyőnél, ha 20 vagy több alkalmazás van, további oldalak vannak az első után. Akár 100 alkalmazást helyezhet el a képernyőn.)
- Az alkalmazások elrendezése megfelel a CITRIX irányelveinek.

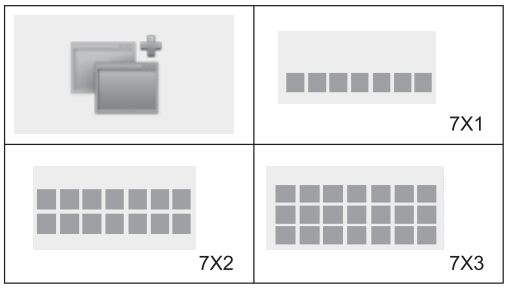


[3] Alkalmazások hozzáadása

- Hozzáadható alkalmazások listája jelenik meg.
- Ha kiválaszt egy tételt, a tétel kiemelt lesz, és megjelenik egy allista.
- Kattintson kétszer az alkalmazásra az allistában, hogy hozzáadja.
- Az alkalmazások megjelenítése megfelel a CITRIX irányelveinek.
- A hozzáadott alkalmazás az alábbi ábra szerint jelenik meg a képernyőn.

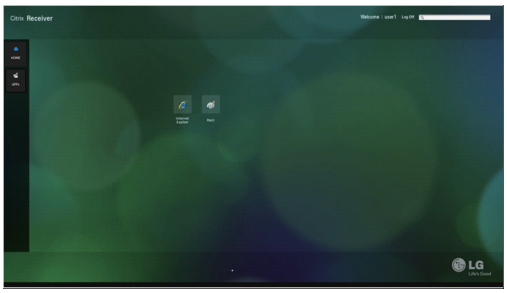

- Kattintson kétszer az alkalmazásra az elindításához.
- Az alkalmazás ikonra egyszer kattintva az [x] gomb jelenik meg. Ha rákattint erre a gombra, a következő üzenet jelenik meg. Az alkalmazás eltávolításához kattintson a "Igen" gombra.

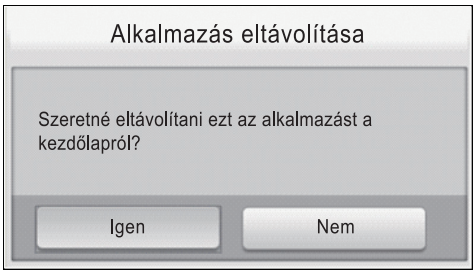

[4] Felhasználónév: A bejelentkezett felhasználó ID-je jelenik meg.
[5] Kijelentkezés: Válassza ezt a gombot a Bejelentkezés ablakhoz való visszatéréshez.
[6] Keresés: Itt lehet megadni a keresett alkalmazást.

MEGJEGYZÉS

- A felhasználónak el kell végeznie a "Kijelentkezés" parancsot, hogy elmentse a hozzáadott alkalmazást.
- A hozzáadott alkalmazás csak egyazon felhő alapú monitoron belül kerül tárolásra.


Leállítás Gomb

A Bejelentkezés képernyőn, ha ide kattint MENU > Leállítás, a következőket választhatja "Leállítás " vagy "Újraindítás ".



[Leállítás]


Válassza a "Leállítás " menüt, és nyomja meg a "Igen" gombot a Leállítás felugró ablakban, hogy kilépjen a rendszerből.

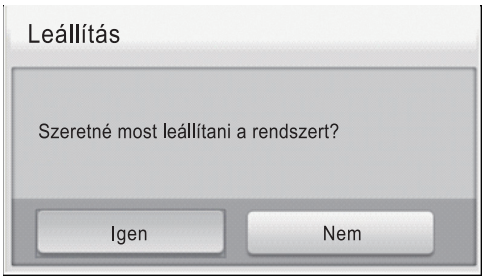

[Újraindítás]


Válassza a "Újraindítás " menüt, és nyomja meg a "Igen" gombot a Újraindítás felugró ablakban, hogy újraindítsa a rendszert.



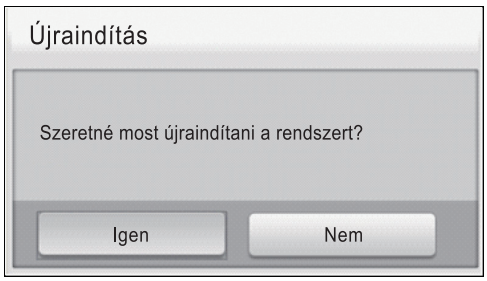

Beállítások Gomb

Ezzel a gombbal lehet a felhő alapú monitor Hálózat , Kiszolgáló és Nyelv opcióit beállítani.

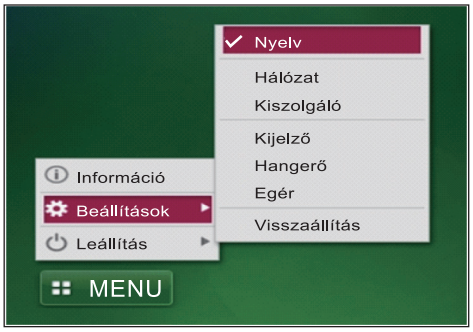


[Nyelv Beállítás]

Kiválaszthatja a felhő alapú monitor Bejelentkezés ablak képernyőjén használt nyelvet. A nyelv kiválasztása után nyomja meg az "OK " gombot. Az alapértelmezett nyelv "English". A Bejelentkezés ablak 11 nyelvet támogat: 中文 , 日本語 , English , 한국어, Français, Русский, Deutsch, Español, Magyar, Português et Svenska.




[Hálózat Beállítás]

Vezetékes hálózatot lehet konfigurálni.

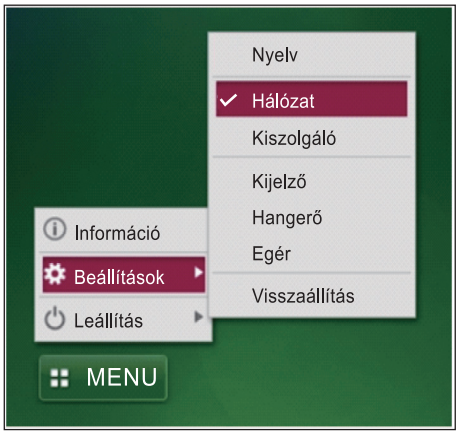

Vezetékes konfiguráció

- Ethernet sebesség: Beállítja a vezetékes hálózat sebességét. A következőket választhatja: Automatikus, 10 Mbps, 100 Mbps vagy 1000 Mbps.
- DHCP: Beállítja a DHCP módot. Ha a DHCP beállítása Be, az IP cím a DHCP szervertől foglalt.
- Statikus IP beállítások: Ha a DHCP beállítása Ki, a részletes beállítás mezők aktívak. Adja meg az értéket az IP cím, Alhálózati maszk, Alapértelmezett átjáró, DNS Domain és DNS kiszolgáló mezőkben, és nyomja meg az OK gombot a konfigurálás befejezéséhez.

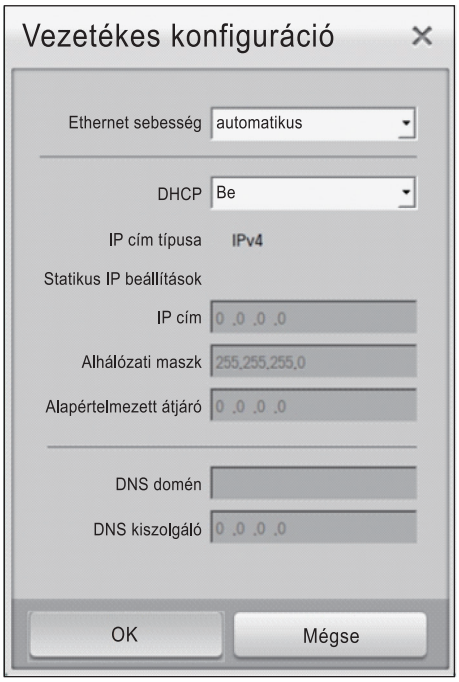


MEGJEGYZÉS

- Az Ethernet sebesség eltérő lehet a hálózati környezettől függően.


[Kiszolgáló beállítás]

Menjen ide: Beállítások > Kiszolgáló , hogy beállítsa a VDI kiszolgáló és eZ-CMS szerver címeket a Citrix-hez. Az eZ-CMS egy szoftver program az LG Electronics felhő alapú termékeinek a kezelésére.

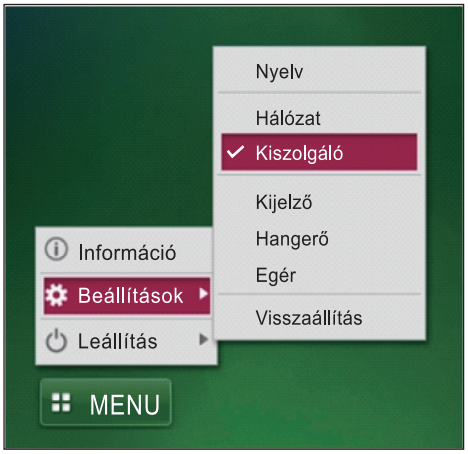

VDI Server Beállítás

- Adja meg az elérni kívánt VDI kiszolgáló IP cím címet.

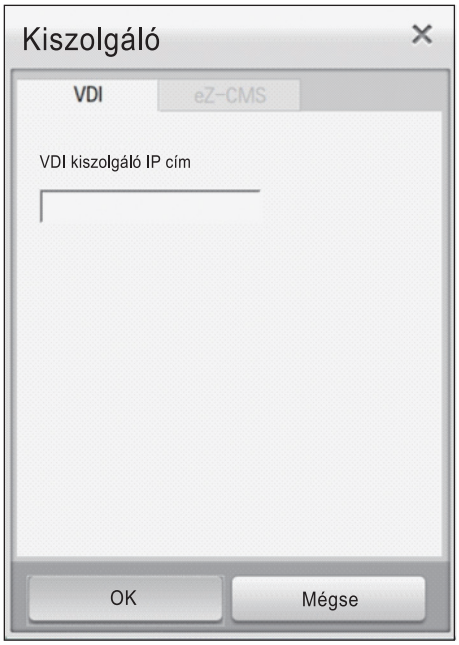


MEGJEGYZÉS

- A felhasználónak nem kell megadnia ezt "http://" vagy "https://" itt VDI kiszolgáló IP cím.


eZ-CMS Beállítás

- Adja meg az eZ-CMS szervercímet a kezelői szoftverhez való csatlakozáshoz.

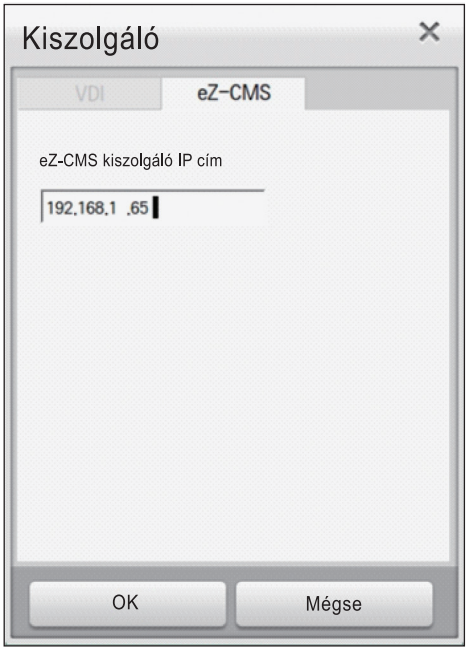


[Kijelző Beállítás]

Be lehet állítani a felhő alapú monitor kijelző módját.

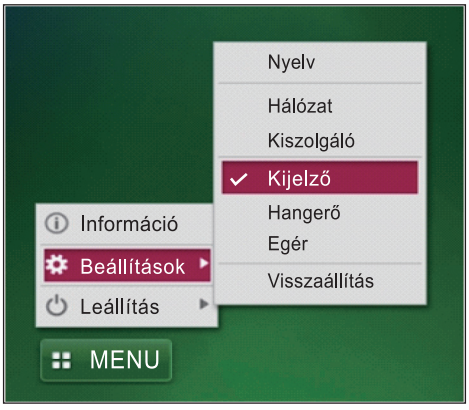

Elsődleges Kijelző Beállítás

- Felbontás: Beállítja a monitor felbontását.
  CBT42 : A következő opciók állnak rendelkezésre a csatlakoztatott monitor által támogatott felbontásnál a DVI-D portban.
  : Automatikus, Magasabb felbontás mint 1024 x 768.
  Ennél a beállításnál "Automatikus", a felbontás beállítása optimális.
- Rotation: Beállítja a monitor tájolását: Nincs, Balra 90° vagy Jobbra 90°.

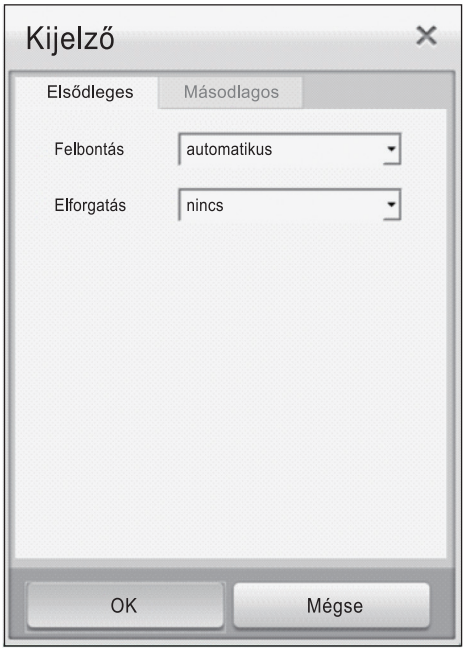


Másodlagos Kijelző Beállítás

- A felbontás a monitor felbontását állítja be. A következő opciók állnak rendelkezésre a csatlakoztatott monitor által támogatott felbontásnál a D-Sub portban.
  : Automatikus, Magasabb felbontás mint 1024 x 768.
  Ennél a beállításnál "Automatikus", a felbontás beállítása optimális.
- Elforgatás: Beállítja a monitor tájolását: Nincs, Balra 90° vagy Jobbra 90°.
- Többképernyős megjelenítés módja: Választhat Tükör Mód és Kiterjesztett Mód közül.
  - Klónozás ugyanazt a képet mutatja a Másodlagos kijelzőn, mint a Elsődleges kijelzőn.
  - Kiterjesztés kiterjeszti a Elsődleges kijelzőt a Másodlagos kijelzőre.
  Ebben a módban, Klónozás a Felbontás és Elforgatás opciók nem aktívak. Kattintson az "OK " gombra a rendszer beállításához a kiválasztott értékekkel.


MEGJEGYZÉS


- Ha egy monitor csak a D-Sub portba van csatlakoztatva, az elsődleges kijelzési beállítások le vannak tiltva.
- A Másodlagos kijelző max. 1920×1200 felbontást támogat.

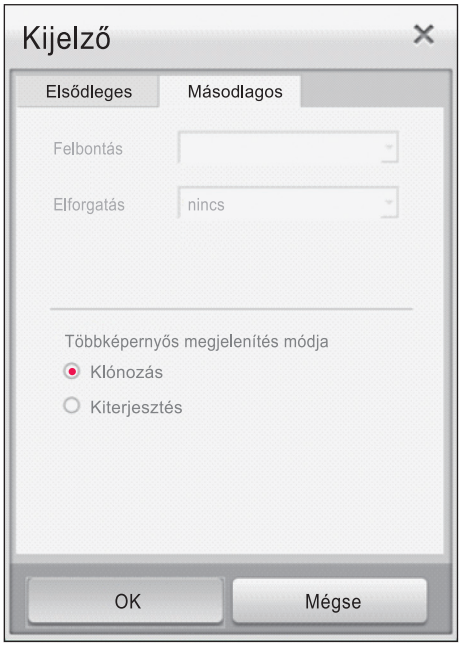

[Hangerő Beállítás]


Ehhez állítható be a Hangerő : Lejátszás és MIKROFON. Válassza a “Némít” jelölődobozt a lejátszás és mikrofon hangerejének a némításához. A lejátszás hangerőcsúszkája alapértelmezetten maximumra van állítva.

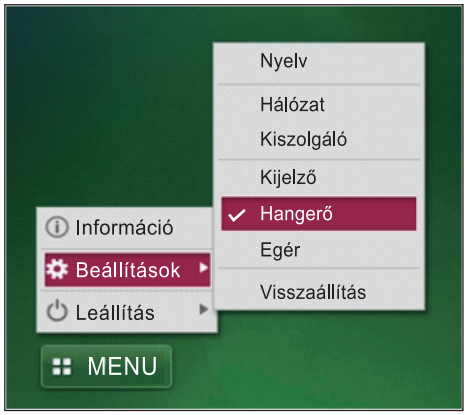


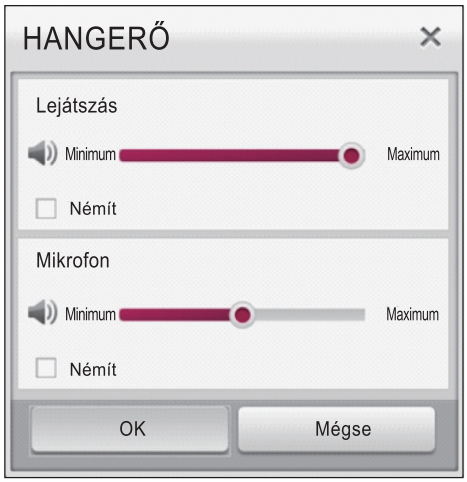

[Egér Beállítás]

A Kurzor sebessége beállítható a csúszka mozgatásával. Válasszon a "Jobb kezes" és "Bal kezes" közül a "Típus" menü alatt az egérgomb funkciójának megváltoztatásához.

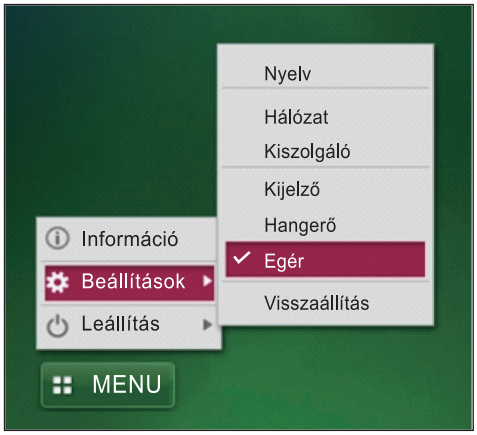


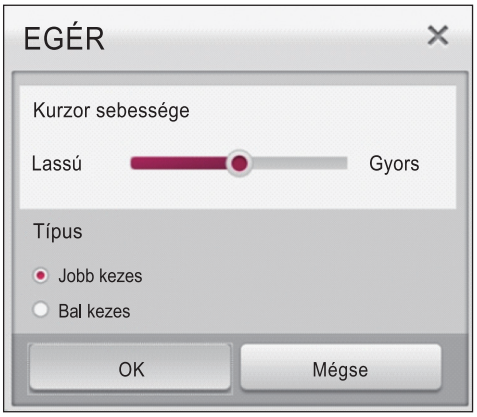



[Visszaállítás]

Ez a menü resets (visszaállítja) a rendszert a gyári alapbeállításokra, és újraindítja azt.

Kattintson a "Reset" gombra a Visszaállítás felugró ablakban, és aztán a "Igen" gombra a rendszer visszaállításához.

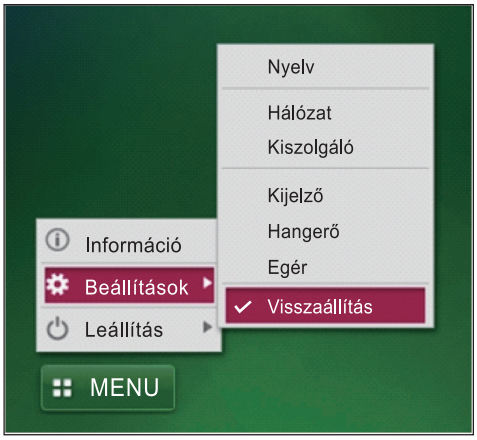

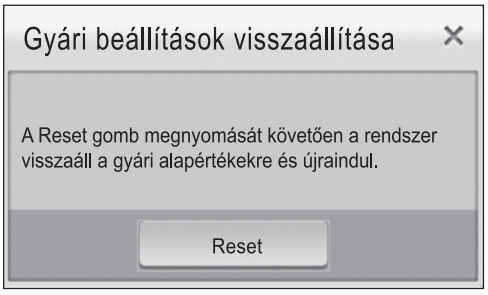

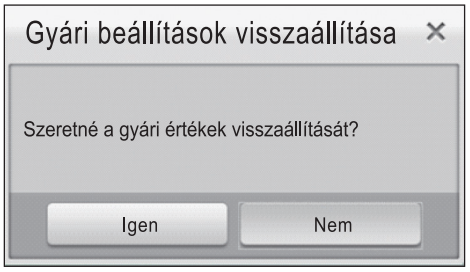

Információ Gomb


Nyomja meg az "Információ" tételt a felugró ablak megjelenítéséhez a rendszerinformációkról.



[Általános Fül]

Ez a fül a következőket mutatja: Hardverinformációk, Szoftverinformációk és Wake on LAN.

- Hardverinformációk: Ezt mutatja: Eszköz típusa (Megjelenés: CBT42) és Azonosító. Az Azonosító beállítható az eZ-CMS alatt.
- Szoftverinformációk: Ezt mutatja: Firmware verzió, Szoftver és Gyártó.
- Wake on LAN: Mutatja, hogy a Wake on LAN aktív-e vagy sem.

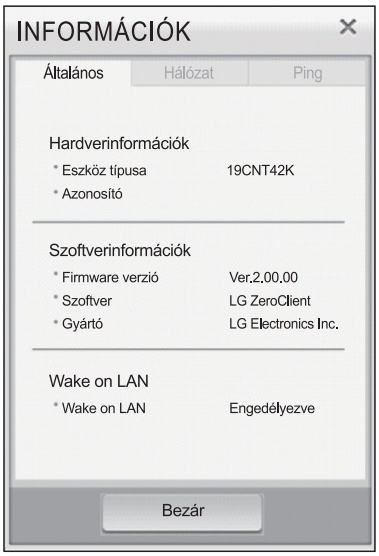


MEGJEGYZÉS


- Wake on LAN csak az eZ-CMS alatt állítható be.
- Az eZ-CMS egy szoftver program az LG Electronics felhő alapú termékeinek a kezelésére.

[Hálózat Fül]

Ez a fül hálózati információkról tájékoztat.

- Hálózati információk: mutatja a beállított VDI IP cím címet és eZ-CMS IP címet.
- Vezetékes kapcsolat: mutatja a vezetékes hálózat IP cím címét és MAC cím címét.

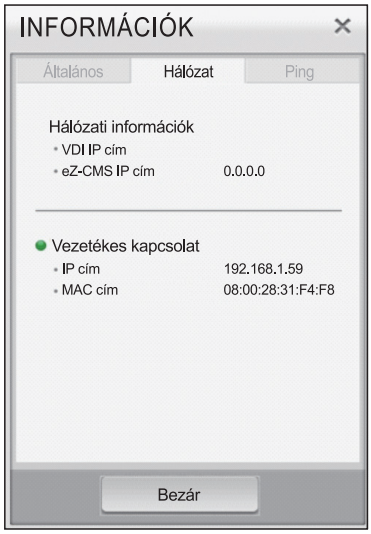

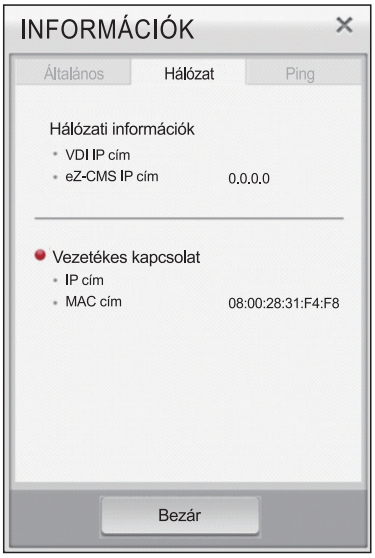

MEGJEGYZÉS


- Az IP cím cím detektálása közben a vezetékes hálózati kapcsolat IP cím cím üres, és a kerek, piros ikon jelenik meg, mint a Bejelentkezés ablakban.
- A MAC cím jelzi az eszköz egyedi információit, függetlenül a vezetékes hálózati kapcsolattól.
- Ha a VDI cím nincs beállítva, a cím üres, és az eZ-CMS szervercím így jelenik meg: 0.0.0.0.

[Ping Fül]

A Ping fülön lehet ellenőrizni a Hálózati kapcsolat kapcsolatot egy adott IP cím címhez vagy gazdához egy helyi felhasználótól, valamint a helyi hálózati állapotot.

MEGJEGYZÉS

- Csak az IP cím vagy gazdanév adható meg; a Ping egyéb opciói nem használhatók.
- Ha a "Napló törlése" gombot választja, csak az aktuális információt törli.
- Betöltő kép jelenik meg a Ping funkció használata közben, és a többi gomb inaktív.

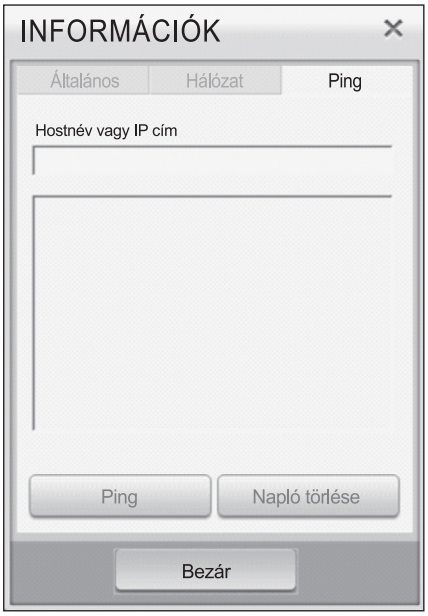



eZ-CMS Kapcsolatú Felugró Üzenet

[1] Leállítás/Újraindítás üzenet

Ez a felugró ablak a késleltetés nélküli lezáráshoz vagy újraindításhoz használható, vagy a lezárás vagy újraindítás elhalasztásához az eZ-CMS kezelő által az eszköz állapotának megváltozása esetén.


- A Leállítás/Újraindítás alapértelmezett készenléti ideje 10 perc.
- 10 perc után a rendszer újraindul, vagy lezár. A műveletet elhalaszthatja 30 perc vagy egy órával a "Emlékeztető" opció használatával. A "Emlékeztető" opció alapértelmezett beállítása 30 perc.
- Ha a "Újraindítás" vagy "Leállítás most" gombot választja, a rendszer késlekedés nélkül újraindul, vagy lezár.
- Ha a "Elhalaszt" gombot választja, a rendszer ismét kijelzi a felugró üzenetet 10 perccel a "Emlékeztető" mezőben beállított idő előtt.
- Ha a "Visszautasít" gombot választja, a rendszer nem indul újra, és nem zár le.

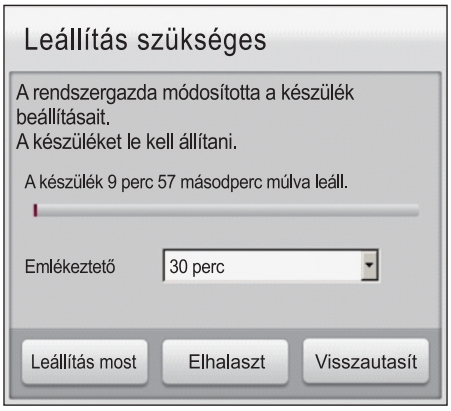

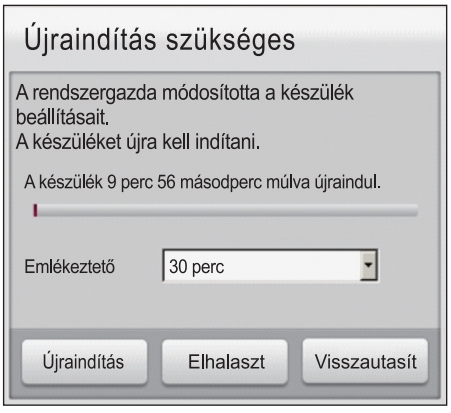


[2] Távoli betekintés
Ez a felugró üzenet jelenik meg, ha az eZ-CMS kezelő távoli nézetet kér.


- A "Igen" gomb kiválasztásával a felhasználó képernyője megjelenik a kezelő képernyőjén.
- Az eZ-CMS kezelő képes távoli kezelésre és távoli nézetre.
- Az üzenet automatikusan eltűnik 15 másodperc után, akkor is, ha a felhasználó nem választja a Távoli betekintés gombot.

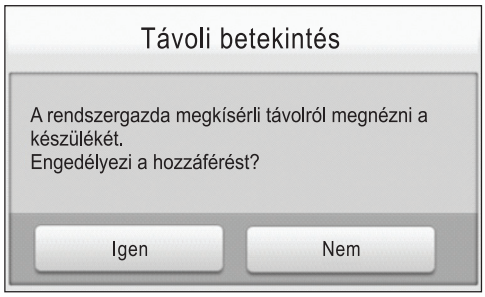

[3] Adminisztrátor Üzenet
Ez a felugró ablak jelenik meg, ha az eZ-CMS kezelő üzenetet küld a felhasználónak.

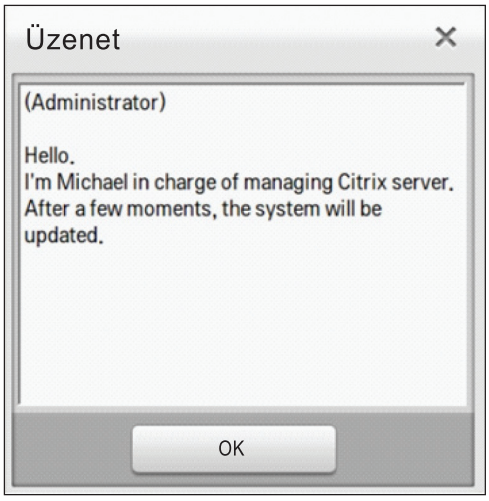

[4] Firmware frissítése értesítés
Ez a felugró ablak jelenik meg, ha az eZ-CMS kezelő a rendszer firmware frissítés utasítást küldi a felhasználónak.
60 másodperc után a firmware automatikusan frissül. Ha megnyomja az "OK " gombot 60 másodpercen belül, a Firmware frissítése azonnal elindul.

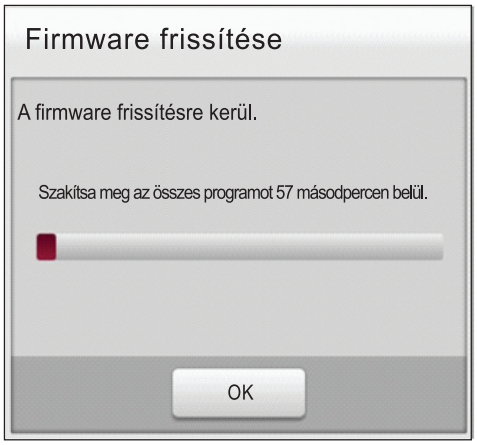

MEGJEGYZÉS

- Ha probléma lép fel az FTP szerverre feltöltött firmware fájllal, a "A firmware fájl letöltése sikertelen." üzenet jelenik meg.
- Ne kapcsolja ki a monitort vagy az áramot, míg a Firmware frissítése folyamatban van. A Firmware frissítése befejezése kb. 10 - 15 percig tart.
- A Firmware frissítése szükséges ideje függhet a hálózati környezettől.

MEGJEGYZÉS

- A firmware fájl frissítése a weboldalról való letöltéssel történik. (http://stg.lgecommercial.com)
  Ha műszaki segítségre van szüksége, forduljon a helyi szerviz képviselethez.

LG
Life's Good

Declaration of Conformity
Trade Name: LG
Model : CBT42L
Responsible Party: LG Electronics Inc.
Address : 1000 Sylvan Ave. Englewood Cliffs
NJ 07632 U.S.A
TEL: 201-266-2534

*above information is only for USA FCC Regulatory

Ez az eszköz megfelel az EMC háztartási eszközökre (B osztály) vonatkozó követelményeinek, és otthoni használatra alkalmas.
Ez az eszköz valamennyi régióban használható.
Figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet (CD) és tárolja jól elérhető helyen.
A termékcímke az utószervizhez szükséges információkat tartalmazza.

Típuskód _____
Sorozatszám _____

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com .
In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping and handling) upon email request to opensource@lge.com.
This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.