

# LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA LCD MONITORS AR MIRDZDIOŽU FONĀ IZGAISMOJUMU

Lūdzu, pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

## ŠĶIDRO KRISTĀLU MONITORU MODEĻI AR MIRDZDIOŽU FONĀ IZGAISMOJUMU

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| E1960S | E1960T |        |
| E2060S | E2060T |        |
| E2260S | E2260T | E2260V |
| E2360S | E2360T | E2360V |

**Šī iekārta ir izstrādāta un izgatavota tā, lai nodrošinātu jūsu personisko drošību, taču tās nepareiza lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos. Lai nodrošinātu visu šajā displejā ietvertu aizsardzības pasākumu pienācīgu darbību, ievērojiet uzstādīšanas, lietošanas un apkopes pamatnoteikumus.**

## Drošība

Izmantojiet tikai ierīces piegādes komplektā esošo barošanas strāvas kabeli. Gadījumā, ja izmantojat citu barošanas strāvas kabeli, kuru nav piegādājis izstrādājuma piegādātājs, pārliecinieties, ka tas ir sertificēts atbilstoši piemērojamiem nacionālajiem standartiem. Ja barošanas kabelis ir kaut kādi bojāts, lūdzam sazināties ar ražotāju vai tuvāko autorizēto remonta pakalpojumu sniedzēju, lai to apmainītu.

Tikla spraudnis tiek izmantots iekārtas atvienošanai no maiņstrāvas tīkla.

Lūdzu, sekojiet tam, lai iekārta tiktu uzstādīta netālu no sienas rozetes, kurai tā tiks pieslēgta, un lai pieslēguma vietai būtu ērti piekļūt.

Darbiniet displeju tikai no šīs lietošanas pamācības specifikācijā vai uz displeja norādīta strāvas avota. Ja nezināt, kāda veida strāvas padeve ierīkota jūsu mājās, konsultējieties ar jūsu izplatītāju.

Pārslēgti maiņstrāvas izvadi un pagarinātāju kabeli ir bīstami. Tāpat bīstami ir arī nodiluši kabeli un bojātas kontaktdakšas. Tas var būt elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās cēlonis. Izsauciet sava servisa tehniķi, lai tos nomainītu.

Kamēr šī ierīce pievienota maiņstrāvas sienas kontaktligzdai, tā nav atvienota no maiņstrāvas barošanas avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.

Neatveriet displeju!

- Iekšā nav detaļu, kurām būtu nepieciešams veikt apkopi.
- Iekšienē ir bīstams augstspriegums, pat ja strāvas padeve ir atslēgta.
- Sazinieties ar jūsu izplatītāju, ja ierīce nedarbojas, kā nākas.

Lai izvairītos no savainojumiem:

- nenovietojiet displeju uz slīpa plaukta, to pienācīgi nenostiprinot;
- izmantojiet tikai izgatavotāja ieteikto statni.
- Lūdzam nemest ekrānu zemē, nepakļaut to triecieniem un nemest tam ar jebkādiem priekšmetiem. Tas var būt savainojumu, izstrādājuma defektu un ekrāna bojājumu cēlonis.

Lai izvairītos no aizdegšanās un briesmām:

- vienmēr izslēdziet displeju, ja uz ilgāku laiku izejat no telpas. Nekad neatstājiēt displeju ieslēgtu, ja aizejat no mājām;
- nelaujiet bērniem bāzt displeja korpusa atverēs nekādus priekšmetus. Dažas iekšējās detaļas var būt zem bīstama sprieguma;
- nepievienojiet piederumus, kas nav paredzēti šim displejam;
- Ja displejs ilgāku laiku tiek atstāts bez uzraudzības, atvienojiet to no sienas kontakta.
- Negaisa un zibenošanas laika nekad nepieskarieties barošanas kabelim un signāla kabelim, jo tas var būt ļoti bīstami. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

## Par uzstādīšanu

Nepieļaujiet, ka kaut kas gulstas vai veļas pār barošanas kabeli, nenovietojiet displeju vietā, kur tā barošanas kabeli varētu sabojāt.

Neizmantojiet displeju ūdens tuvumā, piemēram, vannas, mazgājamās bļodas, virtuves izlietnes tuvumā, veļas mazgātavā, mitrā pagrabā vai līdzās peldbaseinam. Displeja korpusā ir ierīkotas ventilācijas atveres, kas ļauj izvadīt darbības laikā izstrādāto siltumu. Ja šīs atveres tiek bloķētas, karstums var izraisīt bojājumus, kuru dēļ var notikt aizdegšanās. Tādēļ NEKAD:

- Nebloķējiet apakšējās ventilācijas atveres, novietojot displeju uz gultas, dīvāna, grīdsegas u.tml.;
- Neievietojiet displeju iebūvētās nišās, ja nav nodrošināta pienācīga ventilācija;
- Neapsedziet atveres ar audumu vai citu materiālu;
- Nenovietojiet displeju līdzās radiatoram vai siltuma avotam.

Neberzājiet un neskrāpējiet šķidro kristālu displeja aktīvo matricu ar kaut ko cietu, kas to neatgriezeniski var saskrāpēt un sabojāt.

Nespieties ilgstoši ar pirkstu uz šķidro kristālu ekrāna, jo tas var izraisīt „spoku” attēlu rašanos.

Uz ekrāna var parādīties defekti sarkanu, zaļu vai zilu plankumu veidā. Tomēr tas kopumā neatstāj iespaidu uz displeja sniegumu.

Ja iespējams, izmantojiet rekomendēto izšķirtspēju, lai panāktu jūsu LSD displejam vislabāko attēla kvalitāti. Ja tiek izmantota nevis rekomendētā, bet cita izšķirtspēja, uz ekrāna var parādīties mērogoti vai apstrādāti attēli. Tomēr tas raksturīgs šķidro kristālu panelim ar fiksēto izšķirtspēju.

Nekustīga attēla ilgstošā paturēšana ekrānā var radīt ekrāna un attēlu ierakstīšanas procesa bojājumus. Pārliecinieties, vai monitorā tiek lietots ekrānsājs. Šī parādība var rasties arī attiecībā uz citu ražotāju produktiem, un uz to neizpaužas garantijas noteikumi.


Nepakļaujiet triecienam vai neskrāpējiet ekrāna priekšpusi un malas ar metāla objektiem. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ekrāna bojājumus.

Pārliecinieties, vai panelis atrodas ar skatu pret jums, un, lai to paceltu, satveriet to abās rokās. Ja produkts nokrīt, bojātais produkts var izraisīt elektrošoku, vai var izcelties ugunsgrēks. Par remonta iespējām sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Nenovietojiet to karstās vai mitrās vietās.

## Tīrīšana

- Pirms sākt tīrīt displeja ekrānu, atvienojiet to no elektriskā tīkla.
- Izmantojiet nedaudz mitru (ne slapju) lupatu. Nesmidziniet aerosolus tieši uz ekrāna, jo šāda smidzināšana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Tīrot produktu, atvienojiet elektrības padevi un viegli notīriet ar mīkstu audumu, lai to nesaskrāpētu. Netīriet to ar mitru audumu, kā arī neapsmidziniet produktu ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Varat gūt elektrošoku.  
(Neizmantojiet ķīmikālijas, piemēram, benzolu, krāsas atšķaidītājus vai alkoholu saturošas vielas)
- Izsmidziniet ūdeni uz mīksta auduma 2 līdz 4 reizes un ar to notīriet priekšējo rāmi. Tīriet tikai vienā virzienā. Pārāk mitrs audums var atstāt nospiedumus.

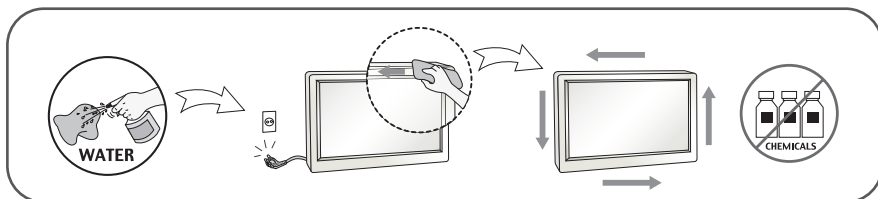

## Pēc izsaiņošanas

- Neaizsviediet kartonu un iesaiņojuma materiālus. Tie var būt ideāli piemēroti ierīces transportēšanai. Pārsūtot ierīci uz citu vietu, iesaiņojiet to oriģinālajā iesaiņojuma materiālā.

## Iznīcināšana (Tikai LCD monitors, kurā izmantota Hg lampa)


- Šajā ierīcē izmantotā fluorescējošā spuldze satur nelielu daudzumu dzīvsudraba.
- Neiznīciniet šo ierīci kopā ar parastajiem mājstaimniecības atkritumiem.
- Ī izstrādājuma iznīcināšana jāveic atbilstoši vietējiem noteikumiem.

## !!! Pateicamies, ka izvēlaties LGE produktus !!!

Pārbaudiet, vai jūsu monitoram ir pievienoti šādi piederumi.  
Ja kāds piederums nav pievienots, sazinieties ar savu izplatītāju.




**Lietotāja rokasgrāmata  
/ kartes**



**15 kontaktu D-SUB signāla  
kabelis**


(Signāla kabelis var būt  
pievienots produktam pirms  
nosūtīšanas.)



**Barošanas vads**  
(Atkarīgs no valsts)



**Mainstrāvas — līdz  
zstrāvas adapteris**



**DVI-D signāla kabelis**  
(Šī iespēja nav pieejama  
visās valstīs.)


### PIEZĪME

- Šie piederumi var atšķirties no attēlos redzamajiem piederumiem.
- Lai nodrošinātu atbilstošu produkta lietošanu, lietotājam jāizmanto ekranētus signāla saskarnes kabelus (D-sub 15 kontaktu kabelis, DVI-D kabelis) ar ferīta serdēm.


Pirms uzstādīt monitoru, nodrošiniet, lai monitoram, datora sistēmai un citām pievienotajām ierīcēm tiktu izslēgta strāvas padeve.

## Pamatnes statņa pievienošana


1. Novietojiet monitoru ar ekrānu uz leju uz spilvena vai mīkstas drānas.




2. Ievietojiet pamatni pamatnes savienošajā daļā pareizajā virzienā, kā parādīts attēlā.

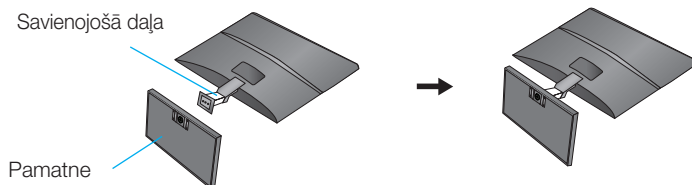

3. Pievienojiet monitoru pamatnei, griežot skrūvi pa labi.

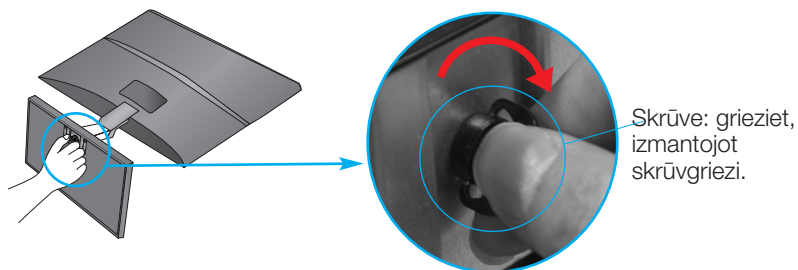


4. Pēc pamatnes ievietošanas uzmanīgi uzceliet monitoru un pavērsiet to ar priekšpusi pret sevi.



# Displeja pievienošana

- Pagrieziet skrūvi pa kreisi, lai atvienotu pamatnes savienojošo daļu no pamatnes.



## SVARĪGI



- Šajā attēlā attēlots parastais savienojuma modelis. Jūsu monitors var atšķirties no attēlā redzamā izstrādājuma.
- Negrieziet izstrādājumu kājām gaisā, turot tikai aiz pamatnes. Tas var nokrist un savainot jums kājas.

- Pirms uzstādīt monitoru, nodrošiniet, lai monitoram, datora sistēmai un citām pievienotajām ierīcēm tiktu izslēgta strāvas padeve.

## Displeja novietošana

1. Noregulējiet ekrāna paneli, lai panāktu maksimāli ērtu tā stāvokli.

- Vertikālā leņķa diapazons :  $-5^{\circ}$  līdz  $15^{\circ}$

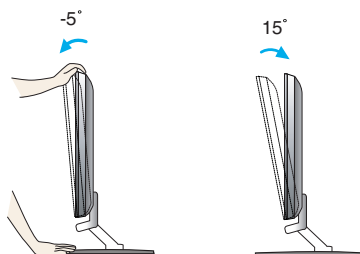

## SVARĪGI

- Lai uzturētu ergonomisku un komfortablu skatīšanās stāvokli, ieteicams, lai monitora piešķiebuma leņķis virzienā uz priekšu nepārsniegtu 5 grādus.
- Regulējot ekrāna leņķi, nelieciet pirkstus starp monitora galvu un pamatnes savienojošo daļu. Jūs varat savienot pirkstus.


## Pievienošana datoram

1. Pirms monitora uzstādīšanas pārliecinieties, ka ir izslēgta monitora, datorsistēmas un citu pievienoto ierīču barošana.
2. Secīgi pieslēdziet signāla ieejas kabelim **1** un strāvas vadam **2**, tad pieskrūvējiet signāla kabeļa skrūves.

**A** Pievienojiet D-sub (Analogā signālā) kabeli

### PIEZĪME

- Tas ir vienkāršots skats no aizmugures.
- Šis skats no aizmugures parāda parasto modeli, taču jūsu displejs var atšķirties no šeit redzamā.

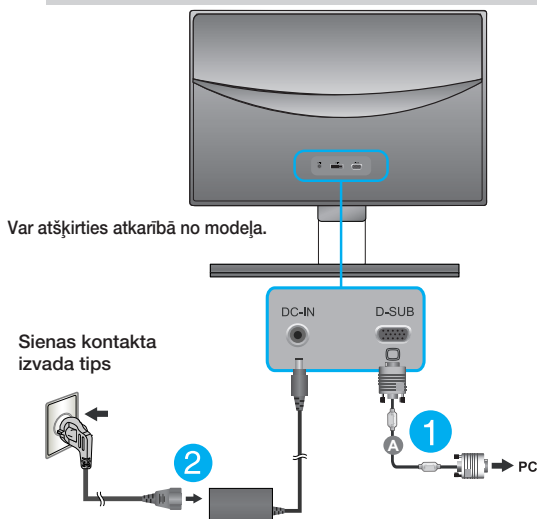

Pievienojiet signāla padeves kabeli un nostipriniet savienojumu, griežot fiksatorus bultīņas norādītajā virzienā.



### Izmantojot D-Sub signāla ieejas kabeli zemu Macintosh datoriem:



#### Mac adapteris

Lai pieslēgtos pie Apple Macintosh datora, nepieciešams īpašs spraudkontakta adapteris, kas ļauj pāriet no 15 adatu augsta blīvuma (3 rindu) D-sub VGA savienojuma uz 15 kontaktu 2 rindu savienojumu.

3. Nospiediet barošanas indikatoru uz priekšējā paneļa, lai ieslēgtu barošanu. Kad monitors ir ieslēgts, automātiski tiek veikta funkcija "Self Image Setting Function" (Attēla pašiestatīšanas funkcija).



### PIEZĪME

'Self Image Setting Function'? Šī funkcija lietotājam nodrošina optimālus displeja iestatījumus. Kad monitors tiek pievienots pirmoreiz, šī funkcija automātiski noregulē displeju uz konkrētajam ienākošajam signālam optimāliem iestatījumiem.

Funkcija „AUTO” (AUTOMĀTISKI)? Ja ierīces izmantošanas laikā vai pēc izšķirtspējas maiņas radušās problēmas, piemēram neskaidrs ekrāns, izplūduši burti, mirgojošs ekrāns vai ekrāns ir saliekts, nospiediet funkcijas pogu AUTO(AUTOMĀTISKI) lai uzlabotu izšķirtspēju.


## Pievienošana datoram

1. Pirms monitora uzstādīšanas pārliecinieties, ka ir izslēgta monitora, datorsistēmas un citu pievienoto ierīču barošana.
2. Secīgi pieslēdziet signālu ieejas kabelim **1** un strāvas vadam **2**, tad pieskrūvējiet signāla kabeļa skrūves.


- A** Pievienojiet DVI-D (Digitālā signāla) kabeli
- B** Pievienojiet D-sub (Analogā signālā) kabeli

### PIEZĪME

- Tas ir vienkāršots skats no aizmugures.
- Šis skats no aizmugures parāda parastu modeli, taču jūsu displejs var atšķirties no šeit redzamā.

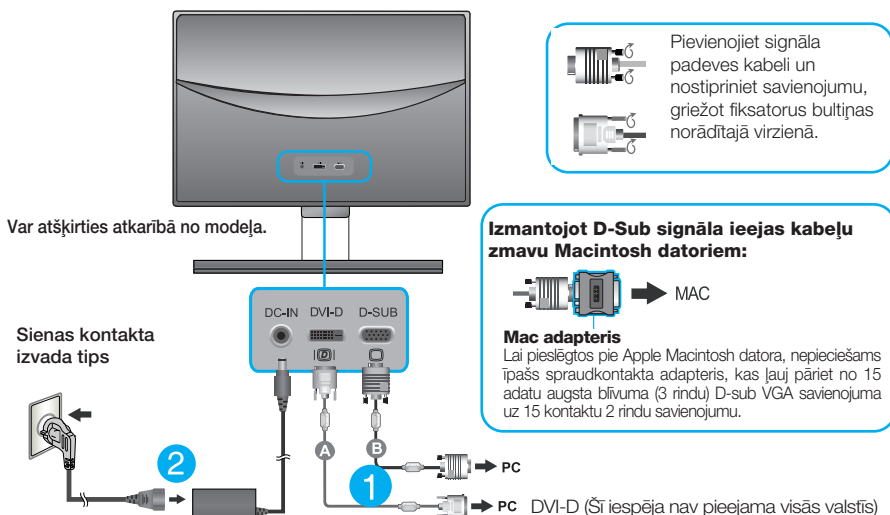

3. Nospiediet barošanas indikatoru uz priekšējā paneļa, lai ieslēgtu barošanu. Kad monitors ir ieslēgts, automātiski tiek veikta funkcija "Self Image Setting Function" (Attēla pašiestatīšanas funkcija). (Tikai analogais režīms)

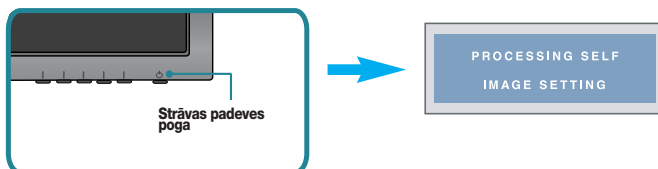

### PIEZĪME

'Self Image Setting Function'? Šī funkcija lietotājam nodrošina optimālus displeja iestatījumus. Kad monitors tiek pievienots pirmoreiz, šī funkcija automātiski noregulē displeju uz konkrētajam ienākošajam signālam optimāliem iestatījumiem.

Funkcija „AUTO“ (AUTOMĀTISKI)? Ja ierīces izmantošanas laikā vai pēc izšķirtspējas maiņas radušās problēmas, piemēram neskaidrs ekrāns, izplūduši burti, mirgojošs ekrāns vai ekrāns ir saliekts, nospiediet funkcijas pogu AUTO(AUTOMĀTISKI) lai uzlabotu izšķirtspēju.


## Pievienošana datoram

1. Pirms monitora uzstādīšanas pārliecinieties, ka ir izslēgta monitora, datorsistēmas un citu pievienoto ierīču barošana.
2. Secīgi pieslēdziet signālu ieejas kabelim **1** un strāvas vadam **2**, tad pieskrūvējiet signāla kabeļa skrūves.

- A** Pievienojiet DVI-D (Digitālā signāla) kabeli
- B** Pievienojiet D-sub (Analogā signālā) kabeli
- C** Pievienojiet HDMI kabeli

### PIEZĪME

- Tas ir vienkāršots skats no aizmugures.
- Šis skats no aizmugures parāda parastu modeli, taču jūsu displejs var atšķirties no šeit redzamā.

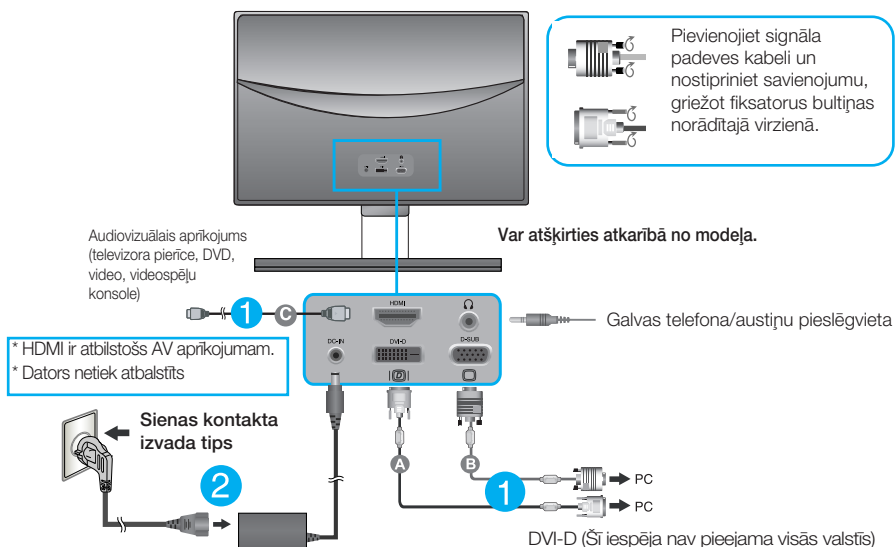


### Izmantojot D-Sub signāla ieejas kabeļu zemu Macintosh datoriem:



#### Mac adapteris

Lai pieslēgtos pie Apple Macintosh datora, nepieciešams īpašs spraudkontakta adapteris, kas ļauj pāriet no 15 adatu augsta bīvēkuma (3 rindu) D-sub VGA savienojuma uz 15 kontaktu 2 rindu savienojumu.

3. Nospiediet barošanas indikatoru uz priekšējā paneļa, lai ieslēgtu barošanu. Kad monitors ir ieslēgts, automātiski tiek veikta funkcija "Self Image Setting Function" (Attēla pašiestatīšanas funkcija). (Tikai analogais režīms)

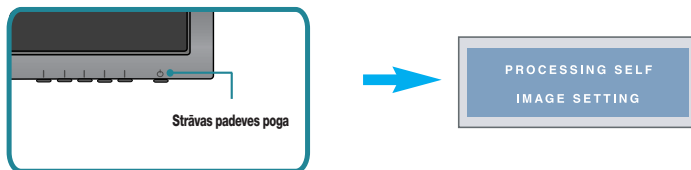


## PIEZĪME

'Self Image Setting Function'? Šī funkcija lietotājam nodrošina optimālus displeja iestatījumus. Kad monitors tiek pievienots pirmoreiz, šī funkcija automātiski noregulē displeju uz konkrētajam ienākošajam signālam optimāliem iestatījumiem.

Funkcija „AUTO/SET” (AUTOMĀTISKI/ĪESTATĪT)? Ja ierīces izmantošanas laikā vai pēc izšķirtspējas maiņas radušās problēmas, piemēram, neskaidrs ekrāns, izplūduši burti, mirgojošs ekrāns vai ekrāns ir saliekts, nospiediet funkcijas pogu AUTO (AUTOMĀTISKI/ĪESTATĪT), lai uzlabotu izšķirtspēju.

## Front Panel Controls

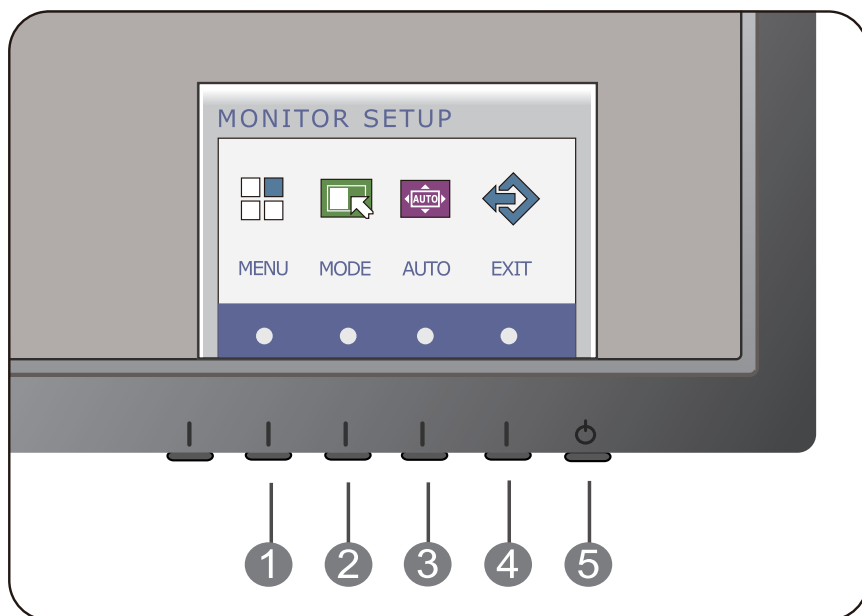

### 1 MENU (Izvēlnes) poga

OSD LOCKED

OSD UNLOCKED

Izmantojiet šo pogu, lai ieiētu ekrāna displeja izvēlnē vai izietu no tās.

#### OSD LOCKED / OSD UNLOCKED


Šī funkcija ļauj jums bloķēt pašreizējos vadības iestatījumus, lai tos nevarētu nesankcionēti izmainīt. Uz dažām sekundēm pieskarieties un turiet pogu MENU (IZVĒLNE). Parādīsies ziņojums "OSD LOCKED" (EKRĀNA IZVĒLNE OSD BLOKĒTA).

Jūs varat jebkurā laikā atbloķēt ekrāna displeja (OSD) vadību, uz dažām sekundēm nospiežot izvēlnes MENU (IZVĒLNE) taustiņu. Uz ekrāna jāparādās paziņojumam par displeja ekrāna atbloķēšanu "OSD UNLOCKED".

### 2 MODE poga

Lieto šo pogu, lai atvērtu izvēlnes F-ENGINE, ORIGINAL RATIO, PHOTO EFFECT (sākotnējā attiecība) Sīkāku informāciju skatīt 26 līdz 31.lpp.

## 3 AUTO poga



### ATTĒLA AUTOMĀTISKĀ REGULĒŠANA

Regulējot displeja iestatījumus, pirms ieiet ekrāna displeja (OSD) režīmā, vienmēr nospiediet **AUTO** pogu. (Tikai analogais režīms)

Tas automātiski iestatīs jūsu displeja attēlu uz pašreizēji izšķirtspējai ideālajiem iestatījumiem.

Labākais displeja režīms ir

**E1960S : 1360 x 768**

**E2060S : 1600 x 900**

**E2260S/E2360S : 1920 x1080**

## 4 EXIT poga

Ar to var iziet OSD (ekrāna izvēlnes).


## 5 Strāvas padeves poga/Strāvas padeves indikators

Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu displeju.


Ja displejs normāli darbojas (ieslēgts), barošanas sprieguma indikators turpina spīdēt sarkanā krāsā.

Ja displejs pārslēdzies gulēšanas (enerģijas ekonomēšanas) režīmā, indikators spīdēs gaiši zilā krāsā.

## Front Panel Controls

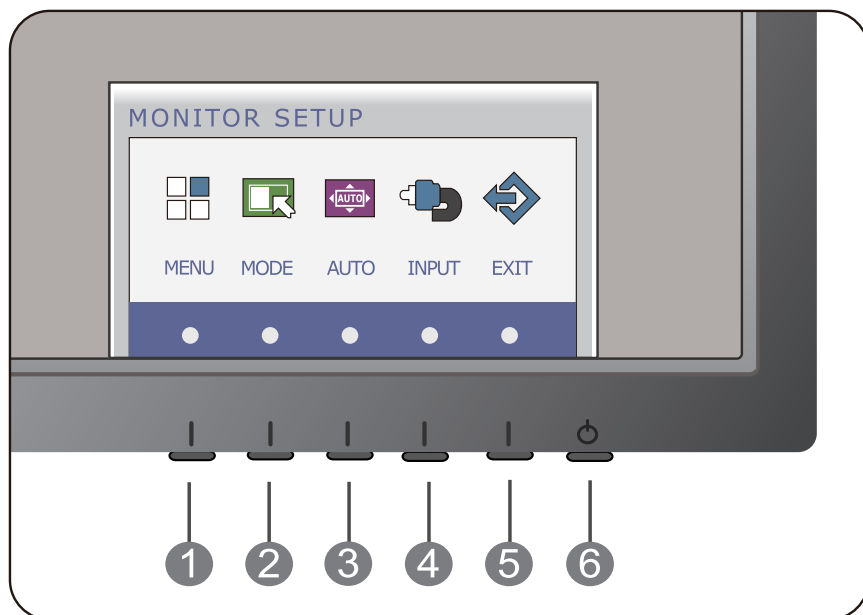

### 1 MENU (Izvēlnes) poga



Izmantojiet šo pogu, lai ieeietu ekrāna displeja izvēlnē vai izietu no tās.

#### OSD LOCKED / OSD UNLOCKED

Šī funkcija ļauj jums bloķēt pašreizējos vadības iestatījumus, lai tos nevarētu nesankcionēti izmainīt. Uz dažām sekundēm pieskarieties un turiet pogu MENU (IZVĒLNE). Parādīsies ziņojums "OSD LOCKED" (EKRĀNA IZVĒLNE OSD BLOKĒTA).

Jūs varat jebkurā laikā atbloķēt ekrāna displeja (OSD) vadību, uz dažām sekundēm nospiežot izvēlnes MENU (IZVĒLNE) taustiņu. Uz ekrāna jāparādās paziņojumam par displeja ekrāna atbloķēšanu "OSD UNLOCKED".

### 2 MODE poga

Lieto šo pogu, lai atvērtu izvēlnes F-ENGINE, ORIGINAL RATIO, PHOTO EFFECT (sākotnējā attiecība). Sīkāku informāciju skatīt 26 līdz 31.lpp.

## 3 AUTO poga



### ATTĒLA AUTOMĀTISKĀ REGULĒŠANA

Regulējot displeja iestatījumus, pirms ieiet ekrāna displeja (OSD) režīmā, vienmēr nospiediet **AUTO** pogu. (Tikai analogais režīms)

Tas automātiski iestātīs jūsu displeja attēlu uz pašreizējai izšķirtspējai ideālajiem iestatījumiem.

Labākais displeja režīms ir

**E1960T : 1360 x 768**

**E2060T : 1600 x 900**

**E2260T/E2360T : 1920 x1080**

**E2260V/E2360V : 1920 x1080**

## 4 INPUT poga (AVOTA īstaustiņš)

Kad ir pievienoti divi ievades signāli, varat atlasīt vēlamo ievades signālu (D-SUB/DVI-D/HDMI).

Kad ir pievienots tikai viens signāls, tas tiks noteikts automātiski.

Noklusētais iestatījums ir D-Sub.

## 5 EXIT poga

Ar to var iziet OSD (ekrāna izvēlnes).

## 6 Strāvas padeves poga/Strāvas padeves indikators

Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu displeju.


Ja displejs normāli darbojas (ieslēgts), barošanas sprieguma indikators turpina spīdēt sarkanā krāsā.

Ja displejs pārslēdzies gulēšanas (enerģijas ekonomēšanas) režīmā, indikators spīdēs gaiši zilā krāsā.

### Ekrāna regulēšana

Izmantojot ekrāna displeja vadības ierīces, var ātri un ērti regulēt attēla izmērus, stāvokli un darbības parametrus. Zemāk redzams neliels piemērs, kas iepazīstina ar vadības ierīču izmantošanu. Turpmākā nodaļa apraksta pieejamos regulējumus un izvēles, kas ir pieejamas, izmantojot ekrāna displeju (OSD).

Lai ekrāna displejā veiktu attēla regulēšanu, izpildiet šādas darbības:

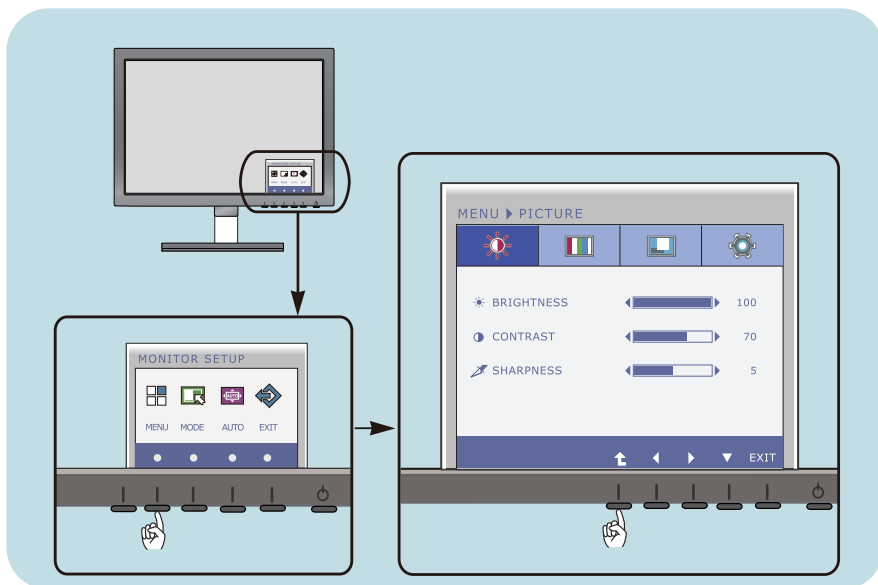


- 1 Nospiediet izvēles pogu, parādās OSD galvenā izvēlne.
- 2 Lai piekļūtu vadībai, izmantojiet atbilstošās pogas.
- 3 Lietojiet (◀/▶) pogas, lai pieregulētu attēlu vēlamajā līmenī. Lietojiet (▼) pogu, lai atlasītu citus apakšizvēlnes elementus.
- 4 Nospiediet pogu EXIT, lai izietu no OSD.

## Ekrāna regulēšana

Izmantojot ekrāna displeja vadības ierīces, var ātri un ērti regulēt attēla izmērus, stāvokli un darbības parametrus. Zemāk redzams neliels piemērs, kas iepazīstina ar vadības ierīču izmantošanu. Turpmākā nodaļa apraksta pieejamos regulējumus un izvēles, kas ir pieejamas, izmantojot ekrāna displeju (OSD).

Lai ekrāna displejā veiktu attēla regulēšanu, izpildiet šādas darbības:

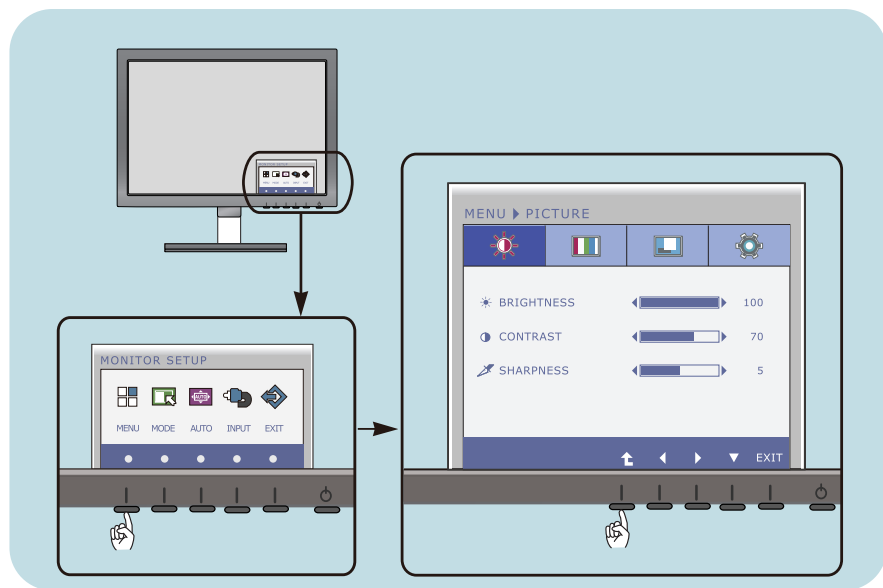


- 1 Nospiediet izvēles pogu, parādās OSD galvenā izvēlne.
- 2 Lai piekļūtu vadībai, izmantojiet atbilstošās pogas.
- 3 Lietojiet (◀/▶) pogas, lai pieregulētu attēlu vēlamajā līmenī. Lietojiet (▼) pogu, lai atlasītu citus apakšizvēlnes elementus.
- 4 Nospiediet pogu EXIT, lai izietu no OSD.

## Ekrāna regulēšana

Izmantojot ekrāna displeja vadības ierīces, var ātri un ērti regulēt attēla izmērus, stāvokli un darbības parametrus. Zemāk redzams neliels piemērs, kas iepazīstina ar vadības ierīču izmantošanu. Turpmākā nodaļa apraksta pieejamos regulējumus un izvēles, kas ir pieejamas, izmantojot ekrāna displeju (OSD).

Lai ekrāna displejā veiktu attēla regulēšanu, izpildiet šādas darbības:

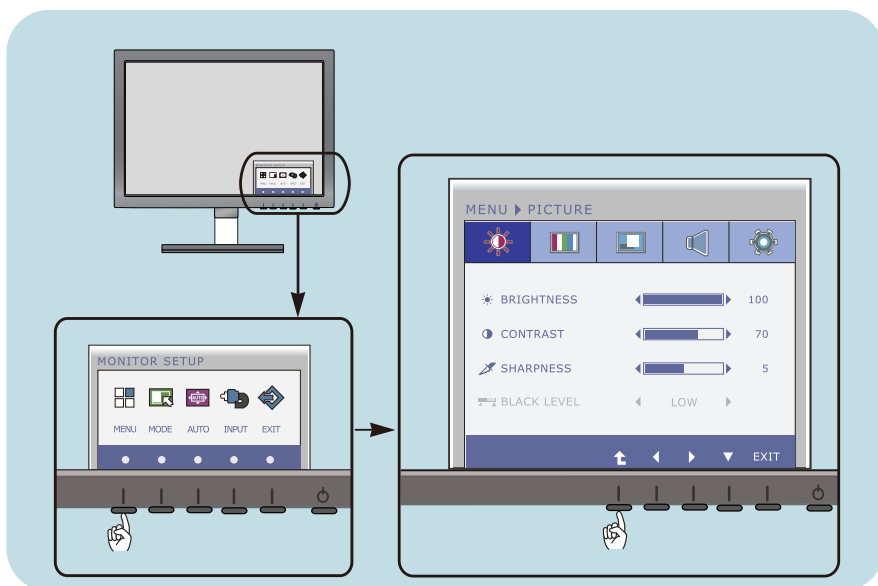

- 1 Nospiediet izvēles pogu, parādās OSD galvenā izvēlne.
- 2 Lai piekļūtu vadībai, izmantojiet atbilstošās pogas.
- 3 Lietojiet (◀/▶) pogas, lai pieregulētu attēlu vēlamajā līmenī.  
Lietojiet (▼) pogu, lai atlasītu citus apakšizvēlnes elementus.
- 4 Nospiediet pogu EXIT, lai izietu no OSD.

# Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Turpmākajā tabulā aprakstītas ekrāna displeja vadības, regulēšanas un iestatījumu izvēlnes.

**DSUB** : D-SUB (analogā signāla) ievade

**DVI-D** : DVI-D (digitālā signāla) ievade

**HDMI** : HDMI signāls

| Galvenā izvēlne |                 | Apakšizvēlne |       | Atbalstītās ievades              |                                                                         | Apraksts |  |
|-----------------|-----------------|--------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| PICTURE         | BRIGHTNESS      |              | DSUB  |                                  | Lai regulētu ekrāna gaišumu, kontrastu un asumu                         |          |  |
|                 | CONTRAST        |              | DVI-D |                                  |                                                                         |          |  |
|                 | SHARPNESS       |              | HDMI  |                                  |                                                                         |          |  |
|                 | BLACK LEVEL     |              | HDMI  |                                  |                                                                         |          |  |
| COLOR           | COLOR TEMP      |              | DSUB  |                                  | Regulē ekrāna krāsas                                                    |          |  |
|                 | (PRESET)        | (USER)       | DVI-D |                                  |                                                                         |          |  |
|                 | sRGB            | RED          | HDMI  |                                  |                                                                         |          |  |
|                 | 6500K           | GREEN        |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 | 7500K           | BLUE         |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 | 8500K           |              |       |                                  |                                                                         |          |  |
| 9300K           |                 |              |       |                                  |                                                                         |          |  |
| GAMMA           |                 |              |       |                                  |                                                                         |          |  |
| DISPLAY         | HORIZONTAL      |              | DSUB  |                                  | Regulē ekrāna pozīciju                                                  |          |  |
|                 | VERTICAL        |              |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 | CLOCK           |              | DSUB  |                                  | Lai uzlabotu attēla skaidrumu un stabilitāti, noregulējiet ekrāna asumu |          |  |
|                 | PHASE           |              |       |                                  |                                                                         |          |  |
| OVERSCAN        |                 | HDMI         |       |                                  |                                                                         |          |  |
| VOLUME          | VOLUME          |              | HDMI  |                                  | Skaluma nostādīšana                                                     |          |  |
| OTHERS          | LANGUAGE        |              | DSUB  |                                  | Pielāgo ekrāna statusu lietotāja videi                                  |          |  |
|                 | POWER INDICATOR |              | DVI-D |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 |              | HDMI  |                                  |                                                                         |          |  |
|                 | WHITE BALANCE   |              | DSUB  |                                  |                                                                         |          |  |
|                 | FACTORY RESET   |              | DSUB  |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 |              | DVI-D |                                  |                                                                         |          |  |
| MODE            | F-ENGINE        | NORMAL       | DSUB  |                                  | Lai izvēlētos vai pielāgotu attēla iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm |          |  |
|                 |                 | MOVIE        | DVI-D |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 | INTERNET     |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 |              | HDMI  |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 | STANDARD     |       |                                  | Lai regulētu attēla lielumu                                             |          |  |
|                 |                 | MOVIE        |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 | GAME         |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 | SPORTS       |       |                                  |                                                                         |          |  |
| ORIGINAL RATIO  | WIDE            | DSUB         |       | Lai regulētu attēla lielumu      |                                                                         |          |  |
|                 | ORIGINAL        | DVI-D        |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 | HDMI         |       |                                  |                                                                         |          |  |
| PHOTO EFFECT    | NORMAL          | DSUB         |       | Lai regulētu ekrāna krāsu režīmu |                                                                         |          |  |
|                 |                 | DVI-D        |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 | HDMI         |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 |              |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 | GAUSSIAN BLUR   | DSUB         |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 | DVI-D        |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 | HDMI         |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 |              |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 | SEPIA           | DSUB         |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 | DVI-D        |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 | HDMI         |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 |              |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 | MONOCHROME      | DSUB         |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 | DVI-D        |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 | HDMI         |       |                                  |                                                                         |          |  |
|                 |                 |              |       |                                  |                                                                         |          |  |


## PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa (18 līdz 31) ekrāna ikonu kārtība var atšķirties no šeit norādītās.

# Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana


Iepriekš tika aprakstīta parametru izvēlēšanās un regulēšana, izmantojot ekrāna displeja (OSD) sistēmu. Tālāk tiek aprakstītas visas izvēlnē (MENU) esošās ikonas, sniegti to nosaukumi un apraksti.

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

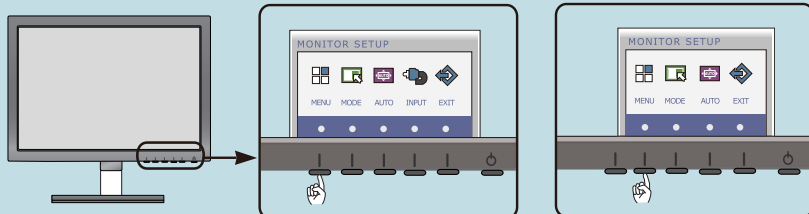

Nospiediet MENU pogu – ekrāna displejā tiek atvērta OSD galvenā izvēlne.

Izvēlnes  
nosaukums  
Ikonas

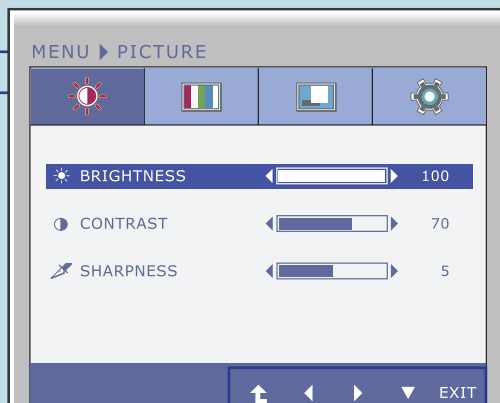

Apakši  
zvē  
lnes

- ↑ : Pāriet uz augstāku izvēlni
- ◀▶ : Regulē (palielina/samazina)
- ▼ : izvēlas citu apakšizvēlni
- EXIT : iziet



Pogas  
tips

## PIEZĪME

- OSD (ekrāna displeja) izvēlņu valodas monitorā var atšķirties no pamācībā norādītās.

# Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Iepriekš tika aprakstīta parametru izvēlēšanās un regulēšana, izmantojot ekrāna displeja (OSD) sistēmu. Tālāk tiek aprakstītas visas izvēlnē (MENU) esošās ikonas, sniegti to nosaukumi un apraksti.

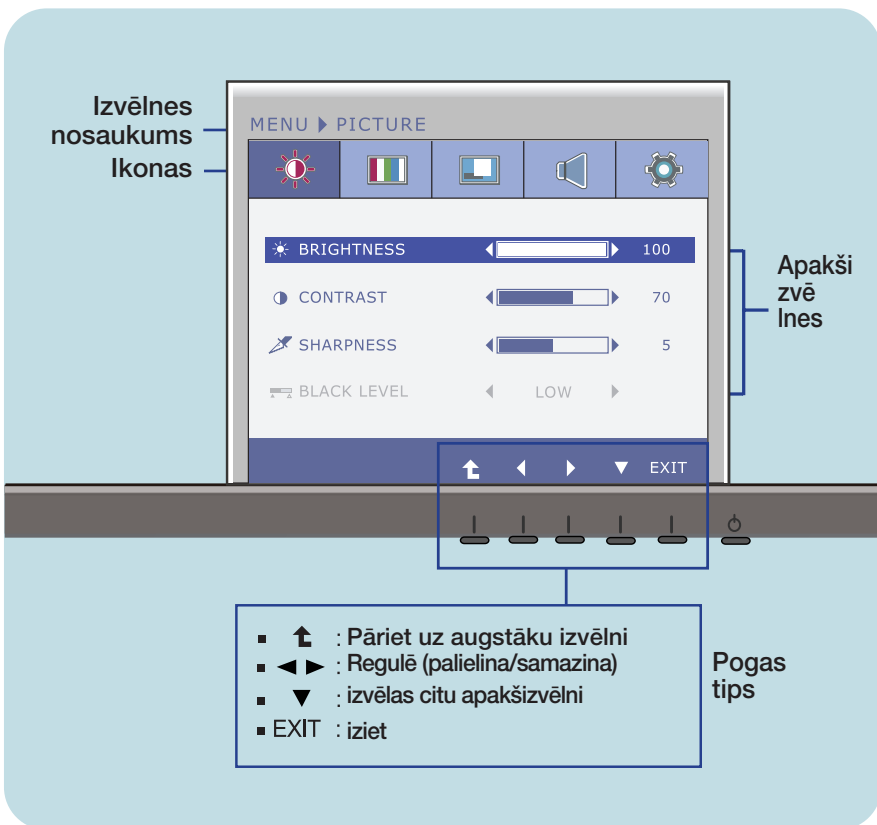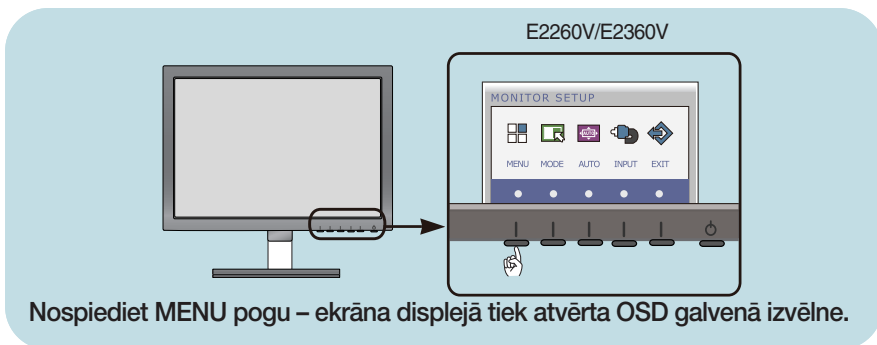

## PIEZĪME

- OSD (ekrāna displeja) izvēlņu valodas monitorā var atšķirties no pamācībā norādītās.

Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne


Apraksts



## PICTURE (ATTĒLS)

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T



### BRIGHTNESS (SPILGTUMS)

Regulē ekrāna spilgtumu.

### CONTRAST (KONTRASTS)

Regulē ekrāna kontrastu.

### SHARPNESS (ASUMS)

Lai noregulētu ekrāna skaidrību.


### BLACK LEVEL (SPILGTUMS)

Jūs varat iestatīt nobīdes līmeni. Ja izvēlaties "HIGH"(Augsts), ekrāns būs spilgts, bet, ja izvēlaties "LOW"(Zems), ekrāns būs tumšs. (tikai HMDI ieejai)


\* **Nobīde?** Kā videosignāla kritērijs, tas ir tumšākais iespējamais monitora ekrāns.

## E2260V/E2360V

D-SUB/DVI-D ieeja



HDMI ieeja



- ↑ : Pāriet uz augstāku izvēlni
- ◀ : samazina
- ▶ : palielina
- ▼ : izvēlas citu apakšizvēlni
- Exit : iziet

# Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts




## COLOR (KRĀSA)

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T

PRESET režīms




USER režīms



E2260V/E2360V

PRESET režīms



USER režīms



**COLOR TEMP** Izvēlieties PRESET vai USER, lai regulētu ekrāna krāsu.

### PRESET (IESTATĪT)

Izvēlas ekrāna krāsu:

- sRGB: iestatiet ekrāna krāsu atbilstoši sRGB standarta krāsu specifikācijai.
- 6500K līdz 7500K: sarkana ekrāna krāsa.
- 8500K līdz 9300K: zila ekrāna krāsa.

### USER

 **RED(SARKANS)**

Iestata jūsu izvēlēto sarkanās krāsas līmeni.

 **GREEN(ZAĻŠ)**

Iestata jūsu izvēlēto zaļās krāsas līmeni.

 **BLUE(ZILS)**

Iestata jūsu izvēlēto zilās krāsas līmeni.

### GAMMA

Iestatiet savu gamma vērtību.

: 0 / 1 / 2

Augstas gamma vērtības monitorā rāda gaišus attēlus un zemas gammas vērtības rāda tumšus attēlus.

-  : Pāriet uz augstāku izvēlni
-  : samazina
-  : palielina
-  : izvēlas citu apakšizvēlni
- **Exit** : iziet

# Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts




## DISPLAY (DISPLEJA)

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T

D-SUB ieeja



**HORIZONTAL  
(HORIZONTĀLS)**

Nobīda attēlu pa labi un pa kreisi.

**VERTICAL  
(VERTIKĀLS)**


Pārvieto attēlu uz augšu un leju.

**CLOCK  
(PULKSTENIS)**

Samazina jebkādas redzamas vertikālas joslas vai svītras ekrāna fonā. Mainīsies arī ekrāna horizontālais izmērs.

E2260V/E2360V

D-SUB ieeja




**PHASE  
(FĀZE)**

Regulē displeja fokusu. Šis parametrs ļauj noņemt jebkādas horizontālus traucējumus un padarīt attēlu skaidrāku vai asāku.

**OVERSCAN  
(PLAŠĀKA EKRĀNA  
REŽĪMS)**

Noņemiet traucējumus, kas var rasties attēla malās, ja HDMI ir pievienots ārējai ierīcei. Ja tiek atlasīts ON (IESLĒGTS), attēla izmērs tiek samazināts, lai novērstu traucējumus. Ja tiek atlasīts OFF (IZSLĒGTS), tiek saglabāts oriģinālais attēla izmērs, neskatoties uz traucējumiem. (tikai HDMI ieejai)


HDMI ieeja



- : Pāriet uz augstāku izvēlni
- : samazina
- : palielina
- : izvēlas citu apakšizvēlni
- **Exit** : iziet

**VOLUME****E2260V/E2360V**

HDMI ieeja

**VOLUME**

Lai uzstādīt austiņu skaļumu. (tikai HDMI ieejai)

- : Pāriet uz augstāku izvēlni
- : samazina
- : palielina
- : izslēgt skaņu
- **Exit** : iziet

# Ekkrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts




## OTHERS

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T

D-SUB ieeja




### LANGUAGE (VALODA)

Ļauj izvēlēties valodu, kādā tiks parādīti vadības izvēlņu nosaukumi

### POWER INDICATOR (BAROŠANAS INDIKATORS)

Izmantojiet šo funkciju, lai uz priekšējā paneļa esošo strāvas indikatoru iestatītu ieslēgtā ON vai izslēgtā OFF stāvoklī. Ja iestatīsiat izslēgtu OFF stāvoklī, tas izdzisis. Iestatot šo parametru ON, strāvas padeves indikators ieslēgsies automātiski.

DVI-D ieeja




### WHITE BALANCE (BALTĀ BALANSS)

Ja videokartes izejas signāls atšķiras no vajadzīgās specifikācijas, krāsu līmenis video signāla izkropļojumu dēļ var pasliktināties. Izmantojot šo funkciju, signāla līmenis tiek noregulēts tā, lai atbilstu videokartes standarta izvada līmenim un nodrošinātu optimālu attēlu. Aktivējiet šo funkciju, ja uz ekrāna ir baltā un melnā krāsa.

E2260V/E2360V


D-SUB ieeja



### FACTORY RESET (RŪPNĪCĀS IESTATĪJUMU ATJAUNOŠANA)

Atjauno visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, izņemot valodu "LANGUAGE"(VALODA). Nospiediet ◀▶ pogu, lai atiestatītu nekavējoties.

HDMI/DVI-D ieeja





- ↑ : Pāriet uz augstāku izvēlni
- ◀ : samazina
- ▶ : palielina
- ▼ : izvēlas citu apakšizvēlni
- Exit : iziet

## PIEZĪME

- Ja ekrāna attēla kvalitāte neuzlabojas, atjaunojiet rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Ja nepieciešams, atkal izpildiet funkciju WHITE BALANCE (BALTĀ BALANSS). Šī funkcija būs iespējota tikai tad, ja ieejas signāls būs analogs.

# Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Iepriekš tika aprakstīta parametru izvēlēšanās un regulēšana, izmantojot ekrāna displeja (OSD) sistēmu. Tālāk tiek aprakstītas visas izvēlnē (MENU) esošās ikonas, sniegti to nosaukumi un apraksti.

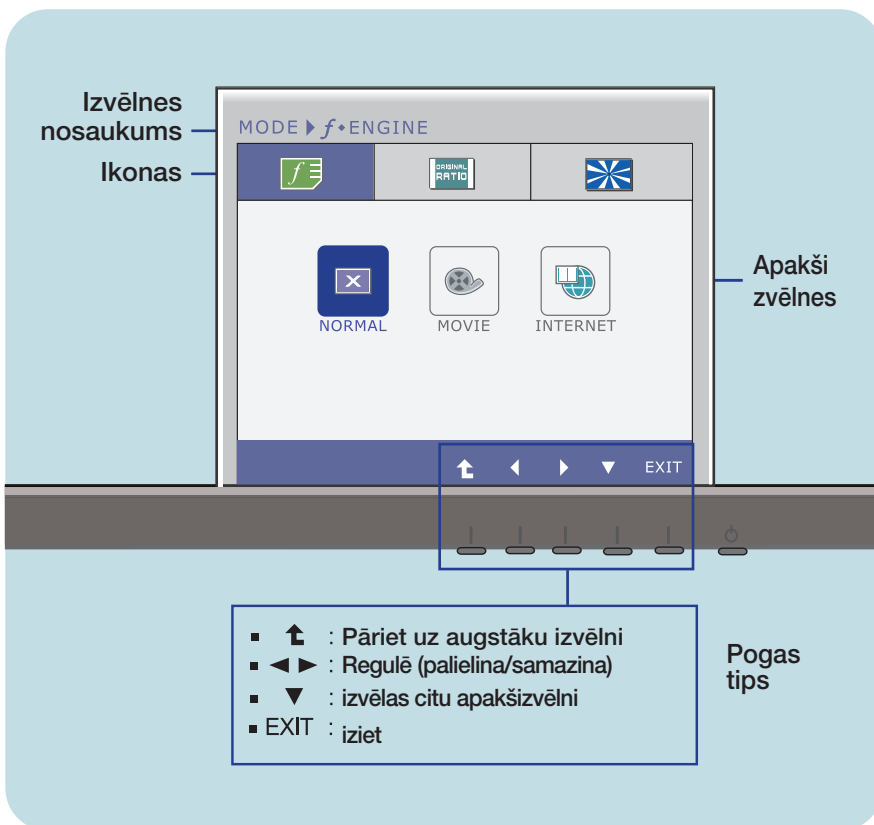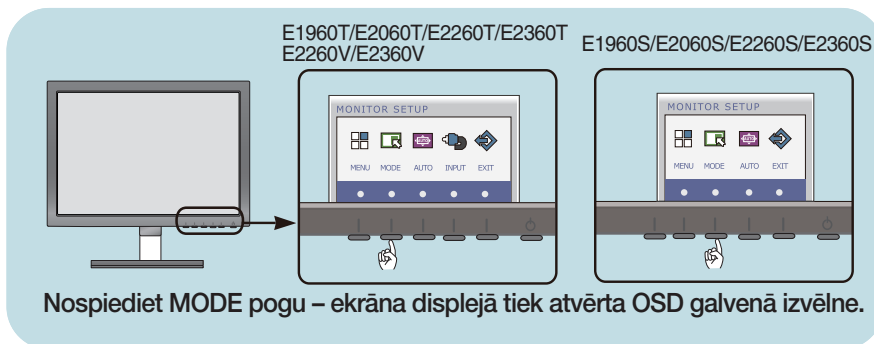

## PIEZĪME

- OSD (ekrāna displeja) izvēlņu valodas monitorā var atšķirties no pamācībā norādītās.

# Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne


Apraksts

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T




**f•ENGINE**




**NORMAL  
(NORMĀLS)**

Atlasi šo, ja vēlies lietot izstrādājumu caurmēra lietošanas vidē.



**MOVIE  
(KINOFIL-  
MA)**

Atlasi šo, ja skaties video vai filmu.



**INTERNET  
(INTERNETS)**

Atlasi šo, ja strādā ar dokumentiem (Word u.c.)

- **↑** : Pāriet uz augstāku izvēlni
- **◀ ▶** : Pārvietot
- **Exit** : iziet


# Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēlne


Apakšizvēlne

Apraksts

E2260V/E2360V




D-SUB/DVI-D ieeja



**NORMAL**

Izvēlieties šo iespēju, kad vēlaties izmantot ierīci vispārīgai lietošanai.

HDMI ieeja




**STANDARD**

Izvēlieties šo iespēju, kad vēlaties izmantot oriģinālo standarta video.

\* Vispārīgajā (Standarta) režīmā funkcija **f•ENGINE** ir izslēgta.


D-SUB/DVI-D ieeja



**MOVIE**

Izvēlieties šo iespēju, kad skatāties video vai kinofilmu.

HDMI ieeja



- **↑** : Pāriet uz augstāku izvēlni
- **◀ ▶** : Pārvietot
- **Exit** : iziet


# Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

## Galvenā izvēlne

## Apakšizvēlne

## Apraksts


D-SUB/DVI-D ieeja



### INTERNET

Izvēlieties šo iespēju, kad strādājat ar dokumentu (Word utt.).


HDMI ieeja



### GAME

Izvēlieties šo iespēju, kad spēlējat spēli.

HDMI ieeja



### SPORTS

Izvēlieties šo iespēju, kad skatāties sporta pārraides.

- **↑** : Pāriet uz augstāku izvēlni
- **◀ ▶** : Pārvietot
- **Exit** : iziet

# Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana


Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts




## ORIGINAL RATIO (ORIGINĀLĀ ATTIECĪBA)



### WIDE (PLATE- KRĀNA)

Pārslēgties uz pilnekrāna režīmu atbilstoši ieejas attēla signālam.



### ORIGINAL (ORIGINĀ- LAIS)

Pārslēgt ieejas attēla signāla attiecību uz oriģinālo.

\* Šī funkcija darbojas vienīgi, ja ieejas izšķirtspēja ir zemāka nekā monitora attiecība (16:9).

-  : Pāriet uz augstāku izvēlni
-   : Pārvietot
- **Exit** : iziet

# Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēle

Apakšizvēle

Apraksts



## PHOTO EFFECT (SĀKOTNĒJĀ ATTIECĪBA)



**NORMAL** Funkcija PHOTO EFFECT (FOTO EFEKTS) ir (NORMĀLS) atspējota.



**GAUSSIAN BLUR** (GAUSA MIGLOJU MS) Šī izvēle ekrānu padara krāsaināku un plūstošāku.



**SEPIA** (SĒPIJA) Šī iespēja maina ekrāna krāsu uz sēpijas toni. Sēpija ir brūnās krāsas tonis.



**MONOCHROME** (MELNBALTS ATTĒLS) Šī izvēle maina ekrāna krāsu uz pelēko toni (melnbalts attēls).

- : Pāriet uz augstāku izvēlni
- : Pārvietot
- **Exit** : iziet

Pirms izsaukt servisa tehniķi, pārbaudiet tālāk norādīto.

## Nav attēla

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Vai ekrāna barošanas vads ir pievienots?</li><li>● Vai elektropadeves indikators ir ieslēgts?</li><li>● Vai elektropadeves indikators mirgo?</li><li>● Uz ekrāna redzams paziņojums 'OUT OF RANGE'.</li><li>● Uz ekrāna redzams paziņojums 'CHECK SIGNAL CABLE'.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Pārbaudiet, vai barošanas vads ir pareizi pievienots barošanas kontaktligzdai.</li><li>● Nospiediet pogu POWER (BAROŠANA).</li><li>● Ja displejs ir pārslēdzies strāvas ekonomijas režīmā, pamēģiniet pakustināt peli vai nospiegt uz klaviatūras kādu taustiņu, lai izsauktu attēlu.</li><li>● Pamēģiniet ieslēgt datoru.</li><li>● Šāds paziņojums parādās, ja signāls no datora (videokartes) neatbilst displeja horizontālai vai vertikālai frekvencei. Izlasiet lietošanas pamācības nodaļu „Specifikācija” un vēlreiz konfigurējiet displeju.</li><li>● Šāds paziņojums parādās, ja nav pievienots signāla kabelis starp datoru un jūsu displeju. Pārbaudiet signāla kabeli un mēģiniet vēlreiz</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Uz ekrāna redzams paziņojums 'OSD LOCKED'.

- |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Vai, nospiežot MENU pogu, uz ekrāna redzams paziņojums 'OSD LOCKED'?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Hetke seadistused saate kindlustada, et vältida nende tahtmatut muutmist. OSD seaded saate lahti lukustada igal ajal vajutades <b>MENU</b> nuppu paar sekundit: ekraanile kuvatakse sõnum <b>"OSD UNLOCKED"</b>.</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Nepareizs displeja attēls

- |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Nepareizs displeja attēls izvietojums.</b></li></ul>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nospiediet <b>AUTO</b> pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, noregulējiet attēla stāvokli, izmantojot ekrāna displejā esošās augstuma (H) un vertikālā (V) stāvokļa ikonas.</li><li>• Pārbaudiet <b>Control Panel -&gt; Display -&gt; Settings</b> – vai nav izmainīti frekvences un izšķirtspējas iestatījumi. Ja izmainīti, tad vēlreiz iestatiet videokartei rekomendēto izšķirtspēju.</li></ul>                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Ekrāna fonā saskatāmas vertikālas joslas vai svītras.</b></li></ul>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nospiediet <b>AUTO</b> pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, samaziniet vertikālās joslas vai svītras, izmantojot ekrāna displeja <b>CLOCK</b> ikonas funkcijas.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Ekrāna attēlā redzami horizontāli traucējumi vai tēli ir neskaidri.</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nospiediet <b>AUTO</b> pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, samaziniet horizontālās joslas vai svītras, izmantojot ekrāna displeja <b>PHASE</b> ikonas funkcijas.</li><li>• Pārbaudiet <b>Control Panel -&gt; Display -&gt; Settings</b> un iestatiet displejam rekomendēto izšķirtspēju vai noregulējiet displeja attēlam ideālos iestatījumus. Iestatiet krāsu iestatījumus, kas ir augstāki par 24 bitu dabīgo krāsu (true color) iestatījumiem.</li></ul> |

### SVARĪGI

- Pārbaudiet **Control Panel -> Display -> Settings** – vai nav izmainīti frekvences un izšķirtspējas iestatījumi. Ja izmainīti, tad vēlreiz iestatiet videokartei rekomendēto izšķirtspēju.
- Ja ieteicamā izšķirtspēja (optimālā izšķirtspēja) nav izvēlēta, burti, iespējams, būs izplūduši un ekrāns neskaidrs, nošķelts vai slīps. Pārliecinieties, ka izvēlaties ieteicamo izšķirtspēju.
- Iestatīšanas metode dažādos datoros un operētājsistēmās var atšķirties, kā arī iepriekš minēto izšķirtspēju var nenodrošināt videokartes iespējas. Šādā gadījumā vērsieties pie datora vai videokartes ražotāja.

## Nepareizs displeja attēls

- |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Ekrāna krāsas ir monohromas vai nenormālas.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pārbaudiet, vai pareizi pievienots signālkabelis; izmantojiet skrūvgriezi, lai to pienācīgi nostiprinātu.</li><li>• Pārliecinieties, vai videokarte ir pareizi ievietota ligzdā.</li><li>• Izvēlnes sadaļā Control Panel – Settings iestatiet krāsu iestatījumus, kas ir augstāki par 24 bitu dabīgo krāsu (true color) iestatījumiem.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Ekrāns nīrb un mirgo.</li></ul>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pārbaudiet, vai ekrāns ir iestatīts uz rindpārlēces režīmu, ja ir, tad nomainiet to uz rekomendēto izšķirtspēju.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |

## Vai ir redzams neatpazīta monitora paziņojums ‘Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found’?

- |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Vai esat ieinstalējis displeja draiveri?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pārliecinieties, ka esat ieinstalējis ekrāna draiveri no displeja piegādes komplektā esošā draiveru CD (vai disketes). Jūs varat lejupielādēt draiveri no mūsu interneta vietnes: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li><li>• Pārbaudiet, vai videokarte atbalsta Plug&amp;Play funkciju.</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Nedarbojas Audio funkcija

- |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Attēls ir labs, bet nav skaņas.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pārbaudiet, vai skaļums nav iestatīts uz “0”.</li><li>• Pārbaudiet, vai skaņa nav atslēgta.</li><li>• HDMI kabelis uzstādīts pareizi.</li><li>• Austiņu kabelis uzstādīts pareizi.</li><li>• Pārbaudiet skaņas formātu. Saspiestas skaņas formāti netiek atbalstīti.</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Displejs                              | 47,0 cm (18,5 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD<br>Pretapzīlbināšanas pārklājums<br>Redzamais diagonālais izmērs : 47,0 cm<br>(Pikseļa izmērs) 0,300 mm x 0,300 mm                          |                                                                                                |                                  |
| Sinhr. ievade                         | Horizontāla frekvence<br>Vertikālā frekvence<br>Ievada forma                                                                                                                                          | 30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski)<br>56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski)<br>Atsevišķa sinhronizācija |                                  |
| Video ievads                          | Signāla ievads<br><br>Ievada forma                                                                                                                                                                    | 15 kontaktu D-Sub savienotājs<br><br>RGB Analogais (0,7Vp-p/750m), Digitālā                    |                                  |
| Resolution                            | Maks.<br>Ieteicamā                                                                                                                                                                                    | VESA 1360 x 768 @ 60 Hz<br>VESA 1360 x 768 @ 60 Hz                                             |                                  |
| Plug&Play                             | DDC2AB                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                  |
| Strāvas patēriņš                      | Ieslēgts<br>Gaidīšanas režīms<br>Izslēgts                                                                                                                                                             | :<br>≤<br>≤                                                                                    | 17 W (Tipisks)<br>1,0 W<br>0,5 W |
| Izmēri un svars                       | Ar pamatni                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | Bez pamatnes                     |
|                                       | Platums                                                                                                                                                                                               | 44,20 cm (17,40 colla)                                                                         | 44,20 cm (17,40 colla)           |
|                                       | Augstums                                                                                                                                                                                              | 35,53 cm (13,99 colla)                                                                         | 35,10 cm (13,82 colla)           |
|                                       | Dzīļums                                                                                                                                                                                               | 16,20 cm (6,38 colla)                                                                          | 3,10 cm (1,22 colla)             |
| Svars (neskaitot iesaiņojumu)         |                                                                                                                                                                                                       | 1,8 kg (3,97 mārciņa)                                                                          |                                  |
| Locīšanas                             | -5° līdz 15°                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                  |
| Barošanas strāva                      | 12 V  2,0 A                                                                                                          |                                                                                                |                                  |
| Mainstrāvas — līdz zstrāvas adapteris | ADS-24S-12 1224G* tipa, ko ražojis HONOR Electronic                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                  |
| Vides apstākļi                        | Ekspluatācijas apstākļi                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                  |
|                                       | Temperatūra                                                                                                                                                                                           | 10 °C līdz 50 °C                                                                               |                                  |
|                                       | Rel. mitrums                                                                                                                                                                                          | 10 % līdz 80 % nekondensējošs                                                                  |                                  |
|                                       | Uzglabāšanas apstākļi                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                  |
|                                       | Temperatūra                                                                                                                                                                                           | -20 °C līdz 0 °C                                                                               |                                  |
|                                       | Rel. mitrums                                                                                                                                                                                          | 5 % līdz 90 % nekondensējošs                                                                   |                                  |
| Locīšanas / grozīšanas statņi         | Pievienots (  ), Atvienots (  ) |                                                                                                |                                  |
| Barošanas kabelis                     | Sienas kontakta izvada tips                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                  |

**PIEZĪME**

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.

| <b>Displejs</b>                              | 47,0 cm (18,5 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD<br>Pretapzīlbināšanas pārklājums<br>Redzamais diagonālais izmērs : 47,0 cm<br>(Pikseļa izmērs) 0,300 mm x 0,300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|---------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Sinhr. ievade</b>                         | Horizontālā frekvence<br>Vertikālā frekvence<br>Ievada forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski)<br>56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski)<br>Atsevišķa sinhronizācija<br>Digitālā |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                       |
| <b>Video ievads</b>                          | Signāla ievads<br>Ievada forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 kontaktu D-Sub savienotājs<br>DVI-D savienotājs (Digitālā)<br>RGB Analogais (0,7Vp-p/750m), Digitālā    |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                       |
| <b>Resolution</b>                            | Maks.<br>Ieteicamā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VESA 1360 x 768 @ 60 Hz<br>VESA 1360 x 768 @ 60 Hz                                                         |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                       |
| <b>Plug&amp;Play</b>                         | DDC 2B( Digitālā),DDC2AB(Analogais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                       |
| <b>Strāvas patēriņš</b>                      | Ieslēgts<br>Gaidīšanas režīms<br>Izslēgts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : 17 W (Tipisks)<br>≤ 1,0 W<br>≤ 0,5 W                                                                     |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                       |
| <b>Izmēri un svars</b>                       | <table> <thead> <tr> <th></th><th>Ar pamatni</th><th>Bez pamatnes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Platums</td><td>44,20 cm (17,40 colla)</td><td>44,20 cm (17,40 colla)</td></tr> <tr> <td>Augstums</td><td>35,53 cm (13,99 colla)</td><td>35,10 cm (13,82 colla)</td></tr> <tr> <td>Dzīļums</td><td>16,20 cm (6,38 colla)</td><td>3,10 cm ( 1,22 colla)</td></tr> </tbody> </table> <hr/> <b>Svars (neskaitot iesaiņojumu)</b> 1,8 kg (3,97 mārciņa) |                                                                                                            |  | Ar pamatni | Bez pamatnes | Platums | 44,20 cm (17,40 colla) | 44,20 cm (17,40 colla) | Augstums | 35,53 cm (13,99 colla) | 35,10 cm (13,82 colla) | Dzīļums | 16,20 cm (6,38 colla) | 3,10 cm ( 1,22 colla) |
|                                              | Ar pamatni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bez pamatnes                                                                                               |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                       |
| Platums                                      | 44,20 cm (17,40 colla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44,20 cm (17,40 colla)                                                                                     |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                       |
| Augstums                                     | 35,53 cm (13,99 colla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35,10 cm (13,82 colla)                                                                                     |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                       |
| Dzīļums                                      | 16,20 cm (6,38 colla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,10 cm ( 1,22 colla)                                                                                      |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                       |
| <b>Locīšanas</b>                             | 5° līdz 15°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                       |
| <b>Barošanas strāva</b>                      | 12 V  2,0 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                       |
| <b>Mainīstrāvas — līdz strāvas adapteris</b> | ADS-24S-12 1224G* tipa, ko ražojis HONOR Electronic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                       |
| <b>Vides apstākļi</b>                        | <b>Ekspluatācijas apstākļi</b><br>Temperatūra 10 °C līdz 50°C<br>Rel. mitrums 10 % līdz 80 % nekondensējošs<br><b>Uzglabāšanas apstākļi</b><br>Temperatūra -20 °C līdz 0 °C<br>Rel. mitrums 5 % līdz 90 % nekondensējošs                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                       |
| <b>Locīšanas / grozīšanas statņi</b>         | Pievienots (  ), Atvienots (  )                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                       |
| <b>Barošanas kabelis</b>                     | Sienas kontakta izvada tips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                       |

#### PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdījuma.

| Displejs                             | 50,8 cm (20,0 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD<br>Pretapzīlbināšanas pārklājums<br>Redzamais diagonāles izmērs : 50,8 cm<br>(Pikseļa izmērs) 0,2766 mmx 0,2766 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                  |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|--------------|---------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|----------------------|
| Sinhr. ievade                        | Horizontāla frekvence<br>Vertikālā frekvence<br>Ievada forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski)<br>56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski)<br>Atsevišķa sinhronizācija |                                  |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Video ievads                         | Signāla ievads<br><br>Ievada forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 kontaktu D-Sub savienotājs<br><br>RGB Analogais (0,7Vp-p/750m), Digitālā                    |                                  |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Resolution                           | Maks. leteicamā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VESA 1600 x 900 @ 60 Hz<br>VESA 1600 x 900 @ 60 Hz                                             |                                  |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Plug&Play                            | DDC2AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                  |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Strāvas patēriņš                     | Ieslēgts<br>Gaidīšanas režīms<br>Izslēgts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :<br>≤<br>≤                                                                                    | 21 W (Tipisks)<br>1,0 W<br>0,5 W |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Izmēri un svars                      | <table><thead><tr><th></th><th>Ar pamatni</th><th>Bez pamatnes</th></tr></thead><tbody><tr><td>Platums</td><td>47,40 cm (18,66 colla)</td><td>47,40 cm (18,66 colla)</td></tr><tr><td>Augstums</td><td>37,30 cm (14,69 colla)</td><td>36,88 cm (14,52 colla)</td></tr><tr><td>Dzīļums</td><td>16,20 cm (6,38 colla)</td><td>3,10 cm (1,22 colla)</td></tr></tbody></table> <p><b>Svars (neskaitot iesaiņojumu)</b> 2,0 kg (4,41 mārciņa)</p> |                                                                                                |                                  |  | Ar pamatni | Bez pamatnes | Platums | 47,40 cm (18,66 colla) | 47,40 cm (18,66 colla) | Augstums | 37,30 cm (14,69 colla) | 36,88 cm (14,52 colla) | Dzīļums | 16,20 cm (6,38 colla) | 3,10 cm (1,22 colla) |
|                                      | Ar pamatni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bez pamatnes                                                                                   |                                  |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Platums                              | 47,40 cm (18,66 colla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47,40 cm (18,66 colla)                                                                         |                                  |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Augstums                             | 37,30 cm (14,69 colla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36,88 cm (14,52 colla)                                                                         |                                  |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Dzīļums                              | 16,20 cm (6,38 colla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,10 cm (1,22 colla)                                                                           |                                  |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Locīšanas                            | 5° līdz 15°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                  |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Barošanas strāva                     | 12 V  2,0 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                  |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Mainstrāvas — līdz strāvas adapteris | ADS-24S-12 1224G* tipa, ko ražojis HONOR Electronic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                  |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Vides apstākļi                       | <b>Ekspluatācijas apstākļi</b><br>Temperatūra 10 °C līdz 50 °C<br>Rel. mitrums 10 % līdz 80 % nekondensējošs<br><b>Uzglabāšanas apstākļi</b><br>Temperatūra -20 °C līdz 0 °C<br>Rel. mitrums 5 % līdz 90 % nekondensējošs                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                  |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Locīšanas / grozīšanas statņi        | Pievienots (  ), Atvienots (  )                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                  |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Barošanas kabelis                    | Sienas kontakta izvada tips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                  |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |

#### PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdījuma.

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|---------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|----------------------|
| Displejs                                                                 | 50,8 cm (20,0 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD<br>Pretapzībināšanas pārklājums<br>Redzamais diagonālais izmērs : 50,8 cm<br>(Pikseļa izmērs) 0,2766 mmx 0,2766 mm                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Sinhr. ievade                                                            | Horizontāla frekvence<br>Vertikālā frekvence<br>Ievada forma                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski)<br>56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski)<br>Atsevišķa sinhronizācija<br>Digitālā |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Video ievads                                                             | Signāla ievads<br><br>Ievada forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 kontaktu D-Sub savienotājs<br>DVI-D savienotājs (Digitālā)<br>RGB Analogais (0,7Vp-p/75omī), Digitālā   |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Resolution                                                               | Maks.<br>Ieteicamā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VESA 1600 x 900 @ 60 Hz<br>VESA 1600 x 900 @ 60 Hz                                                         |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Plug&Play                                                                | DDC 2B( Digitālā),DDC2AB(Analogais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Strāvas patēriņš                                                         | Ieslēgts<br>Gaidīšanas režīms<br>Izslēgts                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : 21 W (Tipisks)<br>≤ 1,0 W<br>≤ 0,5 W                                                                     |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Izmēri un<br>svars                                                       | <table><tr><td></td><td>Ar pamatni</td><td>Bez pamatnes</td></tr><tr><td>Platums</td><td>47,40 cm (18,66 colla)</td><td>47,40 cm (18,66 colla)</td></tr><tr><td>Augstums</td><td>37,30 cm (14,69 colla)</td><td>36,88 cm (14,52 colla)</td></tr><tr><td>Dzīlums</td><td>16,20 cm (6,38 colla)</td><td>3,10 cm (1,22 colla)</td></tr></table> |                                                                                                            |                        | Ar pamatni | Bez pamatnes | Platums | 47,40 cm (18,66 colla) | 47,40 cm (18,66 colla) | Augstums | 37,30 cm (14,69 colla) | 36,88 cm (14,52 colla) | Dzīlums | 16,20 cm (6,38 colla) | 3,10 cm (1,22 colla) |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ar pamatni                                                                                                 | Bez pamatnes           |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
|                                                                          | Platums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47,40 cm (18,66 colla)                                                                                     | 47,40 cm (18,66 colla) |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Augstums                                                                 | 37,30 cm (14,69 colla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36,88 cm (14,52 colla)                                                                                     |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Dzīlums                                                                  | 16,20 cm (6,38 colla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,10 cm (1,22 colla)                                                                                       |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
|                                                                          | <b>Svars (neskaitot iesaiņojumu)</b> 2,0 kg (4,41 mārciņa)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Locīšanas                                                                | -5° līdz 15°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Barošanas strāva                                                         | 12 V  2,0 A                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Mainstrāvas — līdz<br>zstrāvas<br>adapteris                              | ADS-24S-12 1224G* tipa, ko ražojis HONOR Electronic                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Vides apstākļi                                                           | <b>Ekspluatācijas apstākļi</b><br>Temperatūra 10 °C līdz 5°C<br>Rel. mitrums 10 % līdz 80 % nekondensējošs<br><b>Uzglabāšanas apstākļi</b><br>Temperatūra -20 °C līdz 0 °C<br>Rel. mitrums 5 % līdz 90 % nekondensējošs                                                                                                                      |                                                                                                            |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Locīšanas / grozīš<br>anas statņis                                       | Pievienots (  ), Atvienots ( O )                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Barošanas kabelis                                                        | Sienas kontakta izvada tips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| PIEZĪME                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| ■ Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                        |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |

|                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Displejs                                    | 54,6 cm (21,5 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD<br>Pretapzīlbināšanas pārklājums<br>Redzamais diagonālais izmērs :54,6 cm<br>(Pikseļa izmērs) 0,248 mm x 0,248 mm |                                                                                                |                                  |
| Sinhr. ievade                               | Horizontāla frekvence<br>Vertikālā frekvence<br>Ievada forma                                                                                                                | 30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski)<br>56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski)<br>Atsevišķa sinhronizācija |                                  |
| Video ievads                                | Signāla ievads<br><br>Ievada forma                                                                                                                                          | 15 kontaktu D-Sub savienotājs<br><br>RGB Analogais (0,7Vp-p/75omī), Digitālā                   |                                  |
| Resolution                                  | Maks.<br>Ieteicamā                                                                                                                                                          | VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz<br>VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz                                           |                                  |
| Plug&Play                                   | DDC2AB                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                  |
| Strāvas patēriņš                            | Ieslēgts<br>Gaidīšanas režīms<br>Izslēgts                                                                                                                                   | :<br>≤<br>≤                                                                                    | 26 W (Tipisks)<br>1,0 W<br>0,5 W |
| Izmēri un<br>svars                          | Ar pamatni                                                                                                                                                                  |                                                                                                | Bez pamatnes                     |
|                                             | Platums                                                                                                                                                                     | 50,88 cm (20,03 colla)                                                                         | 50,88 cm (20,03 colla)           |
|                                             | Augstums                                                                                                                                                                    | 39,24 cm (15,45 colla)                                                                         | 38,74 cm (15,25 colla)           |
|                                             | Dziļums                                                                                                                                                                     | 17,20 cm (6,77 colla)                                                                          | 3,10 cm (1,22 colla)             |
|                                             | Svars (neskaitot iesaiņojumu) 2,3 kg (5,07 mārciņa)                                                                                                                         |                                                                                                |                                  |
| Locīšanas                                   | -5° līdz 15°                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                  |
| Barošanas strāva                            | 12 V  3,0 A                                                                                |                                                                                                |                                  |
| Mainstrāvas — līdz<br>zstrāvas<br>adapteris | FSP036-DGAA1 tipa, ko ražojis FSP Electronic, vai LCAP07F tipa,<br>ko ražojis Lien change Electronics                                                                       |                                                                                                |                                  |
| Vides apstākļi                              | Ekspluatācijas apstākļi                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                  |
|                                             | Temperatūra                                                                                                                                                                 | 10 °C līdz 5°C                                                                                 |                                  |
|                                             | Rel. mitrums                                                                                                                                                                | 10 % līdz 80 % nekondensējošs                                                                  |                                  |
|                                             | Uzglabāšanas apstākļi                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                  |
|                                             | Temperatūra                                                                                                                                                                 | -20 °C līdz 0 °C                                                                               |                                  |
|                                             | Rel. mitrums                                                                                                                                                                | 5 % līdz 90 % nekondensējošs                                                                   |                                  |
| Locīšanas / grozīš<br>anas statnis          | Pievienots (  ), Atvienots ( O )                                                         |                                                                                                |                                  |
| Barošanas kabelis                           | Sienas kontakta izvada tips                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                  |

## PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.

| <b>Displejs</b>                               | 54,6 cm (21,5 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD<br>Pretapzīlbināšanas pārklājums<br>Redzamais diagonālais izmērs :54,6 cm<br>(Pikseļa izmērs) 0,248 mm x 0,248 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|---------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|----------------------|
| <b>Sinhr. ievade</b>                          | Horizontāla frekvence<br>Vertikālā frekvence<br>Ievada forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski)<br>56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski)<br>Atsevišķa sinhronizācija<br>Digitālā |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Video ievads</b>                           | Signāla ievads<br>Ievada forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 kontaktu D-Sub savienotājs<br>DVI-D savienotājs (Digitālā)<br>RGB Analogais (0,7Vp-p/750m), Digitālā    |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Resolution</b>                             | Maks.<br>Ieteicamā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz<br>VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz                                                       |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Plug&amp;Play</b>                          | DDC 2B( Digitālā),DDC2AB(Analogais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Strāvas patēriņš</b>                       | Ieslēgts<br>Gaidīšanas režīms<br>Izslēgts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : 26 W (Tipisks)<br>≤ 1,0 W<br>≤ 0,5 W                                                                     |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Izmēri un svars</b>                        | <table> <thead> <tr> <th></th><th>Ar pamatni</th><th>Bez pamatnes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Platums</td><td>50,88 cm (20,03 colla)</td><td>50,88 cm (20,03 colla)</td></tr> <tr> <td>Augstums</td><td>39,24 cm (15,45 colla)</td><td>38,74 cm (15,25 colla)</td></tr> <tr> <td>Dzīļums</td><td>17,20 cm (6,77 colla)</td><td>3,10 cm (1,22 colla)</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Svars (neskaitot iesaiņojumu)</b> 2,3 kg (5,07 mārciņa)</p> |                                                                                                            |  | Ar pamatni | Bez pamatnes | Platums | 50,88 cm (20,03 colla) | 50,88 cm (20,03 colla) | Augstums | 39,24 cm (15,45 colla) | 38,74 cm (15,25 colla) | Dzīļums | 17,20 cm (6,77 colla) | 3,10 cm (1,22 colla) |
|                                               | Ar pamatni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bez pamatnes                                                                                               |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Platums                                       | 50,88 cm (20,03 colla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,88 cm (20,03 colla)                                                                                     |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Augstums                                      | 39,24 cm (15,45 colla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38,74 cm (15,25 colla)                                                                                     |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Dzīļums                                       | 17,20 cm (6,77 colla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,10 cm (1,22 colla)                                                                                       |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Locīšanas</b>                              | 5° līdz 15°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Barošanas strāva</b>                       | 12 V  3,0 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Mainīstrāvas — līdz zstrāvas adapteris</b> | FSP036-DGAA1 tipa, ko ražojis FSP Electronic, vai LCAP07F tipa, ko ražojis Lien change Electronics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Vides apstākļi</b>                         | <b>Ekspluatācijas apstākļi</b><br>Temperatūra 10 °C līdz 50°C<br>Rel. mitrums 10 % līdz 80 % nekondensējošs<br><b>Uzglabāšanas apstākļi</b><br>Temperatūra -20 °C līdz 0 °C<br>Rel. mitrums 5 % līdz 90 % nekondensējošs                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Locīšanas / grozīšanas statņi</b>          | Pievienots (  ), Atvienots (  )                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Barošanas kabelis</b>                      | Sienas kontakta izvada tips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |

## PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdījuma.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Displejs</b>                       | 54,6 cm (21,5 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD<br>Pretapžilbināšanas pārklājums<br>Redzamais diagonālais izmērs : 54,6 cm<br>(Pikseļa izmērs) 0,248 x 0,248 mm                                                  |                                                                                               |                        |
| <b>Sinhr. ievade</b>                  | Horizontāla frekvence                                                                                                                                                                                                      | 30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski)                                                              |                        |
|                                       | Vertikālā frekvence                                                                                                                                                                                                        | HDMI: 30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski)<br>Analogais, Digitāls: 56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski) |                        |
|                                       | Ievada forma                                                                                                                                                                                                               | HDMI: 56 Hz līdz 61 Hz (Automātiski)<br>Atsevišķa sinhronizācija, Digitālā                    |                        |
| <b>Video ievads</b>                   | Signāla ievads                                                                                                                                                                                                             | 15 kontaktu D-Sub savienotājs<br>DVI-D savienotājs (digitāls)                                 |                        |
|                                       | Ievada forma                                                                                                                                                                                                               | 19 kontaktu HDMI savienotājs<br>Analogais (0,7 Vp-p/ 75 omi), Digitāls, HDMI                  |                        |
| <b>Izšķirtspēja</b>                   | Maks. leteicamā                                                                                                                                                                                                            | VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz<br>VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz                                          |                        |
| <b>Plug&amp;Play</b>                  | DDC 2B(Analogais, Digitālā, HDMI)                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                        |
| <b>Strāvas patēriņš</b>               | Ieslēgts                                                                                                                                                                                                                   | :                                                                                             | 26 W (Tipisks)         |
|                                       | Gaidīšanas režīms                                                                                                                                                                                                          | ≤                                                                                             | 1,0 W                  |
|                                       | Izslēgts                                                                                                                                                                                                                   | ≤                                                                                             | 0,5 W                  |
| <b>Izmēri un svars</b>                | <b>Ar pamatni</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               | <b>Bez pamatnes</b>    |
|                                       | Platums                                                                                                                                                                                                                    | 50,88 cm (20,03 colla)                                                                        | 50,88 cm (20,03 colla) |
|                                       | Augstums                                                                                                                                                                                                                   | 39,24 cm (15,45 colla)                                                                        | 38,74 cm (15,25 colla) |
|                                       | Dzīlums                                                                                                                                                                                                                    | 17,20 cm (6,77 colla)                                                                         | 3,10 cm (1,22 colla)   |
|                                       | <b>Svars (neskaitot iesaiņojumu)</b> 2,3 kg (5,07 mārciņa)                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                        |
| <b>Locīšanas</b>                      | Vertikālais leņķis : -5° līdz 15°                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                        |
| <b>Barošanas strāva</b>               | 12 V  3,0 A                                                                                                                               |                                                                                               |                        |
| <b>AC/DC Adapter</b>                  | FSP036-DGAA1 tipa, ko ražojis FSP Electronic, vai LCAP07F tipa, ko ražojis Lien change Electronics                                                                                                                         |                                                                                               |                        |
| <b>Vides apstākļi</b>                 | <b>Ekspluatācijas apstākļi</b><br>Temperatura 10 °C līdz 35 °C<br>Rel. mitrums 10 % līdz 80 % nekondensējošs<br><b>Uzglabāšanas apstākļi</b><br>Temperatura -20 °C līdz 60 °C<br>Rel. mitrums 5 % līdz 90 % nekondensējošs |                                                                                               |                        |
| <b>Locīšanas / grozišanas statnis</b> | Pievienots (  ), Atvienots (  )                      |                                                                                               |                        |
| <b>Barošanas kabelis</b>              | Sienas kontakta izvada tips                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                        |
| <b>PIEZĪME</b>                        | ■ Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.                                                                                                                                                   |                                                                                               |                        |

|                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Displejs                                    | 58,4 cm (23,0 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD<br>Pretapzīlbināšanas pārklājums<br>Redzamais diagonālais izmērs : 58,4 cm<br>(Pikseļa izmērs) 0,265 mm x 0,265 mm |                                                                                                             |                                  |
| Sinhr. ievade                               | Horizontāla frekvence<br>Vertikālā frekvence<br>Ievada forma                                                                                                                 | 30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski)<br>56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski)<br>Atsevišķa sinhronizācija<br>Kompozīts |                                  |
| Video ievads                                | Signāla ievads<br><br>Ievada forma                                                                                                                                           | 15 kontaktu D-Sub savienotājs<br><br>RGB Analogais (0,7Vp-p/75omi), Digitālā                                |                                  |
| Resolution                                  | Maks.<br>Ieteicamā                                                                                                                                                           | VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz<br>VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz                                                        |                                  |
| Plug&Play                                   | DDC2AB                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                  |
| Strāvas patēriņš                            | Ieslēgts<br>Gaidīšanas režīms<br>Izslēgts                                                                                                                                    | :<br>≤<br>≤                                                                                                 | 30 W (Tipisks)<br>1,0 W<br>0,5 W |
| Izmēri un<br>svars                          | Ar pamatni                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | Bez pamatnes                     |
|                                             | Platums                                                                                                                                                                      | 54,23 cm (21,35 colla)                                                                                      | 54,23 cm (21,35 colla)           |
|                                             | Augstums                                                                                                                                                                     | 41,20 cm (16,22 colla)                                                                                      | 40,83 cm (16,07 colla)           |
|                                             | Dzīlums                                                                                                                                                                      | 17,20 cm (6,77 colla)                                                                                       | 3,10 cm (1,22 colla)             |
| Svars (neskaitot iesaiņojumu)               |                                                                                                                                                                              | 2,6 kg (5,73 mārciņa)                                                                                       |                                  |
| Locīšanas                                   | Vertikālais leņķis : -5° līdz 15°                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                  |
| Barošanas strāva                            | 12 V  3,0 A                                                                                 |                                                                                                             |                                  |
| Mainstrāvas — līdz<br>zstrāvas<br>adapteris | FSP036-DGAA1 tipa, ko ražojis FSP Electronic, vai LCAP07F tipa,<br>ko ražojis Lien change Electronics                                                                        |                                                                                                             |                                  |
| Vides apstākļi                              | Ekspluatācijas apstākļi                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                  |
|                                             | Temperatūra                                                                                                                                                                  | 10 °C līdz 5°C                                                                                              |                                  |
|                                             | Rel. mitrums                                                                                                                                                                 | 10 % līdz 80 % nekondensējošs                                                                               |                                  |
|                                             | Uzglabāšanas apstākļi                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                  |
|                                             | Temperatūra                                                                                                                                                                  | -20 °C līdz 0 °C                                                                                            |                                  |
|                                             | Rel. mitrums                                                                                                                                                                 | 5 % līdz 90 % nekondensējošs                                                                                |                                  |
| Locīšanas / grozīš<br>anas statnis          | Pievienots (  ), Atvienots ( O )                                                          |                                                                                                             |                                  |
| Barošanas kabelis                           | Sienas kontakta izvada tips                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                  |

**PIEZĪME**

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.

| <b>Displejs</b>                             | 58,4 cm (23,0 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD<br>Pretapžilbināšanas pārklājums<br>Redzamais diagonālais izmērs : 58,4 cm<br>(Pikseļa izmērs) 0,265 mm x 0,265 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|---------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|---------|-----------------------|----------------------|
| <b>Sinhr. ievade</b>                        | Horizontāla frekvence<br>Vertikālā frekvence<br>Ievada forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski)<br>56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski)<br>Atsevišķa sinhronizācija<br>Digitālā |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Video ievads</b>                         | Signāla ievads<br>Ievada forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 kontaktu D-Sub savienotājs<br>DVI-D savienotājs (Digitālā)<br>RGB Analogais (0,7Vp-p/750m), Digitālā    |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Resolution</b>                           | Maks.<br>Ieteicamā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz<br>VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz                                                       |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Plug&amp;Play</b>                        | DDC 2B( Digitālā),DDC2AB(Analogais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Strāvas patēriņš</b>                     | Ieslēgts<br>Gaidīšanas režīms<br>Izslēgts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : 30 W (Tipisks)<br>≤ 1,0 W<br>≤ 0,5 W                                                                     |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Izmēri un svars</b>                      | <table> <thead> <tr> <th></th><th>Ar pamatni</th><th>Bez pamatnes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Platums</td><td>54,23 cm (21,35 colla)</td><td>54,23 cm (21,35 colla)</td></tr> <tr> <td>Augstums</td><td>41,20 cm (16,22 colla)</td><td>40,83 cm (16,07 colla)</td></tr> <tr> <td>Dzīļums</td><td>17,20 cm (6,77 colla)</td><td>3,10 cm (1,22 colla)</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Svars (neskaitot iesaiņojumu)</b> 2,6 kg (5,73 mārciņa)</p> |                                                                                                            |  | Ar pamatni | Bez pamatnes | Platums | 54,23 cm (21,35 colla) | 54,23 cm (21,35 colla) | Augstums | 41,20 cm (16,22 colla) | 40,83 cm (16,07 colla) | Dzīļums | 17,20 cm (6,77 colla) | 3,10 cm (1,22 colla) |
|                                             | Ar pamatni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bez pamatnes                                                                                               |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Platums                                     | 54,23 cm (21,35 colla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54,23 cm (21,35 colla)                                                                                     |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Augstums                                    | 41,20 cm (16,22 colla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40,83 cm (16,07 colla)                                                                                     |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| Dzīļums                                     | 17,20 cm (6,77 colla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,10 cm (1,22 colla)                                                                                       |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Locīšanas</b>                            | Vertikālais leņķis : -5° līdz 15°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Barošanas strāva</b>                     | 12 V  3,0 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Mainīstrāvas — līdzstrāvas adapteris</b> | FSP036-DGAA1 tipa, ko ražojis FSP Electronic, vai LCAP07F tipa, ko ražojis Lien change Electronics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Vides apstākļi</b>                       | <b>Ekspluatācijas apstākļi</b><br>Temperatūra 10 °C līdz 5°C<br>Rel. mitrums 10 % līdz 80 % nekondensējošs<br><b>Uzglabāšanas apstākļi</b><br>Temperatūra -20 °C līdz 0 °C<br>Rel. mitrums 5 % līdz 90 % nekondensējošs                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Locīšanas / grozīšanas stātnis</b>       | Pievienots (  ), Atvienots (  )                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |
| <b>Barošanas kabelis</b>                    | Sienas kontakta izvada tips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |  |            |              |         |                        |                        |          |                        |                        |         |                       |                      |

#### PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdījuma.

|                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Displejs                       | 58,4 cm (23,0 colla); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD<br>Pretapzīlbināšanas pārklājums<br>Redzamais diagonālais izmērs : 58,4 cm<br>(Pikseļa izmērs) 0,265 x 0,265 mm                                    |                                                                                               |                        |
| Sinhr. ievade                  | Horizontāla frekvence                                                                                                                                                                                        | 30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski)<br>HDMI: 30 kHz līdz 83 kHz (Automātiski)                    |                        |
|                                | Vertikālā frekvence                                                                                                                                                                                          | Analogais, Digitāls: 56 Hz līdz 75 Hz (Automātiski)<br>HDMI: 56 Hz līdz 61 Hz (Automātiski)   |                        |
|                                | Ievada forma                                                                                                                                                                                                 | Atsevišķa sinhronizācija, Digitālā                                                            |                        |
| Video ievads                   | Signāla ievads                                                                                                                                                                                               | 15 kontaktu D-Sub savienotājs<br>DVI-D savienotājs (digitāls)<br>19 kontaktu HDMI savienotājs |                        |
|                                | Ievada forma                                                                                                                                                                                                 | Analogais (0,7 Vp-p/ 75 omi), Digitāls, HDMI                                                  |                        |
| Izšķirtspēja                   | Maks. leteicamā                                                                                                                                                                                              | VESA 1920 x 1080 @60 Hz<br>VESA 1920 x 1080 @60 Hz                                            |                        |
| Plug&Play                      | DDC 2B(Analogais, Digitālā, HDMI)                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                        |
| Strāvas patēriņš               | Ieslēgts                                                                                                                                                                                                     | :                                                                                             | 30 W (Tipisks)         |
|                                | Gaidīšanas režīms                                                                                                                                                                                            | ≤                                                                                             | 1,0 W                  |
|                                | Izslēgts                                                                                                                                                                                                     | ≤                                                                                             | 0,5 W                  |
| Izmēri un svars                | Ar pamatni                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               | Bez pamatnes           |
|                                | Platums                                                                                                                                                                                                      | 54,23 cm (21,35 colla)                                                                        | 54,23 cm (21,35 colla) |
|                                | Augstums                                                                                                                                                                                                     | 41,20 cm (16,22 colla)                                                                        | 40,83 cm (16,07 colla) |
|                                | Dzījums                                                                                                                                                                                                      | 17,20 cm (6,77 colla)                                                                         | 3,10 cm (1,22 colla)   |
|                                | Svars (neskaitot iesaiņojumu)                                                                                                                                                                                |                                                                                               | 2,6 kg (5,73 mārciņa)  |
| Locīšanas                      | Vertikālais leņķis : -5° līdz 15°                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                        |
| Barošanas strāva               | 12 V                                                                                                                                                                                                         | ==                                                                                            | 3,0 A                  |
| AC/DC Adapter                  | FSP036-DGAA1 tipa, ko ražojis FSP Electronic, vai LCAP07F tipa, ko ražojis Lien change Electronics                                                                                                           |                                                                                               |                        |
| Vides apstākļi                 | Ekspluatācijas apstākļi<br>Temperatūra 10 °C līdz 35 °C<br>Rel. mitrums 10 % līdz 80 % nekondensējošs<br>Uzglabāšanas apstākļi<br>Temperatūra -20 °C līdz 60 °C<br>Rel. mitrums 5 % līdz 90 % nekondensējošs |                                                                                               |                        |
| Locīšanas / grozīšanas statnis | Pievienots ( ), Atvienots ( O )                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                        |
| Barošanas kabelis              | Sienas kontakta izvada tips                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                        |

## PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.

## Sākotnējo iestatījumu režīmi (Izšķirtspēja)

– D-sub (Analogi) / DVI-D (Digitāli) IEEE

### E1960T/E1960S

| Displeja režīmi(Izšķirtspēja) |            | Horizontāla frekvence(kHz) | Vertikālā frekvence (Hz) |
|-------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                             | 720 x 400  | 31,468                     | 70                       |
| 2                             | 640 x 480  | 31,469                     | 60                       |
| 3                             | 640 x 480  | 37,500                     | 75                       |
| 4                             | 800 x 600  | 37,879                     | 60                       |
| 5                             | 800 x 600  | 46,875                     | 75                       |
| 6                             | 832 x 624  | 49,725                     | 75                       |
| 7                             | 1024 x 768 | 48,363                     | 60                       |
| 8                             | 1024 x 768 | 60,123                     | 75                       |
| *9                            | 1360 x 768 | 47,712                     | 60                       |

\*Ieteicamais režīms

### E2060T/E2060S

| Displeja režīmi(Izšķirtspēja) |            | Horizontāla frekvence(kHz) | Vertikālā frekvence (Hz) |
|-------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                             | 720 x 400  | 31,468                     | 70                       |
| 2                             | 640 x 480  | 31,469                     | 60                       |
| 3                             | 640 x 480  | 37,500                     | 75                       |
| 4                             | 800 x 600  | 37,879                     | 60                       |
| 5                             | 800 x 600  | 46,875                     | 75                       |
| 6                             | 1024 x 768 | 48,363                     | 60                       |
| 7                             | 1024 x 768 | 60,123                     | 75                       |
| 8                             | 1152 x 864 | 67,500                     | 75                       |
| *9                            | 1600 x 900 | 60,000                     | 60                       |

\*Ieteicamais režīms

### E2260T/E2360T/E2260S/E2360S/E2260V/E2360V

| Displeja režīmi(Izšķirtspēja) |             | Horizontāla frekvence(kHz) | Vertikālā frekvence (Hz) |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                             | 720 x 400   | 31,468                     | 70                       |
| 2                             | 640 x 480   | 31,469                     | 60                       |
| 3                             | 640 x 480   | 37,500                     | 75                       |
| 4                             | 800 x 600   | 37,879                     | 60                       |
| 5                             | 800 x 600   | 46,875                     | 75                       |
| 6                             | 1024 x 768  | 48,363                     | 60                       |
| 7                             | 1024 x 768  | 60,123                     | 75                       |
| 8                             | 1152 x 864  | 67,500                     | 75                       |
| 9                             | 1280 x 1024 | 63,981                     | 60                       |
| 10                            | 1280 x 1024 | 79,976                     | 75                       |
| 11                            | 1680 x 1050 | 65,290                     | 60                       |
| *12                           | 1920 x 1080 | 67,500                     | 60                       |

\*Ieteicamais režīms

## HDMI Video IEEJA

■ E2260V/E2360V

| Displeja režīmi(Izšķirtspēja) |       | Horizontāla frekvence(kHz) | Vertikālā frekvence (Hz) |
|-------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|
| 1                             | 480p  | 31,50                      | 60                       |
| 2                             | 576p  | 31,25                      | 50                       |
| 3                             | 720p  | 37,50                      | 50                       |
| 4                             | 720p  | 45,00                      | 60                       |
| 5                             | 1080i | 28,12                      | 50                       |
| 6                             | 1080i | 33,75                      | 60                       |
| 7                             | 1080p | 56,25                      | 50                       |
| 8                             | 1080p | 67,50                      | 60                       |

## Indikators

| Režīms            | Gaismas diodes krāsa |
|-------------------|----------------------|
| Ieslēgts          | Sarkans              |
| Gaidīšanas režīms | Gaiši zils           |
| Izslēgts          | Izslēgts             |



Pirms produkta lietošanas noteikti izlasiet drošības norādījumus.

Īpašnieka rokasgrāmatu (CD) uzglabājiēt pieejamā vietā turpmākām atsaucēm.

Iekārtas modeļa un sērijas numurs ir norādīts iekārtas aizmugurē vai vienā sēnā. Pierakstiet to zemāk, ja gadījumā kādreiz būs nepieciešams veikt apkopi.

MODELIS \_\_\_\_\_

SĒRIJAS NUMURS \_\_\_\_\_

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.