

SIMPLE MANUAL

# Wireless Sound Bar

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.


To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL  
SK5R




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

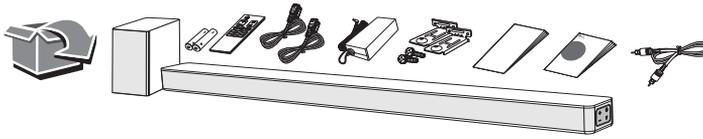


## Front Panel

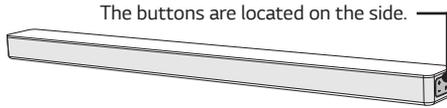

- The buttons are located on the side.
- ⏻ (Standby) ..... Switches the unit ON or OFF
  - F (Function) ..... Selects Function
  - +/- (Volume) ..... Adjusts Volume

## Rear Panel

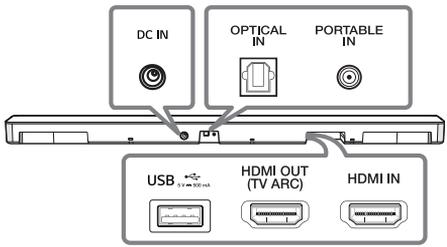

- DC IN ..... Connect to the AC adapter
- OPTICAL IN ..... Connect to an Optical device
- PORTABLE IN ..... Connect to a Portable device
- USB ..... Connect to a USB device
- HDMI OUT (TV ARC) ..... Connect to a TV
- HDMI IN ..... Connect to HDMI out on a device

## 1 Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the speaker and follow steps below.

- 1 Connect the power cord of wireless subwoofer and sound bar to the outlet.
- 2 Turn on the main unit :

The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. The subwoofer's green LED turns on.

### Subwoofer Connection Manually

If the subwoofer does not make sound, try to connect manually.


- 1 Press **Pairing** button on the rear of the wireless subwoofer.
  - The green LED on the rear of wireless subwoofer blinks quickly. (If the green LED does not blink, press and hold the Pairing button.)
- 2 Turn on the main unit.
- 3 Pairing is completed.
  - The green LED on the rear of wireless subwoofer turns on.

**!** Keep the sound bar and the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

Connect with the Sound Bar and TV using Optical (A) or HDMI ARC (B).


### A Optical Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using Optical cable.
- 2 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.

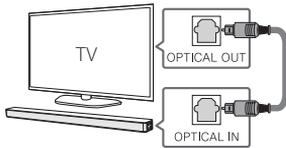

### B HDMI(ARC) Connection


- 1 Connect the sound bar to the TV using HDMI cable.
- 2 Set up [External Speaker (HDMI ARC)] on your TV setting menu.

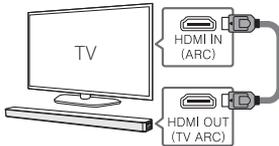


- HDMI connection is unavailable if your TV does not support HDMI ARC.
- If this unit is connected by OPTICAL and ARC at the same time, the ARC signal is a high priority.

### Additional Device Connection

- 1 Connect to the external device as follows.

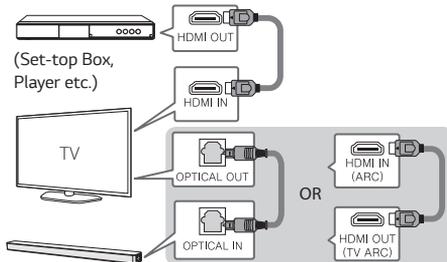

- 2 Set the input source by pressing F on the remote control or unit repeatedly.

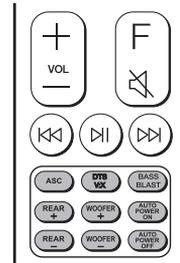

**ASC/DTS V:X/BASS BLAST:** Selects the sound effect.

**REAR +/-:** Adjusts the volume level of rear speakers. (For rear speakers)




Adjustment of the Rear speakers volume levels and using Surround Sound are applied only when the rear speakers are connected.

**WOOFER +/-:** Adjusts the volume level of subwoofer.

**AUTO POWER ON/OFF:** Automatically turns on by an input source.

### Replacement of battery

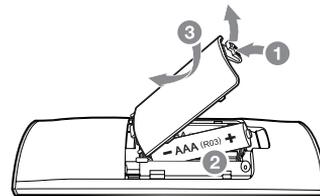

## Additional Information

### Specification

Power consumption	Refer to the main label.
AC adapter	<ul style="list-style-type: none"><li>• Model : DA-38A25</li><li>• Manufacturer : Asian Power Devices Inc.</li><li>• Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz</li><li>• Output : 25 V  1.52 A</li></ul>
Dimensions (W x H x D)	Approx. 891.0 mm X 57.5 mm X 87.8 mm With foot
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Amplifier (Total RMS Output power)	480 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.



#### Rear Surround sound

Wireless Rear Speakers Kit included for real surround sound. (SPJ4-S)

### OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

### IMPORTANT SAFETY NOTICE

The cord grip for the plug fitted to this product is built into the existing power cord as supplied. If, for any reason you need to shorten the cord.

#### DO NOT RE-USE THE PLUG.

A new plug must be used to ensure your continued safety by securing the plug to the power cord in accordance with Plug & Socket Regulations 1994.





-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

### **SAFETY PRECAUTION**

THIS EQUIPMENT MUST BE DISCONNECTED FROM THE MAINS POWER SUPPLY WHEN IT IS NOT IN USE. DO NOT ALLOW THIS UNIT TO BE EXPOSED TO RAIN OR MOISTURE.

### **CAUTION**

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

## **PRECAUTIONS**

Please read these precautions before you operate this unit.

- Avoid extreme heat, cold, moisture and dust.
- Avoid using near a magnetic field. (This will adversely affect the units performance.)
- Be careful when the surface of the case is wiped with a volatile agent such as benzene, alcohol, thinner, etc. or a chemically processed cloth, the surface finish may deteriorate or its coating may peel.
- Use the unit only in a horizontal position, and do not place anything heavy on it.
- Keep the unit away from flower vases, tubs, sinks, etc. If any liquids should spill into unit, serious damage could occur. In that case, please consult qualified service personnel.
- Do not obstruct the ventilation holes: they prevent overheating. Even soft materials such as paper and cloth may prevent proper ventilation of the unit.
- **There are no serviceable parts inside. For service, please contact your service centre.**

دليل بسيط

# المكبر الصوتي اللوحي اللاسلكي

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.  
لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك.  
قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.


النموذج  
SK5R

[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر والتأليف © لعام 2018 لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.



MFL70547235

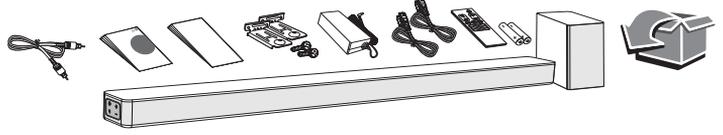

## ١ توصيل المكبر الصوتي الفرعي

ضع المكبر الصوتي الفرعي بالقرب من هذا المكبر الصوتي اللوحي واتبع الخطوات الواردة أدناه.

- ١ صل سلك الطاقة لمضخم الصوت اللاسلكي وشريط الصوت بمأخذ التيار.
- ٢ قم بتشغيل النظام الصوتي sound bar. سوف يتم توصيل النظام الصوتي sound bar بمضخم الصوت اللاسلكي تلقائيًا. مؤشر LED الأخضر بمضخم الصوت مضاء.


### توصيل مضخم الصوت يدويًا

إذا لم يصدر مضخم الصوت صوتًا، حاول توصيله يدويًا.

- ١ اضغط على زر **Pairing** في الجانب الخلفي لمضخم صوت لاسلكي.
- يومض مؤشر LED الأخضر في الجانب الخلفي من مضخم صوت لاسلكي بسرعة. (إذا كان المصباح الأخضر لا يومض، اضغط واستمر في الضغط على زر Pairing).
- ٢ قم بتشغيل الوحدة الأساسية:
- ٣ اكتمل الإقران.
- يضيء مؤشر LED الأخضر الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي.




أبعد النظام الصوتي sound bar ومضخم الصوت عن الجهاز (مثل: الموجه اللاسلكي، فرن الميكرويف، وما إلى ذلك) مسافة تزيد عن 1 م لمنع التداخل اللاسلكي.

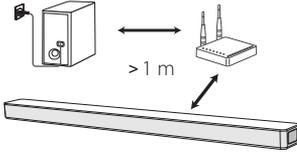


## اللوحة الأمامية

الأزرار موجودة على الجانب.




- ⏻ (استعداد) . . . . . لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
- F (الوظيفة) . . . . . يحدد الوظيفة
- +/- (التحكم بالصوت) . . . . . يضبط مستوى الصوت

## اللوحة الخلفية

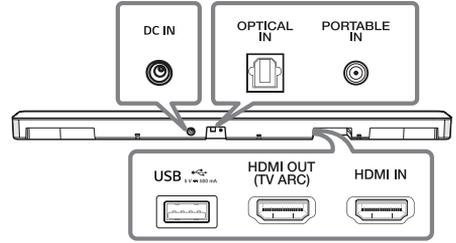

- DC IN . . . . . قم بتوصيل محول التيار المتردد
- OPTICAL IN . . . . . يُستخدم للتوصيل بجهاز بصري
- PORTABLE IN . . . . . يُستخدم للتوصيل بجهاز محمول
- USB . . . . . يُستخدم للتوصيل بجهاز USB
- HDMI OUT (TV ARC) . . . . . يُستخدم للتوصيل بجهاز التلفاز
- HDMI IN . . . . . اتصال بمخرج HDMI بالجهاز

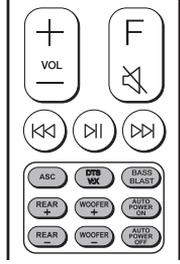


ASC/DTS V:X/BASS BLAST: لتحديد المؤثر الصوتي.  
 REAR -/+ : اضبط مستوى الصوت للسماعات الخلفية  
 (السماعات الخلفية)

لا يتم تطبيق ضبط مستويات صوت مكبرات الصوت الخلفية واستخدام الصوت المحيطي إلا عند توصيل السماعات الخلفية.

WOOFER -/+ : يعدل مستوى الصوت لمكبر الصوت.  
 AUTO POWER ON/OFF : يشغل تلقائياً بمصدر مدخل.


### تعويض بطاري

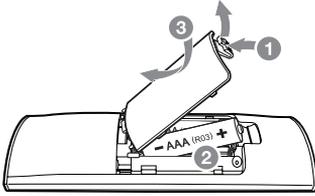

قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي وجهاز التلفاز باستخدام (A) البصري أو (B) HDMI ARC.


### A التوصيل البصري

- 1 قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام كبل بصري.
- 2 قم بإعداد [السماعة الخارجية (بصرية)] في قائمة الضبط بالتلفاز.

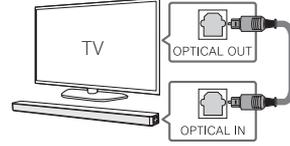

### B توصيل كبل HDMI(ARC)


- 1 قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام كبل HDMI.
- 2 قم بإعداد [السماعة الخارجية (HDMI ARC)] في قائمة الضبط بالتلفاز.

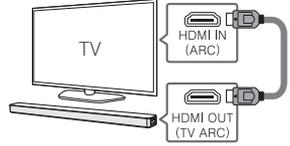

- لا تتوفر وصلة HDMI إذا لم يكن التلفزيون الخاص بك يدعم HDMI ARC.
- إذا كانت الوحدة متصلة عن طريق OPTICAL و ARC في نفس الوقت، فسيكون لإشارة ARC الأولوية.

### وصلة جهاز إضافي

- 1 قم بالتوصيل بجهاز خارجي على النحو التالي.

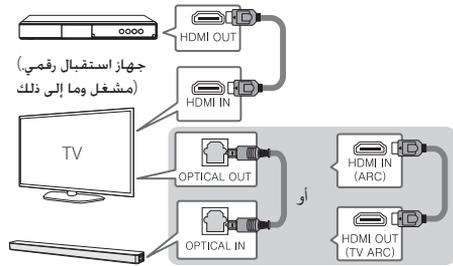

- 2 اضبط مصدر الدخل بالضغط على F بجهاز التحكم عن بعد أو الوحدة بشكل متكرر.

## معلومات إضافية

### المواصفات

استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي. الطراز : DA-38A25
محول التيار المتردد AC	المصنّع: Asian Power Devices Inc. الدخل : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ - ٦٠ هرتز الخرج : ٢٥ فولت === ١,٥٢ أمبير
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	تقريباً ٨٩١,٠ مم x ٥٧,٥ مم x ٨٧,٨ مم مع قدم
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت === ٥٠٠ مللي أمبير
مضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج (RMS)	٤٨٠ وات RMS

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.



### الصوت الخلفي المحيط

طاقم السماعات الخلفية اللاسلكية مضمن للحصول على صوت محيط حقيقي. (SPJ4-S)

### ملاحظة سلامة هامة

كلاية الوصلة للقايس مزودة مع هذا المنتج وتم تثبيتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها، إذا كان لأي سبب

### احتج لتقصير الوصلة.

لا تستعمل مرة أخرى هذا القايس يجب استعمال قايس جديد للتأكد على سلامتك بصورة متواصلة وذلك عن طريق إحكام إدخال القايس إلى الوصلة الكهربائية طبقاً للوائح القايس والمقبس للعام 1994.

### معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتتزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً الكود المفتوح المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

إن هذا العرض سار لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

### تحذير من أجل السلامة


يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه. لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للأمطار أو الرطوبة.

### تحذير تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية، لا تسحب عنه الغطاء. لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام. التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص.

### تحذيرات للوقاية


- اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز
- تجنب درجات الحرارة أو البرودة العالية والرطوبة والغبار.
  - تجنب الاستخدام قريباً من حقل مغناطيسي (سيوثر سلبياً على إنجاز الجهاز).
  - حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبزين والكحول إلخ أو قطعة قماش معالجة بمواد كيميائية. ربما يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء.
  - استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل.
  - حافظ على وضع الجهاز بعيداً عن أحواض الزهور وأنابيب الماء وحوض الغسيل، إذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز. في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
  - لا تحجز منطقة التهوية، ثقب التهوية تمنع زيادة سخونة. وحتى المواد الخفيفة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقب التهوية.
  - لا يوجد أجزاء للاستخدام من الداخل. من أجل الإصلاح والصيانة اعرضه على الفني المتخصص.



ENGLISH

## 1 Rear Speakers Connection

Speaker design and connection method may be different according to models.

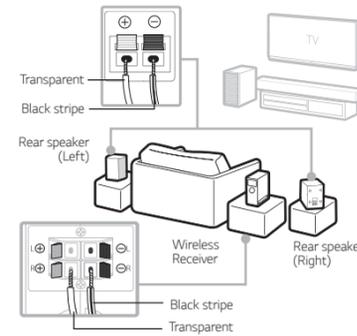

- 1 Connect the speaker cables to rear speakers correctly.
- 2 Connect the Wireless Receiver and the rear speakers (Grey: right, Blue: left) with the speaker cables.
- 3 Turn on the Surround function to enjoy surround sound.

## 2 Wireless Receiver Connection

- 1 Connect the power cord of wireless receiver to the outlet.
- 2 Turn on the unit. The unit and wireless receiver will be **automatically** connected. The receiver's yellow - green LED turns on.

### Wireless Receiver Connection Manually

If the rear speakers do not make sound, try to connect manually.

- 1 Press **PAIRING** button on the rear of the wireless receiver.
  - The yellow - green LED on the wireless receiver blinks quickly.
- 2 Turn on the main unit.
- 3 Pairing is completed.
  - The yellow - green LED on the wireless receiver turns on.

## Surround Sound On/Off

When you turn on surround function, you can enjoy magnificent surround sound for all the input sound source with rear speakers.

The initial setting for the surround function is OFF, turn the surround function ON to use it.

Surround On: Press and hold **REAR +** button on the remote control about 2 seconds.

Surround Off: Press and hold **REAR -** button on the remote control about 2 seconds.


## Additional Information

### Specification of Wireless receiver

Power requirement	Refer to the main label on the wireless receiver.
Power consumption	Refer to the main label on the wireless receiver.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 60.0 mm x 220.0 mm x 175.0 mm

Design and specifications are subject to change without notice.

### About Ferrite Core (Optional)

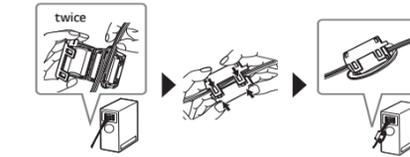

### IMPORTANT SAFETY NOTICE

The cord grip for the plug fitted to this product is built into the existing power cord as supplied. If, for any reason you need to shorten the cord.

### DO NOT RE-USE THE PLUG.

A new plug must be used to ensure your continued safety by securing the plug to the power cord in accordance with Plug & Socket Regulations 1994.

### SAFETY PRECAUTION

THIS EQUIPMENT MUST BE DISCONNECTED FROM THE MAINS POWER SUPPLY WHEN IT IS NOT IN USE. DO NOT ALLOW THIS UNIT TO BE EXPOSED TO RAIN OR MOISTURE.

### CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

## PRECAUTIONS

Please read these precautions before you operate this unit.

- Avoid extreme heat, cold, moisture and dust.
- Avoid using near a magnetic field. (This will adversely affect the units performance.)
- Be careful when the surface of the case is wiped with a volatile agent such as benzene, alcohol, thinner, etc. or a chemically processed cloth, the surface finish may deteriorate or its coating may peel.
- Use the unit only in a horizontal position, and do not place anything heavy on it.
- Keep the unit away from flower vases, tubs, sinks, etc. If any liquids should spill into unit, serious damage could occur. In that case, please consult qualified service personnel.
- Do not obstruct the ventilation holes: they prevent overheating. Even soft materials such as paper and cloth may prevent proper ventilation of the unit.
- **There are no serviceable parts inside. For service, please contact your service centre.**

# SIMPLE MANUAL

## Wireless Rear Speakers Kit

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL  
SPJ4-S



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

# طاقم السماعات الخلفية اللاسلكية

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل. لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك. قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.

النموذج  
SPJ4-S



MFL70547238


www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2018 لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.



## ١ توصيل السماعات الخلفية

قد تختلف تصميم السماعة وطريقة التوصيل بحسب الطراز.

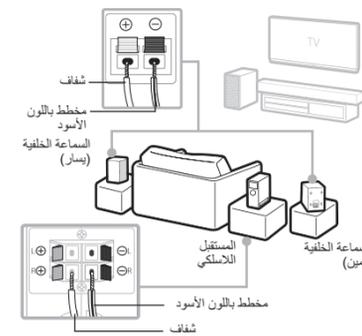

- 1 وصل كابلات السماعة بالسماعات الخلفية بشكل صحيح.
- 2 وصل المستقبل اللاسلكي والسماعات الخلفية (رامادي يمين، أزرق : يسار) باستخدام كابلات السماعة.
- 3 قم بتشغيل وظيفة الصوت المحيطي للاستمتاع بصوت محيطي.

## ٢ توصيل المستقبل اللاسلكي

- 1 وصل كابل الطاقة الخاص بالمستقبل اللاسلكي بمنفذ الطاقة.
- 2 شغل الوحدة الرئيسية: سيتم توصيل المستقبل اللاسلكي والوحدة بشكل تلقائي. يضيئ المؤشر الأصفر - أخضر الخاص بالمستقبل.

### توصيل المستقبل اللاسلكي يدوياً

إذا لم يصدر صوت عن السماعات الخلفية حاول توصيلها يدوياً.

- 1 اضغط على زر **PAIRING** الموجود خلف المستقبل اللاسلكي.
- أصفر - أخضر يومض مؤشر LED على المستقبل اللاسلكي بسرعة.
- شغل الوحدة الرئيسية
- اكتمل الاقتران.
- أصفر - أخضر يضيئ مؤشر LED على المستقبل اللاسلكي كدليل على التشغيل.

## تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت المحيطي

عند تشغيل وظيفة الصوت المحيط، يمكنك الاستمتاع بالصوت المحيط الراجع من جميع مصادر دخل الصوت عن طريق السماعات الخلفية.

الإعداد الأولي لوظيفة الصوت المحيطي هو إيقاف التشغيل، قم بتشغيل وظيفة الصوت المحيطي لاستخدامها.

تشغيل الصوت المحيط: اضغط مع الاستمرار على زر **REAR +** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيتين.

إيقاف الصوت المحيط: اضغط مع الاستمرار على زر **REAR -** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيتين.


## معلومات إضافية

### مواصفات المستقبل اللاسلكي

متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي الموجود على المستقبل اللاسلكي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي الموجود على المستقبل اللاسلكي.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريباً ٦٠٠ × ٢٢٠ × ١٧٥ مم

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

### معلومات عن الحلقة الحديدية (اختياري)

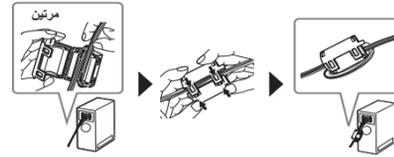

## تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه. لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للأمطار أو الرطوبة.

### تحذير تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية، لا تسحب عنه الغطاء. لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام. التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص.

## تحذيرات للوقاية

اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز

- تجنب درجات الحرارة أو البرودة العالية والرطوبة والغبار.
- تجنب الاستخدام قريباً من حقل مغناطيسي (سيوثر سلبياً على إنجاز الجهاز).
- حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول إلخ أو قطعة قماش معالجة بمواد كيميائية. ربما يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء.
- استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل.
- حافظ على وضع الجهاز بعيداً عن أحواض الزهور وأنباب الماء وحوض الغسيل، إذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز. في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
- لا تحجز منطقة التهوية، ثقب التهوية تمنع زيادة السخونة. وحتى المواد الخفيفة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقب التهوية.
- لا يوجد أجزاء للاستخدام من الداخل. من أجل الإصلاح والصيانة اعرضه على الفني المختص.

### ملاحظة سلامة هامة

كلاية الوصلة للقياس مزودة مع هذا المنتج وتم تثبيتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها ، إذا كان لأي سبب

### احتجت لتقصير الوصلة.

لا تستعمل مرة أخرى هذا القياس يجب استعمال قياس جديد للتأكد على سلامتك بصورة متواصلة وذلك عن طريق إحكام إدخال القياس إلى الوصلة الكهربائية طبقاً للوائح القياس والمقبس للعام 1994.