



TÜRKÇE

DP392G



CALL CENTER TELEFON NUMARASI: 444-6-543

P/NO : MFL48000526

Güvenlik Önlemleri



İKAZ: ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKASINI) ÇIKARMAYIN. İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA BULUNDURMAYIN. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması riski oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.




Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN ÜRÜNÜ YAĞMURDAN VEYA NEMDEN KORUYUN.

UYARI: Bu cihazı, kitaplık, vb. gibi dar bir alana yerleştirmeyin.

İKAZ: Havalandırma deliklerini kapatmayın. Cihazı üretici talimatlarına uygun şekilde monte edin. Kasadaki yuvalar ve delikler havalandırma için olup ürünün sağlıklı bir biçimde çalışmasını sağlar ve fazla ısınmasını engeller. Ürün yatak, koltuk, halı veya benzer yüzeylere yerleştirilerek delikleri kapatılmamalıdır. Bu ürün uygun havalandırma sağlanmadığı veya üretici talimatlarına uyulmadığı takdirde asla kitaplık veya raf gibi bölümlerin içine yerleştirilmemelidir.

İKAZ: Bu ürün bir Lazer Sistemi kullanmaktadır. Ürünün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Burada belirtilenler dışındaki kontrollerin kullanımı, ayarların yapılması ya da yordamların uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalınmasını önlemek için, cihaz muhafazasını açmayı denemeyin. Muhafazanın açılması durumunda, gözle görülür lazer radyasyonu ortaya çıkar. İŞİNA UZUN SÜRE BAKMAYIN.



İKAZ: Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesnelere cihazın üstüne konulmamalıdır.

İKAZ

- Gazete, masa örtüsü, perde, vb. gibi nesnelere havalandırma delikleri kapatılarak havalandırma engellenmemelidir.
- Cihazın üzerine açık alev kaynakları (örn. yanan mum) konulmamalıdır.

- Kullanılmış piller güvenli şekilde atılmalı ve kesinlikle yakılmamalıdır. Pilleri atarken çevreye karşı duyarlı olunmalıdır.
- Cihazı yalnızca tropik ve orta sıcaklıktaki ortamlarda kullanın.
- Kulaklık ve mikrofonlu kulaklıktan gelen aşırı ses basıncı, işitme kaybına neden olabilir.
- Piller; güneş ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

Güç Kablosuna İlişkin İKAZLAR

Cihazların genellikle özgül bir devre üzerine yerleştirilmesi önerilir;

Burada adanmış devre, yalnızca bu cihaza güç sağlayan ve ek prizleri ya da hat devresi olmayan tek bir priz anlamına gelir. Emin olmak için bu kullanıcı kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin. Prizlere aşırı yüklemeyin. Aşırı yüklenmiş prizler, gevşek veya hasarlı prizler, uzatma kabloları, yıpranmış güç kabloları ya da zarar görmüş veya yarılmış kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu koşullar elektrik çarpması veya yangına yol açabilir. Cihazınızın kablosunu belli aralıklarla gözden geçirin, kablo zarar görmüşse veya buzulma gözlemleniyse prizden çıkarın, cihazı kullanmaya devam etmeyin ve kablunun yetkili servis görevlisi tarafından özde yedek parçasıyla değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapı arasına girme veya üzerine basılma gibi fiziksel ya da mekanik zararlardan koruyun. Fişlere, prizlere ve kablunun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat gösterin.

Gücü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana elektrik şebekesinin fişini çekin. Ürünün montajı sırasında fişin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın.

Eski cihazın imha edilmesi



1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolünün bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, devlet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlınmış toplama merkezleri aracılığıyla imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellenmeye yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisinize, atık imha servisinize veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.



Bu ürün 2004/108/EC EMC Direktifi ve 2006/95/EC Düşük Voltaj Direktifine uyacak şekilde üretilmiştir.

Avrupa temsilcisi:

LG Electronics Service Europe B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

(Tel : +31-036-547-8940)

Güvenlik Önlemleri	2
Oynatılabilir Disk Türleri	3
Ana Ünite	4
Uzaktan Kumanda	5
Başlarken	6
Güç bağlantıları	7
Cihazı bağlama	8
Çalışma modunu seçme	8
Yeniden şarj edilebilir pil	8
Ayarların değiştirilmesi	9-10
Disk Bilgilerinin Görüntülenmesi	10
Diskin Oynatılması	11-12
DivX film dosyasının oynatılması	13
Müzik Disklerinin veya dosyalarının dinlenmesi	13
Fotoğraf dosyalarını görüntüleme	14
AV girişini izleme	14
USB Flash Sürücü Kullanımı	15
Harici Bellek Kartını Kullanma	15
Dahili bellek kullanma	15
Dosya kopyalama	16
Dosyayı düzenleme	16
Dil Kodları	17
Alan Kodları	17
Sorun Giderme	18
Teknik Özellikler	18

☉ Sembolünün Görüntülenmesi

Kullanım sırasında TV ekranınızda “☉” sembolü görüntülenebilir ve bu kullanıcı kılavuzunda açıklanan özelliğin, bu özel DVD video diskinde bulunmadığını ifade eder.

Bölge Kodları







Bu ünitenin arka kısmında bölge kodu bulunmaktadır. Bu ünite yalnızca arkasındaki aynı bölge koduyla etiketlenmiş veya “ALL” (TÜMÜ) olarak etiketlenmiş DVD disklerini oynatabilir.

- Çoğu DVD diskinde kapaktan net olarak görünen bir veya daha fazla numaranın yer aldığı bir küre işareti vardır. Bu numara, ünitenizin bölge koduyla aynı olmalıdır, aksi takdirde disk oynatılamaz.
- Oynatıcınızdakinden farklı bir bölge koduna sahip bir DVD'yi oynatmaya çalışırsanız, TV ekranında “Check Regional Code” (Bölge Kodunu Kontrol Edin) mesajı görüntülenir.

Telif Hakları


Telif hakkı korumalı malzemenin izinsiz kopyalanması, yayınlanması, gösterilmesi, kabloyla yayınlanması, kamuya açık yerlerde oynatılması veya kiralınması yasalar çerçevesinde yasaklanmıştır. Bu ürün Macrovision tarafından geliştirilmiş kopya koruması özelliğine sahiptir. Kopya koruması sinyalleri bazı disklerle kaydedilir. Bu disklerin görüntüleri kaydedilirken veya oynatılırken görüntü gürültüsü oluşur. Bu ürün, Macrovision Corporation ve diğer hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarına yönelik dava yöntemiyle korunan bir telif hakkı koruma teknolojisine sahiptir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmak zorunda olup Macrovision Corporation tarafından aksi bir yetki verilmediği sürece bu teknoloji yalnızca ev ve diğer sınırlı görüntüleme alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ters mühendislik veya parçaların sökülmesi yasaktır.

Oynatılabilir Disk Türleri

Tür	Logo
DVD-VIDEO: Satın alınabilen veya kiralanabilen film gibi diskler.	
DVD-R: Yalnızca video modu ve sonlandırılmış olanlar	
DVD-RW: Yalnızca VR modu, Video modu ve sonlandırılmış olanlar	
DVD+R: Yalnızca video modu	
DVD+RW: Yalnızca video modu	
Audio CD: Müzik CD'leri veya satın alınabilen müzik CD'si formatındaki CD-R/CD-RW.	


Bu ünite, ses başlıkları, DivX, MP3, WMA ve/veya JPEG dosyalarını içeren DVD±R/RW ve CD-R/RW'leri oynatır. Diskin kayıt kalitesi veya fiziksel koşulu ya da kayıt aygıtının ve yazar yazılımının özelliklerinden dolayı bazı DVD±R/RW/DVD±R veya CD-RW/ CD-R'ler bu üniteye oynatılamaz.

Ana Ünite

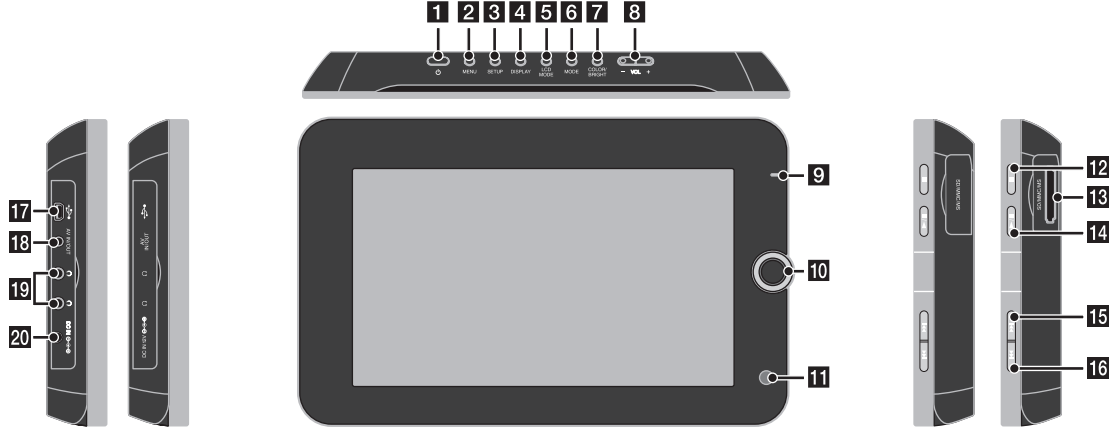

- 1 POWER (⏻):** Üniteyi ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) konumuna getirir.
- 2 MENU:** DVD menüsüne erişir.
- 3 SETUP:** Ayar menüsüne erişir veya menüden çıkar.
- 4 DISPLAY:** Ekran Menüsüne erişir.
- 5 LCD MODE:** LCD modunu seçer. 16:9, 4:3 veya Off (Kapalı)
- 6 MODE:** Bir çalışma modu belirler.
- 7 COLOR/BRIGHT:** LCD ekranın Brightness (Parlaklık) veya Color (Renk) menüsünü görüntüler. LCD ekran rengini ya da parlaklığını ayarlamak için, ana menüdeki COLOR/BRIGHT (RENK/ PARLAKLIK) düğmesine art arda basarak Brightness (Parlaklık) veya Color (Renk) menüsünü görüntüleyin ve ardından ◀ / ▶ düğmesini kullanarak değeri belirleyin Ayarınızı onaylamak için ENTER tuşuna basın.
- 8 VOL (+/-):** Yerleşik hoparlör ve kulaklıkların ses seviyesini ayarlar.
- 9 PİL ŞARJI VE GÜÇ GÖSTERGESİ**
 - Gösterge şarj sırasında kırmızı olur, şarj tamamlandığında ise yeşil renge dönüşür (Ayrıntılar için bkz. sayfa 8.)
 - Cihaz açılırken gösterge birkaç saniye boyunca yeşil yanar.
- 10 Denetim düğmesi:** Menüde bir öge seçmek için denetim düğmesini kullanın. Menü seçimini onaylamak için denetim düğmesine basın.
- 11 Uzaktan kumanda sensörü:** Uzaktan kumandayı bu noktaya doğru tutun.
- 12 ■ (Stop):** Oynatmayı durdurur.
- 13 Bellek kartı yuvası**
Bir bellek kartı yerleştirin (SD, MMC veya MS).
- 14 ▶ / || (PLAY / PAUSE):** Oynatmayı başlatır. Oynatmayı geçici olarak duraklatır, tekrar basıldığında duraklatma modundan çıkar.
- 15 ◀◀ (Skip):** Geriye doğru arama yapar* veya geçerli bölümün ya da parçanın başına döner veya önceki bölüme veya parçaya gider.
* Düğmeyi yaklaşık iki saniye basılı tutun.
- 16 ▶▶ (Skip):** İleriye doğru arama yapar* veya sonraki bölüme ya da parçaya gider.
* Düğmeyi yaklaşık iki saniye basılı tutun.
- 17 USB adaptör konektörü:** Ürünle birlikte verilen USB adaptör kablosunu bağladıktan sonra bir USB aygıtı bağlayın.
- 18 AV IN/OUT jakı:** Bir TV veya harici aygıtı bağlayın.
- 19 Kulaklık jakları:** Bir kulaklık takın.
- 20 DC IN konektörü:** AC adaptörü veya araç adaptörü bağlayın.

Uzaktan Kumanda

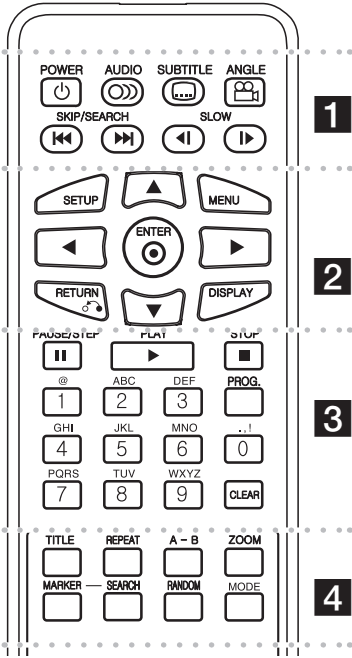

1

POWER (⏻): Üniteyi ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) konumuna getirir.

AUDIO (🔊): Üniteyi ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) konumuna getirir.

SUBTITLE (📄): Altyazı dilini seçer.

ANGLE (📐): Varsa, bir DVD kamera açısı seçer.

SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭): Geriye/İleriye doğru arama yapar*. Sonraki veya önceki bölüme/parçaya gider.

* Düğmeyi yaklaşık iki saniye boyunca basılı tutun.

SLOW (⏪ / ⏩): Yavaş oynatma işlemini geriye/İleriye alır.

2

SETUP: Ayar menüsüne erişir veya menüden çıkar.

MENU: DVD menüsüne erişir.

▲▼◀▶: Menüler içinde gezinir.

ENTER (⊙): Menü seçimini onaylar.

RETURN (↩): Menü içinde geriye doğru hareket etmek için veya menüden çıkmak için basın.

DISPLAY: Ekran Menüsüne erişir.

3

PAUSE/STEP (⏸): Oynatmayı geçici olarak duraklatır/ çerçeve çerçeve oynatmak için art arda basın.

PLAY (▶): Oynatmayı başlatır.

STOP (■): Oynatmayı durdurur.

Oynatmayı durdurur.: Menüde numaralı öğeleri belirler.

Karakter düğmeleri: Art arda düğmeye basılarak istenilen karakterin seçilmesini sağlar.

PROG.: Program düzenleme moduna girer.

CLEAR: Program Listesindeki bir parça numarasını veya Marker Search (İşaretleyici Arama) menüsündeki bir işareti siler.

4

TITLE: Varsa, diskin başlık menüsüne erişir.

REPEAT: Bir bölümü, parçayı, başlığı veya tümünü tekrarlar.

A-B: Bir bölümü tekrarlar.

ZOOM: Video görüntüsünü büyütür.

MARKER: Oynatma sırasında herhangi bir noktayı işaretler.

SEARCH: [Marker Search] (İşaretleyici Arama) menüsünün görüntüleri.


RANDOM: Parçaları rastgele sırada oynatır.

MODE: Bir çalışma modu belirler.

Uzaktan Kumandaya pil takın

Pil yuvasının mandalını sıkın ve tırnağı çekerek pil yuvasını çıkarın. Pilin + ucu, pil yuvasındaki + işaretiyle aynı yöne bakacak şekilde pili takın. Pilin bulunduğu pil yuvasını, Uzaktan Kumandaya iyice yerleştirdiğinden emin olarak geri takın.

- Uzaktan Kumanda ünitesinin pilini CR. 2025 veya dengi gibi 3V'luk mikro lityum hücrelerle değiştirin.
- Pili, yerel kanunlara göre güvenli bir şekilde atın. Pili ateşe atmayın.

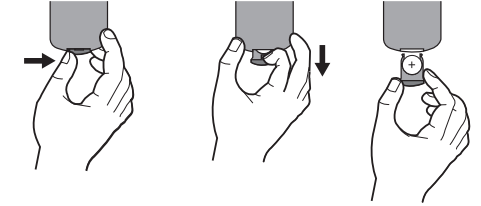

Değiştirilebilir lityum pil uyarısı

- pil düzgün biçimde değiştirilmezse patlama tehlikesi ortaya çıkar.
- yalnızca aynı tip pillerle değiştirin.
- kullanıcılar tarafından değiştirilecek şekilde tasarlanmamış pil yakınında ek uyarı işareti bulunur.

Uyarı: Bu cihazda kullanılan pil, yanlış kullanılması durumunda yangına veya kimyasal yangın tehlikesine yol açabilir. Yeniden şarj etmeyin, sökmeyin, yakmayın veya 100 °C'nin (212 °F) üzerinde ısıtmayın.

Pili yalnızca Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), parça no. CR. 2025 ile değiştirin. Başka bir pilin kullanılması yangın veya patlama riskine yol açabilir. Kullanılmış pilleri atın. Pilleri çocuklardan uzak tutun. Pili sökmeyin veya ateşe atmayın.

5


Başlarken

Bir bellek kartının takılması veya sökülmesi

Bellek kartını cihaz üzerindeki bellek kartı yuvasına yerleştirin. Bellek kartını yuvadan çıkarmak için bellek kartının ortasına bastırdıktan sonra dikkatlice çekin.

Bu cihazda kullanılabilen kartlar


- Secure Digital Card (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Bu cihaz yalnızca FAT12, FAT16 veya FAT32 biçimindeki bellek kartlarını destekler.
- Sadece yukarıda önerilen bellek kartlarını kullanın.
- Kart sadece bir yönde takılır; zorlamayın.
- Kart uygun şekilde takıldığında sıkıca yerleşmelidir.
- Bu cihazda herhangi bir bellek kartı kullanılamaz.
- Çalışma (oyun, kopyalama, vb.) sırasında hafıza kartını çıkarmayın.

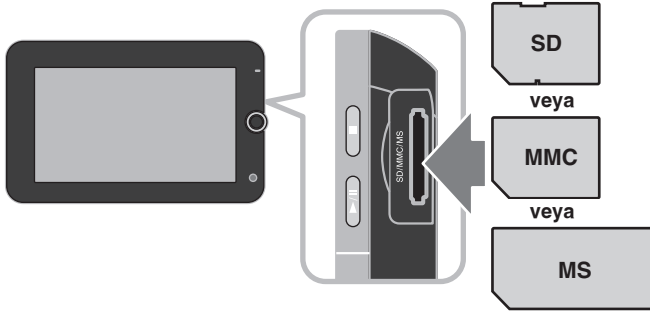

USB Flash Sürücüyü bağlama

USB adaptör kablosunun küçük ucunu cihazın üzerindeki USB bağlantı noktasına bağlayın. Bir USB Flash Sürücü ile USB adaptörü bağlayın.


- Müzik dosyaları (MP3/WMA), fotoğraf dosyaları (JPEG) ve DivX dosyaları oynatılabilir. Her dosya türünün çalıştırılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için ilgili sayfalara bakın.
- Maksimum Dosya/USB Flash Sürücü: 650'den az (toplam dosya ve klasör sayısı)
- Bu cihaz yalnızca FAT16 veya FAT32 biçimindeki USB Aygıtları destekler.
- Yalnızca USB Flash Sürücü sürüm 1.1.
- Bilgisayara bağlandığında ek program yüklemesi gerektiren USB Flash Sürücüler desteklenmez.
- Çalışırken USB aygıtı çıkarmayın.
- Kazara kaybolma durumlarını önlemek için, USB Flash Sürücüdeki önemli dosyalarınızı yedeklemenizi öneririz.
- USB uzatma kablosu veya USB HUB kullandığınızda, USB aygıtı tanınmayabilir.
- Bu cihazın USB işlevi, tüm USB aygıt türlerini desteklemez.
- Dijital fotoğraf makineleri ve cep telefonları desteklenmez.

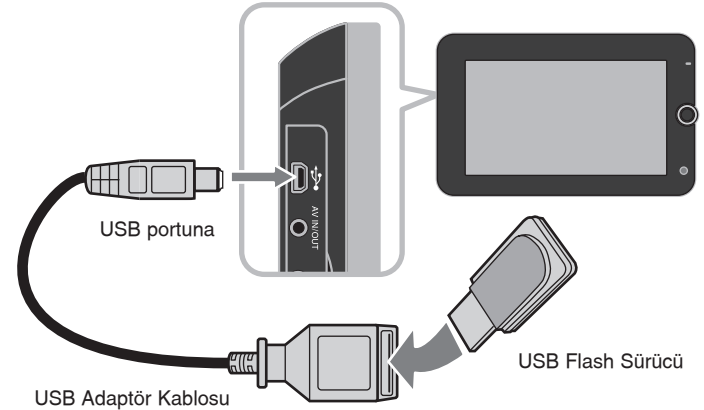

Güç bağlantıları

Güç Kablosunu bağlama

Cihazla birlikte verilen güç kablosunu cihazdan prize bağlayın.

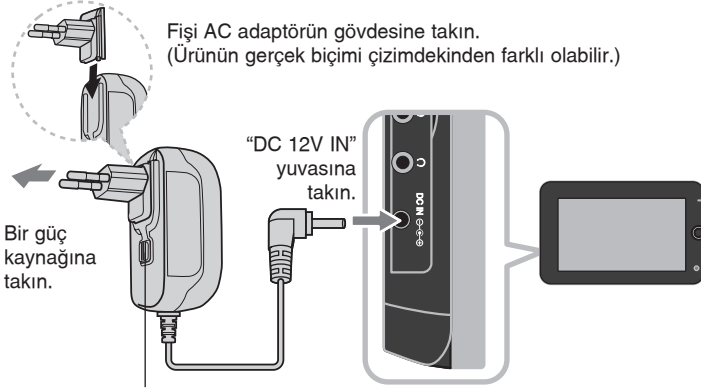


Güç kablosunu serbest bırakma düğmesi

AC adaptör

- Bu AC adaptör, 100-240V~ 1A 50/60Hz değerlerinde çalışır.
- Uygun bir AC fiş adaptörü veya AC kablo seti seçme konusunda bir elektrikli parça dağıtıcısından yardım alın.
- NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD tarafından üretilmiştir

Araç adaptörünü bağlama

Bu cihaz ve araç adaptörü, 8,5-16 volt negatif topraklı elektrik sistemlerine sahip araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Çoğu araçta bu standart kullanılır. Aracınızda farklı tipte bir elektrik sistemi varsa, DC güç sistemi kullanılamaz.

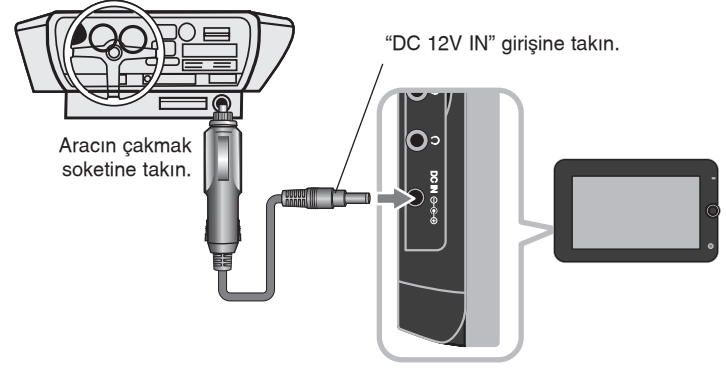

Araç adaptörü

- Bu araç adaptörü DC 8,5-16V değerinde çalışır.
- Uygun bir araç adaptörü seçme konusunda bir elektrikli parça dağıtıcısından yardım alın.
- NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD tarafından üretilmiştir.


İkaz

- Elektrik çarpmasını ve cihazın ya da aracın zarar görme olasılığını önlemek için, fişi cihazdan çıkarmadan önce daima araç adaptörünü çakmak soketinden çıkarın.
- Araç adaptörüne A3 amp. 250V'luk koruma amaçlı sigorta yerleştirilmiştir.
- Motor çalıştırılırken, araç adaptörünü aracın çakmak soketinden çıkarın.
- Aracın aküsü boşaldığında cihazınızı çalıştırmayın. Araba jeneratöründen çıkan yüksek akım, DC sigortanın atmasına neden olabilir.
- Aracın kaynak voltajı yaklaşık 10 volt'un altına düştüğünde cihazınız düzgün çalışmayabilir.
- Cihazınızı sıcaklığın 70°C'yi (158°F) aştığı yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pikap cihazı zarar görebilir. Bu tür yerlere örnekler arasında:
 - Doğrudan güneş ışığı altında bulunan ve pencereleri kapalı durumdaki bir araba
 - Herhangi bir ısıtma aletinin yanı bulunur.

Cihazı bağlama


AV IN (AV GİRİŞİ) veya AV OUT (AV ÇIKIŞI) için Ses ve Video Bağlantısı

Ürünle birlikte verilen AV kablosunu kullanarak cihazdaki AV IN/OUT (AV GİRİŞ/ÇIKIŞ) yakını aşağıda gösterildiği şekilde televizyonunuzdaki ilgili giriş ya da çıkış jacklarına bağlayın.

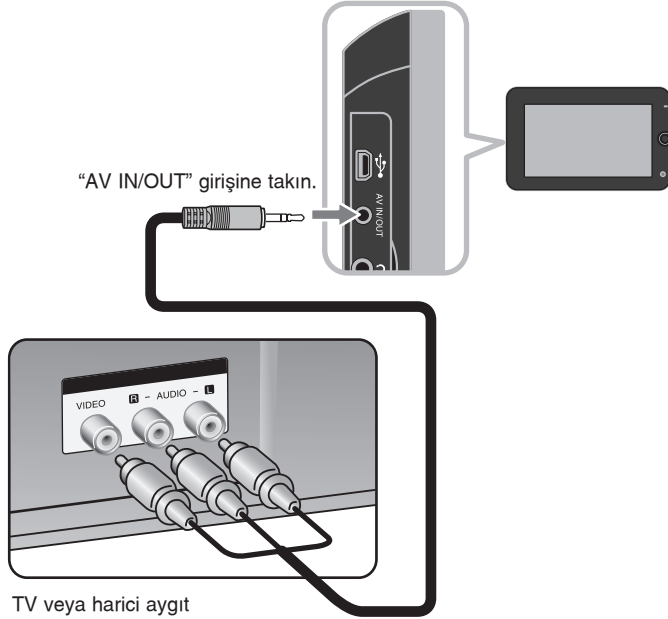

Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. “Dolby” ve double-D sembolü, Dolby Laboratories’in ticari markalarıdır.

Çalışma modunu seçme



Bu cihazı kullanmadan önce bir çalışma modu seçmeniz gerekir. Cihazın üzerindeki **MODE** (MOD) düğmesine basın, böylece çalışma modu seçme menüsü görüntülenir. Mod seçmek için ◀ / ▶ düğmesini kullanın, daha sonra **ENTER** düğmesine basın.

- [DISC] (DİSK): Takılan diskin oynatılmasını sağlar.
- [EXTERNAL] (HARİCİ): Bağlanan USB Flash Sürücüdeki veya harici bellek kartındaki dosyaların oynatılmasını sağlar. [EXTERNAL] (HARİCİ) seçeneğini belirledikten sonra, USB Flash Sürücü için [USB] ya da harici bellek kartı için [Memory Card] (Bellek Kartı) seçeneğini belirleyin.
- [INTERNAL] (DAHİLİ): Dahili bellekteki dosyaların oynatılmasını sağlar.
- [AV IN] (AV GİRİŞİ): Bu cihaz kullanılarak harici bir aygıttan gelen video/ses sinyallerinin izlenmesini sağlar.

Karma ortam – DivX, MP3/WMA ve JPEG

DivX, MP3/WMA ve JPEG dosyalarının bir arada bulunduğu bir ortamı oynatırken, **TITLE** (BAŞLIK) düğmesine basarak oynatmak istediğiniz dosyaların menüsünü seçebilirsiniz.

Yeniden şarj edilebilir pil

- Dahili yeniden şarj edilebilir pil size, güç kablosuna ihtiyaç duymadan hareket etme ve dosya oynatma özgürlüğü verir.
- Dahili yeniden şarj edilebilir pil, ancak cihaz kapatılıp AC adaptör bir prize takıldığında şarj olmaya başlar.
- Cihazı açarsanız şarj işlemi durur.
- Şarj işlemi yaklaşık 3 saat 30 dakika sürer.
- Pille çalışma süresi: yaklaşık 3 saat 30 dakika.
- Pille çalışma süresi, pil durumuna, çalışma durumuna ve çevre koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Pil göstergesi, şarj sırasında kırmızı olur. şarj tamamlandığında gösterge ışığı yeşile döner.
- Kalan pil süresi birkaç dakikanın altına indiğinde, ekranda “Check Battery” (Pili Kontrol Edin) mesajı görüntülenir.

Ayarların değiştirilmesi

	DÜĞME
1 Ayar menüsünü görüntüleyin:	SETUP
2 Birinci düzeyde istediğiniz bir seçeneği belirleyin:	▲ ▼
3 İkinci düzeye geçin:	▶
4 İkinci düzeyde istediğiniz bir seçeneği belirleyin:	▲ ▼
5 Üçüncü düzeye geçin:	▶
6 Ayarı değiştirin:	▲ ▼ / ENTER

Ayarların değiştirilmesi - daha fazlasını yapabilirsiniz

İlk kez açtığınızda (İsteğe bağlı)

Üniteyi ilk kez açtığınızda dil seçimi menüsü görüntülenir. Üniteyi kullanmak için bir dil seçmeniz gerekmektedir. Dili seçmek için ▲▼ ◀▶ düğmelerini kullanın ve daha sonra ENTER'a basın, onaylama menüsü görüntülenir. [Enter]'i seçmek için ▶ düğmelerini kullanın, daha sonra ENTER'a basın.

Dil ayarlarının değiştirilmesi

Menu Language (Menü Dili) – Setup (Ayar) menüsü ve ekran menüsü için bir dil seçmenizi sağlar.

Disc Audio/Subtitle/Menü – Disk Sesi/Altyazı/Menü için bir dil seçin.

[Original] (Orijinal): Diskin kaydedildiği orijinal dili ifade eder.

[Other] (Diğer): Başka bir dil seçmek için ilk olarak sayı düğmelerine, daha sonra ENTER'a basarak dil kodu listesinde yer alan uygun 4 haneli sayıyı girin. (bkz. sayfa 17) Sayıları girerken hata yaptığınızda silmek ve düzeltmek için CLEAR (TEMİZLE) düğmesine basın.

[Off] (Kapalı) (Disk Altyazısı için): Altyazıyı kapatmanızı sağlar.

Ekran ayarlarının değiştirilmesi

TV Aspect (TV En Boy Oranı) – TV ekranınızın şekline bağlı olarak hangi ekran en boy oranının kullanılacağını seçin.

[4:3]: Standart 4:3 TV bağlandığında bu seçeneği belirleyin.

[16:9]: 16:9 geniş ekran TV bağlandığında bu seçeneği belirleyin.

Display Mode (Görüntüleme Modu) – 4:3 görüntüsünü seçtiyseniz TV ekranınızda geniş ekran programların ve filmlerin nasıl görüntüleneceğini tanımlamanız gerekmektedir

[Letterbox]: Bu seçenekte geniş ekran görüntüsü, ekranın üstündeki ve altındaki siyah bantlarla görüntülenir.

[Panscan]: Bu seçenekte 4:3 ekranın tümü gerekirse görüntü kesilerek doldurulur.

JPEG Effect (JPEG Efeği) – Slayt gösterisinde bulunan resimler arasındaki geçiş stilini belirler.

Ses ayarlarının değiştirilmesi

DRC (Dinamik Aralık Kontrolü) – Ses kapalıken sesi netleştirin (sadece Dolby Digital için). Bu efekti sağlamak için [On] (Açık) ayarını kullanın.

Vocal (Vokal) – Yalnızca çoklu kanal bir karaoke DVD'si oynatıldığında [On] (Açık) olarak ayarlayın. Diskteki karaoke kanalları normal stereo sese karışır.

Kilitleme ayarlarının değiştirilmesi

Kilitleme seçeneklerini kullanmak için [Area Code] (Alan Kodu) seçeneğini belirlemeniz gerekmektedir. [Area Code] (Alan Kodu) tercihini belirleyin, ardından ▶ düğmesine basın. 4 haneli bir parola girin ve ENTER'a basın. Parolayı tekrar girin ve doğrulamak için ENTER düğmesine basın. Numarayı girerken hata yaparsanız, CLEAR (TEMİZLE) düğmesine basın ve doğru numarayı girin.

Parolanızı unutursanız sıfırlayabilirsiniz. Öncelikle cihazdaki disk çıkarın. Kurulum menüsünü görüntüleyip 6 basamaklı "210499" numarasını girin, böylece parolanız sıfırlanır.

Rating (Derecelendirme) – Bir derecelendirme düzeyi seçin. Düzey ne kadar düşükse derecelendirme o kadar dardır. Derecelendirmeyi devre dışı bırakmak için [Unlock] (Kilidi Aç) seçeneğini belirleyin.

Password (Parola) – Kilitleme ayarları için parolayı ayarlar veya değiştirir.

[New] (Yeni): Sayı düğmelerini kullanarak yeni bir 4 basamaklı parola girin ve sonra ENTER düğmesine basın. Onaylamak için parolayı yeniden girin.

[Change] (Değiştir): Geçerli parolayı girdikten sonra iki defa yeni parolayı girin.

Area Code (Alan Kodu) – Oynatma derecelendirme düzeyi olarak coğrafi bir alanın kodunu seçmenizi sağlar. Bu, çocuk kilidi tarafından kontrol edilen DVD'leri derecelendirmek için hangi alanın standartlarının kullanılacağını belirler. (Bkz. sayfa 17)

Diğer ayarların değiştirilmesi

PBC (Pleybek Kumandası) – Pleybek Kumandası, disklerin bazısında mevcut olan bazı özel gezinme özellikleri sağlar. Bu özelliğin kullanılması için “On” seçilir.

DivX(R) VOD – DivX® VOD hizmetini kullanarak video kiralamanıza ve satın almanıza olanak veren DivX® VOD (Talep Üzerine Video) kayıt kodunu sağlamaktayız. Daha fazla bilgi için www.divx.com/vod adresini ziyaret edin. [Select] (Seç) simgesi vurgulandığında **ENTER** düğmesine basın, böylece ünitenin kayıt kodunu görüntüleyebilirsiniz. DivX® VOD'dan indirilen videoların hepsi sadece bu üniteye oynatılabilir.

FORMAT (BİÇİMLENDİR) – Dahili belleği sıfırlar: dahili bellekteki kayıtlı her şey silinir.







[Select] (Seç) simgesi vurgulandığında **ENTER** düğmesine basın ve ardından [Yes] (Evet) seçeneğini belirleyip **ENTER** düğmesine basın.

Disk Bilgilerinin Görüntülenmesi

	DÜĞME
1 Oynatma sırasında DISPLAY (EKRAN) düğmesine basın:	DISPLAY
2 Bir öğe seçin:	▲ ▼
3 Display (Görüntüle) menüsü ayarlarını değiştirin:	◀ ▶ / ENTER
4 Menüden çıkın:	DISPLAY

Disk Bilgilerinin görüntülenmesi - daha fazlasını yapabilirsiniz

▲▼ düğmelerine basarak bir öğeyi seçebilir ve ◀▶ düğmelerini kullanarak ayarı değiştirebilir veya belirleyebilirsiniz.

 1 / 5	Geçerli başlık (veya parça) numarası/toplam başlık (veya parça) sayısı
 5 / 42	Geçerli bölüm sayısı/toplam bölüm sayısı
 0:13:45	Geçen oynatma süresi
 1 ENG DVD 3 / 2 1CH	Seçilen ses dili veya kanalı
 0FF	Seçilen altyazı
 1 / 1	Seçilen aç/toplam aç sayısı

DC IN jakı bağlı değilken oynatma sırasında **DISPLAY** düğmesine basarak pil şarjının durumunu kontrol edebilirsiniz.



Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

Başlığında aşağıdaki sembollerden biri bulunan bir bölüm, yalnızca o sembolün temsil ettiği disk veya dosya için kullanılabilir.

ALL	Tüm diskler ve dosyalar	ACD	Ses CD'leri
DVD	DVD ve sonlandırılmış DVD±R/RW	MP3	MP3 dosyaları
DivX	DivX dosyaları	WMA	WMA dosyaları


Diskin Oynatılması

	DÜĞME
1 Disk takın:	-
2 Bir çalışma modu seçin (sayfa 8):	MODE
3 Oynatma işlemini başlatın:	▶ PLAY
4 Ses seviyesini ayarlayın:	VOLUME
5 Oynatma işlemini durdurun:	■ STOP

Diskin Oynatılması - daha fazlasını yapabilirsiniz

Disk takma

LCD paneli aşağıda gösterildiği gibi açın ve bir disk takın. Sonra LCD paneli kapatın.



Oynatmayı durdurur

Oynatmayı durdurmak için **STOP (■)** düğmesine basın; cihaz, diske bağlı olarak durdurulan noktayı kaydeder. Ünite, diske bağlı olarak diskini durdurulduğu noktayı kaydeder. Ekranda kısa bir süre için "■■■" belirir. Oynatmaya (durdurulan sahneden) devam etmek için **PLAY (▶)** düğmesine basın. Tekrar **STOP (■)** düğmesine bastığınızda veya diski çıkardığınızda (ekranda "■" belirir) ünite durdurulan noktayı siler. [■■■ =Resume Stop (Kısa Süreli Durdurma), ■ =Complete Stop (Tamamen Durdurma)]
Bir düğmeye [örneğin, POWER (GÜÇ), vs.] basıldığında oynatmaya devam edilen nokta silinebilir.

Mönü'lü DVD Oynatma DVD

Bu günkü DVD'lerin çoğu halen, filmin başlamasından önce yüklenen mönülere sahiptir. Bu mönüler içerisinde, bir seçeneğin belirgin olarak gösterilmesi için ▲▼◀▶ i kullanarak gezinme yapılabilir. Seçim için **ENTER'e** basılır.

DVD VR diskinin oynatılması

Bu ünite, Video Kayıt (VR) formatı kullanılarak kaydedilen DVD-RW disklerini oynatır. Bir DVD VR diski taktığınızda ekranda menü görüntülenir. Başlık seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın, ardından **PLAY (▶)** düğmesine basın. DVD-VR menüsünü görüntülemek için **MENU** veya **TITLE** düğmelerine basın. Bazı DVD-VR diskleri DVD KAYDEDİCİ kullanılarak CPRM verileriyle hazırlanmıştır. Cihaz bu tip diskleri desteklemez.

Sonraki/önceki bölüme/parçaya/dosyası atlama ALL

Sonraki bölüme/parçaya/dosyası geçmek için **SKIP (▶▶)** düğmesine basın. Geçerli bölüme/parçaya/dosyası başına geri dönmek için **SKIP (◀◀)** düğmesine basın. Önceki bölüme/parçaya/dosyası gitmek için iki kez kısa süreyle **SKIP (◀◀)** düğmesine basın.

Oynatmanın duraklatılması ALL

Oynatmayı duraklatmak için **PAUSE/STEP (||)** düğmesine basın. Oynatmaya devam etmek için Press **PLAY (▶)** düğmesine basın.

Çerçeve Çerçeve oynatma DVD DivX

Çerçeve çerçeve oynatmak için **PAUSE/STEP (||)** düğmesine art arda basın.

Art arda oynatma ALL

Tekrarlanacak öğeyi seçmek için art arda **REPEAT** düğmesine basın. Geçerli başlık, bölüm veya parça art arda oynatılır. Normal oynatma geri dönmek için art arda **REPEAT** düğmesine basarak [Off] (Kapalı) seçeneğini belirleyin.

Hızlı ileri veya hızlı geri alma DVD DivX ACD WMA MP3

Oynatma sırasında hızlı ileri veya hızlı geri almak için **SKIP (◀◀)** ya da **▶▶** düğmesini basılı tutun. **SKIP (◀◀)** ya da **▶▶** düğmesine art arda basarak çeşitli oynatma hızları arasında geçiş yapabilirsiniz. Oynatmayı normal hızda devam ettirmek için **PLAY (▶)** düğmesine basın.

Belirli bir kısmın tekrarlanması (A-B) **DVD** **DivX** **ACD**

Tekrarlamak istediğiniz kısmın başında ve sonunda **A-B** düğmelerine basın. Seçtiğiniz kısım sürekli olarak tekrarlanır. Normal oynatma geri dönmek için **A-B** düğmelerine basarak [Off] (Kapalı) seçeneğini belirleyin.

Altyazı dili seçme **DVD** **DivX**

Oynatma sırasında, istediğiniz bir altyazı dilini seçmek için art arda **SUBTITLE** (☞) düğmesine basın.

Farklı bir açıdan izlemek **DVD**

Ekranı açma göstergesi bir süre için görüntülediğinde art arda **ANGLE** (☞) düğmesine basarak farklı bir kamera açısı seçebilirsiniz.

Farklı bir ses duyulması **DVD** **DivX**

Oynatma sırasında varolan ses dilleri, kanallar veya kodlama yöntemleri arasında geçiş yapmak için art arda **AUDIO** (☞) düğmesine basın.

Oynatma hızını düşürme **DVD** (**DivX**) : Yalnızca ileri

Oynatma sırasında, geri veya ileri almayı yavaşlatmak için **SLOW** (◀ ya da ▶) düğmesine basın. **SLOW** (◀ ya da ▶) düğmesine art arda basarak çeşitli oynatma hızları arasında geçiş yapabilirsiniz. Oynatmayı normal hızda devam ettirmek için **PLAY** (▶) düğmesine basın.

Genişletilmiş video görüntüsünün izlenmesi **DVD** **DivX**

Oynatma veya duraklatma modundayken art arda **ZOOM** düğmesine basarak mesafe ayarlama modunu seçin. ▲▼▶ düğmelerini kullanarak mesafe ayarı yapılmış görüntü içinde hareket edebilirsiniz. Çıkmak için **CLEAR** düğmesine basın.

Başlık menüsünü görüntüleme **DVD**

Varsa, diskin başlık menüsünü görüntülemek için **TITLE** düğmesine basın.

DVD menüsünü görüntüleme **DVD**

Varsa, disk menüsünü görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.

Seçilen zamandan oynatmayı başlatma **DVD** **DivX**

Girilen zaman kodunun başlangıç noktasını arar. **DISPLAY** düğmesine basın ve bir saat simgesi seçin. Zamanı girin ve **ENTER** düğmesine basın. Örneğin, 1 saat, 10 dakika ve 20 saniyedeki bir sahneyi bulmak için "11020" girin ve **ENTER** düğmesine basın. Yanlış bir sayı yazarsanız, yeniden girmek için **CLEAR** düğmesine basın.

Rastgele sırada oynatma **ACD** **WMA** **MP3**

Oynatma sırasında veya durdurma modunda rastgele sırada oynatmaya başlamak için **RANDOM** (RSTGELE) düğmesine basın. Normal oynatma moduna geri dönmek için tekrar **RANDOM** (RSTGELE) düğmesine basın.

Beğenilen bir sahneyi işaretleme **DVD** **DivX**

Geri dönmek üzere diskteki bir konumu işaretleyebilirsiniz. İsteddiğiniz konumdayken **MARKER** (İŞARETLEYİCİ) düğmesine basmanız yeterlidir. İşaretleyici simgesi kısa bir süre ekranda görüntülenir. Dokuz kadar işaretleyici yerleştirmek için bu işlemi tekrarlayın.

Ayrıca konumları geri çağırabilir veya silebilirsiniz. **SEARCH** (ARA) düğmesine ve [Marker Search] (İşaretleyici Arama) menüsüne basın. ◀ veya ▶ düğmelerini kullanarak menüden istediğiniz işaretleyiciyi seçin ve daha sonra bunu geri çağırarak için **ENTER** (GİR), silmek içinse **CLEAR** (TEMİZLE) düğmesine basın.

Son Sahne Belleği **DVD** **ACD**

Bu ünite, son izlenen diskteki son sahneyi belleğe alır. Diski oynatıcıdan çıkarsanız veya üniteyi kapatsanız da son sahne bellekte kalır. Sahnesi belleğe alınmış bir disk takarsanız, o sahne otomatik olarak hatırlanır.

Ekran Koruyucu

Üniteyi yaklaşık beş dakika Stop (Durdurma) modunda bıraktığınızda ekran koruyucu görüntülenir. Ekran Koruyucu beş dakika boyunca görüntülenirse, ünite otomatik olarak kapanır.

DivX film dosyasının oynatılması

	DÜĞME
1 Bir çalışma modu seçin (sayfa 8):	MODE
2 Menüden bir film dosyası seçin:	▲ ▼, MENU
3 Oynatma işlemini başlatın:	▶ PLAY
4 Oynatma işlemini durdurun:	■ STOP

DivX film dosyası oynatma - daha fazlasını yapabilirsiniz

DivX® altyazısını doğru görüntüleyecek şekilde karakter kümesini değiştirme

Oynatma sırasında **SUBTITLE** düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun. Dil kodu görüntülenir. Başka bir dil kodu seçmek için, altyazı doğru şekilde görüntülenene kadar ◀ ▶ düğmelerine basın, ardından **ENTER** düğmesine basın.

DivX dosyası gereksinimleri

Bu oynatıcı ile DivX dosya uyumluluğu şu şekilde sınırlanmıştır:

- Kullanılabilir çözünürlük boyutu: 720x576 (G x Y) piksel.
- DivX ve altyazının dosya adları 50 karakterle sınırlanmıştır.
- DivX dosyası uzantıları: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
- Oynatılabilir DivX altyazısı: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt)
- Oynatılabilir Codec formatı: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”, “DIVX6.xx” (Yalnızca standart oynatma için)
- Ünitede DivX 6.0 ile yalnızca oynatma işlevi desteklenmektedir.
- Oynatılabilir Ses formatı: “Dolby Digital”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Örneklem frekansı: 8 - 48 kHz içinde (MP3), 32 - 48kHz içinde (WMA)
- Bit hızı: 8 - 320 kbps içinde (MP3), 48 - 384 kbps içinde (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Formatı: ISO 9660
- Maksimum Dosya/Disk: En fazla 650 (toplam dosya ve klasör sayısı)
- Tüm WMA Ses biçimleri bu cihazla uyumlu değildir.

Müzik Disklerinin veya dosyalarının dinlenmesi

	DÜĞME
1 Bir çalışma modu seçin (sayfa 8):	MODE
2 Menüden bir müzik dosyası seçin:	▲ ▼, MENU
3 Oynatma işlemini başlatın:	▶ PLAY
4 Oynatma işlemini durdurun:	■ STOP

Müzik Diskini veya dosyalarını dinleme - daha fazlasını yapabilirsiniz

Kendi programınızı oluşturma

Diske bulunan müziklerin sıralamasını düzenleyerek disk içeriğini istediğiniz sırada oynatabilirsiniz. Program listesine müzik eklemek için, durdurma modunda **PROG.** düğmesine basarak program düzenleme moduna girin (menüde ⓘ işareti görüntülenir).

[List] (Liste) üzerinde istediğiniz müziği seçin, ardından müziği program listesine eklemek için **ENTER** düğmesine basın. Program listesinden bir müzik seçin ve programlanmış oynatmayı başlatmak için **ENTER** düğmesine basın. Program listesinden bir müziği silmek için, program düzenleme modunda silmek istediğiniz müziği seçip **CLEAR** düğmesine basın. Program listesindeki müziklerin tümünü silmek için program düzenleme modunda [Clear All] (Tümünü Temizle) öğesini seçip **ENTER** düğmesine basın. Disk çıkarıldığında veya ünite kapatıldığında program silinir.

Dosya bilgilerini görüntüleme (ID3 TAG)

Dosya bilgileri içeren bir MP3 dosyasını oynatırken, **DISPLAY** düğmesine art arda basarak bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

MP3/WMA müzik dosyası gereksinimleri

Bu ünite ile MP3/WMA uyumluluğu şu şekilde sınırlanmıştır:

- Dosya uzantıları: “.mp3”, “.wma”
- Örneklem frekansı: 8 - 48 kHz içinde (MP3), 32 - 48 kHz içinde (WMA)
- Bit hızı: 8 - 320 kbps içinde (MP3), 48 - 384 kbps içinde (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Formatı: ISO 9660
- Maksimum Dosya/Disk: En fazla 650 (toplam dosya ve klasör sayısı)

Fotoğraf dosyalarını görüntüleme

	DÜĞME
1 Bir çalışma modu seçin (sayfa 8):	MODE
2 Menüden bir fotoğraf dosyası seçin:	▲ ▼, MENU
3 Seçilen dosyayı tam ekran görüntüleyin:	▶ PLAY
4 Menüye geri dönmek için:	■ STOP

Fotoğraf dosyalarını görüntüleme - daha fazlasını yapabilirsiniz

Fotoğraf dosyalarını slayt gösterisi olarak görüntüleme

() simgesini vurgulamak için ▲▼ ◀▶ düğmelerini kullanın ve ENTER düğmesine basarak slayt gösterisini başlatın. () simgesi vurgulandığında ◀▶ düğmelerini kullanarak slayt gösterisi hızını değiştirebilirsiniz.

Sonrakî/önceki fotoğrafa atlama

Önceki/sonraki fotoğrafı görüntülemek için SKIP (◀◀ veya ▶▶) düğmesine basın.


Fotoğrafı döndürme

Fotoğrafları tam ekranda görüntülerken tam ekrandaki fotoğrafı saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürmek için ▲▼ düğmelerini kullanın.

Slayt gösterisini duraklatma

Slayt gösterisini duraklatmak için PAUSE/STEP (||) düğmesine basın. Slayt gösterisine devam etmek için PLAY (▶) düğmesine basın.

Slayt gösterisi sırasında MP3 müziği dinleme

Diskte müzik ve fotoğraf dosyaları birlikte yer alıyorsa, slayt gösterisi sırasında MP3 müziği dinleyebilirsiniz. () simgesini vurgulamak için ▲▼ ◀▶ düğmelerini kullanın ve ardından ENTER düğmesine basarak slayt gösterisini başlatın.

Genişletilmiş fotoğraf görüntüsünü izleme

Tam ekranda fotoğrafı görüntülerken mesafe ayarlama modunu seçmek için ZOOM düğmesine art arda basın. ▲▼◀▶ düğmelerini kullanarak mesafe ayarı yapılmış görüntü içinde hareket edebilirsiniz. Çıkmak için CLEAR düğmesine basın.

Fotoğraf dosyası gereksinimleri

Bu ünite ile JPEG dosyası uyumluluğu şu şekilde sınırlandırılmıştır.

- Dosya uzantıları: ".jpg"
- Fotoğraf boyutu: En fazla 4800 x 4800 piksel
- CD-R/RW, DVD±R/RW Formatı: ISO 9660
- Maksimum Dosya/Disk: En fazla 650 (toplam dosya ve klasör sayısı)
- Aşamalı ve kayıpsız sıkıştırılmış JPEG resim dosyaları desteklenmez.

AV girişini izleme

Bu cihazı kullanarak harici bir aygıttan gelen video/ses sinyallerini izleyebilirsiniz.

	DÜĞME
1 Ürünle birlikte verilen AV kablosunu kullanarak harici aygıtı bu cihaza bağlayın. (Sayfa 8)	-
2 Çalışma modunu seçmek için menüyü görüntüleyin:	MODE
3 [AV IN] seçeneğini belirleyin:	◀ ▶, ENTER
4 Harici aygıttan video izleyin:	-
5 [AV IN] modundan çıkmak için [INTERNAL] (DAHİLİ), [DISC] (DİSK) veya [EXTERNAL] (HARİCİ) seçeneğini belirleyin:	MODE, ▲ ▼, ENTER

USB Flash Sürücü Kullanımı

Müzik dosyaları (MP3/WMA), fotoğraf dosyaları (JPEG) ve DivX dosyaları oynatılabilir. Her dosya türünün çalıştırılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için ilgili sayfalara bakın.

	DÜĞME
1 Bir USB Flash Sürücü bağlayın (sayfa 6):	-
2 Çalışma modunu seçmek için menüyü görüntüleyin:	MODE
3 [EXTERNAL] (HARİCİ) seçeneğini belirleyin:	◀ ▶, ENTER
4 [USB] seçeneğini belirleyin:	▲ ▼, ENTER
5 Bir dosya seçin:	▲ ▼, MENU
6 Dosyayı oynatın:	▶ PLAY

Dahili bellek kullanma

Müzik dosyaları (MP3/WMA), fotoğraf dosyaları (JPEG) ve DivX dosyaları oynatılabilir. Her dosya türünün çalıştırılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için ilgili sayfalara bakın.

	DÜĞME
1 Çalışma modunu seçmek için menüyü görüntüleyin:	MODE
2 [INTERNAL] (DAHİLİ) seçeneğini belirleyin:	◀ ▶, ENTER
3 Bir dosya seçin:	▲ ▼, MENU
4 Dosyayı oynatın:	▶ PLAY

Harici Bellek Kartını Kullanma

Müzik dosyaları (MP3/WMA), fotoğraf dosyaları (JPEG) ve DivX dosyaları oynatılabilir. Her dosya türünün çalıştırılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için ilgili sayfalara bakın.

	DÜĞME
1 Harici bir bellek kartını cihaza takın (sayfa 6):	-
2 Çalışma modunu seçmek için menüyü görüntüleyin:	MODE
3 [EXTERNAL] (HARİCİ) seçeneğini belirleyin:	◀ ▶, ENTER
4 [Memory Card] (Bellek Kartı) seçeneğini belirleyin:	▲ ▼, ENTER
5 Bir dosya seçin:	▲ ▼, MENU
6 Dosyayı oynatın:	▶ PLAY

Dosya kopyalama

Geçerli ortamdan JPEG, MP3/WMA veya DivX dosyasını/klasörünü dahili belleğe kopyalayabilirsiniz. Diskteki bir dosya/klasörü kopyalayamazsınız.

	DÜĞME
1 Bir dosya ya da klasör seçin:	▲ ▼, MENU
2 File Manager (Dosya Yöneticisi) menüsünü görüntüleyin:	DISPLAY
3 Gerekirse [COPY] (KOPYALA) seçeneğini belirleyin:	◀ ▶
4 Kopyalamayı başlatın:	ENTER

Dosyayı düzenleme

Dahili bellekteki JPEG, MP3/WMA veya DivX dosyasını/klasörünü düzenleyebilirsiniz. Diskteki bir dosyayı/klasörü kopyalayamazsınız.

	DÜĞME
1 Dahili bellekten bir dosya veya klasör seçin:	▲ ▼, MENU
2 File Manager (Dosya Yöneticisi) menüsünü görüntüleyin:	DISPLAY
3 Bir seçenek belirleyin:	◀ ▶
4 Belirlenen seçeneği çalıştırın:	ENTER

Dosya menüsünü düzenleme - daha fazlasını yapabilirsiniz

Dahili belleğe bir dosya veya klasör kopyalama

Dahili belleğe dosya veya klasör kopyalayabilirsiniz.

Kopyalamak istediğiniz dosya veya klasörü seçin ve sonra File Manager (Dosya Yöneticisi) seçeneklerini göstermek için **DISPLAY** (GÖRÜNTÜLE) düğmesine basın. [COPY] (KOPYALA) seçeneğini belirleyin ve **ENTER** düğmesine basın. Üzerine kopyalamak istediğiniz bir dizin seçin. Kopyalamayı başlatmak için **ENTER** düğmesine basın.

- Dahili belleğe bir klasör kopyalamaya çalışırsanız, alt klasör ve alt klasördeki dosyalar kopyalanmaz.

Dahili bellekteki bir dosyayı veya klasörü silme

Dahili bellekten dosya veya klasör silebilirsiniz.

Silmek istediğiniz dosya veya klasörü seçin ve sonra File Manager (Dosya Yöneticisi) seçeneklerini göstermek için **DISPLAY** (GÖRÜNTÜLE) düğmesine basın. [DELETE] (SİL) seçeneğini belirleyin ve **ENTER** düğmesine basın. [Yes] (Evet) seçeneğini belirleyin ve ardından **ENTER** düğmesine basın.

Dahili bellekteki bir dosyayı veya klasörü yeniden adlandırma

Dahili bellekteki bir dosyayı veya klasörü yeniden adlandırabilirsiniz. Ad en fazla 17 karakter uzunluğunda olabilir.

Yeniden adlandırmak istediğiniz dosyayı veya klasörü seçin ve sonra File Manager (Dosya Yöneticisi) seçeneklerini göstermek için **DISPLAY** (GÖRÜNTÜLE) düğmesine basın. [RENAME] (YENİDEN ADLANDIR) seçeneğini belirleyin ve **ENTER** düğmesine basın. Uzaktan kumanda düğmelerini kullanıp bir ad girerek, seçilen dosyayı veya klasörü yeniden adlandırın. Adı kaydetmek için **ENTER** düğmesine basın.

- ▲ / ▼: Art arda ▲ / ▼ düğmesine basıldığında karakter kümesini değiştirir. (Sayı, Büyük Harfler veya Küçük Harfler).
- Sayılar (0-9): Bir düğmeye art arda basılmasıyla ilgili karakteri imlecin bulunduğu noktaya girer.
- **CLEAR**: İmlecin bulunduğu noktadaki karakteri siler.
- ◀ / ▶: İmleci sola veya sağa taşır.

Dahili bellekte yeni bir klasör oluşturma

Dahili bellekte yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. File Manager (Dosya Yöneticisi) seçeneklerini göstermek için **DISPLAY** (GÖRÜNTÜLE) düğmesine basın. [MAKE] (OLUŞTUR) seçeneğini belirleyin ve **ENTER** düğmesine basın, böylece yeni klasör oluşturulur. Yukarıdaki [Dahili bellekteki bir dosyayı veya klasörü yeniden adlandırma] bölümünde gösterildiği gibi klasörü yeniden adlandırın. Adı kaydetmek için **ENTER** düğmesine basın.

- Yalnızca ROOT (KÖK) dizininde klasör oluşturabilirsiniz.

Dil Kodları

Aşağıdaki başlangıç ayarları için istediğiniz dili girmek üzere bu listeyi kullanın: Disk Sesi, Disk Altyazısı, Disk Menüü.

Dil	Kodu	Dil	Kodu	Dil	Kodu	Dil	Kodu	Dil	Kodu		
Afarca	6565	Hırvatça	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Keçuva	8185	Tacikçe	8471
Africana	6570	Çekçe	6783	İbranice	7387	Litvanyaca	7684	Rhaeto-Romanic	8277	Tamilce	8465
Arnavutça	8381	Danca	6865	Hintçe	7273	Makedonca	7775	Romence	8279	Telugu	8469
Amharik	6577	Felemenkçe	7876	Macarca	7285	Madagaskarca	7771	Rusça	8285	Tay Dili	8472
Arapça	6582	İngilizce	6978	İzlandaca	7383	Malayca	7783	Samoaca	8377	Tongaca	8479
Ermenice	7289	Esperanto	6979	Endonezyaca	7378	Malayalam	7776	Sanskritçe	8365	Türkçe	8482
Assamca	6583	Estonyaca	6984	Interlingua	7365	Maorice	7773	İskoçça	7168	Türkmençe	8475
Aymaraca	6588	Faroece	7079	İrlandaca	7165	Marathice	7782	Sırpça	8382	Twı	8487
Azerice	6590	Fijice	7074	İtalyanca	7384	Moldovca	7779	Yugoslavca	8372	Ukraynaca	8575
Başkirce	6665	Fince	7073	Javaca	7487	Moğolca	7778	Shona Dili	8378	Urduca	8582
Baskça	6985	Fransızca	7082	Kanada Dili	7578	Nauruca	7865	Sintçe	8368	Özbekçe	8590
Bengalce	6678	Frizyece	7089	Kaşmirce	7583	Nepalce	7869	Seylanca	8373	Vietnamca	8673
Butanca	6890	Galiçyaca	7176	Kazakça	7575	Norveççe	7879	Slovakça	8375	Volapük	8679
Biharice	6672	Gürcüce	7565	Kırgızca	7589	Oriya	7982	Slovence	8376	Galce	6789
Bretonca	6682	Almanca	6869	Korece	7579	Panjabi	8065	İspanyolca	6983	Wolof	8779
Bulgarca	6671	Yunanca	6976	Kürtçe	7585	Paştı	8083	Sudanca	8385	Soza Dili	8872
Burmaca	7789	Grönlandca	7576	Laoca	7679	Farsça	7065	Svahili	8387	Yidce	7473
Belarusça	6669	Guarani Dili	7178	Latince	7665	Lehçe	8076	İsveççe	8386	Yorubaca	8979
Çince	9072	Gujarati Dili	7185	Letonca	7686	Portekizce	8084	Tagalogca	8476	Zulu Dili	9085

Alan Kodları

Bu listeden bir alan kodu seçin.

Alan	Kodu	Alan	Kodu	Alan	Kodu	Alan	Kodu	Alan	Kodu	Alan	Kodu
Afganistan	AF	Kosta Rika	CR	Grönland	GL	Maldivler	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Arjantin	AR	Hırvatistan	HR	Hong Kong	HK	Meksika	MX	Filipinler	PH	İsveç	SE
Avustralya	AU	Çek Cumhuriyeti	CZ	Macaristan	HU	Monako	MC	Polonya	PL	İsviçre	CH
Avusturya	AT	Danimarka	DK	Hindistan	IN	Moğolistan	MN	Portekiz	PT	Tayvan	TW
Belçika	BE	Ekvator	EC	Endonezya	ID	Fas	MA	Romanya	RO	Tayland	TH
Butan	BT	Mısır	EG	İsrail	IL	Nepal	NP	Rus Federasyonu	RU	Türkiye	TR
Bolivya	BO	El Salvador	SV	İtalya	IT	Hollanda	NL	Suudi Arabistan	SA	Uganda	UG
Brezilya	BR	Etiyopya	ET	Jamaika	JM	Hollanda Antilleri	AN	Senegal	SN	Ukrayna	UA
Kamboçya	KH	Fijice	FJ	Japonya	JP	Yeni Zelanda	NZ	Singapur	SG	Birleşmiş Devletler	US
Kanada	CA	Finlandiya	FI	Kenya	KE	Nijerya	NG	Slovak Cumhuriyeti	SK	Uruguay	UY
Sili	CL	Fransa	FR	Kuveyt	KW	Norveç	NO	Slovenya	SI	Özbekistan	UZ
Çin	CN	Almanya	DE	Libya	LY	Oman	OM	Güney Afrika	ZA	Vietnam	VN
Kolombiya	CO	Büyük Britanya	GB	Lüksemburg	LU	Pakistan	PK	Güney Kore	KR	Zimbabve	ZW
Kongo	CG	Yunanistan	GR	Malezya	MY	Panama	PA	İspanya	ES		

Sorun Giderme

Belirti	Nedeni	Düzeltilme
Güç gelmiyor.	Güç kablosu takılı değildir.	Güç kablosunu prize sıkıca takın.
	Pil boşalmıştır.	Pili değiştirin.
Güç açık fakat ünite çalışmıyor.	Disk takılmamıştır.	Bir disk takın.
	Çalışma modu düzgün seçilmemiştir.	Çalışma modunu seçmek için MODE (MOD) düğmesini kullanın. (Sayfa 8)
Görüntü yok.	TV, üniteden sinyal alacak şekilde ayarlanmamıştır.	TV'de uygun video girişi modunu seçin.
	Video kablosu sıkıca takılmamıştır.	Video kablosunu sıkıca takın.
	LCD modu [Off] (Kapalı) olarak ayarlanmıştır.	[Off] (Kapalı) dışında bir LCD modu seçin.
Ses yok.	Ses kablosuna bağlı cihaz üniteden sinyal alacak şekilde ayarlanmamıştır.	Ses amplifikatörü için doğru giriş modunu seçin.
	Ses seviyesi minimum olarak ayarlanmıştır.	Ses seviyesini düzenlemek için ses seviyesi kontrolünü kullanın.
	AUDIO (SES) seçenekleri hatalı bir konuma ayarlanmıştır.	AUDIO (SES) ayarlarını doğru konuma ayarlayın.
Ünite oynatmayı başlatmıyor.	Oynatılmayan bir disk takılmıştır.	Oynatılabilir bir disk takın. (Disk türünü ve bölge kodunu kontrol edin.)
	Derecelendirme düzeyi ayarlanmıştır.	Derecelendirme düzeyini değiştirin.
Uzaktan kumanda düzgün biçimde çalışmıyor.	Uzaktan kumanda, ünitenin uzaktan kumanda sensörüne yöneltilmemiştir.	Uzaktan kumandayı ünitenin uzaktan kumanda sensörüne yöneltin.
	Uzaktan kumanda ünitenin çok uzağındadır.	Uzaktan kumandayı üniteye daha yakın bir konumda kullanın.

Teknik Özellikler

Genel

Güç gereksinimleri	DC 12 V
Güç tüketimi	12W
Boyutlar (Yaklaşık)	231 x 40.2 x 145 mm (G x Y x D)
Net Ağırlık (Yaklaşık)	1,06 kg
Çalışma sıcaklığı	5 °C ila 40 °C
Çalışma nemi	%5 ila %90
Lazer	Yarı iletken lazer
Sinyal sistemi	PAL
Dahili Bellek	Flash Bellek (256MB)

Konektörler

Ses/Video Çıkışı/Girişi	ø3,5 mm mini jak x 1
- Video: 1,0 V (p-p), 75 , senk negatif	
- Ses (Analog): 2 Vrms (1 KHz, 0 dB)	
Kulaklık terminali	ø3,5 mm stereo mini jak x 2

Sıvı Kristal Ekran

Panel boyutu	8 inç genişlik (köşegen)
Projeksiyon sistemi	R.G.B. şeridi
Hareket sistemi	TFT etkin matris
Çözünürlük	800 x 480 (WVGA)

Aksesuarlar

- RCA Video/Ses kablosu
- AC Adaptör (MPA-630)
- Araç Adaptörü (DPDC1)
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan Kumanda Pili (Lityum Pil)

Tasarım ve teknik özelliklerin önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

No	City	ASC Name	Phone	Adress
1	ADANA	BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT	0 322 234 33 79	Toros Mah. 105 Sk. Öztoros Apt. No:15/E Seyhan
2	ADANA	Data Teknik	0 322 456 25 72	Reşatbey Mah. Cumhuriyet Caddesi No:5/A Seyhan
3	ADANA	TEKNİK ELEK.	0322 231 12 65	Güzelyalı mah. Uğur Mumcu bulvarı Tohumcuoğlu apt. No:10/D Seyhan
4	ANTALYA	ERTUNÇ ELEKTRONİK - HAKKI ERTUNÇ	0 242 513 63 14	Şekerhane mh. Yunusgücüoğlu sk. M.Gücü Apt.No:6 Alanya
5	ANTALYA	OLCAY ELEK.	0 242 746 76 03	Yukarı Pazarcı Mah. Mehmet Akif Cad. 4072 sk. No:5 Manavgat
6	ANTALYA	ŞENGÖZ ELEK.	0 242 512 37 85	Saray Mah. Mehmet Çavuş Sk. Cebi Apt. No:5/A Alanya
7	ANTALYA	VİZYON ELEKTRONİK	0 242 316 51 61	Şirinyalı Mah. 1486 Sok.Mehmet Hamurlu Apt.No. 16/1
8	ANTALYA	YILDIRIM ELEK	0 242 241 30 85	Kızılsaray Mah. 81 Sok. Güven Apt. No:24
9	İÇEL	HAKAN ELEK.	0 324 358 29 48	Fatih Mah. 87. Sok. Öz Zafer Apt. A Blok No:6 Mezitli
10	İÇEL	ÖZEMEK ELEKTRONİK TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ	0 324 336 22 01	İhsaniye mah.4902 Sok. Şaman Apt. No: 26/ A
11	K.MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 344 223 46 00	Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arıkan Sitesi B blok No 24/c
12	ELAZIG	GRUP ELEK.	0 424 233 38 27	İzzet Paşa Mah. H. Tevfik Efendi Sok. No:30/A
13	ERZURUM	ERZURUM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	0 442 214 05 82	Şerif Efendi Cad. Şair Nefi İlköğretim Okulu karşısı No.136
14	KARS	ERDAL KAYA-ÖZ JAPON ELEKTRONİK	0 474 223 83 89	İstasyon Mah. İstasyon Cad. No:185
15	MALATYA	TAYFUN ELEK.	0 422 325 96 96	Kanalboyu Kernek Camii karşısı Mistoglu apt altı No.9 a-b
16	DENİZLİ	CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M.EROL CEZAYİRLİ	0 258 371 81 91	İzmir Bulvarı Bakırlı kavşağı No:183
17	İZMİR	BULENT ÇIKIKCI- DIGİTAL ELEKTRONİK	0 232 425 02 86	1372 sk No:17/1A Sigortacı İşhanı Çankaya
18	İZMİR	ÇAVUŞOĞLU ELEK	0 232 544 85 51	Sanayi sit. 6. Sk. No:29 Ödemiş
19	İZMİR	TEKNİK ELEK.	0 232 448 19 91	Çakmak Cd. No:137/B Şirinyar
20	MANISA	BALABAN ELEK.	0 236 232 11 89	1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:22/B
21	MUGLA	BİRCAN ELEKT.	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 Ortaca
22	MUGLA	ÖZLÜK ELEK.	0 252 214 43 98	Recayi Güreli Cad. Bakkaloğlu Pasajı No:30/22
23	ADIYAMAN	RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	Gölebatmaz cd. No:32/A
24	DIYARBAKIR	TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	Kurtismailpaşa 7. Sok. Gençkalan apt. altı No:9
25	GAZİANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEK.	0 342 215 15 78-79	Değirmiş Mah. Muammer Aksoy Bulvarı No:58/B Şehitkamil
26	ŞANLIURFA	BAYER ELEK.	0 414 312 15 16	Mardin Yolu Cd.Ticaret Lisesi kar.Abuzeroğulları Apt.8/C
27	ANKARA	GÜNEŞ ELEK.	0 312 359 21 36	Güçlükaya Mah. Zileliler No:15/B Keçiören

No	City	ASC Name	Phone	Adress
28	ANKARA	MERKEZ ELEK.	0 312 257 02 22	Yeni Batı mah. 12.cad. 2.Mesa Çarşısı No:61 Batıkent
29	ANKARA	ONUR ELEK. LTD.	0 312 442 04 42	Hoşdere cd. Halit Ziya sk. No:4/A Çankaya
30	ANKARA	Simge Elektronik	0 312 325 18 76	Bağcı cad. No:20 /A Etlık Keçiören
31	ANKARA	TÜDEŞ ELEK	0 312 357 08 08	Beşiktaş sk. No:28/C Keçiören
32	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 222 65 15	Fatih mah. Oğuz Cad. Sergen Apt. Altı No:11/A Kocasinan
33	KIRIKKALE	KARDEŞLER ELEKTRONİK-ALİ ŞİH GAÇKA	0 318 224 47 42	GÜZELTEPE MAH. CELALATİK CAD. NO:4/B
34	RİZE	CEYLAN ELEK.	0 464 217 92 96	Palandöken Cad. No:3
35	SAMSUN	MEGA ELEKTRONİK EŞYA MOBİL.AVİZE DAY. TÜK.MALL.İM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	0 362 230 69 62	Bahçeli Evler Mah. Yüzyıl Bulv. No:273
36	TRABZON	NATURAL SOUND	0 462 224 41 55	Fatih Mh. Hacı Ziya Habiboğlu Cd. No:21
37	BURSA	KURTULUŞ ELEK.	0 224 327 31 47	Beyazıt Cad. Kasapoğlu Plaza No:24
38	BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68	Şehreküstü Mah. Değirmen Sok. No:7 Halıcioğlu İş Hanı No:46
39	İSTANBUL	AYDIN VİDEO ELEKTRONİK TEKNİK HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	0 212 526 23 30	Hamidiye Cad. Şah As.İşhanı Kat:2 No:36/28 Sirkeci
40	İSTANBUL	Doğu Elektronik	0 216 398 60 60	Fatih Bulvarı Şen Caddesi No:7 Sultanbeyli
41	İSTANBUL	ECE ELEKTRONİK	0 216 386 90 66	Çelik sok. Baydar apt.no:13 D SAHRAYICEDİD
42	İSTANBUL	ELEKTRO CENTER LTD.ŞTİ	0 212 663 56 08 -57	Hat boyu Cd. Canik pasajı No:69 Yeşilköy
43	İSTANBUL	HAKAN ELEK.	0 212 880 12 72	Atatürk Cad. Badem Sok. No:6 Büyükçekmece
44	İSTANBUL	KAFKAS ELEK.	0 212 502 52 98	HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ Büyükçekmece
45	İSTANBUL	MTV ELEK.	0 216 343 52 42	Nuh Kuyusu Cd.Lokmacıoğlu Sk.No:11A Altunizade
46	İSTANBUL	ULUDAG ELEKTRONİK	0 212 240 76 78	19 MAYIS MH. 19 MAYIS CD.N.19 şİŞLİ
47	KOCAELİ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	0 262 325 46 67-32	Atatürk Bulvarı No:27-29
48	GAZİANTEP	Ateş Soğutma	0 342 3608686	Bineveler Mah. Abdulkadir Aksu Blv. 68 nolu sk. Park Apt.No:4

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi