



**Модель : HT904TA (HT904TA, SH94TA-F/S/C/W)
HT904PA (HT904PA, SH94PA-F/S/C/W)
HT904SA (HT904SA, SH94SA-S/C/W)**

повышение разрешения и качества изображения (1080p)
(Смотрите стр. 6)

HDMI In
(Смотрите стр. 7)

Установка колонок домашнего кинотеатра
(Смотрите стр. 15)


Прямая запись на USB
(Смотрите стр. 17)

Вход для портативного устройства
(Смотрите стр. 18)

Импортер LG Electronics RUS

Адрес импортера 143160 Российская Федерация, Московская область,
Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ПТ ЛГ Электроникс Индонезия
Индонезия, 17520 Западная Ява, Кавазан Индастри MM2100,
блок Джи, Ганда Мекар Сикаранг Варат Бекаси.

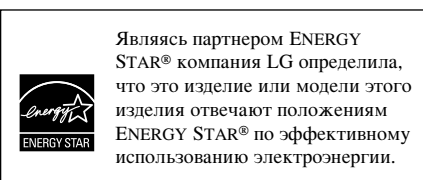

ENERGY STAR® - зарегистрированный в США товарный знак.

P/NO : MFL63284238



BZ03

РУССКИЙ

Қазақ тілі


O'ZBEK

УКРАЇНСЬКА


English


Сделано в Индонезии

Безопасность



Осторожно : Во избежание поражения электрическим током не допускается снимать крышку (или заднюю стенку). Внутри аппаратуры отсутствуют детали, требующие технического обслуживания силами пользователя. Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным сервисным персоналом.

 Знак, на котором изображена молния в равностороннем треугольнике, предназначен для предупреждения пользователя о наличии внутри корпуса неизолированных электропроводящих деталей под опасным напряжением, представляющим угрозу поражения электрическим током.

 Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для оповещения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (сервису) в прилагаемой документации.

Внимание : во избежание пожара или поражения электрическим током подвергайте аппаратуру воздействию дождя или влаги.

Внимание : Не допускается установка этой аппаратуры в ограниченном пространстве, таком, как книжный шкаф или подобное.


Осторожно: Не допускается перекрывание вентиляционных отверстий. Установка аппаратуры должна производиться в соответствии с инструкциями изготовителя.

Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции, обеспечивающей надлежащие рабочие условия и предохраняющей от перегрева. Категорически не допускается перекрывание отверстий за счет размещения аппаратуры на кровати, диване, ковре или других аналогичных поверхностях. Не допускается размещение аппаратуры во встроенной мебели наподобие книжного шкафа или стойки за исключением обеспечения надлежащей вентиляции или прямых указаний изготовителя.

Осторожно : Данная аппаратура оснащена системой лазерного излучения.

Надлежащая эксплуатация аппаратуры обеспечивается внимательным ознакомлением с настоящим руководством, храните его для последующих справок. За техническим обслуживанием обращайтесь в официальный сервисный центр. Применение органов управления, регулировок или процедур, отличающихся от приведенных в данном документе, может привести к опасному облучению. Для предотвращения лазерного облучения запрещается вскрывать корпус аппаратуры. При открывании возникает видимое лазерное излучение. Категорически запрещается смотреть на лазерный луч.

Осторожно : Не допускается воздействие воды в виде капель или брызг на аппаратуру и установка на ней емкостей с жидкостями, таких, как цветочные вазы.



Меры предосторожности при обращении с сетевым шнуром. Рекомендуется подключать аппаратуру к отдельной цепи сетевого напряжения.

Для этого служит отдельная сетевая розетка без дополнительных отводов, к которой подключается только данная аппаратура. Для полной уверенности обращайтесь к странице с техническими характеристиками.

Не допускается перегрузка сетевых розеток. Перегруженные сетевые розетки, ослабленные или поврежденные гнезда сетевых розеток, изношенные сетевые шнуры, поврежденная или растрескавшаяся изоляция представляют опасность. Любой из перечисленных выше дефектов может стать причиной поражения электрическим током или пожара. Периодически проверяйте состояние сетевого шнура вашей аппаратуры и при обнаружении повреждения или износа отсоедините его, прекратите пользоваться аппаратурой и замените неисправный сетевой шнур точно таким же в авторизованном сервисном центре.

Предохраняйте сетевой шнур от механического повреждения, такого, как перекручивание, резкое изгибание, прижимание дверями или попадание под ноги. Особо внимательно следите за вилками шнуров, сетевыми розетками и отверстиями ввода сетевого шнура в корпус аппаратуры. Отключая сетевой шнур из розетки, держитесь за его вилку. Располагайте аппаратуру на месте, обеспечьте несложный доступ к вилке сетевого шнура.

Устройство оборудовано с переносной батареей или аккумулятором.

Безопасный способ извлечь батарею или аккумуляторы из оборудования:

Извлеките старую батарею или аккумулятор, при сборке повторите действия в обратном порядке. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и возможного нанесения вреда людям и животным старые батареи или аккумулятор необходимо поместить в соответствующие контейнеры на пунктах сбора мусора. Не выбрасывайте батареи или аккумуляторы вместе с другим мусором. Рекомендуется использовать местные бесплатные службы по утилизации батарей и аккумуляторов.




Утилизация отслужившей аппаратуры



1. Наличие на аппаратуре символа перечеркнутой мусорной корзины на колесах означает, что на данную аппаратуру распространяется действие директивы ЕС 2002/96/ЕС.
2. Все электротехнические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых городских отходов в специально отведенных местах, определенных постановлениями правительства или местных властей.
3. Утилизация отслужившей аппаратуры, выполненная надлежащим образом, способствует предотвращению отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.
4. Подробные сведения по поводу утилизации отслужившей аппаратуры можно получить в городской администрации, службе утилизации или магазине, где была приобретена аппаратура.

Знакомьтесь : ваш новый DVD-ресивер

Содержание

| | | |
|---|--|-------|
|  | Монтаж | 4 |
| | Подключение аппаратуры | 5-7 |
| | Основной блок | 7 |
| | Пульт дистанционного управления | 8 |
| | Начальная настройка языка - опция | 9 |
| | Первоначальная настройка кода региона - опция | 9 |
| | Регулировка базовых настроек | 9-11 |
| | УСТАН.АС.5.1 | 10 |
| | Использование предварительно запрограммированного акустического поля | 11 |
|  | Отображение информации диска | 12 |
| | Воспроизведение компакт-диска или файла | 12-14 |
| | Просмотр файлов с фотографиями | 14 |
| | Радиоприем | 15 |
| | Установка колонок домашнего кинотеатра | 15 |
| | Использование USB устройства | 16 |
| | Запись на USB устройство | 17 |
| | Прослушивание музыки с портативного плеера или внешнего устройства | 18 |
| | Другие операции | 18 |
|  | Коды языков | 19 |
| | Коды стран | 19 |
| | Поиск и устранение неисправностей | 20 |
| | Форматы воспроизводимых компакт-дисков | 21 |
| | Технические характеристики | 22 |

Примечание (Дата производства изделия).
Первая цифра (с левой стороны) серийного номера означает Год,
последующие 2 цифры
- Месяц производства этого изделия.



Что представляет собой SIMPLINK?

Некоторыми функциями этого устройства можно управлять с пульта дистанционного управления телевизора при условии связи этого устройства с телевизором, оснащенным SIMPLINK, по интерфейсу HDMI.

- Функции, доступные с пульта дистанционного управления телевизором: Play (воспроизведение), Pause (пауза), Scan (поиск), Skip (пропуск), Stop (стоп), Power Off (выключение напряжения питания) и другие.
- Подробные сведения по функции SIMPLINK приводятся в руководстве на телевизор.
- Телевизор LG с функцией SIMPLINK снабжен логотипом, показанным выше.
- Используйте кабель варианта выше, чем 1.2A HDMI.

Монтаж

Акустические системы снимаются со стоек.

1 Прикрепите звуковые колонки к стойкам при помощи болтов.

2 Если вы хотите закрепить кабель колонки - просуньте кабель через отверстие в колонке.

3 Подсоедините кабель колонки

Сборка акустических систем (HT904TA, HT904PA)


Подключение акустических систем к DVD-ресиверу

- 1** В комплект поставки входит шесть кабелей акустических систем. Каждый кабель маркируется цветной полосой с каждого конца и подключает одну из шести акустических колонок к DVD-ресиверу.

2 Подключение проводов к DVD-ресиверу

Для подключения кабеля к DVD-ресиверу нажмите на пластиковый язычок, чтобы открыть терминал подключения. Вставьте провод и отпустите язычок.

Для каждого из проводов подключите черный конец к терминалу, отмеченному значком «-» (минус), а другой конец к терминалу, отмеченному значком «+» (плюс).



3 Подключение проводов к акустическим системам

Подключение каждого провода производится в соответствии с цветовой маркировкой.

| Основной блок | Акустическая система | Расположение |
|---------------|----------------------|--|
| REAR R | Серый | Справа за вашей спиной |
| FRONT R | Красный | Справа от экрана перед вами |
| CENTER | Зеленый | Над экраном, непосредственно перед вами |
| SUB WOOFER | Оранжевый | Можно расположить в любом месте перед собой. |
| REAR L | Синий | Слева за вашей спиной |
| FRONT L | Белый | Слева от экрана перед вами |

Чтобы подключить кабель к акустическим системам, нажимайте пластмассовую площадку контакта на основании каждой акустической системы, размыкая контакт. Затем вставьте провод и отпустите площадку.

Соблюдайте осторожность в отношении нижеперечисленного


- Следите, чтобы дети не помещали свои руки или какие-либо предметы в отверстие фазоинвертора* акустической системы.
*Фазоинвертор акустической системы : Отверстие для воспроизведения насыщенного баса на корпусе акустической системы.
- Используйте задний динамик на расстоянии не ближе 30см от экрана телевизора или монитора

Подключение аппаратуры

1 Соедините кабелями гнезда вашего устройства и телевизора (плеера DVD или любого другого цифрового устройства).


Проверьте разъемы телевизора и выберите соединения **A**, **B** или **C**. Качество изображения улучшается от **A** до **C**.

Подключение через гнездо SCART (A)




Соедините гнездо Вашего блока "TO TV" и соответствующее гнездо телевизора кабелем SCART.

Подключение компонентного видеосигнала (B)




Соедините гнезда выходного компонентного видеосигнала ресивера COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT соответствующими гнездами телевизора кабелем Y PB PR.

Подключение антенны радиоприемника FM/ AM




FM - подключение антенны диапазона FM. Наилучшее качество радиоприема обеспечивается, когда два свободных конца антенны располагаются на одной горизонтальной линии. AM - гнездо для подключения рамочной антенны AM- диапазона.

Подключение входного аудиосигнала



Гнезда входного аудиосигнала ресивера имеют цветовую маркировку (красный цвет – правый канал, белый цвет – левый канал). Если телевизор оборудован только одним аудиовыходом (моно), подключите к левому (белому) аудиоразъему устройства.

Подключение через гнездо VIDEO OUT (A)



Соедините гнездо VIDEO OUTPUT (MONITOR) этого устройства с соответствующими входными гнездами телевизора кабелем видеосигнала.

2 Подключите сетевой шнур к источнику питания.


Подключение аппаратуры

Изменение разрешающей способности


Можно изменять разрешение видеосигнала для компонентного видео и HDMI. Нажимайте кнопку **RESOLUTION** несколько раз подряд для выбора необходимого разрешения: 480i (или 576i), 480p (или 576p), 720p, 1080i, 1080p. В зависимости от подключения или модели телевизора некоторые разрешения могут быть недоступны.

- В зависимости от модели телевизора при использовании некоторых режимов разрешения изображение может исчезнуть или исказиться. В этом случае нажмите несколько раз кнопку **RESOLUTION**, пока картинка не появится снова.

Вы можете установить разрешение 1080p, чтобы просматривать изображение в режиме высокого разрешения (использовать режим повышения разрешения и качества изображения)

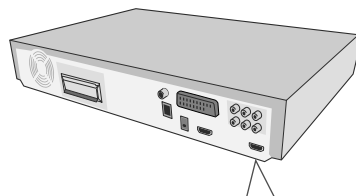

Подключение через выходное гнездо HDMI OUT (C)



Соедините выходное гнездо HDMI OUTPUT ресивера с входным гнездом телевизора, оснащенного интерфейсом HDMI с помощью кабеля HDMI.

Значения разрешающей способности в зависимости от варианта подключения

Отображаемое на экране разрешение и разрешение «на выходе» могут отличаться в зависимости от типа соединения.

[HDMI OUT] : 1080p, 1080i, 720p, 480p (или 576p) и 480i (или 576i)

[COMPONENT VIDEO OUT] : 480p (или 576p) и 480i (или 576i)

[VIDEO OUT] : 480i (или 576i)

[SCART] : 576i

Замечания по поводу подключения HDMI

- Если значения заданной разрешающей способности не совпадают с параметрами телевизора, на экране появляется ненормальное изображение. (На экране появится сообщение «TV do not support».) Необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации телевизора и после этого задать допустимое значение разрешающей способности.
- Изменение разрешения, когда устройство подключено с помощью разъема HDMI, может привести к неисправной работе. Чтобы решить проблему, выключите устройство и снова включите его.
- При подключении совместимого устройства HDMI или DVI выполните следующие проверки.
 - Попробуйте выключить устройство HDMI/ DVI и данное устройство. Затем включите устройство HDMI/ DVI и примерно через 30 секунд включите данное устройство.
 - Убедитесь, что видеовход подключенного устройства правильно настроен для данного устройства.
 - Подключенное устройство поддерживает видеовход 720X576i (480i), 720X576p (480p), 1280X720p, 1920X1080i или 1920X1080p.
 - Разрешения 1080p, 720p и 576p (480p) являются разрешением для прогрессивной развертки.
- Данное устройство поддерживает не все HDCP-совместимые устройства DVI.
 - Изображение не будет правильно отображаться при использовании устройства без поддержки HDCP.

Воспроизведение звука из внешнего источника и выбор функции

Вы можете наслаждаться звуком с внешнего источника, пропущенного через ваше устройство. Для этого вам требуется выбрать функцию входа.


Нажмите несколько раз на кнопку **FUNCTION** и выберите желаемый режим звукового входа (DVD/CD, USB, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, HDMI IN, FM, AM).

Подключение аппаратуры


Подключение входа HDMI



Соедините гнездо HDMI INPUT (вход) устройства с гнездом выхода HDMI телевизионной приставки (или цифрового устройства и т. д.) с помощью кабеля HDMI. Выберите источник входного сигнала для HDMI IN, нажимая кнопку FUNCTION. В режиме HDMI IN невозможно изменить разрешающую способность.

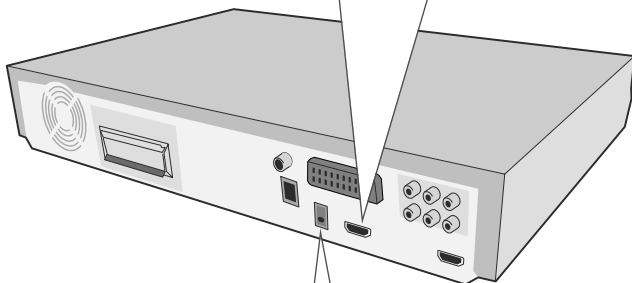


Подключение входного цифрового аудиосигнала




Подключите OPTICAL IN (оптический вход) к оптическому выходу телевизора (или цифрового устройства и т.д.)

Основной блок

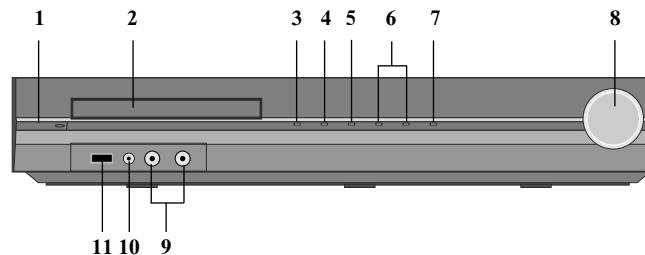

- 1 Кнопка питания (⏻/⏿)**
Включение и выключение устройства.
- 2 Лоток для загрузки диска DVD/CD**
- 3 Кнопка открывания и закрывания (⏏)**
- 4 Воспроизведение/пауза (▶/⏸)**
- 5 Остановить (■)**
- 6 TUNING (-/+) (⏪⏩) (настройка), Пропуск/поиск (Нажмите и удерживайте)**
- 7 Функция. (FUNC.)**
Выбор функции и источника входного сигнала. (DVD/CD, USB, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, HDMI IN, FM, AM)
- 8 Громкость (VOLUME)**
Регулятор громкости.
- 9 MIC 1/ MIC 2**
Микрофон подключается к гнезду MIC 1 или MIC 2, а также к обоим гнездам.
При воспроизведении файлов DivX использовать микрофон невозможно.
- 10 Порт PORT (Переносной) IN**
Вы можете прослушивать музыку с портативного устройства, подключив его к данному устройству.
- 11 USB Порт**
Подключение USB-устройства дает возможность воспроизводить видео и аудио файлы, а также файлы изображений.

Пульт дистанционного управления

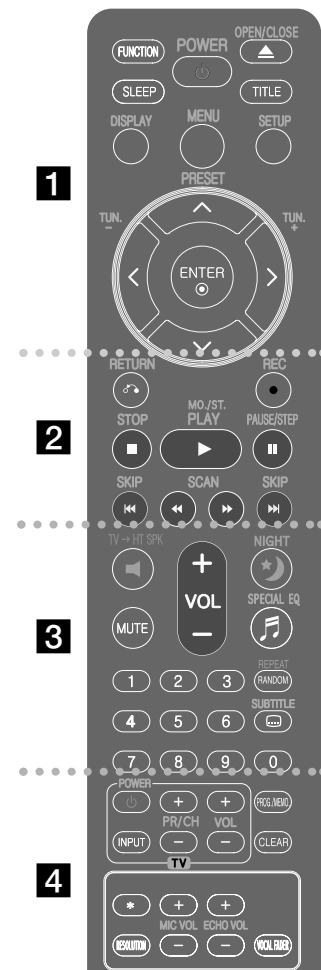

1

FUNCTION : Выбирает функцию меню соответствующую источнику входящего сигнала (DVD/CD, USB , AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, HDMI IN, FM, AM)

SLEEP (СПЯЩИЙ РЕЖИМ) : Включает функцию автоматического отключения прибора в указанное время. (Реостат (Диммер) : дисплей на фронтальной панели находится в приглушенном состоянии)

POWER : Включение или отключение ресивера.

OPEN/CLOSE : Открытие или закрытие дисководов.

TITLE : Если в воспроизводимом диске DVD имеется меню, нажатием этой кнопки оно выводится на экран. В противном случае меню может не появиться.

DISPLAY : Отображение меню и сообщений на экране.

MENU : Вызов меню диска DVD.

SETUP : Вызов или выход из меню настройки.

PRESET (A V) : Выбор заранее настроенной программы радиостанции.

TUN. (-/ +) : Настройка на желаемую радиостанцию.

▲ ▼ <> (вверх, вниз, кнопки со стрелками влево, вправо) : Предназначены для перемещения по экранному меню.

ENTER : Подтверждение выбранного пункта меню.

2

RETURN (↶) : Перемещаетесь назад по меню или вышли из установочного меню.

REC (●) : Прямая запись на USB.

STOP (■) : Прекращение воспроизведения или записи.

PLAY (▶) MO./ST. : С нажатием этой кнопки начнется воспроизведение. Выбор режима моно или стерео.

PAUSE/STEP (⏸) : Пауза воспроизведения.

SKIP (⏮/⏭) : Переход к предыдущей или к следующей части/ дорожке/ файлу.

SCAN (⏪/⏩) : Поиск в обратном или прямом направлении.

Установите батарею в пульт дистанционного управления

Убедитесь, что полюса + и – батареи соответствуют обозначениям, указанным на пульте дистанционного управления.

3

TV→HT SPK (Установка колонок домашнего кинотеатра): Нажатием кнопки TV→HT SPK производится непосредственный выбор AUX OPT.

MUTE : Убрать звук

VOL (Volume) (+/-) : Регулирование уровня громкости акустической системы.

NIGHT : улучшает слышимость на низких уровнях громкости. (NIGHT↔NATURAL)

SPECIAL EQ (Эффект эквалайзера) : Вы можете выбрать необходимый стиль звучания

REPEAT/RANDOM : Выбор режима воспроизведения. (В случайном порядке, Повтор)

SUBTITLE : Во время воспроизведения нажимайте кнопку SUBTITLE, чтобы выбрать нужный язык субтитров.

Цифровая клавиатура 0 - 9 : Служит для выбора пунктов меню.

4

Кнопки управления телевизором : Предназначены для управления телевизором. (Только для телевизора LG).

Управление телевизором

Имеется возможность регулирования уровня громкости, выбора источника входного сигнала и включения (выключения) напряжения питания телевизоров LG. Удерживая нажатой кнопку POWER (TV), последовательно нажимайте кнопку PR/CH (+/-) пока телевизор не включится или не выключится.

PROG./MEMO. : Вызов или выход из меню программ.

CLEAR : Удаление записи с определенным номером из списка программ.

RESOLUTION : Установка разрешения на выходе для гнезд HDMI и COMPONENT VIDEO OUT.

ECHO VOL. : Регулирование громкости эха.

MIC VOL. : Громкость микрофона

VOCAL FADER : Приглушение звучание голоса исполнителя.

* : Эта кнопка не используется.

Начальная настройка языка - опция

Во время первого использования данного устройства на экране телевизора отображается меню установки языка. Прежде чем использовать устройство, необходимо выбрать язык. Первоначально в качестве исходного языка используется английский язык.

| | Пульт дистанционного управления |
|--|---------------------------------|
| 1 Включите питание Появится список языков. | POWER |
| 2 Выбрать язык | Λ V < > |
| 3 Нажать | ENTER |
| 4 Для подтверждения нажать | < > и ENTER |

Первоначальная настройка кода региона - опция

При первом использовании устройства необходимо установить код страны, как описано ниже.

| | Пульт дистанционного управления |
|---|-------------------------------------|
| 1 Вывести меню настроек | SETUP |
| 2 Выбрать меню LOCK на первом уровне | Λ V |
| 3 Перейти на второй уровень Активированный код страны показан на втором уровне. | > |
| 4 Перемещение на третий уровень | > |
| 5 Ввод нового пароля | цифровые клавиши 0-9 и ENTER |
| 6 Проверка введенного нового пароля | цифровые клавиши 0-9 и ENTER |
| 7 Выбрать код географического региона После выбора будет активирован Рейтинг и Пароль (стр. 19). | Λ V < и ENTER |
| 8 Подтверждение нажатием кнопки Обязательно завершите настройку кода страны, прежде чем выйти из меню установки, если вы не можете задать рейтинг и пароль. | ENTER |

Регулировка базовых настроек

| | Пульт дистанционного управления |
|--|---------------------------------|
| 1 Вывести меню настроек | SETUP |
| 2 Выбор желаемого пункта первого уровня | Λ V |
| 3 Перейти на второй уровень | > |
| 4 Выбор желаемого пункта второго уровня | Λ V |
| 5 Перемещение на третий уровень | > |
| 6 Изменение настройки | Λ V, ENTER |

Регулировка базовых настроек - дополнительные возможности

Установка языковых настроек

Языковое Меню – Служит для выбора языка меню настройки и экранных сообщений.

Аудио Диск/ Титры На Диске/ Меню диска - выбор языка «Звук диска»/ «Субтитры диска»/ «Меню диска»

[Оригинал] : Так обозначается исходный язык, использованный при записи диска.

[Другие] : Чтобы выбрать другой язык, введите с цифровой клавиатуры 4-х значный код языка из перечисленных в языковом перечне на с. 19. Если вы ошиблись, то перед тем, как нажать **ENTER**, нажмите **CLEAR**.

[ВЫКЛ.] (для субтитров) : Выключение субтитров.

Установка экранных настроек

РЕЖИМЫ ТВ– Выберите формат изображения исходя из размеров экрана вашего телевизора.

[4:3] : Выбирается при подключении стандартного телевизора с форматом экрана 4:3.
[16:9] : Выбирается при подключении широкоэкранный телевизора с форматом экрана 16:9.

Режим дисплея – При выборе варианта 4:3 вам требуется определить, в каком виде широкоэкранные программы и фильмы будут отображаться на экране вашего телевизора.

[Почтовый Ящик] : Широкоэкранный изображение с черными полосами сверху и снизу.

[Полноэкранный] : Полностью занятый экран формата 4:3 с усечением изображения при необходимости.

Выбор выхода ТВ– Выбор выходного видеосигнала, воспроизводимого подключенным телевизором.

[RGB] : При подключении телевизора к гнезду SCART.

[YpBpR] (компонентный) : При подключении телевизора к гнездам COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN плеера.

- В случае перевода переключателя вывода TV с позиции YpBpR в позицию RGB в меню установки, особенно при подключении устройства через выход компонентного видеосигнала, экран становится черным. В этом случае подключите видеокабель к гнезду MONITOR и снова выберите YpBpR в меню установки.

Установка звуковых настроек

DRC (регулирование динамического диапазона) – Эта функция предназначена для сохранения ясности звука при малом уровне громкости. Для этого необходимо задать вариант [On].

Голос – Выберите вариант [On] для смешивания каналов караоке в обычный стереофонический сигнал. Действие этой функции распространяется только на много канальные компакт-диски караоке DVD.

HD AV Sync - Иногда в процессе воспроизведения цифровой телевизор выдает задержку между изображением и звуком.

Этот нежелательный эффект вы можете компенсировать при помощи установки величины задержки звука, при котором звук эффективно «ждет» когда картинка его «догонит». Эта функция называется HD AV Sync.

Используйте кнопки **Λ V** (на пульте дистанционного управления), чтобы выбрать значение задержки, которая может составлять от 0 до 300 с.

Функция Semi Karaoke (неполного караоке) – После завершения главы, заголовка или дорожки эта функция отображает оценку на экране, сопровождаемую фанфарами.

Диски, на которые распространяется действие функции Semi Karaoke : DVD/DVD Karaoke.

[ВКЛ.] : По завершении пения на экране появится оценка.


[ВЫКЛ.] : Оценка на экране не появляется, фанфары не звучат.

- Эта функция работает в режиме DVD/CD.

- Функция Semi Karaoke доступна только при подключенном микрофоне.

- В случае появления звука фанфар или счета на экране при изменении главы фильма во время воспроизведения отключите Semi Karaoke в меню установки или отсоедините микрофон.

УСТАН.АС.5.1
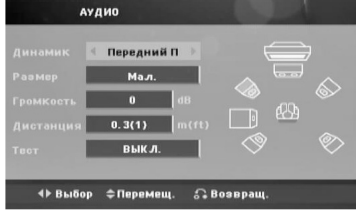
| | Пульт дистанционного управления |
|---|---------------------------------|
| 1 Открыть меню установок | SETUP |
| 2 Выбрать аудио иконку | Λ V |
| 3 Выбрать право, чтобы войти в аудио меню, затем выбрать установку колонок 5.1 | > Λ V ENTER |
| 4 Выберите колонки, которые бы вы хотели настроить | <> |
|  | |
| 5 Выберите опцию и измените настройки | Λ V <> |
| 6 Установите уровень выхода (громкость) на колонки от -5dB до +5dB. Размер колонок зафиксирован, и вы не можете изменить установки | <> |
| 7 Если вы присоединяете колонки к вашему аппарату, то установив Дистанцию – вы зададите расстояние между слушателем и источником звука. Это позволяет звуку из каждого динамика одновременно достичь слушателя | <> |
| 8 Протестируйте сигнал с каждой колонки чтобы установить громкость согласно вашим предпочтениям и мощности колонок | <> |
| 9 Сохраните ваши установки и выйдите из меню | RETURN (ВОЗВРАЩ.) |

Установка настроек блокировки сигнала

Чтобы получить доступ к параметрам блокировки, необходимо ввести пароль из четырех цифр. Если пароль еще не был введен, появится приглашение его ввести. Введите 4-х значный пароль и нажмите кнопку **ENTER**. Введите пароль снова и нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения. Если вы допустили ошибку при вводе числа, нажмите кнопку **CLEAR** и исправьте ошибку. Если вы забыли пароль, его можно сбросить. Сначала извлеките диск из устройства. Нажмите кнопку **SETUP**, чтобы отобразилось меню установки. Введите цифры «210499» и нажмите кнопку **ENTER**. Пароль будет очищен.

Рейтинг – Введите значение уровня доступа. Чем ниже уровень, тем строже ограничение. Чтобы отменить действие уровня доступа, выберите пункт [Разбл.].

Пароль – Назначьте или смените пароль для настроек блокировки.

[НОВЫЙ] : С цифровой клавиатуры введите 4-х значный пароль, затем нажмите кнопку **ENTER**. Повторно введите пароль для подтверждения.

[Изменить] : Дважды введите новый пароль после ввода текущего пароля.

Код страны – Выберите код географического региона, связанный с уровнем доступа для воспроизведения. Таким образом задаются региональные стандарты, используемые для оценки дисков DVD, снабженных функцией родительского контроля. Региональные коды приведены на с. 19.

Установка других настроек

DivX(R) VOD – Мы предоставляем в ваше распоряжение регистрационный код службы DivX® VOD (видео на заказ), позволяющий брать напрокат и приобретать в собственность видеозаписи, пользуясь услугами DivX® VOD. Более подробные сведения приводятся на сайте www.divx.com/vod. Нажмите кнопку **ENTER**, когда подсвечен пункт [DivX(R) VOD], чтобы просмотреть регистрационный код устройства.

Использование предварительно запрограммированного акустического поля

В данной системе предусмотрен ряд предварительных настроек эффекта объемного звука. Вы можете выбрать желаемый тип воспроизведения при помощи **SPECIAL EQ/ NIGHT**. Вы можете менять режим **SPECIAL EQ/ NIGHT** используя < > кнопку со стрелкой в то время, когда отображается информация **SPECIAL EQ/ NIGHT**. Типы воспроизведения эквалайзера могут варьироваться в зависимости от источников звука или звуковых эффектов.

| НА ДИСПЛЕЕ | Описание |
|---|---|
| NATURAL | Вы можете насладиться комфортным и естественным звуком. |
| AUTO EQ | Активирует настройки эквалайзера, которые наиболее точно соответствуют жанру, указанному в MP3 ID3 тэге файла композиции. |
| POP CLASSIC JAZZ ROCK | Эта программа способна придать воспроизводимой музыке непосредственную атмосферу настоящего рок, поп, джазового или классического концерта. |
| MP3 OPT | Эта функция оптимизирована для сжатого MP3, WMA файла и усиливает звучание в басовом диапазоне. |
| BASS | Усиливает звучание высоких частот, басов и эффекта «звук вокруг» |
| CLEAR VOICE | Эта программа делает звук воспроизводимого голоса чище, улучшая тем самым его качество. (Мы предлагаем использовать этот эквалайзер во время просмотра фильмов по каналу 5.1) |
| GAME EQ | Вы можете насладиться более виртуальным звуком во время видео-игр. |
| NIGHT MODE | улучшает слышимость на низких уровнях громкости |
| CINEMA MODE | Вы насладитесь наиболее виртуальным звуком во время просмотра фильмов. |
| VIRTUAL | Вы насладитесь гораздо более виртуальным «звуком вокруг» |
| PLII MOVIE PLII MUSIC PLII MTRX(matrix) | Dolby Pro Logic II позволит вам проигрывать стерео на 5 канале. (Мы предлагаем клиенту использовать PLII MTRX) |
| NORMAL(OFF) | Вы насладитесь звуком без эффектов эквалайзера. |









Отображение информации диска

| | Пульт дистанционного управления |
|--|---------------------------------|
| 1 Нажмите кнопку DISPLAY | DISPLAY |
| 2 Выберите элемент | ▲ ▼ |
| 3 Отрегулируйте настройки меню Display | < > |
| 4 Для возвращения или выхода | DISPLAY |

Отображение информации диска

- дополнительные возможности

Пункт можно выбирать нажатием кнопки ▲ ▼ , а изменение или выбор настройки производить нажатием кнопки < > .

| | |
|---|---|
|  | Название исполняемого файла или дорожки |
|  | Номер/ общее количество (дорожек/ файлов) |
|  | Номер текущей главы/ общее число глав |
|  | Время с начала воспроизведения. |
|  | Выбор языка звукового сопровождения или канал |
|  | Выбор субтитров |
|  | Выбор ракурса/ общее число ракурсов |
|  | Выбор звуковой режим |

Символы, используемые в настоящем руководстве

Все диски и файлы, перечисленные ниже
 Файлы формата MP3
 Диски DVD и финализированные диски DVD±R/ RW
 Файлы WMA
 Файлы DivX
 Аудио компакт-диски



Воспроизведение компакт-диска или файла

| | Пульт дистанционного управления |
|--|---------------------------------|
| 1 Вставьте диск в устройство | ▲ OPEN/CLOSE |
| 2 Выберите DVD-диск/компакт-диск | FUNCTION |
| 3 Отрегулируйте настройки меню или выберите файл по меню | ▲ ▼ < > ▲ ▼ |
| 4 Начните воспроизведение диска | ▶ PLAY |
| 5 Прекращение воспроизведения диска | ■ STOP |

Воспроизведение компакт-диска или файла

- дополнительные возможности

Использование DVD, который имеет меню

В настоящее время многие DVD-диски имеют меню, которые загружаются до начала воспроизведения фильма. Для навигации по этим меню используйте кнопки ▲ ▼ < > для выделения нужного параметра. Нажмите кнопку PLAY (▶) для выбора опции.

Переход к следующей части/ дорожке/ файлу

Нажмите SKIP (▶▶) для того, чтобы перейти к следующей части/ дорожке/ файлу. Нажмите SKIP (◀◀) для того, чтобы вернуться к началу текущей части/ дорожке/ файлу.

Нажмите SKIP (◀◀◀) двойным щелчком для того, чтобы вернуться к предыдущей части/ дорожке/ файлу.

Постановка воспроизведения на паузу

Нажмите кнопку PAUSE/STEP (⏸) для паузы воспроизведения. Нажмите кнопку PLAY (▶) для возобновления воспроизведения.

Покадровое воспроизведение

Нажмите PAUSE/STEP (⏸) несколько раз, чтобы осуществить покадровое воспроизведение.

Воспроизведение в повторяющемся или случайном порядке

Нажмите кнопку REPEAT(RANDOM) несколько раз, чтобы текущее название, раздел или дорожка воспроизводились по кругу или в случайном порядке. Чтобы возобновить нормальное воспроизведение, нажимайте кнопку REPEAT(RANDOM) .

- Режим воспроизведения в случайном порядке: только музыкальные файлы.

Ускоренный поиск вперед или назад **DVD ALL**

Нажатием кнопки **SCAN** (◀◀ или ▶▶) при воспроизведении производится ускоренный поиск вперед или назад. Повторным нажатием кнопки **SCAN** (◀◀ или ▶▶) можно изменять скорость воспроизведения. Чтобы продолжить воспроизведение на нормальной скорости следует нажать **PLAY** (▶).

Выбор языка субтитров **DVD DivX**

Повторным нажатием кнопки **SUBTITLE** (☐) во время воспроизведения задается желаемый язык субтитров.

Замедление скорости воспроизведения **DVD DivX**

Во время паузы воспроизведения нажмите кнопку **SCAN** (◀◀ или ▶▶) для замедления воспроизведения в прямом или обратном направлении. Повторным нажатием кнопки **SCAN** (◀◀ или ▶▶) можно изменять скорость воспроизведения. Чтобы продолжить воспроизведение на нормальной скорости следует нажать **PLAY** (▶). Файл DivX не может быть проигран в обратном направлении с замедлением скорости воспроизведения.

Воспроизведение в 1,5 раза быстрее **DVD**

Нажимая кнопку **PLAY** (▶) во время воспроизведения DVD, можно увеличить скорость просмотра и прослушивания до 1,5 раз. На экране будет отображена надпись «▶ x1.5». Восстановление нормальной скорости воспроизведения происходит при повторном нажатии кнопки **PLAY** (▶).

Вы подключите микрофон во время проигрывания на скорости воспроизведения «x1.5», то скорость вернется к нормальному показателю. Функция не активна, во время подключения микрофона к аппарату.

Просмотр Титульного Меню **DVD**

Нажатием кнопки **TITLE** производится вызов имеющегося меню заглавий диска.

Старт воспроизведения с выбранного момента **DVD DivX**

Производит поиск точки начала воспроизведения в соответствии с введенным кодом времени. Нажмите **DISPLAY**, затем выберите иконку с изображением часов. Введите время, затем нажмите **ENTER**. Например, Чтобы найти сцену на отметке 1 час 10 минут и 20 секунд используя кнопки с цифрами введите код «11020» и нажмите **ENTER**. В случае ошибочного набора - нажмите **CLEAR** и повторите набор.

Функция запоминания последней сцены **DVD**

В запоминающем устройстве этого плеера фиксируется последняя сцена последнего просмотренного диска. Последняя сцена остается в запоминающем устройстве даже после извлечения диска или выключения плеера. При загрузке диска, сцена с которого была занесена в память, эта сцена будет вызвана автоматически.

Диски или запоминающее устройство USB с содержанием различных форматов - DivX, MP3/ WMA и JPEG

Во время воспроизведения диска или накопителя USB Flash Drive, содержащего одновременно файлы типов DivX, MP3/ WMA и JPEG – вы можете выбрать меню файлов, которые вы планируете воспроизвести нажатием кнопки **MENU**. В случае появления сообщения «Этот тип файла не поддерживается» - выберите файл путем нажатия кнопки **MENU**.

Просмотр Меню DVD **DVD**

Нажатием кнопки **MENU** вызывается имеющееся меню диска.

Изменить набор символов для корректного отображения субтитров DivX® файлов. **DivX**


Если субтитры отображаются неправильно во время воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку **SUBTITLE** в течение 3 секунд, а затем нажимайте < > или **SUBTITLE** до тех пор, пока не будут отображены субтитры на нужном языке. Затем нажмите кнопку **ENTER**.

Требования к файлу DivX **DivX**

Воспроизводимость диска формата DivX на этом плеере ограничивается следующими требованиями:

- Допустимое разрешение : 720x576 (Ш x В) пикселей.
- Имя файла, содержащее субтитры DivX не должно превышать при вводе 45 знаков.
- Если в имени файла DivX присутствует символ, который невозможно отобразить, то он может отображаться в виде знака " _ ".
- Частота кадров: Менее 30 кадров/с
- Если видео и аудио структура записанных файлов не совмещаются, то выводится либо видео, либо аудио-сигнал.
- Воспроизводимые DivX файлы: «.avi», «.mpg», «.mpeg», «.divx».
- Воспроизводимый формат субтитров: SubRip (*.srt/*.txt), SAMI (*.smi), Substation, Alpha (*.ssa/*.txt), MicroDVD (*.sub/*.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/*.txt)
- Воспроизводимый формат кодека : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Воспроизводимый формат звукового сопровождения : "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
- Частота дискретизации : в диапазоне 32-48 кГц (MP3), в диапазоне 32 - 48kHz (WMA).
- Скорость потока данных : в диапазоне 32-320 кбит/с (MP3), 40 - 192кбит/с (WMA)
- Диски, отформатированные в системе Live file, не подлежат воспроизведению на данном плеере.
- Если имя файла фильма отличается от имени файла субтитров, то во время воспроизведения файла DivX субтитры могут не отображаться.
- При воспроизведении файла DivX, не соответствующего характеристикам файлов DivX, он может отображаться неправильно.

Установка вашей собственной программы **ACD** **MP3** **WMA**

Содержимое диска можно воспроизводить в любом порядке, упорядочив музыкальные файлы на этом диске. Для добавления музыкальных файлов к списку программы нажмите кнопку **PROG./MEMO.**, чтобы открыть меню редактирования программ (в меню будет отображена пометка ). Выберите нужный музыкальный файл в списке с помощью кнопок **Λ V**, а затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы добавить этот файл к списку программы. Выберите музыкальный файл из списка программы и нажмите кнопку **ENTER**, чтобы начать запрограммированное воспроизведение. Чтобы удалить музыкальный файл из списка программы, выберите нужный файл с помощью кнопок **Λ V**, а затем нажмите кнопку **CLEAR** в режиме редактирования программы. Чтобы удалить всю музыку из списка программы, выберите [ОЧИСТИТЬ ВСЕ] и нажмите кнопку **ENTER** в режиме редактирования программы. Данная программа будет стерта при извлечении диска или выключении устройства.

Отображение информации о файле (ID3 TAG) **MP3**

При воспроизведении файла MP3/WMA с наличием дополнительной информации ее можно отобразить повторным нажатием кнопки **DISPLAY**.

Требования к аудиофайлу формата MP3/ WMA

Совместимость MP3-/ WMA-дисков с данным проигрывателем ограничена следующим образом.:

- Частота дискретизации : в диапазоне 32 - 48 кГц (MP3), в диапазоне 32 - 48кГц (WMA)
- Скорость потока данных : в диапазоне 32 - 320 кбит/с (MP3), 40 - 192 кбит/с (WMA)
- Поддерживаемая версия: v2, v7, v8, v9
- Максимальное количество файлов: Не более 999.
- Расширения файла : “.mp3”, “.wma”.
- Формат CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Мы рекомендуем вам использовать Easy-CD Creator, который создает файловую систему ISO 9660.



VOCAL FADER (РЕГУЛЯТОР ВОКАЛА)

Данную функцию можно использовать подобно функции караоке путем приглушения голоса исполнителя музыкального произведения различных источников. MP3/ WMA/ CD и т. д.) Нажмите кнопку **VOCAL FADER**, и в окне дисплея появится надпись «FADE ON» (Приглушение ВКЛ).




Чтобы отменить данную операцию, еще раз нажмите **VOCAL FADER**.

- Эта функция доступна для использования только при подключенном микрофоне.
- Качество работы функции **VOCAL FADER** может зависеть от условий записи музыкальных файлов.
- Эта функция недоступна в режиме MONO.



Просмотр файлов с фотографиями

| | Пульт дистанционного управления |
|--|--|
| 1 Вставьте диск в устройство |  OPEN/CLOSE |
| 2 Выберите DVD-диск/ компакт-диск | FUNCTION |
| 3 Выберите файл фотографий | Λ V |
| 4 Показать выбранный файл на полном экране |  PLAY |
| 5 Для возвращения в меню |  STOP |

Просмотр файлов с фотографиями
- дополнительные возможности**Слайд-шоу из файлов с фотографиями**

Кнопками **Λ V <>** выделите пиктограмму () , затем нажмите кнопку **PLAY** () , чтобы начать слайд-шоу. Скорость слайд-шоу изменяется кнопками **<>** при выделенной пиктограмме () . В зависимости от размера и разрешения JPEG файлов, настройка слайд-шоу может занять большее количество времени.




Переход к следующему/ предыдущему фото.

Нажмите кнопку **SKIP** ( или ) либо **<>** для просмотра предыдущей/ следующей фотографии.



Вращение фото

Используйте **Λ V** для того чтобы вращать фото по или против часовой стрелки во время просмотра в полноэкранном режиме

Постановка слайд-шоу на паузу

Нажать **PAUSE/STEP** () чтобы остановить слайд-шоу. Нажать **PLAY** () или **PAUSE/STEP** () чтобы продолжить слайд-шоу.

Прослушивание музыки во время слайд-шоу

У Васе есть возможность слушать музыку во время слайд-шоу, в том случае, если диск одновременно содержит музыкальные и фото файлы. Используйте **Λ V <>** чтобы подчеркнуть () иконку и затем нажмите **PLAY** () , чтобы начать слайд-шоу. Эта функция доступна только на диске

Требования к файлу фотографии

Поддержка дисков с файлами JPEG этим проигрывателем имеет следующие ограничения. :

- Максимальная ширина в пикселях: 2760 x 2048 пикселя
- Максимальное количество файлов: Не более 999.
- Некоторые диски могут не работать вследствие различий в форматах записи или из-за состояния диска.
- Расширения файла : “.jpg”.
- Формат CD-ROM: ISO9660/ JOLIET

Радиоприем

Убедитесь в подключении антенн диапазона FM и AM

| | Пульт дистанционного управления |
|---|---------------------------------|
| 1 Включите напряжение питания | POWER |
| 2 Выберите диапазон FM или AM | FUNCTION |
| 3 Выберите радиостанцию | TUN.-/ + |
| 4 Чтобы сохранить настройку Заданный номер радиостанции будет отображаться на дисплее. | PROG./MEMO. |
| 5 Выберите номер предустановки Имеется возможность хранения параметров до 50 радиостанций | PRESET ▲ ▼ |
| 6 Для подтверждения нажмите | PROG./MEMO. |
| 7 Для выбора предустановленной радиостанции введите ее номер | PRESET ▲ ▼ |

Радиоприем - дополнительные возможности

Автоматический поиск радиостанций

Удерживайте кнопку **TUN.-/TUN +** нажатой дольше одной секунды. Начнется автоматический поиск радиостанций, который прекратится с нахождением радиостанции.

Удаление всех ранее сохраненных радиостанций


Удерживайте нажатой кнопку **PROG./MEMO.** в течение двух секунд. На дисплее DVD-ресивера появится мигающее сообщение "ERASE ALL" (полное стирание). Нажмите кнопку **PROG./MEMO.**, чтобы стереть параметры всех хранимых радиостанций.

Улучшение слабого ФМ приема

Нажмите **PLAY (▶) (MO./ST.)** на пульте управления. Это позволит изменить режим воспроизведения тюнера со стерео на моно и, возможно, улучшить прием.

Установка колонок домашнего кинотеатра

Слушайте звук TV, DVD и Digital Device с режимом канала 5.1(2.1 или 2)
Даже при выключенном напряжении питания нажатие кнопки **TV→HT SPK** приводит к включению ресивера и автоматическому переходу в режим **AUX OPT** (оптический выход).

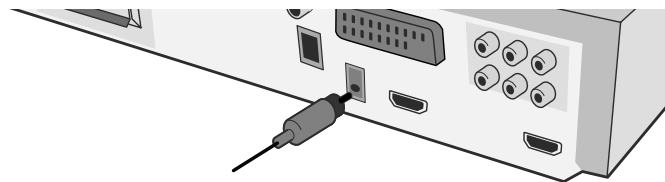

| | Пульт дистанционного управления |
|--|---------------------------------|
| 1 Подключите OPTICAL IN (оптический вход) к оптическому выходу телевизора (или цифрового устройства и т.д.). | - |
| 2 Выберите AUX OPT: Служит для непосредственного выбора AUX OPT . | TV→HT SPK |
| 3 Слушайте звук на 5.1(2.1 или 2) колонках: | - |
| 4 Для выхода из AUX OPT: Функция возвратилась на предыдущую | TV→HT SPK |

Использование USB устройства

Вы можете воспроизводить медиафайлы сохраненные на устройстве USB, подключив устройство USB к USB-порту блока. Если Вы хотите включить другую функцию, смотрите раздел воспроизведение CD.

| | Пульт дистанционного управления |
|---|---------------------------------|
| 1 Подсоедините USB устройство к USB порту аппарата. | - |
| 2 Выберите функцию USB | FUNCTION |
| 3 Выберите файл для воспроизведения | Λ V |
| 4 Начните проигрывание вашего медиа файла | ▶ PLAY |
| 5 Чтобы остановить, нажмите | ■ STOP |
| 6 Перед отсоединением портативного USB-устройства переключитесь на любую другую функцию. | FUNCTION |

Совместимые USB устройства

- MP3 плеер: MP3 плеер типа Flash
- USB Flash накопители: Устройства, которые поддерживают интерфейс USB 2.0 или USB 1.1
- Функция USB данного устройства поддерживает не все USB устройства

Требования к USB устройству

- Устройства, требующие установки дополнительного программного обеспечения не поддерживаются.

Обратите внимание на следующее

- **Не отсоединяйте USB устройство во время работы с файлами**
- Для USB с большой емкостью может потребоваться более нескольких минут для распознавания.
- Чтобы предотвратить потерю данных, сделайте резервную копию содержимого устройства
- В случае использования USB кабеля или USB хаба - USB устройство не будет распознано.
- Аппарат не поддерживает использование файловой системы NTFS. (поддерживается Только файловая система FAT 16/32)
- Устройство не поддерживается в случае если, общее количество файлов составляет 1000 и более.
- Внешние жесткие диски, устройства чтения карт памяти, заблокированные устройства, и устройства HARD USB не поддерживаются.
- USB порт устройства не может быть напрямую подсоединен к ПК. Устройство не может функционировать в режиме накопителя информации.

Запись на USB устройство

| | Пульт дистанционного управления |
|--|--|
| 1 Подсоедините USB устройство к аппарату | - |
| 2 Выберите режим, в котором бы вы хотели осуществить запись (например, CD/ TUNER...) Сначала включите воспроизведение звука Если же вы хотите записать понравившуюся музыку на диск на USB-устройство. | FUNCTION ⏮ V и ▶ PLAY |
| 3 Начните запись | ● REC |
| 4 Чтобы остановить запись, нажмите | ■ STOP |

Запись на USB устройство - дополнительные возможности

Запись музыкального файла с диска на USB носитель.

Запись одной дорожки

Если запись на устройство USB начинается во время воспроизведения компакт-диска, то на устройство USB будет записана только одна дорожка/один файл.

Запись всех дорожек

если кнопка записи нажата в то время, когда CD не был активен - то все дорожки или файлы будут записаны на USB носитель.

- Файлы в субдиректориях не будут записаны во время записи всех дорожек
- Если необходимо записать все треки во время воспроизведения, нажмите кнопку остановки дважды. Проверьте наличие значка ■ на экране.

Запись по запрограммированному списку

запись на USB происходит по вашей составленной программе, в случае , если вы хотите записать отдельные дорожки. (Только в случае CD Audio)

Во время записи, обращайтесь внимание на следующее

- Во время записи Вы можете на экране следить за прогрессом записи в процентах (Только для Audio CD, MP3/ WMA CD)
- Во время записи MP3/ WMA - звук отсутствует
- При остановке записи во время воспроизведения сохраняется файл, записанный к этому моменту. (Только для Audio CD)
- Не извлекайте USB устройство и не выключайте аппарат во время USB записи - в противном случае образуется неполный файл, который будет невозможно удалить на ПК.
- Запись с микрофонов не поддерживается
- В случае, если USB запись невозможна, в окне дисплея будут отображены следующие сообщения: "NO USB", "ERROR", "USB FULL" или "NO REC" .
- Мульти-кардридер (устройство чтения карт памяти) и внешние жесткие диски не могут использоваться для USB записи
- Файл записан с битрейтом в 128 Мбайт (около 2 часов), если запись планировалась на долгий период. Записано менее 4-х файлов
- Если Вы останавливаете запись файла во время воспроизведения, файл не сохранится
- В режиме диска CD-G, DTS, запись USB не работает.
- Вы не сможете записать более 999 файлов
- **Файлы будут сохранены следующим образом.**


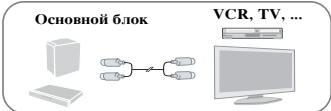
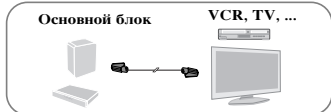
| AUDIO CD | MP3/ WMA | Другие источники (Tuner, AUX, Portable, и т.д.) |
|----------|----------|---|
| | | |

Создание неавторизованных копий материалов, защищенных от записи, включая компьютерные программы, файлы, передачи вещания и звукозаписи, может нарушить авторские права и являться уголовно наказуемым преступлением. Данное оборудование не должно использоваться для подобных целей.

Соблюдайте авторские права

Прослушивание музыки с портативного плеера или внешнего устройства

Аппарат может быть использован для воспроизведения музыки с различных типов переносных плееров или внешних устройств.

| | Пульт дистанционного управления |
|--|---------------------------------|
| <p>1 Подсоедините переносной плеер к разьему ПОРТАТИВНЫЙ ВХОД (Вход для портативного устройства)</p>  <p>Или</p> <p>подсоедините внешнее устройство к разьему AUX</p> <p>> Если ваш телевизор оснащен только одним аудио выходом (моно) - подключите его к левому (белому) гнезду устройства.</p>  <p>Или</p>  | |
| 2 Включите питание | POWER |
| 3 Выберите Функцию PORTABLE, AUX или TV-AUDIO (SCART) | FUNCTION |
| 4 Включите Портативный плеер или внешнее устройство и начните воспроизведение. | - |

Другие операции

Засыпайте во время прослушивания вашего плеера

Нажмите **SLEEP** один или несколько раз для того чтобы выбрать временной промежуток, после которого ваш плеер автоматически выключится. Проверить время, оставшееся до автоматического отключения - нажмите **SLEEP**.

Отменить функцию автоматического отключения - непрерывно жмите до тех пор пока не появится **SLEEP 10**, и потом снова нажмите **SLEEP** во время отображения «SLEEP 10»

ДИММЕР (Регулятор интенсивности свечения)

Нажмите на **SLEEP**. Светодиод фронтальной панели выключится и окно дисплея - будет затемнено наполовину. Чтобы отменить режим - несколько раз нажмите **SLEEP** до тех пор, пока затемнение не отключится.

Заставка экрана

Заставка экрана подменяет изображение, если плеер находится в состоянии остановки дольше пяти минут.

Выбор системы - опция

Для вашей ТВ-системы вы должны выбрать наиболее подходящую систему. В случае появления надписи "NO DISC" в окне дисплея, жмите и удерживайте **PAUSE/STEP (II)** на вашем пульте ДУ более пяти секунд, чтобы выбрать систему (PAL/ NTSC)

Коды языков

Данный список следует использовать для ввода необходимого языка при начальных настройках следующих параметров : Звук диска, Субтитры, Меню диска.

| Язык | Код | Язык | Код | Язык | Код | Язык | Код | Язык | Код | Язык | Код |
|------------------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|-----------------------|------|-------------|------|
| Афар | 6565 | Хорватский | 7282 | Хауса | 7265 | Лингала | 7678 | Кечуа | 8185 | Таджикский | 8471 |
| Африкаанс | 6570 | Чешский | 6783 | Еврейский | 7387 | Литовский | 7684 | Ретороманский | 8277 | Тамильский | 8465 |
| Албанский | 8381 | Датский | 6865 | Хинди | 7273 | Македонский | 7775 | Румынский | 8279 | Телугу | 8469 |
| Амхарский | 6577 | Голландский | 7876 | Венгерский | 7285 | Малагасийский | 7771 | Русский | 8285 | Тайский | 8472 |
| Арабский | 6582 | Английский | 6978 | Исландский | 7383 | Малайский | 7783 | Самоанский | 8377 | Тонга | 8479 |
| Армянский | 7289 | Эсперанто | 6979 | Индонезийский | 7378 | Малаялам | 7776 | Санскрит | 8365 | Турецкий | 8482 |
| Ассамский | 6583 | Эстонский | 6984 | Интерлингва | 7365 | Маори | 7773 | Шотландский газльский | 7168 | Туркменский | 8475 |
| Аймара | 6588 | Фарерский | 7079 | Ирландский | 7165 | Маратхи | 7782 | Сербский | 8382 | Тви | 8487 |
| Азербайджанский | 6590 | Фиджийский | 7074 | Итальянский | 7384 | Молдавский | 7779 | Сербохорватский | 8372 | Украинский | 8575 |
| Башкирский | 6665 | Финский | 7073 | Японский | 7465 | Монгольский | 7778 | Шона | 8378 | Урду | 8582 |
| Баскский | 6985 | Французский | 7082 | Каннада | 7578 | Науру | 7865 | Синдхи | 8368 | Узбекский | 8590 |
| Бенгальский, Бангладеш | 6678 | Фризский | 7089 | Кашмири | 7583 | Непальский | 7869 | Сингальский | 8373 | Вьетнамский | 8673 |
| Бутанский | 6890 | Галисийский | 7176 | Казахский | 7575 | Норвежский | 7879 | Словацкий | 8375 | Волапук | 8679 |
| Бихари | 6672 | Грузинский | 7565 | Киргизский | 7589 | Ория | 7982 | Словенский | 8376 | Валлийский | 6789 |
| Бретонский | 6682 | Немецкий | 6869 | Корейский | 7579 | Пенджабский | 8065 | Испанский | 6983 | Волоф | 8779 |
| Болгарский | 6671 | Греческий | 6976 | Курдский | 7585 | Пашто | 8083 | Суданский | 8385 | Кхоса | 8872 |
| Бирманский | 7789 | Гренландский | 7576 | Лаосский | 7679 | Перидский | 7065 | Суахили | 8387 | Идиш | 7473 |
| Белорусский | 6669 | Гуараш | 7178 | Латинский | 7665 | Польский | 8076 | Шведский | 8386 | Йоруба | 8979 |
| Китайский | 9072 | Гуджарати | 7185 | Латвийский | 7686 | Португальский | 8084 | Тагальский | 8476 | Зулу | 9085 |

Коды стран

Выберите код страны из данного списка.

| Страна | Код | Страна | Код | Страна | Код | Страна | Код | Страна | Код | Страна | Код |
|------------|-----|--------------------|-----|------------|-----|--------------------|-----|----------------------|-----|------------|-----|
| Афганистан | AF | Коста-Рика | CR | Гренландия | GL | Мальдивы | MV | Парагвай | PY | Шри-Ланка | LK |
| Аргентина | AR | Хорватия | HR | Гонконг | HK | Мексика | MX | Филиппины | PH | Швеция | SE |
| Австралия | AU | Чешская республика | CZ | Венгрия | HU | Монако | MC | Польша | PL | Швейцария | CH |
| Австрия | AT | Дания | DK | Индия | IN | Монголия | MN | Португалия | PT | Тайвань | TW |
| Бельгия | BE | Эквадор | EC | Индонезия | ID | Марокко | MA | Румыния | RO | Таиланд | TH |
| Бутан | BT | Египет | EG | Израиль | IL | Непал | NP | Россия | RU | Турция | TR |
| Боливия | BO | Сальвадор | SV | Италия | IT | Нидерланды | NL | Саудовская Аравия | SA | Уганда | UG |
| Бразилия | BR | Эфиопия | ET | Ямайка | JM | Голландские Антилы | AZ | Сенегал | SN | Украина | UA |
| Камбоджа | KH | Фиджи | FJ | Япония | JP | Новая Зеландия | NZ | Сингапур | SG | США | US |
| Канада | CA | Финляндия | FI | Кения | KE | Нигерия | NG | Словацкая Республика | SK | Уругвай | UY |
| Чили | CL | Франция | FR | Кувейт | KW | Норвегия | NO | Словения | SI | Узбекистан | UZ |
| Китай | CN | Германия | DE | Ливия | LY | Оман | OM | Южная Африка | ZA | Вьетнам | VN |
| Колумбия | CO | Великобритания | GB | Люксембург | LU | Пакистан | PK | Южная Корея | KR | Зимбабве | ZW |
| Конго | CG | Греция | GR | Малайзия | MY | Панама | PA | Испания | ES | | |

Поиск и устранение неисправностей

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
|---|--|--|
| Отсутствует напряжение питания | Отсоединен сетевой шнур. | Надежно подключите сетевой шнур к стенной сетевой розетке. |
| Отсутствует изображение | Телевизор не настроен на прием сигнала от DVD. | Выберите соответствующий режим входного видеосигнала телевизора, чтобы добиться появления изображения от DVD-ресивера на телевизионном экране. |
| | Ненадежное крепление кабелей видеосигнала. | Надежно подключите кабели видеосигнала как к телевизору, так и к DVD-ресиверу. |
| Слишком тихий звук или его полное отсутствие | Аппаратура, подключенная аудиокабелем, не настроена на входной сигнал от DVD-ресивера. | Выберите соответствующий режим входного аудиосигнала, чтобы услышать звук от DVD-ресивера. |
| | Ненадежное крепление аудиокабелей к акустическим системам или ресиверу. | Правильно подключите аудиокабели к клеммам. |
| | Аудиокабели повреждены. | Замените новым аудиокабелем. |
| Плохое качество изображения с диска DVD | Компакт-диск загрязнен. | Очистите компакт-диск мягкой тканью движениями, направленными к периметру диска. |
| Отсутствие воспроизведения DVD/CD | Компакт-диск не загружен. | Загрузите диск. |
| | Загружен невоспроизводимый компакт-диск. | Загрузите воспроизводимый диск (проверьте формат диска, цветовую систему, и региональный код). |
| | Диск вставлен нижней стороной вверх. | Загрузите компакт-диск этикеткой или отпечатанной стороной вверх. |
| | Меню присутствует на экране. | Нажмите кнопку SETUP, чтобы закрыть экранное меню. |
| | Наличие родительской блокировки, препятствующей воспроизведению компакт-дисков DVD с определенным уровнем доступа. | Введите свой пароль или измените уровень доступа. |
| Воспроизведение диска DVD или CD сопровождается фоновым шумом | Компакт-диск загрязнен. | Очистите компакт-диск мягкой тканью движениями, направленными к периметру диска. |
| | Паразитная обратная связь за счет слишком близкого расположения DVD-ресивера к телевизору. | Переместите ресивер DVD и аудиокомпоненты подальше от телевизора. |
| Невозможна точная настройка на радиостанцию | Неверное расположение или плохой контакт антенны. | Проверьте подключение антенны и отрегулируйте ее положение. При необходимости подключите наружную антенну. |
| | Слишком слабый сигнал от принимаемой радиостанции. | Вручную настройтесь на радиостанцию. |
| | Нет предустановленных станций, или предустановленные станции были удалены. (при попытке настроиться на предварительно установленные каналы). | Произведите предварительную настройку на некоторые радиостанции, подробные сведения на странице 15. |
| Пульт дистанционного управления не работает должным образом | Пульт дистанционного управления не направлен точно на ресивер DVD. | Направьте пульт дистанционного управления точно на основной блок ресивера. |
| | Пульт дистанционного управления находится слишком далеко от DVD-ресивера. | Пользуйтесь пультом дистанционного управления в радиусе 23 футов (7 м) от DVD-ресивера. |
| | Между пультом дистанционного управления и основным блоком ресивера имеется препятствие. | Удалите препятствие. |
| | Батареи пульта дистанционного управления разряжены. | Замените израсходованные элементы питания новыми. |

Форматы воспроизводимых компакт-дисков


| Формат | Логотип |
|---|--|
| DVD-VIDEO : Диски, например, с записями фильмов, которые можно приобрести или взять напрокат. |  |
| DVD-R : Только в режиме видео и финализированные |  |
| DVD-RW : Только в режиме видео и финализированные. Финализированные диски в формате DVD VR не могут быть воспроизведены на этом устройстве. |  |
| DVD+R : Только в режиме видео. Обеспечивается поддержка также двухслойных компакт-дисков. |  |
| DVD+RW : Только видеорежим. |  |
| Аудио компакт-диски : Имеющиеся в продаже музыкальные CD или CD-R/ CD-RW в формате музыкального CD. |  |
| Возможно воспроизведение компакт-дисков DVD±R/ RW и CD-R/ RW с аудиотитрами, файлами DivX, MP3, WMA и (или) JPEG. Некоторые диски DVD±RW/ DVD±R или CD-RW/ CD-R невозможно воспроизвести на этом ресивере вследствие качества записи, физического состояния или же по причине характеристик записывающего устройства и авторских средств создания мультимедийных продуктов. | |

“Dolby”, “Pro Logic” и двойная буква D являются торговыми марками Dolby Laboratories. Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories.

Изготовлено по лицензии на основании перечисленных ниже патентов США: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535, а также патентов других стран, как зарегистрированных, так и находящихся в стадии рассмотрения. DTS и DTS Digital Surround являются зарегистрированными торговыми марками, а логотипы символы DTS являются торговыми марками DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Все права охраняются законодательством.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высоких параметров) являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI licensing LLC.

О символе

Появление Символа “  ” на экране работающего телевизора свидетельствует о недоступности на конкретном компакт-диске функции, рассмотренной в настоящем руководстве.

Региональные коды

Региональный код нанесен с обратной стороны устройства. На этом устройстве возможно воспроизведение только дисков, имеющих такую же маркировку, которая нанесена на задней панели прибора, или маркировку “Все” (“ALL”).

- На большинстве компакт-дисков нанесена хорошо заметная пиктограмма земного шара с одной или несколькими цифрами. Эти цифры должны совпадать с региональным кодом ресивера, иначе воспроизведение компакт-диска невозможно.
- При попытке воспроизведения диска DVD с региональным кодом, отличающимся от регионального кода ресивера, на экране телевизора появится сообщение “Check Regional Code” (проверьте региональный код).

Авторские права

Законодательством запрещается копирование, распространение вещательными эфирными средствами, публичный показ, распространение по кабельным сетям или аренда материалов, защищенных авторскими правами, без разрешения. Эта аппаратура оснащена функцией защиты от копирования, разработанной корпорацией Macrovision. На некоторых дисках записаны сигналы защиты от копирования. Запись и воспроизведение изображений с таких дисков будет сопровождаться помехами. В этом продукте используется технология защиты авторских прав, защищенная патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность. Использование этой технологии защиты авторских прав должно быть одобрено компанией Macrovision и предназначено для домашнего и других ограниченных видов просмотра программ, если иное не разрешено компанией Macrovision. Обратное проектирование и разборка запрещены.

Покупатели должны быть осведомлены, что не все телевизоры класса HIGH DEFINITION полностью совместимы с этой аппаратурой и на изображении могут появляться помехи. При наличии проблем с воспроизведением изображения прогрессивной развертки 525 или 625 строк рекомендуется переключиться на стандартный выход. По вопросам совместимости телевизоров с этой моделью 525p и 625p обращайтесь в сервисный центр.

Вам следует выбрать формат диска [Mastered], чтобы диск был совместимым с плеерами LG при форматировании перезаписываемых дисков. При выборе Live File System, вы не сможете воспользоваться плеерами LG. (Mastered/ Live File System : система форматирования дисков для ОС Windows Vista)

Технические характеристики

Общие

| | |
|--------------------------------|--|
| Напряжение питания | См. на табличке сетевого напряжения. |
| Потребляемая мощность | См. на табличке сетевого напряжения. |
| Масса без упаковок | 3,9 кг |
| Наружные размеры (ШхВхГ) | 430 x 73 x 327 мм |
| Рабочая окружающая температура | 5-35 °С |
| Рабочая влажность | 5-85 % |
| Лазер | Полупроводниковый лазер, длина волны 650 нм |

Тюнер FM/ AM [MW]

| | |
|------------------------------------|---|
| Диапазон FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Промежуточная частота диапазона FM | 128 кГц |
| Диапазон AM | 522 - 1,620 кГц, 520 - 1,710 кГц или 522 - 1,710 кГц |
| Промежуточная частота диапазона AM | 45 кГц |

Усилитель мощности

| | |
|--|---|
| Стереофонический режим | 155 Вт + 155 Вт (4 Ом на 1 кГц, КНИ 10 %) |
| Режим объемного звучания, фронтальная акустическая система | 155 Вт + 155 Вт (КНИ 10 %) |
| центральная АС* | 155 Вт |
| Объемное звучание* | 155 Вт + 155 Вт (4 Ом на частоте 1 кГц, КНИ 10 %) |
| Сабвуфер* | 225 Вт (3 Ом на 30 Гц, КНИ 10 %) |

Акустические системы (HT904SA)

| | Фронтальная/ тыловая акустическая система | Центральная акустическая система | Пассивный сабвуфер |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|
| Формат | 1 однополосная головка | 1 однополосная головка | 1 однополосная головка |
| Импеданс | 4 Ом | 4 Ом | 3 Ом |
| Номинальная подводимая мощность | 155 Вт | 155 Вт | 225 Вт |
| Максимальная подводимая мощность | 310 Вт | 310 Вт | 450 Вт |
| Наружные размеры (ШхВхГ) | 96 x 240 x 108 мм | 350 x 105 x 93 мм | 216 x 405 x 310 мм |
| Масса без упаковок | 0,8 кг | 0,9 кг | 5,42 кг |

Конструкция и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Технические характеристики

Акустические системы (HT904PA)

| | Фронтальная акустическая система | тыловая акустическая система |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Формат | 3 двухполосных головки | 1 однополосная головка |
| Импеданс | 4 Ом | 4 Ом |
| Номинальная подводимая мощность | 155 Вт | 155 Вт |
| Максимальная подводимая мощность | 310 Вт | 310 Вт |
| Наружные размеры (ШхВхГ) | 290 x 1150 x 290 мм | 96 x 240 x 108 мм |
| Масса без упаковок | 4,3 кг | 0,8 кг |
| | Центральная акустическая система | Пассивный сабвуфер |
| Формат | 3 двухполосных головки | 1 однополосная головка |
| Импеданс | 4 Ом | 3 Ом |
| Номинальная подводимая мощность | 155 Вт | 225 Вт |
| Максимальная подводимая мощность | 310 Вт | 450 Вт |
| Наружные размеры (ШхВхГ) | 350 x 105 x 93 мм | 216 x 405 x 360 мм |
| Масса без упаковок | 1,5 кг | 7,3 кг |

Акустические системы (HT904TA)

| | Фронтальная акустическая система | тыловая акустическая система |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Формат | 3 двухполосных головки | 3 двухполосных головки |
| Импеданс | 4 Ом | 4 Ом |
| Номинальная подводимая мощность | 155 Вт | 155 Вт |
| Максимальная подводимая мощность | 310 Вт | 310 Вт |
| Наружные размеры (ШхВхГ) | 290 x 1150 x 290 мм | 290 x 1150 x 290 мм |
| Масса без упаковок | 4,3 кг | 4,0 кг |
| | Центральная акустическая система | Пассивный сабвуфер |
| Формат | 3 двухполосных головки | 1 однополосная головка |
| Импеданс | 4 Ом | 3 Ом |
| Номинальная подводимая мощность | 155 Вт | 225 Вт |
| Максимальная подводимая мощность | 310 Вт | 450 Вт |
| Наружные размеры (ШхВхГ) | 350 x 105 x 93 мм | 216 x 405 x 360 мм |
| Масса без упаковок | 1,5 кг | 7,3 кг |