



Guía del usuario de GS107a - Español

Esta guía lo ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono.

Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



P/N: MMBB0366353 (1.0)

Características del teléfono



Mapa de menús

Mensajes 1 Nuevo mensaje 2 Bz. entrada 3 Borradores 4 Bz. salida 5 Enviados 6 Escuchar buzón de voz 7 Mensajes informativos 8 Plantillas 9 Configuraciones	Contactos 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcación rápida 4 Copiar todos 5 Borrar todos 6 Estado de memoria 7 Información	Llamadas 1 Todas 2 Llamadas perdidas 3 Llam. realizadas 4 Llam. recibidas 5 Duración de llamada	Juegos 1 Esferas espaciales	Radio FM
Perfiles 1 General 2 Silencioso 3 Sólo vibración 4 Fuerte 5 Modo avión 6 Auriculares	Herramientas 1 Llamada falsa 2 Calculadora 3 Cronómetro 4 Conversor de unidad 5 Reloj mundial 6 Servicios SIM	Organizador 1 Alarma 2 Calendario 3 Nota	Configuraciones 1 Fecha y hora 2 Idioma 3 Pantalla 4 Llamada 5 Bloqueo automático del teclado 6 Seguridad 7 Ahorro de energía 8 Selección de red 9 Restaurar configuraciones 0 Estado de memoria	

Contactos

Buscar un contacto

Puede buscar un contacto en la lista de contactos.

- Presione **Menú**, **Contactos** y elija **Buscar**.
- Mediante el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use **↵** y **⏪**.

Opciones de Contactos

Desde este menú puede acceder a diversas opciones. Presione **Menú** y **Contactos**.

- Buscar:** desde aquí puede buscar un contacto.
- Nuevo contacto:** seleccione esta opción para agregar un nuevo contacto.
- Marcación rápida:** puede asignar contactos a cualquiera de las teclas de 2 a 8.
- Copiar todos:** puede copiar todos los contactos desde la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y viceversa.
- Borrar todos:** puede borrar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.
- Estado de memoria:** le permite comprobar el espacio libre y el uso de la memoria en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- Información:** compruebe los **Números de servicios**, **Número propio** y **Tarjeta de visita**.

Radio FM (FM inalámbrica)

Con la antena FM incorporada, puede recibir la radio FM sin un auricular externo. Puede escuchar su estación de radio favorita en cualquier momento.

Nota: En áreas de señales de radio FM débiles la sensibilidad puede degradarse con el modo de antena inalámbrica. Por lo tanto, se aconseja insertar el auricular-micrófono para obtener una mejor calidad de FM.

Escuchar la radio

- Presione **Menú** y seleccione **Radio FM**.
- Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

Nota: Puede escuchar la radio a través de los auriculares o por altavoz. Presione **Opciones** y seleccione **Escuchar por auriculares** o **Escuchar por altavoz**.

Servicios SIM

La función de este menú dependerá de su proveedor de servicios.

Llamadas

Realizar una llamada

- Ingrese el número mediante el teclado.
- Presione **☎** para iniciar la llamada.
- Para finalizar la llamada, presione **☎**.

SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Realizar una llamada desde los contactos

- Presione **Menú**, **Contactos** y **Buscar** para abrir la agenda de contactos.
- Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use **↵** y **⏪**.
- Presione **☎** para iniciar la llamada.

Mensajes

Enviar un mensaje

- Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
- Se abrirá un nuevo editor de mensajes. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- Escriba el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo Abc manual. Puede cambiar el modo de ingreso de texto al presionar **☰**.
- Presione **Opciones** y elija **Insertar** para agregar **Símbolos**, **Plantilla**, **Contacto** o **Tarjeta de visita**.
- Presione **Opciones** y **Enviar a**.
- Ingrese el número de teléfono o presione **Opciones** y seleccione **Contactos** o **Números recientes** para abrir la lista de contactos y seleccionar el contacto deseado.
- Presione **Opciones** y **Enviar**.

Juegos

El teléfono GS107a incluye un juego precargado para que pueda entretenerse en los momentos de diversión. Los juegos y aplicaciones adicionales que descargue se guardarán en esta carpeta. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

Organizador/Herramientas

Configurar la alarma (Menú > Organizador > Alarma)

Puede establecer hasta tres alarmas para que suenen en una hora determinada.

Usar el calendario (Menú > Organizador > Calendario)

Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

Agregar una nota (Menú > Organizador > Nota)

Puede registrar sus propias notas en esta opción.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería


Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante La tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.
Este teléfono sólo admite una tarjeta SIM de 2 G/2,5 G.

Ilustraciones

- Abra la tapa de la batería
- Extraiga la batería
- Inserte la tarjeta SIM
- Inserte la batería y cierre la tapa
- Cargue la batería

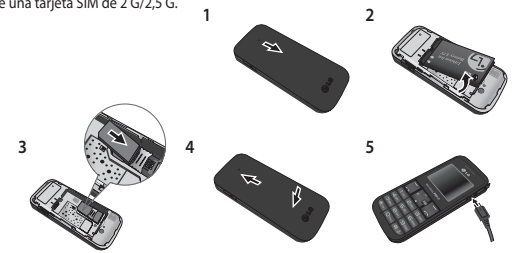

ADVERTENCIA: no extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que podría dañarlo.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o presione **☎** para contestar la llamada. Mientras está sonando el teléfono, seleccione **Silencio** para silenciar el sonido del timbre. Esta función es muy práctica si olvidó cambiar el perfil a **Silencioso** durante una reunión.

Presione **☎** o **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

SUGERENCIA: puede cambiar la configuración del teléfono para contestar las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, seleccione **Configuraciones** y elija **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija **Cualquier tecla** o **Sólo tecla 'Send'**.

Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer la configuración pertinente a una llamada. Presione **Menú**, seleccione **Configuraciones** y elija **Llamada**.

- Desvío de llam.:** seleccione métodos para el desvío de llamadas.
- Modo de respuesta:** seleccione el modo de respuesta entre **Cualquier tecla** y **Sólo tecla 'Send'**.
- Enviar mi número:** elija si desea enviar su número al hacer una llamada.
- Llamada en espera:** opte por activar o cancelar la llamada en espera.
- Aviso minuto:** establezca si debe sonar un tono para indicar cada minuto de conversación.
- Remarcar automático:** al seleccionar esta opción el teléfono intentará volver a marcar automáticamente en caso de que no pueda establecer la llamada.
- Enviar DTMF:** la función DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por los menús de los mensajes automatizados.

Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en **Contactos**, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. El teléfono cuenta con los siguientes métodos de ingreso de texto: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

Nota: es posible que algunos campos permitan sólo un modo de ingreso de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas ingresadas. Simplemente presione la tecla numérica asociada a la letra que desea ingresar y, una vez ingresadas todas las letras, el diccionario identificará la palabra. Para encender el modo predictivo T9, seleccione **Opciones** y **Configurar T9** en el editor de mensajes.

Modo Abc manual

Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla etiquetada con la letra requerida una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

Modo 123

Escriba los números con una pulsación de tecla por número. También puede agregar números en los modos de letras si mantiene presionada la tecla deseada.

Configurar llamada ficticia (Menú > Herramientas > Llamada falsa)

Puede enviar una llamada ficticia después de establecer la hora.

Advertencia: mientras esté en una llamada falsa, se desactivarán temporalmente los servicios de red, éstos se activarán nuevamente al terminar la llamada falsa.

Usar la calculadora (Menú > Herramientas > Calculadora)

La calculadora realiza las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.

Usar el cronómetro (Menú > Herramientas > Cronómetro)

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

Convertir una unidad (Menú > Herramientas > Conversor de unidad)

Esta función convierte muchas medidas a la unidad que usted desea.

Agregar una ciudad al horario mundial (Menú > Herramientas > Reloj mundial)

Puede verificar la hora actual de Greenwich (GMT) y de las principales ciudades alrededor del mundo.

Configuraciones

Cambiar los perfiles

Puede cambiar el perfil al presionar **Menú**, **Configuraciones** y **Perfiles**. Elija **General**, **Silencioso**, **Sólo vibración**, **Fuerte**, **Modo avión** o **Auriculares**.

Nota: No podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes si la opción **Modo avión** está activada.

Cambiar fecha y hora (**Menú** > **Configuraciones** > **Fecha y hora**)

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

Cambiar el idioma (**Menú** > **Configuraciones** > **Idioma**)

Puede cambiar el idioma de los textos en pantalla en el teléfono. Este cambio también afectará al modo de ingreso de texto.

Cambiar la configuración de la pantalla (**Menú** > **Configuraciones** > **Pantalla**)

Puede cambiar la configuración de la pantalla del teléfono.

Cambiar la configuración del bloqueo del teclado (**Menú** > **Configuraciones** > **Bloqueo automático del teclado**)

Puede configurar su teléfono para bloquear el teclado automáticamente en 10, 30 ó 60 segundos.

Indicaciones de seguridad

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.

⚠️ ADVERTENCIA

- Los teléfonos celulares deben estar apagados en todo momento en el avión.
- No sostenga el teléfono en la mano al manejar.
- No use el teléfono cerca de gasolinerías, depósitos de combustible, plantas químicas u operaciones de demolición.
- Para su seguridad, use ÚNICAMENTE las baterías y los cargadores ORIGINALES especificados.
- No manipule el teléfono con las manos mojadas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Seguridad

Evite daños

Cambiar la configuración de seguridad (**Menú** > **Configuraciones** > **Seguridad**)

Cambie la configuración de seguridad para proteger el teléfono GS107a y la información importante que contiene.

- Solicitar código PIN:** permite elegir si se solicitará el código PIN cada vez que encienda el teléfono.
- Bloquear teléfono:** permite activar el código de seguridad para bloquear el teléfono: **Al encenderse**, **Al cambiar SIM** o **Inmediatamente**.
- Restricción de llamada:** permite elegir qué tipo de llamadas restringir.
- Marcación fija:** permite activar y reunir una lista con los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado.
- Rastreador de teléfono antirrobo:** en caso de robo, el teléfono envía un SMS a los números configurados por el verdadero propietario. El usuario tiene que configurar las opciones de ATMT con el nombre, número de teléfono principal y número secundario. El usuario debe habilitar ATMT para activar la función ATMT. El código predeterminado ATMT es “0000”. Los SMS ATMT contienen información de la IMEI del teléfono robado, la ubicación actual y el número de la persona que está usando ese teléfono.
- Cambiar códigos:** permite cambiar el código de seguridad, código PIN, código PIN2 y el código ATMT.

Precaución: No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

No use el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan.

Ahorro de energía (**Menú** > **Configuraciones** > **Ahorro de energía**)

Si establece **Siempre encendido**, puede ahorrar energía de la batería cuando no esté usando el teléfono. Elija establecer la configuración del ahorro de energía en **Siempre encendido**, **Sólo nocturno** o **Apagado**.

Seleccionar red (**Menú** > **Configuraciones** > **Selección de red**)

Si ha seleccionado **Automático**, el teléfono busca automáticamente la red y registra el teléfono en ella.

Restaurar el teléfono (**Menú** > **Configuraciones** > **Restaurar configuraciones**)

Use **Restaurar configuraciones** para restablecer todos los valores de configuración a las definiciones de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad. El número predeterminado es “0000”.

Verificar el estado de la memoria (**Menú** > **Configuraciones** > **Estado de memoria**)

Permite ver el estado de la memoria del teléfono y de la tarjeta SIM.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.

El teléfono puede funcionar con baterías de capacidad reducida.