

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。  
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。  
本公司拥有对手册内容的最终解释权。



浪潮乐金数字移动通信有限公司  
地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号  
电话：0535-6118318  
传真：0535-6118317  
邮编：264006  
网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：400-819-9999

DATE: 2010.05.14



用户手册  
GD550e

LG Electronics

用户手册

GD550e

P/N : MMBB0384001(1.0)

[www.lg.com/cn](http://www.lg.com/cn)

# GD550e 用户手册 - 简体中文

我们应让用户知道, 因手机软件和服务提供商的不同, 本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时, 可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法播放。

**注意:** 在用户使用说明书中出现的图片或照片, 有可能与实物不符, 请以实物为准。



开始了解您的手机	4	<b>相机</b>	14
安装SIM卡和充电	6	拍照	14
菜单地图	7	快速拍照	14
		拍照后	14
<b>通话</b>	9	<b>录制视频</b>	15
拨打电话	9	快速摄像	15
从电话簿拨打电话	9	拍摄视频后	15
接听和拒接来电	9	<b>管理器</b>	16
使用扬声器	9	闹钟	16
快速拨号	9	日程表	16
查看通话记录	9	备忘录	16
<b>联系人</b>	10	<b>更多</b>	17
搜索联系人	10	新闻	17
添加新联系人	10	应用程序	17
将联系人添加到群组	10	音乐	17
		FM收音机	17
<b>信息</b>	10	互联网	17
发送信息	10	我的文档	18
输入文本	11		
设置您的电子邮件	13		
发送电子邮件	13		
信息文件夹	13		

工具	18	<b>附件</b>	24
电子词典	18		
计算器	18	<b>关于安全有效使用手机的准则</b>	25
录音机	18		
秒表	18		
单位换算器	18		
世界时钟	19		
SIM卡服务	19		
设置	19		
设备	19		
提示音	19		
屏幕	19		
呼叫	19		
信息	20		
互联网	21		
蓝牙	22		
连接	23		
帮助	23		

## 开始了解您的手机

电源键



主屏

导航键

通话键



拨打电话并接听来电。



软键

这两个按键分别执行它们上方的屏幕文字所指示的功能。

结束键



挂断或拒接来电。在使用菜单时返回到主屏。

### 情景模式切换

您可以随时随地开启或关闭声音。



耳机 / 充电器 /  
USB 数据线接口

音量键

相机键

### 安装存储卡

打开电池盖，轻推开存储卡盖，然后把micro SD卡放入卡槽，请确保卡的金色接触区域朝下。关闭存储卡盖，使其卡合。

**备注：**存储卡是可选配件。

### 格式化存储卡

选择“更多”并选择设置 > 设备 > 内存信息，选择外部存储器并按左软键，然后输入安全密码。

**警告：**格式化卡时，所有内容将被删除。请对存储卡中的重要数据预先进行备份。

## 安装 SIM 卡和充电

### 安装 SIM 卡


当您预定了手机网络后，您将得到一个 SIM 卡，该卡载入了您的详细预定信息，如您的手机 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

### 重要！

- › SIM 卡很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或取出卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

### 说明

- 1 打开电池盖
- 2 取出电池
- 3 插入 SIM 卡
- 4 插入电池
- 5 关闭电池盖
- 6 充电

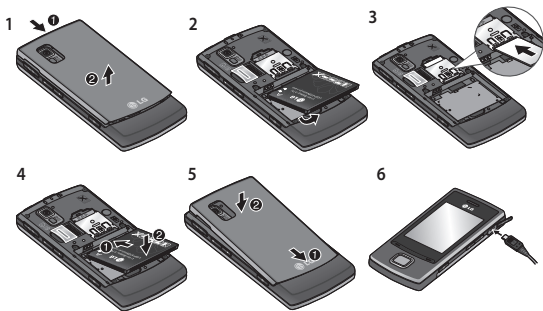

**警告：**手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

## 菜单地图

### 呼叫

电话簿  
通话记录  
语音邮件

### 信息

信息箱  
写信息  
电子邮件

### 更多

新闻  
应用程序  
工具  
设置

### 相机

照相  
媒体相册  
录制视频

### 管理器

闹钟  
日程表  
备忘录



## 您的主屏

GD550e 提供简单易用的主屏和旋转视图。



### 带图标的主菜单




使用左/右导航键可以搜寻主菜单。


### 相应的子菜单

使用上/下导航键可以搜索子菜单。

## 通话


### 拨打电话

- 1 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请按 。
- 2 按  开始通话。
- 3 要结束通话，请按 。


**提示!** 要输入 + 以拨打国际电话，请长按  键。

**提示!** 您只需在主屏状态下输入号码即可转到拨号屏幕。


### 从电话簿拨打电话

- 1 从您的主屏中选择**电话簿**。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人第一个字母。
- 3 按  开始通话。

### 接听和拒接来电

当手机响铃时，请按  接听来电。

要在手机响铃时静音，关闭**情景模式切换**即可。

按  或选择**拒绝**以拒接来电。

### 使用扬声器


通话期间，您可以通过按

 选择**激活扬声器**。

如果扬声器处于活动状态，选择**关闭扬声器**将恢复至标准手机会话模式。

### 快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。要指定快速拨号，请转到电话簿 > 选项 > 设置 > 快速拨号。

快速拨号  键设置为您的语音邮件，不能更改。

如果把某联系人快速拨号号码设置为3，则长按3键就可以连接至此联系人。

### 查看通话记录

选择**呼叫中的通话记录**子菜单。



您可检查未接来电、已接来电和已拨电话的通话记录。使用向左或向右导航键可以在这些记录选项中切换。

## 联系人

### 搜索联系人

- 1 从主屏转到**呼叫**。
- 2 选择**电话簿**。
- 3 要在联系人及其不同电话号码间滚动，请使用向左或向右导航键。
- 4 您也可以输入联系人姓名首字母查找。

### 添加新联系人


- 1 从主屏转到**呼叫**。
- 2 选择**电话簿**。
- 3 按  选项选择**新联系人**，按  选择。
- 4 输入名字和姓氏。
- 5 您可为该联系人选择一张图片。
- 6 按下方向键，输入号码。
- 7 如果需要添加其他信息，如电子邮件、铃声或主页等，请选择**+更多**。

**提示！** 在存储联系人的电子邮件地址时，您可以按左软键选择邮件条款，然后在提供的选项中选

择。如果选项中没有您所需的后缀，请手动输入。

### 将联系人添加到群组

您可以将联系人保存到群组。

要添加群组，请通过选择**电话簿**菜单，按**左软键**并选择**新群组**，输入群组名称，按  保存。一旦保存了新群组，您将会看到联系人列表。



## 信息

GD550e 包含与短信（短信服务）、彩信（多媒体信息服务）、电子邮件以及网络服务消息相关的功能。

### 发送信息

- 1 从主屏转到**信息**。
- 2 选择**写信息**以编写短信或多媒体信息。
- 3 此时将打开新信息编辑器。信息编辑器组合了**文本信息**和**多媒体信息**。信


息编辑器的默认设置为短信模式。

- 4 选择**选项**并选择**插入**以添加图像、视频、声音、文本模板、多媒体模板、姓名与号码等。
- 5 按  选择**发送至**。您可以输入号码或选择电话簿以从中选择联系人。
- 6 按  选择**发送**。

**提示!** 如果要更改发送信息的类型, 请按**更多 > 设置 > 信息 > 文本信息**, 然后选择**将长文本发送为**。

**警告:** 如果在信息编辑器中添加了图像等, 系统将自动转换到彩信模式, 您将需要支付相应的费用。

## 输入文本



您可以使用手机键盘输入字母数字字符。我们提供以下文本输入法: ABC 模式、Abc 模式、abc 模式、123 模式、笔划模式和拼音模式。您可以通过按  键进行切换。按左软键并选择**编写**



**选项**时, 您可以打开或关闭**T9 字典**。

## T9 模式

T9 模式使用内置字典, 根据您的按键的顺序识别您写入的内容。只需按与您要输入的字母关联的数字键即可, 输入所有字母后, 字典将识别您输入的内容。

## 使用 T9 模式

- 1 在处于 T9 预测文本输入模式时, 按  键到  键可开始输入单词。每个字母按一次键。
  - 如果在完成输入之后单词仍不正确, 按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。
  - 如果单词选择列表中没有所需的单词, 请使用 Abc 模式添加该单词。
- 2 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。

- 要删除字母，请按  键。
- 按  键以空格结束每个单词。

## Abc 模式





在此模式下，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或四次，直到显示该字母。

## 123 模式

以每个数字一次击键的方式输入数字。



## 笔划模式




笔划 (ST)：在您依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相应的中文字符。

例：要输入“你”请依次按数字键 、、，之后您便可以看到手机屏幕上显示“你”。请按  键，然后再按相应的数字键选定“你”。

## 拼音模式

拼音 (PY)：拼音输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。

拼音：当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。使用  至  键输入文本。

例：要输入“国民”请依次按数字键 、 和 ，此时在子编辑屏幕上会显示“Guo”和“Huo”等拼音。如果选择“Guo”则所有与之发音相同的字符均会列出以供您选择。选择完您需要的字符后，屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”，或者直接从屏幕上显示的字符列表中选择“民”。

## 设置您的电子邮件

要发送/接收电子邮件，您首先需要设置电子邮件帐户。

- 1 从主屏转到**信息**。
- 2 选择**电子邮件**。
- 3 出现设置消息时选择**是**，然后按各帐户的设置步骤操作。


## 发送电子邮件

- 1 从主屏转到**信息**。
- 2 选择**电子邮件**。
- 3 选择**写邮件**，新电子邮件将会打开。
- 4 输入收件人的地址，然后写主题。
- 5 输入您的邮件内容。
- 6 按**选项**，选择**插入**以添加**图像**等。
- 7 按**发送**，您的电子邮件将被发送。

## 信息文件夹

- 1 从主屏转到**信息**。
- 2 选择**信息箱**。
- 3 信息将显示为旋转视图。最近接收或发送的信息将先显示在中心位置。按右导航键您可看到信息历史记录。在左边，您可看到草稿箱文件夹，其中存储了未发送的信息。
- 4 一旦选择了信息，您可看到指定联系人发送或接收的所有信息。黄色信息为新信息。绿色信息为收到的信息，白色信息为已发送的信息。

## 相机 拍照



### 快速拍照

您可以从主屏转到**相机**并选择**照相**菜单，也可以直接按手机右侧的相机键。

- 1 水平拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的物体。
- 2 轻按**侧边相机键**，对焦框将出现在取景器屏幕的中央。
- 3 调整手机位置，以便使所拍物体处于对焦框中。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对好焦。

5 再次按**侧边相机键**。

### 拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。

**相册** - 选择此选项可查看相册。


**发送** - 选择此选项可通过信息、电子邮件或蓝牙的方式发送照片。

**新建** - 选择此选项可拍摄一张新照片。

**设置方式** - 选择此选项可将图像用作墙纸、联系人图像、开机图像或关机图像。


**删除** - 选择此选项可删除图像。

## 录制视频



### 快速摄像

您可以从主屏转到**相机**并选择**录制视频**菜单或按住手机右侧的相机键，选择**录制视频**。

- 1 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 按**侧边相机键**或按  键一次以开始录制。
- 4 Rec 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。

- 5 按**侧边相机键**或按  键一次以停止录制。

### 拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

**相册** - 选择此选项可查看相册。

**播放** - 选择此选项可播放视频。

**新建** - 选择此选项可拍摄新视频。


**发送** - 选择此选项可通过信息、电子邮件或蓝牙的方式发送视频。



**删除** - 选择此选项可删除此视频。




## 管理器 闹钟


从主屏转到**管理器**并选择**闹钟**菜单。

按  键可开或关闹钟，并可设置闹钟响铃的时间。

设置时间后，窗口会显示距闹钟响起的时间。按  键保存，按  键可以选择设置时间、新闹钟、删除等选项。


## 日程表


进入此菜单选项后，日历将会显示。当前日期上有一方形光标。您可以使用导航键将光标移到另一日期。按  键可查看该日期的日程表。如果已为特定日程表项目设置了闹钟，手机将会播放闹钟铃声。


按  键可以选择以下 [选项]：


- ▶ **新建日程** - 您可以为选定日期设置日程。


- ▶ **转至日期** - 您可以输入日期并跳转至此日。
- ▶ **键的功能** - 您可以查看在使用日程表时相关按键的功能。

 转到今天

 转到上一月

 转到下一月


 转到上一年

 转到下一年

- ▶ **设置** - 您可以设置周起始日、删除过期的日程表和删除所有日程表。


## 备忘录

从主屏转到**管理器**并选择**备忘录**菜单。

- 1 选择**新备忘录**可创建新的备忘录。
- 2 输入备忘录并按  键保存。

## 更多

### 新闻

进入此菜单后，屏幕将会显示天气。如果选择  键连接，您可看到更详细的天气信息。或者，您可通过按右导航键查看新闻。

### 应用程序

#### • 音乐

您可以使用手机播放歌曲和创建播放列表。

**上次播放的歌曲** - 选择此菜单后，您可收听上次播放的歌曲。

**所有歌曲** - 您可以查看所有歌曲。

**我的播放列表** - 您可以建立和查看自己的播放列表。

**歌手** - 显示您的音乐库中所有歌曲的歌手列表，并可按选择的歌手显示所有歌曲。

**专辑** - 显示您的音乐库中所有歌曲的专辑列表，并可按选择的专辑显示所有歌曲。

**流派** - 显示您的音乐库中所有歌曲的流派列表，并可显示特定流派的所有歌曲。

**随机曲目** - 您可以以随机的顺序播放您音乐库中的所有歌曲。

#### • FM 收音机

LG GD550e 内置了 FM 收音机，因此您可以使用手机转到喜爱的电台并收听无线广播。

**备注：**您必须连接耳机才能收听无线广播。

#### • 互联网

您可以访问互联网。互联网为您提供了一个游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。

**备注：**连接这些服务并下载内容时，会产生相关费用，具体请咨询您的网络服务提供商。

## • 我的文档

您可以访问您在此菜单中的数据。

图像

视频

声音


游戏和应用程序

文档

其他内容。


## 工具

### • 电子词典

- 1 选择搜索，按键盘输入要查找的内容。
- 2 输入完成后，按  键选择查看。




### • 计算器


您可以使用手机自带的计算器功能进行简单的加减乘除运算，请使用键盘和导航键分别输入数字及运算符。

使用  键可清除输入的内容。

### • 录音机

使用录音机可录制语音备忘录或其他声音。

按  键开始录制，按  键可暂停录制。要继续录制，请再按一次  键。

要停止录制，请按  键。手机将自动保存录制内容。

- 选项

**声音** - 您可以进入声音列表。

**存储** - 您可以选择内部存储器或外部存储器。

**录制模式** - 您可以选择正常或多媒体信息。

### • 秒表

可用此菜单记录事件所用时间。

### • 单位换算器

此功能可实现单位的换算。

有 7 种可以转换的单位类型：币种、面积、重量、长

度、温度、体积和速度。

- **世界时钟**

世界时钟功能提供有关世界各地主要城市的时间信息。您可以按左软键 [选项]-[新城市] 以添加城市。

- **SIM 卡服务**

此菜单视SIM卡和网络服务而定。

## 设置

- **设备**

(更多 > 设置 > 设备)

您可以个性化您的设备设置。选择要更改的菜单并设置。

- **提示音**

(更多 > 设置 > 提示音)

您可以设置提示音类型和音量。选项包括：

通话和信息

其它铃声

- **屏幕**

(更多 > 设置 > 屏幕)

您可以更改手机显示的设置。

- **锁定屏幕**

您可以设置在锁定屏幕时显示的墙纸和时钟。

- **字体**

您可以设置字体大小。

- **背景灯**

您可以设置屏幕背景灯的时长和亮度。

- **开机图像**

您可以设置开机时显示的图像。

- **关机图像**

您可以设置关机时显示的图像。

- **呼叫**

(更多 > 设置 > 呼叫)

您可以更改通话设置。

## 常用设置

您可以设置与常用通话设置相关的功能。

## 通话时间

您可以查看最后通话、拨出电话、已接来电和所有通话的时间。

## 数据量

您可以查看数据量。

## 通话费用

您可以检查最后通话、所有通话和设置通话费用，也可以设置限制。

注：设置限制功能需要PIN2码的支持。

## 呼叫转接

您可以将来电转移到另一号码。

## 呼叫限制

您可以限制拨出和呼入的通话。

## 固定拨号

您可以限制电话号码的拨打。要激活此功能，您需要

输入PIN2码。

## 呼叫等待

激活此功能后，当您的手机处于通话过程中并且有电话呼入时，手机会用提示音对您发出通知。

## • 信息

(更多 > 设置 > 信息)

## 信息显示

您可以选择用于查看信息的不同显示选项。

## 文本信息

您可以设置与文本信息相关的功能。

## 多媒体信息

您可以设置与多媒体信息相关的功能。

## 电子邮件

您可以设置与电子邮件相关的功能。

## 签名

您可以创建您的文本签名。您可以在签名中使用符号和

文本。

## 服务信息

您可以设置与服务信息相关的功能。

## 信息计算器

输入您需要的日期，从而查看已发送的短信和多媒体信息的数量。

## 小区广播信息

您可以设置与小区广播相关的功能。

- **小区广播开/关**
- **频道:** 创建、查看或编辑用于接收小区广播的频道。
- **语言:** 选择小区广播的语言。

## • 互联网

(更多 > 设置 > 互联网)

## 网络设置

您可以查看互联网网络设置。您可以使用左软键添加、删除和编辑互联网网络设定。但是，您不能删除或

编辑默认配置。

## 外观设置

您可以选择浏览器外观的设置。(字符编码、滚动控制、字体大小、显示图像以及Java 脚本)。

## 缓存

- **缓存:** 您可以设置开或关。
- **清除缓存:** 删除内存中缓存的所有数据。

## Cookie

- **Cookie:** 您可以设置开或关。
- **清除 Cookies:** 删除内存中的所有 Cookies。

## 安全性

- **证书:** 您可以看到证书的列表并查看其详细信息。
- **清除通话:** 删除安全会话。

## • 蓝牙

Bluetooth QDID: B016313

### (更多 > 设置 > 蓝牙)

设置 GD550e 以使用蓝牙。您可以调整对其它设备的可见性，或搜索您可以与之配对的设备。

### 蓝牙开/关

您可以打开或关闭蓝牙。

### 搜索新设备

GD550e 将搜索设备。搜索完成后，屏幕上将显示更新和新增。选择您要与之配对的设备，配对完成后，连接时，手机将会默认创建一个通行码。

随后，手机将连接到其它设备。

现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

### 已配对的设备

您可以检查配对设备。

### 设置

进行更改：

- **我的设备可见性：**选择您

的设备对于其他人可见、隐藏还是可见 1 分钟。

- **我的设备名称：**为您的 LG GD550e 输入一个名称。
- **支持的服务：**显示支持服务。
- **远程 SIM 卡模式开/关**
- **我的地址：**查看您的蓝牙地址。

### 使用蓝牙发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 依次选择发送方式->蓝牙。
- 3 选择您要向其发送文件的设备。
- 4 当其他设备接收文件后，文件将被发送成功。

### 接收文件：

- 1 要接收文件，手机蓝牙必须为开且可见。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。选择是以接收文件。

- **连接**

- (更多 > 设置 > 连接)

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。如果要更改设置，请使用此菜单。

- 选项包括：**

- USB 连接模式**

您可以在手机上选择用于多种用途的 USB 连接模式。

- 网络**

使用此菜单设置网络和选择网络。此外，您还可以向首选列表添加要连接的可选网络。

- 包数据连接**

您可以选择需要时和开机时。

- 互联网配置文件**

此菜单显示 Internet 网络设定。您可以使用选项菜单新建、删除或编辑配置文件。但是，您不能删除或编辑默认配置。

- **存取点**

此菜单显示存取点列表。您可以使用选项菜单新建、删除或编辑配置文件。但是，您不能删除或编辑默认配置。

- **帮助**

- (更多 > 设置 > 帮助)

您可以查看使用GD550e手机的简单说明帮助。



## 附件

注意：在用户使用说明书中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。

标准电池



数据线



旅行充电器



耳机



### 注意

- 确保使用正规的LG配件。仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- 各个地区的配件可能不同，如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

## 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

### 警告

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿手持手机。
- 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原厂配件，例如电池和充电器等。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

### 小心

- 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。

- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电器设备造成干扰的可能。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等设备的正常使用，在使用手机时请远离这些电器设备。
- 应按相关条例处置废旧电池。
- 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾、触电等事故。
- 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。

- 请勿在电源线上放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- 请勿在手机上涂颜色，这会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号

码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。

- 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

## 射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款GD550e型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许

限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或 SAR)的测量单位。进行SAR 测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然 LG各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- 本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.343W/kg(10g体积平均测量结果),符合国家标准GB21288-2007的要求。
- 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

## 产品保养和维护

### 警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器等配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有

- 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- 只有授权人员或具备相关资格的服务技术人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会导致意外发生，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件，使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，请不要将其撕掉。
- 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗涤剂，以避免火灾等事故的发生。

### 有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

## 电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这些干扰可能会影响电器设备的性能。

- 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。

- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
  - 驾驶时应全神贯注。
  - 如果在驾驶时需要接听或拨打电话，请使用免提装置。若驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
  - 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
  - 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。
- 若您在户外听音乐时请您将音量调节适当，以确保您能掌握周围环境和动态。当您过马路时应该特别注意。

## 防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离，同时请注意将音乐及通话音量调节适当。

## 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

## 潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站或其周围区域使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 请在登机前关闭手机。
- 未经机务人员允许，请勿擅

自使用手机。

## 电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- 为了最大程度地延长电池使用寿命，请使用LG电池和充电器。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成伤害。
- 切勿拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- 切勿将电池存放在过热或过

冷的地方，这可能损害电池的性能。

## 网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

## 儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

## 存储卡信息及保养

(存储卡为可选配件)

- 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版

权保护数据。

- 请用盒子携带和保存存储卡。
- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

## 安全密码

- 手机默认的安全密码为 0000。

## 电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：  
欢迎并感谢您使用 GD550e 手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

1. 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
2. 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务



时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。

3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。

如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。

- \*. 注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。



### 有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。



#### 1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量:

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
旅行充电器	X	O	O	O	O	O
耳机	X	O	O	O	O	O
数据线	X	O	O	O	O	O

#### 注意:

1. “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

## 2.构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、旅行充电器、耳机、 数据线	
电池	

\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。