

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。
本公司拥有对手册内容的最终解释权。



青岛乐金浪潮数字通信有限公司
地址: 山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号
电话: 800-860-2099
传真: 800-918-6701
邮编: 266107
网址: <http://www.lg.com/cn>

客户服务热线: 400-819-9999

DATE: 2010.12



用户手册
GT910s

LG Electronics

用户手册

GT910s

P/N: MMBB0391501 (1.0)

www.lg.com/cn



视手机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。手册中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。



GT910s 用户手册

恭喜您购买此款功能先进的LG GT910s手机，
它采用了最新的数字移动通讯技术，专注于为
您提供便利的操作。

了解手机 01

待机屏幕 02

基本功能 03

高级功能 04

管理功能 05

网络 06

设置 07

配件 08

准则 09

目录

设置

开始了解您的手机.....	7	快速拨号.....	23
内部构造.....	9	查看通话记录.....	23
安装USIM卡和电池.....	10	联系人.....	24
存储卡.....	12	搜索联系人.....	24
手机复位.....	13	添加联系人.....	24

待机屏幕

您的待机屏幕.....	15	创建组群.....	24
应用程序.....	16	更改联系人设置.....	24
查看状态栏.....	19	记事本.....	25
搜索信息.....	20	输入面板浏览.....	25
搜索信息.....	20	QWERTY键盘输入法.....	25

基本功能

通话.....	21	数字键盘.....	26
拨打电话或视频电话.....	21	英文输入法键盘.....	26
从通讯录拨打电话.....	21	手写输入键盘.....	26
拨打IP电话.....	21	韩文输入法键盘.....	26
接听来电和拒接来电.....	21		
呼入选项.....	22		
调节通话音量.....	23		

消息.....	27	多媒体.....	36
消息.....	27	音频.....	36
发送信息.....	27	播放歌曲.....	36
邮箱.....	27	视频.....	36
消息文件夹.....	28	图片.....	37
更改消息设置.....	28	百宝箱.....	37
彩信设置.....	29	所有文件.....	37
高级功能		G+游戏.....	37
照相机.....	30	管理功能	
快速拍照.....	30	实用工具.....	38
拍照之后.....	30	添加事项到您的日历.....	38
取景器.....	31	更改默认视图.....	38
使用高级设置.....	32	设置闹钟.....	38
摄像机.....	33	设置日期和时间.....	38
快速摄像.....	33	使用计算器.....	38
拍摄视频之后.....	33	待办事项.....	39
了解您的取景器.....	34	词典.....	39
使用高级设置.....	35	乐行者.....	39
		资源管理器.....	39
		备份.....	39

目录

连接与同步.....	40	手机电视.....	44
通过USB连接.....	40	设置	
通过OPhone桌面套件同步.....	40	设置.....	46
同步联系人.....	40	网络相关设置.....	46
将手机作为调制解调器.....	41	通话设置.....	46
网络		移动网络设置.....	47
浏览器.....	42	数据连接.....	47
访问网页.....	42	基本设置.....	47
添加并访问书签.....	42	连接管理.....	48
查看您的浏览器历史记录.....	42	无线局域网设置.....	49
MM.....	42	虚拟专用网设置.....	49
139邮箱.....	43	应用.....	49
号簿管家.....	43	安全.....	49
飞信.....	43	存储信息.....	49
快讯.....	43	智能学习.....	49
手机证券.....	43	配件	50
手机导航.....	43	关于安全有效使用手机的准则... ..	52
手机视频.....	43		
手机阅读.....	44		
客户服务.....	44		

开始了解您的手机

开机/解锁键

- 长按开/关机
- 短按锁定触摸屏

光传感器

听筒

内置镜头

结束键

- 结束通话或拒接来电

返回键

返回上一级菜单

主屏键

短按：返回主屏

长按：多任务键

菜单键

按此键可查看当前应用程序中的可用选项

通话键

拨打电话或接听来电

话筒

01

02

03

04


05

06

07


08

09

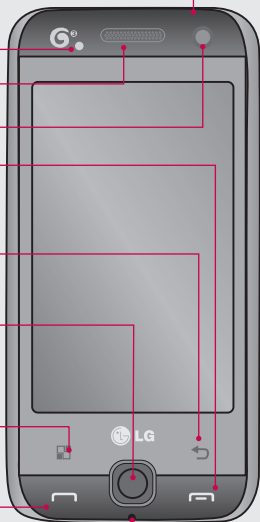

警告：在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的LCD屏幕及触摸屏的功能。

开始了解您的手机

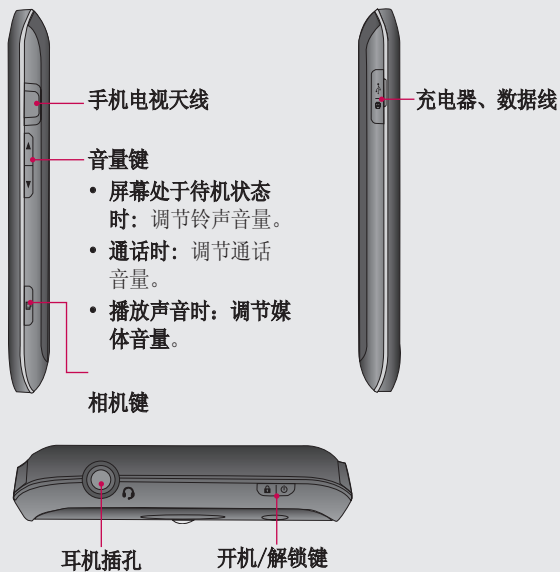

内部构造

01

02

03

04

05

06


07

08

09



电池外壳

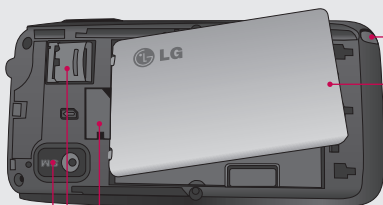

手写笔

电池

USIM卡卡槽

存储卡插槽

外置摄像头

安装USIM卡和电池

1 卸下电池外壳

从手机底部向上推动电池外壳，将外壳盖拿出。




2 卸下电池

握住手机边缘，把电池从底部取出。



3 安装USIM卡

确认USIM卡卡槽的位置，将USIM卡插入USIM卡卡槽中。确保卡上的金色接触区域面朝下放置。




⚠ 警告：在手机处于开机状态时请不要取出电池，这可能会损害手机。

安装USIM卡和电池

4 安装电池

首先将电池的顶部插入到电池室顶部中。请确保电池触点与手机触点对齐。向下推进电池底部，直至电池卡入到位。



5 充电

掀开GT910s左侧的充电器插槽盖。插入充电器并插入电源插座。

电池完全没电时，手机无法开机。大约需要充电5-10分钟才能重新开机。

注意：首次充电需将电池完全充满以延长电池使用寿命。

警告：手机未安装电池时，请不要将手机连接充电器。在充电前，请先检查安装电池与否。

在充电时，请不要取出电池或USIM卡。

如果装入其他类型的电池，有导致爆炸的危险。应根据制造商的指示处理废弃电池。



提示！ GT910s手机支持SIM卡和TD的USIM卡。

01

02

03

04

05

06

07

08

09


存储卡

安装存储卡

您可以使用MicroSD存储卡扩展手机的可用存储空间。新购入的SD卡需要进行格式化。

注意：存储卡为可选配件。

将存储卡插入插槽，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。



取出存储卡

建议您关机后取出存储卡。

在开机状态取出存储卡时，点触待机屏幕上的设置，选择应用中的存储信息，点触存储卡管理中的移除存储卡。

现在您可以拔出存储卡了。

⚠ 警告：请将存储卡全部插入插槽，否则可能损坏存储卡。您如果没有按照取出存储卡的操作方法取出存储卡，则可能引起存储卡和手机的异常。


手机复位

有时用户需要将手机复位。正常复位（或软复位）会清除所有程序存储记忆，同时关闭所有运行程序。

软复位

揭开手机外壳，找到位于摄像头旁边的小孔，该孔即为软复位开关。如右图中圆圈处所示。

用笔尖按一下复位开关，手机将重新开机，显示主菜单。手机软复位将清除所有运行程序存储器并关闭所有运行程序。当手机出现异常，或者程序功能发生故障时，复位十分有效。安装某些程序后，有必要进行软复位。如在程序运行的过程中软复位，未保存文件将会丢失。



软复位键

01

02

03

04

05

06

07

08

09

手机复位

锁定/解锁设备

通过手机上端的锁定按键来防止意外操作。

锁定设备：短按开机/解锁键。



解锁设备：短按开机/解锁键显示圆圈画面。按住浮动的圆圈拖动到屏幕下方的圆圈处使之重合，设备将解锁。



您的待机屏幕

在该屏幕下您可以进入菜单选项：拨打电话、查看信息及其他操作等。三个主屏为默认时的主屏菜单。



在待机屏幕点击  选择  添加，从快捷方式、窗口小部件、文件夹和壁纸中选择添加到主屏幕。

系统提示栏

系统提示栏显示当前的通知（如未读信息或未接来电等）及任务管理器。

要打开提示栏，用手指按住屏幕的状态栏往下拖。

在某些程序界面或打开的文件下，长按屏幕会出现选项菜单，您可以进行相应的操作。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

您的待机屏幕

应用程序

LG智能待机屏幕可提供简捷的功能选项。











此用户手册中的图片仅供参考。

图标	名称及说明
	139邮箱 通过手机收发和管理邮件。
	MM 运营商提供的移动应用商场。
	备份 手机中的文件备份到存储卡中。
	词典 使用英汉词典。
	待办事项 创建和查看任务。
	电话 拨打电话。
	飞信 中国移动提供的综合通信服务。
	号簿管家 包含号簿更新和网络查询。
	计算器 使用+, -, x, ÷简单的基本运算。
	记事本 创建记事。
	金软Office 提供Word等Office软件。
	客户服务 中国移动提供的各种业务
	快讯 中国移动提供的资讯服务。
	浏览器 连接网络, 进入显示中国移动相关网页和其他常用网页。
	录音机 录制声音。

您的待机屏幕




图标	名称及说明	
	闹钟 设置闹钟。	01
	日历 创建事件。	02
	设备管理 配置和升级手机，详情咨询10086。	03
	设置 包含连接管理、网络相关设置、基本设置和应用。	04
	时钟 查看时间	05
	世界时钟 查看或设置其它城市的时间。	06
	视频 查看视频文件。	07
	手机导航 用户可以通过手机导航定位，搜索城市等。	08
	手机电视 用手机能收看电视节目。	09
	手机视频 在线观看视频。	
	手机阅读 启用手机阅读客户端，可进行包月订购或点播订购。	
	手机证券 证券应用服务，查看实时动态行情等。	
	数据连接助手 建立或关闭数据连接，选择是否要使用网络。	
	搜索 搜索手机中的文件等。	
	通话记录 来电和去电记录。	
	通讯录 新建和查找联系人等。	
	图片 查看图片。	
	文件管理器 查看和管理存储卡上的文件。	


您的待机屏幕


图标	名称及说明
	我的收藏 包含音频、视频、图片、百宝箱、所有文件和G+游戏。
	系统升级 升级手机系统。
	相机 进行拍照。
	消息 创建消息和收发消息等。
	选择主屏 选择LG主页或OPhone主屏。
	移动梦网 进入wap.monnetnet.com。
	音乐随身听 收听在线音乐及本地音乐。
	应用软件 包含应用管理器和工具箱。
	邮箱 选择列表中的邮箱新建帐户。
	主题 设定首屏主题
	SIM卡应用 查看运营商提供的应用列表。

您的待机屏幕


在待机屏幕点触 ，可以对待机屏幕进行设置。

 - 点触添加，将出现快捷方式、窗口小部件、文件夹和壁纸列表，点触可将该功能添加到主屏幕。要删除主屏幕上的图标，长按该图标下方出现 ，拖到 即可删除。

 - 从壁纸库和图片中选择壁纸设置待机屏幕的壁纸。

 - 设置屏幕数、设置主屏主题。

- ▶ **设置屏幕数：**3个、5个或7个。
- ▶ **设置主屏主题：**可选择黑咖啡、粉红可可、雨天或白色波浪。
- ▶ **选择主屏：**选择LG主页或OPhone主屏。

 - 显示任务管理器和当前的通知。

查看状态栏

状态栏中的图标会告诉您诸如信号

强弱、新消息、电池电量、是否启用蓝牙和GPRS等信息。

下面的表格注明了您可能会在状态栏中看到的各种图标。

图标	说明
	显示电池电量
	未接来电
	新短消息
	新彩信
	新邮件
	GPS功能开启
	蓝牙开启
	闹铃开启
	系统插入存储卡
	户外模式
	振动模式
	静音模式
	飞行模式
	信号强度

01

02

03

04

05

06

07


08

09

搜索信息

搜索信息

搜索文件或项目

- 1 点触待机屏幕中的**搜索**。
- 2 在搜索中，输入文件名，关键字，或其他您要搜索的信息。
- 3 如果您之前已经搜索过该项目，点触搜索输入框，从列表中选择项目。
- 4 点触  。
- 5 将搜索相应的文件夹。
- 6 在结果列表中，点触您要打开的项目。

在搜索界面点触  ，您可以设置以下选项。

高级搜索 - 可选择联系人、消息、电子邮件、文件、通话记录和浏览器，还可以输入名字和关键字。输入相应的信息缩小搜索范围。

搜索设置 - 包含存储卡搜索设置和手机内容搜索设置。




- ▶ **存储卡搜索设置**: 选择是否包含存储卡搜索。
- ▶ **手机内容搜索设置**: 选择需要搜索到的内容类型。

索引状态: 按索引位置查看和按索引类型查看。

- ▶ **按索引位置查看**: 分为内存中索引项和存储卡索引项。
- ▶ **按索引类型查看**: 分为视频、图像、浏览器、程序和SIM卡联系人等。


通话

拨打电话或视频电话

- 1 在待机屏幕点触 ，打开键盘拨号界面。
- 2 使用键盘输入号码，删除一个数字时请点触 。
- 3 按  键或点触  键拨打电话。点触  拨打视频电话。
- 4 结束通话按  键。


提示! 要输入 + 以拨打国际电话，点触并按住 。

从通讯录拨打电话




- 1 从待机屏幕点触 ，打开电话本列表。
- 2 在电话本列表中滚动查找，或者在输入栏中输入被叫联系人姓名进行搜索。
- 3 从显示的列表中，选中您要拨叫的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要拨打的电话号码。

- 4 长按此联系人，弹出菜单列表，点触“语音呼叫”或“视频呼叫”进行通话。

拨打IP电话

- 1 从待机屏幕点触 ，打开电话本列表。
- 2 长按您想要拨打的联系人。
- 3 在弹出的菜单列表中选择“IP呼叫”，点触已编辑好的号码列表或自定义编辑。
- 4 点触“呼叫”拨打IP电话。

接听来电和拒接来电

当您的电话铃声响起时，按  键接听。按  键拒接来电。按音量键或者屏幕上的  关闭来电铃声。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

通话

呼入选项

基本功能



挂起 - 将通话进入保持状态。

拨号盘

挂断 - 结束通话。

静音 - 关闭麦克风，与您通话中的人将无法听到你的声音。

新通话

录音 - 录制您的通话内容。

主屏 - 点触进入待机屏幕，点触电话菜单回到通话界面。

扬声器 - 打开扬声器。


通话



调节通话音量

在通话过程中调节音量，使用手机右侧的上下箭头按钮。

快速拨号


您可以为常用联系人设定快速拨号。

- 1 从待机屏幕点触设置，选择网络相关设置中的通话设置，点触其它通话设置的快速拨号。选择任意号码（号码1默认设置为语音信箱号码），指定快速拨号联系人。
- 2 点触 ，您的电话本列表将会打开。选择要指定到该号码的联系人电话号码，点触该号码一次即可。

要拨打快速电话号码，请从待机屏幕点触 ，然后按住为其指定的号码直至该联系人出现在屏幕上。将自动启动呼叫，无需再按  键。

查看通话记录

在待机屏幕点触 ，查看所有

通话、未接来电、已接电话、已拨电话和呼叫失败。
点触 ，进行操作。

01

02

03

04

05

06

07

08



09

联系人



搜索联系人

从待机屏幕点触 ，打开电话本列表。在输入栏里使用键盘输入联系人姓名。

添加联系人

- 1 从待机屏幕点触 ，在电话本列表画面点触 **新建**。
- 2 联系人默认保存在手机上。您可以进行相应的选择和操作，以设置新联系人。
- 3 点触  选择**保存**。还可以点触 **更多信息查看**。

创建群组



- 1 从待机屏幕点触 ，然后联系人列表画面中选择**组**选项，默认为家庭和朋友。
- 2 点触画面中的**新建**，设置组名称、备注和组铃声，点触 ，选择保存。

更改联系人设置



将联系人复制到SIM卡或复制到手

LG GT910s | 用户手册

机上：

- 1 从待机屏幕点触 ，联系人列表画面中点触 。
- 2 点触复制到SIM卡或者点触复制到手机。
- 3 逐个选择或选择全选姓名并点触复制到SIM卡/复制到手机。

您还可以对通讯录进行备份、共享以及设置。

- 1 从待机屏幕点触 ，：联系人列表画面中点触  选择：
 - ▶ **备份** - 选择号簿管家或本地备份。
 - ▶ **共享** - 以文件或以蓝牙的形式共享通讯录。
 - ▶ **设置** - 选择联系人视图设置，查看联系人属性。

记事本

在待机屏幕点触记事本，点触新建创建记事。

输入面板浏览

输入法选择方式有QWERTY键盘、数字键盘和手写。在待机屏幕选择**设置**中的基本设置，点触语言和输入法设置，选择文字设置中的输入法。

QWERTY键盘输入法

点触在拼音输入法和
笔画输入法之间切换

点触在英文输入法和
Abc输入法之间切换

点触进入手写键盘模
式

点触可输入表情、标点、
数学符号和特殊符号

点触可在输入预览框
中换行。



点触可输入韩国语

点触可在输入数字的键
盘和输入表情的键盘之
间切换

点触进行设置。可进行
基本设置、手写输入
设置、导入联系人设
置等。

点触删除编辑的文字

01

02

03

04

05

06

07

08

09

记事本

数字键盘



手写输入键盘



英文输入法键盘



点触在大小写之间切换，在小写模式快速点触两次锁定为大写字母模式

韩文输入法键盘







消息

消息

在待机屏幕选择 ，进入消息画面。

发送信息

- 1 在消息画面，选择**新建**，打开空白信息。
- 2 点触 ，选择联系人列表中的指定联系人，选择选定。或者在收件人栏中输入接收人的号码。
- 3 点触编辑栏开始编辑信息。
- 4 点触 ，选择插入图片、视频、音频或其它等。
- 5 编辑结束后，您可以点触编辑栏右侧的  发送信息。

 **警告：** 如果添加有图片、视频或音频后文本信息将会自动转换成彩信格式，费用将按彩信标准扣除。

邮箱

使用GT910s的邮件功能，您可以在旅途中随时与他人保持联系。

从待机屏幕点触**邮箱**新建帐户中默认的139输入用户名、密码和别名。选择保存。

您也可以选择手动设置新建其它帐户。

帐户设置 - 输入邮箱地址、密码和别名。

收件设置 - 选择协议，输入接收邮件服务器和端口号。

发件设置 - 输入发送邮件服务器和端口。

数据连接 - 从internet、mms、wap和cmmail中选择数据连接。

01

02

03

04

05

06

07

08



09

消息

个性化设置 - 可以设置从服务器删除邮件等。

帐户密码保护设置 - 选择是否开启密码保护，输入帐户保护密码。

消息文件夹

您可以轻松掌握 GT910s 的消息文件夹结构，它清晰明了。在待机屏幕点触 ，在消息界面点触 ，选择文件夹视图。

收件箱 - 所有收到的信息均保存在您的收件箱中。

在消息列表状态下长按某个信息可以出现转发、删除和移动至等选项，选择进行相应操作。选项视图信息保存的文件夹而有所不同。

发件箱 - 保存正在发送或发送失败的信息。

已发送 - 成功发送的信息保存在该文件夹中。

草稿箱 - 保存您尚未发送的信息。

SIM卡 - 查看保存在SIM卡上的信息。

黑名单 - 把信息中的联系人加入黑名单，则该联系人发送的信息将自动过滤。

安全信箱 - 设置密码，把重要的信息移动到安全信箱。

更改消息设置

GT910s消息设置已预设好，因此您可以即刻发送信息。这些设置可以根据个人喜好变更。

从**消息**画面点触  选择设置。

短信设置

▶ **短信中心** - 编辑短信服务中心号码（建议您不要随意更改默认地址）。

▶ **有效期** - 选择保存短信的有效期。

消息

- ▶ **发送报告** - 为发送的短信请求发送报告。
- ▶ **转发消息设置** - 设置转发消息是否显示发件人。

彩信设置

- ▶ **发送报告** - 为发送的彩信请求发送报告。
- ▶ **请求发送阅读报告** - 为发送的彩信请求阅读报告。
- ▶ **自动获取** - 自动获取消息。
- ▶ **漫游自动获取消息** - 漫游时自动获取消息。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

照相机

快速拍照

- 1 按下手机右侧的相机键。
- 2 水平放置手机，将镜头对准需要拍摄的目标。
- 3 相机对准拍摄目标。
- 4 完全按下拍摄按钮。

提示!

- 请在使用相机前插入存储卡。
- 使用相机功能时请不要拔出存储卡。
- 照片将保存在存储卡上。

拍照之后


拍好的照片将显示在您的手机屏幕上。图像的名称将出现在屏幕的底部，同时右侧会出现三个图标。



- ← 点触此图标返回取景器。当前照片将被保存。
- 🗑️ 点触此图标删除图片。
- 📧 点触此图标将照片以邮件、消息或蓝牙方式发送。

照相机

取景器

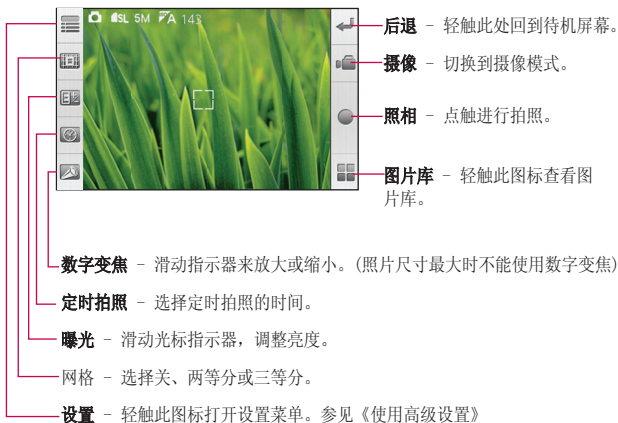

01

02

03

04

05

06

07

08

09

照相机

使用高级设置

在取景器中点触 ，打开所有的高级设置选项。

照片质量 - 请在**极精细**、**精细**、**正常**或**低**4种模式中选择。

照片大小 - 更改照片大小以节省存储空间或者为联系人拍摄合适尺寸的照片。5M、3M、2M、1.2M和VGA。

微距 - 开或关微距功能。



效果 - 选择一个效果应用于您的照片拍摄。无、单色、负片、过度曝光和怀旧。

白平衡 - 请从**自动**、**白炽灯**、**日光灯**、**日光**和**阴天**模式中选择。

场景模式 - 可选择**自动**、**肖像**、**风景**、**夜晚**、**黄昏**、**运动**、**聚会**、**正常**和**背光**。

摄像机

快速摄像

- 1 按下手机右侧的相机键进入相机取景器画面。
- 2 然后点触取景器右侧列表中  切换至摄像机模式。
- 3 屏幕呈现摄像机的取景器。
- 4 水平拿住手机，将镜头指向拍摄物体。
- 5 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 6 取景器顶部显示录制时间长度。
- 7 停止摄像请点触  或按相机按钮。




提示!

- 请在使用摄像机前插入存储卡。
- 使用摄像功能时请不要拔出存储卡。
- 拍摄的视频将保存在存储卡上。

拍摄视频之后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频的名称将出现在屏幕底部，屏幕右侧会出现三个图标。



-  点触此图标返回取景器。当前视频将被保存。
-  点触此图标删除该视频。
-  点触此图标将视频以邮件、消息或蓝牙方式发送。

01

02

03

04

05

06


07

08

09

摄像机

了解您的取景器

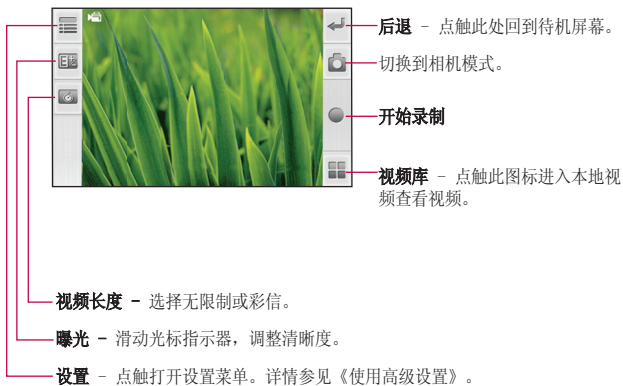

摄像机

使用高级设置

从取景器点触 ，打开所有的高级设置选项。

静音 - 选择静音或取消静音。

视频质量 - 选择320x240 30fps或320x240 15fps。

效果 - 选择一个效果应用于您的视频拍摄。无、单色、负片、过度曝光和怀旧。

白平衡 - 请从自动、白炽灯、日光灯、日光和阴天模式中选择。

场景模式 - 可选择自动、肖像、风景、夜晚、黄昏、运动、聚会、正常和背光。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

多媒体

要打开多媒体菜单，在待机屏幕点触**我的收藏**。打开一系列储存着您全部多媒体文件的文件夹列表。

音频




音乐随身听是中国移动推出的手机音乐在线播放软件，使用此功能您可以第一时间聆听中国移动无线首发的最新音乐等。

选择在线音乐或本地音乐。

在线音乐有无线首发在线听、俱乐部特别推荐、无线音乐排行榜、歌曲大全、在线听歌和歌曲下载播放列表。

本地音乐分为专辑、艺术家、歌曲、风格和播放列表。

播放歌曲

- 1 在本地音乐，点触歌曲。
- 2 选择您想播放的曲目。
- 3 点触  暂停曲目。
- 4 点触  跳至下一曲目。
- 5 点触  跳至前一曲目。


在播放画面点触 ，选择加入列表放入自己喜欢的播放列表；选择设为铃声设置为铃声。

视频

视频文件夹显示下载的视频以及手机中拍摄的视频列表。


观看视频

- 1 在待机屏幕点触**我的收藏**。
- 2 点触**视频**。
- 3 选择一个视频点触即可播放。

在视频列表中点触 ，选择按名称排序或删除。

多媒体

图片

选择图片菜单, 在所有图片或照片中选择一个图片, 点触  , 有以下选项:

共享 - 通过写邮件、消息或蓝牙设置共享图片。


旋转 - 选择向右旋转或向左旋转图片角度。

播放幻灯片 - 以幻灯片的形式浏览图片库中的图片。

可以对图片进行删除、修剪、设为壁纸、查看属性、按个人需求进行设置。

当一张图片打开时, 可以使用屏幕上的放大和缩小查看。在屏幕中间向左滑动查看下一张图片, 向右滑动查看上一张图片。

百宝箱

- 1 在待机屏幕点触我的收藏。
- 2 点触百宝箱。选择办公、游戏或多媒体。点触  , 选择百宝箱, 连接互联网下载游戏。

所有文件

查看存储卡的各种文件。

G+游戏

连接到游戏相关网络访问游戏频道、游戏专卖店等。

01

02

03

04

05

06

07

08



09

实用工具

添加事项到您的日历

- 1 从待机屏幕点触  选择日历点触 **新建**。
- 2 为活动输入事件主题。
- 3 输入开始和结束的时间，或选择全天。
- 4 输入事件的地点和描述。
- 5 选择添加提醒设置闹钟，选择重复频率。
- 6 点触 ，选择显示其它设置出席和隐私。
- 7 选择保存。

更改默认视图


- 1 从待机屏幕点触 ，选择日历。
- 2 在日历画面点触 ，选择设置，点触日历视图设置中的设置默认视图。选择月历视图、周历视图、日历视图或日程视图。

设置闹钟


- 1 从待机屏幕选择闹钟。
- 2 如果要添加新闹钟，点触 **新建**。
- 3 点触开启闹钟，设置闹钟时间和闹钟声音。从不、每天或工作日中选择闹钟重复类型或自定义闹钟重复。

在闹钟画面按住时钟，显示多种时钟模型供您选择。

设置日期和时间


- 1 在待机屏幕选择闹钟，点触 ，选择日期时间设置。
- 2 设置日期和时间。设置日期、设置时间、设置时区。
- 3 设置格式。24小时模式、设置日期格式。

使用计算器



- 1 从待机屏幕点触 ，选择计算器。
- 2 轻触数字键输入数字，进行简单计算。

实用工具

待办事项

- 1 从待机屏幕点触 ，选择待办事项。
- 2 点触**新建**创建任务。
- 3 输入标题、开始、结束、任务详情、任务优先级和状态的信息。
- 4 选择保存。



词典

- 1 从待机屏幕点触 ，选择词典。
- 2 在查询框中输入您要查询的单词，在索引出的候选词中点触您要查询的单词或词组。屏幕中显示单词的解释。
- 3 点触 ，选择添加生词。

乐行者

关于“乐行者”GPS导航请参阅另附的说明书《LG-GT910s乐行者导航软件上手指南》。您将获得由灵图赠送的含乐行者程序的2GB SD卡一张。


资源管理器

- 1 从待机屏幕点触  选择文件管理器。
- 2 通过文件管理器您可以组织和管理工作上的文件。点触 ，可以新建文件夹；排序文件；查看属性；复制；剪切；删除；本地搜索；选择更多进行蓝牙传输和图标视图的设置。

备份

通过该程序，将手机通讯录、手机短信、手机彩信、设置等备份到存储卡。同样可以通过该程序将存储卡上的备份文件还原到手机。

备份

- 1 从待机屏幕点触 ，选择备份。
- 2 在备份页面中选择要备份的项目。
- 3 选择至存储卡。

还原

- 1 选择备份。
- 2 选择已备份页面，打开备份文

01

02

03

04

05

06

07

08

09

实用工具

- 件列表，点触要还原的文件。
- 3 选择要还原的项目。
 - 4 选择还原。

提示!

- 备份文件列表以备份时间依次显示，请依据时间判断要还原的文件。
- 还原备份数据，会覆盖现有数据，请谨慎操作。手机还原备份数据后自动重启。

连接与同步

通过USB连接

向存储卡传送文件

- 1 插入一张存储卡。
- 2 使用USB数据线连接你的手机到PC，在弹出的列表中选择大容量存储。
- 3 打开计算机上识别到的该移动存储设备（即：手机存储卡）。
- 4 将文件传送到存储卡。
- 5 完成后，断开手机与计算机之间的连接。

通过OPhone桌面套件同步

通过ODS（OPhone桌面套件）软件可以进行同步和备份手机的联系人、日历、短信、邮件等。

安装OMS桌面套件

- 1 将随机光盘插入PC。
- 2 依据您的电脑操作系统执行相应安装文件。
- 3 遵循屏幕上的说明完成安装。
- 4 重新启动PC。

提示! 详细的安装步骤请参考光盘中的安装指南。

同步联系人

- 1 使用USB数据线连接手机和PC。
- 2 在弹出的列表中选择同步。
- 3 打开PC端的OPhone桌面套件。
- 4 在联系人页面，进行新建或者编辑联系人。
- 5 点触同步按钮，选择同步模式，将手机联系人和桌面套件联系人进行同步。

实用工具


提示!

- 同步前，请确认OPhone桌面套件页面左下角显示手机已连接。
- 点触同步按钮后，请谨慎选择同步模式，点击关于→帮助，查看详细说明。
- 更多同步内容及方法，请阅读关于帮助。


将手机作为调制解调器

OPhone桌面套件的基础上，请确保电脑上已配置好以下1, 2选项。

- 1 在设备管理器→调制解调器中，出现“OMS USB Modem”，并且“OMS USB Modem”属性→高级→额外设置→额外的初始化命令设置成：“AT+CGDCONT=4,“IP”,“CMNET”,,0,0;+CGEQREQ=4,2,128,2048,,0,1500,,,,”（图1）。



- 2 需要用户在网络连接里手动创建一个拨号连接，连接用的modem选用 OMS USB Modem，其他都不用比如用户名、密码、串口号、串口号速率等都不用设，把拨号的号码设置成*99***4#，直接拨号即可。



- 3 使用USB线连接手机和PC，并且选择“调制解调器”模式。
- 4 使用已经建好的基于“OMS USB Modem”的拨号连接进行拨号。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

浏览器

给您快捷多彩的生活，您可以在需要时随时获取新闻、天气预报以及体育或交通信息等。


访问网页

从待机屏幕选择浏览器进入浏览器画面。本手机默认给您提供移动梦网web门户、中国移动音乐门户、中国移动12580等中国移动相关网站以提供便利。您也可以点触屏幕上方的网址导航输入您要访问的网站地址。

注意：连接该项服务并且下载内容需要额外付费。请向网络提供商确认数据付费。


添加并访问书签

要想简单而快捷访问您喜爱的网站，您可以添加书签。

- 1 从待机屏幕选择浏览器。
- 2 点触 ，选择书签。
选择**新建**，输入书签名称和连接地址，选择要添加的收藏夹，点触确定。

- 3 要访问书签，点触您需要的书签即可进行连接。
- LG GT910s | 用户手册

查看您的浏览器历史记录

- 1 从待机屏幕选择浏览器。点触 ，选择历史记录。
- 2 您最近所访问过的网页都将会被列出。要访问这些网页中的某一个，只需点触指定的网址即可。

MM

移动应用商场 (Mobile Market) 为用户提供各种精彩的应用。包括热卖场、游戏、软件、音乐、视频、书城等。

浏览器

139邮箱

中国移动139邮箱可在第一时间将邮件传送到您的手机上，不仅能通过手机阅读电子邮件正文和附件，还可以直接回复、转发和撰写电子邮件。

详情及资费请查询10086。

您开通此业务后可以通过139邮箱发送和接收邮件。

号簿管家

号簿管家是中国移动为客户提供的以通讯录为基础的业务。

从应用程序点触号簿管家进入相关网络端口，进行号簿更新和网络查询业务。

飞信

飞信是中国移动的综合通信服务，即融合语音（IVR）、短信等多种通信方式，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。

快讯

快讯是一项资讯类业务，通过中国移动订购快讯业务频道，可以实时接收频道内容并在手机待机屏幕上即时显示。快讯服务按频道方式组织和提供内容，包括天气、鲜体验等内容。使用快讯服务，可以直接在手机主屏幕上自由浏览最新的新闻、娱乐、商务、生活等方面的内容。这些最新的资讯内容会自动更新到快讯窗口上。资讯是以频道形式进行组织，可以自由添加或删除频道。

手机证券

手机证券是中国移动向客户提供的证券应用服务，方便用户随时随地把握证券市场脉搏。

手机导航

手机导航是在手机上安装导航客户端软件，根据GPS/AGPS信号动态标识用户位置，配合路径信息和交通信息实现行车、行路导航功能的产品。

手机视频

手机视频业务是通过移动网络流媒

01

02

03

04

05

06

07

08

09

浏览器

体和文件下载方式，为用户提供以音视频为主要形式的节目体验，用户可以通过手机观看电视直播等。可以在线播放、下载播放以及手机视频客户端。资费标准和办理方式请咨询网络运营商。

手机阅读

手机阅读是中国移动手机阅读客户端软件，可享受随身阅读的乐趣。客户端详细资费标准请咨询当地10086。

客户服务

服务指南

机型：LG-GT910s

售后服务电话：4008199999

网站网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线

点触客户服务热线拨打10086热线电话，咨询相关内容。

短信营业厅

发送一条免费短信内容为“10086”至10086，即可获得最新优惠信息查询，话费查询等。

掌上营业厅

将移动业务受理通过手机上网来实现。

客户经理

要呼叫客户经理，应先到预设客户服务设置。输入姓名和号码。


客户服务设置


设置姓名和号码。

手机电视

手机电视是为用户提供以视频为主要形式的节目体验，用户可以通过手机观看电视直播。

提示！ 要使用此功能，请先拔出手机电视天线。

- 1 选择手机电视，将显示全部频道列表。
- 2 在频道列表中点触 ，选择以下选项。

节目单 - 查看详细的节目单，点触  可以播放选中的频道。


浏览器

套餐订购管理 - 可以订购本地套餐，也可以查看已订套餐。

业务管理 - 您可以开通手机电视业务。详情请拨打10086或4006005577进行咨询。

还可以操作搜索节目、我的视频、更新节目单、设置和更多。

如果您所在城市不支持默认的MBBMS模式的手机电视，将进入CMMB模式的手机电视。

在频道列表 midpoint 触 ，选择以下选项。

重新搜索 - 重新搜索频道列表。

我的视频 - 查看在观看电视时录制的视频文件。

设置 - 设置常规设置和CMMB设置。

提示!

- 收看CMMB模式的电视时，请先在CMMB设置的所在城市中选择您所在的城市名称，再进行搜索频道。要在默认的MBBMS模式的电视收看加密频道（即频道名称前有加锁标志的频道），您必须开通并订购手机电视业务，并且您所在的城市支持MBBMS网络才可以。有时可能因网络问题无法收看手机电视。详情请咨询10086。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

设置

在该选项卡中，您可以调整设置，使您的GT910s手机更加个性化。

网络相关设置

通话设置

点触网络相关设置中的通话设置。

基本通话设置：

固定拨号 - 管理固定拨号号码。

语音呼叫限制 - 设置呼出限制、呼入限制和取消呼叫限制。

语音呼叫转移 - 设置所有呼叫转移、忙时呼叫转移、无应答时呼叫转移或无法接通时呼叫转移。

其它基本设置 - 包括显示我的号码、呼叫等待、自动接听和自动重拨。

可视电话设置：

可视电话转语音设置 - 设置可视电话转语音选项。手动转语音、自动转语音或放弃转语音。

视频呼叫限制 - 设置视频呼叫禁止。视频呼出限制、视频呼入限制和取消视频呼叫限制。

视频呼叫转移 - 设置视频呼叫转移。所有呼叫转移、忙时呼叫转移、无应答时呼叫转移或无法接通时呼叫转移。

可视电话替代图片 - 设置关闭摄像头时，可视电话替代图片。

其它通话设置：

本机号码 - 显示名称和号码。

呼叫前预设号码 - 设置呼叫前预设号码。

快速拨号 - 选择2~9设置快速拨号。

短信拒接 - 编辑呼叫拒接短信。

语音信箱

设置语音信箱号码，长按1呼出语音信箱号码。

通话计时器

设置为关、30秒、60秒、90秒或120秒。

拨号按键音

选择静音、触屏音或振动。

电话振动提醒

设置

选择呼出电话接通时是否要振动

移动网络设置

点触网络相关设置中的移动网络设置。

基本网络设置

当前网络 - 显示当前的网络名称和网络号。

运营商选择 - 选择搜索网络和自动选择。

优先网络 - 自动搜索优先网络，显示在列表中。

其他网络设置

搜索模式 - 选择手动或自动。

网络模式 - 从仅限GSM、仅限TD、GSM优先和TD优先中选择网络模式。

无线接入模式 - 显示当前的网络模式。

数据连接

开机时连接 - 选择开机时连接或断开数据服务。

数据漫游 - 选择漫游时连接或断开数据服务。

接入点 - 接入点可分为

internet、mms、wap、cmmail。点触指定的接入点编辑访问节点；名称、APN、代理、端口、用户名、密码、服务器、彩信中心、彩信代理、彩信端口、MCC、MNC、APN类型和身份验证类型（有关详细信息请联系您的网络运营商）。

基本设置

选择设置，点触基本设置。

显示 - 设置屏幕亮度、锁屏时间和字体大小。

主屏设置 - 选择OPhone主屏或LG主页；设置锁屏图片。

声音设置 - 设置当前情景模式的声音效果。

电池信息 - 查看电池状态和电池电量。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

设置


设置

日期和时间设置 - 设置时间、日期、时区和格式。

位置 - 选择定位方式。GPS、网络辅助GPS和时间同步。

语言和输入法设置 - 选择语言和输入法。

- ▶ **选择语言:** 选择 English (United States)或简体中文。
- ▶ **文字设置** - 输入法为默认国笔输入法, 可设置键盘类型。您也可以自定义单词表。

情景模式 - 选择普通模式、振动模式、静音模式、户外模式或飞行模式。也可以点触  , 选择新建, 添加自定义的情景模式。编辑情景模式, 名称、提醒方式、音量、铃声、消息提示音、邮件提示音、日程表提示音、闹铃提示音和飞信提示音。

触摸屏校准 - 按照提示点击十字中心校准屏幕。

主清除和主复位 - 输入密码恢复设置和清除数据(密码默认为1234)。

关于设备 - 查看设备信息。关于设备的法律信息、产品型号、硬件版本、软件版本等。

连接管理

蓝牙可以无线连接与之兼容的邻近移动设备、外围设备和电脑。该手机支持内置蓝牙连接, 因此它可以与相兼容的蓝牙耳机、电脑应用软件等连接。

蓝牙的QDID为: B017129

开启蓝牙

选择设置, 点触连接管理中的蓝牙启动它。

蓝牙设置

管理连接, 设置可被查找设备名。点触可被查找, 设备可被查找。点触设备名, 可以更改。

与其他蓝牙设备配对

点触蓝牙设置中的扫描设备以找到

设置

设备。要将您的GT910s与其他设备配对，您可以设置蓝牙匹配码以保护连接过程。这意味着配对更加安全。

检查两个设备的通行密码。您的手机将于另一设备连接。

无线局域网设置

选择是否启动WLAN；设置并管理网络连接接入点。

虚拟专用网设置

设置和管理虚拟专用网。

应用

点触设置，选择应用。

安全

锁定 SIM 卡、锁机和修改密码。

SIM卡锁定 - 锁定SIM卡需要PIN码。

锁机设置 - 开或关手机锁定，输入手机锁密码。

您还可以更改PIN2码、修改呼叫限

制密码、更改主清除和主复位密码、恢复主清除和主复位密码。

凭证存储设置 - 使用安全凭证、从SD卡安装、设置密码和清除存储。

存储信息

卸载存储卡、查看存储卡和手机存储容量。

智能学习

开启或关闭智能联想功能。

01

02

03

04

05

06

07


08

09

配件

这些配件随GT910s提供。配件中的图片有可能与实物不符，请以实物为准。

充电器



数据线和CD



电池



手写笔



耳机



注意：

- 使用正版LG配件。
- 否则您的保修将无效。
- 配件在不同地区可能不同。

外界温度

最高: +55° C (非充电状态下),
+45° C (充电状态下)

最低: -10° C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。

- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- ▶ 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 请勿拆卸手机或电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。
- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 电源线破损，会引起火灾、触电等。
- ▶ 请勿在电源线上放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
- ▶ 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎注意。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被

- 初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
 - ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
 - ▶ 请勿使用说明中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款 G1910s 型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或 SAR)的测量单位。进行SAR 测试时，手机将使

01

02

03

04

05

06

07

08

09

关于安全有效使用手机的准则

用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。

- ▶ 虽然 LG 各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会 (ICNIRP) 所规定的 SAR 界限是在十 (10) 克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.707W/kg (10g 体积平均测量结果)，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。
- ▶ 各国/地区政府所采用的 SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会 (IEEE) 评估制定，其标准是在一 (1) 克人体组织上平均为 1.6W/kg (例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告！

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则

将对手机造成损伤。

- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- ▶ 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳朵，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有

01

02

03

04

05

06

07

08

09

关于安全有效使用手机的准则

干扰，应立即关闭手机。

- ▶ 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话筒时请与话机保持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用 LG 原装电池和充电器。LG 原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的

手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

（仅针对支持外存卡的手机）

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为1234。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

关于安全有效使用手机的准则

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

欢迎并感谢您使用GT910s手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

- 1** 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
- 2** 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。
- 3** 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由相关运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。

如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。

注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。



有毒有害物质成份及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
CD	○	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
手写笔	X	○	○	○	○	○

注意：

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合 EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子 / 电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

01

02

03

04

05

06



07

08

09

关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、耳机、CD、数据线、手写笔	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。