



CE0168 P/N: MMBB0366351 (1.1)

Ghidul utilizatorului GS105 - Română

Acest ghid vă ajută să înțelegeți noul dvs. telefon mobil. Acesta vă oferă explicații utile ale caracteristicilor telefonului dvs.

Anumite informații din acest manual pot fi diferite de telefonul dvs., în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.

Casarea aparatelor vechi

- 1 Când simbolul unui coș de gunoi marcat cu o cruce este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/CE.
- 2 Toate echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate utilizând fluxul deșeurilor menajere, ci depozitate la puncte de colectare, înlocuite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 3 Depozitarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 4 Pentru informații suplimentare privind depozitarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de depozitare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Telefonul dvs.

Difuzor

Afișaj

Taste rapide

Fiecare dintre aceste taste efectuează funcțiile indicate de textul de pe afișaj, care se află chiar deasupra lor.

Tasta Trimitere

Puteți forma un număr de telefon și puteți răspunde la apeluri.



Tastele de navigare

Utilizați această tastă pentru a accesa rapid funcțiile telefonului.

Tasta Terminare/Pornire

Vă permite să deschideți sau să închideți telefonul, să încheiați convorbirile sau să reveniți în modul de așteptare.

Apeluri

Efectuarea unui apel

- 1 Introduceți numărul utilizând minitastatura.
- 2 Apăsăți pentru a iniția apelul.
- 3 Pentru a termina apelul, apăsați .

SFAT! Pentru a introduce + atunci când efectuați un apel internațional, apăsați și țineți apăsat 0.

Efectuarea unui apel din Contacte

- 1 Apăsăți pentru a deschide agenda telefonică.
- 2 Utilizând tastatura, introduceți prima literă a numelui contactului pe care doriți să-l apelați.
- 3 Pentru a parcurge contactele, utilizați tastele de navigare sus și jos. Și pentru a parcurge diferitele numere utilizate de acestea, utilizați tastele de navigare stânga și dreapta.
- 4 Apăsăți pentru a efectua apelul.

Introducerea textului

Puteți introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului. De exemplu, salvarea numelor în Contacte, scrierea unui mesaj, crearea evenimentelor programate din calendar, toate acestea necesită introducerea de text. În telefon sunt disponibile următoarele metode de introducere a textului: modul predictiv T9, modul ABC și modul 123.

Notă: Unele câmpuri permit un singur mod de introducere a textului (de ex., câmpurile pentru numerele de telefon din agenda telefonică).

Modul predictiv T9

Modul T9 utilizează un dicționar încorporat pentru a recunoaște cuvintele pe care le scrieți în funcție de ordinea tastelor atinse. Atingeți tasta cu numărul asociat literei pe care doriți să o introduceți și dicționarul va recunoaște cuvântul după ce ați introdus toate literele.

Modul ABC manual

Acest mod vă permite să introduceți literele prin apăsarea tastei care conține litera respectivă o dată, de două, de trei sau patru ori, până când este afișată litera dorită.

Modul 123

Tastați numere utilizând o singură apăsare de taste pentru fiecare cifră. De asemenea, puteți adăuga numere în modul pentru litere, menținând apăsată tasta dorită.

Setarea alarmei (Meniu > Organizator > Alarmă)

Puteți seta până la 3 alarme care să se activeze la anumite ore.

Utilizarea calendarului (Meniu > Organizator > Calendar)

Când accesați acest meniu este afișat un calendar. Un cursor pătrât marchează data curentă. Puteți să deplasați cursorul la altă dată utilizând tastele de navigare.

Adăugarea unui memento (Meniu > Organizator > Memo)

Aici vă puteți înregistra memento-urile personale.

Setări

Modificarea datei și orei (Meniu > Setări > Dată & Oră)

Puteți seta funcții pentru dată și oră.

Modificarea limbii (Meniu > Setări > Limbă)

Puteți schimba limba de afișare a textelor din telefon. Această modificare va afecta de asemenea modul de introducere a limbii.

Instalarea cartelei SIM și încărcarea bateriei


Instalarea cartelei SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie celulară, vi se oferă o cartelă SIM pentru conectare, care conține detaliile abonamentului dvs., precum codul PIN, alte servicii opționale disponibile și alte opțiuni.

Important! Cartela SIM și contactele din aceasta pot fi avariate foarte ușor dacă acea cartelă este zgâriată sau îndoită, astfel încât este bine să fiți atenți când inserați, manevrați sau scoateți cartela. Păstrați toate cartelele SIM într-un loc unde copiii mici nu pot ajunge.
> numai SIM de 2 G/2,5 G acceptat

Ilustrații

- 1 Deschideți capacul bateriei
- 2 Scoateți bateria
- 3 Inserați cartela SIM
- 4 Închideți capacul bateriei
- 5 Încărcați bateria

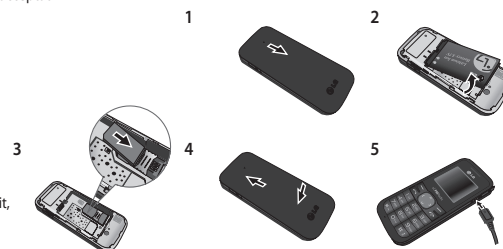

AVERTISMENT: Nu scoateți bateria atunci când telefonul este pornit, deoarece aceasta poate deteriora telefonul.

Acceptarea și respingerea unui apel

Atunci când sună telefonul, apăsați **Acceptare** sau apăsați pentru a răspunde. În timp ce telefonul dvs. sună, selectați **Silențios** pentru a dezactiva soneria. Această opțiune este utilă dacă ați uitat să schimbați profilul în **Silențios** pe durata unei întâlniri.

Apăsăți sau **Respingere** pentru a respinge apelul primit.

SFAT! Puteți modifica setările telefonului dvs., astfel încât să preluati apelurile în diferite moduri. Apăsăți **Meniu**, selectați **Setări** și alegeți **Apel**. Selectați **Mod de răspuns** și alegeți numai dintre **Orice tastă** sau **Tasta apel**.

Modificarea setărilor apelului

Puteți seta meniul relevant pentru un apel. Apăsăți **Meniu**, selectați **Setări** și alegeți **Apel**.

• **Redirecționare apeluri** – Selectați metodele de redirecționare a apelurilor.

• **Apel în așteptare** – Activați sau anulați apel în așteptare.

Verificarea listei apelurilor

Puteți verifica înregistrarea tuturor apelurilor, a apelurilor nepreluat, formate și primite și durata apelurilor. Numărul și numele (dacă sunt disponibile) sunt afișate împreună cu data și ora efectuării apelului. De asemenea, puteți vedea de câte ori ați sunat. Apăsăți **Meniu**, selectați **Istoric apeluri**.

Schemă meniu

Mesagerie 1 Mesaj nou 2 Primite 3 Schițe 4 De trimis 5 Trimișe 6 Ascultați mesageria vocală 7 Mesaje informativ 8 Șabloane 9 Setări	Contacte 1 Căutare 2 Contact nou 3 Apelări rapide 4 Copiați tot 5 Stergeți tot 6 Starea memoriei 7 Informații	Istoric apeluri 1 Toate apelurile 2 Apeluri nepreluat 3 Apeluri efectuate 4 Apeluri primite 5 Durata apelului	Jocuri 1 Space ball	Radio FM
Profiluri 1 General 2 Silențios 3 Vibrații 4 Afară 5 Mod Aeronavă 6 Căști	Unelte 1 Apel simulat 2 Calculator 3 Cronometru 4 Convertor unități 5 Ora în Lume 6 Servicii SIM	Organizator 1 Alarmă 2 Calendar 3 Memo	Setări 1 Dată & Oră 2 Limbă 3 Afișaj 4 Apelare 5 Blocare automată a tastaturii 6 Securitate 7 Mod economic 8 Selectare rețea 9 Resetați 0 Starea memoriei	

Contacte

Căutarea unui contact

Puteți căuta un contact în contactele dvs.

- 1 Apăsăți **Contacte** și alegeți **Căutare**, selectați **Contacte** din ecranul **Meniu** sau apăsați din ecranul de așteptare.
- 2 Utilizând tastatura, introduceți prima literă a numelui contactului pe care doriți să-l apelați.
- 3 Pentru a naviga printre contacte și prin diferitele numerele ale acestora, utilizați și .

Mesagerie

Trimiterea unui mesaj

- 1 Apăsăți **Meniu**, selectați **Mesagerie** și alegeți **Mesaj nou**.
- 2 Se va deschide un editor de mesaje nou. Setarea implicită a editorului de mesaje este modul SMS.
- 3 Introduceți mesajul utilizând modul predictiv T9 sau modul Abc manual. Puteți comuta modul de introducere text apăsând .
- 4 Apăsăți **Opțiuni** și alegeți Inserare pentru a adăuga un **Simbol**, un **Șablon**, un **Contact**, o **Carte de vizită**.
- 5 Apăsăți **Trimitere la**.
- 6 Introduceți numărul de telefon sau apăsați **Opțiuni** și selectați **Contacte** sau **Listă recentă** pentru a deschide lista de contacte, selectați numărul și apăsați inserare apoi opțiune.
- 7 Apăsăți **Trimitere**.

Unelte / Organizator

Setarea apelului fals (Meniu > Unelte > Apel simulat)

Puteți trimite apelul fals după setarea orei.

Utilizarea calculatorului (Meniu > Unelte > Calculator)

Calculatorul dispune de funcțiile aritmetice elementare: adunare, scădere, înmulțire și împărțire.

Utilizarea cronometrului (Meniu > Unelte > Cronometru)

Această opțiune vă permite utilizarea unui cronometru.

Convertirea unei unități (Meniu > Unelte > Convertor unități)

Această aplicație convertește orice unitate de măsură în unitatea dorită.

Adăugarea unui oraș la ora pe glob (Meniu > Unelte > Ora în lume)

Puteți vedea ora GMT (Greenwich Mean Time) curentă și orele din marile orașe ale lumii.

Servicii SIM (Meniu > Unelte > Servicii SIM)

Acest meniu depinde de cartela SIM și de serviciile de rețea. În cazul în care cartela SIM acceptă servicii SAT (SIM Application Toolkit), acest meniu va purta numele serviciului respectiv, salvat de operator în cartela SIM.

Modificarea setărilor de afișare (Meniu > Setări > Afișaj)

Puteți schimba setările pentru afișajul telefonului dvs.

Modificarea setărilor de securitate (Meniu > Setări > Securitate)

Modificați setările de siguranță pentru a proteja telefonul GS105 și informațiile importante salvate în acesta.

• **Solicitare cod PIN** - Alegeți un cod PIN care să fie solicitat la pornirea telefonului.

• **Blocare telefon** - Alegeți un cod de securitate pentru a vă bloca telefonul, **La pornire, Când este schimbată cartela SIM sau Imediat**.

• **Dispozitiv antifurt de urmărire a telefonului mobil** - Atunci când este furat telefonul, acesta trimite SMS la numerele configurate de către adevăratul proprietar. Utilizatorul trebuie să configureze setările ATMT cu nume, număr de telefon principal, număr secundar. Utilizatorul trebuie să seteze ATMT PORNIT pentru a activa caracteristica ATMT. Codul ATMT implicit este "0000". SMS-ul ATMT va conține informații despre numărul IMEI al telefonului furat, locația curentă și numărul persoanei care utilizează telefonul respectiv.

• **Schimbare coduri** - Schimbați Codul de securitate, codul PIN2 sau codul ATMT.

