



Jednostavan priručnik

Bežični Sound bar - kućno kino

HRVATSKI

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.

Ako se želite upoznati s uputama za napredne funkcije posjetite internetske stranice <http://www.lg.com>, a zatim preuzmите korisnički priručnik. Neki dijelovi ovog priručnika mogu se razlikovati od vašeg uređaja.

MODEL
SJ2



* M F L 7 0 0 4 0 4 0 2 *

www.lg.com

Autorsko pravo © 2017 LG Electronics. Sva prava pridržana




Prednja strana

Tipke se nalaze na stražnjoj strani.



- Stanje pripravnosti
- F Odabir funkcija.
- -/+ Podešavanje glasnoće.

Stražnja strana

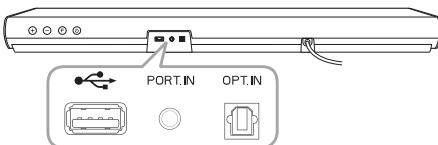

- ↔ (USB) Spajanje na USB uređaj.
- PORT.IN (Prenosivi) Spajanje na prijenosni uređaj.
- OPT. IN (Optički) Spajanje na optički uređaj.

1

Povezivanje pojačala (subwoofer)

Postavite bežično pojačalo (subwoofer) pored sound bara-kućnog kina i slijedite donje korake.

- 1 Spojite kabel za napajanje bežičnog zvučnika za niske tonove i sound bar zvučnika sa utičnicom.
- 2 Uključite soundbar-zvučnik:
Soundbar zvučnik i bežični subwoofer **automatski** će se spojiti. Uključuje se zeleno LED svjetlo subwoofera.


Ručno povezivanje subwoofera

Ukoliko subwoofer (zvučnik niske frekvencije) ne proizvodi zvuk, pokušajte spojiti ručno.


- 1 Pritisnite tipku **Pairing** na zadnjem dijelu bežičnog subwoofera.
 - Zeleno LED svjetlo na stražnjem dijelu bežičnog subwoofera brzo treperi.
- 2 Uključite glavnu jedinicu.
- 3 Uparivanje je završeno.
 - Upalit će se zeleno LED svjetlo na stražnjoj strani bežičnog subwoofera.



Držite soundbar zvučnik i subwoofer udaljene od uređaja (npr. bežični usmjernik, mikrovalna pećnica itd.) više od 1 m kako bi se sprječila bežična interferencija.




- ① Spojite sound bar-kućno kino na televizor pomoću optičkog kabela.
- ② Podesite [Vanjski zvučnik (optički)] na izborniku postavki televizora.




Povezivanje dodatnog uređaja

- ① Na sljedeći način povežite se s vanjskim uređajem.



- ② Podesite ulazni izvor pritiskom na tipku **OPTICAL** na daljinskom upravljaču ili višestrukim pritiskom na tipku **F** na jedinici.

Daljinski upravljač




STANDARD/BASS BLAST: Odabir zvučnog efekta.

DRC ON/OFF : Stvara odgovarajući zvuk na Dolby Digital podešavanju.

WOOFER LEVEL +/-: Prilagođava glasnoću subwoofera.

AUTO POWER ON/OFF: Automatsko uključivanje pomoću izvora ulaza.

Zamjena baterije



Dodatne informacije

Specifikacije

Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Potrošnja el. energije	Pripravnost mreže : 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani)
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 660 mm x 56 mm x 99 mm S postoljem.
Napajanje preko USB-a (tzv. bus power supply)	5 V 500 mA
Pojačalo (Ukupna RMS-izlazna snaga)	160 W RMS

Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne obavijesti.

Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili bežični uređaj

Funkciju AUTOMATSKO NAPAJANJE UKLJUČENO/ISKLJUČENO postavite na isključeno i isključite uređaj.

Izjava o sukladnosti



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema vrste bežični sound bar sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Uređaj se iz sigurnosnih razloga prilikom montiranja i rada treba nalaziti najmanje 20 cm od korisnika.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalna)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm
Od 5743 do 5840 MHz	14 dBm

1.0 verzija softvera bežične funkcije