



قم بتوصيل جهاز ذكي بجهاز الإسقاط باستخدام كبل\* وقم بضبط الإدخال الخارجي لجهاز الإسقاط على HDMI. عندئذٍ، سيتم عرض محتويات شاشة الجهاز الذكي بواسطة جهاز الإسقاط. للحصول على تعليمات خاصة بالطراز تتعلق باستخدام الاتصال السلكي، يرجى التحقق من جهة صنع الجهاز الذكي. قد تتغير الأجهزة الذكية المدعومة وفقاً لظروف كل جهة صنع.


\* أمثلة حول كيفية توصيل كبل بأجهزة ذكية مختلفة (يتم شراء الكبل بشكل منفصل)

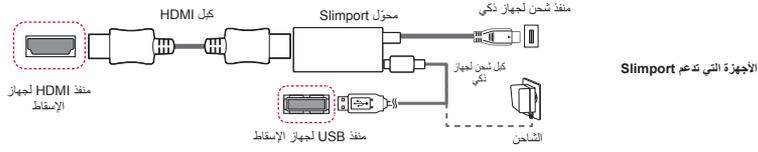


الأجهزة التي تدعم Slimport




الأجهزة التي تدعم MHL (5 أطراف داخلية)

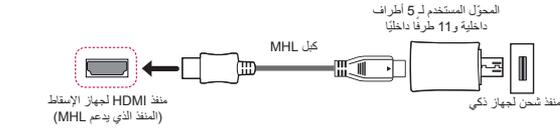

الأجهزة التي تدعم MHL (11 طرفاً داخلياً)



الأجهزة التي تدعم محوّل الصوت/الفيديو الرقمي Lightning من Apple

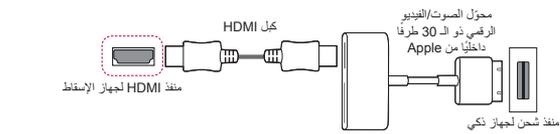

الأجهزة التي تدعم محوّل الصوت/الفيديو الرقمي ذو الـ 30 طرفاً داخلياً من Apple

\* قد تختلف الصورة عن المنتج الفعلي.

• قم بتوصيل جهازك الذكي (هاتف ذكي، كمبيوتر لوحي، الخ.) أو كمبيوتر محمول بجهاز الإسقاط باستخدام الاتصال السلكي/اللاسلكي للاستمتاع بعرض محتويات شاشة الجهاز الذكي بشكل موسع بواسطة جهاز الإسقاط.

### إنشاء اتصال بين أي جهاز ذكي (هاتف ذكي، كمبيوتر لوحي، الخ.) أو كمبيوتر محمول وجهاز الإسقاط باستخدام الاتصال اللاسلكي

اضغط على الزر **INPUT** على الريموت الخاصة بجهاز الإسقاط وحدد **SCREEN SHARE**. قم بتشغيل وظيفة **SCREEN SHARE** ذات الصلة\* على الجهاز الذكي الذي تريد أن تنشأ اتصالاً بينه وبين جهاز الإسقاط. ابحث عن جهاز الإسقاط على الجهاز الذكي الذي تريد أن تنشأ اتصالاً بينه وبين جهاز الإسقاط. بعد إنشاء الاتصال، سيتم عرض محتويات شاشة الجهاز الذكي بواسطة جهاز الإسقاط. (للحصول على تعليمات معيّنة تتعلق بهذه الوظيفة، راجع دليل مالك الجهاز الذكي.) \* وظائف **SCREEN SHARE**

- الجهاز الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل Android OS (Miracast (LG Electronics، الخ.)، (Screen Mirroring (Samsung Electronics، الخ.)، (Wireless Mirroring، الخ.)
- الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام التشغيل Windows OS (Miracast، Intel WiDi، الخ.)

### ملاحظة!

- قد يكون الاتصال اللاسلكي ضعيفاً أو غير ثابت وفقاً للجهاز الذي تستخدمه. في هذه الحالة، أجر تغييرات في المجموعة لتحسين الاتصال.
- قد يكون الاتصال اللاسلكي ضعيفاً أو غير مستقر وفقاً لبنية الشبكة. في هذه الحالة، اضغط على الزر **SETTINGS** على الريموت وغير إعدادات القناة في اللاسلكية ← **SCREEN SHARE** ← القناة ← يدوي.
- يوصى باستخدام نطاق 5,0 جيجاهرتز.

www.lg.com

### قائمة بالأجهزة المسجلة

تتم إضافة أجهزة الصوت التي تعمل بتقنية بلوتوث والتي سبق أن اتصلت بمنتجك مرة على الأقل تلقائياً إلى قائمة بالأجهزة المسجلة حتى تتمكن من تحديد الجهاز المطلوب والاتصال به من دون إجراء بحث فيما بعد. في ما يلي طريقة الاتصال بجهاز صوت يعمل بتقنية بلوتوث:

- 1 اضغط على الزر **SETTINGS** على الريموت واضبط اللاسلكية → بلوتوث على تشغيل.
- 2 حدد اللاسلكية ← قائمة بالأجهزة المسجلة.

(تأكد من أن جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث المطلوب هو قيد التشغيل.)



- 3 حدد جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث الذي تريد الاتصال به، وسيتم عندئذٍ الاتصال بالجهاز.

### ملاحظة!

- إذا كانت تقنية بلوتوث قيد التشغيل عند تشغيل جهاز الإسقاط، فسيتم تلقائياً بأخر جهاز يعمل بتقنية بلوتوث كان متصلاً. لكن تتميز أجهزة الصوت التي تعمل بتقنية بلوتوث بميزة توقف تلقائياً تشغيل هذه الأجهزة، لذلك يرجى التأكد أولاً من أن جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث هو قيد التشغيل. (لمزيد من المعلومات، راجع دليل جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث.)
- إذا كانت الشاشة غير متزامنة مع صوت جهاز الإسقاط الذي يعمل بتقنية بلوتوث، فاضبط التزامن من خلال الخيار **ضبط تزامن AV**.
- يوصى بالحفاظ على مسافة 5 أمتار بين جهاز الإسقاط والجهاز الذي يعمل بتقنية بلوتوث المتصل.

### لتوصيل جهاز صوت يعمل بتقنية بلوتوث (مكبر صوت/سماعة رأس)


تبحث ميزة بلوتوث المتوفرة في جهاز الإسقاط عن أجهزة صوت تعمل بتقنية بلوتوث قريبة ويمكنك من إنشاء اتصال لاسلكي بين الجهاز الذي يعمل بتقنية بلوتوث المطلوب وبين جهاز الإسقاط حتى تتمكن من سماع الصوت من جهاز الإسقاط عبر جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث المطلوب.

في ما يلي طريقة الاتصال بجهاز صوت يعمل بتقنية بلوتوث:

\* قد تختلف القوائم في الصور عن قوائم المنتج الفعلي.

### ملاحظة!

- تُستخدم وظيفة بلوتوث لإنشاء اتصال بين المنتج ومكبرات الصوت أو سماعات الرأس التي تعمل بتقنية بلوتوث. لا يمكنك إنشاء اتصال بين المنتج وهاتف محمول باستخدام وظيفة بلوتوث.

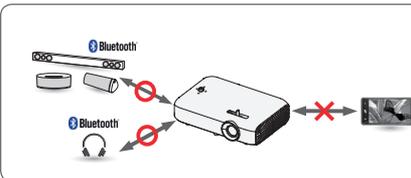

### جهاز البحث

- 1 اضغط على الزر **SETTINGS** على الريموت واضبط اللاسلكية ← بلوتوث على تشغيل.



- 2 اضبط جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث المطلوب على وضع الاقتران.

(لمزيد من المعلومات حول كيفية إعداد وضع الاقتران، راجع دليل جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث.)

- 3 حدد الخيار **جهاز البحث** للبحث عن جهاز لتتصل به. (يستغرق إجمالي وقت البحث 15 ثانية تقريباً. عندما يظهر الجهاز المطلوب في القائمة، يمكنك إيقاف البحث من خلال تحديد **إيقاف البحث**. قد يختلف الوقت الذي يستغرقه الاتصال بجهاز ما وفقاً لقوة الإشارة وعدد الأجهزة.)



- 4 حدد الجهاز الذي تريد الاتصال به بعد اكتمال البحث، وسيتم عندئذٍ اتصال جهاز الصوت الذي يعمل بتقنية بلوتوث وإضافته تلقائياً إلى قائمة بالأجهزة المسجلة.