



# ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ PLASMA

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη λειτουργία της συσκευής σας.

Φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

Καταγράψτε τον κωδικό του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του.

Συμβουλευτείτε την ετικέτα στο πίσω κάλυμμα και αναφέρετε αυτές τις πληροφορίες στο κατάστημα που θα ζητήσετε την επισκευή της συσκευής. Κωδικός μοντέλου σειριακός αριθμός.

Κωδικός μοντέλου:

Σειριακός αριθμός:

# Οδηγίες ασφάλειας

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τοποθετείτε την Οθόνη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, σόμπες κλπ

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε την Οθόνη σε χώρους με υγρασία όπως λουτρά και σε άλλους χώρους όπου μπορεί να βραχεί.


- Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Λυγίστε το καλώδιο της κεραίας μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού του κτιρίου για να αποφύγετε την είσοδο των νερών της βροχής στο εσωτερικό.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη εάν εισέλθει το νερό στο εσωτερικό της ή να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Πρέπει να είναι συνδεδεμένο το καλώδιο γείωσης.

- Εάν δεν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο γείωσης, υπάρχει η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας εξ αιτίας διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου γείωσης, πρέπει να προμηθευτείτε ένα ξεχωριστό κύκλωμα αποκοπής και να εγκατασταθεί από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

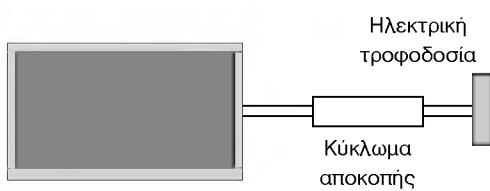

- Μην συνδέτετε τη γείωση σε τηλεφωνικά καλώδια, στοιχεία φωτισμού ή σε σωλήνες φωταερίου.

Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε πιτσιλίσματα ούτε πρέπει να τοποθετούνται επάνω της αντικείμενα γεμισμένα με υγρά, όπως βάζα.

Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις εξόδους εξαερισμού της συσκευής.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στην Οθόνη.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ενός παιδιού ή ενήλικα.

Μην χρησιμοποιείτε νερό για τον καθαρισμό της Οθόνης.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην Οθόνη ή ηλεκτροπληξία.

Σε περίπτωση εμφάνισης καπνού ή περίεργης μυρωδιάς μέσα από την Οθόνη, σβήστε την, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή το κέντρο επισκευών.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην επιχειρήστε να επισκευάσετε την Οθόνη μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή το κέντρο επισκευών.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην Οθόνη ή ηλεκτροπληξία.

Κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς, αποσυνδέστε την Οθόνη από πρίζα και μην αγγίζετε το καλώδιο της κεραίας.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην Οθόνη ή ηλεκτροπληξία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**  
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ ή ΥΓΡΑΣΙΑ.











# Θέση και λειτουργίες των χειριστηρίων

< Πλήκτρα ελέγχου μπροστινής κονσόλας >

Σειρά 42PX4R

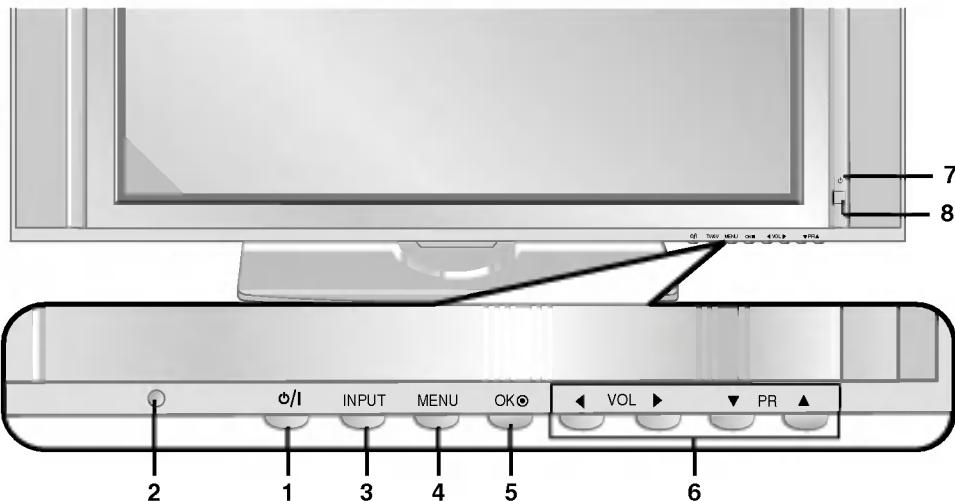


Σειρά 42PX3RV

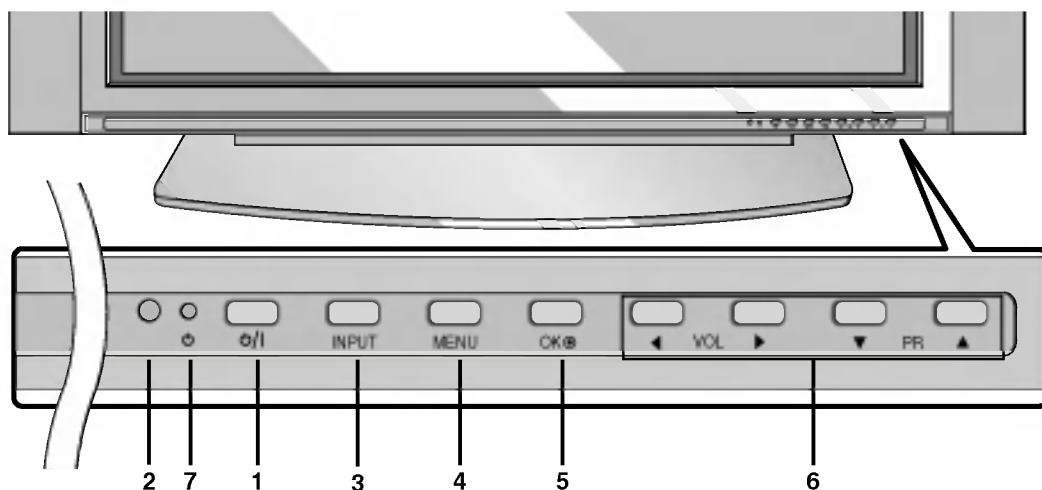

1. Κεντρικός διακόπτης ρεύματος  
ενεργοποιεί τη συσκευή από την κατάσταση αναμονής ή  
την θέτει σε αναμονή.
2. Αισθητήρας τηλεχειρισμού
3. INPUT ή TV/AV  
Επιλέγει τις λειτουργίες TV, AV, Component, RGB ή HDMI.  
ενεργοποιεί τη συσκευή από την κατάσταση αναμονής..
4. MENU - MENOU  
Προβάλλει τα μενού στην οθόνη ένα προς ένα.  
Εξέρχεται από το τρέχον μενού.  
Αποθηκεύει τις αλλαγές των μενού.
5. OK  
καταχωρεί την επιλογή ή εμφανίζει την τρέχουσα  
λειτουργία.
6. ▲ / ▼ (Επόμενο/Προηγούμενο Πρόγραμμα)  
Επιλέγουν ένα πρόγραμμα ή ένα στοιχείο από το μενού.  
Ανάβουν την συσκευή, εάν βρίσκεται σε κατάσταση  
αναμονής.  
◀ / ▶ (Αύξηση/Μείωση Έντασης Ήχου)  
Ρυθμίζουν την ένταση του ήχου.  
Αλλάζουν τις ρυθμίσεις του μενού.
7. Ενδεικτικό ετοιμότητας  
Φωτίζεται κόκκινο στη λειτουργία ετοιμότητας, φωτίζεται  
πράσινο όταν ή Οθόνη είναι αναμένη.
8. Intelligent Eye (Μάτια) (προαιρετικό)  
ρυθμίζει την εικόνα ανάλογα με τις συνθήκες του  
περιβάλλοντος χώρου.

- Το σχήμα είναι μία απλουστευμένη παρουσίαση της Οθόνης.
- Το σχήμα μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από τη συσκευή σας.

< Πίσω κονσόλα >

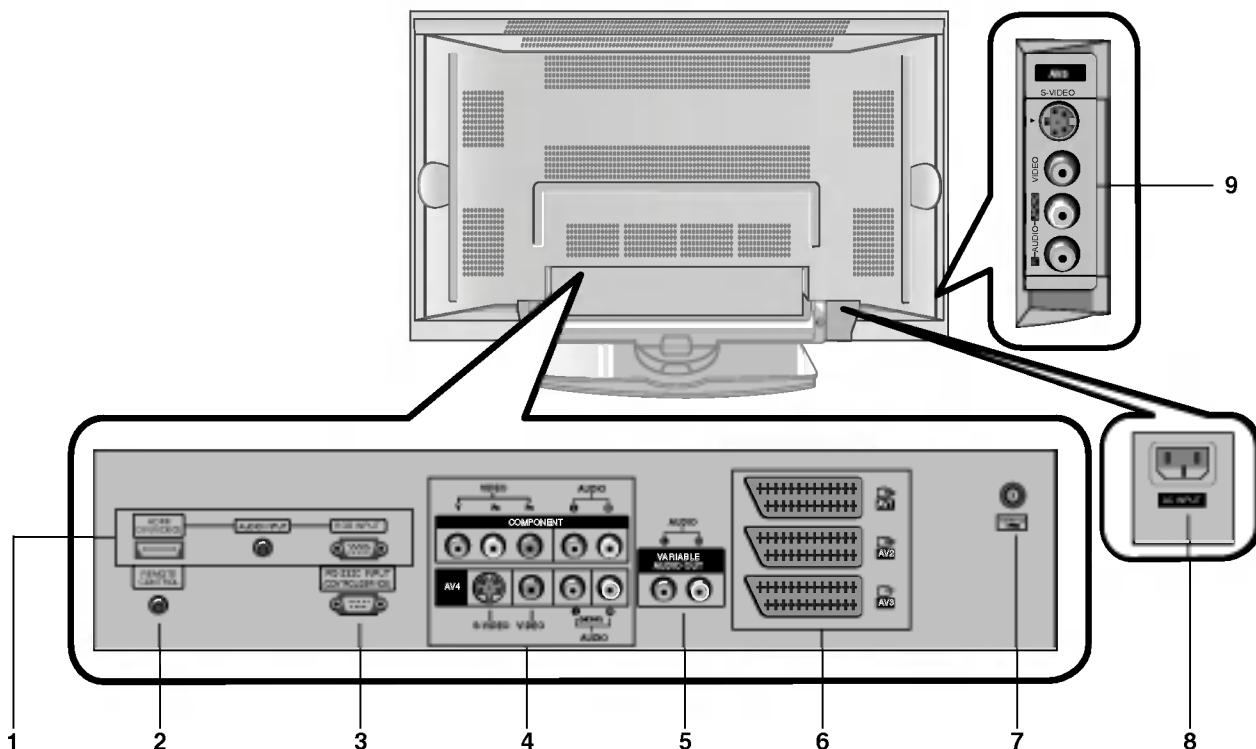

**1. ΗΜΙ(DVI VIDEO) (BINTEO DVI) / AUDIO INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ) / RGB INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ RGB)**  
Συνδέστε το βύσμα εξόδου της Οθόνης του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ σ' αυτή την υποδοχή.

**2. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**

**3. ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ RS-232C (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ)**  
Συνδέστε σε μία θύρα RS-232C ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

**4. ΕΙΣΟΔΟΣ COMPONENT**

Συνδέστε τις εισόδους εικόνας του DVD στα Y, PB, PR των υποδοχών COMPONENT INPUT και τις εισόδους ήχου στις σοκέτες AUDIO INPUT.

**ΕΙΣΟΔΟΙ ΗΧΟÉ/BINTEO (AV4)**

Συνδέστε τις εισόδους σημάτων ήχου/εικόνας εξωτερικών συσκευών σ' αυτές τις υποδοχές.

**ΕΙΣΟΔΟΙ S-VIDEO/ΗΧΟÉ**

Συνδέστε την έξοδο σήματος S-Video μιας συσκευής βίντεο στην υποδοχή S-VIDEO.

Συνδέστε την έξοδο σήματος ήχου της συσκευής S-VIDEO στην υποδοχή εισόδου ήχου (Audio).

**5. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ**

**6. ΥΠΟΔΟΧΕΣ EURO SCART**

Συνδέστε τις υποδοχές Euro scart του βίντεο στις υποδοχές Euro scart της τηλεόρασης.  
*Σημείωση:*

a. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο Euro scart θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο Euro scart με απλή προστασία βύσματος.

b. Εάν έχετε συνδέσει μία συσκευή που παράγει σήμα S-VIDEO(Y/C) στην υποδοχή Euro Scart 2 (AV 2), θα πρέπει να επιλέξετε την κατάσταση S-Video 2 (Y/C).

**7. ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΡΑΙΑΣ**

**8. ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ**



Η Οθόνη αυτή λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση αναφέρεται στη σελίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών. Μη επιχειρήστε ποτέ να λειτουργήσετε την Οθόνη με συνεχές ρεύμα.

**9. ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ AUDIO/VIDEO (AV5)**

**ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ S-VIDEO/AUDIO**

# Εγκαταστάσεις Εξωτερικών Συσκευών Εικόνας

< Πίσω κονσόλα >

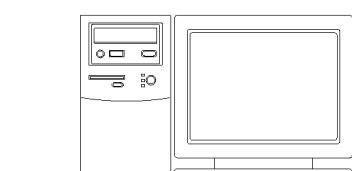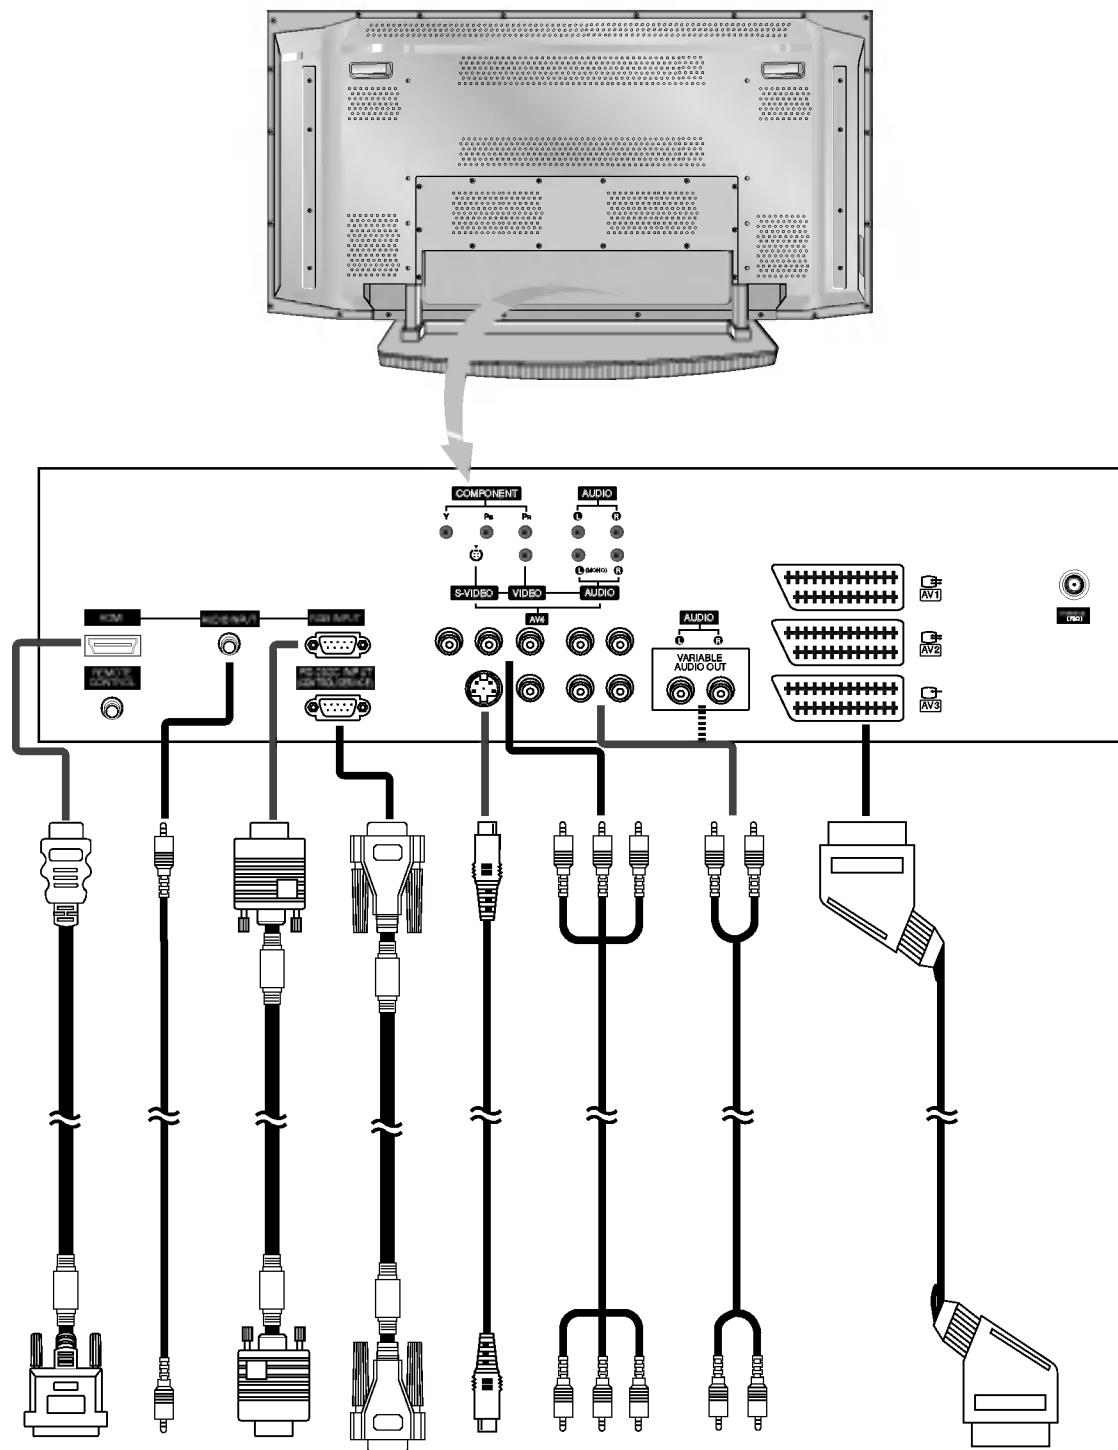

Σύνδεση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή



Σύνδεση με Συσκευή AV (Εικόνας)

# Προδιαγραφές Απεικόνισης Οθόνης

Λειτουργία RGB / HDMI

Ανάλυση	Οριζόντια Συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη Συχνότητα (Hz)
640x350	31.468	70.09
	37.861	85.08
720x400	31.469	70.08
	37.927	85.03
640x480	31.469	59.94
	35.000	66.66
	37.861	72.80
	37.500	75.00
	43.269	85.00
848x480	31.500	60.00
	37.799	70.00
	39.375	75.00
852x480	31.500	60.00
	37.799	70.00
	39.375	75.00
800x600	35.156	56.25
	37.879	60.31
	48.077	72.18
	46.875	75.00
	53.674	85.06
832x624	49.725	74.55
1024x768	48.363	60.00
	56.476	70.06
	60.023	75.02
	68.677	85.00
1152x864	54.348	60.05
	63.995	70.01
	67.500	75.00
1152x870	68.681	75.06
1280x960	60.023	60.02
1280x1024	63.981	60.02

Σειρά 42PX3RV

Σειρά 42PX4RV

Λειτουργία RGB / HDMI

Ανάλυση	Οριζόντια Συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη Συχνότητα (Hz)
640x350	31.468	70.09
	37.861	85.08
720x400	31.469	70.08
	37.927	85.03
640x480	31.469	59.94
	35.000	66.66
	37.861	72.80
	37.500	75.00
	43.269	85.00
848x480	31.500	60.00
	37.799	70.00
	39.375	75.00
852x480	31.500	60.00
	37.799	70.00
	39.375	75.00
800x600	35.156	56.25 (RGB)
	37.879	60.31
	48.077	72.18
	46.875	75.00
	53.674	85.06
832x624	49.725	74.55
1024x768	48.363	60.00
	56.476	70.06
	60.023	75.02
	68.677	85.00
	47.700	60.00
1360x768	59.625	75.02
	68.500	85.00
	47.700	60.00
1366x768	59.625	75.02
	69.500	85.00
	47.700	60.00
1152x864	54.348	60.05
	63.995	70.01
	67.500	75.00
	77.487	85.00
1152x870	68.681	75.06
1280x768	47.693	60.00
	60.091	75.00
	68.504	85.00
1280x960	60.023	60.02
1280x1024	63.981	60.02


Σειρά 42PX4R

- Component/HDMI Input signal


Mode \ Terminal	Component	RGB (DTV)	HDMI (DTV)
480i	o	x	x
576i	o	x	x
480p	o	o	o
576p	o	o	o
720p	o	o	o
1080i	o	o	o



# Παρελκόμενα




Οδηγίες Χειρισμού



Τηλεχειριστήριο



2-Eye Bolts



Αλκαλικές Μπαταρίες




Καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας




2 Βραχίονες τοίχου

Στερεώνοντας την Τηλεόραση στον τοίχο για προστασία ανατροπής της

- Ασφαλίστε την Τηλεόραση στερεώνοντας την στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα στηρίγματα Τηλεόρασης/Τοίχου.

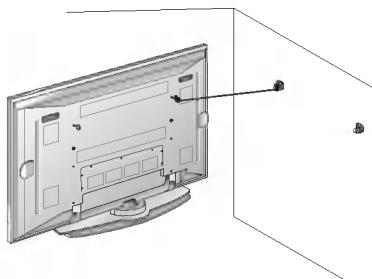


- Εάν στη συνέχεια η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε έπιπλο, τοποθετήστε τα στηρίγματα στην Τηλεόραση όπως υποδεικνύεται στο σχήμα. Τοποθετήστε και βιδώστε καλά τις δύο βίδες στις επάνω υποδοχές του βραχίονα. Τοποθετήστε τους βραχίονες στον τοίχο με 2 Βίδες (δεν παρέχονται), όπως φαίνεται. Ρυθμίστε στο ίδιο ύψος τους βραχίονες της τηλεόρασης και του τοίχου. Βεβαιωθείτε ότι οι βραχίονες έχουν βιδωθεί σωστά.



- Ασφαλίστε την τηλεόραση στον τοίχο με ισχυρό σύρμα ή καλώδιο (δεν παρέχονται), όπως φαίνεται.

## Προαιρετικός επιπρόσθετος εξοπλισμός

- Ο Προαιρετικός επιπρόσθετος εξοπλισμός μπορεί να τροποποιηθεί ή αναβαθμιστεί για ποιοτική βελτίωση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μπορούν να προστεθούν νέα προαιρετικά εξαρτήματα.
- Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για να αγοράσετε αυτά τα εξαρτήματα.



Ανακλινόμενη βάση στήριξης τοίχου



Βάση στήριξης οροφής



Καλώδια Βίντεο



Καλώδια Ήχου

# Επιλογές Εγκατάστασης Οθόνης

- Η Οθόνη μπορεί να εγκατασταθεί με διάφορους τρόπους όπως στον τοίχο ή επιτραπέζια κλπ.
- Εγκαταστήστε αυτή την Οθόνη σε χώρο με επαρκή εξαερισμό.

Τοποθέτηση σε τοίχο: Οριζόντια εγκατάσταση



- Η Οθόνη μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα τοίχο όπως φαίνεται παραπάνω. (Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τις προαιρετικές «Οδηγίες Εγκατάστασης βάσης Στήριξης Τοίχου».)


Εγκατάσταση σε επιτραπέζια βάση



- Η Οθόνη μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα γραφείο όπως φαίνεται παραπάνω.


Για την εγκατάσταση σε τοίχο

Ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις τοποθέτησης σε τοίχο για επαρκή εξαερισμό.

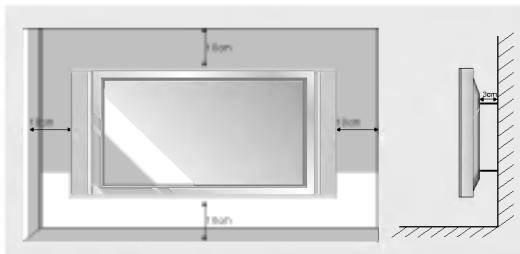


Για επιτραπέζια εγκατάσταση

Ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις τοποθέτησης σε επιτραπέζια βάση για επαρκή εξαερισμό.

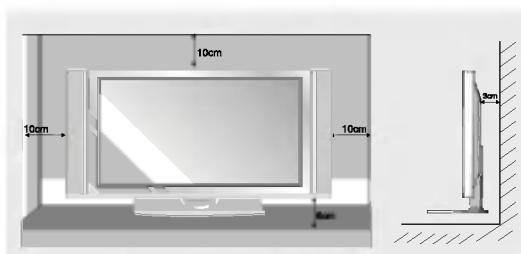

Λειτουργία περιστροφής. (προαιρετικό)

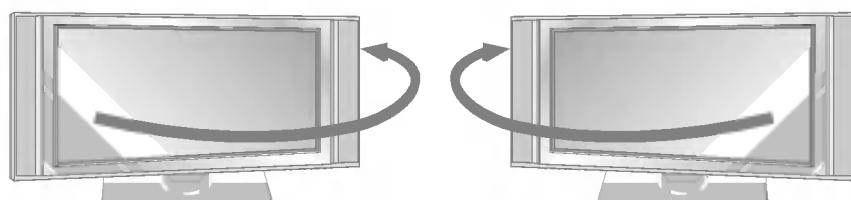

- Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, μπορείτε να την ρυθμίσετε χειροκίνητα προς την αριστερά ή δεξιά κατεύθυνση έως 20 μοίρες για να βελτιώσετε την θέση θέασης.

**Σημείωση:** Πριν ρυθμίσετε την γωνία, πρέπει να χαλαρώσετε (προς τα αριστερά) το αξονικό μπουλόνι στο μέσον της πίσω πλευράς του στήριγματος. Και όταν το στήριγμα ευθυγραμμιστεί με την συσκευή, πρέπει να κλείσετε (προς τα δεξιά) το αξονικό μπουλόνι για να ρυθμίσετε την οπή.

# Ενεργοποίηση της Οθόνης

- Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, σκοπεύστε τον αισθητήρα της Οθόνης.

## Ενεργοποιώντας την Οθόνη αμέσως μετά την εγκατάσταση

1. Συνδέστε το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος, η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.
2. Πιέστε το πλήκτρο **Φ / I, INPUT** ή **TV/AV** ή **PR ▲ / ▼** στην συσκευή ή πιέστε τα πλήκτρα **POWER, INPUT** ή **TV/AV, MULTIMEDIA, PR ▲ / ▼** ή τα APIΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη συσκευή.

## Ενεργοποιώντας την Οθόνη (το καλώδιο τροφοδοσίας είναι ακόμη συνδεδεμένο)

Εάν η οθόνη είχε σβηστεί από το τηλεχειριστήριο και το πλήκτρο **Φ / I** της Οθόνης.

- Πιέστε το πλήκτρο **Φ / I, INPUT** ή **TV/AV** ή **PR ▲ / ▼** στην συσκευή ή πιέστε τα πλήκτρα **POWER, INPUT** ή **TV/AV, MULTIMEDIA, PR ▲ / ▼** ή τα APIΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

# Μενού οθόνης Επιλογή Γλώσσας (προαιρετικό)

- Τα μενού μπορούν να προβληθούν στην οθόνη στην επιλεγμένη γλώσσα. Πρώτα επιλέξτε την γλώσσα σας.


1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε το **Special menu** (Ειδικό μενού).
2. Πιέστε το πλήκτρο **►** και κατόπιν χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε **Language** (Γλώσσα).
3. Πιέστε το πλήκτρο **►** και κατόπιν χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲ / ▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.  
Από αυτό το σημείο και στο εξής, τα μενού οθόνης θα προβάλλονται στην γλώσσα της επιλογής σας.
4. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή TV.

# Μενού Οθόνης


- Ο χειρισμός και η διαμόρφωση της συσκευής σας γίνεται μέσω της οθόνης, στην οποία εμφανίζονται διάφορα μενού. Εμφανίζονται επίσης τα πλήκτρα που απαιτούνται για τον χειρισμό και τις μετακινήσεις στα μενού.

## Επιλογές στα μενού

1. Για να εμφανίσετε κάθε μενού με την σειρά, πατήστε το πλήκτρο MENU και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼.
2. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο του μενού, πατήστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ◀ / ►.
3. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο MENU για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή TV.

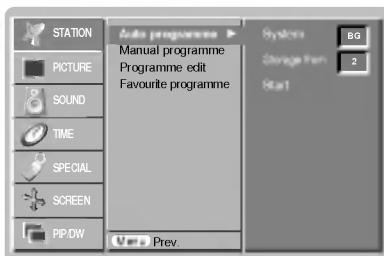


Μενού Σταθμών

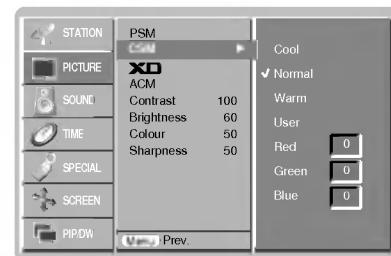


Μενού Εικόνας



Επιλογές Μενού Οθόνης

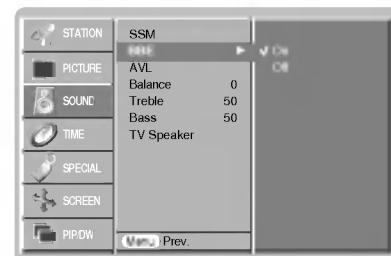

Μενού Ήχου

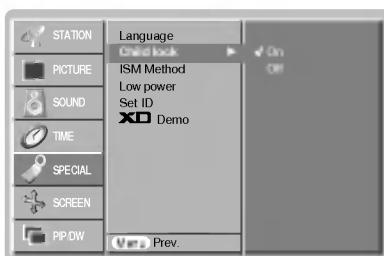

Ειδικό Μενού



Χρονικό Μενού

















## Προγραμματισμός του Τηλεχειριστηρίου (Προαιρετικό)

- Το τηλεχειριστήριο είναι πολλαπλού τύπου καθώς μπορεί να προγραμματιστεί για τον χειρισμό των περισσότερων τηλεχειριζόμενων συσκευών άλλων κατασκευαστών.  
Σημειώστε ότι ο χειρισμός όλων των μοντέλων άλλων κατασκευαστών μπορεί να είναι δυνατός.

### Προγραμματίζοντας έναν κωδικό σε λειτουργία τηλεχειρισμού

1. Για να ελέγξετε εάν μπορείτε να χειριστείτε κάποια συσκευή με το τηλεχειριστήριό σας χωρίς προγραμματισμό, ενεργοποιήστε την συσκευή (π.χ. συσκευή βίντεο VCR) και πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο POWER (VCR) στο τηλεχειριστήριο στρέφοντάς το προς τη συσκευή.
2. Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα MENU και MUTE. Το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για τον προγραμματισμό του κωδικού.
3. Καταχωρήστε έναν αριθμό κωδικού με τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο. Οι αριθμοί των κωδικών προγραμματισμού για τις αντίστοιχες συσκευές μπορούν να βρεθούν στις ακόλουθες σελίδες. Ξανά, εάν ο κωδικός είναι σωστός, η συσκευή απενεργοποιείται.
4. Πιέστε το πλήκτρο MENU για την αποθήκευση του κωδικού.
5. Ελέγξτε τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου για να βεβαιωθείτε ότι οι αντίστοιχες συσκευές ανταποκρίνονται κατάλληλα. Σε αντίθετη περίπτωση, επαναλάβετε από το βήμα 2.





# Πίνακας επίλυσης προβλημάτων

Απουσία εικόνας & ήχου

- Ελέγξτε αν είναι αναμένη η οθόνη.
- Είναι το φις τροφοδοσίας συνδεδεμένο στην πρίζα;
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας μιας άλλης συσκευής στην πρίζα που είχατε συνδέσει την οθόνη.

Σωστή εικόνα & απουσία ήχου

- Πιέστε το πλήκτρο VOLUME (►).
- Μήπως είναι ενεργή η παύση ήχου; Πιέστε το πλήκτρο MUTE.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε μήπως υπάρχει κάποιο αντικείμενο μεταξύ της οθόνης Πλάσμα και του τηλεχειριστηρίου που να προκαλεί παρεμβολή.
- Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με τη σωστή πολικότητα.  
(Συμβουλευθείτε τη σελίδα 5~6)
- Τοποθετήστε νέες μπαταρίες.  
(Συμβουλευθείτε τη σελίδα 5~6)

Η εικόνα εμφανίζεται αργά, μετά το άνοιγμα

- Αυτό είναι φυσιολογικό καθώς η εικόνα είναι απενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της έναρξης λειτουργίας της οθόνης. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε το κέντρο επισκευών εάν δεν εμφανιστεί εικόνα μετά από 5 λεπτά.

Απουσία ή κακή ποιότητα χρώματος ή κακή ποιότητα εικόνας

- Επιλέξτε **Colour** στο μενού PICTURE και πιέστε το πλήκτρο VOLUME (►).  
(Συμβουλευθείτε τη σελίδα 18)
- Αφήστε αρκετή απόσταση μεταξύ της οθόνης και του βίντεο.
- Ενεργοποιήστε κάθε λειτουργία για να επαναφέρετε τη φωτεινότητα της εικόνας.  
(Εάν η εικόνα είναι ακίνητη για περισσότερο από 5 λεπτά, η οθόνη σκοτεινιάζει.)

Οριζόντιες/κατακόρυφες λωρίες ή τρεμόπαιγμα εικόνας

- Ελέγξτε για τοπικές παρεμβολές όπως μια ηλεκτρική συσκευή ή μια συσκευή ισχύος.

Απουσία ήχου σε ένα από τα ηχεία

- Ρυθμίστε το **Balance** στο μενού SOUND. (Συμβουλευθείτε τη σελίδα 18)

Ασυνήθιστος θόρυβος από το εσωτερικό της οθόνης

- Μια αλλαγή στην υγρασία ή την θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει ασυνήθιστο θόρυβο κατά το σβήσιμο ή άνοιγμα της οθόνης και δεν υποδεικνύει πρόβλημα της συσκευής σας.

# Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

ΜΟΝΤΕΛΟ	<b>42PX4R</b>	<b>42PX4RV</b>	<b>42PX4RVA</b>
	<b>42PX4R-ZA</b>	<b>42PX4RV-ZA</b>	<b>42PX4RVA-ZA</b>
Πλάτος (ίντσες/χιλ.)	49.3 / 1252	49.3 / 1252	49.3 / 1252
Ύψος (ίντσες/χιλ.)	27.78 / 705.5	27.78 / 705.5	27.8 / 706.5
Βάθος (ίντσες/χιλ.)	11.29 / 286.7	11.29 / 286.7	10.7 / 270.7
Βάρος (pounds / κιλά)	84.9 / 38.5	70.06 / 31.78	76.72 / 34.8
Απαιτήσεις ισχύος		AC100-240V, 50/60Hz	
Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας		32 ~ 104 °F (0 ~ 40 °C)	
Όρια υγρασίας λειτουργίας		Λιγότερο από 80%	

ΜΟΝΤΕΛΟ	<b>42PX3RV</b>	<b>42PX3RVB</b>	<b>42PX3RVC</b>
	<b>42PX3RV-ZA</b>	<b>42PX3RVB-ZA</b>	<b>42PX3RVC-ZA</b>
Πλάτος (ίντσες/χιλ.)		47.64 / 1210	
Ύψος (ίντσες/χιλ.)		27.60 / 701	
Βάθος (ίντσες/χιλ.)		11.61 / 295	
Βάρος (pounds / κιλά)		66.14 / 30	
Απαιτήσεις ισχύος		AC100-240V, 50/60Hz	
Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας		32 ~ 104 °F (0 ~ 40 °C)	
Όρια υγρασίας λειτουργίας		Λιγότερο από 80%	

- Τα παραπάνω εμφανιζόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν ν' αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση για λόγους ποιοτικής βελτίωσης.