

CROATIAN



CD/MP3/WMA Receiver za automobil

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

MODEL : LAC-M6600R

Prije spajanja, upotrebe ili podešavanja ovog proizvoda,
molimo pažljivo i temeljito pročitajte ovu knjižicu s uputama.



Sigurnosne napomene



OPREZ

NE OTVARAJTE, OPASNOST OD
STRUJNOG UDARA



U CILJU SMANJENJA OPASNOSTI OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI MOGAO SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE TREBA OBAVLJATI ZA TO KVALIFICIRANO OSOBLJE.



Munja sa simbolom strelice, unutar jedankostraničnog trokuta treba korisnika upozoriti na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji bi mogao biti dovoljne jakosti da predstavlja opasnost od strujnog udara za osobe.



Uskličnik unutar jedankostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u knjižicama koje prate uredaj.



Vozilom uvijek upravljajte na siguran način.
Zadržite svoju pažnju tijekom vožnje i uvijek budite potpuno svjesni svih uvjeta za vožnju. Ne mijenjajte postavke i nijednu funkciju. Prije nego li se odlučite za takve operacije povucite se sigurno i na zakonom dozvoljeni način.



Ne upotrebljavajte uredaj puno sati na ekstremno niskim ili visokim temperaturama. (-10~60°C)



Kako bi smanjili rizik od strujnog udara, ne skidajte prednji ili zadnji poklopac ovog proizvoda. Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati. Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju za servisiranje.



Kako bi smanjili rizik od strujnog udara, ne izlažite ovaj proizvod vodi koja kaplje ili zapljuškuje, kiši ili vlazi.



Zbog visoke temperature izvan uredaja, molimo upotrebljavajte uredaj samo kada je instaliran u automobilu.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUCKAN 1 LASER LATE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

OPREZ: KOD OTVARANJA DOLAZI DO VIDLJIVOGL NEVIDLJIVOG LASERSKOG ZRAČENJA.

OPREZ: Ovaj uredaj je opremljen laserskim sistemom.

U svrhu pravilne upotrebe ovog uredaja molimo, pažljivo pročitajte ovaj priručnik za korisnika. Sačuvajte priručnik kao referencu za buduće potrebe. Ako je uredaj potrebljivo popravljati obratite se ovlaštenom servisnom centru (pogledajte postupak za servisiranje). Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenje postupaka koji nisu navedeni u priručniku mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Kako biste spriječili izlaganje laserskoj zraci ne pokušavajte otvarati kućište. Vidljiva laserska radijacija u slučaju otvaranja. NE GLEDATI U ZRAKU.

Sigurnosne napomene/Sadržaj



- Oštećeni ili nečisti disk koji se umetne u uređaj može prouzročiti nestanak zvuka tijekom reprodukcije.
- Rukujte diskom tako da ga držite za unutrašnje i vanjske rubove.
- Ne dirajte površinu one strane diska koja je bez naljepnice.




Ne lijepite papir ili traku i sl. na površinu diska.




Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu ili prevelikoj toplini.



Ovaj uređaj ne može raditi s diskovima od 8 cm (upotrebljavajte samo diskove od 12 cm).



- Prije reprodukcije očistite disk. Disk čistite krpom za brisanje od sredine diska prema njegovom vanjskom rubu.
- Nikada ne upotrebljavajte otapala kao što su benzin i alkohol za čišćenje diska.




S vremena na vrijeme s pamučnom krpom natopljenom alkoholom obrišite kontakte na zadnjoj strani prednje ploče.

Sigurnosne napomene	2-3
Sadržaj	3
Prije upotrebe	4
Prednja ploča	5
Daljinski upravljač	6
Instaliranje	7
Prikaz priključivanja	8
Priklučivanje	9
Osnovne operacije	10-11
Radio operacije	12
RDS operacije	13-14
CD/MP3/WMA operacije	15-16
Otklanjanje poteškoća	17
Specifikacije	18

Prije upotrebe

Odvojiva prednja ploča

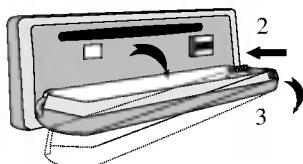


Prednja ploča ovog uređaja se može skinuti kaok bi se onemogućila krada.

- 1 Pritisnite tipku **RELEASE** kako biste otvorili prednju ploču.
- 2 Gurnite prednju ploču na desno.
- 3 Povucite prednju ploču.
- 4 Stavite prednju ploču u isporučeno zaštitno kučište.



Prednja ploča

Postavljanje prednje ploče

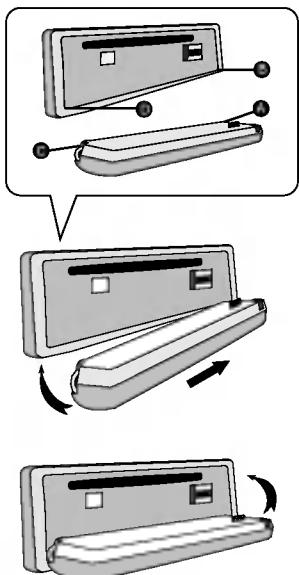


Prednja ploča ovog uređaja se može skinuti kaok bi se onemogućila krada.

- 1 Spojite **A** na prednjoj ploči na **B** na glavnom uređaju.
- 2 Spojite **C** na prednjoj ploči na **D** na glavnom uređaju istovremeno gurajući prednju ploču na desno.
- 3 Zatvorite prednju ploču.

Napomena


- Kada odvajate ili postavljate prednju ploču ne pritiskejte display ili tipke za upravljanje.
- Ako prednja ploča nije ispravno postavljena tipke za upravljanje možda neće ispravno raditi. Ako se to dogodi lagano pritisnite prednju ploču.
- Ne ostavljajte prednju ploču na mjestima koja su izravno izložena sunčevu svjetlosti ili visokim temperaturama.
- Pazite da vam prednja ploča ne padne ili da ne zadobije jaki udarac.
- Pazite da nagrizajući agenti kao što su benzin, razrijedivač ili insekticidi ne dođu u dodir s površinom prednje ploče.
- Ne pokušavajte rastavljati prednju ploču.

Prednja ploča

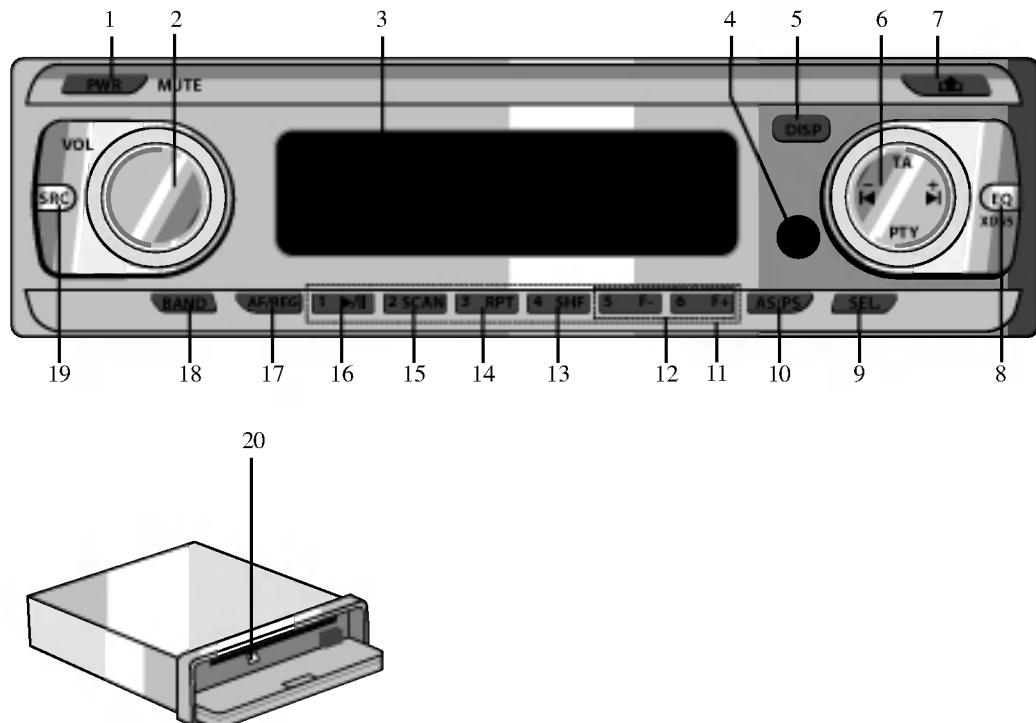


- | | |
|--|---|
| 1 EL. NAPAJANJE [PWR / MUTE] | 10 • AUTO SPREMANJE [AS]
• PRIJE PROGRAMIRANO SKENIRABNJE [PS] |
| 2 • JAČINA ZVUKA [VOL]
• KONTROLA GORE/DOLJE | 11 Programirane stanice [1-6] |
| 3 PROZOR DISPLAY-A | 12 • MP3 SNIMKA +10/-10 |
| 4 SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA | • FOLDER GORE/DOLJE [F+/F-] |
| 5 DISPLAY [DISP] | 13 NASUMIČNO [SHF] |
| 6 • VRSTA PROGRAMA [PTY]
• PROMETNE OBAVJESTI [TA]
• CD PRESKOĆI/TRAŽI ▲/▼
• TRAŽI / PODESI -/+ | 14 PONOVI [RPT] |
| 7 OTPUSTI | 15 UVODNO SKENIRANJE [SCAN] |
| 8 EQUALIZER/XDSS/XDSS+ [EQ/XDSS] | 16 PLAY/PAUSE ▶/II |
| 9 ODABERI [SEL.] | 17 • ALTERNATIVNE FREKVENCije [AF]
• REGIONALNO [REG] |
| | 18 FREKVENTNO PODRUČJE [BAND] |
| | 19 IZVOR (SOURCE) [SRC] |
| | 20 IZBACIVANJE |

Daljinski upravljač

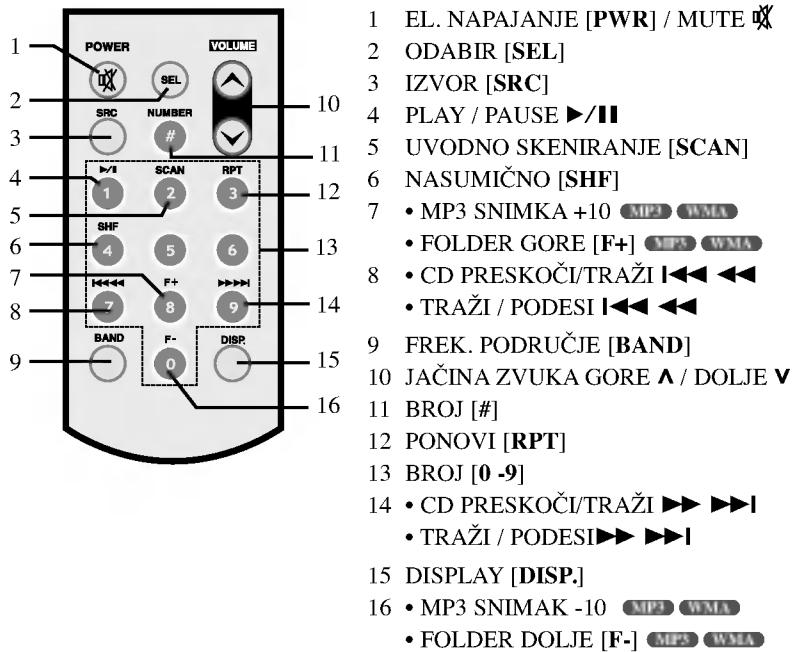

Instalacija baterije



- 1 Skini držać baterije vrhom olovke ili kemijske.
- 2 Postavite bateriju na držać baterije.
- 3 Postavite držać baterije natrag na njegov prvotni položaj.

Napomena


- Upotrebljavajte samo jednu litijsku bateriju CR2025 (3V).
- Izvadite bateriju ako se daljinski upravljač neće upotrebljavati kroz dulje vrijeme.
- Bateriju nemojte puniti, rastavljati, grijati i ne bacajte ju u vatru.
- Ne rukujte baterijom pomoću metalnih alata.
- Ne pospremajte bateriju zajedno s metalnim materijalima.
U slučaju curenja baterije potpuno obrišite daljinski upravljač i umetnite novu bateriju.

Instaliranje

Osnovna instalacija

Prije instalacije provjerite je li prekidač za uključivanje postavljen na isključeno (OFF) i skinite kabel s akumulatora automobila kako biste izbjegli mogućnost nastajanja kratkog spoja.

- 1 Skinite postojeći receiver uredaj.
- 2 Napravite potrebna priključivanja.
- 3 Instalirajte rukav za instalaciju.
- 4 Instalirajte uređaj na rukav za instalaciju.

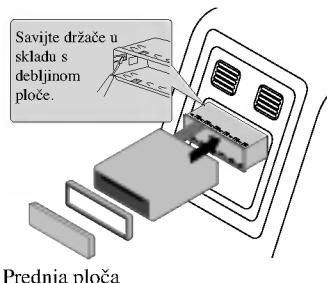


Prednja ploča

Skidanje postojećeg receiver uređaja


Ako već postoji rukav za instalaciju za receiver uređaj on se mora ukloniti.

- 1 Skinite zadnji oslonac s uređaja.
- 2 Skinite prednju ploču s uređaja.
- 3 Umetnite polugu A u rupu sa strane uređaja. **A** Napravite istu operaciju na drugoj strani i povucite uređaj van iz instalacijskog okvira.

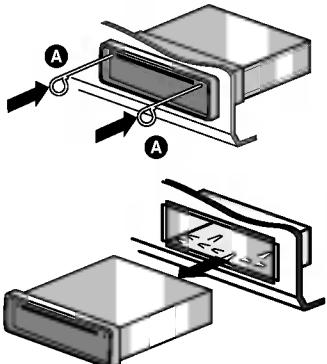


ISO-DIN instalacija

- 1 Gurnite radio uređaj u ISO-DIN okvir.
- 2 Postavite vijke koji su skinuti sa starog radio uređaja.
- 3 Gurnite radio uređaj i okvir u otvor u ploči.
- 4 Postavite ploču ili adapter ploču.
- 5 Postavite prsten za podešavanje na radio uređaj.
- 6 Postavite masku tako da postavite desni rub na njegovo mjesto a zatim pritisnite lijevi rub kako bi se zatvorio.

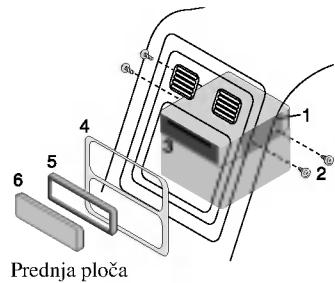

Prikaz priključivanja

Prije instalacije provjerite je li prekidač za uključivanje postavljen na isključeno (OFF) i skinite kabel s  akumulatora automobila kako biste izbjegli mogućnost nastajanja kratkog spoja.

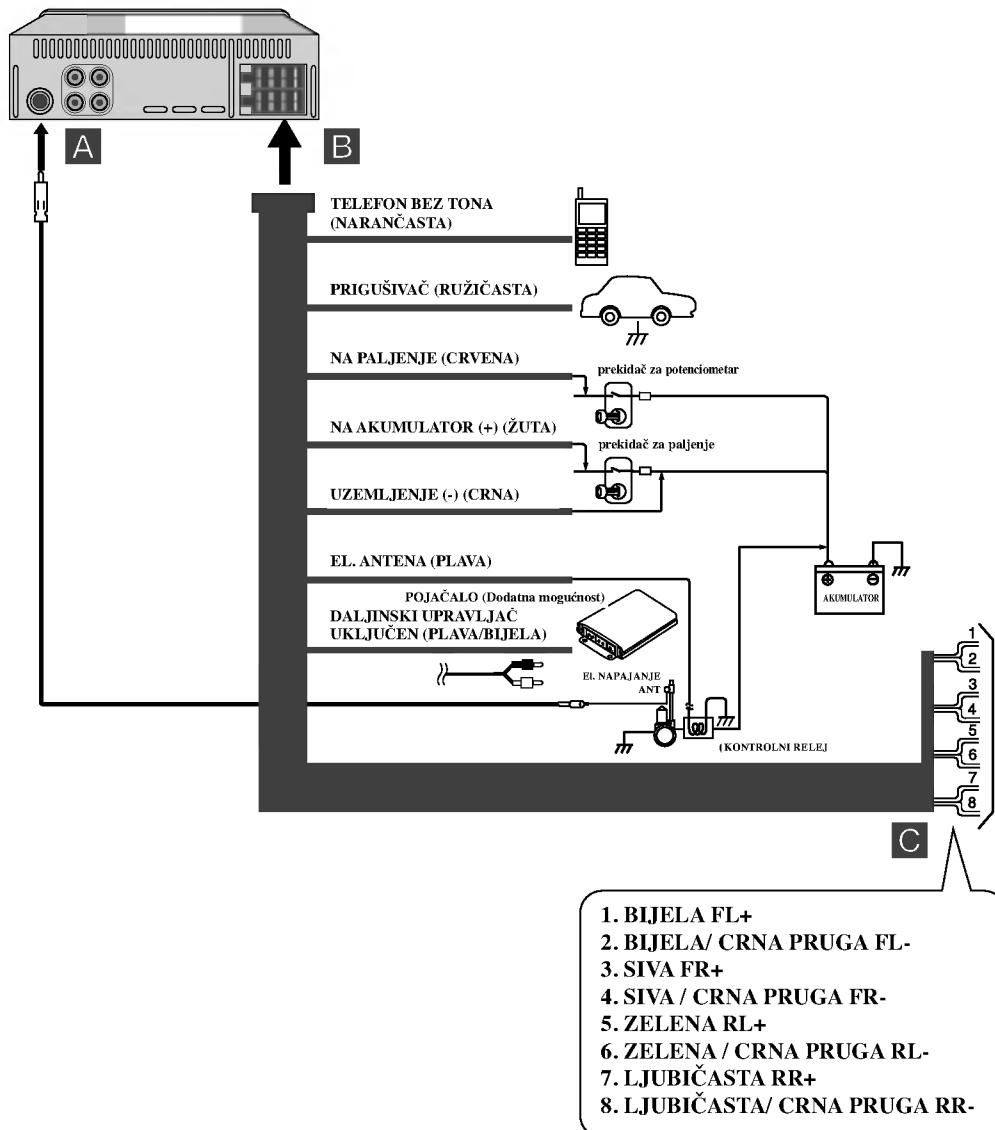


Priklučivanje

A Od antene

B Boje vodiča prema ožičenju vozila


- **CRNA** : Ovaj vodič služi za priključivanje na uzemljenje.
- **NARANČASTA** : Ova žica služi za priključivanje na telefonsku liniju.
- **RUŽIČASTA** : Ovaj vodič služi za priključivanje na liniju prigušivača.
- **CRVENA** : Ovaj vodič služi za priključivanje na priključak s kojeg se uzima električno napajanje kada je prekidač za paljenje postavljen na ACC.
- **ŽUTA** : Ovaj vodič služi za priključivanje na akumulatorski (back-up) priključak s kojeg je omogućeno neprestano el. napajanje.
- **PLAVA** : Ovaj vodič se priključuje na električnu antenu.
- **PLAVA / BIJELA PRUGA**: Ovaj vodič se priključuje na uključivanje udaljenog pojačala.

C Priklučivanje zvučnika

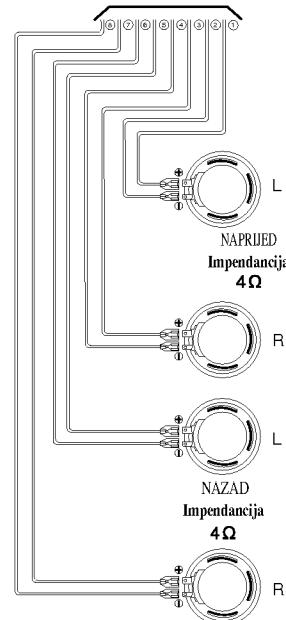

Priklučivanje na pomoćnu (Aux) opremu (DODATNA MOGUANOST)

Priklučite **AUDIO OUTPUT (IZLAZ)** konektor ovog uređaja na **AUDIO INPUT (ULAZ)** konektor pomoćne opreme.

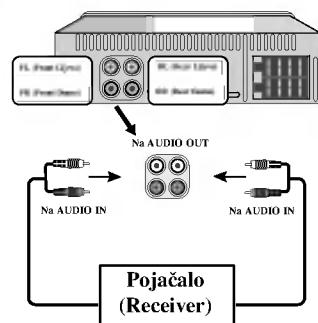

Osnovne operacije

Uključivanje uređaja

Pritisnite tipku **PWR/MUTE (POWER/MUTE)** na daljinskom upravljaču ili bilo koju drugu tipku.

Napomena

Uredaj će se uključiti kada umetnete CD u otvor za CD.

Isključivanje uređaja

Pritisnite tipku **PWR/MUTE (POWER/MUTE)** na daljinskom upravljaču duže od 1.2 sekunde.

Odabiranje izvora

Pritisnite tipku **SRC** više puta kako biste odabrali izvor.

Indikator će se paliti prema sljedećem redoslijedu. Tuner → CD → Tuner...

Podešavanje jačine zvuka

Okrenite **VOL** kotačić (pritisnite tipku **VOLUME ▲▼** na daljinskom upravljaču) kako biste podešili jačinu zvuka.

Napomena

Kada uređaj isključite uređaj će automatski memorirati zadnju jačinu zvuka prije isključenja. Kada sljedeći put uključite uređaj on će raditi s memoriranom jačinom zvuka.

Provjeravanje sata

Pritiskom na tipku **DISP (DISP.)** na daljinskom upravljaču možete vidjeti sat.

Mute

- 1 Pritisnite tipku **PWR/MUTE (POWER/MUTE)** na daljinskom upravljaču kako biste isključili zvuk.
- 2 Za poništenje ove funkcije ponovo pritisnite tipku **PWR/MUTE (POWER/MUTE)** na daljinskom upravljaču).

XDSS/XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System- Izuzetno dinamični sistem zvuka)

Pritisnite i držite tipku **EQ/XDSS** kako biste ojačali visoke tonove, bas i surround efekat.

XDSS off (isključeno) (Ne prikazuje se) → XDSS → XDSS+

Osnovne operacije

Upotreba EQ (ekvalizatora)

Ekvalizator vam omogućuje da podešavate ekvalizator kako bi prilagodili zvuk akustičnim karakteristikama unutrašnjosti automobila.

Pritisnite tipku **EQ/XDSS** više puta. Indikator će se paliti prema sljedećem redoslijedu.

Pop → Classic → Rock → Jazz → Vocal → Salsa → Samba → User1 → User2 → EQ off (isključeno) (Ne prkazuje se)

- Pop : Podešeno za R&B, Soul i Country glazbu.
- Classic : Podešeno za klasičnu glazbu.
- Rock : Podešeno za Hard Rock i Heavy Metal glazbu.
- Jazz : Meki zvuk s mekim osjećajem.
- Vocal : Snažni realizam sa snažnom kvalitetom zvuka.
- Salsa : Reproducira akustiku salsa glazbe.
- Samba : Reproducira akustiku samba glazbe.
- User1 : Upotreba izbornika za podešavanje jačine zvuka koji želite.
- User2 : Upotreba izbornika za podešavanje jačine zvuka koji želite.

Upotreba User1 (Korisnik 1)/ User2 (Korisnik 2) (Jačina zvuka)

- 1 Pritisnite tipku za odabiranje **SEL** više puta za redom koako biste odabrali modus koji želite podešiti od jačine, bas-a, visokih tonova, balansa i fader-a. Indikator za modus će se paliti prema sljedećem redoslijedu.
VOL → BAS → MID → TRB → BAL → FAD
- 2 Okrenite **VOL** kotačić (pritisnite tipku **VOLUME ▲ ▼** na daljinskom upravljaču) kako biste podešili kvalitetu zvuka.

Okrenite desno	Okrenite lijevo
VOL	Povećava jačinu zvuka.
BAS	Smanjuje jačinu zvuka.
MID	Povećava jačinu basa
TRB	Smanjuje jačinu basa
BAL	Povećava srednju razinu.
FAD	Smanjuje srednju razinu.
FAD	Povećava jačinu visokih tonova (Treble).
FAD	Smanjuje jačinu visokih tonova (Treble).
FAD	Smanjuje jačinu lijevog zvučnika.
FAD	Smanjuje jačinu desnog zvučnika.
FAD	Smanjuje jačinu zadnjih zvučnika.

Napomena

Uredaj može podešavati bas, srednje i visoke tonove kod **User1**, **User2**, **EQ OFF** ili **XDSS OFF**.

Radio operacije

Slušanje radio stanica

- 1 Pritisnite tipku **SRC** kako biste odabrali radio.
- 2 Pritisnite tipku **BAND** repeatedly kako biste odabrali frekventno područje.
Indikator će se paliti prema sljedećem redoslijedu. FM1 → FM2 → FM3 → MW(AM)
- 3 **Automatsko traženje stanice:** Pritisnite tipku **◀▶** (**◀◀◀▶▶▶**) na daljinskom upravljaču).
Prijemnik će skenirati frekvencije sve dok ne nade stanicu sa dovoljno jakim signalom za prijem.
Ručno podešavanje: Pritisnite i držite tipku **◀▶** (**◀◀◀▶▶▶**) na daljinskom upravljaču) duže od 2 sekunde, a zatim ponovite.
Frekvencije se kreću gore ili dolje korak po korak.

Napomena

Kada odabrana stanica emitira stereo program svijetlit će indikator “(**ST**)”.

Memoriranje automatskog traženja

Ova vam funkcija omogućuje automatsko pospremanje šest najjačih radio frekvencija pod.

- 1 Pritisnite tipku **SRC** kako biste odabrali prijemnik (tuner).
- 2 Pritisnite tipku **AS/PS** na prednjoj ploči otprilike 1 sekundu.
Skeniranje počinje od trenutno prikazane frekvencije prema višim frekvencijama a zaustavlja se kada se memorira 6 stanica na preset tipkama ili kada se primane frekvencije jednom skeniraju.

Spremanje i pozivanje frekvencija predajnika

Bez teškoća možete spremiti 6 frekvencija predajnika za kasnije pozivanje pritiskom na tipku.

- 1 Odaberite željenu frekvenciju.
- 2 Pritisnite jednu od tipki **prije spremjenih (preset) stanica 1 ~ 6** duže od 1 sekunde.
Broj koji ste pritisnuli će treptati na indikatoru preset brojeva i ostat će upaljen.
Odabrana frekvencija radio stanice je sada pospremljena u memoriju.
- 3 Ponovite korake 1 i 2 kako biste spremili druge stanice.
Sljedeći put kada pritisnete jednu od tipki **prije spremjenih (preset) stanica 1 ~ 6** iz memorije će se pozvati frekvencija radio stanice.

Napomena

- S obzirom da F1, F2, F3 imaju isto frekventno područje, može se spremiti najviše 18 statnica za FM područje.
- Kada je stanica pospremljena na preset tipku za stanicu na kojoj je već pospremljena druga stanica istog frekventnog područja, prethodno pospremljena stanica će se automatski pobrisati.

Skeniranje prije spremjenih (preset) stanica

Pritisnite tipku **AS/PS**. Za zaustavljanje skeniranja, pritisnite tipku **AS/PS**.

Za podešavanje prije spremjenih (preset) stanica

Pritisnite tipku **BAND** kako biste odabrali željeno frekventno područje i pritisnite željeni broj (1 - 6).
Broj **prije spremjenih (preset) stanica 1 ~ 6** je prikazan, a prijemnik prima preset stanicu.

RDS operacije

Opcije RDS display-a

U normalnoj RDS operaciji display će prikazivati naziv stанице, Pritisom na tipku **DISP** na prednjoj ploči možete prelaziti preko različitih vrsta podataka u nizu:

(CT → FREQUENCY → PTY → RT → PS)

- **CT** (Vrijeme koje kontrolira radio stanica)
- **PTY** (Prepoznavanje vrste programa - Program type recognition)
- **RT** (Prepoznavanje radio teksta - Radio text recognition)
- **PS** (Naziv programa -Program Service)
- **PI** (Identifikacija programa - Program Identification)
- **AF** (Alternativne frekvencije za trenutni program - Alternative Frequencies)
- **TP** (Identifikacija prometnog programa -Traffic Program Identification)
- **TA** (Identifikacija prometnih obavijesti - Traffic Announcement Identification)

RDS AF/REG FUNKCIJA

Za uključivanje (on) ili isključivanje (off) **AF/REG** funkcije (Praćenje mreže (Network-Tracking)), kratko pritisnite tipku ‘**AF/REG**’. Za uključivanje (on) ili isključivanje (off) REG funkcije (Regional Network Tracking), pritisnite tipku ‘**AF**’ duže od 2 sekunde.

FUNKCIJA VRSTE PROGRAMA

Za odabir odredene vrste programa iz prijemnog frekventnog područja upotrijebite sljedeću proceduru.

- 1 Pritisnite tipku **BAND** za odabir ulaznog FM modusa.
- 2 Poslije toga, pritiskom na tipku **PTY** više puta za redom bira se odredeni modus.
Glazbena grupa (music group) → govorna grupa (speech group) → isključeno traženje (search off).
- 3 Pritisnite kratko jednu od programiranih tipki **prije spremljenih (preset) stanica 1 ~ 6**.
Svaki put kada se pritisne jedna od ovih tipki programi se mijenjaju prema sljedćem redoslijedu:

No	Glazbena grupa	No	Govorna grupa
1.	Pop M, Rock M	1.	News, Affairs, Info
2.	Easy M, Light M.	2.	Sport, Educate, Drama
3.	Classics, Other M	3.	Culture, Science, Varied
4.	Jazz, Country	4.	Weather, Finance, Children
5.	Nation M, Oldies	5.	Social, Religion, Phone In
6.	Folk M	6.	Travel, Leisure, Document




Napomena
RDS je dostupan samo za FM prijem.

RDS operacije

Podešavanje RDS MODUSA

- 1 Pritisnite tipku **SEL** duže od 2 sekunde, kako bi se aktivirao modus odabiranja.
- 2 Nakon toga, pritiskanjem tipke **SEL** aktivira se jedan po jedan svaki modus.
- 3 Okrenite **VOL** kotačić lijevo ili desno (pritisnite tipku **VOLUME ▲▼** ona daljinskom upravljaču) kako biste odabrali indikator.

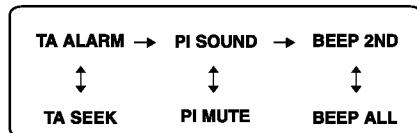

TA ALARM modus

Kada novopodešena stanica nema TP informaciju tijekom 5 sekundi, čuje dvostruki bip zvuk.

TA SEEK (TA traženje) modus

Kada novopodešena stanica nema TP informaciju tijekom 5 sekundi, prijemnik se podešava na novu stanicu koja nema isti PI kao i zadnja stаница već ima TP informaciju.

PI SOUND modus

Ako se jednom čuje zvuk stанице s različitim PI prijemnik će nakon jedne sekunde ugasiti ton.

PI MUTE (bez tona) modus

Ako se dogodi gore opisana situacija, prijemnik će istog trenutka isključiti ton.

BEEP 2ND modus

Bip ton se proizvodi samo kada se tipka drži dugو pritisnjom (1 sekunda).

BEEP ALL (Sve) modus

Bip ton se proizvodi kada se pritisne bilo koja tipka.

CD/MP3/WMA operacije

Reproduciranje sa Audio komakt diska i MP3/WMA diska

Uredaj može reproducirati snimke u MP3/WMA formatu na CD-ROM-u, CD-R ili CD-RW diskovima. Prije reproduciranja MP3/WMA snimki, pročitajte napomene o MP3/WMA snimkama na strani 18. Ovaj uređaj memorira zadnju snimku s diska koji je zadnji slušan. Zadnja snimka ostaje u memoriji čak i kada disk izvadite iz uređaja, kao i kad uređaj isključite. Ako umetnete disk s kojeg je memoriran zadnja snimka, ta će se snimka automatski pozvati.

- Kako biste pokrenuli izravnu reprodukciju datoteke, pritisnite tipku broja **NUMBER (#)** a zatim unesite broj snimke pomoću tipaka brojeva **0-9** na brojčaniku.

Pause **CD** **MP3** **WMA**

- 1 Pritisnite tipku **▶/II** tijekom reprodukcije.
- 2 Za povratak na reprodukciju pritisnite ponovno tipku **▶/II**.

Prelazak na drugu snimku **CD** **MP3** **WMA**

- Pritisnite kratko tipku **◀/▶** (**◀◀◀/▶▶▶**) na daljinskom upravljaču) tijekom reprodukcije kako bi prešli na sljedeću snimku ili kako bi se vratili na početak trenutne snimke.
- Pritisnite dvaput kratko tipku **◀** (**◀◀◀** na daljinskom upravljaču) kako bi se vratili natrag na prethodnu snimku.
(Ako je trajanje reprodukcije manje od 3 sekunde, operacija se neće izvršiti.)

Traženje **CD**

Pritisnite i držite tipku **◀/▶** (**◀◀◀/▶▶▶** na daljinskom upravljaču) otprilike 1 sekundu tijekom reprodukcije, a zatim otpustite tipku na točki koju ste odabrali.

Uvodno skeniranje **CD** **MP3** **WMA**

- 1 Pritisnite tipku **SCAN**.
■ **SCAN** se pojavljuje u prozoru display-a. **MP3** **WMA**
(Reproducira se prvih 10 sekundi svake datoteke u trenutno odabranom folderu na disku.)
SCAN se pojavljuje u prozoru display-a. **CD**
(Reproducira se prvih 10 sekundi svake datoteke na disku.)
Pritisnite i držite tipku **SCAN** otprilike 2 sekunde tijekom reprodukcije.
SCAN se pojavljuje u prozoru display-a. **MP3** **WMA**
(Reproducira se prvih 10 sekundi svake datoteke na disku.)
- 2 Pritisnite ponovo tipku **SCAN**.
SCAN ili ■ **SCAN** se pojavljuje u prozoru display-a.
(Uvodno skeniranje je poništeno.)

Ponavljanje **CD** **MP3** **WMA**

- 1 Pritisnite tipku **RPT** tijekom reprodukcije.
■ **RPT** se pojavljuje u prozoru display-a. **CD** **MP3** **WMA**
(Trenutno odabrana glazba na disku se reproducira s ponavljanjem.)
Pritisnite i držite tipku **RPT** otprilike 2 sekunde tijekom reprodukcije.
■ **RPT** se pojavljuje u prozoru display-a. **MP3** **WMA**
(Trenutno odabran folder na disku se reproducira s ponavljanjem.)
- 2 Pritisnite ponovo tipku **RPT**.
■ **RPT** ili ■ **RPT** se pojavljuje u prozoru display-a. (Modus ponavljanja je poništen.)

CD/MP3/WMA operacije

Nasumičan odabir CD MP3 WMA

- 1 Pritisnite tipku **SHF** tijekom reprodukcije.
 - **SHF** se pojavljuje u prozoru display-a. MP3 WMA
(Trenutno odabrani folder na disku se reproducira nasumičnim odabirom.)
 - **SHF** se pojavljuje u prozoru display-a. CD
(Sva glazba na disku se reproducira nasumičnim odabirom.)Pritisnite i držite tipku **SHF** otprilike 2 sekunde tijekom reprodukcije.
SHF se pojavljuje u prozoru display-a. MP3 WMA
(Sva glazba na disku se reproducira nasumičnim odabirom.)
- 2 Pritisnite ponovo tipku **SHF**.
SHF ili ■ **SHF** se pojavljuje u prozoru display-a. (Reprodukcijska nasumična odabira je poništena.)

Napomena

Tijekom reprodukcije nasumičnim odabirom, ako pritisnete tipku **I-** (**I-◀◀◀** na daljinskom upravljaču), nećete prijeći na prethodnu snimku.

CD TEXT / ID3 TAG CD MP3 WMA

Neki diskovi imaju određene informacije kodirane na disku tijekom proizvodnje. Ovi diskovi mogu imati informacije o naslovu, imenu umjetnika, nazivu albuma, a zovu se diskovi s CD TEXT-om.

Kada reproducirate disk koji sadrži informaciju, vi možete vidjeti informaciju (Naziv foldera, naziv datoteke, ID3 TAG, Naslov, Umjetnik ili Album) u prozoru display-a. Ako nema informacije "NO TEXT" će se pojaviti na prozoru display-a.

Pritisnite tipku **DISP** više puta tijekom reprodukcije MP3/WMA datoteke.

MP3/WMA SNIMKA -10/+10 MP3 WMA (Ako nema foldera ili postoji jedan folder.)

Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku **F-** za prelazak na prethodnih 10 snimki, a **F+** tipku pritisnite za prelazak na sljedećih 10 snimki.

MP3/WMA FOLDER GORE/DOLJE MP3 WMA (Ako ima postoji više od dva foldera.)

Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku **F-** za prelazak na prethodni folder, a **F+** tipku pritisnite za prelazak na sljedeći folder.

Napomena

Prikaz vremena koje se pojavljuje u dijelu display-a se može razlikovati kod reprodukcije VBR datoteke, može biti neke razlike u odnosu na stvarno vrijeme (kod reprodukcije datoteke se istovremeno prikazuju i vrijeme napredovanja i VBR).

Otklanjanje poteškoća

Simptom	Uzrok	Rješenje
Napajanje se ne uključuje. Uredaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Vodiči i konektor su nepravilno spojeni. Pregorio je osigurač. Buka i drugi faktori uzrokuju nepravilan rad ugrađenog mikroprocesora. 	<ul style="list-style-type: none"> Još jednom provjerite jesu li svi spojivi i priključci ispravno i pravilno izvedeni. Otklonite problem zbog kojega je pregorio osigurač, a zatim stari osigurač zamijenite novim. Pazite da je novi osigurač iste jačine kao i stari. Isključite uređaj, a zatim ga ponovo uključite.
Reprodukacija je onemogućena.	<ul style="list-style-type: none"> Na disku ima nečistoća. Disk koji ste stavili pripada vrsti koju ovaj uređaj ne reproducira. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk. Provjerite vrstu diska.
Ne čuje se ton. Glasnoća se ne može pojačati.	<ul style="list-style-type: none"> Kabeli nisu ispravno spojeni. 	<ul style="list-style-type: none"> Spojite kabele ispravno.
Ne prikazuje se slika.	<ul style="list-style-type: none"> Razina glasnoće vrlo je niska. 	<ul style="list-style-type: none"> Prilagodite glasnoću.
Dolazi do audio preskakanja.	<ul style="list-style-type: none"> Uredaj nije čvrsto postavljen. 	<ul style="list-style-type: none"> Učvrstite položaj uređaja.
Uredaj ne radi ispravno čak i kada se pritišću ispravne kontrolne tipke na daljinskom upravljaču.	<ul style="list-style-type: none"> Baterija je ispraznjena. Neke operacije su zabranjene s nekim diskovima. 	<ul style="list-style-type: none"> Staru i praznu bateriju zamijenite novom. Provjerite je li to slučaj stavljanjem drugog diska.



Ovaj proizvod je proizved u skladu sa pravilima o radiointerferenciji, direktive EEC 89/336/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC.

Specifikacije

MP3-disk, kompatibilan sa ovim reproducirajućim uredom jer, ograničen kao što sledi:

1. Frekvencija semplinga / 8 - 48kHz (MP3) 22.05 - 48kHz (WMA)
2. Bit omjer / unutar 8 - 320kbps (uključujući VBR) (MP3) 32 -320kbps (WMA)
3. Fizički format CD-R/CD-RW treba da je "ISO 9660"
4. Ako snimate MP3/WMA-fajlove koristaci softer, koji ne može kreirati fajlovu sistem (FILE SYSTEM), na primer "Direct-CD" itd., nemoguće je reproducirati MP3-fajlove. Zato Vam preporučujemo da koristite produkt "Easy-CD Creator", koji kreira fajlovu sistem po standartu ISO 9660.

Klijenti isto tako trebaju imati u vidu da se traži dozvola za download MP3/WMA-fajlova i muzike sa Interneta. Naša kompanija nema pravo da daje takvu dozvolu. Dozvola treba uvek da se traži od vlasnika autorskih prava.

OPĆENITO

Izlazna snaga50W x 4CH(Maks.)
Električno napajanjeDC 12V
Impendancija zvučnika4 Ω
Sistem uzemljenja	Negativno
Dimenzije (Š x V x D)182 x 51 x 171 mm (Bez prednje ploče)
Neto težina (approx)1.5 kg

CD ODABIRANJE

Raspon frekfencije20 Hz-20 kHz
S/N omjer95 dB
Distorzija0.1%
Odvajanje kanala (1kHz)70 dB

RADIO ODABIRANJE

FM	
Frekventno područje87.5-107.9 ili 87.5-108 MHz
S/N omjer55 dB
Distorzija0.7%
Iskoristiva osjetljivost12 dBµV
AM (MW)	
Frekventno područje520-1720 ili 522-1620 kHz
S/N omjer45 dB
Distorzija1.0%
Iskoristiva osjetljivost28 dBµV



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.