

CROATIAN



CD/MP3/WMA Receiver za automobil

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

MODEL : LAC7700R/7710R

Prije instaliranja, upotrebe ili podešavanja ovog proizvoda molimo pažljivo i u cijelosti pročitajte knjižicu s uputama.



Sigurnosne napomene



OPREZ
NE OTVARAJTE, OPASNOST OD
STRUJNOG UDARA



U CILJU SMANJENJA OPASNOSTI OD STRUJNOG
UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJI DIO).
UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI MOGAO SERVISIR-
ATI KORISNIK. SERVISIRANJE TREBA OBAVLJATI ZA
TO KVALIFICIRANO OSOBLJE.



Munja sa simbolom strelice, unutar jedankostraničnog trokuta treba korisnika upozoriti na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji bi mogao biti dovoljne jakosti da predstavlja opasnost od strujnog udara za osobe.



Uskličnik unutar jedankostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u knjižicama koje prate uredaj.



Vozilom uvijek upravljajte na siguran način.
Zadržite svoju pažnju tijekom vožnje i uvijek budite potpuno svjesni svih uvjeta za vožnju. Ne mijenjajte postavke i nijednu funkciju. Prije nego li se odlučite za takve operacije povucite se sigurno i na zakonom dozvoljeni način.



Ne upotrebljavajte uredaj puno sati na ekstremno niskim ili visokim temperaturama. (-10~60°C)




Kako bi smanjili rizik od strujnog udara, ne skidajte prednji ili zadnji poklopac ovog proizvoda. Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati.
Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju za servisiranje.



Kako bi smanjili rizik od strujnog udara, ne izlažite ovaj proizvod vodi koja kaplje ili zapljuškuje, kiši ili vlazi.



Zbog visoke temperature izvan uredaja, molimo upotrebljavajte uredaj samo kada je instaliran u automobilu.



OPREZ: Ovaj uredaj je opremljen laserskim sistemom.

U svrhu pravilne upotrebe ovog uredaja molimo, pažljivo pročitajte ovaj priručnik za korisnika. Sačuvajte priručnik kao referencu za buduće potrebe. Ako je uredaj potrebno popravljati obratite se ovlaštenom servisnom centru (pogledajte postupak za servisiranje). Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenje postupaka koji nisu navedeni u priručniku mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Kako biste spriječili izlaganje laserskoj zraci ne pokušavajte otvarati kućište. Vidljiva laserska radijacija u slučaju otvaranja. NE GLEDAJTE U ZRAKU.

Sigurnosne napomene



- Oštećeni ili nečisti disk koji se umetne u uređaj može prouzročiti nestanak zvuka tijekom reprodukcije.
- Rukujte diskom tako da ga držite za unutrašnje i vanjske rubove.
- Ne dirajte površinu one strane diska koja je bez naljepnice.




Ne lijepite papir ili traku i sl. na površinu diska.




Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu ili prevelikoj toplini.



Ovaj uređaj ne može raditi s diskovima od 8 cm (upotrebljavajte samo diskove od 12 cm).



- Prije reprodukcije očistite disk. Disk čistite krpom za brisanje od sredine diska prema njegovom vanjskom rubu.
- Nikada ne upotrebljavajte otapala kao što su benzin i alkohol za čišćenje diska.



S vremena na vrijeme pamučnim štapićem namočenim u alkohol obrišite kontakte na zadnjoj strani upravljačke ploče.

Bluetooth

Bluetooth® bežična tehnologija je sustav koji omogućuje radio vezu između elektroničkih uređaja unutar maksimalne udaljenosti radijusa od 10 metara. Prikљučivanje pojedinačnih uređaja pomoću Bluetooth® bežične tehnologije nema za posljedicu nikakvu naplatu. Mobitel koji ima Bluetooth® bežičnu tehnologiju može se upotrebljavati preko kaskade u slučaju kada je priključivanje izvršeno preko Bluetooth® bežične tehnologije.

Radni uvjeti za upotrebu Bluetooth funkcije

- Zatvorite prozore.
- Isključite klima uređaj / grijanje.
- Zaustavite vozilo ili vozite polako.
- Ostvarite poziv na tihom mjestu.
- Kvaliteta poziva se može razlikovati ovisno o vrsti telefona, vremenskim uvjetima na cesti i sl.
- Upotreba telefona tijekom vožnje može prouzročiti neočekivane nesreće.
- Bluetooth funkcija možda neće raditi pravilno s nekim vrstama Bluetooth telefona.

Sadržaj

Sigurnosne napomene	2-3
Sadržaj	4
Prije upotrebe	5
Upravljačka ploča	6
Daljinski upravljač	7
Instaliranje	8
Prikaz priključivanja	9
Priklučivanje	10
Osnovne operacije	11-14
Bluetooth operacija	15-19
Radio operacije	20
RDS operacije	21
CD/MP3/WMA operacije	22-23
AUX operacija	24
Otklanjanje poteškoća	25
Specifikacije	26
Popis kompatibilnih Bluetooth telefona	27

Odjeljak čiji naslov ima jedan od sljedećih simbola vrijedi samo za disk koji je predstavljen tim simbolom.

CD Audio CD-i

MP3 MP3 datoteke

WMA WMA datoteke



Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprječiti će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.





Ovaj proizvod proizведен je u skladu s Direktivom 2005/83/EEC(ANNEX I , 3.2.9), 72/245/EEC, i 2006/95/EC.

Prije upotrebe

Skidanje upravljačke ploče

Upravljačku ploču možete skinuti prije nego što napustite automobil. Kod skidanja ili stavljanja upravljačke ploče pazite da se ne oštete konektori na zadnjoj strani upravljačke ploče i ploče držača.

1. Pritisnite "▲" tipku kako biste otključali upravljačku ploču.
2. Gurnite upravljačku ploču na desno.
3. Povucite upravljačku ploču iz uređaja.
4. Stavite skinutu upravljačku ploču u zaštitno kućište.






Upravljačka ploča

Stavljanje upravljačke ploče


1. Stavite dio **A** upravljačke ploče u dio **B** uređaja.
2. Stavite dio **C** upravljačke ploče u dio **D** uređaja dok gurate upravljačku ploču na desno.
3. Zatvorite prednju ploču.

► Oprez

- Kada skidate i stavlјate upravljačku ploču, ne pritišćite displej i upravljačke tipke.
- Upravljačke tipke možda neće pravilno raditi ako upravljačka ploča nije pravilno stavlјena. U tom slučaju lagano pritisnite upravljačku ploču.
- Ne ostavljate upravljačku ploču na mjestu koje je izloženo visokim temperaturama ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne bacajte upravljačku ploču i pazite da ne bude izložena jakim udarcima.
- Pazite da jaka otapala kao što su benzin, razrjeđivači ili insekticidi ne dođu u dodir s površinom upravljačke ploče.
- Ne pokušavajte rastavljati upravljačku ploču.




Upravljačka ploča

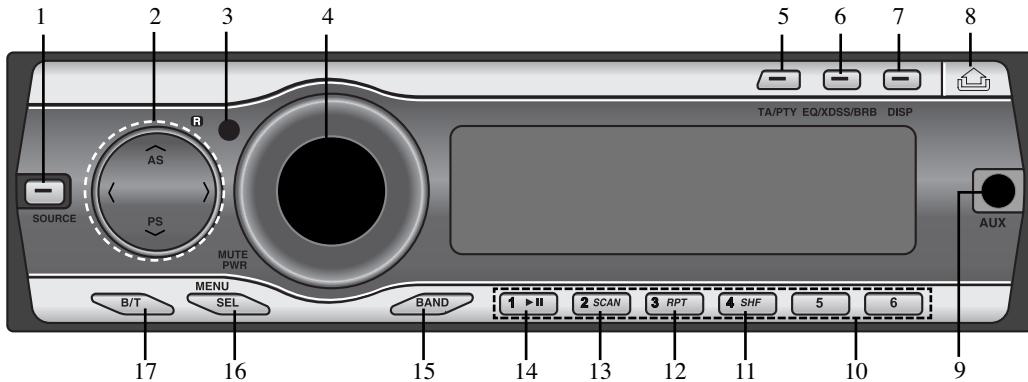

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 IZVOR [SOURCE] | 9 AUX ulaz [AUX] |
| 2 • Skip (Preskoči) / Search (Traži) </> | 10 Programirane stanice [1-6] |
| • PRESKOČI/TRAŽI | 11 NASUMIČNO [SHF] |
| • AUTO SPREMANJE [AS] | 12 PONOVI [RPT] |
| • PRIJE PROGRAMIRANO SKENIRANJE [PS] | 13 UVODNO SKENIRANJE [SCAN] |
| • MP3 SNIMKA +10/-10 A/V [MP3] [WMA] | 14 Play/Pause ▶/II |
| • FOLDER GORE/DOLJE A/V [MP3] [WMA] | 15 FREK. PODRUČJE [BAND] |
| 3 SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA | 16 • IZBORNIK [MENU] |
| 4 • JAČINA ZVUKA | • ODABERI [SEL] |
| • [MUTE] | 17 Bluetooth [B/T] |
| • EL. NAPAJANJE [PWR] | |
| 5 • PROMETNE OBAVJESTI [TA] | |
| • VRSTA PROGRAMA [PTY] | |
| 6 • EKVALIZATOR [EQ] | |
| • Extreme Dynamic Sound System (Izuzetno dinamičan sustav zvuka) [XDSS] | |
| • Bass Reverb Blaster [BRB] | |
| 7 DISPLEJ [DISP] | |
| 8 Release/Eject (Otpusti/Izbaci) [] | |

Daljinski upravljač

- 1 EL. NAPAJANJE [POWER] / Mute 
- 2 Odaberi [MENU/SEL]
- 3 IZVOR [SRC]
- 4 PLAY / PAUSE  / 
- 5 UVODNO SKENIRANJE [SCAN]
- 6 NASUMIČNO [SHF]
- 7 • MP3 SNIMKA +10  
- FOLDER GORE   
- 8 • CD PRESKOČI/TRAŽI   / PODESI  
- 9 FREK. PODRUČJE [BAND]
- 10 JAČINA ZVUKA GORE  / DOLJE 
- 11 BROJ [#]
- 12 PONOVI [RPT]
- 13 BROJ [0-9]
- 14 • CD PRESKOČI/TRAŽI   / TRAŽI / PODESI  
- 15 DISPLEJ [DISP.]
- 16 • MP3 SNIMAK -10  
- FOLDER DOLJE   

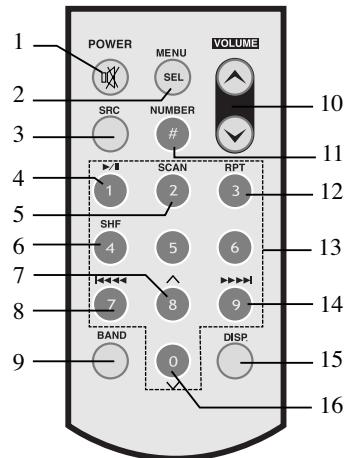


Umetanje baterije

- 1 Skinite držač baterije oštrim predmetom kao što je kemijska olovka.
- 2 Umetnите baterije u držač baterija.
- 3 Umetnите držač baterija na njegovo pravo mjesto.


Napomena

- Upotrebljavajte samo jednu litijsku bateriju CR2025 (3V).
- Izvadite bateriju ako se daljinski upravljač neće upotrebljavati kroz dulje vrijeme.
- Bateriju nemojte puniti, rastavljati, grijati i ne bacajte ju u vatru.
- Ne rukujte baterijom pomoću metalnih alata.
- Ne pospremajte bateriju zajedno s metalnim materijalima.

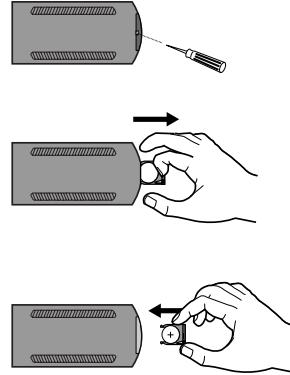


Instaliranje

Osnovna instalacija



Prije instalacije provjerite je li prekidač za uključivanje postavljen na isključeno (OFF) i skinite kabel s akumulatora automobila kako biste izbjegli mogućnost nastajanja kratkog spoja.


- 1 Izvadite postojeći prijemnik.
- 2 Napravite potrebna priključivanja.
- 3 Postavite nosač za montažu.
- 4 Postavite uređaj u nosač za montažu.



Skidanje postojećeg receiver uređaja

Ako već postoji rukav za instalaciju za receiver uređaj on se mora ukloniti.

- 1 Skinite zadnji oslonac s uređaja.
- 2 Skinite prednju ploču i prsten za podešavanje s uređaja.
- 3 Umetnite polugu **A** u rupu sa strane uređaja.
Izvedite istu radnju na drugoj strani i povucite uređaj van iz nosača za montažu.




ISO-DIN instalacija

- 1 Gurnite uređaj u ISO-DIN okvir.
- 2 Postavite vijke koje ste skinuli sa starog uređaja.
- 3 Gurnite uređaj i okvir u otvor na ploči.
- 4 Postavite poklopac za ploču ili adapter.
- 5 Postavite na uređaj prsten za podešavanje.
- 6 Postavite upravljačku ploču na uređaj.


Prikaz priključivanja

Prije instalacije provjerite je li prekidač za uključivanje postavljen na isključeno (OFF) i skinite kabel s \ominus akumulatora automobila kako biste izbjegli mogućnost nastajanja kratkog spoja.

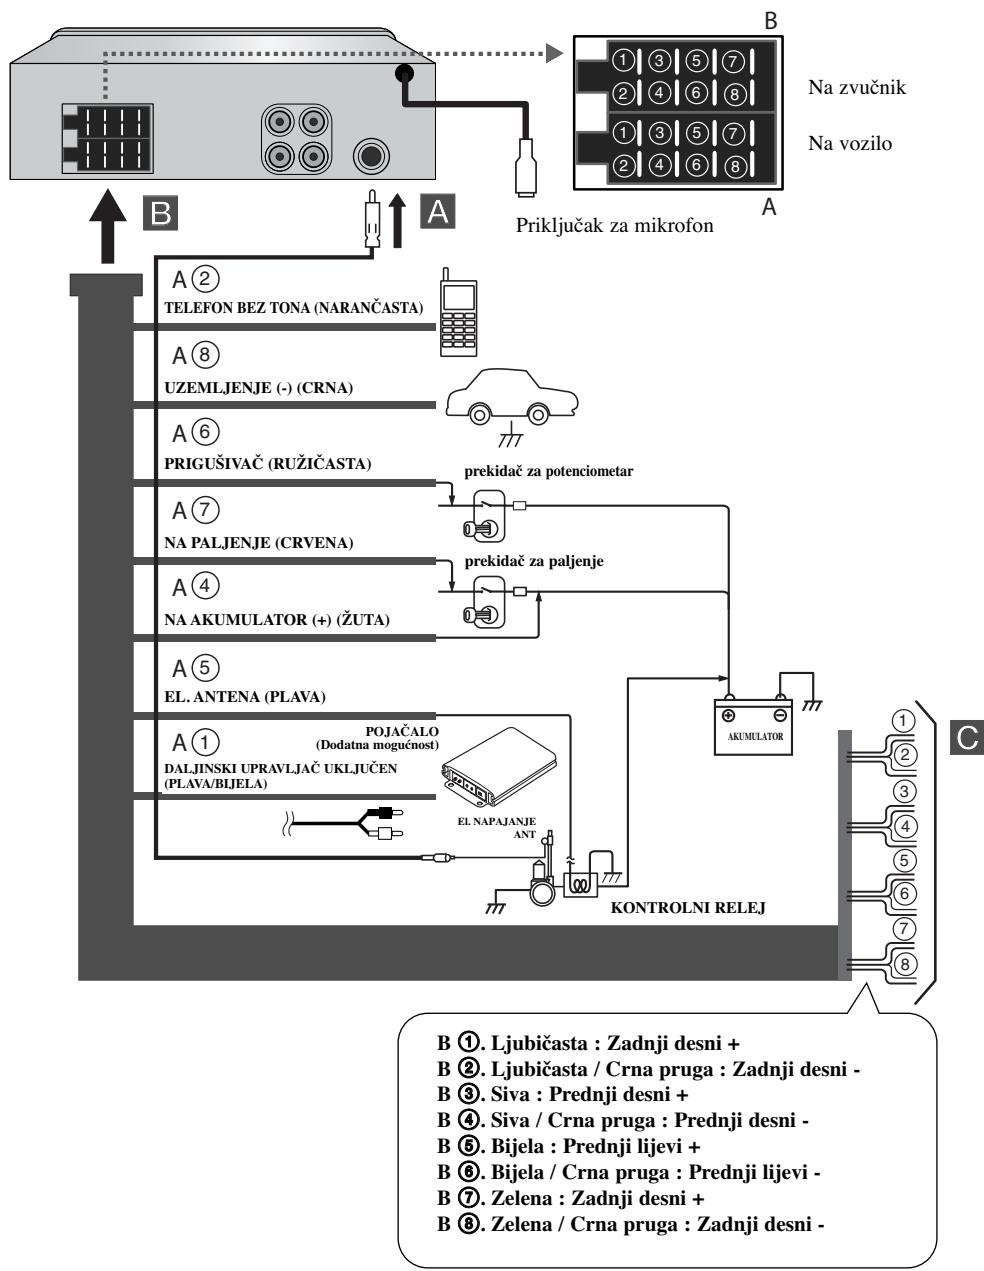

Priklučivanje

C Priklučivanje zvučnika

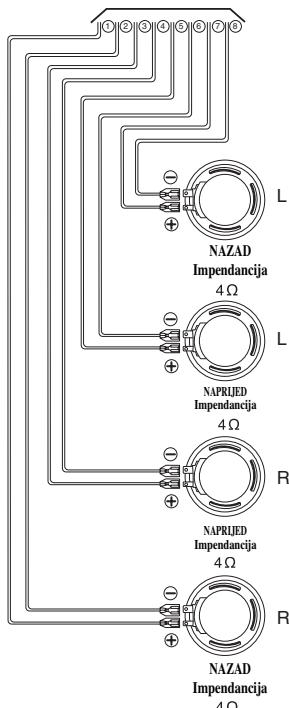


A Od antene

B Boje vodiča prema ožičenju vozila

- **CRNA** : Ovaj vodič služi za priključivanje na uzemljenje.
- **NARANČASTA** : Ova žica služi za priključivanje na telefonsku liniju.
- **RUŽIČASTA** : Ovaj vodič služi za priključivanje na liniju prigušivača.
- **CRVENA** : Ovaj vodič služi za priključivanje na priključak s kojeg se uzima električno napajanje kada je prekidač za paljenje postavljen na ACC.
- **ŽUTA** : Ovaj vodič služi za priključivanje na akumulatorski (back-up) priključak s kojeg je omogućeno neprestano el. napajanje.
- **PLAVA** : Ovaj vodič se priključuje na električnu antenu.
- **PLAVA / BIJELA PRUGA**: Ovaj vodič se priključuje na uključivanje udaljenog pojačala.

Priklučivanje dodatne opreme (Auxiliary) (Dodatna mogućnost)

Priklučite **AUDIO OUTPUT** konektor ovog uređaja na **AUDIO INPUT** konektor pojačala.

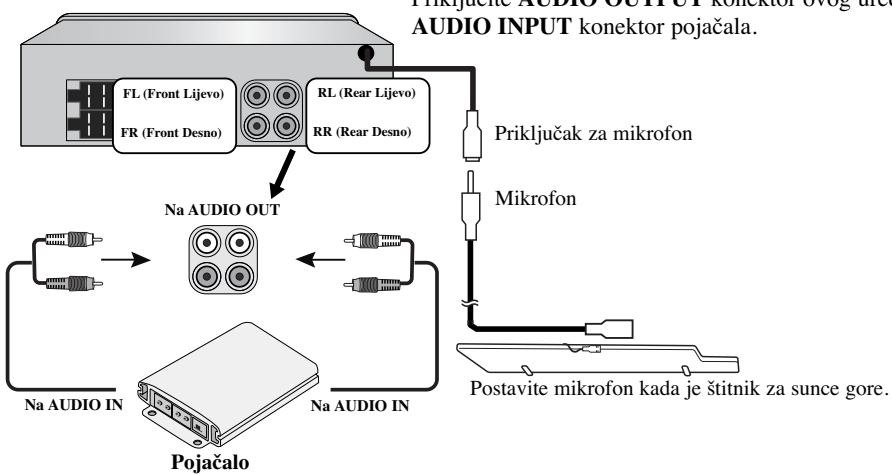

Osnovne operacije

Uključivanje uređaja

Pritisnite tipku **MUTE/PWR (POWER)** na daljinskom upravljaču) ili bilo koju drugu tipku.

Napomena

Uredaj će se uključiti kada umetnete CD u otvor za CD.

Isključivanje uređaja

Pritisnite i držite **MUTE/PWR. (POWER)** na daljinskom upravljaču.)

Umetanje diska

- 1 Pritisnite tipku  kako biste otvorili prednju ploču.
- 2 Disk se uvlači i automatski započinje reprodukcija.

Izbacivanje diska

Pritisnite tipku  kako biste otvorili prednju ploču. Disk se automatski izbacuje iz utora za umetanje. Kada se tijekom reprodukcije disk izbacuje pomoću tipke , disk će se nakon 10 sekundi automatski umetnuti u uređaj ako ga prije toga sami ne izvučete iz uređaja.

Odabiranje izvora

Pritisnite tipku **SOURCE** više puta kako biste odabrali izvor.

Indikator će se paliti prema sljedećem redoslijedu. TUNER → CD → AUX → TUNER...

Napomena

Izvor ne možete odabrati ako nije spremam.

Podešavanje jačine zvuka

Okrenite **MUTE/PWR** kotačić (pritisnite tipku **VOLUME**   na daljinskom upravljaču) kako biste podešili jačinu zvuka.

Napomena

Kada uređaj isključite uređaj će automatski memorirati zadnju jačinu zvuka prije isključenja. Kada sljedeći put uključite uređaj on će raditi s memoriranom jačinom zvuka.

Isključivanje zvuka (Mute)

- 1 Pritisnite tipku **MUTE/PWR (POWER)** na daljinskom upravljaču) kako biste isključili zvuk.
- 2 Za ponишtenje, pritisnite ponovo.

Provjeravanje sata

Pritiskom na tipku **DISP (DISP.** na daljinskom upravljaču) možete vidjeti sat.

Osnovne operacije

Mijenjanje općenitih postavki

- 1 Pritisnite i držite **MENU/SEL (MENU/SEL)** na daljinskom upravljaču) tako da se pojavi jedna od stavki izbornika.
- 2 Pritisnite **MENU/SEL (MENU/SEL)** na daljinskom upravljaču) kako biste prelazili iz izbornika u izbornik.
AF ON → REG ON → TA ALARM → PI SOUND → AUX ON → AUX 00dB →
DEMO ON → BEEP 2ND
- 3 Okrenite **MUTE/PWR** u smjeru sata ili suprotno kako biste odabrali jednu od dolje navedenih postavki.
(Pritisnite **VOLUME ▲ ▼** na daljinskom upravljaču.)
- 4 Pritisnite i držite **MENU/SEL (MENU/SEL)** na daljinskom upravljaču) kako biste završili podešavanje.

● AF(Alternative frequency) ON / OFF (Uklj /Isklj)

Kada se smanji kvaliteta prijema, prijemnik automatski prelazi na drugu stanicu unutar mreže, koja ima bolji signal za prijem, služeći se PI i AF kodovima.

AF ON :

Bez obzira gdje se vozili, moći ćete slušati isti program bez prekidanja.

AF OFF :

Prikazat će se samo naziv stanice. U slučaju slabog prijema neće se prelaziti na alternativnu stanicu.

● REG (Region) ON / OFF

REG ON :

Uredaj prelazi na drugu stanicu, unutar iste mreže, koja emitira isti program, kada prijemni signal trenutne stanice postane preslab.

REG OFF :

Uredaj prelazi na drugu stanicu, unutar iste mreže, koja emitira isti program, kada prijemni signal trenutne stanice postane preslab. (U ovom načinu rada, program se može razlikovati od onog koji se trenutno prima.)

● TA(Traffic Announcement (Prometne obavijesti)) ALARM / SEEK (Alarm /Traži)

TA ALARM :

Kada novo podešena stаница nema TP informaciju duže od 5 sekundi, čut će se dvostruki bip zvuk.

TA SEEK :

Kada novo podešena stаница ne primi TP informaciju duže od 5 sekundi, prijemnik se podešava na novu stanicu koja ima isti PI kao i zadnja stаница, ali koja ima TP informaciju.

● PI (Programme Identification (Identifikacija programa)) SOUND / MUTE (Zvuk / Bez zvuka)

PI SOUND :

Ako se čuje zvuk stанице s različitim PI, prijemnik će nakon 1 sekunde isključiti ton.

PI MUTE :

Ako se čuje miješajući zvuk stанице s drugačijim PI, prijemnik će odmah isključiti zvuk.

Osnovne operacije

● **AUX (Auxiliary (Dodatni uređaj)) ON / OFF**

Ovaj uređaj može upotrebljavati dodatnu opremu. Kada upotrebljavate dodatnu opremu aktivirajte postavku auxiliary (dodatni uređaj).

AUX ON

Kada se upotrebljava dodatna oprema.

AUX OFF

Kada se ne upotrebljava dodatna oprema.

● **AUX (Auxiliary) 00dB / +6dB**

Možete podešiti glasnoću svakog izvora kako bi spriječili nagle promjene u glasnoći zvuka kada mijenjate izvore.

Podesiti možete 0 dB ili +6 dB

Ako je ulazna razina priključene komponente nedovoljno visoka, pravilno povećajte ulaznu razinu. Bez podešavanja ulazne razine, može vas iznenaditi glasnoća zvuka kada mijenjate izvor s vanjske komponente na drugi izvor.

● **DEMO ON / OFF**

Početnu indikaciju na displeju možete promijeniti u naziv informacije (naziv funkcije, EQ naziv, i sl...) dok slušate izvor.

DEMO ON

Prikazuje naziv informacije tijekom slušanja izvora.

DEMO OFF

Isključuje funkciju.

● **BEEP 2ND / ALL (Bip ton dugi / Sve)**

Svaki put kada se pritisne tipka čut će se bip zvuk.

BEEP 2ND

Bip će se čuti samo kada se tipka duže pritisne (1 sekunda).

BEEP ALL

Bip će se čuti kad se pritisne svaka tipka.

Upotreba EQ (ekvalizatora)

Pritisnite tipku **EQ/XDSS/BRB** više puta. Svaki pritisak tipke mijenja moduse prema sljedećem redoslijedu.

Pop → Classic → Rock → Jazz → Vocal → Salsa → Samba → User1 → User2 → Off

- Pop : Podešeno za R&B, Soul i Country glazbu.
- Classic : Podešeno za klasičnu glazbu.
- Rock : Podešeno za Hard Rock i Heavy Metal glazbu.
- Jazz : Meki zvuk s mekim osjećajem.
- Vocal : Snažni realizam sa snažnom kvalitetom zvuka.
- Salsa : Reproducira akustiku salsa glazbe.
- Samba : Reproducira akustiku samba glazbe.
- User1 : Upotreba izbornika za podešavanje jačine zvuka koji želite.
- User2 : Upotreba izbornika za podešavanje jačine zvuka koji želite.

Svaku jačinu zvuka možete podešavati prema svojim sklonostima i potrebama. Kada odaberete **USER** (Korisnik) modus, a zatim izvršite podešavanje, uređaj će automatski spremiti postavke pod trenutno odabranim **USER** modusom. Pogledajte "Podešavanje jačine zvuka" na stranici 14.

Osnovne operacije

Podešavanje jačine zvuka

- 1 Press MENU/SEL (MENU/SEL na daljinskom upravljaču) više puta kako biste odabrali željeni modus koji želite podešavati, a između jačine (volume), equalizer-a, balansa i fader-a. Indikator za modus će se paliti prema sljedećem redoslijedu.
VOL → BAS → MID → TRB → BAL → FAD
- 2 Okrenite MUTE/PWR kotačić (pritisnite tipku VOLUME $\wedge \vee$ na daljinskom upravljaču) kako biste podesili kvalitetu zvuka.

Indikacija	Okrenite desno	Okrenite lijevo
VOL	Povećava jačinu zvuka.	Smanjuje jačinu zvuka.
BAS	Povećava jačinu basa	Smanjuje jačinu basa
MID	Povećava srednju razinu.	Smanjuje srednju razinu.
TRB	Povećava jačinu visokih tonova (Treble).	Smanjuje jačinu visokih tonova (Treble).
BAL	Smanjuje jačinu lijevog zvučnika.	Smanjuje jačinu desnog zvučnika.
FAD	Smanjuje jačinu prednjih zvučnika.	Smanjuje jačinu zadnjih zvučnika.

Napomena

Kada je EQ, BRB ili XDSS+ postavljen na "Off (Isključeno)", možete podesiti glasnoću na (BAS, MID, TRB) postavkama.

XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System (Izuzetno dinamičan sustav zvuka))

- 1 Pritisnite i držite EQ/XDSS/BRB.
- 2 Svaki put kada pritisnete i držite tipku, načini rada se mijenjaju na sljedeći način.
XDSS+ → BRB (TBB → 3D → SBB)
XDSS+ : Povećava jačinu visokih tonova (Treble), basa.

BRB (Bass Reverb Blaster)

- 1 Pritisnite i držite EQ/XDSS/BRB.
- 2 Svaki put kada pritisnete i držite tipku, načini rada se mijenjaju.
- 3 Pritisnite više puta EQ/XDSS/BRB kako bi odabrali pod BRB.
 - TBB (Turbo-Bass Blaster) : Pojačava bas tonove kako bi zvuk bio spektakularan.
 - 3D (3D-TremD Blaster) : Postavlja audio efekte u realnom vremenu u 3D prostoru.
 - SBB (Sound field Boost Blaster) : Izuzetno široki stereo doživljaj i poboljšani bas tonovi niske frekvencije.

Bluetooth operacija

Upotreba Bluetooth bežičnog priključivanja

Vaš uređaj podržava Bluetooth bežična priključivanja. Pomoću Bluetooth telefona možete postavljati bežičnu vezu.



Pokretanje Bluetooth-a na vašem telefonu

Značajke se mogu automatski postaviti na isključeno (off) kao zadana vrijednost (default).

Kako biste upotrebljavali Bluetooth značajke, Bluetooth se mora aktivirati na vašem telefonu.

★ Napomena

Potražite upute u telefonskom vodiču za korisnika.

Uskladijanje vašeg uređaja i Bluetooth telefona

Uskladijanje povezuje vaš uređaj i Bluetooth telefon, a uskladijanje je potrebno napraviti samo jedan put za početno podešavanje.

Prije nego započnete postupak uskladijanja, pazite da na vašem Bluetooth telefonu bude uključena (on) Bluetooth značajka. Potražite upute u Bluetooth telefonskom vodiču za korisnika.

- 1 Pritisnite i držite tipku **B/T** kako biste priključili vaš Bluetooth telefon.
Ako se priključujete preko Bluetooth telefona, može raditi hands-free priključivanje ili headset priključivanje ovisno o vrsti telefona.
Spajanje preko Bluetooth tehnologije postavlja kao prioritet HFP (Hands Free Profile) u odnosu na HSP (Head Set Profile).
- 2 Uredaj prikazuje ekran za unos PIN koda. PIN : 1234
- 3 Uredaj može zahtijevati dopuštenje za povezivanje s vašim telefonom.
 - ⌚ Indikator trepće.
 - Za poništenje, ponovo pritisnite i držite **B/T**.
- 4 Podesiti možete bežičnu vezu s Bluetooth telefonom.
Pogledajte vodič za korisnika za vaš telefon.
- 5 Bluetooth telefon prikazuje naziv uređaja, odaberite uređaj.
- 6 Bluetooth telefon prikazuje ekran za unos PIN koda, unesite PIN kod 1234.
- 7 Ako je spajanje bilo uspješno, Bluetooth telefon je registriran (Uredaj 1-5).
- 8 Kada je vaš uređaj uspješno uskladen s vašim Bluetooth telefonom, treptanje indikatora će prestati.

★ Napomena

- Vaš uređaj čuva popis uskladijanja koja ste zadnja priključili. Mogu se spremiti najviše 5 brojeva za uskladijanje.
- Za razliku od hands-free funkcionalnosti, headset priključivanje će dopustiti samo dvije funkcije "odgovoreni pozivi" i "pozivanje broja zadnjeg poziva".

Bluetooth operacija

Mijenjanje Bluetooth postavki

- 1 Pritisnite **B/T** tako da se pojavi jedna od stavki.
- 2 Pritisnite **A/AS** ili **V/PS** kako biste prelazili iz izbornika u izbornik Connection (Spajanje) ↔ BT Setting (Podešavanje)
- 3 Pritisnite **B/T** kako biste otvorili "BT Setting" izbornik.
- 4 Pritisnite **A/AS** ili **V/PS** gore ili dolje kako biste prelazili kroz podizbornike. Auto Connection On (Auto spajanje uključeno) ↔ Auto Answer On (Auto odgovaranje uključeno) ↔ HF VOL
- 5 Pritisnite < ili > lijevo ili desno kako biste odabrali postavke po vašem izboru.

● Auto Connection (Auto spajanje) On / Off

ON (Uključeno):

Bluetooth telefon s prethodno zapamćenim uspješnim spajanjem će automatski započeti proces spajanja kada se upali automobil.

OFF (Isključeno):

Poništava funkciju.

● Auto Answer (Auto odgovaranje) On / Off

ON :

Ako postavite funkciju automatskog odgovaranja na on (uključeno), moguće je odgovoriti na poziv hands-free.

OFF :

Poništava funkciju.

● HF VOL (Raspon podešavanja : 0~35)

Nakon spajanja, potrebno je podesiti glasnoću Bluetooth glasa.

Glasnoću je moguće podesiti pomoću **MUTE/PWR** tipke kada se razgovara na telefon.

Spajanje Bluetooth telefona

Nakon registriranja, potrebno je spojiti Bluetooth telefon na ovaj uređaj.

- 1 Pritisnite **B/T** da otvorite "Connection" izbornik.
2. Pritisnite **B/T** da spojite Bluetooth telefon na ovaj uređaj.
Prikazuje se poruka "Connect?".
3. Pritisnite ponovo **B/T**.
Nakon spajanja, prikazuje se "Connected".

► Napomena

Vaš uređaj čuva popis usklađivanja koja ste zadnja priključili. Mogu se spremiti najviše 5 brojeva za usklađivanje.

Raskidanje spajanja Bluetooth telefona

Bluetooth telefon može raskinuti spajanje na ovaj uređaj.

- 1 Pritisnite **B/T** tako da se pojavi jedna od stavki izbornika.
- 2 Pritisnite **A/AS** ili **V/PS** gore ili dolje kako bi odabrali poruku "Discon?".
- 3 Pritisnite **B/T** kako bi raskinuli spajanje Bluetooth telefona na ovaj uređaj.

Bluetooth operacija

Odgovaranje na poziv i prekidanje poziva

Vaš uredaj, Bluetooth telefon, ili zajedno mogu zazvoniti kada primate poziv, pritisnite **B/T** kako bi odgovorili na poziv. Za prekidanje poziva pritisnite i držite **B/T**.

Napomena

Ako je moguća identifikacija broja koji zove, prikazat će se broj telefona koji zove.

Odbacivanje poziva

Kada vaš uredaj zvoni, pritisnite i držite **B/T**.

Napomena

Ako se ne može koristiti funkcija "REJECT (Odbaci)" tada telefon priključen na uredaj ne podržava funkciju za odbijanje razgovora.

Napomena o propuštenim pozivima

Kada nije odgovoren na dolazni poziv, na vašem se ekranu prikazuje poruka o propuštenom pozivu.

- 1 Na ekranu se pojavljuje " ?".
- 2 Pritisnite **B/T** kako biste postavili poziv.
- 3 Pritisnite **B/T** kako biste postavili poziv na uneseni telefonski broj.
- 4 Za prekidanje poziva i odlaganje telefona pritisnite i držite tipku **B/T**.

Auto prijenos

Moguće je postaviti automatsko spajanje između vašeg Bluetooth telefona i ovog uredaja.

- 1 Pritisnite **B/T** kako bi odgovorili na poziv.
- 2 Pritisnite ponovo **B/T**.
Prikazuje se "Private".
Ako je na uredaju odabran privatno način rad, pritisnite **B/T** kako biste vratili poziv na hands-free način rada. (Ova je karakteristika moguća samo na telefonima s Hands-free profilom.)
Ili pritisnite i držite **B/T** kako biste vratili poziv na hands-free način rada. (Ova je karakteristika moguća samo na telefonima s Headset profilom.)

Ostvarivanje poziva pomoću zadnjeg poziva: Zadnji poziv? (Last call?)

Vaš telefon čuva popise vaših zadnjih primljenih poziva i biranih brojeva čak i kada brojevi nisu spomenuti. Popisi su poredani prema vremenu, od najskorijih do najstarijih poziva.

Vaš uredaj čuva na telefonu snimljene vaše zadnje primljenе pozive i birane brojeve na telefonu.

- 1 Pritisnite **B/T** kako biste postavili poziv.
- 2 Pritisnite **B/T** kako biste postavili poziv na uneseni telefonski broj.
"Calling" se prikazuje na ekranu.
Postoji slučaj kada se slanje izvršava dugim pritiskom na tipku **B/T** ovisno o tipu mobitela.
(Za osnovna podešavanja, pritisnite kratko **B/T** tipku.)

Napomena

- Kada želite ostvariti međunarodni poziv, pritisnite **>** kako bi dodali "+".
pritisnite **<** kako bi obrisali "+".
- "+" se može dodati samo kada je odabran detaljni popis propuštenih poziva (Missed call), biranih poziva (Dialed call) ili primljenih poziva (Received call).

Bluetooth operacija

Biranje pomoću zadnje odgovorenog broja:

Vaš uređaj pamti zadnji primljeni poziv.

- 1 Pritisnite **B/T** kako biste otvorili izbornik.
- 2 Pritisnite **A/AS** ili **V/PS** gore ili dolje kako biste odabrali broj za pozivanje.
- 3 Pritisnite **B/T** kako biste postavili poziv na unesen telefonski broj.
Na ekranu se pojavljuje "Calling".

Napomena

- Kada želite ostvariti međunarodni poziv, pritisnite **>** kako bi dodali "+".
pritisnite **<** kako bi obrisali "+".
- "+" se može dodati samo kada je odabran detaljni popis propuštenih poziva (Missed call), biranih poziva (Dialed call) ili primljenih poziva (Received call).

Spremanje broja za poziv u zadnje odgovoreni

Ako pritisnute bilo koju preset tipku 1~6, lako možete spremiti najviše 6 telefonskih brojeva i pritiskom na tipku ćete lako ostvariti poziv.

- 1 Pritisnite **B/T** kako biste otvorili izbornik.
- 2 Pritisnite **A/AS** ili **V/PS** gore ili dolje kako biste odabrali broj za pozivanje.
- 3 Pritisnite jednu od preset tipki 1~6 i držite dok ne začujete bip ton.
Na ekranu se pojavljuje "Save to..".
- 4 Odabrani telefonski broj je spremljen u memoriju.
Sljedeći put kad pritisnete istu preset tipku, telefonski broj će se pozvati iz memorije.

Ostvarivanje poziva iz prije spremjenog (preset) popisa

Poziv se može ostvariti iz preset popisa telefonskih brojeva.

- 1 Pritisnite **B/T** kako biste otvorili izbornik.
- 2 Pritisnite preset tipku 1~6, telefonski broj se poziva iz memorije.
- 3 Pritisnite **B/T** kako biste postavili poziv.

Uskladivanje vašeg uređaja i Bluetooth uređaja (MP3 Player, MP3 telefon...)

Kada aktivirate Vaš Bluetooth uređaj koji je povezan na uređaj, vi možete slušati MP3 pomoću bežičnog priključivanja.

Metoda koju koristite za Bluetooth uređaj je ista kao i kod upotrebe Bluetooth telefona.

- Za detalje pogledajte stranicu 15.

Reprodukcijska MP3 datoteka

Kada uključite (on) Bluetooth, vaš displej na Bluetooth uređaju prikazuje "Bluetooth" na početnom ekranu. Bluetooth ostaje uključen sve dok ne pritisnete isključiti svoj uređaj.

Pritisnite tipku **SOURCE** više puta za redom kako bi odabrali Bluetooth.

Indikator će se zasvijetliti prema sljedećem redoslijedu.

TUNER → CD → AUX → BT → TUNER...

Kako biste reproducirali MP3 datoteku koja je pospremljena na vašem Bluetooth uređaju, potražite objašnjenje u vodiču za korisnika za Bluetooth uređaj.

Bluetooth operacija

Bluetooth profili

Kako bi se mogla koristiti Bluetooth tehnologija, uređaj mora biti u stanju da interpretira određene standarde (profile).

Ovaj uređaj je kompatibilan sa sljedećim standardima.

GAP (Generic Access Profile – Standard za generički pristup)

HSP (Head Set Profile – Standard za komplet za glavu)

HFP (Hands Free Profile - Standard za korištenje bez ruku)

GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile – Standard za distribuciju generičkog Audia/Videa)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – Napredni standard za distribuciju Audia)

AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Profile – Prijenosni standard za distribuciju Audia/Videa)

AVRCP (Audio/Video Distribution Remote Control Profile – Standard za daljinsko upravljanje distribucijom Audia/Videa)

GAP

GAP je kratica za Generic Access Profile (Standard za generički pristup). Ovo je osnovni standard Bluetooth bežične tehnologije.

HFP

HFP je kratica za Hands-Free Profile (Standard za korištenje bez ruku). Ovaj se standard upotrebljava za telefoniranje bez ruku (hands-free) s uređajima koji imaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.

HSP

HSP je kratica za Head Set Profile (Standard za komplet za glavu). Ovaj se standard upotrebljava za spajanje kompleta za glavu i komunikacijskog priključka za bežičnu tehnologiju.

GAVDP

Ovaj standard upotrebljava uređaj inicijator (INT) (kao što je prijenosni player) koji inicira proceduru signaliziranja kako bi se poslao zahtjev za primatelju (Acceptor (ACP)), - kao što su slušalice za glavu i sl.

Iako ovaj standard specificira procedure signaliziranja transakcija između dva uređaja kako bi ugodili, prekinuli i ponovno konfigurirali protične kanale upotrebljavajući samo GAVDP; zahtjeva se upotreba GAVDP u kombinaciji sa standardima koji zavise o ovom profilu – AVRCP i VDP.

A2DP

Standard za bluetooth visoko kvalitetni stereo za mobilne telefone i uređaje s A2DP.

Ovaj se standard zasniva na GAVDP, i omogućuje da se napredni Audio (audio streaming – audio prijenos) prenosi od izvora (Source (SRK)) – ka što je CD player, do Sink-a (SNK), kao što su slušalice za glavu.

AVRCP

Zasniva se na GAP standardu, a upotrebljava kontroler (CT) - PDA, računalni mobitel i sl., koji šalje naredbu cilju (Target (TG)) - TV, diskman, slušalice za glavu. Naredba može biti za Reproduciranje (Play), snimanje, kontrolu boje, jačine zvuka i sl., ovisno o prirodi uređaja koji se upotrebljava i scenariju koji se odvija.

Naredbe se prenose novim dodatnim protokolom, koji se zove Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP). Neki definirani scenariji su Daljinsko upravljanje s odvojenog kontrolera (Remote Control from a Separate Controller), Daljinsko upravljanje i Audio protok između dva uređaja (Remote Control and Audio Stream Between Two Devices), Daljinski kontroler s LCD-om.

Radio operacije

Slušanje radio stanica

- 1 Pritisnite **SOURCE** kako biste odabrali prijemnik (tuner).
- 2 Pritisnite tipku **BAND** više puta kako biste odabrali frekventno područje.
Indikator će se paliti prema sljedećem redoslijedu. FM1 → FM2 → FM3 → MW(AM)
- 3 **Auto Search (Auto traženje)** : Pritisnite </> (◀◀◀◀▶▶▶▶) na daljinskom upravljaču).
Kada je stanica primljena, traženje se zaustavlja.
Manual Search (Ručno traženje) : Pritisnite i držite </> (◀◀◀◀▶▶▶▶) na daljinskom upravljaču) sve dok se ne pojavi "MANUAL", a zatim ponovo pritisnite tipku.
Frekvencije se pomiču gore ili dolje u koracima .

Spremanje i pozivanje frekvencija predajnika

Bez teškoća možete spremiti 6 frekvencija predajnika za kasnije pozivanje pritiskom na tipku.

- 1 Pritisnite **BAND** kako bi odabrali željeno frekventno područje za spremanje.
- 2 Odaberite željenu frekvenciju.
- 3 Pritisnite jednu od preset tipki 1~6 i držite dok ne začujete bip ton.
Broj koji ste pritisnuli treptat će na indikatoru preset brojeva i ostat će upaljen. Frekvencija odabrane radio stanice je spremljena u memoriju uređaja.
- 4 Ponovite korake 1~3 da spremite u memoriju (preset) druge stanice.
Sljedeći put kad pritisnete istu preset tipku, frekvencija radio stanice će se pozvati iz memorije.

💡 Napomena

- U memoriju se može spremiti najviše 18 FM stanica, 6 za svaki od tri FM pojasa i 6 MW(AM) stanica.
- Kada je stanica spremljena na preset broj na kojem već postoji spremljena druga stanica istog frekventnog pojasa, prethodno memorirana stanica biće automatski obrisana.

Memoriranje automatskog traženja

Ova vam funkcija omogućuje automatsko pospremanje šest najjačih radio frekvencija pod.

- 1 Pritisnite **A/AS** dok se ne pojavi "AUTO STORE".
Šest najjačih emitiranih stanica biće spremljeno pod preset tipke 1~6 po redoslijedu snage njihovih signala.
- 2 Za poništenje, pritisnite **A/AS**.

Skeniranje prije spremljenih (preset) stanica

Pritisnite **V/PS**. Pojavljuje se svaka preset stanica. Za poništenje, pritisnite **V/PS**.

Podešavanje prije spremljenih (preset) stanica

Pritisnite **BAND** kako biste odabrali željeni pojas i pritisnite željenu preset tipku 1~6.
Prikazuje se preset stanica preset tipke 1~6 i ta se preset stanica prima od strane prijemnika.

RDS operacije

Opcije RDS displeja

U normalnoj RDS operaciji displej će prikazivati naziv stанице, Pritisom na tipku **DISP** na prednjoj ploči možete prelaziti preko različitih vrsta podataka u nizu:

(CT → FREQUENCY → PTY → RT → PS)

- **CT** (Vrijeme koje kontrolira radio stanica)
- **PTY** (Prepoznavanje vrste programa - Program type recognition)
- **RT** (Prepoznavanje radio teksta - Radio text recognition)
- **PS** (Naziv programa -Program Service)
- **PI** (Identifikacija programa - Program Identification)
- **AF** (Alternativne frekvencije za trenutni program - Alternative Frequencies)
- **TP** (Identifikacija prometnog programa -Traffic Program Identification)
- **TA** (Identifikacija prometnih obavijesti - Traffic Announcement Identification)

PTY (Programme Type) funkcija

Za odabir odredene vrste programa iz prijemnog frekventnog područja upotrijebite sljedeću proceduru.

- 1 Pritisnite i držite **TA/PTY** kako biste odabrali vrstu programa.
- 2 Nakon toga, pritisnite i držite **TA/PTY** više puta kako biste odabrali jedan od modusa.
Music group → Speech group → Search off
- 3 Pritisnite jednu od preset tipki 1~6.

Svaki put kada se pritisne jedna od ovih tipki programi se mijenjaju prema sljedećem redoslijedu:

No	Glazbena grupa	No	Govorna grupa
1.	Pop M, Rock M	1.	News, Affairs, Info
2.	Easy M, Light M.	2.	Sport, Educate, Drama
3.	Classics, Other M	3.	Culture, Science, Varied
4.	Jazz, Country	4.	Weather, Finance, Children
5.	Nation M, Oldies	5.	Social, Religion, Phone In
6.	Folk M	6.	Travel, Leisure, Document

☒ Napomena

RDS je dostupan samo za FM prijem.

TA (Traffic Announcement (prometne obavijesti)) funkcija

TA funkcija omogućuje uređaju da se s trenutnog izvora (druga FM stаница, CD ili druge priključene komponente) privremeno prebací na prometne obavijesti (Traffic Announcement).

Za uključivanje ili isključivanje TA (Traffic Announcement) funkcije, pritisnite **TA/PTY**.

- **TA ON**
Prometni programi i obavijesti se mogu automatski primati pomoću TP/TA značajki.
- **TA OFF**
Prometni programi i obavijesti se ne mogu primati pomoću TP/TA značajki.

CD/MP3/WMA operacije

Reprodukcia Audio CD-a i MP3/WMA diska

Uredaj može reproducirati snimke u MP3/WMA formatu na CD-ROM-u, CD-R ili CD-RW diskovima. Prije reproduciranja MP3/WMA snimki, pročitajte napomene o MP3/WMA snimkama na strani 26. Ako promijenite izvor, isto tako ćete zaustaviti reprodukciju CD-a (bez izbacivanja CD-a). Sljedeći put kada odaberete „CD“ kao izvor, CD će početi s reprodukcijom na mjestu gdje je prethodno zaustavljena reprodukcija.

- Kako biste pokrenuli izravnu reprodukciju datoteke, pritisnite tipku broja **NUMBER (#)** a zatim unesite broj snimke pomoću tipaka brojeva **0-9** na brojčaniku.

Pauza **CD** **MP3** **WMA**

- 1 Pritisnite tipku **▶/II** tijekom reprodukcije.
- 2 Za povratak na reprodukciju pritisnite ponovno tipku **▶/II**.

Preskoči na sljedeću snimku/datoteku **CD** **MP3** **WMA**

Pritisnite kratko tipke **>** (**▶▶** **▶▶I**) na daljinskom upravljaču kako biste odabrali sljedeće.

Preskoči na prethodnu snimku/datoteku **CD** **MP3** **WMA**

Pritisnite kratko tipke **<** (**I◀◀** **◀◀**) na daljinskom upravljaču) unutar 3 sekunde vremena za reprodukciju.

Povratak na početak trenutne snimke/datoteke **CD** **MP3** **WMA**

Pritisnite kratko tipke **<** (**I◀◀** **◀◀**) na daljinskom upravljaču) nakon 4 sekunde vremena za reprodukciju.

Traženje **CD** **MP3** **WMA**

Pritisnite i držite tipku **</>** (**I◀◀** **◀◀**/**▶▶** **▶▶I**) na daljinskom upravljaču) otprilike 1 sekundu tijekom reprodukcije, a zatim otpustite tipku na točci koju ste odabrali.

Uvodno skeniranje

Reproducirat će se prvih 10 sekundi svake snimke/datoteke (**SCAN**) svake datoteke u trenutnom folderu (**■ SCAN**) na disku.

- 1 Pritisnite tipku **SCAN**.
 - Na prozoru displeja se prikazuje **■ SCAN** **MP3** **WMA** (ili **SCAN** **CD**).
- 2 Pritisnite ponovo tipku **SCAN**.
 - **SCAN** ili **■ SCAN** nestaje s prozora displeja, a uvodno skeniranje se prekida.

Ponavljanje

Trenutno odabrane snimke/datoteke (**1 RPT**) ili folder (**■ RPT**) će se ponavljano reproducirati.

- 1 Pritisnite tipku **RPT** tijekom reprodukcije.
 - **1 RPT** se pojavljuje u prozoru displeja. **CD** **MP3** **WMA**
- 2 Pritisnite i držite tipku **RPT** otprilike 2 sekunde tijekom reprodukcije.
 - **■ RPT** se pojavljuje u prozoru displeja. **MP3** **WMA**
- 3 Pritisnite ponovo tipku **RPT**.
 - **1 RPT** ili **■ RPT** nestaje s prozora displeja, a modus ponavljanja se prekida.

CD/MP3/WMA operacije

Shuffle (Nasumično)

Sve snimke/datoteke (SHF) ili trenutno odabrani folder (■ SHF) na disku reproducira se nasumičnim odabirom.

- 1 Pritisnite tipku **SHF** tijekom reprodukcije.
 - Na prozoru displeja se prikazuje ■ SHF (MP3 WMA) (ili SHF CD).
 - Pritisnite i držite tipku **SHF** otprilike 2 sekunde tijekom reprodukcije.
 - **SHF** se pojavljuje u prozoru displeja. (MP3 WMA)
- 2 Pritisnite ponovo tipku **SHF**.
 - **SHF** ili ■ **SHF** nestaje s prozora displeja, a nasumična reprodukcija se prekida.

► Napomena

Tijekom reprodukcije nasumičnim odabirom, ako pritisnete tipku < (I◀◀◀ na daljinskom upravljaču), nećete prijeći na prethodnu snimku.

CD TEXT / ID3 TAG CD MP3 WMA

Kada reproducirate disk koji sadrži informacije, možete vidjeti CD TEXT/ID3 TAG informaciju.

Kod CD TEXT-a, snimljena je informacija o disku (naziv diska, izvodač i naziv snimke).

Kod ID3 TAG-a, snimljena je informacija o datoteci (naziv albuma, ime izvodača, naziv pjesme).

Kod WMA sadržaja, snimljena je informacija o datoteci (naziv pjesme, ime izvodača).

Ako nema informacije, "NO TEXT" će se pojaviti na prozoru displeja.

Pritisnite tipku **DISP** više puta tijekom reprodukcije datoteka u MP3/WMA/CD TEXT.

Brzo prelaženje (+10/-10 tipke) MP3 WMA

(Ako nema foldera ili postoji jedan folder.)

Pritisnite **A/AS A** (A na daljinskom upravljaču) kako bi preskočili 10 narednih snimki, a pritisnite **V/PS V** (V na daljinskom upravljaču) kako bi preskočili 10 prethodnih snimki.

Preskakanje na sljedeći ili prethodni folder MP3 WMA

(Ako ima više od dva foldera.)

Pritisnite **A/AS A** (A na daljinskom upravljaču) kako biste preskočili na sljedeći folder, a pritisnite **V/PS V** (V na daljinskom upravljaču) kako biste preskočili na prethodni folder.

► Napomena


Prikaz vremena koje se pojavljuje u dijelu displeja se može razlikovati kod reprodukcije VBR datoteke, može biti neke razlike u odnosu na stvarno vrijeme (kod reprodukcije datoteke se istovremeno prikazuju i vrijeme napredovanja i VBR).

AUX operacija

Reprodukcijsa s dodatne opreme (Auxiliary)

Na uređaj možete priključiti dodatnu opremu (Auxiliary).

Pomoću linijskog ulaznog kabela (nije isporučen) priključite konektor za dodatnu opremu na uređaju na AUX ulazni konektor na upravljačkoj ploči.

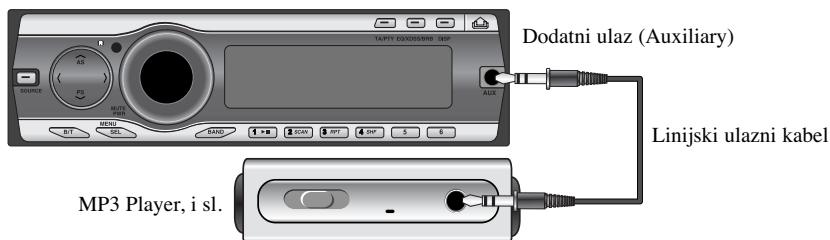

- 1 Pritisnite **SOURCE** kako biste odabrali AUX kao izvor.
Na displeju se pojavljuje AUX IN.
- 2 Uključite priključeni dodatni uređaj (Auxiliary) i pokrenite reprodukciju izvora.
- 3 Podesite glasnoću.

Napomena

- Prije pokretanja dodatnog uređaja pomoću sljedeće procedure, pravilno odaberite vanjski ulaz. (Pogledajte stranicu 13 za detalje.)
- Ako razina ulaza priključene dodatne opreme na AUX ulazni konektor nije dovoljno visoka, pravilno podesite razinu ulaza. (Pogledajte stranicu 13 za detalje.)

Otklanjanje poteškoća

Simptom	Uzrok	Rješenje
Napajanje se ne uključuje. Uredaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Vodiči i konektor su nepravilno spojeni. Pregorio je osigurač. Buka i drugi faktori uzrokuju nepravilan rad ugradenog mikroprocesora. 	<ul style="list-style-type: none"> Još jednom provjerite jesu li svi spojivi i priključci ispravno i pravilno izvedeni. Otklonite problem zbog kojega je pregorio osigurač, a zatim stari osigurač zamijenite novim. Pazite da je novi osigurač iste jačine kao i stari. Isključite uređaj, a zatim ga ponovo uključite.
Reprodukcijska je onemogućena.	<ul style="list-style-type: none"> Na disku ima nečistoća. Disk koji ste stavili pripada vrsti koju ovaj uređaj ne reproducira. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk. Provjerite vrstu diska.
Ne čuje se ton. Glasnoća se ne može pojačati.	<ul style="list-style-type: none"> Kabeli nisu ispravno spojeni. 	<ul style="list-style-type: none"> Spojite kabele ispravno.
Ne prikazuje se slika.	<ul style="list-style-type: none"> Razina glasnoće vrlo je niska. 	<ul style="list-style-type: none"> Prilagodite glasnoću.
Dolazi do audio preskakanja.	<ul style="list-style-type: none"> Uredaj nije čvrsto postavljen. 	<ul style="list-style-type: none"> Učvrstite položaj uređaja.
Uredaj ne radi ispravno čak i kada se pritišću ispravne kontrolne tipke na daljinskom upravljaču.	<ul style="list-style-type: none"> Baterija je ispraznjena. 	<ul style="list-style-type: none"> Staru i praznu bateriju zamijenite novom.

Specifikacije

Kompatibilnost MP3/WMA diska s ovim uredajem ograničena je u skladu sa sljedećim:

1. Frekvencija uzorka / 8 - 48kHz (MP3) 22.05 - 48kHz (WMA)
2. Bit brzina / unutar 8 - 320kbps (uključujući VBR) (MP3) 32 -320kbps (WMA)
3. CD-R/CD-RW sistem datoteka treba biti "ISO 9660"
4. Ako snimate MP3/WMA datoteke pomoću softvera koji ne može kreirati sistem datoteka (FILE SYSTEM), na primjer "Direct-CD" itd., nemoguće je reproducirati MP3-datoteke. Zato Vam preporučujemo da koristite "Easy-CD Creator", koji kreira sistem datoteka po standardu ISO 9660.

Klijenti isto tako trebaju imati u vidu da se traži dozvola za download MP3/WMA-datoteka i muzike sa Interneta. Naša kompanija nema pravo da daje takvu dozvolu. Dozvola se mora tražiti od vlasnika autorskih prava.

OPĆENITO

Izlazna snaga50W x 4CH(Maks.)
Električno napajanjeDC 12V
Impendancija zvučnika4 Ω
Sistem uzemljenjaNegativno
Dimenzije (Š x V x D)180 x 51 x 171 mm (Bez prednje ploče)
Neto težina (approx)2.0 kg

CD ODJELJAK

Raspon frekvencije20 Hz-20 kHz
S/N omjer85 dB
Distorzija0.05%
Odvajanje kanala (1kHz)60 dB

RADIO ODJELJAK

FM

Frekventno područje87.5-107.9 ili 87.5-108 MHz
S/N omjer53 dB
Distorzija0.7%
Iskoristiva osjetljivost12 dBµV

AM (MW)

Frekventno područje520-1720 ili 522-1620 kHz
S/N omjer45 dB
Distorzija1.0%
Iskoristiva osjetljivost28 dBµV

AUX ODJELJAK

Raspon frekvencije20 Hz-20 kHz
S/N omjer80 dB
Distorzija0.05 %
Odvajanje kanala (1kHz)45 dB
Maksimalna razina ulaza (1kHz)1.2 V (35 KΩ)

BLUETOOTH ODJELJAK

SNAGA PREDAJE (TX)4 dBm
Frekventno područje2400-2483.5 MHz
VerzijaBluetooth 2.0 potvrđeni

Popis kompatibilnih Bluetooth telefona

Popis Bluetooth telefona i kompanija proizvodača koji su kompatibilni s uređajem.

NR: Nije preporučeno
NC: Nije kompatibilno

Kompanija	Popis	Kompanija	Popis	Kompanija	Popis
Nokia	3230	Motorola	6060	Sony-	K750i (NR)
	3250		A1000	Ericsson	K800i (NR)
	3650		A760 (NR)		P990i (NR)
	5300		A780i (NR)		S700i
	5500		E1000		T610
	6021		E1070 (NR)		T628
	6103		E680 (NR)		V600i
	6131		E680i (NR)		V800
	6230		KRZR K1 (NR)		W550i
	6230i		L6		W710i (NR)
	6233		L7		W810i
	6270		RAZA V3i		W850i (NR)
	6280		ROKR E2 (NR)		Z600
	6600		U6		Z608
	6630		V360	Siemens	EF81
	6650		V3ROHS (NR)		S65
	6670		V3X (NR)		SK65
	6680		V500		SL75
	6681		V525		SX1
	6820a		V600i		SXG75
	7370	Samsung	SGH-D500	Panasonic	X800
	7600		SGH-D600	Sazem	myX6-2
	7610		SGH-D820	Pantech	PG8000 (NR)
	8800		SGH-D900		PG6200
	8910i		SGH-E788	NEC	N850
	9500		SGH-E900		N930
	E50		SGH-X820		N730 (NR)
	E61		SGH-Z540V	Blackberry	7130v (NC)
	E62	LG	KG245		8070v
	E70		KG800	SHARP	GX15
	N71		M4410 (NR)		
	N73		U890		
	N80				
	N90				
	N93				
	N-Gage				
	N-Gage QD				



P/NO : MFL36538209