



CD/MP3/WMA prijemnik za automobile

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
MODEL: LAC7700R/7710R

Molimo vas da pažljivo i kompletno pročitate ovu brošuru sa uputstvima pre instalacije, rada ili podešavanja ovog proizvoda.



Napomene u vezi bezbednosti



UPOZORENJE

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NE OTVARAJTE



OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE POMERAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) JER U UNUTRAŠNOSTI NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVI. OBRATITE SE KVALIFIKOVANIM MAJSTORIMA U SERVISU.



Znak munje sa strelicom u jednakostraničnom trouglu je namenjen da alarmira korisnika na postojanje neizolovanog opasnog napona u sklopu proizvoda koji može biti dovoljno veliki da stvori rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu je namenjen da alarmira korisnika na postojanje važnih instrukcija za rad i održavanje (servisiranje) u sklopu literature koja ide uz uređaj.



Uvek upravljajte vozilom bez ugrožavanja sigurnosti. Nemojte da vozite kada ste rastrojeni i uvek obratite pažnju na uslove pod kojima vozite. Za vreme vožnje nemojte da menjate mesto na kome sedite ili da radite bilo šta drugo. Pre nego što treba da uradite nešto drugo skrenite auto sa puta na siguran i regularan način.



Nemojte da koristite uređaj veoma dugo na ekstremno niskim ili visokim temperaturama. (-10~60°C)




Da biste smanjili rizik od udara električne struje, nemojte da pomerate poklopac ili zadnju stranu uređaja. Unutra nema delova koje može sam korisnik da popravlja. Za servis se obratite stručnim serviserima.



Da biste smanjili rizik od požara ili udara električne struje, nemojte da izlažete ovaj uređaj kapanju ili prskanju vode, kiše, a ne treba ni da bude pod dejstvom vlage.



Zbog moguće veće temperature van uređaja, molimo vas da uređaj koristite samo u kolima.



OPREZ : Ovaj uređaj koristi Laserski sistem.

Da biste obezbedili ispravnu upotrebu ovog uređaja, molimo vas pročitajte pažljivo ovo uputstvo za rukovanje i sačuvajte ga za ubuduće. Ako bude bilo potrebe da se uređaj popravlja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar.

Korišćenje kontrola, regulatora ili vršenje postupaka koji su drugačiji od ovih ovde navedenih mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima ne pokušavajte da otvarate kućište. Kada se ono otvori tada se izlažete vidljivoj radijaciji. NIKAKO NEMOJTE DA GLEDATE U LASERSKI ZRAK.

Napomene u vezi bezbednosti



- Neispravni ili prljavi diskovi kada se ubace u uređaj mogu dovesti do gubljenja zvuka tokom reprodukcije.
- Sa diskom rukujte tako što ćete ga držite za unutrašnje i spoljašnje ivice.
- Nemojte da pipate površinu koja je sa donje strane diska, tj. one na kojoj nije nalepnica.



Nemojte da lepate papir ili traku na površinu diska.




Nemojte da izlažete disk direktno sunčevim zracima ili prekomernoj toploti.



Ovaj uređaj ne radi sa diskovima od 8cm (koristite samo diskove od 12cm).



- Očistite disk pre reprodukcije. Čistom krpom obrišite disk od centra ka spoljašnjosti.
- Nemojte nikad za čišćenje koristiti jake rastvarače kao što su benzin ili alkohol.



Povremeno obrišite kontakte na poledini kontrolnog panela pamučnom krpom natopljenom alkoholom.



Bluetooth® bežična tehnologija je sistem koji vam omogućava radio prenos među elektronskim uređajima u maksimalnom opsegu od 10 metara. Povezivanje uređaja na principu Bluetooth® bežične tehnologije ne zahteva nikakve dodatne izdatke. Mobilni telefon na principu Bluetooth® bežične tehnologije može da radi preko Cascade ako se koristi Bluetooth® princip rada.

Uslovi za rad Bluetooth funkcije

- Zatvorite prozore.
- Isključite hlađenje/grejanje.
- Zaustavite vozilo ili vozite smanjenom brzinom.
- Telefonirajte na nekom mirnijem mestu.
- Mogu da postoje razlike u kvalitetu pozivanja, zavisno od vrste telefona, vremenskih uslova na putu, itd.
- Korišćenje telefona u toku vožnje može da dovede do neočekivanih nezgoda.
- Može se desiti da Bluetooth funkcija ne radi kod nekih vrsta Bluetooth telefona.

Sadržaj

Napomene u vezi bezbednosti	2-3
Sadržaj	4
Pre korišćenja	5
Kontrolni panel	6
Daljinski upravljač	7
Instalacija	8
Šema povezivanja	9
Povezivanje	10
Osnovne operacije	11-14
Bluetooth princip rada	15-19
Operacije radio prijemnika	20
RDS operacije	21
CD/MP3/WMA operacije	22-23
AUX operacije	24
Otklanjanje kvarova	25
Specifikacije	26
Spisak telefona kompatibilnih sa Bluetooth tehnologijom	27

Poglavlja čiji naslovi imaju jedan od sledećih simbola se odnose samo na diskove predstavljene tim simbolom.

CD Audio diskovi

MP3 MP3 fajlovi

WMA WMA fajlovi



Uklanjanje starih aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol precrtane kante za đubre, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebnim mestima koja su označena od strane države ili lokalnih vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice na okolinu i zdravlje ljudi.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju starih uređaja, molimo vas da kontaktirate vaše gradske vlasti, službu za odlaganje smeća ili prodavnicu gde ste kupili svoj uređaj.




Ovaj uređaj je proizveden u skladu sa direktivama 2005/83/EEC(ANNEX I, 3.2.9), 72/245/EEC i 2006/95/EC.


Vađenje kontrolnog panela

Kada izlazite iz automobila možete da izvadite kontrolni panel. Kada vadite ili nameštate kontrolni panel, pazite da ne oštetite priključke sa njegove zadnje strane i na držaču panela.

1. Pritisnite dugme "🔒" da biste otključali kontrolni panel.
2. Gurnite kontrolni panel na desno.
3. Izvucite kontrolni panel iz uređaja.
4. Ostavite kontrolni panel u zaštitno kućište.



Zaštitno kućište






Kontrolni panel

Nameštanje kontrolnog panela


1. Nameštite kraj **A** kontrolnog panela na kraj **B** na uređaju.
2. Nameštite kraj **C** kontrolnog panela na kraj **D** na uređaju dok istovremeno gurate kontrolni panel na desno.
3. Zatvorite prednji panel.

⚠ Oprez

- Kada vadite ili nameštate kontrolni panel nemojte da pritiskate displej ili kontrolnu dugmad.
- Može se desiti da kontrolna dugmad ne rade ispravno ako kontrolni panel nije namešten kako treba. Ako se to desi, blago pritisnite kontrolni panel.
- Nemojte da ostavljate kontrolni panel bilo gde gde može biti izložen visokim temperaturama ili direktnom suncu.
- Pazite da vam kontrolni panel ne ispadne ili da ga ne pritiska nešto jako.
- Pazite da neka isparljiva sredstva kao što su benzin, razređivač ili insekticidi ne dodu u dodir sa površinom kontrolnog panela.
- Nemojte da pokušavate da rasturate kontrolni panel.




Kontrolni panel

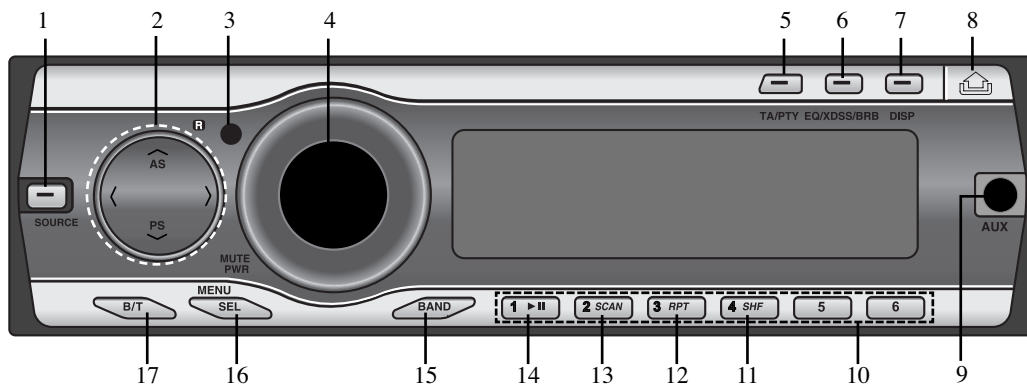

- | | |
|---|--|
| 1 [SOURCE] | 9 AUX In ulaz [AUX] |
| 2 • Skip (preskakanje) / Search (pretraživanje) </> | 10 Dugmad za stanice [1-6] |
| • SEEK/ TUNE – traženje / podešavanje | 11 SHUFFLE [SHF] - mešanje |
| • AUTO STORE [AS] – automatsko čuvanje | 12 REPEAT [RPT] - ponavljanje |
| • PRESET SCAN [PS] - skaniranje | 13 INTRO SCAN [SCAN] – uvodno skaniranje |
| • MP3 TRACK +10/-10 ▲/▼ MP3 WMA | 14 PLAY/PAUSE ►/ |
| • FOLDER UP/DOWN – folder gore/dole ▲/▼ | 15 [BAND] |
| MP3 WMA | 16 • [MENU] |
| 3 REMOTE SENSOR – senzor daljinskog upravljača | • SELECT [SEL] – selekcija |
| 4 • VOLUME | 17 Bluetooth [B/T] |
| • [MUTE] | |
| • Power [PWR] | |
| 5 • TRAFFIC ANNOUNCEMENT [TA] – | |
| obaveštenje o stanju na putevima | |
| • PROGRAM TYPE [PTY] – vrsta programa | |
| 6 • EQUALIZER [EQ] | |
| • Ekstremni dinamički sistem ozvučavanja | |
| [XDSS] | |
| • Bass Reverb Blaster [BRB] | |
| 7 DISPLAY [DISP] – displej | |
| 8 Release (isključiti) / Eject (izbaciti) 🏠 | |

Daljinski upravljač

- 1 Power [POWER] / Mute  – glavni prekidač
- 2 Selekcija [MENU/SEL]
- 3 SOURCE [SRC] - izvor
- 4 PLAY / PAUSE 
- 5 INTRO SCAN [SCAN] – uvodno skaniranje
- 6 SHUFFLE [SHF] - mešanje
- 7 • MP3 TRACK +10  
- FOLDER UP  – folder gore  
- 8 • CD SKIP / SEARCH  – preskakanje/pretraga
- SEEK / TUNE  – traženje / podešavanje
- 9 [BAND]
- 10 VOLUME UP  / DOWN  – jačina zvuka GORE/DOLE
- 11 NUMBER [#] - broj
- 12 REPEAT [RPT] - ponavljanje
- 13 NUMBER [0-9] - broj
- 14 • CD SKIP / SEARCH  – preskakanje/pretraga
- SEEK / TUNE  – traženje / podešavanje
- 15 DISPLAY [DISP.] – displej
- 16 • MP3 TRACK -10  
- FOLDER DOWN  – folder dole  



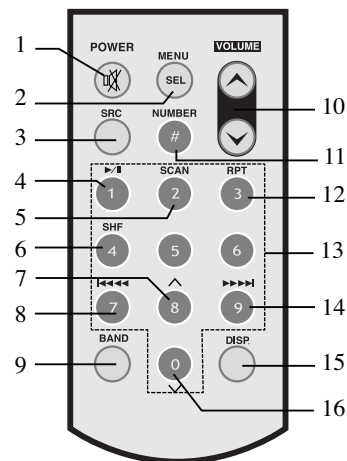


Istalacija baterija


- 1 Sklonite držač baterije nekim oštrim predmetom kao što je na primer hemijska olovka.
- 2 Postavite baterije na nosač baterija.
- 3 Vratite držač baterija na njegovo originalno mesto.

Napomena

- Koristite samo jednu litijumsku bateriju CR2025 (3V).
- Izvadite bateriju ako duže ne koristite daljinski upravljač.
- Nemojte da dopunjavate, otvarate ili zagrevate bateriju, a nemojte ni da je izlažete vatri.
- Kada radite sa baterijom, nemojte to pomoću metalnog alata.
- Ne ostvaljajte bateriju zajedno sa metalima.



Instalacija




Kontrolni panel

Osnovna instalacija

Pre instalacije, proverite da li je prekidač za paljenje isključen (OFF) i sklonite krajeve akumulatora da biste izbegli kratkospajanje.


- 1 Izvadite postojeći prijemni uređaj.
- 2 Izvršite neophodna povezivanja.
- 3 Instalirajte ležište.
- 4 Instalirajte uređaj u ležište.



Vađenje postojećeg radio prijemnika

Ako već postoji podnožje za instalaciju prijemnika u komandnoj tabli, ono mora da se skloni.

- 1 Izvadite zadnji držač iz uređaja.
- 2 Sklonite prednji panel i potporni prsten sa uređaja.
- 3 Ubacite polugu **A** u otvor sa jedne strane uređaja. Isto uradite i sa druge strane i povucite uređaj iz ležišta za montiranje.




Kontrolni panel

ISO-DIN instalacija

- 1 Gurnite uređaj u ISO-DIN ram tako da sklizne.
- 2 Prišrafite šrafove od starog uređaja.
- 3 Gurnite uređaj i ram u otvor na instrument tabli.
- 4 Namestite prednji panel instrument table ili adapter ploču.
- 5 Instalirajte potporni prsten na uređaj.
- 6 Instalirajte kontrolni panel na uređaj.


Šema povezivanja

Pre povezivanja, proverite da li je prekidač za paljenje isključen (OFF) i sklonite negativni kraj ⊖ akumulatora da biste izbegli kratkospajanje.

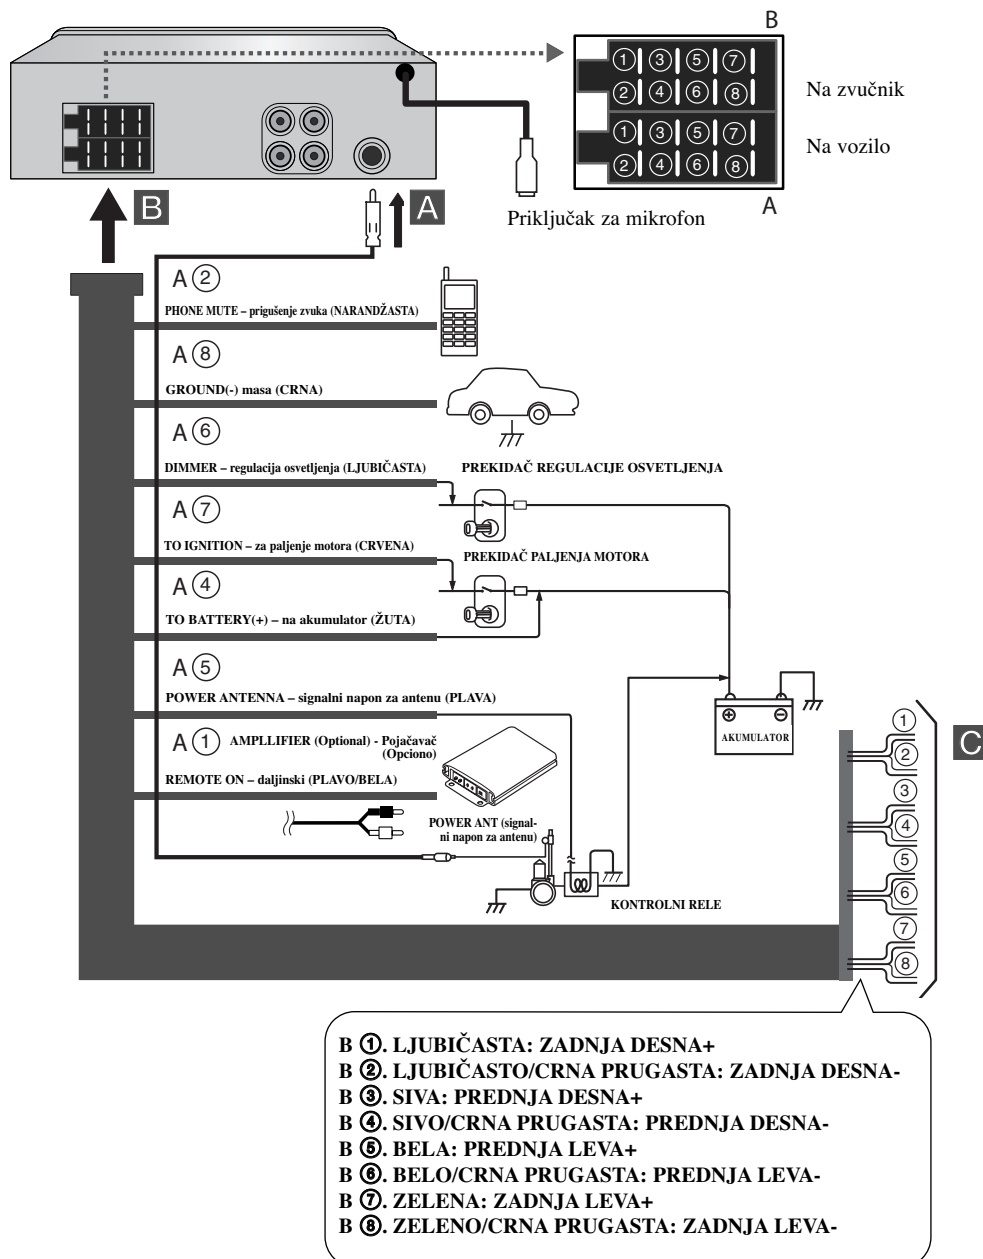

Povezivanje

C Veze sa zvučnikom

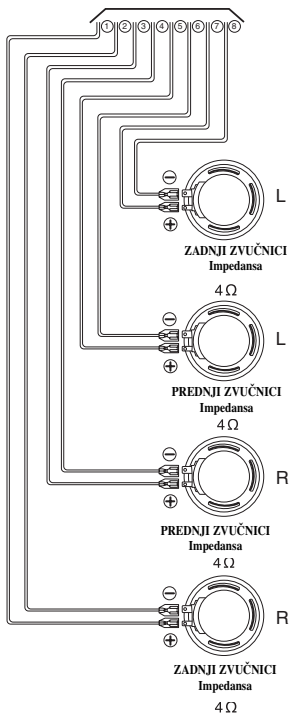


A Sa antene

B Na žice za spajanje audio uređaja

- **CRNA** : Ovaj vod je za uzemljenje Ground.
- **NARANDŽASTA** : Ovaj vod je za povezivanje na telefonsku liniju.
- **RUŽIČASTA** : Ovaj vod je za povezivanje na liniju Dimmer za regulaciju osvetljenja.
- **CRVENA** : Ovaj vod je za povezivanje na kraj sa koga se vrši napajanje kada je prekidač za paljenje postavljen na ACC.
- **ŽUTA** : Ovaj vod je za povezivanje na kraj akumulatora (back-up) odakle se uvek napaja električnom snagom.
- **PLAVA** : Ovaj vod je za povezivanje na signalni napon za antenu.
- **PLAVO/BELA** : Ovaj vod je za povezivanje na pojačavač daljinskog.

Povezivanje dodatne opreme (Opciono)


Povežite **AUDIO OUTPUT** izlazni konektor uređaja na **AUDIO INPUT** ulazni konektor pojačavača.

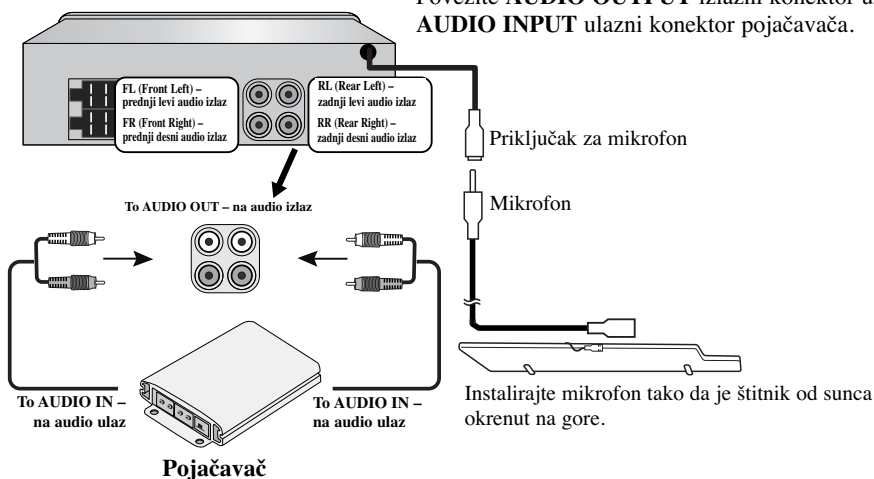

Osnovne operacije



Uključivanje uređaja

Pritisnite **MUTE/PWR** (ili **POWER**/  na daljinskom upravljaču) ili bilo koje drugo dugme.


Napomena

Uređaj se uključuje i kada ubacite CD u otvor za disk.


Isključivanje uređaja


Pritisnite i držite **MUTE/PWR** (**POWER**/  na daljinskom upravljaču).

Ubacivanje diska

- 1 Pritisnite  da bi se otvorio prednji panel.
- 2 Disk se uvlači i reprodukcija započinje automatski.

Vađenje diska

Pritisnite  da bi se otvorio prednji panel. Disk automatski izlazi iz svog slota.

Kada se disk izbací pritiskom na  u toku reprodukcije, on će se automatski vratiti posle 10 sekundi, osim ako vi ne izvučete disk iz uređaja.

Biranje izvora



Pritiskajte **SOURCE** da biste selektovali izvor.

Indikator svetli prema sledećem redosledu. TUNER → CD → AUX → TUNER...

Napomena

Ne možete da selektujete izvor ako nije spreman.


Podešavanje jačine zvuka

Okrećite potencijometar **MUTE/PWR** (ili pritiskajte **VOLUME**   na daljinskom upravljaču) da biste podesili jačinu zvuka.

Napomena

Kada isključujete uređaj automatski se memoriše trenutni nivo zvuka pre isključenja. Kad god uključite uređaj on će raditi sa memorisanom jačinom zvuka.

Mute

- 1 Pritisnite **MUTE/PWR** (ili **POWER**/  na daljinskom upravljaču) da biste prigušili zvuk.
- 2 Da biste otkazali ovu funkciju, pritisnite ponovo.

Podešavanje jačine zvuka

Sat možete da pogledate tako što ćete pritisnuti **DISP** (ili **DISP.** na daljinskom upravljaču).

Osnovne operacije

Promena osnovnog podešavanja

- 1 Pritisnite i držite **MENU/SEL** (**MENU/SEL** na daljinskom upravljaču) tako da se pojavi neka od stavki iz menija.
- 2 Pritisnite **MENU/SEL** (**MENU/SEL** na daljinskom upravljaču) da biste išli po menijima.
AF ON → REG ON → TA ALARM → PI SOUND → AUX ON → AUX 00dB → DEMO ON → BEEP 2ND
- 3 Okrećite **MUTE/PWR** u jednom ili drugom smeru da biste odabrali podešavanja specificirana dole.
(Pritiskajte **VOLUME** ^ v na daljinskom upravljaču.)
- 4 Pritisnite i držite **MENU/SEL** (**MENU/SEL** na daljinskom upravljaču) da biste završili podešavanje.

● AF ON/OFF (Uključena/isključena alternativna frekvencija)

Kada kvalitet prijema opadne, tjuner se automatski podešava na drugu stanicu u mreži, koja se emituje sa boljim kvalitetom, korišćenjem PI i AF kodova.

AF ON :

Ovo znači da gde god vozite, vi možete da nastavite da slušate isti program bez prekida.

AF OFF :

Biće samo ona stanica kojoj je prikazano ime na displeju. U slučaju slabog prijema nema alternativnih stanica.

● REG ON/OFF (Uključen/isključen region)

REG ON :

Uređaj se prebacuje na drugu stanicu, u okviru same mreže, koja emituje isti program kada signal prijema sa trenutne stanice postane slab.

REG OFF :

Uređaj se prebacuje na drugu stanicu, u okviru same mreže kada primljeni signali sa trenutne stanice postanu slabi. (U ovom modu, program može da se razlikuje od onog koji se prima.)

● TA ALARM/SEEK (Alarm/trazenje obaveštenja o stanju na putevima)

TA ALARM :

Kada novopodešena stanica nema TP informaciju u trajanju oko 5 sekundi, onda se čuje dvostruki beep zvuk.

TA SEEK :

Kada novopodešena stanica ne dobije TP informaciju za 5 sekundi, onda se prijemnik postavlja sam na novu stanicu koja ima isti PI kao i poslednja stanica, ali ima TP informaciju.

● PI SOUND/MUTE (Uključena/isključena identifikacija programa)

PI SOUND :

Ako je zvuk sa radio stanice sa drugačijim PI isprekidan, onda se prijemnik utišava posle 1 sekunde.

PI MUTE :

Ako se zvuk stanice sa drugačijim PI čuje povremeno, prijemnik odmah utišava zvuk.

Osnovne operacije



- **AUX ON/OFF (Uključena/isključena pomoćna oprema)**

Kod ovog uređaja je moguće da se koristi pomoćna oprema. Samo aktivirajte podešavanja kada koristite dodatnu opremu.

AUX ON

Kada se koristi pomoćna oprema.

AUX OFF

Kada se ne koristi pomoćna oprema.

- **AUX 00dB/+6dB**

Možete da podesite nivo zvuka svakog od izvora da biste sprečili radikalne promene u jačini zvuka kada prelazite sa jednog na drugi izvor.

Možete da postavite da jačina zvuka bude između 0dB i 6dB.

Ako ulazni nivo povezane komponente nije dovoljne jačine, povećajte adekvatno ulazni nivo. Ako ne podesite nivo ulazne linije, može da vas iznenadi previše glasan zvuk kada menjate izvor sa spoljašnje komponente na neki drugi ulaz.

- **DEMO ON/OFF (Uključen/isključen DEMO)**

Možete da menjate početnu indikaciju na displeju da biste dali naziv nekoj od informacija (naziv funkcije, EQ naziv, itd.) u toku slušanja zvuka sa određenog izvora.

DEMO ON

Prikazuje naziv informacije za vreme slušanja zvuka sa određenog izvora.

DEMO OFF

Otkazuje funkciju.

- **BEEP 2ND / ALL**

Postavite da se beep signal oglasi svaki put kada se neko dugme pritisne.

BEEP 2ND

Beep se čuje kada se pritisne taster za duži vremenski interval (1 sec).

BEEP ALL

Beep signal se čuje kada se bilo koji taster pritisne.

Korišćenje dugmeta EQ (ekvilajzer)

Pritiskajte **EQ/XDSS/BRB**. Svakim pritiskom se modovi menjaju na sledeći način.

Pop → Classic → Rock → Jazz → Vocal → Salsa → Samba → User1 → User2 → Off

- Pop : Optimizovano za R&B, soul i kantri muziku (pop muziku).
- Classic : Optimizovano za orkestralnu muziku (klasičnu muziku).
- Rock : Optimizovano za hard rock i hevi metal muziku (rock muziku).
- Jazz : Blaga muzika sa laganim osećajem (džez).
- Vocal : Moćni realni zvuk sa kvalitetom uživo zvuka.
- Salsa : Reprodukuje akustičnu salsa muziku.
- Samba : Reprodukuje akustičnu samba muziku.
- User1 : Koristite meni da biste podesili nivo zvuka onako kako želite.
- User2 : Koristite meni da biste podesili nivo zvuka onako kako želite.

Možete da podesite nivo zvuka onako kako vi želite. Kada izaberete USER mod i podesite šta treba, to se automatski čuva za trenutno selektovani USER mod.

Pogledajte o tome u poglavlju "Podešavanje nivoa zvuka" na strani 14.

Osnovne operacije

Podešavanje nivoa zvuka

- 1 Pritiskajte **MENU/SEL** (**MENU/SEL** na daljinskom upravljaču) da biste selektovali mod koji želite za podešavanje jačine zvuka, ekvilajzera, balansa i snage.
Indikator moda svetli prema sledećem redosledu.
VOL → BAS → MID → TRB → BAL → FAD
- 2 Okrećite potencijometar **MUTE/PWR**. (ili pritiskajte **VOLUME** ^ v na daljinskom upravljaču) da biste podesili kvalitet zvuka.

Indikacija	Okretanje na desno	Okretanje na levo
VOL	Pojačava zvuk.	Utišava zvuk.
BAS	Povećava basove.	Smanjuje basove.
MID	Povećava nivo srednjih frekvencija	Smanjuje nivo srednjih frekvencija
TRB	Povećava nivo soprana.	Smanjuje nivo soprana.
BAL	Stišava zvuk levog (levih) zvučnika.	Stišava zvuk desnog (desnih) zvučnika.
FAD	Stišava prednji zvučnik (prednje zvučnike).	Stišava zadnji zvučnik (zadnje zvučnike).

Napomena

Kada su EQ, BRB ili XDSS+ postavljeni na "Off" (isključeno), tada možete da menjate vrednosti nivoa zvuka (BAS, MID, TRB).

XDSS+ (Ekstremni dinamički sistem ozvučavanja)

- 1 Pritisnite i držite **EQ/XDSS/BRB**.
- 2 Svaki put kada pritisnete i držite dugme, modovi se menjaju prema sledećem redosledu.
XDSS+ → BRB (TBB → 3D → SBB)
XDSS+ : Povećava nivo soprana, basove.

BRB (Bass Reverb Blaster)

- 1 Pritisnite i držite **EQ/XDSS/BRB**.
- 2 Svaki put kada pritisnete i držite dugme, menjaju se modovi.
- 3 Pritiskajte **EQ/XDSS/BRB** da biste selektovali BRB.
 - TBB (Turbo-Bass Blaster): Poboljšava bas i čini ga impresivnim.
 - 3D (3D-TremD Blaster): Postavlja audio efekte u realnom vremenu u 3D prostoru.
 - SBB (Sound field Boost Blaster): Ekstremno široka stereo slika i poboljšana niska frekvencija basa.

Bluetooth princip rada

Korišćenje Bluetooth bežične komunikacije

Ovaj proizvod podržava Bluetooth bežično povezivanje. Bežični link možete da povežete Bluetooth telefonom.

Startovanje Bluetooth principa rada na vašem telefonu

Može se desiti da je Bluetooth karakteristika isključena po defaultu. A da biste je koristili, potrebno je da na telefonu bude uključena opcija Bluetooth.


Napomena

Pogledajte o tome u uputstvu za telefon.



Uparivanje vašeg uređaja i Bluetooth telefona

Uparivanje veze između vašeg uređaja i Bluetooth telefona se zahteva samo jednom kod inicijalnog setovanja. Pre nego počnete sa procedurom uparivanja proverite da li je na telefonu uključena karakteristika Bluetooth. Pogledajte o tome u uputstvu telefona.

- 1 Pritisnite i držite **B/T** da biste konektovali Bluetooth telefon.
Ako povezivanje ide preko Bluetooth telefona, onda mora da radi ili hands-free (razgovor bez slušalica) ili headset (razgovor pomoću slušalica) opcija, zavisno od vrste telefona.
Kada se prilikom povezivanja koristi Bluetooth tehnologija, onda se daje prednost profilu HFP (Hands Free Profile) u odnosu na HSP (Head Set Profile).
- 2 Uređaj prikazuje ekran za unošenje PIN koda. PIN : 1234
- 3 Može da se desi da uređaj zatraži dozvolu za povezivanje sa vašim telefonom.
Svetli indikator .
- Da biste otkazali, pritisnite i držite ponovo **B/T**.
- 4 Možete da podesite bežični link sa Bluetooth telefonom.
Pogledajte o tome u uputstvu za rukovanje vašim telefonom.
- 5 Na Bluetooth telefonu se prikazuje naziv uređaja; selektujte uređaj.
- 6 Na Bluetooth telefonu se prikazuje ekran za unošenje PIN koda; unesite PIN kod 1234.
- 7 Ako je konekcija uspešna, Bluetooth telefon se registruje (Uređaj 1-5).
- 8 Kada je vaš uređaj uspešno uparen sa Bluetooth telefonom, tada indikator prestaje da svetli.

Napomena

- Vaš uređaj nastavlja da pravi listu uparivanja koje ste nedavno povezali. Može biti snimljeno maksimalno do 5 parova.
- Za razliku od hands-free funkcionalnosti, headset konekcija vam dozvoljava samo dve funkcije "odgovaranje na pozive" i "pozivanje onog ko je poslednji zvao".

Bluetooth princip rada

Izmena vrednosti za Bluetooth

- 1 Pritisnite **B/T** da bi se pojavila neka od stavki iz menija.
- 2 Pritisnite **▲/AS** ili **▼/PS** da biste mogli da prelazite između menija.
Connection ↔ BT Setting (Povezivanje ↔ BT podešavanje)
- 3 Pritisnite **B/T** da bi ste ušli u meni "BT Setting".
- 4 Pritisnite **▲/AS** ili **▼/PS** da biste mogli da prelazite između podmenija.
Auto Connection On ↔ Auto Answer On ↔ HF VOL
(Uključeno automatsko povezivanje ↔ Uključeno automatsko odgovaranje na poziv ↔ HF VOL)
- 5 Pritiskajte **<** ili **>** strelice ulevo ili udesno da biste izabrali vrednosti koje vam odgovaraju.

● Auto Connection On/Off (Uključeno/isključeno automatsko povezivanje)

ON :

Bluetooth telefon sa prethodnim rekordom pokazuje da je uspešno konektovan i da će se veza automatski uspostaviti kada se startuje vozilo.

OFF :

Otkazuje se funkcija.

● Auto Answer On/Off (Uključeno/isključeno automatsko odgovaranje na pozive)

ON :

Ako uključite funkciju automatskog odgovaranja na pozive (ON), onda je moguće odgovaranje na pozive u profilu hands-free.

OFF :

Otkazuje se funkcija.

● HF VOL (Opseg : 0~35)

Kada se poveže Bluetooth telefon onda je neophodno da se podesi i jačina zvuka.

Dok pričate na telefonu, jačinu zvuka možete da podešavate pomoću dugmeta **MUTE/PWR**.

Povezivanje Bluetooth telefona

Posle registracije treba da povežete vaš Bluetooth telefon na ovaj uređaj.

- 1 Pritisnite **B/T** da biste ušli u meni "Connection".
- 2 Pritisnite **B/T** da biste povezali Bluetooth telefon na ovaj uređaj.
Pojavljuje se poruka "Connect?".
- 3 Pritisnite ponovo **B/T**.
Prilikom uspostavljanja veze pojavljuje se "Connected".

✦ Napomena

Vaš uređaj nastavlja da pravi listu uparivanja koje ste nedavno povezali. Može biti snimljeno maksimalno do 5 parova.

Isključivanje Bluetooth telefona

Možete i da isključite Bluetooth telefon sa ovog uređaja.

- 1 Pritisnite **B/T** tako da se pojavi neki od menija stavki.
- 2 Pritiskajte **▲/AS** ili **▼/PS** nagore ili nadole da biste selektovali poruku "Discon?".
- 3 Pritisnite **B/T** da biste raskinuli vezu Bluetooth telefona sa ovog uređaja.

Bluetooth princip rada



Odgovaranje na poziv i završavanje razgovora

Kada imate poziv može da se desi da vaš uređaj, Bluetooth telefon, ili oba zazvone, pa zato pritisnite **B/T** da biste odgovorili.

Napomena

Ako je dostupna CALL-ID usluga, prikazuje se broj telefona onoga ko poziva.

Odbijanje poziva

Kada zvoni vaš uređaj, pritisnite i zadržite **B/T**.

Napomena

Ako ne može da se koristi funkcija "REJECT", onda telefon povezan na uređaj ne podržava funkciju odbijanja poziva.

Obaveštavanje o propuštenom pozivu

Kada se ne odgovori na dolazeći poziv, onda se na ekranu prikazuje poruka o propuštenom pozivu.

- 1 Na ekranu se pojavljuje " ? ".
- 2 Pritisnite **B/T** da biste započeli razgovor.
- 3 Pritisnite **B/T** da biste napravili razgovor sa unešenim brojem telefona.
- 4 Da biste završili razgovor i prekinuli vezu, pritisnite i držite dugme **B/T**.

Auto transfer (Automatsko prebacivanje)

Možete da odaberete automatsko uspostavljanje veze između vašeg Bluetooth telefona i ovog uređaja.

- 1 Pritisnite **B/T** da biste odgovorili na poziv.

- 2 Pritisnite ponovo **B/T**.

Prikazuje se "Private".

Ako je izabran privatni mod (private) na uređaju, pritisnite **B/T** da biste prebacili poziv na mod hands-free. (Ova funkcija je moguća jedino kod telefona sa Hands-free profilom.)

Ili, pritisnite i zadržite **B/T** da biste prebacili razgovor na headset mod. (Ova funkcija je moguća jedino kod telefona sa Headset profilom.)

Making a call from the latest call : Last call? (Pozivanje broja sa kim je vođen poslednji razgovor)

Vaš telefon pravi spisak nedavno primljenih i biranih poziva, čak i ako nisu uspostavljene veze. Spisak poziva je sortiran od najnovijih do najstarijih.

Vaš uređaj snima nedavno primljene ili birane pozive.

- 1 Pritisnite **B/T** da biste započeli razgovor.
- 2 Pritisnite **B/T** da biste napravili razgovor sa unešenim brojem telefona.

Na ekranu se prikazuje "Calling".

Ima slučajeva kada se slanje izvršava pritiskom na dugme **B/T** u dužem vremenskom trajanju zavisno od tipa mobilnog telefona. (Kod osnovnog podešavanja, kratko pritisnite dugme **B/T**.)

Napomena

- Kada želite da napravite neki međunarodni poziv, pritisnite **>** da biste upisali "+"; isto, pritisnite **<** da biste obrisali "+".
- "+" može da se upiše jedino kada se selektuje detaljna lista propuštenih poziva (Missed call), prethodnih poziva (Dialled call) ili primljenih poziva (Received call).

Bluetooth princip rada

Biranje broja na koji ste poslednji odgovorili:

Vaš uređaj pamti poslednje primljene pozive i prikaz na displeju.

- 1 Pritisnite **B/T** da biste ušli u meni.
- 2 Pritiskajte **▲/AS** ili **▼/PS** nagore ili nadole da biste selektovali broj.
- 3 Pritisnite **B/T** da biste napravili razgovor sa unešenim brojem telefona.

Na ekranu se pojavljuje "Calling".

✦ *Napomena*

- Kada želite da napravite neki međunarodni poziv, pritisnite **>** da biste upisali "+"; isto, pritisnite **<** da biste obrisali "+".
- "+" može da se upiše jedino kada se selektuje detaljna lista propuštenih poziva (Missed call), prethodnih poziva (Dialled call) ili primljenih poziva (Received call).

Memorisanje broja na koji ste poslednji odgovorili

Ako pritisnete neki od brojeva 1~6, onda možete lako da memorišete do 6 brojeva telefona i kasnije da napravite poziv samo jednim pritiskom na dugme.

- 1 Pritisnite **B/T** da biste ušli u meni.
- 2 Pritiskajte **▲/AS** ili **▼/PS** nagore ili nadole da biste selektovali broj.
- 3 Pritisnite neko od dugmadi 1~6 i zadržite dok se ne čuje zvučni signal.
Na ekranu se pojavljuje "Save to..".
- 4 Odabrani broj telefona se smešta u memoriju.
Sledeći put kada pritisnete to isto dugme, broj telefona se poziva iz memorije.

Pozivanje pomoću prethodno memorisanih brojeva

Možete da napravite poziv sa spiska prethodno memorisanih brojeva.

- 1 Pritisnite **B/T** da biste ušli u meni.
- 2 Pritisnite neko od dugmadi 1~6, i broj telefona se poziva iz memorije.
- 3 Pritisnite **B/T** da biste započeli razgovor.

Uparivanje vašeg uređaja i Bluetooth uređaja (MP3 plejera, MP3 telefona...)

Kada aktivirate vaš Bluetooth uređaj, onda možete da slušate MP3 muziku preko bežične veze.

Način korišćenja Bluetooth jedinice je isti kao i kada koristite Bluetooth telefon.

- O tome možete videti detalje na strani 15.

Puštanje MP3 fajlova

Kada uključite Bluetooth, Bluetooth uređaj prikazuje "Bluetooth" na početnom ekranu.

Bluetooth ostaje na ekranu sve dok ne isključite uređaj.

Pritiskajte **SOURCE** da biste selektovali Bluetooth.

Indikator svetli prema sledećem redosledu.

TUNER → CD → AUX → BT → TUNER...

Da biste reprodukovali MP3 fajl sa Bluetooth uređaja, pogledajte u njegovo uputstvo.

Bluetooth princip rada



Bluetooth profili

Da biste koristili Bluetooth tehnologiju, uređaji mora da interpretiraju određene profile.

Ovaj uređaj je kompatibilan sa sledećim profilima.

GAP (Generic Access Profile – Profil za generički pristup)

HSP (Hands Set Profile)

HFP (Hands Free Profile)

GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Profile)

AVRCP (Audio/Video Distribution Remote Control Profile)

GAP

GAP je skraćenica za Generic Access Profile (Profil za generički pristup). To je osnovni profil Bluetooth bežične tehnologije.

HFP

HFP je skraćenica za Hands-Free Profile. Ovaj profil se koristi kod hands-free telefoniranja sa uređajima koji karakterišu Bluetooth bežičnu tehnologiju.

HSP

HSP je skraćenica od Head Set Profile. Ovaj profil se koristi za povezivanje slušalica i komunikacionog terminala bežične tehnologije.

GAVDP

Ovaj profil koristi Initiator (INT) uređaj (kao što je portabl plejer) koji inicira proceduru signalizacije da se pošalje zahtev na Acceptor (ACP), - kao što su slušalice itd. Mada ovaj profil specificira procedure prenosa signala između dva uređaja za postavljanje, prekidanje i rekonfiguraciju kanala protoka, koristeći samo GAVDP, zahteva se da se koristi GAVDP u kombinaciji sa profilima koji zavise od ovog profila – AVRCP i VDP.

A2DP

Mobilni telefoni i uređaji sa A2DP visokim kvalitetom bluetooth profila.

Ovaj profil se bazira na GAVDP i omogućava da se prenese audio signal (audio protok) od izvora Source (SRK), kao što je CD plejer, na Sink (SNK), kao što su slušalice.

AVRCP

Zasnovano na GAP profilu, i ovaj protokol koristi kontroler Controller (CT) – PDA, kompjuterski mobilni telefon itd., što šalje komandu ka cilju Target (TG) – kao što su na primer TV, diskmen, slušalice itd. Komanda može biti play, record, colour control, volume control itd., zavisno od prirode uređaja koji se koriste. Komande se prenose na novi dodatni protokol, koji se zove Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP). Neki od scenarija koji su definisani su Remote Control from a Separate Controller (daljinsko upravljanje sa posebnog kontrolera), Remote Control and Audio Stream Between Two Devices (daljinsko upravljanje i audio protok između dva uređaja), Remote Controller with LCD (daljinski kontroler sa LCD).

Operacije radio prijemnika

Slušanje radio stanica

- 1 Pritisnite **SOURCE** da biste selektovali tjuner.
- 2 Pritiskajte **BAND** da biste selektovali opseg.
Indikator svetli prema sledećem rasporedu. FM1 → FM2 → FM3 → MW(AM)
- 3 **Auto Search (automatsko pretraživanje)**: Pritiskajte </> (◀◀ ◀/▶▶ ▶▶) na daljinskom upravljaču.
Kada se dobije prijem stanice, pretraživaje se zaustavlja.
Manual Search (ručno pretraživanje) : Pritiskajte i zadržite </> (◀◀ ◀/▶▶ ▶▶) na daljinskom upravljaču) sve dok se ne pojavi "MANUAL", i nastavite da pritiskate.
Frekvencija se menja nagore ili nadole korak po korak.

Čuvanje i pozivanje frekvencija emitovanog signala

Jednostavnim pritiskom na dugme možete da sačuvate do 6 frekvencija na kojima se emituje program i da kasnije uključite neku od njih.

- 1 Pritisnite **BAND** da biste selektovali željeni opseg koji želite da memorišete.
- 2 Selektujte željenu frekvenciju.
- 3 Pritisnite neko od dugmadi 1~6 i držite sve dok se ne čuje zvučni signal.
Broj koji ste pritisnuli će zatreperiti na odgovarajućem indikatoru i ostaće da svetli. Frekvencija odabrane radio stanice se čuva u memoriji.
- 4 Ponavljajte korake 1~3 da biste namestili i druge stanice.
Sledeći put kada pritisnete isto dugme, poziva se frekvencija radio stanice iz memorije.

✦ Napomena

- U memoriji mogu da se smeste do 18 FM stanica, po 6 iz svakog FM opsega, kao i 6 MW(AM) stanica.
- Kada se neka stanica memoriše na nekom od brojeva na kome je već bila smeštena neka stanica iz istog opsega, prethodna stanica se automatski briše.

Automatsko pretraživanje

Ova funkcija vam omogućava da na dugmadima PRESET (1-6) sačuvate šest najjačih frekvencija signala koji se emituju.

- 1 Pritiskajte **▲/AS** sve dok se ne pojavi "AUTO STORE".
Šest najačih frekvencija emitovanja će biti memorisane pod brojevima 1~6 i to prema jačini njihovih signala.
- 2 Da biste otkazali, pritisnite **▲/AS**.

Da biste skanirali preset stanice

Pritiskajte **▼/PS**. Pojavljuje se svaka od stanica. Da biste otkazali, pritisnite **▼/PS**.

Da biste fino podešavali preset stanice

Pritiskajte **BAND** da biste odabrali željeni opseg i pritisnite neko od željenih dugmadi 1~6. Prikazuje se memorisana stanica sa odgovarajućeg broja i prima se signal te stanice.

RDS operacije



Opcije prikaza RDS-a

U uobičajenom radu RDS prikazuje na displeju naziv stanice. Pritiskom na **DISP** na prednjoj masci možete da prodete kroz različite vrste informacija po sledećem redosledu:

(CT → FREQUENCY → PTY → RT → PS)

- **CT** (Clock Time -sinhronizovani signal za vreme i datum)
- **PTY** (Programme Type - prepoznavanje vrste programa)
- **RT** (Radio Text - prepoznavanje tekstualne poruke radio stanice)
- **PS** (naProgram Service name - naziv radio stanice)
- **PI** (Program Identification - Identifikacija programa)
- **AF** (Alternative Frequencies – alternativne frekvencije sa jačim signalima programa koji slušate)
- **TP** (Traffic Announcement Identification – ukazuje gde se mogu naći informacije o stanju na putevima)
- **TA** (Traffic Announcement Identification - Identifikacija obaveštenja o stanju na putevima)

PTY (Programme Type) – tip programa

Da biste odabrali određenu vrstu programa van opsega prijema, može da se uradi sledeći postupak.

- 1 Pritisnite i zadržite **TA/PTY** da biste selektovali željenu vrstu programa.
- 2 Posle toga, pritisnite i držite **TA/PTY** da biste selektovali mod po izboru.

Music group → Speech group → Search off

- 3 Pritisnite jedno od prethodno memorisanih dugmadi 1~6.

Svaki put kada se pritisne ovo dugme, programi se menjaju na sledeći način.

No	Muzika	No	Govor
1.	Pop M, Rock M	1.	News, Affairs, Info
2.	Easy M, Light M.	2.	Sport, Educate, Drama
3.	Classics, Other M	3.	Culture, Science, Varied
4.	Jazz, Country	4.	Weather, Finance, Children
5.	Nation M, Oldies	5.	Social, Religion, Phone In
6.	Folk M	6.	Travel, Leisure, Document

Napomena

RDS je dostupan jedino pri FM prijemu.

TA (Traffic Announcement) - obaveštenje o stanju na putevima

Prijem TA signala vam dozvoljava da privremeno predete na Traffic Announcement (Obaveštenje o stanju na putevima) sa trenutnog izvora (druga FM stanica, CD ili neke druge povezane komponente). Da biste uključili ili isključili TA funkciju, pritisnite **TA/PTY**.

• TA ON

Programi i obaveštenja o stanju na putevima mogu automatski da se prime pomoću funkcije TP/TA.

• TA OFF

Nema prijema programa i obaveštenja o stanju na putevima pomoću funkcije TP/TA.

CD/MP3/WMA operacije

Reprodukcija sa Audio kompakt diska i MP3/WMA diska

Uređaj može da radi sa formatima MP3/WMA na CD-ROM, CD-R ili CD-RW diskovima.

Pre nego što puštate MP3/WMA snimke, pročitajte napomene o Snimanju MP3/WMA na strani 26.

Ako promenite izvor, CD prestaje da radi (ali bez njegovog izbacivanja iz uređaja). Kada sledeći put selektujete "CD" kao izvor, CD nastavlja sa radom od mesta gde je bio zaustavljen.

- Da biste direktno pustili fajl, pritisnite dugme **NUMBER (#)** – koje označava brojeve, a zatim pritisnite broj numere pomoću numerisanih dugmadi **0-9**.

Pauza (Pause) **CD** **MP3** **WMA**

- 1 Pritisnite dugme pauze **▶/||** u vreme reprodukcije.
- 2 Da biste se vratili na reprodukciju, pritisnite ponovo **▶/||**.

Prelazak na sledeću numeru/fajl **CD** **MP3** **WMA**

Pritisnite kratko **>** (**▶▶ ▶▶** na daljinskom upravljaču) da biste selektovali sledeći.

Povratak na prethodnu numeru/fajl **CD** **MP3** **WMA**

Pritisnite kratko **<** (**◀◀ ◀◀** na daljinskom upravljaču) u roku 3 sekunde od početka reprodukcije.

Povratak na početak tekuće numere/fajla **CD** **MP3** **WMA**

Pritisnite kratko **<** (**◀◀ ◀◀** na daljinskom upravljaču) kada prođu 4 sekunde od početka reprodukcije.

Pretraživanje (Search) **CD** **MP3** **WMA**

Pritisnite i držite **<>** (ili **◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶** na daljinskom upravljaču) oko 1 sekundu za vreme reprodukcije, a zatim otpustite na mestu na kome želite.

Uvodno skaniranje (Intro Scan)

Emituju se prvih 10 sekundi svake numere/fajla (**SCAN**) ili svakog fajla u trenutno selektovanom folderu na disku (**■ SCAN**).

- 1 Pritisnite **SCAN**.
 - Na displeju se pojavljuje **■ SCAN** **MP3** **WMA** (ili **SCAN** **CD**).
 - Pritisnite i držite **SCAN** oko 2 sekunde za vreme reprodukcije.
 - Na prozoru displeja se pojavljuje "SCAN". **MP3** **WMA**
- 2 Pritisnite ponovo **SCAN**.
 - **SCAN** ili **■ SCAN** nestaje sa displeja i otkazuje se uvodno skeniranje (The intro scan).

Ponavljanje (Repeat)

Trenutno selektovane numere/fajlovi (**1 RPT**) ili folder (**■ RPT**) sa diska se reprodukuju sa ponavljanjem.

- 1 Pritisnite **RPT** za vreme reprodukcije.
 - Na prozoru displeja se pojavljuje "**1 RPT**". **CD** **MP3** **WMA**
- 2 Pritisnite i držite **RPT** oko 2 sekunde za vreme reprodukcije.
 - Na prozoru displeja se pojavljuje "**■ RPT**". **MP3** **WMA**
- 3 Pritisnite ponovo **RPT**.
 - **1 RPT** ili **■ RPT** nestaju sa displeja i mod ponavljanja se otkazuje.

CD/MP3/WMA operacije

Shuffle (Mešanje)

Sve numere/fajlovi (**SHF**) ili trenutno selektovani folder (**SHF**) sa diska se reprodukuju prema slučajnom redosledu.

- 1 Pritisnite **SHF** za vreme reprodukcije.
 - Na displeju se pojavljuje **SHF** **MP3** **WMA** (ili **SHF** **CD**)
 - Pritisnite i držite **SHF** oko 2 sekunde za vreme reprodukcije.
 - Na prozoru displeja se pojavljuje “**SHF**” **MP3** **WMA**
- 2 Pritisnite ponovo **SHF**.
 - **SHF** ili **SHF** nestaje sa displeja i reprodukcija prema slučajnom redosledu se otkazuje.

Napomena

Za vreme reprodukcije prema slučajnom redosledu, ako pritisnete **<** (ili **⏮** **⏪** na daljinskom upravljaču), nećete moći da se vratite na prethodnu numeru.

CD TEXT / ID3 TAG **CD** **MP3** **WMA**

Kada disk koji se reprodukuje sadrži informacije, možete videti CD TEXT/ID3 TAG informaciju.

U CD TEXT su snimljene neke od informacija o disku (naslov diska, izvođač i naslov numere).

U ID3 TAG su snimljene neke od informacija o fajlu (naslov albuma, ime izvođača, naslov pesme).

U WMA Content su snimljene informacije o fajlu (naslov pesme, izvođač).

Ako nema informacija, na prozoru displeja se prikazuje "NO TEXT".

Pritiskajte **DISP** za vreme reprodukcije MP3/WMA/CD TEXT.

Da biste prelazili naročito brzo (+10/-10) **MP3** **WMA**

(Ako nema foldera ili ako postoji samo jedan folder.)

Pritisnite **▲/AS** (**▲** na daljinskom upravljaču) da biste prekočili sledećih 10 numera, ili pritisnite **▼/PS** (**▼** na daljinskom upravljaču) da biste se vratili 10 numera unazad.

Da biste prešli na sledeći ili prethodni folder **MP3** **WMA**

(Ako ima više od dva foldera.)

Pritisnite **▲/AS** (**▲** na daljinskom upravljaču) da biste prešli na sledeći folder, ili pritisnite **▼/PS** (**▼** na daljinskom upravljaču) da biste se vratili na prethodni folder.

Napomena

Prikaz vremena na displeju kada se reprodukuje VBR fajl može da varira i može biti određenih odstupanja između stvarnog vremena (i progresivno vreme i VBR se prikazuju istovremeno dok se reprodukuje fajl).

AUX operacije

Puštanje muzike sa dodatne opreme

Na ovaj uređaj možete priključiti i dodatnu opremu.

Povežite jedan kraj linijskog ulaznog kabla (ne isporučuje se) na džek spoljašnjeg uređaja, i drugi kraj na ulazni AUX džek na kontrolnom panelu.



- 1 Pritisnite **SOURCE** da biste selektovali AUX kao izvor.
Na displeju se pojavljuje AUX IN.
- 2 Uključite dodatnu opremu i počnite reprodukciju.
- 3 Podesite jačinu zvuka.

Napomena

- Pre rada sa dodatnom opremom prema opisanoj proceduri, selektujte pravilno spoljašnji ulaz. (Pogledajte detalje o tome na strani 13.)
- Ako ulazni nivo dodatne opreme povezane na AUX ulazni džek nije dovoljno visok, postavite pravilno ulazni nivo. (Pogledajte detalje o tome na strani 13.)

Otklanjanje kvarova



Simptom	Uzrok	Popravka
Struja ne dolazi do uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> • Vodovi i konektor su neispravno povezani. • Osigurač je pregoreo. • Šumovi i drugi faktori su prouzrokovali da ugrađeni mikroprocesor ne radi ispravno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite još jednom da li su sve veze ispravne. • Pronadite šta je razlog pregorevanja osigurača, a onda ga zamenite. Postavite odgovarajući osigurač iste amperaže. • Isključite i uključite uređaj.
Ne može da se vrši reprodukcija.	<ul style="list-style-type: none"> • Disk je prljav. • Ubačeni disk je tipa koji ne može da radi kod ovog uređaja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očistite disk. • Proverite kog je tipa disk.
Ne čuje se zvuk. Jačina zvuka neće da se pojača.	<ul style="list-style-type: none"> • Kablovi nisu ispravno povezani. 	<ul style="list-style-type: none"> • Povežite ispravno kablove.
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> • Jačina zvuka je mala. 	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite jačinu zvuka.
Zvuk preskače.	<ul style="list-style-type: none"> • Uređaj nije dobro učvršćen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Učvrstite uređaj.
Uređaj ne radi. Uređaj ne radi dobro i u slučaju kada se pritisnu odgovarajuća dugmad na daljinskom upravljaču.	<ul style="list-style-type: none"> • Baterija je oslabila. 	<ul style="list-style-type: none"> • Namestite novu bateriju.

Specifikacije

MP3/WMA disk je kompatibilan sa ovim uređajem na sledeći način:

1. Frekvencija smplovanja / 8 - 48kHz (MP3), 22.05 - 48kHz (WMA)
2. Bit rate / u opsegu 8 - 320kbps (uključujući VBR) (MP3), 16 - 320kbps (WMA)
3. CD-R/CD-RW fajl sistem treba da bude "ISO 9660"
4. Ako snimate MP3/WMA fajlove koristeći softver koji ne može da kreira fajl sistem (FILE SYSTEM), na primer "Direct-CD" itd., tada će biti nemoguća reprodukcija MP3/WMA fajlova. Zato vam preporučujemo da koristite program "Easy-CD Creator" koji kreira fajl sistem po standardu ISO 9660.

Kupci isto tako treba da imaju u vidu da se traži dozvola za download (preuzimanje) MP3/WMA fajlova i muzike sa interneta. Naša kompanija nema pravo da daje takvu dozvolu. Dozvola treba uvek da se traži od vlasnika autorskih prava.

OPŠTE SPECIFIKACIJE

Izlazna snaga	.50W x 4CH (Max.)
Snaga na ulazu	.DC 12V
Impedansa zvučnika	.4 Ω
Uzemljenje	Negativno
Dimenzije (širina x visina x dubina)	.180 x 51 x 171 mm (bez prednje maske)
Neto težina	.2.0 kg

CD

Frekventni opseg	.20 Hz-20 kHz
Odnos signal/šum	.85 dB
Izobličenje	.0.05%
Odvajanje kanala (1kHz)	.60 dB

RADIO

FM

Frekventni opseg	.87.5-107.9 ili 87.5-108 MHz
Odnos signal/šum	.53 dB
Izobličenje	.0.7%
Minimalna osetljivost	.12 dBμV

AM (MW)

Frekventni opseg	.520-1720 ili 522-1620 kHz
Odnos signal/šum	.45 dB
Izobličenje	.1.0%
Minimalna osetljivost	.28 dBμV

AUX

Frekventni opseg	.20 Hz-20 kHz
Odnos signal/šum	.80 dB
Izobličenje	.0.05 %
Odvajanje kanala (1kHz)	.45 dB
Maksimalni ulazni nivo (1kHz)	.1.2 V (35 KΩ)

BLUETOOTH

TX POWER	.4 dBm
Frekventni opseg	.2400-2483.5 MHz
Verzija	.Bluetooth 2.0 sertifikovan.

Spisak telefona kompatibilnih sa Bluetooth tehnologijom



Važi sledeći spisak Bluetooth telefona i njihovih proizvođača.

NR : Ne preporučuje se
NC : Nije kompatibilan

Kompanija	Modeli telefona	Kompanija	Modeli telefona	Kompanija	Modeli telefona
Nokia	3230	Motorola	6060	Sony-	K750i (NR)
	3250		A1000	Ericsson	K800i (NR)
	3650		A760 (NR)		P990i (NR)
	5300		A780i (NR)		S700i
	5500		E1000		T610
	6021		E1070 (NR)		T628
	6103		E680 (NR)		V600i
	6131		E680i (NR)		V800
	6230		KRZR K1 (NR)		W550i
	6230i		L6		W710i (NR)
	6233		L7		W810i
	6270		RAZA V3i		W850i (NR)
	6280		ROKR E2 (NR)		Z600
	6600		U6		Z608
	6630	V360	Siemens	EF81	
	6650	V3ROHS (NR)		S65	
	6670	V3X (NR)		SK65	
	6680	V500		SL75	
	6681	V525		SX1	
	6820a	V600i		SXG75	
	7370	Samsung	SGH-D500	Panasonic	X800
	7600		SGH-D600	Sazem	myX6-2
7610	SGH-D820		Pantech	PG8000 (NR)	
8800	SGH-D900			PG6200	
8910i	SGH-E788		NEC	N850	
9500	SGH-E900			N930	
E50	SGH-X820			N730 (NR)	
E61	SGH-Z540V		Blackberry	7130v (NC)	
E62	LG		KG245		8070v
E70			KG800	SHARP	GX15
N71		M4410 (NR)			
N73		U890			
N80					
N90					
N93					
N-Gage					
N-Gage QD					



P/NO : MFL36538209