



MIKRO Hi-Fi SISTEM UPUTSTVO ZA KORISNIKE

MODELI : XC102

XC102-A0U/D0U/X0U

XCS102F

Molimo vas da pre povezivanja, rada ili podešavanja ovog uređaja, pažljivo i kompletno pročitate ovo uputstvo.

USB **XTS^{pro}**
eXcellent True Sound



MERE PREDOSTROŽNOSTI



UPOZORENJE: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA NEMOJTE DA POMERATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU UREĐAJA). UNUTAR UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE MOŽE DA POPRAVLJA SAM KORISNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trouglu je namenjen da upozori korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona u kućištu proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od električne struje.




Simbol uzvičnika u jednakostraničnom trouglu je namenjen da podseti korisnika na važne instrukcije za rad i održavanje (servisiranje) uređaja koje idu u pisanom obliku uz proizvod.

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovaj aparat u skućenom prostoru, kao što su police za knjige ili slično.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača.

Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormari ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.



UPOZORENJE:

Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste obezbedili ispravno korišćenje ovog proizvoda, molimo vas pročitajte pažljivo ovo uputstvo za rukovanje i ponovo ga pregledajte kad god vam nešto zatreba. Ako uređaj zahteva popravku, kontaktirajte neki ovlašćeni servis centar.

Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Da biste sprečili direktno izlaganje zracima lasera, ne otvarajte kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera. NIKADA NEMOJTE DIREKTNO DA GLEDATE U LASERSKI ZRAK.

UPOZORENJE: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vazе.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno;

tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje.

Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrsani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabli neka vam zameni ovlašćeni serviser.

Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.

Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.



Uklanjanje starih aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol precrtane kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna mesta koja je odredila država ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice na okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite kod vaših gradskih vlasti, u komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



Ovaj uređaj je proizveden u skladu sa zahtevima EEC direktiva 89/336/EEC, 93/68/EEC i 2006/95/EC.

MOD UŠTEDE ENERGIJE

Možete da podesite da uređaj radi u ekonomičnom modu uštede energije. U stanju kada je uređaj uključen (power-on), pritisnite i zadržite dugme **POWER** (⏻) oko 3 sekunde.

- Kada uređaj ide u mod uštede energije (power save mode) tada se na displej prozoru ništa ne prikazuje.

Da biste otkazali mod uštede energije pritisnite **POWER** (⏻).

Pre korišćenja

Sadržaj

Pre korišćenja

Napomene u vezi diskova	3
O simbolima instrukcije	3
O MP3/WMA	3
Prednji / Zadnji panel	4
Daljinski upravljač	5

Povezivanje

Povezivanje sistema zvučnika	6
Povezivanje antene	6
Funkcija PORTABLE	6

Operacije

Osnovne operacije	7
Podešavanje zvuka	7
Napredno podešavanje	7-8
Funkcija PORTABLE	8
USB funkcija	8-9
RADIO funkcija	9-10
Funkcija CD	11

Reference

Otkrivanje i rešavanje problema	12
Specifikacije	12

Napomene u vezi diskova

Rukovanje diskovima

Nemojte da dodirujete donju stranu diska. Držite ivice diska tako da vam prsti ne dodiruju njegovu površinu. Nemojte lepiti papir ili lepljivu traku na disk.

Čuvanje diskova

Nakon završetka slušanja, disk ostavite u njegovu kutiju. Nemojte izlagati disk direktnom suncu, odnosno nemojte ga ostavljati u neposrednoj blizini izvora toplote ili u parkiranim kolima koja su izložena direktnom suncu.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na diskovima mogu da prouzrokuju loš kvalitet slike i izobličen zvuk.

Pre upotrebe, očistite disk čistom krpom.

Čistite disk od centra ka ivicama.

Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin, razređivač, sredstva za čišćenje ili antistatički sprej namenjen za stare ploče od vinila.

O simbolima instrukcije



Označava opasnost koja može da dovede do oštećenja uređaja ili da prouzrokuje neku drugu materijalnu štetu.

Napomena Ukazuje na specijalne napomene i karakteristike rada.

O MP3/WMA

Kompatibilnost MP3/WMA diskova sa ovim aparatom je ograničena na sledeći način:


1. Frekvencija uzorka
8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
2. Brzina bita
8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
3. CD-R fizički format treba da je "ISO 9660".
4. Ako snimate MP3/ WMA fajlove koristeći softver koje ne može stvoriti FILE SYSTEM (fajl sistem), npr. "Direct-CD" itd., nemoguće je emitovati MP3 fajlove. Mi preporučujemo da koristite "Easy-CD Creator", koji kreira ISO 9660 sistem fajlova.
5. Nazivi fajlova treba da budu dužine 30 ili manje karaktera i treba da sadrže u sebi ekstenzije ".mp3", ".wma", kao na primer "*****.MP3" ili "*****.WMA".
6. Nemojte da koristite specijalne karaktere kao što su "/ : * ? " < > " itd.
7. Čak iako na disku ima više od 1000 fajlova, prikazaće se samo do 999.

O "MULTI SESSION"

- Ova funkcija prepoznaje multi session disk prema vrsti CD-ROM diska.


Primer) Ako postoji MP3/WMA fajl u prvoj sesiji, u toj sesiji se emituje samo MP3/WMA fajl. Ako je cela sesija samo MP3/WMA fajl, ceo MP3/WMA fajl se emituje u svakoj sesiji. Ako postoji audio CD u prvoj sesiji, samo audio CD se emituje u prvoj sesiji.

Prednji/Zadnji panel

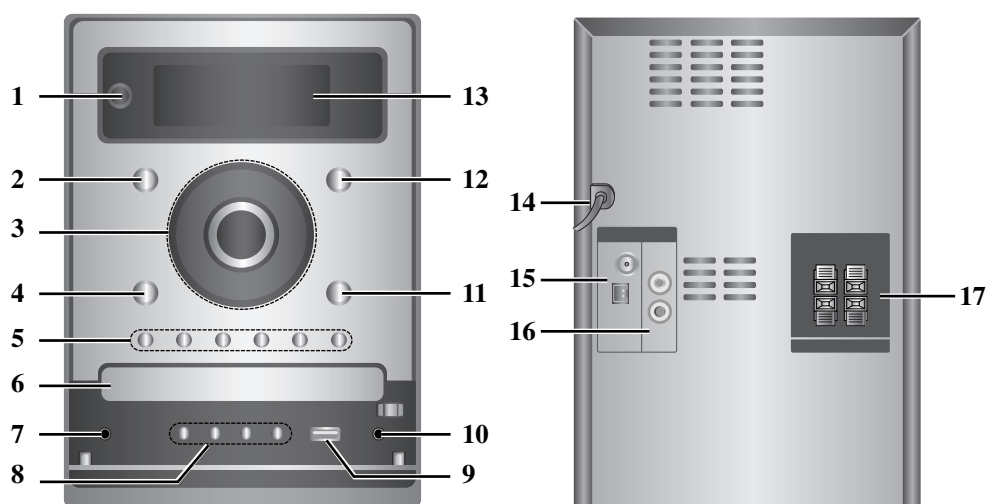


- | | |
|-----------------------|---|
| 1. (POWER) | 6. NOSAČ DISKA |
| 2. CD | 7. (Priključak za slušalice) : Ø3.5mm |
| 3. (PLAY/PAUSE) | 8. • DEMO |
| • (SKIP/SEARCH) | • TIMER |
| TUNE.-/+ | • CLOCK |
| • (STOP) | • SET (RDS - OPCIONO) |
| • VOLUME CONTROL KNOB | 9. (USB konektor) |
| 4. USB | 10. Ulazni PORT.IN džek |
| 5. • XDSS plus | 11. AUX (PORTABLE) |
| • XTS pro | 12. TUNER |
| • EQ Master | 13. Displej |
| • ST/MONO | 14. POWER IN (Kabli za napajanje) |
| • PROG. | 15. AM/FM Antenski priključak |
| • CD | 16. Konektor AUX IN (Ulaz za dodatne uređaje) |
| | 17. Priključak za zvučnik |

Daljinski upravljač

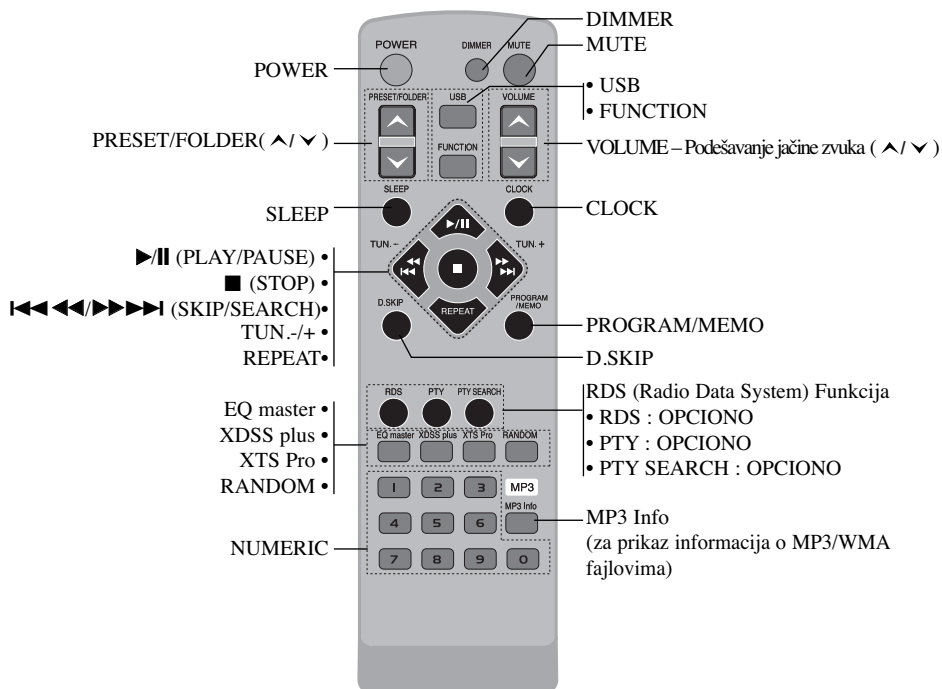

Stavljanje baterija u daljinski upravljač



Odvojite poklopac za baterije sa donje strane daljinskog upravljača i umetnite dve baterije R03 (veličine AAA) sa pravilno postavljenim oznakama ⊕ i ⊖.

Opseg korišćenja daljinskog upravljača

Usmerite daljinski upravljač ka njegovom senzoru na uređaju i pritisakajte dugmad.

- Udaljenost : Oko 7m od senzora na prednjem delu uređaja.
- Ugao : Oko 30° u svakom smeru od daljinskog senzora.


⚠ Upozorenje

: Nemojte da mešate stare i nove baterije. Nikada nemojte zajedno da koristite različite vrste baterija (standardne, alkalne, itd.).

Povezivanje

Povezivanje sistema zvučnika

Povežite kablove zvučnika na priključak za zvučnik.

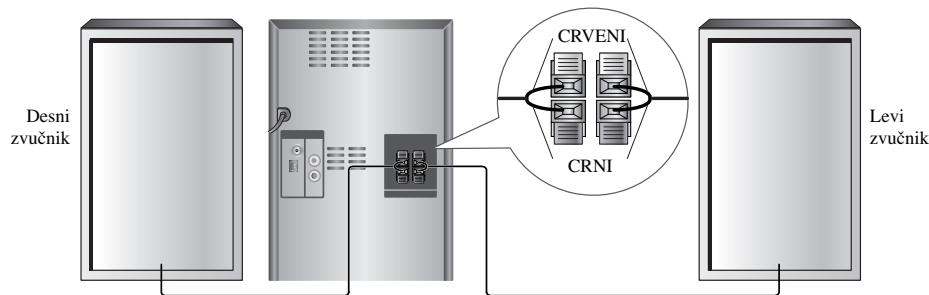


Napomene:

- Obavezno uskladite krajeve kablja zvučnika sa odgovarajućim polovima na komponentama: + na + i - na -. Ako su kablovi naopako povezani, zvuk će biti izobličen i neće biti niskih tonova.
- Ako koristite prednje zvučnike sa niskim maksimalnim ulaznim stepenom, pažljivo podesite jačinu da biste izbegli preterani izlaz na zvučniku.
- Povežite ispravno levi/desni zvučnik. Ako su naopako priključeni može doći do izobličenja zvuka.

Povezivanje antene

Povežite dostavljene FM/AM antene da biste imali radio prijem.

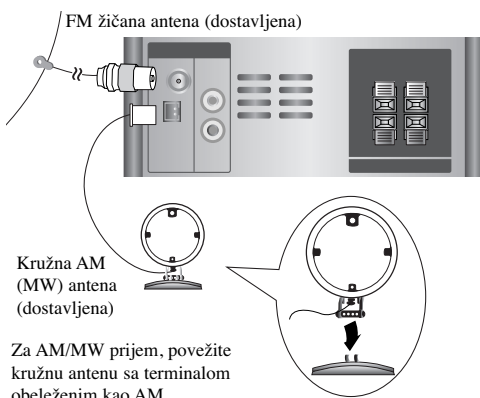


Za AM/MW prijem, povežite kružnu antenu sa terminalom obeleženim kao AM

Napomene:

- Da biste izbegli smetnje kod prijema signala, držite AM kružnu antenu daleko od uređaja i ostalih komponenti.
- Ne zaboravljajte da u celini rastegnute žičanu FM antenu.
- Posle povezivanja žičane FM antene, održavajte je uvek u horizontalnom položaju koliko god je to moguće.

Funkcija pomoćnih uređaja

Dodatni uređaj, kao što su na primer TV ili video rekorder, povežite preko AUX konektora sa zadnje strane i pritisnite **FUNCTION** ili **AUX** sve dok ne selektujete AUX.

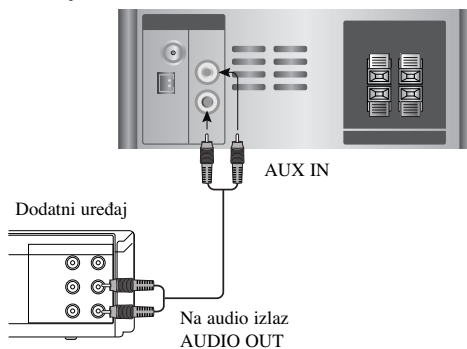

Napomena:

Isključite uređaj i onda povežite neki od pomoćnih uređaja; ako prvo ne isključite uređaj onda može doći do šumova.

Operacije




Osnovne operacije

Priključak za slušalice

Uključite konektor za slušalice (Ø3.5 mm) u priključak za slušalice da biste zvuk slušali preko njih..

Povezivanje slušalica će isključiti zvučnike.

MUTE

Pritisnite **MUTE** da bi privremeno isključili zvuk, npr. kako bi se javili na telefon. Indikator “” trepće na displeju. Da biste to otkazali, pritisnite ponovo **VOLUME**(/) ili **MUTE**.

DIMMER


Jednim pritiskom na **DIMMER** vršite zatamnjenje ili osvetljavanje displeja.

RANDOM

(Reprodukcija prema slučajnom redosledu)

Pritiskom na **RANDOM** puštate numere/fajlove prema slučajnom redosledu ili otkazujete to.

DEMO



Pritisnite **DEMO** na prednjem panelu u isključenom stanju da biste demonstrirali funkciju na displeju. Da biste otkazali ovu funkciju, pritisnite ponovo **POWER** () ili **DEMO**.

Podešavanje zvuka




EQUALIZER efekat

Možete da izaberete neki od 7 zvučnih doživljaja i da podesite BASS, MIDDLE i TREBLE.

- Možete da odaberete željeni mod zvuka korišćenjem opcije **EQ master**.

NORMAL → USER EQ → POP → CLASSIC
 ↑ ← DRAMA ← ROCK
 ↓

- Pritisnite **EQ master** da biste odabrali USER EQ.

1. Da biste uneli mod “USER EQ”, pritisnite **SET** za vreme prikaza “USER EQ” na displeju.
2. U USER EQ modu, pritisnite  ili  na prednjem panelu. Zatim možete da odaberete neki od zvučnih efekata koji želite između BASS, MIDDLE ili TREBLE.
3. Kada se prikaže meni koji birate, pritisnite  na prednjem panelu da biste postavili zvučni nivo na neki od koraka MIN, -4 ~ +4, MAX.
- Zvučni nivo se prikazuje na trenutak i podešavanje je završeno.
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste postavili i druge zvučne efekte.
5. Pritisnite **SET**

XDSS


(eXtreme Dynamic Sound System)

Pritisnite **XDSS plus** da biste pojačali visoke tonove, bass ili surround efekat.

Svetle indikatori “XDSS ON” ili “NORMAL”.

MP3 Optimizer

Ova funkcija je optimizovana za kompresovane MP3 fajlove tako da poboljšava bass. Svakim pritiskom na **XDSS plus** podešavanje se menja prema sledećem redosledu.

XDSS ON → MP3 -- OPT ON → NORMAL
 ↑ ← ↓

XTS Pro




Ova funkcija pravi optimalni zvuk da biste imali originalni zvuk prilikom reprodukcije. Svaki put kada pritisnete **XTS Pro**, “XTS -- PRO ON” ili “XTS -- PRO OFF” se naizmenično prikazuju.

Napomena:

Funkcija XTS Pro neće raditi kada slušalice nisu povezane.

Napredno podešavanje

Postavljanje funkcije sata

1. Pritisnite **CLOCK**.
2. Izaberite 24-časovni ili 12-časovni sistem računanja vremena pritiskajući  na prednjem panelu.
3. Pritisnite **SET** da biste potvrdili izabrani sistem za tačno vreme.
4. Pritisnite  na prednjem panelu da biste tačno podesili sate, a zatim pritisnite **SET**.
5. Pritisnite  na prednjem panelu da biste tačno podesili minute, a zatim pritisnite **SET**.
6. Pritisnite **CLOCK** u bilo kom trenutku da biste dobili prikaz vremena u trajanju od oko 5 sekunde.

Napomena:

Ako želite da resetujete sat, pritisnite i zadržite **CLOCK** duže od 2 sekundi.

Funkcija Sleep

Kada se koristi tajmer funkcije gašenja (sleep), napajanje se automatski isključuje nakon isteka određenog vremena.

1. Pritisnite **SLEEP** da podesite željeno vreme isključivanja. Indikator SLEEP i vreme koje preostaje do “spavanja” će se pojaviti na displeju
2. Pritisnite **SLEEP** jednom i podešavanje se menja prema sledećem redosledu.
 SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80
 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10
 → OFF (bez prikaza na displeju) → SLEEP 180 ...

Napomene:

- Ako pritisnete **SLEEP** dok se vreme za gašenje pokazuje na displeju, vreme SLEEP se resetuje.
- Da biste zaustavili ovu funkciju, pritisnite **SLEEP** sve dok se ne pojavi “SLEEP 10”, a zatim ponovo pritisnite **SLEEP**.

Tajmer funkcija

Pomoću funkcije **TIMER** možete da uključite ili isključite CD, USB ili radio u bilo koje vreme po želji.

1. Pritisnite **CLOCK** da bi proverili trenutno vreme.
(Ako ne podesite časovnik, funkcija tajmera ne radi.)
2. Pritisnite **TIMER** da bi ušli u mod podešavanja tajmera. Ako želite da promenite prethodno memorisano podešavanje **TIMER**-a, pritisnite i zadržite **TIMER** duže od 2 sekundi.
- Na displeju se prikazuju prethodno memorisano vreme uključivanja tajmera i indikator tajmera "⊙".
3. Svaka od funkcija (**TUNER** → **CD** → **USB**) svetli na displeju po redu. Kada trepće željena funkcija, pritisnite **SET**.
4. a. Kada odaberete funkciju **TUNER**, selektujte prethodno memorisani broj pritiskanjem ◀◀/▶▶ na prednjem panelu i pritiskom na **SET**.
b. Kada odaberete neku od funkcija, **CD** ili **USB**,
- Indikator 'ON TIME' prikazuje se oko 0.5 sekundi na displeju, a onda nestaje.
5. Podesite vreme uključivanja u časovima pritiskajući ◀◀/▶▶ na prednjem panelu i pritiskom na **SET**.
6. Podesite vreme uključivanja u minutima pritiskajući ◀◀/▶▶ na prednjem panelu i pritiskom na **SET**.
- Indikator 'OFF TIME' prikazuje se oko 0.5 sekundi na displeju, a onda nestaje.
7. Saglasno sa koracima 5 i 6, postavite sate/minute za isključivanje.
8. Podesite nivo zvuka pritiskajući ◀◀/▶▶ na prednjem panelu i pritiskom na **SET**.
9. Isključite sistem.
Izabrana funkcija se automatski uključuje i isključuje u podešeno vreme.

Da bi isključili ili proverili tajmer

Svakim novim pritiskom na **TIMER** birate podešavanje tajmera ili ga otkazujete.


Možete takođe proveriti stanje podešenog tajmera.

Da biste aktivirali ili proverili tajmer, pritisnite **TIMER** tako da se na displeju pojavi "⊙".

Da biste otkazali **TIMER**, pritisnite **TIMER** tako da "⊙" nestane sa displeja.

Funkcija PORTABLE

Kada povežete neki prenosivi (portabl) muzički uređaj na ulazni **PORT.IN** džek ovog uređaja pomoću mini stereo kabla od $\varnothing 3.5\text{mm}$ (koji nije dostavljen), onda možete da čujete zvuk sa portabl uređaja preko vašeg zvučnika.

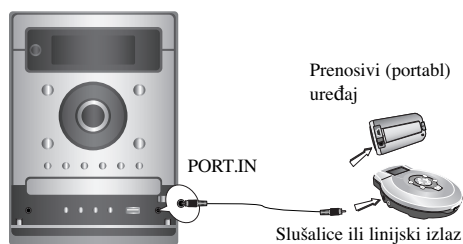


1. Pomoću kabla povežite **PORT.IN** džek ovog uređaja sa džekom za slušalice na portabl uređaju.
2. Pritiskajte **FUNCTION** ili **AUX** da biste selektovali funkciju **PORTABLE**.
3. Započnite reprodukciju sa povezanog portabl uređaja.
4. Podesite zvuk pomoću **VOLUME**.

Napomena:

"Mini stereo kabl od $\varnothing 3.5\text{mm}$ " se prodaje posebno.

USB funkcija

Možete da uživajte u MP3/WMA medija fajlovima snimljenim na MP3 plejeru ili USB memoriji povezivanjem tog uređaja na USB port ovog uređaja.

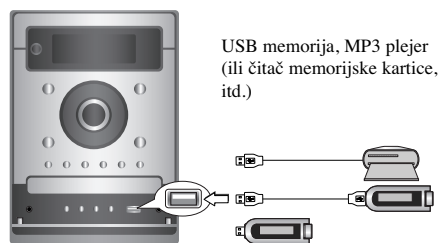

Kompatibilnost uređaja

1. Uređaji koji zahtevaju dodatni program za instalaciju kada ih povežete na kompjuter nisu podržani.
2. MP3 plejer : MP3 plejer tipa Flash.
• MP3 plejer koji zahteva instalaciju drajvera nije podržan.
3. USB Flash Drive : Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1.

Osnovna reprodukcija

1. Povežite USB jedinicu na USB konektor vašeg uređaja.
2. Pritisnite **USB** da biste ušli u USB mod. Na prozoru displeja se pojavljuje "CHECKING", a zatim i ukupan broj fajlova.
3. Pritisnite **▶/|| (PLAY/PAUSE)**. Pored toga, muziku možete da pustite i pomoću numerisanih dugmadi (**NUMERIC**).

Da biste izvadili USB jedinicu iz uređaja

1. Pritiskajte **FUNCTION** da biste selektovali neki drugi mod.
2. Izvadite USB iz uređaja.

Napomena:

Ako želite da koristite i ostale funkcije osim osnovne reprodukcije, pogledajte o tome u odeljku CD reprodukcija.

Prelazak na drugu karticu

U slučaju da su dve ili više memorijskih kartica povezane na USB port, pritisnite **D.SKIP** da biste izabrali karticu koju želite da koristite.

Napomene:

- **Nemojte da vadite USB jedinicu za vreme rada uređaja.**
- Poželjno je da se izvrši back up da bi se sprečilo gubljenje podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub može se desiti da USB jedinica ne bude prepoznata.
- Jedinica koja koristi NTFS sistem nije podržana (Podržan je jedino FAT (16/32) fajl sistem).
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava baš sve USB jedinice.
- Digitalna kamera i mobilni telefon nisu podržani.
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 1000 ili više.

RADIO funkcija**Podešavanje radio stanica**

Možete memorisati do 50 radio-stanica u FM i AM opsegu.

1. Pritisnite **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **TUNER** na prednjem panelu da biste selektovali opseg frekvencija koji želite (AM ili FM).
2. Odaberite stanicu koju želite pritiskom na **TUN.-/+** na daljinskom upravljaču ili **TUNE.-/+** na prednjem panelu.

Automatsko podešavanje

- Pritisnite **TUN.-/+** ili **TUNE.-/+** na duže od 0.5 sekunde. Skaniranje se zaustavlja kada se uređaj podesi na stanicu.

Ručno podešavanje

- Pritiskajte **TUN.-/+** ili **TUNE.-/+** kratko.

3. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** na daljinskom upravljaču ili **PROG.** na prednjem panelu. Izabrani broj će treperiti na prozoru displeja.
4. Pritiskajte **PRESET/FOLDER (^/ v)** da biste izabrali memorisani broj po želji.
5. Pritisnite ponovo **PROGRAM/MEMO** ili **PROG..** Stanica je memorisana.
6. Ponovite korake od 1 (ili 2) do 5 da podesite ostale stanice.

Da izbrisete sve upamćene stanice

Pritisnite i zadržite na dve sekunde

PROGRAM/MEMO ili **PROG.;** na displeju se pojavljuje "ERASE ALL" i kada ponovo pritisnete **PROGRAM/MEMO** ili **PROG.** onda se stanice brišu.

Za Vašu informaciju

Ako su već sve stanice unešene, na trenutak će se pojaviti poruka "FULL" i svetleće pritisnuti broj. Da promenite podešeni broj sledite korake 4 - 5.

Da izaberete podešene stanice

Pritisnite i držite **PRESET/FOLDER (^/ v)** sve dok se željeni memorisani broj ne pojavi ili ga pritisnite više puta.

Slušanje radija

1. Pritisnite **FUNCTION** ili **TUNER** da biste odabrali opseg frekvencija koji želite (AM ili FM). Poslednja primljena stanica se podešava.
2. Pritiskajte **PRESET/FOLDER (^/ v)** da biste selektovali memorisanu stanicu koju želite.
 - Svaki put kad pritisnete to dugme, uređaj će se podešavati na sledeću stanicu.
3. Podesite zvuk pritiskajući **VOLUME (^/ v)** na daljinskom upravljaču [ili okretanjem **kontrolnog dugmeta VOLUME**].

Da bi slušali ne-podešene radio stanice

Pogledajte uputstvo u odeljku "Podešavanje radio stanica" sa leve strane.

Da isključite radio

Pritisnite **POWER (⏻)** da bi isključili uređaj ili izabrali drugi mod (CD, USB, AUX, PORTABLE).

Za vašu informaciju

- Ako FM program ima šumove; Pritisnite **ST/MONO** i "STEREO" nestaje sa displeja. Tada neće biti stereo efekta, ali će prijem biti bolji. Pritisnite ponovo **ST/MONO** da biste se vratili na stereo zvuk.
- Za poboljšanje prijema; Preusmerite dostavljene antene.

RDS funkcija – OPCIONO

O RDS

Ovaj proizvod je opremljen sa RDS (Sistem Radio Podataka) koji donosi širi spektar informacija na FM radiju. Sada u upotrebi u mnogim zemljama, RDS je sistem za emitovanje identifikacionog signala stanice ili mrežnih informacija, opisa programa stanice ili specifičnog izbora muzike i tačnog vremena.

RDS biranje stanice

Kada ste odabrali neku FM stanicu i ona sadrži RDS podatke, radio će automatski pokazati na displeju ime te stanice, a RDS indikator će zasvetleti na displeju kao i indikatori za prepoznavanje vrste programa (PTY), Radio Tekst (RT), Sat (CT) i programa RDS usluga (PS) ukoliko se emituju sa odabrane stanice.

Opcije na RDS displeju

RDS sistem može da emituje raznovrsne informacije pored početnog identifikacionog signala stanice koji se pojavi kada odaberemo tu stanicu. Pri normalnom radu RDS sistema, na displeju će pisati ime stanice ili mreže. Pritiskom na **RDS** na daljinskom upravljaču omogućava se prolazak ciklusa kroz različite tipove podataka po sledećem redosledu:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)

- PTY (prepoznavanje tipa programa)
 - Vrsta programa piše na displeju.
- RT (prepoznavanje radio teksta)
 - Ime radio teksta piše na displeju.
- CT (Sat kontrolisan od strane kanala)
 - Omogućava aparatu da primi tačno vreme i pokaže ga na displeju.
- PS (Ime programske usluge)
 - Ime kanala se pokaže na displeju

Napomena:

Neke RDS stanice možda neće uključiti neke od ovih dodatnih funkcija. Ako se željeni podaci ne emituju, na displeju će pisati PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.

Traženje programa (PTY)

Najveća korist od RDS funkcije je mogućnost da prikaže vrstu programa koja se emituje koristeći PTY kodove. Sledeća lista pokazuje skraćenice koje se koriste da bi prikazale svaku vrstu programa i objašnjenje PTY koda.

NEWS	Vesti
AFFAIRS	Aktuelna zbivanja
INFO	Informacije
SPORT	Sport
EDUCATE	Obrazovni program
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultura
SCIENCE	Nauka
VARIED	Razni govorni programi
POP M	Popularna muzika
ROCK M	Rok muzika
EASY M	Lake note
LIGHT M	Lagana muzika
CLASSICS	Ozbiljna (klasična) muzika
OTHER M	Neka druga vrsta muzike
WEATHER	Vreme
FINANCE	Finansijski programi
CHILDREN	Dečiji programi
SOCIAL	Programi o društvenim prilikama
RELIGION	Religiozni programi
PHONE IN	Programi sa javljanjem slušalaca
TRAVEL	Putovanja
LEISURE	Hobi i zabava
JAZZ	Džez
COUNTRY	Kantri muzika
NATION M	Nacionalna muzika
OLDIES	Dobra stara muzika
FOLK M	Narodna muzika
DOCUMENT	Dokumentarni programi
TEST	Test za alarm
ALARM !	Hitne informacije

Možete tražiti određeni PTY koristeći sledeće korake:

1. Pritisnite **FUNCTION** da biste selektovali FM mod.
2. Pritisnite **PTY** i na displeju će se prikazati poslednji PTY koji je korišćen.
3. Pritiskajte **PTY** da biste selektovali željeni PTY.
4. Kada je selektovan PTY, pritisnite i zadržite **PTY SEARCH**. Uređaj će automatski ići u mod automatskog pretraživanja.
Kada se podesi stanica, pretraživanje se zaustavlja.

Funkcija CD

Osnovna reprodukcija

1. Pritisnite **FUNCTION** da biste selektovali funkciju CD.
2. Dodirnite **CD** i namestite disk na nosač diska.

Napomena:

- Da bi postavili disk od 8 cm (3 inch-a), postavite ga u manje kružno ležište na nosaču za diskove.
3. Dodirnite **CD** da biste zatvorili deo u kome se nalazi disk.
 4. Pritisnite **▶/II (PLAY/PAUSE)**. Audio diskove ili MP3/WMA diskove možete puštati i pomoću numerisanih dugmadi (**NUMERIC**).

Pauza

Pritiskajte **▶/II (PLAY/PAUSE)** u toku reprodukcije. Pritisnite ponovo ovo dugme da biste nastavili sa reprodukcijom.

Zaustavljanje

Pritisnite **■ (STOP)** u toku reprodukcije.

Traženje staze

Držite **◀◀◀◀/▶▶▶▶** na daljinskom upravljaču (ili **◀◀/▶▶** na prednjem panelu) za vreme reprodukcije, a zatim otpustite na mestu na kom želite.

Napomena:

Ova funkcija je dostupna jedino za Audio diskove.

Preskok staze

- Pritisnite **▶▶▶▶** da biste prešli na sledeću numeru.
- Kada se **◀◀◀◀** pritisne do pola za vreme reprodukcije numere, plejer se vraća na početak numere. Kada se pritisne ponovo, naslov će se preskočiti svaki put kad je dugme pritisnuto.

Puštanje programa

Možete da preuredite redosled numera na disku (ili redosled MP3/WMA fajlova sa USB jedinice) onako kako želite i da napravite svoj program.

Program može da sadrži do 20 numera (ili fajlova).

1. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** na daljinskom upravljaču (ili **PROG.** na prednjem panelu) u zaustavnom modu.
2. Pritiskajte **◀◀◀◀/▶▶▶▶** da biste selektovali numere (fajlove).
3. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** ili **PROG.**
4. Ponovite gore opisane korake od 1 do 3.
5. Pritisnite **▶/II (PLAY/PAUSE)**.

Da biste proverili sadržaj programa

Pritisnite **PROGRAM/MEMO** ili **PROG.** u zaustavnom modu (stop mode).

- Prikazaće se numera i broj programa.

Da izbrisete sadržaj programa

Pritisnite **PROGRAM/MEMO** ili **PROG.** u zaustavnom modu (stop mode).

A zatim pritisnite **■ (STOP)**.

Da bi dopunili sadržaj programa

1. Pritiskajte **PROGRAM/MEMO** ili **PROG.** u zaustavnom modu sve dok brojka (Track Number) treperi.
2. Ponovite gore opisane korake od 2 do 3.

Da promenite sadržaj programa

1. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** ili **PROG.** da bi se prikazao broj programa koji želite da promenite.
2. Ponovite gore opisane korake od 2 do 3.


Repeat (Ponavljanje)

Pritisnite **REPEAT** u toku reprodukcije.

Ponavljanje reprodukcije sa audio diska ili programa

REPEAT : Za reprodukciju jedne numere/fajla više puta.
REPEAT ALL : Reprodukcija jednog diska više puta.
 Ili
 Da se ponove svi programi.
OFF(bez prikaza na displeju) : Da bi zaustavili ponavljanje reprodukcije.

MP3/WMA/USB

REPEAT : Reprodukcija jednog fajla više puta.
REPEAT  : Da bi se folder ponavljao više puta.
REPEAT ALL : Reprodukcija svih fajlova više puta.
OFF(bez prikaza na displeju) : Da bi zaustavili ponavljanje reprodukcije.

Da proverite informacije o MP3/WMA fajlovima

Pritisnite **MP3 Info** za vreme reprodukcije MP3/WMA fajla.

- Informacije MP3/WMA fajla (vreme, naziv foldera, naziv fajla, naslov, izvođač, album ili redni broj diska) će biti prikazane na displeju.

- Ako nema informacija o MP3/WMA fajlu, na displeju će biti prikazan indikator "NO ID3 TAG" ili "NO WMA TAG".

Napomena:

Ovaj aparat može emitovati CD-R ili CD-RW diskove koji sadrže audio naslove ili MP3/WMA fajlove.

Funkcija MP3/WMA fajla foldera

Pritisnite **PRESET/FOLDER** (**^/∨**) na daljinskom upravljaču da biste selektovali željeni folder.

Napomena:

To se koristi u slučaju kada ima nekoliko foldera u MP3/WMA fajlu.

Reference

Otkrivanje i rešavanje problema

Simptom	Uzrok	Uklanjanje
Nema napajanja	<ul style="list-style-type: none">Glavni kabl nije spojen na mrežu.	<ul style="list-style-type: none">Dobro uključite utikač glavnog kabla u utičnicu na zidu.
Ne čuje se zvuk	<ul style="list-style-type: none">Napajanje opreme spoljnog izvora je isključeno.Kabli zvučnika je priključen na pogrešno mesto.	<ul style="list-style-type: none">Uključite napajanje opreme povezane preko audio-kabla.Postavite kabl zvučnika na odgovarajuće mesto, a zatim ponovo uključite uređaj pritiskajući POWER.
Uređaj ne počinje reprodukciju	<ul style="list-style-type: none">Ubačen je disk koji ne može da radi na ovom uređaju.	<ul style="list-style-type: none">Ubacite disk koji je predviđen za ovaj uređaj.
	<ul style="list-style-type: none">Disk je postavljen naopako.	<ul style="list-style-type: none">Postavite disk tako da strana koja se reprodukuje bude okrenuta prema dole.
	<ul style="list-style-type: none">Disk nije postavljen na svoje mesto.	<ul style="list-style-type: none">Postavite disk na nosač diska unutar vodica.
	<ul style="list-style-type: none">Disk je zaprljan.	<ul style="list-style-type: none">Obrišite disk.
Daljinski upravljač ne radi dobro	<ul style="list-style-type: none">Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru daljinskog upravljanja uređaja.	<ul style="list-style-type: none">Usmerite daljinski upravljač ka senzoru daljinskog upravljanja uređaja.
	<ul style="list-style-type: none">Daljinski upravljač je suviše udaljen od uređaja.	<ul style="list-style-type: none">Daljinski upravljač radi samo do udaljenosti od 7m.
	<ul style="list-style-type: none">Između daljinskog upravljača i uređaja nalazi se prepreka.	<ul style="list-style-type: none">Uklonite prepreku.
	<ul style="list-style-type: none">Baterije daljinskog upravljača su istrošene.	<ul style="list-style-type: none">Zamenite stare baterije novim.
Snimanje nije moguće	<ul style="list-style-type: none">Jezičci za zaštitu od snimanja su skinuti.	<ul style="list-style-type: none">Pokrijte rupe na kaseti pomoću lepljive trake.

Specifikacije

OPSTE

Napajanje	Vidi sa zadnje strane uređaja.
Potrošnja	Vidi sa zadnje strane uređaja.
Neto težina	3.0 kg
Spoljašnje dimenzije (ŠxVxD)	174 x 245 x 278 mm

Tuner

FM	Frekvencijski opseg	87.5 - 108.0 MHz ili 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
	Srednja frekvencija	10.7 MHz
	Odnos signal/šum	60/55 dB (MONO/STEREO)
	Frekvencijski odziv	50 - 10000 Hz
AM	Frekvencijski opseg	522 - 1620 kHz ili 520 - 1720 kHz
	Srednja frekvencija	450 kHz
	Odnos signal/šum	30 dB
	Frekvencijski odziv	140 - 1800 Hz

Pojačavač

Izlazna snaga	50 W + 50 W
T.H.D	0.5 %
Frekvencijski odziv	40 - 20000 Hz
Odnos signal/šum	75 dB

CD

Frekvencijski odziv	40 - 20000 Hz
Odnos signal/šum	75 dB
Dinamički opseg	75 dB

ZVUČNICI

Tip	2 sistemski 2 zvučnici
Impedansa	4 Ω
Frekvencijski odziv	80 - 20000 Hz
Nivo zvučnog pritiska	82 dB/W (1m)
Prosečna ulazna snaga	50 W
Max. ulazna snaga	100 W
Dimenzije (ŠxVxD)	160 x 243 x 174 mm
Neto težina (za 1 zvučnik)	2.02 kg

Dizajn i specifikacije su predmet promene bez prethodnog upozorenja.

P/NO : MFL38289104