



MIKRO HI-FI SYSTÉM POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

MODELY : XC102

XC102-A0U/D0U/X0U


XCS102F

Pred pripájaním, prevádzkovaním alebo nastavovaním
tohto výrobku si pozorne a úplne prečítajte tento návod.

USB **XTS^{pro}**
eXcellent True Sound



Bezpečnostné pokyny



UPOZORNENIE: Z DÔVODU ZNÍŽENIA NEBEZPEČENSTVA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJU ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ ČASTI. OPRAVY ZVERTE DO RÚK KVALIFIKOVANÉHO SERVISNÉHO PERSONÁLU



Tento blesk s nadol smerujúcou šípkou v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa o prítomnosti nebezpečného neizolovaného vysokého napätia vnútri skrinky zariadenia, ktoré môže byť dostatočne silné pre osoby na spôsobenie úrazu elektrickým prúdom.




Výkričník v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa o prítomnosti dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre sprevádzajúcej tento výrobok.

VÝSTRAHA: Z DÔVODU ZNÍŽENIA NEBEZPEČENSTVA POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

UPOZORNENIE: Tento výrobok neumiestňujte do obmedzených priestorov, napr. knižnice a podobne.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Inštalujte podľa pokynov výrobcu.

Medzery a otvory na kryte slúžia na vetranie, na zabezpečenie spoľahlivej činnosti výrobku a na ochranu pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť nikdy zablokované tým, že výrobok umiestnite na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch. Tento výrobok sa nesmie uložiť do uzatvoreného priestoru, ako je knižnica alebo regál, ak tam nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo ak to neumožňujú pokyny výrobcu.



UPOZORNENIE:

Tento výrobok používa laserový systém. Aby ste zaistili správne používanie výrobku, prosím, prečítajte si pozorne návod na obsluhu a ponechajte si ho po ruke. V prípade, že výrobok vyžaduje údržbu, obráťte sa na a utorizované servisné stredisko. Používanie ovládačov, nastavovania alebo výkon postupov iných ako sú tu uvedené, môže mať za následok nebezpečné vystavenie sa ožiareniu. Aby ste predišli priamemu vystaveniu sa laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať vnútro. Pri otvorení je možno vidieť laserové ožiarenie. NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.

UPOZORNENIE : Prístroj sa nesmie vystavovať vode (kvapkajúcej alebo striekajúcej) a na prístroj sa nesmú dávať predmety obsahujúce tekutiny, ako napr. vázy.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Pre väčšinu zariadení sa odporúča, aby boli umiestnené vo vyhradenom okruhu.

Je to obvod s jedným výstupom, ktorý zásobuje elektrickou energiou iba to príslušné zariadenie a nemá prídavné výstupy alebo prídavné obvody. Pre istotu si pozrite stranu Technické údaje.

Elektrické zásuvky nepretahujte. Pretiahnuté, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predĺžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble, poškodená alebo popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto situácií môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Pravidelne kontrolujte napájací kábel vášho zariadenia a pokiaľ sa objaví poškodenie alebo opotrebovanie, zariadenie odpojte, prestaňte ho používať, a v autorizovanom servise nechajte nahradit kábel správnu náhradnou časťou.

Napájací kábel chráňte pred fyzickým alebo mechanickým poškodením, nekrúťte ho, nestláčajte, nezatvárajte do dverí, ani naň nestúpajte. Mimoriadnu pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, odkiaľ kábel vychádza zo zariadenia.

Pri odpájaní od napájania vytiahnite elektrickú zástrčku. Keď výrobok inštalujete, zabezpečte, aby bola zástrčka ľahko dostupná.



Likvidácia vášho starého zariadenia

- Keď sa na výrobku nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
- Všetky elektrické a elektronické výrobky by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom na prostredie a ľudské zdravie.
- Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento výrobok zakúpili.



Tento výrobok je vyrobený v súlade so Smernicou o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/EEC, 93/68/EEC a 2006/95/EC.

ÚSPORNÝ REŽIM

Jednotku môžete nastaviť do ekonomického úsporného režimu. Keď je jednotka zapnutá, podržte stlačené tlačidlo **POWER** (⏻) asi 3 sekundy.

- Keď jednotka prechádza do úsporného režimu, na displeji nie je zobrazené nič.

Ak chcete zrušiť úsporný režim, stlačte **POWER** (⏻).

Pred použitím

Obsah

Pred použitím

Poznámky k diskom	3
O symboloch pre inštrukci	3
O MP3/WMA	3
Predný/zadný panel	4
Dialkové ovládanie	5

Pripojenia

Pripojenie reproduktorov	6
Pripojenie antény	6
Funkcia prídavného zariadenia	6

Obsluha

Základná obsluha	7
Nastavenie zvuku	7
Pokročilé nastavenia	7-8
Funkcia PORTABLE	8
Funkcia USB	8-9
Funkcia RADIO	9-10
Funkcia CD	11

Údaje

Riešenie problémov	12
Technické údaje	12

Poznámky k diskom

Zaobchádzanie s diskmi

Nedotýkajte sa záznamovej strany disku. Disk uchopíte za hrany tak, aby sa na jeho povrch nedostali odtlačky prstov. Na disk nelepte kúsok papiera alebo lepiace pásky. Na disk nikdy nelepte pásku alebo papier.

Skladovanie diskov

Po skončení prehrávania uskladnite disk vo svojom obale. Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla a nikdy ho nenechávajte v zaparkovanom aute vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Čistenie diskov

Odtlačky prstov a prach na disku môžu spôsobiť zníženie kvality obrazu a zvuku. Pred prehrávaním disk vyčistíte pomocou kusu čistej handry. Utierajte disk od stredu smerom von. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá ako alkohol, benzín, riedidlo, v maloobchodnej sieti dostupné čistiace prostriedky alebo antistatický sprej určený pre staršie vinylové platne.

O symboloch pre inštrukcie



Označuje nebezpečenstvá schopné poškodiť samotné zariadenie alebo spôsobiť iné hmotné škody.

Poznámka Označuje zvláštne poznámky a prevádzkové vlastnosti tohto zariadenia.

O MP3/WMA

Kompatibilita MP3/WMA diskov s touto jednotkou je ohraničená nasledovne:


1. Vzorkovacia frekvencia
8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
2. Dátový tok
8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
3. Fyzický formát CD - R musí vyhovovať norme „ISO 9660“.
4. Ak nahrávate súbory MP3/WMA pomocou softvéru, ktorý nedokáže vytvoriť súborový systém, napríklad „Direct-CD“ a pod., je nemožné tieto súbory prehrávať. Odporúčame vám použiť program „Easy-CD Creator“, ktorý vytvára súborový systém ISO 9660.
5. Názvy súborov by mali mať 30 a menej znakov a musia obsahovať príponu „.mp3“ alebo „.wma“, napr. „*****.MP3“ alebo „*****.WMA“
6. Nepoužívajte špeciálne znaky ako napr. „/ : * ? „ < >“ a pod.
7. Ak je celkový počet súborov na disku vyšší ako 1000, zobrazí sa ako 999.

Multisekcia

- Táto funkcia rozlišuje disk s viacerými sekciami podľa typu CD - ROM disku.

Napríklad) Ak sú v prvej sekcii súbory MP3/WMA, prehrávajú sa len súbory MP3/WMA z prvej sekcie. Ak sú v celej sekcii len súbory MP3/WMA, prehrávajú sa všetky súbory MP3/WMA sekcie. Ak je v prvej sekcii Audio CD, prehráva sa len Audio CD z prvej sekcie.


Predný/zadný panel

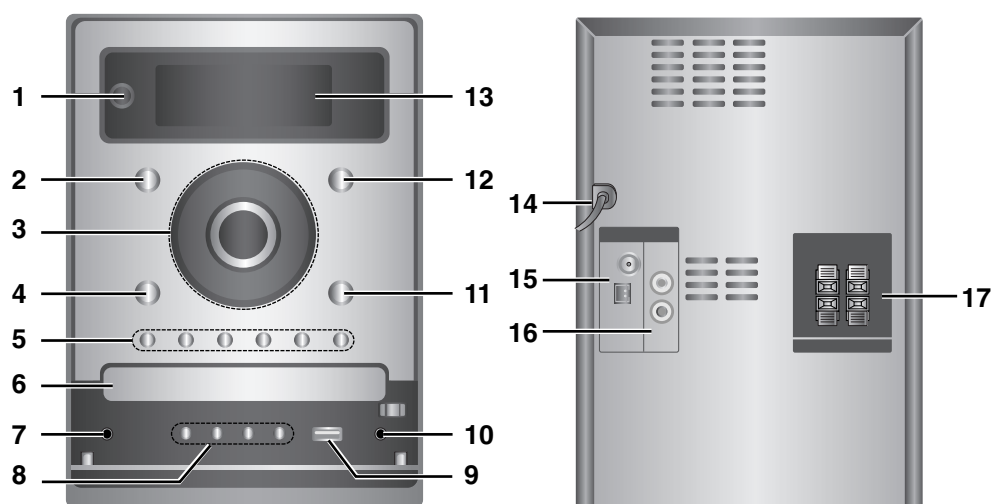


1. (ZAPNUTIE/VYPNUTIE)
2. CD
3. (PLAY/PAUZA)
- (PRESKOČIŤ/VYHLADAŤ)
- TUNE.-/+
- (STOP)
- OTOČNÝ OVLÁDAČ VOLUME
4. USB
5. • XDSS plus
- XTS pro
- EQ Master
- ST./MONO
- PROG.
- CD

6. DISKOVÁ MECHANIKA
7. (konektor slúchadiel) : \varnothing 3.5mm
8. • DEMO
- TIMER
- CLOCK
- SET (RDS - VOLITELNÉ)
9. (USB konektor)
10. konektor PORT.IN
11. AUX (PORTABLE)
12. TUNER
13. Okno displeja
14. POWER IN (Napájací kábel)
15. Konektor antény AM/FM
16. AUX IN (Konektor prídavného vstupu)
17. Koncovka reproduktora

Dialkové ovládanie

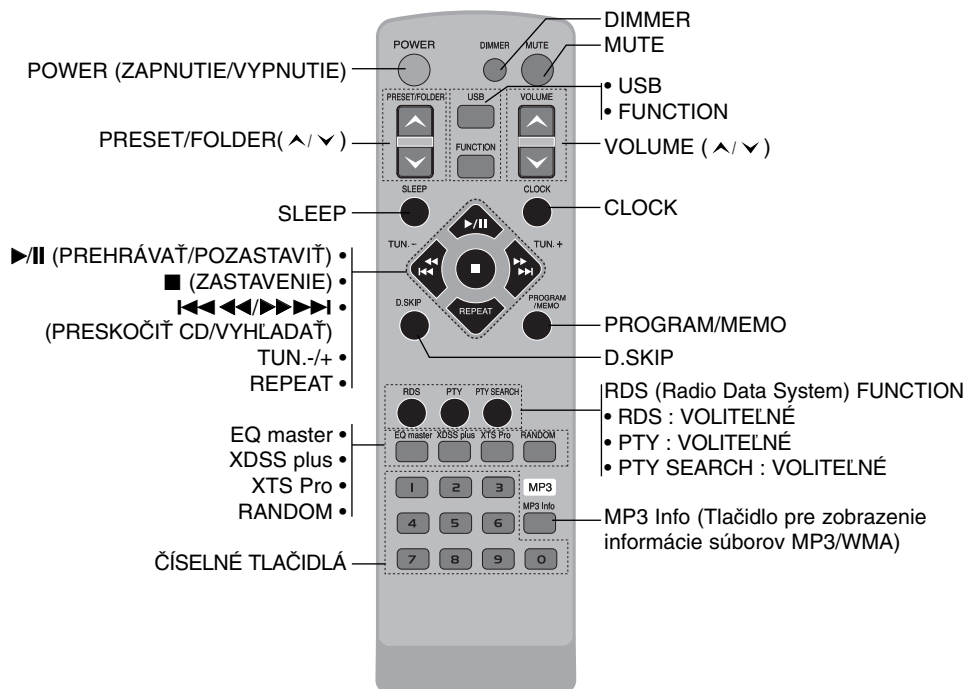

Inštalácia batérií diaľkového ovládania



Otvorte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládania a vložte dve batérie typu R03 (veľkosť AAA). Pozor na správne umiestnenie pólov ⊕ a ⊖.

Prevádzkový dosah diaľkového ovládania

Nasmerujte diaľkové ovládanie na snímač diaľkového ovládania a stlačajte tlačidlá.

- **Vzdialenosť** : Približne 23 stôp (7 m) od snímača diaľkového ovládania.
- **Uhol** : Približne 30° v každom smere od čela snímača diaľkového ovládania.


⚠ Upozornenie

: Nikdy nemiešajte nové a použité batérie. Nikdy nemiešajte rôzne druhy batérií (štandardné, alkalické, atď.).

Pripojenia

Pripojenie reproduktorov

Pripojte káble reproduktora na koncovku reproduktora.

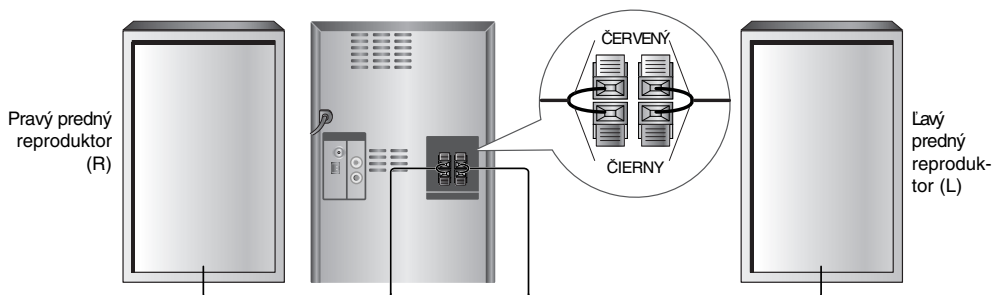


Poznámky:

- Uistite sa, že ste kábel reproduktora pripojili ku správnej koncovke do komponentov: + do + a – do –. Ak sú drôty obrátené, zvuk bude skreslený a bude chýbať základná zložka zvuku.
- Ak používate predné reproduktory s nízkym maximálnym vstupným výkonom, pozorne nastavte hlasitosť, aby ste predišli nadmernému výstupu na reproduktore.
- Ľavý/pravý reproduktor pripojte správne. Ak sú pripojené opačne, zvuk môže byť skreslený.

Pripojenie antény

Na prijímanie signálu rádia pripojte dodané FM/AM antény.

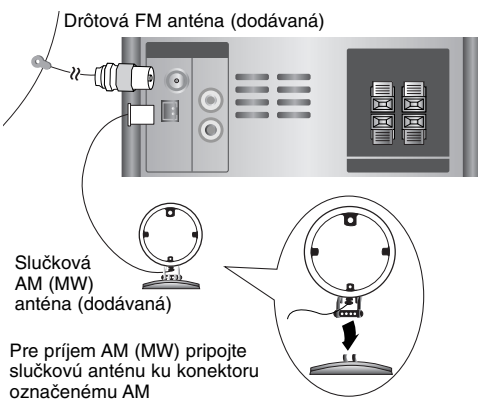


Pre príjem AM (MW) pripojte slučkovú anténu ku konektoru označenému AM

Poznámky:

- Aby ste zabránili snímaniu šumu, umiestnite slučkovú AM anténu ďalej od jednotky a ďalších komponentov.
- Dbajte na to, aby ste úplne vytiahli drôtovú FM anténu.
- Po pripojení udržiavajte drôtovú FM anténu v čo najvodorovnejšej polohe.

Funkcia prídavného zariadenia

Cez zadný konektor AUX pripojte doplnkové zariadenie, ako napr. televízor alebo video, opakovane stlačte **FUNCTION** alebo **AUX** a vyberte AUX.

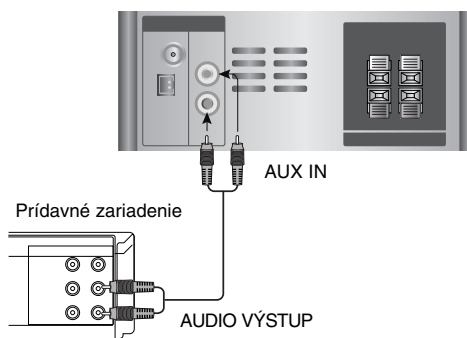

Poznámka:

Jednotku vypnite a potom pripojte prídavné zariadenie, v opačnom prípade sa môže vyskytnúť rušenie.

Funkcia časovača

Pomocou funkcie **TIMER** môžete v požadovanom čase zapínať alebo vypínať prehrávanie CD, USB a príjem rádia.


1. Stlačte **CLOCK**, aby ste skontrolovali aktuálny čas.
(Ak nenastavíte hodiny, časovač nebude fungovať)
2. Stlačením tlačidla **TIMER** vstúpite do režimu nastavovania časovača.
Ak chcete opraviť predtým uložené nastavenie **TIMER**, stlačte a podržte stlačené viac ako 2 sekundy tlačidlo **TIMER**.
- Na displeji sa objaví predtým uložený čas nastavenia časovača a indikátor „Ⓢ“.
3. Každá funkcia (**TUNER** → **CD** → **USB**) jedna po druhej bliká na displeji.
Stlačte tlačidlo **SET** počas blikania požadovanej funkcie.
4. a. Keď zvolíte funkciu **TUNER**, zvolte predtým uložené nastavené číslo stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** na prednom paneli a stlačte tlačidlo **SET**.
b. Keď zvolíte funkciu **CD** alebo **USB**,
- Približne na pol sekundy sa na displeji zobrazí požiadavka na zadanie času, kedy sa má zariadenie zapnúť „ON TIME“.
5. Stlačením **◀◀/▶▶** na prednom paneli nastavte hodinu zapnutia a stlačte **SET**.
6. Stlačením **◀◀/▶▶** na prednom paneli nastavte minútu zapnutia a stlačte **SET**.
- Približne na pol sekundy sa na displeji zobrazí požiadavka na zadanie času, kedy sa má zariadenie vypnúť „OFF TIME“.
7. Pozrite si kroky 5 - 6 a nastavte hodinu/minútu vypnutia.
8. Stlačením **◀◀/▶▶** na prednom paneli nastavte hlasitosť a stlačte **SET**.
9. Vypnite jednotku.
Zvolená funkcia sa v nastavenom čase automaticky zapne a vypne.

Zrušenie alebo kontrola časovača

Každým stlačením tlačidla **TIMER** si môžete vybrať nastavenie alebo zrušenie časovača. Môžete si tiež skontrolovať stav nastavenia časovača. Ak chcete aktivovať alebo skontrolovať časovač, stlačte **TIMER** aby sa na displeji zobrazil indikátor „Ⓢ“. Ak chcete zrušiť časovač, **TIMER** stlačte **TIMER** aby zmizol z displeja indikátor „Ⓢ“.

Funkcia PORTABLE

Ak pomocou $\varnothing 3,5$ mm mini stereo kábla (nie je súčasťou dodávky) ku konektoru **PORT.IN** na tomto zariadení pripojíte prenosné zariadenie na prehrávanie hudby, budete počuť zvuk, ktorý vychádza z prenosného zariadenia cez reproduktor

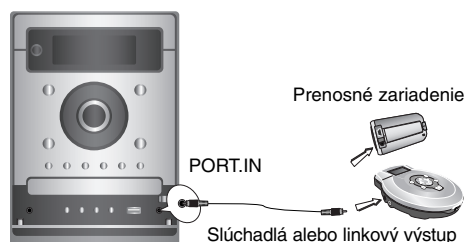


1. Konektor **PORT.IN** na tomto zariadení pripojte pomocou kábla ku konektoru na slúchadlá na ďalšom prenosnom zariadení.
2. Opakovaným stlačením **FUNCTION** alebo **AUX** vyberiete funkciu **PORTABLE**.
3. Spustíte prehrávanie pripojeného prenosného zariadenia.
4. Pomocou **VOLUME** nastavte hlasitosť.

Poznámka:

„ $\varnothing 3,5$ mm mini stereo kábel“ sa predáva oddelene.

Funkcia USB

Po pripojení MP3 prehrávača alebo pamäťového zariadenia USB si môžete vychutnávať MP3/WMA súbory, ktoré sú na nich uložené.

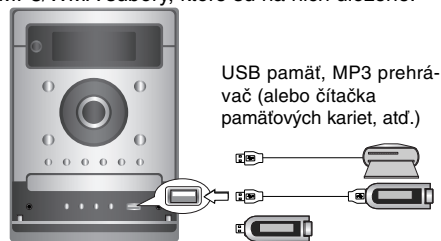

Kompatibilné zariadenia

1. Zariadenia, ktoré vyžadujú po pripojení k počítaču inštaláciu dodatočného programu, nie sú podporované.
2. MP3 prehrávač : MP3 prehrávač s pamäťou typu Flash.
 - MP3 prehrávač, ktorý vyžaduje inštaláciu ovládača, nie je podporovaný.
3. USB disk s pamäťou Flash : Zariadenia, ktoré podporujú USB2.0 alebo USB1.1.

Základné prehrávanie

1. Pripojte zariadenie USB k USB konektoru na jednotke.
2. Stlačte **USB** pre vstup do režimu USB. Na displeji sa zobrazí nápis „CHECKING“ a potom sa zobrazí celkový počet súborov.
3. Stlačte tlačidlo **▶/II (PREHRÁVAŤ/POZASTAVIŤ)**. Okrem toho môžete na prehrávanie použiť **ČÍSELNÉ** tlačidlá.

Vyberanie USB zariadenia z jednotky

1. Opakovane stlačte **FUNCTION** a vyberte ďalší režim.
2. Vyberte USB zariadenie z jednotky.

Poznámka:

Ak si želáte používať ďalšie funkcie okrem základného prehrávania, pozrite si časť Prehrávanie CD diskov.

Prechod na ďalšie karty

V prípade, že sú k USB portu pripojené viac, ako dve pamäťové karty, stlačte **D.SKIP** a vyberte kartu, ktorú chcete používať.

Poznámky:

- Neodpájajte USB zariadenie, keď je v činnosti.
- Je potrebné údaje zálohovať, aby sa predišlo ich poškodeniu.
- Ak použijete predlžovací USB kábel alebo USB rozbočovač, USB zariadenie nemusí byť rozpoznané.
- Zariadenie, ktoré používa súborový systém NTFS, nie je podporované (Podporovaný je len súborový systém FAT (16/32)).
- Funkcia USB tejto jednotky nepodporuje všetky USB zariadenia.
- Digitálne fotoaparáty a mobilné telefóny nie sú podporované.
- Tento prístroj nie je podporovaný, keď je celkový počet súborov 1000 alebo vyšš.

Funkcia RADIO

Nastavenie rádiových staníc

Môžete predvoliť 50 staníc pre pásma FM a AM.

1. Stlačením **FUNCTION** na diaľkovom ovládači alebo **TUNER** na prednom paneli vyberte požadovanú frekvenciu (AM alebo FM).
2. Stlačením **TUN.-/+** na diaľkovom ovládači alebo **TUNE.-/+** na prednom paneli vyberte požadovanú stanicu.

Automatické ladenie

- Stlačte **TUN.-/+** alebo **TUNE.-/+** na viac ako 0,5 sekundy. Prehľadávanie sa skončí, keď jednotka naladí stanicu.

Ručné ladenie

- Krátko a opakovane stlačte **TUN.-/+** alebo **TUNE.-/+**.

3. Stlačte **PROGRAM/MEMO** na diaľkovom ovládači alebo **PROG.** na prednom paneli. Na okienku displeja bude blikať číslo predvolby.
4. Stlačte tlačidlo **PRESET/FOLDER (^ / v)** pre zvolenie čísla predvolby.
5. Opakovane stlačte **PROGRAM/MEMO** alebo **PROG.**. Stanica je uložená.
6. Opakujte kroky 1 (alebo 2) až 5 pre uloženie ďalších staníc

Vymazanie všetkých uložených staníc

Stlačte a 2 sekundy podržte **PROGRAM/MEMO** alebo **PROG.**, na displeji sa zobrazí „ERASE ALL“ a potom, keď sa zobrazí **PROGRAM/MEMO** alebo **PROG.**, stanice budú vymazané.

Pre vašu informáciu

Ak už ste zadali všetky stanice, na chvíľu sa zobrazí odkaz „FULL“ a potom začne blikať prednastavené číslo predvolby. Pre zmenu čísla predvolby vykonajte kroky 4 - 5.

Vyvolanie predvolieb

Stlačte a podržte tlačidlo **PRESET/FOLDER (^ / v)**, sa na displeji nezobrazí nezobrazí požadované číslo predvolby, alebo ho opakovane stláčajte.

Počúvanie rádia

1. Stlačením **FUNCTION** alebo **TUNER** vyberte požadovanú frekvenciu (AM alebo FM). Naladí sa posledná prijímaná stanica.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo **PRESET/FOLDER (^ / v)** pre zvolenie želaných predvolenej stanice.
 - Zakaždým keď stlačíte tlačidlo, prístroj naladí jednu predvolenú stanicu.
3. Hlasitosť nastavíte opakovaným stlačením **VOLUME (^ / v)** na diaľkovom ovládači (alebo otočením ovládača hlasitosti).

Počúvanie nepredvolených rozhlasových staníc

Vid' časti „Nastavenie rádiových staníc“ naľavo.

Vypnutie rádia

Stlačte **POWER (⏻ / I)** pre vypnutie jednotky, alebo si zvolte iný funkčný režim (CD, USB, AUX, PORTABLE).

Pre vašu informáciu

- Ak je stanica FM rušená; Stlačením **ST./MONO** sa z displeja stratí „STEREO“. Nebude žiadny stereo efekt, ale príjem sa zlepší. Ak chcete obnoviť stereo efekt, opäť stlačte tlačidlo **ST./MONO**.
- Pre zlepšenie príjmu; Premiestnite dodané antény.

Funkcia RDS - VOLITELNÉ

O RDS

Táto jednotka je vybavená systémom RDS (Radio Data System), ktorý do FM rádia prináša širší rozsah informácií. Systém RDS, ktorý sa v súčasnosti používa v mnohých krajinách, slúži na prenášanie identifikačných údajov stanice alebo sieťových informácií, na popis typu programu stanice, textovej správy o stanici alebo konkrétnej informácie o výbere hudby a na správny čas.

Ladenie RDS

Keď je FM stanica naladená a obsahuje údaje RDS, jednotka automaticky zobrazí identifikačný údaj stanice a indikátor RDS na displeji sa rozsvieti, ako aj indikátory rozpoznania typu programu (PTY), rádiotextu (RT), času riadeného stanicou (CT) a RDS názvu stanice (PS), ak ho stanica prenáša.

Možnosti zobrazenia RDS

Systém RDS je schopný prenášať okrem identifikačného znaku (údaju), ktorý sa objaví, keď je stanica prvýkrát naladená, rôzne druhy informácií. V normálnom režime RDS bude na displeji zobrazený názov stanice, vysielacia frekvencia alebo identifikačný znak. Stlačením **RDS** na diaľkovom ovládači si môžete prezerať rôzne typy údajov v poradí:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)



- PTY (Rozpoznanie typu programu)
 - Na displeji sa zobrazí názov typu programu.
- RT (Rozpoznanie rádiotextu)
 - Na displeji sa zobrazí názov rádiotextu.
- CT (Čas riadený stanicou)
 - Umožní jednotke prijímať aktuálny čas a zobrazí ho na displeji.
- PS (Názov stanice)
 - Názov kanálu sa zobrazí na displeji.

Poznámka:

Niektoré stanice RDS nemusia umožniť voľbu niektorých z týchto dodatočných funkcií. Ak údaje potrebné pre zvolený režim nie sú prenášané, na displeji sa zobrazí správa PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.

Vyhľadanie programu (PTY)

Hlavnou výhodou systému RDS je jeho schopnosť kódovať vysielanie kódmi typu programu (PTY), ktoré označujú, aký typ obsahu sa vysiela. Nasledujúci zoznam zobrazuje skratky použité na označenie každého PTY spolu s vysvetlením PTY.

NEWS	Správy
AFFAIRS	Aktuálne udalosti
INFO	Informácie
SPORT	Šport
EDUCATE	Vzdelávanie
DRAMA	Divadelná hra
CULTURE	Kultúra
SCIENCE	Veda
VARIED	Rôzne programy s hovoreným slovom
POP M	Populárna hudba
ROCK M	Rocková hudba
EASY M	Nenáročná hudba
LIGHT M	Lahká hudba
CLASSICS	Klasická hudba
OTHER M	Iná hudba
WEATHER	Informácie o počasi
FINANCE	Finančné programy
CHILDREN	Detские programy
SOCIAL	Programy o sociálnych otázkach
RELIGION	Náboženské vysielanie
PHONE IN	Program s telefonátmi počúvajúcich
TRAVEL	Cestovanie
LEISURE	Voľný čas a záľuby
JAZZ	Džezová hudba
COUNTRY	Country hudba
NATION M	Národná hudba
OLDIES	Staršia hudba
FOLK M	Ludová hudba
DOCUMENT	Dokumentárne programy
TEST	Testovacia správa stanice
ALARM !	Informácie o núdzovom vysielaní

Špecifický typ programu (PTY) môžete vyhľadať v nasledujúcich krokoch:

1. Stlačte tlačidlo **FUNCTION** pre zvolenie režimu FM.
2. Stlačte **PTY**, na displeji sa objaví posledný použitý PTY.
3. Opakovaným stlačením tlačidla **PTY** zvolíte požadovaný PTY.
4. Keď je zvolený PTY, stlačte a podržte **PTY SEARCH**. Jednotka prejde do režimu automatického vyhľadávania. Po naladení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Funkcia CD

Základné prehrávanie

1. Použite tlačidlo **FUNCTION** pre výber funkcie CD. Ak nie je vložený žiadny disk, zobrazuje sa nápis „NO DISC“.

2. Stlačte **CD** a vložte disk do mechaniky.

Poznámka:

Ak vkladáte 8 cm (3 palcový) disk, položte ho na vnútorný kruh diskovej mechaniky.

3. Stlačte **CD** pre zatvorenie priestoru pre disk.

4. Stlačte **▶/II (PREHRÁVAŤ/POZASTAVIŤ)**. Na prehrávanie Audio CD alebo MP3/WMA CD diskov môžete použiť aj **ČÍSELNÉ** tlačidlá.

Pozastavenie

Stlačte tlačidlo **▶/II (PREHRÁVAŤ/POZASTAVIŤ)** počas prehrávania.

Znovu stlačte toto tlačidlo pre pokračovanie prehrávania.

Zastavenie

Stlačte tlačidlo **■ (STOP)** počas prehrávania.

Vyhľadávanie skladby

Počas prehrávania na diaľkovom ovládači podržte **◀◀◀◀▶▶▶▶** (alebo **◀◀▶▶** na prednom paneli) a uvoľnite v požadovanom bode.

Poznámka:

Táto funkcia je dostupná iba pre Audio CD disky.

Preskočenie skladby

- Stlačte tlačidlo **▶▶▶▶▶** pre prechod na nasledujúcu skladbu.
- Keď stlačíte **◀◀◀◀** jedenkrát počas prehrávania skladby, prehrávač sa vráti na začiatok skladby. Po každom ďalšom stlačení sa posunie o jednu skladbu dozadu.

Programovanie prehrávania

Poradie skladieb na disku (MP3/WMA súbory na USB zariadení) spôsobom, aký si želáte a vytvorí si vlastný program.

Program môže obsahovať do 20 skladieb (súborov).

1. Stlačte **PROGRAM/MEMO** na diaľkovom ovládači (alebo **PROG.** na prednom paneli.) v režime zastavenia.
2. Stlačeníím **◀◀◀◀▶▶▶▶▶** skladby (súbory).
3. Stlačte **PROGRAM/MEMO** alebo **PROG.**
4. Zopakujte kroky 1 - 3 uvedené vyššie
5. Stlačte tlačidlo **▶/II (PREHRÁVAŤ/POZASTAVIŤ)**.

Kontrola obsahu programu

Stlačte **PROGRAM/MEMO** alebo **PROG.** v režime zastavenia.

- Zobrazí sa číslo skladby a programu.

Vymazanie obsahu programu

Stlačte **PROGRAM/MEMO** alebo **PROG.** v režime zastavenia. a stlačte tlačidlo **■ (STOP)**.

Pridanie obsahu programu

1. Opakovane stlačte **PROGRAM/MEMO** alebo **PROG.** v režime zastavenia programu, kým blíká číslo stopy.

2. Zopakujte kroky 2 - 3 uvedené vyššie.

Zmena obsahu programu

1. Stlačeníím **PROGRAM/MEMO** alebo **PROG.** zobrazte číslo programu, ktoré chcete upraviť.

2. Zopakujte kroky 2 - 3 uvedené vyššie

OPAKOVANIE

Počas prehrávania stlačte **REPEAT**.

Opakované prehrávanie Audio CD alebo programu.


→ **REPEAT** : Opakované prehrávanie stopy/súboru.

↓
REPEAT ALL : Opakované prehrávanie jedného disku.
 Alebo
 Pre opakované prehrávanie všetkých programov.

↓
OFF(Bez zobrazenia) : Pre zrušenie opakovaného prehrávania.

MP3/WMA/USB

→ **REPEAT** : Opakované prehrávanie jedného súboru.

↓
REPEAT  : Pre opakované prehrávanie priečinku.

↓
REPEAT ALL : Opakované prehrávanie všetkých súborov.

↓
OFF(Bez zobrazenia): Pre zrušenie opakovaného prehrávania.

Kontrola informácií o súboroch MP3/WMA

Stlačte **MP3 Info** počas prehrávania súboru MP3/WMA.

- Na displeji sa zobrazia informácie (časová informácia, názov priečinku a súboru, titul, umelec, číslo albumu alebo disku) o MP3/WMA súbore.

- Ak neexistujú žiadne informácie o súbore MP3/WMA, indikátor „NO ID3 TAG“ alebo „NO WMA TAG“ sa zobrazí na displeji.

Poznámka:

Táto jednotka môže prehrávať CD-R alebo CD-RW disky, ktoré obsahujú audio skladby alebo súbory MP3/WMA.

Funkcia priečinku súborov MP3/WMA

Stlačte **PRESET/FOLDER (^ / v)** na diaľkovom ovládaní, aby ste vybrali požadovaný priečinok.

Poznámka:

Používa sa v prípade, že v MP3/WMA súbor obsahujú niekoľko adresárov.

Údaje

Riešenie problémov

Príznak	Príčina	Oprava
Nie je elektrický prúd	<ul style="list-style-type: none">Napájací kábel je odpojený.	<ul style="list-style-type: none">Správne zapojte napájací kábel do nástennej zásuvky.
Nie je zvuk	<ul style="list-style-type: none">Napájanie externého zdroja je vypnuté.Kábel reproduktora je nesprávne pripojený.	<ul style="list-style-type: none">Zapnite externé zariadenie.Nastavte kábel reproduktora do správnej polohy, a potom znovu zapnite jednotku stlačením tlačidla POWER.
Prístroj nezačne prehrávať	<ul style="list-style-type: none">Vložený je disk, ktorý sa nedá prehrávať.Disk je vložený opačne.Disk nie je vložený do drážky.Disk je znečistený.	<ul style="list-style-type: none">Vložte prehrávateľný disk.Vložte disk záznamovou stranou nadol.Správne položte disk na podávač do drážky.Vyčistite disk.
Diaľkové ovládanie nefunguje správne	<ul style="list-style-type: none">Diaľkové ovládanie nie je namierené na snímač diaľkového ovládania jednotky.Diaľkové ovládanie je príliš ďaleko od jednotky.Medzi jednotkou a diaľkovým ovládaním je prekážka.Batérie diaľkového ovládania sú vybité.	<ul style="list-style-type: none">Namierte diaľkové ovládanie na snímač diaľkového ovládania jednotky.Používajte diaľkové ovládanie v dosahu 7 m.Odstráňte prekážku.Vymeňte staré batérie za nové.

Technické údaje

Všeobecné

Napájanie	Pozri zadný panel jednotky.
Spotreba energie	Pozri zadný panel jednotky.
Čistá hmotnosť	3.0 kg
Vonkajšie rozmery (š x v x h)	174 x 245 x 278 mm

Rádio

FM	Rozsah frekvencie ladenia	87.5 - 108.0 MHz alebo 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
	Medziľahlá frekvencia	10.7 MHz
	Odstup signál-šum	60/55 dB (MONO/STEREO)
	Frekvenčný rozsah	50 - 10000 Hz
AM	Rozsah frekvencie ladenia	522 - 1620 kHz alebo 520 - 1720 kHz
	Medziľahlá frekvencia	450 kHz
	Odstup signál-šum	30 dB
	Frekvenčný rozsah	140 - 1800 Hz

Zosilňovač

Výstupný výkon	50 W + 50 W
T.H.D	0.5 %
Frekvenčný rozsah	40 - 20000 Hz
Odstup signál-šum	75 dB

CD

Frekvenčný rozsah	40 - 20000 Hz
Odstup signál-šum	75 dB
Dynamický rozsah	75 dB

Reproduktory

Typ	2 pásmový 2 reproduktor
Odpor	4 Ω
Frekvenčný rozsah	80 - 20000 Hz
Úroveň akustického tlaku	82 dB/W (1m)
Menovitý vstupný výkon	50 W
Maximálny vstupný výkon	100 W
Čisté rozmery (šx v x h)	160 x 243 x 174 mm
Čistá hmotnosť (1EA)	2.02 kg

Prevedenie a technické údaje môže výrobca meniť bez predchádzajúceho oznámenia.

P/NO : MFL38289104