



MJERE OPREZA

RIZIK OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJ

OPREZ: ZA SMANJENJE RIZIKA OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (PREDNJI ILI STRAŽNJI). U UREĐAJU NEMA DIJELOVA KOJE BI MOGAO POPRAVLJATI SAM KORISNIK. POPRAVKE PREPUŠTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Ovaj svijetleći simbol munje unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar uređaja, a koji može biti dovoljne magnitude da za ljude stvori rizik od strujnog udara.




Simbol usključnika unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost važnih uputa za operacije i održavanje (servisiranje) u knjižicama koje dolaze uz uređaj.

UPOZORENJE: KAKO BISTE SPRIJEČILI POŽAR ILI STRUJNI UDAR NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI I VLAGI.

OPREZ: Ne blokirajte otvore za ventilaciju. Instaliranje izvedite u skladu s preporukama proizvođača.

Priključci i otvori u ormaru namijenjeni su za ventiliranje i da osiguraju pouzdan rad uređaja i da zaštiti uređaj od pregrijavanja. Otvori se ne smiju blokirati stavljanjem uređaja na krevet, ležaj, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Ovaj se proizvod ne treba stavljati u ugrađene instalacije kao što su police za knjigu ili ormar osim kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili to savjetuje proizvođač.



OPREZ:

U ovom uređaju primijenjen je laserski sustav.

Kako biste osigurali ispravnu uporabu ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik za korisnike i sačuvate ga za buduće potrebe. Bude li uređaju potrebna intervencija za održavanje, kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar. Upotreba kontrolnih tipki, podešavanje, ili pokretanje postupaka osim onih ovdje navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji. Kako biste spriječili izravni izloženost laserskim zrakama, ne otvarajte poklopac. Kad se poklopac otvori, radijacijske zrake postaju vidljive. **NE GLEDAJTE U ZRAKE.**

OPREZ: Uređaj ne smije biti izložen vodi (kapanje ili pljuštanje) niti bi predmeti ispunjeni tekućinom, kao na primjer, vaze, smjele blizu uređaja ili postavljene na uređaj.

OPREZ: PRISUTNA JE VIDLJIVA I NEVIDLJIVA RADIJACIJA KOD OTVARANJA I OŠTEĆENIH ZATVARAČA.

PAŽNJA u vezi s napojnim kabelom

Za većinu se kućanskih uređaja preporuča da budu uključeni u posebni strujni krug;

To znači da bi strujni krug jedne utičnice trebao napajati samo jedan kućanski aparat, te se u njega ne bi trebali uključiti dodatni strujni krugovi i dodatne utičnice.

Kako biste imali potpune informacije, provjerite na stranici specifikacija ovog priručnika za korisnike. Ne preopterećujte zidne strujne utičnice. Preopterećene zidne strujne utičnice, labavo pričvršćene ili oštećene zidne strujne utičnice, oštećeni produžni kabeli, nategnuti napojni kabeli ili oštećena ili napuknuta izolacija žica mogu biti opasni. Bilo koja od navedenih situacija može dovesti do strujnog udara ili izbijanja požara. Povremeno provjeravajte kabel Vašeg kućanskog aparata, i ukoliko se na njemu vidi ikakvo oštećenje ili tragovi propadanja, isključite kabel iz utičnice, kućanski aparat više nemojte koristiti, te kabel zamijenite novim istog proizvođača kod vašeg servisera. Zaštitite napojni kabel kućanskog aparata od fizičke ili mehaničke zlorabe, kao na primjer od frkanja, natezanja, udaranja, zatvaranja vratima ili nagazivanja.

Posebno pazite na utikač, zidne utičnice i na mjesto gdje napojni kabel izlazi iz kućanskog aparata.

Kako biste odspojili napajanje iz utičnice, povucite prema van utikač napojnog kabela. Kada postavljate uređaj pazite da je utikač lako dostupan.



Odlaganje starog uređaja

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.




Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa zahtjevima o radio interferenciji EEC ODREDBI 2004/108/EC i 2006/95/EC.


MODUS ŠTEDNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Uređaj možete postaviti da radi u ekonomičnom načinu rada štednje električne energije.

Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite tipku

 (POWER) otprilike 3 sekunde.

- Kada uređaj prelazi u način rada štednje električne energije prozor displeja je prazan.

Za poništenje načina rada štednje električne energije pritisnite tipku  (POWER).

Uvod

Instaliranje

Priključivanje TV-a	3
Priključivanje antene	3
Priključivanje sustava zvučnika	3

Rad

Rad pomoću prednje ploče	4
Rad pomoću daljinskog upravljača	5-7
Dodatne funkcije	7

Podešavanje

Početne postavke	8-9
------------------	-----

Reprodukcija Audio CD-a ili MP3/WMA/JPG/DivX datoteke

Reprodukcija Audio CD-a ili MP3/WMA datoteke	9
Programirana reprodukcija	10
Gledanje JPEG datoteke	10
Reprodukcija DivX filmske datoteke	11

Timer funkcija

Podešavanje sata	11
Timer funkcija	11-12

Prijemnik


Memoriranje (preset) radio stanica	12
Slušanje radija	12

RDS operacije - Dodatna mogućnost

Reference

Kodovi jezika	14
Kodovi područja	14
Otklanjanje teškoća	15
Specifikacije	

O simbolu na displeju

Tijekom rada se na TV ekranu može prikazati “” simbol. Ta ikona znači da funkcija koja je objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća za određeni DVD video disk.

O disk simbolima za upute

Odjeljak čiji naslov u sebi sadrži neki od sljedećih simbola odnosi se samo na disk koji je predstavljen simbolom.

	DVD
	Video CD-i
	Audio CD-i
	MP3 datoteka
	WMA datoteka
	JPEG datoteka
	DivX datoteka




O simbolima za upute

Oprez Ukazuje na opasnosti koje mogu dovesti do oštećenja uređaja ili drugih materijalnih šteta.

Napomena Ukazuje na posebne radne funkcije uređaja.

Savjet Ukazuje na savjete i putokaze kako lakše izvesti neku operaciju.

Diskovi za reprodukciju

	DVD (8 cm / 12 cm disk)
	Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm disk)
	Audio CD (8 cm / 12 cm disk)

Ovaj uređaj može reproducirati DVD±R, DVD±RW, SVCD i CD-R ili CD-RW diskove koji sadrže audio naslove, MP3, WMA, JPEG ili DivX datoteke.

Napomena :

- Ovisno o uvjetima opreme za snimanje ili samog CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diska, neki CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diskovi neće se moći reproducirati na uređaju.
- Ne stavljajte nikakav pečat ili naljepnicu ni na jednu stranu (strana s naljepnicom ili snimljena strana) diska.
- Ne upotrebljavajte CD diskove nepravilnog oblika (npr., u obliku srca ili osmerokuta). Upotreba takvih diskova može dovesti do nepravilnosti u radu.

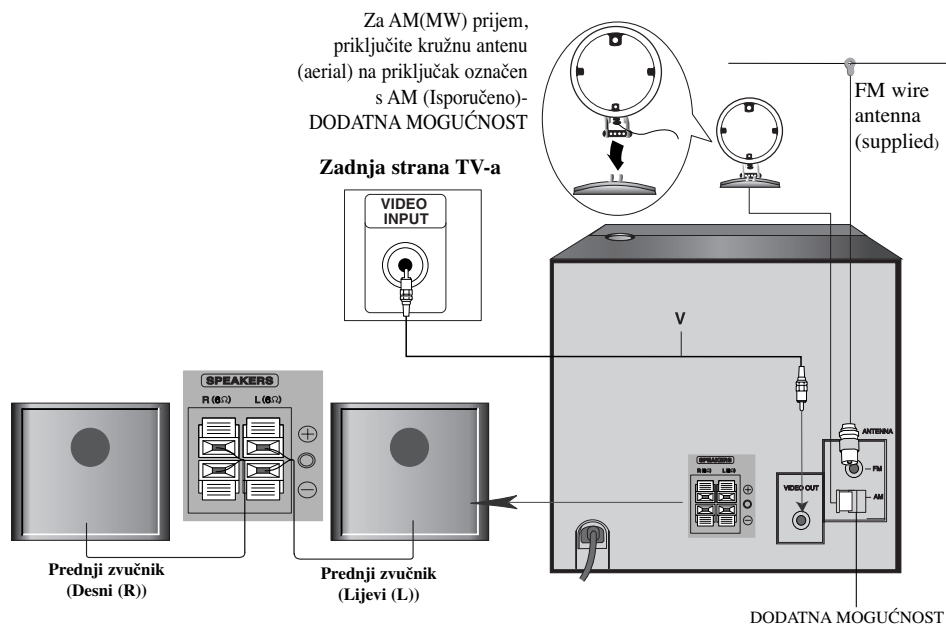
Kod područja

Ovaj uređaj ima kod područja otisnut na zadnjoj strani uređaja. Uređaj može reproducirati samo DVD diskove koji su označeni istim kodom na pozadini uređaja ili nose oznaku “ALL” (Sve)

Napomene o kodovima područja

- Većina DVD diskova ima globus s jednim ili više brojeva u njemu koji se jasno vide na omotu. Ovaj broj mora odgovarati broju koda područja na uređaju ili se disk neće moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s nekim drugim kodom područja, na TV ekranu će se pojaviti poruka “Check Regional Code” (Provjeri kod područja).

Instaliranje



Priključivanje TV-a

Priključivanje videa

Priključite VIDEO OUT priključak na uređaju na VIDEO IN priključak na TV-u pomoću isporučenog video kabela. (V).

Savjet

- Molimo pogledajte priručnike za vaš TV, VCR, Stereo sustav ili druge uređaje u slučaju potrebe kako biste napravili najbolja priključivanja.

Oprez

- Pazite da uređaj bude priključen izravno na TV. Odaberite pravilni AV ulaz na vašem TV-u.
- Uređaj ne priključujte na TV preko vašeg video rekordera (VCR). Sustav za zaštitu od kopiranja bi mogao izobličiti DVD sliku.

Priključivanje antene (Aerial)

Priključite isporučene FM/AM (dodatna mogućnost) antene za slušanje radija.

- Priključite AM kružnu antenu na AM antenski priključak. (dodatna mogućnost)
- Priključite FM žičanu antenu na FM antenski priključak.

Napomena :

- Da bi onemogućili smetnje kod prijema signala držite AM antenu dalje od uređaja i drugih komponenti.
- Pazite da FM žičana antena bude potpuno raširena
- Poslije priključivanja, antenu držite u vodoravnom položaju.

Priključivanje sustava zvučnika

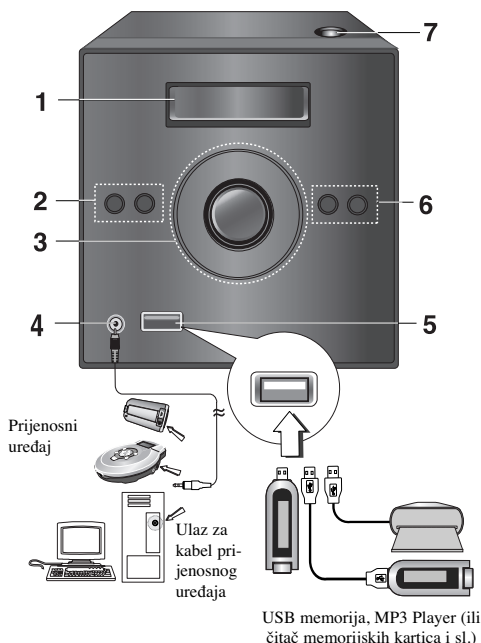
Priključite kablove zvučnika na priključke zvučnika.

Napomena :

- Pazite da kablove spojite na odgovarajuće priključke: + na + i - na -. Ako se polovi zamjene, zvuk će se izobličiti i izgubit će se bas.
- Ako prednje zvučnike koristite s najnižom razinom ulaza, pažljivo podesite glasnoću kako biste izbjegli preveliki izlaz na zvučnicima.

Rad

Rad pomoću prednje ploče



- 1. PROZOR DISPLEJA**
- 2. / ELEKTRIČNO NAPAJANJE (POWER) FUNC.** (odabir funkcije) tipka (**DVD/CD, PORTABLE, FM, AM (dodatna mogućnost), USB**)
- 3. • STOP/MO./ ST. SET ()**
• **REPRODUKCIJA (PLAY) /PAUZA (PAUSE) (/||)**
• **BIRANJE STANICE (-) - Prijemnik**
CD SKIP/ SCAN () **ALL**
• **BIRANJE STANICE (+) - Prijemnik**
CD SKIP/ SCAN () **ALL**
• **Kotač za glasnoću**
- 4. ULAZNI priključak za prijenosni uređaj (PORTABLE IN)**

Upotreba prijenosnog uređaja (PORTABLE)

Kada na ovaj uređaj priključite prijenosni uređaj za reprodukciju glazbe pomoću (Ø3.5mm) stereo kabela (nije isporučen) na priključak za prijenosni uređaj (PORTABLE IN), na zvučnicima ćete čuti zvuk koji se reproducira na prijenosnom glazbenom uređaju.

- Priključite PORTABLE IN priključak na ovom uređaju na priključak za slušalice na prijenosnom uređaju pomoću kabela.
- Pritisnite FUNC. na prednjoj ploči više puta ili PORTABLE (na daljinskom upravljaču) tipku.
- Pokrenite reprodukciju na priključenom prijenosnom uređaju.
- Pomoću VOLUME podesite glasnoću.

5. USB priključak

USB funkcija

Možete uživati u medijskim datotekama kao što su (MP3/WMA/PHOTO/VIDEO datoteke) spremljene na MP3 player ili na USB memoriju priključujući uređaj za spremanje podataka na USB priključak na ovom uređaju.

Kompatibilni uređaji

- Ne podržavaju se uređaji koji zahtijevaju dodatni program za instaliranje kada ih priključite na računalo.
- MP3 Player: Flash vrsta MP3 player-a.
MP3 player koji zahtjeva instaliranje pogona se ne podržava.
- USB Flash Drive: Uređaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1.

Vađenje USB-a iz uređaja

- Odaberite neku funkciju koja nije USB funkcija kako bi izvadili USB.
- Izvadite USB iz uređaja.

• Ne vadite USB uređaj tijekom rada.

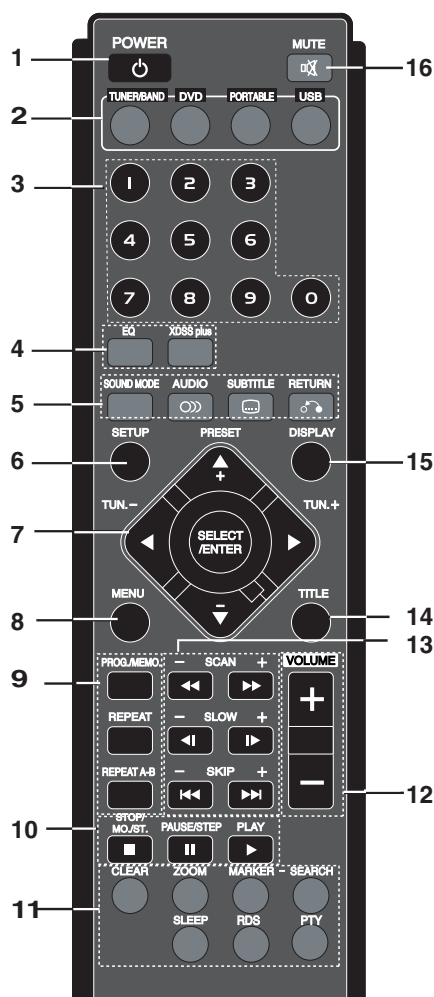
- Kako bi spriječili gubitak podataka potrebno je napraviti back up podataka.
- Ako koristite USB produžni kabel ili USB hub, USB uređaj se možda neće prepoznati.
- Ne podržava se uređaj koji koristi NTFS sustav datoteka. (Podržava se samo FAT (16/32) sustav datoteka.)
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve USB uređaje.
- Digitalna kamera i mobitel nisu podržani.
- Uređaj nije podržan kada ukupni broj datoteka iznosi 1000 ili više.
- Ako USB uređaj ima dva ili više pogona, na ekranu se prikazuje folder pogona. Ako se nakon odabira foldera želite vratiti na prethodni izbornik, pritisnite RETURN.

6. • BROJAČ VREMENA (TIMER)

- SAT

7. Vrata za DISK

Rad pomoću daljinskog upravljača



1. **ELEKTRIČNO NAPAJANJE (POWER)** (⏻)
Pritisnite tipku POWER da biste uključili uređaj.
2. **ODABIR FUNKCIJA**
(TUNER/BAND, DVD, PORTABLE, USB)
Pritisnite jednu od ovih tipki da biste odabrali funkciju.
3. **BROJČANE tipke (0- 9)**
Odabire funkciju, broj programa izravno ili odabire brojčane opcije u izborniku.
4. **EQ (Efekt EKVALIZATORA)**
Možete odabrati 4 stalna doživljaja zvuka. Svaki put kada pritisnete tipku postavka se mijenja na prozoru displeja prema sljedećem redoslijedu:
NORMAL → ROCK → POP → CLASSIC → NORMAL...

- **XDSS plus**
XDSS (Extreme Dynamic Sound System (Izuzetno dinamičan sustav zvuka))
Pritisnite XDSS plus kako bi ojačali visoke tonove, bas i surround efekt. Upaljit će se "XDSS" ili "NORMAL" indikator.

DVD/VCD/DivX/ACD : XDSS ↔ NORMAL

MP3/WMA : XDSS → MP3 -- OPT
→ NORMAL → XDSS

5. **SOUND MODE (MODUS ZVUKA)**
U surround zvuku možete uživati jednostavnim odabirom jednog od prije postavljenih programa za doživljaj zvuka u skladu s programom koji želite slušati (samo 2-kanalni zvuk).

Pritisnite više puta **SOUND MODE**.

BYPASS → STUDIO → CLUB → HALL → THEATER 1 → CHURCH → BYPASS...

Napomena:

Početni modus zvuka je BYPASS.

• AUDIO

AUDIO jezik: Tijekom reprodukcije, pritisnite više puta AUDIO kako biste čuli različite audio jezike ili audio snimke. **DVD DivX**

AUDIO kanal: Pritisnite više puta AUDIO tijekom reprodukcije kako biste čuli različite audio kanale (Stereo., lijevi ili desni). **VCD**

• SUBTITLE (TITL)

Tijekom reprodukcije, pritisnite više puta **SUBTITLE** kako biste odabrali željeni audio jezik. **DVD DivX**

• RETURN (↶)

Zatvara izbornik za podešavanje (Setup).

6. SETUP (PODEŠAVANJE)

7. ◀/▶/▲/▼ (lijevo/desno/gore/dolje)

(Odabire opciju izbornika)

• PRESET +/- (▲/▼)

(Odabire radio program)

Pritisnite više puta PRESET +/- (▲/▼) kako biste odabrali željenu prije memoriranu (preset) stanicu. Svaki put kada pritisnete tipku, uređaj se podešava na jednu preset stanicu.

Prvo preset radio stanice u memoriji uređaja. (pogledajte "Memoriranje (preset) radio stanica" na stranici 12)

• TUN. +/- (◀/▶)

Za ručno podešavanje, pritisnite više puta TUN. +/- (◀/▶).

Za automatsko biranje stanice, pritisnite i držite TUN. +/- (◀/▶) otprilike dvije sekunde.

• SELECT/ ENTER (ODABERI/UNESI)

Potvrđuje odabir izvršen u izborniku.

8. MENU (IZBORNİK)

Prikazuje izbornik za disk na ekranu.

9. • PROG./MEMO.

Otvara ili zatvara izbornik za program.

Unesite frekvenciju radio stanice u prijemnik.

• REPEAT (PONOVI)

Tijekom reprodukcije, pritisnite više puta REPEAT kako biste odabrali željeni modus ponavljanja.

DVD Video diskovi: Poglavlje/Naslov/Isključeno
Video CD, Audio CD, DivX/MP3/WMA diskovi:
Snimka/Sve/Isključeno

• REPEAT A-B (PONOVI A-B)

Tijekom reprodukcije, pritisnite REPEAT A-B kako biste odabrali točku A i točku B i kako bi omogućili ponavljanje od točke A (Početna točka) do točke B (Završna točka). Pritisnite REPEAT A-B za izlazak.



Napomena :

Funkcija ponavljanja A-B je moguća samo za trenutni naslov.

10. • STOP/MO./ST.

Za vašu referencu


- Ako neki FM program ima previše smetnji;


Pritisnite MO./ST.  tako "STEREO" nestane na prozoru displeja. STEREO efekt će biti isključen, ali će se poboljšati prijem signala. Pritisnite ponovo MO./ST.  kako biste vratili stereo efekt.


- Za poboljšanje prijema signala;

Promijenite položaj isporučene antena.


• PAUSE/ STEP

Tijekom reprodukcije, pritisnite PAUSE/ STEP 

kako biste pauzirali reprodukciju. 

Pritisnite više puta PAUSE/ STEP  kako biste dobili reprodukciju okvir po okvir (Frame-by-Frame).




- PLAY  - Reprodukcija diska i datoteka

11. • CLEAR (OBRIŠI)

Uklanja broj snimke u izborniku za program ili oznaku u izborniku za traženje (MARKER SEARCH).

• ZOOM (POVEĆANJE)

Tijekom reprodukcije ili u modusu pauze, pritisnite ZOOM kako biste povećali video sliku (3 puta).

Pomoću  /  /  tipki se možete kretati kroz povećanu sliku.

Napomena :

Na nekim DVD-ima zoom funkcija neće raditi.

• MARKER - SEARCH (OZNAKA -TRAŽENJE)



Postavljanje oznake (Marker)

Reprodukciju možete započeti od najviše devet memori-ranih točaka. Kako biste unijeli točku (marker), pritisnite MARKER na željenom mjestu na disku. Na TV ekranu se nakratko pojavljuje Marker ikona. Ponovite postupak kako bi unijeli najviše devet oznaka.

Pozivanje ili brisanje označene scene

1. Tijekom reprodukcije diska pritisnite SEARCH.

Na ekranu se pojavljuje izbornik za traženje oznake.

2. Unutar 10 sekundi pritisnite  ili  kako biste odabrali broj oznake koju želite pozvati ili obrisati.

3. Pritisnite SELECT/ENTER i reprodukcija će započeti od označene scene. Ili pritisnite CLEAR i oznaka će biti obrisana s popisa.

4. Reprodukciju možete započeti od bilo koje oznake tako da unesete broj oznake u izborniku za traženje oznaka.

• SLEEP (SPAVANJE)

Uređaj možete podesiti da se automatski isključuje nakon određenog vremena.

1. Pritisnite SLEEP kako biste podesili željeno vrijeme spavanja.

Na prozoru displeja se pojavljuje SLEEP indikator vrijeme spavanja.

2. Svaki put kada pritisnete SLEEP postavljeno vrijeme se mijenja prema sljedećem redoslijedu.

SLEEP180 →150 →120 →90→80→70 →60→50
→40 →30 →20 →10 →OFF (Isključeno (ne prikazuje se)) →SLEEP 180...

Napomena :

Možete provjeriti preostalo vrijeme do isključena uređaja. Pritisnite SLEEP. Preostalo vrijeme se prikazuje na prozoru displeja.



• RDS, PTY - DODATNA MOGUĆNOST


Prikazuje različite displeje za RDS opcije.

12. VOLUME +/-



Podešava glasnoću zvučnika.

13. • SKIP (PRESKOČI)

Tijekom reprodukcije, pritisnite SKIP ( ili ) kako biste prešli na sljedeće poglavlje/snimku ili kako bi se vratili na početak trenutnog poglavlja/snimke.

Pritisnite dvaput kratko SKIP  kako bi se vratili natrag na prethodno poglavlje /snimku.

• SCAN (SKENIRANJE)

Tijekom reprodukcije, pritisnite više puta SCAN ( ili ) kako biste odabrali željenu brzinu skeniranja.


DVD : 5 koraka


(), (), (), (), (), ()

Video CD : 4 koraka



(), (), (), ()


(), ()


WMA/MP3, Audio CD  (X2, X4, X8) ili


 (X2, X4, X8)

• SLOW (USPORENO)

U modusu pauze, pritisnite  ili  kako biste odabrali željenu brzinu.

DVD :  (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) ili

 (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

Video CD :  (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

14. TITLE (NASLOV)

(Tipku TITLE koristite za prikazivanje ekran naslova koji je uključen na DVD video diskovima.)

15. DISPLAY (DISPLEJ)

Na ekranu možete prikazati različite informacije o umetnutom disku.

1. Pritisnite DISPLAY kako biste na ekranu prikazali različite informacije o umetnutom disku.
Prikazane stavke se razlikuju ovisno o vrsti diska ili statusu reprodukcije.
2. Stavku možete odabrati pritiskom na ▲ / ▼, a promjenu ili odabir postavke ostvarujete pritiskom na ◀ / ▶.
 - Title (Naslov) (Track (Snimka)) - Trenutni broj naslov (ili snimke) / ukupni broj naslova (ili snimki) .
 - Chapter (Poglavlje) - Trenutni broj poglavlja / ukupni broj poglavlja.
 - Time (Vrijeme) - Proteklo vrijeme reprodukcije.
 - Audio - Odabrani audio jezik ili kanal.
 - Subtitle - Odabrani titl.
 - Angle (Kut) - Odabrani kut/ ukupan broj kutova.
 - Sound (Zvuk) - Odabrani modus zvuka.

Napomena :

Ako se nakon nekoliko sekundi ne pritisne tipka, displej na ekranu će se izgubiti.

16. MUTE (BEZ TONA) (M)

- Pritisnite MUTE kako biste isključili ton uređaja.
Ton na uređaju možete isključiti kako biste na pr., odgovorili na telefon.

Dodatne funkcije

Traženje vremena (Time Search)

DVD **VCD** **DivX**

Za pokretanje reprodukcije diska u bilo koje odabrano vrijeme:

1. Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije.
2. Pritisnite ▲ / ▼ kako biste odabrali ikonu sata, a zatim će se pojaviti "--:--:--".
3. Unesite potrebno vrijeme za početak satima, minutama i sekundama, s lijeva na desno. Ako unesete pogrešne brojeve, pritisnite CLEAR kako biste obrisali brojeve koje ste unijeli . Zatim unesite pravilne brojeve.
4. Pritisnite SELECT/ENTER za potvrdu. Reprodukcijski će započeti od odabranog vremena.

Zaštita za ekran (Screen Saver)

Zaštita za ekran se pojavljuje kada uređaj ostavite u Stop modusu nakon otprilike pet minuta.

Memoriranje zadnje scene **DVD**

Ovaj uređaj memorira zadnju scenu sa zadnjeg gledanog diska. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i kada se disk izvađa iz uređaja ili se uređaj isključuje. Ako umetnete disk čije je zadnja scena memorirana, ta scena će se automatski pozvati.

Napomena :

Uređaj ne memorira scenu diska , ako uređaj isključite prije nego ste pokrenuli reprodukciju diska.

1.5 brzina reprodukcije

DVD **VCD** **MP3** **WMA** **ACD**

U glazbi i filmu možete uživati i u većim brzinama.

1.5 brzina vam omogućuje gledanje slika i slušanje glazbe brže od reprodukcije s normalnom brzinom diska.

1. Pritisnite PLAY tijekom normalne reprodukcije. Ekran će se prikazati brzinom od 1.5 sa zvukom.
2. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite PLAY.

Odabir sustava

Za vaš TV sustav morate odabrati odgovarajući modus sustava. Ako se na prozoru displeja prikaže NO DISC (Nema diska), pritisnite i držite PAUSE/STEP (II) na daljinskom upravljaču ili PLAY/PAUSE (▶/II) na prednjoj ploči duže od 5 sekundi kako biste odabrali sustav (PAL, NTSC ili AUTO).

- Kada odabrani sustav nije kompatibilan sa sustavom vašeg TV-a, možda se neće prikazati normalna slika u boji.

NTSC: Odaberite kada je uređaj priključen na NTSC-TV.

PAL: Odaberite kada je uređaj priključen na PAL-TV.

AUTO: Odaberite kada je uređaj priključen na TV s više sustava.

Kut kamere (Camera Angle) **DVD**

Ako disk sadrži scene koje su snimljene pod različitim kutovima kamere, tijekom reprodukcije možete promijeniti kut kamere pod kojim je snimljena scena.

1. Pritisnite DISPLAY, a zatim pritisnite ▲ / ▼ kako biste odabrali kut.
Broj trenutnog kuta se prikazuje na prozoru displeja.
2. Odaberite željeni kut pritiskom na tipke ◀ / ▶.

Podešavanje

Početne postavke

Pomoću izbornika za podešavanje možete podešavati različite stavke kao što su slika i zvuk. Isto tako možete postaviti jezik za titl i izbornik za podešavanje, kao i puno toga drugog. Za detalje o svakoj pojedinoj stavci izbornika za podešavanje pogledajte stranice 8 i 9.



Otvaranje i zatvaranje izbornika:

Pritisnite **SETUP** za otvaranje izbornika. Ako drugi put pritisnete **SETUP** vratit ćete se na početni ekran.

Prelazak na sljedeću razinu: Pritisnite **▶**.

Prelazak na prethodnu razinu: Pritisnite **◀**.

OPĆENITE OPERACIJE

1. Pritisnite **SETUP**. Prikazuje se izbornik za podešavanje.
2. Koristite **▲ / ▼** kako biste odabrali željenu opciju, a zatim pritisnite **▶** kako biste prešli na sljedeću razinu. Ekran prikazuje trenutne postavke za odabranu stavku, jednako kao i alternativnu postavku (e).
3. Koristite **▲ / ▼** kako biste odabrali drugu željenu opciju, a zatim pritisnite **▶** kako biste prešli na treću razinu.
4. Koristite **▲ / ▼** kako biste odabrali željenu postavku, a zatim pritisnite **SELECT/ENTER** za potvrdu svog odabira. Neke stavke zahtijevaju dodatne korake.
5. Pritisnite **SETUP** ili **PLAY** kako biste zatvorili izbornik za podešavanje.

1 JEZIK (LANGUAGE)

Displej na ekranu (OSD)

Odaberite jezik za izbornik za podešavanje displej na ekranu.

Disc Audio / Subtitle / Menu

Odaberite jezik koji želite za audio snimku (disk audio), titlove i izbornik za disk.

Original – Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

Other – Za odabir drugog jezika pritisnite brojeve tipke, a zatim **SELECT/ENTER** kako biste unijeli odgovarajući 4-znamenkasti broj prema popisu kodova za jezike na stranici 14. Ako unesete pogrešan kod za jezik, pritisnite **CLEAR**.

2 DISPLEJ

TV Aspect

4:3 – Odaberite kada je priključen standardni 4:3 TV.

16:9 – Odaberite kada je priključen široki 16:9 TV.

Display Mode

Postavka za displej modus radi samo kada je TV Aspect modus postavljen na "4:3".

Letterbox – Prikazuje široku sliku s rubom na gornjem i donjem dijelu ekrana.

Panscan – Automatski prikazuje široku sliku na cijelom ekranu, a dijelovi slike koji se ne uklapaju se režu.

3 AUDIO

Svaki DVD disk ima različite opcije audio izlaza.

Postavite **AUDIO** opcije uređaja u skladu s vrstom audio sustava koji koristite.

Otvaranje i zatvaranje izbornika:

Pritisnite **SETUP** za otvaranje izbornika. Ako drugi put pritisnete **SETUP** vratit ćete se na početni ekran.

Dynamic Range Control (DRC) (Dinamična kontrola opsega)

Kod DVD*1 formata možete čuti audio snimku programa na najprecizniji i najstvarniji način, zahvaljujući digitalnoj audio tehnologiji. Međutim, možda ćete poželjeti komprimirati dinamični opseg audio izlaza (razlika između najglasnijeg i najtišeg tona). Tako ćete moći slušati zvuk filma na manjoj glasnoći, a da pritom ne gubite jasnoću zvuka. Za taj efekt postavite **DRC** na **On** (uključeno).

*1: Samo Dolby Digital.

Vocal

Postavite **Vocal** na **On** (uključeno) samo kada se reproduciraju više-kanalne karaoke s DVD-a. Karaoke kanali na disku će se miksat u normalni stereo zvuk.

4 LOCK (Roditeljska kontrola)

Rating (Ocjenjivanje)

Blokira reprodukciju ocijenjenog DVD-a na osnovu sadržaja DVD-a. Svi diskovi nisu ocijenjeni.

1. Odaberite "Rating" u izborniku za zaključavanje (**LOCK**), a zatim pritisnite **▶**.
2. Za pristup u opcije zaključavanja, morate unijeti lozinku koju ste sami kreirali. Ako do sada niste kreirali lozinku, vidjet ćete poruku da to učinite. Unesite lozinku i pritisnite **SELECT/ENTER**. Unesite ponovo lozinku i pritisnite **SELECT/ENTER** za potvrdu. Ako napravite pogrešku prije nego pritisnete **SELECT/ENTER**, pritisnite **CLEAR**.

3. Odaberite ocjenu od 1 do 8 pomoću tipki ▲ / ▼.
Rating 1-8: Ocjena jedan (1) je najstroža, a ocjena osam (8) je najblaža.
Unlock: Ako odaberete unlock, roditeljska kontrola neće biti aktivna, a disk će se reproducirati u cijelosti.
4. Pritisnite **SELECT/ENTER** kako biste potvrdili svoju odabranu ocjenu, a zatim pritisnite **SETUP** za izlazak iz izbornika.

Password

Možete unijeti ili promijeniti lozinku..

1. Odaberite Password u LOCK izborniku, a zatim pritisnite ►.
2. Slijedite korak 2 na način prikazan gore (Ocjenjivanje (Rating)).
Za mijenjanje lozinke, pritisnite **SELECT/ENTER** kada je jače osvijetljena opcija "Change" (Promijeni). Unesite lozinku i pritisnite **SELECT/ENTER**, ponovo unesite lozinku i pritisnite **SELECT/ENTER** za potvrdu.
3. Pritisnite **SETUP** za zatvaranje izbornika.

Ako ste zaboravili svoju lozinku

Ako ste zaboravili lozinku, lozinku možete obrisati na sljedeći način:

1. Pritisnite **SETUP** kako biste otvorili izbornik za podešavanje.
2. Unesite 6-znamenkasti broj "210499" i pritisnite **SELECT/ENTER**. Lozinka je obrisana.

Area Code (Kod područja)

Unesite kod područja čiji su standardi primijenjeni za ocjenjivanje DVD video diska, na osnovu popisa na stranici 14.

1. Odaberite "Area Code" u izborniku zaključavanja, a zatim pritisnite ►.
2. Slijedite korak 2 na način prikazan u odjeljku za ocjenjivanje.
3. Odaberite prvo slovo pomoću ▲ / ▼ tipki.

4. Pritisnite ►, a zatim odaberite drugo slovo pomoću ▲ / ▼ tipki.
5. Pritisnite **SELECT/ENTER** za potvrdu svog odabira koda područja (Area code).

5 OTHERS (DRUGO)

PBC (Upravljanje reprodukcijom)

Postavite Upravljanje reprodukcijom (Playback Control (PBC)) na On ili Off.

On: Video CD-i s PBC-om se reproduciraju prema PBC-u.

Off: Video CD-i s PBC-om se reproduciraju na isti način kao i Audio CD-i.

DivX(R) Registration

Kod nas dobivate DivX® VOD (Video On Demand) registracijski kod koji vam omogućuje kupovinu video sadržaja posredstvom DivX® VOD službe. Za više informacija posjetite www.divx.com/vod.

1. Odaberite opciju "DivX(R) Registration", a zatim pritisnite ►.
2. Pritisnite **SELECT/ENTER** za vrijeme dok je odabrano "Select" i prikazat će se registracijski kod. Registracijski kod koristite kod kupovine ili iznajmljivanja videa kod DivX® VOD službe na www.divx.com/vod. Slijedite upute i download-ajte video na disk za reprodukciju na ovom uređaju.
3. Za izlaz pritisnite **SELECT/ENTER**.

Napomena : Svi download-ani video sadržaji s DivX® VOD mogu se reproducirati samo na ovom uređaju.

Reprodukcija Audio CD-a ili MP3/WMA/JPG/DivX-a datoteka

Reprodukcija Audio CD-a ili MP3/WMA datoteke

Uređaj može reproducirati Audio CD-e ili MP3/WMA datoteke.

MP3/ WMA/ Audio CD

Kada ste umetnuli CD s MP3/WMA datotekama ili Audio sadržajem, na TV ekranu će se prikazati izbornik.

Pritisnite ▲ / ▼ kako biste odabrali snimak/datoteku, a zatim pritisnite **PLAY** ili **SELECT/ENTER**, i reprodukcija će krenuti. Za reprodukciju možete koristiti različite funkcije.

Pogledajte stranicu za daljinski upravljač.

ID3 TAG

Kada reproducirate datoteku koja sadrži informacije kao što su nazivi snimki, te informacije možete vidjeti tako da pritisnete **DISPLAY**.

[Song, Artist, Album, Genre, Comment]

Savjet

- Pritisnite **MENU** za prelazak na sljedeću stranicu.
- Na CD-u s MP3/WMA i JPEG, možete birati između MP3/WMA i JPEG. Pritisnite **TITLE**, i jače će se osvijetliti **MUSIC** ili **PHOTO** gornji dio izbornika.

Programirana reprodukcija

Funkcija programiranja vam omogućuje da svoje omiljene snimke s bilo kojeg diska spremite u memoriju uređaja. Program može imati 300 snimki.

1. Umetnite disk.
Audio CD i MP3/WMA diskovi:
2. Odaberite snimku na popisu "List", a zatim pritisnite PROG/MEMO. ili odaberite "➕" (Add) ikonu, a zatim pritisnite **SELECT/ENTER** kako biste postavili odabranu snimku na "Program" popis. Ponovite postupak za postavljanje sljedeće snimke na popis.

Napomena: Dodati možete sve snimke s na disku. Odaberite "➕" (Add All) ikonu i pritisnite **SELECT/ENTER**.

3. Odaberite snimku na "Program" popisu koju želite početi reproducirati. Pritisnite MENU za prelazak na sljedeću stranicu.
4. Pritisnite **PLAY** ili **SELECT/ENTER** za početak. Započinje reprodukcija prema redosljedju na koji ste programirali snimke. Reprodukcija se zaustavlja nakon što su sve snimke s popisa "Program" jednom reproducirane.
5. Za nastavljjanje rada s normalnom reprodukcijom, odaberite snimku AUDIO CD (ili MP3/WMA), a zatim pritisnite **PLAY**.

Ponavljjanje programiranih snimki

1. Pritisnite REPEAT tijekom reprodukcije diska. Pojavljuje se ikona za ponavljanje.
2. Pritisnite REPEAT kako biste odabrali željeni modus ponavljanja.
 - TRACK: ponavlja trenutnu snimku
 - ALL: ponavlja sve snimke na programiranom popisu.
 - Off(Nema prikaza na displeju): reprodukcija se ne ponavlja.

Brisanje snimke s "Program" popisa

1. Koristite ▲▼ kako biste odabrali snimku koju želite obrisati s Program popisa.
2. Pritisnite **CLEAR**. Ili odaberite "🗑️" (Delete) ikonu, a zatim pritisnite **SELECT/ENTER** kako biste postavili odabranu snimku na Program popis. Ponovite postupak kako biste obrisali druge snimke s popisa.


Brisanje cjelokupnog Program popisa

Koristite ▲ / ▼ kako biste odabrali "🗑️" (Del all), a zatim pritisnite **SELECT/ENTER**.


Napomena: Programi se isto tako brišu kada se izvadi disk.

Gledanje JPEG datoteke


Uređaj može reproducirati diskove s JPEG datotekama. Prije reprodukcije JPEG zapisa, pročitajte napomene o JPEG zapisima na stranici 16.

1. Umetnite disk i zatvorite ladicu diska.
Na TV ekranu se pojavljuje izbornik za fotografiju PHOTO.
2. Pritisnite ▲ / ▼ kako biste odabrali folder, a zatim pritisnite **SELECT/ENTER**. Pojavljuje se popis datoteka u folderu. Ako se nalazite u popisu datoteka, a želite se vratiti na prethodni popis foldera, upotrijebite ▲ / ▼ tipke na daljinskom upravljaču kako biste jače osvijetlili odabir , a zatim pritisnite **SELECT/ENTER**.
3. Ako želite gledati određenu datoteku, pritisnite ▲ / ▼ kako biste jače osvijetlili datoteku i pritisnite **SELECT/ENTER** ili **PLAY**. Tijekom gledanja datoteke možete pritisnuti **STOP** (■) kako biste prešli na prethodni izbornik (JPEG izbornik).

Savjet

- Za brzinu prikazivanja slide-a (Slide Speed) postoje četiri opcije  :
> (Polako), >> (Normalno), >>> (Brzo) and II (isključeno). Koristite ▲ / ▼ / ◀ / ▶ kako biste jače osvijetlili brzinu. Zatim upotrijebite ◀ / ▶ kako biste odabrali opciju koju želite koristiti, a zatim pritisnite **SELECT/ENTER**.
- Ako opciju za brzinu (Speed) postavite na isključeno (Off), slide prikazivanje neće biti aktivno.

Slide prikaz

Koristite ▲ ▼ ◀ ▶ kako biste jače osvijetlili  (Slide Show), a zatim pritisnite **SELECT/ENTER**.

Mirna slika (Still Picture)

1. Pritisnite **PAUSE/STEP** tijekom slide prikaza. Uređaj će sada prijeći u modus pauze.
2. Za povratak na slide prikaz, pritisnite **PLAY** ili ponovo pritisnite **PAUSE/STEP**.

Prelazak na drugu datoteku

Pritisnite jedanput **SKIP** (◀◀ ili ▶▶) tijekom gledanja slike kako biste prešli na sljedeću ili prethodnu datoteku.

Okretanje slike

Pritisnite ▲ / ▼ / ◀ / ▶ tijekom prikazivanja slike kako biste sliku okrenuli ulijevo ili udesno.

Zoom

Svaki put kada pritisnete ZOOM postavke se mijenjaju prema sljedećem redosljedju.

Zoom on ↔ Zoom off

Pritisnite ▲, ▶ ili ▶▶ kako biste povećali video sliku. Pritisnite ▼, ◀ ili ◀◀ kako biste smanjili video sliku.

Reprodukcija DivX filmske datoteke

Pomoću ovog DVD/CD uređaja možete reproducirati DivX disk.

1. Umetnite disk i zatvorite ladicu diska. Na TV ekranu se pojavljuje izbornik za film MOVIE.
2. Pritisnite ▲ / ▼ kako biste odabrali folder, a zatim pritisnite SELECT/ENTER. Pojavljuje se popis datoteka u folderi. Ako se nalazite u popisu datoteka, a želite se vratiti na prethodni popis foldera, upotrijebite ▲ / ▼ tipke na daljinskom upravljaču kako biste jače osvijetlili odabir [OK], a zatim pritisnite SELECT/ENTER.
3. Ako želite gledati određenu datoteku, pritisnite ▲ / ▼ kako biste jače osvijetlili datoteku i pritisnite SELECT/ENTER ili PLAY.
4. Pritisnite STOP(■) za izlazak.

Savjet

- Pritisnite MENU za prelazak na sljedeću stranicu.
- Na CD-u s MP3/WMA, JPEG i MOVIE datotekama, možete birati izbornike MUSIC, PHOTO i MOVIE. Pritisnite TITLE, MUSIC, PHOTO i MOVIE riječ na vrhu izbornika je jače osvijetljena.

Napomena :

- Pazite kako biste odabrali "SUBTITLE ON" modus tako da pritisnete titl datoteku svaki put prije reprodukcije DivX datoteke.
- Kada titl ima više od dva jezika u datoteci, uvijek je moguć originalni titl.
- Tijekom reprodukcije DivX datoteke se ne može podešavati modus zvuka.
- Naziv DivX titl datoteke mora se identificirati s nazivom DivX datoteke kako bi je ovaj uređaj prikazao.

Napomena za prikaz Divx titla

Ako se tijekom reprodukcije titl ne prikazuje pravilno pritisnite i držite SUBTITLE otprilike 3 sekunde, a zatim pritisnite SUBTITLE kako biste odabrali kod za drugi jezik, sve dok se ne prikaže pravilan titl.

Timer funkcija

Podešavanje sata

1. Pritisnite CLOCK.
2. Odaberite 24 satni ciklus ili 12 satni ciklus pritiskom na ◀◀ ▶▶ na prednjoj ploči.
3. Pritisnite SET(■) za potvrdu odabranog satnog ciklusa.
4. Upotrijebite ◀◀ ▶▶ na prednjoj ploči kako biste postavili pravilne sate i pritisnite SET(■).
5. Upotrijebite ◀◀ ▶▶ na prednjoj ploči kako biste postavili pravilne minute i pritisnite SET(■).
6. Pritisnite CLOCK u bilo kojem trenutku kako biste prikazali vrijeme na otprilike 5 sekundi.

Napomena : Ako sat želite resetirati, pritisnite i držite CLOCK duže od 2 sekunde.

Timer funkcija

Pomoću TIMER funkcije možete uključiti i isključiti CD, USB reprodukciju i radio uređaj u željeno vrijeme.

1. Pritisnite CLOCK kako biste provjerili trenutno vrijeme. (Ako ne postavite vrijeme sata, timer funkcija neće raditi.)
2. Pritisnite TIMER kako biste otvorili modus za postavljanje timer-a. Ako želite ispraviti prethodno memorirane TIMER postavke, pritisnite i držite TIMER više od 2 sekunde. (Ako želite provjeriti prethodno memorirane TIMER postavke, kratko pritisnite TIMER tipku.)
- Prethodno memorirano vrijeme i "o" indikator se pojavljuju na prozoru displeja.

3. Svaka funkcija (TUNER - DVD - USB) naizmjenično trepće na prozoru displeja. Pritisnite SET(■) kada trepće željena funkcija.
4. a. Kada ste odabrali TUNER funkciju, odaberite prethodno memorirani preset broj pritiskom na ◀◀ ▶▶ na prednjoj ploči, a zatim pritisnite SET(■).
b. Kada ste odabrali DVD, USB funkcija, - 'ON TIME' se pojavljuje na prozoru displeja 0,5 sekundi, a zatim nestaje.
5. Postavite sat za uključivanje pritiskom na ◀◀ ▶▶ na prednjoj ploči, a zatim pritisnite SET(■).
6. Postavite minute za uključivanje pritiskom na ◀◀ ▶▶ na prednjoj ploči, a zatim pritisnite SET(■).
- 'OFF TIME' se pojavljuje na prozoru displeja 0,5 sekundi, a zatim nestaje.
7. Pogledajte korake 5 - 6 i postavite sat/minute za isključivanje.
8. Podesite jačinu glasnoće pritiskom na ◀◀ ▶▶ na prednjoj ploči, a zatim pritisnite SET(■).
9. Isključite sustav.
Odabrana funkcija se automatski uključuje i isključuje u postavljeno vrijeme.

Poništenje ili provjera timer-a

Svaki put kada pritisnete TIMER tipku možete odabrati postavljanje ili poništenje timer-a. Isto tako možete provjeriti stanje postavljenog timer-a.

Za aktiviranje ili provjeru timer-a, pritisnite više puta tipku TIMER tako da se "⌚" pojavljuje na prozoru displeja.

Za poništenje TIMER-a, pritisnite više puta tipku TIMER tako da se "⌚" izgubi s prozora displeja.

Napomena:

- Ako u uređaj umetnete DVD,VCD ili DivX izuzev audio CD/MP3/WMA, timer funkcija će raditi kao prijemnik.
- Ovo se ne podržava na višestrukom čitaču kartica.

PRIJEMNIK

Memoriranje (preset) radio stanica

U memoriju možete spremiti 50 stanica za FM i AM (dodatna mogućnost) (MW). Prije biranja stanica, pazite da smanjite glasnoću.

1. Pritisnite **TUNER/BAND** kako biste odabrali željenu frekvenciju (AM ili FM).
2. Odaberite željenu stanicu pritiskom na **TUN. +/- (◀/▶)**.
Automatsko biranje stanica
- Pritisnite **TUN. +/- (◀/▶)** duže od 0,5 sekundi.
Skeniranje se zaustavlja kada uređaj nađe stanicu.
Ručno biranje stanica
- Pritisnite kratko više puta **TUN. +/- (◀/▶)**.
3. Pritisnite **PROG./MEMO.**.
Preset broj će treptati u prozoru displeja.
4. Pritisnite **PRESET +/- (▲/▼)** kako biste odabrali željeni preset broj.
5. Pritisnite ponovo **PROG./MEMO.**.
Stanica je spremljena.
6. Ponovite korake 1 (ili 2) do 5 kako biste spremili druge stanice.

Brisanje svih memoriranih stanica

Pritisnite i držite **PROG./MEMO.** otprilike dvije sekunde, na prozoru displeja se prikazuje "CLEAR", a zatim ponovo pritisnite **PROG./MEMO.**, stanice su obrisane.

Za vašu referencu

Ako su već bile unesene sve stanice, na trenutak će se na prozoru displeja pojaviti poruka "FULL", a zatim će preset broj treptati. Za promjenu preset broja, slijedite korake 4-5.

Pozivanje preset brojeva

Pritisnite i držite **PRESET +/- (▲/▼)** sve dok se ne pojavi željeni broj ili više puta pritisnite tipku.

Slušanje radija

1. Pritisnite **TUNER/BAND** kako biste odabrali željenu frekvenciju (AM (dodatna mogućnost) ili FM).
Birana je zadnje primana stanica.
2. Pritisnite više puta **PRESET +/- (▲/▼)** kako biste odabrali željenu preset stanicu.
- Svaki put kada pritisnete tipku, uređaj će pozvati jednu preset stanicu.
3. Podesite glasnoću tako da više puta pritisnete **VOLUME (-/+)**.

Isključivanje radija

Pritisnite (⏻) **POWER** kako biste isključili radio ili odaberite drugu funkciju uređaja (DVD/CD, USB, PORTABLE, AM(dodatna mogućnost)/FM).

RDS funkcija - Dodatna mogućnost

Vaš je uređaj opremljen funkcijom RDS (Radio Data System-sustavom radijskih podataka) koji na vaš radio uređaj dostavlja širok spektar informacija. RDS sustav se već koristi u mnogim zemljama za prijenos pozivnih signala radio stanica ili informacija o mreži, te za opis vrste programa stanice tekstualnim porukama o stanici, specifičnom glazbenom izboru i za točno vrijeme.

UGAĐANJE RDS-a

Kada pronađete FM stanicu koja sadrži podatke za RDS, na uređaju će se automatski pojaviti pozivni znak te stanice i na displeju će se pojaviti svjetlo RDS indikatora kao i indikator RDS usluga programa (PS) vrste programa (PTY), radio tekst (RT), vrijeme (CT) ako je određena stanica emitira.

OPCIJE RDS DISPLEJA

RDS sustav može prenositi široki spektar podataka uz osnovne pozivne signale koji se pojavljuju na početku kad uključite određenu stanicu. Prilikom uobičajenih RDS operacija na displeju će se pojaviti ime stanice, prijenosna mreža ili pozivna slova. Pritiskanje tipke RDS na daljinskom upravljaču vam omogućuje da kružite kroz razne vrste podataka prema sljedećem redoslijedu:

(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)

- **PS (naziv programske usluge)** - Na prozoru displeja će se prikazati naziv kanala
- **PTY (Prepoznavanje vrste programa)** - Na prozoru displeja će se prikazati naziv vrste programa
- **RT (Radio tekst)** - "Tekstualna" poruka sadrži posebne informacije koje emitira stanica. Poruka se može prelistavati kroz displej kako bi se mogla pročitati.
- **CT (Vrijeme koje kontrolira stanica)** - Omogućuje uređaju da prima točno vrijeme i prikazuje ga na displeju.

Napomena :

Neke RDS stanice možda neće uključiti neke od dodatnih mogućnosti. Ako nešto od toga neće biti dostupno, na displeju će se prikazati poruke kao **PTY NONE**, **RT NONE**, **CT NONE** ili **PS NONE**.

Traženje programa (PTY)

Glavna prednost RDS-a je njegova sposobnost da emitiranje kodira kodovima za vrstu programa (Programme Type (PTY)) koji ukazuju na vrstu emitiranog materijala. Sljedeći popis prikazuje kratice koje se koriste za svaki PTY zajedno s objašnjenjem PTY-a.

NEWS	Vijesti
AFFAIRS	Trenutna događanja
INFO	Informacije
SPORT	Sportovi
EDUCATE	Obrazovanje
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultura
SCIENCE	Znanost
VARIED	Razni govorni programi
POP M	Popularna glazba
ROCK M	Rock glazba
EASY M	Lagana glazba
LIGHT M	Lako slušljiva glazba
CLASSICS	Klasična glazba
OTHER M	Druga glazba
WEATHER	Informacije o vremenu
FINANCE	Financijski program
CHILDREN	Program za djecu
SOCIAL	Program o društvenim događanjima
RELIGION	Religijski prijenos
PHONE IN	Programi s telefonskim javljanjima
TRAVEL	Putovanja i turizam
LEISURE	Razonoda i hobi
JAZZ	Jazz glazba
COUNTRY	Country glazba
NATION M	Nacionalna glazba
OLDIES	Stara glazba
FOLK M	Folk glazba
DOCUMENT	Dokumentarni program
TEST	Test poruka alarma stanice
ALARM !	Prijenos hitnih informacija

Možete tražiti određenu vrstu programa (PTY) na sljedeći način:

1. Pritisnite TUNER/BAND kako biste odabrali FM modus.
2. Pritisnite PTY na daljinskom upravljaču, displej će prikazati zadnje korišteni PTY.
3. Pritisnite više puta PTY kako biste odabrali željeni PTY.
4. Kada je odabran PTY, pritisnite TUN./(-+). Uređaj će automatski prijeći u modus traženja. Kada je stanica nađena, traženje se zaustavlja.

Reference

Kodovi jezika

Poslužite se ovim popisom kako unijeli željeni jezik za sljedeće početne postavke:

Disk audio, Disk titl, Disk izbornik.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Abkazian	6566	Fidžijski	7074	Lingalski	7678	Singaleski	8373
Afar	6565	Finski	7073	Litvanski	7684	Slovački	8375
Afrikaanski	6570	Francuski	7082	Makedonski	7775	Slovenski	8376
Albanski	8381	Frizijski	7089	Malagasijski	7771	Somalijski	8379
Ameharički	6577	Galicijjski	7176	Malajski	7783	Španjolski	6983
Arapski	6582	Gruzijski	7565	Malajalamski	7776	Sudanski	8385
Armenski	7289	Njemački	6869	Malteški	7784	Svahili	8387
Asameski	6583	Grčki	6976	Maorski	7773	Švedski	8386
Ajmarski	6588	Grenlandski	7576	Maratski	7782	Tagaloški	8476
Azerbejdžanski	6590	Guaranski	7178	Moldavijski	7779	Tadžiski	8471
Baškirski	6665	Guđaratski	7185	Mongolski	7778	Tamilski	8465
Baskijski	6985	Hauski	7265	Naurski	7865	Tatarski	8484
Bengalski; Bangla	6678	Židovski	7387	Nepalski	7869	Teluški	8469
Bhutanski	6890	Hinduski	7273	Norveški	7879	Thai	8472
Biharski	6672	Mađarski	7285	Orijski	7982	Tibetanski	6679
Bretonski	6682	Islandski	7383	Pandapski	8065	Tigrinijski	8373
Bugarski	6671	Indonezijski	7378	Paštanski, Pušto	8083	Tongoanski	8479
Burmanski	7789	Interlingva	7365	Perzijski	7065	Turski	8482
Bjeloruski	6669	Irski	7165	Poljski	8076	Turkmenski	8475
Kambodžanski	7577	Talijanski	7384	Portugalski	8084	Tvi	8487
Katalanski	6765	Japanski	7465	Kečuanški	8185	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Javanski	7487	Reto-romanski	8277	Urđski	8582
Korzikanski	6779	Kanadski	7578	Rumunjski	8279	Uzbekistanski	8590
Hrvatski	7282	Kašmirski	7583	Ruski	8285	Vijetnamski	8673
Češki	6783	Kozački	7575	Samoanski	8377	Volapski	8679
Danski	6865	Kirgijski	7589	Sanskrtski	8365	Velški	6789
Nizozemski	7876	Korejski	7579	Škotsko Galski	7168	Volofski	8779
Engleski	6978	Kurđski	7585	Srpski	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotski	7679	Srpsko – Hrvatski	8372	Jidiš	7473
Estonski	6984	Latinski	7665	Sonanski	8378	Yorupski	8979
Faroški	7079	Latvijski, Letski	7686	Sindski	8368	Zulu	9085

Kodovi područja

Odaberite kod područja s popisa.

Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod
Afganistan	AF	Etiopija	ET	Malezija	MY	Saudijska Arabija	SA
Argentina	AR	Fidi	FJ	Maldivi	MV	Senegal	SN
Australija	AU	Finska	FI	Meksiko	MX	Singapur	SG
Austrija	AT	Francuska	FR	Monako	MC	Slovačka Republika	SK
Belgija	BE	Njemačka	DE	Mongolija	MN	Slovenija	SI
Bolivija	BT	Velika Britanija	GB	Maroko	MA	Južna Afrika	ZA
Brazil	BO	Grčka	GR	Nepal	NP	Južna Koreja	KR
Butan	BR	Grendland	GL	Nizozemska	NL	Španjolska	ES
Kambodža	KH	Heard i McDonald Ostrva	HM	Nizo. Antili	AN	Šri Lanka	LK
Kanada	CA	Hong Kong	HK	Novi Zeland	NZ	Švedska	SE
Kongo	CL	Mađarska	HU	Nigerija	NG	Švicarska	CH
Čile	CN	Indija	IN	Norveška	NO	Tajvan	TW
Kina	CO	Indonezija	ID	Oman	OM	Tajland	TH
Kolumbija	CG	Izrael	IL	Pakistan	PK	Turska	TR
Kostarika	CR	Italija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Hrvatska	HR	Jamajka	JM	Paragvaj	PY	Ukrajina	UA
Češka Republika	CZ	Japan	JP	Filipini	PH	Sjedinjene Države	US
Danska	DK	Kenija	KE	Poljska	PL	Urugvaj	UY
Ekvador	EC	Kuvajt	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egipat	EG	Libija	LY	Rumunjska	RO	Vijetnam	VN
Salvador	SV	Luksemburg	LU	Ruska Federacija	RU	Zimbabve	ZW

Otklanjanje teškoća

Provjerite sljedeći vodič kako biste našli mogući uzrok problema prije nego što pozovete servis.

Simptom	Uzrok	Rješenje
Nema električnog napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> Iskopčan je električni kabel 	<ul style="list-style-type: none"> Dobro ukopčajte električni kabel u zidnu utičnicu
Uređaj je uključen, ali ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije umetnut. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetnite disk. (Provjerite je li DVD ili Audio CD indikator upaljen na DVD displeju.)
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> TV nije postavljen da prima izlazni DVD signal. 	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite odgovarajući modus video ulaza na TV-u kako bi se slika s uređaja mogla prikazati na TV ekranu.
	<ul style="list-style-type: none"> Video kabel nije dobro priključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Dobro priključite video kabel u priključke.
	<ul style="list-style-type: none"> Priključeni TV nije uključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite TV.
Nema zvuka ili se može čuti samo slabi zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Oprema koja je priključena s audio kabelom nije podešena da prima izlazni signal s rekordera. 	<ul style="list-style-type: none"> Izaberite ispravan ulazni modus audio prijemnika kako bi mogli slušati zvuk s rekordera.
	<ul style="list-style-type: none"> Audio kablovi nisu sigurno ukopčani. 	<ul style="list-style-type: none"> Ukopčajte sigurno audio kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> Nije uključeno napajanje opreme koja je priključena na audio kabel. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite opremu spoenu na audio kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> Priključni audio kabel je oštećen. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamijenite oštećeni kabel novim kablom.
Reprodukcija slike je slabe kvalitete.	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije čist. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk.
Uređaj ne pokreće reprodukciju.	<ul style="list-style-type: none"> Nema umetnutog diska. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetnite disk. (Provjerite je li DVD ili Audio CD indikator upaljen na DVD displeju.)
	<ul style="list-style-type: none"> Stavljen je disk koji se ne može reproducirati. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetnite disk koji se može reproducirati (provjerite vrstu diska, sistem za boju i regionalni kod).
	<ul style="list-style-type: none"> Disk je naopačke umetnut. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetnite disk tako da strana za reprodukciju gleda prema dolje.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije umetnut unutar vodilice. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite disk ispravno u ladicu za disk unutar vodilice.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije čist. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk.
	<ul style="list-style-type: none"> Na TV ekranu se nalazi izbornik. 	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite SETUP tipku kako bi isključili ekran izbornika.
	<ul style="list-style-type: none"> Postavljena je razina za ocjenjivanje. 	<ul style="list-style-type: none"> Poništite funkciju Ocjenjivanja (Rating) ili promijenite visinu ocjene.
Čuje se jako brujanje ili šum.	<ul style="list-style-type: none"> Konektori i priključci su prljavi. 	<ul style="list-style-type: none"> Obrišite ih krpom natopljenom alkoholom.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije čist. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk.
	<ul style="list-style-type: none"> Zvučnici i komponente nisu dobro priključeni. 	<ul style="list-style-type: none"> Dobro priključite zvučnike i komponente.
	<ul style="list-style-type: none"> Uređaj je postavljen preblizu TV-a. 	<ul style="list-style-type: none"> Premjestite TV dalje od audio komponenti.
Ne mogu se birati radio stanice.	<ul style="list-style-type: none"> Antena nije dobro postavljena ili priključena. 	<ul style="list-style-type: none"> Dobro priključite antenu. Podesite antenu, a ako je potrebno priključite vanjsku antenu.
	<ul style="list-style-type: none"> Pre slab je snaga signala koji dolazi od radio stanica (kod automatskog biranja). 	<ul style="list-style-type: none"> Birajte stanice ručno.
	<ul style="list-style-type: none"> Nema memoriranih stanica ili su memorirane stanice obrisane (kod biranja stanica skeniranjem memoriranih stanica.) 	<ul style="list-style-type: none"> Memorirajte stanice.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru daljinskog upravljača na uređaju. 	<ul style="list-style-type: none"> Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na rekorderu.
	<ul style="list-style-type: none"> Daljinski upravljač je previše udaljen od uređaja. 	<ul style="list-style-type: none"> Radite s daljinskim upravljačem unutar 7m.
	<ul style="list-style-type: none"> Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i uređaja. 	<ul style="list-style-type: none"> Uklonite prepreku.

Kompatibilnost MP3 / WMA diska s ovim player-om je ograničena na sljedeći način:

- Frekvencija uzorka: unutar 32 - 48 kHz (MP3), unutar 24 - 48kHz (WMA)
- Bit brzina: unutar 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Ekstenzije datoteka: ".mp3" / ".wma"
- CD-ROM datoteka format: ISO9660
- Preporučujemo upotrebu Easy-CD Creator-a, koji kreira ISO 9660 sustav datoteka.
- Ukupan broj znakova za naziv datoteka: najviše 8 znakova (isključujući ekstenzije datoteka poput mp3/wma)
- Ne smiju sadržavati posebne znakove kao / ? * : " < > | i sl.
- Ukupan broj datoteka na disku treba biti manji od 999.

Korisnici moraju znati da je za potrebno dopuštenje za download MP3 / WMA datoteka i glazbe s Interneta. Naša kompanija nema prava davati takva dopuštenja.

Dopuštenje je uvijek potrebno tražiti od vlasnika autorskih prava.

Kompatibilnost JPEG diska s ovim player-om je ograničena na sljedeći način:

- Veličina slikovne datoteke: manja od 2M piksela (2760 x 2048 piksela) preporučljivo (za datoteke veće od 2M piksela bit će potrebno puno vremena za prikazivanje)
- Najviše datoteka: manje od 999.

• Neki diskovi možda neće raditi zbog različitog formata snimanja ili stanja diska.

- Ekstenzija datoteke: ".jpg"

Kompatibilnost DivX diska s ovim player-om je ograničena na sljedeći način:

- Moguća rezolucija je unutar 800x600 (W x H) piksela
- Naziv datoteka DivX titla može imati 45 znakova.
- Ako u DivX datoteci postoji kod koji nije moguće prikazati, može se prikazati kao " _ " oznaka na displeju.
- **Brzina okvira : manja od 30 fps**
- **Ako video i audio struktura snimljenih datoteka nije interleaved, na izlazu je ili video ili audio.**
- **DivX datoteka koja se može reproducirati:** ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
- **Format titla koji se može reproducirati:** SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt), VobSub(*.sub)
- **Codec format koji se može reproducirati:** DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX "
- **Audio format koji se može reproducirati:** "AC3 ", "PCM ", "MP3 ", "WMA "
- Frekvencija uzorka: unutar 32 - 48 kHz (MP3), unutar 24 - 48kHz (WMA)
- Bit brzina: unutar 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

Specifikacije

Općenito

Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Neto težina	1,5 kg
Vanjske dimenzije (Š x V x D)	150 X 150 X 205 mm

Prijemnik/Pojačalo

FM	opseg biranja stanica	87.5 - 108.0 MHz ili 65 -74 MHz, 87.5 -108.0 MHz
	Među frekvencija	10.7 MHz
	Omjer signala i šuma	60/55 dB (Mono/Stereo)
	Frekvencijski odziv	140 - 10000 Hz
AM	opseg biranja	522 - 1620 kHz ili 520 - 1720 kHz
(dodatna mogućnost)	Među frekvencija	450 kHz
	Omjer signala i šuma	30 dB
	Frekvencijski odziv	140 - 1800 Hz
Izlazna snaga:		Ispred: 5 W + 5 W (6Ω, THD 10 %)
Frekvencijski odziv		30 - 20000 Hz
Omjer signala i šuma		75 dB

Zvučnici

Naziv zvučnika	XBS12V
Vrsta	Bas refleks 1kanal 1zvučnik
Impedancija	6 Ω
Neto dimenzije (Š x V x D)	150 X 150 X 150 mm
Neto težina	1.05 kg

Izvedba i specifikacije podložne su promjenama u svrhu poboljšanja bez prethodne najave.