



DVD IMTUVAS SAVININKO VADOVAS

MODEL: HT462DZ

HT462DZ-D2
SH42DZ-S
SH42DZ-W



USB HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SIMPLINK
Easy LG TV Control



Prieš prijungdami, naudodami ar remontuodami šį produktą, atidžiai ir iki galo perskaitykite šią instrukcijų knygelę.



ĮSPĖJIMAS
ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKA
NEATIDARYTI

DĖMESIO: KAD IŠVENGTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKOS, NENUIMKITE GALINIO DANGČIO. VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI VARTOTOJAS. DĖL TECHNINIO APTARNAVIMO KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ SPECIALISTĄ.



Žaibo blyksnio su strėlės smaigaliu simbolis su lygiakraščiu trikampių skirta tam, kad perspėtų vartotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą produkte, kurios gali pakakti, kad žmonėms sukeltų elektros iškvos riziką.



Šauktuko ženklas su lygiakraščiu trikampių skirtas tam, kad perspėtų vartotoją apie svarbias naudojimo ar techninės priežiūros (remonto) instrukcijas literatūroje, pateikiamoje kartu su prietaisu.


DĖMESIO: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

DĖMESIO: Įrangos nemontuokite mažoje patalpoje, pvz. knygų spintoje ar panašiai.

DĖMESIO: Neuždenkite ventiliacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Ventiliacijos angos korpuse skirtos ventiliacijai ir užtikrina patikimą produkto veikimą bei saugo nuo perkaitimo.

Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating.

Angų niekada nereikėtų už dengti gaminį pastatant ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio produkto nestatykite uždaruose balduose, pvz., knygų spintoje ar lentynoje, nebent ten būtų įtaisyta tinkama ventiliacija arba gamintojo instrukcijos tam pritarų.



DĖMESIO:

Šiame gaminyje yra lazerinė sistema. Kad produktą tinkamai naudotumėte, atidžiai perskaitykite savininko vadovą ir pasilikite ateičiai. Dėl įrenginio techninio aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo centrą. Čia neaprašytas valdiklių, reguliavimo ar procedūrų efektyvumo naudojimas gali sukelti kenksmingą spinduliavimo pavojų. Kad išvengtumėte tiesioginio lazerio spindulių poveikio, bebandykite atidarinti korpuso. Atidarius matomas lazerinis spinduliuavimas. NEŽIURĖKITE Į SPINDULĮ.

DĖMESIO: Prietaisą saugokite nuo vandens (varvančio ar taškomo), ant jo nestatykite indų su vandeniu, pvz., vazų.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo tinklo

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie jiems skirtų grandinių;

Tai yra, grandinės su vienu kištuku, kuri teikia įtampą tik tam prietaisui ir neturi papildomų išvadų ar išsišakojančių grandinių. Pasitikslinkite peržiūrėdami šio vartotojo vadovo techninių duomenų puslapyje.

Neperkraukite sieninių lizdų. Perkrauti sieniniai lizdai, klibančios ar netinkamos naudojimui rozetės, pailginimo laidai, nušiuurę maitinimo laidai arba sugadinta ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija yra pavojinga. Šios sąlygos gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą, ir, jei jis apgadintas ar nusidėvėjęs, ištraukite jį iš kištukinio lizdo, nebenaudokite prietaiso, ir kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kuris pakeis laidą lygiai tokiu pačiu.

Saugokite tinklo laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo: jo nevykiokite, nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo. Atkreipkite dėmesį ir į kištukus, rozetes ir į tą vietą kur tinklo laidas išlenda iš prietaiso.

Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo tinklo kištuką. Montuodami produktą patikrinkite, ar kištukas lengvai prieinamas.



Seno prietaiso išmetimas

1. Jei gaminys pažymėtas perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais simboliu, reiškia, kad produktą draudžia Europos direktyva 2002/96/EC.
2. Visi elektros ir elektroniniai gaminiai neturėtų būti išmetami į bendrus atliekų konteinerius, bet pristatomi į tam skirtas vietas, numatytas vyriausybės ar vietinės valdžios.
3. Tinkamas nebenaudojamų prietaisų išmetimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip išmesti seną prietaisą, kreipkitės į miesto valdybą, atliekų tvarkymo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

CE Šis produktas pagamintas pagal EEC (Europos Ekonominės Bendrijos) direktyvas 204/108/EC ir 2006/95/EC.

Įvadas

Techninė priežiūra ir aptarnavimas	.3
Prieš pradėdant naudoti	.4
Priekinis skydas / galinis skydas	.5
Nuotolinio valdymo pultas	.6

Montavimas ir sąranka

Prijungimas prie televizoriaus	.7
Papildomos įrangos prijungimas	.8
Antenos prijungimas	.8
Garsiakalbių montavimas ir prijungimas	.9
Garsiakalbių sistemos prijungimas	.9
HDMI Jungtis	.10
Disko informacijos rodymas ekrane	.11
Pradiniai nustatymai	.11
Bendras naudojimas	.11-13
KALBA	.11
EKRANAS	.12
AUDIO	.12
LOCK (Parental Control)	.13
OTHERS	.13

Eksploatavimas

Bendros funkcijos	.14
Papildomos funkcijos	.15
Televizoriaus reguliavimas	.15
Garso CD arba MP3/WMA failo grojimas	.16
Užprogramuotas paleidimas	.16
Užprogramuotas paleidimas	.17
DivX kino filmo failo žiūrėjimas	.18
Radio stočių nustatymas	.19
Radio klausymasis	.19
RDS (radio duomenų sistemos) naudojimas	.20
DVD garso diskai	.21
Laikmačio nustatymas	.22
Srovės reguliatorius	.22
Garso išjungimas	.22
Įvesties šaltinio pasirinkimas	.22
XTS pro	.22
VIRTUALUS garsas	.22
Garso režimas	.22

NUORODOS

Kalbų kodai	.23
Sričių kodai	.23
Gedimų šalinimas	.24-25
Techniniai duomenys	.26

Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Prieš kreipdamiesi į kvalifikuotą specialistą, peržiūrėkite šio skyriaus informaciją.

NAUDOJIMASIS PRIETAISU

Pervežant gaminį

Išsaugokite originalią pervežimo dėžę ir įpakavimo medžiagą. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių priežiūra

- Nenaudokite lakių skysčių (pvz. priemonių vabzdžiams naikinti) šalia įrenginio.
- Ant prietaiso ilgam laikui nepalikite guminių ar plastmasinių daiktų, nes jie palieka žymes ant paviršiaus.

Įrenginio valymas

Jei norite nuvalyti grotuvą, naudokite minkštą, sausą audinį. Jei paviršiai labai purvini, naudokite minkštą skudurėlį, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu.

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Įrenginio priežiūra

DVD/CD imtuvas – tai modernus, tikslus prietaisas. Jei optinio daviklio lęšio ar disko įrenginio detalės yra nešvarios ar susidėvėjusios, vaizdo kokybė gali suprastėti.

Priklausomai nuo naudojimo sąlygų, reguliari techninė apžiūra ir priežiūra rekomenduojama kas 1000 valandų naudojimo.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią įgaliotą aptarnavimo centrą.


Įvadas

Prieš pradėdant naudoti

Kad produktą tinkamai naudotumėte, atidžiai perskaitykite savininko vadovą ir pasilikite ateičiai.

Šiame vadove pateikiama informacija apie DVD/CD imtuvu naudojimą ir priežiūrą. Dėl įrenginio techninio aptarnavimo kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo skyrių.

Apie simbolio ekraną

Simbolis „“ gali pasirodyti televizoriaus ekrane naudojantis įrenginiu, o tai reiškia, kad funkcijos, aprašytos šiame savininko vadove, nėra konkrečiame DVD vaizdo diske.

Šiame vadove naudojami simboliai

Pastaba:

Nurodo specialias pastabas ir naudojimo funkcijas.

Patarimas:

Nurodo pastabas ir patarimus, palengvinančius užduotį.


Skyriuje, kurio pavadinime yra vienas iš šių simbolių, šnekama tik apie diską, kurį nurodo simbolis.

-  DVD
-  Garso kompaktiniai diskai
-  MP3 failai
-  WMA failai
-  JPEG failai
-  DivX failai

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Pro Logic“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai. Slapti nepaskelbti darbai. Autoriaus teisės 1992-1997 Dolby Laboratories. Visos teisės ginamos.

Pagaminta pagal „Digital Theater Systems, Inc.“ licenciją, JAV patentus nr. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 ir kitus išleistus ar svarstomus JAV bei pasaulinius patentus. „DTS“ ir „DTS Digital Surround“ yra „Digital Theater Systems, Inc.“ registruoti prekių ženklai. Autoriaus teisės 1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. Visos teisės ginamos.

Grojamų diskų tipai

	DVD (8 cm / 12 cm diskas)
	Garso kompaktinis diskas (8 cm / 12 cm diskas)

Be to, šis įrenginys gali groti DVD_R, DVD_RW ir CD-R arba CD-RW, kuriuose yra garso failai, MP3, WMA, JPEG arba DivX failai.

Pastabos:

- Priklausomai nuo įrašymo įrangos būklės arba CD-R/RW (ar DVD-RW, DVD+RW) diskų, kai kurių CD-R/RW (ar DVD-RW, DVD+RW) diskų prietaisas negroja.
- Nei vienoje disko pusėje (nei ant pusės su etikete, nei ant įrašytos pusės) neįklijuokite ženklų ar etikečių.
- Nenaudokite netaisyklingos formos kompaktinių diskų (pvz., širdies formos ar aštuonkampių). Tai gali sutrikdyti aparato veikimą.

Regiono kodas

Ant šio prietaiso galinės dalies yra atspausintas regiono kodas. Šiuo imtuvu galima groti tik tuos DVD diskus, kurie turi tą patį regiono kodą kaip ir įrenginys, arba jei matote užrašą „VSI“.

Pastabos dėl regiono kodų

- Ant daugelio DVD diskų viršeliu yra nurodytas gaublys su vienu ar daugiau skaičių ant jo. Šis numeris turi atitikti jūsų DVD grotuvo regiono kodą, kitaip jis disko negroja.
- Jei grotuve bandote paleisti DVD su kitokiu regiono kodu, televizoriaus ekrane pasirodys užrašas „Patikrinkite regiono kodą“ (Check Regional Code).





Kas yra SIMPLINK?

Kai kurios šio įrenginio funkcijos yra valgomos televizoriaus nuotolinio valdymo skydu, kai šis įrenginys ir LG televizorius su SIMPLINK yra prijungtas HDMI ryšiu.

- Valdomos funkcijos naudojant LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultą: Paleidimas, Pauzė, Paieška, Pralaidimas, Maitinimo išjungimas ir kt.
- Informacijos apie SIMPLINK funkciją ieškokite televizoriaus savininko vadove.
- LG televizorius su SIMPLINK funkcija turi aukščiau parodytą logotipą.
- Naudokite aukštesnės versijos nei 1.2A HDMI kabelį.

Priekinis skydas / galinis skydas

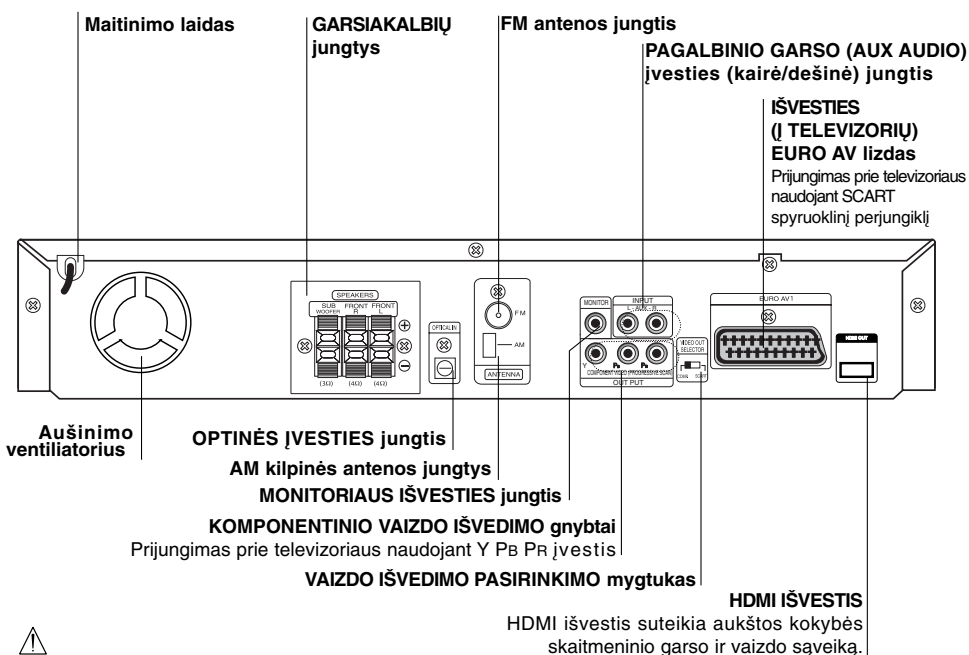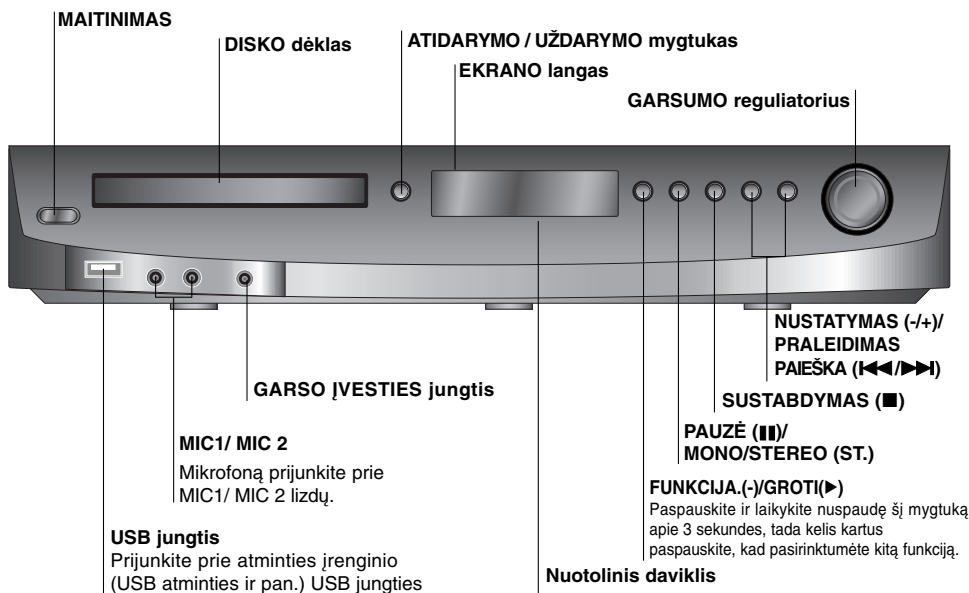

Nelieskite galinėje prietaiso dalyje esančių vidinių spyruoklinių perjungiklių smaigių. Elektrostatinė iškrova gali nepataisomai sugadinti įtaisą.

Nuotolinio valdymo pultas

MAITINIMAS DIAPAZONAS

Pasirenka sistemos stoties nustatymo įtaisą (FM ir AM diapazonai)

PAGALBINIS

Parenka įvesties šaltinį.

USB

Groja daugialypės terpės failus.

KARTOJIMAS

Kartoja skyrių, įrašą, pavadinimą, viską.

A-B KARTOJIMAS

Kartoja eilės tvarką.

AUDIO

Parenka garso kalbą (DVD) arba garso kanalą (CD).

GARSAS

Parenka garso režimą.

MIC VOL.(▼/▲)

Mikrofono garsą reguliuokite mygtuku MIC VOL.

MENIU

Iškviečia DVD disko meniu.

ZOOM

Iškviečia arba atšaukia sąrankos meniu.

SĄRANKA

Ijungia monitoriaus ekraną.

PARODYMAS

Iškviečia arba atšaukia sąrankos meniu.

GRĮŽIMAS

Uždaro sąrankos meniu.

◀▶/▲/▼

(kairė / dešinė / aukštyn / žemyn)

Parenka meniu pasirinktį.

ĮVEDIMAS

Patvirtina meniu pasirinkimą.

IŠANKSTINIS NUSTATYMAS (-/+)

Pasirenka radijo programą.

REGULIAVIMAS(-/+)

Perjungia norimą radijo stotį.


0-9 skaičių mygtukai

Tiesiogiai pažymi paslaugą, programos numerį arba numeruotas pasirinktis parenka iš meniu.

RDS/SKYRA.

Peržiūri įvairius RDS pasirinkčių ekranus.

Priklausomai nuo televizoriaus keičia vaizdo skyrą.

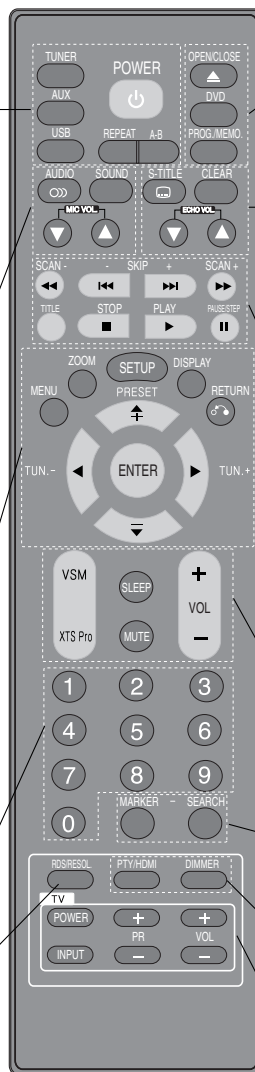

ATIDARYMAS / UŽDARYMAS(▲)

Atidaro ir uždaro disko dėklą.

DVD

Pasirenka išvesties šaltinį (CD/DVD).

PROGRAMA./ATMINTIS.

Atidaro ir uždaro programų meniu.

Į stoties nustatymo įtaisą įveda radijo stoties dažnį.

S-TITRAI

Parenka subtitrų kalbą (DVD).

TRYNIMAS

Programų meniu pašalina įrašo numerį arba žymė ŽYMEKLIO PAIEŠKOS

meniu.

ECHO VOL.(▼/▲)

Norėdami aidą garsą padidinti ar sumažinti, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite ECHO VOL.(●/●)

NUSKAITYMAS / LĖTAI(◀▶/▶▶)

Ieško atgal ir pirmyn.

Lėtai groja atgal / pirmyn.

PERSOKIMAS ATGAL / PIRMYN

(◀◀/▶▶)

PAVADINIMAS

Jei diskas turi pavadinimą, rodo disko pavadinimų meniu.

SUSTABDYMAS (■)

GROJIMAS (▶)

PAUZĖ / ŽINGSNIS (||)

VSM

Nustato VIRTUALŲ garsą.

XTS pro

Duoda natūresnį ir realistiškesnį garsą.

Sudaro stiprų garso efektą.

BUDĖJIMO REŽIMAS

Paruošia sistemą automatiškai išsijungti nurodytu laiku.

MUTE

GARSUMAS (+/-)

Reguliuoja garsiaakbių garsumą.

ŽYMEKLIS

Grojančią pažymi tašką.

PAIEŠKA

Rodo ŽYMEKLIO PAIEŠKOS meniu.

PTY/HDMI

Pradėti tam tikro PTY įrašo paiešką.

Perjungia HDMI režimą į HDMI (aktyvūs) ir OFF (neaktyvūs).

SROVĖS REGULIATORIUS

Keičia ekrano lango ryškumą priekiniame skyde, kai maitinimas įjungtas.

TV

Valdo televizorių. (tik LG televizorius)

(žr. 15psl.)

Nuotolinio valdymo pulto operacijų diapazonas

Nukreipkite distancinio valdymo pultą į nuotolinį daviklį ir paspauskite mygtukus.

● **Atstumas:** Apie 7 metrus (23 pėdas) nuo nuotolinio daviklio priekinės dalies

● **Kampas:** Apie 30° bet kuria kryptimi nuo nuotolinio daviklio priekinės dalies.

⚠ Įspėjimas

Kartu nenaudokite senų ir naujų baterijų. Nenaudokite skirtingų tipų baterijų (standartinių, šarminių ir t. t.).

Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas



Nuimkite baterijų dangtelį, esantį užpakalinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje ir įdėkite dvi R06 (AA dydžio) baterijas, teisingai sulygiavę + ir - .

Montavimas ir sąranka

Prijungimas prie televizoriaus

Prijunkite vienu iš šių būdų, priklausomai nuo turimos įrangos galimybių.


Patarimai:

- Priklausomai nuo televizoriaus ir kitos įrangos, kurią norite prijungti, yra keletas būdų, kaip prijungti DVD/CD imtuvą. Naudokite vieną iš toliau apibūdintų prijungimo būdų.
- Kad geriausiai prijungtumėte, peržiūrėkite televizoriaus, vaizdo įrašymo įrenginio, Stereo sistemos ir kitų įrenginių vadovus.

Dėmesio:

- Patikrinkite, ar DVD/CD imtuvas prijungiamas tiesiai prie televizoriaus. Pasirinkite teisingą AV įvestį televizoriuje.
- Neprijunkite DVD/CD imtuvo prie televizoriaus per vaizdo grotuvą. DVD vaizdą gali iškraipyti apsaugos nuo kopijavimo sistema.

DVD/CD imtuvo galinė pusė

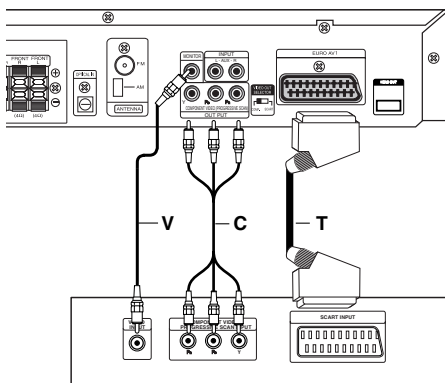

Galinė televizoriaus pusė

Vaizdo jungtis

MONITORIAUS IŠVESTIES spyruoklinį perjungiklį nuo DVD/CD imtuvo prijunkite prie VAIZDO IŠVESTIES spyruoklinio perjungiklio televizoriuje naudodami pateikiamą vaizdo kabelį (V).

Sudėtinio vaizdo jungtis

SUDĖTINIO VAIZDO IŠVESTIES spyruoklinius perjungiklius prijunkite nuo DVD/CD daviklio prie atitinkamų spyruoklinių perjungiklių televizoriuje, naudodami Y P_B P_R kabelį (C).

SCART jungtis

EURO AV IŠVESTIES (PRIE TELEVIZORIAUS) lizdą ant DVD/CD imtuvo prijunkite prie atitinkamų spyruoklinių perjungiklių televizoriuje naudodami Scart kabelį (T).

- Jei jūsų televizorius yra gero ryškumo arba „skaitmeniniam naudojimui paruoštas“ televizorius, galite pasinaudoti DVD/CD imtuvo progresyvia nuskaitymo išvestimi didžiausiai vaizdo skyrai.
- Jei televizorius nepriima jūsų skyros nustatymo, ekrane pasirodys nenormalus vaizdas. Perskaitykite televizoriaus savininko vadovą ir nustatykite tokią skyrą, kurią televizorius gali priimti.

Pastabos:

- HDMI režimas turi būti nustatytas į OFF (išjungta) - VAIZDO IŠVESTIES ir S-VAIZDO IŠVESTIES ir sudėtinio vaizdo jungtyse.
- Vaizdas per scart jungtį nepalaikomas.


⚠ Dėmesio

VAIZDO IŠVEDIMO PASIRINKIMO mygtukas



Išjungus imtuvą, pasirinkite SUDĖTINIO VAIZDO IŠVESTĮ (PROGRESYVUS NUSKAITYMAS) arba EURO AV Į TV terminalo SCART signalą, priklausomai nuo to, kaip norite prijungti įrenginį prie televizoriaus.

Papildomos įrangos prijungimas

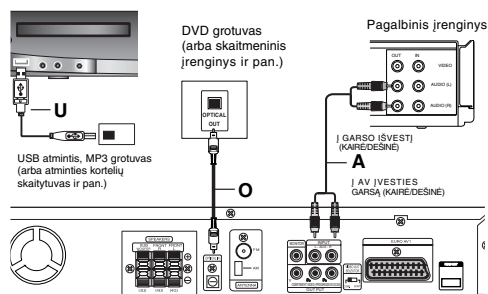

DVD/CD imtuvo galinė pusė

USB jungtis (U)

USB atminties (arba MP3 grotuvo ir pan.) USB prievadas prijungiamas prie USB prievado įrenginio priekinėje dalyje.

Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio

1. Pasirinkite kitą funkcijos režimą arba du kartus iš eilės paspauskite STOP (■).
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

Pastabos:

- Neištraukite USB įrenginio kai jis veikia.
- Muzikiniai failai (MP3/WMA), paveikslėlių failai (JPEG) ir vaizdo failai gali būti grojami arba žiūrimi.
- Šis prietaisas negali naudoti USB įvėrės.
- Recommended Memory Cards.
- Rekomenduojamos atminties kortelės. Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)
- Suderinama su: FAT16, FAT32
- Naudokite tik rekomenduojamas atminties korteles.
- Prijungus įrenginį prie kompiuterio, įrenginiai, kuriems reikia įdiegti papildomą programą, nėra palaikomi.
- Turint USB kietąjį diską tinkamam veikimui prie jo prijunkite papildomą maitinimo laidą. Palaikoma iki keturių pagrindinių disko skaidinių. Jei yra pailginamas skaidinys, jis nebus palaikomas.
- Jei yra du ar daugiau USB įrenginių, disko aplankas bus rodomas ekrane. Jei norite pereiti prie pagrindinio meniu pasirinkę aplanką, paspauskite ATGAL.
- Skaitmeniniai fotoaparatai ir mobiliojo ryšio telefonai nepalaikomi.

PAGALBINIO ĮTAISO ĮVESTIES jungtis (A)


Papildomo įrenginio išvestį prijunkite prie PAPILDOMO GARSO įvesties (kairė/dešinė) jungties.

OPTINĖS ĮVESTIES jungtis (O)

DVD grotuvo optinę išvestį (arba skaitmeninį įrenginį ir pan.) prijunkite prie OPRINĖS ĮVESTIES jungties.

GARSO ĮVESTIES jungtis (D)

Nešiojamo įrenginio (MP3 ar PMP ir pan.) išvestį prijunkite prie GARSO įvesties jungties.

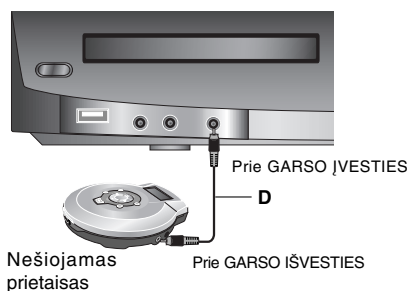


Antenos prijungimas

Prijunkite turimą FM/AM anteną, jei norite klausytis radijo.

- Prijunkite AM kilpinę anteną prie AM antenos jungties.
- Prijunkite FM laidinę anteną prie FM antenos jungties.


Pastabos:


- Kad išvengtumėte garso trukdžių, laikykite AM kilpinę anteną atokiai nuo DVD/CD imtuvo ir kitų sudedamųjų dalių.
- Patikrinkite, ar tinkamai ištraukėte FM laidinę anteną.
- Kai prijungsite FM laidinę anteną, pritaisykite ją kaip įmanoma horizontaliau. horizontal as possible.

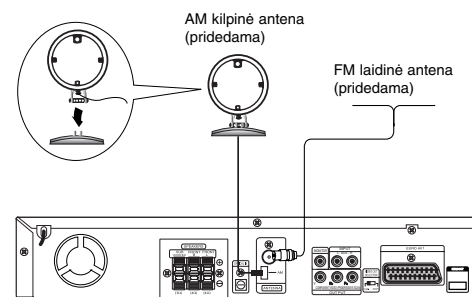


Garsiakalbių montavimas ir prijungimas

Prieš prijungdami kolonėles kolonėlių stovą sumontuokite kaip nurodyta paveikslėlyje.

- 

1. Sukdami stulpelį pritvirtinkite jį prie pagrindo. Garsiakalbio laidą perkiškite per pagrinde esančią angą.
- 

2. Garsiakalbio laidą perkiškite per angą kolonėlėje.
- 

3. Sukdami kolonėlę pritvirtinkite ją prie pagrindo. Pritvirtinkite kolonėlės laidą. Prijunkite kolonėlės laidą prie atitinkamo įvado ant kolonėlės.


Pastabos:

- Atkreipkite dėmesį, kad kolonėlės laidas neįsispraustų tarp kolonėlės ir stulpo.
- Montuodami kolonėles būkite atidūs, saugokite, kad jų nenumestumėte.

Garsiakalbių sistemos prijungimas

Garsiakalbius prijunkite naudodami pateikiamus garsiakalbių kabelius.

sureguliuokite garsiakalbio parametrus (garsumą, atstumą ir pan.).

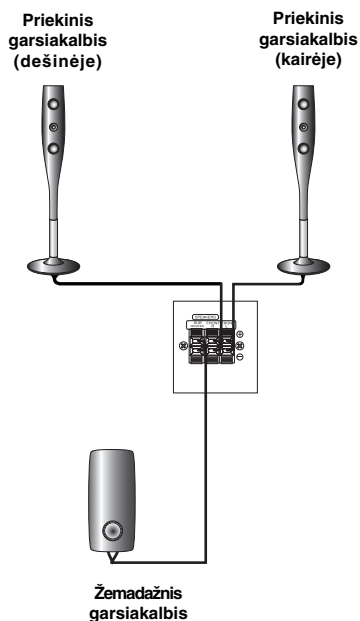

Pastabos:

- Patikrinkite, ar garsiakalbio kabelis yra prijungtas prie tinkamo gnybto sudedamosiose dalyse: + prie +, o – prie –. Jei laidai prijungti atvirkščiai, garsas bus iškraipytas ir jam truks bosinio garso.
- Jei priekinius garsiakalbius naudojate su žemu maksimaliu įvesties įvertinimu, garsumą reguliuokite atsargiai, kad išvengtumėte per didelės išvesties į garsiakalbius.

HDMI Jungtis

Apie HDMI

HDMI (didelio aiškumo daugialypės terpės sąveika) bendra skaitmenine jungtimi palaiko tiek vaizdą tiek garsą, paprasta visų tipų skaitmenine išvestimi tinka televizoriui su HDMI ar DVI.

Jei norite prijungti HDMI prie televizoriaus, tai jums reikės HDMI laido, jei prie televizoriaus su DVI, HDMI, tai ir DVI adapterio.

HDMI geba palaikyti standartinius, sustiprintus, ar didelio aiškumo vaizdo įrašus, bei standartinius ir daugiakanalius apsupties garso įrašus, HDMI ypatybės tai: nesuspaustas skaitmeninis vaizdas, diapazono apimtis iki 5 gigabitų per sekundę, viena jungtis (vietoj kelių laidų ir jungčių) ir AV šaltinio bei tokių AV įtaisų kaip DTV ryšys.

„HDMI“, „HDMIlogo“ ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra „HDMI licensing LLC“ prekių ženklai ar registruoti prekių ženklai.


Jei jūs turite HDMI televizorių ar monitorių, galite jį prijungti prie šio DVD/CD imtuvo HDMI kabeliu.

1. DVD/CD imtuvo HDMI IŠVESTIES spyruoklinį perjungiklį prijunkite prie HDMI televizoriaus ar monitoriaus atitinkamo spyruoklinio perjungiklio (H).
2. Nustatykite televizoriaus šaltinį į HDMI (žr. į televizoriaus savininko vadovą).
3. Sustabdymo režime, jei norite pasirinkti HDMI režimą, paspauskite HDMI. Jei norite pakeisti skyrą, pakartotinai paspauskite SKYRA.

- Rodyklė, esanti ant laidų jungties korpuso, turėtų būti teisingai sulygiuota su DVD/CD imtuvo jungtimi.
- Jei HDMI kabelis nėra prijungtas, HDMI mygtukas neveiks.
- Jei triukšminga, ar matosi linijos ekrane, patikrinkite HDMI kabelį.
- Ne visi DVI įtaisai, palaikantys HDCP, veiks su šiuo DVD/CD imtuvu.
- Jei televizorius nepalaiko HDCP, ekrane pasirodys mirgėjimas, pasigirs triukšmas, ar vaizdas gali judėti.

Patarimas:

Kai jūs naudojate HDMI jungtį, nuotolinio valdymo pulte paspauskite SKYRA, galėsite pakeisti HDMI išvesties skyrą (480p (ar 576p), 720p, 1080i, 1080p).

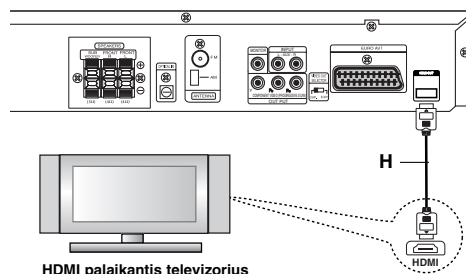

Skyros nustatymas

Nuotolinio valdymo pulte paspausdami SKYRA, jūs galite pakeisti SUDĖTINIO VAIZDO IŠVESTIES skyrą. Galimi skyros nustatymai yra parodyti apačioje.

IŠVESTIES JUNGTIS	Palaikoma skyra	
	PAL	NTSC
HDMI VAIZDO IŠVESTIS	1920 x 1080p 1920 x 1080i 1280 x 720p 720 x 576p	1920 x 1080i 1280 x 720p 720 x 480p 720 x 480i
COMPONENT SUDĖTINIO VAIZDO IŠVESTIS	1920 x 1080i 1280 x 720p 720 x 576p 720 x 576i	1920 x 1080i 1280 x 720p 720 x 480p 720 x 480i
MONITORIAUS IŠVESTIS	720 x 576i	720 x 480i
S-VAIZDAS	720 x 576i	720 x 480i
SCART	720 x 576i	-

Pastabos:

- Jei su panašiomis vaizdo jungtimis vaizdas nepasirodo ekrane, pakeiskite skyrą į 480i (ar 576i).
- Sudėtinio vaizdo išvestyje, skyrai esant 720p ir 1080i, grojami tik neapsaugoti nuo kopijavimo diskai. Jei diskas yra apsaugotas nuo kopijavimo, tai jis bus palaikomas tik skyrai esant 576p(PAL) 480p(NTSC).
- 1080p, 1080i, 720p, 576p ir 480p neveiks su panašiomis vaizdo jungtimis (MONITORIAUS IŠVESTIS & S-VAIZDO IŠVESTIS).
- Sudedamos dalys (Y/Pb/Pr) duos juodą vaizdą RGB režime.
- Jums pakeitus skyrą, pasikeis ekrano MENIU (MP3/JPEG/DivX) dydis.

Dėmesio:

jei keisite vaizdo skyrą, grotuvui esant prijungtam prie HDMI jungties, tai galite sutrikdyti jo veikimą. Jei norite išspręsti problemą, išjunkite grotuvą ir jį vėl įjunkite.

Disko informacijos rodymas ekrane .

Jvairių informaciją apie įdėtą diską galima peržiūrėti ekrane.

1. Jei norite peržiūrėti įvairią grojimo informaciją, paspauskite RODYTI. Rodomi elementai skiriasi, priklausomai nuo disko tipo ar grojimo būsenos
2. Elementą galite pasirinkti paspausdami ▲ / ▼ o nustatymą galite keisti ar pasirinkti paspausdami ◀ / ▶.
 - Pavadinimas (įrašas) – šiuo metu grojamo failo (arba įrašo) numeris/bendras failų (ar įrašų) skaičius.
 - Skyrius – dabartinio skyriaus numeris / bendras skyrių skaičius.
 - Laikas – praėjęs grojimo laikas.
 - Garsas – pasirinkta garso kalba ar kanalas.
 - Subtitrai – pasirinkti subtitrai.
 - Kampas – pasirinktas kampas/bendras kampų skaičius.
 - Garsas – pasirinkto garso režimas.

Pastaba:

Jei per keletą sekundžių nepaspausite kurio nors mygtuko, vaizdas ekrane dings.

Pradiniai nustatymai

Naudodamiesi sąrankos meniu galite reguliuoti įvairius elementus, pvz., vaizdą ir garsą. Taip pat galite pasirinkti subtitrų ir sąrankos meniu kalbą bei dar daugiau. Išsamesnės informacijos apie sąrankos meniu žr. 11 ir 13 psl.

Kaip peržiūrėti ir išeiti iš meniu:

Jei norite peržiūrėti meniu, paspauskite SAŖANKA. Antrą kartą paspaudus SAŖANKA grįšite prie pradinio ekrano.

Kaip pereiti prie kito lygio:

Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ▶.


Kaip grįžti prie ankstesnio lygio:

Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ◀.

BENDRAS NAUDOJIMAS

1. Paspauskite SAŖANKA. Pasirodys sąrankos meniu.
2. Naudodami ▲ / ▼ pasirinkite norimą pasirinktį, tada paspauskite ▶ ir patekite į antrą lygį. Ekrane rodomas esamas pažymėto elemento nustatymas, taip pat kitas (-i) nustatymas (-ai).
3. Naudodami ▲ / ▼ pasirinkite antrą norimą pasirinktį, tada paspauskite ▶ ir patekite į trečią lygį .
4. Naudodami ▲ / ▼ pasirinkite norimą nustatymą, tada paspauskite ĮVESTI ir patvirtinkite pasirinkimą. Su kai kuriais elementais reikės atlikti papildomus veiksmus.
5. Jei norite išeiti iš sąrankos meniu, paspauskite SAŖANKA arba GROTI.

KALBA



OSD

Pasirinkite sąrankos meniu kalbą ir ekrano vaizdą.

Disko garsas / subtitrai / meniu

Pasirinkite garso įrašo (disko garso), subtitrų ir disko meniu kalbą.

Originalas – tai originali kalba, kuria buvo įrašytas diskas.

Kitar – jei norite pasirinkti kitą kalbą, paspauskite skaičių mygtukus, tada paspauskite ĮVESTI ir įveskite atitinkamą keturženklį numerį, pagal kalbų kodų sąrašą 23 psl. Jei įvedate klaidingą kalbos kodą, paspauskite IŠVALYTI.

Ekranas



Televizoriaus padėtis

4:3 – pasirinkite, kai prijungtas standartinis 4:3 televizorius.

16:9 – pasirinkite, kai prijungtas 16:9 plačiaekranis televizorius.

Ekranų režimas


Ekranų režimo parametras veikia tik kai televizoriaus padėties režimas nustatomas kaip „4:3“.

Pašto dėžutė – rodo platų vaizdą su juostomis ekrano viršutinėje ir apatinėje dalyje.

Panoraminių vaizdų nuskaitymas – automatiškai rodo platų vaizdą visame ekrane iš nukerpa netelpančias dalis.

AUDIO

Kiekviename DVD diske yra daugybė garso išvesties pasirinkčių. Imtuvo AUDIO funkcijas nustatykite pagal naudojamą garso sistemos tipą.



Dinaminio diapazono valdymas (DRC)

Skaitmeninio garso technologijos dėka DVD*1 formatu galite klausytis programos įrašo tikslios ir tikroviškos prezentacijos.

Tačiau galbūt pageidaujate suspausti vaizdo išvesties dinaminį diapazoną (skirtumą tarp garsiausių ir tyliausių garsų). Tada galite klausytis filmo mažesniu garsumu tokiu pat aiškiu garsu. Šiam efektui įjunkite DR

*1: Tik Dolby Digital

Vokalas

Vokalą įjunkite tik kai groja kelių kanalų karaoke DVD. Diske esantys karaoke kanalai virs normaliu stereo garsu.

HD AV Sinchronizacija

Naudojant skaitmeninį televizorių.

Kartais AV signalas negali būti siunčiamas tuo pačiu metu, nes, palyginus su garso signalu, vaizdo signalas atsilieka.


Nes užtrunka, kol skaitmeninis televizorius paverčia analogišką vaizdo signalą skaitmeniniu.

Ir tai reiškia, kad jūs turbūt negalėsite tuo pačiu metu mėgautis vaizdu ekrane ir garsu iš garsiakalbių, net jeigu tai ta pati scena.

HD AV Sinchronizacijos meniu, jūs galite suderinti vėluojantį garso signalą, kad AV transliacija vyktų tuo pačiu metu.

- Vėlavimo laikas gali būti nustatytas 10msec tikslumu. (0 ~ 300msec)
- Vėlavimo laikas skirtinguose televizoriuose nėra vienodas. Jums reikia nustatyti tinkamą vėlavimo laiką pagal jūsų televizorių.

UŽRAKTAS (TŪVŲ KONTROLŪ)



Jvertinimas

Blokuoja įvertintų DVD grojimą pagal jų turinį. Ne visus diskus galima įvertinti.

1. Užrakto meniu pasirinkite „Įvertinti“ ir paspauskite ►.
2. Jei norite pasiekti UŽRAKTO pasirinktis, turite įvesti sukurtą slaptažodį. Jei dar neįvedėte slaptažodžio, būsite paraginti tai padaryti. Įveskite slaptažodį ir paspauskite ĮVESTI. Įveskite jį dar kartą ir patvirtinimui paspauskite ĮVESTI. Jei suklydote prieš paspausdami ĮVESTI, paspauskite ŠVĀLYTI.
3. Pasirinkite įvertinimą nuo 1 iki 8 naudodami mygtukus ▲ / ▼. **Įvertinimas 1-8:** Pirmas įvertinimas (1) turi daugiausiai apribojimų, o aštuntas įvertinimas (8) turi mažiausiai apribojimų.

Atrakinimas: jei pasirinkote atrakinti, tėvų kontrolė išjungiama, o diskas grojamas iki galo.

4. Jei norite patvirtinti pasirinktą įvertinimą, paspauskite ĮVESTI, tada, jei norite išeiti iš meniu, paspauskite SAŖANKA.

Slaptažodis

Galite įvesti arba pakeisti slaptažodį.

1. UŽRAKTO meniu pasirinkite „Slaptažodis“ ir paspauskite ►.
2. Atlikite 2 veiksmą, kaip parodyta aukščiau (įvertinimas). Jei norite keisti slaptažodį, paspauskite ĮVESTI kai pažymėta pasirinktis „Keisti“. Įveskite slaptažodį ir paspauskite ĮVESTI. Įveskite jį dar kartą ir patvirtinimui paspauskite ĮVESTI.
3. Jei norite išeiti iš meniu, paspauskite SAŖANKA.

Jei pamiršote slaptažodį

Jei pamiršote slaptažodį, jį galite ištrinti tokiu būdu:

1. Jei norite pamatyti sąrankos meniu, paspauskite SAŖANKA.
2. Įveskite šešiaženklį numerį „210499“ ir paspauskite ĮVESTI. Slaptažodis ištrintas.

Sričių kodai

Įveskite srities, kurios standartai naudojami DVD vaizdo diskui įvertinti, kodą pagal sąrašą 23 psl.

1. UŽRAKTO meniu pasirinkite „Srities kodas“ ir paspauskite ►.
2. Atlikite 2 veiksmą, kaip parodyta ankstesniame paragrafe (įvertinimas).
3. Pasirinkite pirmą simbolį naudodami ▲ / ▼ buttons.
4. Paspauskite ► ir pasirinkite antrą simbolį naudodami mygtukus ▲ / ▼.
5. Jei norite patvirtinti srities kodą, paspauskite ĮVESTI.

KITA



DivX(R) registracija

Mes jums pateikiame DivX® VOD (vaizdo pagal paklausą) registracijos kodą, kuris leidžia išsinuomoti ir nusipirkti filmus naudojantis DivX® VOD paslauga. Išsamesnės informacijos ieškokite svetainėje www.divx.com/vod.

1. Pažymėkite pasirinktą „DivX(R) registracija“ ir paspauskite ►.
2. Kol pažymėtas užrašas „Pasirinkti“, paspauskite ĮVESTI ir pasirodyta registracijos kodas. Registracijos kodą naudokite, jei norite nusipirkti arba išsinuomoti vaizdo įrašus iš DivX® VOD tarnybos svetainėje www.divx.com/vod. Vadovaukitės instrukcijomis ir parsisiųskite vaizdo įrašus į diską bei peržiūrėkite naudodami šį įrenginį.
3. Jei norite išeiti, paspauskite ĮVESTI.

Pastaba:

Visi iš DivX® VOD parsisiųsti vaizdo įrašai gali būti paleidžiami tik šiame įrenginyje.

Pusiau karaoke

Visiškai pasibaigus skyriui/pavadinimui/įrašui, ši funkcija parodo rezultatą ekrane su fanfarų garsu.

Ijungimas: Ijungia funkciją „Pusiau karaoke“.

Baigus dainuoti ekrane pasirodys rezultatas.

Išjungimas: Išjungia funkciją „Pusiau karaoke“.

Ekrane nepasirodo fanfaros ir rezultatas

Pusiau karaoke funkcijai naudojami diskai:


- DVD diskai
- DVD karaoke diskai

Pastaba:

- Ši funkcija veikia DVD/CD režimu.
- Pusiau karaoke funkcija naudojama tik prijungus mikrofoną.
- Žiūrėdami filmus išjunkite pusiau karaoke arba mėgautės ją neprijungdami mikrofono SAŖANKOS meniu, jei fanfaros ar rezultatas pasirodo keičiant skyrių.

Eksplotavimas

Bendros funkcijos

Mygtukai	Veiksmai	Discs
 (ATIDARYMAS / UZDARYMAS)	Atidaro arba uždaro disko dėklą.	ALL
II (PAUZĖ)	Jei norite sustabdyti diską jam grojant, paspauskite II . Jei norite groti kadras po kadro, kelis kartus paspauskite II .	ALL DVD DivX
PRALEIDIMAS (II / II)	Grojant diskui paspauskite PRALEISTI (II or II) ir pereisite prie kito skyriaus / įrašo arba grįšite prie peržiūrimo / klausomo skyriaus / įrašo. Jei norite grįžti prie ankstesnio skyriaus / įrašo, trumpai du kartus paspauskite SKIPIII	ALL
NUSKAITYMAS (II / II)	Grojant diskui, kelis kartus paspauskite NUSKAITYTI (II or II) ir pasirinkite reikiamą nuskaitymo greitį. DVD : II , IIII , IIIIII , IIIIIIII , IIIIIIIIII arba IIIIIIIIII , IIIIIIIIII , IIIIIIIIII , IIIIIIIIII DivX diskuose : II , IIII , IIIIII , IIIIIIII or IIIIIIII , IIIIIIII , IIIIIIII , IIIIIIII WMA/MP3, garso kompaktiniuose diskuose: II (X2, X4, X8) arba IIII (X2, X4, X8)	DVD DivX ACD MP3 WMA
KARTOJIMAS	Grojant diskui kelis kartus paspauskite PAKARTOTI ir pasirinkite norimą kartojimo režimą. DVD vaizdo diskai: Skyrius / pavadinimas / išjungimas garso kompaktinis diskas, DivX/MP3/WMA diskai: Įrašas / visi / išjungimas	ALL
A-B KARTOJIMAS	Grojant diskui paspauskite A-B KARTOJIMAS ir pasirinkite tašką A ir tašką B bei pakartokite seką nuo taško A (pradinio taško) iki taško B (galinio taško). Jei norite išeiti, paspauskite A-B KARTOJIMAS .	DVD
MASTELIS	Grojant diskui ar jį pristabdžius paspauskite MASTELIS ir padidinkite vaizdo dydį (3 veiksmi). Per padidintą vaizdą galite pereiti naudodami mygtukus II II II .	DVD
PAVADINIMAS	Jeį grojamas DVD turi meniu, pavadinimų meniu pasirodys ekrane. Kitu atveju gali pasirodyti disko meniu.	DVD
MENU	Ekrane pasirodo disko meniu.	DVD
 (MENU)	Grojant diskui kelis kartus paspauskite S-TITRAI ir pasirinkite norimą subtitrų kalbą.	DVD DivX
ODD (AUDIO kalba)	Grojant diskui kelis kartus paspauskite AUDIO ir išgirsite įvairias įrašo kalbas ar garso įrašą.	DVD DivX
LĒTAS	Sustabdžius diską paspauskite NUSKAITYTI (mor M) ir pasirinkite reikiamą greitį. DVD: t (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) arba T (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)	DVD

Pastabos apie bendras funkcijas:

- Kai kuriuose DVD negalima keisti vaizdo mastelio.
- A-B kartojimo funkcija veikia tik su įdėtu disku.

Papildomos funkcijos

1,5 karto greitesnis grojimas

DVD ACD MP3 WMA

Diską galima paleisti suktis 1,5 karto greičiau. 1,5 greitis leidžia peržiūrėti nuotraukas ir klausytis garso greičiau nei paleidus diską normaliu greičiu.

1. Grojant diskui paspauskite GROTI (▶) ir paleiskite jį 1,5 karto greičiau. Ekrane pasirodys užrašas „▶X1.5“ appears on the screen.
2. Jei norite išeiti, dar kartą paspauskite GROTI (▶).

Laiko paieška DVD DivX

Jei diską norite paleisti pasirinktu laiku:

1. Grojant diskui paspauskite RODYTI.
2. Jei norite pasirinkti laikrodžio piktogramą, paspauskite ▲ / ▼ ir pasirodys „---:--“.
3. Įveskite norimą paleidimo laiką: valandas, minutes ir sekundes iš kairės į dešinę. Jei suklydote, paspauskite IŠVALYTI, kad ištrintumėte neteisingus įvestus skaičius. Tada įveskite teisingus skaičius.
4. Jei norite patvirtinti, paspauskite ĮVESTI. Diskas pradeda groti pasirinktu laiku.

Žymeklio paieška DVD DivX

Kaip įvesti žymeklį

Diską galima paleisti nuo iki devynių atsimintų taškų. Jei norite įvesti žymeklį, paspauskite ŽYMEKLIS norimoje disko vietoje. Trumpai televizoriaus ekrane pasirodys žymeklio piktograma. Jei norite įvesti iki devynių žymeklių, veiksmus pakartokite.

Kaip iškviešti ar išvalyti pažymėtą sceną

1. Grojant diskui paspauskite PAIEŠKA. Ekrane pasirodo žymeklio paieškos meniu.
2. Per 10 sekundžių paspauskite ◀ / ▶ ir pasirinkite žymeklio numerį, kurį norite iškviešti ar ištrinti.
3. Paspauskite ĮVESTI ir diskas bus paleistas nuo pažymėtos vietos. Arba paspauskite IŠTRINTI ir iš sąrašo pašalinkite žymeklio numerį.
4. Diską galima paleisti nuo bet kurios pažymėtos vietos paieškos meniu įvedant žymeklio numerį.

Ekrano Apsauga

Sustabdžius diską, per 5 minutes įsijungs ekrano apsauga.

Paskutinės scenos išsaugojimas DVD

Šis imtuvas išsaugo paskutinę matytą sceną, paskutiniame žiūrėtame diske. Paskutinė scena išsaugoma atmintyje, net jei ištrauksite diską iš imtuvo, ar jį išjungsite. Paleidus diską su išsaugota scena ji atkurama automatiškai.

Pastaba:

Šis imtuvas atmintyje neišsaugos diske esančios scenos, jei išjungsite prietaisą dar nepradėjęs groti disko.

Sistemos pasirinkimas

Pasirinkite atitinkamą televizoriaus sistemos režimą. Jei monitoriaus ekrane pasirodo užrašas NĖRA DISKO, paspauskite ir laikykite nuspaudę II priekiniame skyde arba ar PAUZĖ / ŽINGSNIS nuotolinio valdymo pulte ilgiau nei 5 sekundes, kad galėtumėte pasirinkti sistemą (PAL, NTSC).

- Jei pasirinkta sistema neatitinka televizoriaus sistemos, nebus galima atkurti normalaus spalvoto vaizdo.

NTSC: pasirinkite, kai DVD/CD imtuvas yra prijungtas prie NTSC-TV.

PAL: pasirinkite, kai DVD/CD imtuvas prijungtas prie PAL-TV.

Televizoriaus reguliavimas

Nuotolinio valdymo pultu galima valdyti ir DVD/CD imtuvą, ir ribotas LG televizoriaus funkcijas. Pagal žemiau esančias instrukcijas galima valdyti LG televizorių.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulto kodų nustatymas

1. Laikykite nuspaudę **MAITINIMAS (TV)** ir kelis kartus paspauskite mygtuką **PR (-/+)**, kol televizorius įsijungs ar išsijungs.
2. Nuotolinio valdymo pulte esančiais mygtukais **MAITINIMAS (TV)**, **PR (-/+)**, **GAR (-/+)**, ir **INPUT** valdomas LG televizorius.

Pastaba:

Jei nuotolinio valdymo pultas nevaldo televizoriaus, pabandykite įvesti kitą kodą arba naudokite nuotolinio valdymo pultą, kuris buvo originaliai pristatytas su LG televizoriumi. (LG ir Gold Star)
Gamintojai naudoja daugybę kodų, todėl MŪSŲ KOMPANIJA negali garantuoti, kad nuotolinio valdymo pultu bus galima valdyti bet kurį LG televizoriaus modelį.

Garso CD arba MP3/WMA failo grojimas

Šiuo prietaisu galima klausytis kompaktinių garso diskų arba MP3/WMA failų.

MP3 / WMA / garso kompaktinis diskas

Tik įdėjus MP3/WMA failų įrašus ar garso kompaktinį diską, televizoriaus ekrane pasirodys meniu.

Naudodami mygtukus ▲ / ▼ pasirinkite įrašą/failą, tada paspauskite GROTĮ arba ĮVESTI ir paleisite diską. Galite naudotis įvairiomis paleidimo funkcijomis. Žr. 14 sl.

ID3 KORTELĖ

Kai grojamas failas su tokia informacija kaip įrašų pavadinimai, informaciją galite peržiūrėti paspausdami RODYMAS. (Daina, Atlikėjas, Albumas, Stilius, Pastabos)

Patarimai:

- Jei norite pereiti į kitą puslapį, paspauskite MENU.
- Kompaktiniame diske, kuriame yra MP3/WMA ir JPEG failai, galite pasirinkti MP3/WMA ir JPEG. Pažymėkite meniu esančius žodžius PAVADINIMAS, MUZIKA ar NUOTRAUKA.

MP3 / WMA disko ir šio grotuvo suderinamumas ribotas:

- Atrankos dažnis: 32-48 kHz (MP3), 24-48 kHz (WMA)
- Bitų dažnis: tarp 32-320 kbps (MP3), 40-192 kbps (WMA)
- DVD/CD imtuvas negali nuskaityti MP3/WMA failų, kurių plėtiniai yra kitokie nei .mp3 / .wma.
- CD-R fizinis formatas turėtų būti ISO 9660
- Jei įrašote MP3 / WMA failus naudodamiesi kompiuterine įranga, kuria negalima sukurti failų sistemos (pvz., „Direct-CD“), šių failų atkurti nebus įmanoma. Rekomenduojame naudoti programą „Easy-CD Creator“, kuri sukuria failus pagal ISO 9660 sistemą.
- Failų pavadinimuose turėtų būti ne daugiau kaip 8 raidės ir .mp3 ar .wma plėtinys.
- Juose neturėtų būti ženklų / ? * : " < > | ir pan.
- Diske įrašytų failų skaičius neturėtų viršyti 999.

Šis DVD/CD imtuvas reikalauja, kad diskai ir įrašai atitiktų tam tikrus techninius standartus, tik taip galima pasiekti optimalią įrašo kokybę. Ankščiau įrašyti DVD automatiškai atitinka šiuos standartus. Įrašomų diskų formatų yra labai daug (įskaitant ir CD R talpinančius MP3 ar WMA failus) ir, kad įrašas atitiktų nustatymus, jums reikia tam tikrų anksčiau egzistavusių sąlygų (žr. viršuje).

Klientai turėtų įsidėmėti, kad, norint parsisiųsti MP3 / WMA failus ir muziką iš interneto, reikia gauti leidimą. Mūsų kompanija negali suteikti tokio leidimo. Leidimo visada reikėtų prašyti autoriaus teisių savininko.

Užprogramuotas paleidimas

Programos funkcija suteikia galimybę iš bet kurio disko įrašyti mėgstamiausius įrašus į imtuvo atmintį. Programoje telpa 300 įrašų.

1. Įdėkite diską.
Garso kompaktiniai diskai ir MP3/WMA diskai:
2. Iš sąrašo pasirinkite įrašą ir paspauskite PROG. Arba pažymėkite simbolį „▶“ Pridėti“ ir paspauskite ĮVESTI, kad pasirinktą įrašą įtrauktumėte į programų sąrašą. Pakartokite, jei norite į sąrašą įtraukti kelis įrašus.

Pastaba:

Galima įvesti visus disko įrašus. Pasirinkite simbolį „▶“ Įtraukti viską“ ir paspauskite ĮVESTI.

3. Pasirinkite įrašą, kuriuo norite pradėti programos sąrašą. Paspaudę MENU pateksite į kitą puslapį.
4. Jei norite paleisti, paspauskite GROTĮ arba ĮVESTI. Įrašai bus grojami nurodyta tvarka. Pagrojus vieną kartą visus programos sąrašo esančius įrašus, įrašas sustos.
5. Jei nebenorite programuoto paleidimo, pasirinkite įrašą iš AUDIO KOMPAKTINIO DISKO (ar MP3/WMA) sąrašo ir paspauskite GROTĮ.

Užprogramuotų įrašų kartojimas

1. Paleidus diską, paspauskite KARTOTI. Pasirodys kartojimo simbolis.
2. Paspauskite KARTOTI ir pasirinkite norimą kartojimo būdą.
 - ĮRAŠAS: KARTOJA ŠIUO METU BESIKLAUSOMŲ ĮRAŠŲ.
 - VISI: KARTOJA VISUS UŽPROGRAMUOTO SĄRAŠO ĮRAŠUS.
 - Išjungta (ekrane nerodoma): negroja dar kartą.

Įrašo iš programos sąrašo ištrynimasis

1. Naudodami mygtukus ▲▼ pasirinkite įrašą, kurį norite ištrinti iš programos sąrašo.
2. Paspauskite IŠVALYTI. Arba pažymėkite simbolį „☒“ Ištrinti“ ir paspauskite ĮVESTI bei pažymėkite programos sąrašo esantį įrašą. Jei norite ištrinti sąrašo esančius papildomus įrašus, pakartokite.

Viso užprogramuoto sąrašo ištrynimasis

Naudodami mygtukus ▲ / ▼ pasirinkite „☒“ Del all“ ir paspauskite ĮVESTI.

Pastaba:

Užprogramavimas taip pat ištrinamas ištraukus diską.

JPEG failo peržiūrėjimas **JPEG**

Šis įtaisas paleidžia diskus su JPEG failais. Prieš paleidžiant JPEG įrašus, perskaityti dešinėje pastabas apie JPEG įrašus.

1. Įdėkite diską ir uždarykite disko stalčių. Televizoriaus ekrane pasirodys PHOTO meniu.



2. Naudodami mygtukus ▲ / ▼ pasirinkite aplanką, tada paspauskite ĮVESTI. Aplanke pasirodys failų sąrašas. Jei esate failų sąrašo ir norite grįžti į prieš tai buvusį aplankų sąrašą, naudodami ▲ / ▼ mygtukus jį pažymėkite [E]. ir paspauskite ĮVESTI.
3. Jei norite peržiūrėti tam tikrą failą, naudodami mygtukus ▲ / ▼ jį pažymėkite ir paspauskite ĮVESTI arba GROTI. Paleidus failą, galite paspausti STOP ir grįžti į prieš tai buvusį meniu (JPEG meniu).

Patarimai:

- 4 skaidrių greičio pasirinkimai [E] : > (lėtai), >> (normaliai), >>> (greitai) ir II (išjungta). Naudodami mygtukus ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pažymėkite greitį. Tada, naudodami mygtukus ◀ / ▶ pasirinkite greitį ir paspauskite ĮVESTI.
- Jei išjungsite, skaidrė nebus aktyvi.

Skaidrių peržiūra

Naudodami mygtukus ▲ ▼ ◀ ▶ pasirinkite skaidrių peržiūrą [E] ir paspauskite ĮVESTI. (Skyros pakeisti negalima).

Sustingęs vaizdas

1. Skaidrių peržiūros metu paspauskite PAUZĖ/ŽINGSNIS. DVD/CD imtuvas pereis į pauzės būseną.
2. Jei norite grįžti ir peržiūrėti skaidres, dar kartą paspauskite GROTI ar PAUZĖ/ŽINGSNIS.

Perėjimas prie kito failo

Žiūrėdami vaizdus, paspauskite PERŠOKTI (I◀◀ or ▶▶I) ir pamatysite kitą arba prieš tai buvusį failą

Vaizdo apskimas

Naudodami mygtukus ▲ ▼ ◀ ▶ apskimate vaizdą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.


JPEG diskų ir šio grotuvo suderinamumas ribotas:

- Priklausomai JPEG failų formato ir skaičiaus, gali užtrukti kol DVD/CD imtuvas perskaitys disko turinį. Jei nematote vaizdo ekrane po kelių minučių, kai kurie failai gali būti per dideli – sumažinkite JPEG failų skyrą iki mažiau kaip 2M pikselių, pvz., 2760 x 2048 ir įrašykite kitą diską.
- Bendras diske esančių failų ir aplankų skaičius neturi viršyti 999.
- Kai kurių diskų neįmanoma paleisti dėl skirtingo įrašymo formato ar disko būklės.
- Kai maketuosite diską įsitikinkite, kad visi pasirinkti failai turi .jpg plėtinius.
- Jei failai turi .jpe ar .jpeg plėtinius, pervadinkite juos .jpg failais.
- Šis DVD/CD imtuvas negali nuskaityti failų, be .jpg plėtinio. Windows Explorer atidaro JPEG vaizdo failus.

DivX kino filmo failo žiūrėjimas

Šiuo DVD/CD imtuvu galima paleisti DivX diskus.

- Įdėkite diską ir uždarykite disko stalčių.
Televizoriaus ekrane pasirodo kino filmo meniu.



- ▲ / ▼ pasirinkite aplanką ir paspauskite ĮVESTI. Aplanke pasirodys failų sąrašas. Jei esate failų sąrašė, bet norite grįžti į aplankų sąrašą, nuotolinio valdymo pulto mygtukais ▲ / ▼ jį pažymėkite [E] ir paspauskite ĮVESTI.
- Jei norite peržiūrėti tam tikrą failą, naudodami mygtukus ▲ / ▼ jį pažymėkite ir paspauskite ĮVESTI arba GROTI.
- Jei norite išeiti, paspauskite STOP.

Pastaba apie Divx subtitrų rodymą

Jei diskas paleistas, bet subtitrai visai nepasirodo, apie 3 sekundes laikykite nuspaudę S-TITRAI, tada vėl paspauskite S-TITRAI ir pasirinkite kitą kalbos kodą, kol pasirodys subtitrai ekrane.

Patarimai:

- Paspauskite MENU ir pateksite į kitą puslapį.
- Kompaktiniuose diskuose su MP3/WMA, JPEG ir KINO FILMŲ failais, galite įjungti MUZIKOS, NUOTRAUKŲ ir KINO FILMŲ meniu. Paryškinkite žodžius PAVADINIMAS ir MUZIKA, NUOTRAUKA ir KINO FILMAS.

Pastabos:

- Įsitikinkite, kad kiekvieną kartą prieš paleidžiant DivX kino filmo failą, pasirenkate ĮJUNGTI SUBTITRUS.
- Jei failo subtitrai yra keliomis kalbomis, pateikiamas tik originalas.
- Paleidus DivX failą, nebeįmanoma pakeisti nei garso režimo, nei VIRTUALAUS garso.

DivX disko ir šio grotuvo suderinamumas ribotas:

- DivX failo skyros dydis yra mažesnis kaip 800x600 (plotis x aukštis) pikseliais.
- DivX subtitrų failo pavadinimas yra iki 45 ženklų.
- Jei DivX failas negali nuskaityti kodo, ekrane pasirodys užrašas „_“.
- Jei ekrane per 1 sekundę pasirodančių kadro skaičius viršija 30, šis įtaisas gali veikti netinkamai.
- Jei įrašytų failų vaizdo ir garso sistema neįtarpuota, bus tik arba matomas vaizdas, arba girdimas garsas.

Tinkami DivX failai

- avi, .mpg, .mpeg, .divx

Tinkami subtitrų formatai

- SubRip(*.srt/*.txt)
- SAMI(*.smi)
- SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
- MicroDVD(*.sub/*.txt)
- SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
- VobSub(*.sub)

Tinkamas kodeko formatas

- DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, MP43, 3IVX.

Tinkamas garso formatas

- AC3, DTS, PCM, MP3, WMA.
- Atrankos dažnis: 32-48 kHz (MP3), 24-48 kHz (WMA)
- Bitų dažnis: 32-320 kbps (MP3), 40-192 kbps (WMA)

Radiojo stočių įjungimas

Galima nustatyti 50 FM ir AM (MW) stočių.
Prieš reguliuodami patikrinkite, ar sumažinote garsą.

1. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite DIAPAZONAS ir ekrane išvysite FM arba AM (MW).
2. Kiekvieną kartą paspaudus DIAPAZONAS, pakaitomis pasirodys FM ir AM (MW).
3. Tol laikykite nuspaudę SUREGULIUOTI(-/+) (apie 2 sekundes), kol dažnio indikacijos pradės keistis, tada atleiskite.
Nuskaitymas baigsis DVD/CD imtuvui pagavus stotį.
4. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite PROGRAMUOTI/JSIMINTI.
Ekrane pasirodys nustatymo numeris.
5. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite JJUNGTI (-/+), pasirinkite norimą nustatymo numerį.
6. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite PROGRAMUOTI/JSIMINTI. Stotis įrašoma į atmintį.
7. Pakartokite 3-6 veiksmus, jei norite įrašyti kitas stotis.

Stoties su silpnu signalu suderinimas

3-iaame veiksmo kelis kartus paspauskite SUREGULIUOTI (-/+) ir stotį suderinsite rankiniu būdu.

Visų įrašytų į atmintį stočių ištrynimasis

Laikykite apie 2 sekundes nuspaudę PROGRAMUOTI/JSIMINTI. Ekrane pasirodžius užrašui TRINTI VISKĄ dar kartą paspauskite PROGRAMUOTI/JSIMINTI, visos stotys ištrinamos.

- Jei atsitiktinai pasirinkote režimą TRINTI VISKĄ, ir nenorite ištrinti atminties, nespauskite jokio mygtuko. Po kelių sekundžių TRINTI VISKĄ savaime dings ir pasirodys įprastas režimas.

Pastaba:

Jei visos stotys jau įvestos, ekrane akimirksniai pasirodys pranešimas PILNA ir šmėkštels nustatymų numeris.
Jei norite keisti nustatytą numerį, atlikite aukščiau nurodytus 5-6 veiksmus.

Radiojo klausymasis

Pirmiausia įrašykite radiojo stotis į DVD/CD Imtuvo atmintį. (Žr. kairėje „Radiojo stočių įjungimas“).

1. Tol laikykite nuspaudę DIAPAZONAS, kol ekrane pasirodys FM ar AM (MW).
Įjungiamą paskutinę suderintą stotį.
2. Nuotolinio valdymo pulte kelis kartus paspausdami JJUNGTI (-/+), pasirinkite kurią stotį norite įjungti.
Kiekvieną kartą jums paspaudus mygtuką, DVD/CD Imtuvas suderins po vieną įjungtą stotį.
3. Sureguliuokite garsą sukiodami GARSAS priekinėje panelėje ar kelis kartus paspauskite GARSAS + ar - nuotolinio valdymo pulte.

Radiojo išjungimas

Paspauskite MAITINIMAS ir išjungsite DVD/CD imtuvą ar pasirinkite kitą režimo funkciją (DVD/CD, AUX, USB).

Nenustatytų radiojo stočių klausimasis

- 2-ą veiksmą sureguliuokite rankiniu būdu arba automatiškai.
- Jei norite nustatyti neautomatiniu būdu, kelis kartus paspauskite SUREGULIUOTI.
- Jei norite nustatyti automatiškai, apie 2 sekundes palaikykite nuspaudę SUREGULIUOTI (-/+) esantį priekinėje panelėje.

Iš anksto įjungtų radiojo stočių pasirinkimas

Nuotolinio valdymo pulte esančiais mygtukais pasirinkite iš anksto įjungtą radiojo stotį.
Pavyzdžiui, jei norite klausytis nustatytos stoties 4, paspauskite 4 nuotolinio valdymo pulte. Jei norite klausytis nustatytos stoties 19, paspauskite 1 ir 9 (per 3 sekundes).

Jūsų žiniai

- **Jei FM programa triukšminga**
Priekinėje panelėje paspauskite MONO/ST –STEREO dings iš ekrano. Nebebus stereo efekto, bet priėmimas bus kokybiškesnis. Dar kartą paspausdami mygtuką, atkursite stereo efektą.
- **Priėmimo pagerinimas**
Pakreipkite duotas antenas.

RDS (radijo duomenų sistema) Veikimas

Šiame įtaise yra įrengta RDS (radijo duomenų sistema), kuri aprūpina FM radiją gausia informacija. RDS jau yra įdiegta daugelyje šalių, ši sistema persiunčia stočių kviečiamuosius signalus ar tinklo informaciją, stoties programos aprašyme yra išspausdinamas teksto pranešimas apie stoties programą ar konkrečios muzikos pasirinkimą ir tikslų laiką.

RDS SUDERINIMAS

Jei suderinta FM stotis turi RDS duomenis data, įtaisas automatiškai parodys stoties kvietimo signalus ir RDS indikatorius užsidegs Ekranu Lange, taip pat ir kiti indikatoriai (jei juos siunčia stotis) RDS serviso programos (PS), programos tipo atpažinimas (PTY), Radijo tekstas (RT) ir kanalo kontroliuojamas laikas (CT).

RDS PASIRODYMO EKRANE PASIRINKIMAS

RDS sistema gali persiųsti gausybę įvairios informacijos, kartu su pradiniu kvietimo signalu, kuris pasirodo tik suderinus stotį. Įprastai veikiant RDS, ekrane bus nurodomas stoties pavadinimas, transliacijos tinklas ar signalo šriftas. Nuotolinio valdymo pulte spausdami **RDS**, ratu peržiūrėsite įvairius duomenų tipus šia tvarka:

(PS ↔ DAŽNIAI ↔ PTY ↔ RT ↔ CT)

- **PS (programos tarnybos pavadinimas)**- Kanalo pavadinimas rodomas Ekranu Lange.
- **PTY (programos tipo atpažinimas)**- Kanalo programos tipas rodomas Ekranu Lange
- **RT (radijo tekstas)**- Teksto pranešime yra specialios informacijos apie transliacijos stotį. Atkreipkite dėmesį, kad šis pranešimas gali slinkti skersai ekrano, taip bus suteikta galimybė jį pastebėti.
- **CT (kanalo valdomas laikas)**- Įtaisas priima tikslų laiką ir jį parodo ekrano lange.

Pastaba:

Kai kurios radijo stotys gali neturėti šių papildomų funkcijų. Jei kai kurių pasirinkto režimo duomenų neįmanoma persiųsti, ekrano lange pasirodys pranešimai **PTY NĖRA**, **RT NĖRA**, **CT NĖRA** arba **PS NĖRA**.

Programų paieška (PTY)

Viena iš svarbesnių RDS privilegijų – užkoduoti transliacijos programų tipų (PTY) kodais, kurie nurodo transliuojamų duomenų tipus. Šiame sąrašė pateikiami sutrumpinimai, kurie nurodo ir paaiškina kiekvieną PTY.

NEWS	Naujienos
AFFAIRS	Aktualijos
INFO	Informacija
SPORT	Sportas
EDUCATE	Mokomasis
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultūra
SCIENCE	Mokslas
VARIED	Įvairių dialektų programa
POP M	Populiari muzika
ROCK M	Roko muzika
EASY M	Rami muzika
LIGHT M	Lengva muzika
CLASSICS	Klasikinė muzika
OTHER M	Kita muzika
WEATHER	Orų prognozė
FINANCE	Finansinės programos
CHILDREN	Vaikų programos
SOCIAL	Visuomeninės programos
RELIGION	Religinės transliacijos
PHONE IN	Programos į kurias galima paskambinti
TRAVEL	Kelionės ir ekskursijos
LEISURE	Laisvalaikis ir hobsis
JAZZ	Džiazo muzika
COUNTRY	Folklorinė muzika
NATION M	Tautinė muzika
OLDIES	Šlageriai
FOLK M	Liaudies muzika
DOCUMENT	Dokumentinės programos
TEST	Stoties aliarmo tekstinis pranešimas
ALARM !	Avarinė transliuojama informacija

Konkrečią programą galite surasti taip:

1. Paspauskite **DIAPAZONAS** ir pasirinkite FM režimą.
2. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **PTY** ir ekrane pasirodys paskutinis naudotas **PTY**.
3. Kelis kartus paspauskite **PTY** ir pasirinkite norimą **PTY**.
4. Kai pasirinkote **PTY**, paspauskite **TUN.(./+)**. Įsijungs automatinės paieškos režimas. Suderinus stotį, paieška bus sustabdyta.

DVD garso diskai

DVD garso diskai, tai naujas diskų formatas, kuriuo DVD sėkmingai suteikia aukštos kokybės, nesuspaustą, daugiakanalį garsą, naujai garso kokybei patirti. DVD garso diskas gali būti atpažintas iš DVD garso ženklo ant disko viršelio ar ant paties disko.

DVD garsas duoda aukštesnę stereo kokybę nei garso kompaktiniai diskai, atrankos dažnis iki 192kHz (palyginus su 441kHz kompaktiniuose diskuose). DVD skaitmeninis garsas gali būti pateikimas su iki 24 duomenų bitais (palyginus su 16 bitų įprastuose kompaktiniuose diskuose).

Įprastas DVD garso diskas talpina iki septynių kartų daugiau duomenų, nei kompaktinis diskas. Ši papildoma vieta yra panaudojama muzikai - aukštos skyros daugiakanalio garso kokybei, kuri yra artimesnė atlikėjo originaliam įrašui, arba ilgesniems įrašams. Daugelis DVD garso diskų talpina tekstą ekrane, tokį kaip atlikėjų biografijos, grojaraščiai ar žodžiai. Kai kurie DVD garso diskai talpina fotografijų galerijas ar vaizdo klipus.

GRUPĖS pakeitimas 1 / 2 ▶

Kai kuriuose DVD garso diskuose turinys yra padalintas į skirtingas grupes. Grotuvas suteikia jums galimybę grojimo metu prisijungti prie įvairių grupių monitoriaus ekrane.

1. Pristabdžius grojimą, paspauskite PARODYMAS.
2. Jei norite pasirinkti „Grupės“ simbolį, paspauskite ▲/▼.
3. Jei norite pasirinkti grupės numerį, paspauskite ◀▶ ar (0-9) skaičių mygtukus.

Pastaba:

Kartais disko autorius sukuria užslėptą turinį, prie kurio galima prisijungti tik įvedus slaptažodį. Jei užrakto simbolis pasirodo televizoriaus ekrane, įveskite slaptažodį (kartais jį galite rasti disko viršelyje ar tinklo puslapyje). Jūsų imtuvus nekontroliuoja slaptažodžio, tai - disko funkcija.

Kadangi DVD garso diskų sukūrimas gali būti įvairus, grojamas diskas gali neturėti kai kurių monitoriaus ekrano parodymų.

Kito PUSLAPIO peržiūrėjimas 1 / 21 ▶

Kadangi DVD garso diskai talpina daug turinio, yra daug būdų pamatyti, ką diskas talpina.

1. Grojant diskui paspauskite RODYMAS.
2. Jei norite pasirinkti „Puslapio“ piktogramą, paspauskite ▲/▼.
3. Jei norite pasirinkti puslapio numerį, paspauskite ◀▶.
Kas pasirodo ekrane, skirsis įvairiuose diskuose, nes pasiekiamą informaciją priklauso nuo to kaip buvo sukurtas diskas.

Pastaba:

Kadangi DVD garso diskų sukūrimas gali būti įvairus, grojamas diskas gali neturėti kai kurių monitoriaus ekrano parodymų.

Budėjimo Režimo Nustatymas

Galite užprogramuoti DVD/CD imtuvą, kad jis automatiškai išsijungtų tam tikru laiku.

1. **Paspauskite IŠSIJUNGTI ir nustatykite norimą išsijungimo laiką.**
Ekrane pasirodys indikatorius IŠSIJUNGTI ir išsijungimo laikas.
2. **Kiekvieną kartą jums paspaudus IŠSIJUNGTI, tokia tvarka pasikeis nustatymai.**
IŠSIJUNGTI 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → IŠJUNGTA (nerodoma)

Pastaba:

Galite patikrinti kiek laiko liko iki DVD/CD Imtuvo išsijungimo.

Paspauskite IŠSIJUNGTI. Ekrano lange pasirodys likęs laikas.

Ryškumo reguliatorius

Ši funkcija pakeis priekinėje panelėje esančio monitoriaus lango ryškumą, kai įtaisas yra įjungtas. Kelis kartus paspauskite RYŠKUMO REGULIATORIŲ.

Garso išjungimas

Paspauskite GARSO IŠJUNGIMAS, jei norite išjungti įrenginio garsą.

Išjunkite garsą, kad, pvz., galėtumėte atsiliiepti į skambutį, ekrano lange šmėstels indikatorius GARSO IŠJUNGIMAS.

Įvesties šaltinio pasirinkimas

Galite prijungti VCR ar kitą įrangą prie AUX IN, EURO AV jungčių ar optinės jungties. Remkitės prie įtaiso pridėtu savininko vadovu dėl papildomos informacijos.

Nuotolinio valdymo pulte kelis kartus paspauskite AUX ir pasirinksite norimą įvesties šaltinį.

Kiekvieną kartą jums paspaudus šį mygtuką, funkcijos režimas pasikeis šia tvarka:

- **AUX : AUX AUDIO** įvesties (kairės/dešinės) jungties analogiško signalo pasirinkimas.
- **AUX OPT: OPTINĖS** įvesties jungties optinio skaitmeninio signalo pasirinkimas.
- **TV-AUDIO: SCART** jungties TV garso signalo pasirinkimas.
- **AUDIO IN: AUDIO IN** jungties analogiško signalo pasirinkimas.

Pastabos

- Optinė įvesties funkcija įmanoma, jei kito įtaiso atrankos dažnis tarp 32-96 kHz.
- Taip pat galite pasirinkti įvesties šaltinį priekinėje panelėje esančiu mygtuku FUNKCIJA. Apie 3 sekundes laikykite nuspaudę šį mygtuką, tada vėl kelis kartus jį paspauskite ir pasirinkite kitą funkciją.

XTS pro

Kiekvieną kartą jums paspaudus **XTS pro**, nustatymai keičiasi tokia tvarka.

XTS-P ON ↔ NORMAL...

- **XTS-P ON**
LG Technologijų unikali garso kokybė sukuria palankias sąlygas – klausotės tikro originalaus garso ir jaučiate gyvą garso šaltinį.
- **NORMAL**
XTS-P and XTS mode tune off

VIRTUALUS garsas

Paspauskite **VSM** – nustatysite VIRTUALŲ garsą.

Šaltinis (Source)	Užrašas	Efektai
2.1 ch.	VIRTUALUS	3D STEREO
5.1 ch	VIRTUALUS	VIRTUALUS garsas

● 3D STEREO

Realaus laiko 3D dimensijų garsas, perteikimas stereo šaltinių technologijos, optimalus stereo garsiakalbiams. Klausytojai gali patirti nuostabių virtualių apsupančių efektų savo daugialypės terpės grotuvais.

● Daugiakanalis garsas

Daugiakanalis 5.1 garsas virsta virtualiu 10.1 garsu, sukuriama toks įspūdis, kad garso klausotės tuo pačiu metu iš kairio, dešinio ir centrinio garsiakalbių.

● VIRTUALUS garsas

Laukiama maišymo technologija konvertuoja 5.1 kanalą į 2 kanalų garsą su kryptine garso informacija. 2 arba 2.1 kanalo garsas jaučiasi kaip 5.1 kanalo garsas.

Garso režimas (Sound Mode)

Galite mėgautis apsupančiu garsu, pagal programą kurios norite klausytis, tik pasirinkite vieną iš užprogramuoto garso aplinkų. (Tik 2 kanalų garsas)

Kelis kartus paspauskite GARSO mygtuką.

VCD **ACD** **MP3** **WMA**

APĖJIMAS → ANT SCENOS → STUDIJA → KLUBAS
→ SALĖ → TEATRAS 1 → BAŽNYČIA → APĖJIMAS

DVD

APĖJIMAS → ANT SCENOS → STUDIJA

Pastaba:

Pradinis garso režimas – APĖJIMAS.

Kalbų Kodai

Pagal sąrašą įveskite jūsų norimą kalbą šiuose pradinuose nustatymuose:
Audio diskas, subtitrų diskas, disko meniu.

Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas
Abchazių	6566	Fidžio	7074	Lingalos	7678	Sinhalų	8373
Afar	6565	Suomių	7073	Lietuviškai	7684	Slovakų	8375
Būrių	6570	Prancūzų	7082	Makedoniečių	7775	Slovėnų	8376
Albanų	8381	Fryzų	7089	Malagasių	7771	Somali	8379
Ameharų	6577	Galičijos	7176	Malajų	7783	Ispanų	6983
Arabų	6582	Gruzinių	7565	Malaialamų	7776	Sudaniečių	8385
Armėnų	7289	Vokiečių	6869	Maltiečių	7784	Suahili	8387
Asamių	6583	Graikų	6976	Maorių	7773	Švedų	8386
Aimara	6588	Grenlandijos	7576	Marati	7782	Tagalog	8476
Azerbaidžaniečių	6590	Guarani	7178	Moldavų	7779	Tadžikų	8471
Baškirių	6665	Gujarati	7185	Mongolų	7778	Tamilų	8465
Baskų	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Totorių	8484
Bengalų	6678	Žydų	7387	Nepalo	7869	Telugų	8469
Butano	6890	Hindi	7273	Norvegų	7879	Tajų	8472
Biharo	6672	Vengrų	7285	Oriya	7982	Tibeto	6679
Bretonų	6682	Islandų	7383	Panjabi	8065	Tigrinijos	8473
Bulgarų	6671	Indoneziečių	7378	Pashoto, Pushto	8083	Tongos	8479
Birmiečių	7789	Interlingua	7365	Persų	7065	Turkų	8482
Baltarusių	6669	Ainų	7165	Lenkų	8076	Turkmėnų	8475
Khmerų	7577	Italų	7384	Portugalų	8084	Tvi	8487
Katalonų	6765	Japonų	7465	Quechua	8185	Ukrainiečių	8575
Kinų	9072	Javos	7487	Rhaeto-Romance	8277	Urdu	8582
Korsikos	6779	Kanados	7578	Rumunų	8279	Uzbekų	8590
Kroatų	7282	Kašmyriečių	7583	Rusų	8285	Vietnamiečių	8673
Čekų	6783	Kazachų	7575	Samoa	8377	Volapiukų	8679
Danų	6865	Kirgizų	7589	Sanskrito	8365	Valų	6789
Olandų	7876	Korėjiečių	7579	Skotijos Gėlių	7168	Volof	8779
Angliškai	6978	Kurdų	7585	Serbų	8382	Chosa	8872
Esperanto	6979	Laosiečių	7679	Serbų-Kroatų	8372	Jidiš	7473
Estų	6984	Lotynų	7665	Sona	8378	Joruba	8979
Farerų	7079	Latvių	7686	Sindi	8368	Zulu	9085

Zonos Kodai

Iš šio sąrašo pasirinkite zonos kodą.

Zona	Kodas	Zona	Kodas	Zona	Kodas	Zona	Kodas
Afganistanas	AF	Ethiopia	ET	Malaizija	MY	Saudo Arabija	SA
Afganistanas	AR	Fiji	FJ	Maldivai	MV	Senegalas	SN
Australija	AU	Finland	FI	Meksika	MX	Singapūras	SG
Austrija	AT	France	FR	Monakas	MC	Slovakija	SK
Belgija	BE	Germany	DE	Mongolija	MN	Slovėnija	SI
Butanas	BT	Great Britain	GB	Marokas	MA	Pietų Afrika	ZA
Bolivija	BO	Greece	GR	Nepalas	NP	Pietų Korėja	KR
Brazilija	BR	Greenland	GL	Olandija	NL	Ispanija	ES
Kambodža	KH	Heard ir McDonald Salos	HM	Olandijos Antilų Salos	AN	Sri Lanka	LK
Kanada	CA	Hong Kong	HK	Naujoji Zelandija	NZ	Švedija	SE
Čilė	CL	Hungary	HU	Nigerija	NG	Šveicarija	CH
Kinija	CN	India	IN	Norvegija	NO	Taivanas	TW
Kolumbija	CO	Indonesia	ID	Omanas	OM	Tailandas	TH
Kongas	CG	Israel	IL	Pakistanas	PK	Turkija	TR
Kosta Rika	CR	Italy	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Kroatija	HR	Jamaica	JM	Paragvajus	PY	Ukraina	UA
Čekijos Respublika	CZ	Japan	JP	Filipinai	PH	JAV	US
Danija	DK	Kenya	KE	Lenkija	PL	Urugvajus	UY
Ekvadoras	EC	Kuwait	KW	Portugalija	PT	Uzbekistanas	UZ
Egiptas	EG	Libya	LY	Rumunija	RO	Vietnamas	VN
Salvadoras	SV	Luxembourg	LU	Rusijos Federacija	RU	Zimbabvė	ZW

Gedimų lokalizavimas

Šiame vadove ieškokite galimos problemos priežasties, tik tada kreipkitės į tarnybą.

Požymis	Priežastis	Pataisymas
Nėra maitinimo.	<ul style="list-style-type: none"> Atjungtas maitinimo laidas. 	<ul style="list-style-type: none"> Maitinimo kabelį gerai prijunkite prie sieninio lizdo.
Maitinimas įjungtas, tačiau DVD/CD imtuvas neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Neįdėtas diskas. 	<ul style="list-style-type: none"> Įdėkite diską. (Patikrinkite, ar DVD arba garso CD indikatorius DVD ekrane įjungtas.)
Nėra vaizdo.	<ul style="list-style-type: none"> Televizorius nenustatytas priimti DVD signalo išvestį. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasirinkti atitinkamą vaizdo įvesties režimą televizoriuje, kad vaizdas iš DVD/CD imtuvo pasirodytų televizoriaus ekrane.
	<ul style="list-style-type: none"> Vaizdo kabelis netinkamai prijungtas. 	<ul style="list-style-type: none"> Vaizdo kabelį gerai prijunkite prie spyruoklinio perjungiklio.
	<ul style="list-style-type: none"> Prijungtas televizorius išjungtas. 	<ul style="list-style-type: none"> Įjunkite televizorių.
Nėra garso arba girdisi tik labai tylus garsas.	<ul style="list-style-type: none"> Įranga, prijungta prie garso kabelio, nenustatyta priimti DVD signalo išvestį. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasirinkite teisingą garso imtuvo įvesties režimą, kad išgirstumėte garsą iš DVD/CD imtuvo.
	<ul style="list-style-type: none"> Garso kabeliai netinkamai prijungti. 	<ul style="list-style-type: none"> Garso kabelį gerai prijunkite prie spyruoklinio perjungiklio.
	<ul style="list-style-type: none"> Prie garso gabelio prijungta įranga išjungta. 	<ul style="list-style-type: none"> Įjunkite įrangą, prijungtą prie garso kabelio.
	<ul style="list-style-type: none"> Sugadintas garso prijungimo kabelis. 	<ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite nauju.
Rodomas vaizdas prastas.	<ul style="list-style-type: none"> Diskas purvinas. 	<ul style="list-style-type: none"> Nuvalykite diską.
DVD/CD imtuvas nepradeda groti.	<ul style="list-style-type: none"> Neįdėtas diskas. 	<ul style="list-style-type: none"> Įdėkite diską. (Patikrinkite, ar DVD arba garso CD indikatorius DVD ekrane įjungtas.)
	<ul style="list-style-type: none"> Įdėtas negrojantis diskas. 	<ul style="list-style-type: none"> Įdėkite grojamą diską. (Patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą ir regiono kodą.)
	<ul style="list-style-type: none"> Diskas įdėtas atvirkščiai. 	<ul style="list-style-type: none"> Diską padėkite grojama puse žemyn.
	<ul style="list-style-type: none"> Diskas neįdėtas į kreiptuvą. 	<ul style="list-style-type: none"> Diską tinkamai padėkite ant disko dėklo kreiptuve.
	<ul style="list-style-type: none"> Diskas purvinas. 	<ul style="list-style-type: none"> Nuvalykite diską.
	<ul style="list-style-type: none"> Televizoriaus ekrane rodomas meniu. 	<ul style="list-style-type: none"> Jei norite išjungti meniu ekraną, paspauskite mygtuką SETUP (sąranka).
Girdisi garsus zvimbimas arba triukšmas.	<ul style="list-style-type: none"> Diskas purvinas. 	<ul style="list-style-type: none"> Nuvalykite diską.
	<ul style="list-style-type: none"> Garsiakalbiai ir komponentai prastai prijungti. 	<ul style="list-style-type: none"> Tinkamai prijunkite garsiakalbius ir komponentus.
	<ul style="list-style-type: none"> DVD/CD imtuvas yra per arti televizoriaus. 	<ul style="list-style-type: none"> Televizorių patraukite nuo garso komponentų.

Požymis	Priežastis	Pataisymas
Radijo stočių neįmanoma nustatyti.	• Antena netinkamai padėta arba prijungta.	• Tinkamai prijunkite anteną. • Sureguliuokite antenas ir, prireikus, prijunkite išorinę anteną.
	• Stočių signalo stiprumas per silpnas (reguliuojant automatinio būdu).	• Stotį nustatykite neautomatiniu būdu.
	• Nenustatytos jokios stotys arba nustatytos stotys ištrintos (kai reguliuojama nuskaitant nustatytas stotis).	• Nustatykite stotis (19 psl.).
Nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveikia.	• Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas į nuotolinį DVD/CD imtuvo jutiklį.	• Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į nuotolinį DVD/CD imtuvo jutiklį.
	• Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo DVD/CD imtuvo.	• Nuotolinio valdymo pultą naudokite 7 m (23 pėdų) atstumu.
	• Kelyje tarp nuotolinio valdymo pulto ir DVD/CD imtuvo yra kliūtis.	• Pašalinkite kliūtį.
	• Nuotolinio valdymo pulto baterijos nusėdo.	• Baterijas pakeiskite naujomis.
Priekinio skydo ekranas per blankus.	• Nieko nerodoma priekinio skydo ekrane.	• Nuotolinio valdymo pulte paspauskite apšvietimo reguliatorių (DIMMER).

Techniniai duomenys

General	Maitinimo šaltinis	Ž. pagrindinė etiketė.		
	Energijos sunaudojimas	Ž. pagrindinė etiketė.		
	Neto svoris	4 kg		
	Išoriniai matmenys (P x A x G)	430 x 70 x 305 mm		
	Naudojimo sąlygos	Temperatūra: 5-35°C, veikimo būseną: Horizontaliai		
	Naudojimo drėgmė	5-85%		
	Lazeris	Puslaidininkio lazeris, bangos ilgis 650 nm		
CD/DVD	Signalų sistema	PAL 625/50, NTSC 525/60		
	Dažnio reakcija (garsas)	Nuo 240 Hz iki 20 kHz		
	Signalų ir triukšmo santykis(garsas)	Daugiau kaip 75 dB (1 kHz, NOP -6 dB, 20 kHz LPF/A filtras)		
	Dinaminis diapazonas (garsas)	Daugiau kaip 70 dB		
	Harmoninis iškraipymas (garsas)	0,5 % (1 kHz, esant 1W padėtyje) (20 kHz LPF)		
Video	Vaizdo įvestis	1,0 V (p-p), 75 Ω, neigiama sinch., RCA spyruoklinis perjungiklis x 1		
	Vaizdo išvestis	1,0 V (p-p), 75 Ω, neigiama sinch., RCA spyruoklinis perjungiklis x 1 / SCART (J TELEVIZORIŲ)		
	VAIZDO IŠVEDIMO KOMPONENTAS	(Y) 1,0 V (p-p), 75 omai, neigiama sinch., RCA spyruoklinis perjungiklis x 1 (P _e)/(P _r) 0,7 V (p-p), 75 omai, RCA spyruoklinis perjungiklis x 1		
Tuner	FM	Nustatymo diapazonas	87.5 - 108.0 MHz arba 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz	
		Tarpinis dažnis	10.7 MHz	
		Signalų ir triukšmo santykis	60 dB (Mono)	
		Dažnio reakcija	240 - 10,000 Hz	
	AM [MW]	Nustatymo diapazonas	522 - 1,620 kHz arba 520 - 1,720 kHz	
		Tarpinis dažnis	450 kHz	
Amplifier	Stereo režimas	100 W + 100 W (4Ω esant 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer*: 200 W (3Ω at 70 Hz, THD 10 %)		
	Įvestys	GARSO ĮVESTIS, OPTINĖ ĮVESTIS		
	Išvestys	MONITORIAUS IŠVESTIS, AURO AV (J TELEVIZORIŲ) IŠVESTIS VAIZDO IŠVEDIMO KOMPONENTAS		
Speakers		Priekinis garsiakalbis (SH42DZ-S)	Pasyvus žemadažnis garsiakalbis (SH42DZ-W)	
	Tipas	2 kryptių 2 garsiakalbiai	1 Way 1 Speaker	
	Tariamoji varža	4 Ω	3 Ω	
	Dažnio reakcija	100 - 20000 Hz	40 - 1500 Hz	
	Garso slėgio lygis	82 dB/W (1m)	80 dB/W (1m)	
	Nominali įvesties galia	100 W	200 W	
	Maks. įvesties gali	200 W	400 W	
	Bendri matmenys (P x A x G)	300 x 1277 x 300 mm	165 x 422 x 415 mm	
	Bendras svoris	4.11 kg	7.23 kg	

* Iliustracijos ir techniniai duomenys gali keistis be perspėjimo.

P/NO : MFL56941111