





DP471B



P/NO : MFL61969606



Glavni deo uređaja

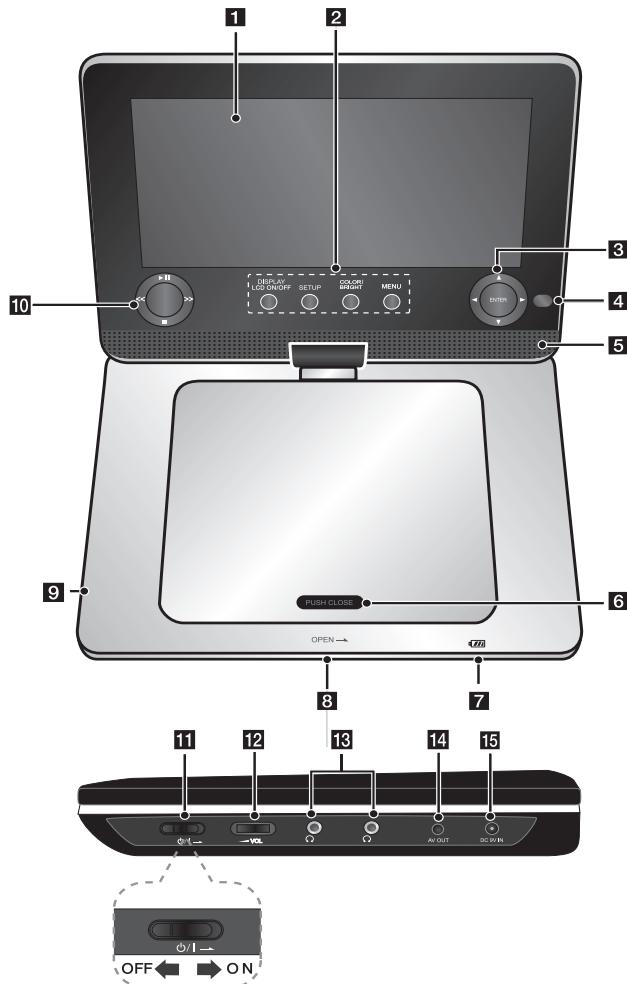


- 1 LCD ekran**
- 2 Dugmad za funkcije**
- **DISPLAY**
LCD ON/OFF: Otvara displej na ekranu. Da biste isključili LCD, pritisnite i zadržite DISPLAY oko 2 sekunde, a da biste ponovo uključili LCD, pritisnite ponovo DISPLAY.
 - **SETUP**: Pristupa meniju za podešavanje ili ga uklanja.
 - **COLOR/BRIGHT***: Prikazuje meni Brightness or Color (osvetljenje i boje) za LCD displej.
 - **MENU**: Pristupa meniju na DVD disku.
 - * Da biste podešili boju ili osvetljenost LCD displeja, pritisnite COLOR/BRIGHT na glavnom delu uređaja da bi se pojavio meni Brightness or Color, a zatim koristite dugmad ▲ / ▼ da biste postavili vrednosti. Pritisnite ENTER da biste potvrdili to što ste podešili.
 - 3 Dugmad za kontrolu menija**
 - ▲ ▼ ▶ ▷ (levo/desno/gore/dole): Selekтуju neku od stavki iz menija.
 - **ENTER**: Potvrđuje ono što je selektovano u meniju.
 - 4 Senzor za daljinski upravljač**: Usmerite daljinski upravljač na ovaj senzor. Da biste mogli da koristite daljinski upravljač, nemojte da savijate LCD panel nadole.
 - 5 Zvučnici**
 - 6 Poklopac diska**
 - 7 Punjač baterije i indikator napajanja**
 - Tokom punjenja baterije indikator svetli crveno i isključiće se kada se punjenje završi. (Pogledajte na strani 3 za detalje.)
 - Indikator prelazi u zelenu boju kada se ure_aj uključi.

- 8 OPEN**: Otvara poklopac diska.
- 9 USB Port**: Ovde priključite USB flash dranj.
- 10 Dugmad za kontrolu reprodukcije**
- ▶ (Play)/ ■ (Pause): Započinje plejbek. Privremeno pauzira reprodukciju, a ako želite da izadete iz mode pauze, pritisnite to dugme ponovo.
 - ■ (Stop): Zaustavlja reprodukciju.
 - << (Skip): Pretraga unazad* ili povratak na početak tekućeg poglavljia ili trake, ili povratak na prethodno poglavlje ili traku.
 - >> (Skip): Pretraga unapred* ili prelazak na sledeće poglavlje ili traku.
 - * Pritisnite i zadržite dugme oko dve sekunde.
- 11 ⌂/I (Prekidač):** Uključuje i isključuje uređaj (ON i OFF).
Napomena: Da bi radio uređaj, potrebno je da prekidač bude postavljen na ON.
- 12 ▲ VOL (Jačina zvuka):** Za podešavanje jačine zvuka ugrađenih zvučnika i slušalica.
- 13 ⌂ (Priklučak za slušalice):** Ovde uključite slušala.
- 14 AV OUT:** Povežite na TV sa video i audio ulazima.
- 15 DC 9V IN:** Ovde priključite naizmenični AC adapter ili ispravljač automobila.

Daljinski upravljač

Napomena: Da bi ovaj uređaj radio preko daljnog upravljača, potrebno je da prekidač bude postavljen na ON. (pogledajte o tome na str. 4)

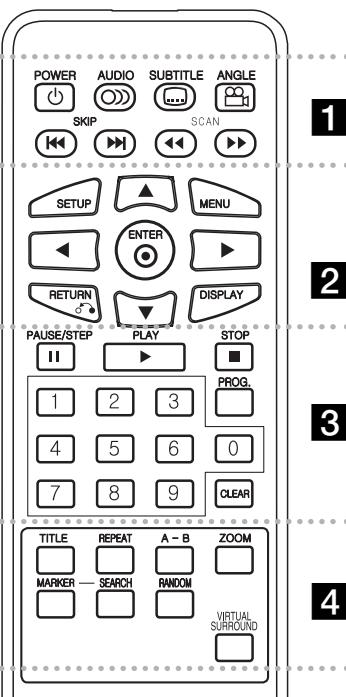

1
POWER (⊕): Uključuje i isključuje uređaj (ON i OFF).
AUDIO (O): Bira audio jezik ili kanal.
SUBTITLE (): Bira jezik za titl.
ANGLE (): Bira ugao DVD kamere ako je dostupan.

SKIP (◀◀ / ▶▶): Prelazak na sledeće ili prethodno poglavje/traku.
SCAN (◀◀ / ▶▶): Pretraga unazad/unapred.

2

SETUP: Pristupa meniju za podešavanje ili ga uklanja.
MENU: Pristupa meniju na DVD disku.

3

▲▼◀▶: Za kretanje kroz meni.

ENTER (◎): Potvrđuje selekciju u meniju.

RETURN (⤓): Pritisnite da biste se vratili unazad u meniju ili da biste izašli iz menija.

DISPLAY: Pristupa displeju na ekranu.

4

PAUSE/STEP (■): Privremeno pauzira reprodukciju / pritisnite više puta da reprodukciju kadar po kadar.

PLAY (▶): Započinje reprodukciju.

STOP (■): Zaustavlja reprodukciju.

Numerisana dugmad: Selektuje numerisane opcije iz menija.

PROG.: Ulaz u mod za unošenje programa.

CLEAR : Briše broj trake sa programske liste ili oznaku (marker) sa menija Marker Search.

5

TITLE : Pristup meniju naslova diska.

REPEAT : Ponavlja poglavje, traku, naslov ili sve.

A-B : Ponavljanje nekog dela.

ZOOM : Uvećava video sliku.

MARKER : Markira bilo koje mesto za vreme reprodukcije.

SEARCH : Prikazuje meni [Marker Search].


RANDOM: Trake se reproducuju prema slučajnom redosledu.

VIRTUAL SURROUND: Pritisnite da biste dobili različite zvučne efekte. (Pogledajte na strani 11).

Postavljanje baterije u daljinski upravljač

Zahvatite okvir držača baterije, a zatim povucite pokretni poklopac da biste izvukli držač baterije. Namestite bateriju sa + oznakom u istom pravcu kao što je na držaču baterije. Namestite držač sa baterijom u daljinski upravljač i proverite da li je do kraja gurnut.

- U daljinskom upravljaču treba da se koriste mikro litijumske baterije od 3V kao što su CR. 2025 ili ekvivalentne.
- Postupajte sa baterijom u skladu sa lokalnim zakonima. Ne izlažite je vatri.

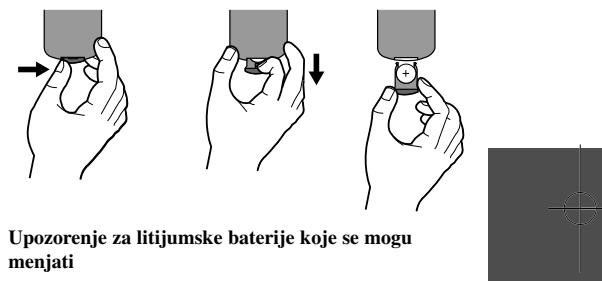

Upozorenje za litijumske baterije koje se mogu menjati

- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno menja.
- Menjajte samo istom vrstom baterija.
- Važi dodatno upozorenje ako sami korisnici menjaju bateriju. uređaj, može

Upozorenje: Ako se nasilno postupa sa baterijom koja se koristi za ovaj uređaj, onda može doći do opasnosti od opekontina ili delovanja hemikalija.

Nemojte da je dopunjavate, otvarate, spaljujete ili da je izlažete temperaturi iznad 100°C (212°F).

Bateriju menjajte samo sa Panasonikovom baterijom Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd., pod brojem CR.


2025. Upotreba drugih baterija može predstavljati rizik od vatre ili eksplozije. Bacite upotrebljenu bateriju. Čuvajte baterije od dece. Ne otvarajte ih i ne izlažite ih vatri.

5

Povezivanje napajanja

Priklučivanje ispravljača

Priklučite dostavljeni ispravljač (AC adapter) od uredaja do utičnice.

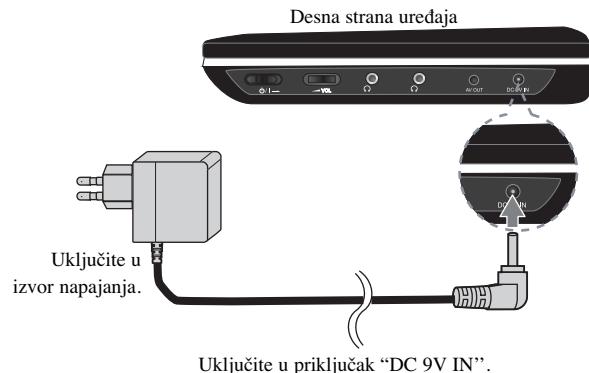

* Stvarni set može da se razlikuje od crteža.

AC adapter (Ispravljač)

- Ovaj AC adapter radi na 100-240V ~ 0.5A 50/60Hz.
- Kontaktirajte nekog distributera električnih delova za pomoć pri izboru odgovarajućeg priključka naizmeničnog adaptéra (ispravljača) ili seta naizmeničnog kabla.
- Proizvođač I-MAG ELECTRONICS(DONG GUAN) CO., LTD

Povežite ispravljač za automobil

Ovaj uredaj i njegov ispravljač za automobil su projektovani za vozila koja imaju 8.5-15 volt, negativno uzemljjenih električnih sistema. To je standard većine vozila. Ako vaše vozilo ima drugačiji tip električnog sistema, onda se jednosmerni sistem napajanja (DC) ne može koristiti.



Ispravljač za automobil

- Ovaj ispravljač za automobil radi na jednosmernu struju DC 8.5-15V.
- Kontaktirajte nekog distributera električnih delova za pomoć pri izboru odgovarajućeg ispravljača za automobil.
- Proizvođač GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.


Oprez

- Da biste spričili električni udar i moguće oštećenje uredaja ili vozila, uvek prvo isključite ispravljač iz priključka koji služi kao upaljač za cigarete pre nego što isključite uredaj.
- Ispravljač za automobil koristi osigurač za zaštitu od 1.5A i 250V.
- Kada se startuje mašina, isključite ispravljač iz priključka koji služi kao upaljač za cigarete.
- Nemojte da koristite uredaj kada vam je akumulator ispraznjen. Vršna struja sa generatora automobila može dovesti do toga da jednosmerni DC osigurač pregori.
- Ako napon napajanja vozila padne za približno 10 volti, onda se može desiti da vaš uredaj ne radi ispravno.
- Nemojte ostavljati uredaj na mestima gde temperatura prelazi 70°C (158°F) jer se uredaj može pokvariti.
Tu se misli na primer:
 - Na unutrašnjost automobila kada su prozori zatvoreni, a uredaj izložen direktnom suncu.
 - Blizu grejnih tela.

Povezivanje uređaja


Audio i video konekcije na vaš TV

Povežite AV OUT priključak uređaja sa odgovarajućim ulaznim priključcima na vašem TV-u kao što je dole prikazano.

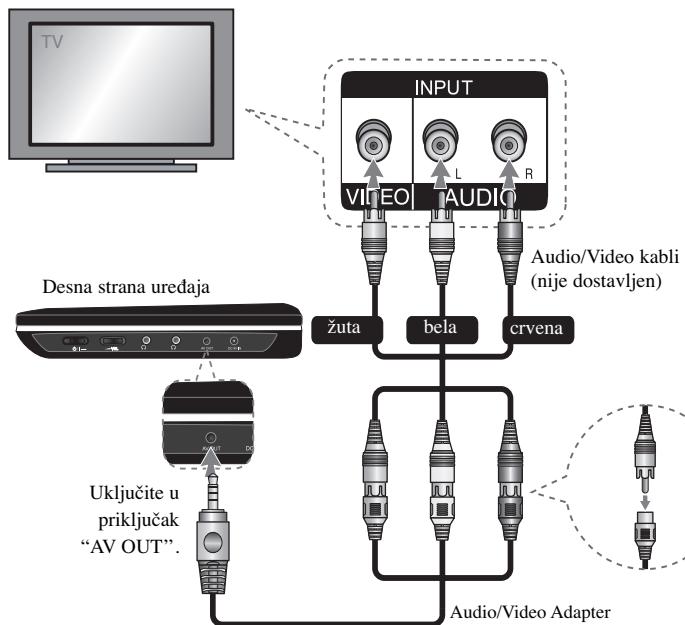

Okretanje LCD panela


Možete da okrećete LCD panel uređaja u smeru kretanja kazaljke na satu i to maksimalno do 180 stepeni. Sa uređajem možete raditi i ako ga okrenete za 180 stepeni i preklopite.

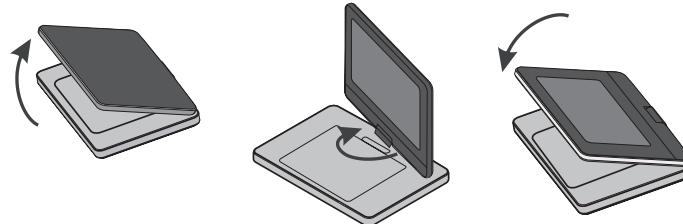

Da biste okrenuli LCD panel, postavite uređaj na stabilnu i ravnu površinu kao što je na primer sto. Otvorite ga i podignite LCD panel u vertikalni položaj. Okrenite lagano LCD panel u smeru kretanja kazaljke na satu za 180 stepeni. Ako je potrebno, preklopite LCD panel posle okretanja.

Da biste vratili LCD panel u njegov originalan položaj, otvorite ga u vertikalni položaj. Okrenite ga lagano u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu za 180 stepeni.

- Kada završite sa korišćenjem uređaja, vratite LCD panel u njegov originalan položaj.
- Nemojte ostavljati LCD panel da stoji sa otvorenom stranom nagore, jer iznenadni udari mogu da ga oštete.



Podešavanje jezika

	DUGME
1 Za prikaz setup menija:	SETUP
2 Selektujte željenu opciju na prvom nivou:	▲▼
3 Predite na drugi nivo:	►
4 Selektujte željenu opciju na drugom nivou:	▲▼
5 Predite na treći nivo:	►
6 Za izmenu podešavanja:	▲▼ / ENTER

Podešavanje jezika - ostale mogućnosti

Kada uključite uređaj po prvi put (opciono)

Meni za izbor jezika će se pojaviti kada po prvi put uključite uređaj. Morate da odaberete neki od jezika da biste uopšte koristili uređaj. Koristite ▲▼ ►► da biste odabrali jezik, a zatim pritisnite **ENTER** i pojaviće se meni za potvrdu. Koristite ►► da biste selektovali [ENTER], a zatim pritisnite **ENTER**.

Podešavanje jezika

Menu Language – Izaberite jezik za Setup meni i displej na ekranu.

Disc Audio/Subtitle/Menu – Izaberite jezik za Disc Audio/Subtitle/Menu

[Original]: Odnosi se na originalni jezik na kome je disk snimljen.

[Other]: Da biste odabrali neki drugi jezik, pritiskajte numerisanu dugmad, a zatim i **ENTER** da biste uneli odgovarajući 4-cifreni digitalni broj prema kodnoj listi jezika (vidite stranu 14). Ako napravite grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite **CLEAR** da biste ih obrisali i ispravite to.

[Off] (za Disc Subtitle): Isključuje titl.

Podešavanje displej prikaza

TV Aspect – Odaberite koji će aspekt ekrana koristiti zavisno od oblika vašeg TV ekrana.

[4:3]: Selektujte kada je priključen TV sa standardnim odnosom stranica ekrana (4:3).
[16:9]: Selektujte kada je priključen TV sa širim prikazom ekrana (16:9).

Display Mode – Ako ste odabrali 4:3, biće potrebno da definišete kako želite da se na vašem TV-u prikažu programi i filmovi sa širokim prikazom ekrana.

[LetterBox]: Ovaj mod prikazuje široku sliku sa crnim trakama na vrhu i u dnu ekrana.

[Panscan]: Ovaj mod ispunjava slikom ceo 4:3 ekran, isecajući sliku tamo gde je to neophodno.

Audio podešavanja

DRC (Dynamic Range Control - Kontrola dinamičkog opsega) – Čini zvuk jasnijim i kada se jačina zvuka utiča (važi samo za Dolby Digital). Postavite na [On] da biste imali ovaj efekat.

Vocal – Postavite Vocal na On samo kada je pušten višekanalni karaoke DVD. Karaoke kanali na disku se miksuju u normalan stereo zvuk.

Podešavanje zaključavanja

Da biste koristili opciju zaključavanja morate da postavite opciju [Area Code].

Selektujte opciju [Area Code], a zatim pritisnite ►. Unesite 4-cifrenu šifru, a zatim pritisnite **ENTER**. Unesite je još jednom i pritisnite **ENTER** da potvrdite.

Ako napravite grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite **CLEAR** da biste to ispravili. Ako zaboravite šifru, vi možete da je resetujete. Prvo, izvadite disk iz uređaja. Prikažite setup meni, a zatim unesite 6-cifreni broj "210499" i šifra će biti obrisana.

Rating - Selektuje nivo ocenjivanja. Što je niži nivo, ocena je stroža. Selektujte [Unlock] da biste deaktivirali ocenu.

Password - Prvo izvadite disk iz uređaja.

[New]: Unesite novu 4-cifrenu šifru pomoću numerisanih dugmadi, a zatim pritisnite **ENTER**. Unesite šifru ponovo da biste je potvrdili.

[Change]: Unesite novu šifru dvaput posle unošenja tekuće šifre.

Area Code - Selektujte kod za geografsku oblast kao nivo ocene reprodukcije. To određuje od kog regiona se koriste standardi za ocenu DVD diskova, kontrolisanih od strane funkcije parental lock (vidite stranu 14).

Ostala podešavanja

REC Bitrate - Možete da odaberete protok bita (bit rate) za direktno snimanje na USB. Veći protok bita vam pruža bolji kvalitet zvuka, ali zahteva više prostora na USB Flash državu. U vezi direktnog snimanja na USB, pogledajte stranu 13.

DivX(R) VOD - Mi vam obezbedujemo DivX® VOD (Video On Demand - Video na zahtev) registracioni kod koji vam omogućava da iznajmite ili kupite video baziran na DivX® VOD usluzi. Za više informacija, pogledajte sajt www.divx.com/vod.

Pritisnite **ENTER** kada je osvetljena ikonica [Select] i pojaviće se registracioni kod. Svi preuzeti video snimci sa DivX® VOD mogu se puštati samo na ovom uređaju.


Prikaz informacija o disku

	DUGME
1 Pritisnite DISPLAY u toku reprodukcije:	DISPLAY
2 Selektujte neku stavku:	▲▼
3 Podesite Display meni:	◀▶ / ENTER
4 Da biste izašli odatac:	DISPLAY

Prikaz informacija o disku - ostale mogućnosti

Možete da selektujete bilo koju stavku pritiskom na ▲▼ i da promenite ili selektujete nešto što treba da podesite pritiskom na ◀▶ ili korišćenjem numerisanih dugmadi (0-9).

1 / 6	Redni broj tekućeg naslova / Ukupan broj naslova
5 / 42	Redni broj tekućeg poglavљa / Ukupan broj poglavљa
0:13:45	Proteklo vreme reprodukcije
1 ENG DD 3/2.1CH	Odabrani audio jezik ili kanal
OFF	Odabrani titl
1 / 1	Odabrani ugao / Ukupan broj uglova

**Prikaz informacija o disku - šta još možete učiniti**

Odeljak čiji naslov ima jedan od sledećih simbola odnosi se samo na disk ili fajl predstavljen tim simbolom.

ALL	Svi diskovi i fajlovi	ACD	Audio diskovi
DVD	DVD i finalizirani DVD±R/RW	MP3	MP3 fajlovi
DivX	DivX fajlovi	WMA	WMA fajlovi

Direktno snimanje na USB

Pre snimanja prvo priključite USB Flash drajv. Postavite opciju [REC Bitrate] kao što se zahteva. (vidite stranu 9)

	DUGME
1 Ubacite Audio CD:	-
2 Selektujte neku numeru: Da biste išli direktno na neku traku i da biste je pustili, unesite redni broj traku pomoću numerisanih dugmadi (0-9).	▲▼, MENU
3 Počnite snimanje:	○○ AUDIO
4 Da zaustavite snimanje:	■ STOP

Mod snimanja

Možete da snimite samo jednu željenu numeru ili pak sve numere sa Audio CD-a na USB Flash drajv.

- Za snimanje samo jedne numere: Pritisnite **AUDIO** u modu reprodukcije, pauze ili obnovljenom stop modu.
- Za snimanje celog diska: Pritisnite **AUDIO** u kompletnom stop modu.
- Za snimanje isprogramirane liste: U stop modu, pritisnite **AUDIO** nakon selekcije neke numere sa programske liste.

Napomene u vezi direktnog snimanja na USB

- Može se snimati samo sa Audio CD-a.
- Ako koristite ovu funkciju, folder "CD_REC" će se automatski kreirati u USB Flash drajvu kada se muzički fajl (ili fajlovi) snimi na njemu.
- Ako izvadite USB Flash drajv ili isključite uređaj u toku snimanja, može doći do nekog kvara.
- Ako nema dovoljno praznog prostora na USB Flash drajvu, snimanje nije moguće. Da biste dobili više slobodnog prostora, obrišite neke fajlove uz pomoć vašeg kompjutera.
- Ne može se snimati sa CD-G diskova i Audio CD diskova kodiranih u DTS tehnologiji.
- Nisu podržani ekterni HDD, Multi Card Reader, Multi Partition USB, Locked device i MP3 plejeri.
- Brzinu snimanja možete postaviti pritiskom na **AUDIO** za vreme direktnog snimanja na USB.
 - X1 Track: Dok je normalna brzina snimanja, možete da slušate muziku.
 - X4 Track: Kada je brzina snimanja 4X veća, ne možete da slušate muziku.
- Format snimanja: MP3 fajl
- Bit rate kodiranja: 128 kbps / 160 kbps / 192 kbps / 256 kbps / 320 kbps
- Maksimalan broj fajlova/foldera: manji od 600 (ukupan broj fajlova i foldera)

Pravljenje neovlašćenih kopija od materijala koji je zaštićen od kopiranja, uključujući i kompjuterske programe, fajlove, emisije i zvučne zapise, može biti prekršaj autorskih prava i predstavljati krivično delo.

Ova oprema ne bi trebalo da se koristi u takve svrhe.

**Budite odgovorni
Poštujte autorska prava**

Korišćenje USB Flash drajva

Možete da reprodukujete MP3/WMA/JPEG/DivX fajlove sa USB Flash drajva verzije 2.0 / 1.1.

	DUGME
1 Priklučite USB Flash drajv na USB port na uređaju:	-
2 Prikaz [(USB)] na ekranu:	-
3 Pritisnite dugme RETURN (RETURN) da biste prešli u mod rada USB jedinice (USB operating mode).	RETURN
4 Odaberite fajl: Da biste išli direktno na neki fajl i da biste ga pustili, unesite redni broj fajla pomoću numerisanih dugmadi (0-9).	▲▼, MENU
5 Da pustite fajl:	► PLAY
6 Da izvadite USB Flash drajv:	-

Napomene u vezi USB Flash drajva

- Možete da prelazite između modova USB i DISC samo u zaustavnom modu i to pritiskom na **RETURN** (RETURN).
- Nemojte da vadite USB jedinicu za vreme rada uređaja.
- Preporučuje se redovan back up radi sprečavanja gubljenja podataka.
- Ako koristite USB produžni kabli ili USB hub može se desiti da USB jedinica ne bude prepoznata.
- Mogu da se reprodukuju (MP3/WMA), photo fajlovi (JPEG) i DivX fajlovi. Za detalje o radu sa svakim od ovih fajlova, pogledajte na odgovarajućim stranicama.
- Maksimalan broj fajlova na USB flash drajvu: Manji od 600 (ukupan broj fajlova i foldera)
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava baš sve USB jedinice.
- Digitalna kamera i mobilni telefon nisu podržani.

Pronalaženje i rešavanje problema

Simptom	Mogući uzrok	Rešenje
Nema struje.	Glavni kabl je isključen.	Uključite glavni kabl u utičnicu na zidu.
	Baterija se ispraznila.	Napunite bateriju.
Uredaj je uključen, ali ne radi.	Nije ubačen disk.	Ubacite disk
Nema slike.	TV nije podešen da prima izlazni signal sa uređaja.	Odaberite odgovarajući ulazni video mod na TV-u.
	Video kabl nije dobro priključen.	Čvrsto priključite video kabl.
Nema zvuka.	Oprema priključena audio kablim nije podešena da prima izlazni signal sa uređaja.	Selektujte ispravan ulazni mod audio pojačavača.
	Jačina zvuka je postavljena na minimum.	Koristite dugme za kontrolu jačine zvuka da biste podešili zvuk.
	Opcije za AUDIO su postavljene na pogrešnu poziciju.	Postavite AUDIO podešavanja na ispravnu poziciju.
Uredaj ne započinje reprodukciju.	Stavljen je disk koji se ne može emitovati.	Ubacite disk koji se može emitovati. (Proverite tip diska i regionalni kod.)
	Postavljen je nivo rejtinga (ocene filma).	Promenite nivo ocene.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru uređaja.	Usmerite daljinski upravljač ka senzoru ovog uređaja.
	Daljinski upravljač je suviše daleko od uređaja.	Primaknite daljinski upravljač bliže uređaju.

Specifikacije

Opšte

Napajanje	DC 9V
Potrošnja	12W
Dimenzije (Približno)	202 x 41 x 168 mm (širina x visina x dubina)
Neto težina (Približno)	0.76 kg
Radna temperatura	5 °C do 45 °C
Radna vlažnost	5 % do 90 %
Laser	Poluprovodnički laser
Sistem signala	PAL

Konektori

Audio/Video izlaz	ø3.5mm mini priključak x 1
- Video:	1.0 V (p-p), 75 Ω, negativna sinhronizacija
- Audio:	1.5 Vrms (1 KHz, 0 dB)
Priključak za slušalice	ø3.5mm stereo mini priključak x 2
USB IN	4-pins (USB 2.0 /1.1 standard)


Display sa tečnim kristalima

Veličina panela	7 inča (dijagonalno)
Sistem projekcije	R.G.B. stripe
Pogonski sistem	TFT aktivni matriks
Rezolucija	480 x 234 (WQVGA)

Dodaci

- Audio/Video Adapter
- AC Adapter (IM090WU-150B)
- Ispravljač za automobil (Cu-2993)
- Daljinski upravljač
- Baterija daljinskog upravljača (litijumova baterija)

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.




Uživajte gledajući plejer u kolima postavljen na nosač koji se montira na naslon


Možete da uživate gledajući plejer sa zadnjeg sedišta postavljajući uredaj sa zadnje strane prednjeg sedišta.

Upozorenje:

- Vozač ne sme da gleda u plejer dok se vozilo kreće. Nemojte da koristite plejer ako i vozač može da gleda u njega.
Ako vozač rukuje plejerom ili gleda u njega dok se vozilo kreće, to može da mu odvuče pažnju od vožnje i da dovede do ozbiljne saobraćajne nesreće, eventualne povrede ili neke materijalne štete.
- Nemojte da postavljate ili skidate ovaj nosač za vreme vožnje, i da ne bi došlo do povredljivanja ili saobraćajne nesreće pridržavajte se sledećih pravila gde ne treba da ga postavljate:
 - bilo gde osim sa zadnje strane sedišta
 - na mestu gde se ometa pogled vozača ili vožnja
 - na mestu koje ometa funkcionisanje vazdušnog jastuka
 - na mestu koje ometa instrumente vožnje
- Zavisno od vrste naslona, možda nećete moći da namestite nosač.

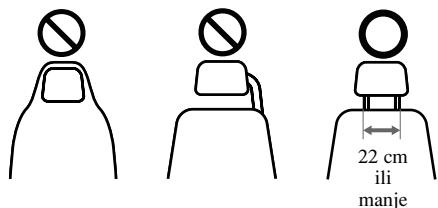

Nosač plejera koji se montira na naslon

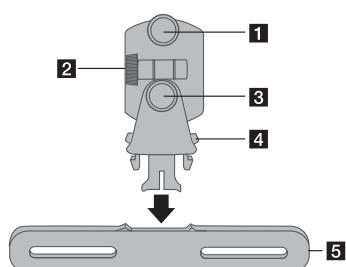

1 Fiksirajući zavrtanj Fiksira uredaj na nosač

2 Fiksirajući zavrtanj nagiba Fiksira ugao nagiba nosača.


3 Horizontalni fiksirajući zavrtanj Fiksira horizontalni ugao nosača

4 Otpusna dugmad Pritisnite oba da biste otpustili telo nosača plejera sa postolja.

5 Postolje nosača

Instalacija

- 1 Skinite naslon. (Pogledajte u vezi toga u uputstvu za automobil.)



- 2 Namestite postolje nosača kao što je prikazano na slici.



Napomena: Ako ne možete da instalirate postolje nosača na naslonu zbog debljine vašeg noslona na sedištu, produžite nosač popuštajući šrafove, pa onda instalirajte kako treba.

- 3 Stavite plejer na nosač i fiksirajte ga pomoću fiksirajućeg zavrtinja.



- 4 Namestite telo nosača sa fiksiranim uredajem na postolje.



- 5 Podesite horizontalni ugao i ugao nagiba nosača i onda možete da uživate u korišćenju plejera.

