



Používateľská príručka FB164 (FB164-D0P, FBS164V)

SLOVENČINA



Som en ENERGY STAR® Partner, har LG avgjort att denna produkt eller produkt-model möter de ENERGY STAR® riktlinjer för energi effektivitet.

ENERGY STAR® är en U.S.A registrerad certifiering.



iPod je obchodná značka spoločnosti Apple, Inc., registrovaná v Spojených Štátoch a iných krajinách.

P/NO : MFL62750706

Bezpečnostné upozornenie



POZOR: ZNÍŽTE RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL), VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE PRVKY, KTORÉ MÔŽE OVLÁDAŤ POUŽÍVATEĽ. TAKÉTO ZÁSAHY ZVERTE DO RÚK KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVÍ.



Symbol blesku so šipkou v rovnostrannom trojuholníku slúži na upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného napätia pod ochranným krytom zariadenia, ktoré môže byť dostatočne vysoké na to, aby vystavila osoby riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.




Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa na dôležité prevádzkové a údržbové (servisné) pokyny, ktoré by si mal naštudovať v literatúre priloženej k výrobku.

UPOZORNENIE: CHRÁŇTE SA PRED RIZIKOM POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

UPOZORNENIE: Neinštalujte toto zariadenie do stiesneného priestoru akým je napríklad knižnica alebo podobné miesta.

POZOR: Tento výrobok využíva laserový systém. Aby ste sa uistili, či používate tento výrobok správne, prosím, prečítajte si pozorne túto príručku pre používateľov a ponechajte si ju pre prípadnú potrebu v budúcnosti. Ak je zariadenie potrebné opraviť, spojte sa s autorizovaným servisným strediskom. Použitie ovládačov, nastavovanie alebo použitie funkcií iných, ako sú tie, ktoré sú tu špecifikované vás môžu vystaviť riziku zasiahnutia nebezpečným žiarením. Chráňte sa priamemu zasiahnutiu laserového lúča, nepokúšajte sa otvárať kryt, je pod ním viditeľné žiarenie. **NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.**



POZOR: Nevystavujte tento prístroj pôsobeniu vody (kvapkaniu alebo striekaniu) a na prístroj nekladte žiadne predmety naplnené kvapalinami, ako sú napr. vázy.

POZOR výstraha pre napájaciu šnúru

Pri väčšine zariadení sa odporúča ich zapojenie do samostatného elektrického obvodu;

To znamená, že obvod, v ktorom je zapojený tento spotrebič, napája len tento spotrebič a nemá žiadne ďalšie výstupy a vetvy. Pre kontrolu si pozrite špecifikácie v tejto používateľskej príručke.

Nepreťažujte zásuvky. Prefaženie zásuviek, rozkývané a poškodené zásuvky, predlžovacie šnúry, rozstrapkané vodiče, poškodená alebo popraskaná izolácia vodičov vedú k nebezpečenstvu. Všetky tieto skutočnosti môžu viesť k požiaru alebo zasiahnutiu osoby elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte stav napájacej šnúry vášho zariadenia. Ak javí známky poškodenia alebo opotrebovania je potrebné ju odpojiť, ďalej už zariadenie nepoužívať a požiadať autorizované servisné centrum o výmenu napájacej šnúry.

Chráňte napájaciu šnúru pred fyzickým alebo mechanickým poškodením, ako je stáčanie, zauzlenie, pricviknutie, privretie do dverí alebo pošliapanie. Venujte zvláštnu pozornosť zástrčkám, zásuvkám a miestu, kde napájací šnúra vychádza zo zariadenia.

Pre odpojenie od elektrickej siete vyťahnite zásuvku napájacej šnúry. Pri inštalácii výrobku sa uistite, že zásuvka je ľahko dostupná.



Ako naložiť s vaším starým zariadením

1. Ak je na výrobku symbol preškrtnutého smetného koša na kolieskach znamená to, že výrobok podlieha Európskej smernici 2002/ 96/ EC.
2. So všetkými elektrickými a elektronickými výrobkami sa musí nakladať oddelene od komunálneho odpadu, prostredníctvom spoločností, ktoré určila vláda alebo miestne úrady na likvidáciu takéhoto odpadu.
3. Správne naloženie s vaším starým zariadením pomôže ochrániť životné prostredie a ľudské zdravie pred možnými negatívnymi vplyvmi.
4. Ak chcete o nakladaní s vaším starým zariadením vedieť viac podrobností, prosím kontaktujte váš mestský úrad, spoločnosť, ktorá takýto odpad spracúva alebo predajňu, kde ste zariadenie kúpili.

CE Tento výrobok je vyrobený v súlade so Smernicou EMC 2004/ 108/ EC a Smernicou o nízkom napätí 2006/ 95/ EC.

Európsky zástupca:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Víta vás váš nový DVD MICRO Hi-Fi SYSTÉME

Obsah

Nastavenie	4
Hlavná jednotka	5
Diaľkový ovládač	6
OSD Prvotné nastavenie jazyka - Voliteľné	7
Prvotné nastavenie kódu krajiny - Voliteľné	7
Prispôsobenie všeobecných nastavení	8-9
Nastavenie času	10
Nastavenie TV zvuku EZ	10
Zobrazenie informácií o disku	11
Prehrávanie disku alebo súboru	11-13
Počúvanie rádia	14
Počúvanie hudby z prenosného zariadenia Prehrávač	15
Používanie USB zariadenia	15
Nahrávanie na USB	16
Prehrávanie iPodu	17
Kódy jazykov	18
Kódy krajín	18
Odstraňovanie porúch	19
Typy prehrávateľných diskov	20
Špecifikácie	21

Upozornenia pri používaní dotykových tlačidiel

- Dotýkajte sa dotykových tlačidiel len čistými a suchými rukami.
- Vo vlhkom prostredí pred ich použitím utrite z tlačidiel všetku vlhkosť.
- Nestláčajte dotykové tlačidlá príliš silno.
- Ak ich budete stáčať príliš silno, môže tlak poškodiť snímače dotykových tlačidiel.
- Stlačte len príslušné tlačidlo funkcie, ktorú chcete spustiť, aby zariadenie pracovalo správne.
- Buďte opatrný pri používaní vodivých materiálov ako sú napríklad kovy, pri ich dotyku s tlačidlom môže prísť k poškodeniu a následným poruchám.

Nastavenie

Pripojenie zariadenia na TV a antény.


- 1 Zapojte konektory na konci kábla do vášho zariadenia a do vášho TV prijímača (DVD prehrávač alebo digitálne zariadenie, atď.).**
Skontrolujte konektory vášho TV a vyberte zapojenie **A**, **B**. Kvalita obrazu sa zvyšuje od **A** do **B**.

SCART pripojenie (A)

Zapojte SCART kábel do TO TV (TV VÝSTUP) na zariadení a na vašej TV.

Pripojte FM anténu

Prijem bude najlepši, ak oba voľné konce antény budú vyrovnané, v horizontálnej polohe.

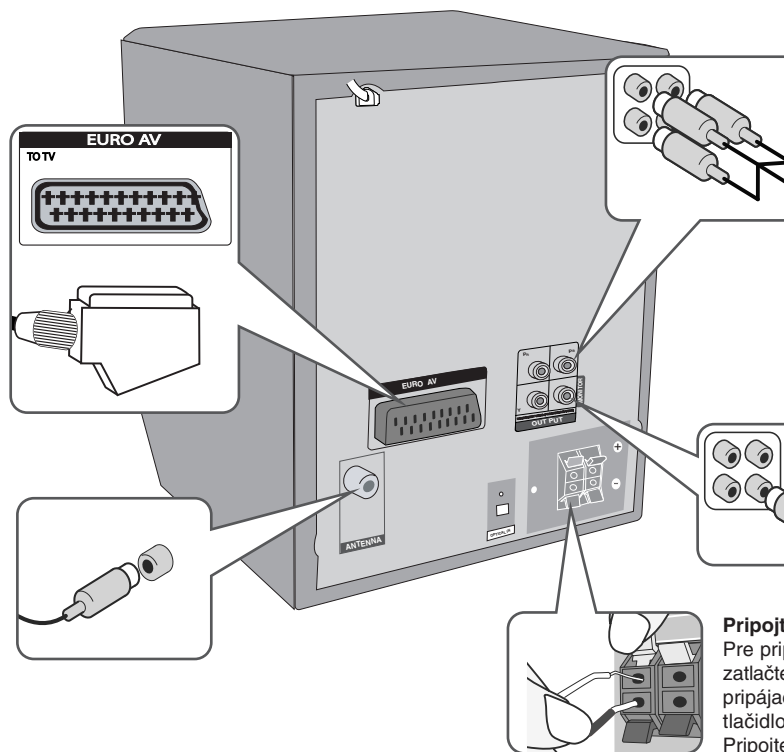

Pripojenie video komponentov (B)

Pripojte konektory COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT (KOMPONENTNÝ VIDEO VÝSTUP (PROGRESSIVE SCAN)) na zariadení do príslušných vstupných konektorov na vašom TV prijímači. Použite Y PB PR kábel.

- Ak váš TV prijímač dokáže prijímať signály progresívneho formátu, musíte použiť toto pripojenie a nastaviť možnosť [Progressive Scan] (Progressívne skenovanie) v nastavení [Display] (Zobrazenie) na [On] (Zap.) (pozri stranu 8).

Video Out pripojenie (A)

Zapojte video kábel z VIDEO OUT-PUT (MONITOR) (VIDEO VÝSTUP) vášho zariadenia do príslušného vstupného konektora na vašom TV prijímači.

Pripojte káble reproduktorov k prehrávaču

Pre pripojenie káblov do terminálov zariadenia zatlačte každý z plastových tlačidiel, otvorí sa pripájací terminál. Vložte kábel a uvoľnite plastové tlačidlo.

Pripojte čierny koniec každého kábla na koncovku označené - (mínus) a druhý koniec na koncovku označené + (plus).

Hlavná jednotka

Horné ovládacie prvky

FUNC.


(Funkcia) Prepína funkciu.

⏻/⏻ (NAPÁJANIE)

Zapnutie a vypnutie prístroja.

Priestor na vkladanie diskov

- Nevkladajte disk do priestoru na vkladanie disku násilím.
- Vysunutý disk neťahajte ani neposúvajte.
- Disk po vysunutí vložte opätovným stlačením tlačidla ▲
- **z CD drážky ho vyberte so stranou so štítkom smerom k vám**

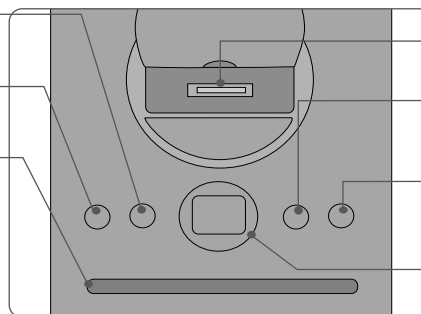

iPod základňa

USB REC.
Nahrávanie na USB.

Vysunutie alebo vloženie disku z priestoru na vkladanie diskov. ▲

USB Port

Predné ovládacie prvky

■ STOP

zastaví

⏮ / ⏭

Snímanie/ Ladenie/ Vyhľadávanie

▶ / ⏸

Prehrávanie/Pauza

VOL +/-


Nastavenie hlasitosti

Režim šetriča energie

Zariadenie je možné uviesť do ekonomického režimu šetriča energie. - V zapnutom stave stlačte a podržte tlačidlo **⏻/⏻** približne 3 sekundy.

- Ak je zariadenie vypnuté, na displeji nie je nič zobrazené.

Pre zrušenie stlačte **⏻/⏻**, **CLOCK(HODINY)**, **TIMER(ČASOVAČ)** alebo **EQ/DEMO**.

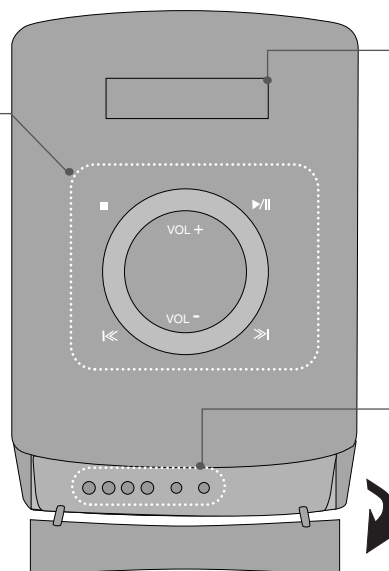

Okno displeja

EQ/ DEMO

Môžete si vybrať určitý zvukový dojem. Stlačte **DEMO** pri vypnutom zariadení, zapnete prezentáciu funkcií na displeji. Pre zrušenie prezentácie stlačte **⏻/⏻** alebo opäť **DEMO. CLOCK**

(Vid „Nastavenie času“)

TIMER

(Vid „Použitie prehrávača ako budíka“)

SET/RDS

Potvrdenie nastavenia.

PORTABLE IN

Pre pripojenie prenosného zariadenia a počúvanie hudby cez reproduktory systému.

PHONES

Konektor pre slúchadlá

Diaľkový ovládač

RETURN (NÁVRAT) (↶): pohyb v ponuke späť alebo opustenie nastavovacej ponuky.

REC (NAHR.) (●): Priame nahrávanie USB.

STOP (ZASTAVIŤ) (■): Ukončí prehrávanie alebo nahrávanie.

PLAY (PREHRÁŤ) (▶), **MO./ST.:** Spustí prehrávanie. Výber Mono/ Stereo.

PAUSE/STEP (POZASTAVIŤ/KROKOVAŤ) (||): Pozastaví prehrávanie.

SKIP (PRESKOČIŤ) (◀◀/▶▶): Preskočí na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu/ skladbu/ titul.

SCAN (PREHLADÁVAŤ) (◀◀/▶▶): Prehľadáva vpred alebo vzad.

Tlačidlá ovládania TV : Ovládanie TV. (len TV značky LG)

Ovládanie TV.

Môžete ovládať úroveň hlasitosti, vstupujúci zdroj ako aj vypínanie a zapínanie TV LG. Stlačte **POWER** (NAPÁJANIE) (TV) a stlačte opakovane tlačidlo **PR/CH** (+/-) kým sa TV prijímač nezapne alebo nevypne.

PROG./MEMO. : Vstúpi alebo vystúpi z programového ponuky.

CLEAR : Odstraňuje číslo stopy zo zoznamu programov.

RDS: rozhlasový dátový systém

PTY: Zobrazí možnosti zobrazenia RDS.

Do diaľkového ovládania vložte batérie.

Pozor, aby + (plus) a - (mínus) na batériách súhlasili s náčrtom na diaľkovom ovládaní.



FUNCTION (FUNKCIA): Vyberte funkciu a vstupný zdroj.

SLEEP (SPÁNOK): Môžete si nastaviť čas oneskorenia vypnutia prehrávača v rozsahu 10 až 180 minút. Pre zobrazenie zostávajúceho času stlačte **SLEEP (SPÁNOK)**.
(DIMMER (STLMIŤ) : Pri zapnutom stave stlmí intenzitu LED na prednom paneli (Light-emitting-diode (Dióda emitujúca svetlo))o polovicu.

POWER (NAPÁJANIE): Vypína a zapína zariadenie ZAP. a VYP.

OPEN/CLOSE (OTVORIŤ/ZATVORIŤ): Otvorte a zatvorte podávač diskov.

TITLE (TITUL): Ak aktuálny DVD disk má ponuku, zobrazí ju na obrazovke, t.j. ponuku disku sa môže zobraziť.

DISPLAY (ZOBRAZIŤ): Zobrazuje informácie na obrazovke.

MENU (PONUKA): Zobrazuje ponuku na DVD disku.

SETUP (NASTAVENIE): Zapína alebo vypína zobrazenie ponuky nastavenia.

PRESET (PREDNASTAVENÉ) (Λ ∨): Vyberie rádiostanicu.

TUN. (LADENIE). (-/+): Naladí požadovanú rádiostanicu.
 Λ ∨ < > (hore/ dolu/ vľavo/ vpravo) : Pohyb v ponuku zobrazenej na obrazovke.

ENTER (POTVRDIŤ): Potvrdzuje výber voľby.

TV → SPK : Priamy výber AUX OPT.

MUTE (STLMIŤ): Stlmenie zvuku.

VOL (HLAS.) (Volume) (+/-): Nastaví hlasitosť reproduktorov.

EQ/ LG EQ (EKVALIZÉROVÝ efekt) : Môžete si vybrať zvukový dojem.

REPEAT/RANDOM (OPAKOVAŤ/NÁHODNÉ PORADIE): Pre výber režimu prehrávania. (OPAKOVAŤ, NÁHODNE)

SUBTITLE (TITULKY): Počas prehrávania si môžete nastaviť požadovaný jazyk titulkov.

0-9 číselné tlačidlá: Vyberie číselnú voľbu v ponuku.

OSD Prvé nastavenie jazyka - Voliteľné

Počas prvého použitia tohto prístroja sa na vašej televíznej obrazovke zobrazí úvodná ponuka nastavenia jazyka. Musíte dokončiť úvodné nastavenie jazyka pred používaním tohto prístroja.

	Na D/O
1 Zapnite napájanie Zobrazí sa zoznam jazykov	POWER
2 Zvoľte jazyk	< > ^ v
3 Stlačte	ENTER
4 Pre potvrdenie stlačte	ENTER

Prvé nastavenie kódu krajiny - Voliteľné

Ak prístroj používate prvýkrát, musíte nastaviť Area Code (kód oblasti) tak, ako je uvedené ďalej.

	Na D/O
1 Zobrazenie ponuky nastavenia	SETUP
2 Zvoľte ponuku LOCK na prvej úrovni	^ v
3 Posuv na druhú úroveň Aktivovaný kód oblasti sa objaví na druhej úrovni.	>
4 Presun na tretiu úroveň	>
5 Zadajte nové heslo	Číslo (0-9) a ENTER
6 Skontrolujte zadané nové heslo	Číslo (0-9) a ENTER
7 Vyberte kód pre geografickú oblasť Po výbere budú Hodnotenie (Rating) a heslo aktivované.	^ v < >
8 Potvrdenie toho, čo ste zadali Dokončíte nastavenie kódu oblasti.	ENTER

Prispôsobenie všeobecných nastavení

	Na D/O
1 Zobrazíť ponuku nastavenia	SETUP
2 Vybrať požadovanú voľbu na prvej úrovni	Λ V
3 Posuv na druhú úroveň	>
4 Vybrať požadovanú voľbu na druhej úrovni	Λ V
5 Presun na tretiu úroveň	>
6 Zmena nastavení	Λ V, ENTER

Prispôsobenie všeobecných nastavení - čo viac môžete robiť

Nastavenie jazyka

OSD (Menu Language) tm (Menu Language) – Vyberte jazyk pre ponuku nastavení a zobrazovanie informácií na obrazovke.

Disc Audio (Audio disku)/ Disc Subtitle (Titulky disku)/

Disc Menu (Ponuka disku) – vyberte jazyk pre ponuku Audio disku/ Titulky disku/ Ponuka disku.

[Original] (Pôvodný) : Zodpovedá jazyku, v ktorom bol disk nahrávaný.

[Other] (Iný) : Na výber iného jazyka stlačte numerické tlačidlá, potom **ENTER** pre zadanie príslušného 4-miestneho čísla zodpovedajúceho jazykovému kódu podľa kapitoly na strane 18. V prípade, že spravíte chybu pre tým, ako stlačíte **ENTER**, stlačte **CLEAR**.

[Off] (Vyp.) (pre titulky disku) : Vypne zobrazenie titulkov.

Nastavenie displeja

TV Aspect (TV pomer) – Zvoľte si pomer strán zobrazenia na základe skutočného pomeru strán obrazovky vášho TV prijímača.

[4:3] Zvoľte, ak máte pripojený štandardný TV prijímač 4 : 3.

[16:9] Zvoľte, ak máte pripojený širokouhlý TV prijímač 16 : 9.

Display Mode (Režim TV) – Ak si zvolíte pomer strán 4 : 3, musíte definovať, ako budú zobrazované širokouhlé programy a filmy na vašom TV prijímači.

[Letterbox] Zobrazí širokouhlý obraz s čiernymi pásmi v hornej a dolnej časti obrazovky.

[Panscan] Tento režim vyplní obrazom celú obrazovku 4 : 3, a zreže obraz v miestach, kde je to potrebné.

Výber TV výstupu – Zvoľte možnosť podľa typu TV pripojenia.

[RGB] : Keď je váš TV prijímač pripojený cez konektor SCART.

[YPbPr] : Ak je váš TV prijímač pripojený na zariadenie cez jack-y COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN (KOMPONENT/ POSTUPNÉ RIADKOVANIE).

-Ak zmeníte TV Output Select na RGB z YPbPr v ponuke nastavenia a najmä pri zapojení prístroja cez komponentné video, obrazovka bude čierna. V tomto prípade pripojte video kábel na konektor MONITOR a znovu vyberte YPbPr v ponuke nastavenia.

Progresívne skenovanie (pre pripojenie komponentného video signálu) –

Určuje, či je na výstupe konektorov COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT (Komponent/Výstup progresívneho skenovania) progresívny signál. Ak váš TV prijímač dokáže prijímať signály progresívneho formátu, získate presnú reprodukciu farieb a vysokú kvalitu obrazu zvolením možnosti [On] (Zap.). Ak váš TV prijímač nedokáže prijímať signály progresívneho formátu, zvoľte možnosť [Off] (Vyp.).

Ak omylom nastavíte funkciu Progressive Scan (Progresívne skenovanie) na [On] (Zap.), musíte vynulovať zariadenie. Najprv zo zariadenia vytiahnite disk. Potom stlačte a podržte tlačidlo STOP na päť sekúnd. Výstup video signálu sa obnoví na štandardné nastavenie a na TV prijímači budete vidieť obraz.

Nastavenie zvuku

DRC (Dynamická kontrola rozsahu) – Udržiava zvuk čistý, keď je hlasitosť nastavená na nízkej hodnote (len Dolby Digital). Nastavte [On] (Zap.) zapnutie tohto efektu.

Vocal – Zvoľte [On] (Zap.), zmiešate karaoke kanály do normálneho sterea. Táto funkcia je možná len s multikanálovým karaoke DVD diskom.

Nastavenie zámku

Na sprístupnenie zamknutých možností musíte zadať 4-miestne heslo. Ak ste heslo ešte nezadali, tak budete vyzvaní na jeho zadanie.

1 Zadajte 4-miestne heslo a potom stlačte **ENTER**.

2 Zadajte ho znovu a stlačte **ENTER** na jeho kontrolu. Ak ste pri zadávaní čísla urobili chybu, stlačte **CLEAR** a opravte ho.

Area Code (Kód regiónu) – Zvoľte kód geografickej polohy ako kód úrovne hodnotenia prehrávania. Týmto určíte krajinu, ktorej štandardy budú použité pre rodičovský zámok DVD. Pozrite si kódy krajín na strane 18.

Rating (Hodnotenie) – Vyberte úroveň hodnotenia. Čím vyššia je úroveň, tým je hodnotenie prísnejšie. Vyberte [Unlock] (Odomknúť) na deaktiváciu hodnotenia.

Password (Heslo) – Nastavuje alebo mení heslo pre uzamykanie.

[New] (Nové) Vložte 4-miestne heslo použitím numerických tlačidiel, potom stlačte **ENTER**. Pre potvrdenie správnosti vložte heslo ešte raz pre potvrdenie správnosti.

[Change] (Zmena) Po vložení starého hesla vložte nové heslo dvakrát.

Ak ste heslo zabudli, môžete ho resetovať.

1 Najprv vyberte z prístroja disk.

2 Stlačte **SETUP** pre zobrazenie ponuky nastavení. Zadajte '210499' a stlačte **ENTER**. Heslo sa týmto vymaže.

Iné nastavenia

DivX(R) Registration (Registrácia DivX) – Služba DivX® VOD (Video On Demand)(Video na objednávku) je vám po zadaní registračného kódu prístupná, umožňuje vám zapožičanie alebo zakúpenie videa pomocou služby DivX® VOD.

Pre viac informácií navštívte stránku www.divx.com/vod.

Stlačte **ENTER** a zobrazí sa registračný kód prístroja.

Využitie predprogramovaného zvukového poľa

Tento systém má niekoľko prednastavených zvukových priestorových efektov. Požadovaný zvukový režim si môžete nastaviť pomocou **EQ/ LG EQ**. Zobrazené položky pre ekvalizér sa môžu odlišovať v závislosti od použitého zvukového zdroja a efektov.

NATURAL

Môžete počúvať príjemný a prirodzený zvuk.

Lokálny špeciálny ekvalizér

Regionálne optimalizovaný zvukový efekt. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA)

AUTO EQ

Nastaví zvukový ekvalizér, ktorý sa najviac podobá na žáner nastavený v MP3 ID3 Tag informácii zvukových súborov.

POP CLASSIC JAZZ ROCK

Tento program prepožičia oduševnenú atmosféru zvuku, pričom získate pocit, že ste na skutočnom rockovom, popovom, džezovom alebo klasickom koncerte.

MP3 OPT

Táto funkcia je optimalizovaná pre MP3/WMA súbor. Vylepšuje basové tóny.

XDSS ON

Zosilňuje výškové, basové a priestorové zvukové efekty

VIRTUAL

Môžete sa tešiť s ešte viac virtuálneho priestorového zvuku

NORMAL

Zvuk bez efektov ekvalizéra.

Nastavenie času

	NA PRÍSTROJI
1 Zapnite prístroj	
2 Podržte stlačené najmenej 2 sekundy	CLOCK
3 Vyberte si z AM 12:00 (pre AM a PM zobrazenie) alebo 0:00 (pre 24 hodinové zobrazenie)	 << / >>
4 Potvrďte váš výber	SET/RDS
5 Nastavte hodiny	 << / >>
6 Stlačte	SET/RDS
7 Vyberte minúty	 << / >>
8 Stlačte	SET/RDS

Použitie prehrávača ako budíka

- 1 Stlačte **TIMER**. Všetky funkcie blikajú.
- 2 Stlačte **SET/RDS** po zobrazení funkcie, ktorú chcete vyvolať.
- 3 Zobrazí sa „ON TIME“. Potom môžete nastaviť čas pre spustenie budíka. Pomocou **|<</>>|** nastavte hodiny a minúty a uložte stlačením **SET/RDS**.
- 4 Zobrazí sa „OFF TIME“. Potom môžete nastaviť čas pre vypnutie budíka.
- 5 Pomocou **|<</>>|** nastavte hodiny a minúty a uložte stlačením **SET/RDS**.
- 6 Zobrazí sa vám hlasitosť (VOL), ktorou chcete byť zobudení. Stlačte **|<</>>|** na zmenu hlasitosti a uložte stlačením **SET/RDS**. Vypnite systém. Zobrazí sa ikona hodín „⌚“ na znamenie nastavenia budíka.
- 7 Ak je systém vypnutý, môžete skontrolovať čas nastavenia budíka a prípadne jeho zapnutie alebo vypnutie stlačením **TIMER**.

Nastavenie TV zvuku EZ

Zvuk môžete prehrávať z TV, DVD a digitálneho zariadenia. Ak pri vypnutom napájaní stlačíte **TV → SPK**, tak sa napájanie zapne a automaticky sa prepne na režim AUX OPT.

	Na D/O
1 Pripojte konektor OPTICALIN ku konektoru s optickým výstupom na televízore (alebo digitálnom zariadení atď.).	
2 Vyberte AUX OPT Priamy výber AUX OPT.	TV→SPK
3 Počúvajte zvuk	
4 Ukončenie AUX OPT	TV→SPK

Zobrazenie informácií o disku

	Na D/O
1 Stlačte	DISPLAY
2 Vyberte si položku	Λ V
3 Úprava nastavení zobrazovania	< >
4 Ukončiť a zavrieť	↶ RETURN

Zobrazenie informácií o disku - čo viac môžete robiť

Môžete vybrať položku stlačením Λ V a zmeniť alebo vybrať nastavenie stlačením < >.

	Aktuálny titul (alebo skladba/ súbor) počet/ celkový počet titulov (alebo skladieb/ súborov)
	Číslo aktuálnej kapitoly/ celkový počet kapitol
	Čas trvania prehrávania
	Vybraný jazyk zvuku alebo kanál
	Vybrané titulky
	Vybraný uhol/ celkový počet uhlov
	Vybraný zvukový/ E Q režim

Symboly použité v tejto príručke

Všetky disky a súbory, ktoré sú uvedené pod DVD a

MP3 súbory
 WMA súbory
 finalizované DVD R/ RW
 DivX súbory
 Audio CD
 JPEG súbory



Prehrávanie disku alebo súboru

	NA PRÍSTROJI	Na D/O
1 Vložte disk do prístroja		
2 Vyberte si DVD/CD	FUNC.	FUNCTION
3 Upravte ponuku nastavenia / Vyberte súbor z ponuky		< > Λ V
4 Spustíte prehrávanie disku	▶ /	▶ PLAY
5 Zastavte prehrávanie disku	■	■ STOP

Prehrávanie disku alebo súboru - čo viac môžete robiť

Zmiešaný disk alebo USB Flash disk – DivX, MP3/ WMA a JPEG

Ak prehrávate disk alebo USB Flash disk, ktorý obsahuje spoločne súbory DivX, MP3/ WMA a JPEG, môžete si vybrať ponuku súborov, ktoré chcete prehrávať, stlačením MENU.

Presun na predchádzajúcu/nasledujúcu stranu v ponuke zoznamu súborov.

MP3 WMA DivX ACD JPG

Stlačte a podržte Λ V , ak chcete prsunúť zobrazenie na predchádzajúcu/ nasledujúcu stranu.

Prehrávanie disku DVD s ponukou DVD

Väčšina DVD už má ponuku, ktorá sa zobrazí ešte pred samotným prehrávaním filmu.

1 V ponuku sa môžete pohybovať pomocou Λ V < > pre zvýraznenie položky.
 2 Stlačte PLAY pre výber.

Skok na nasledujúcu/ predchádzajúcu kapitolu/ skladbu/ titul

MP3 WMA DVD DivX ACD

Stlačte SKIP (▶▶) na prechod na nasledujúcu kapitolu/ skladbu/ súbor.
 Stlačte SKIP (◀◀) pre návrat na začiatok aktuálnej kapitoly/ skladby/ súboru.
 Stlačte dvakrát krátko SKIP (◀◀) pre návrat na predchádzajúcu kapitolu/ skladbu/ súbor.

Prerušenie prehrávania **ALL**

- 1 Stlačením **PAUSE/STEP (II)** pozastavíte prehrávanie.
- 2 Stlačením **PLAY (▶)** spustíte pokračovanie prehrávania.

Prehrávanie Okno po okne **DVD** **DivX**

Stlačením **PAUSE/STEP (II)** opakovane-spustíte prehrávanie Okno po okne.

Opakované alebo náhodné prehrávanie**MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Opakovane stláčajte **REPEAT/RANDOM** pre opakované alebo náhodné prehrávanie aktuálneho titulu, kapitoly alebo skladby.

Pre návrat do normálneho prehrávania opakovane stlačte **REPEAT/RANDOM**.
- Režim náhodného prehrávania: Len hudobné súbory.

Rýchly posuv vpred alebo vzad **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Stlačte **SCAN (◀◀ alebo ▶▶)** pre rýchly posuv vpred alebo vzad počas prehrávania. Opakovaním tlačidla **SCAN (◀◀ alebo ▶▶)** môžete meniť rýchlosť posuvu. Stlačením **PLAY (▶)** spustíte prehrávanie v normálnej rýchlosti.

Spomalenie rýchlosti prehrávania **DVD**

Kým je prehrávanie pozastavené, stlačením **SCAN (◀◀ alebo ▶▶)** spomalíte rýchlosť prehrávania vpred alebo vzad. Opakovaným stlačením **SCAN (◀◀ alebo ▶▶)** si môžete vybrať z viacerých rýchlostí prehrávania. Stlačte **PLAY (▶)** pre pokračovanie v prehrávaní pri normálnej rýchlosti. DivX súbor nie je možné spomaliť pri spätnom prehrávaní.

1,5 krát rýchlejšie prehrávanie **DVD**

Stlačením **PLAY (▶)** počas prehrávania DVD spustíte prehrávanie 1,5 krát rýchlejšie voči normálnej rýchlosti prehrávania. Na obrazovke sa zobrazí „▶ x1.5“. Stlačením **PLAY (▶)** uvediete prehrávanie do normálnej rýchlosti prehrávania.

Výber jazyka titulkov **DVD** **DivX**

Počas prehrávania stlačte **SUBTITLE** opakovane a vyberte požadovaný jazyk titulkov.

Zmena znakovkej sady pre správne zobrazenie DivX® titulkov - Voliteľné **DivX**

- 1 Ak sa titulký počas prehrávania nezobrazujú správne, stlačte a podržte na približne 3 sekundy **SUBTITLE** pre zobrazenie ponuky jazykového kódu.
- 2 Stlačte opakovane **SUBTITLE** pre výber iného jazykového kódu, až pokiaľ sa titulký nezobrazia správne.

Zobrazenie ponuky titulu **DVD**

Stlačte **TITLE**, zobrazí sa ponuka titulu na disku, ak je dostupná.

Spustenie prehrávanie od zadaného času **DVD** **DivX**

Vyhľadá začiatočný bod zadaného časového kódu.

- 1 Stlačte **DISPLAY** a potom vyberte ikonu hodín.
- 2 Zadajte čas a stlačte **ENTER**.
Napríklad, ak chcete nájsť scénu v čase 1 hodina, 10 minút a 20 sekúnd, zadajte „11020“ pomocou očíslovaných tlačidiel a stlačte **ENTER**. Ak ste zadali zlé číslo stlačte **CLEAR** a zadajte znovu.

Pamäť poslednej scény **DVD**

Toto zariadenie si uchováva poslednú scénu z posledného prehrávaného disku. Posledná scéna zostáva v pamäti zariadenia aj keď vyberiete disk z prehrávača alebo vypnete prehrávač do pohotovostného režimu (režim Stand-by). Ak vložíte disk, z ktorého je uchovaná posledná scéna, automaticky sa scéna zobrazí.

Zadanie vlastného programu **ACD** **MP3** **WMA**



Obsah disku môžete prehrávať v želanom poradí usporiadaním súborov na disku. Program sa zmaže po vybratí disku.

- 1 Vyberte si požadovanú skladbu, potom stlačte **PROG./MEMO**. alebo vyberte „▶▶“ a potom stlačte **ENTER** pre pridanie skladby do programového zoznamu.
- 2 Ak chcete pridať všetky skladby na disku, vyberte „▶▶“ a potom stlačte **ENTER**.
- 3 Vyberte si skladbu v naprogramovanom zozname a potom stlačte **ENTER** pre spustenie prehrávania.
- 4 Ak chcete skladbu vymazať z naprogramovaného zoznamu, vyberte skladbu, ktorú chcete vymazať, potom stlačte **CLEAR** alebo vyberte ikonu „▶▶“ a potom stlačte **ENTER**. Ak chcete vymazať všetky skladby z naprogramovaného zoznamu vyberte „▶▶“ a potom stlačte **ENTER**.

Zobrazenie informácie súboru (ID3 TAG) **MP3**

Môžete skontrolovať informácie o príponách ID3 TAG MP3 súborov len na diskoch opakovaným stláčaním tlačidla **DISPLAY**.

Prezeranie fotografií ako prezentácia **JPG**

- 1 Použite **▲ ▼ < >** pre označenie () ikony, potom stlačte **ENTER**, spustíte prezentáciu.
- 2 Rýchlosť prezentácie môžete zmeniť použitím **< >** pri () označenej ikone.

Prejdenie na nasledujúcu/ predchádzajúcu fotografiu **JPG**

Stlačte **SKIP (◀◀ alebo ▶▶)** alebo **< >** pre zobrazenie predchádzajúcej/ nasledujúcej fotografie.

Otáčanie fotografií **JPG**

Na otočenie fotografie na celej obrazovke použite **▲ ▼** v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

Šetrič obrazovky

Šetrič obrazovky sa spustí, ak ponecháte zariadenie so zastaveným prehrávaním na dobu viac ako päť minút.

Výber systému - Voliteľné

Musíte si zvoliť vhodný systémový režim pre váš TV systém. Vyberte z jednotky disk, stlačte a držte **PAUSE/STEP (POZASTAVIŤ/KROKOVÁŤ) (II)** po dobu dlhšie ako päť sekúnd, vyberte systém (PAL, NTSC, AUTO).

Požiadavky na prehráateľný súbor

DivX

- Dostupné rozlíšenie : 800x600 (W x H) pixelov
- Dĺžka názvu súboru DivX titulkov môže mať maximálne 45 znakov.
- V prípade, že je v tituloch pre súbor DivX znak, ktorý sa nedá zobrazíť, môže sa na displeji zobrazíť ako znak „_“.
- V prípade, že video a audio štruktúra súborov nie je prepojená, výstupom je buď len video (obraz), alebo len audio (zvuk).
- Prehráateľné súbory DivX : „.avi“, „.mpg“, „.mpeg“, „.divx“
- Prehráateľný formát titulkov : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Prehráateľný formát kodeku : „DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „MP4V3“, „3IVX“
- Prehráateľný Audio formát : „AC3“, „PCM“, „MP3“, „WMA“
- Disky formátované v systéme súborov Live sa na tomto prehrávači nedajú používať.
- V prípade, že sa názov filmového súboru líši od názvu súboru titulkov, titulky sa počas prehrávania súboru DivX nemusia zobrazíť.
- Ak prehrávate súbor DivX s inými parametrami, ako sú uvedené vyššie, nemusí sa prehrať normálne.

MP3/ WMA

- Vzorkovacia frekvencia : medzi 32 - 48 kHz (MP3/WMA)
- Prenosová rýchlosť : medzi 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Prípona súboru : „.mp3“/ „.wma“
- Súborový formát CD-ROM: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Odporúčame používať program Easy-CD Creator, ktorý vytvára systém súborov ISO 9660.
- Nemôžu obsahovať špeciálne znaky ako sú / ? * : “ < > | atď.
- Celkový počet súborov na disku musí byť menší ako 999.

Táto jednotka vyžaduje od diskov a nahrávok dodržanie istých technických štandardov, aby sa zachovala úroveň kvality prehrávania. Originálne DVD majú tieto štandardy automaticky zaznamenané. Existuje mnoho rôznych formátov nahráateľných diskov (vrátane CD-R s MP3 alebo WMA súbory), preto je potrebné dodržiavať isté existujúce podmienky (pozrite vyššie) pre zabezpečenie kompatibility prehrávania.

Zákazníci by mali vziať na vedomie, že na sťahovanie MP3 / WMA súborov z internetu je potrebné mať povolenie. Naša spoločnosť nemá oprávnenie takéto povolenie vydať. Takéto povolenie sa vzťahuje vždy na vlastníka autorských práv.

JPG

- Normal: 5120 x 3840, Progressive jpeg: 2043 x 1536
- Podmienka nahrávania: ISO9660 LEVEL 1/JOLIET
- Maximálny počet súborov: menej ako 999.
- Niektoré disky nemusia fungovať kvôli odlišnému formátu záznamu alebo kvôli stavu disku.
- Prípona súboru : „.jpg“

Počúvanie rádia

Presvedčite sa, že je pripojená FM anténa.

	NA PRÍSTROJI	Na D/O
1 Vyberte FM	FUNC.	FUNCTION
2 Vyberte rádiostanicu	I << / >> I	TUN.- / +
3 Pre uloženie rádiostanice Prednastavené číslo sa objaví na obrazovke.		PROG./MEMO.
4 Vyberte prednastavené číslo Môže byť uložených viac ako 50 staníc.		PRESET ^ v
5 Pre potvrdenie stlačte		PROG./MEMO.

Pozri informácie o príslušných rádiostaniciach

FM Rádioprijímač je vybavený funkciou Radio Data System (RDS). Táto funkcia zobrazuje na displeji názvy RDS, ako aj informácie o rádiostanici, ktorú práve počúvate. Stláčaním tlačidla **RDS** na diaľkovom ovládači môžete zobraziť informácie.

PTY - Typ programu, napríklad News (Správy), Sport (Šport), Jazz.

RT - Rádio Text, názov rádiostanice.

CT - Riadenie času, čas v mieste vysielania rádiostanice.

PS - Názov služieb programu, názov kanála.

Vyhľadávanie staníc podľa typu programu môžete vykonať stlačením tlačidla **RDS**. Na displeji sa zobrazí posledné použité **PTY**. Výber uprednostňovaného typu programu vykonáte jedným, alebo niekoľkonásobným stlačením tlačidla **PTY**. Stlačte **< / >**. Rádioprijímač začne automatické vyhľadávanie. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Počúvanie rádia - čo viac môžete robiť

Automatické vyhľadanie rozhlasových staníc

Stlačte a držte **TUN.- / TUN.+** na dobu dlhšiu ako 1 sekunda. Tuner začne vyhľadávať stanice a zastaví sa vždy, keď nájde rádiostanicu.

Vymazanie všetkých uložených staníc




- 1 Stlačte a držte **PROG./MEMO.** po dobu dve sekundy.
- Na displeji bude blikať „ERASE ALL“.
- 2 Stlačte **PROG./MEMO.** a vymažete všetky uložené rádiostanice.

Zlepšenie slabého FM príjmu

Stlačte **PLAY (▶) (MO./ST.)** na diaľkovom ovládaní. Dôjde ku zmene tunera zo stereo na mono príjem, čo zvyčajne zlepší kvalitu príjmu.



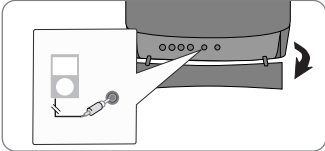


Počúvanie hudby z prenosného zariadenia Prehrávač

Zariadenie je možné použiť na prehrávanie hudby z mnohých typov prenosných zariadení.

	NA PRÍSTROJI	Na D/O
1 Pripojte prenosné zariadenie na PORT. IN (PORTABLE IN) konektor prístroja. 		
2 Zapnite prístroj		 POWER
3 Vyberte funkciu Zapnite prenosné zariadenie a spustite prehrávanie.	FUNC.	FUNCTION

Používanie USB zariadenia

Mediálne súbory uložené na USB zariadení môžete prehrávať po pripojení USB zariadenia na USB port prístroja. Informácie o použití inej funkcie nájdete v časti Prehrávanie disku alebo v časti o súboroch.

	NA PRÍSTROJI	Na D/O
1 Otvorte kryt USB portu.		
2 Zapojte USB zariadenie do USB portu prístroja.		
3 Vyberte funkciu	FUNC.	FUNCTION
4 Vyberte súbor, ktorý si želáte prehrávať		
5 Spustite prehrávanie vášho média		 PLAY
6 Ak chcete zastaviť, stlačte		 STOP
7 Pred odpojením musíte zmeniť na akúkoľvek inú funkciu	FUNC.	FUNCTION

Kompatibilné USB zariadenia

- MP3 prehrávač: MP3 prehrávač s flash pamäťou.
- USB Flash pamäť: Zariadenie podporujúce USB 2.0 alebo USB 1.1.
- USB funkcia tohto prístroja nepodporuje všetky USB zariadenia.

Požiadavky na USB zariadenie

Zariadenia, ktoré vyžadujú dodatočnú inštaláciu programu po pripojení na počítač, nie sú podporované.

Pozrite si nasledovné.

- Nevyťahujte USB zariadenie počas používania.
- Pri veľkokapacitných diskoch môže vyhľadávanie trvať niekoľko minút.
- Zálohujte údaje, aby nedošlo k ich strate.
- Ak použijete USB predlžovací kábel alebo USB hub, USB zariadenie nie je rozpoznané.
- Súborový systém NTFS nie je podporovaný. (Podporovaný je len súborový systém FAT (16/32).)
- Tento prístroj nepodporuje viac ako 1000 súborov.
- Externé HDD, zamknuté zariadenia alebo USB zariadenia nie sú podporované.
- USB port prístroja nie je možné pripojiť na počítač.
- Prístroj nie je možné používať na ukladanie údajov.

Nahrávanie na USB

	NA PRÍSTROJI	Na D/O
1 Zapojte USB zariadenie do USB portu prístroja.		
2 Vyberte režim, v ktorom chcete nahrávať (napr. CD/ TUNER/ ...) Pustíte najprv zdroj zvuku Ak si chcete nahráť určitú skladbu z disku na USB, tak pred nahrávaním si pustíte najprv príslušný súbor.	FUNC.	FUNCTION
3 Zapnite nahrávanie	USB REC.	● REC
4 Ak chcete zastaviť, stlačte	■	■ STOP

Nahrávanie na USB - čo viac môžete robiť

Nahratie hudobného súboru z disku na USB

Nahratie jednej skladby

Ak sa počas prehrávania CD zapne USB nahrávanie, na USB sa uloží len jedna skladba/ súbor.

Nahratie všetkých skladieb

Ak sa pri zastavenom CD stlačí tlačidlo nahrávania, nahrajú sa všetky skladby/ súbory.

- Súbory v podadresároch sa nenahrávajú počas nahrávania všetkých skladieb.
- Ak chcete nahrávať všetky stopy počas prehrávania, stlačte dvakrát stop. Skontrolujte, či sa na obrazovke zobrazil znak "■".

Nahratie naprogramovaného zoznamu

USB bude po vytvorení vášho vlastného zoznamu nahrávať iba vybrané skladby (len audio CD).

Pri nahrávaní si pozrite nasledovné

- Počas nahrávania môžete sledovať priebeh USB nahrávania v percentách na obrazovke (len Audio, MP3/ WMA CD).
- Počas nahrávania MP3/ WMA nie je žiadny zvukový výstup.
- Ak počas prehrávania zastavíte nahrávanie, súbor, ktorý sa v tomto čase nahrával, bude uložený (len AUDIO CD).
- Počas USB nahrávania neodpájajte USB zariadenie. Ak tak urobíte, môže sa vytvoriť neúplný súbor, ktorý sa nedá v počítači vymazať.
- Ak USB nahrávanie nefunguje, v okne displeja sa zobrazí správa „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“ alebo „NO REC“.
- Pre USB nahrávanie nie je možné použiť multikartovú čítačku alebo externý HDD.
- Súbor sa nahrá za 2 hodiny, ak nahrávate na dlhú stopu.
- Ak počas prehrávania zastavíte nahrávanie, súbor sa neuloží.
- V stave CD-G disk, USB nahrávanie nie je podporované.
- Nie je možné nahráť viac ako 999 súborov.
- Číslo súboru sa ukladá automaticky.
- **Bude uložený nasledovne.**


AUDIO CD	MP3/ WMA	Iné zdroje
<pre> CD_REC ├── TRK-001 ├── TRK-002 ├── : ├── : └── : </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ ABC(File name) ├── 002_ DEF(File name) ├── : ├── : └── : </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD-001 ├── AUD-002 ├── : ├── : └── : </pre>

Vytváranie neautorizovaných kópií materiálu, ktorý je chránený proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových nahrávok sa považuje za porušenie autorských práv a posudzuje sa ako trestný čin. Toto zariadenie nesmie byť použité pre tieto účely.

**Buďte zodpovedný
Rešpektujte autorské práva**

Prehrávanie iPodu

Viac podrobností môžete nájsť v príručke pre iPod.
iPod režim: iPod môžete obsluhovať pomocou dodaného diaľkového ovládania alebo priamo na iPod.
OSD iPod režim: Váš iPod môžete ovládať prostredníctvom OSD ponuky na TV obrazovke s dodaným diaľkovým ovládaním. Ovládače na vašom iPod sú nefunkčné v OSD iPod režime.

	NA PRÍSTROJI	Na D/O
1 Otvorte kryt dokovacej stanice pre iPod. 		
2 Pripojte váš iPod do základne		
3 Vyberte funkciu iPod alebo OSD	FUNC.	FUNCTION
4 Vyberte ponuku Ak sa chcete v menu posunúť dozadu, stlačte MENU .		Λ V a ENTER
5 Vyberte súbor		Λ V
6 Spustíte prehrávanie súboru	▶	▶ PLAY
7 Zastavenie prehrávania súboru	■	■ STOP
8 Pred odpojením iPodu nastavte akúkoľvek inú funkciu stlačením	FUNC.	FUNCTION
9 Odpojte iPod		

Prehrávanie iPodu - čo viac môžete robiť

Prerušenie prehrávania

Stlačte **PAUSE/STEP (II)** alebo **PLAY (▶)** na prerušenie prehrávania. Stlačte **PAUSE/STEP (II)** alebo **PLAY (▶)** na pokračovanie v prehrávaní.

Prejdenie na nasledujúci/predchádzajúci súbor

Stlačte **SKIP (▶▶)** na prechod na nasledujúci súbor.
 Stlačte **SKIP (◀◀)** pre návrat na začiatok aktuálneho súboru.
 Stlačte dvakrát krátko **SKIP (◀◀)** pre návrat na predchádzajúci súbor.

Rýchle prehrávanie vpred alebo vzad

Počas prehrávania stlačte a podržte **SCAN (◀◀ / ▶▶)** a potom pustite na požadovanom mieste.

Opakované prehrávanie

Stlačte opakovane **REPEAT/RANDOM** pre výber položky, ktorú chcete opakovať. Aktuálny súbor sa bude dookola prehrávať. Pre návrat do normálneho prehrávania opakovane stlačajte **REPEAT/RANDOM**. (Táto funkcia nie je dostupná pre video súbory.)

iPod správa

“Prosím skontrolujte iPod” - Ak je napájanie vášho iPod-u nedostačujúce alebo váš iPod nie je správne pripojený alebo zariadenie nie je rozpoznané. V prípade, že iPod nefunguje normálne, resetujte ho. (Pozrite <http://www.apple.com/support/>)

“Pripojte sa ku konektoru VIDEO OUT a u_ívajte si obraz.”, **“Prosím, aktualizujte software va_eho iPodu.”** - Ak prístroj pripájate a TV na COMPONENT VIDEO OUT, pripojte prístroj a TV na VIDEO OUT.

Kompatibilný iPod

- Zariadenie pracuje so všetkými iPod zariadeniami, ktoré majú „dock“ konektor.
- Kompatibilita s vašim iPodom závisí na type vášho iPodu.
- V závislosti na verzii softvéru vášho iPodu nemusí byť možné ovládať váš iPod z tohto prístroja. Odporúčame nainštalovanie najnovšej verzie softvéru.

Pri používaní iPodu skontrolujte nasledovné

- V závislosti na modeli iPodu môže dochádzať k interferenciám.
- Video súbory môžete vidieť, len ak prístroj pripojíte na VIDEO OUT (VIDEO VÝSTUP).

Kódy jazykov

Tento zoznam použite na vloženie Vami požadovaného jazyka pre nasledujúce východzie nastavenia : Zvuk disku, Titulky disku, Ponuka disku.

Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód
Afar	6565	Chorvátsky	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Jazyk Quechua	8185	Jazyk Tajik	8471
Africký	6570	Český	6783	Hebrejský	7387	Litovčina	7684	Retorománčina	8277	Jazyk Tamil	8465
Albánsky	8381	Dánsky	6865	Hindský	7273	Macedónsky	7775	Rumunský	8279	Jazyk Telugu	8469
Jazyk Amharic	6577	Holandský	7876	Maďarský	7285	Malagasy	7771	Ruský	8285	Thajský	8472
Arabský	6582	Anglický	6978	Islandský	7383	Malajčina	7783	Samojský	8377	Tonga	8479
Arménsky	7289	Esperanto	6979	Indonézsky	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turecký	8482
Assamese	6583	Estónsky	6984	Interlingua	7365	Maurský	7773	Škótska Gaelština	7168	Turkménsky	8475
Aymara	6588	Fajerština	7079	Írsky	7165	Marátsky	7782	Srbský	8382	Jazyk Twi	8487
Azerbajdžánsky	6590	Fiji	7074	Taliany	7384	Moldavský	7779	Srbo-chorvátsky	8372	Ukrajinský	8575
Baškírsky	6665	Fínsky	7073	Japončina	7465	Mongolský	778	Jazyk Shona	8378	Urdu	8582
Baskický	6985	Francúzsky	7082	Kanadský	7578	Nauru	7865	Jazyk Sindhi	8368	Uzbeký	8590
Bengálsky	6678	Friština	7089	Kašmírsky	7583	Nepálsky	7869	Singhalský	8373	Vietnamsky	8673
Bhutáncina	6890	Haličský	7176	Kazašský	7575	Nórsky	7879	Slovenský	8375	Jazyk Volapük	8679
Jazyk Bihary	6672	Gruzínsky	7565	Kirizký	7589	Orjiský	7982	Slovinský	8376	Welština	6789
Bretónsky	6682	Nemecký	6869	Kórejský	7579	Pandžabsky	8065	Španielsky	6983	Jazyk Wolof	8779
Bulharský	6671	Grécky	6976	Kurdský	7585	Paštúnsky	8083	Sudánsky	8385	Jazyk Xhosa	8872
Barmský	7789	Grónsky	7576	Laoština	7679	Perzský	7065	Swahilský	8387	Jidiš	7473
Bieloruský	6669	Guarani	7178	Latinčina	7665	Polský	8076	Švédsky	8386	Jazyk Yoruba	8979
Čínsky	9072	Gujarati	7185	Lotyšský	7686	Portugalský	8084	Jazyk Tagalog	8476	Jazyk Zulu	9085

Kódy krajín

Z tohto zoznamu vyberte kód krajiny.

Oblasť	Kód	Oblasť	Kód	Oblasť	Kód	Oblasť	Kód	Oblasť	Kód
Afganistan	AF	Kostarika	CR	Grónsko	GL	Maldivy	MV	Paraguaj	PY
Argentína	AR	Chorvátsko	HR	Hong Kong	HK	Mexiko	MX	Filipíny	PH
Austrália	AU	Česká republika	CZ	Maďarsko	HU	Monako	MC	Poľsko	PL
Rakúsko	AT	Dánsko	DK	India	IN	Mongolsko	MN	Portugalsko	PT
Belgicko	BE	Ekvádor	EC	Indonézia	ID	Maroko	MA	Rumunsko	RO
Bután	BT	Egypt	EG	Izrael	IL	Nepál	NP	Ruská Federácia	RU
Bolívia	BO	Salvádor	SV	Taliany	IT	Holandsko	NL	Saudská Arábia	SA
Brazília	BR	Etiópia	ET	Jamajka	JM	Holandské Antily	AN	Senegal	SN
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japonsko	JP	Nový Zéland	NZ	Singapur	SG
Kanada	CA	Fínsko	FI	Keňa	KE	Nigéria	NG	Slovenská republika	SK
Chile	CL	Francúzsko	FR	Kuvajt	KW	Nórsko	NO	Slovinsko	SI
Čína	CN	Nemecko	DE	Libya	LY	Omán	OM	Južná Afrika	ZA
Kolumbia	CO	Veľká Británia	GB	Luxembursko	LU	Pakistan	PK	Južná Kórea	KR
Kongo	CG	Grécko	GR	Malajzia	MY	Panama	PA	Španielsko	ES

Odstraňovanie porúch


PROBLÉM	PRÍČINA	ODSTRÁNENIE
Bez napájania.	Napájací kábel je odpojený.	Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky v stene.
Žiadny obraz.	Televízny prijímač nie je nastavený na prijímanie DVD signálu.	Vyberte príslušný video vstupný režim na TV, tak aby sa obraz zo zariadenia zobrazil na TV obrazovke.
	Video káble nie sú riadne zapojené.	Video káble dobre pripojte na TV a zariadenie.
Kvalita obrazu DVD prijímača je nízka.	Disk je špinavý.	Prečistite povrch disku použitím mäkkej handričky.
DVD/ CD sa neprehráva.	V DVD prijímači nie je vložený žiadny disk.	Vložte disk.
	V DVD prijímači je vložený disk, ktorý sa nedá prehrať.	Vložte prehrávateľný disk (skontrolujte typ disku, farebný systém a kód krajiny).
	Disk je vložený opačne.	Disk vložte potlačenou stranou nahor.
	Ponuka na obrazovke je zobrazená.	Stlačte SETUP , aby sa zatvorila ponuka obrazovky.
	Zobrazí sa rodičovská zámka, ktorá zabraňuje prehrávaniu DVD diskov s určitým hodnotením.	Zadajte heslo alebo zmeňte stupeň hodnotenia disku.
Rušiaci zvuk pri prehrávaní DVD alebo CD disku.	Disk je špinavý.	Prečistite povrch disku použitím mäkkej handričky.
	Prístroj sa nachádza veľmi blízko pri TV, čo spôsobuje spätnú väzbu.	Presuňte zariadenie a audio komponenty ďalej od TV prijímača.
Nie je možné riadne naladiť rádiovú stanicu.	Anténa je umiestnená alebo pripojená zle.	Skontrolujte pripojenie antény a ak je to potrebné zmeňte jej polohu. Ak je to potrebné, pridajte externú anténu.
	Signál rádiovú stanicu je príliš slabý.	Naladte rádiovú stanicu manuálne.
	Neboli prednastavené žiadne stanice alebo boli vymazané (pri ladení predvolených staníc).	Na predvolenie niektorých rádiových staníc.
Diaľkový ovládač riadne nefunguje/alebo vôbec nefunguje.	Diaľkové ovládanie nie je priamo nasmerované na jednotku.	Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na DVD prijímač.
	Diaľkové ovládanie je veľmi ďaleko od zariadenia.	Diaľkové ovládanie používajte do vzdialenosti 7 m od zariadenia.
	Medzi diaľkovým ovládačom a DVD prijímačom je umiestnená nejaká prekážka.	Odstráňte túto prekážku.
	Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.	Vymeňte batérie za nové.

Typy prehrávateľných diskov

Typ	Logo
DVD-VIDEO: Disky ako sú filmové, ktoré sa dajú zakúpiť alebo požičať.	
DVD-R: V režime video a len finalizované.	
DVD-RW: V režime video a len finalizované. DVD VR finalizovaný formát nie je možné prehrať na tomto zariadení.	
DVD+R: V režime video podporuje tiež dvojvrstvové disky.	
DVD+RW: Len v režime video	
Audio CD: Hudobné CD alebo CD-R/ CD-RW v hudobnom CD formáte, ktoré je možné zakúpiť.	
Toto zariadenie prehráva DVD R/ RW a CD-R/ RW, ktoré obsahujú audio tituly, DivX, MP3, WMA alebo JPEG súbory. Niektoré DVD R/ RW/ DVD R alebo CD-RW/ CD-R nie je možné na tomto zariadení prehrať vzhľadom na kvalitu alebo stav disku alebo vzhľadom na vlastnosti záznamového zariadenia a autorizácie softvéru.	

„Dolby“ a znak dvojitého D je obchodnou značkou Dolby Laboratories. Vyrobené v licencií Dolby Laboratories.

Značka na displeji

„“ sa môže objaviť na displeji počas činnosti a oznamuje, že funkcia popísaná v tejto používateľskej príručke nie je dostupná na danom DVD video disku.

Kód krajiny

Kód krajiny je vytlačený na zadnej strane tohto zariadenia. Toto zariadenie prehráva len DVD disky, ktoré sú označené rovnako ako označenie na zadnej časti zariadenia alebo sú označené ako „ALL(VŠETKO)“.

- Väčšina diskov nesie značku zemegule s jedným alebo viacerými číslami na nej, viditeľné na obale. Toto číslo sa musí zhodovať s kódom krajiny na vašom zariadení, inak disk nebude prehrávateľný.
- Ak sa pokúsite prehrať DVD s iným kódom krajiny ako je na vašom prehrávači, na TV obrazovke sa objaví správa „Check Regional Code“ (Skontrolujte kód krajiny).

Autorské práva

Je zákonom zakázané kopírovať, vysielat a rozširovať použitím kábla ako aj verejne prehrávať alebo požičovať materiály chránené autorskými právami bez povolenia. Tento výrobok má funkciu ochrany proti kopírovaniu, ktorá bola vyvinutá spoločnosťou Macrovision. Signály ochrany proti kopírovaniu sú nahrané na niektorých diskoch. Pri nahrávaní alebo prehrávaní filmov z takýchto diskov bude znieť šum. Tento výrobok obsahuje technológiu na ochranu autorských práv, chránenú americkými patentmi a inými autorskými právami. Použitie tejto technológie na ochranu autorských práv musí byť schválené spoločnosťou Macrovision a je určené na domáce a iné vymedzené účely prezerania, pokiaľ nie je inak povolené spoločnosťou Macrovision. Reverzné inžinierstvo alebo rozoberanie je zakázané.

SPOTREBITEĽIA BY MALI VZIAŤ NA VEDOMIE, ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZNE PRIJÍMAČE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ S TÝMTO VÝROBKOM A MÔŽU SPŮSOBIŤ NEŽIADUCE VÝJAVY NA OBRAZE. V PRÍPADE 525 ALEBO 625 POSTUPNÉHO RIADKOVANIA MÔŽU NASTAŤ PROBLÉMY Z OBRAZOM, ODPORUČAME POUŽÍVATEĽOVI PRESTAVIŤ ROZLIŠENIE NA „STANDARDNÉ ROZLIŠENIE“. V PRÍPADE, ŽE MÁTE NEJAKÉ ĎALŠIE OTÁZKY VO VZŤAHU KU KOMPATIBILITE TV ZARIADENIA S TÝMTO MODELOM (525p A 625p) JEDNOTKY, PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM ZÁKAZNÍCKYCH SLUŽIEB.

Musíte nastaviť možnosť formátu disku na [Mastered], aby boli disky kompatibilné s LG prehrávačmi pri formátovaní prepisovateľných diskov. Keď nastavujete možnosť na Live File System, nemôžete ju používať na LG prehrávačoch. (Mastered/ Live File System : Systém formátu disku pre Windows Vista)

Špecifikácie

Všeobecne	
Zdroj napájania	200 - 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie	60 W
Čistá váha	3,2 kg
Napájanie zbernice USB	DC 5 V $\overline{=}$ 500 mA
Vonkajšie rozmery (W x H x D)	175 x 269 x 290 mm
Pracovná teplota	5°C - 35°C
Pracovná vlhkosť	5% - 85%
Výstupný výkon	80 W + 80 W
T.H.D	0,5 %
Tuner	
FM Rozsah ladenia	87,5 - 108,0 MHz alebo 87,50 - 108,00 MHz
DVD/CD	
Frekvenčná odozva	40 - 20000 Hz
Odstup signálu od šumu	75 dB
Dynamický rozsah	75 dB
Rozlíšenie dostupné podľa pripojenia	
[COMPONENT VIDEO OUT]	480p (alebo 576p) a 480i (alebo 576i)
[VIDEO OUT]	480i (alebo 576i)
Reproduktory	
Type	FBS164V
Impedancia	3 cestné 4 reproduktory 4 Ω
Menovitý vstupný výkon	80W
Maximálny vstupný výkon	160W
Čisté rozmery (W x H x D)	132 x 320 x 300
Čistá váha	4.5 Kg

- „Vyrobené pre iPod“ znamená, že elektronické príslušenstvo je špecificky určené na pripojenie k prehrávaču iPod a spoločnosť, ktorá ho vyvinula, ho certifikovala ako vyhovujúce výkonnostným normám spoločnosti Apple.
- Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia alebo za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Dizajn a špecifikácia podliehajú zmene bez predchádzajúceho upozornenia.

