



DANSK

BRUGERVEJLEDNING

Bærbar DVD afspiller

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

MODELS

DP560B DP560

DP561B DP561

DP561BW

P/NO : MFL63621704

Sikkerhedsforanstaltninger



FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES



FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, SKAL MAN IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). INGEN DELE INDENI KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. SERVICE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Lynnedslaget med pil inde i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret "farlig spænding" der kan være af en sådan størrelse inde i produktets hus, at den kan udgøre en fare for mennesker med hensyn til elektrisk stød.




Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal varsko brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i de vejledninger, der følger med udstyret.

ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD SKAL MAN IKKE UDSÆTTE DETTE PRODUKT FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Man skal ikke installere dette udstyr på et begrænset område så som i en bogreol eller lignende møbel.

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installer produktet i henhold til fabrikantens anvisninger. Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

FORSIGTIG: Dette produkt anvender et lasersystem. For at sikre en korrekt brug af dette produkt bedes du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den til fremtidig brug. Hvis der kræves vedligeholdelse af enheden, skal man kontakte en autoriseret serviceforhandler. Brug af betjeningsfunktioner, justeringer eller udførelse af andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan måske resultere i farlig strålingseksponering. For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus. Synlig laserstråling, hvis huset åbnes. SE IKKE IND I STRÅLEN.



FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere emner fyldt med væsker, så som vaser, på apparatet.

FORSIGTIG

- Ventilationen skal kunne fungere uhindret, så ventilationsåbningerne må ikke blokeres af aviser, duge, gardiner eller andet.
- Tændte stearinlys eller andre åbne ildkilder må ikke anbringes på afspilleren.
- Brugte batterier må ikke kasseres sammen med normalt affald. I stedet skal de kasseres på en miljømæssig forsvarlig måde.
- Brug kun apparatet i tropisk og moderat klima.
- Det høje lydtryk fra hovedtelefoner kan give høreskader.
- Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må man ikke fjerne batteriet, der er indbygget i produktet. Hvis batteriet skal udsiftes, skal man tage produktet med til det nærmeste autoriserede LG Electronics serviceværksted eller forhandler og bede om hjælp dér.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb;

Dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationsiden i denne brugermanual. Lad være med at overbelaste takterne. Overbelastede vægstickontakter, løse eller beskadigede vægkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud, lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en tilsvarende udsiftningsdel af en autoriseret servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, vægstickontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Træk netstikket ud for at afbryde strømmen fra nettet. Når du monterer dette produkt, skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret:

Følg monteringsstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatore.

Advarsel om udskifteligt lithiumbatteri

- Eksplosionsfare hvis batteriet ikke udskiftes korrekt.
- Udskift kun med et batteri af samme type.
- Yderligere advarselmærkning tæt ved batteriet, hvis det skal udskiftes af brugere.

Bortskaffelse af dit gamle apparat



1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på et produkt, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
3. Når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, så hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundheden.
4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat, så bedes du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den butik, hvor du købte produktet.

CE LG erklærer herved, at dette/disse produkt(er) opfylder vigtige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2009/125/EF.

Repræsenteret i Europa af:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)


Fremstillet under licens af Dolby Laboratories.
Dolby og symbolet
dobbelt-D er Dolby Laboratories varemærker.

"DVD Logo" er et varemærke tilhørende DVD
Format/Logo Licensing Corporation.

DivX® er et registreret varemærke tilhørende
DivX, Inc. og anvendes under licens.

Indledning

Om Symbolvisningen

" " vises muligvis på din TV-skærm under betjening og indikerer, at den beskrevne funktion i denne brugervejledning ikke er tilgængelig på den disk.

Regionskoder

På bagsiden af denne enhed er der påtrykt en regionskode. Denne enhed kan kun afspille DVD-diske, der har samme mærke som bag på enheden eller "ALL" (alle).

- På de fleste DVD-diske er der en globus med ét eller flere tal på, der tydeligt kan ses på omslaget. Dette tal skal matche med regionskoden på din enhed, ellers kan disken ikke afspilles.
- Hvis du forsøger at afspille en DVD med en anden regionskode end afspillerens, vises beskeden "Kontrollér regionskode" på skærmen.

Ophavsrettigheder

Det er forbudt ved lov å kopiere, kringkaste, vise, kringkaste via kabel, spille av offentlig eller leie opphavrettslig beskyttet materiale uten tillatelse. Dette produktet er utstyrt med kopieringsbeskyttelsessystem utviklet av Macrovision. Enkelte plater er innspilt med beskyttelsessignaler. Ved innspilling og avspilling av bildene på disse platen, vil bildene være forvrent. Dette produktet inneholder opphavsrettsbeskyttende teknologi som er beskyttet av amerikanske patentrettigheter og andre opphavsrettigheter. Bruk av denne opphavsrettsbeskyttende teknologien må autoriseres av Macrovision, og er utelukkende beregnet for hjemmevisning og annen begrenset visning med mindre annet er autorisert av Macrovision. Dekompilering eller demontering er forbudt.

Anvendte symboler i denne brukervejledning

Afsnit med en overskrift, der har et af nedenstående symboler, er kun relevante for diske eller filer med det pågældende symbol.

	Alle diske og filer
	DVD og slutbehandlede DVD±R/RW
	DivX filer
	Lyd-CD'ere
	MP3 filer
	WMA filer

Indhold

Sikkerhedsforanstaltninger	2
Indledning	3
Indhold	4
Typer af afspillelige diske	4
Hovedenhed	5
Fjernbetjening	6
Strømtilslutning	7
Sådan monterer du batteripakken	8
Genopladeligt batteri	8
Drejning af LCD-skærmen	8
Tilslutning af afspilleren	9
Når du justerer indstillingerne	9-10
Sådan får du vist oplysninger om disken	11
Sådan vælger du betjeningsstatus	11
Sådan afspiller du en disk	11-12
Sådan afspiller du en DivX filmfil	13
Sådan lytter du til musikdiske eller -filer	13
Sådan får du vist fotofiler	14
Sådan bruger du et USB flashdrev	14
Optagelse direkte på USB	15
Sprogkoder	16
Områdekoder	16
Fejlfinding	17
Specifikationer	17
Se video i bilen med monteringsbeslag til nakkestøtten (kun DP560B/DP561B/DP561BW)	18

Typer af afspillelige diske

Denne enhed afspiller DVD±R/RW og CD-R/RW, som indeholder lydtitler, DivX, MP3, WMA og/eller JPEG filer. Nogle DVD±RW/DVD±R eller CD-RW/CD-R kan ikke afspilles på denne enhed på grund af diskens optagekvalitet eller fysiske tilstand eller på grund af optageenhedens egenskaber og softwarebrugertiladelse.



DVD-VIDEO: Diske, så som film, der kan købes eller lejes



DVD-R: Kun video-modus og slutbehandlet



DVD-RW: Kun VR-modus, video-modus og slutbehandlede



DVD+R: Kun video-modus




DVD+RW: Kun video-modus



Audio CD: Musik-CD, ere eller CD-R/CD-RW i musik-CD-format, der kan købes.

Hovedenhed

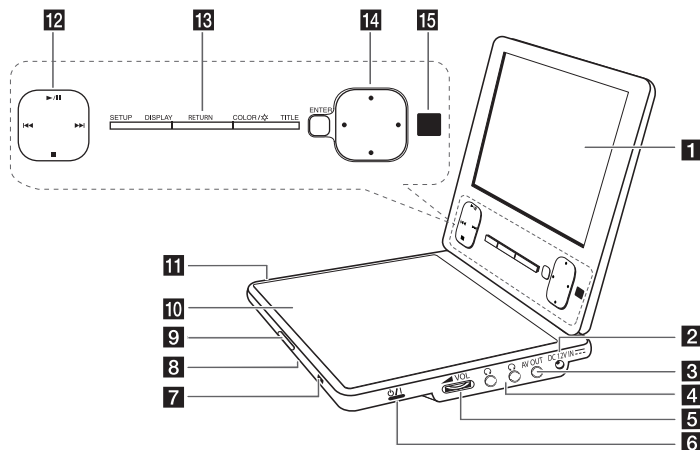

1 LCD-skærm

2 **DC 12V IN:** Tilslut vekselstrømsadapteren eller køretøjets adapter.

3 **AV OUT:** Tilslut til et TV med video- og lydindgang.

4 **(Hovedtelefoner):** Tilslutning af hovedtelefoner.

5 **▲ VOL (Lydstyrke):** Her kan du indstille lydstyrken i den indbyggede højttaler og i hovedtelefonerne.

6 **⏻/I (Power):** Tryk her for at tænde (ON) eller slukke (OFF) for enheden.

7 Batteriopladning og strømindikator

- Indikatoren lyser rødt under opladningen og skifter til grønt, når opladningen er afsluttet. (Se side 8 for yderligere oplysninger)
- Indikatoren skifter til grønt og lyser et par sekunder, når enheden er tændt.

8 Højttalere

9 **CD OPEN** ➡: Åbner disklåget.

10 Disklåg

11 **USB Port:** Tilslut et USB flash-drev.

12 Afspilningsknapper

- **▶ / || (Play/Pause):** Starter afspilning. Midlertidig pause i afspilning, tryk igen for at gå ud af pause-mode.
- **■ (Stop):** Stopper afspilning.
- **◀◀ (spring over):** Søger tilbage* eller starter i begyndelsen af det nuværende kapitel eller nummer eller går tilbage til det foregående kapitel eller nummer.
- **▶▶ (spring over):** Søger fremad* eller Fortsæt til næste kapitel eller nummer.

* Tryk på og hold knappen i ca. to sekunder.

13 Funktionsknapper


- **SETUP:** Tryk her for at få adgang til eller gå ud af menuen Indstillinger.
- **DISPLAY:** Tryk her for at få adgang til på-skærmen visning.
- **RETURN:** Tryk her for at skifte betjeningsstatus mellem [DISC] og [USB].
- **COLOR/☀:** Tryk her for at få vist menuen Lysstyrke eller Farve til LCD-skærm (visning).
- **TITLE:** Tryk her for at få adgang til menuen Titel.
- * Farven eller lysstyrken på LCD-displayet justeres ved gentagne gange at trykke på knappen **COLOR/☀ (BRIGHT)** på hovedenheden for at få vist lysstyrke- eller farvemenuen, og brug så **◀ ▶** for at justere værdien. Tryk på **ENTER** for at bekræfte justeringen.

14 Menustyringsknapper

- **ENTER:** Bekræfter menuvalg.
- **(venstre/højre/op/ned):** Vælger et punkt i menuen.

15 **Sensor til fjernbetjening:** Peg herpå med fjernbetjeningen. Hvis man vil betjene enheden ved brug af fjernbetjeningen, skal man ikke lukke LCD-panelet ned.

Fjernbetjening

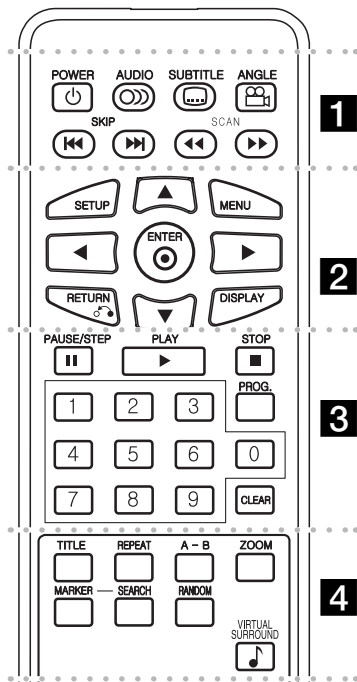

1

POWER (⏻): Tænder (ON) eller slukker for (OFF) enheden.

AUDIO (🔊): Vælger et lydsprog eller en lydkanal.

SUBTITLE (📄): Vælger et undertekstsprog.

ANGLE (📐): Vælger en DVD-kameravinkel, hvis tilgængelig.

SKIP (⏮ / ⏭): Gå til næste eller tidligere kapitel/nummer.

6

SCAN (⏮/⏭): Søger tilbage/fremad.

2

SETUP: Giver adgang til eller går ud af menuen Indstillinger.

MENU: Giver adgang til menuen DVD

▲▼◀▶: Navigerer rundt i menuerne.

ENTER (⊙): Bekræfter menuvalg.

RETURN (↶): Tryk herpå for at gå tilbage i menuen eller gå ud af menuen.

DISPLAY: Giver adgang til på-skærmen visning.

3

PAUSE/STEP (⏸): Midlertidig pause i afspilning/ tryk gentagne gange for ramme-for-ramme afspilning.

PLAY (▶): Starter afspilning.

STOP (■): Stopper afspilning.

Talknapper: Vælger nummererede valgmuligheder i en menu.

PROG.: Går i programredigerings-modus.

CLEAR: Fjerner et spornummer fra Programlisten.

4

TITLE: Viser diskens titelmenu.

REPEAT: Gentager et kapitel, spor, en titel eller alle.

A-B: Gentager et afsnit.

ZOOM: Forstørrer videobillede.

MARKER: Markerer ethvert punkt under afspilningen.

SEARCH: Viser [Søg markør]-menuen.


RANDOM: Spiller sporene i tilfældig rækkefølge.

VIRTUAL SURROUND: Tryk gentagne gange for at anvende de forskellige lydeffekter. (Se side 12)

Sæt batteriet i fjernbetjeningen

Pres batteriholderclipsen sammen og træk så i tappen for at tage batteriholderen ud. Isæt batteriet med + vendende i samme retning som + på batteriholderen. Placer igen batteriholderen med batteri i fjernbetjeningen, og kontrollér, at det er helt isat.

- Udskift fjernbetjeningens batteri med 3 V mikro litiumceller så som CR. 2025 eller lignende.
- Bortskaf batteriet på sikker vis i henhold til de lokale love. Må ikke brændes.

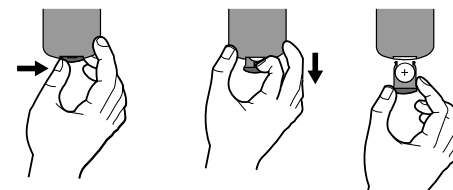


Advarsel: Batteriet, der er anvendt i dette udstyr, kan udgøre brand- eller kemisk brandfare, hvis det anvendes forkert. Må ikke genoplades, skilles ad, brændes eller udsættes for varme over 100 °C (212 °F).

Udskift kun batteriet med Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), best.nr. CR. 2025. Brug af et andet batteri kan udgøre en brand- eller eksplosionsfare. Sørg for bortskaffelse af brugte batterier. Hold batterier væk fra børn. Skil ikke batteriet ad, og brænd det ikke.

Strømtilslutning

Sådan tilslutter du vekselstrømsadapten

Tilslut vekselstrømsadapten, der fulgte med enheden, til en stikkontakt.

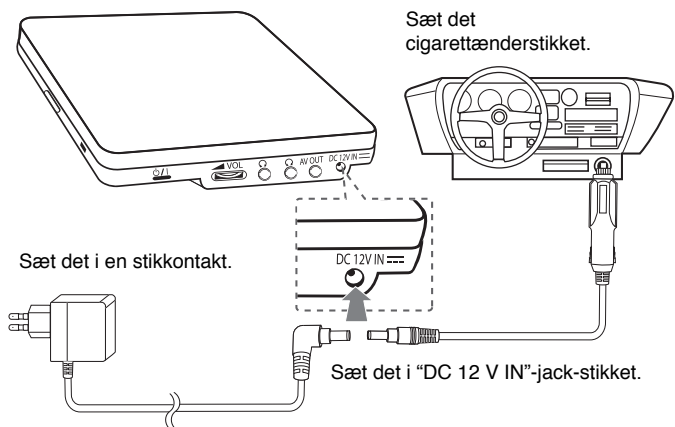

* Det aktuelle anlæg kan afvige fra tegningen.

Vekselstrømsadapten

- Denne vekselstrømsadapten fungerer med 100 - 240 V - 1.0 A 50 / 60 Hz.
- Kontakt en forhandler af elektriske dele for at få hjælp til valg af en egnet vekselstrømsadapten eller ledningssæt til vekselstrøm.
- Fremstillet af I-MAG ELECTRONICS(DONG GUAN) CO., LTD

Tilslut biladapten

Denne afspiller og tilhørende biladapten er beregnet til brug i biler med 8,5 - 16 volts elektriske systemer med negativ jordforbindelse. Dette er standard i de fleste biler. Hvis din bil har et andet elektrisk system, kan jævnstrømssystemet ikke anvendes.

Biladapten

- Denne biladapten fungerer med DC 8,5 - 15 V jævnstrøm.
- Kontakt en forhandler af elektriske dele for at få hjælp til valg af en egnet biladapten.
- Fremstillet af GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

Forsigtig

- For at undgå elektrisk stød og eventuel skade på afspilleren eller bilen, skal biladapten altid tages ud af cigarettænderstikket, før stikket fjernes fra afspilleren.
- Af sikkerhedshensyn er der installeret en sikring på 3 ampere, 250 V i biladapten.
- Fjern biladapten fra cigarettænderstikket, når bilens motor startes.
- Brug ikke afspilleren, når bilbatteriet er afladet. Strømsving fra bilens dynamo kan få jævnstrømssikringen til at springe.
- Hvis bilens forsyningsspænding falder under ca. 10 V, vil afspilleren muligvis ikke fungere korrekt.
- Undgå at efterlade afspilleren på steder, hvor temperaturen overstiger 70 °C (158 °F), da afspilningsenheden kan tage skade.


Eksempler omfatter:

- I en bil med lukkede vinduer i direkte sollys.
- Tæt på et varmeapparat.


Sådan monterer du batteripakken

Følgende illustration viser hvordan du monterer eller afmonterer batteripakken. Du kan montere eller afmontere batteripakken således.

Monter

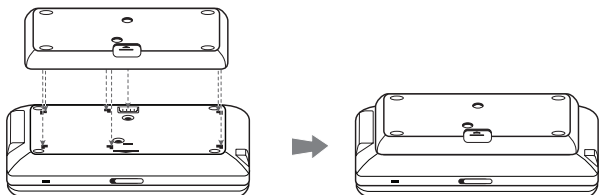

Afmonter

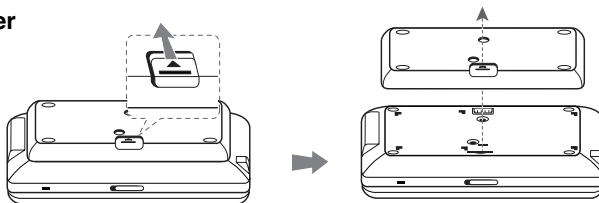


Genopladeligt batteri

- Afspillerens indvendige, genopladelige batteri giver dig mulighed for at bruge afspilleren uden ledning.
- Det indvendige, genopladelige batteri vil kun blive opladet, når afspilleren er slukket, og vekselstrømsadapteren er tilsluttet lysnettet.
- Batteriets levetid:
 - ca. 2 timer og 30 minutter (kun DP560/DP560B)
 - ca. 4 timer og 30 minutter (kun DP561/DP561B/DP561BW)
- Maks. afspilningstid:
 - ca. 3 timer (kun DP560/DP560B)
 - ca. 5 timer (kun DP561/DP561B/DP561BW)
- Opladning af batteri:
 - ca. 2 timer og 30 minutter (kun DP560/DP560B)
 - ca. 3 timer (kun DP561/DP561B/DP561BW)

- Batteriets levetid kan variere afhængig af batteristatus, driftsstatus og omgivende forhold.
- Batteriindikatoren lyser rødt, mens enheden lades op. Når enheden er fuldt opladet, lyser indikatoren grønt.
- Når batteriets resterende driftstid er under fem minutter, blinker "⚠ Check Battery" på skærmen.

Drejning af LCD-skærmen

Du kan dreje afspillerens LCD-skærm i urets retning maksimalt 180 grader. Du kan også bruge afspilleren, efter at LCD-skærmen er drejet 180 grader, og bagsiden er vendt nedad.

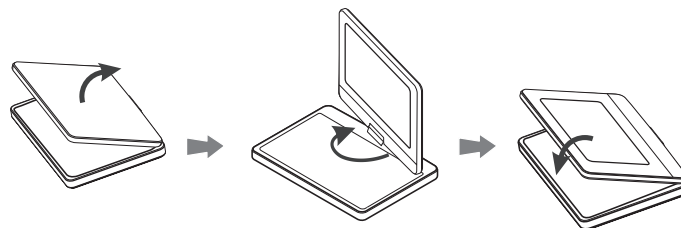

Når LCD-skærmen skal drejes, skal afspilleren først anbringes på en fast og plan overflade, som f.eks. et bord. Skub LCD-skærmen op, og løft den, så den står lodret. Drej langsomt LCD-skærmen 180 grader med uret. Hvis det er nødvendigt, kan LCD-skærmen skubbes ned, efter at den er drejet.


LCD-skærmen drejes tilbage til den oprindelige stilling ved at åbne LCD-skærmen til en lodret stilling. Drej langsomt LCD-skærmen 180 grader mod uret.

- Når afspilleren ikke benyttes, skal LCD-skærmen drejes tilbage til den oprindelige stilling.
- LCD-skærmen må ikke efterlades i den opretstående stilling, da pludselige stød kan beskadige den.

Tilslutning af afspilleren

Lyd- og videoforbindelser til TV'et

Tilslut AV OUT-jackstikket på enheden til de tilsvarende indgangsjackstik på TV'et, som vist herunder.

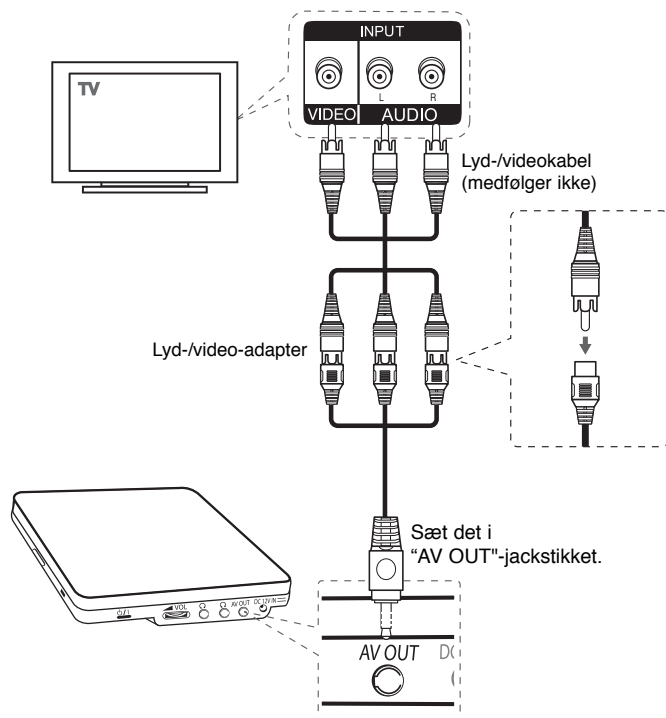

Når du justerer indstillingerne

	KNAP
1 Viser menuen Indstillinger:	SETUP
2 Vælg den ønskede valgmulighed i første niveau:	▲ ▼
3 Gå til andet niveau:	▶
4 Vælg den ønskede valgmulighed i andet niveau:	▲ ▼
5 Gå til tredje niveau:	▶
6 Ændr indstilling:	▲ ▼ / ENTER

Når du justerer indstillingerne - kan du også gøre sådan her

Når du tænder for enheden første gang (valgfrit)

Når du tænder for enheden første gang, vises menuen for sprogvalg. Du skal vælge det sprog, du vil anvende i enheden. Brug ▲▼◀▶ til at vælge sprog med og tryk så på **ENTER**, hvorefter bekræftelsesmenuen vises. Brug ◀▶ til at vælge [Enter] med og tryk så på **ENTER**.

Justér indstillinger for sprog

Menusprog – Vælg et sprog til menuen Indstillinger og på-skærmen visning.

Lyd/undertekst/menu på disk – Vælg et sprog til lyd/undertekst/menu på disken.

[Original]: Refererer til det originale sprog som disken blev optaget på.

[Andet]: For at vælge et andet sprog skal du trykke på talknapperne og så på **ENTER** for at indtaste det tilsvarende 4-cifrede nummer i henhold til sprogkodelisten. (se side 16) Hvis du laver en fejl, når du indtaster nummeret, skal du trykke på **CLEAR** for at slette tallene og rette indtastningen.

[Sluk] (til disk-undertekst): Slå undertekst fra.

Juster indstillinger for visning

TV billedforhold – Vælg hvilket skærbilledforhold, du vil bruge, baseret på formen på din TV-skærm.

[4:3]: Vælges, når et standard 4:3 TV er tilsluttet.

[16:9]: Vælges, når et 16:9 wide TV er tilsluttet.

Visnings-modus – Hvis du har valgt 4:3, skal du definere, hvordan du vil have vist widescreen programmer og film på TV-skærmen.

[Letterbox]: Viser et billede i bred format med sorte streger foroven og forneden på skærmen.

[Panscan]: Dette udfylder hele 4:3 skærmen og beskærer om nødvendigt billedet.

Juster indstillinger for lyd

DRC (dynamisk områdekontrol) – Gør lyden klar, når der er skruet ned for lydstyrken (kun Dolby Digital). Indstil til [On] til denne effekt.

Vokal – Indstilles kun til On, når du afspiller en multikanals karaoke-DVD.

Juster låseindstillingerne

Du skal indstille valgmuligheden [Områdekodet], før du kan bruge låsevalgmulighederne. Vælg valgmuligheden [Områdekodet] og tryk så på ►. Indtast en 4-cifret adgangskode og tryk så på **ENTER**. Indtast den igen og tryk så på **ENTER** for at bekræfte den. Hvis du laver en fejl, når du indtaster nummeret, skal du trykke på **CLEAR** for at rette den.

Hvis du glemmer din adgangskode, kan du nulstille den. Først skal du fjerne disken i enheden. Vælg Lås-ikonet i menuen Indstillinger. Indtast det 6-cifrede nummer "210499" hvorefter adgangskoden nulstilles.

Rating – Vælg et ratingniveau. Jo lavere niveau desto hårdere rating. Vælg [Lås op] for at deaktivere rating.

Adgangskode – Indstiller eller ændrer adgangskoden til låseindstillingerne.

[Ny]: Indtast en ny 4-cifret adgangskode ved brug af talknapperne og tryk så på **ENTER**. Indtast adgangskoden igen for at bekræfte den.

[Ændre]: Indtast den nye adgangskode to gange efter at du har indtastet den aktuelle adgangskode.

Områdekodet – Vælg en kode for et geografisk område som ratingniveau for afspilningen. Dette fastsætter områdestandarderne, der skal bruges ved bedømmelsen af DVD'ere, der er kontrolleret med forældrelås. (Se side 16)

Juster de øvrige indstillinger

REC Bitrate – Du kan vælge bithastighed for USB direkte optagelse. Højere bithastighed giver en bedre lyd kvalitet, men bruger mere plads på USB Flash Drive. For USB direkte optagelse, se side 15.

DivX VOD

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, der er udviklet af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified enhed, der afspiller DivX video. Gå ind på www.divx.com og få flere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enhed skal registreres, for at du kan afspille DivX Video-on-Demand (VOD) indhold. For at generere registreringskoden skal du lokalisere afsnittet DivX VOD i enhedens indstillingsmenu. Gå ind på vod.divx.com med denne kode for at afslutte registreringsprocessen og læse mere om DivX VOD.

[Register]: Viser afspillerens registreringskode.

[Deregister]: Deaktiverer afspilleren og viser deaktiveringskoden.

Sådan får du vist oplysninger om disken

	KNAP
1 Tryk på DISPLAY under afspilning:	DISPLAY
2 Vælg et emne:	▲ ▼
3 Juster menuindstillingerne for Skærm:	◀ ▶ / ENTER
4 Gå ud af funktionen:	DISPLAY

Få vist oplysninger om disken - også på denne måde

Du kan vælge et emne ved at trykke på ▲▼ og ændre eller vælge indstillingen ved at trykke på ◀▶ eller bruge talknapperne (0-9).



Aktuel titel antal/total antal titler

Aktuelt kapitel antal/total antal kapitler

Udløbet afspilningstid

Valgt total tid af aktuel titel/fil

Valgt lydssprog eller kanal

Valgt undertekst

Valgt vinkel/total antal vinkler

Sådan vælger du betjeningsstatus

Tryk på RETURN (↵) for at skifte betjeningsstatus mellem Disk og USB. Tryk gentagne gange på RETURN (↵) i Stop-status for at skifte status mellem USB eller Disk.

Sådan afspiller du en disk

	KNAP
1 Åbn disklåget:	CD OPEN →
2 Isæt en disk:	-
3 Luk disklåget:	-
4 Start afspilning:	▶ PLAY
5 Juster lydstyrken:	VOLUME
6 Sådan stopper du afspilningen:	■ STOP

Når du afspiller en disk - kan du også gøre sådan her

Stopper afspilningen

Tryk på **STOP** (■) for at stoppe afspilningen. Afspilleren registrerer stoppunktet afhængig af disken. "■■■" vises kortvarigt på skærmen. Tryk på **PLAY** (▶) for at genoptage afspilningen (fra scene punktet). Hvis du igen trykker på **STOP** (■) eller tager disken ud (vises "■" på skærmen), nulstiller enheden det stoppede punkt. (■■■ = **Genoptage stop**, ■ = **Fuldstændigt stop**) Genoptagelsespunktet nulstilles muligvis, hvis du trykker på en knap (fx POWER, OPEN osv.).

Sådan afspiller du en DVD med en menu **DVD**

De fleste DVD'ere indeholder nu menuer, der indlæses, for filmen afspilles. Du kan navigere rundt i disse menuer ved brug af ▲▼◀▶ eller talknappen for at fremhæve en valgmulighed. Tryk på **ENTER** for at vælge.

Sådan afspiller du en DVD VR disk

Denne enhed kan afspille DVD-RW diske, der er optaget ved brug af formatet Video Recording (VR). Når du isætter en DVD VR disk, vises menuen på skærmen. Vælg titel med ▲▼ og tryk så på **PLAY** (▶). For at få vist DVD-VR menuen skal du trykke på **MENU** eller **TITLE**.

Nogle DVD-VR diske er fremstillet med CPRM data af DVD RECORDER.

Afspilleren understøtter ikke disse disktyper.

Springe over til næste/forrige kapitel/spor/fil **ALL**

Tryk på **SKIP** (▶▶) for at gå til næste kapitel/spor/fil.

Tryk på **SKIP** (◀◀) for at gå tilbage til begyndelsen af det aktuelle kapitel/spor/fil.

Tryk kortvarigt to gange på **SKIP** (◀◀) for at gå tilbage til forrige kapitel/spor/fil.

Sådan afspiller du en DivX filmfil

	KNAP
1 Åbn disklåget:	CD OPEN →
2 Isæt en disk:	-
3 Luk disklåget:	-
4 Vælg en film i menuen: To go directly to file and play, enter the file number using the numbered buttons (0-9).	▲ ▼, MENU
5 Start afspilning:	▶ PLAY
6 Sådan stopper du afspilningen:	■ STOP

Når du afspiller en DivX filmfil - kan du også gøre sådan her

Sådan ændrer du tegnsæt og får vist DivX® underteksten korrekt

Tryk på **SUBTITLE** og hold den nedtrykket i 3 sekunder under afspilning. Sprogkoden vises. Tryk på ◀▶ for at vælge en anden sprogkode, indtil underteksten vises korrekt, og tryk så på **ENTER**.

DivX filkrav

DivX filkompatibilitet med denne afspiller er begrænset som følger:

- Tilgængelig opløsningsstørrelse: 720 x 576 (B x H) pixel.
 - Filnavnet på DivX og undertekster er begrænset til 45 tegn.
 - DivX filtypenavne: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
 - Afspillelig DivX undertekst: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
 - Afspilleligt Codec-format: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
 - Det er kun afspilningsfunktionen, der understøttes med DivX 6.0 på enheden.
 - Afspilleligt lydformat: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"
 - Samplingfrekvens: indenfor 8 til 48 kHz (MP3), indenfor 32 til 48 kHz (WMA)
 - Bitrate: indenfor 32 til 320 kbps (MP3), indenfor 32 til 192 kbps (WMA), mindre end 4 Mbps (DivX fil)
 - CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
 - Maks. filer/mapper: Mindre end 600 (totalt antal filer og mapper)
 - Denne afspiller understøtter ikke filer, der er optaget med GMC*1 eller Qpel*2. Det er de samme videokodningsteknikker i MPEG4 standard, som DivX har.
- *1 GMC - Global Motion Compensation
*2 Qpel - Quarter pixel

Sådan lytter du til musikdiske eller -filer

	KNAP
1 Åbn disklåget:	CD OPEN →
2 Isæt en disk:	-
3 Luk disklåget:	-
4 Vælg et musikstykke i menuen: To go directly to track/file and play, enter the track/file number using the numbered buttons (0-9).	▲ ▼, MENU
5 Start afspilning:	▶ PLAY
6 Sådan stopper du afspilningen:	■ STOP

Når du lytter til musikdiske eller -filer - kan du også gøre sådan her

Sådan skaber du dit eget program

Du kan afspille indholdet på en disk i en ønsket rækkefølge ved at arrangere rækkefølgen af musikstykkerne på disken. Hvis du vil tilføje musikstykke(r) til en programliste, skal du trykke på **PROG.** for at gå ind i programredigeringsmodus (Ⓢ mærket vises i menuen). Vælg et ønsket musikstykke på [Liste] og tryk så på **ENTER** for at tilføje musikken til programlisten. Vælg et musikstykke på programlisten og tryk på **ENTER** for at starte den programmerede afspilning. For at slette et musikstykke fra programlisten skal du vælge det musikstykke, du vil slette og så trykke på **CLEAR** i programredigeringsmodus. For at slette alle musikstykker fra programlisten skal du vælge [Slet alle] og så trykke på **ENTER** i programredigeringsmodus. Programmet slettes, når disken fjernes, eller når der slukkes for enheden.

Sådan får du vist filoplysninger (ID3 TAG)

Når du afspiller en MP3 fil, der indeholder filoplysninger, kan du få vist oplysningerne ved at trykke gentagne gange på **DISPLAY**.

MP3/WMA musikfilkrav

MP3/WMA kompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger:

- Filtypenavne: ".mp3", ".wma"
- Samplingfrekvens: indenfor 8 til 48 kHz (MP3), indenfor 32 til 48 kHz (WMA)
- Bit rate: indenfor 32 til 320 kbps (MP3), indenfor 32 til 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Format: ISO 9660
- Maks. filer/mapper: Mindre end 600 (totalt antal filer og mapper)

Tip: Tryk på ▲ ▼ og hold den nedtrykket for at gå til forrige eller næste side..

Sådan får du vist fotofiler

	KNAP
1 Åbn disklåget:	CD OPEN →
2 Isæt en disk:	-
3 Luk disklåget:	-
4 Vælg en fotofil i menuen: Hvis du vil gå direkte til en fil og afspille den, skal du indtaste filnummeret ved hjælp af talknapperne (0-9).	▲ ▼, MENU
5 Få vist den valgte fil i fuld skærm: Fotooplysninger vises på skærmen. Hvis du vil skjule dem, skal du trykke på RETURN (↵).	▶ PLAY
6 Gå tilbage til menuen:	■ STOP

VNår du får vist fotofiler - kan du også gøre sådan her

Sådan får du vist fotofiler som diasshow

Brug ▲▼◀▶ til at fremhæve ikonet (🖼️) og tryk så på **ENTER** for at starte diasshowet. Du kan ændre hastighed på diasshowet ved at trykke på ◀▶ når ikonet (🖼️) er fremhævet.

Springe over til næste/forrige foto

Tryk på **SKIP** (◀◀ eller ▶▶) for at få vist forrige/næste foto.

Rotere et foto

Brug ▲▼ for at rotere fotoet i fuld skærm mod uret eller med uret samtidig med at du får vist et foto i fuld skærm.

Pause i diasshow

Tryk på **PAUSE/STEP** (⏸) for at holde pause i diasshowet. Tryk på **PLAY** (▶) for at genoptage diasshowet.

Sådan lytter du til musik under diasshowet

Du kan lytte til musik under diasshowet, hvis disken både indeholder musik- og fotofiler. Tryk på ▲▼◀▶ for at fremhæve ikonet (🎵) og tryk så på **ENTER** for at starte diasshowet.

Sådan får du vist et forstørret fotobillede

Tryk på **ZOOM** gentagne gange for at vælge zoom-modus samtidig med at du får vist et foto i fuld skærm. Du kan bevæge dig henover det zoomede billede ved brug af knapperne ▲▼◀▶. Tryk på **CLEAR** for at afslutte.

Sådan bruger du et USB flashdrev

Du kan afspille MP3/WMA/JPEG/DivX filer i USB flash-drev med version 1.1/2.0.

	KNAP
1 Tilslut et USB flash-drev i USB-porten på enheden:	-
2 [↵ USB] bliver vist på skærmen:	-
3 Tryk på knappen RETURN (↵) for at skifte til USB-betjeningsfunktion:	↵ RETURN
4 Vælg en fil: Hvis du vil gå direkte til en fil og afspille den, skal du indtaste filnummeret ved hjælp af talknapperne (0-9).	▲ ▼, MENU
5 Afspil filen:	▶ PLAY
6 Fjern USB flash-drevet:	-

Bemærkninger til USB flash-drev

- Du kan skifte mellem [DISC] og [USB]-tilstand ved hjælp af **RETURN** (↵) knappen.
- Fjern ikke USB-enheden under betjening.
- Vi anbefaler at du laver sikkerhedskopier af de vigtigste filer på USB-flash-drevet, i tilfælde af at de skulle blive slettet.
- Hvis du anvender et USB-forlænger-kabel eller en USB HUB, genkendes USB-enheden muligvis ikke.
- Du kan afspille musikfiler (MP3/WMA), fotofiler (JPEG) og DivX filer. For oplysninger om betjening af den enkelte fil henvises der til den relevante side.
- Maks. filer/USB flash-drev: Mindre end 600 (totalt antal filer og mapper)
- USB-funktionen i denne enheden understøtter ikke alle USB-enheder.
- Digitalkamera og mobiltelefon understøttes ikke.
- Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes PC'en. Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.

Optagelse direkte på USB

Før optagelse skal du tilslutte USB-flashdrevet i enheden. Indstil [REC Bitrate] valgmuligheden efter behov. (Se side 10)

	KNAP
1 Isæt en lyd-CD:	-
2 Vælg spor: Hvis du vil gå direkte til et spor og afspille det, skal du indtaste spornummeret ved hjælp af tasterne (0-9).	▲ ▼, MENU
3 Start optagelse:	⏏ AUDIO
4 Stop optagelse:	■ STOP

Optage-mode

Du kan optage ét ønsket spor eller alle spor på en lyd-CD til et USB-flashdrev.

- Sporoptagelse: Tryk på **AUDIO** (lyd) i afspilnings-, pause- eller genoptag stop-mode.
- Diskoptagelse: Tryk på **AUDIO** i fuldstændig stop-mode.
- Programlisteoptagelse: Når du har valgt et spor på Programlisten, skal du trykke på **AUDIO** i stop-mode.

Bemærkninger til optagelse direkte på USB

- Der kan kun optages fra lyd-CD-spor.
- Hvis du anvender denne funktion, oprettes mappen "CD_REC" automatisk i USB-flashdrevet, hvorefter musikfilen(erne) gemmes på den.
- Hvis du tager USB-flashdrevet ud, slukker eller åbner enheden under optagelse, kan der opstå funktionsfejl.
- Hvis der ikke er tilstrækkelig resterende plads på USB-flashdrevet, kan optagelsen ikke foretages. For at få mere ledig plads skal du slette nogle filer på den ved brug af din PC.
- Der kan ikke optages fra CD-G diske og lyd-CD'ere, der er kodet med DTS.
- Ekstern HDD, multikortlæser, multipartitions-USB, låst enhed og MP3 afspiller understøttes ikke.
- Du kan indstille optagelseshastigheden ved at trykke på **AUDIO** under USB direkte optagelse.
 - X1 spor: Du kan lytte til musik, mens der optages ved normal hastighed.
 - X4 spor: Du kan ikke lytte til musik, mens der optages ved 4X hastighed.
- Optageformat: MP3 fil
- Indkodnings bithastighed: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps / 320 Kbps
- Maks. filer/mapper: Mindre end 600 (totalt antal filer og mapper)

Hvis du producerer uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, inklusive computerprogrammer, filer, udsendelser og optagelser, kan det være en overtrædelse af ophavsretten (copyright) og kan udgøre en strafbar lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål

**Vær ansvarlig
Respekter ophavsretten**

Sprogkoder

Brug denne liste ved indtastning af dit ønskede sprog for følgende startindstillinger: Disklyd, diskundertext, diskmenu.

Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode		
Afar	6565	Kroatisk	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Tjekkisk	6783	Hebræisk	7387	Litauisk	7684	Rhaeto-Romansk	8277	Tamilsk	8465
Albansk	8381	Dansk	6865	Hindi	7273	Makedonsk	7775	Rumænsk	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Hollandsk	7876	Ungarsk	7285	Malagarisk	7771	Russisk	8285	Thailandsk	8472
Arabisk	6582	Engelsk	6978	Islandsk	7383	Malajisk	7783	Samoisk	8377	Tonga	8479
Armensk	7289	Esperanto	6979	Indonesisk	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Tyrkisk	8482
Assamesisk	6583	Estisk	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Skotsk Gælisk	7168	Turkmensk	8475
Aymara	6588	Færoesk	7079	Irsk	7165	Marathi	7782	Serbisk	8382	Twi	8487
Azerbajjansk	6590	Fiji	7074	Italiensk	7384	Moldavisk	7779	Serbokroatisk	8372	Ukrainsk	8575
Bashkir	6665	Finsk	7073	Japansk	7465	Mongolsk	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Baskisk	6985	Fransk	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbekisk	8590
Bengali, Bangla	6678	Frisisk	7089	Kashmirisk	7583	Nepalesisk	7869	Singalesisk	8373	Vietnamesisk	8673
Bhutansk	6890	Galisisk	7176	Kazakh	7575	Norsk	7879	Slovakisk	8375	Volapyk	8679
Bihari	6672	Georgisk	7565	Kirghisisk	7589	Oriya	7982	Slovensk	8376	Walisisk	6789
Breton	6682	Tysk	6869	Koreansk	7579	Panjabi	8065	Spansk	6983	Wolof	8779
Bulgarsk	6671	Græsk	6976	Kurdisk	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanesisik	8385	Xhosa	8872
Burmesisk	7789	Gronlandsk	7576	Laotisk	7679	Persisk	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Hviderussisk	6669	Guaransk	7178	Latinsk	7665	Polsk	8076	Svensk	8386	Yoruba	8979
Kinesisk	9072	Gujarati	7185	Lettisk	7686	Portugisisk	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Områdekoder

Vælg en områdekode fra denne liste.

Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode		
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Gronland	GL	Maldiverne	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Kroatien	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippinerne	PH	Sverige	SE
Australien	AU	Den Tjekkiske Republik	CZ	Ungarn	HU	Monaco	MC	Polen	PL	Schweiz	CH
Østrig	AT	Danmark	DK	Indien	IND	Mongoliet	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgien	BE	Ecuador	EC	Indonesien	ID	Marokko	MA	Rumænien	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Ægypten	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Den Russiske Føderation	RU	Tyrkiet	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italien	IT	Holland	NL	Saudi-Arabien	SA	Uganda	UG
Brasilien	BR	Etiopien	ET	Jamaica	JM	De Nederlandske Antiller	AN	Senegal	SN	Ukraine	UA
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	USA	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovakiet	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	Frankrig	FR	Kuwait	KW	Norge	NO	Slovenien	SI	Uzbekistan	UZ
Kina	CN	Tyskland	DE	Libyen	LY	Oman	OM	Sydafrika	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Storbritannien	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	Sydkorea	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Grækenland	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spanien	ES		

Fejlfinding

Symptom	Årsag	Afhjælpning
Ingen strøm.	Strømkablet er afbrudt.	Sæt strømkablet korrekt ind i vægstikkontakten.
	Batteriet er afladet.	Genoplad batteriet.
Der er tændt for strømmen, men enheden virker ikke.	Ingen disk isat.	Isæt en disk.
Intet billede.	TV'et er ikke indstillet til at modtage signal fra enheden.	Vælg korrekt videoindgangsmodus på TV'et.
	Videokablet er ikke korrekt tilsluttet.	Tilslut lyd-kablet korrekt.
Ingen lyd.	Udstyret, der er tilsluttet til lyd-kablet, er ikke indstillet til at modtage signal fra enheden.	Vælg korrekt indgangsmodus på lydforstærkeren.
	Lydstyrken er sat på laveste indstilling.	Brug volumenknappen til at indstille lydstyrken.
	Valgmulighederne for LYD er indstillet på den forkerte position.	Indstil indstillingerne for LYD til korrekt position.
Enheden begynder ikke at afspille.	Disk isat, som ikke kan afspilles.	Isæt en disk, der kan afspilles. (Kontrollér disktype og regionskode).
	Rating-niveauet er indstillet.	Ændr rating-niveauet.
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	Fjernbetjeningen peger ikke hen imod enhedens sensor til fjernbetjeningen.	Ret fjernbetjeningen hen imod enhedens sensor til fjernbetjeningen.
	Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden.	Betjen fjernbetjeningen tættere på enheden.

Specifikationer

Generelt

Strømkraft	12 V --- 2.0 A
Dimensioner (ca.)	(195 x 48 x 154) mm (W x H x D)
Nettovægt (ca.)	1,05 kg (med batteri)
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Betjeningsfugtighed	5 % til 90 %
Laser	Halvlederlaser
Signalsystem	PAL

Stik

Audio/Video-udgang	ø 3,5mm mini-jackstik x 1
- Video: 1,0 V (p-p), 75 Ω, synk. negativ	
- Audio: 1,5 Vrms (1 KHz, 0 dB)	
Hovedtelefonstik	ø 3,5mm stereo mini-jackstik x 2

Indgange

USB IN	4 ben (USB 2.0 / 1.1 standard)
Bus strømforsyning	5 V --- 500 mA

LCD-skærm

Skærmstørrelse	17.8 cm (diagonalt)
Projektionssystem	RGB-stribe
Drevsystem	TFT aktiv matrix
Opløsning	480 x 234 (WQVGA)

Tilbehør

- Lyd-/video-adapter
- Vekselstrømsadapter (IM120W-200B)
- Biladapter
- Fjernbetjening
- Batteri til fjernbetjening (lithiumbatteri)
- Batteripakke
- Transporttaske (kun DP560B/DP561B/DP561BW)
- Montering i bil (kun DP560B/DP561B/DP561BW)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.


Se video i bilen med monteringsbeslag til nakkestøtten

(kun DP560B/DP561B/DP561BW)


Det er muligt at se video på bagsædet ved at sætte enheden fast bag på forsædet.

Advarsler

- Chaufføren må ikke betjene enheden, når bilen kører.
Benyt ikke enheden, hvor den kan ses af chaufføren.
Hvis chaufføren betjener eller ser på enheden, mens bilen bevæger sig, kan det aflede opmærksomheden og dermed føre til en alvorlig ulykke med person- eller tingskade til følge.
- Den må ikke fastgøres eller aftages under kørslen, og den må ikke fastgøres følgende steder, da det kan medføre tilskadekomst eller trafikuheld:
 - andre steder end bag på sædet.
 - på et sted, der genererer chaufførens udsyn eller betjeningen af bilen.
 - på et sted, der forhindrer en airbag i at virke.
 - på et sted, der er i vejen for bilens betjeningsudstyr.
- På visse typer nakkestøtte kan beslaget ikke monteres.


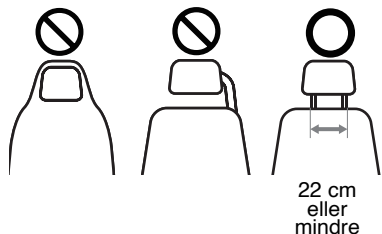


Afmonter nakkestøtten.
(Se bilens brugervejledning.)



Monter beslaget som vist på illustrationen.


Bemærk: Hvis du ikke kan montere beslaget under nakkestøtten på grund af størrelsen af nakkestøttens ben, kan du forlænge beslaget ved at løsne skrueerne og genmontere det.

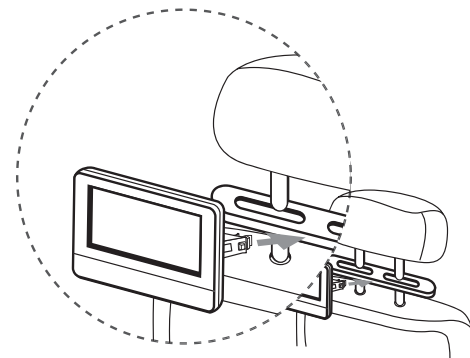

Monter monteringsbeslaget til nakkestøtten på enheden og beslaget.



1 3

2 4

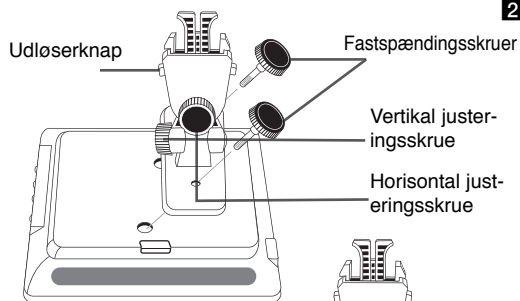

Placer monteringsbeslaget til nakkestøtten bag på enheden og fastgør det med fastspændingsskruerne.

Bemærk: Batteripakken skal monteres før fastspændingsbeslaget.

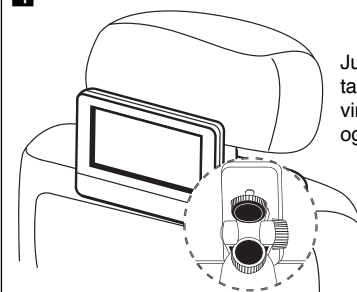

Juster den horizontale og vertikale vinkel efter behov og nyd filmene.

Bemærk: Løs fastspændingsskruerne, før du justerer vinklen. Hvis du bruger magt for at justere skrueerne, kan du beskadige nakkestøttens monteringsbeslag indvendigt.

