



LG

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Home Theater: HT805ST HT805THW

SAC serviço de atendimento
ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
***0800 707 5454** Demais localidades
*Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências. Desenhos e Especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

Índice

Instruções de Segurança3~4	- Conexão de Áudio (PORT. IN).....11	Reprodução Marcada (Selecionada).....16
Sobre o símbolo "⊘".....3	- Conexão USB.....11	Para apagar uma marca (Seleção).....17
Código Regional.....3	Ajuste de Resolução.....11	Para apagar todas as marcas (Seleções).....17
Tipos de Discos Reproduzíveis.....3~4	Resolução disponível de acordo com a conexão.....11	Alterar a página de código das Legendas.....17
Notas sobre Discos.....4	Ajustes12~15	Reprodução de um arquivo de Foto.....17
Preparação4~5	Ajustes Inicial de Idioma.....12	- Opções do menu (Foto).....17
Requerimentos do arquivo de Música MP3/WMA.....4	Usando o menu Home.....12	- Opções quando visualizar uma Foto.....17
Requerimentos do arquivo de Foto.....4	- Menu Ajustar [Configuração].....12	Função SLEEP.....17-18
Requerimentos do arquivo DivX.....4~5	Menu Idioma.....12	- Para cancelar a função SLEEP.....18
Acessórios.....5	Menu Tela.....12	Função Dimmer.....18
Símbolos usados neste Manual..5	Menu Áudio.....12~13	Memorização da última cena.....18
SIMPLINK.....5	Menu Bloqueio.....13~14	Ajustando o nível das Caixas Acústicas.....18
Licenças e Marcas Comerciais...5	Menu [Outros].....14	VOCAL FADER.....18
Painel Frontal/Traseiro6	Rádio.....14	Gravando para o dispositivo USB.....18
Controle Remoto7~8	- Ouvindo estações de Rádio.....14	Gravando uma faixa.....18
Conexões8~10	- Memorizar estações de Rádio.....14	Gravando todas as faixas.....18
Montando as Caixas Acústicas (HT805THW).....8	- Apagar todas as estações de Rádio memorizadas.....14	Gravando uma lista marcada (Selecionada).....18
Conexão das Caixas Wireless (HT805THW).....8	- Apagar uma estação de Rádio memorizada.....14	Notas sobre gravação.....18~19
Definir uma ID Wireless (HT805THW).....8	Ajuste de Som.....14	Direitos de Cópia.....19
Sobre Ferrite Core (somente EMI) (HT805THW).....8	- Ajustando o modo de Som Surround.....14~15	Códigos de Idiomas.....19
Conexão das Caixas Acústicas.....8~9	Operações15~19	Códigos de Países.....19
- Posicionamento das Caixas Acústicas.....9	Reproduzindo DVD/CD.....15	Soluções de Problemas.....20
Outras Conexões.....10	Visualizando informações do disco.....15	Especificações Técnicas.....21~22
- Conexão Componente.....10	Reprodução de um DVD que possui um menu.....16	Anotações.....23
- Conexão HDMI.....10	Visualizando o menu de títulos.....16	Certificado de Garantia.....24
- Conexão de Vídeo.....10	Reprodução x1,5.....16	
- Conexão das Antenas AM/FM.....10	Proteção de Tela.....16	
- Conexão OPTICAL IN.....10	Reproduzindo a partir de um tempo selecionado.....16	
- Conexão AUX INPUT.....11	Parar a Reprodução.....16	

Instruções de segurança

Prezado Consumidor,

Parabéns e obrigado por adquirir um produto LG. Somos um dos maiores grupos empresariais do mundo, presente em mais de 150 países em com fábricas instaladas nos 4 continentes.

No Brasil, a LG instalou-se em 1997 com dois complexos industriais: um em Manaus (AM) e outro em Taubaté (SP), nos quais fabricamos nossa linha completa de eletroeletrônicos e celulares. Comercializamos ainda refrigeradores, drives de CD, CD-ROM, DVD-ROM e monitores de LCD.

Meio Ambiente

Preocupados com o meio ambiente, temos o compromisso em promover o aprimoramento ambiental contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis e também contar com sua consciência ambiental para destinar esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

Manuais e embalagens: Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de isopor) dos nossos produtos são 100% recicláveis.

Descarte esses produtos preferencialmente em recicladores especializados.

2. Pilhas e Baterias: As pilhas e baterias fornecidas com nossos produtos, atendem à resolução do Conama nº 257 de 07/1999 e 263 de 11/99. Descarte-as direto no lixo doméstico.

3. Produto: Para obter o máximo de aproveitamento de materiais recicláveis e destinar corretamente materiais perigosos de nossos produtos (cinescópio, compressor, etc), no fim de sua vida útil, encaminhe às companhias especializadas em reciclagens. Não queime e nem os jogue em lixo doméstico.

Cuidados relativos ao

Cabo de Força

• Para a maioria dos eletrodomésticos é recomendável que sejam ligados em um circuito dedicado, ou seja, um único circuito elétrico que alimente somente um aparelho e não tenha nenhuma tomada ou cir-

cuitos adicionais.

• Não sobrecarregue as tomadas da parede. Tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, extensão, cabos de força estragados pelo tempo ou com o isolamento rachado são perigosos.

• Qualquer uma dessas condições podem resultar em choque elétrico ou risco de incêndio.

• Periodicamente, o cabo de força deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue-o e o substitua por outro, indicado pelo serviço técnico autorizado.

• Proteja o cabo de força de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser trançado, torcido, comprimido, impressado por uma porta, ou pisado.

• Dê atenção especial às tomadas, e o ponto de onde o cabo sai.

Fonte de Alimentação

O aparelho deverá funcionar somente com o tipo de alimentação indicada na etiqueta. Se você não tem certeza do tipo da rede elétrica de sua residência, contate o revendedor ou a companhia de energia local.

Conserto

Não faça consertos por conta própria. Isto lhe deixará exposto a voltagem perigosa e a outros riscos. Deixe os reparos por conta da Rede de Serviços Autorizada.

Cuidado


Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa superior. Não insira objetos dentro do aparelho. Não existem peças para o ajuste do usuário. Encaminhe-o ao Serviço Técnico Autorizado.

Precauções

• Não instale o aparelho em lugares confinados como, estante de livros ou similares.

• Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não coloque o aparelho em contato com produtos líquidos, chuva ou umidade.


Símbolos Gráficos




CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRA.

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPAS TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.


Símbolos gráficos:

 : indica a presença de alta voltagem no interior do aparelho e que qualquer contato com partes internas deste produto é perigoso.

 : alerta o usuário quanto a existência de instruções importantes no manual que acompanha este produto referente a operação e manutenção.

Cuidado

Para evitar a exposição direta à radiação laser, não tente abrir o gabinete. Quando aberto o aparelho, será visível radiação laser. **NÃO OLHAR DIRETAMENTE PARA O FEIXE.**



Sobre o Símbolo "⊗"

Indica que a função solicitada não está disponível.

Código Regional

Esse aparelho só reproduz DVDs da região "4". Ao tentar reproduzir discos com código diferente, a mensagem "Verifique o Código Regional" será exibida na tela. Discos que não possuem a etiqueta informando o código regional, talvez não sejam reproduzidos.

Tipos de Discos Reproduzíveis



Instruções de segurança / Preparação

DVD-VIDEO: Discos contendo filmes que podem ser comprados ou alugados.

DVD-R: Apenas modo vídeo e finalizados.

DVD-RW: Apenas modo VR, modo vídeo e finalizados.

DVD+R: Apenas modo vídeo.

DVD+RW: Apenas modo vídeo.

CD de ÁUDIO: CD de música ou CD-R/CD-RW no formato de CD de música que podem ser comprados.


Nota!

Este aparelho reproduz DVD±R/RW e CD-R/RW e contém títulos de áudio, DivX, MP3, WMA e/ou arquivos JPEG. Alguns DVD±RW/DVD±R ou CD-RW/CD-R não podem ser reproduzidos neste aparelho devido a qualidade da gravação ou condição física do disco, ou devido as características do dispositivo de gravação e do software utilizado.

Notas sobre Discos

Manuseando: Segure o disco sempre pelas bordas. Evite tocar no lado de reprodução. Não cole papel ou fitas adesivas no disco.

Armazenando: Armazene o disco em seu estojo original. Não exponha à luz solar direta ou fontes de calor. Não cole etiquetas no disco.



Limpendo: Impressões digitais ou sujeiras podem causar má qualidade na reprodução. Limpe o disco usando um pano macio (sem fiapos). Para limpar não use soluções de limpeza disponíveis comercialmente, isto pode danificar o disco.



Cuidado: O aparelho não deve ficar exposto a gotejamento ou esguicho, e nenhum objeto com líquidos deve ser posto sobre ele.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Importante!

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

Exemplos	
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.
180	Lançamento de foguete.

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

Nota! (somente HT805THW)

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Requerimentos do arquivo de Música MP3/WMA

A compatibilidade dos arquivos MP3/WMA com este aparelho está limitada às seguintes características:

- Frequência: Dentro de 32 - 48 kHz (MP3), dentro de 32 - 48kHz (WMA);
- Taxa de bit: dentro de 32 - 320 kbps (MP3), dentro de 40 - 192 kbps (WMA);
- Versão Suportada: v2, v7, v8, v9;
- Máximo de arquivos: Menor que 999;
- Extensão dos arquivos : ".mp3", ".wma"
- Formato do disco CD-ROM: ISO 9660/JOLIET;
- Recomendamos o uso do "Easy-CD Creator", o qual cria um sistema de arquivos ISO 9660.

Requerimentos do arquivo de Foto

A compatibilidade dos arquivos JPEG com este aparelho está limitada às seguintes características:

- Tamanho recomendado: 2760 x 2048 pixel;
- Máximo de arquivos: Menor que 999;
- Alguns discos podem ser incompatíveis em função do formato de gravação ou da condição dos mesmos;
- Extensão dos arquivos : ".jpg";
- Formato do disco CD-ROM: ISO 9660/JOLIET;

Requerimentos do arquivos DivX

A compatibilidade do arquivo DivX com este aparelho está limitada conforme seguir:


- Tamanho da resolução disponível: 720 x 576 (W x H) pixels.
- Os nomes dos arquivos DivX e das legendas estão limitados a 45 caracteres.
- Se não existir um código para corresponder ao arquivo DivX, poderá ser visualizado uma marca " _ " no display.

Preparação

- Se o número de frame na tela for superior a 30 por 1 segundo, este aparelho pode não funcionar normalmente.
- Se a estrutura de áudio e vídeo do arquivo gravado não for intercalada, poderá ser emitido tanto vídeo como áudio.
- Se o nome do arquivo de filme for diferente do arquivo de legendas, durante a reprodução de um arquivo DivX, as legendas podem não ser visualizadas.
- Extensões dos arquivos DivX: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Legendas reproduzíveis em DivX: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), VobSub (.sub);
- Formato de Codec reproduzível: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4 V3", "3IVX"
- Formato de áudio reproduzível: "AC3", "PCM", "MP3", "WMA";
- Frequência sampling de 32 - 48 kHz (MP3), dentro de 32 - 48 kHz (WMA).
- Taxa de bit: dentro de 32 - 320 kbps (MP3), dentro de 40 - 192 kbps (WMA).
- Para discos formatados no sistema de arquivos Live, você não poderá reproduzir neste aparelho.
- Se você reproduzir um arquivo DivX diferente do especificado, este poderá não funcionar normalmente.

ACESSÓRIOS


Verifique abaixo os acessórios fornecido com este aparelho.




Cabo de Vídeo (1)




Antena FM (1)




Controle Remoto (1)




Pilha (1)



Antena AM (1)



Cabo HDMI (1)



Cabos das Caixas Acústicas (5)

SÍMBOLOS USADOS NESTE MANUAL

ALL	Todos os discos e arquivos;
DVD	DVD e DVD±R/RW finalizados;
DivX	Arquivos DivX;
CD	CD's de Áudio;
MP3	Arquivos MP3;
WMA	Arquivos WMA;
JPG	Arquivos JPG;



O que é o SIMPLINK?

Algumas funções deste aparelho podem ser comandadas pelo controle remoto do televisor, quando este aparelho e o seu televisor LG com função SIMPLINK estiverem conectados através do cabo HDMI.

- Funções controladas pelo controle remoto do televisor LG; Reprodução, Pausa, Pesquisa, Avanço e Retorno, Parar, Ligar/Desligar, etc.

• Consulte o manual do proprietário do televisor para mais informações sobre a função SIMPLINK.

• Os televisores LG com a função SIMPLINK apresentam o logotipo indicado acima.


• Use um cabo de versão superior a um cabo 1.2A HDMI.

Licenças e Marcas Comerciais

	Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
	O logo HDMI, e HDMI High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC.
	O logo "DVD" é uma marca comercial da DVD Format / Logo Licensing Corporation.
	DivX é uma marca registrada da DivX, Inc., e é utilizada sob licença.


Painel Frontal Traseiro

Painel Frontal

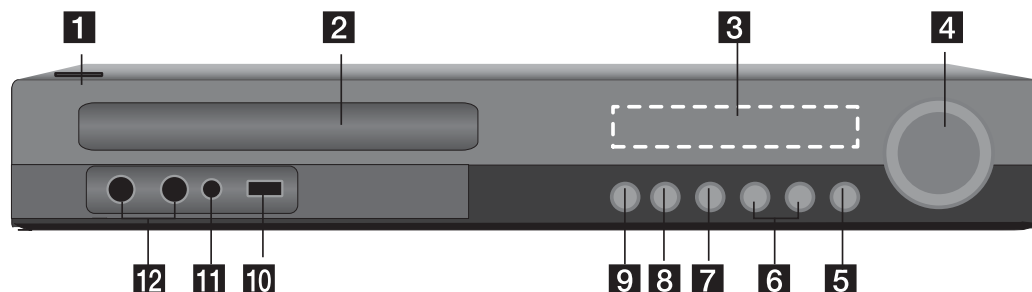

1. **POWER** (⏻/⏻): Liga/Desliga
2. **BANDEJA DO DISCO**
3. **DISPLAY**: Exibe o status atual do aparelho.
4. **VOLUME (VOL.)**: Ajusta o nível do volume das caixas acústicas.
5. **FUNCTION (F)**: Seleciona a função ou a fonte de entrada (DVD/CD, AUX, AUX OPT, PORTABLE, FM, AM).
6. **⏮⏭⏭⏭⏭** **SKIP**: Busca de estações de rádio, troca de título, faixa. Ao mantê-la pressionada por alguns segundos, avanço e retrocesso.
7. **STOP** (■): Pára a reprodução.
8. **Play/Pause** (▶/⏸): Inicia ou pausa a reprodução.
9. **OPEN / CLOSE** (⏏): Abre/Fecha a bandeja de disco.
10. **Entrada USB**: Você poderá reproduzir arquivos de vídeo, imagem e músicas, conectando o dispositivo USB.
11. **PORT. IN**: Permite você ligar um dispositivo de áudio para reproduzir através das caixas acústicas.
12. **MIC1/MIC2**: Conecte seus microfones.


Painel Traseiro

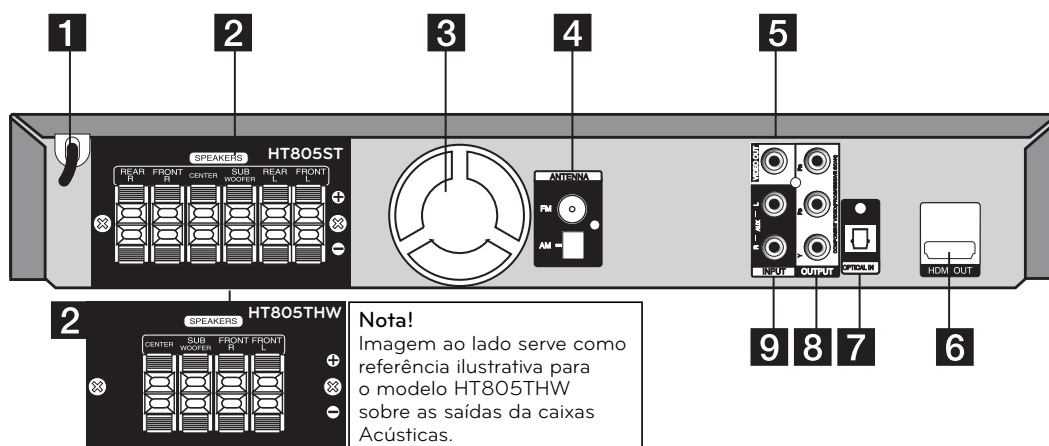

1. **Cabo de alimentação**: Para ligar à fonte de energia.
2. **Conectores das Caixas Acústicas**: Para conectar as Caixas Acústicas (Frontais, Traseiras, Central e Subwoofer) (HT805ST) / (Frontais, Central e Subwoofer) (HT805THW)
3. **Ventilador**
4. **Conector de Antena FM**: Conecte a antena FM fornecida.
4.1 **Conector de Antena AM**: Conecte a antena AM fornecida.
5. **VIDEO OUT**: Conecte a TV com entrada de vídeo.
6. **HDMI OUT**: Para áudio e vídeo digital numa única conexão.
7. **OPTICAL IN**: Para conectar um aparelho áudio digital.
8. **COMPONENT VIDEO (Y,PB, PR) OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)**: Conecte a uma TV com entradas Y Pb Pr.
9. **AUX (L / R) INPUT**: Para conectar a uma fonte externa com dois canais de saída de áudio.

Controle Remoto

Controle Remoto

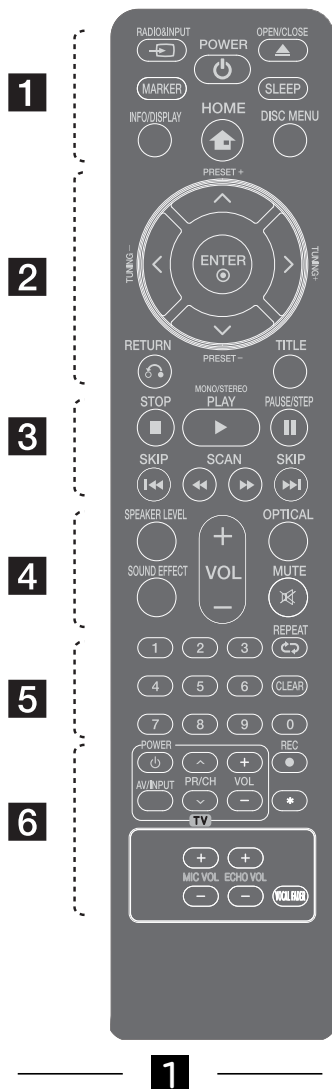

- RADIO&INPUT:** Muda a fonte de entrada.
- MARKER:** Marca a lista de reprodução.
- POWER (⏻/⏻):** Idem "Painel Frontal"
- OPEN / CLOSE (⏮/⏭):** Idem "Painel Frontal".
- SLEEP:** Desliga o aparelho dentro de um determinado intervalo de tempo.
- Nota:** Ao pressionar a tecla **SLEEP**, a função Dimmer aparece automaticamente escurecendo o display do painel frontal. Para cancelar a função Dimmer, pressione a tecla **SLEEP** repetidamente.
- INFO/DISPLAY:** Exibe ou sai das exibições On-Screen (da tela).
- HOME (🏠):** Exibe ou sai do [Menu Home].
- DISC MENU:** Acessa o menu do disco (se disponível).

- 2**
- Setas Direcionais (↶/↷/↵/↶):** Navega nos menus de tela. Seleciona uma opção no menu.
- PRESET (↶/↷):** Seleciona uma estação de rádio já memorizada.: Seleciona o item do menu.
- TUNING (+/-):** Seleciona uma estação de rádio/Procura determinada seção numa faixa (CD).
- ENTER:** Confirma a seleção do menu.
- RETURN (↶):** Sai do menu de ajustes e exibe o menu.
- TITLE:** Exibe o menu de título do disco se disponível.

- 3**
- SKIP (⏮/⏭):** Volta ao início do capítulo/faixa atual ou vai para o capítulo/faixa anterior.
- SCAN (⏮/⏭):** Busca - Retrocesso/avanço.
- STOP (⏹):** Idem "Painel Frontal".
- PLAY (▶), MO/ST.:** Inicia a reprodução. Seleciona Mono/ Estéreo (RÁDIO).
- PAUSE/STEP (⏸):** Pausa a reprodução. (CD's / DVD's).

- 4**
- SPEAKER LEVEL:** Ajusta o nível de som (volume) da caixa acústica selecionada.
- SOUND EFFECT:** Seleciona um modo de efeito e som.
- VOL (volume)(+/-):** Para ajustar o volume das caixas.
- OPTICAL:** Muda diretamente a fonte de entrada para OPTICAL.
- MUTE:** Para emudecer o som do aparelho.

- 5**
- Teclas numéricas (0-9):** Seleciona a faixa desejada (CD), itens numerados no menu.
- CLEAR:** Remove as faixas memorizadas na sua lista.
- REPEAT:** Seleciona o modo de reprodução normal/aleatório.

- 6**
- REC (●):** Grava direto para o dispositivo USB.
- *:** Esta tecla não está disponível
- ECHO VOL.:** Ajusta o controle de ECO (MIC).
- MIC VOL:** Ajusta o volume do microfone.
- VOCAL FADER:** Você pode desfrutar da função Karaoke, diminuindo e em alguns discos removendo a voz do cantor durante a reprodução de uma música em várias fontes de entrada. (MP3/WMA/CD/DVD/USB etc.)

Controle Remoto / Conexões

TECLAS DE CONTROLE DA TV

(Somente TVs LG): Mantenha pressionado o botão POWER (TV) e pressione repetidamente os botões PR/CH (Λ/V) até o televisor ligar ou desligar.


Instalação das pilhas

Retire a tampa do compartimento e insira as pilhas posicionando corretamente os pólos (+/-).

Cuidado: Não misture pilhas velhas e novas e nem de tipos diferentes (padrão, alcalina, etc.).

Montando as Caixas Acústicas (HT805THW)

Antes de ligar as colunas, você deve fazer sua montagem.

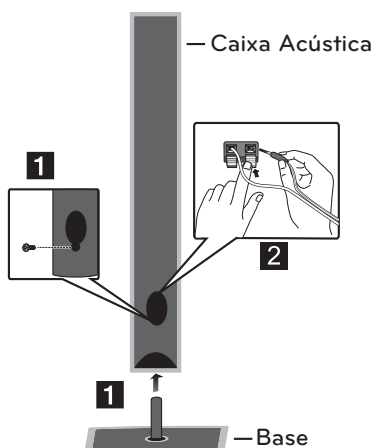

1. Posicione corretamente a base e Caixa Acústica. Em seguida fixe o parafuso.
2. Após fixar o parafuso, conecte o cabo da Caixa Acústica no conector.

Conexões das Caixas Wireless (HT805THW)

LED indicador do Receptor Wireless

Cor LED	Operação
Azul	O Receptor Wireless está recebendo um sinal do transmissor (aparelho) sem fio.
Vermelho	O Receptor Wireless está em modo de espera ou sem comunicação.
Desligado (sem visualização)	O Receptor Wireless está em modo de espera.

Ajustes iniciais do ID Wireless (HT805THW)

1. Conecte os cabos (com indicação azul e cinza) no Receptor RX e nas caixas acústicas traseiras (direita, esquerda).
2. Ligue o Receptor RX na tomada.
3. Ligue o aparelho e o Receptor RX: O aparelho e o receptor sem fios serão automaticamente ligados. "MATE OK" aparecerá na janela do display.


Definir uma ID Wireless (HT805THW)

Quando o aparelho é fabricado, a identificação já está definida. Se ocorrer uma interferência ou você usar um novo aparelho wireless, a identificação deve ser definida novamente.

1. Ligue o aparelho e o Receptor Wireless.
2. Pressione e segure a tecla **STOP** no painel frontal do aparelho e **MUTE** no controle remoto. "REMATE" aparecerá na janela do display.
3. Ligue o Receptor Wireless: A nova ID é definida.

Sobre Ferrite Core (somente para EMI) (HT805THW)

Certifique-se de montar o ferrite core para o cabo da Caixa Acústica (para conectar o aparelho e o receptor wireless). Este ferrite core tem como principal função reduzir a interferência eletromagnética.

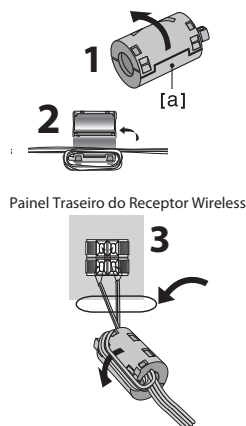

1. Pressione a tampa [a] para abrir.
2. Monte no cabo dando somente uma volta (1 espiral). Deixe uma distância entre 5cm à 7cm (conforme figura 3).
3. Feche o ferrite até clicar.

Notas!

- Alguns produtos (Ex. Forno de microondas) que estiverem próximo e que produzam fortes ondas eletromagnéticas, podem ocasionar interferências. Afaste o aparelho e o Receptor RX deste produto.
- Não havendo sinal de áudio por um período de 10 minutos, o Receptor RX entrará em modo standby. No modo economia de energia, ambos os LEDs ficam na cor vermelha. Os LEDs ficarão azuis sempre que houver um sinal de áudio de resposta.
- Caso utilize o aparelho, o som das caixas acústicas wireless (caixas acústicas traseiras) passa ao modo Standby em alguns segundos.
- Defina a distância entre este aparelho e o Receptor wireless dentro 10m.
- Poderá levar algum tempo para que o Transmissor wireless (localizado dentro do aparelho) e o Receptor RX consigam fazer a comunicação.
- Para uma ótima performance, deve ser utilizado uma distância aproximada de 10m entre o Transmissor e o Receptor wireless. Distâncias muito longas, podem ocasionar falha de comunicação.
- Use o alto falante traseiro, pelo menos, a 30 cm afastado de qualquer tela ou monitor de PC.
- Combine o cabo da caixa acústica ao terminal apropriado: Conecte a ponta do cabo com identificação Preto para o TERMINAL (-), e a outra ponta (sem identificação) ao TERMINAL (+).

Conexões das Caixas Acústicas

Você está recebendo 05 (cinco) cabos das Caixas Acústicas.

1. Conecte as caixas usando os cabos fornecidos, cada cabo contém uma cor identificando a respectiva caixa, conecte-os corretamente para obter melhor qualidade de som.

Conexões


HT805ST	
Aparelho	Caixa Acústica (Posição)
Cinza	Traseira (direita)
Azul	Traseira (esquerda)
Verde	Central
Laranja	Subwoofer
Vermelho	Frontal (direita)
Branco	Frontal (esquerda)

HT805THW	
Aparelho	Caixa Acústica (Posição)
Cinza	Traseira (direita)
Azul	Traseira (esquerda)

Nota!

Os cabos (com indicação azul e cinza) são para ligar no Receptor RX e nas caixas acústicas traseiras (direita, esquerda).

Verde	Central
Laranja	Subwoofer
Vermelho	Frontal (direita)
Branco	Frontal (esquerda)




2. Combine o cabo da caixa acústica ao terminal apropriado no painel traseiro do aparelho: Cabo com identificação PRETA para o TERMINAL (-) e o outro cabo (sem identificação) para o TERMINAL (+). Se os cabos estiverem invertidos, o som ficará distorcido.

Posicionamento das Caixas Acústicas

A ilustração abaixo mostra um exemplo do posicionamento das Caixas Acústicas.

Esta ilustração se diferencia da imagem real do seu aparelho, ela serve apenas como referência ilustrativa para auxiliá-lo quanto ao posicionamento das suas Caixas Acústicas.

Para um melhor efeito de surround, todas as Caixas Acústicas com exceção do Subwoofer devem ser colocados à mesma distância da posição de audição (A).

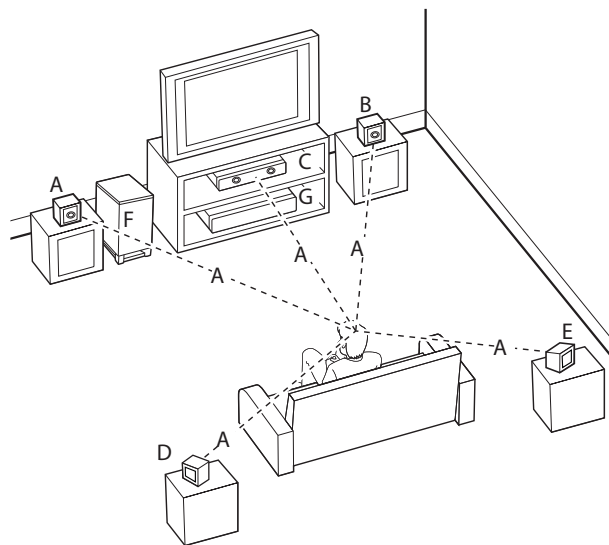

A) Alto falante frontal esquerdo [L] / B) Alto falante frontal direito [R]

Colocar os alto falantes frontais ao lado do monitor ou tela o mais nivelado possível à superfície da tela.

C) Alto falante central

Colocar o alto falante central acima ou abaixo do monitor ou tela.

D) Alto falante surround esquerdo [L] / E) Alto falante surround direito [R]

Colocar estes alto falantes atrás de sua posição de audição, virados ligeiramente para a parte de dentro.

F) Subwoofer


A posição do subwoofer não é tão crítica, pois os sons baixos de base não são muito direcionais. Porém, é melhor colocar o subwoofer perto dos alto falantes frontais. Gire-o levemente em direção ao centro da sala para reduzir as reflexões da parede.

G) Unidade (Aparelho).

Conexões

Outras Conexões

Conexão Componente



Nota: Os Cabos Vermelho, Azul e Verde não são fornecidos.


- Conecte a saída COMPONENT VIDEO OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN) do reprodutor nas entradas correspondentes na TV usando os cabos Y Pb Pr.

Nota!

- Não conecte o seu aparelho através do seu VCR. A imagem poderá ficar distorcida devido ao sistema de proteção contra cópia.

Conexão HDMI

A conexão HDMI (Interface Multimídia de Alta Definição) inclui vídeo e áudio em uma única conexão digital.



- Conecte a saída HDMI OUTPUT do reprodutor na (s) entrada (s) correspondente na TV usando um cabo HDMI.

Notas

- Se um dispositivo HDMI conectado não aceitar o sinal de saída do aparelho, o som de áudio do dispositivo HDMI pode ficar distorcido ou pode não sair.
- Ao usar uma conexão HDMI, você poderá mudar a resolução para a saída HDMI. (Ver "Ajuste da resolução").
- Quando você conectar um dispositivo compatível com HDMI ou DVI certifique-se do seguinte:
 - Tente desligar o dispositivo HDMI/DVI e este aparelho. Em seguida, ligue o dispositivo HDMI/DVI e deixe-o ligado por aproximadamente 30 segundos, e depois ligue o reprodutor.

- A entrada de vídeo do dispositivo conectado está ajustada corretamente para este aparelho.

- O dispositivo conectado é compatível com a entrada de vídeo 720x480i, 720x480p, 1280x720p, 1920x1080i ou 1920x1080p.

• Nem todos os dispositivos HDMI ou DVI que sejam compatíveis com HDCP irão funcionar com este reprodutor.

- A imagem poderá não ser exibida com um dispositivo não HDCP.


- Este reprodutor poderá não reproduzir e a tela da TV muda para preto, verde ou poderá ocorrer chuveiros na tela.

• Se houver ruídos ou linhas na tela, favor verificar o cabo HDMI (a distância é normalmente limitada a 4 m) e use um cabo HDMI de alta velocidade (Versão 1.3).

• Alterar a resolução quando a conexão já tiver sido estabelecida pode ocasionar mal funcionamento. Para resolver o problema, desligue o reprodutor e ligue-o outra vez.

• Quando uma conexão HDMI com HDCP não for identificada, a tela da TV poderá mudar para preto ou verde ou pode haver chuveiros na tela. Neste caso, verifique a conexão HDMI, ou desconecte o cabo HDMI.


Conexão de Vídeo



• Conecte a saída VIDEO OUT do reprodutor na entrada VIDEO IN na TV usando o cabo de vídeo.

Conexões das Antenas AM/FM

Conecte as antenas fornecidas (AM/FM) para melhorar a sintonia no modo RÁDIO.




1. Conecte o fio da antena FM ao conector da antena FM.
2. Conecte o fio da antena AM ao conector da antena AM em seguida.

Nota!

- Para melhorar a recepção procure um melhor posicionamento para as antenas fornecidas.

Conexão OPTICAL IN

Ligar o conector OPTICAL IN do aparelho ao conector OPTICAL OUT do seu televisor (ou Dispositivo Digital, etc.)



Cabo Óptico (Não fornecido)

Fonte 5.1 Canais


O som multicanal altera o som de 5.1 canais para um som virtual de 10.1 canais, efeito que oferece a sensação de envolvimento pela trilha sonora por parte das múltiplas caixas instaladas no ambiente.

Conexões

CONEXÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL

Conexão AUX INPUT

Conecte a saída Auxiliar de um dispositivo a entrada AUX INPUT (L/R) do aparelho.




Nota!

- Se sua TELEVISÃO possui apenas uma entrada para áudio (mono), conecte a entrada do áudio (branco) no seu aparelho.

Conexão de Áudio (PORT. IN)

Conecte uma saída do dispositivo portátil (MP3 player, etc...) ao conector de entrada de Áudio (PORT. IN) do aparelho.



O aparelho poderá ser usado para reproduzir músicas de diversos tipos de dispositivos portáteis ou dispositivos externos.


1. Conecte o seu reproduzidor portátil ou seu dispositivo AUX ao conector PORT. IN (PORTABLE IN) do aparelho e em seguida ligue o aparelho.
2. Selecione a função PORTABLE ou AUX (L/R) pressionando a tecla RADIO&INPUT.
3. Ligue o reproduzidor ou dispositivo portátil e inicie a reprodução.

Conexão USB

Este aparelho pode reproduzir suas músicas favoritas ou acessar conteúdo multimídia direto do dispositivo USB.

Acessando...

1. Conecte seu dispositivo USB no aparelho e pressione HOME.

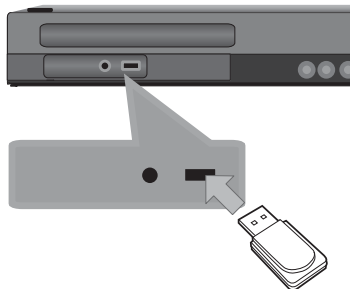

2. Selecione a opção desejada, [Filme], [Foto] ou [Música] usando </>. Para confirmar pressione a tecla ENTER.

Removendo o dispositivo USB

1. Selecione uma outra função ou pressione STOP duas vezes.
2. Remova o dispositivo USB do aparelho.

Compatibilidade com dispositivos USB:

- Leitor de MP3: Leitor de MP3 tipo Flash.
- Drive USB Flash: Dispositivos que suportam USB2.0 ou USB1.1.
- A função USB deste aparelho não suporta todos os dispositivos USB.

Requerimentos do dispositivo USB:

- Os dispositivos que requerem a instalação de programas adicionais, quando são conectados a um computador, não são suportados.
- Não retire o dispositivo USB quando estiver em funcionamento.
- Um dispositivo USB com grande quantidade de arquivos armazenados, pode demorar alguns minutos para ser reconhecido.
- Faça um backup para evitar a perda ou danos aos dados.
- Ao conectar um cabo de extensão USB ou HUB, o dispositivo USB não será reconhecido.
- O sistema de arquivos NTFS não será suportado. (Somente será suportado arquivos de sistema FAT (16/32).

- Este aparelho pode não funcionar quando o número de arquivos ultrapassar 1000.
- HDD Externo, Leitores de cartão, Dispositivos bloqueados ou tipo de dispositivo USB rígido não são suportados.
- A porta USB do aparelho não pode ser conectada a um PC. Este aparelho não pode ser utilizado como um dispositivo de armazenamento.

Ajuste de Resolução

Você pode alterar a resolução para vídeo component e para a saída HDMI. Você pode alterar a resolução, utilizando o menu [Ajustar]. (480i(576i), 480p(576p), 720p, 1080i, 1080p).

Resolução disponível de acordo com a conexão:

[HDMI OUT]
1080p, 1080i, 720p e 480p.

[COMPONENT VIDEO OUT]
480p(576p), 480i(576i).

[VIDEO OUT]
480i(576i).

Nota!

- Se o seu televisor não suportar a resolução do seu aparelho, você poderá ajustar a resolução para 480p pressionando a tecla STOP por mais de 5 segundos.

Ajustes

Ajustes Inicial de Idioma

Quando você ligar o aparelho pela primeira vez:

Caso o menu de Idioma apareça, siga os seguintes passos:

1. Use as teclas $\wedge/V/</>$ para selecionar o idioma desejado.
2. Pressione a tecla **ENTER** (controle remoto), e o menu de confirmação será visualizado.



1. Pressione as teclas $</>$ para selecionar a opção [ENTER] e então pressione a tecla **ENTER** (controle remoto).

Nota!

• Caso tenha selecionado o idioma não desejado:

1. Pressione a tecla **HOME** e em seguida use $</>$ para selecionar a opção [Ajustar].
2. Pressione a tecla $>$ para selecionar **IDIOMA > Idioma do MENU**.
3. Pressione as teclas \wedge/V para escolher o idioma desejado.

Usando o menu HOME

Este é o menu principal do seu aparelho.

Ele lhe dá acesso às principais funções de reprodução.



Acessando...

1. Para acessar/fechar o menu, pressione **HOME** (controle remoto).
2. Para selecionar a opção desejada pressione $</>$ repetidamente. Confirme a seleção pressionando **ENTER**.

Nota

• Você não poderá selecionar as opções de [Música], [Filmes] ou [Fotos], quando o dispositivo USB não estiver conectado ou um disco for inserido.

Menu Ajustar [Configuração]

Acessando...

1. Para acessar, pressione **HOME** (controle remoto). Selecione a opção [Ajuste] usando $</>$. Confirme a seleção pressionando **ENTER**.
2. Para selecionar os itens no menu use as setas de direção $\wedge/V/</>$. Para confirmar uma ação pressione **ENTER**.
3. Para voltar um nível use $<$. Para sair do menu pressione **RETURN** ou **HOME**.

Notas!

• Quando o aparelho estiver com disco inserido e dispositivo USB conectado, ao selecionar uma opção de reprodução,

será exibido um menu, selecione o dispositivo desejado e pressione **ENTER**.

- Para a maioria o CD de áudio e discos de DVD-ROM, reprodução é iniciada automaticamente.
- O aparelho reproduz automaticamente apenas arquivos de música contidos no disco ou dispositivo USB.

Menu IDIOMA

Idioma/Áudio/Legendas/Menu

Selecione o idioma de sua preferência para menus de tela, idioma de áudio, legendas e menu de disco.

• Original

Idioma em que o disco foi gravado.

• Outro

Para outros idiomas insira o código de 4 dígitos (seção Código de Idiomas). Pressione **CLEAR** para apagar e inserir outro código.

Menu TELA

Formato da tela

• [4:3]: DVD conectado a uma TV convencional.

• [16:9]: DVD conectado a uma TV Widescreen.

Modo de Tela - [4:3]

O Ajuste de modo de tela funciona apenas quando o formato da TV estiver definido para 4:3.

• [Letterbox]: Exibe uma imagem larga (tela) por inteiro, porém corta a parte inferior e superior da imagem.

• [Panscan]: Exibe uma imagem wide, cortando as partes que não se encaixam na tela (se o disco/arquivo não for compatível com Panscan, será visualizada como Letterbox).

Resolução

Selecione a resolução do sinal da saída de vídeo para Componente e HDMI. (Veja a página 10 para mais detalhes sobre a resolução).

[Auto]: Se a conexão HDMI OUT estiver conectado a um televisor que forneça informações na tela (EDID), automaticamente será selecionada a resolução mais adequada para o seu televisor. Se somente o COMPONENT VIDEO OUT estiver conectado, a resolução será alterada para 480i (ou 576i) como padrão de resolução.

[1080p]: Emite 1080 linhas de vídeo progressivo. (apenas para conexão HDMI).

[1080i]: Emite 1080 linhas de vídeo interlaçado. (apenas para conexão HDMI).

[720p]: Emite 720 linhas de vídeo progressivo. (apenas para conexão HDMI).

[480p (ou 576p)]: Emite 480 (ou 576) linhas de vídeo progressivo.

[480i (ou 576i)]: Emite 480i (ou 576) linhas de vídeo interlaçado.

Menu ÁUDIO

5.1 Ajuste cxs Acúst

Faça as seguintes configurações o decodificador de ca-

Ajustes

nal surround interno.

1. Selecione [5.1 Ajuste cxs Acúst] no menu ÁUDIO.
2. Pressione ENTER e o menu [Ajustes das caixas 5.1] será visualizado.



3. Use </> para selecionar a caixa acústica desejada.
4. Ajuste as opções usando as teclas ^/V/</>:

[Dimensão]: O tamanho das Caixas Acústicas é fixo (pequeno ou grande), não pode ser modificado pelo usuário.

[Volume]: Pressione </> para ajustar o nível de saída da caixa acústica selecionada:

Front (L/R): (0 ~ -5dB).

Subwoofer, Traseira (L/R), Center: (5 ~ -5dB).

[Distância]: Se você conectou as caixas acústicas ao seu aparelho, o ajuste da Distância reconhece a distância necessária para alcançar o ponto de origem do aparelho. Assim, o som de cada caixa acústica será emitido ao mesmo tempo.

Pressione </> para ajustar a distância da caixa acústica selecionada que varia entre 0 ~ 6m.

[Iniciar Teste Altofalante]: Selecione [Iniciar Teste Altofalante] usando ^/V e pressione ENTER. Pressione ENTER novamente para parar. Ajuste o volume para corresponder ao volume dos sinais de teste memorizados no sistema.

5. Pressione RETURN para sair do menu de ajustes.

Nota!

- Alguns ajustes das caixas acústicas são proibidos pelo Contrato de licença da Dolby Digital.

Controle de Alcance Dinâmico (DRC)

O formato de DVD (Dolby Digital) lhe permite obter a mais apurada e realista apresentação da trilha sonora graças à tecnologia de áudio digital. Contudo, comprima a faixa dinâmica da saída de áudio, e reproduza seus filmes em volume baixo sem perder qualidade sonora ajustando DRC em Ligar.

[Vocal]

Ajuste Vocal em [Ligado] para reproduzir DVDs de karaokê multicanal. Os canais de karaokê do disco serão misturados, o resultado é o efeito de som estereofônico normal.

Nota!

- Esta função está disponível apenas para DVDs e Karaokê Multicanal.

Função HD AV Sync

Quando estiver utilizando a TV Digital, às vezes os sinais de áudio e vídeo podem não ser transmitidos simultaneamente por causa de uma transmissão de vídeo atrasada se comparada ao sinal de áudio. Isto significa que as imagens e o áudio emitido não poderão ser acompanhados ao mesmo tempo, para isso é necessário que se converta o sinal de vídeo analógico para digital. Ajuste o tempo de atraso do sinal de áudio para transmitir simultaneamente com o sinal de vídeo.

1. Acesse o Menu de Ajustes no item Áudio > Sincr. HD AV e selecione o ajuste desejado usando ^/V.

Nota!

- Esta função é ajustada em unidades de 10msec (0 ~ 300ms).

Semi Karaokê (Pontuação)

Durante a reprodução de um disco de Karaokê aumente a diversão de sua família ativando a opção pontuação. Com a conclusão da música, a pontuação irá aparecer na tela ao som de uma fanfarra.

- Acesse o Menu de Ajustes no item Outros > Semi Karaokê e selecione:

[Ligar]: Ativa a função "Semi Karaokê".

[Desligar]: Desativa a função "Semi Karaokê".

- Discos disponíveis para a função "Semi Karaokê":
 - Discos DVD/DVD Karaokê com mais de 2 faixas.

Notas!

- A função "Semi Karaokê" estará disponível somente quando um microfone estiver conectado.
- Os sons emitidos ao final da música diferem de acordo com a pontuação.
- Se a função "Semi Karaokê" estiver ajustada em "Ligar" e o microfone estiver conectado durante a reprodução de um disco normal, a pontuação poderá aparecer na tela. Para evitar este problema, ajuste a função "Semi Karaokê" em "Desligar" ou desconecte o microfone.

Menu BLOQUEIO

É necessário configurar a opção [Código do País] para acessar as opções de bloqueio. Selecione [Código do País] e depois pressione >. Entre com uma senha de 4 dígitos e pressione a tecla ENTER.

Entre com a senha novamente e pressione ENTER para verificação. Caso cometa algum erro ao digitar a senha, pressionar a tecla CLEAR para corrigir.

Censura

Seleciona um nível de classificação. Quanto menor for o nível, mais restrita é a classificação.

Selecione (Bloqueio) para desativar o sistema de classificação.

Ajustes

Senha

Configura ou altera a senha para as configurações de bloqueio.

[Nova Senha]: Entre com uma nova senha de 4 dígitos usando as teclas numéricas e depois pressione a tecla **ENTER**. Entre com a mesma senha novamente para confirmar.

[Mudar]: Entre com a nova senha duas vezes após ter entrado com a senha atual.

Código do País

Seleciona um código para a área geográfica como nível de classificação para reprodução.

Isso irá determinar qual o padrão da área a ser usado para a classificação dos DVDs controlados pelo bloqueio do país.

Nota!

Caso tenha esquecido a sua senha, você poderá reconfigurá-la. Vá até o menu [Ajustar] através da tecla **HOME** (controle remoto) e entre com o número de 6 dígitos "210499". A informação "P CLR" aparecerá na janela do display e a senha será deletada.

Menu [OUTROS]

DivX VOD (Código Reg. DivX)

1. Selecione **[DivX VOD]**. Pressione **ENTER** para visualizar seu código de registro. Compre ou alugue filmes usando o DivX® VOD.

Para maiores informações visite o site www.divx.com/vod.

Nota!

• Todos os vídeos transferidos a partir de DivX VOD podem ser reproduzidos apenas neste reproduzidor.

Rádio

Certifique-se que ambas antenas FM/AM estejam conectadas (Consulte a página 9).

Ouvindo estações de Rádio

1. Ligue o aparelho e pressione a tecla **RADIO&INPUT** até AM/FM aparecer na janela do display. A última estação recebida será sintonizada.

2. Pressione e segure **TUNING (-/+)** por aproximadamente 2 segundos até que a indicação da frequência comece a mudar, em seguida solte-a. A busca pára quando o aparelho sintoniza uma estação.

OU

Pressione **TUNING (-/+)** repetidamente para fazer uma busca manualmente.

3. Ajuste o nível de áudio girando **VOLUME** no painel frontal ou pressione **VOL +/-** no controle remoto repetidamente.

Memorizar estações de Rádio

Você poderá pré-ajustar 50 estações para FM/AM.

Diminua o volume ao sintonizar.

1. Pressione a tecla **RADIO&INPUT** até AM/FM aparecer na janela do display.

2. Selecione uma frequência desejada pressionando **TUNING (-/+)**.

3. Pressione **ENTER**. Um número pré-selecionado piscará na janela do display.

4. Pressione **PRESET (-/+)** e selecione o número desejado para a estação.

5. Pressione **ENTER**. A estação é memorizada.

6. Repita os passos 2 até 5 para memorizar outras estações.

Apagar todas as estações de Rádio memorizadas

1. Pressione e segure **CLEAR** (controle remoto) até "ERASE ALL" piscar na janela do display.

2. Pressione **CLEAR** para apagar todas as estações salvas.

Apagar uma estação de Rádio memorizada

1. Pressione **PRESET (-/+)** para selecionar a estação de rádio que você deseja excluir.

2. Pressione **CLEAR** e o número programado piscará na janela do display.

3. Pressione **CLEAR** novamente para deletar a estação de rádio.

Notas!

• Se uma estação FM estiver com ruídos, pressione **PLAY**, **MONO STEREO** no controle remoto para mudar o sintonizador de estéreo para mono. O aparelho entrará em modo mono ("MONO" é exibido no display). Pressione-a novamente para restaurar o efeito estéreo.

• Melhore a recepção reposicionando a antena FM.

Ajuste do Som

Ajustando o modo de Som Surround

Este aparelho possui diversos tipos de sons pré-programados.

Selecione o modo de som que desejar pressionando a tecla **SOUND EFFECT** no controle remoto.

Janela do Display	Descrição
NAT PLUS	Você poderá desfrutar do som natural como de 5.1 canal.
NATURAL	Você poderá desfrutar do conforto e do som natural.
(REGUETON → MERENGUE → SAMBA → SALSA → CUMBIA)	Otimização Regional de Efeito de Som.
AUTO EQ (MP3)	Define o equalizador de som mais semelhante ao gênero que estiver incluído na tag ID3 MP3 de arquivos de música.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Este programa fornece uma atmosfera de entusiasmo para o som. Cria a sensação real de pop, rock, jazz ou concerto clássico.
MP3-OPT	Esta função otimiza arquivos em MP3 que foram comprimidos. Ela melhora o som agudo (treble).

Ajustes / Operações

Janela do Display	Descrição
BASS	Durante a reprodução, reforçe os efeitos de som dos agudos (treble), graves (bass) e surround.
LOUDNESS	Melhora o som dos graves e agudos.
VIRTUAL	Desfrute de mais som surround virtual.
PLII MOVIE PLII MUSIC	Dolby Pro Logic II permite que você reproduza fonte estéreo 5.1 canais.
BYPASS	Você poderá desfrutar do som sem efeito de equalização.

Notas!

- Os efeitos para equalização, podem ser visualizados no display de forma diferente, dependendo da fonte de entrada que estiver utilizando.
 - Em alguns modos surround, em algumas caixas acústicas talvez não seja perceptível a equalização, isso irá depender do modo surround e da fonte de áudio. Portanto isto não é defeito.
 - Poderá ser necessário redefinir o modo surround após alternar a fonte de entrada, ou após alterar a trilha do som.
 - Esta função não estará disponível quando um microfone estiver conectado no aparelho.
 - Todas as caixas acústicas funcionam normalmente desde de que seja utilizada uma mídia que contenha informações 5.1 canais (CD, DVD, etc..).
- Caso sua fonte (CD, DVD, Entrada AUX, Rádio, etc...), não seja 5.1 é possível simulá-lo através de um dos modos de equalização PLII MOVIE, PLII MUSIC, através da tecla **SOUND EFFECT** (controle remoto). Pressione-a repetidamente, até que o som possa ser ouvido em todas as caixas acústicas e o modo de equalização desejado seja alcançado.

Reproduzindo DVD/CD

- Insira o disco pressionando a tecla **(Open/Close)** ou conecte um dispositivo USB na porta USB do aparelho.
- Selecione a função CD ou USB pressionando a tecla **F** aparelho ou **RADIO&INPUT** no controle remoto.
- Selecione um arquivo ou faixa que você deseje reproduzir pressionando **◀◀** ou **▶▶**.

Nota!

- Para a reprodução do dispositivo USB, ver a página 11 no item [Conexão USB] para maiores detalhes.

Para	Executar
Parar	Pressione ■
Reproduzir	Pressione ▶ (PLAY), MONO / ESTÉREO
Pausar	Pressione ▢ (PAUSE/STEP)

Para	Executar
Reprodução quadro a quadro	Pressione ▢ (PAUSE/STEP) repetidamente para a reprodução quadro a quadro (Somente DVD, DivX).
Ativar o modo Busca em retrocesso ou avanço (faixa/arquivo)	Durante a reprodução, pressione ◀◀ ou ▶▶ para ir para o próximo capítulo/faixa/arquivo ou para voltar para o início do capítulo/faixa/arquivo atual. Pressione ◀◀ duas vezes brevemente para retornar para o capítulo/faixa/arquivo anterior.
Procurar por uma seção dentro de uma faixa	Pressione e segure ◀◀ ou ▶▶ durante a reprodução, e solte no ponto que você deseja ouvir.
Reproduzir repetidamente ou aleatoriamente	Pressione REPEAT no controle remoto para ativar o modo de repetição na seguinte ordem: RPT1 → RPT ALL (repete todas as faixas do CD. Em CD's com pastas MP3/WMA, repete todas as músicas) → RANDOM (reproduz as faixas aleatoriamente) → OFF .
diminuir a velocidade da reprodução	Com a reprodução em modo de pausa, pressione a tecla SCAN (▶▶) para que a reprodução fique em câmera lenta (somente DVD, DivX). É possível mudar as várias velocidades de reprodução ao pressionar a tecla SCAN (▶▶) repetidamente. Para voltar a reprodução em velocidade normal, pressione a tecla PLAY (▶) no painel frontal ou PLAY (▶) no controle remoto.

Visualizando informações do disco (Controle Remoto)

- Pressione a tecla **INFO/DISPLAY** para visualizar várias informações de reprodução. Os itens visualizados podem ser diferentes, dependendo o tipo de disco ou estado de reprodução.
 - Você pode selecionar um item pressionando **Λ/V** e em seguida alterando ou ajustando através das teclas **</>**.
- Título:** Título atual ou trilha número/total número de títulos ou trilhas.
- Capítulo:** Número atual do capítulo/número total de capítulos.
- Tempo:** Tempo de reprodução decorrido.
- Áudio:** Idioma de áudio ou canal selecionado.
- Legenda:** Legenda selecionada.
- Ângulo:** Ângulo selecionado/número total de ângulos (se disponível).

Operações

Reprodução de um DVD que possui um menu **DVD**

A maioria dos DVDs atualmente possuem um menu que é carregado antes da apresentação do filme.

Esses menus podem ser navegados usando $\wedge/V/</>$ ou uma tecla numérica para marcar as opções desejadas. Pressione a tecla **PLAY**, **MONO/STEREO** para selecionar.

Visualizando o menu de títulos **DVD**

Pressione a tecla **TITLE** durante a reprodução (alguns DVD's), o disco volta ao menu principal. Ao pressioná-lo novamente, a reprodução inicia (de onde parou).

Reprodução x1,5 **DVD**

Durante a reprodução normal pressione **PLAY** (\blacktriangleright). Na tela será exibido "x1.5" indicando o modo de velocidade de reprodução. A cada acionamento da tecla **PLAY** (\blacktriangleright) a tela muda na ordem: (Velocidade Normal) \rightarrow x1.5 \rightarrow (Velocidade Normal).

Nota!

• Se você conectar um microfone durante a "velocidade de reprodução x1,5", a velocidade voltará ao modo de reprodução normal. Esta função não está disponível quando um microfone estiver conectado no aparelho.

Proteção de Tela

Quando o aparelho fica em modo **STOP** (5 minutos) a proteção de tela será exibida.

Reproduzir a partir de um tempo selecionado

DVD DivX

Pressione a tecla **INFO/DISPLAY** e depois selecione o ícone do relógio. Entre com um horário e depois pressione a tecla **ENTER**. Por exemplo, para encontrar uma cena em 1 hora, 10 minutos, e 20 segundos, entre com "11020" e pressione **ENTER**. Caso entre com os números errados, pressione a tecla **CLEAR** para corrigir e então, entre com os números corretos.

Parar a Reprodução

DVD DivX CD MP3 WMA

Este aparelho grava o ponto onde foi parado dependendo do disco. "■■■" aparece brevemente na tela. Pressione **PLAY/MONO STEREO** para continuar a reprodução (a partir do ponto da cena). Se você pressionar a tecla **STOP** ■ outra vez ou retirar o disco ("■" aparece na tela), e o aparelho irá limpar o ponto de parada.

(■■■ = Volta a parar, ■ = Completa a parada).

Nota!

• O ponto de parada pode ser limpo quando por exemplo uma das teclas (**POWER**, **OPEN/CLOSE**, etc), forem pressionadas.

Reprodução Marcada (Selecionada)

CD MP3 WMA

Esta função permite que você selecione e reproduza seus arquivos de músicas favoritos contidos no disco ou dispositivo USB.

1. Selecione **[Música]** no menu **[HOME]** e em seguida pressione **ENTER**.



Menu Música

Volta para a pasta Superior.
(somente MP3/WMA).

As informações sobre o arquivo serão exibidas de acordo com as informações ID3 Tag sobre o apropriado arquivo de música (somente MP3).

Música DISC 2/90

003..... - ..(feat. NEMO of	004,2NE1 - In The Club
2NE1 1st Min	005.....
006.....	007..... OneOne
008..... (Feat. ...	009..... (Feat. ...
009.....	010.....

0:00:05 / 0:03:47

Pasta acima

Selecionar Tudo

Desmarcar Tudo

Marcar Mover Selecionar Fechar

Seleciona todas as faixas/arquivos.
Desmarca todas as faixas/arquivos.

Move para a lista de arquivos anterior ou para a próxima lista.

2. Selecione a música desejada na [lista] usando \wedge/V , seguida pressione **MARKER** para ativar a marca "✓" na lista.

3. Pressione **ENTER** para visualizar o modo de reprodução (Marcar Play; Reproduzir atual).

4. Selecione um dos modos de reprodução usando \wedge/V , e em seguida pressione **ENTER**.

[Marcar Play]: Após selecionar todas as músicas desejadas, a reprodução inicia a partir da 1ª música selecionada (marcada "✓").

[Play atual]: Reproduz a música atualmente selecionada (marcada "✓").

Nota!

• Se você desejar marcar todos os arquivos na lista, selecione **[Selecionar tudo]** e em seguida pressione **ENTER**.

Operações

Para apagar uma marca (Seleção)

1. Use Δ/V para selecionar a faixa que você deseja apagar da lista e em seguida pressione a tecla **MARKER**.

Para apagar todas as marcas (Seleções)

1. Use $\Delta/V/</>$ para selecionar [**Desmarcar tudo**] e em seguida pressione **ENTER**.

Nota!

• As marcas poderão ser removidas se o disco ou dispositivo USB forem removidos, se o aparelho for desligado ou se outra função for selecionada.

Alterar a página de código das Legendas **DivX**

Se a legenda não for exibida corretamente, você pode mudar sua página de código para poder ver o arquivo de legendas normalmente.

1. Pressione a tecla **INFO/DISPLAY** para exibir as informações na tela.

2. Use Δ/V para selecionar a opção [Código da página].

3. Use $</>$ para selecionar a opção desejada.

4. Pressione **RETURN** para sair da tela de informações.

Reprodução de um arquivo de Foto **JPG**

Este aparelho poderá reproduzir discos ou dispositivos USB que contenham arquivos de fotos.

1. Selecione [Foto] no menu [HOME] e em seguida pressione **ENTER**.



2. Use Δ/V para selecionar a pasta e pressione **ENTER**.

3. Se você deseja visualizar a apresentação em Slide Show, Use Δ/V para selecionar um arquivo e pressione **PLAY, MONO STEREO**.

Opções do menu (Foto)

Menu	Teclas (controle remoto)	Operação
▶ Slide Show	PLAY, MONO STEREO	Inicia o Slide Show.

Menu	Teclas (controle remoto)	Operação
▲▼◀▶ Mover	$\Delta/V/</>$	Movimenta para outro arquivo ou conteúdo.
○ Seleção	○ ENTER	Visualiza o arquivo em tela cheia.
○ Fechar	○ RETURN	Retorna ao menu [Home].

Opções do menu (Foto) em tela cheia

Menu	Teclas (controle remoto)	Operação
Menu	INFO/DISPLAY	Exibe o Slide Show.
◀/▶ Anterior/ Próxima	$</>$	Movimenta para outro arquivo ou conteúdo.
○ Close	○ RETURN	Visualiza o arquivo em tela cheia.

Opções quando visualizar uma Foto

Você poderá usar várias opções durante a visualização de uma foto em tela cheia.

1. Durante a visualização de uma foto em tela cheia, pressione **INFO/DISPLAY** para exibir o menu de opções.

2. Selecione uma opção usando $\Delta/V/</>$.



1. **Foto Atual/Número total de fotos:** Use $</>$ para visualizar a foto anterior/próxima.

2. **Show Slide ▶:** Pressione **ENTER** para iniciar ou pausar o Show Slide.

3. **Velocid. x3/x2/x1:** Pressione **ENTER** para selecionar o atraso de velocidade entre as fotos no Show Slide.

4. **Rotacionar:** Pressione **ENTER** para girar a foto.

5. **Ir p/ a lista:** Pressione **ENTER** para retornar para o menu [Foto].

Função SLEEP

A função **SLEEP** é usada para desligar o aparelho dentro de um determinado intervalo de tempo.

Operações

1. Para ativar a função pressione **SLEEP** no controle remoto uma ou mais vezes (o display escurece) e será exibido SLEEP 180, informando que o aparelho irá desligar após este tempo. A cada acionamento da tecla, o intervalo de tempo muda na ordem 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10...

2. Pressione **SLEEP** para verificar o tempo que resta até o desligamento do aparelho.

Para cancelar a função SLEEP

Para cancelar a função, pressione **SLEEP** repetidamente até a informação "SLEEP" desaparecer do display.

Função Dimmer

Ao pressionar a tecla **SLEEP**, a função DIMMER é acionada, escurecendo a luminosidade da janela do display. Para cancelar esta função, pressione a tecla **SLEEP** novamente até que o brilho do display volte ao seu estado normal.

Memorização da última cena **DVD**

Ao ejetar o disco ou desligar o aparelho, a última cena permanece na memória. Ao inserir novamente o disco, esta cena será automaticamente reproduzida.

Ajustando o nível de volume das Caixas Acústicas

Você poderá ajustar o nível de som de cada Caixa Acústica.

1. Pressione repetidamente **SPEAK LEVEL** para selecionar uma caixa acústica para o ajuste.
2. Pressione **VOL +/-** para ajustar o nível do som da caixa acústica selecionada, enquanto o nível de ajuste é visualizado na janela do display.
3. Repita os passos 1 e 2 para ajustar o nível de som de outras caixas acústicas.

VOCAL FADER

Você pode desfrutar da função como Karaokê, reduzindo a voz do cantor da música em várias fontes de entrada. (MP3/WMA/CD). Pressione a tecla **VOCAL FADER** para visualizar "FADE ON" ou "FADE OFF" no display do seu aparelho.

Notas!

- A função está disponível para usar somente quando um microfone estiver conectado.
- Para cancelar a função, pressione **VOCAL FADER** novamente.
- Alguns discos podem possibilitar a remoção da voz do cantor.
- A qualidade do VOCAL FADER, pode ser diferente dependendo das condições de gravação dos arquivos de músicas.
- Não está disponível no modo MONO.

Gravando para o dispositivo USB

Você pode gravar o som de várias fontes para o dispositivo USB (AUX, FM, AM, PORTABLE...).

1. Conecte o dispositivo USB no aparelho e em seguida, pressione a tecla **FUNCTION** e selecione o modo que você deseja gravar.

2. Pressione a tecla **REC** (controle remoto) e inicie a gravação.

3. Para parar a gravação, pressione a tecla **STOP**.

Nota!

- Quando a gravação é finalizada a mensagem "DONE" aparecerá no display do aparelho.

Gravando uma faixa

Durante a reprodução de um CD, se a gravação for iniciada, apenas uma faixa será gravada no dispositivo USB.

Gravando todas as faixas

Quando a gravação para o USB é iniciada com o CD em modo de parada (stop), todas as faixas serão gravadas no dispositivo USB.

Notas!

- Nem todos os arquivos de sub-pastas serão salvos durante a gravação.
- Se você desejar gravar todas as faixas durante a reprodução, pressione **STOP** duas vezes. Verifique o ícone "■" na tela.

Gravando uma lista marcada (Selecionada)

Você pode programar músicas para serem gravadas do CD para o seu dispositivo USB (Somente Cds de Áudio/MP3).

Notas sobre gravações:

- Para gravar as faixas desejadas para o dispositivo USB, a faixa deve ser selecionada através da tecla **MARKER**. (mais detalhes, ver página 16 "Reprodução marcada (Selecionada).")
- Você poderá verificar a taxa de porcentagem da gravação para ver se há o registro do USB na tela durante a gravação. (Somente Cds ÁUDIO/MP3/WMA).
- Durante a gravação MP3/WMA, não há nenhum som.
- Gravações através de microfones não estão disponíveis.
- Durante a reprodução, se a gravação for interrompida, os dados armazenados até este momento serão gravados. (Somente CD de áudio).
- Não remova o dispositivo USB ou desligue o seu aparelho durante a gravação.
- Durante a gravação (CD de áudio original), é possível visualizar a porcentagem de gravação. É possível ouvir o som reproduzido.
- Se a gravação do USB não funcionar, a mensagem como "NENHUM USB", "ERRO", "USB CHEIO" ou "NENHUM REC" pode aparecer no visor do display.

Operações / Código de Idiomas / Código de Países

• A função de gravação não opera para discos no formato DTS.

• Dispositivos como HDD Externo, Multi leitor de Cartões, Dispositivos travados e MP3 Players não podem ser usados para o USB gravação.

• Quando parar a gravação durante a reprodução, o arquivo não será armazenado.

• No estado CD-G, o registro do USB do disco de DTS não é operado.

• Não é possível gravar mais do que 999 arquivos.

• Os arquivos poderão ser armazenados e visualizados conforme a figura abaixo:

CD de Áudio	<ul style="list-style-type: none"> CD_REC <ul style="list-style-type: none"> TRK_001 TRK_002
MP3 / WMA	<ul style="list-style-type: none"> FILE_REC <ul style="list-style-type: none"> 001_ABC(Nome) 002_DEF(Nome)
(Rádio, Auxiliar etc..)	<ul style="list-style-type: none"> EXT_REC <ul style="list-style-type: none"> AUDIO_001 AUDIO_002

Direitos de Cópia

A realização de cópias não autorizadas, de cópia de material protegido, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode ser uma violação de direitos autorais e constitui uma ofensa criminal. Este equipamento não deve ser utilizado para tais fins.

Seja responsável, respeite os direitos autorais.

Código de Idiomas

Use a lista para entrar com o idioma desejado para os ajustes iniciais: Áudio do disco, Legenda do disco e Menu do disco.

Idioma	Código
Afar.....	6565
Afrikaans.....	6570
Albanês.....	8381
Ameharic.....	6577
Árabe.....	6582
Armênio.....	7289
Assamese.....	6583
Aymara.....	6588
Azerbaijano.....	6590
Bashkir.....	6665
Basco.....	6985
Bengali/Bangla.....	7789
Bhutani.....	6890
Bihari.....	6672
Bôtnico.....	6682
Búlgaro.....	6671
Birmanês.....	7789
Bielorusso.....	6669
Cambodiano.....	7577
Catalão.....	6765
Chinês.....	9072
Corso.....	6779
Croata.....	7282
Checo.....	6783
Dinamarquês.....	6865
Neerlandês.....	7876
Inglês.....	6978
Esperanto.....	6979
Estoniano.....	6984
Faroês.....	7079
Fiji.....	7074
Finlandês.....	7073
Francês.....	7082
Frisio.....	7089
Galego.....	7176
Georgiano.....	7565
Alemão.....	6869
Grego.....	6976
Gronelandês.....	7576
Guarani.....	7178
Gujarati.....	7185
Hausa.....	7265
Hebraico.....	7387
Hindi.....	7273
Húngaro.....	7285
Islandês.....	7383
Indonésio.....	7378
Interlingua.....	7365
Irlandês.....	7165
Italiano.....	7384
Japonês.....	7465
Kannada.....	7578
Kashmiri.....	7583
Kazakh.....	7575
Kirghiz.....	7589
Coreano.....	7579
Curso.....	7585
Lauçiano.....	7679
Latim.....	7665
Letão, Lético.....	7686
Lingala.....	7678
Lituano.....	7684
Macedônio.....	7775
Malgaxe.....	7771
Malaio.....	7783
Malaio.....	7776
Maltês.....	7784
Maori.....	7773
Marathi.....	7782
Moldávio.....	7779
Mongol.....	7778
Nauru.....	7865
Nepalês.....	7869
Norueguês.....	7879
Oriya.....	7982
Panjabi.....	8065
Pashto, Pushto.....	8083
Pérsio.....	7065
Polaco.....	8076
Português.....	8084
Quechua.....	8185
Reto-Romanês.....	8277
Romeno.....	8279
Russo.....	8285
Samoano.....	8377
Sânscrito.....	8365
Gaélico Escocês.....	7168
Sérvio.....	8382
Serbo-Croata.....	8372
Shona.....	8378
Sindhi.....	8368
Singalês.....	8373
Eslovaco.....	8375
Esloveno.....	8376
Somali.....	8379
Espanhol.....	6983
Sudanês.....	8385
Swahili.....	8387
Sueco.....	8386
Tagalog.....	8476
Tajik.....	8471
Tamili.....	8465
Telugu.....	8469
Thai.....	8472
Tonga.....	8479
Turco.....	8482
Turkmen.....	8475
Twi.....	8487
Ucraniano.....	8575
Urdu.....	8582

Código de Países

Escolha um país da lista.

País	Código
Afeganistão.....	AF
Argentina.....	AR
Austrália.....	AU
Áustria.....	AT
Bélgica.....	BE
Butão.....	BT
Bolívia.....	BO
Brasil.....	BR
Cambodia.....	KH
Canadá.....	CA
Chile.....	CL
China.....	CN
Colômbia.....	CO
Congo.....	CG
Costa Rica.....	CR
Croácia.....	HR
República Checa.....	CZ
Dinamarca.....	DK
Equador.....	EC
Egito.....	EG
El Salvador.....	SV
Etiópia.....	ET
Fiji.....	FJ
Finlândia.....	FI
França.....	FR
Alemanha.....	DE
Grã-Bretanha.....	GB
Grécia.....	GR
Gronelândia.....	GL
Hong Kong.....	HK
Hungria.....	HU
Índia.....	IN
Uzbequistão.....	UZ
Vietnã.....	VN
Zimbabuê.....	ZW
Malásia.....	MY
Maldivas.....	MV
México.....	MX
Mônaco.....	MC
Mongólia.....	MN
Marrocos.....	MA
Indonésia.....	ID
Israel.....	IL
Itália.....	IT
Jamaica.....	JM
Japão.....	JP
Romênia.....	RO
Federação Russa.....	RU
Árabia Saudita.....	SA
Senegal.....	SN
Singapura.....	SG
República Eslovaca.....	SK
Eslovênia.....	SI
África do Sul.....	ZA
Coreia do Sul.....	KR
Espanha.....	ES
Sri Lanka.....	LK
Suécia.....	SE
Suíça.....	CH
Taiwan.....	TW
Tailândia.....	TH
Turquia.....	TR
Uganda.....	UG
Ucrânia.....	UA
Est. Un. da América.....	US
Uruguai.....	UY
Nepal.....	NP
Holanda.....	NL
Antilhas Holandesas.....	AN
Nova Zelândia.....	NZ
Nigéria.....	NG
Noruega.....	NO
Oman.....	OM
Paquistão.....	PK
Libia.....	LY
Quênia.....	KE
Kuwait.....	KW
Luxemburgo.....	LU
Panama.....	PA
Paraguai.....	PY
Filipinas.....	PH
Polónia.....	PL
Portugal.....	PT

Soluções de Problemas


Solução de Problemas		
Sintoma	Causa	Correção
Não liga	<ul style="list-style-type: none"> O cabo de energia está desconectado. 	<ul style="list-style-type: none"> Conecte o cabo de força na tomada.
Sem imagem	<ul style="list-style-type: none"> O aparelho de TV não está ajustado para receber sinal do DVD. 	<ul style="list-style-type: none"> Selecione o modo apropriado de entrada de vídeo no aparelho de TV.
	<ul style="list-style-type: none"> O cabo de vídeo não está conectado corretamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Conecte o cabo corretamente no conector de vídeo.
Sem som	<ul style="list-style-type: none"> O equipamento conectado com o cabo de áudio não recebe o sinal do DVD. 	<ul style="list-style-type: none"> Selecione o modo de entrada correto do receptor de áudio.
	<ul style="list-style-type: none"> Os cabos de áudio não estão conectados corretamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Conecte os cabos corretamente aos conectores de áudio.
	<ul style="list-style-type: none"> O cabo de áudio está danificado. 	<ul style="list-style-type: none"> Substitua-o por um novo.
A imagem da reprodução é ruim.	<ul style="list-style-type: none"> O disco está sujo. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpe o disco.
O aparelho não inicia a reprodução	<ul style="list-style-type: none"> Não há disco. 	<ul style="list-style-type: none"> Insira um disco.
	<ul style="list-style-type: none"> Um disco não reproduzível está inserido. 	<ul style="list-style-type: none"> Insira um disco reproduzível (Confira o tipo de disco, sistema de cor e código Regional).
	<ul style="list-style-type: none"> O disco foi colocado com o lado da reprodução para cima. 	<ul style="list-style-type: none"> Coloque o disco com o lado de reprodução para abaixo.
	<ul style="list-style-type: none"> O nível de censura está ajustado. 	<ul style="list-style-type: none"> Cancele ou mude o nível de classificação.
Um ruído é ouvido quando reproduz um DVD ou CD.	<ul style="list-style-type: none"> O disco está sujo. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpe o disco.
	<ul style="list-style-type: none"> O aparelho fica próximo a TV. 	<ul style="list-style-type: none"> O aparelho fica próximo a TV.
Estações de rádio não podem ser sintonizadas.	<ul style="list-style-type: none"> Estações de rádio não podem ser sintonizadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Conecte as antenas com firmeza. Ajuste as antenas e conecte uma antena externa se necessário.
	<ul style="list-style-type: none"> O sinal das estações é muito fraco. 	<ul style="list-style-type: none"> Sintonize a estação manualmente.
	<ul style="list-style-type: none"> Nenhuma estação foi prefixada ou toda a memória foi apagada (ao procurar as estações). 	<ul style="list-style-type: none"> Memorize as estações.
O controle remoto não funciona corretamente	<ul style="list-style-type: none"> O controle remoto não está apontado para o sensor do aparelho. 	<ul style="list-style-type: none"> Aponte o controle remoto para o sensor remoto do aparelho.
	<ul style="list-style-type: none"> O controle remoto está distante do aparelho. 	<ul style="list-style-type: none"> A distância máxima para uso do controle é de 7 metros.
	<ul style="list-style-type: none"> Há um obstáculo entre o controle remoto e o aparelho. 	<ul style="list-style-type: none"> Retire o obstáculo.
	<ul style="list-style-type: none"> As pilhas estão gastas. 	<ul style="list-style-type: none"> Troque-as por pilhas novas.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas: HT805ST / HT805THW			
GERAL	Alimentação: 110-240V ~ 50/60Hz / Consumo: 95W (HT805ST) / 65W (HT805THW)		
	Peso: 2,8Kg		
	Dimensões Externas - Apróx. (LxAxP): 360*62,5*312,3mm		
	Condições Operacionais: 5° a 35°C		
	Umidade Operacional: 5% a 90%		
Alimentação USB: DC 5 V --- 500 mA			
RÁDIO	Faixa de Sintonia AM: 520-1710 kHz		
	Faixa de Sintonia FM: 87,5-108,0 MHz		
Potência de Saída RMS por canal, limitada pela DHT 10%			
AMPLIFICADOR (RMS)			
SAÍDAS	HT805ST	HT805THW	NOTAS
Frontal R (RMS)	136W (3Ω, 1KHz)	136W (3Ω, 1KHz)	
Frontal L (RMS)	136W (3Ω, 1KHz)	136W (3Ω, 1KHz)	
Surround R (RMS)	136W (3Ω, 1KHz)	136W (3Ω, 1KHz) - Wireless	
Surround L (RMS)	136W (3Ω, 1KHz)	136W (3Ω, 1KHz) - Wireless	
Center (RMS)	136W (3Ω, 1KHz)	136W (3Ω, 1KHz)	
Subwoofer (RMS)	170W (3Ω, 100Hz)	136W (3Ω, 100Hz)	
Potência Total	850W RMS	850W RMS	
ENTRADAS / SAÍDAS	* VIDEO OUT: 1.0 V (p-p), 75Ω, sync negative, RCA jack x 1.		
	* COMPONENT VIDEO OUT: (Y) 1.0 V (p-p), 75Ω, sync negative, RCA jack x 1, (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75Ω, RCA jack x 2.		
	* HDMI OUT (áudio/vídeo): 19 pin (HDMI padrão, tipo A)		
	* ANALOG AUDIO IN: 600Ω, RCA jack (L,R) x 1.		
	* DIGITAL IN (OPTICAL 1): 3 V (p-p), Optical jack x 1.		
* PORT. IN: 0.5 Vrms (3.5mm estéreo jack).			
Potência de Entrada RMS de referência, conforme IEC60268			
CAIXAS ACÚSTICAS - HT805ST			
Frontal (SH85ST-S)	Surround (SH85ST-S)	Center (SH85ST-C)	Woofers (SH85ST-W)
Tipo: 1 Via 1 Alto - Falante	Tipo: 1 Via 1 Alto - Falante	Tipo: 1 Via 1 Alto - Falante	Tipo: 1 Via 1 Alto - Falante
Impedância: 3Ω	Impedância: 3Ω	Impedância: 3Ω	Impedância: 3Ω
Potência de Entrada	Potência de Entrada	Potência de Entrada	Potência de Entrada
Nominal: 136W (RMS)	Nominal: 136W (RMS)	Nominal: 136W (RMS)	Nominal: 170W (RMS)
Dimensões: 100 x 186 x 97 mm	Dimensões: 100 x 186 x 97 mm	Dimensões: 200 x 103 x 88 mm	Dimensões: 198 x 385 x 275 mm
Peso Líquido: 0,5 Kg	Peso Líquido: 0,45 Kg	Peso Líquido: 0,5 Kg	Peso Líquido: 4,3 Kg

Desenhos e especificações técnicas estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

Especificações Técnicas

Potência de Entrada RMS de referência, conforme IEC60268		
CAIXAS ACÚSTICAS - HT805THW		
Frontal (SH85TH-S) Tipo: 2 Via 2 Alto - Falantes Impedância: 4Ω Potência de Entrada Nominal: 100W (RMS) Dimensões: 270 x 1022 x 225 mm Peso Líquido: 2,5 Kg	Surround (SH85TH-S) Tipo: 2 Via 2 Alto - Falantes Impedância: 4Ω Potência de Entrada Nominal: 100W (RMS) Dimensões: 270 x 1022 x 225 mm Peso Líquido: 2,5 Kg	Center (SH85TH-C) Tipo: 2 Via 2 Alto - Falantes Impedância: 4Ω Potência de Entrada Nominal: 100W (RMS) Dimensões: 200 x 103 x 88 mm Peso Líquido: 0,45 Kg
Woofers (SH85TH-W) Tipo: 1 Via 1 Alto - Falante Impedância: 3Ω Potência de Entrada Nominal: 120W (RMS) Dimensões: 198 x 385 x 275 mm Peso Líquido: 4,3 Kg	Receptor Wireless (W95) Requisitos de Energia: Ver etiqueta principal. Consumo de Energia: Ver etiqueta principal. Dimensões: 64 x 213,6 x 252,3 mm Peso Líquido: 1,2 Kg Saída de Recepção: 5,8 GHz	
Aprovação para o módulo Wireless TX  0428-10-1925		

Desenhos e especificações técnicas estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.



Anotações



Certificado de Garantia

A LG Electronics da Amazônia Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01 (Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituam a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- ▶ O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- ▶ A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- ▶ O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics da Amazônia Ltda.;
- ▶ Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A Garantia não cobre:

- ▶ Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- ▶ Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor;

- ▶ Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequadas;
- ▶ Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- ▶ Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- ▶ Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

Observações:

- A LG Electronics da Amazônia Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e conseqüentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Electronics da Amazônia Ltda se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;
- Fica compreendido que em hipótese alguma, a LG Electronics assumirá custos com eventuais perdas e danos ao comprador caso ocorra mau funcionamento ou paralisação do produto, assumindo a responsabilidade apenas nos termos deste Certificado de Garantia.

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

**LG ELECTRONICS
DA AMAZÔNIA LTDA.**

DISTRITO INDUSTRIAL,
MANAUS - AM - BRASIL
CNPJ: 00.801.450/0001-83
INDÚSTRIA BRASILEIRA

P/N: MFL66307501 - REV 00 JUL/2010