



DEUTSCH

Modell: HT32S (HT32S-D0, SH34S-F/W)

Volle HD-Erweiterung (1080p) (Seite 10)	ez-Setup für Lautsprecher des Heimkinosystems (Seite 17)
Portable In (Seite 17)	USB-Sofortaufnahme (Seite 16)


 Als ENERGY STAR®-Partner hat LG Electronics Inc. sichergestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR®-Richtlinien für den effizienten Umgang mit Energie entspricht.

ENERGY STAR® ist ein eingetragenes Markenzeichen in den Vereinigten Staaten.

P/NO : MFL56962838



Sicherheitshinweise



ACHTUNG
GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN
NICHT ÖFFNEN



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNEREN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von Stromschlägen besteht.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON BRÄNDEN ODER STROMSCHLÄGEN DAS GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

ACHTUNG: Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.

VORSICHT: Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Das Gerät muss gemäß den Herstellerangaben aufgestellt werden.


Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, gewährleisten einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produktes und schützen das Gerät vor Überhitzung. Die Öffnungen sollten niemals verdeckt werden, indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Produkt sollte nicht in einen eingelassenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.

VORSICHT: Dieses Gerät besitzt ein Laser-System. Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten Servicebetrieb in Verbindung.

Durch Bedienungen, Einstellungen oder Verfahren, die in dieser Anleitung nicht erwähnt werden, kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden.

Um direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Ansonsten tritt eine sichtbare Laserstrahlung auf. NIEMALS IN DEN LASER BLICKEN.

VORSICHT: Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.



VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

D. h. eine einzelne Steckdose, an die ausschließlich das jeweilige Gerät angeschlossen wird und die keine weiteren Steckdosen oder Zweigschaltkreise besitzt. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch.

Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolierungen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.

Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt.

Das Netzkabel beim Abziehen immer am Netzstecker selbst festhalten. Achten Sie bei der Montage des Gerätes darauf, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.

Entsorgung des Altgerätes



1. Falls an einem Produkt das Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters angebracht ist, unterliegt es der EU-Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte sollten getrennt vom Hausmüll bei einer Sammelstelle eines staatlichen oder lokalen Entsorgungsunternehmens entsorgt werden.
3. Eine ordnungsgemäße Entsorgung des Altgerätes hilft bei der Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden.
4. Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder beim Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

CE Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC hergestellt.

Vertretung Europa:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel: +31-036-547-8940)

Ihr neues stilvolles Heimkinosystem

Inhalt

Hauptgerät	4
Fernbedienung	5
Lautsprecheranschluss	6
Systemanschlüsse	7
Tonwiedergabe von analogen Geräten	7
Standardsprache für OSD-Bildschirmenüs - Optional	8
Voreingestellter Ländercode - Optional	8
Einstellungen vornehmen	8-9
Vorprogrammierte Klangeffekte einstellen	10
Einstellung der Auflösung	10
Anzeige von Disc-Informationen	11
Wiedergabe einer Disc oder Datei	11-13
Fotodateien anzeigen	13
Radio hören	14
Musik vom USB-Gerät hören	15
USB-Aufnahme	16
ez-Setup für Lautsprecher des Heimkinosystems	17
Musik vom tragbaren Player hören	17
Sprachcodes	18
Ländercodes	18
Fehlersuche	19
Abspielbare Disc-Typen	20
Technische Daten	21




Was bedeutet SIMPLINK?

Einige Funktionen dieses Gerätes können über die Fernbedienung des Fernsehers aufgerufen werden, wenn dieses Gerät über einen HDMI-Anschluss an ein LG Fernsehgerät mit SIMPLINK-Funktion verbunden ist.

- Folgende Funktionen lassen sich mit der Fernbedienung des LG Fernsehers aufrufen: Wiedergabe, Pause, Suchlauf, Überspringen, Stop, Ausschalten usw.
- Einzelheiten zur SIMPLINK-Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.
- LG Fernsehgeräte mit SIMPLINK-Funktion besitzen das SIMPLINK-Logo.
- Es sollte ein höherwertigeres Kabel als ein 1,2 A-HDMI-Kabel verwendet werden.

Hauptgerät

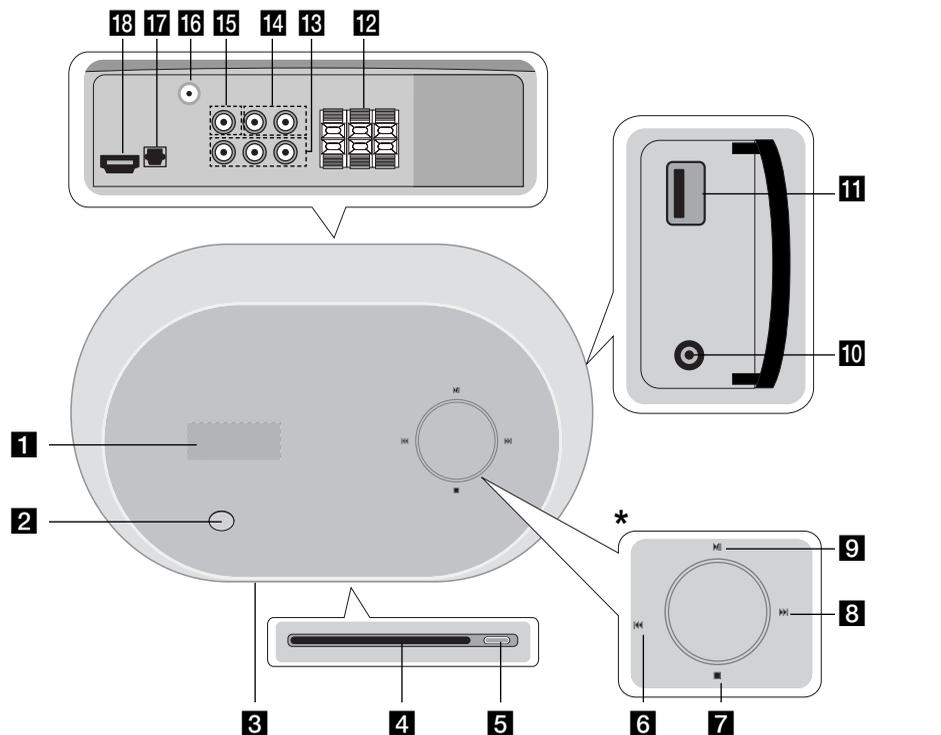


- 1** ANZEIGEFENSTER
- 2** NETZSCHALTER
- 3** FERNBEDIENUNGS-SENSOR
- 4** DISC-EINSCHUB
- 5** AUSWURF
- 6** SENDEREINSTELLUNG AB & ÜBERSPRINGEN (◀◀)
- 7** STOP

- 8** SENDEREINSTELLUNG AUF & ÜBERSPRINGEN (▶▶)
- 9** WIEDERGABE/PAUSE (▶ / ||)
- 10** PORTABLE IN-BUCHSE
- 11** USB-ANSCHLUSS
- 12** LAUT SPRECHERANSCHLUSS

- 13** COMPONENT VIDEO OUT-BUCHSEN
- 14** AUX (L/R) INPUT
- 15** MONITOR OUTPUT
- 16** UKW-ANTENNENANSCHLUSS
- 17** OPTICAL IN-BUCHSE
- 18** HDMI OUT-BUCHSE

* Touch-Sensor

Dieses Gerät besitzt Sensor-Steuerungselemente, die auf Berührung mit dem Finger reagieren. Falls der Eingangsmodus beim Gedrückt halten der Tasten ▶/ || blinkt, kann der Eingangsmodus auch durch mehrmaliges Drücken der Tasten ▶/ || geändert werden. Bewegungen des Touch-Wheels mit dem Finger eingestellt werden.

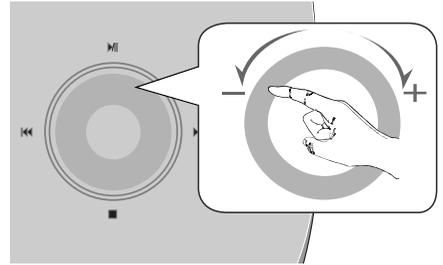

Vorsichtshinweise bei der Bedienung der Sensortasten

- Berühren Sie die Sensortasten nur mit sauberen und trockenen Händen.
- Falls Sie sich in einer feuchten Umgebung befinden, wischen Sie die Sensortasten vor dem Antippen ab.
- Drücken Sie nicht zu fest auf die Sensortasten.
- Wenn die Sensortasten mit zu viel Kraft gedrückt werden, können die Tasten beschädigt werden.
- Um eine Funktion korrekt auszuführen, tippen Sie genau auf die entsprechende Taste.
- Berühren Sie die Sensortasten nicht mit Strom leitenden Gegenständen, wie z. B. Metallen. Ansonsten können Fehlfunktionen auftreten.


Lautsprecheranschluss

Anschluss der Lautsprecher am Gerät

1 Im Lieferumfang sind zwei Lautsprecherkabel enthalten.
Jedes der Kabel ist mit einem Band am Kabelende farblich markiert und muss an die drei Lautsprecher des Gerätes angeschlossen werden.

2 Kabel am Gerät anschließen.

Schließen Sie die Kabel nach den Farbmarkierungen an die entsprechenden Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes an. Um die Kabel am Gerät anzuschließen, drücken Sie jeweils auf eine der Anschlussklemmen auf der Rückseite, so dass sich die Anschlüsse öffnen. Führen Sie das jeweilige Kabel ein und lassen Sie die Anschlussklemme wieder los.



Schließen Sie das schwarze Ende jedes Kabels an die Anschlüsse mit der Bezeichnung - (minus), und das rote Ende jedes Kabels an die Anschlüsse mit der Bezeichnung + (plus) an.

3 Kabel an die Lautsprecher anschließen.

Schließen Sie nun das freie Ende jedes Kabels gemäß den Farbmarkierungen an die entsprechenden Lautsprecher an:

FARBE	LAUTSPRECHER	POSITION
Orange	SubWoofer	Kann an einem beliebigen Ort vorne aufgestellt werden.
Rot	Vorn	Vor dem Zuhörer und rechts neben dem Bildschirm.
Weiß	Vorn	Vor dem Zuhörer und links neben dem Bildschirm.

Um die Kabel an den Lautsprechern anzuschließen, drücken Sie jeweils auf eine der Anschlussklemmen, um die Anschlüsse an jedem Lautsprecher zu öffnen. Führen Sie das jeweilige Kabel ein und lassen Sie die Anschlussklemme wieder los.

Beachten Sie folgende sicherheitsrelevante Punkte

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ihre Hände oder andere Gegenstände in die *Lautsprecheröffnung einführen.

*Lautsprecheröffnung: Eine Aushöhlung im Lautsprechergehäuse zum Erzeugen satter Bässe.

UKW-Antennenanschluss


FM - Anschluss der UKW-Antenne am Gerät.

Für einen optimalen Empfang sollten die beiden losen Enden der Antenne möglichst gerade und waagrecht ausgelegt werden.

Systemanschlüsse

Videoausgang am Fernsehgerät anschließen.

Überprüfen Sie die Buchsen Ihres Fernsehgerätes und wählen Sie die geeignete Anschlussart **A**, **B** oder **C**. Die Bildqualität der einzelnen Anschlussarten erhöht sich von **A** nach **C**.

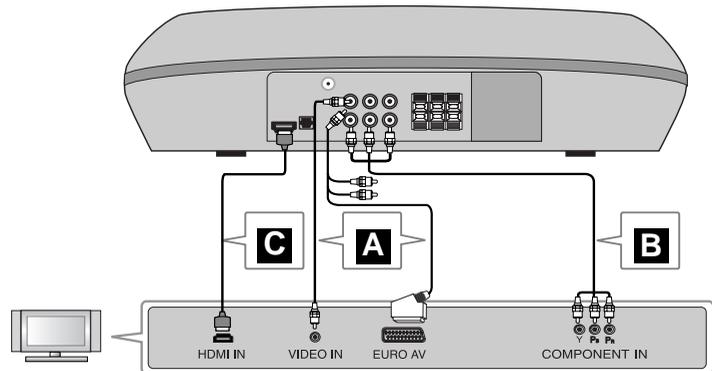

A Anschluss des Fernsehgerätes an die Video-Eingangsbuchse

Schließen Sie das Videokabel am MONITOR OUTPUT (MONITORAUSGANG) auf der Rückseite des Gerätes sowie an die Video-Eingangsbuchse des Fernsehgerätes an.

oder

Anschluss des Fernsehgerätes an die SCART-Buchse

Schließen Sie das RCA(Chinch)-nach- SCART-Kabel am MONITOR OUTPUT (MONITORAUSGANG) auf der Rückseite des Gerätes sowie an die SCART-Buchse des Fernsehgerätes an.

B To connect to a TV with the component video in jacks

Anschluss des Fernsehgerätes an die Component-Video-Eingangsbuchsen

Falls Ihr Fernsehgerät einen Component-Video-Eingang besitzt, verbinden Sie die COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) (Y, Pb and Pr) auf der Rückseite des Hauptgerätes über ein Component-Video-Kabel mit den Component-Video-Eingangsbuchsen am Fernsehgerät.

C Anschluss des Fernsehgerätes an die HDMI-Buchse

Verbinden Sie die HDMI OUT-Buchse auf der Rückseite des Hauptgerätes über das HDMI-Kabel mit der HDMI-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.

- Falls der Fernseher eine eingestellte Auflösung nicht unterstützt, erscheint das Bild auf dem Bildschirm verzerrt. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Fernsehers und stellen Sie eine für den Fernseher geeignete Auflösung ein.
- Das HDMI-Kabel sollte maximal fünf Meter lang sein.
- Falls der Lautstärkebalken bei deaktivierter Simplink-Funktion am Fernsehgerät nicht auf dem Fernseh Bildschirm angezeigt wird, muss das Gerät neu gestartet werden.

Verfügbare Auflösungen je nach Anschluss


[HDMI OUT] : 1080p, 1080i, 720p und 480p (oder 576p)

[COMPONENT VIDEO OUTPUT] : 480p (oder 576p) und 480i (oder 576i)

[MONITOR OUTPUT] : 480i (oder 576i)

Tonwiedergabe von analogen Geräten

Zum Beispiel Videorekorder oder Fernsehgeräte mit analogem Tonsignal.

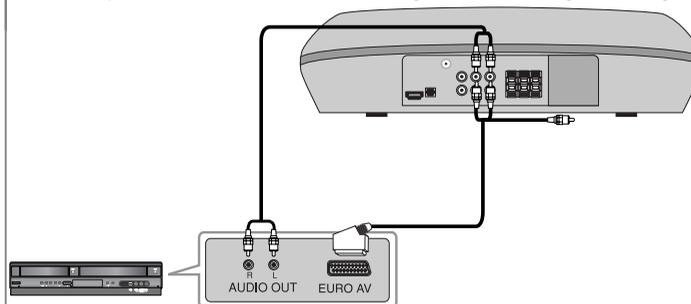

AUF DER FERNBED.

1 Verbinden Sie den Audioausgang eines analogen Gerätes mit dem Anschluss AUX (L/R) INPUT auf der Rückseite des Gerätes:

oder

Verbinden Sie die SCART-Buchse eines analogen Gerätes mit dem Anschluss AUX (L/R) INPUT auf der Rückseite des Gerätes.

2 AUX-Funktion wählen:

FUNCTION

Standardsprache für OSD-Bildschirmenüs - Optional

Beim ersten Einschalten des Gerätes wird das Setup-Menü zur Einstellung der Sprache auf den Fernsehbildschirm eingeblendet. Vor dem ersten Einsatz des Gerätes muss zunächst die Sprache ausgewählt werden. Die ursprünglich eingestellte Sprache ist Englisch.

	AUF DER FERNBED.
1 Gerät einschalten: Daraufhin wird die Liste der Sprachen angezeigt.	POWER
2 Sprache auswählen:	^ v < >
3 Drücken Sie:	ENTER
4 Drücken Sie zur Bestätigung:	< > und ENTER

Voreingestellter Ländercode - Optional

Beim ersten Einschalten des Gerätes muss der Ländercode wie folgt eingestellt werden.

	AUF DER FERNBED.
1 Setup-Menü aufrufen:	SETUP
2 Erste Ebene des Menüs SPERRE aufrufen:	^ v
3 Zur zweiten Menüebene wechseln: Der aktuelle Ländercode wird im Unterverzeichnis angezeigt.	>
4 Zur dritten Menüebene wechseln:	>
5 Geben Sie ein neues Kennwort ein und drücken Sie:	Numerntasten 0-9 dann ENTER
6 Geben Sie das Kennwort nochmals ein und drücken Sie:	Numerntasten 0-9 dann ENTER
7 Wählen Sie einen Code für Ihr Land aus: Daraufhin werden die Funktionen Einstufung und Kennwort aktiviert (s. Seite 18)	^ v < >
8 Drücken Sie zur Bestätigung: Vor dem Beenden des Einstellungsmenüs muss ein Ländercode festgelegt werden. Ansonsten kann keine Einstufung und kein Kennwort festgelegt werden.	ENTER

Einstellungen vornehmen

	AUF DER FERNBED.
1 Setup-Menü aufrufen:	SETUP
2 Gewünschte Option der ersten Ebene wählen:	^ v
3 Zur zweiten Ebene wechseln:	>
4 Gewünschte Option der zweiten Ebene wählen:	^ v
5 Zur dritten Ebene wechseln:	>
6 Einstellung ändern:	^ v, ENTER

Einstellungen vornehmen - und mehr

Spracheinstellungen

Menü Sprache – Sprache für das Einstellungsmenü und für die Bildschirmenüs festlegen.

Falls beim Wechseln des OSD-Bildschirmenüs das Symbol „-“ bzw. ein anderes Fehlersymbol angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

- Gerät neu starten
- Funktion wechseln
- USB-Gerät trennen und verbinden.

Disc Audio/Untertitel/Menü– Auswahl einer Sprache für Menüs/Ton/Untertitel.

[Voreinstellung]: Originalsprache, in der die Disc erstellt wurde.

[Andere]: Um eine andere Sprache zu wählen, geben Sie über die Nummerntasten die entsprechende vierstellige Nummer ein, die Sie der Liste der Sprachcodes im Anhang entnehmen können (siehe Seite 18). Um eine falsche Eingabe vor dem Drücken auf **ENTER** zu korrigieren, drücken Sie auf **CLEAR**.

[Aus] (für Disc-Untertitel): Untertitel ausschalten.

Anzeigeeinstellungen vornehmen

Bildformat – Wählen Sie das Bildformat Ihres Fernsehgerätes aus.

[4:3]: Beim Anschluss an einen normalen 4:3-Fernseher.

[16:9]: Beim Anschluss an einen 16:9-Breitbildfernseher.

Anzeigemodus – Bei Auswahl von 4:3 müssen Sie zudem festlegen, wie im Breitbildformat ausgestrahlte Fernsehprogramme und Filme auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.

[Letterbox]: Zeigt das Widescreen-Bild mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand an.

[Panscan]: Der gesamte 4:3-Bildschirm wird ausgefüllt, wobei das Bild an den Rändern u. U. abgeschnitten wird.

Audio-Spracheinstellungen

Lautspr.-Setup - Einstellen der Optionen im Menü 2.1-Lautsprechereinst. für den Ausgang eines Verstärkers.

[Lautsprecher]: Wählen Sie einen einzustellenden Lautsprecher aus.

[Lautstärke]: Einstellen des Lautstärkepegels der ausgewählten

Lautsprecher. (-5dB bis 5dB)

[Test]: Drücken Sie zum Testen der Signale jedes Lautsprechers die Tasten

</>. Stellen Sie die Lautstärke auf die gespeicherte Lautstärke der Testsignale ein.

DRC (Steuerung des Dynamikbereichs) – Für einen klaren Klang bei geringer Lautstärke (nur Dolby Digital). Stellen Sie diese Option auf [Ein], um die Funktion zu aktivieren.

Vocal – Wählen Sie die Einstellung [Ein], um die Karaoke-Kanäle in normalen Stereoton umzuwandeln. Diese Funktion ist nur für Mehrkanal-Karaoke-DVDs geeignet.

HD AV Sync - Beim Digitalfernsehen kann es zu Verzögerungen zwischen Bild und Ton kommen. In diesem Fall kann eine Verzögerung für den Ton festgelegt werden, so dass der Ton auf das Bild 'wartet': Diese Funktion wird als HD AV Sync bezeichnet. Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** einen Wert zwischen 0 und 300 msek. für die Verzögerung aus.

Die Verzögerung kann je nach eingestelltem digitalen Fernsehsender variieren. Beim Umschalten des Kanals muss der Wert für HD AV Sync u. U. geändert werden.

Sperrfunktionen einstellen

Zum Aufrufen der Sperrfunktionen muss ein vierstelliges Kennwort eingegeben werden. Geben Sie ein vierstelliges Kennwort ein und drücken Sie **ENTER**.

Geben Sie das Kennwort erneut ein und drücken Sie zur Bestätigung auf **ENTER**. Geben Sie es zur Bestätigung nochmals ein. Bei falscher Eingabe der Nummer drücken Sie auf **CLEAR** und korrigieren Sie die Eingabe.

Falls Sie das Kennwort vergessen sollten, kann es zurückgesetzt werden. Drücken Sie zum Aufrufen des Setup-Menüs auf **SETUP**. Geben Sie das Kennwort '210499' ein und drücken Sie **ENTER**. Das Kennwort ist nun zurückgesetzt.

Einstufung – Festlegen einer Freigabestufe. Je geringer die Freigabestufe eingestellt wird, desto höher sind die Einschränkungen. Wählen Sie die Option [Geöffnet], um die Einstufung zu deaktivieren.

Kennwort – Festlegen oder Ändern des Kennwortes für die Sperrfunktionen.

[Neu]: Geben Sie über die Nummertasten ein neues vierstelliges Kennwort ein und drücken Sie **ENTER**. Geben Sie das Kennwort zur Bestätigung nochmals ein.

[Ändern]: Geben Sie das aktuelle Kennwort und anschließend zweimal das neue Kennwort ein.

Orts Code – Auswahl eines Codes für Ihr jeweiliges Land als Freigabestufe für die Wiedergabe. Durch diese Option wird festgelegt, welche Standardeinstellungen für das jeweilige Land zur Einstufung von DVDs durch die Kindersicherung angewendet werden sollen. Siehe die Liste der Ländercodes auf Seite 18.

Weitere Einstellungen

DivX(R)-Registrierung – Wir stellen einen DivX® VOD-Registrierungscode (Video On Demand) bereit, mit dem Sie Filme über den DivX® VOD-Dienst ausleihen oder erwerben können.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.divx.com/vod.

Um den Registrierungscode des Gerätes anzuzeigen, markieren Sie das Symbol [DivX(R)-Registrierung] und drücken Sie **ENTER**.

Vorprogrammierte Klangeffekte einstellen

Dieses System besitzt eine Reihe voreingestellter Surround- Klangeffekte. Über die Taste **EQ/LG EQ**, kann der gewünschte Klangmodus eingestellt werden. Während der Anzeige der **EQ/LG EQ**-Informationen können die Einstellungen für **EQ/LG EQ** mit den Pfeiltasten **< >** geändert werden. Die angezeigten Einträge für den Equalizer können je nach Klangquellen und Effekten variieren.

IN DER ANZEIGE	Beschreibung
NATURAL	Behaglicher und natürlicher Klang.
AUTO EQ	Anpassung des Equalizers auf das im ID3-Tag von MP3-Titeln eingetragene Genre
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Einstellung einer aufregenden Klangatmosphäre für ein Gefühl wie in einem tatsächlichen Rock-, Pop-, Jazz- oder Klassik-Konzert.
MP3 OPT	Diese Funktion dient zur Optimierung komprimierter MP3-Dateien Verbesserung der Bässe.
BASS	Klang der Bässe verstärken.
VIRTUAL	Virtueller Surround-Sound.
NORMAL(OFF)	Klang ohne Equalizer-Effekte.

Einstellung der Auflösung

Ändern der Auflösung für den Component-Video- und HDMI-Ausgang. Drücken Sie mehrmals die Taste **RESOLUTION/PTY** um die gewünschte Auflösung zu wählen - 480i (oder 576i), 480p (oder 576p), 720p, 1080i, 1080p Die Auflösung kann je nach Anschlussart oder Fernsehgerät u. U. nicht geändert werden.

- Je nach Anzeigegerät wird das Bild bei bestimmten Auflösungen u. U. gar nicht oder nicht störungsfrei angezeigt. Drücken Sie in diesem Fall die Taste **HOME** und mehrmals die Taste **RESOLUTION/PTY**, bis das Bild wieder angezeigt wird.

Über die Video-Auflösung 1080p erhalten Sie die optimale HD-Bildqualität. (Volle HD-Erweiterung)

Hinweise zum HDMI-Ausgangsanschluss

- Die im Anzeigefenster angegebene Auflösung und die Ausgabeauflösung können je nach Anschlussart variieren.
- Falls der Fernseher eine eingestellte Auflösung nicht unterstützt, erscheint das Bild auf dem Bildschirm verzerrt. (Die Meldung "Vom TV nicht unterstützt" erscheint auf dem Bildschirm)
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Fernsehers und stellen Sie eine für den Fernseher geeignete Auflösung ein.
- Wird das Gerät über einen HDMI-Anschluss angeschlossen und die Auflösung geändert, können Fehlfunktionen auftreten. Um diese Störung zu beheben, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
- Beachten Sie beim Anschluss eines HDMI- oder DVI-kompatiblen Gerätes die folgenden Punkte:
 - Schalten Sie das HDMI-/DVI-Gerät und dieses Gerät aus. Schalten Sie nun das HDMI-/DVI-Gerät ein, warten Sie ca. 30 Sekunden, und schalten Sie dann dieses Gerät ein.
 - Der Videoeingang des angeschlossenen Gerätes muss auf dieses Gerät eingestellt sein.
 - Das angeschlossene Gerät muss eine der Video-Eingangsaufösungen 720X576i(480i), 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i oder 1920X1080p unterstützen.
 - Die Auflösungen 1080p, 720p und 576p(480p) sind nur für Progressive Scan möglich.
- Nicht alle HDCP-kompatiblen HDMI- oder DVI-Geräte arbeiten mit diesem Player zusammen.
 - Bei nicht-HDCP-Geräten wird das Bild nicht richtig angezeigt.

Anzeige von Disc-Informationen

	AUF DER FERNBED.
1 DISPLAY drücken:	DISPLAY
2 Eintrag auswählen:	^ v
3 Anzeigeeinstellungen für Menüs vornehmen:	< >
4 Zurück und beenden:	DISPLAY

Anzeige von Disc-Informationen - und mehr

Um einen Eintrag auszuwählen, drücken Sie die Taste **^ v** und ändern oder wählen Sie mit den Tasten **< >** eine Einstellung.

	Aktueller Titel- (oder Track-/Datei-) Nummer/ Anzahl/Gesamtanzahl der Titel (oder Tracks/Dateien)
	Aktuelle Kapitelnummer/Gesamtanzahl der Kapitel
	Verstrichene Spielzeit
	Gewählte Sprache oder Kanal
	Gewählte Untertitel
	Ausgewählter Blickwinkel/Gesamtanzahl der Blickwinkel
	Ausgewählter Klangmodus

In diesem Handbuch verwendete Symbole

Alle aufgeführten Discs und Dateien	ALL	MP3-Dateien	MP3
DVD und finalisierte DVD±R/RW	DVD	WMA-Dateien	WMA
DivX-Dateien	DivX	Audio-CDs	ACD

Wiedergabe einer Disc oder Datei

	AUF DER FERNBED.
1 Legen Sie eine Disc im Disc-Einschub ein:	-
2 DVD-/CD-Funktion auswählen:	FUNCTION
3 Einstellungen im Menü vornehmen: oder eine Datei im Menü auswählen:	^ v < > ^ v
4 Disc-Wiedergabe starten:	▶ PLAY
5 Disc-Wiedergabe anhalten:	■ STOP

Wiedergabe einer Disc oder Datei - und mehr

Wiedergabe einer DVD mit vorhandenem Menü **DVD**

Die meisten heutigen DVDs enthalten Menüs, die vor der Wiedergabe eines Films angezeigt werden. Menüeinträge werden über die Tasten **^ v < >** ausgewählt. Drücken Sie zur Auswahl einer Option die Taste **ENTER**.

Zum nächsten/vorherigen Kapitel/Titel springen **ALL**

Drücken Sie die Taste **SKIP (▶▶)**, um zum/zur nächsten Kapitel/Track/Datei zu springen.

Drücken Sie die Taste **SKIP (◀◀)**, um zum Anfang des/der aktuellen Kapitels/Tracks/Datei zu springen.

Drücken Sie zweimal kurz die Taste **SKIP (◀◀)**, um zum/zur vorherigen Kapitel/Track/Datei zu springen.

Wiedergabe Pause **ALL**

Drücken Sie die Taste **PAUSE/STEP (||)**, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe auf **PLAY (▶)**.

Einzelbildwiedergabe **DVD** **DivX**

Drücken Sie zur Einzelbildwiedergabe mehrmals die Taste **PAUSE/STEP (||)**.

Wiederholte oder Zufalls-Wiedergabe **ALL**

Drücken Sie mehrmals die Taste **REPEAT (RANDOM)**, um den aktuellen Titel, das Kapitel oder den Track mehrmals oder wiederholt wiederzugeben. Drücken Sie zum Fortsetzen der normalen Wiedergabe nochmals auf **REPEAT (RANDOM)**.

- Zufällige Wiedergabe: nur Musikdateien.

Schneller Vorlauf und Rücklauf **ALL**

Drücken Sie für den schnellen Vorlauf bzw. den schnellen Rücklauf während der Wiedergabe die Taste **SCAN** (◀◀ bzw. ▶▶). Um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern, drücken Sie mehrmals die Taste **SCAN** (◀◀ bzw. ▶▶). Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit auf **PLAY** (▶).

Auswahl der Untertitelsprache **DVD** **DivX**

Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals die Taste **SUBTITLE** (☑) um die gewünschte Untertitelsprache auszuwählen.

Wiedergabegeschwindigkeit verringern **DVD**

Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste **SCAN** (◀◀ oder ▶▶), um die Wiedergabe zurück bzw. vor zu verlangsamen. Um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern, drücken Sie mehrmals die Taste **SCAN** (◀◀ bzw. ▶▶). Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit auf **PLAY** (▶).

Videos 1,5 mal schneller anschauen und anhören **DVD**

Drücken Sie auf **PLAY** (▶), während eine DVD bereits wiedergegeben wird, um die DVD mit 1,5-facher Geschwindigkeit anzuschauen und anzuhören. In der oberen, rechten Ecke des Bildschirms erscheint das Symbol ▶ x1.5. Drücken Sie nochmals auf **PLAY** (▶), um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren.

Titelmenü aufrufen **DVD**

Drücken Sie die Taste **TITLE**, um das Titelmenü der Disc einzublenden, falls vorhanden.

DVD-MENÜ aufrufen **DVD**

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Disc-Menü einzublenden, falls vorhanden.

Wiedergabe ab einer gewählten Zeitposition **DVD** **DivX**

Suche nach einem Startpunkt einer eingegebenen Wiedergabezeit. Drücken Sie während der Wiedergabe auf **DISPLAY** und wählen Sie das Uhr-Symbol aus. Geben Sie die gewünschte Startzeit in Stunden, Minuten und Sekunden an, und drücken Sie **ENTER**. Drücken Sie bei falscher Eingabe auf die Taste **CLEAR** und korrigieren Sie die Eingabe.

Merken der letzten Szene **DVD**

Dieses Gerät merkt sich die zuletzt gespielte Szene der letzten Disc. Die letzte Szene wird im Speicher aufbewahrt, auch wenn die Disc aus dem Player herausgenommen oder das Gerät aus (bzw. in den Bereitschaftsmodus) geschaltet wird. Beim erneuten Einlegen dieser Disc wird die gespeicherte Szene automatisch wiedergegeben.

Mixed disc or USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA and JPEG

Bei der Wiedergabe einer Disc oder von einem USB-Flash-Laufwerk mit DivX-, MP3/WMA- und JPEG-Dateien können Sie wählen, für welche Dateien das Menü zur Wiedergabe angezeigt werden soll, indem Sie die Taste **MENU** drücken.

Ändern des Zeichensatzes zur fehlerfreien Anzeige von DivX®-Untertiteln **DivX**

Falls die Untertitel während der Wiedergabe nicht korrekt angezeigt werden, halten Sie die Taste **SUBTITLE** ca. drei Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie dann nochmals auf **SUBTITLE** und wählen Sie einen anderen Sprachcode, bis die Untertitel korrekt angezeigt werden.

Voraussetzungen für DivX-Dateien **DivX**

Die Kompatibilität dieses Players mit DivX-Discs unterliegt folgenden Einschränkungen:

- Mögliche Auflösung: 800x600 Bildpunkte (B x H)
- Der Dateiname eines DivX-Untertitels darf maximal 45 Zeichen lang sein.
- Falls der DivX-Dateiname eine nicht lesbare Kodierung besitzt, wird die Datei mit dem Zeichen " _ " angezeigt.
- Falls mehr als 30 Bilder pro Sekunde auf dem Bildschirm angezeigt werden, ist u. U. keine störungsfreie Bildanzeige möglich.
- Falls die Video- und Audio-Struktur der Aufnahme-dateien nicht interleaved ist, wird entweder nur das Bild oder nur der Ton ausgegeben.
- Falls die Filmdatei und die Untertiteldatei unterschiedliche Dateinamen besitzen, werden während der Wiedergabe einer DivX-Datei u. U. keine Untertitel angezeigt.
- MPEG4-Dateierweiterungen: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Abspielbare DivX-Untertitel: SubRip (.srt/.txt), SAMI(.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), (Auf einem USB-Gerät gespeicherte Dateien [VobSub (.sub)] können nicht angezeigt werden).
- Abspielbare Codecs: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Abspielbare Audioformate: "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA", ".divx"
- Sampling-Frequenz: zwischen 32 - 48 kHz (MP3), within 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitrate: zwischen 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW-, DVD±R/RW-Format: ISO 9660/JOLIET
- Maximale Anzahl Dateien pro Disc: Maximal 999 (Gesamtanzahl der Dateien und Ordner)

Dateiinformationen anzeigen (ID3-TAG) **MP3** **WMA**

Während der Wiedergabe einer MP3-Datei mit Dateiinformationen können diese durch mehrmaliges Drücken der Taste **DISPLAY** angezeigt werden.

Bildschirmschoner

Der Bildschirmschoner erscheint, wenn auf dem Gerät ca. fünf Minuten lang keine Wiedergabe erfolgt. Nachdem der Bildschirmschoner etwa fünf Minuten lang aktiviert ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Eigene Titel programmieren **ACD** **MP3** **WMA**

Die Titel auf einer Disc können in der gewünschten Reihenfolge wiedergegeben werden, indem die Musiktitel auf der Disc programmiert werden. Die Programmierung wird beim Auswerfen der Disc gelöscht. Wählen Sie die gewünschten Musiktitel und drücken Sie auf **PROG./MEMO.**, oder markieren Sie das Symbol "↵→" und drücken Sie auf **ENTER**, um diese Titel in der Programmliste einzutragen. Um alle Musiktitel auf der Disc hinzuzufügen, markieren Sie das Symbol "↵→" und drücken Sie auf **ENTER**. Um die programmierte Wiedergabe, wählen Sie einen Musiktitel aus der Programmliste und drücken Sie **ENTER**. Um einen Musiktitel aus der Programmliste zu löschen, wählen Sie den zu löschenden Titel aus und drücken Sie auf **CLEAR** bzw. markieren Sie das Symbol "↵" und drücken Sie auf **ENTER**. Um alle Musiktitel in der Programmliste zu löschen, markieren Sie das Symbol "↵" und drücken Sie auf **ENTER**.

Voraussetzungen für MP3/WMA-Audiodateien

Die Kompatibilität dieses Gerätes mit MP3/WMA-Dateien unterliegt folgenden Einschränkungen:

- Dateierweiterungen: ".mp3", ".wma".
- Sampling-Frequenz: zwischen 32 - 48 kHz (MP3), zwischen 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitrate: zwischen 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW-, DVD±R/RW-Format: ISO 9660/JOLIET
- Maximale Anzahl Dateien pro Disc: Maximal 998 (Gesamtanzahl der Dateien und Ordner)

Systemauswahl

Für den Fernseher muss eine geeignete Fernsehnorm ausgewählt werden. Falls die Meldung "NO DISC (Keine Disc)" im Anzeigefenster erscheint, halten Sie die Taste **PAUSE/STEP (II)** auf der Fernbedienung mindestens fünf Sekunden lang gedrückt, um eine Fernsehnorm zu wählen.

Fotodateien anzeigen

	AUF DER FERNBED.
1 Legen Sie eine Disc im Disc-Einschub ein:	-
2 DVD-/CD-Funktion auswählen:	FUNCTION
3 Fotodatei auswählen:	Λ V
4 Ausgewählte Datei als Vollbild anzeigen:	ENTER
5 Zurück zum Menü:	■ STOP

Anzeigen von Fotodateien - und mehr

Fotodateien als Diaschau anzeigen

Um die Diaschau zu starten, markieren Sie mit den Tasten **Λ V < >** das Symbol () und drücken Sie **ENTER**.

Um die Geschwindigkeit der Diaschau zu ändern, markieren Sie das Symbol () und drücken Sie die Tasten **< >**.

Zum vorherigen/nächsten Bild springen

Drücken Sie auf **SKIP (◀◀ oder ▶▶)** bzw. **< >** für das vorherige/nächste Bild.

Bilder drehen

Mit den Tasten **Λ V** kann ein Bild in der Vollbildansicht gedreht werden.

Dia-Schau unterbrechen

Drücken Sie zum Unterbrechen der Dia-Schau die Taste **PAUSE/STEP (II)**. Drücken Sie **PLAY (▶)** oder **PAUSE/STEP (II)**, um die Diaschau fortzusetzen.

Voraussetzungen für Fotodateien

Die Kompatibilität dieses Players mit JPEG-Dateien unterliegt folgenden Einschränkungen:

- Dateierweiterungen: ".jpg"
- Dateigröße: Normal - bis zu 5120 x 3840 (B x H) Bildpunkte.
Progressive - bis zu 2048 x 1536 (B x H) Bildpunkte.
- CD-R/RW-, DVD±R/RW-Format: ISO 9660 LEVEL 1 JOLIET
- Maximale Anzahl Dateien pro Disc: Maximal 999 (Gesamtanzahl der Dateien und Ordner)

Radio hören

Stellen Sie sicher, dass sowohl die UKW(FM) - Antenne angeschlossen ist.

	AUF DER FERNBED.
1 Gerät einschalten:	POWER
2 UKW(FM) auswählen:	FUNCTION
3 Radiosender einstellen:	TUN.-/+
4 Radiosender 'speichern': In der Anzeige erscheint eine Sendernummer. Es können bis zu 50 Radiosender gespeichert werden.	PROG./MEMO.
5 Drücken Sie zur Bestätigung:	PROG./MEMO.
6 Einen gespeicherten Sender auswählen:	PRESET A V

Radio hören - und mehr

Radiosender automatisch einstellen

Halten Sie die Taste **TUN.-/TUN.+** mindestens eine Sekunde lang gedrückt. Der Tuner beginnt daraufhin die automatische Sendersuche. Bei einem gefundenen Sender wird die Suche unterbrochen.

Eine Sendernummer für einen Radiosender wählen

Ein Radiosender kann unter einer beliebigen Sendernummer gespeichert werden. Falls der Player automatisch eine Sendernummer anzeigt, drücken Sie zum Ändern dieser Nummer auf **PRESET A/V**. Drücken Sie anschließend auf **PROG./MEMO.**, um den Sender unter der gewählten Nummer zu speichern.

Alle gespeicherten Sender löschen

Halten Sie die Taste **PROG./MEMO.** Daraufhin blinkt die Meldung ERASE ALL in der Anzeige. Drücken Sie nun die Taste **PROG./MEMO.**, um alle gespeicherten Sender zu löschen.

Schlechten UKW(FM)-Empfang verbessern

Drücken Sie die Taste **PLAY (▶)**, **MO./ST.** auf der Fernbedienung. Dadurch wird die Einstellung von Stereo nach Mono umgeschaltet und der Empfang verbessert.


Informationen zu Radiosendern anzeigen

Der UKW-Tuner ist mit der RDS-Funktion (Radio Data System) ausgestattet. Hierbei werden Information über den gerade eingestellten Radiosender angezeigt. Drücken Sie mehrmals die Taste **RDS**, um die verschiedenen Datentypen zu durchlaufen:

- PS** (Name des Programmdienstes)
Der Name des Kanals erscheint in der Anzeige
- PTY** (Programmarterkennung)
Die Programmart (z. B. Jazz oder Nachrichten) erscheint in der Anzeige.
- RT** (Radiotext)
Textmeldungen mit Sonderinformationen des Senders. Der Text läuft u. U. über die Anzeige.
- CT** (Vom Sender ausgestrahlte Uhrzeit)
Anzeige des vom Sender ausgestrahlten Datums und der Uhrzeit.

Musik vom USB-Gerät hören

Um auf einem USB-Gerät gespeicherte Mediendateien wiederzugeben, schließen Sie das Gerät am USB-Anschluss des Gerätes an.

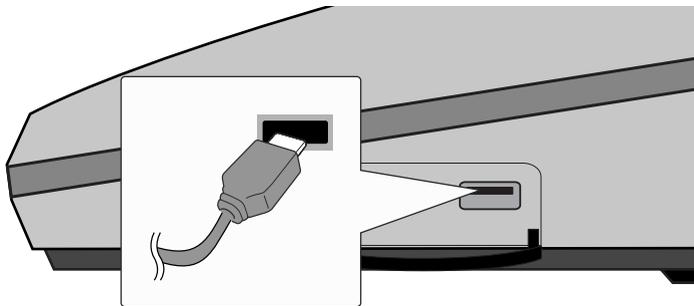

	AUF DER FERNBED.
1 Schließen Sie das USB-Gerät am Gerät an:	-
2 USB-Funktion auswählen:	FUNCTION
3 Datei im Menü auswählen:	^ v
4 Musikwiedergabe starten:	▶ PLAY
5 Vor dem Trennen des tragbaren USB-Gerätes in eine andere Betriebsart wechseln:	FUNCTION
6 Abziehen des USB-Gerätes:	-

Musik vom USB-Gerät hören - und mehr

Compatible USB Devices

- Geräte, für die zum Anschluss an einen Computer eine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist, werden nicht unterstützt.
- MP3-Player: MP3-Player mit Flash-Funktion.
MP3-Player, für die eine Treiberinstallation erforderlich ist, werden nicht unterstützt.
- USB-Flash-Laufwerk: Geräte mit USB 2.0- oder USB 1.1-Unterstützung.

Anforderungen an USB-Geräte

- **Das USB-Gerät niemals während der Dateiübertragung trennen.**
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten Sicherungskopien sämtlicher Daten erstellt werden.
- Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels oder USB-Hubs wird das USB-Gerät nicht erkannt.
- Geräte, die mit dem NTFS-Dateisystem formatiert sind, werden nicht unterstützt. (Es werden nur die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.)
- Die USB-Funktion ist je nach verwendetem Gerät u. U. nicht möglich.
- Digitalkameras und Mobiltelefone werden nicht unterstützt.
- Dieses Gerät wird nicht unterstützt, falls insgesamt mehr als 1000 Dateien gespeichert wurden.
- Falls mehr als zwei USB-Geräte angeschlossen sind, wird der Laufwerks-Ordner auf dem Bildschirm angezeigt. Um von einem Ordner aus zum vorherigen Menü zu gelangen, drücken Sie auf RETURN.
- Videodateien können über einen Multi-Kartenleser nicht wiedergegeben werden.

USB-Aufnahme	
	AUF DER FERNBED.
1 Schließen Sie das USB-Gerät am Gerät an:	-
2 Aufnahmemodus auswählen. (Beispiel CD/TUNER...) Wiedergabe der Tonquelle zuerst starten.	FUNCTION
3 Aufnahme starten: Um eine gewünschte Musikdatei auf einer Disc auf ein USB-Gerät aufzunehmen, starten Sie zunächst die Wiedergabe der Datei.	● REC ▲ ▽, PLAY (▶) und ● REC
4 Aufnahme beenden:	■ STOP

USB-Aufnahme - und mehr

Aufnahme von Musikdateien auf einer Disc auf ein USB-Gerät

Einen Titel aufnehmen

Falls während der Wiedergabe einer CD eine USB-Aufnahme gestartet wird, wird nur der aktuelle Track/die Datei auf dem USB-Gerät aufgenommen.

Alle Titel aufnehmen

Wenn die Aufnahmetaste bei angehaltener CD-Wiedergabe gedrückt wird, werden alle Titel/Dateien aufgenommen

Die Dateien in den Unterordnern werden während der Aufnahme aller Tracks nicht aufgenommen

Programmliste aufnehmen

Um mehrere Titel auf einem USB-Gerät aufzunehmen, können diese Titel programmiert werden (nur Audio-CD)

Beachten Sie während einer laufenden Aufnahme die folgenden Hinweise

- Der prozentuale Fortschritt einer USB-Aufnahme kann während der Aufnahme auf dem Bildschirm angezeigt werden (nur Audio-, MP3-/WMA-CD).
- Während einer Aufnahme von MP3-/WMA-Dateien ist kein Ton zu hören.
- Beim Anhalten der Aufnahme während der Wiedergabe wird nur die bis dahin aufgezeichnete Aufnahme gespeichert (nur AUDIO-CD).
- Das USB-Gerät niemals während einer USB-Aufnahme trennen oder ausschalten. Ansonsten verbleibt eine unvollständige Aufnahme datei auf dem PC.
- Falls keine USB-Aufnahme möglich ist, erscheint die Meldung "NO USB (Kein USB)", "ERROR (Fehler)", "USB FULL (USB voll)" oder "NO REC (Keine Aufn.)" im Anzeigefenster.
- Multi-Kartenleser oder externe Festplattenlaufwerke können nicht zur USB-Aufnahme genutzt werden.
- Beim Anhalten der Aufnahme während der Wiedergabe wird die Datei nicht gespeichert.
- CD-G-Discs und mit DTS verschlüsselte Discs können nicht auf einem USB-Gerät aufgenommen werden.
- Es können maximal 999 Dateien aufgenommen werden.
- Zur Nummerierung der Aufnahme dateien wird die niedrigste freie Nummer verwendet. Falls einige der Aufnahme dateien gelöscht wurden, wird der nächsten erstellten Aufnahme datei die niedrigste freie Nummer zugewiesen.
- **Aufnahme dateien werden wir folgt gespeichert.**


AUDIO CD	MP3/ WMA	Andere Quellen (Tuner, AUX, Portable etc.)
 CD_REC TRK_001 TRK_002 	 FILE_REC 001_ABC(File name) 002_DEF(File name) 	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

Die unerlaubte Vervielfältigung kopiergeschützter Inhalte, einschließlich Computerprogramme, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen, stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar und wird strafrechtlich verfolgt. Dieses Gerät sollte nicht für solche Zwecke eingesetzt werden.

**Zeigen Sie Verantwortung
Respektieren Sie das Urheberrecht**

ez-Setup für Lautsprecher des Heimkinosystems


Tonwiedergabe vom Fernsehgerät und Digitalgeräten in 2.1-Kanalton. Das ausgeschaltete Gerät wird beim Drücken der Taste **TV→HT SPK** eingeschaltet und automatisch in den AUX OPT-Modus eingestellt.

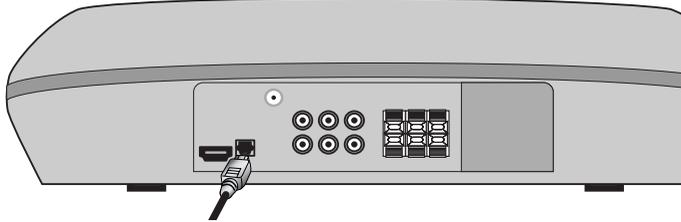

	AUF DER FERNBED.
1 Verbinden Sie die OPTICAL IN-Buchse des Hauptgerätes mit der optischen Ausgangsbuchse Ihres Fernsehgerätes (oder z. B. Digitalgerätes).	-
2 AUX OPT-Funktion auswählen: AUX OPT direkt auswählen	TV→HT SPK
3 Ton über 2.1-Kanal-Lautsprecher ausgeben:	-
4 AUX OPT-Modus beenden	TV→HT SPK oder FUNCTION

Musik vom tragbaren Player hören

Der Player kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher tragbarer Player eingesetzt werden.

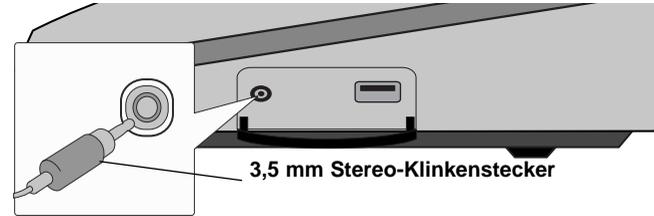

	AUF DER FERNBED.
1 Verbinden Sie die Kopfhörerbuchse (oder Line Out-Buchse) des tragbaren Players mit der PORT.IN-Buchse auf der rechten Seite des Hauptgerätes:	-
2 Gerät einschalten:	POWER
3 PORTABLE-Funktion auswählen:	FUNCTION
4 Schalten Sie den tragbaren Player ein und starten Sie die Wiedergabe:	-

Sprachcodes

Verwenden Sie diese Liste zur Einstellung der gewünschten Sprache für die folgenden Voreinstellungen: Disc-Audio, Disc-Untertitel, Disc-Menü.

Sprache	Code	Sprache	Code	Sprache	Code	Sprache	Code	Sprache	Code
Afar	6565	Kroatisch	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185
Afrikaans	6570	Tschechisch	6783	Hebräisch	7387	Litauisch	7684	Retoromanisch	8277
Albanisch	8381	Dänisch	6865	Hindi	7273	Mazedonisch	7775	Rumänisch	8279
Amharisch	6577	Niederländisch	7876	Ungarisch	7285	Madagassisch	7771	Russisch	8285
Arabisch	6582	Englisch	6978	Isländisch	7383	Malaiisch	7783	Samoanisch	8377
Armenisch	7289	Esperanto	6979	Indonesisch	7378	Malajalam	7776	Sanskrit	8365
Assamesisch	6583	Estnisch	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Schottisch (Gälisch)	7168
Aymara	6588	Fareroisch	7079	Irish	7165	Marathi	7782	Serbisch	8382
Aserbeidschanisch	6590	Fiji	7074	Italienisch	7384	Moldawisch	7779	Serbo-Kroatisch	8372
Baschkirisch	6665	Finnisch	7073	Javanisch	7487	Mongolisch	7778	Shona	8378
Baskisch	6985	Französisch	7082	Kanadisch	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368
Bengali, Bangla	6678	Friesisch	7089	Kaschmir	7583	Nepalesisch	7869	Singalesisch	8373
Bhutanisch	6890	Galizisch	7176	Kasachisch	7575	Norwegisch	7879	Slowakisch	8375
Bihari	6672	Georgisch	7565	Kirgisisch	7589	Oriya	7982	Slowenisch	8376
Bretonisch	6682	Deutsch	6869	Koreanisch	7579	Pandschabi	8065	Spanisch	6983
Bulgarisch	6671	Griechisch	6976	Kurdisch	7585	Paschtu	8083	Sudanesisch	8385
Myanmarisch	7789	Grönländisch	7576	Laotisch	7679	Persisch	7065	Swahili	8387
Weißrussisch	6669	Guarani	7178	Lateinisch	7665	Polnisch	8076	Schwedisch	8386
Chinesisch	9072	Gujarati	7185	Lettisch	7686	Portugiesisch	8084	Tagalog	8476
								Tadschikisch	8471
								Tamilisch	8465
								Telugu	8469
								Thai	8472
								Tongalesisch	8479
								Türkisch	8482
								Turkmenisch	8475
								Twi	8487
								Ukrainisch	8575
								Urdu	8582
								Usbekisch	8590
								Vietnamesisch	8673
								Volapük	8679
								Walisisch	6789
								Wolof	8779
								Xhosa	8872
								Yiddish	7473
								Yoruba	8979
								Zulu	9085

Ländercodes

Wählen Sie einen Ländercode aus der Liste.

Land	Code	Land	Code	Land	Code	Land	Code	Land	Code
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Grönland	GL	Malediven	MV	Paraguay	PY
Argentinien	AR	Kroatien	HR	Hongkong	HK	Mexiko	MX	Philippinen	PH
Australien	AU	Tschechische Republik	CZ	Ungarn	HU	Monaco	MC	Polen	PL
Österreich	AT	Dänemark	DK	Indien	IN	Mongolei	MN	Portugal	PT
Belgien	BE	Ecuador	EC	Indonesien	ID	Marokko	MA	Rumänien	RO
Bhutan	BT	Ägypten	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russische Föderation	RU
Bolivien	BO	El Salvador	SV	Italien	IT	Niederlande	NL	Saudi Arabien	SA
Brasilien	BR	Äthiopien	ET	Jamaika	JM	Niederländische Antillen	AN	Senegal	SN
Kambodscha	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	Neu Seeland	NZ	Singapur	SG
Kanada	CA	Finnland	FI	Kenia	KE	Nigeria	NG	Slowakische Republik	SK
Chile	CL	Frankreich	FR	Kuwait	KW	Norwegen	NO	Slowenien	SI
China	CN	Deutschland	DE	Libyen	LY	Oman	OM	Südafrika	ZA
Kolumbien	CO	Großbritannien	GB	Luxemburg	LU	Pakistan	PK	Südkorea	KR
Republik Kongo	CG	Griechenland	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spanien	ES
								Sri Lanka	LK
								Schweden	SE
								Schweiz	CH
								Taiwan	TW
								Thailand	TH
								Türkei	TR
								Uganda	UG
								Ukraine	UA
								USA	US
								Uruguay	UY
								Usbekistan	UZ
								Vietnam	VN
								Simbabwe	ZW

Fehlersuche

STÖRUNG	URSACHE	CORRECTION
Kein Strom	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Netzkabel fest an die Netzsteckdose an.
Kein Bild	Der Fernseher ist nicht für den Empfang von DVD-Signalen eingestellt.	Wählen Sie den richtigen Video-Eingangsmodus des Fernsehers, so dass das Bild des DVD-Receivers angezeigt wird.
	Die Videokabel sind nicht fest angeschlossen.	Schließen Sie die Videokabel fest am Fernseher sowie am DVD-Receiver an.
Sehr leiser oder kein Ton	Die über das Audiokabel angeschlossenen Geräte sind nicht für den Empfang von DVD-Signalen eingestellt.	Wählen Sie den richtigen Eingangsmodus für den Audio-Receiver, so dass der Ton des DVD-Receivers zu hören ist.
	Die Audiokabel sind nicht fest an den Lautsprechern oder am Receiver angeschlossen.	Schließen Sie die Audiokabel richtig an die Anschlussklemmen an.
	Die Audiokabel sind beschädigt.	Tauschen Sie die Audiokabel gegen neue aus.
Schlechte DVD-Bildqualität	Die Disc ist verschmutzt.	Wischen Sie die Disc mit einem weichen Tuch von der Mitte zum Rand hin ab.
DVD-/CD-Wiedergabe nicht möglich	Es ist keine Disc eingelegt.	Legen Sie eine Disc ein
	Es ist eine nicht spielbare Disc eingelegt.	Legen Sie eine spielbare Disc ein (Überprüfen Sie Disc-Typ, Farbnorm und Ländercode).
	Die Disc wurde falsch herum eingelegt.	Legen Sie eine Disc mit dem Etikett oder der bedruckten Seite nach oben ein.
	Ein Menü wird gerade auf dem Bildschirm eingeblendet.	Drücken Sie zum Schließen des Menübildschirms die Taste SETUP.
	Die Kindersicherung ist aktiviert, so dass keine Wiedergabe von DVDs mit einer bestimmten Einstufung möglich ist.	Geben Sie Ihr Kennwort ein oder ändern Sie die Freigabestufe.
Brummendes Geräusch während der DVD- oder CD-Wiedergabe	Die Disc ist verschmutzt.	Wischen Sie die Disc mit einem weichen Tuch von der Mitte zum Rand hin ab.
	Der DVD-Receiver wurde zu nahe am Fernseher aufgestellt und erzeugt Rückkopplungen.	Stellen Sie den DVD-Receiver und die Audio-Geräte weiter vom Fernseher entfernt auf.
Radiosender können nicht eingestellt werden	Die Antenne ist falsch ausgerichtet oder angeschlossen.	Überprüfen Sie die Antennenanschluss und richten Sie die Antenne ggf. neu aus. Schließen Sie eine Außenantenne an, falls erforderlich.
	Die Signalstärke der Radiosender ist zu gering.	Stellen Sie die Sender manuell ein.
	Es wurden keine Radiosender gespeichert oder die Speicherplatztasten wurden (beim Suchlauf nach voreingestellten Sendern) gelöscht.	Speichern Sie einige Radiosender nach den Anleitungen auf Seite 14.
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig oder gar nicht	Die Fernbedienung wird nicht auf den DVD-Receiver gerichtet.	Richten Sie die Fernbedienung direkt auf das Gerät.
	Die Fernbedienung ist zu weit vom DVD-Receiver entfernt.	Die Fernbedienung sollte nicht weiter als 7 m vom DVD-Receiver entfernt verwendet werden.
	Zwischen Fernbedienung und Gerät befindet sich ein Hindernis.	Entfernen Sie das Hindernis.
	Die Batterien der Fernbedienung sind schwach.	Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.
Das Anzeigefenster wird gedimmt und das Touch-Wheel wird ausgeschaltet.	Die Dimmer-Funktion ist eingeschaltet.	Schalten Sie den Dimmer aus. (Siehe "SLEEP" auf Seite 5)

Abspielbare Disc-Typen

Typ	Logo
DVD-VIDEO: Gekaufte oder ausgeliehene Spielfilm-DVDs.	
DVD-R: Nur finalisierte Discs im Video-Modus	
DVD-RW: Nur finalisierte Discs im Video-Modus Finalisierte Discs im DVD VR-Format können auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden	
DVD+R: Nur Discs im Video-Modus Double-Layer-Discs werden ebenfalls unterstützt	
DVD+RW: Nur Discs im Video-Modus	
Audio-CD:	
Des Weiteren können mit diesem Gerät DVD±R/RW- und CD-R/RW-Discs mit Audio-, DivX-, MP3-, WMA- und/oder JPEG-Dateien wiedergegeben werden. Abhängig von der Aufnahmequalität und dem physikalischen Zustand der Disc bzw. von den Merkmalen des Aufnahmeapparates und der verwendeten Brennsoftware können bestimmte DVD±RW-/DVD±R- oder CD-RW/CD-R-Discs auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.	

Hergestellt mit Genehmigung der Dolby Laboratories. "Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen der Dolby Laboratories.

Hergestellt unter folgenden U.S.-Patenten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 und weitere U.S.- und weltweite Patente ausgestellt und angemeldet. DTS ist ein eingetragenes Markenzeichen; die DTS Logos, das Symbol und DTS 2.0 Channel sind Markenzeichen von DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI licensing LLC.

Über das Anzeigesymbol

Während des Betriebs erscheint auf dem Fernsehbildschirm u. U. das Symbol "  " und zeigt an, dass die im Benutzerhandbuch erläuterte Funktion für diese DVD-Video-Disc nicht verfügbar ist.

Ländercodes

Der Ländercode dieses Players ist auf der Geräterückseite aufgedruckt. Es können nur DVD-Discs mit diesem Ländercode oder mit dem Ländercode "ALLE" wiedergegeben werden.

- Die meisten DVD-Discs besitzen ein Globus-Symbol mit einer oder mehreren Nummern auf der Hülle. Diese Nummer muss zur Wiedergabe der Disc mit dem Ländercode des Gerätes übereinstimmen.
- Bei der Wiedergabe einer DVD mit einem anderen Ländercode als das Gerät erscheint die Meldung "Ländercode überprüfen" auf dem Fernsehbildschirm.

Copyrights

Es ist gesetzlich verboten, urheberrechtlich geschütztes Material ohne Genehmigung zu kopieren, auszustrahlen, zu zeigen, über Kabel zu senden, öffentlich wiederzugeben oder zu verleihen. Dieses Gerät verfügt über eine Kopierschutzfunktion von Macrovision. Einige Discs enthalten diese Kopierschutzsignale. Wenn Sie die Bilder dieser Discs aufnehmen oder wiedergeben, können Bildstörungen auftreten. Dieses Gerät verfügt über Copyrightschutzsysteme, die durch bestimmte US-Patente und anderer Besitzrechte von Macrovision Corporation und anderen Rechteinhabern geschützt sind. Die Verwendung dieser Copyrightschutztechnologie muss von Macrovision Corporation genehmigt werden und ist ausschließlich für den Heimgebrauch und andere eingeschränkte Vorführungen zulässig, falls keine andere Genehmigung von Macrovision Corporation vorliegt. Reverse-Engineering oder Zerlegung sind verboten.

ES IST ZU BEACHTEN, DASS NICHT JEDER HIGH DEFINITION-FERNSEHER VOLL KOMPATIBEL MIT DIESEM PRODUKT IST UND DASS BEI DER DARSTELLUNG DES BILDES ARTEFAKTE AUFTRETEN KÖNNEN. BEI FEHLERHAFTER ANZEIGE EINES 525- ODER 625-PROGRESSIVE SCAN-BILDES WIRD EMPFOHLEN, DEN ANSCHLUSS AUF DEN AUSGANG 'STANDARD DEFINITION' EINZUSTELLEN. SETZEN SIE SICH BEI FRAGEN ZUR KOMPATIBILITÄT DES FERNSEHERS MIT DIESEM 525p- und 625p- GERÄT BITTE MIT UNSEREM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG.

Die Option Disc-Format muss auf [Mastered] eingestellt werden, damit wiederbeschreibbare Discs nach der Formatierung mit LG Playern kompatibel sind. Mit dem Live File System formatierte Discs können nicht auf LG Playern wiedergegeben werden. (Mastered/Live File System: Disc-Formatierungssystem unter Windows Vista)

Technische Daten

Allgemein

Stromversorgung	AC 200-240V, 50/60Hz
Stromverbrauch	60 W
Gesamtgewicht	3.3 kg
Äußere Abmessungen (BxHxT)	423 x 114 x 278 mm
Betriebstemperatur	5°C bis 35°C, Aufstellung: Horizontal
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	5% bis 85%
Laser	Halbleiterlaser, Wellenlänge 650 nm

TUKW(FM)-Tuner

UKW(FM)-Empfangsbereich	87.50 - 108.00 MHz
UKW(FM)-Zwischenfrequenz	10.7 MHz

Verstärker

Stereo-Modus	75 W + 75 W (4Ω bei 1 kHz, THD 10 %) Subwoofer : 150 W (3Ω bei 80 Hz, THD 10 %)
--------------	--

Lautsprecher

	Vordere Lautsprecher	Subwoofer
Typ	2-Weg 2-Lautsprecher	1-Weg 1-Lautsprecher
Widerstand	4 Ω	3 Ω
Nenningangsleistung	75 W	150 W
Max. Eingangsleistung	150 W	300 W
Gesamtabmessungen (BxHxT)	118 x 226 x 114 mm	216 x 405 x 310 mm
Gesamtgewicht	1.1 kg	5.9 kg

Änderungen an Ausführung und Technischen Daten vorbehalten.

