



# PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

# DVD mikro HI-FI sustav


Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.

HRVATSKI

## MODEL

XB64 (XB64-DOU/XBS64V)

P/NO : MFL61543965



## Mjere predostrožnosti



### MJERE OPREZA

OPASNOST STRUJNOG UDARA NE OTVARAJ



**OPREZ:** ZA SMANJENJE OPASNOSTI OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (PREDNJI ILI STRAŽNIJ). U UNUTRAŠNOSTI UREDAJ NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE POPRAVLJATI SAM KORISNIK. POPRAVKE OSTAVITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Simbol munje unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar uređaja, a koji može biti dovoljne magnitudo da za ljude stvor rizik od električnog šoka.




Simbol uskličnika unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost važnih uputa za operacije i održavanje (servisiranje) u knjižicama koje dolaze uz uređaj.

**UPOZORENJE:** KAKO BISTE SPRJEČILI POŽAR ILI STRUJNI UDAR NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI.

**UPOZORENJE:** Ne uključujte ovaj uređaj u ograničeno zatvorenim prostorima, kao što su na primjer police za knjige i slično.

**OPREZ:** Ne smijete začepljivati otvore za ventilaciju. Instaliranje izvedite u skladu s preporukama proizvođača.

Priklučci i otvori u ormari namijenjeni su za ventiranje i da osiguraju pouzdan rad uređaja i da zaštiti uređaj od pregrijavanja. Otvari se smiju blokirati stavljanjem uređaja na krevet, ležaj, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Ovaj se proizvod ne treba stavlјati u ugradene instalacije kao što su police za knjigu ili ormari osim kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili to savjetuje proizvođač.



**OPREZ:** U ovom uređaju primjenjen je laserski sustav. Kako biste osigurali ispravnu uporabu ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik za korisnike i sačuvate ga za buduće potrebe. Bude li uređaju potrebna intervencija za održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Upotreba kontrolnih tipki, podešavanja, ili pokretanje postupaka osim onih ovđu navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji. Kako biste sprječili izravnu izloženost laserskim zrakama, ne otvarajte poklopac. Kad se poklopac otvorii, radijacijske zrake postaju vidljive. NE GLEDAJTE U ZRAKE.

**OPREZ:** Uredaj ne smije biti izložen vodi (kapanje ili pljuštanje) niti bi predmeti ispunjeni tekućinom, kao na primer, vase, smjeli biti blizu uređaja ili postavljene na uređaj.

### PAŽNJA u vezi s napojnim kabelom

Za većinu se kućanskih aparata preporuča da budu uključeni u posebni strujni krug;

To znači da bi strujni krug jedne utičnice trebao napajati samo jedan kućanski aparat, te se u njega na bi trebali uključiti dodatni strujni krugovi i dodatne utičnice. Kako biste imali potpune informacije, provjerite na stranici specifikacija ovog priručnika za korisnike.

Ne preopterećujte zidne strujne utičnice. Preopterećene zidne strujne utičnice, labavo pričvršćene ili oštećene zidne strujne utičnice, oštećeni produžni kabeli, nategnuti napojni kabeli ili oštećena ili napuknuta izolacija žica mogu biti opasni. Bile koja od navedenih situacija može dovesti do strujnog udara ili izbijanja požara. Povremeno provjeravajte kabel Vašeg kućanskog aparat, i ukoliko se na njemu vidi ikakvo oštećenje ili tragovi propadanja, isključite kabel iz utičnice, kućanski aparat više nemojte koristiti, te kabel zamijenite novim istog proizvođača kod vašeg servisera. Zaštite napojni kabel kućanskog aparat od fizičke ili mehaničke zlouporebe, kao na primjer od frkanja, natezanja, udaranja, zatvaranja vratima ili nagazivanja. Posebno pazite na utikač, zidne utičnice i na mjesto gdje napojni kabel izlazi iz kućanskog aparat. Kako biste odspojili napajanje iz utičnice, povucite prema van utikač napojnog kabела. Kada postavljate uređaj pazite da je utikač lako dostupan.

Uredaj je opremljen prijenosnom baterijom ili akumulatorom.

**Siguran način vodenja baterije iz uređaja:** Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. Staru bateriju odložite u odgovarajući spremnik u određenim odlagalištima, kako bi sprječili zagadenje okoliša i moguće opasnosti za zdravje ljudi i životonosne. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Za baterije i akumulatore se preporučuje uporaba lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade.

Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.

### Uklanjanje starog aparata




1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprječiti će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravљu ljudi.
4. Podrobnejne informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

**CE** LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim zahtijevima i drugim mjerodavnim odredbama Direktiva 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

### Predstavnik za Europu :


LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-(0)36-547-8888)



## Dobrodošli u vaš novi DVD MICRO Hi-Fi SUSTAV

### Sadržaj

Podešavanje	4
Glavna jedinica uređaja	5
Daljinski upravljač	6
OSD podešavanje početnog jezika - dodatna mogućnost	7
Početno podešavanje koda zemlje - dodatna mogućnost	7
Podešavanje općih postavki	8-9
Podešavanje sata	10
Prikaz disk informacije	11
Reprodukacija diska ili datoteke	11-13
Slušanje radija	14
Slušanje glazbe s prijenosnog playera	15
Upotreba USB uređaja	15
Snimanje na USB	16
Kodovi jezika	17
Kodovi područja	17
Otklanjanje teškoća	18
Vrste diskova za reprodukciju	19
Specifikacija	20



## Podešavanje

Priklučivanje uređaja na vaš TV i antene.

**Priklučite pomoću kablova priključke na uređaju i vašem TV-u (DVD player ili Digitalni uređaj i sl.).**

Provjerite priključke na svom TV-u i odaberite **A**, **B** priključivanje. Kvaliteta slike se poboljšava idući od **A** prema **B**.



**1 Priključite FM antenu**

Prijem signala je najbolji kada se dva slobodna kraja antene rašire u ravnu vodoravnu liniju.

**2 Komponent Video priključivanje (**B**)**


Priklučite COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT priključke na uređaju na odgovarajuće ulazne priključke na vašem TV-u pomoću Y PB PR kabala.

- Ako Vaš TV hvata signale progresivnog formata, morate koristiti ovaj priključak i postaviti opciju [Progressive Scan] u [Display] postavkama na [On] (vidi stranicu 8).

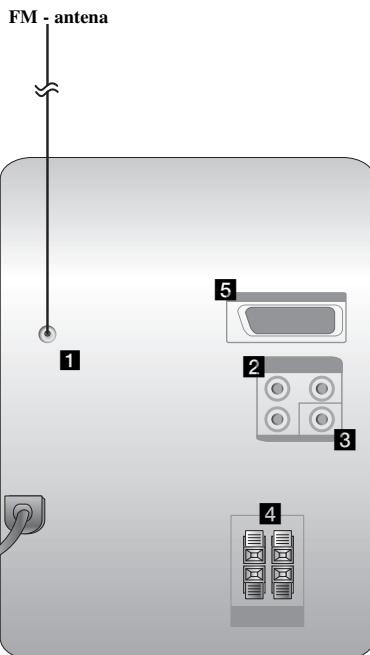


**3 Priklučivanje Video izlaza (**A**)**

Priklučite VIDEO OUTPUT (MONITOR) priključak na uređaju na odgovarajuće ulazne priključke na vašem TV-u pomoću video kabala.




**4 Priklučite kablova zvučnika na player**

Za priključivanje kabala na zvučnik, pritisnite plastičnu potisnu polugu kako bi se priključak otvorio. Umetnite žicu i otpustite plastičnu potisnu tipku. Cini kraj svake žice priključite na priključke s oznakom - (minus), a drugi kraj priključite na priključke s oznakom + (plus).



**5 SCART priključivanje**

Priklučite TO TV priključak na uređaju i TV-u pomoću SCART kabala.




**NAPOMENE:**

- Ako TV ekran izgubi boju ne postavljajte zvučnike bliže od 30 cm u odnosu na TV.
- Pazite da uskladite polove na kablovima za zvučnike s polovima na priključcima: + na + i - na -. Ako polovi nisu uskladjeni, zvuk će biti izobličen i bez baze.

## Glavna jedinica uređaja

- 1** Prozor displeja
- 2** Uključeno/isključeno
- 3** PLADANJ DISKA
- 4** FUNC.  
Odabir funkcije
- 5** EQ: Podešavanje kvalitete zvuka  
Odabirati se može postavljena zvučna impresija.
- 6** PORT IN  
Player se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih vrsta prijenosnih playera.  
**PHONES**  
Priklučak za slušalice ( $\varnothing$  3.5 mm)  
Upozoravamo da preveliki zvučni pritisak koji proizvode slušalice može prouzročiti gubitak slухa.  
**CLOCK**  
Podešava sat i provjerava vrijeme.  
**TIMER**  
(Pogledajte "Upotreba playera kao budilice")

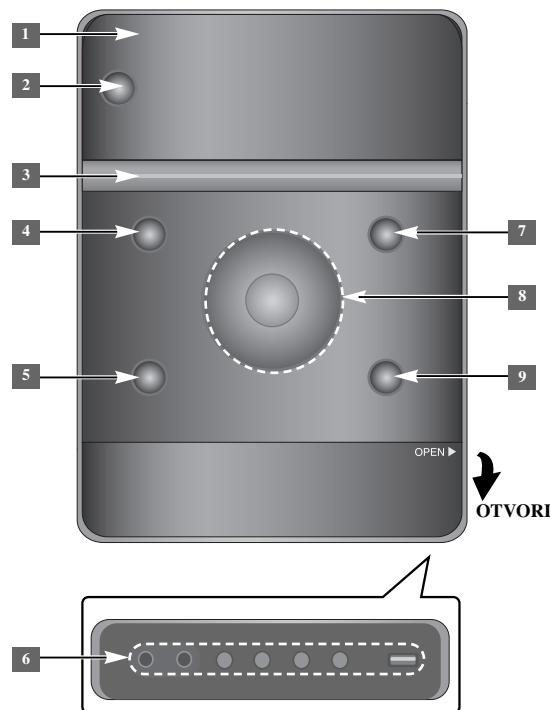

- 6** SET/RDS (dodatačna mogućnost)  
Potvrda postavki  
**RDS** (dodatačna mogućnost)  
Prikazuje informacije o radio stanicama.  
**REC.**  
Snimanje (Snimanje na USB)  
USB konektor
- 7** OPEN/CLOSE  
Može se koristiti kod umetanja ili vadenje CD-a.
- 8** VOL.+/-  
Upravlja glasnoćom kada se koristi bilo koja funkcija.  
 TUN.-/TUN.+  
Odabir radio stanice  
Traženje natrag ili naprijed  
Preskač na prethodnu/sljedeću snimku  
 Reprodukcija/pauza
- 9** ■ STOP

## Daljinski upravljač

**FUNCTION:** Odabire funkciju i izvor ulaza.

**SLEEP:** Možete odabratи vrijeme čekanja od 10 do 180 minuta, nakon kojeg će se uređaj isključiti. Pritisnite **SLEEP** za provjeru preostalog vremena. (Dimmer) (Prušenje): Prigušuje za pola LED (Svjetleća dioda) prednje ploče, kada je uređaj uključen.)

**POWER:** Uključuje i isključuje uređaj.

**▲ OPEN/CLOSE:** Otvara i zatvara pladanj diska.

**TITLE:** Ako trenutni DVD naslov ima izbornik, na ekranu će se pojaviti izbornik naslova. U protivnom se može pojavitи disk izbornik.

**DISPLAY:** Otvara displej na ekranu.

**MENU:** Otvara izbornik na DVD disku.

**SETUP:** Otvara ili zatvara izbornik za podešavanje (setup).

**REPEAT/RANDOM:** Odabir načina reprodukcije.  
(REPEAT, RANDOM)

**MUTE:** Privremeno zaustavlja zvuk

**EQ (EQUALIZER učinak):** Možete odabratи utisak zvuka.

**CLEAR:** Uklanja broj snimke s Program List-e.


**VOL:** Podešava glasnoću zvučnika.

**Upravljačke tipke za TV :** Upravljanje s TV-om. (LG TV samo)

### Upravljanje s TV-om.

Možete upravljati s glasnoćom, izvorom ulaza, uključivanjem uređaja LG TV-a. Držite POWER (TV) i pritisnite više puta **PR/CH (+/-)** tipku dok se TV ne uključi ili isključi.

**RDS/ PTY:** Radio Data System. Traži radio stanice prema vrsti programa

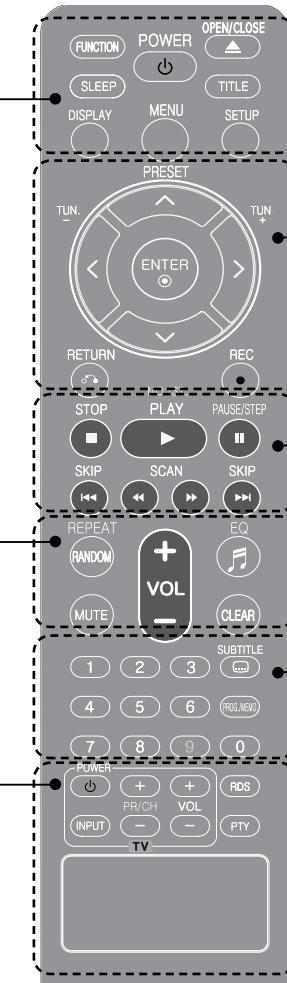

**PRESET (▲ ▼):** Odabire program radija.

**TUN. (-/+):** Bira željenu radio stanicu.

**< > ▲ ▼ (lijevo/desno/gore/dolje):** Vrši kretanje po prikazu naznaslonu.

**ENTER:** Potvrđuje odabir u izborniku.

**RETURN (↶):** Vraća natrag u izborniku ili zatvara izbornik za podešavanje.

**REC(●):** Snimanje na USB.

**STOP (■):** Zaustavlja reprodukciju ili snimanje

**PLAY (►):** Pokreće reprodukciju.

**MO./ST.:** Poboljšava prijem radio signala.

**PAUSE/STEP (■):** Pauziranje reprodukcije.

**SKIP (◀◀/▶▶):** Prijedi na sljedeće ili prethodno poglavlje/snimku/ datoteku.

**SCAN (◀◀/▶▶):** Traženje nazad ili naprijed.

**0-9 brojčane tipke :** Odabiru brojčane opcije u izborniku.


**SUBTITLE:** Tijekom reprodukcije možete odabratи željeni jezik za titl.

**PROG./MEMO.:** Otvara ili zatvara Program izbornik.

### Stavite bateriju u daljinski upravljač

Pazite da + (plus) i - (minus) polovi na bateriji budu uskladjeni s polovima na daljinskom upravljaču.

Baterija se ne bi smjela izlagati toplini sunca, vatre i slično.



## OSD podešavanje početnog jezika - dodatna mogućnost


Tijekom prve upotrebe uređaja, na TV ekranu će se pojaviti izbornik za početno podešavanje jezika. Prije upotrebe uređaja morate dovršiti odabir početnog jezika.


	NA DALJINSKOM
<b>1 Uključite uređaj</b> Pojavljuje se popis jezika.	POWER
<b>2 Odaberite jezik</b>	< > ▲ ▼
<b>3 Pritisnite</b>	ENTER
<b>4 Za potvrdu pritisnite</b>	< > ENTER

## Početno podešavanje koda zemlje - dodatna mogućnost

Tijekom prve upotrebe uređaja morate odabrati kod područja na dolje prikazani način.

	NA DALJINSKOM
<b>1 Otvorite izbornik za podešavanje</b>	SETUP
<b>2 Odaberite prvu razinu LOCK izbornika</b>	▲ ▼
<b>3 Prijedite na drugu razinu</b> Aktivirani kod područja se prikazuje na drugoj razini.	>
<b>4 Prijedite na treću razinu</b>	>
<b>5 Unesite novu lozinku</b>	Brojčana tipka (0-9) i ENTER
<b>6 Provjerite unesenu novu lozinku</b>	Brojčana tipka (0-9) i ENTER
<b>7 Odaberite kod za zemlju</b> odabira aktivirat će se Ocjenjivanje i Lozinka.	▲ ▼ < >
<b>8 Za potvrdu pritisnite</b> Pazite da ste dovršili podešavanje koda za područje.	ENTER





## Podešavanje općih postavki

	NA DALJINSKOM
<b>1 Otvorite izbornik za podešavanje (setup)</b>	<b>SETUP</b>
<b>2 Odaberite željenu opciju na prvoj razini</b>	<b>▲ ▼</b>
<b>3 Prijedite na drugu razinu</b>	<b>&gt;</b>
<b>4 Odaberite željenu opciju na drugoj razini</b>	<b>▲ ▼</b>
<b>5 Prijedite na treću razinu</b>	<b>&gt;</b>
<b>6 Promjenite postavke</b>	<b>▲ ▼, ENTER</b>

### Podešavanje općih postavki - što još možete učiniti

#### Podešavanje postavki za jezik

**OSD (Menu Language)** – Odaberite jezik za Setup izbornik i displej na ekranu.

**Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu** – Odaberite jezik za disk audio/ disk titl/ disk izbornik.

[Original] : Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

[Other] : Za odabir drugog jezika, pritisnite brojčane tipke, zatim unesite **ENTER** za unos odgovarajućeg 4- znamenkastog broja u skladu s popisom kodova jezika. (Pogledajte stranicu 17). Ako pogriješite prije nego što pritisnите **ENTER**, pritisnite **CLEAR**.

[Off] (Za disk titl) : Isključuje titl.

#### Podešavanje postavki za zaslon

**TV Aspect** – Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu oblika ekrana vašeg TV-a.

[4:3] Odaberite u slučaju kada je priključen standardni 4 : 3 TV .

[16:9] Odaberite u slučaju kada je priključen 16 : 9 široki TV.

**Display Mode** – Ako odaberete 4 : 3, bit će potrebno definirati način na koji želite prikazivati programe i filmove širokog ekrana na vašem TV-u.

[Letterbox] Ovaj način prikazuje sliku širokog ekrana s crnim pojasevima na vrhu i dnu ekrana.

[Panscan] Ovaj način popunjava cijeli 4 : 3 ekran, režući sliku u slučaj upotrebe.

**TV Output Select (Odabir TV izlaza)** – Odaberite jednu opciju u skladu s vrstom priključivanja vašeg TV-a.


[RGB] : U slučaju kada je vaš TV priključen pomoću SCART priključka.


[YPbPr] : U slučaju kada je vaš TV priključen pomoću COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN OUTPUT priključaka na uredaju.

-Ako TV Output Select promjenite s YPbPr na RGB u izborniku za podešavanje, posebno kada uredaj priključuje pomoću komponentnog video priključivanja, ecran će se zatamniti. U tom slučaju, video kabel priključite na MONITOR priključak i ponovo odaberite YPbPr u izborniku za podešavanje.

**Progressive Scan (Za priključke video komponenti)** – Odabire COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT izlaze za progresivni signal. Ako Vaš TV hvata signale progresivnog formata, uživat ćete u preciznoj reprodukciji boje i visokoj kvaliteti slike odabirom opcije [On]. Ako Vaš TV ne hvata signale progresivnog formata, odaberite opciju [Off].

Ako Progresivno skeniranje greškom postavite na [On], uredaj morate resetirati. Najprije izvadite disk iz uredaja. Zatim pritisnite tipku STOP i držite pet sekundi. Video izlaz bit će vraćen na standardne postavke i slika će se prikazati na Vašem TV-u.





### **Podešavanje audio postavki**

**DRC (Dynamic Range Control)** – Kada se zvuk smanji zvuk biva jasniji (Dolby Digital samo). Postavite [On] za ovaj efekt.

**Vocal** – Postavite [On] za miješanje karaoke kanala u normalni stereo. Ova funkcija vrijedi samo za više-kanalni karaoke DVD-e.

### **Podešavanje postavki zaključavanja**

Za otvaranje opcija zaključavanja, morate unijeti 4-znamenkastu lozinku. Ako do tada niste umijeli lozinku dobit ćete poruku da to napravite.

**1** Unesite 4-znamenkastu lozinku, a zatim pritisnite **ENTER**.

**2** Ponovo unesite lozinku i pritisnite **ENTER** za potvrdu. Ako tijekom unošenje brojeva pogriješite, pritisnite **CLEAR** i unesite pravilan broj.

**Area Code** – Unesite kod za zemljopisno područje za veličinu ocjene reprodukcije. Time se određuje područje čiji će se standardi koristiti za ocjenjivanje DVD-a koje kontrolira roditeljsko zaključavanje. Pogledajte Kodovi zemalja na stranici 17.

**Rating** – Odaberite jačinu ocjene. Što je viša ocjena to je strože ocjenjivanje. Odaberite [Unlock] za deaktiviranje ocjenjivanja.

**Password** – Postavlja ili mijenja lozinku za postavke zaključavanja.

[New] Pomoću brojčanih tipki unesite novu 4-znamenkastu lozinku, zatim pritisnite **ENTER**. Unesite ponovo lozinku za potvrdu.

[Change] Unesite dvaput novu lozinku, nakon unošenja trenutne lozinke.

Ako ste zaboravili lozinku, lozinku možete resetirati.

**1** Prvo, izvadite disk iz uređaja.


**2** Pritisnite **SETUP** za otvaranje izbornika za podešavanje. Unesite '210499' i pritisnite **ENTER**. Lozinka je obrisana.


### **Podešavanje drugih postavki**

**DivX(R) Registration** – Mi vam omogućujemo DivX® VOD (Video On Demand (video na zahtjev)) registracijski kod koji vam omogućuje kupovinu videa koristeći DivX® VOD uslugu.

Za više informacija posjetite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Pritisnite **ENTER** i moći ćete vidjeti registracijski kod uređaja.





### Uživanje u prije programiranom zvučnom polju

Sustav ima brojna prije postavljena surround zvučna polja. Pomoću **EQ** možete odabratи željeni modus zvuka. Prikazane stavke za ekvolizator se mogu razlikovati ovisno o izvorima zvuka i efektima.

<b>AUTO EQ</b>	Ostvaruje zvuk ekvolizatora koji je najsličniji žanr koji uključen u MP3 ID3 Tagu same pjesme.
<b>POP</b>	Program koji stvara entuzijastičnu atmosferu zvuka, stvarajući osjećaj da se nalazite na pravom rock, pop, jazz ili klasičnom koncertu.
<b>CLASSIC</b>	
<b>ROCK</b>	
<b>XDSS ON</b>	Pojačava srednje i bas tonove i surround zvučni efekt.
<b>NORMAL</b>	Možete slušati zvuk bez efekta evolizatora.

### Podešavanje sata


	NA UREĐAJU
<b>1 Uključivanje</b>	⊕/I
<b>2 Pritisnite najmanje 2 sekunde</b>	CLOCK
<b>3 Odaberite jednu opciju</b> AM 12:00 (za AM i PM zaslon) ili 0:00 (za 24 astni zaslon)	◀▶/▶▶
<b>4 Potvrdite odabir</b>	SET
<b>5 Odaberite sate</b>	◀▶/▶▶
<b>6 Pritisnite</b>	SET
<b>7 Odaberite minute</b>	◀▶/▶▶
<b>8 Pritisnite</b>	SET

### Upotreba playera kao budilice

- 1 Uključite uređaj
- 2 Pritisnite **TIMER**. Svaka funkcija će zatreptati.
- 3 Pritisnite **SET** kada se prikaže funkcija uz koju se želite probuditi.
- 4 Prikazat će se "ON TIME". Ovdje postavljate vrijeme u kojem želite uključiti alarm. Koristite **◀▶/▶▶** za promjenu sati i minuta i **SET** za spremanje.
- 5 Prikazat će se "OFF TIME". Ovdje postavljate vrijeme u kojem želite isključiti alarm.
- 6 Koristite **◀▶/▶▶** za promjenu sati i minuta i **SET** za spremanje.
- 7 Prikazat će se glasnoća (VOL) uz koju se želite buditi. Koristite **◀▶/▶▶** za promjenu glasnoće i **SET** za spremanje. Ikona sata "⊕" prikazuje da je alarm postavljen.
- 8 Pritisnite dva puta tipku **TIMER**. Možete provjerite postavljeno stanje podešavanja.

#### NAPOMENE:

- Ako ste podešili vrijeme, pritiskom na tipku **CLOCK** možete provjeriti vrijeme čak i kad je player isključen.
- Ako ste podešili vrijeme i alarm, pritiskom na tipku **CLOCK** možete provjeriti ikonu za alarm "⊕" čak i kad je player isključen.



## Prikaz disk informacije

	NA DALJINSKOM
1 Pritisnite	DISPLAY
2 Odaberite stavku	▲ ▼
3 Podesite postavke u izborniku za displej	< >
4 Za izlazak	✖ RETURN

### Prikaz disk informacije - što još možete učiniti

Stavku možete odabratiti pritiskom na **▲ ▼** promjeniti ili odabratiti postavku pritiskom na **< >**.

	Trenutni broj naslova (ili snimke/ datoteke) / ukupan broj naslova (ili snimki/ datoteke)
	Broj trenutnog poglavlja/ ukupan broj poglavlja
	Proteklo vrijeme reprodukcije
	Odobrani audio jezik ili kanal
	Odobrani titl
	Odobrani kut/ ukupan broj kutova
	Odobrani modus zvuka/EQ

## Simboli korišteni u ovom priručniku

Svi diskovi i datoteke na donjem popisu	<b>ALL</b>	MP3 datoteke	<b>MP3</b>
DVD i finalizirani DVD±R/ RW	<b>DVD</b>	WMA datoteke	<b>WMA</b>
DivX datoteke	<b>DivX</b>	Audio CD-i	<b>ACD</b>
JPEG datoteke	<b>JPG</b>		

## Reprodukcijska disk ili datoteke

	NA DALJINSKOM
1 Umetnute disk u uređaj	▲ OPEN/CLOSE
2 Odaberite DVD/CD	FUNCTION
3 Podesite postavke u izborniku / odaberite datoteku u izborniku	< > ▲ ▼
4 Pokrenite reprodukciju diska	▶ PLAY ili ENTER
5 Zaustavljanje reprodukcije diska	■ STOP

### Napomene:

Stavite disk na pladaju za disk, tako da rupa u disku nasjedne na svoje mjesto, zatim pritisnite dok ne začujete klik. U protivnom se disk neće moći čitati.

## Reprodukcijska disk ili datoteke - što još možete učiniti

### Miješani ili USB Flash pogon – DivX, MP3/ WMA i JPEG

Kod reprodukcije diska ili USB Flash pogona koji zajedno sadrži DivX, MP3/ WMA i JPEG datoteke, možete odabratiti izbornik ili datoteke koje želite reproducirati pritiskom na **MENU**.

### Prelazak na prethodnu / sljedeću stranicu u izborniku s popisom datoteka. **MP3 WMA DivX ACD JPG**

Pritisnite i držite **▲ ▼** za prelazak na prethodnu ili sljedeću stranicu.

### Reprodukcijska DVD-a s izbornikom **DVD**

Većina današnjih DVD-a ima izbornike koji učitavaju prije nego što kreće reprodukcija filma.

- 1 Kroz izbornik se možete kretati pomoći **▲ ▼ < >** kako bi jače osvijetlili opciju.
- 2 Pritisnite **ENTER** za odabir.


### Prelazak na sljedeće/ prethodno poglavlje/ snimku/ datoteku

#### **MP3 WMA DVD DivX ACD**

Pritisnite **SKIP (▶▶)** za prelazak na sljedeće poglavlje/ snimku/ datoteku.

Pritisnite **SKIP (◀◀)** za povratak na početak poglavlja/ snimke/ datoteke.

Pritisnite dvaput kratko **SKIP (◀◀)** za povratak na prethodno poglavlje/ snimku/ datoteku.



### Pauziranje reprodukcije ALB

- 1 Pritisnite PAUSE/STEP (II) za pauziranje reprodukcije.
- 2 Pritisnite PLAY (►) za nastavak reprodukcije.

### Reprodukcijska okvir-po-okvir DVD DivX

Pritisnute više puta PAUSE/STEP (II) za reprodukciju okvir-po-okvir.

### Ponavljanja ili nasumična reprodukcija MP3 WMA DVD DivX ACD

Pritisnute više puta REPEAT/RANDOM i trenutna će se snimka, naslov ili poglavje reproducirati ponavljajući ili nasumično.

Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite ponovo REPEAT/RANDOM.

- Nasumični modus reprodukcije: samo glazbene datoteke.

### Brzo naprijed ili brzo nazad MP3 WMA DVD DivX ACD

Tijekom reprodukcije pritisnite SCAN (◀◀ ili ▶▶) za reprodukciju brzo naprijed ili brzo nazad. Brzine reprodukcije možete mijenjati ako više puta pritisnete na SCAN (◀◀ ili ▶▶). Pritisnite PLAY (►) za nastavak reprodukcije normalnom brzinom.

### Usporavanje brzine reprodukcije DVD

Za vrijeme dok je reprodukcija pauzirana, pritisnite SCAN (◀◀ ili ▶▶) za usporavanje reprodukcije naprijed ili nazad. Brzinu reprodukcije možete mijenjati tako da više puta pritisnete SCAN (◀◀ ili ▶▶). Pritisnite PLAY (►) za nastavak reprodukcije normalnom brzinom. Reprodukcija DivX datoteke se ne može usporiti unazad.

### Reprodukcijska 1.5 puta brže DVD

Pritisnite PLAY (►) za vrijeme reprodukcije DVD- kako bi 1.5 puta brže od normalne reprodukcije gledali slušali DVD reprodukciju. Na ekranu se prikazuje "► x1.5". Pritisnite ponovo PLAY (►) za povratak na normalnu brzinu reprodukcije.

### Odabir jezika titla DVD DivX

Tijekom reprodukcije pritisnite više puta SUBTITLE za odabir željenog jezika za titl.

### Mijenjanje vrste znakova za pravilan prikaz DivX® titla - dodatna mogućnost DivX

- 1 Ako se tijekom reprodukcije titl ne prikaže pravilno, pritisnite i držite SUBTITLE otprilike 3 sekunde za otvaranje izbornika za kod jezika.
- 2 Pritisnite više puta SUBTITLE za promjenu koda jezika sve dok se titl ne prikaže pravilno.

### Gledanje izbornika naslova DVD

Pritisnite TITLE za prikaz izbornik za naslov, ako je to moguće.

### Pokretanje reprodukcije od odabranog vremena DVD DivX

Traženje početne točke uneseno koda za vrijeme.

- 1 Pritisnite DISPLAY, a zatim odaberite ikonu sata.

- 2 Unesite vrijeme, a zatim pritisnite ENTER.

Na primjer, za nalaženje scene u 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi, pomoću brojčanih tipki unesite "11020" i pritisnite ENTER. Ako unesete pogrešan broj, pritisnite CLEAR za ponovni unos broja.

### Memoriranje zadnje scene DVD

Uredaj memorira zadnju scenu na zadnjem gledanom disku. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz player-a ili kad isključite (Stand-by mode) uređaj. Ako umetnete disk čija je zadnja scena memorirana, ta će se scena automatski pozvati iz memorije.

### Stvaranje vašeg programa ACD MP3 WMA

Sadržaj diska možete reproducirati željenim redoslijedom uredujući redoslijed glazbe na disku. Program se briše kada se izvadi disk.

- 1 Odaberite željenu glazbu, a zatim pritisnite PROG/MEMO, ili odaberite "▶" i pritisnite ENTER za dodavanje glazbe na popis programa.
- 2 Za dodavanje sve glazbe na disku odaberite "▶", a zatim pritisnite ENTER.
- 3 Odaberite glazbu na popisu programa, a zatim pritisnite ENTER za pokretanje programirane reprodukcije.
- 4 Za brisanje glazbe s popisa programa odaberite glazbu koju želite obrisati, a zatim pritisnite CLEAR ili odaberite ikonu "✖", a zatim pritisnite ENTER. Za brisanje sve glazbe na disku odaberite "✖", a zatim pritisnite ENTER.


### Prikaz informacije o datoteci (ID3 TAG ) MP3

ID3 TAG informaciju možete provjeriti samo za MP3 datoteke na diskovima, višekratnim pristiskom na DISPLAY tipku.

### Gledanje foto datoteka kao slide prikaz JPG

- 1 Upotrijebite ▲ ▼ < > da jače osvijetlite ( ◎ ) ikonu, a zatim pritisnite ENTER za pokretanje slide prikaza.

- 2 Brzinu slide prikaza možete mijenjati pomoću < > kada je jače osvijetljena ( ◎ ) ikona.



### Prelazak na sljedeću/ prethodnu fotografiju

Pritisnite **SKIP** (**<<** ili **>>**) ili **< >** gledanje prethodne/ sljedeće fotografije.

### Okretanje fotografije

Upotrijebite **A V** za okretanje fotografije na punom okrenu suprotno od ili u smjeru kretanja sata tijekom gledanja fotografija na punom ekranu.

### Zaštita ekrana

Zaščita zaslona se prikazuje kada se uređaj nalazi u Stop stanju približno 5 minuta.

### Odabir sustava - dodatna mogućnost

Za svoj TV sustav morate odabrati odgovarajući modus sustava. Ako se u prozoru displeja prikaže "NO DISC", pritisnite i držite **PAUSE/STEP** (II) duže od pet sekundi kako bi mogli odabrati sustav (PAL, NTSC, AUTO).

### Zahtjevi u odnosu na datoteke za reprodukciju

#### DivX

- Moguća veličina rezolucije : within 800 x 600 (Š x V) piksela
- Naziv datoteke za DivX titl treba biti manji od 45 znakova.
- Ako u nazivu DivX datoteke postoji kod koji se ne može prikazati, on će se možda prikazati kao " \_ " znak na displeju.
- Ako video i audio struktura snimljenih datoteka nije interleaved, na izlazu će biti ili video ili audio signal.
- DivX datoteke koje se mogu reproducirati : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Titl format koji se može reproducirati : SubRip (\*.srt/ \*.txt), SAMI (\*.smi), SubStation Alpha (\*.ssa/ \*.txt), MicroDVD (\*.sub/ \*.txt), SubViewer 2.0 (\*.sub/ \*.txt)
- Kodek formati koji se mogu reproducirati : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Audio formati koji se mogu reproducirati : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Diskovi formatirani u Live file sustavu se ne mogu reproducirati na ovom player-u.
- Ako se naziv filmske datoteke razlikuje od naziva titl datoteke tijekom reprodukcije DivX datoteke, možda se neće prikazati titl.
- Ako reproducirate DivX datoteku koja se razlikuje od DivXspec, možda neće normalno raditi.

### MP3/ WMA



- Frekvencija uzorka : unutar 32 do 48 kHz (MP3/WMA)
- Bit brzina : unutar 32 do 320 kbps (MP3), 40 do 192 kbps (WMA)
- Ekstenzija datoteka : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM format datoteke: ISO 9 660 LEVEL 1 / JOLIET
- Preporučujemo upotrebu Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9 660 sustav datoteka.
- Nazivi ne smiju sadržavati posebne znakove kao što su / ? \* : < > i sl.
- Ukupan broj datoteka na disku treba biti manji od 999.


Uredaj zahtjeva od diskova i snimljenog sadržaja ispunjavanje određenih tehničkih standarda kako bi se ostvarila optimalna kvaliteta reprodukcije. Prije snimljeni DVD-i su automatski postavljeni da ispunjavaju te standarde. Postoji puno različitih vrsta formata diskova za snimanje (uključujući CD-R koji sadrže MP3 ili WMA datoteke), a ti zahtijevaju postojanje određenih uvjeta (pogledajte gore) kako bi se osigurala reprodukcija.

**Korisnici moraju znati da je za preuzimanje MP3 / WMA datoteka s interneta potrebno dopuštenje. Naša kompanija nema prava izdavati takva dopuštenja. Dopuštenje se uvijek mora tražiti od vlasnika autorskih prava.**

#### JPG

- Normalno: 5 120 x 3 840, Progresivni jpeg: 2 043 x 1 536
- Uvjet snimanja : ISO 9 660 LEVEL 1 / JOLIET
- Najviše datoteka : Manje od 999.
- Neki diskovi možda neće raditi zbog različitog formata snimanja ili stanja samog diska.
- Ekstenzije datoteke : ".jpg"





## Slušanje radija

Pazite da FM antena bude maksimalno razvučene.

	NA DALJINSKOM
<b>1 Odaberite FM</b>	FUNCTION
<b>2 Birajte radio stanicu</b>	TUN.- / +
<b>3 Spremite radio stanicu</b> Preset broj će se pokazati na displeju.	PROG./MEMO.
<b>4 Odaberite preset broj</b> Spremiti se može najviše 50 radio stanica.	PRESET ▲ /▼
<b>5 Za potvrdu pritisnite</b>	PROG./MEMO.

### Slušanje radija - što još možete učiniti

#### Automatsko traženje radio stanica

Pritisnite i držite TUN.-/TUN.+ duže od jedne sekunde. Prijemnik će automatski krenuti tražiti stanicu i zaustaviti će se kada pronade radio stanicu.

#### Brisanje svih spremljenih stanica

- Pritisnite i držite PROG./MEMO. dvije sekunde.  
- "ERASE ALL" će treptati na zaslonu.
- Pritisnite PROG./MEMO.

#### Poboljšanje lošeg FM prijema

Pritisnite PLAY (▶) (MO./ST.) na daljinskom upravljaču. Time će prijemnik prijeći iz stereo prijema u mono prijem što obično poboljšava prijem signala.

#### Pogledajte informacije o radio stanicama - dodatna mogućnost

FM prijemnik je opremljen s Radio Data System (RDS) (Sustav radio podataka).

Na displeju se prikazuju slova RDS, plus informacija o radio staniči koja se sluša.

Pritisnite nekoliko puta RDS na prednjoj ploči kako bi pogledali informaciju.


**PTY** - Programme Type (Vrsta programa), kao što su vijesti, sport, jazz glazba.

**RT** - Radio Text (Radio tekst), naziv radio stanicu.

**CT** - Time Control (Upravljanje vremenom), vrijeme na lokaciji radio stанице.

**PS** - naziv Programme Service (Programska usluga), naziv kanala.

Radio stanice možete tražiti prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Na displeju će se prikazati zadnje korišteni PTY. Pritisnite **PTY** jednom ili više puta kako biste odabrali željenu vrstu programa. Pritisnite < />. Prijemnik će automatski tražiti stanicu. Kada se stаницa pronade traženje se zaustavlja.



## Slušanje glazbe s prijenosnog playera

	NA DALJINSKOM
<b>1 Priključite prijenosni player na PORT. IN (PORTABLE IN) priključak na uređaju.</b>	
 <b>PORT.IN</b>	
<b>2 Uključite uređaj</b>	 <b>POWER</b>
<b>3 Odaberite funkciju</b> Uključite prijenosni player i pokrenite reprodukciju.	 <b>FUNCTION</b>

## Upotreba USB uređaja

Reproducirati možete medijske datoteke spremljene na USB uređaju tako da USB uređaj priključite na USB priključak na uređaju. Ako želite koristiti druge funkcije, pogledajte odjeljak Reprodukcija diska ili datoteke.

	NA DALJINSKOM
<b>1 Priključite USB uređaj na USB priključak na ovom uređaju.</b>	
<b>2 Odaberite funkciju</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>3 Odaberite datoteku koju želite reproducirati</b>	<b>▲ ▼</b>
<b>4 Pokrenite reprodukciju</b>	<b>▶ PLAY ili ENTER</b>
<b>5 Za stop pritisnite</b>	<b>■ STOP</b>
<b>6 Prije iskapčanja odaberite bilo koju drugu funkciju</b>	<b>FUNCTION</b>

### Kompatibilni USB uređaji

- MP3 player: Flash vrsta MP3 playera
- USB Flash pogon: Uredaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve USB uređaje.<sup>1</sup>

### Zahtjevi u odnosu na USB uređaj

Ne podržavaju se uređaji koji zahtijevaju instaliranje dodatnog programa kada se priključe na računalo.

### Obratite pažnju na sljedeće

- Ne vadite USB uređaj tijekom njegovog rada.
- Za USB uređaje velikog kapaciteta, bit će potrebno više od nekoliko minuta za njihovo pretraživanje.
- Napravite sigurnosnu kopiju podataka kako ne bi izgubili podatke.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB hub, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Ne podržava se upotreba NTFS sustava datoteka. (Podržava se samo FAT (16/32) sustav datoteka.)
- Uredaj se ne podržava ako je ukupan broj datoteka 1000 ili više.
- Ne podržavaju se vanjski HDD, zaključani uređaji ili vrsta tvrdih USB uređaja.
- USB priključak na uređaju se ne može koristiti za priključivanje na PC računalo.
- Uredaj se ne može koristiti za spremanje podataka.

## Snimanje na USB

	NA DALJINSKOM
<b>1 Priklučite USB uređaj na USB priključak na uređaju.</b>	
FUNCTION	
<b>2 Odaberite modus u kojem želite snimati (na pr. CD/ TUNER/ ...)</b> Prvo reproducirajte izvor zvuka Ako želite snimiti glazbenu datoteku s diska na USB, reproducirajte datoteku prije nego što pokrenete snimanje.	
<b>3 Pokrenite snimanje</b>	● REC
<b>4 Za stop, pritisnite</b>	■ STOP

### Snimanje na USB - što još možete učiniti

#### Snimanje glazbene datoteke s disk izvora na USB

##### Snimanje jesne snimke

Ako se USB snimanje pokrene tijekom reprodukcije CD-a, na USB će se snimiti jedna snimka/ datoteka.

##### Snimanje svih snimki

Ako se tipka za snimanje pritisne kada je CD zaustavljen (stop), snimit će se sve snimke/ datoteke.

##### Snimanje popisa programa

USB će snimati snimke koje ste sami odabrali, nakon što ste kreirali svoj program.(Samo Audio CD)


#### Kada snimate, obratite pažnju na sljedeće

- Tijekom USB snimanja možete provjeriti postotak snimljenog materijala na ekranu (samo Audio, MP3/ WMA CD).
- Tijekom MP3/ WMA snimanje nema zvuka.
- Kada tijekom snimanja zaustavite reprodukciju, spremit će se datoteka koja je snimljena do tog trenutka (samo AUDIO CD).
- Ne vadite USB uređaj tijekom USB snimanja. U protivnom možete snimiti nepotpunu datoteku.
- Ako USB snimanje ne radi, na zaslonu će se prikazati poruka "NO USB", "ERROR", "USB FULL" ili "NO REC".
- Čitač više kartica ili vanjski HDD se ne mogu koristiti za USB snimanje.
- Datoteka se snima 2 sata (približno 128 MB) kada snimate duže razdoblje.
- Ako tijekom reprodukcije zaustavite snimanje, datoteka se neće spremiti.
- U stanju CD-G diska, USB snimanje ne radi.
- Snimiti možete najviše 999 datoteka.
- Broj datoteke se spremi automatski.
- Datoteka će se spremiti na sljedeći način.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Drugi izvori
<ul style="list-style-type: none"> <li>CD_REC           <ul style="list-style-type: none"> <li>TRK-001</li> <li>TRK-002</li> <li>⋮</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FILE_REC           <ul style="list-style-type: none"> <li>001_ ABC(Naziv datoteke)</li> <li>002_ DEF(Naziv datoteke)</li> <li>⋮</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EXT_REC           <ul style="list-style-type: none"> <li>AUD-001</li> <li>AUD-002</li> <li>⋮</li> </ul> </li> </ul>

Proizvodnja neovlaštenih kopija materijala koji su zaštićeni autorskim pravima, uključujući računalne programe, datoteke, emitirani program i snimljeni zvuk može biti kršenje autorskih prava i predstavlja kažnjivo djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u te svrhe.Budite odgovorni prema autorskim pravima.

**Budite odgovorni  
Poštujte autorska prava**



## Kodovi jezika


Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja : Disk audio, Disk titl, Disk izbornik.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afarski	6565	Hrvatski	7282	Hauski	7265	Lingalski	7678	Kečuanski	8185	Tadžičijski	8471
Afrički	6570	Češki	6783	Hebrejski	7387	Litvanski	7684	Reto-romanski	8277	Tamilski	8465
Albanski	8381	Danski	6865	Hindi	7273	Makedonski	7775	Rumunjski	8279	Teluški	8469
Ameharski	6577	Nizozemski	7876	Madarski	7285	Malagaški	7771	Ruski	8285	Tajski	8472
Arapski	6582	Engleski	6978	Islandska	7383	Malajski	7783	Samoanski	8377	Tonga	8479
Armenski	7289	Esperanto	6979	Indonezijski	7378	Malajalaski	7776	Sanskrti	8365	Turski	8482
Asameški	6583	Estonski	6984	Interlingua	7365	Maorski	7773	Škotsko galski	7168	Turkmenski	8475
Ajmarski	6588	Faroaski	7079	Irski	7165	Maratski	7782	Srpski	8382	Tviski	8487
Azerbejdžanski	6590	Fidžijski	7074	Talijanski	7384	Moldavski	7779	Srpsko-hrvatski	8372	Ukrajinski	8575
Baškirski	6665	Finski	7073	Japanski	7465	Mongolski	7778	Šonski	8378	Urdski	8582
Baski	6985	Francuski	7082	Kanadski	7578	Naurski	7865	Sindi	8368	Uzbeški	8590
Bengalski, Bangla	6678	Frižijski	7089	Kašmirska	7583	Nepalski	7869	Singaleski	8373	Vijetnamski	8673
Butanski	6890	Galicijski	7176	Kazački	7575	Norveški	7879	Slovački	8375	Volapski	8679
Biharski	6672	Gruzijski	7565	Kirgijski	7589	Orijski	7982	Slovenski	8376	Velški	6789
Bretonski	6682	Njemački	6869	Korejski	7579	Pandžabi	8065	Španjolski	6983	Volofski	8779
Bugarski	6671	Grčki	6976	Kurdski	7585	Paštun, Pušto	8083	Sudanski	8385	Ksosaški	8872
Burmski	7789	Grenlandski	7576	Laotski	7679	Perzijski	7065	Svhili	8387	Jidiš	7473
Bjeloruski	6669	Guaranski	7178	Latinski	7665	Poljski	8076	Švedski	8386	Jorupski	8979
Kineski	9072	Gudžaratksi	7185	Latvijski, Letonski	7686	Portugalski	8084	Tagaloski	8476	Zulu	9085

## Kodovi područja


Odaberite kod područja s popisa.

Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod
Afganistan	AF	Kostarika	CR	Grenland	GL	Maldivi	MV	Paragvaj	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Hrvatska	HR	Hong Kong	HK	Meksiko	MX	Filipini	PH	Švedska	SE
Australija	AU	Češka Republika	CZ	Mađarska	HU	Monako	MC	Poljska	PL	Švicarska	CH
Austrija	AT	Danska	DK	Indija	IN	Mongolija	MN	Portugal	PT	Tajvan	TW
Belgija	BE	Ekvador	EC	Indonezija	ID	Maroko	MA	Rumunjska	RO	Tajland	TH
Butan	BT	Epipat	EG	Izrael	IL	Nepal	NP	Ruska Federacija	RU	Turska	TR
Bolivija	BO	El Salvador	SV	Italija	IT	Nizozemska	NL	Saudijska Arabija	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Etiopija	ET	Jamajka	JM	Nizozemske Antile	AN	Senegal	SN	Ukrajina	UA
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japan	JP	Novi Zeland	NZ	Singapur	SG	Sjedinjene Države	US
Kanada	CA	Finska	FI	Kenija	KE	Nigerija	NG	Slovačka Republika	SK	Urugvaj	UY
Čile	CL	Francuska	FR	Kuvajt	KW	Norveška	NO	Slovenija	SI	Uzbekistan	UZ
Kina	CN	Njemačka	DE	Libija	LY	Oman	OM	Južna Afrika	ZA	Vijetnam	VN
Kolumbija	CO	Velika Britanija	GB	Luksemburg	LU	Pakistan	PK	Južna Koreja	KR	Zimbabve	ZW
Kongo	CG	Grčka	GR	Malezija	MY	Panama	PA	Španjolska	ES		



## Otklanjanje teškoća

PROBLEM	UZROK	ISPRAVAK
Nema električnog napajanja.	Iskopčan je električni kabel.	Dobro ukopčajte utikač električnog kabela u utičnicu.
Nema slike.	TV nije postavljen da prima DVD signal.	Odberite odgovarajući modus video ulaza na TV-u tako da se slika s uređaj prikaze na TV-u.
	Video kablovi nisu dobro priključeni.	Dobro priključite video kablove na TV-u i na uređaju.
DVD/ CD se neće reproducirati.	Nema umetnutog diska.	Umetnite disk.
	Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.	Umetnjite disk koji se može reproducirati (provjerite vrstu diska, sustav boja i regionalni kod).
	Disk je umetnut naopačke.	Postavite disk tako da strana s naljepnicom gleda gore.
	Ne ekranu je otvoren izbornik.	Pritisnite <b>SETUP</b> za zatvaranje ekrana izbornika.
	Roditeljsko zaključavanje sprečava reprodukciju DVD-a odredene ocjene.	Unesite svoju lozinku ili promjenite veličinu ocjene.
Tijekom reprodukcije DVD-a ili CD-a se čuju smetnje.	Disk je uprljan.	Očistite disk mekanom krpom iznutra prema van.
	Uredaj je postavljen preblizu TV-a i uzrokuje smetnje.	Uredaj i audio komponente premjestite dalje od TV-a.
Radio se ne može pravilno ugoditi.	Antena nije dobro postavljena ili priključena.	Provjerite antenski priključak i podešite položaj antene. Postavite vanjsku antenu ako je potrebno.
	Preslab je snaga signala radio stanice.	Ručno podešite stanicu.
	Nijedna stanica nije prethodno memorirana ili su sve preset stanice obrisane. (kod biranja uz spremanje preset stanica).	Memorirajte (preset) neke stanice.
Daljinski upravljač ne radi dobro/ nikako.	Daljinski nije usmjeren prema uređaju.	Usmjerite daljinski prema uređaju.
	Daljinski je previše udaljen od uređaja.	Koristite daljinski na udaljenosti do 7 m od uređaja.
	Između daljinskog i uređaja postoji prepreka.	Uklonite prepreku.
	Baterija u daljinskom je prazna.	Zamijenite stare baterije novim.



## Vrste diskova za reprodukciju

Vrsta	Logo
<b>DVD-VIDEO</b> : Diskovi kao što su filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti.	
<b>DVD-R</b> : Samo Video modus i finalizirani.	
<b>DVD-RW</b> : Samo Video modus i finalizirani. DVD VR format koji je finaliziran se ne može reproducirati na ovom uređaju.	
<b>DVD+R</b> : Samo Video modus. Takođe podržava diskove s dva sloja.	
<b>DVD+RW</b> : Samo Video modus.	
<b>Audio CD</b> : Glazbeni CD-i ili CD-R/ CD-RW u glazbenom CD formatu koji se mogu kupiti.	
Ovaj uređaj reproducira DVD±R/ RW i CD-R/ RW diskove koji sadrže audio naslove, DivX, MP3, WMA ili JPEG datoteke. Neki DVD±RW/ DVD±R ili CD-RW/ CD-R diskovi se ne mogu reproducirati na ovom uređaju zbog kvalitete snimanja ili fizičkog stanja diska, ili karakteristika uređaja za snimanje i softvera.	

"Dolby" i simbol dvostruki-D su robne marke Dolby Laboratories-a.  
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories-a.

### O simbolu na displeju

Tijekom rada se na TV-u može prikazati "  " simbol koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća na tom disku.

### Regionalni kodovi

Ovaj uređaj ima regionalni kod otisnut na zadnjoj strani uređaja. Uredaj može reproducirati samo DVD diskove koji imaju isti regionalni kod ili "ALL".

- Većina DVD diskova ima na omotnici vidljivi globus s jednim ili više brojeva unutar globusa. Taj broj mora odgovarati regionalnom kodu uređaja ili se disk ne će moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s različitim regionalnim kodom u odnosu na kod playar-a, na TV ekranu će se pojaviti poruka "Check Regional Code" (Provjeri regionalni kod).


### Zaštita autorskih prava

Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje, prikazivanje, kabelsko emitiranje, reproducacija u javnosti, ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala koji su zaštićeni autorskim pravima. Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugima pravima na intelektualno vlasništvo. Upotrebu tih tehnologija za zaštitu autorskih prava mora odobriti Macrovision Corporation, i može se koristiti samo za kućnu upotrebu i druge ograničene načine gledanja, osim ako to tvrtka Macrovision Corporation nije drugačije odobrila. Zabranjeno je rastavljanje uređaja i otkrivanje obrnutog redoslijeda proizvodnje.

**KORISNICI TREBAJU ZNATI DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE REZOLUCIJE POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I MOŽE DOĆI DO PRIKAZIVANJA SMETNJI NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA S 525 ILI 625 PROGRESSIVE SCAN SLIKOM KORISNIKU SE PREPORUČUJE DA PROMIJENI PRIKLJUČIVANJE NA IZLAZ ZA 'STANDARD DEFINITION' (STANDARDNA REZOLUCIJA). U SLUČAJU PITANJA U VEZI S KOMPATIBILNOŠĆU NAŠEG TV UREĐAJA S OVIM MODELOM 525p I 625p UREĐAJEM, MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAŠ KORISNIČKI SERVISNI CENTAR.**

Kada formirate diskova na kojima se može ponovo snimati (rewritable), opciju za format diska morate postaviti na [Mastered] kako bi disk učinili kompatibilnim s LG player-ima. Kada postavljate opciju na Live File System, disk ne možete koristiti na LG player-ima.

(Mastered/ Live File System : Disk format sustav za Windows Vista)



## Specifikacija

### Općenito

Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Neto težina	2,8 kg
Napajanje za bus (USB)	DC 5 V = 500 mA
USB verzija	1.1
Vanjske dimenzije (Š x V x D)	(170 x 244 x 275) mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5 % do 85 %
Izlazna snaga	30 W + 30 W
T.H.D	0,50 %

### Prijemnik

FM područje prijema	87.5 do 108.0 MHz ili 87.50 do 108.00 MHz
---------------------	---

### DVD/CD

Frekventni odziv	100 Hz do 18 kHz
Omjer signal-šum	60 dB
Dinamični opseg	65 dB

### Moguća rezolucija ovisno o vrsti priključivanja

[COMPONENT VIDEO OUT]	Y:1.0 ± 0.2, PB:0.7 ± 0.1, PR:0.7 ± 0.1
[VIDEO OUT]	1.0 ± 0.1 V

### Zvučnici

Tip	XBS64V
Impedancija	2 kanala 2 zvučnika
Ulagana snaga	6 Ω
Maksimalna ulagana snaga	30 W
Neto dimenzije (Š x V x D)	60 W
Neto težina	(150 x 244 x 182) mm
	1,9 kg

Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodnog obavješćivanja.

