



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

DVD микро HI-FI система

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте и сохраните настоящее руководство.

МОДЕЛЬ
XB64 (XB64/XBS64V)

P/NO : MFL63266234

РУССКИЙ

ҚАЗАҚ ТІЛІ

ЎЗБЕК

УКРАЇНСЬКА

ENGLISH

Меры безопасности



Осторожно
Опасность удара электрическим током. Не вскрывать.



Осторожно: Во избежание удара электрическим током не удаляйте крышку (или заднюю панель). Внутри отсутствуют узлы, требующие технического обслуживания силами пользователя. При необходимости обслуживания обращайтесь к квалифицированному сервисному персоналу.



Этот знак в виде стреловидной молнии в равностороннем треугольнике служит для предупреждения пользователей о наличии внутри корпуса опасного напряжения, вполне достаточного для угрозы в виде электротравмы.




Восклицательным знаком в равностороннем треугольнике пользователи предупреждаются о наличии важных инструкций по применению и техническому обслуживанию в документации устройства.

Внимание : Для предотвращения пожара или удара электрическим током не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

Внимание: Не допускается установка этого устройства в замкнутом пространстве, например, книжном шкафу или аналогичной мебели.

Осторожно: Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями изготовителя. Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и обеспечения надежной работы устройства, а также для защиты его от перегрева. Категорически не допускается перекрывать отверстия установкой устройства на кровать, диван, ковер и аналогичные поверхности. Не допускается устанавливать устройство в качестве встроенного, например, в книжный шкаф или стойку без обеспечения надлежащей вентиляции по требованиям изготовителя.



Осторожно: В устройстве применяется лазерная система.

Для обеспечения надлежащего применения данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и храните его для периодического обращения в дальнейшем. По поводу технического обслуживания обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Применение регулирования, настроек параметров, отличающихся от приведенных в настоящем документе, может привести к опасному облучению лазерной энергией. Для предотвращения непосредственного воздействия лазерного луча не пытайтесь открывать корпус. При открывании корпуса возникает видимое лазерное излучение. Не смотрите непосредственно в лазерный луч.

Осторожно: Устройство не должно подвергаться воздействию воды (в форме капель или брызг, не допускается также установка на устройство предметов, наполненных водой, например, ваз.

Соблюдайте осторожность, обращаясь с сетевым шнуром

В некоторых ситуациях рекомендуется подключать его к отдельной цепи питания. Она представляет собой отдельную сетевую розетку, к которой подключено только данное устройство, при этом она не связана с другими розетками или отводами. Для полной уверенности ознакомьтесь с техническими характеристиками устройства на соответствующей странице настоящего документа.

Не допускайте перегрузки настенных сетевых розеток. Перегруженные, ослабленные или поврежденные настенные сетевые розетки, удлинители, изношенные или поврежденные сетевые шнуры или треснувшая изоляция электрических проводов представляют опасность. Любое из перечисленного выше может привести к удару электрическим током или пожару. Периодически осматривайте сетевой шнур вашего устройства, и при появлении признаков повреждения или износа отсоединяйте его от сети. Прекращайте пользоваться устройством и замените поврежденный сетевой шнур на точно такой же, воспользовавшись услугами авторизованного сервисного специалиста.

Предохраняйте сетевой шнур от механических воздействий, таких, как перекручивание, изгибание с недопустимым радиусом, прижатие, попадание в дверной проем или под ноги. Особенно внимательно следите за состоянием сетевых вилок, розеток и точек ввода сетевого шнура в устройство.

Отключая сетевой шнур из розетки, держитесь за его вилку. Устанавливая устройство в намеченное место, позаботьтесь о доступности вилки сетевого шнура.


Устройство оборудовано с переносной батареей или аккумулятором.

Безопасный способ извлечь батарею или аккумуляторы из оборудования: Извлеките старую батарею или аккумулятор, при сборке повторите действия в обратном порядке. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и возможного нанесения вреда людям и животным старые батареи или аккумулятор необходимо поместить в соответствующие контейнеры на пунктах сбора мусора. Не выбрасывайте батареи или аккумуляторы вместе с другим мусором. Рекомендуется использовать местные бесплатные службы по утилизации батарей и аккумуляторов. Аккумулятор не следует подвергать воздействию тепла, например, воздействию прямого солнечного света, огня и подобных источников.



Утилизация отслужившего устройства



1. Наличие на устройстве пиктограммы перечеркнутой корзины на колесах свидетельствует о соответствии данного устройства директиве Евросоюза 2002/96/ЕС.
2. Утилизация любого электротехнического и электронного оборудования должна производиться в особых точках сбора, утвержденных местными властями, отдельно от бытовых отходов.
3. Соблюдение правил утилизации отслужившего оборудования поможет избежать вредных последствий для окружающей среды и здоровья людей.
4. За подробной информацией о правилах утилизации отслужившего оборудования обращайтесь в торговое представительство, службу утилизации или торговую организацию, где было приобретено оборудование.



Поздравляем с приобретением новой DVD-системы MICRO Hi-Fi

Содержание

Установка	4
Основное устройство	5
Пульт дистанционного управления	6
Начальная настройка языка - дополнительно	7
Первоначальная настройка кода региона - дополнительно	7
Регулировка базовых настроек	8-9
Установка времени	10
Отображение информации диска	11
Воспроизведение компакт-диска или файла	11-13
Прослушивание радио	14
Прослушивание музыки с портативного плеера	15
Использование USB-устройства	15
Запись на USB-устройство	16
Коды языков	17
Коды стран	17
Поиск и устранение неисправностей	18
Форматы воспроизводимых компакт-дисков	19
Технические характеристики	20



Установка

Подключение устройства к телевизору и антеннам.

Соедините кабелями гнезда вашего устройства и телевизора (плеера DVD или любого другого цифрового устройства). Проверьте разъемы телевизора и выберите соединения **A, B**. Качество изображения улучшается от **A** до **B**.

1 Подключите Рамочную антенну FM
Прием будет наилучшим, когда два свободных конца антенны образуют прямую линию и расположены горизонтально.

2 Подключение компонентного видеосигнала. **(B)**
Соедините гнезда выходного компонентного видеосигнала ресивера COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT с соответствующими гнездами телевизора кабелем Y PB PR.

- Если ваш телевизор обеспечивает воспроизведение видеосигналов с прогрессивной разверткой, следует пользоваться этим соединением и задать вариант [Вкл] в пункте [Progressive Scan] (прогрессивная развертка) меню [Display] (экран). (стр. 8).

3 Подключение через гнездо VIDEO OUT. **(A)**
Соедините гнездо VIDEO OUTPUT (MONITOR) этого устройства с соответствующим входными гнездами телевизора кабелем видеосигнала.

4 Подсоединить кабели динамиков к плееру
Чтобы подключить кабель к устройству, нажмите на каждую пластмассовую пластинку подушечкой пальца, чтобы открыть контакт. Вставьте провод и отпустите пластинку.
Для каждого из проводов подключите черный конец к терминалу, отмеченному значком «-» (минус), а другой конец к терминалу, отмеченному значком «+» (плюс).


5 Подключение через гнездо SCART
Соедините гнездо Вашего блока "TO TV" и соответствующее гнездо телевизора кабелем SCART.

ЗАМЕТКИ:

- В случае, если ТВ-изображение потеряет цвет, не располагайте колонки ближе чем на 30 см от ТВ.
- Убедитесь в правильном подсоединении кабелей колонок к терминалу: + к + и - к -. Если провода перепутаны, звук будет воспроизводиться с помехами и «нехваткой базы».

Основное устройство

- 1** Окно дисплея
- 2**  Электропитание вкл./выкл.
- 3** ЛОТОК ДЛЯ ДИСКОВ
- 4** FUNC.
Выбор функции.
- 5** EQ: Регулировка качества звука
Вы можете выбрать звуковые эффекты.
- 6** PORT.IN
Плеер может использоваться для воспроизведения музыки со многих типов портативных плееров.
MIC.
Гнездо для микрофона 1
CLOCK
Для настройки часов и проверки времени.
TIMER
(См. пункт «Использование плеера в качестве будильника».)

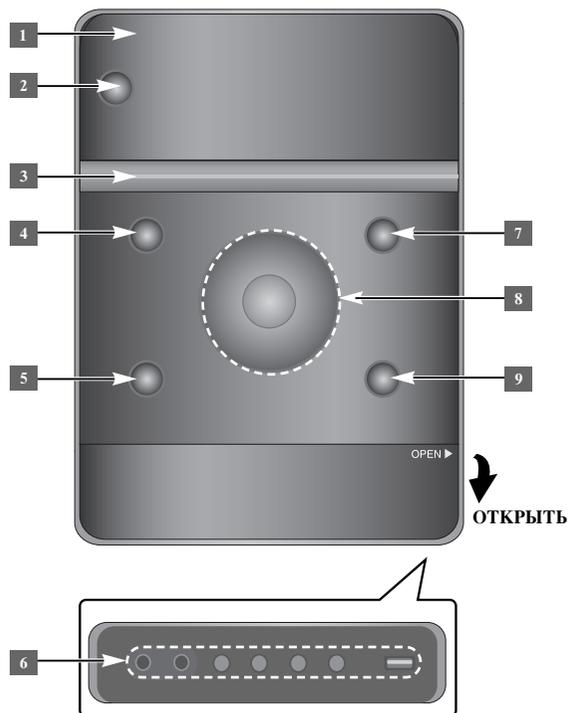

- 6** SET
Подтверждение установок.
REC.
Запись (Запись на USB)
USB разъем
- 7**  OPEN/CLOSE
Вы можете использовать эту кнопку для установки или извлечения CD дисков.
- 8** VOL.+/-
Регулировка громкости при использовании какой-либо функции.
 / 
TUN.-/ TUN.+
Выбор радиостанции
Прокрутка вперед и назад
Переход к предыдущей/следующей дорожке
 Воспроизведение/Пауза
- 9**  STOP

Пульт дистанционного управления

FUNCTION: Выбор функций и источника входящего сигнала.

SLEEP: Позволяет задать время задержки выключения устройства от 10 до 180 минут. Чтобы узнать оставшееся время, нажмите кнопку **SLEEP**. (Реостат: позволяет вдвое снизить яркость светодиода на передней панели во включенном состоянии).

POWER: включение или отключение ресивера.

OPEN/CLOSE: открытие или закрытие дисководов.

TITLE: если в воспроизводимом диске DVD имеется меню, нажатием этой кнопки оно выводится на экран. В противном случае меню может не появиться.

DISPLAY: отображение меню и сообщений на экране.

MENU: вызов меню диска DVD.

SETUP: вызов или выход из меню настройки.

REPEAT/RANDOM: выбор режима воспроизведения. (В случайном порядке, повтор)

MUTE: Временно приостановить звук

EQ (Эффект эквалайзера): вы можете выбрать необходимый стиль звучания.

CLEAR: Удаление записи с определенным номером из списка программ.

VOL: Регулировка громкости колонок.

Кнопки управления телевизором предназначены для управления телевизором (только для телевизора LG).

Управление телевизором

Имеется возможность регулирования уровня громкости, выбора источника входного сигнала и включения (выключения) напряжения питания телевизоров LG. Удерживая нажатой кнопку **POWER (TV)**, последовательно нажимайте кнопку **PR/CH (+/-)**, пока телевизор не включится или не выключится.

* : Кнопка отсутствует

MIC VOL.: Регулировка громкости микрофона.

ECHO VOL.: Регулировка громкости эхо.

VOCAL FADER: Позволяет использовать функцию караоке, путем снижения громкости вокала исполнителей с различных источников.



PRESET (A V): выбор заранее настроенной программы или радиостанции.

TUN. (-/+): настройка на желаемую радиостанцию.

< > A V (влево/вправо/вверх/вниз): Кнопки навигации индикаторных окон.

ENTER: подтверждение выбранного пункта меню.

RETURN (↶): Возврат к предыдущему меню или выход из меню настроек.

REC (●): Запись на USB.

STOP (■): Остановить воспроизведение или запись.

PLAY (▶): Начать воспроизведение.

MO./ST.: Регулировка качества приема сигнала.

PAUSE/STEP (⏸): пауза воспроизведения.

SKIP (⏮/⏭): Переход к предыдущей или к следующей части/дорожке/файлу.

SCAN (⏪/⏩): поиск в обратном или прямом направлении.

Цифровая клавиатура 0 – 9: служит для выбора пунктов меню.

SUBTITLE: во время воспроизведения можно выбрать требуемый язык субтитров.

PROG./MEMO.: вызов или выход из меню программ.

Установите батарею в пульт дистанционного управления

Убедитесь, что плюс + и – батареи соответствуют обозначениям, указанным на пульте дистанционного управления.

Батарейки не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например, от солнечных лучей, огня и т.д.

Начальная настройка языка – дополнительно

Во время первого использования данного устройства на экране телевизора отображается меню установки языка. Прежде чем использовать устройство, необходимо выбрать язык.

	Пульт дистанционного управления
1 Включите питание Появится список языков.	⏻ POWER
2 Выберите язык	< > ▲ ▼
3 Нажмите	ENTER
4 Для подтверждения нажмите	< > ENTER

Первоначальная настройка кода региона – дополнительно

При первом использовании устройства необходимо установить код страны, как описано ниже.

	Пульт дистанционного управления
1 Вывод меню настроек	SETUP
2 Выберите меню LOCK на первом уровне	▲ ▼
3 Перейдите на второй уровень Активированный код страны показан на втором уровне.	>
4 Перемещение на третий уровень	>
5 Ввод нового пароля	Цифровые кнопки (0–9) и ENTER
6 Проверка введенного нового пароля	Цифровые кнопки (0–9) и ENTER
7 Выберите код географического региона После выбора будет активирован рейтинг и пароль.	▲ ▼ < >
8 Подтверждение нажатия кнопки Проверьте настройку регионального кода.	ENTER

Регулировка базовых настроек

	Пульт дистанционного управления
1 Вывод меню настроек	SETUP
2 Выбор желаемого пункта первого уровня	Λ V
3 Переход на второй уровень	>
4 Выбор желаемого пункта второго уровня	Λ V
5 Перемещение на третий уровень	>
6 Изменение настройки	Λ V, ENTER

Регулировка базовых настроек – дополнительные возможности

Установка языковых настроек

OSD (Экранное меню выбора языка)– служит для выбора языка меню настройки и экранных сообщений.

Аудиодиск/Титры на диске/Меню на диске– выбор языка меню «Аудиодиск»/«Титры на диске»/«Меню на диске».

[Оригинальный] : Исходный язык, использованный при записи диска.

[Другие] : Чтобы выбрать другой язык, нажмите кнопки с цифрами, а затем **ENTER**, чтобы ввести соответствующий 4-х значный номер в соответствии с перечнем кодов языков, приведенным в главе справки (стр. 17). Если вы сделали ошибку, перед нажатием кнопки **ENTER** нажмите кнопку **CLEAR**.

[Выкл] (для субтитров) : Выключение субтитров.

Установка экранных настроек

Режимы ТВ– выберите формат изображения, исходя из размеров экрана вашего телевизора.

[4:3] Выбирается при подключении стандартного телевизора с форматом экрана 4:3.

[16:9] Выбирается при подключении широкоэкранный телевизора с форматом экрана 16:9.

Режимы дисплея– при выборе варианта 4:3 вам требуется определить, в каком виде широкоэкранные программы и фильмы будут отображаться на экране вашего телевизора.

[Letterbox] Широкоэкранный образ с черными полосами сверху и снизу.

[Panscan] Полностью занятый экран формата 4:3 с усечением изображения при необходимости.

Выбор выхода ТВ– Выбор выходного видеосигнала, воспроизводимого подключенным телевизором.

[RGB] : При подключении телевизора к гнезду SCART.

[YPbPr](компонентный) : При подключении телевизора к гнездам COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN плеера.

- В случае переключения переключателя вывода TV с позиции YPbPr в позицию RGB в меню установки, особенно при подключении устройства через выход компонентного видеосигнала, экран становится черным. В этом случае подключите видеокабель к гнезду MONITOR и снова выберите YPbPr в меню установки.

Прогрессивная развертка (для компонентных видеосигналов) – Выберите выходные гнезда COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT для компонентного видеосигнала с прогрессивной разверткой. Если ваш телевизор позволяет воспроизводить изображение с прогрессивной разверткой, то, выбрав вариант [Вкл], вы получите высококачественное изображение с точной цветопередачей. Если ваш телевизор не позволяет воспроизводить изображение с прогрессивной разверткой, выберите вариант [Выкл].

Ошибочно задав вариант [Вкл] для прогрессивной развертки, следует произвести сброс устройства. Сначала извлеките из устройства компакт-диск. Затем нажмите кнопку STOP и удерживайте ее нажатой в течение пяти секунд. Будут восстановлены стандартные настройки выходного видеосигнала и на экране телевизора появится изображение.

Установка звуковых настроек

DRC (Управление динамическим диапазоном) (Dynamic Range Control): эта функция предназначена для сохранения ясности звука при малом уровне громкости. Выберите вариант [Вкл.] для активации функции.

Голос: выберите вариант [Вкл.] для смешивания каналов караоке в обычный стереофонический сигнал. Действие этой функции распространяется только на многоканальные DVD-диски с караоке.

Установка настроек блокировки сигнала

Чтобы получить доступ к параметрам блокировки, необходимо ввести пароль из четырех цифр. Если пароль еще не был введен, появится приглашение его ввести.

1 Введите 4-х значный пароль и нажмите кнопку **ENTER**.

2 Введите пароль снова и нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения. Если вы допустили ошибку при вводе числа, нажмите кнопку **CLEAR** и исправьте ошибку.

Региональный код: выберите код географического региона, связанный с уровнем доступа для воспроизведения. Таким образом задаются региональные стандарты, используемые для оценки дисков DVD, снабженных функцией родительского контроля. Региональные коды приведены на стр. 17.

Рейтинг – Выберите уровень рейтинга. Чем выше уровень, тем жестче рейтинг. Выберите [Unlock], чтобы отключить рейтинг.

Пароль: назначьте или смените пароль для настроек блокировки.

[Новый] С цифровой клавиатуры введите 4-х значный пароль, затем нажмите кнопку **ENTER**. Повторно введите пароль для подтверждения.

[Изменить] Дважды введите новый пароль после ввода текущего пароля.

Если вы забыли пароль, его можно сбросить.

1 Сначала извлеките диск из устройства.

2 Нажмите кнопку **SETUP**, чтобы отобразилось меню установки. Введите цифры 210499 и нажмите кнопку **ENTER**. Пароль будет очищен.

Установка других настроек

DivX (R) Регистрация – мы предоставляем в ваше распоряжение регистрационный код службы DivX® VOD (видео на заказ), позволяющий брать напрокат и приобретать в собственность видеозаписи, пользуясь услугами DivX® VOD.

Более подробные сведения приводятся на сайте www.divx.com/vod.

Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы просмотреть регистрационный код устройства.

Полукараоке - функция отображения баллов под звук фанфары в конце раздела/ проекта/ дорожки.

Диски, подходящие для функции полукараоке: DVD/DVD-караоке

[On]: Когда вы закончите петь, на экране появится оценка.

[Off]: Фанфары и баллы не появляются.

- Функция работает в режиме DVD/CD.

- Функция полукараоке работает, только когда включен микрофон.

- Если во время просмотра фильмов при переходе к следующему разделу появляются баллы или фанфары, отключите ("Off") функцию полукараоке в меню настроек или отсоедините микрофон.

VOCAL FADER (звукомикшер)

Позволяет использовать функцию караоке, путем снижения громкости вокала исполнителей с различных источников. (MP3/ WMA/ CD/ и т.п.) Нажмите **VOCAL FADER**, и в окне индикации отобразится "FADE ON" (приглушить).

Чтобы отменить выбор, еще раз нажмите **VOCAL FADER**.

- Эта функция работает, только когда включен микрофон.

- Качество работы **VOCAL FADER** варьируется в зависимости от формата записи аудио файлов.

- Функция не работает в режиме MONO.

Использование предварительно запрограммированного акустического поля


В данной системе предусмотрен ряд предварительных настроек эффекта объемного звука. Вы можете выбрать желаемый тип воспроизведения при помощи **EQ**. Типы воспроизведения эквалайзера могут варьироваться в зависимости от источников звука или звуковых эффектов.

AUTO EQ	Активирует те настройки эквалайзера, которые наиболее точно соответствуют жанру, указанному в теге MP3 ID3 файла композиции.
POP CLASSIC ROCK	Эта программа способна придать воспроизводимой музыке непосредственную атмосферу настоящего рок-, поп-, джазового или классического концерта.
XDSS ON	Усиливает звучание высоких частот, басов и эффекта «звук вокруг».
NORMAL	Вы насладитесь звуком без эффектов эквалайзера.

Установка времени

	НА УСТРОЙСТВЕ
1 Включите питание	
2 Нажмите и удерживайте минимум в течение 2 секунд	CLOCK
3 Выберите один из двух вариантов: AM 12:00 (для 12-часового формата времени) или 0:00 (для 24-часового формата времени)	
4 Подтвердите выбор	SET
5 Укажите час	
6 Нажмите	SET
7 Укажите минуты	
8 Нажмите	SET

Использование плеера в качестве будильника

- 1 Включите питание
- 2 Нажмите кнопку **TIMER**. Каждая функция мигает.
- 3 Нажмите кнопку **SET**, когда появится функция, которую вы желаете использовать в качестве будильника.
- 4 Будет отображена надпись «ON TIME» (время включения). Здесь можно настроить время, в которое будет активирован будильник. С помощью кнопки  изменяются часы и минуты. Нажмите кнопку **SET** для сохранения.
- 5 Будет отображена надпись «OFF TIME» (время выключения). Здесь можно настроить время, когда функция будет отключена.
- 6 С помощью кнопки  изменяются часы и минуты. Нажмите кнопку **SET** для сохранения.
- 7 Будет отображена громкость (VOL), с которой включится будильник. С помощью кнопки  настройте громкость. Нажмите кнопку **SET** для сохранения. Значок часов  указывает на то, что установлен будильник.
- 8 Нажмите 2 раза на кнопку **TIMER**. Вы можете проверить значения установок.

ЗАМЕТКИ:


- Во время установки времени, вы можете проверить его текущее значение нажатием на кнопку **CLOCK**, даже при выключенном плеере.
- Во время установки времени, вы можете проверить значение будильника  нажатием **CLOCK**, даже при выключенном плеере.

Отображение информации диска

	Пульт дистанционного управления
1 Нажмите	DISPLAY
2 Выберите элемент	▲ ▼
3 Отрегулируйте настройки меню Display	< >
4 Для возвращения или выхода	↶ RETURN

Отображение информации диска – дополнительные возможности

Пункт можно выбирать нажатием кнопки ▲ ▼, а изменение или выбор настройки производить нажатием кнопки < >.

 1/23	Название исполняемого файла или дорожки Номер/общее количество (дорожек/файлов)
 1/7	Номер текущей главы/общее число глав
 0:03:24	Время с начала воспроизведения
 1 ENG DOLBY 5.1CH	Выбор языка звукового сопровождения или канал
 Off	Выбор субтитров
 1/1	Выбор ракурса/общее число ракурсов
 NORMAL	Выбор звуковой режим/настройка эквалайзера

Символы, используемые в настоящем руководстве

Все диски и файлы, перечисленные ниже
 Файлы формата MP3
 Диски DVD и финализированные диски DVD±R/ RW
 Файлы WMA
 Файлы DivX
 Аудио-компакт-диски
 Файлы JPEG



Воспроизведение компакт-диска или файла

	Пульт дистанционного управления
1 Вставьте диск в устройство	▲ OPEN/CLOSE
2 Выберите DVD-диск/компакт-диск	FUNCTION
3 Отрегулируйте настройки меню/ Выберите файл по меню	< > ▲ ▼
4 Начните воспроизведение диска	▶ PLAY или ENTER
5 Прекращение воспроизведения диска	■ STOP

Примечания:

Вставьте диск в соответствующую позиционную впадину каретки и надавите до щелчка. В противном случае диск не считается.

Воспроизведение компакт-диска или файла – дополнительные возможности

Диски или запоминающее устройство USB с содержанием различных форматов – DivX, MP3/ WMA и JPEG

При воспроизведении диска или содержимого флэш-накопителя USB, одновременно содержащего файлы DivX, MP3/WMA и JPEG, можно выбрать меню файлов, которые нужно воспроизвести, нажав кнопку MENU.

Переход на предыдущую/ следующую страницу меню списка

файлов. **MP3** **WMA** **DivX** **ACD** **JPG**

Нажмите и держите ▲ ▼, чтобы перейти к предыдущей или следующей странице.

Использование DVD, который имеет меню **DVD**

В настоящее время многие DVD-диски имеют меню, которые загружаются до начала воспроизведения фильма.

1 Для навигации по этому меню используйте кнопки ▲ ▼ < > для выделения нужного параметра.

2 Используйте кнопку ENTER для выбора.

Переход к следующей части/дорожке/файлу

MP3 **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Нажмите SKIP (▶▶▶) для того, чтобы перейти к следующей части/дорожке/файлу.

Нажмите SKIP (◀◀◀) для того, чтобы вернуться к началу текущей части/дорожке/файлу.

Нажмите SKIP (◀◀◀) двойным щелчком для того, чтобы вернуться к предыдущей части/дорожке/файлу.

Постановка воспроизведения на паузу **ALL**

- 1 Нажмите кнопку **PAUSE/STEP** (II) для паузы воспроизведения.
- 2 Нажмите кнопку **PLAY** (▶) для возобновления воспроизведения.

Покадровое воспроизведение **DVD** **DivX**

Нажмите **PAUSE/STEP** (II) несколько раз, чтобы осуществить покадровое воспроизведение.

Воспроизведение в повторяющемся или случайном порядке

MP3 **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Нажимайте кнопку **REPEAT/RANDOM** несколько раз, чтобы текущее название, раздел или дорожка воспроизводились по кругу или в случайном порядке.

Чтобы возобновить нормальное воспроизведение, нажимайте кнопку **REPEAT/RANDOM**.

- Режим воспроизведения в случайном порядке: только музыкальные файлы.

Ускоренный поиск вперед или назад **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Нажатием кнопки **SCAN** (◀◀ или ▶▶) при воспроизведении производится ускоренный поиск вперед или назад.

Повторным нажатием кнопки **SCAN** (◀◀ или ▶▶) можно изменять скорость воспроизведения. Чтобы продолжить воспроизведение на нормальной скорости, следует нажать **PLAY** (▶).

Замедление скорости воспроизведения **DVD**

Во время паузы воспроизведения нажмите кнопку **SCAN** (◀◀ или ▶▶) для замедления воспроизведения в прямом или обратном направлении. Повторным нажатием кнопки **SCAN** (◀◀ или ▶▶) можно изменять скорость воспроизведения. Чтобы продолжить воспроизведение на нормальной скорости, следует нажать **PLAY** (▶).

Воспроизведение в 1,5 раза быстрее **DVD**

Нажимая кнопку **PLAY** (▶) во время воспроизведения DVD, можно увеличить скорость просмотра и прослушивания до 1,5 раза. На экране будет отображена надпись «▶ x1,5». Восстановление нормальной скорости воспроизведения происходит при повторном нажатии кнопки **PLAY** (▶).

Выбор языка субтитров **DVD** **DivX**

Повторным нажатием кнопки **SUBTITLE** во время воспроизведения задается желаемый язык субтитров.

Изменить набор символов для корректного отображения субтитров**DivX@-файлов - дополнительно** **DivX**

- 1 Если субтитры отображаются неправильно, во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку **SUBTITLE** в течение 3 секунд, чтобы отобразить меню кода языка.
- 2 Нажимайте кнопку **SUBTITLE** до тех пор, пока не будут отображены субтитры на нужном языке.

12

Просмотр титульного меню **DVD**

Нажатием кнопки **TITLE** производится вызов имеющегося меню заглавий диска.

Старт воспроизведения с выбранного момента **DVD** **DivX**

Производит поиск точки начала воспроизведения в соответствии с введенным кодом времени.

- 1 Нажмите **DISPLAY**, затем выберите иконку с изображением часов.

- 2 Введите время, затем нажмите **ENTER**.

Например, чтобы найти сцену на отметке 1 час 10 минут и 20 секунд, используя кнопки с цифрами, введите код 11020 и нажмите **ENTER**. В случае ошибочного набора—нажмите **CLEAR** и повторите набор.

Функция запоминания последней сцены **DVD**

В запоминающем устройстве этого плеера фиксируется последняя сцена последнего просмотренного диска. Последняя сцена остается в запоминающем устройстве даже после извлечения диска или выключения плеера. При загрузке диска, сцена с которого была занесена в память, эта сцена будет воспроизведена автоматически.

Установка вашей собственной программы **ACD** **MP3** **WMA**

Содержимое диска можно воспроизводить в любой последовательности, упорядочив музыкальные файлы на этом диске. При извлечении диска происходит очищение программы.

- 1 Выберите нужную композицию, затем нажмите кнопку **PROG./MEMO**, либо нажмите **↵** и кнопку **ENTER**, чтобы добавить композицию к списку программ.
- 2 Чтобы добавить все композиции на диске, выберите **↵**, а затем нажмите **ENTER**.
- 3 Выберите музыкальный файл из списка программ и нажмите кнопку **ENTER**, чтобы начать запрограммированное воспроизведение.
- 4 Чтобы удалить музыкальный файл из списка программ, выберите нужный файл, затем нажмите кнопку **CLEAR** либо выберите значок **■** и нажмите кнопку **ENTER**. Чтобы удалить всю музыку из списка программ, выберите **■**, а затем нажмите **ENTER**.

Отображение информации о файле (ID3 TAG) **MP3**

Вы можете проверить информацию ID3 TAG только у файлов MP3 на дисках нажатием несколько раз **DISPLAY**

Слайд-шоу из файлов с фотографиями **JPG**

- 1 Кнопками **▲ ▼ < >** выделите значок (**📷**), затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы начать слайд-шоу.
- 2 Скорость слайд-шоу изменяется кнопками **< >** при выделенном значке (**📷**).

Переход к следующему/предыдущему фото **JPG**

Нажмите кнопку **SKIP** (◀◀ или ▶▶) либо < > для просмотра предыдущей/следующей фотографии.

Вращение фото **JPG**

Используйте **▲ ▼** для того, чтобы вращать фото по или против часовой стрелки во время просмотра в полноэкранном режиме.

Экранная заставка

Заставка появляется после пятиминутного простоя устройства при нажатии Stop (остановить).

Выбор системы - дополнительно

Вы должны выбрать систему, соответствующую системе вашего телевизора. Извлеките диск, вставленный в устройство, нажмите и удерживайте кнопку **PAUSE/STEP** (■) более пяти секунд, чтобы выбрать систему (PAL, NTSC, AUTO).

Требования к проигрываемым файлам

DivX

- Допустимое разрешение : 800 x 600 (Ш x В) пикселей.
- Имя файла, содержащее субтитры DivX, не должно превышать при вводе 45 знаков.
- Если в имени файла DivX присутствует символ, который невозможно отобразить, то он может отображаться в виде знака « _ ».
- Если видео-и аудиоструктура записанных файлов не совмещаются, то выводится либо видео-, либо аудио-сигнал.
- Воспроизводимые DivX-файлы: «.avi», «.mpg», «.mpeg», «.divx».
- Воспроизводимый формат субтитров: SubRip (*.srt/*.*.txt), SAMI (*.smi), Substation, Alpha (*.ssa/*.*.txt), MicroDVD (*.sub/*.*.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/*.*.txt)
- Воспроизводимый формат кодека : «DIVX3.xx», «DIVX4.xx», «DIVX5.xx», «MP4V3», «3IVX»
- Воспроизводимый формат звукового сопровождения : «AC3», «PCM», «MP3», «WMA»
- Диски, отформатированные в системе Live file, не подлежат воспроизведению на данном плеере.
- Если имя файла фильма отличается от имени файла субтитров, то во время воспроизведения файла DivX субтитры могут не отображаться.
- При воспроизведения файла DivX, не соответствующего характеристикам файлов DivX, он может отображаться неправильно.

MP3/WMA

- Частота дискретизации: в диапазоне 32 до 48 kHz (MP3/WMA).
- Скорость потока данных: в диапазоне 32 до 320 kbps (MP3), 40 до 192 kbps (WMA).
- Расширения файла : «.mp3», «.wma».
- Формат файла CD-ROM: ISO 9 660 LEVEL 1/JOLIET.
- Мы рекомендуем Вам использовать программу Easy-CD Creator, которая создает файловую систему стандарта ISO 9660.
- В имени файла не допускается использовать специальные символы, например, /?*"<>! и т.д.
- Общее количество файлов на диске не должно превышать 999.

Для достижения оптимального качества воспроизведения это устройство требует, чтобы диски и записи отвечали требованиям определенных технических стандартов. Предварительно записанные DVD автоматически настраиваются на эти стандарты. Существует множество различных типов форматов записываемых дисков (включая CD-R с MP3 или WMA файлами), и они требуют наличия определенных заранее заданных условий (см. выше) для совместимого воспроизведения.

Потребителям следует учесть, что для загрузки MP3 / WMA файлов и музыки из Интернета требуется разрешение. Наша компания не уполномочена предоставить такое разрешение. Разрешение следует всегда получать у правообладателя.

JPG

- Стандартное разрешение: 5 120 x 3 840, JPEG-файлы с прогрессивной разверткой: 2 043 x 1 536.
- Условия записи: ISO 9 660 LEVEL 1/JOLIET.
- Максимальное количество файлов: не более 999.
- Некоторые диски могут не работать вследствие различий в форматах записи или из-за состояния диска.
- Расширения файла: «.jpg».

Прослушивание радио

Убедитесь, что обе антенны FM выдвинуты полностью.

	Пульт дистанционного управления
1 Выберите режим FM	FUNCTION
2 Выберите радиостанцию	TUN.- / +
3 Чтобы сохранить настройку Заданный номер радиостанции отображается на дисплее.	PROG./MEMO.
4 Выберите номер предустановки Имеется возможность хранения параметров до 50 радиостанций.	PRESET A V
5 Для подтверждения нажмите	PROG./MEMO.

Радиоприем – дополнительные возможности

Автоматический поиск радиостанций

Удерживайте кнопку **TUN.-/TUN +** нажатой дольше одной секунды. Начнется автоматический поиск радиостанций, который прекратится с нахождением радиостанции.


Удаление всех ранее сохраненных радиостанций

- 1 Удерживайте нажатой кнопку **PROG./MEMO.** в течение двух секунд.
- На дисплее будет мигать надпись «ERASE ALL» (Стереть все).
- 2 Нажмите кнопку **PROG./MEMO.**

Улучшение слабого FM приема

Нажмите **PLAY (▶)** (MO./ST.) на пульте управления. Это позволит изменить режим воспроизведения тюнера со стерео на моно и, возможно, улучшить прием.

Прослушивание музыки с портативного плеера

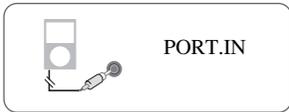	Пульт дистанционного управления
1 Подсоедините переносной плеер к разъему ПОРТАТИВНЫЙ ВХОД (Вход для портативного устройства) 	
2 Включите питание	POWER
3 Выберите функцию Включите портативный плеер и включите воспроизведение.	FUNCTION

Использование USB-устройства

Подключив устройство к USB-разъему системы, можно воспроизводить медиафайлы, сохраненные в памяти устройства. Если вы хотите воспользоваться другой функцией, обратитесь к разделу «Воспроизведения диска или файла».

	Пульт дистанционного управления
1 Подсоедините USB-устройство к USB-порту аппарата	
2 Выберите функцию	FUNCTION
3 Выберите файл для воспроизведения	Λ V
4 Начните проигрывание вашего медиа файла	▶ PLAY или ENTER
5 Чтобы остановить, нажмите	■ STOP
6 Перед отключением устройства необходимо выбрать любую другую функцию	FUNCTION

Совместимые USB-устройства

- MP3-плеер: MP3-плеер типа Flash.
- Флэш-накопители USB: устройства, которые поддерживают интерфейс USB 2.0 или USB 1.1.
- Функция USB данной системы поддерживает не все USB-устройства.

Требования к USB-устройству

Устройства, требующие установки дополнительного программного обеспечения, не поддерживаются.

Обратите внимание на следующее

- Не отсоединяйте USB-устройство во время работы с файлами.
- Для USB с большой емкостью может потребоваться чуть больше времени для распознавания.
- Чтобы предотвратить потерю данных, сделайте резервную копию содержимого устройства.
- В случае использования USB-кабеля или USB-концентратора – USB-устройство не будет распознано.
- Аппарат не поддерживает использование файловой системы NTFS. (Поддерживается только файловая система FAT (16/32).)
- Устройство не поддерживается в случае, если общее количество файлов составляет 1000 и более.
- Внешние жесткие диски, устройства чтения карт памяти, заблокированные устройства и устройства HARD USB не поддерживаются.
- USB-порт устройства не может быть напрямую подсоединен к ПК.
- Устройство не может функционировать в режиме накопителя информации.

Запись на USB-устройство

	Пульт дистанционного управления
1 Подключите USB-устройство в USB-разъем системы	
2 Выберите режим, в котором будет производиться запись (например, CD/TUNER/...) Сначала включите воспроизведение звука. Если требуется записать музыкальный файл с диска на устройство USB, воспроизведите файл перед тем, как начать запись.	FUNCTION
3 Включите запись	● REC
4 Чтобы остановить запись, нажмите	■ STOP

Запись на USB-устройство – дополнительные возможности

Запись музыкального файла с диска на USB-носитель

Запись одной дорожки

Если запись на устройство USB начинается во время воспроизведения компакт-диска, то на устройство USB будет записана только одна дорожка/один файл.

Запись всех дорожек

Если кнопка записи нажата в то время, когда CD не был активен, то все дорожки или файлы будут записаны на USB-носитель.

Запись по запрограммированному списку

Запись на USB происходит по вашей составленной программе, в случае если вы хотите записать отдельные дорожки. (Только в случае CD Audio).

Во время записи обращайтесь внимание на следующее

- Во время записи вы можете на экране следить за прогрессом записи в процентах. (Только для Audio, MP3/WMA CD)
- Во время записи MP3/WMA – звук отсутствует.
- При остановке записи во время воспроизведения сохраняется файл, записанный к этому моменту. (Только для Audio CD)
- Не извлекайте USB-устройство во время записи, в противном случае образуется неполный файл, который будет невозможно удалить на ПК.
- В случае если USB-запись невозможна, в окне дисплея будут отображены следующие сообщения: «NO USB», «ERROR», «USB FULL» или «NO REC».
- Мультикардридер (устройство чтения карт памяти) и внешние жесткие диски не могут использоваться для USB-записи.
- При долговременной записи файл записывается 2 часа (около 128 Мбайт).
- Если вы останавливаете запись во время воспроизведения, файл не сохраняется.
- Запись на USB-устройство не поддерживается для дисков CD-G.
- Вы не сможете записать более 999 файлов.
- Номер файла сохраняется автоматически.
- **Файлы будут сохранены следующим образом.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Другие источники
CD_REC TRK-001 TRK-002 	FILE_REC 001_ ABC(Имя файла) 002_ DEF(Имя файла) 	EXT_REC AUD-001 AUD-002

Создание неавторизованных копий материалов, защищенных от записи, включая компьютерные программы, файлы, передачи вещания и звукозаписи, может нарушить авторские права и являться уголовно наказуемым преступлением. Данное оборудование не предназначено для подобных целей.

Соблюдайте авторские права.

Коды языков

Данный список следует использовать для ввода необходимого языка при начальных настройках следующих параметров: «Аудиодиск», «Субтитры», «Меню диска».

Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код
Афар	6565	Хорватский	7282	Хауса	7265	Лингала	7678	Кечуа	8185	Таджикский	8471
Африкаанс	6570	Чешский	6783	Еврейский	7387	Литовский	7684	Ретороманский	8277	Тамильский	8465
Албанский	8381	Датский	6865	Хинди	7273	Македонский	7775	Румынский	8279	Телугу	8469
Амхарский	6577	Голландский	7876	Венгерский	7285	Малагасийский	7771	Русский	8285	Тайский	8472
Арабский	6582	Английский	6978	Исландский	7383	Малайский	7783	Самоанский	8377	Тонга	8479
Армянский	7289	Эсперанто	6979	Индонезийский	7378	Малайлам	7776	Санскрит	8365	Турецкий	8482
Ассамский	6583	Эстонский	6984	Интерлингва	7365	Маори	7773	Шотландский газльский	7168	Туркменский	8475
Аймара	6588	Фарерский	7079	Ирландский	7165	Маратхи	7782	Сербский	8382	Тви	8487
Азербайджанский	6590	Фиджийский	7074	Итальянский	7384	Молдавский	7779	Сербохорватский	8372	Украинский	8575
Башкирский	6665	Финский	7073	Японский	7465	Монгольский	7778	Шона	8378	Урду	8582
Баскский	6985	Французский	7082	Каннада	7578	Науру	7865	Синдхи	8368	Узбекский	8590
Бенгальский, Бангладеш	6678	Фризский	7089	Кашмири	7583	Непальский	7869	Сингальский	8373	Вьетнамский	8673
Бутанский	6890	Галисийский	7176	Казахский	7575	Норвежский	7879	Словацкий	8375	Волапук	8679
Бихари	6672	Грузинский	7565	Киргизский	7589	Ория	7982	Словенский	8376	Валлийский	6789
Бретонский	6682	Немецкий	6869	Корейский	7579	Пенджабский	8065	Испанский	6983	Волоф	8779
Болгарский	6671	Греческий	6976	Курдский	7585	Папато	8083	Суданский	8385	Кхоса	8872
Бирманский	7789	Гренландский	7576	Лаосский	7679	Перидский	7065	Суахили	8387	Идиш	7473
Белорусский	6669	Гуараш	7178	Латинский	7665	Польский	8076	Шведский	8386	Йоруба	8979
Китайский	9072	Гуджарати	7185	Латвийский	7686	Португальский	8084	Тагальский	8476	Зулу	9085

Коды стран

Выберите код страны из данного списка.

Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код
Афганистан	AF	Коста-Рика	CR	Гренландия	GL	Мальдивы	MV	Парагвай	PY
Аргентина	AR	Хорватия	HR	Гонконг	HK	Мексика	MX	Филиппины	PH
Австралия	AU	Чешская Республика	CZ	Венгрия	HU	Монако	MC	Польша	PL
Австрия	AT	Дания	DK	Индия	IN	Монголия	MN	Португалия	PT
Бельгия	BE	Эквадор	EC	Индонезия	ID	Марокко	MA	Румыния	RO
Бутан	BT	Египет	EG	Израиль	IL	Непал	NP	Россия	RU
Боливия	BO	Сальвадор	SV	Италия	IT	Нидерланды	NL	Саудовская Аравия	SA
Бразилия	BR	Эфиопия	ET	Ямайка	JM	Голландские Антилы	AN	Сенегал	SN
Камбоджа	KH	Фиджи	FJ	Япония	JP	Новая Зеландия	NZ	Сингапур	SG
Канада	CA	Финляндия	FI	Кения	KE	Нигерия	NG	Словацкая Республика	SK
Чили	CL	Франция	FR	Кувейт	KW	Норвегия	NO	Словения	SI
Китай	CN	Германия	DE	Ливия	LY	Оман	OM	Южная Африка	ZA
Колумбия	CO	Великобритания	GB	Люксембург	LU	Пакистан	PK	Южная Корея	KR
Конго	CG	Греция	GR	Малайзия	MY	Панама	PA	Испания	ES

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Способ устранения
Отсутствует напряжение питания.	Отсоединен сетевой шнур.	Надежно подключите сетевой шнур к настенной сетевой розетке.
Отсутствует изображение.	Телевизор не настроен на прием сигнала от DVD.	Выберите соответствующий режим входного видеосигнала для телевизора (так чтобы на экране телевизора отображался сигнал от системы).
	Ненадежное крепление кабелей видеосигнала.	Плотно прикрепите видеокабели к телевизору и системе.
Отсутствие воспроизведения DVD/CD.	Компакт-диск не загружен.	Загрузите диск.
	Загружен невоспроизводимый компакт-диск.	Загрузите воспроизводимый диск (проверьте формат диска, цветовую систему и региональный код).
	Диск вставлен нижней стороной вверх.	Поместите в лоток диск лицевой стороной к себе.
	Меню присутствует на экране.	Нажмите кнопку SETUP , чтобы закрыть экранное меню.
	Наличие родительской блокировки, препятствующей воспроизведению компакт-дисков DVD с определенным уровнем доступа.	Введите свой пароль или измените уровень доступа.
Воспроизведение диска DVD или CD сопровождается фоновым шумом.	Компакт-диск загрязнен.	Очистите компакт-диск мягкой тканью движениями, направленными к периметру диска.
	Система расположена слишком близко к телевизору (возникает «отдача»).	Отодвиньте систему и аудиокомпоненты подальше от телевизора.
Невозможна точная настройка на радиостанцию.	Неверное расположение или плохой контакт антенны.	Проверьте подключение антенны и отрегулируйте ее положение. При необходимости подключите наружную антенну.
	Слишком слабый сигнал от радиостанции.	Вручную настройтесь на радиостанцию.
	Нет предварительно установленных радиостанций, или предварительно установленные радиостанции были удалены (при попытке настроиться на предварительно установленные каналы).	Произведите предварительную настройку на некоторые радиостанции.
Пульт дистанционного управления не работает должным образом.	ПДУ слишком удален от системы.	Направьте пульт дистанционного управления точно на основной блок ресивера.
	Пульт ДУ не направлен прямо на аппарат.	Используйте ПДУ в радиусе 23 футов (7 метров) от системы.
	Между пультом дистанционного управления и основным блоком ресивера имеется препятствие.	Удалите препятствие.
	Батарея в пульте дистанционного управления разряжена.	Замените батарею на новую.

Форматы воспроизводимых компакт-дисков

Формат	Логотип
DVD-VIDEO: диски, например, с записями фильмов, которые можно приобрести или взять напрокат.	
DVD-R: только в режиме видео и финализированные.	
DVD-RW: только в режиме видео и финализированные. Финализированные диски в формате DVD VR не могут быть воспроизведены на этом устройстве.	
DVD+R: только в режиме видео. Обеспечивается поддержка также двухслойных компакт-дисков.	
DVD+RW: только видеорежим.	
Audio CD: имеющиеся в продаже музыкальные CD или CD-R/ CD-RW в формате музыкального CD.	
Возможно воспроизведение компакт-дисков DVD±R/RW и CD-R/RW с аудиотреками, файлами DivX, MP3, WMA и (или) JPEG. Некоторые диски DVD±RW/ DVD±R или CD-RW/ CD-R не могут быть воспроизведены на этом устройстве из-за качества записи, физического состояния диска или характеристик записывающего устройства и программного обеспечения, защищенного авторскими правами.	

«Dolby» и двойная буква D являются торговыми марками Dolby Laboratories. Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories.

О символе дисплея

Появление символа «» на экране работающего телевизора свидетельствует о недоступности на конкретном компакт-диске функции, рассмотренной в настоящем руководстве.

Региональные коды

Региональный код нанесен с обратной стороны устройства. На этом устройстве возможно воспроизведение только дисков, имеющих такую же маркировку, которая нанесена на задней панели прибора, или маркировку «Все» ("ALL").

- На большинстве компакт-дисков нанесена хорошо заметная пиктограмма земного шара с одной или несколькими цифрами. Эти цифры должны совпадать с региональным кодом ресивера, иначе воспроизведение компакт-диска невозможно.
- При попытке воспроизведения диска DVD с региональным кодом, отличающимся от регионального кода ресивера, на экране телевизора появится сообщение «Check Regional Code» (проверьте региональный код).

Авторские права

Законодательством запрещается копирование, распространение вещательными эфирными средствами, публичный показ, распространение по кабельным сетям или аренда материалов, защищенных авторскими правами, без разрешения. Эта аппаратура оснащена функцией защиты от копирования, разработанной корпорацией Macrovision. На некоторых дисках записаны сигналы защиты от копирования. Запись и воспроизведение изображений с таких дисков будет сопровождаться помехами. В этом продукте используется технология защиты авторских прав, защищенная патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность. Использование этой технологии защиты авторских прав должно быть одобрено компанией Macrovision и предназначено для домашнего и других ограниченных видов просмотра программ, если иное не разрешено компанией Macrovision. Обратное проектирование и разборка запрещены.

Покупатели должны быть осведомлены, что не все телевизоры класса HIGH DEFINITION полностью совместимы с этой аппаратурой и на изображении могут появляться помехи. При наличии проблем с воспроизведением изображения прогрессивной развертки 525 или 625 строк рекомендуется переключиться на Выход "STANDARD DEFINITION" ("СТАНДАРТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ"). По вопросам совместимости телевизоров с этой моделью 525p и 625p обращайтесь в сервисный центр.



Вам следует выбрать формат диска [Mastered], чтобы диск был совместимым с плеерами LG при форматировании перезаписываемых дисков. При выборе Live File System вы не сможете воспользоваться плеерами LG.

(Mastered/ Live File System: система форматирования дисков для ОС Windows Vista)

Технические характеристики

Общие	
Напряжение питания	См. паспортную табличку.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку.
Масса без упаковки	2,8 кг
Источник питания	DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Версия USB	1.1
Наружные размеры (ШхВхГ)	(170 x 244 x 275) мм
Диапазон рабочих температур	от 5 до 35 °C
Рабочая влажность	от 5 до 85 %
Выдаваемая мощность	30 Вт + 30 Вт
Т.Н.Д	0.50 %
Радиоприемник	
Диапазон FM	87.5 до 108.0 МГц или 87.50 до 108.00 МГц
DVD/CD	
Частотная характеристика	100 Гц до 18 кГц
Отношение «сигнал-шум»	60 дБ
Динамический диапазон	65 дБ
Значения разрешающей способности в зависимости от варианта подключения	
[COMPONENT VIDEO OUT]	Y:1.0 ± 0.2, PB:0.7 ± 0.1, PR:0.7 ± 0.1
[VIDEO OUT]	1.0 ± 0.1 V
Колонки	
Тип	XBS64V
Соппротивление	2-направления 2 колонки 6 Ом
Номинальная входная мощность	30 Вт
Макс. входная мощность	60 Вт
Габаритные размеры (ШWxВxГ)	(150 x 244 x 182) мм
Вес-нетто	1.9 кг

Примечание (Дата производства изделия).
Первая цифра (с левой стороны) серийного номера означает Год,
последующие 2 цифры
- Месяц производства этого изделия.





Импортер LG Electronics RUS

Адрес импортера 143160 Российская Федерация, Московская область,
Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ВТРИК Интернешнл Трейдинг Ко, Лтд
Китай, провинция Гуандун, г. Гуанчжоу, Пянью Боро,
Даши таун, Шибай Индастриал роад, Тврек Девей
Индастриал Гарден

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан			



Сделано в Китае



ҚАЗАҚ ТІЛІ

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

DVD шағын HI-FI жүйесі

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз.

ҮЛГІ
XB64 (XB64/XBS64V)

P/NO : MFL63266234

Қауіпсіздік шаралары



Ескерту : Электр тоғының қауіп-қатерін азайту үшін қапқағын алып тастамаңыз (немесе артқа) өнімнің ішкі бөліктерін қолдану жөніндегі көмекті мамандырылған қызмет тобынан сұраңыз.



Тең бүйірлі үшбұрыш ішіндегі осы от жалынмен көрсетілген көрсеткі пайдаланушыға өнімді қосу кезіндегі туындайтын жекешеленген кернеу қатерінен ескерту береді.




Тең бүйірлі үшбұрыш ішіндегі леп белгі өніммен бірге жүретін кітапшаның ішіндегі маңызды жүйелік және қолдау (қызметтік) нұсқауларының бар екендігін ескерту үшін ұсынылған.

Ескерту : ӨРТ ҚАУПІНЕН НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУЫНАН САҚТАНУ ҮШІН ОСЫ ӨНІМДІ ЖАҢБЫРДА НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛДА ҚОЛДАНБАҢЫЗ.

Ескерту : Осы жабдықты кітап сәресі немесе соған ұқсас тар болатын құралдарға орнатпаңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Ешқандай желдеткіш саңылауларды бітеп тастамаңыз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз. Қаптамадағы саңылаулар мен ашық жерлер құрылғының желдетілуін және сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін және оны қатты қызып кетуден сақтау үшін жасалған. Құрылғыны төсек, диван, кілем немесе соған ұқсас басқа заттың үстіне қою арқылы желдеткіш саңылауларды жауып тастауға болмайды. Желдетілуі қамтамасыз етілмесе немесе өндірушінің нұсқаулары дұрыс орындалмаса, құрылғыны кітап шкафы мен сәре сияқты кіріктіріліп орнатылған жерге орналастыруға болмайды.



Ескерту : Бұл өнім Лазерлік жүйені қолданады.

Осы өнімді дұрыс қолдану үшін мына иеленуші нұсқаулығын оқыңыз және осыны болашақта есте сақтаңыз. Егер бұйымды жөндеу қажет етілетін болса жергілікті қызмет орталығына хабарласыңыз. Осы нұсқаулықта көрсетілген жайттардан басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті радиация ажыралуына алып келуі мүмкін. Лазерлік сәуленің тікелей көрсетілуінен сақтану үшін қабығын ашуға тырыспаңыз. Көрінетін лазер сәулесі ашылғанда пайда болады. СӨУЛЕГЕ КӨЗ АЛМАЙ ҚАРАМАҢЫЗ.

Ескерту: Аппаратты су тиюден сақтау қажет және сұйықтық құйылған ыдыс-аяқтардан, мысалы ваза, аулақ орналасуы қажет.

Қоректік бауына байланысты ескерту

Құралдар арнаулы аумақта қолданылу үшін ұсынылған;

Мынау тек осы құралды қоректендіретін жалғыз розетка аумағы оның қосымша розеткалары немесе аумақтары жоқ. Сенімді болу үшін иеленуші нұсқаулығының бетін тексеріңіз.

Қабырға розеткаларын қайтадан қотармаңыз. Қайта қотарылған қабырға розеткалары немесе бүлінген, Жоғалған қабырға розеткалары, кеңейтім баулары, көнетоз қоректік баулары немесе бүлінген, тозған сымды оқшаулау қауіпті болады. Құрылғыңыздың бауын жиі тексеріп тұрыңыз, е нұсқаны бүлінген немесе тозған болса, қолдануды тоқтатыңыз және ажыратыңыз. Бау мамандырылған қызмет орталығының көмегімен келетін басқа баумен ауыстырыңыз.

Қоректік бауыңызды шатасқан, майысқан, немесе есікпен жабылған тағы басқа физикалық механикалық зақымнан сақтаңыз. Аша ай қабырға розеткалары және құрылғының бауды нүктеге аса назар аударыңыз.

Желі розеткасынан ажырату үшін бауды розеткасынан тартып алыңыз. Өнімді орнату аша айырының қол жетерлік екендігіне көз жеткізіңіз.

Қуат ашасы ажыратқыш құрылғы ретінде пайдаланылса, ажыратқыш құрылғы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

Бұл құрылғы ұтқыр батареямен немесе аккумулятормен қамтамасыз етілген.

Батареяны немесе аккумуляторды құрылғыдан қауіпсіз шығару.

Ескірген батареяны немесе батарея бумасын алып тастаңыз да, қадамдарды жиналу барысына қарағанда теріс ретімен орындаңыз. болған ластамау үшін және адамдардың және хайуандардың денсаулығына болаған ықтимал қауіптердің алдыны алу үшін, батареяларды және батарея бумаларын арнайы ажыратылған жердегі сәйкес жәшікке лақтырыңыз. Батареяларды және батарея бумаларын әдепкі қоқыспен бірге лақтырмаңыз. Жергілікті қайта зарядталатын батарея жүйесін және аккумуляторларды пайдалануды ұсынамыз. Батареяны күн жарығының, оттың немесе сол сияқты қатты ыстықтың әсеріне ұшыратуға болмайды.



Ескі құрылғыңыздың басшылығы

1. Өнімнің үстіндегі қоқыс ыдысы бар таңба айқас сызықпен сызылған болса, бұл өнім 2002/ 96/ ЕС Еуропалық нұсқаулығымен қорғалған.
2. Барлық электрлік және электрондық өнімдер жергілікті немесе мемлекеттік мамандар немесе мемлекет арқылы тағайындалған мүмкіндіктер жиын арқылы қалалық ағыннан бөлек дайындалған.
3. Ескі құрылғыңыздың дұрыс қолдану басшылығы адам денсаулығы мен ортаға деген зардаптардан қорғап отырады.
4. Ескі құрылғыңыздың басшылығы жөніндегі ақпарат алу үшін қалаңыздағы кеңсемен байланысқа түсіңіз, басшылық қызметін немесе өнімді сатып алған дүкен қызметін қолданыңыз.

Жаңа DVD Micro Hi-Fi жүйесімен таныстыру

Мазмұн

Орнату	4
Негізгі құрылғы	5
Қашықтықтан басқару	6
Бейнебет көрінісінің (OSD) бастапқы тіл параметрлері - Қосымша	7
Аймақ кодын бастапқы орнату - Қосымша	7
Негізгі параметрлерді баптау	8-9
Сағат орнату	10
Диск ақпараттарын бейнелеу	11
Дискті немесе файлды ойнату	11-13
Радио тыңдау	14
Таспа ойнатқыштан музыка тыңдау	15
USB құрылғыны пайдалану	15
USB құрылғысына жазу	16
Тіл кодтары	17
Аумақ кодтары	17
Диагностика	18
Дисктардың түрлері	19
Сипаттама	20

Орнату

Құрылғыны теледидар мен антенналарға жалғау.

Құрылғыдағы ұяшықтарды қосыңыз және сіздің ТД (DVD ойнатқышы немесе Сандық құрылғы т. б.) кабельдерді қолданады. Теледидардың ұяшықтарын тексеріңіз де, **A**, **B** қосылымын таңдаңыз. Кескін сапасы **A**-дан **B**-ға дейінгі ретпен жақсарады.



1 FM антеннасын созу

Антеннаның ұшы бір сызықтың бойында және көлденең орналасқанда, қабылдау сапасы барынша жақсы болады.

2 Құрамдас бейне қосылымы (B)


Құрылғыдағы ҚҰРАМДАС БӨЛІК/ ПРОГРЕССИВТІ МӨТІН АЛУ ШЫҒЫСЫНЫҢ ұяшықтарын Y PB PR кабелін қолдана отырып ТД- ы сәйкес келетін кіріс ұяшықтарына қосыңыз.

- Егер сіздің ТД прогрессивті пішім дабылдарын қабылдаса, сіздің осы қосылымды қолдануыңыз керек және [On] үшін [Display] орнатуындағы [Progressive Scan] орнатыңыз (8 бетті қараңыз).

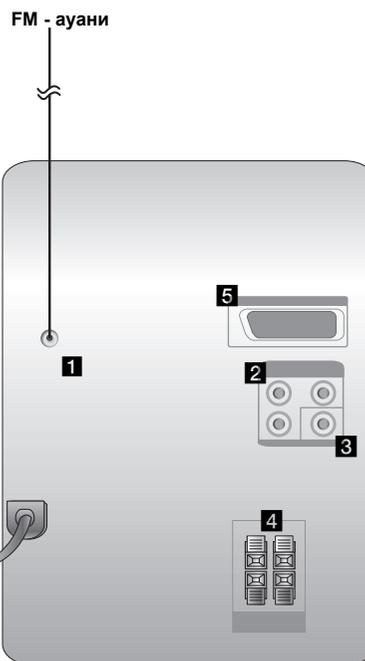


3 Бейнеден тыс қосылым (A)

Құрылғыдағы БЕЙНЕ ШЫҒЫСЫНЫҢ ұяшығын ТД (MONITOR)- ы сәйкес келетін кіріс ұяшықтарына Бейне кабелін қолдана отырып қосыңыз.



4 Үндеткіш сымдарын ойнатқышқа жалғау

Кабельді құрылғыға қосу үшін әр пластикалық саусақ пернесін қосылым терминалын ашу үшін басыңыз. Сымды орнатыңыз және саусақ пернесін босатыңыз. Әрбір сымның қара түсті ұшын - (минус) таңбасымен белгіленген ағытпаға, ал екінші ұшын + (плюс) таңбасымен белгіленген ағытпаға жалғаңыз.



5 SCART қосылымы

Құрылғыдағы ТД ұяшығына қосыңыз және сіздің ТД SCART кабелін қолданады.

ЕСКЕРІМДЕР:

- Егер телдидар Сантиметрден түссізденсе зорайтқыштарды теледидарға 30 сантисметрден ұзағырақ орналастырыңыз.
- Келесі құраластардағы зорайтқыш кабельдері сәйкес келіп тұрғанына көз жеткізіңіз: + +-ге және -- -ге. Егер кабельдер тескері орналасып қалса, дыбыс бұзылып шығады.

Негізгі құрылғы

1 ДИСПЛЕЙ ТЕРЕЗЕСІ

2  Қосу/Сөндіру

3 ДИСКІ НАУАСЫ

4 FUNC.

Функцияны таңдайды.

5 EQ: Дыбыс сапасын реттеу

Сіз дыбыс әсерлерін таңдай аласыз.

6 PORT.IN

Ойнатқышты тасымалы ойнатқыштың көптеген түрлерінен сазды шығармаларды ойнату үшін пайдалануға болады.

MIC.


1-ші микрофон ұяшығы

CLOCK

Сағатты орнатып, уақытты тексеру үшін.

TIMER

(“Ойнатқышты будильник ретінде пайдалану” мақаласын қараңыз)

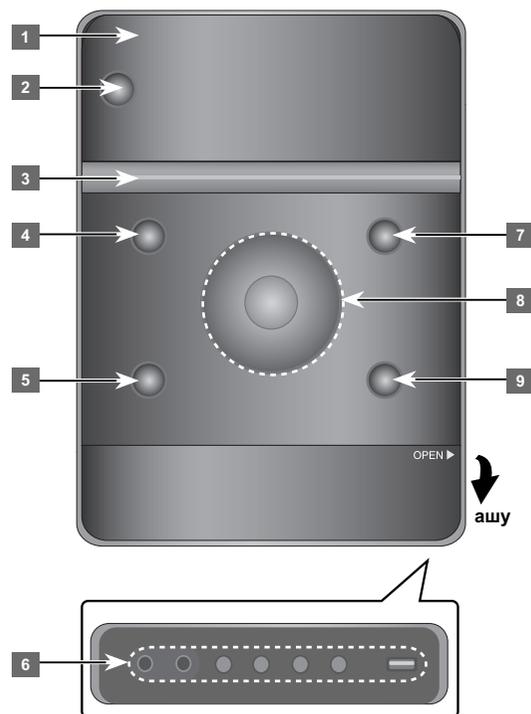

6 SET

Бапталған параметрлерді растауға арналған

REC.

Жазу (USB құрылғысына жазу)
USB ағытпасы

7 OPEN/CLOSE

Оны CD дискілерді кірістірген немесе шығарған кезде пайдалана аласыз.

8 VOL.+/-

Кез келген функцияны пайдаланған кезде үнділікті басқару үшін.

TUN.-/ TUN.+

Радиостанция таңдау үшін
Кері немесе алға қарай іздеу
Келесі/алдыңғы жолшыққа өтіп кету
▶  Ойнату/аялдату

9 STOP

Қашықтықтан басқару

FUNCTION: Функция мен сигнал кіріс көзін таңдау үшін.

SLEEP: Құрылғыны өшіргеннен кейін 10-180 минут аралығындағы кідіріс уақытын таңдай аласыз. Қалған уақытты тексеру үшін **SLEEP** батырмасын басыңыз. (Күңгірттеуіш: Қуат қосулы кезде алдыңғы панельдің жарық диодын (LED) жартылай күңгірт етеді).

POWER: Құрылғыны ON немесе OFF батырмасына қосады.

OPEN/CLOSE: Дискі науасын ашу немесе жабу үшін.
TITLE: Егер ағымдағы DVD тақырыбында Мәзір болса, бейнебетте тақырып мәзірі пайда болады. Әйтпесе диск мәзірі пайда болмауы мүмкін.

DISPLAY: Бейнебет дисплейіне қатынасу.

MENU: DVD дискісіндегі мәзірге қатынайды.

SETUP: Орнату мәзіріне қатынайды немесе жылжытады.

REPEAT/RANDOM: Кез келген ойнату режимін таңдау үшін. (ҚАЙТАЛАУ, КЕЗДЕЙСОҚ)

MUTE: Дыбысты уақытша тоқтату.

EQ (ТЕҢГЕРГІШ әсері): Сіз дыбыс әсерлерін таңдай аласыз.

CLEAR: Бағдарлама тізіміндегі жол нөмірін жояды.

VOL: Үндеткіш дыбысын баптау үшін.

ТД Бақылау батырмалары: ТД бақылайды (LG ТД тек)

ТД бақылау.


LG ТД – ң дыбыс деңгейін, кіріс негізін және қорек қосқышын бақылай аласыз. POWER (TV) ұстап тұрып, PR/CH (+/-) батырмасын ТД өшірілгенше немесе қосылғанша қайталап басыңыз.

* : Бұл түймешік қолданылмайды

MIC VOL.: Микрофон үнділігін баптау үшін.

ECHO VOL.: Жаңғырық үнділігін баптау үшін.

VOCAL FADER: Сіз түрлі сигнал көздеріндегі сазды файлдағы әнші даусын азайту арқылы караоке функциясын пайдалана аласыз.

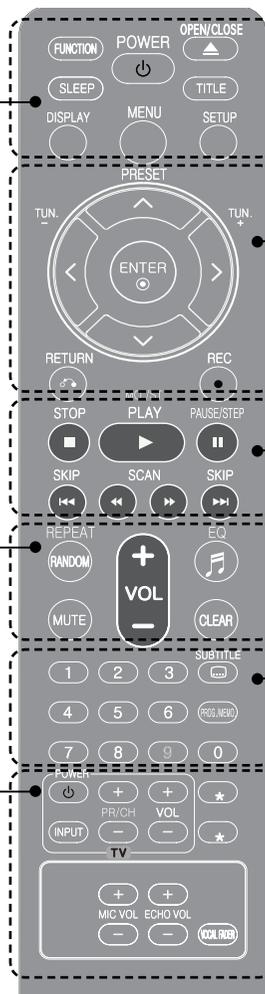

PRESET (Λ V): Радионың бағдарламасын таңдайды.

TUN. (-/+): Қалаған радио станциясында баптайды.

< > Λ V (солға/оңға/жоғары/төмен): Бейнебет көрінісін шарлау үшін.

ENTER: Мәзір таңдауын білдіртеді.

RETURN (↶): Мәзірде кейін жылжу немесе орнату мәзірінен шығу үшін.

REC (●): USB құрылғысына жазу

STOP (■): Ойнату немесе жазуды тоқтатады

PLAY (▶): Ойнатуды бастайды.

MO./ST.: Радио сигнал қабылдауды жақсарту үшін.

PAUSE/STEP (⏸): Ойнатуды кідірту.

SKIP (⏮/⏭): Келесі немесе алдыңғы тарауға/ жолшыққа/ файлға өтіңіз.

SCAN (◀◀/▶▶): Алға немесе артқа қарай іздейді.

0-9 сандық батырмалар: Мәзірдегі нөмірленген параметрлерді таңдайды.

SUBTITLE: Қалаған субтитр тілін таңдау үшін ойнату кезінде SUBTITLE батырмасын қайта-қайта басыңыз.

PROG./MEMO.: Бағдарлама мәзірін қосады немесе жояды.

Қашықтан басқару пультіне батареяны салу

Батареядағы + (плюс) және - (минус) белгілерін қашықтан басқару пультііндегі белгілерге сәйкес келтіріңіз. Батареяны күн жарығының, оттың немесе сол сияқты қатты ыстықтың әсеріне ұшыратуға болмайды.

Бейнебет көрінісінің (OSD) бастапқы тіл параметрлері - Қосымша

Осы құрылғыны алғаш рет пайдалану барысында теледидар бейнебетінде бастапқы тілді орнату мәзірі пайда болады. Құрылғыны пайдаланардан бұрын бастапқы тілді таңдауыңыз керек.

	Қашықтықта
1 Қуат көзін қосыңыз Тілдер тізімі пайда болады.	⏻ POWER
2 Тілді таңдаңыз	< > ⏻
3 Басыңыз	ENTER
4 Құптау үшін басыңыз	< > ENTER

Аймақ кодын бастапқы орнату - Қосымша

Құрылғыны алғаш рет қолданардан бұрын, төмендегі сияқты Аймақ кодын баптау керек.

	Қашықтықта
1 Орнату мәзірін көрсетіңіз	SETUP
2 Бірінші деңгейде LOCK мәзірін таңдаңыз	⏻
3 Екінші деңгейге жылжыңыз Белсенді етілген Аймақ коды екінші деңгейде пайда болады.	>
4 Үшінші деңгейге өту	>
5 Жаңа құпия сөзді енгізу	сандық батырмалар (0-9) және ENTER
6 Енгізілген жаңа құпия сөзді тексеріңіз	сандық батырмалар (0-9) және ENTER
7 Географиялық аймақтың кодын таңдаңыз Таңдағаннан кейін Бағалау мен Құпия сөз белсенді күйге келеді	⏻ > <
8 Басылғанды құптау үшін Аймақ кодын баптауды аяқтаңыз.	ENTER

Негізгі параметрлерді баптау

	Қашықтықта
1 Дисплей орнату мәзірі	SETUP
2 Бірінші деңгейдегі қалаған параметрді таңдаңыз	Λ V
3 Екінші деңгейге жылжыңыз	>
4 Екінші деңгейдегі қалаған параметрді таңдаңыз	Λ V
5 Үшінші деңгейге өту	>
6 Орнатуды өзгертіңіз	Λ V, ENTER

Негізгі параметрлерді баптау - әрекеттеріңіздің молырақ мүмкіндіктері

Тіл параметрлерін баптау

OSD (Menu Language (Мәзір тілі)) – Орнату мәзірі үшін тіл бейнебет дисплейін таңдап алыңыз.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu – Disc Audio/ Disc SUBTITLE/ Disc Menu

[Original] : Диск жазылған түпнұсқалық тілге жүгініңіз.

[Other] : Басқа тілді таңдау үшін сандық батырмаларды басыңыз және содан кейін сілтеме бөліміндегі тіл кодының тізіміне байланысты 4 санын енгізу үшін **ENTER** басыңыз (17 бетке қараңыз). Егер сіз **ENTER** батырмасын баспай тұрып қате жіберсеңіз, **CLEAR** батырмасын басыңыз.

[Off] (Диск тақырыпшасы үшін) : Тақырыпшаны өшіріңіз.

Бейнебет көрінісі параметрлерін баптау

TV Aspect (ТД Аспектiсі) – ТД бейнебетінің пішінінде негізделген бейнебет аспектiсін таңдаңыз.

[4 : 3] : Стандартты 4 : 3 ТД қосылған кезде таңдаңыз.

[16 : 9] : 16 : 9 кең көлемді ТД қосылған кезде таңдаңыз.

Display Mode (Дисплей жүйесі) – Егер сіз 4 : 3 таңдасаңыз, кең экран бағдарламаларын және фильмдерді қалай ТД бейнебетінде бейнелеуді анықтау керектігін қажет етесіз.

[Letterbox] : Бұл бейнебеттің ортаңғы жоғарғы жағындағы қара жолақтары бар кең бейнебетті бейнелейді.

[Panscan] : Бұл қажет етілген суретті қиып ала отырып, толық 4 : 3 бейнебетін толтырады.

TV Output Select (ТД Шығыс таңдауы) – ТД қосылым түріне байланысты параметрді таңдаңыз.

[RGB] : Сіздің ТД СКАРТ ұяшығымен қосылған кезде.

[YrBPr] : Сіздің ТД құрылғыдағы ҚҰРАМДАС БӨЛІК/ ПРОГРЕССИВТІ МӨТІН АЛУ ұяшықтарымен бірге қосулы болған кезде.

-Егер баптау мәзірінде, әсіресе құрылғыны құралас бейне қосылымы түрінде жалғаған кезде, теледидар шығысын таңдауды YrBPr режимінен RGB режиміне өзгертсеңіз, бейнебет көмескі тартады. Мұндай жағдайда бейне сымын MONITOR (монитор) ұяшығына жалғаңыз да, баптау мәзірінде тағы да YrBPr таңдаңыз.

Progressive Scan (Прогрессивті мәтін алу) (Құрамдас бейне қосылымдары үшін)

– Selects whether He ҚҰРАМДАС БӨЛІК/ПРОГРЕССИВТІ МӨТІН АЛУ ШЫҒЫС ұяшықтарының шығыс прогрессивті дабылын таңдайды. Егер сіздің ТД прогрессивті пішім дабылдарын қабылдаса, [On] таңдау арқылы сәйкес келетін түс шығармасымен және жоғары сападағы кескінмен рахатқа бөлене аласыз. Егер сіздің ТД прогрессивті пішім дабылдарын қабылдамаса, [Off] таңдаңыз.

Егер Прогрессивті мәтін алуды қатедегі [On] орнатсаңыз, сіздің құрылғыны қайта орнатуыңыз керек. Алдымен құрылғыдағы дискіні алып тастаңыз. Содан кейін ТОҚТАТУ батырмасын бес секундтай ұстап, басып тұрыңыз. Бейне шығысы стандартты орнатуда қалпына келеді және ТД - ы сурет көрінетін болады.

Дыбыстауыш параметрлерін баптау

DRC (Динамикалық диапазон бақылауы) – Дыбысты үнділік азайтылған кезде анық етіңіз (Тек сандық Dolby). Осы әсер үшін [On] орнатыңыз.

Дауысты – Караоке арналарын қалыпты стереоға араластыру үшін [Қосу] таңдаңыз. Осы функция караоке DVD мульти арналары үшін ғана тиімді.

Құрсаулау параметрлерін баптау

Құрсаулау параметрлеріне қатынау үшін сіз 4 санды құпия сөзді енгізуге тиіссіз. Егер сіз әлі құпия сөзді енгізбеген болсаңыз, сізден солай ету сұратылады.

- 1 4 санды құпия сөзді енгізіңіз де, **ENTER** батырмасын басыңыз.
- 2 Тексеру үшін оны тағы бір рет енгізіңіз де, **ENTER** батырмасын басыңыз. Егер санды енгізген кезде қате жіберген болсаңыз, **CLEAR** батырмасын басыңыз да, оны түзетіңіз.

Area Code (Аймақ коды) – Географиялық аймақ үшін ойнату диапазонының деңгейі сияқты код таңдаңыз. Бұл қай аймақтың стандарттары тектік құлып арқылы бақыланатын DVD бағалау үшін қолданылатынын анықтайды. 17 беттегі аймақ кодына қараңыз.

Rating (Диапазон) – Бағалау деңгейін таңдаңыз. Деңгей қаншалықты жоғары болса – бағалау соншалықты қатаң болады. Бағалауды өшіру үшін [құлыптамау] тармағын таңдаңыз

Password (Құпия сөз) – Құлыптау орнатулары үшін құпия сөзді орнатады немесе өзгертеді.

[New] : Сандық батырмаларды қолдана отырып жаңа 4 сандық құпия сөзді енгізіңіз. Қайта құптау үшін құпия сөзді енгізіңіз.

[Change] : Ағымдағы құпия сөзді енгізгеннен кейін жаңа құпия сөзді екі рет енгізіңіз.

Егер сіз құпия сөзіңізді ұмытып қалсаңыз, оны қалпына келтіруге болады.

- 1 Әуелі құрылғыдан дискіні алып шығыңыз.
- 2 Орнату мәзірін бейнелеу үшін **SETUP** батырмасын басыңыз. “210499” теріңіз де, **ENTER** батырмасын басыңыз. Құпия сөз қазір енді өшірілді.

Басқа параметрлерді баптау

DivX(R) Registration (DivX(R) тіркеу) – Біз DivX® VOD қызметін қолдана отырып бейнелерді жалға алуға және сатып алуға мүмкіндік беретін DivX® VOD (Талап бойынша бейне) тіркеу кодымен қамтамасыз етеміз.

Толығырақ ақпарат алу үшін www.divx.com/vod веб-торабына барыңыз.

ENTER батырмасын басыңыз, сонда құрылғының тіркеу кодын көре аласыз.

Semi Karaoke (жартылай караоке) – Тарау/ тақырып/ жолшық толық аяқталғанда, бұл функция кернейлете отырып, бейнебетте ұпай санын көрсетеді.

Жартылай караоке функциясына арналған дискілер: DVD дискілер/ DVD караоке дискілері

[On] (қосу): Сіз ән салуды аяқтаған кезде, бейнебетте ұпай саны пайда болады.

[Off] (өшіру): Керней мен ұпай саны бейнебетте пайда болмайды.

- Бұл функция DVD/CD режимінде жұмыс істейді.

- Жартылай караоке функциясы тек микрофон жалғаулы болғанда ғана жұмыс істейді.

- Ойнату кезінде кинофильм тарауы өзгерген кезде керней немесе ұпай саны пайда болатын жағдайда, орнату режимінде жартылай караоке режимін “OFF” күйіне қойыңыз немесе микрофонды ажыратыңыз.

VOCAL FADER (дауыс реттегіш)

Сіз түрлі сигнал көздеріндегі сазды файлдағы өнші даусын азайту арқылы караоке функциясын пайдалана аласыз. (MP3/ WMA/ CD/ т.б.) **VOCAL FADER** басыңыз, сонда бейнебет терезесінде “FADE ON” пайда болады.

Мұны жою үшін **VOCAL FADER** түймешігін қайтадан басыңыз.

- Бұл функция тек микрофон жалғаулы болғанда ғана жұмыс істейді.

- **VOCAL FADER** (дауыс реттегіш) сапасы сазды файлдардың жазылу жағдайларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

- Бұл функция MONO режимінде жұмыс істемейді.

Алдын ала орнатылған дыбыс жолын тыңдау

Жүйеде бірнеше алдын ала бапталған қоршаған дыбыс өрісі бар. Қалаған дыбыс режимін **EQ** батырмасын пайдаланып таңдай аласыз. Дыбыс көздері мен әсерлеріне қарай Теңгергішке арналған бейнебеттегі элементтер әр түрлі болуы мүмкін.

AUTO EQ	Ән файлдарының MP3 ID3 затбелгісіне кіретін жанрға барынша ұқсас дыбыс теңгергішіне айналдыру үшін.
POP CLASSIC ROCK	Бұл бағдарлама дыбысқа әсерлі сипат беріп, шынында да рок, поп, джаз немесе классикалық саз концертінде болғандай сезімге бөлейді.
XDSS ON	Жоғары, төмен жиілік дыбысын және қоршаған дыбыс әсерін күшейтеді.
NORMAL	Сіз теңгергіш әсері жоқ дыбысты тыңдап рахаттана аласыз.

Сағат орнату

	Ойнатқышта
1 Қуат көзін қосыңыз	
2 Кемінде бір секунд басып тұрыңыз	CLOCK
3 Таңдаңыз AM 12:00 (AM және PM дисплейі үшін) немесе 0:00 (24-сағаттық дисплей үшін)	
4 Таңдауыңызды құптаңыз	SET
5 Сағаттарды таңдаңыз	
6 Басыңыз	SET
7 Минуттарды таңдаңыз	
8 Басыңыз	SET

Ойнатқышты будильник ретінде пайдалану

- 1 Қуат көзін қосыңыз.
- 2 Басып ұстап тұрыңыз **TIMER**. Әрбір функция жыпықтайды.
- 3 Сізді тұрғызатын функция көрсетілгенде **SET** түймесін басыңыз.
- 4 “ON TIME” бейнеленеді. Бұл жерде оятатын уақытты орнату қажет. пайдаланып баптаңыз, орнатылғанды сақтау үшін **SET** түймесін басыңыз.
- 5 “OFF TIME” бейнеленеді. Бұл жерде функцияны тоқтату уақытын орнату қажет.
- 6 пайдаланып сағаттар мен минуттарды баптаңыз, орнатылғанды сақтау үшін **SET** түймесін басыңыз.
- 7 Ояту кезіндегі оятатын (VOL)(дауысы) бейнеленеді. пайдаланып дауысты баптаңыз, орнатылғанды сақтау үшін **SET** түймесін басыңыз. “⌚” б елгісі будильник орнатылғанын білдіреді.
- 8 **TIMER** түймешігін 2 рет басыңыз. Баптау күйін тексере аласыз.

ЕСКЕРІМДЕР:





- Егер сағаттың уақытын орнатсаңыз, ойнатқыш өшірулі тұрғанда да, **CLOCK** батырмасын басу арқылы уақытты тексере аласыз.
- Егер сағат уақыты мен дабылды орнатсаңыз, ойнатқыш өшірулі тұрғанда да , **CLOCK** батырмасын басу арқылы дабыл белгішесін тексере аласыз.

Диск ақпараттарын бейнелеу

	Қашықтықта
1 Бейнелеу басыңыз	DISPLAY
2 Элемент таңдау	^ V
3 Бейнелеу мәзірінің орнатуларын іске қосыңыз	< >
4 Шығысына оралу	↶ RETURN

Диск ақпараттарын бейнелеу - әрекеттеріңіздің молырақ мүмкіндіктері

^ V батырмасын басу арқылы элемент таңдай аласыз және < > батырмасын басу арқылы орнатуды өзгерте аласыз немесе таңдай аласыз.

	1/23	Ағымдық тақырып (немесе жолшық- файл) нөмірі/ барлық тақырыптар (жолшықтар/ файлдар)
	1/7	Бөлімдердің ағымдағы бөліс саны/ жалпы саны
	0:03:24	Ойнату кезінде өтетін уақыт
	1 ENG DCC 5.1CH	Таңдалған аудио тілі немесе арна
	Off	Таңдалған тақырыпша
	1/1	Таңдалған бұрыш/ бұрыштардың жалпы саны
	NORMAL	Таңдалған дыбыс жүйесі

Осы нұсқаулықта қолданылған таңба

Барлық дискілер мен файлдар төменде тізімделген
MP3 файлдары
DVD және аяқталған DVD±R/RW
WMA файлдары
DivX файлдары
Аудио CD
JPEG файлдары

ALL
MP3
DVD
WMA
DivX
ACD
JPG

Дискті немесе файлды ойнату

	Қашықтықта
1 Дискіні құрылғыға салу	▲ OPEN/CLOSE
2 DVD/ CD таңдау	FUNCTION
3 Мәзір орнатуларын іске қосыңыз файл таңдап немесе мәзірден алыңыз	< > ^ V
4 Дискіні ойнатуды бастаңыз	▶ PLAY немесе ENTER
5 Дискіні ойнатуды тоқтату	■ STOP

Ескерімдер:

Дискі науасының үстіне дискінің саңылауын дәл көлтіріп салып, сырт етіп орнына түскенше басыңыз. Өйтпесе дискіні оқу мүмкін болмайды.

Дискті немесе файлды ойнату - әрекеттеріңіздің молырақ мүмкіндіктері

Араласқан диск немесе USB флэш драйвері – DivX, MP3/ WMA және JPEG

Ішінде DivX, MP3/ WMA және JPEG файлдары бірге жазылған дискіні немесе USB флэш-дискін ойнатқан кезде, сіз MENU батырмасын басу арқылы ойнатқыңыз келген файлдар мәзірін таңдай аласыз.

Файл тізімі мәзірінде алдыңғы/келесі бетке өту

MP3 WMA DivX ACD JPG

Алдыңғы немесе келесі бетке өту үшін ^ V басып ұстап тұрыңыз.

Мәзірі бар DVD дискіні ойнату DVD

Көптеген DVD дискілердің мәзірлері болады, олар фильм ойналардан бұрын қотарылады.

1 Параметрді бөлектеу үшін ^ V < > пайдалану арқылы осы мәзірлерді шарлауға болады.

2 Таңдау үшін ENTER батырмасын басыңыз

Келесі/ алдыңғы тарауға/ жолшыққа/ файлға өткізіп жіберу

MP3 WMA DivX ACD JPG

Келесі тарауға/ жолшыққа / файлға жылжу үшін SKIP (▶▶) батырмасын басыңыз.

Ағымдық тараудың/ жолшықтың / файлдың басына қайту үшін SKIP (◀◀) батырмасын басыңыз.

Алдыңғы тарауға / жолшыққа/ файлға қайта шығу үшін SKIP (◀◀) батырмасын екі рет қысқа-қысқа басыңыз.

Ойнатуды аялдану **ALL**

- 1 PAUSE/ STEP (II) батырмасын ойнатуды кідірту үшін басыңыз.
- 2 PLAY (▶) батырмасын ойнатуды жалғастыру үшін басыңыз.

Frame-by-Frame ойнатуы **DVD DivX**

PAUSE/ STEP (III) батырмасын Frame-by-Frame ойнату үшін қайталап басыңыз.

Қайталап немесе кездейсоқ ойнату **MP3 WMA DVD DivX ACD**

REPEAT/RANDOM батырмасын қайта-қайта басыңыз, сонда ағымдық тақырып, тарау не жолшық қайта-қайта ойнатылады.

Қалыпты ойнату режиміне оралу үшін REPEAT/RANDOM батырмасын қайта-қайта басыңыз,

- Кездейсоқ ойнату режимі : тек сазды файлдар

Алға өткізу немесе артқа өткізу **MP3 WMA DVD DivX ACD**

Ойнату кезінде Алға өткізу немесе артқа өткізу үшін SCAN(◀◀ немесе ▶▶) басыңыз. Ойнату жылдамдығын өзгерту үшін SCAN (◀◀ немесе ▶▶) түймесін пайдаланыңыз. Қайтадан қалыпты күйіне келтіру үшін PLAY (▶) түймесін басыңыз.

Ойнату жылдамдығын баяулату **DVD**

Ойнау кідірген кезде SCAN(◀◀ немесе ▶▶) әр түрлі ойнатуды артқа немесе алға қарай баяулату үшін басыңыз. Сіз әртүрлі ойнату жылдамдығын SCAN (◀◀ немесе ▶▶) қайталап басу арқылы өзгерте аласыз. Ойнатуды қалыпты жылдамдықта жалғастыру үшін PLAY (▶) батырмасын басыңыз.

1,5 есе жылдам ойнату **DVD**

PLAY (▶) батырмасын DVD қалыпты жылдамдығынан DVD 1.5 есе жылдамырақ көру және тыңдау үшін ойнатылып жатқан кезде басыңыз. Бейнебетте "▶ x1.5" пайда болады. PLAY (▶) батырмасын қалыпты жылдамдыққа қайта оралу үшін басыңыз.

Тақырыпша тілін таңдау **DVD DivX**

Қалаған субтитр тілін таңдау үшін ойнату кезінде SUBTITLE батырмасын қайта-қайта басыңыз.

DivX® тақырыпшасы бейнебетте дұрыс көрінуі үшін таңбалар жиынын өзгерту - Қосымша **DivX**

- 1 Егер ойнату кезінде жазбалар дұрыс көрсетілмесе SUBTITLE түймесін 3 секундтай басып тұрыңыз. Тіл коды мәзірі бейнеленеді.
- 2 Тіл кодын өзгертіп яғни жазбалар дұрыс бейнеленгенше SUBTITLE түймесін қайта қайта баса беріңіз.

Тақырып мәзірін қарау **DVD**

Егер мүмкін болса, TITLE батырмасын дискінің тақырып мәзірін бейнелеу үшін басыңыз.

Ойнатуды таңдалған уақытта бастау **DVD DivX**

Енгізілген уақыт кодының бастау нүктесін іздеу үшін.

1 Сағат белгішесін таңдау үшін DISPLAY батырмасын басыңыз.

2 Уақытты енгізіңіз де, ENTER батырмасын басыңыз.

Мысалы, көріністі 1 сағат, 10 минут және 20 секундта табу үшін нөмірлі батырмаларды пайдаланып "11020" сандарын енгізіңіз де, ENTER батырмасын басыңыз. Егер сіз қате санды енгізсеңіз, CLEAR батырмасын басып, қайтадан енгізіңіз.

Соңғы орын жады **DVD**

Мына құрылғы соңғы дискідегі көрсетілген соңғы орынды есте сақтайды. Соңғы орын ойнатқыштан дискіні алып тастасаңыз да немесе құрылғыны (Күту жүйесі) өшіріп тастасаңыз да жадында қала береді. Егер сіз есте сақталған орны бар дискіні қотарсаңыз, орын автоматты түрде қайта шақырылады.

Өз бағдарламаңызды жасау **ACD MP3 WMA**

Сіз дискідегі сазды файлдарды реттеп орналастыру арқылы дискінің мазмұнын өзіңіз қалаған ретпен ойната аласыз. Диск алынған соң бағдарлама жойылады.

1 Қалаған музыканы таңдаңыз да, PROG./MEMO. түймелерін басыңыз немесе бағдарлама тізіміне музыка қосу үшін "▶" басып, соң ENTER басыңыз.

2 Дисктағы барлық музыкаларды қосу үшін "▶" таңдап ENTER басыңыз.

3 Бағдарлама тізімінен музыканы таңдап, оны ойнату үшін ENTER басыңыз.

4 Тізімден музыканы жою үшін, жойылатын музаканы таңдаңыз да, CLEAR басыңыз немесе "▶" таңдап, ENTER басыңыз.

Бағдарлама тізіміндегі барлық музыкаларды жою үшін, "▶" таңдап, ENTER басыңыз.

Файл туралы ақпаратты көрсету (ID3 TAG) **MP3**

MP3 файлдардың ID3 TAG мағлұматтарын тек дисктерде DISPLAY бірнеше рет басып тексере аласыз.

Фото файлдарын слайд шоу ретінде көру **J2G**

1 Λ V < > белгішесін бөлектеу үшін (▶) пайдаланыңыз, содан соң слайд көрсетуді бастау үшін ENTER батырмасын басыңыз.

2 < > белгішесі бөлектелген кезде (▶) батырмасын пайдаланып, слайд көрсету жылдамдығын (3, 5, 8 секунд) өзгертуге болады.

Фотосуретті бұру

Фотосуретті толық бейнебетте қараған кезде оны сағат тілінің бағытымен немесе кері бағытта бұру үшін **SKIP** (◀◀ не ▶▶) немесе < > батырмаларын пайдаланыңыз.

Суретті айналдыру

Суретті толық экранда көргенде оны сағат тілінің бағытына қарсы не сағат тілінің бағытымен айналдыру үшін \wedge \vee пайдаланыңыз.

Бейнебет қорғауыш

Бейнебет қорғауыш сіз құрылғыны тоқтату режимінде бес минуттай уақыт қалдырған кезде пайда болады.

Жүйе таңдау - Қосымша

Сіз ТД жүйеңізге сай келетін жүйені таңдауыңыз қажет. Егер дисплей терезесінде “NO DISC” пайда болса, **PAUSE/ STEP (II)** батырмасын бес секундтан да көп уақыт аралығында жүйені. таңдау үшін ұстап тұрып басыңыз. (PAL/ NTSC/ AUTO)

Ойналатын файлға қойылатын талаптар

DivX

- Мүмкін болатын рұқсат өлшемі : 800X600 (W x H) пиксель
- DivX субтитрының файл атауы 45 таңба аралығында енгізілуі тиіс.
- Егер DivX файлында бейнеленуі мүмкін емес код болса, ол бейнебетте " _ " белгісі түрінде көрініс беруі мүмкін.
- Егер жазылған файлдың бейне немесе дыбыстауыш құрылымы кезектеспейтін болса, не бейне не дыбыстауыш сигналдары шығады.
- Ойнатылмалы DivX файлы: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Ойнатылмалы тақырапша пішімі : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Ойнатылатын кодек пішімі : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Ойнатылатын Аудио пішімі : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Жанды файлдық жүйеде пішімделген дискілер үшін бұл ойнатқышты қолдана алмайсыз.
- Егер фильм файлының атауы субтитр файлының атауынан басқаша болса, DivX файлын ойнату кезінде субтитр бейнебетте көрінбеуі мүмкін.
- Егер сіз DivX файлын DivXspes-тен өзгеше ойнатанын болсаңыз, онда ол қалыпты жағдайда әрекет етпейтін болады.

MP3/ WMA

- Үлгі жиілігі: 32 дейін 48 kHz (MP3/ WMA)
- Бит жылдамдығы : 32 дейін 320 kbps (MP3), 40 дейін 192 kbps (WMA)
- Файл кеңейтімдері : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM файл пішімі : ISO 9 660 LEVEL 1 / JOLIET
- Қарапайым -CD Жасауыш қолдануыңызды кеңес етеміз, Бұл ISO 9 660 файлы жүйесін жасайды.
- Олар арнайы / ? * : " < > | және т. б. әріптерден құралмауы керек.
- Дискідегі файлдардың жалпы саны 999-дан аз болуы тиіс.

Осы құрылғы тиімді ойнату сапасына қол жеткізу үшін белгілі техникалық стандарттарды кездестіруде дискілерді және жазбаларды қажет етеді.

Алдын ала жазылған DVD автоматты түрде осы стандарттарға орнығады. Жазылатын диск пішімдерінің әртүрлі түрлері бар (MP3 немесе WMA файлдарынан тұратын CD-R) және осылар сыйымды ойнатуға көз жеткізу үшін белгілі алдын алу жағдайларын (жоғарыдан қараңыз) қажет етеді.

Тұтынушылар рұқсаттың Интернеттен MP3 / WMA файлдарын және музыканы қотару үшін қажет етілетіндігін ескерту керек. Біздің компанияның осындай рұқсатты беруге құқығы жоқ. Рұқсат әрдайым авторлық құқық иеленушісінен ізделуі керек.

JPG

- қалыпты: 5 120 x 3 840, Прогрессивті JPEG : 2 043 x 1 536
- Жазу жағдайы: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Ең көп файл : Under 999.
- Кейбір дискілер жазу пішімдері сәйкес келмегендіктен немесе дискі жағдайларына байланысты әрекет ете алмайды.
- Файл кеңейтімдері: ".jpg"

Радио тыңдау

FM антенналарының екеуінің де созылуға тиіс екеніне көз жеткізіңіз.

	Қашықтықта
1 FM таңдау	FUNCTION
2 Радио станцияны таңдаңыз	TUN.- / +
3 Радио станцияны сақтау Алдын ала орнату саны дисплейде көрсетіледі.	PROG./MEMO.
4 Алдын ала бапталған санды таңдау 50-е дейінгі радио станциялар сақталады.	PRESET \wedge / \vee
5 Құптау үшін басыңыз	PROG./MEMO.

Радио тыңдау - әрекеттеріңіздің молырақ мүмкіндіктері

Радиостанцияларды автоматты түрде іздеу

TUN.-/TUN.+ батырмасын екіншісінен қарағанда көбірек ұстап тұрып басыңыз. Баптағыш автоматты түрде мәтін алады және ол радио станцияны тапқан кезде тоқтатады.

Барлық сақталған станцияларды жою


1 PROG./MEMO. батырмасын екі секундтай ұстап тұрып басыңыз.
- "ERASE ALL" жыпықтайды дисплейде.

2 PROG./MEMO. батырмасын басыңыз.

FM дабыл қабылдауын жақсарту

Қашықтан басқару пультіндегі **PLAY (▶) (MO./ST.)** батырмасын басыңыз. Бұл баптағышты стереодан моноға өзгертеді және әдетте сигнал қабылдауды жақсартады.

Таспа ойнатқыштан музыка тыңдау

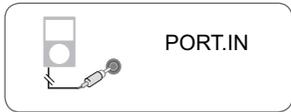	Қашықтықта
<p>1 Тасымалы ойнатқышты құрылғының PORT.IN (PORTABLE IN) ағытпасына жалғаңыз.</p> 	
<p>2 Қуат көзін қосыңыз</p>	 POWER
<p>3 Функцияны таңдаңыз. Тасымалы сыртқы құрылғыны іске қосыңыз да, оны ойнатуды бастаңыз</p>	FUNCTION

USB құрылғыны пайдалану

USB құрылғысында сақталған медиа файлдарды USB құрылғысын құрылғының USB портына жалғау арқылы ойната аласыз. Егер өзге функцияларды қолданатын болсаңыз, «Дискілерді ойнату» немесе файл бөліміне қараңыз.

	Қашықтықта
1 USB құрылғысын құрылғының USB портына жалғаңыз.	
2 USB функциясын таңдаңыз	FUNCTION
3 Ойнатқыңыз келген файлды таңдаңыз	Λ V
4 Медиа файлды ойнатуды бастаңыз	▶ PLAY немесе ENTER
5 Тоқтату үшін басыңыз	■ STOP
6 Тасымалы USB ойнатқышты ажыратардан кез келген басқа функцияға өзгертіңіз.	FUNCTION

Сыйысымды USB құрылғылары

- MP3 ойнатқыш : Флэш тұрпатты MP3 ойнатқышы.
- USB флэш дискі: USB 2.0 немесе USB 1.1. нұсқасын қолдайтын құрылғылар.
- Осы құрылғының USB функциясы барлық USB құрылғыларына қолдау көрсетпейді.

USB құрылғысына қойылатын талаптар

Компьютерге жалғаған кезде қосымша бағдарламалардың орнатылуын қажет ететін құрылғыларға қолдау көрсетілмейді.

Төмендегілерге абай болыңыз

- USB құрылғысын жұмыс кезінде шығармаңыз.
- USB дискінің сыйысымдылығы үлкен болса, іздеуге бірнеше минуттан артық уақыт кетуі мүмкін.
- Деректер жоғалып кетпес үшін барлық деректерді сақтаңыз.
- Егер сіз USB ұзартқыш сымын немесе USB хабын пайдалансаңыз, USB құрылғысы танылмайды.
- NTFS файл жүйесін пайдалануға қолдау көрсетілмейді. (Тек FAT (16/ 32) файл жүйесіне қолдау көрсетіледі).
- Файлдардың жалпы саны 1000 және одан көп болса, осы құрылғыға қолдау көрсетілмейді.
- Сыртқы HDD, тақшалы оқу құрылғыларына, құрсаулы құрылғыларға және қатқыл тұрпатты USB құрылғыларына қолдау көрсетілмейді.
- Құрылғының USB портын компьютерге жалғау мүмкін емес.
- Бұл құрылғыны сақтау құрылғысы ретінде пайдалану мүмкін емес.

USB құрылғысына жазу

	Қашықтықта
1 USB құрылғысын құрылғыға жалғаңыз	
2 Жазғыңыз келген режимді таңдаңыз (ex. CD/ TUNER/ ...) Әуелі дыбыс көзін ойнатыңыз Егер сіз дискідегі қалаған сазды файлды USB құрылғысына жазуды қаласаңыз, жазуды бастардан бұрын файлды ойнатыңыз.	FUNCTION
3 Жазуды бастаңыз	● REC
4 Жазуды тоқтату үшін, басыңыз	■ STOP

USB құрылғысына жазу - әрекеттеріңіздің молырақ мүмкіндіктері

Дискідегі сазды файлды USB құрылғысына жазу

Бір жолшықты жазу

Егер USB құрылғысына жазу ықшам дискі ойнатылып жатқан кезде басталса, тек бір жолшық қана USB құрылғысына жазылады.

Барлық жолшықты жазу

Егер CD тоқтап тұрғанда, REC батырмасы басылса, барлық жолшықтар/ файлдар жазылады.

Бағдарлама тізімін жазу

Егер қалаған жолшықты жазғыңыз келсе, USB сіз бағдарлама жасағаннан кейін жазады (тек дыбыстық CD).

Жазған кезде төмендегілерге абай болыңыз

- Сіз жазу кезінде бейнебет терезесінде USB жазудың пайыздық арақатынасын тексере аласыз. (Тек Audio, MP3/ WMA CD).
- MP3/ WMA жазу кезінде дыбыс болмайды.
- Ойнату кезінде жазуды тоқтатқан кезде, сол кезде жазылған файл сақталатын болады. (Тек AUDIO CD)
- USB құрылғысына жазу кезінде USB құрылғысын алып шықпаңыз немесе өшірмеңіз. Егер олай етсеңіз, аяқталмаған файл жасалып, компьютерден жойылмауы мүмкін.
- Егер USB жазу функциясы жұмыс істемесе, бейнебет терезесінде “NO USB”, “ERROR”, “USB FULL” не “NO REC” деген жазу пайда болады.
- Көп тақшалы оқу құрылғысы немесе сыртқы HDD құрылғысы USB жазу үшін пайдаланыла алмайды.
- Ұзақ уақытқа жазған кезде файл 2 сағат (128 Мбайтқа жуық) жазылады.
- Ойнату кезінде жазуды тоқтатқан кезде, файл сақталмайды.
- CD-G ,DTS дискіде USB жазбалары әрекет ете алмайды.
- 999 файлдан артық жазу мүмкін емес.
- Жазбаның файл нөмірі автоматты түрде сақталады.
- Ол төмендегідей түрде сақталады.**

АУДИО CD	MP3/ WMA	Басқа қайнар көздері
<pre> CD_REC ├── TRK-001 ├── TRK-002 ├── : ├── : └── : </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ ABC(Файл атауы) ├── 002_ DEF(Файл атауы) ├── : ├── : └── : </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD-001 ├── AUD-002 ├── : ├── : └── : </pre>

Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдықты ондай мақсаттар үшін пайдалануға болмайды.

Жауапты болыңыз
Авторлық құқықтарды сыйлаңыз

Тіл кодтары

Осы тізімді қалаған тіліңізді төмендегі бастапқы орнатулар үшін енгізу мақсатында қолданыңыз : Аудио диск, Тақырыпша, Мәзір дискісі.

Тіл	Код	Тіл	Код	Тіл	Код	Тіл	Код	Тіл	Код	Тіл	Код
Авар	6565	Хорват	7282	Хауса	7265	Лингал	7678	Кечур	8185	Тәжік	8471
Африкан	6570	Чех	6783	Иврит	7387	Литва	7684	Ретороман	8277	Тамил	8465
Албан	8381	Дат	6865	Хинди	7273	Македон	7775	Румын	8279	Телугу	8469
Амегарик	6577	Голланд	7876	Венгр	7285	Малагас	7771	Орыс	8285	Тай	8472
Араб	6582	Ағылшын	6978	Исланд	7383	Малай	7783	Самоан	8377	Тонга	8479
Армян	7289	Эсперанто	6979	Индонез	7378	Малайалам	7776	Санскрит	8365	Тонга	8482
Ассам	6583	Эстон	6984	Интерлингвалық	7365	Маори	7773	Шотландық гаель	7168	Түркімен	8475
Аймара	6588	Фарер	7079	Ирланд	7165	Маратхи	7782	Серб	8382	Тви	8487
Әзербайжан	6590	Фиджи	7074	Италян	7384	Молдавиян	7779	Серб-хорват	8372	Украин	8575
Башқұрт	6665	Фин	7073	Жапон	7465	Моңғол	7778	Шон	8378	Урду	8582
Баск	6985	Француз	7082	Канада	7578	Науру	7865	Синдхи	8368	Өзбек	8590
Бенгал	6678	Фриз	7089	Кашмир	7583	Непали	7869	Сингал	8373	Вьетнам	8673
Бутани	6890	Галисия	7176	Қазақ	7575	Норвег	7879	Словак	8375	Волапук	8679
Бихари	6672	Грузин	7565	Қырғыз	7589	Ория	7982	Словян	8376	Уельс	6789
Бретон	6682	Неміс	6869	Корей	7579	Панджаб	8065	Испан	6983	Волоф	8779
Болғар	6671	Грек	6976	Күрт	7585	Пушту	8083	Судан	8385	К(х)оса	8872
Бирман	7789	Грендланд	7576	Лаось	7679	Парсы	7065	Суахили	8387	Еврей	7473
Белорусь	6669	Гуарани	7178	Латыш	7665	Поляк	8076	Швед	8386	Иоруба	8979
Қытай	9072	Гуджарати	7185	Латыш	7686	Португал	8084	Тагалог	8476	Зулу	9085

Аумақ кодтары

Осы тізімнен ел кодын таңдаңыз.

ЕЛ	КОД	ЕЛ	КОД	ЕЛ	КОД	ЕЛ	КОД	ЕЛ	КОД
Ауганстан	AF	Коста-Рика	CR	Гренландия	GL	Мальдив	MV	Парагвай	PY
Аргентина	AR	Хорватия	HR	Гонконг	HK	Мексика	MX	Филиппин	PH
Австралия	AU	Чех Республикасы	CZ	Венгрия	HU	Монако	MC	Польша	PL
Австрия	AT	Дания	DK	Индия	IN	Монголия	MN	Португалия	PT
Бельгия	BE	Эквадор	EC	Индонезия	ID	Марокко	MA	Румыния	RO
Бутан	BT	Египет	EG	Израиль	IL	Непал	NP	Ресей Федерациясы	RU
Боливия	BO	Сальвадор	SV	Италия	IT	Нидерланд	NL	Сауда Арабиясы	SA
Бразилия	BR	Эфиопия	ET	Ямайка	JM	Нидерланд Антиль	AN	Сенегал	SN
Камбоджа	KH	Фиджи	FJ	Жапония	JP	Жаңа Зеландия	NZ	Сингапур	SG
Канада	CA	Финляндия	FI	Кения	KE	Нигерия	NG	Словакия Республикасы	SK
Чили	CL	Франция	FR	Кувейт	KW	Норвегия	NO	Словения	SI
Қытай	CN	Германия	DE	Ливия	LY	Оман	OM	Оңтүстік Африка	ZA
Колумбия	CO	Ұлыбритания	GB	Люксембург	LU	Пәкстан	PK	Оңтүстік Корея	KR
Конго	CG	Греция	GR	Малайзия	MY	Панама	PA	Испания	ES

Диагностика

Мәселе	Себеп	Түзету
Қорек жоқ	Қорек бауы ажыратылған.	Қорек бауын қабырға розеткасына сенімді етіп қосыңыз.
Сурет жоқ	ТД DVD дабылын қабылдау үшін орнатылмаған.	ТД – ғы сәйкес келетін бейне кіріс жүйесін DVD қабылдағышындағы сурет ТД бейнебетінде пайда болатындай етіп таңдаңыз.
	Бейне кабельдер сенімді түрде қосылмаған.	Бейне кабелдерін сенімді етіп ТД және DVD қабылдағышы екеуіне де қосыңыз.
DVD/ CD ойнамайды	Диск орнатылмаған.	Дискіні ойнатылатын
	Ойналмайтын диск орнатылған.	дискке орнатыңыз (диск түрін, түс жүйесін және аймақтық кодын тексеріңіз).
	Диск жоғарыдан төмен қарай орнатылған	Дискінің жапсырмасы бар немесе басылған бет жағын жоғары қарай орнатыңыз.
	Бейнебеттегі мәзір ашылған.	SETUP батырмасын мәзір бейнебетін жабу үшін басыңыз.
	Ол жерде DVD ойнатуын белгілі диапазонмен сақтайтын тектік құлып бар.	Құпия сөз енгізіңіз немесе диапазон деңгейін өзгертіңіз.
Гүілдеген шу DVD немесе CD ойнап жатқан кезде естіледі	Диск таза емес.	Дискіні жұмсақ матаны қолдана отырып тазалаңыз.
	DVD қабылдағышы кері байланысты тудыра отырып, ТД – ға тым жақын орналасқан.	DVD қабылдағышын және аудионың құрамдас бөліктерін ТД аулақ жылжытыңыз.
Радио станциялар дұрыс бапталмайды	Антенна орналасқан немесе дұрыс қосылмаған.	Антенна қосылымын тексеріңіз және оның орнын іске қосыңыз. Қажет болса, сыртқы антеннаны бекітіңіз.
	Радио станциясының дабыл күші тым аз.	Станцияны қолмен баптаңыз.
	Ешбір станция алдын ала бапталмаған не алдын ала бапталған станциялар өшірілген. (алдын ала орнату арналарын мәтін алу арқылы баптау кезінде)	Кейбір радиоларды алдын ала орнатыңыз.
Қашықтықтан басқару жақсы жұмыс жасамайды	Қашықтық тікелей Негізгі бұйым нұсқалған.	Қашықтықты тікелей құрылғыға нұсқаңыз.
	Қашықтық Негізгі бұйым тым алыс.	Қашықтықты Негізгі бұйым 23 қадамымен (7 м) қолданыңыз.
	Құрылғы мен қашықтықтан басқару жолында ақау бар.	Ақауды жойыңыз.
	Қашықтан басқару пультіндегі батареялар таусылған.	Батареяны жаңа батареямен ауыстырыңыз.

Дисктардың түрлері

Түрі	Сауда белгісі
DVD-VIDEO : Сатылатын немесе жалға берілетін кинолардың дискілері.	
DVD-R : Бейне жүйесі және тек аяқталған	
DVD-RW : Бейне жүйесі және тек аяқталған DVD VR пішімі осы құрылғыда ойнай алмайды	
DVD+R : Бейне жүйесі қос қабатты дискісін ғана қолдайды	
DVD+RW : Тек бейне жүйесі	
Audio CD : Сатып алуға болатын сазды CD дискілері немесе сазды CD пішіміндегі CD-R/CD-RW дискілері.	
Осы құрылғы аудио тақырыптарынан, MP3, WMA, JPEG файлдарынан тұратын DVD±R/ RW және CD-R немесе CD-RW ойната алады. Жазу құрылғысының жағдайына байланысты немесе жазу сапасына немесе дискінің физикалық жағдайына байланысты немесе жазу құрылғысының сипаттамасына және бағдарламамен қамтамасыз ету авторингісіне байланысты CD-R/ RW (немесе DVD±R/ RW) дисктерін өздігімен, кейбір CD-R/ RW (немесе DVD±R/ RW) дискілері құрылғыда ойнатылмауы мүмкін.	

“Dolby” және қос-D белгісесі Dolby лабораторияларының сауда белгілері.
Dolby лабораторияларының лицензиясымен өндірілген.

☉ Таңба дисплейі жайында

Жұмыс жүйесі кезінде ТД дисплейінде “☉” пайда болуы мүмкін және осы иеленушінің нұсқаулығында түсіндірілген функцияның арнайы DVD бейне дискісінде мүмкін емес екендігін көрсетеді.

Аймақтық код

Осы құрылғының артқы жағында басылған аймақтық коды бар. Осы құрылғы тек артқы жағында жапсырылғандай немесе “ALL” сияқты DVD дискілерін ойната алады.

- DVD дискілерінің көбісінің қабында анық болып көрінетін бір немесе одан да көп сандары бар шар бар. Осы сан сіздің құрылғыңыздың аймақтық кодына сәйкес келуі тиіс немесе диск ойната алмайды.
- Егер сіз DVD әртүрлі аймақтық код арқылы ойнатқыңыз келсе, сіздің ТД бейнебетіңізде “Аймақтық кодты тексеру” хабары пайда болады..

Авторлық құқықтар

Бұны кабель арқылы көшіру, тарату, көрсетуге, халық алдында ойнатуға немесе авторлық құқық материалдарын рұқсатсыз жалға алуға тыйым салынған. Осы өнім Macrovision арқылы дамытылған көшірме қорғанымының функциясын бейнелейді. Көшірме қорғаным белгішелері кейбір дискілерге жазылған. Осы дисктердің суреттерін жазу немесе ойнату кезінде сурет шуы пайда болады. Осы өнімге белгілі бір АҚШ патенттері мен басқа да санаткерлік меншік құқықтары арқылы қорғалған авторлық құқықты қорғау технологиясы кіреді. Бұл авторлық құқықты қорғау технологиясын пайдалану үшін Macrovision корпорациясының рұқсатын алу қажет және Macrovision корпорациясы басқаша рұқсат етпейінше, тек үйде және басқа жерлерде шектеулі көру үшін пайдаланылуға арналған. Қайта құрылмалауға немесе бөлшектеуге тыйым салынады.



Тұтынушылар барлық жоғарғы теледидар анықтамаларының осы өніммен сәйкес келетіндігін және суретте бейнеленуіне кедергілер тудыратындығын ескеріңіз. 525 немесе 625 беттегі прогрессивті мәтін алу мәселелері жағдайында пайдаланушының қосылымды ‘Стандартты анықтама’ шығысына қосатындығы ұсынылған. Егер 525 және 625 бетте біздің ТД осы модельмен сәйкес келетіндігі жайында сұрақтар болса, ҚОЛДАНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫМЕН БАЙЛАНЫСҚА ТҮСІҢІЗ.

Дискілер LG ойнатқыштарында ойнатылуы үшін, қайта жазбалы дискілерді форматтау кезінде диск форматтау опциясы (Белгіленген) орнатылуы қажет. Live File жүйесіне опцияны орнату кезінде LG ойнатқыштарында бұл опциялар қолданыла алмайды. (Белгіленген/ Live File жүйесі : Windows Vista жүйесіне арналған диск форматтау жүйесі)

Сипаттама

Жалпы	
Қорек негізі	Негізгі жапсырмаға жүгініңіз.
Қорек шығыны	Негізгі жапсырмаға жүгініңіз.
Салмағы	2.8 кг
Көліктен қоректену жабдықтары (USB)	DC 5 V $\overline{=}$ 500 mA
USB нұсқасы	1.1
Сыртқы өлшемі (W x H x D)	(170 x 244 x 275) мм
Жұмыс температурасы	5 °C-тан дейін 35 °C-қа дейін
Жұмыс жүйесінің ылғалдылығы	5 %-дан 85 %-ға дейін
Шығыс қуаты	30 Вт + 30 Вт
T.H.D	0.50 %
Баптағыш	
FM баптау диапазоны	87.5 дейін 108.0 МГц немесе 87.50 дейін 108.00 МГц
DVD/CD	
Жиілік сипаттамасы	100 Hz дейін 18 kHz
Сигнал-бөгеуіл қатынасы	60 Дб
Динамикалық ауқым	65 Дб
Қосылымға байланысты мүмкін болатын рұқсат	
[COMPONENT VIDEO OUT]	Y:1.0 \pm 0.2, PB:0.7 \pm 0.1, PR:0.7 \pm 0.1
[VIDEO OUT]	1.0 \pm 0.1 V
Зорайтқыштар	
Type	XBS64V
Толқын қарсыластығы	2 Жол 2 Зорайтқыш
Бағаланған кіріс қорегі	6 Ω
Кіріс қорегінің ең жоғарғы шегі	30 Вт
Өлшемі (W x H x D)	60 Вт
Салмағы	(150 x 244 x 182) мм
	1.9 кг

Үлгілері мен сипаттамалары ескертусіз өзгертетін нысан.





Импортер LG Electronics RUS

Адрес импортера 143160 Российская Федерация, Московская область,
Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ВТРИК Интернешнл Трейдинг Ко, Лтд
Китай, провинция Гуандун, г. Гуанчжоу, Панью Боро,
Даши таун, Шибай Индастриал роад, Тврек Девей
Индастриал Гарден

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан			



Сделано в Китае



FOYDALANISH YO`RIQNOMASI

DVD Mikro HI-FI Tizimi

Pleyerni ishlatishdan oldin ushbu yo`riqnomani diqqat bilan o`qib chiqing va kelajakda undan foydalanishingiz uchun uni olib qo`ying.

MODEL

XB64 (XB64/XBS64V)

P/NO : MFL63266234

O'ZBEK

Xavfsizlik choralari



DIQQAT: ELEKTR TOKI URISH XAVFINI KAMAYTIRISH UCHUN KORPUS (YOKI ORQA DEVORNI) OCHMANG ICHIDA FOYDALANUVCHI TUZATA OLADIGAN QISMLAR YO'Q XIZMAT KO'RSATISH UCHUN MALAKALI MUTAXASSISGA MUROJAAT ETING



To'g'ri uchburchak ichidagi nayza uchli chaqmoq belgisi foydalanuvchini mahsulot ichida izolyatsiyalanmagan xavfli kuchlanish borligi va u odamlar uchun elektr toki urishi xavfini tug'dirishda yetarli kuchga ega ekanligi haqida ogohlantiradi.




To'g'ri uchburchak ichidagi undov belgisi foydalanuvchini mahsulotga tegishli adabiyotda muhim ishlatish va xizmat ko'rsatish yo'riqnomalari borligi haqida ogohlantiradi.

OGOHLANTIRISH: YONG'IN YOKI ELEKTR TOKI URISHI XAVFINING OLDINI OLISH UCHUN USHBU MAHSULOTNI YOMG'IR YOKI NAMLIKDAN XOLI TUTING.

OGOHLANTIRISH: Ushbu jihozni kitob javoni yoki shu kabi tor joyga joylashtirmang.

DIQQAT: Ventilyatsiya tuynuklari to'silib qolmasin. Ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalariga muvofiq o'rning. Korpusdagi teshiklar va tuynuklar ventilyatsiya va mahsulotning ishonchli ishlashi hamda uni o'ta qizib ketishini oldini olish uchun qo'yilgan. Mahsulotni krovat, divan, gilam yoki shunga o'xshash buyumlar ustiga qo'yish holatlari orqali tuynuklar hech qachon bekilib qolmasligi lozim. Munosib ventilyatsiya sharoiti yaratilmasa yoki ishlab chiqaruvchining yo'riqlariga amal qilinmasa, mahsulot kitob javoni yoki tokcha kabi tig'iz joylarda joylashtirilmasligi lozim.



DIQQAT:

Ushbu mahsulotda Lazer tizimidan foydalanilgan. Ushbu mahsulotdan to'g'ri foydalanishni ta'minlash uchun mazkur qo'llanmani batafsil o'qing va uni kelajakda foydalanish uchun olib qo'ying. Qurilma ta'mirlalab bo'lsa, vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat eting. Bu yerda ko'rsatilmagan boshqarish amallari, sozlamalar yoki ishlatish tartiblaridan foydalanish xavfli radiatsiya ta'siriga sabab bo'lishi mumkin. Lazer nurining bevosita ta'sirining oldini olish uchun korpusni ochishga harakat qilmang. Ochilgan paytda ochiq lazer nuri ko'rinadi. NURGA TIK QARAMANG.

DIQQAT: Apparatga suv (tomchilash yoki sachrash) tegmasligi va apparatning ustiga vazalar kabi suyuqlik to'ldirilgan buyumlar qo'yilmasligi lozim.

2

Quvvat simi bo'yicha OGOHLANTIRISH

Ko'pchilik jihozlarning alohida quvvat nuqtasi yonida o'rnatilishi tavsiya etiladi;

Ya'ni, faqat ushbu jihozni quvvat bilan ta'minlovchi va qo'shimcha rozetka yoki paralel zanjirga ega bo'lmagan bitta rozetkali liniya. Batafsil ma'lumot uchun ushbu foydalanuvchi qo'llanmasining texnik xarakteristikasi betini o'qing. Devor rozetkalarini zo'riqtirmang. Zo'riqqan devor rozetkalari, bo'shab qolgan yoki shikastlangan devor rozetkalari, uzaytirish simlari, eskirgan quvvat simlari yoki shikastlangan yoki ochilib qolgan sim izolyatsiyasi xavflidir. Ushbu holatlarning barchasi elektr toki urishi yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin. Jihozingizning simini muntazam tekshirib turing va uning ko'rinishi shikastlanish yoki eskirishdan dalolat bersa, jihozni o'chiring, jihozdan foydalanishni to'xtating va simni vakolatli xizmat ko'rsatish markazida aynan shunday ehtiyot qism bilan almashtiring. Quvvat simini egish, chigallash, qisish, yopiq eshikda qoldirish yoki ustidan yurish kabi jismoniy yoki mexanik ta'sirdan ehtiyotlang. Vilkalar, devor rozetkalari va simning jihozdan chiqqan joyiga alohida e'tibor qaratting. Elektr tarmog'idan o'chirish uchun elektr quvvat vilkasini ajratting. Mahsulotni o'rnatganda vilkaning quvvat nuqtasiga ulanishi o'ng'ay bo'lishini ta'minlang.

Mazkur qurilmada portativ batareya yoki akkumulyator joylashtiriladi.


Batareyani xavfsiz holatda jihozdan echib olish: Batareya yoki akkumulyatorni echib oling; bunda batareyani joylashtirish tartibiga teskari tartibdagi ketma ketlikni bajaring. Atrof muhitni ifloslanishi va insoniyat va hayvonot salomatligiga nusbatan mavjud xavfni oldini olish uchun batareyani belgilangan axlat yig'ish joylaridagi maxsus axlat qutiga tashlang. Batareyalar yoki batareya bilan birgalikda boshqa chiqindilarni istalgan erga tashlab yuboravermang. Mahalliy, tovon to'lash talab etilmaydigan tizim batareyalari va akkumulyatorlaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Batareya yuqori issiqlik ajratuvchi manbaaga, jumladan, quyosh nuri, olov yoki shunga o'xshash narsalarga yuzlashmasligi lozim.



Jihozni chiqindiga tashlash tartibi



1. Mahsulotda ushbu ustiga kesishgan chiziq chizilgan g'ildirakli chiqindi qutisi belgisi ko'rsatilgan bo'lsa, bu mahsulotning 2002/96/EC Yevropa Direktivasiga bilan muvofiqligini bildiradi.
2. Barcha elektr va elektron mahsulotlar maishiy chiqindi oqimidan alohida, hukumat yoki mahalliy hokimiyat tomonidan belgilangan joylarda chiqindiga chiqarilishi lozim.
3. Jihozingizni ta'kidlanganidek chiqindiga chiqarish atrof-muhit va odam sog'ligi uchun salbiy oqibatlarining oldini olishga yordam beradi.
4. Eski jihozingizni to'g'ri tartibda chiqindiga chiqarish haqida batafsil ma'lumot uchun, iltimos, shahringiz hokimiyati, chiqindi chiqarish xizmati yoki mahsulot sotib olingan do'konga murojaat qiling.



Yangi DVD MIKRO “Hi-Fi” TIZIMI sizga muntazir

Mundarija

Sozlash	4
Asosiy qism	5
Masofadan boshqarish	6
OSD dastlabki til parametrlari - Ixtiyoriy	7
Mintaqa kodlarining dastlabki parametrlari - Ixtiyoriy	7
Umimiy parametrlarni o`rnatish	8-9
Soat parametrlarini sozlash	10
Disk haqidagi ma`lumotlarni ekranda namoyish etish	11
Disk yoki faylni o`qitish	11-13
Radio tinglash	14
Portativ pleyer ulab musiqa tinglash	15
USB qurilmadan foydalanish	15
USB qurilmasiga yozib olish	16
Til kodlari	17
Mintaqa kodlari	17
Nosozliklarni bartaraf qilish	18
MUVOFIQ KELUVCHI DISK FORMATLARI	19
Texnik xarakteristikasi	20



Sozlash

Jihozni televizorga ulash va antennalar ulanishi

Qurilmadagi va televizoringizdagi (DVD pleyeridagi yoki Raqamli qurilmadagi va hokazo) uyalarni kabel yordamida ulang.

Televizordagi uyalarni ko'zdan keching va **A**, **B** ulanmani tanlang. Tasvir sifati **A** dan **B** ga tomon yaxshilanib boradi.


1 FM ramkali antenna ulash

Antennaning ikki uchi vertikal va gorizontal holatda bo'lsa, radioto'lqin qabul qilish o'zining eng optimal holatida bo'ladi.


2 Alohida video ulanish (B)

Jihozdagi COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT uylarini televizoringizning tegishli kirish uylariga YPbPr kabeli yordamida ulang.

- Televizoringiz progressiv format signallarini qabul qilsa, siz ushbu ulagichdan foydalanib, [Display] sozlamalarida [Progressiv razvyortkani] yoqishingiz kerak [On] (8-betni o'qing).




FM - antenna

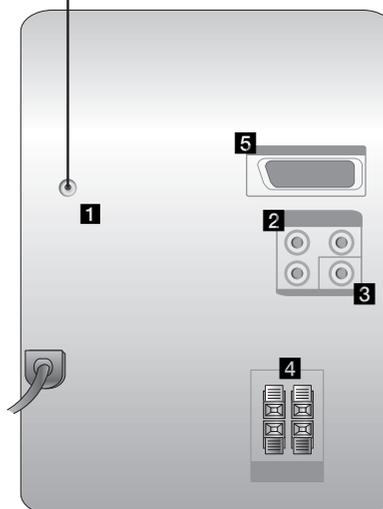


3 Chiquvchi video ulanish (A)

Jihozdagi VIDEO OUTPUT (MONITOR) uylasini Video kabeli yordamida televizordagi tegishli kirish uylariga ulang.



4 Karnay kabellarini pleyerga ulash

Kabelni pleyerga ulash uchun ulanish terminalini ochuvchi, terminal tepasidagi plastik tugmachani bosib turing. So'ngra, shurni ulanish terminaliga tiqing va terminal tepasidagi plastik tugmachadan barmog'ingizni oling. Qora rangli sim uchlarini - (minus) belgili terminallarga va boshqa uchlarni esa + (plyus) belgili terminallarga ulang.



5 SCART ulanish


Qurilmadagi TO TV uyani va televizoringizni SCART kabelidan foydalangan holda ulang.

IZOHLAR:

- Televizor ekrani rangsiz tusga kirsra, dinamiklarni televizordan 30 sm masofa uzoqligi doirasida joylashtirmang.
- Dinamik simini komponentlardagi muvofiq terminalga mosligiga ishonch hosil qiling: + ni + ga va - ni - ga. Agar simlar o'ri almasha, ovoz sifati buziladi va bass ovoz effekti yetishmaydi.

Asosiy qism

- 1** **INDIKASIYA PANELI**
- 2**  Quvvatni o`ch./yoq.
- 3** **DISK TORTMASI**
- 4** **FUNC.**
Funktsiya tanlaydi.
- 5** **EQ: Ovoz sifatini sozlash**
Siz tovush ta`sirlarini tanlashingiz mumkin.
- 6** **PORT.IN**
Pleyerga ko`p turdagi ko`chma pleyerlar ulab o`qitish mumkin.
MIC.
Mikrofon uyasi 1
CLOCK
Soatni to`g`rilash va vaqtni bilish uchun ishlatiladi.
TIMER
("Pleyerdan uyg`otgich sifatida foydalanish"ga qarang)

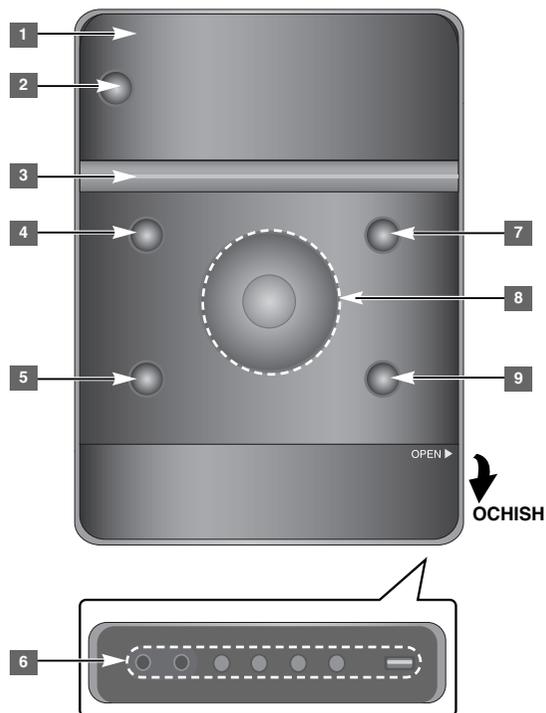

- 6** **SET**
Tanlangan parametrlarni tasdiqlaydi
REC.
Yozish (USB qurilmaga yozish)
USB uya
- 7** **▲ OPEN/CLOSE**
CD larni joylashtirish yoki olish paytida undan foydalanishingiz mumkin.
- 8** **VOL.+/-** -
Barcha funktsiyalarda ovoz balandligini sozlaydi.
◀▶
TUN.-/ TUN.+
Radiostantsiya tanlaydi
Orqaga yoki oldinga izlaydi
Oldingi/keyingi trekka o`tish
▶|| Oqitish/Pauza
- 9** **■ STOP**

Masofadan boshqarish

- FUNCTION:** Funktsiya va kirish manbasini tanlaydi.
SLEEP: 10 dan 180 gacha bo'lgan keyinga surilgan o'chish vaqtlarini tanlaydi. Qolgan vaqtni ko'rish uchun **SLEEP** ni bosing. (Xiralashtirgich : Old paneldagi YCD (yorug'lik chiqaruvchi diod) nurlarini xiralashtiradi.)
POWER: Qurilmani yoqadi (ON) yoki o'chiradi (OFF)
OPEN/CLOSE: Disk tortmasini ochadi va yopadi.
TITLE: Agar o'qiyotgan DVDda menyu mavjud bo'lsa, ekranda sarlavhalar menyusi paydo bo'ladi. Aks holda, disk menyusi paydo bo'lmasligi mumkin.
DISPLAY: Ekrandagi menyuni ochadi.
MENU: DVD diskidagi menyuni ochadi.
SETUP: Parametrlarni o'rnatish menyusiga kiradi va undan chiqadi.


- REPEAT/RANDOM:** O'qish rejimini tanlaydi. (TAKRORLASH, TASODIFIY TARZDA)
MUTE: Ovozni vaqtinchalik o'chirish.
EQ (EKVALAYZER effekti): Siz tovush ta'sirlarini tanlashingiz mumkin.
CLEAR: Dasturlar ro'yxatidan yolakcha raqamini o'chiradi.
VOL: Karnay ovozi balandligini sozlaydi.

Televizorni boshqarish tugmalari : Televizorni (faqat LG rusumli televizor) boshqaradi.

Televizorni boshqarish

LG rusumli televizoringiz tovush darajasi, kirish manbai va o'chirib-yoqishni ham boshqarishingiz mumkin. POWER (TV) tugmasini bosib turgan holda televizor yoqilguniga yoki o'chguniga qadar PR/CH (+/-) tugmasini qayta-qayta bosing.

- * : Bu tugma ishlaymaydi
MIC VOL.: Mikrofon ovozi balandligini sozlaydi.
ECHO VOL.: Exo balandligini sozlaydi.
VOCAL FADER: Turli manbalardagi qo'shiq xonandasi ovozi pasaytirib, ushbu funktsiyadan karaoke sifatida foydalanish mumkin.

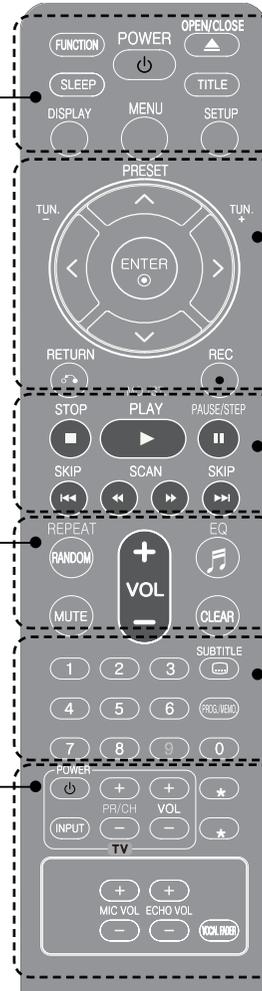

- PRESET (A V):** Radio dasturini tanlaydi.
TUN. (-/+): Iсталgan radio stansiyani tanlaydi.
<> A V (chapgga/o'ngga/tepaga/pastga): Ekran menyusi bo'ylab harakatlanadi.
ENTER: Menyudagi tanlovni tasdiqlaydi.
RETURN (↶): Menyuda orqaga qaytadi yoki o'rnatish menyusidan chiqadi.
REC(●): USB qurilmaga yozish

- STOP (■):** O'qishni yoki yozishni va ovoz yozilishini to'xtatadi.
PLAY (▶): Starts playback.
MO./ST.: Radio signal qabul qilishni yaxshilaydi.
PAUSE/STEP (⏸): O'qishni boshlaydi.
SKIP (⏮/⏭): Keyingi yoki avvalgi qism/ trek/ faylga borish.
SCAN (⏪/⏩): Orqaga yoki oldinga qarab qidiradi.

- 0-9 raqamli tugmalar:** Menyudagi raqamli opsiyalarni tanlaydi.
SUBTITLE: O'qish jarayonida siz ma'qul til subtitrini tanlashingiz mumkin.
PROG./MEMO.: Program (Dastur) rejimiga kiradi va undan chiqadi.

Batareyalarni masofa pultiga joylashtirish.

Batareyalardagi + (musbat) va - (manfiy) tomonlar masofa pultidagi tegishli tomonlarga mosligiga ishonch hosil qiling. Batareya yuqori issiqlik ajratuvchi manbaaga, jumladan, quyosh nuri, olov yoki shunga oxshash narsalarga yuzlashmasligi lozim.

OSD dastlabki til parametrlari - Ixtiyoriy

Qurilmadan ilk bor foydalanish chog'ida dastlabki til parametrlarini sozlash menyusi televizor ekranida paydo bo'ladi. Foydalanishdan oldin dastlabki til parametrlari sozlovini amalga oshirishingiz shart. Dastlabki til tanlovi sifatida ingliz tili tanlanadi.

	PULTDA
1 Pleyerni yoqing Tilllar ro'yxati paydo bo'ladi.	⏻ POWER
2 Istagan tilingizni tanlang	< > ^ v
3 Bosing	ENTER
4 Tasdiqlash uchun bosing	< > ENTER

Mintaqa kodlarining dastlabki parametrlari - Ixtiyoriy

Qurilmadan ilk bor foydalanayotganda, quyida ko'rsatilganidek Mintaqa Kodini sozlash kerak bo'ladi.

	PULTDA
1 Parametrlarni o'rnatish menyusini oching	SETUP
2 Birinchi bosqichda qulflash menyusini (LOCK) tanlang	^ v
3 Ikkinchi bosqichga o'ting Ikkinchi bosqichda aktivlangan Mintaqa Kodi paydo bo'ladi	>
4 Uchinchi bosqichga o'ting	>
5 Yangi parolni kiriting	Raqamlar (0-9) va ENTER
6 Kiritilgan yangi parolni qayta tekshiring	Raqamlar (0-9) va ENTER
7 Geografik mintaqa uchun kodni tanlang Tanlov amalga oshirilgach, Daraja va Parol aktivlanadi.	^ v < >
8 Tanlovni tasdiqlash Hudud kodi parametrini sozlash niholyasiga yetganligiga ishonch hosil qiling.	ENTER

Umimiy parametrlarni o`rnatish

	PULTDA
1 Ekranga parametrlarni o`rnatish menyusini chiqaring	SETUP
2 Birinchi bosqichda istalgan tanlovni tanlang	^ V
3 Ikkinchi bosqichga o`ting	>
4 Ikkinchi bosqichda istalgan tanlovni tanlang	^ V
5 Uchinchi bosqichga o`ting	>
6 Parametрни o`zgartiring	^ V, ENTER

Umimiy parametrlarni o`rnatish - qo`shimcha imkoniyatlar

Til parametrlarini o`rnatish

OSD (Menyu tili) – Parametrlarni o`rnatish menyusi va ekrandagi menyu uchun tilni tanlang.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu – Disk Audiosi/ Disk Subtitri/ Disk Menyusi uchun tilni tanlang.

[Original]: Disk yozilgan birlamchi tilni ko`rsatadi.

[Othes]: Boshqa tilni tanlash uchun til kodlari ro`yxatiga asosan tegishli 4 raqamli sonni kiritish uchun avval raqam tugmalarini va so`ng **ENTER** tugmasini bosib (Qarang : 17-bet). Agarda **ENTER** ni bosishdan oldin xatolikka yo`l qo`yilsa, **CLEAR** ni bosib.

[Off] (Disk subtitri uchun) : Subtitrni o`chiring.

Ekran parametrlarini sozlash

TV Aspect – Televizoringiz ekrani shakliga qarab foydalanish uchun ekran aspektini tanlang.

[4:3] 4 : 3 standartli televizor ulanganda tanlang.

[16:9] 16 : 9 kenglikdagi televizor ulanganda tanlang.

Display Mode (Ko`rsatish rejimi) – 4 : 3 ni tanlagan bo`lsangiz, televizoringiz ekranida keng formatli dastrular va filmlar qanday aks ettirilishini belgilashingiz kerak bo`ladi.

[Letterbox] Bu tanlov keng formatli tasvirni ekranning yuqori va pastki qismida qora tasmalar bilan aks ettiradi.

[Panscan] Bu opsiya tasvirni keragicha qirqqan holda butun 4 : 3 ekranni to`ldiradi.

TV Output Select – Televizorning ulanish turiga qarab tanlovni tanlang.

[RGB]: Televizoringiz SCART uyasiga ulanganda.

[YPbPr]: Televizoringiz qurilmaning COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN OUTPUT uyalari ulanganida.

- Agar parametrlarni o`rnatish menyusida televizorga chiqish signali tanlovini YPbPr dan RGB ga o`zgartirsangiz, ayniqsa, qurilma component video ulanishi orqali ulangan bo`lsa, ekran qorayadi. Bunday holatda video kabelni MONITOR uyasiga ulang va parametrlarni o`rnatish menyusidan yana YPbPr ni tanlang.

Progressive Scan (Komponentli video ulashlar uchun) –

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT uyalari progressiv signalni chiqarishini tanlaydi. Televizoringiz progressiv format signallarini qabul qilsa, siz [On] ni tanlab aniq rangda aks etgan va yuqori sifatli tasvirdan bahramand bo`lishingiz mumkin. Televizoringiz progressiv format signallarini qabul qilmasa, [Off] ni tanlang.

Agarda siz Progressiv razvyortkani bilmasdan yoqsangiz [On], qurilmani dastlabki holatga keltirishingiz kerak bo`ladi. Avval qurilmadagi diskni chiqarib oling. So`ng STOP ni bosib, besh soniya ushlab turing. Video chiqish standart holatga qaytariladi va televizorda tasvir namoyish bo`ladi.

Audio parametrlarini sozlash

DRC (Karnay diapazonini boshqarish) – Tovush o'chirilganda uning sofligini sozlang (faqat Dolby Digital tovushi uchun). Buning uchun [On] rejimini o'rnatish.

Vokal – Karaoke kanallarini odatdagi stereo tovushi bilan aralashtirish uchun [On] tanlovini tanlang. Mazkur funktsiya faqat ko'p kanalli karaoke DVDlarda ishlaydi.

Qulflash parametrlarini sozlash

Qulflash tanlovlaridan erkin foydalanish uchun 4 raqamdan iborat parolni kiritish shart. Agar siz hali parolni kiritmagan bo'lsangiz siz avtomatik tarzda buni bajarishga yo'naltirilassiz.

1 4 raqamdan iborat parolni kiritib, **ENTER** tugmasini bosib.

2 Parolni yana bir bor kiritib, so'ng **ENTER** tugmasini bosib tasdiqlang.

Raqamni kiritayotib xatolikka yo'l qo'ysangiz, **CLEAR** tugmasini bosib va qaytadan kiritib.

Area Code (Mintaqa kodi) – O'qish darajasi sifatida jug'rofiy mintaqa kodini tanlang. Ota-onalar tomonidan nazorat qilinuvchi DVD larni baholash uchun foydalaniladigan standartlar qaysi mintaqaga tegishli ekanligini aniqlaydi. Qarang : 17-betdagi Mintaqaviy Kodlar bo'limi.

Rating (Reyting) – Cheklov darajasini tanlang. Cheklov darajasi qancha yuqori bo'lsa, cheklash ko'lam shuncha yuqori bo'ladi. Cheklov darajasini bekor qilish uchun [Unlock] ni tanlang.

Password (Parol) – Qulflash parametrlari uchun parolni o'rnatadi yoki o'zgartiradi.

[New] Raqam tugmalaridan foydalangan holda 4 raqamli parolni kiritib, **ENTER** tugmasini bosib. Tasdiqlash uchun parolni yana bir marta kiritib.

[Change] Joriy parolni kiritgach, yangi parolni ikki marta kiritib.

Agar parolni unutsangiz boshqa parol qo'yishingiz mumkin.

1 Dastlab qurilmadagi diskni chiqarib oling.

2 **SETUP** tugmasini bosib Parametrlarni o'rnatish menyusini oching. "210499" raqamini kiritib va **ENTER** ni bosib. Shu yo'sinda endi joriy parol o'chirildi.

Boshqa parametrlarni o'rnatish

DivX(R) registratsiyasi – Biz sizni DivX® VOD xizmatidan foydalangan holda videolarni ijaraga yoki sotib olish imkonini beruvchi DivX® VOD (Video On Demand) ro'yxatga olish kodi bilan ta'minlaymiz.

Qo'shimcha ma'lumot uchun www.dvix.com/vod saytiga tashrif buyuring.

ENTER ni bosib va jihozning registratsiya kodini ko'rishingiz mumkin.

Yarim karaoke - qism/titul/trek yakun topgach, ushbu funktsiya ekranda fanfarli sado ostida ball natijalarni namoyish etadi.

Yarim karaoke funktsiyasi amal qiladigan disklar: DVD disklar/ DVD Karaoke disklar

[On]: Kuylashni yakun qilganda ekranda balingiz namoyish bo'ladi.

[Off]: Fanfarli sado va ball ekranda namoyish bo'lmaydi.

- Ushbu funktsiya DVD/CD rejimda ishlaydi.

- Yarim karaoke funktsiyasi mikrofon uzib qo'yilgandagina ishlaydi.

- O'qish davomida film faylining bir qismi tugab keyingi qismi boshlanganda fanfarli sado yoki ball ekranda paydo bo'lsa, setup menyuga kirib semi karaoke funktsiyasini bekor qilib yoki mikrofonni uzib.

VOCAL FADER

Turli manbalardagi qo'shiq xonandasi ovozi pasaytirib, ushbu funktsiyadan karaoke sifatida foydalanish mumkin. (MP3/ WMA/ CD/ va hokazo.) **VOCAL FADER** ni bosib va indikator oynasida "FADE ON" yozuvi ko'rinadi.

Bekor qilish uchun yana **VOCAL FADER** ni bosib.

- Ushbu funktsiya mikrofon ulangan holatdagina ishlaydi.

- **VOCAL FADER** funktsiyasining sifati musiqa fayllarining yozilish holatiga ko'ra turlicha bo'lishi mumkin.

- Funktsiya mono rejimda ishlamaydi.

Tayyor sozlangan ovoz effektlaridan foydalanish

Ushbu tizim bir nechta tayyor sozlangan qamrovchi tovush maydonlariga ega. Siz **EQ** tugmalaridan foydalanib, ma'qul tovush rejimini tanlashingiz mumkin. Ekvalayzerdagi namoyish qilinadigan optsiyalar tovush manbalari va effektlariga bog'liq holda farqli bo'lishi mumkin.

AUTO EQ	Qo'shiq fayllarining MP3 ID3 tagiga kiritilgan janrga eng yaqin bo'lgan tovush ekvalayzerini ilg'ab topadi.
POP CLASSIC ROCK	Bu dastur tovushga jo'shqin muhit beradiki, u sizda haqiqatdan ham rok, pop, jaz yoki klassik turdagi konsertda o'tirgandek hissiyot uyg'otadi.
XDSS ON	Yuqori chastotali ovoz, bass va qamrovchi ovoz effektlarni yanada kuchaytiradi.
NORMAL	Siz tovushdan ekvalayzer effektsiz roxatlanishingiz mumkin.

Soat parametrlarini sozlash

	PLEYERDA
1 Apparatni yoqing	
2 Kamida 2 sekund bosib turing	CLOCK
3 Ikkalasidani birini tanlang: AM 12:00 (vaqtning 1 - 12 raqamli rejimda ko'rsatish) yoki 0:00 (vaqtning 1 - 24 raqamli rejimda ko'rsatish)	
4 Tanlangan parametrlarni tasdiqlang	SET
5 Soatini to'g'rilang	
6 Bosing	SET
7 Minutini to'g'rilang	
8 Bosing	SET

Pleyer budilnigidan foydalanish

- 1 Apparatni yoqing
- 2 **TIMER** tugmasini bosib turasiz. Funktsiyalar yonib o'chgan holda birma-bir namoyon bo'ladi.
- 3 Yonib o'chish navbat uyg'otish uchun siz tanlamoqchi bo'lgan funktsiyaga kelganda **SET** ni bosing.
- 4 "ON TIME" yozuvi ko'rinadi. Bu siz sozlagan uyg'otgich qo'ng'iroq chaladigan vaqtdir. tugmalari yordamida uyg'onmoqchi bo'lgan soat va minutni to'g'rilang va buni yakuniy tasdiqlash uchun **SET** ni bosing.
- 5 "OFF TIME" yozuvi ko'rinadi. Bu oynada, siz sozlagan uyg'otgich funktsiyasi qaysi vaqtgacha amaldaligini belgilaysiz.
- 6 tugmalari yordamida uyg'onmoqchi bo'lgan soat va minutni to'g'rilang va buni yakuniy tasdiqlash uchun **SET** ni bosing.
- 7 Uyg'otgich ovozi balandligi (VOL) darajasi namoyish bo'ladi. tugmalari yordamida balandlik darajasini sozlang va buni yakuniy tasdiqlash uchun **SET** ni bosing. Soat belgisi "⌚" uyg'otgich amalda ekanligini ko'rsatadi.
- 8 **TIMER** tugmasini 2 marta bosing. Siz sozlamalar statusini tekshirib ko'rishingiz mumkin.

IZOHLAR:

- Soat vaqtini sozlab qo'ygan bo'lsangiz **CLOCK** tugmasini bosib vaqtning ko'rishingiz mumkin (hatto pleyer o'chig' paytda ham).
- Soat vaqtini va uyg'otkichni sozlab qo'ygan bo'lsangiz **CLOCK** tugmasini bosib uyg'otkich belgisini "⌚" ko'rishingiz mumkin hatto pleyer o'chig' paytda ham.

Disk haqidagi ma'lumotlarni ekranda namoyish etish

	PULDA
1 Bosing	DISPLAY
2 Biror punktni tanlang	▲ ▼
3 Display menyusi parametrlarini sozlang	< >
4 DISPLAY dan chiqasiz	↶ RETURN

Disk haqidagi ma'lumotlarni ekranda namoyish etish - qo'shimcha imkoniyatlar

Funksiyalarni ushbu ▲ ▼ tugmalarni bosgan holda tanlashingiz mumkin. Parametrlarni ushbu < > tugmalarni bosgan holda o'zgartirishingiz mumkin yoki tanlashingiz mumkin.

	Joriy titul (yoki trek/ fayl) raqami/ tutullarning (yoki trek/ fayl) umumiy soni
	Joriy qism raqami/ qismlarning umumiy soni
	Vaqtni kamayib borish rejimida ko'rsatish
	Tanlangan audio tili yoki kanali
	Tanlangan subtitr
	Tanlangan tasvirga olish burchagi (nuqtasi)/ burchaklar umumiy soni
	Tanlangan tovush rejimi

Qo'llanmadagi shartli belgilar

Quyidagi keltirilgan barcha disklar va fayllar	ALL	MP3 fayllar	MP3
DVD va finalizatsiyalangan DVD±R/RW	DVD	WMA fayllar	WMA
DivX fayllar	DivX	Audio CDlar	ACD
JPEG fayllar	JPG		

Disk yoki faylni o'qitish

	PULDA
1 Jihozga diskni joylashtiring	▲ OPEN/CLOSE
2 DVD/CD ni tanlang	FUNCTION
3 Menyudagi parametrlarni sozlang yoki meyudan biror bir bandni tanlang.	< > ▲ ▼
4 Diskni o'qitishni boshlang	▶ PLAY yoki ENTER
5 Diskni o'qitishni to'xtatish uchun	■ STOP

Izohlar:

Diskni muvofiq ravishda disk tortmasiga qo'ying va tortmani yoping. Agar undan bo'lmasa, disk o'qimaydi.

Disk yoki faylni o'qitish - qo'shimcha imkoniyatlar

O'z ichiga turli formatlardagi fayllarni olgan disk yoki USB flash-xotira - DivX, MP3/ WMA va JPEG

O'z ichiga DivX, MP3/ WMA va JPEG kabi turli formatlardagi fayllarni olgan disk yoki USB flash-xotira pleyerda o'qitilganda, muayyan turdagi fayllarni ko'rish uchun ularni menyusini **MENU** tugmasini bosish orqali ochish mumkin.

Fayllar ro'yxati menyusida oldingi/keyingi sahifaga o'tish

MP3 **WMA** **DivX** **ACD** **JPG**

Oldingi yoki keyingi sahifaga o'tish uchun ▲ ▼ ni bosib turing.

Menyuli DVD diskni o'qitish **DVD**

Hozirda ko'pchilik DVD disklarda, ularni qo'yganingizda, film boshlanishi oldidan menyu ochiladi.

1 ▲ ▼ < > tugmalari yordamida ushbu menyular bo'ylab harakatlanib, muayyan opsiyani tanlashingiz mumkin.

2 Tanlovni amalga oshirish uchun **ENTER** bosing.

Keyingi/avvalgi qism/ trek/ faylga o'tish

MP3 **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Keyingi qismga/ trekka/ faylga o'tish uchun **SKIP** (▶▶) tugmasini bosing. Joriy qismning/ trekning/ faylning boshiga o'tish uchun **SKIP** (◀◀) tugmasini bosing. Avvalgi qismga/ trekka/ faylga o'tish uchun **SKIP** (◀◀) tugmasini ikki marta qisqa-qisqa bosing.

O`qishni pauzalash **ALL**

- 1 O`qishni pauza oldirish uchun **PAUSE/STEP** (II) bosning.
- 2 O`qishni davom etish uchun **PLAY** (▶) ni bosning.

Kadrma-kadr o`qitish **DVD** **DivX**

Kadrma-kadr o`qitish uchun **PAUSE/STEP** (II) takror bosning.

Takror yoki tasodifiy tartibda o`qitish **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

REPEAT/RANDOM tugmasini takror bossangiz, joriy sarlavha, qism yoki trek takror yoki tasodifiy ketma-ketlikda o`qiydi. Normal o`qish rejimiga qaytish uchun **REPEAT/RANDOM** tumasini takror bosasiz.

- Tasodifiy ketma-ketlikda o`qitish rejimi: faqatgina musiqa fayllarida.

Oldinga yoki orqaga tez o`qitish **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

O`qish jarayonida tez oldinga yoki orqaga o`qitish uchun **SCAN** (◀◀ yoki ▶▶) tugmani bosning. Shuningdek, **SCAN** (◀◀ yoki ▶▶) tugmani takror bosgan holda tez o`qish funksiyasida turli tezlik darajalarini tanlashingiz mumkin. Normal o`qish tezligiga qaytish uchun **PLAY** (▶) bosning.

O`qish tezligini sekinlashtirish **DVD**

O`qish pauzada bo`lgan holatda, **SCAN** (◀◀ yoki ▶▶) ni bossangiz o`qish oldinga yoki orqaga sekinlashgan rejimda davom etadi. **SCAN** (◀◀ yoki ▶▶) ni takror bosgan holda o`qishni turli tezlik darajalariga sozlashingiz mumkin. Normal o`qish holatiga qaytish uchun **PLAY** (▶) ni bosning.

1.5 marta tezroq o`qitish **DVD**

O`qilayotgan DVDni normal oqish tezligidan 1.5 marta yuqori tezlikda tomosha qilish va tinglash uchun **PLAY** (▶) tugmasini bosning. Ekranda "▶ x1.5" yozuvi paydo bo`ladi. Normal o`qish tezligiga qaytish uchun yana bir bor **PLAY** (▶) tugmasini bosning.

Til subtitrini tanlash **DVD** **DivX**

Til subtitrini tanlash uchun o`qish jarayonida **SUBTITLE** tugmasini takror bosning.

DivX® subtitrni to`g`ri namoyishi uchun harflar kodirovkasini sozlash - Ixtiyoriy **DivX**

- 1 Agar o`qish jarayonida subtitr noto`g`ri namoyish bo`lsa, **SUBTITLE** tugmasini 3 sekundcha bosib turasiz va tillar kodi menyusi ochiladi.
- 2 Subtitr to`g`ri ko`ringuncha **SUBTITLE** tugmasini takror bosaverasiz.

12

Titul menyusini ko`rish **DVD**

Agar diskda titul menyusu bo`lsa, uni ko`rish uchun **TITLE** tugmasini bosning.

Tanlangan vaqtdan boshlab diskni o`qitish **DVD** **DivX**

Ushbu funktsiya kiritilgan vaqt kodining boshlanish paytini izlaydi.

- 1 Buning uchun, **DISPLAY** ni bosning, so`ngra soat tugmachasini tanlang.
- 2 Biror vaqtni kiriting, so`ng, **ENTER** ni bosning.

Masalan, Diskdagi 1 soat, 10 minut, 20 sekundidagi tasvirni ko`rish uchun, "11020" kiriting va **ENTER** ni bosning. Agarda raqamni noto`g`ri kiritasangiz, uni boshqattan kiritish uchun **CLEAR** ni bosning.

Oxirgi tasvirni hotirada saqlab qolish **DVD**

Jihoz diskda ko`rilgan eng oxirgi tasvirni hotirada saqlaydi. Hatto diskni pleyerdan chiqarib olganda yoki pleyerni o`chirganingizda ham eng oxirgi tasvir pleyer xotirasida saqlanib qoladi. Agarda aynan so`nggi tasvir xotirada saqlab qolinganda disk pleyerga qo`yilsa, hotiradagi eng oxirgi tasvir avtomatik tarzda namoyish bo`ladi.

Musiqiy dastur tuzish **ACD** **MP3** **WMA**

Diskdagi musiqa fayllardan musiqiy dastur tuzib, ularni tuzilgan musiqiy dastur asosida eshitish mumkin. Disk pleyerdan chiqarilib olingandan keyin, tuzilgan dastur o`chib ketadi.

- 1 Dasturni tuzish uchun, biror musiqiy fayl tanlanadi, so`ngra, **PROG./MEMO.** tugmasi bosiladi yoki quyidagi "▶▶" belgi tanlanadi. So`ngra, tanlangan musiqiy faylni dastur ro`yxatiga kirishish uchun **ENTER** bosiladi.
- 2 Diskdagi barcha musiqiy fayllarni dasturga kirgizish uchun ushbu "▶▶" belgi tanlanadi va so`ngra, **ENTER** tugmasi bosiladi.
- 3 Dastur asosida musiqa tinglash uchun dastur ro`yxatidan biror qo`shiq tanlanadi va **ENTER** tugmasi bosiladi.
- 4 Dastur ro`yxatidan biror musiqiy faylni olib tashlash uchun o`sha musiqa fayli tanlanadi, so`ng **CLEAR** tugmasi bosiladi yoki "▶▶" belgisi tanlanadi. Dastur ro`yxatidan barcha musiqiy fayllarni olib tashlash uchun "▶▶" belgisi tanlanadi, so`ng, **ENTER** tugmasi bosiladi.

Fayl haqidagi ma`lumotlarni namoyis etish (ID3 tag) **MP3**

DISPLAY tugmasini takror bosgan holda faqatgina diskdagi MP3 fayllarning ID3 TAG ma`lumotlarini ko`rishingiz mumkin.

Foto fayllarni slayd shou tarzida ko`ris **JPG**

- 1 **▶ V <** tugmalari yordamida (▶) tugmasini yaqqol ajratib ko`rsatasiz, so`ng, **ENTER** tugmasini bosib slayd namoyishni boshlaysiz.
- 2 **< >** tugmasi ajratib ko`rsatilganda, (▶) tugmasi yordamida slayd namoyish tezligini o`zgartirishingiz mumkin.

Keyingi/ oldingi fotoga o`tish 

Ushbu **SKIP** ( ) yoki **< >** tugmalar yordamida oldingi/keyingi fotoga o`tish mumkin.

Fotoni aylantirish 

To'la ekranda rasm ko'rayotgan vaqtda rasmni to'la ekranda soat yo'nalishiga qarshi yoki soat yo'nalishi bo'yicha aylantirish uchun **▲ ▼** dan foydalaning.

Ekran himoyachisi

Jihoz besh minutcha Stop rejimda qoldirganda ekran himoyachisi ko`rinadi.

Tizimni tanlash- Ixtiyoriy

Televizoringiz tizimi uchun tegishli tizim rejimini tanlashingiz lozim. Ekranda "NO DISC" so'zlari paydo bo'lsa, tizimni tanlash imkoniga ega bo'lish uchun **PAUSE/STEP (II)** tugmasini bosib va besh soniyadan ko'proq ushlab turing. (PAL/ NTSC/ AUTO)

Muvofiq keluvchi fayllarga qo`yilgan talablar**DivX**

- Mavjud tasvir yechimi: 800X600 (KxB) piksel doirasida
- 45 ta harfgacha uzunlikdagi DivX subtitri faylining nomi kiritilishi kerak.
- DivX faylni nomlashda qabul qilinmaydigan kod belgi kiritilsa, fayl quyidagi " _ " ko`rinishda displeyda ko`rinadi.
- Yozilgan fayllarning video va audio strukturasi navbatlanmagan bo'lsa, yoki video yoki audio signalning o`zigina uzatiladi.
- Pleyerda o`qiydigan DivX fayl formatlari : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Pleyerda o`qiydigan subtitr formatlari: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Pleyerda o`qiydigan kodek formatlar : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Pleyerda o`qiydigan audio formatlar : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Live fayl tizimida formatlangan disklar ushbu pleyerda o`qimaydi.
- Agarda film faylning nomi subtitr faylnikidan farqli bo'lsa, DivX fayl o`qiyotgan paytda subtitr displeyda chiqmasligi mumkin.
- DivXspec faylidan farqli bo`lgan DivX faylini o`qitganda, u ko`ngildagidek o`qimasligi mumkin.

MP3/ WMA

- Chastota : 32 dan 48 kGts (MP3/ WMA)
- Bit uzatish tezligi : 32 dan 320 Kbit/s (MP3), 40 dan 192 Kbit/s (WMA)
- Faylning kengaytma nomlari : ".mp3"/ ".wma"
- Yozilish sharoiti : ISO 9 660 LEVEL 1 / JOLIET
- Bunda ISO 9 660 fayl sistemasi bilan yozadigan Easy-CD Creator komp'yuter dasturi tavsiya etiladi.
- Fayl nomida quyidagi / ? * : " < > va h.k.maxsus harf belgilar bo`lmasligi lozim.
- Diskdagi fayllarning umumiy soni 999 dan kam bo`lishi lozim.

Optimal disk o`qish sifatini ta`minlash uchun pleyer disk va raqamli yozuvlar ning ma`lum texnik standartlarda bo`lishini ta`lab etadi. Oldindan yozilgan DVDlarda avtomatik tarzda ushbu standartlar beriladi. Ko`pgina yoziladigan disk formatlari mavjud (jumladan, MP3 yoki WMA fayllarni o`z ichiga oluvchi CD-R) va ular pleyerda muammosiz o`qishni kafolatlash uchun ma`lum standartlarni (yuqorida sanab o`tilgan) talab etadi.

Xaridorlarga eslatma shuki, musiqa va MP3 / WMA fayllarni internetdan ko`chirib olish uchun ruxsat talab etiladi. Bizning kompaniyamiz ushbu ruxsatni berish uchun hech qanday huquqqa ega emas. Ruxsat har doim mualliflik huquqi egalaridan so`ralishi lozim.

JPG

- Normal: 5 120 x 3 840, Progressiv jpeg : 2 043 x 1 536
- Recording condition: ISO 9 660 LEVEL 1/ JOLIET
- Fayllarning maksimal soni: 999 tagacha
- Boshqacha formatda yozilganligi yoki diskning ahvoli sabab bir qancha disklar o`qimasligi mumkin.
- Faylning kengaytirilgan nomi : ".jpg"

Radio tinglash

FM antennalarning har ikkisi ham oxirigacha cho`zilganligiga ishonch hosil qiling.

	PULTDA
1 FM ni tanlang	FUNCTION
2 Radiostansiyani tanlang	TUN.- / +
3 Tanlangan radiostansiyani saqlab qo`ying Saqlab qo`yilgan radiostansiya raqami displayda paydo bo`ladi.	PROG./MEMO.
4 Xotiraga olish raqamini tanlang 50 tagacha radiostansiyalarni xotiraga olish mumkin.	PRESET \wedge / \vee
5 Tanlovni tasdiqlang	PROG./MEMO.

Radio tinglash - qo`shimcha imkoniyatlar

Radiostansiyalarni avtomatik tarzda qidirish

TUN.-/TUN.+ tugmasini bosib, bir soniyadan ko`proq ushlab turing. Tyuner avtomatik holatda izlashga kirishadi va radiostansiya to`lqinini topganda to`xtaydi.


Barcha saqlab qo`yilgan stansiyalarni o`chirib tashlash

- 1 PROG./MEMO.** tugmasini ikki sekund mobaynida bosib turing.
- Displayda "ERASE ALL" ("HAMMASINI O`CHIRISH") xabari yonib o`chadi.
- 2 PROG./MEMO.** bosing.

Kuchsiz FM signallari qabul qilishni yaxshilash

Masofa pultidagi **PLAY** (▶) (MO./ST.) tugmasini bosing. Bu tyunerni stereodan mono holatiga o`zgartiradi va odatda, qabul qilish sifatini yaxshilaydi.

Portativ pleyer ulab musiqa tinglash

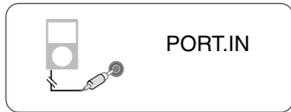	PULTDA
<p>1 Portativ pleyerni jihozning PORT.IN (PORTATIV IN) konnektoriga ulaysiz.</p> 	
<p>2 Jihozni yoqing.</p>	 POWER
<p>3 Funktsiyani tanlang. Portativ pleyerni yoqing va uni o'qishga tushiring.</p>	FUNCTION

USB qurilmadan foydalanish

Siz USB qurilmasini qurilmaning USB portiga ulagan holda USB qurilmasidagi fayllardan rohatlanishingiz mumkin. Boshqa funktsiyani ishlatmoqchi bo'lsangiz, "Disk yoki faylni o'qitish" bo'limiga qarang.

	PULTDA
<p>1 USB qurilmasini qurilmaning USB portiga ulang.</p>	
<p>2 USB funktsiyani tanlang.</p>	FUNCTION
<p>3 O'qitmoqchi bo'lgan faylni tanlang.</p>	▲ ▼
<p>4 Faylni o'qitishga tushiring.</p>	▶ PLAY yoki ENTER
<p>5 To'xtatish uchun stopni bosing</p>	■ STOP
<p>6 USB ko'chma qurilmasini uzishdan avval boshqa funktsiyalardan birortasiga o'ting.</p>	FUNCTION

Muvofiq keluvchi USB li qurilmalar

- MP3 pleyer: Flesh turkumli MP3 pleyer.
- USB flesh-xotira: USB2.0 yoki USB1.1. turlarini qo'llab quvvatlaydi.
- Pleyerni USB funktsiyasi barcha USB li qurilmalarni qo'llab quvvatlamaydi.

USB qurilmalari talablari

Kompyuterga ulaganingizda qo'shimcha dasturlar o'rnatishni talab qiladigan qurilmalar qo'llab-quvvatlanmaydi.

Quyidagilarga e'tibor bering

- Ishlayotgan vaqtda USB qurilmasini sug'urib olmang.
- Katta hajmli USB qurilmalari uchun qidiruv ko'proq vaqtni olishi mumkin.
- Ma'lumotlarni yo'qotishni oldini olish uchun ularning qo'shimcha nusxalarini olib qo'ying.
- Agar siz USB kabeli yoki USB konsentratordan foydalansangiz, USB qurilmasi tan olinmaydi.
- NTFS fayllar tizimi qo'llab-quvvatlanmaydi. (Faqatgina FAT (16/32) fayllar tizimi qo'llab-quvvatlanadi.)
- Fayllarning umumiy soni 1000 tadan oshsa, pleyer qo'llab quvvatlanmaydi.
- Tashqi qattiq disklar, xotira kartasi o'qigichlar, qulflangan qurilmalar yoki qattiq disk turidagi USB qurilmalar qo'llab-quvvatlanmaydi.
- Qurilmaning USB porti orqali kompyuterga ulanish mumkin emas.
- Qurilmadan xotira qurilmasi sifatida foydalanish mumkin emas.

USB qurilmasiga yozib olish

	PULTDA
1 USB qurilmasini qurilmangizga ulang.	
2 Yozish rejimini tanlang. (Mas. CD/ YUNER/...) Avval ovoz manbasini o`qiting. Diskdagi faylni USB qurilmaga yozmoqchi bo`lsangiz, yozishni boshlashdan oldin faylni o`qiting.	FUNCTION
3 Yozib olishni boshlang	● REC
4 Yozib olishni to`xtating	■ STOP

USB qurilmaga yozib olish - qo`shimcha imkoniyatlar

Diskdagi musiqa faylini USB qurilmasiga yozib olish

Bitta trekni yo`zish

Agar USB qurilmasiga yozib olish CD disk o`qiyotganda amalga oshirilsa, faqat bitta trek/fayl USB qurilmasiga yozib olinadi.

Barcha treklarni yozish

Yozib olish tugmasi CD disk to`xtab turgan vaqtda bosilsa, barcha treklar/fayllar yoziladi.

Treklardan dastur tuzib yozish

Agar siz o`zingiz xohlagan trekni yozib olmoqchi bo`lsangiz, USB uni o`z dasturingizni yaratganingizdan keyin yozib oladi. (faqat AUDIO CD)

Yozib olish paytida quyidagilarga e`tibor bering

- Siz USB qurilmasiga yozib olish paytida ekranda yozib olishning foiz miqdorini ko`rib borishingiz mumkin. (faqatgina MP3/ WMA CD)
- MP3/ WMA formatidagi fayllarni yozib olishda tovush mavjud bo`lmaydi.
- Agar siz o`qish vaqtida yozib olishni to`xtansangiz, o`sha vaqtgacha yozib olingan fayl saqlanadi. (Faqat AUDIO CD)
- USB orqali yozib olish paytida USB qurilmasini sug`urib olmang yoki qurilmangizni o`chirmang. Aks holda noto`liq fayllar hosil bo`lishi va kompyuterdan o`chirilmasligi mumkin.
- Agar USB orqali yozib olish ishga tushmay qolsa, "NO USB", "ERROR", "USB FULL" yoki "NO REC" xabari namoyish etiladi.
- Multixotira kartasi yoki tashqi qattiq diskdan USB orqali yozishda foydalanib bo`laydi.
- Uzoq vaqt yozganda fayl 2 soatda (128 megabayt) yoziladi.
- Agar siz o`qish vaqtida yozib olishni to`xtatsangiz, u holda fayl saqlanmaydi.
- CD-G, DTS holatlarida, USB orqali yozish amalga oshmaydi.
- Siz 999 fayldan ortiq yoza olmaysiz.
- Yozilayotgan fayl nomi avtomatik tarzda nomlanib xotiraga jamlanadi
- Fayllar quyida ko`rinishda jamlanadi

AUDIO CD	MP3/ WMA	Boshqa manbalar
CD_REC TRK-001 TRK-002 	FILE_REC 001_ ABC(Fayl nomi) 002_ DEF(Fayl nomi) 	EXT_REC AUD-001 AUD-002

Mualliflik huquqi bilan himoyalangan materiallarni ruxsatsiz nusxalash, jumladan kompyuter dasturlari, fayllar, ovozli yoki tasvirli materiallar mualliflik huquqini buzilishi sifatida baholanishi mumkin va jinoyi harakat hisoblanishi mumkin. Pleyer ushbu maqsadlarda foydalanmasligi lozim.

Mas`uliyatli bo`ling
Mualliflik huquqlariga e`tiborli bo`ling

Til kodlari

Quyidagi boshlang'ich o'rnatmalar uchun istalgan tilni kiritish uchun mazkur ro'yxatdan foydalaning: Disc Audio, Disk Subtitle (Disk nomi), Disk Menu.

Til	Kodi	Til	Kodi	Til	Kodi	Til	Kodi	Til	Kodi	Til	Kodi
Afar	6565	Xorvat	7282	Xausa	7265	Lingala	7678	Kechua	8185	Tojik	8471
Afrikaans	6570	Chex	6783	Ivrit	7387	Litva	7684	Retoroman	8277	Tomil	8465
Alban	8381	Dat	6865	Hind	7273	Makedon	7775	Rumin	8279	Telugu	8469
Amexar	6577	Golland	7876	Venger	7285	Malagasi	7771	Rus	8285	Tay	8472
Arab	6582	Ingliz	6978	Island	7383	Malay	7783	Samoa	8377	Tonga	8479
Arman	7289	Espeanto	6979	Indoneziya	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turk	8482
Assam	6583	Eston	6974	Interlingva	7365	Maori	7773	Shotland-gael	7168	Turkman	8475
Aymar	6588	Farer	7079	Irland	7165	Marati	7782	Serb	8382	Tvi	8487
Ozərbayjon	6590	Fiji	7074	Italyan	7384	Moldavan	7779	Serb-xorvat	8372	Ukrain	8575
Boshqird	6665	Fin	7073	Yaponcha	7465	Mo'gul	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Bask	6985	Frantsuz	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindh	8368	O'zbek	8590
Bebgal	6678	Friz	7089	Kashmir	7583	Nepal	7869	Singal	8373	Vyetnam	8673
Butan	6890	Galisiya	7176	Qozoq	7575	Norveg	7879	Slovak	8375	Volapuk	8679
Bihari	6672	Gruzin	7565	Qirg'iz	7589	Oriya	7982	Sloven	8376	Uel's	6789
Breton	6682	Nemis	6869	Koreys	7579	Panjobiy	8065	Ispan	6983	Volof	8779
Bulg'or	6671	Yunon	6976	Kurd	7585	Pushtu	8083	Sudan	8385	Kxosa	8872
Birma	7789	Grenland	7576	Lao	7679	Fors	7065	Shvahili	8387	Yahudiy	7473
Belorus	6669	Guarani	7178	Lotin	7665	Polyak	8076	Shved	8386	Yoruba	8979
Xitoy	9072	Gujarat	7185	Latish	7686	Portugal	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Mintaqa kodlari

Mazkur ro'yxatdan mintaqa kodini tanlang

Mintaqa	Kodi	Mintaqa	Kodi	Mintaqa	Kodi	Mintaqa	Kodi	Mintaqa	Kodi	Mintaqa	Kodi
Afg'oniston	AF	Kosta Rika	CR	Grenlandiya	GL	Maldiv orollari	MV	Paragvay	PY	Shri Lanka	LK
Argentina	AR	Xorvatiya	HR	Gong Kong	HK	Meksika	MX	Filippin orollari	PH	Shvetsiya	SE
Avstraliya	AU	Chexiya Respublikasi	CZ	Vengriya	HU	Monako	MC	Polsha	PL	Shvetsariya	CH
Avstriya	AT	Daniya	DK	Hindiston	IN	Mo'g'uliston	MN	Portugaliya	PT	Taiwan	TW
Belgiya	BE	Ekvador	EC	Indoneziya	ID	Marokko	MA	Ruminiya	RO	Tailand	TH
Butan	BT	Misr	EG	Isroil	IL	Nepal	NP	Rossiya Federasiyasi	RU	Turkiya	TR
Boliviya	BO	El Salvador	SV	Italiya	IT	Niderlandiya (Gollandiya)	NL	Saudia Arabistoni	SA	Uganda	UG
Braziliya	BR	Efiopiya	ET	Yamayka	JM	Golland Antilya orollari	AN	Senegal	SN	Ukraina	UA
Kambodja	KH	Fiji orollari	FJ	Yaponiya	JP	Yangi Zelandiya	NZ	Singapur	SG	Amerika Qo'shma	
Kanada	CA	Finlyandiya	FI	Keniya	KE	Nigeriya	NG	Slovak Respublikasi	SK	Shtatlari	US
Chili	CL	Fransiya	FR	Quvayt	KW	Norvegija	NO	Sloveniya	SI	Urugvay	UY
Xitoy	CN	Germaniya	DE	Liviya	LY	Ummon	OM	Janubiy Africa	ZA	O'zbekiston	UZ
Kolumbiya	CO	Buyuk Britaniya	GB	Lyuksemburg	LU	Pokiston	PK	Janubiy Koreya	KR	Vyetnam	VN
Kongo	CG	Yunoniston	GR	Malayziya	MY	Panama	PA	Ispaniya	ES	Zimbabve	ZW

Nosozliklarni bartaraf qilish

MUAMMO	SABABI	BARTARAF ETISH
Elektr toki yo'q	Elektr simi elektr manбайдan uzib qo'yilgan.	Elektr shnurini devor rozetkasiga yaxshilab tiqing.
Tasvir yo'q	Televizor jihozdandan DVD signalini qabul qilish uchun sozlanmagan.	DVD resiverdan keluvchi tasvir televizor ekranida namoyon bo'lishi uchun televizorda tegishli video kirish rejimini tanlang.
	Video kabeli yaxshi ulanmagan	Video kabellarni ham televizor, ham DVD resiverga yaxshilab ulang.
DVD yoki CD o'qganda	Disk tiqilmagan.	Diskni joylashtiring.
	O'qilmaydigan disk tiqilgan.	O'qiladigan diskni joylashtiring (disk turi, rang tizimi va mintaqa kodini tekshiring).
	Disk noto'g'ri tiqilgan.	Diskni markasi yoki yozuvi yuqoriga qaragan holda joylashtiring.
	Ekrandagi menyu ochiq.	Menyu ekranini yopish uchun SETUP tugmasini bosing.
	O'ta-onalar tomonidan o'rnatilgan va ayrim reytingli DVDlarni o'qishga yo'l qo'ymaydigan qulf bor.	O'z parolingizni kiriting yoki reyting darajasini o'zgartiring.
DVD yoki CD o'qilganda g'uvillagan shovqin eshitaladi	Disc ifloslangan.	Yumshoq latta yordamida diskni markazdan tashqariga tomon yo'nalishda tozalang.
	DVD resiver televizorga juda yaqin joylashtirilgan va javob reaksiyasiga sabab bo'lmoqda.	DVD resiver va audio komponentlarni televizordan uzoqroqqa ko'chiring.
Radiostantsiyalarga yaxshi sozlab bo'lmayapti	Antenna yaxshi joylashtirilmagan yoki yaxshi ulanmagan.	Antenna ulanishini tekshiring va uning pozitsiyasini sozlang. Zarur bo'lsa tashqi antennani ulang.
	Radiostantsiyaning signal kuchi juda sust.	Stantsiyani qo'lda sozlang.
	Hech bir radiostantsiya to'liqini xotiraga olinmagan yoki xotiraga olingan radiostantsiya to'liqlari o'chirib yuborilgan. (avvaldan o'rnatilgan kanallarni qidirish orgali sozlash jarayonida).	Ayrim radiostantsiyalarni avvaldan o'rnatish; tafsilotlar uchun 13-betga qarang .
Masofadan boshqarish pulti yaxshi/ umuman ishlamayapti	Masofadan boshqarish pulti qurilmaga to'g'ri yo'naltirilmagan.	Masofadan boshqarish pultini bevosita jihozga yo'naltiring.
	Masofadan boshqarish pulti qurilmadan juda uzoqda joylashgan.	Masofadan boshqarish pultini Asosiy qismlar 23 fut (7 m) uzoqlik doirasida foydalaning.
	Masofadan boshqarish pulti va qurilma o'rtasidagi yo'lda to'siq bor.	To'siqni olib tashlang.
	Masofadan boshqarish pultidagi batareya o'tirgan.	Batareyani yangisiga almashtiring.

MUVOFIQ KELUVCHI DISK FORMATLARI

TURI	LOGOSI
DVD-VIDEO : Harid qilinishi yoki ijaraga olinishi mumkin bo'lgan filmlar diskleri.	
DVD-R : Videorejim va faqatgina finalizatsiyalangan	
DVD-RW : Faqat video rejim va faqat litsenziyalangan Litsenziyalangan DVD VR format ushbu jihozda o'qilmaydi.	
DVD+R : Faqatgina videorejim Ikki qatlamli disk funksiyasi ham mavjud.	
DVD+RW : Faqatgina videorejim	
Audio CD : Sotib olinishi mumkin bo'lgan musiqa CD lari yoki musiqa CD formatidagi CD-R/ CD-RW	
Ushbu jihozda audio sarlavhalar, DivX, MP3, WMA va JPEG fayllarni ichiga olgan DVD±R/ RW va CD-R/ RW diskleri o'qitish mumkin. Ushbu jihozda ba'zi DVD±RW/ DVD±R yoki CD-RW/ CD-R diskler ularning yozilish sifati yoki jismoniy holati yoki yozuvchi qurilma va dasturiy ta'minotning xususiyatlari tufayli o'qimasligi mumkin.	

"Dolby" va "D" belgilari Dolby Laboratories ning savdo belgisidir. Dolby Laboratories litsenziyasi asosida ishlab chiqarilgan.

Ⓢ belgisi

Ushbu "Ⓢ" belgisi televizor ekranida payda bo'lishi mumkin. Bu shuni ko'rsatadiki, foydalanuvchi qo'llanmasidagi funktsiyaning tavsifi DVD video diskda mavjud emas.

Hudud kodi

Ushbu pleyer orqa tomonida uning hudud kodi ko'rsatilgan. Bu apparat faqatgina o'zining kodlarga mos keluvchi kodli yoki "ALL" kodli DVD diskleri o'qiy oladi.

- Ko'pgina DVD disklarda aylana ichida ko'zga tashlanarli bir yoki undan ortiq raqamlar mavjud bo'ladi. Ushbu raqam pleyerning regional kodiga mos kelishi kerak, aks holda disk o'qilmaydi.
- Agarda siz muvofiq kelmaydigan regional kodli DVD ni o'qitishga harakat qilsangiz, quyidagi "Check Regional Code" (Regional kodni tekshiring) xabari paydo bo'ladi.

Mualliflik huquqi

Mualliflik huquqi bilan himoya qilingan materiallardan ruxsatsiz nusxa ko'chirish, ularni tarqatish, kabel televideniyesi orqali yoki ommaviy ravishda namoyish qilish yoxud ijaraga berish qonunga muvofiq ta'qiqlanadi. Ushbu jihozda Macrovision kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan nusxa ko'chirishdan himoya qilish texnologiyasi qo'llanilgan. Nusxa ko'chirishdan himoya qilish signallari ayrim disklerga yozilgan. Bu diskleri yozishda va aks ettirish chog'ida tasvir shovqini hosil bo'ladi. Mahsulotda mualliflik huquqini himoyalovchi texnologiya qo'llanilgan bo'lib, texnologiya AQSH patentlari va boshqa intellektual mulk huquqlari himoyasi ostidadir. Ushbu mualliflik huquqini himoyalovchi texnologiyadan foydalanish vakolati Macrovision kompaniyasidan olinishi shart hamda vakolat olinmagan taqdirda bu texnologiyadan uy va boshqa cheklangan sharoitlar foydalanish nazarda tutilgan. Texnologiya nusxasini boshqa maqsadlarda qo'llash yoki uni qismlarga ajratish ta'qiqlanadi.

XARIDORLARGA ESLATMA SHUKI, BARCHA YUQORI YORQINLIKDAGI TELEVIZORLAR HAM USHBU MAHSULOTGA TO'LIQ MOS TUSHAVERMAYDI VA BUNDAY HOL EKRANDA KERAKSIZ NAQSHSIMON TASVIRLARNING PAYDO BO'LISHIGA SABAB BO'LISHI MUMKIN. 525 LI YOKI 625 DAGI PROGRESSIV TASVIR NAMOYISHIDA MUAMMOLAR BO'LSA, PARAMETRLARNI STANDART YORQINLIK DARAJASIGA SOZLANISHI TAVSIYA ETILADI. TELEVIZOR BILAN 525p VA 625p MODELLAR MUVOFIQ KELISHI YUZASIDAN SAVOLLAR BO'LSA, BIZNING MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISH BO'LIMIMIZGA MUROJAAT QILING.



Qayta yoziladigan diskleri formatlashda diskleri LG pleyerlariga mos tushishi uchun disk formatini [Mastered] ga sozlash shart.

Live File System varianti tanlanganda uni LG pleyerlarida ishlatib bo'lmaydi. (Mastered/ Live File System : Windows Vista uchun disk formati tizimi)

Texnik xarakteristikasi

Umumiy texnik xarakteristikasi	
Elektr ta`minoti	Asosiy etiketkaga qarang
Elektr iste`moli	Asosiy etiketkaga qarang
Netto massasi	2.8 kg
Umumiy shinadan uzatiluvchi quvvat ta`minoti (USB)	DC 5 V \pm 500 mA
USB versiya	1.1
Umumiy hajm o`lchovi (E x B x B)	(170 x 244 x 275) mm
Ishlash sharoitlari	5°C dan 35°C gacha
Ishlatish namligi	5% dan 85 % gacha
CHIQUVCHI TOK	30 Vt + 30 Vt
N.B.K.	0.50 %
Tyuner	
FM Oraliq chastotasi	87.5 dan 108.0 MGts yoki 87.50 dan 108.00 MGts
DVD/CD	
Chastota reaksiyasi	100 Gts dan 18 KGts
Signal-shovqin nisbati	60 dB
Dinamik diapazon	65 dB
Ulanish turiga ko`ra tasvir echimi	
[COMPONENT VIDEO OUT]	Y:1.0 \pm 0.2, PB:0.7 \pm 0.1, PR:0.7 \pm 0.1
[VIDEO OUT]	1.0 \pm 0.1 V
Dinamiklar	
Turi	XBS64V
Ichki impendansi	2 kanalli 2 dinamik 6 Ω
Nominal elektr toki qabul qilishi	30 Vt
Maksimum elektr toki qabul qilishi	60 Vt
Netto o`lchamlar (E x B x B)	(150 x 244 x 182) mm
Netto massasi	1.9 kg

Dizayn va texnik spetsifikatsiyalar oldindan ogohlantirishsiz o`zgartirilishi mumkin.





Импортер LG Electronics RUS

Адрес импортера 143160 Российская Федерация, Московская область,
Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ВТРИК Интернешнл Трейдинг Ко, Лтд
Китай, провинция Гуандун, г. Гуанчжоу, Панью Боро,
Даши таун, Шибай Индастриал роад, Тврек Девей
Индастриал Гарден

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан			



Сделано в Китае



Інструкція з експлуатації

DVD Hi-Fi Мікросистема

Перед використанням виробу уважно прочитайте даний посібник та збережіть його для звернень у майбутньому.

МОДЕЛЬ

XB64 (XB64/XBS64V)

P/NO : MFL63266234

УКРАЇНСЬКА

Заходи безпеки



УВАГА
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ



УВАГА: ЩОБ ЗНИЗИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ВІДКРИВАЙТЕ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.



Символ із зображенням блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність у корпусі приладу неізолюваних деталей, що перебувають під високою напругою, величина якої достатня, щоб становити ризик ураження електричним струмом.




Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для того, щоб попередити користувача про наявність важливих вказівок по експлуатації й обслуговуванню в документації з комплекту пристрою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ НА ПРИСТРІЙ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не встановлюйте пристрій у замкнутому просторі, наприклад на полиці між книжок та т.п.

УВАГА: Не затуляйте вентиляційні отвори. Встановлюйте пристрій згідно вказівок виробника. Отвори і прорізи у корпусі призначені для вентиляції, необхідної для надійної роботи пристрою та для захисту від перегріву. Не ставте пристрій на ліжко, диван, ковдру та подібну поверхню, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані. Пристрій можна встановлювати на книжкову полицю або на стелаж тільки за умов забезпечення належної вентиляції і дотримання інструкцій виробника.



УВАГА: У даному виробі використовується лазерна система. Для забезпечення правильного використання пристрою, уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та збережіть її для звернень у майбутньому. Якщо пристрою знадобиться технічне обслуговування, зверніться до офіційного сервісного центру. Виконання налаштувань, регулювання або процедур, відмінних від тих, що вказані у цій інструкції, може привести до небезпечного опромінення. Щоб запобігти прямому лазерному опроміненню, не відкривайте корпус. При відкритті корпусу присутнє видиме лазерне випромінювання. **НЕ ДИВІТЬСЯ НА ЛАЗЕРНИЙ ПРОМІНЬ.**

УВАГА: На пристрій не повинні потрапляти краплини або бризки рідини. На нього не можна ставити предмети, заповнені рідиною, наприклад, вази.

УВАГА стосовно шнура живлення

Більшість електроприладів рекомендується підключати до окремої лінії електромережі

Тобто, одна лінія живить тільки один пристрій і не має додаткових розеток або відгалужень. Переконайтеся, що параметри електромережі відповідають технічним даним, наведеним у даній інструкції. Не перевантажуйте штпелсельні розетки. Перевантажені, незакріплені або ушкоджені штпелсельні розетки, подовжувачі, зношені шнури живлення та ушкоджені або тріснута ізоляція є джерелом небезпеки. Періодично перевіряйте шнур живлення вашого пристрою, та, якщо його вигляд указує на пошкодження або зношення, від'єднайте його, припиніть використання виробу та замініть шнур живлення на еквівалентний, звернувшись до офіційного сервісного центру. Бережіть шнур живлення від фізичного і механічного пошкодження, не допускайте сплутування, згинання, затискання, защемлення дверима, не наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте стан штпелсельів, розеток та місця з'єднання шнура з пристроєм. Щоб від'єднати шнур від розетки, потягніть за штпелсель. При встановленні виробу забезпечте легкий доступ до розетки.

Даний прилад обладнаний портативною переносною батареєю або акумулятором.

Безпечний спосіб видалення батарейок або батарейного блоку із приладу:


Видаліть стару батарейку або батарейний блок у порядку, зворотному до порядку їх встановлення. З метою запобігання забрудненню навколишнього середовища та уникнення потенційної загрози здоров'ю людини та тварин, старі елементи живлення повинні бути здані до спеціалізованих пунктів прийому, де вони будуть належним чином утилізовані. Утилізація батарейок та акумуляторів разом з іншими видами сміття забороняється. Батарейки і акумулятори рекомендується здавати до місцевих безоплатних пунктів прийому.

Не допускається піддавати батареї впливу надмірного тепла від сонячного світла, вогню та т.п.



Утилізація старого пристрою


- Символ на виробі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на даний виріб поширюються положення Європейської директиви 2002/96/ЕС.
- Усі електричні й електронні вироби підлягають утилізації окремо від побутових відходів через спеціалізовані пункти прийому, призначені для цих цілей урядом або місцевою владою.
- Правильна утилізація бувшого у використанні виробу допоможе запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища й здоров'я людини.
- За більш докладною інформацією відносно утилізації старого виробу зверніться до міської влади, у службу по утилізації, або у магазин, де ви придбали даний виріб.



Вітаємо з придбанням нової DVD Hi-Fi мікросистеми!

Зміст

Установка	4
Панель керування	5
Пульт дистанційного керування	6
Первинна настройка мови екранного меню - Опція	7
Первинна настройка регіонального коду - Опція	7
Виконання загальних настройок	8-9
Налаштування годинника	10
Екранне меню	11
Відтворення дисків і файлів	11-13
Прослуховування радіо	14
Прослуховування музики з портативного програвача	15
Відтворення з USB-пристрою	15
Запис на USB	16
Коди мов	17
Регіональні коди	17
Пошук і усунення несправностей	18
Типи відтворюваних дисків	19
Технічні характеристики	20



Установка

Підключення пристрою до телевізора і антен.

За допомогою кабелів з'єднайте роз'єми на пристрої з роз'ємами на телевізорі (DVD-програвачі, цифровому пристрої тощо).

Перевірте роз'єми, наявні на вашому телевізорі, й виберіть один із способів підключення **A** або **B**. Якість зображення покращується в порядку від **A** до **B**.

1 Підключіть FM-антену
Для забезпечення найкращої якості прийому потрібно повністю розгорнути антену та розташувати її горизонтально.

2 Підключення до роз'ємів компонентного відеовиходу (B)
За допомогою YPbPr-кабелю підключіть роз'єми COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT пристрою до відповідних вхідних роз'ємів телевізора.
- Якщо ваш телевізор підтримує відеосигнал у форматі рядкової розгортки, скористайтеся цим способом підключення і установіть [On] для опції [Progressive Scan] у меню настройки зображення [Display] (див. стор. 8).

3 Підключення до роз'єму відеовиходу Video Out (A)
За допомогою відеокабелю підключіть роз'єм VIDEO OUTPUT (MONITOR) пристрою до відповідного вхідного роз'єму телевізора.

4 Підключіть кабелі динаміків до системи
Щоб підключити кабель до системи, натисніть пластиковий фіксатор кожної з клем на задній панелі системи для відкриття клем. Клема відкриється і в неї можна буде вставити кабель. Підключіть чорні кінці кожного кабелю до клем з позначкою - (мінус), а інші кінці - до клем з позначкою + (плюс).


5 Підключення через інтерфейс SCART
За допомогою SCART-кабелю з'єднайте вихідний роз'єм «TO TV» (ДО ТВ) пристрою з відповідним роз'ємом телевізора.

ПРИМІТКИ:


- Якщо зображення на екрані телевізора знебарвлене, установіть акустичні системи на відстані не менше 30 см від телевізора.
- Переконайтеся, що кабелі акустичних систем підключені до відповідних клем на пристрої: + до + і - до -. Якщо полюси переплутані, звук буде викривлений і будуть послаблені низькі частоти.

Панель керування

- 1 ВІКНО ДИСПЛЕЯ**
- 2**  Вмикання/вимикання живлення
- 3 ЛОТОК ДЛЯ ДИСКА**
- 4 FUNC.**
Вибір функції.
- 5 EQ: Налаштування звуку**
Ви можете вибрати один із стандартних звукових ефектів.
- 6 PORT.IN**
Програвач можна використовувати для відтворення музики з портативних плеєрів різних типів.
MIC.
Мікрофонний роз'єм 1
CLOCK
Налаштування годинника і перевірка часу.
TIMER
(Див. «Використання пристрою як будильника»)

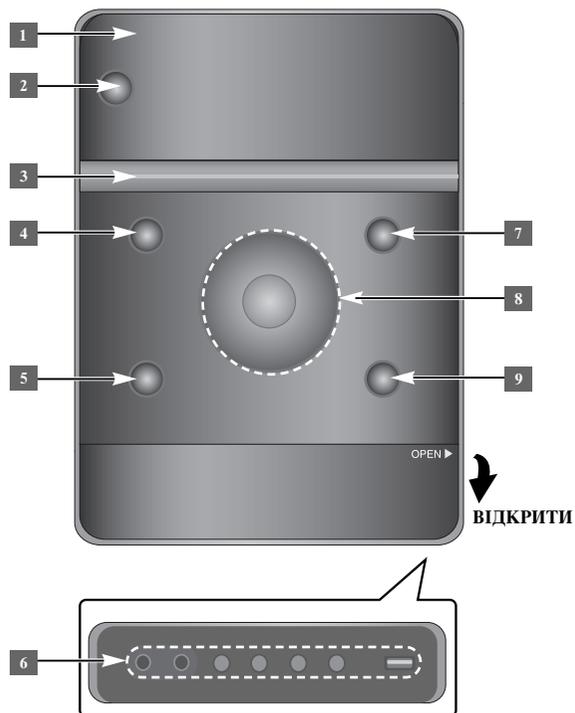

- 6 SET**
Підтвердження установки.
REC.
Запис (Запис на USB)
USB-порт
- 7**  **OPEN/CLOSE**
Використовується для установки та виймання компакт-диска.
- 8 VOL.+/-**
Регулювання гучності в усіх режимах.

TUN.-/ TUN.+
Вибір радіостанції
Пошук назад або вперед
Перехід до попереднього/наступного треку.
 Відтворення/пауза
- 9**  **STOP**

Пульт дистанційного керування

FUNCTION: Вибір функції і джерела вхідного сигналу.
SLEEP: Вибір проміжку часу від 10 до 180 хвилин, через який система автоматично вимкнеться. Для перевірки часу, що залишився до вимкнення пристрою, натисніть **SLEEP**. (Дімер: Зменшення яскравості світлодіодних індикаторів на передній панелі двічі під час роботи пристрою).
POWER: Вмикання і вимикання пристрою.
OPEN/CLOSE: Відкриття і закриття лотка для диска.
TITLE: Якщо розділ DVD-диска містить меню, на екран буде виведено меню розділу. У протилежному випадку буде виведено меню диска.
DISPLAY: Відкриття екранного меню.
MENU: Відкриття меню DVD-диска.
SETUP: Відкриття і закриття меню настройки.


REPEAT/RANDOM: Вибір режиму відтворення. (довільний порядок, повтор)
MUTE: Тимчасове приглушення звуку.
EQ (Еквалайзер): Ви можете вибрати один із стандартних звукових ефектів.
CLEAR: Видалення номеру доріжки зі списку програми.
VOL: Регулювання гучності звуку в АС.

Кнопки TV (Керування телевізором): Кнопки для керування телевізором (тільки телевізори LG).

Керування телевізором

За допомогою пульта дистанційного керування можна керувати функціями настройки гучності, вибору джерела сигналу й живлення вашого телевізора LG. Натисніть кнопку **POWER (TV)** і послідовно натискайте кнопки **PR/CH (+/-)**, поки телевізор не вимкнеться або не ввімкнеться.

* : Ця кнопка не має призначеної функції.
MIC VOL.: Регулювання гучності мікрофона.
ECHO VOL.: Регулювання гучності відлуння.
VOCAL FADER: Ви можете користуватися функціями караоке, приглушивши звук голосу вокаліста під час прослуховування музики з будь-якого джерела.

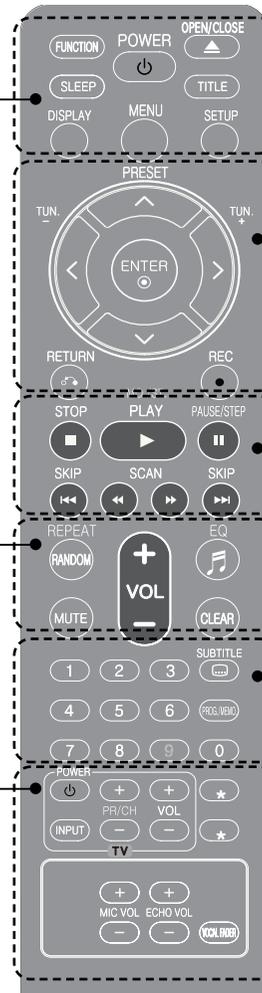

PRESET (▲ ▼): Вибір радіопрограми.
TUN. (-/+): Налаштування на радіостанцію.
< > ▲ ▼ (вліво/вправо/вгору/вниз): Навігація в екранних меню.
ENTER: Підтвердження вибору елементу меню.
RETURN (↶): Перехід на крок назад або вихід із меню настройки.
REC (●): Запис на USB-пристрій.

STOP (■): Зупинка запису або відтворення.
PLAY (▶): Початок відтворення.
MO./ST.: Поліпшення якості прийому радіосигналу.
PAUSE/STEP (⏸): Тимчасова зупинка відтворення.
SKIP (⏮/⏭): Перехід до попереднього або наступного епізоду/треку/файлу.
SCAN (⏪/⏩): Пошук у прямому і зворотному напрямках.

Цифрові кнопки 0-9 : Вибір пронумерованих пунктів меню.
SUBTITLE: Під час відтворення натисніть кілька разів кнопку **SUBTITLE**, щоб вибрати бажану мову субтитрів.
PROG./MEMO.: Відкриття і закриття меню програми.

Вставте батарейку в пульт дистанційного керування

Дотримуйтеся відповідності полярності +(плюс) і – (мінус) батарейки з позначеннями контактів батарейного відсіку пульта дистанційного керування. Не допускається піддавати батареї впливу надмірного тепла від сонячного світла, вогню та т.п.

Первинна настройка мови екранного меню - Опція

При першому ввімкненні пристрою на екрані телевізора відкриється меню первинної установки мови. Перед використанням пристрою потрібно виконати первинну установку мови.

	На пульті дистанційного керування
1 Увімкніть живлення З'явиться список мов	⏻ POWER
2 Виберіть мову	< > Λ V
3 Натисніть	ENTER
4 Для підтвердження натисніть	< > ENTER

Первинна настройка регіонального коду - Опція

При першому ввімкненні пристрою потрібно вибрати регіональний код, як показано нижче.

	На пульті дистанційного керування
1 Відкрийте меню настройки	SETUP
2 Виберіть меню LOCK на першому рівні	Λ V
3 Перейдіть на другий рівень На другому рівні буде показаний вибраний регіональний код.	>
4 Перейдіть до третього рівня	>
5 Введіть новий пароль	Цифрові кнопки (0-9) і ENTER
6 Для перевірки введіть новий пароль ще раз	Цифрові кнопки (0-9) і ENTER
7 Виберіть код географічного регіону Після цього будуть активовані установки Rating (Рейтинг) і Password (Пароль).	Λ V < >
8 Для підтвердження натисніть Переконайтеся, що процедура настройки регіонального коду коректно завершена.	ENTER

Виконання загальних налаштувань

	На пульті дистанційного керування
1 Вхід у меню налаштувань	SETUP
2 Вибір потрібної опції на першому рівні	Λ V
3 Перейдіть на другий рівень	>
4 Вибір потрібної опції на другому рівні	Λ V
5 Перейдіть до третього рівня	>
6 Зміна установки	Λ V, ENTER

Виконання загальних налаштувань - додаткові можливості

Налаштування мовних параметрів

OSD (Menu Language (Мова меню)) – Вибір мови для меню Setup (Налаштування) і екранного меню.

Disc Audio (Звукова доріжка)/ Disc Subtitle (Субтитри)/ Disc Menu (Меню) – Вибір мови звукової доріжки/ субтитрів/ меню диска.

[Original](Стандартна) : Установлює оригінальну мову, на якій записаний диск.

[Other](Інша) : Щоб вибрати іншу мову, за допомогою цифрових кнопок введіть чотиризначний код мови згідно списку кодів мов на стор. 17. Якщо ви зробили помилку, перед тим, як натиснути **ENTER**, натисніть **CLEAR**.

[Off](Вимкн.)(для субтитрів диска) : Відключення субтитрів.

Налаштування зображення

TV Aspect (Формат ТВ-екрана) – Виберіть формат екрана, що відповідає вашому телевізору.

- [4:3] Виберіть це співвідношення сторін екрана, якщо підключений стандартний телевізор 4 : 3.
- [16:9] Виберіть це співвідношення сторін екрана, якщо підключений широкоформатний телевізор 16 : 9.

Display Mode (Режим відображення) – При виборі формату ТВ-екрана 4 : 3 вам буде необхідно визначити спосіб, у який на екрані вашого телевізора будуть відображатися широкоформатні ТВ-програми і фільми.

- [Letterbox] Широкоформатне зображення відображається з чорними смугами у верхній і нижній частині екрану.
- [Panscan] Широкоформатне зображення заповнює весь екран формату 4 : 3, а частини, що не входять на екран, обрізаються.

TV Output Select (ТВ-вихід) – Виберіть варіант, який відповідає типу підключення телевізора.

- [RGB]: При підключенні телевізора через інтерфейс SCART.
- [YPbPr]: При підключенні телевізора до роз'ємів COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN пристрою.

- При перемиканні ТВ-виходу в меню налаштувань з режиму YPbPr в режим RGB, особливо якщо пристрій підключений через компонентний відеовихід, зображення на екрані зникає. У цьому випадку підключіть відеокабель до роз'єму MONITOR і знову виберіть в меню налаштувань режим YPbPr.

Progressive Scan (Порядкова розгортка - для компонентного підключення відео) – Вибір режиму виводу відеосигналу у форматі порадкової розгортки на виході COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT. Якщо ваш телевізор підтримує відеосигнал у форматі порадкової розгортки, виберіть [On]. Вам будуть доступні точне відтворення кольорів і високоякісне зображення. Якщо ваш телевізор не підтримує відеосигнал у форматі порадкової розгортки, виберіть [Off].

Якщо опція Progressive Scan помилково встановлена в [On], буде потрібно обнулити пристрій. Спочатку вийміть диск з дисководу. Потім натисніть кнопку STOP і утримуйте протягом 5 секунд. Після цього будуть знову задані стандартні параметри відеосигналу і зображення знову стане видиме на екрані телевізора.

Налаштування звуку

DRC (Контроль динамічного діапазону) – Ця функція дає змогу зберегти якість звучання на низькій гучності (тільки Dolby Digital). Для ввімкнення функції DRC виберіть [On](Увімкн.).

Vocal (Вокал) – При установці [On](Увімкн.), канали караоке будуть змікшовані для утворення стереосигналу. Дана функція використовується тільки з багатоканальними DVD-караоке дисками.

Налаштування функції замку від дітей

Для доступу до опції замку від дітей потрібно ввести 4-значний пароль. Якщо ви ще не ввели пароль, система видасть запит на його введення.

1 Уведіть чотиризначний пароль та натисніть **ENTER**.

2 Уведіть пароль повторно для підтвердження і натисніть **ENTER**. Якщо помилково введена неправильна цифра, натисніть **CLEAR** для її видалення.

Area Code (Регіональний код) - Введіть регіональний код місцевості, стандарти якої використовуються для визначення рейтингу DVD-диска. Список кодів регіонів див. на стор. 17.

Rating (Рейтинг) – Виберіть рівень рейтингу. Чим вищий рівень, тим суворіші обмеження. Для скасування «Батьківського контролю» натисніть [Unlock] (Розблокування).

Password (Пароль) – Опція встановлення або зміни секретного коду для функції замку від дітей.

[New](Новий) : За допомогою цифрових кнопок введіть 4-значний секретний код і натисніть **ENTER**. Для підтвердження введіть секретний код ще раз.
[Change](Змінити) : Введіть старий секретний код, після чого двічі введіть новий.

Якщо ви забули пароль, його можна видалити.

1 Спочатку вийміть диск із пристрою.

2 Натисніть кнопку **SETUP**, щоб відкрити меню налаштування. Введіть «210499» і натисніть **ENTER**. Пароль буде видалено.

Інші налаштування

DivX(R) VOD – Ми надаємо вам код реєстрації в системі DivX® VOD (відео на замовлення), за допомогою якого ви зможете брати напрокат або купувати відеофайли, використовуючи сервіс DivX® VOD.

Більш докладну інформацію можна знайти на сайті www.divx.com/vod.

Натисніть **ENTER**, з'явиться реєстраційний код пристрою.

Semi Karaoke (Напівкараоке) - По закінченні епізоду/розділу/треку на екран виводиться бал під звук фанфар.

Функція Напівкараоке доступна для наступних типів дисків: Диски DVD / DVD-караоке

[Увімк.]: Коли ви закінчите співати, на екрані буде відображений бал.

[Вимк.]: Звук фанфар і бал не виводитимуться.

- Ця функція доступна в режимі DVD/CD.

- Функція Напівкараоке доступна тільки при підключеному мікрофоні.

- Якщо під час відтворення при переході до наступного епізоду фільму звучать фанфари або відображається рахунок, задайте для функції «Semi Karaoke» (Напівкараоке) в меню налаштування установку «Вимк.», або відключіть мікрофон.

ПРИГЛУШЕННЯ ВОКАЛУ

Ви можете користуватися функціями караоке, приглушивши звук голосу вокаліста під час прослуховування музики з будь-якого джерела. (MP3/WMA/CD тощо) Натисніть **VOCAL FADER**, на дисплеї з'явиться надпис «FADE ON».

Для відміни повторно натисніть **VOCAL FADER**.

- Ця функція доступна тільки при підключеному мікрофоні.

- Якість роботи функції **VOCAL FADER** залежить від якості запису музичного файлу.

- Ця функція недоступна в режимі MONO.

Стандартні настройки режиму звучання

Система містить декілька попередніх настройок оточуючого звуку. Ви можете вибрати бажаний режим звучання за допомогою кнопок **EQ**. Для функції еквалайзера передбачені різні індикатори, що відповідають різним джерелам звукового сигналу та ефектам.

AUTO EQ	Автоматично вибирає настройку еквалайзера, що найбільш відповідає музичному жанру, вказаному в ID3-тегу MP3-файлу.
POP CLASSIC ROCK	Ця установка відтворює атмосферу справжнього концерту рок-, поп-, джазової або класичної музики.
XDSS ON	Покращення звучання високих і низьких частот, посилення ефекту оточуючого звуку.
NORMAL	Відтворення звуку без обробки еквалайзером.

Налаштування годинника

	На панелі керування
1 Увімкніть живлення	⏻/⏿
2 Утримуйте щонайменше 2 секунди	CLOCK
3 Виберіть варіант: AM 12:00 (для відображення у форматі am і pm) або 0:00 (24-годинний формат)	⏪/⏩
4 Підтвердьте вибір	SET
5 Установіть години	⏪/⏩
6 Натисніть	SET
7 Установіть хвилини	⏪/⏩
8 Натисніть	SET

Використання функції будильника

- 1 Увімкніть живлення.
- 2 Натисніть і утримуйте кнопку **TIMER**. Будуть по черзі мигати назви функцій.
- 3 Натисніть кнопку **SET**, коли мигає функція, яку ви хочете використати в якості будильника.
- 4 З'явиться надпис «ON TIME». Введіть час, коли пристрій повинен увімкнутися. За допомогою кнопок **⏪/⏩** установіть години і хвилини, потім натисніть **SET** для підтвердження.
- 5 Потім з'явиться надпис «OFF TIME». Укажіть час, коли відтворення потрібно припинити.
- 6 За допомогою кнопок **⏪/⏩** установіть години і хвилини, потім натисніть **SET** для підтвердження.
- 7 Буде показана гучність (VOL), з якою пристрій вас розбудить. За допомогою кнопок **⏪/⏩** відрегулюйте гучність і натисніть **SET** для підтвердження. Значок годинника «⏻» показує, що будильник налаштовано.
- 8 Щоб перевірити установки, двічі натисніть кнопку **TIMER**.

ПРИМІТКИ:



- Після установки часу показання годинника можна побачити, натиснувши кнопку **CLOCK**, навіть якщо плеєр вимкнено.
- Після установки часу та будильника можна побачити значок будильника «⏻», якщо натиснути кнопку **CLOCK**, навіть якщо програвач вимкнено.

Екранне меню

	На пульті дистанційного керування
1 Натисніть	DISPLAY
2 Виберіть потрібну опцію	Λ V
3 Виконайте настройку опції екранного меню	< >
4 Вихід з екранного меню	↶ RETURN

Екранне меню - додаткові можливості

Вибір пункту здійснюється за допомогою кнопок Λ V, зміна або вибір установки – за допомогою кнопок < >.

 1/23	Номер поточного розділу (або треку)/ Загальна кількість розділів (або треків)
 1/7	Номер поточного епізоду/ Загальна кількість епізодів
 0:03:24	Час від початку відтворення
 1 ENG DOLBY 5.1CH	Мова звукової доріжки або аудіоканал
 Off	Мова субтитрів
 1/1	Ракурс/ Загальна кількість ракурсів
 NORMAL	Режим звучання

Позначення дисків, що використовуються у цій Інструкції

Усі типи дисків і файлів, указані нижче	ALL	Файли MP3	MP3
Диски DVD і фіналізовані диски DVD±R/RW	DVD	Файли WMA	WMA
Файли DivX	DivX	Аудіо компакт-диски	ACD
Файли JPEG	JPG		

Відтворення дисків і файлів

	На пульті дистанційного керування
1 Вставте диск у пристрій	▲ OPEN/CLOSE
2 Виберіть DVD/CD	FUNCTION
3 Виконайте настройку або виберіть файл у меню	< > Λ V
4 Розпочніть відтворення	▶ PLAY або ENTER
5 Припинення відтворення	■ STOP

Примітки:

Установіть диск на лоток, сумістивши отвір на диску з отвором на лотку, і притисніть, поки не клацне фіксатор. У протилежному випадку диск не зможе бути прочитаний.

Відтворення дисків і файлів - додаткові можливості

Диски або USB-накопичувачі змішаного вмісту - файли DivX, MP3/ WMA і JPEG

При відтворенні з диска або USB-накопичувача, що одночасно містить файли DivX, MP3/ WMA і JPEG, натисканням кнопки MENU ви можете вибрати тип файлів для відтворення.

Перехід до попередньої/наступної сторінки у меню списку файлів

MP3 **WMA** **DivX** **ACD** **JPG**

Натисніть і тримайте натиснутою кнопку Λ V для переходу до попередньої чи наступної сторінки.

Відтворення дисків DVD, що містять меню **DVD**

Більшість сучасних дисків DVD містять меню, яке завантажується перед початком показу фільму.

- 1 За допомогою кнопок Λ V < > ви можете вибрати різні опції меню.
- 2 Підтвердження вибору здійснюється за допомогою кнопки ENTER.

Перехід до попереднього/ наступного епізоду/ треку/ файлу

MP3 **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Натисніть SKIP (▶▶) для переходу до наступного епізоду/ треку/ файлу. Натисніть SKIP (◀◀) для повернення до початку поточного епізоду/ треку/ файлу. Двічі швидко натисніть SKIP (◀◀) для переходу до попереднього епізоду/ треку/ файлу.

Пауза під час відтворення **ALL**

- 1 Щоб зробити паузу під час відтворення, натисніть кнопку **PAUSE/STEP** (II).
- 2 Для продовження відтворення натисніть кнопку **PLAY** (▶).

Покадровий перегляд **DVD** **DivX**

Для перегляду кадр за кадром послідовно натискайте кнопку **PAUSE/STEP** (II).

Повторне відтворення або відтворення в довільному порядку**MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Послідовно натискайте кнопку **REPEAT/RANDOM** для відтворення поточного розділу, епізоду або треку в режимі повтору або в довільному порядку.

Для повернення до нормального режиму відтворення послідовно натискайте кнопку **REPEAT/RANDOM**.

- Режим відтворення в довільному порядку доступний тільки при відтворенні аудіофайлів.

Пошук у прямому або зворотному напрямку **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Для швидкого пошуку назад або вперед під час відтворення натисніть кнопку **SCAN** (◀◀ або ▶▶). Для вибору швидкості пошуку послідовно натискайте кнопки **SCAN** (◀◀ або ▶▶). Для повернення до відтворення з нормальною швидкістю натисніть кнопку **PLAY** (▶).

Відтворення з уповільненою швидкістю **DVD**

Для відтворення з уповільненою швидкістю в прямому напрямку, в режимі паузи натисніть кнопку **SCAN** (◀◀ або ▶▶). Для вибору швидкості відтворення послідовно натискайте кнопку **SCAN** (◀◀ або ▶▶). Для повернення до відтворення з нормальною швидкістю натисніть кнопку **PLAY** (▶).

Прискорене відтворення зі швидкістю x1,5 **DVD**

Під час відтворення DVD-диска натисніть кнопку **PLAY** (▶), після чого відтворення прискориться в 1,5 рази порівняно з нормальною швидкістю відтворення. На екрані з'явиться значок «▶ x1.5». Для повернення до відтворення з нормальною швидкістю повторно натисніть кнопку **PLAY** (▶).

Вибір мови субтитрів **DVD** **DivX**

Під час відтворення послідовним натисканням кнопки **SUBTITLE** виберіть потрібну мову субтитрів.

Вибір кодової таблиці для коректного відображення субтитрів**DivX® / ОПЦІЯ** **DivX**

- 1 Якщо субтитри під час відтворення відображаються неправильно, натисніть і утримуйте протягом приблизно 3-х секунд кнопку **SUBTITLE**, щоб відкрити меню вибору коду мови.
- 2 Послідовним натисканням кнопки **SUBTITLE** перебирайте коди мов, поки субтитри не відобразяться правильно.

Перегляд меню розділу **DVD**

Щоб побачити меню розділу, якщо доступне, натисніть кнопку **TITLE**.

Відтворення від заданого значення часу **DVD** **DivX**

Дана функція дозволяє знайти місце на диску, що відповідає введеному значенню часу від початку.

1 Натисніть кнопку **DISPLAY**, потім виберіть значок годинника.

2 Введіть час і натисніть **ENTER**.

Наприклад, щоб знайти фрагмент за 1 годину, 10 хвилин і 20 секунд від початку, введіть «11020» і натисніть **ENTER**. Якщо ви зробили помилку, натисніть **CLEAR** і введіть правильну цифру.

Пам'ять останнього кадру **DVD**

Пристрій запам'ятовує останній фрагмент з останнього диска, який був переглянутий. Останній фрагмент залишається в пам'яті навіть якщо вийняти диск або вимкнути пристрій. При завантаженні диска, що містить збережений у пам'яті фрагмент, відбудеться автоматичний перехід до цього фрагменту.

Створення програми для відтворення **ACD** **MP3** **WMA**

Ви можете самостійно задати порядок відтворення файлів на диску. Програма стирається при вийманні диска.

1 Щоб додати музичний файл до списку програми, виберіть потрібний музичний файл і натисніть кнопку **PROG./MEMO.** або виберіть значок «▶▶» і натисніть **ENTER**.

2 Щоб додати до списку програми всі файли на диску, виберіть значок «▶▶▶» і натисніть **ENTER**.

3 Виберіть потрібний музичний файл у списку програми і натисніть **ENTER**, щоб розпочати відтворення за програмою.

4 Щоб видалити музичний файл зі списку програми, виберіть музичний файл для видалення і натисніть **CLEAR**, або виберіть значок «▶» і натисніть **ENTER**. Щоб повністю очистити список програми, виберіть значок «▶▶▶▶» і натисніть **ENTER**.

Відображення інформації файлу (ID3 TAG) **MP3**

Для перегляду доступні тільки дані ID3 TAG MP3-файлів шляхом багаторазового натискання кнопки **DISPLAY**.

Перегляд фотографій у режимі слайд-шоу **JPG**

1 Щоб розпочати слайд-шоу, за допомогою кнопок **Λ V < >** виберіть піктограму (▶) і натисніть **ENTER**.

2 Для вибору швидкості слайд-шоу (3, 5, 8 секунд) користуйтеся кнопками **< >**, перед тим виділивши іконку (▶).

Перехід до попереднього/наступного зображення **JPG**

Щоб побачити попереднє/ наступне зображення, натисніть **SKIP** (◀◀ або ▶▶) або < >.

Обертання зображення **JPG**

Для обертання зображення проти годинникової стрілки або за годинниковою стрілкою під час перегляду в повноекранному режимі використовуйте кнопки **▲ ▼**.

Екранна заставка

Приблизно через п'ять хвилин перебування програвача в режимі зупинки на екрані з'являється екранна заставка.

Вибір телевізійної системи - ОПЦІЯ

Вам потрібно вибрати телевізійну систему, що відповідає телевізійній системі вашого телевізора. Коли на дисплеї відображається «NO DISC» (Відсутній диск), натисніть та утримуйте кнопку **PAUSE/STEP (■)** протягом щонайменше 5 секунд. Після цього ви зможете вибрати телевізійну систему. (PAL/ NTSC/ AUTO)

Вимоги до файлів

DivX

- Доступна роздільна здатність файлу DivX: не вище 800x600 (Ш x В) пікселів.
- Довжина назви файлу субтитрів DivX не повинна перевищувати 45 символів.
- Якщо неможливо відобразити символ у назві файлу DivX, він буде представлений знаком «_».
- При відсутності чергування блоків звуку і зображення у файлі буде відтворюватись тільки зображення або звук.
- Відтворювані файли DivX : «.avi», «.mpg», «.mpeg», «.divx»
- Сумісні формати субтитрів : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Сумісні формати кодеків : «DIVX3.xx», «DIVX4.xx», «DIVX5.xx», «MP4V3», «3IVX».
- Сумісні аудіоформати : «AC3», «PCM», «MP3», «WMA».
- Диски, записані у форматі файлової системи Live, не можуть бути відтворені на даному пристрої.
- Якщо назва відеофайлу не співпадає з назвою файлу субтитрів, субтитри можуть не відобразитися при відтворенні файлу DivX.
- Якщо файл DivX не відповідає вказаним характеристикам, при його відтворенні пристрій може працювати неправильно.

MP3/ WMA

- Частота дискретизації : 32 до 48 кГц (MP3/WMA)
- Швидкість передачі даних (бітрейт) : 32 до 320 кбіт/с (MP3), 40 до 192 кбіт/с (WMA)
- Розширення назви файлу: «.mp3» / «.wma»
- Файлова система дисків CD- ROM : ISO 9 660 LEVEL 1 / JOLIET
- Ми рекомендуємо користуватись програмою «Easy-CD Creator», яка створює файлову систему ISO 9 660.
- Не використовуйте спеціальні символи, такі як «?»: «>»! тощо.
- Загальна кількість файлів на диску не повинна перевищувати 999.

Для отримання оптимальної якості відтворення на даному пристрої диски і записи повинні відповідати певним технічним стандартам. Фабричні диски автоматично відповідають таким стандартам. Існує велика кількість різноманітних форматів запису дисків (включаючи диски CD-R з файлами MP3 або WMA), і для їх сумісності повинні виконуватися певні умови (див. вище).

Користувачі повинні пам'ятати, що для завантаження музики та файлів MP3 / WMA через Інтернет потрібно отримати дозвіл власника авторських прав. Наша компанія не уповноважена надавати такі дозволи. Дозвіл треба завжди запитувати у власника авторських прав.

JPG

- Стандартний JPEG – 5 120 x 3 840, Прогресивний JPEG - 2 043 x 1 536
- Установки запису : ISO 9 660 LEVEL 1/ JOLIET
- Максимальна кількість файлів: не більше 999
- Деякі диски можуть виявитися непридатними для зчитування через несумісний формат запису або поганий стан диска.
- Розширення назви файлу : «.jpg»

Прослуховування радіо

Переконайтеся, що обидві антени - FM - повністю розгорнуті.

	На пульті дистанційного керування
1 Виберіть FM	FUNCTION
2 Знайдіть радіостанцію	TUN.- / +
3 Програмування радіостанції На дисплеї буде відображений номер для програмування станції.	PROG./MEMO.
4 Виберіть номер програми Можна запрограмувати до 50 радіостанцій.	PRESET \wedge / \vee
5 Для підтвердження натисніть	PROG./MEMO.

Прослуховування радіо - додаткові можливості

Автоматичний пошук радіостанцій

Натисніть **TUN.-/ TUN.+** і утримуйте протягом щонайменше 1-ї секунди. Тюнер розпочне автоматичне сканування частот і зупиниться, коли знайде радіостанцію.


Видалення усіх запрограмованих станцій

- 1 Натисніть і утримуйте протягом 2-х секунд кнопку **PROG./MEMO.**
- На дисплеї буде мигати надпис ERASE ALL (Видалити усе).
- 2 Натисніть **PROG./MEMO.**

Поліпшення якості прийому FM-трансляції при слабкому сигналі

Натисніть кнопку **PLAY (▶)** (MO./ST.) на пульті дистанційного керування. Це переводить приймач із режиму стерео в режим моно, що, як правило, поліпшує якість прийому.

Прослуховування музики з портативного програвача

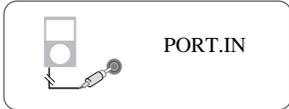	На пульті дистанційного керування
1 Підключіть портативний програвач до гнізда PORT. IN (PORTABLE IN) системи. 	
2 Увімкніть живлення	 POWER
3 Виберіть функцію. Увімкніть портативний програвач та розпочніть відтворення.	FUNCTION

Відтворення з USB-пристрою

Ви можете відтворювати медіа-файли, записані на USB-пристрої, підключивши його до USB-порту системи. Щоб скористатися іншими функціями, зверніться до розділу «Відтворення дисків і файлів».

	На пульті дистанційного керування
1 Підключіть USB-пристрій до USB-порту системи	
2 Виберіть функцію USB	FUNCTION
3 Виберіть файл, який ви бажаєте відтворити	▲▼
4 Розпочніть відтворення	▶ PLAY або ENTER
5 Щоб зупинити відтворення, натисніть	■ STOP
6 Перед тим, як від'єднати портативний USB-пристрій, виберіть будь-яку іншу функцію	FUNCTION

Сумісні USB-пристрої

- MP3-плеєри: MP3-плеєри з флеш-пам'яттю.
- USB флеш-накопичувачі: Пристрої з підтримкою USB2.0 або USB1.1.
- Дана система сумісна не з усіма USB-пристроями.

Вимоги до USB-пристроїв

Пристрої, при підключенні яких до комп'ютера необхідно установлювати додаткове програмне забезпечення, не підтримуються.

Зверніть увагу на наступні вимоги та обмеження

- Не від'єднуйте USB-пристрій під час його роботи.
- При підключенні USB-пристрою великої місткості розпізнавання може тривати до декількох хвилин.
- Для запобігання втраті даних виконуйте резервне копіювання.
- Якщо ви використовуєте USB-подовжувач або USB-хаб, USB-пристрій не буде розпізнаний.
- Пристрої з файловою системою NTFS не підтримуються. (Підтримується тільки файлова система FAT (16/32))
- Робота з пристроями, що містять більше 1000 файлів і папок, не підтримується.
- Робота з зовнішніми жорсткими дисками, заблокованими пристроями та внутрішньою пам'яттю пристроїв з USB-інтерфейсом не підтримується.
- USB-порт системи не можна підключити до комп'ютера.
- Система не може бути використана в якості накопичувача.

Запис на USB

	На пульті дистанційного керування
1 Підключіть USB-накопичувач до USB-порту на пристрої.	
2 Виберіть режим для запису (наприклад, CD/ TUNER/ ...) Спочатку увімкніть відтворення звукового сигналу з джерела. Якщо ви бажаєте переписати музичний файл з диска на USB-пристрій, перед тим, як увімкнути запис, розпочніть відтворення файлу.	FUNCTION
3 Почніть запис	● REC
4 Для припинення натисніть	■ STOP

Запис на USB - додаткові можливості

Перезапис музичних файлів з диска на USB-пристрій

Запис одного треку

Якщо під час прослуховування компакт-диска розпочати запис на USB-пристрій, буде переписаний тільки один трек/ файл.

Запис усіх треків

Якщо в режимі зупинки компакт-диска натиснути кнопку запису, будуть переписані всі треки/ файли.

Запис за програмою

Для запису тільки потрібних треків, створіть програму відтворення і розпочніть запис на USB-пристрій (тільки аудіо компакт-диски).

Виконуючи запис, прийміть до уваги наступне

- Хід процесу запису на USB в процентах відображається на екрані (тільки аудіо компакт-диски, диски з MP3/ WMA-файлами).
- Під час запису у форматі MP3/WMA звук не виводиться.
- Якщо зупинити процес запису до його завершення, будуть збережені тільки файли, переписані повністю (тільки аудіо компакт-диски).
- Не від'єднуйте USB-пристрій та не вимикайте систему під час запису на USB. У протилежному випадку може бути створений незавершений файл, який буде неможливо видалити за допомогою комп'ютера.
- Якщо запис на USB здійснити неможливо, на дисплеї з'явиться надпис «NO USB», «ERROR», «USB FULL» або «NO REC».
- Мультиформатні карт-рідери та зовнішні жорсткі диски не можуть використовуватися для запису на USB.
- При записі файлу великої тривалості його розмір обмежений 2 годинами (приблизно 128 МБ).
- Якщо зупинити процес запису, не дочекавшись його завершення, файл не буде збережений.
- Для дисків типу CD-G і запис на USB-пристрій неможливий.
- Можна записати максимум 999 файлів.
- Записуваному файлу автоматично присвоюється номер.
- Файли зберігаються у вигляді показаної нижче структури.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Інші джерела
CD_REC TRK-001 TRK-002 	FILE_REC 001_ ABC(Назва файлу) 002_ DEF(Назва файлу) 	EXT_REC AUD-001 AUD-002

Несанкціоноване копіювання захищеного матеріалу, включаючи комп'ютерні програми, файли, трансляції і звукові записи, може становити собою порушення авторського права і кваліфікуватися як кримінальний злочин. Даний пристрій не повинен використовуватися з такою метою.

**Будьте відповідальні
Поважайте авторські права**

Коди мов

У даному списку наведені коди мов, необхідні для наступних початкових установок: Мова звукової доріжки, Мова субтитрів, Мова меню диска

Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код
Афар	6565	Хорватська	7282	Хауса	7265	Їнґала	7678	Кечуа	8185	Таджицька	8471
Африкаанс	6570	Чеська	6783	Іврит	7387	Литовська	7684	Ретороманська	8277	Тамільська	8465
Албанська	8381	Датська	6865	Хінді	7273	Македонська	7775	Румунська	8279	Телугу	8469
Амхарська	6577	Голландська	7876	Угорська	7285	Малагасійська	7771	Російська	8285	Тайська	8472
Арабська	6582	Англійська	6978	Ісландська	7383	Малайська	7783	Самоанська	8377	Тонга	8479
Вірменська	7289	Есперанто	6979	Індонезійська	7378	Малайаламська	7776	Санскрит	8365	Турецька	8482
Ассамська	6583	Естонська	6984	Інтерлінґва	7365	Маорі	7773	Шотландсько-гаельська	7168	Туркменська	8475
Аймара	6588	Фарерська	7079	Ірландська	7165	Маратхі	7782	Сербська	8382	Тві	8487
Азербайджанська	6590	Фіджі	7074	Італійська	7384	Молдавська	7779	Сербохорватська	8372	Українська	8575
Башкирська	6665	Фінська	7073	Яванська	7487	Монгольська	7778	Шона	8378	Урду	8582
Баскська	6985	Французька	7082	Каннада	7578	Науру	7865	Сіндхі	8368	Узбецька	8590
Бенгалі; Бангла	6678	Фризька	7089	Кашмірі	7583	Непальська	7869	Сингальська	8373	В'єтнамська	8673
Бутані	6890	Галісійська	7176	Казахська	7575	Норвезька	7879	Словацька	8375	Волянюк	8679
Біхарі	6672	Грузинська	7565	Киргизька	7589	Орія	7982	Словенська	8376	Валійська	6789
Бретонська	6682	Німецька	6869	Корейська	7579	Пенджабі	8065	Іспанська	6983	Волоф	8779
Болгарська	6671	Грецька	6976	Курдська	7585	Папато, Пушту	8083	Суданська	8385	Кхоса	8872
Бірманська	7789	Гренландська	7576	Лаоська	7679	Перська	7065	Суахілі	8387	Їдиш	7473
Білоруська	6669	Гуарані	7178	Латинська	7665	Польська	8076	Шведська	8386	Йоруба	8979
Китайська	9072	Гуджараті	7185	Латвійська, Латиська	7686	Португальська	8084	Тагальська	8476	Зулу	9085

Регіональні коди

Виберіть код регіону з даного списку.

Регіон	Код	Регіон	Код	Регіон	Код	Регіон	Код	Регіон	Код
Афганістан	AF	Коста-Ріка	CR	Гренландія	GL	Мальдіви	MV	Парагвай	PY
Аргентина	AR	Хорватія	HR	Гонконг	HK	Мексика	MX	Філіппіни	PH
Австралія	AU	Чеська республіка	CZ	Угорщина	HU	Монако	MC	Польща	PL
Австрія	AT	Данія	DK	Індія	IN	Монголія	MN	Португалія	PT
Бельгія	BE	Еквадор	EC	Індонезія	ID	Марокко	MA	Румунія	RO
Бутан	BT	Єгипет	EG	Ізраїль	IL	Непал	NP	Російська федерація	RU
Болівія	BO	Сальвадор	SV	Італія	IT	Нідерланди	NL	Саудівська Аравія	SA
Бразилія	BR	Ефіопія	ET	Ямайка	JM	Нідерландські		Сенегал	SN
Камбоджа	KH	Фіджі	FJ	Японія	JP	Ангільські острови	AN	Сінгапур	SG
Канада	CA	Фінляндія	FI	Кенія	KE	Нова Зеландія	NZ	Словацька	
Чілі	CL	Франція	FR	Кувейт	KW	Нігерія	NG	республіка	SK
Китай	CN	Німеччина	DE	Лівія	LY	Норвегія	NO	Словенія	SI
Колумбія	CO	Великобританія	GB	Люксембург	LU	Оман	OM	Південна Африка	ZA
Конго	CG	Греція	GR	Малайзія	MY	Пакистан	PK	Південна Корея	KR
						Панама	PA	Іспанія	ES

Пошук і усунення несправностей

СИТУАЦІЯ	ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Відсутнє живлення	Не підключений шнур живлення.	Надійно підключіть шнур живлення до електричної розетки.
Відсутнє зображення	Телевізор не налаштований на прийом відеосигналу DVD.	Виберіть відповідний режим відеовходу телевізора, при якому зображення з пристрою добре видиме на екрані телевізора.
	Відеокабелі підключені ненадійно.	Надійно підключіть відеокабелі до телевізора і до DVD-ресивера.
Диск DVD/CD не відтворюється	Відсутній диск.	Вставте диск.
	Вставлений диск, відтворення якого неможливе.	Вставте диск, придатний для відтворення. (перевірте тип диска, телевізійну систему та регіональний код).
	Диск вставлений неправильно стороною.	Вставте диск стороною з етикеткою або надписами догори.
	На екрані відкрите меню.	Натисніть SETUP , щоб закрити меню.
	Функція замку від дітей запобігає відтворенню DVD-дисків з певним рейтингом.	Введіть секретний код або змініть рейтинг.
Фоновий шум при відтворенні диска DVD або CD	Диск забруднений.	Очистіть диск за допомогою м'якої тканини рухами від центру до країв.
	Пристрій розташований занадто близько до телевізора, внаслідок чого виникає зворотній зв'язок	Переставте DVD-ресивер або аудіоапаратуру подальше від телевізора.
Неможливо коректно налаштуватися на радіостанцію	Антену розташована неправильно або погано підключена.	Перевірте підключення антени та відрегулюйте її положення. При необхідності підключіть надвірну антену.
	Занадто низька потужність сигналу радіостанції.	Налаштуйтеся на станцію вручну.
	Станції не запрограмовані або раніше запрограмовані станції видалені (під час настройки зі збереженням у пам'яті).	Запрограмуйте радіостанції, детальніше див.
Пульт дистанційного керування не працює/ не працює належним чином	Пульт дистанційного керування не направлений на пристрій.	Направте пульт дистанційного керування прямо на пристрій.
	Пульт дистанційного керування знаходиться занадто далеко від пристрою.	Користуйтеся пультом дистанційного керування не далі 7 метрів від пристрою.
	Між пристроєм і пультом дистанційного керування знаходиться перешкода.	Усуньте перешкоду.
	Низький заряд батарейки в пульті дистанційного керування.	Установіть нову батарейку.

Типи відтворюваних дисків

Тип	Позначення
DVD-VIDEO: Диски з фільмами, які можна купити або взяти напрокат.	
DVD-R: Тільки фіналізовані диски у форматі відео	
DVD-RW: Тільки фіналізовані диски у форматі відео Фіналізовані диски формату DVD VR не будуть відтворюватися на даному пристрої.	
DVD+R: Тільки диски у форматі відео Підтримуються також двошарові диски	
DVD+RW: Тільки диски у форматі відео	
Audio CD: Музичні компакт-диски або диски CD-R/CD-RW у форматі музичного компакт-диску, які можна придбати в магазинах.	
Пристрій відтворює диски DVD±R/ RW і CD-R/ RW, що містять аудіо-доріжки, а також файли DivX, MP3, WMA або JPEG. Залежно від характеристик записуючого обладнання й авторського програмного забезпечення, а також якості й фізичного стану носіїв DVD±RW/ DVD±R або CD-RW/ CD-R, деякі диски можуть виявитися непридатними для відтворення на даному пристрої.	

«Dolby» і знак у вигляді подвійної літери «D» є торговими марками компанії Dolby Laboratories. Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories.

Символ на екрані

Під час роботи на екрані телевізора може з'явитися символ «», який указує на те, що виконання функції, описаної в інструкції з експлуатації, недоступне для даного DVD-відеодиска.

Регіональні коди

Регіональний код даного пристрою вказаний на задній панелі. На даному пристрої можна відтворювати тільки DVD-диски з кодом регіону, ідентичним коду, вказаному на задній панелі, або з позначкою «ALL».

- На обкладинці більшості DVD-дисків міститься добре видима позначка земної кулі з однією або більше цифрами. Ця цифра повинна відповідати регіональному коду вашого DVD-програвача, інакше відтворення диску буде неможливим.
- При спробі відтворити DVD-диск з регіональним кодом, відмінним від коду програвача, на екрані телевізора з'явиться повідомлення «Check regional code» (Перевірте регіональний код).

Захист авторських прав

Законом забороняються несанкціоновані копіювання, розповсюдження, демонстрація, трансляція через кабельні мережі, публічне відтворення або прокат матеріалів, що охороняються авторським правом. У даному виробі використовується система захисту від копіювання, розроблена Macrovision. На деяких дисках записані сигнали захисту від копіювання. При записуванні та відтворенні фільмів з таких дисків будуть присутні шуми зображення. У даному виробі використовується технологія захисту авторських прав, захищена патентами США й іншими правами на інтелектуальну власність. Використання даної технології захисту авторських прав має бути санкціоноване корпорацією Macrovision, і дозволене тільки для домашнього й іншого обмеженого перегляду, якщо немає іншого дозволу від корпорації Macrovision. Зворотне декодування і демонтаж заборонені.

КОРИСТУВАЧІ ПОВИННІ ПАМ'ЯТАТИ, ЩО НЕ ВСІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ ПРИЙМАЧІ ВИСОКОЇ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СУМІСНІ З ДАНИМ ВИРОБОМ. У НЕСУМІСНИХ ТЕЛЕВІЗОРІВ НА ЗОБРАЖЕННІ МОЖУТЬ З'ЯВЛЯТИСЯ ДЕФЕКТИ. ПРИ ПРОБЛЕМАХ ВІДТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ З ПОРЯДКОВОЮ РОЗГОРТКОЮ І РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ 525 або 625 РЯДКІВ, РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІДКЛЮЧИТИ ПРИСТРІЙ ЧЕРЕЗ ВИХІД СТАНДАРТНОЇ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ. ЯКЩО У ВАС Є ПИТАННЯ ЩОДО СУМІСНОСТІ ТЕЛЕВІЗОРА З ДАНОЮ МОДЕЛЛЮ ПРИСТРОЮ В РЕЖИМІ 525p і 625p, БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАШОЇ СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ.

Для забезпечення сумісності з програвачами LG, форматуйте диски багаторазового запису у файлової системі [Mastered]. Диски, записані у файлової системі Live File System, не будуть відтворюватися на програвачах LG. (Mastered/ Live File System: формати файлової системи для дисків у Windows Vista)



Технічні характеристики

Загальні	
Живлення	Див. головну етикетку
Споживана потужність	Див. головну етикетку
Вага нетто	2.8 кг
Електроживлення (USB)	DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
USB Версія	1.1
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	(170 x 244 x 275) мм
Робоча температура	від 5 °C до 35 °C
Робочий діапазон відносної вологості	від 5 % до 85 %
Вихідна потужність	30 W + 30 W
Коефіцієнт гармонік	0.50 %
Тюнер	
Діапазон настройки FM	87.5 до 108.0 МГц або 87.50 до 108.00 МГц
DVD/CD	
Частотна характеристика	100 Гц до 18 кГц
Відношення сигнал-шум	60 дБ
Динамічний діапазон	65 дБ
Доступні установки роздільної здатності залежно від способу підключення	
[COMPONENT VIDEO OUT]	Y:1.0 ± 0.2, PB:0.7 ± 0.1, PR:0.7 ± 0.1
[VIDEO OUT]	1.0 ± 0.1 V
Акустичні системи	
Тип	XBS64V
Імпеданс	2 смуги, 2 динаміки 6 Ω
Номінальна вхідна потужність	30 W
Максимальна вхідна потужність	60 W
Габаритні розміри (ШxВxГ)	(150 x 244 x 182) мм
Вага нетто	1.9 кг

Примітка (Дата виготовлення виробу).

Перша цифра (з лівої сторони) серійного номеру позначає Рік,
наступні 2 цифри

- місяць виготовлення цього виробу.





Импортер LG Electronics RUS

Адрес импортера 143160 Российская Федерация, Московская область,
Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ВТРИК Интернешнл Трейдинг Ко, Лтд
Китай, провинция Гуандун, г. Гуанчжоу, Панью Боро,
Даши таун, Шибай Индастриал роад, Тврек Девей
Индастриал Гарден

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан			



Сделано в Китае



OWNER'S MANUAL

DVD Micro Hi-Fi System

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

MODEL

XB64 (XB64/XBS64V)

P/NO : MFL63266234

ENGLISH

Safety Precaution



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.




The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.



CAUTION: This product employs a Laser System.

To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain it for future reference. Shall the unit require maintenance, contact an authorized service center. Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure. Visible laser radiation when open. DO NOT STARE INTO BEAM.

CAUTION: The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

CAUTION concerning the Power Cord

Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit;

That is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner's manual to be certain.

Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire.

Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized service.

Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.

To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safe way to remove the battery or the battery from the equipment:


Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators.

The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



Disposal of your old appliance



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Welcome to your New DVD MICRO Hi-Fi SYSTEM

Contents

Setting up	4
Main Unit	5
Remote control	6
OSD initial language settings - Optional	7
Initial settings the Area Code - Optional	7
Adjusting the general settings	8-9
Setting the Clock	10
Displaying Disc information	11
Playing a Disc or file	11-13
Listening to the radio	14
Listening to music from your portable player	15
Using an USB device	15
Recording to USB	16
Language Codes	17
Area Codes	17
Troubleshooting	18
Types of Playable Discs	19
Specifications	20



Setting up

Connecting your unit to your TV and aerials.

Connect jacks on the unit and your TV (DVD player or Digital Device etc.) using the cables.

Check the jacks of your TV and choose the **A**, **B** connection. Picture quality improves in order from **A** to **B**.

1 Stretch the FM aerial.
The reception will be at its best when the end of the aerial is stretched to be in a straight line and horizontal.

2 Component Video connection (B)
Connect the COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT jacks on the unit to the corresponding input jacks on your TV using a Y PB PR cable.
- If your TV accepts progressive format signals, you must use this connection and set [Progressive Scan] in [Display] setup to [On] (See page 8).

3 Video Out connection (A)
Connect the VIDEO OUTPUT (MONITOR) jack on the unit to the corresponding input jack on your TV using a Video cable.

4 Connect the speaker cables to the player
To connect the cable to the unit, press each plastic finger pad to open the connection terminal. Insert the wire and release the finger pad. Connect the black end of each wire to the terminals marked -(minus) and the other end to the terminals marked + (plus).

5 SCART connection
Connect the TO TV jack on the unit and your TV using the SCART cable.

NOTES:

- If TV screen becomes discolored do not place speakers within 30cm from TV.
- Be sure to match the speaker cord to the appropriate terminal on the components: + to + and - to -. If the cords are reversed, the sound will be distorted and will lack base.

Main Unit

1 DISPLAY WINDOW

2  Power on/off

3 DISC TRAY

4 FUNC.

Selects the function.

5 EQ: Sound quality adjustment

You can choose sound impressions.

6 PORT.IN

The player can be used to play the music from many types of portable player.

MIC.


Microphone Jack 1

CLOCK

For setting the clock and checking the time.

TIMER

(See the "Using your player as an alarm clock").

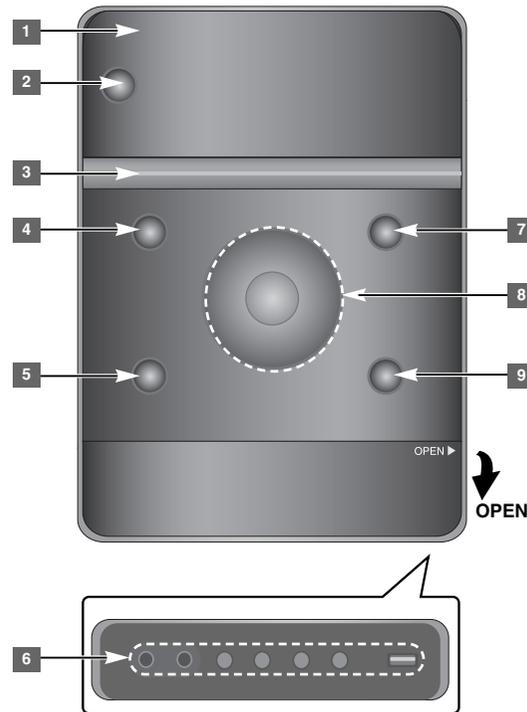

6 SET

Confirms the setting

REC.

Recording (Recording to USB)

USB Connector

7  **OPEN/CLOSE**

You can use it when inserting or removing CDs.

8 VOL.+/-

Controls the volume when using any function.

◀/▶

TUN.-/ TUN.+

Selects the radio station

Searches backward or Forward

Skips to the previous/ next track

▶|| Playing/Pausing

9 **■ STOP**

Remote control

FUNCTION: Selects the function and input source.

SLEEP: You can select delay time between 10 and 180 minutes, after the unit will turn off. To check the remaining time, press **SLEEP**. (Dimmer: Dims the LED (Light-emitting diode) of front panel by half in power-on status.).

POWER: Switches the unit ON or OFF.

OPEN/CLOSE: Opens and closes the disc Drawer.
TITLE: If the current DVD title has a menu, the title menu appears on the screen. Otherwise, the disc menu may not appear.

DISPLAY: Accesses On-Screen Display.

MENU: Accesses the menu on a DVD disc.

SETUP: Accesses or removes setup menu.

REPEAT/RANDOM: To select a play mode. (Random/ Repeat)

MUTE: Temporarily stop the sound.

EQ (Equalizer effect): You can choose sound impressions.

CLEAR: Removes a track number on the program List.

VOL: Adjusts spaker volume.

TV Control buttons: Controls the TV. (LG TV only)

Controlling the TV.

You can control the sound level, input source, and power switching of LG TVs as well. Hold **POWER (TV)** and press **PR/CH (+/-)** button repeatedly until the TV turns on or off.

* : The button is not available

MIC VOL.: Adjusts microphone volume.

ECHO VOL.: Adjusts echo volume.

VOCAL FADER: You can enjoy the function as karaoke, by reducing singer vocal of music in the various source.



PRESET (A V): Selects programme of Radio.

TUN. (-/+): Tunes in the desired radio station.

<> A V (left/right/up/down): Navigates on-screen displays.

ENTER: Acknowledges menu selection.

RETURN (d): Moves backwards in the menu or exited the setup menu.

REC(●): Recording to USB

STOP (■): Stops playback or recording.

PLAY (▶): Starts playback.

MO./ST.: Improves radio signal reception.

PAUSE/STEP (||): Pauses playback.

SKIP (I◀◀/▶▶I): Goes to next or previous chapter/ track / file.

SCAN (◀◀/▶▶): Searches backward or forward.

0-9 numerical buttons: Selects numbered options in a menu.

SUBTITLE: During playback, you can select a desired subtitle language.

PROG./MEMO.: Accesses or removes Program menu.

Put the battery into the remote control.

Make sure that the + (plus) and - (minus) on the batteries match those on the remote control. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

OSD initial language settings - Optional

During the first use of this unit, the initial language setup menu appears on your TV screen. You must complete initial language selection before using the unit.

	ON REMOTE
1 Turn the power on The language list appears	⏻ POWER
2 Select the language	< > ^ v
3 Press	ENTER
4 To confirm press	< > ENTER

Initial settings the Area Code - Optional

When you use this unit for the first time, you have to set the Area Code as shown below.

	ON REMOTE
1 Display setup menu	SETUP
2 Select LOCK menu on the first level	^ v
3 Move to second level The activated Area Code appears on the second level.	>
4 Move to the third level	>
5 Enter a new password	Numeric (0-9) and ENTER
6 Recheck the entered new password	Numeric (0-9) and ENTER
7 Select a code for a geographic area After select, Rating and Password will be activated.	^ v < >
8 To confirm what you press Make sure to finish setting the Area Code.	ENTER

Adjusting the general settings

	ON REMOTE
1 Display setup menu	SETUP
2 Select a desired option on the first level	^ V
3 Move to the second level	>
4 Select a desired option on the second level	^ V
5 Move to the third level	>
6 Change the setting	^ V, ENTER

Adjusting the general settings - more you can do

Adjusting the language settings

OSD (Menu Language) – Select a language for the Setup menu and on-screen display.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu – Select a language for the Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu.

[Original]: Refers to the original language in which the disc was recorded.

[Other]: To select another language, press number buttons then **ENTER** to enter the corresponding 4-digit number according to the language code list in the reference chapter (Page 17). If you make a mistake before pressing **ENTER**, press **CLEAR**.

[Off] (for Disc Subtitle): Turn off Subtitle.

Adjusting the display settings

TV Aspect – Select which screen aspect to use based on the shape of your TV screen.

[4:3] Select when a standard 4:3 TV is connected.

[16:9] Select when a 16:9 wide TV is connected.

Display Mode – If you selected 4:3, you'll need to define how you would like wide screen programs and films to be displayed on your TV screen.

[Letterbox] This displays a wide screen picture with black bands at the top and bottom of the screen.

[Panscan] This fills the entire 4:3 screen, cropping the picture as necessary.

TV Output Select – Select an option according to the TV connection type.

[RGB]: When your TV is connected with the SCART jack.

[YPbPr]: When your TV is connected with the COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN jacks on the unit.

- If you change TV Output Select to RGB from YPbPr on the setup menu especially when connecting the unit in the way of component video connection, the screen turns black. In that case, connect the video cable to MONITOR jack and select YPbPr on the setup menu again.

Progressive Scan (For Component Video connections) – Selects whether the COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT jacks output progressive signal. If your TV accepts progressive format signals, you will enjoy accurate color reproduction and high quality image by selecting [On]. If your TV does not accept progressive format signals, select [Off].

If you set Progressive Scan to [On] in error, you must reset the unit. First, remove the disc in the unit. Next, press and hold STOP for five seconds. The video output will be restored to the standard setting, and a picture will be visible on your TV.

Adjusting the audio settings

DRC (Dynamic Range Control) – Make the sound clear when the volume is turned down (Dolby Digital only). Set to [On] for this effect.

Vocal – Select [On] to mix karaoke channels into normal stereo. This function is effective for multi-channel karaoke DVDs only.

Adjusting the lock settings

To access the lock options, you must enter the 4-digit password. If you have not yet entered a password you are prompted to do so.

1 Enter a 4-digit password then press **ENTER**.

2 Enter it again then press **ENTER** to verify. If you make a mistake while entering number, press **CLEAR** then correct it.

Area Code – Select a code for a geographic area as the playback rating level. This determines which area's standards are used to rate DVDs controlled by the parental lock. (See the Area Codes on page 17.)

Rating – Select a rating level. The higher the level is, the stricter the rating. Select [Unlock] to deactivate the rating.

Password – Sets or changes the password for lock settings.

[New] Enter a new 4-digit password using the numerical buttons then press **ENTER**. Enter the password again to confirm.

[Change] Enter the new password twice after entering the current password.

If you forget your password you can reset it.

1 Remove the disc in the unit.

2 Press **SETUP** to display the Setup menu. Input '210499' and press **ENTER**. The password has now been cleared.

Adjusting the others settings

DivX(R) Registration – We provide you with the DivX® VOD (Video On Demand) registration code that allows you to rent and purchase videos using the DivX® VOD service.

For more information, visit www.divx.com/vod.

Press **ENTER** and you can view the registration code of the unit.

Semi Karaoke – When a chapter/ title/ track is fully finished, this function shows the score in the screen with a fanfare sound.

Available discs for the Semi Karaoke function: DVD discs/ DVD Karaoke Discs

[On]: When you finished singing a score will appear on the screen.

[Off]: Fanfare and score do not appears on the screen.

- This function operate on the DVD/CD mode.

- The Semi Karaoke function is available only when a microphone is connected.

- In case that a fanfare or score appears when a chapter of a movie file is changed during playback, set the Semi Karaoke to "Off" at the setup menu or disconnect the microphone.

VOCAL FADER

You can enjoy the function as karaoke, by reducing singer vocal of music in the various source. (MP3/ WMA/ CD/ etc.) Press the **VOCAL FADER**, and "FADE ON" will appear in display window.

To cancel it, press **VOCAL FADER** again.

- This function is available to use only when a microphone is connected.

- The quality of the **VOCAL FADER** may be different depending on the recording conditions of music files.

- It is not available on the MONO mode.

Enjoying a pre-programmed sound field

The system has a number of pre-set surround sound fields. You can select a desired sound mode by using **EQ**. The displayed items for the Equalizer may be different depending on sound sources and effects.

AUTO EQ	Realizes the sound equalizer that is the most similar to the genre of which is included in the MP3 ID3 tag of song files.
POP CLASSIC ROCK	This program lends an enthusiastic atmosphere to the sound, giving you the feeling you are at an actual rock pop, jazz or classic concert.
XDSS ON	Reinforce the treble, bass and surround sound effect.
NORMAL	You can enjoy the sound without equalizer effect.

Setting the Clock

	ON UNIT
1 Turn the power on	
2 Press for at least 2 seconds	CLOCK
3 Choose from either AM 12:00 (for an AM and PM display) or 0:00 (for a 24 hour display)	
4 Confirm your selection	SET
5 Select the hours	
6 Press	SET
7 Select the minutes	
8 Press	SET

Using your player as an alarm clock

- 1 Turn the power on.
- 2 Press **TIMER**. Each functions flashes.
- 3 Press **SET** when the function you want to be woken by is showing.
- 4 "ON TIME" will be displayed. This is where you set the time you want the alarm to start. Use to change the hours and minutes and **SET** to save.
- 5 The "OFF TIME" will be displayed. This is where you set the time you want the function to stop.
- 6 Use to change the hours and minutes and press **SET** to save.
- 7 You will be shown the volume (VOL) you want to be woken by. Use to change the volume and **SET** to save. The clock icon "🕒" shows that the alarm is set.
- 8 Press **TIMER** button 2 times. You can check the setting status.

NOTES:




- If you set the clock time, you can check the time by pressing **CLOCK** even when the player is turned off.
- If you set the clock time and alarm, you can check the alarm icon 🕒 by pressing **CLOCK** even when the player is turned off.

Displaying Disc information

	ON REMOTE
1 Press	DISPLAY
2 Select an item	▲ ▼
3 Adjust the display menu settings	< >
4 To return the exit	↶ RETURN

Displaying Disc Information - more you can do

You can select an item by pressing ▲ ▼ and change or select the setting by pressing < >.

 1/23	Current title (or track/ file) number/ total number of titles (or tracks/ files)
 1/7	Current chapter number/ total number of chapters
 0:03:24	Elapsed playing time
 1 ENG 5.1CH	Selected audio language or channel
 Off	Selected subtitle
 1/1	Selected angle/ total number of angles
 NORMAL	Selected sound/ EQ mode

Symbol Used in this Manual

All discs and file listed below	ALL	MP3 files	MP3
DVD and finalized DVD ± R/ RW	DVD	WMA files	WMA
DivX files	DivX	Audio CDs	ACD
JPEG files	JPG		

Playing a Disc or file

	ON REMOTE
1 Insert a disc on unit	▲ OPEN/CLOSE
2 Select a DVD/CD	FUNCTION
3 Adjust the menu settings / Select a file from the menu	< > ▲ ▼
4 Start the Disc playing	▶ PLAY or ENTER
5 To stop the Disc playing	■ STOP

Notes:

Put a disc on the disc tray with the disc hole on it matched and press it until you hear a click. If not, the disc cannot be read.

Playing a Disc or file - more you can do

Mixed disc or USB Flash Drive – DivX, MP3/ WMA and JPEG

When playing a disc or USB Flash Drive containing with DivX, MP3/ WMA and JPEG files together, you can select menu of files which you would like to play by pressing **MENU**.

Moving to the previous/ next page on the file list menu

MP3 **WMA** **DivX** **ACD** **JPG**

Press and hold ▲ ▼ to move to the previous or next page.

Playing a DVD that has a menu **DVD**

Most DVDs now have menus which load first before the film begins to play.

- 1 You can navigate these menus using ▲ ▼ < > to highlight an option.
- 2 Press **ENTER** to select.

Skipping to the next/ previous chapter/ track/ file

MP3 **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Press **SKIP** (▶▶) to move to the next chapter/ track/ file.

Press **SKIP** (◀◀) to return to the beginning of the current chapter/ track/ file.

Press **SKIP** (◀◀) twice briefly to step back to the previous chapter/ track/ file.

Pausing playback **ALL**

- 1 Press **PAUSE/STEP** (II) to pause playback.
- 2 Press **PLAY** (▶) to continue playback.

Frame-by-Frame playback **DVD** **DivX**

Press **PAUSE/STEP** (II) repeatedly to play title Frame-by-Frame.

Playing repeatedly or randomly **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Press **REPEAT/RANDOM** repeatedly, and the current title, chapter or track will be played back repeatedly or randomly.

To return to normal playback, press **REPEAT/RANDOM** repeatedly.

- Random play mode: only music files.

Fast forward or fast reverse **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Press **SCAN** (◀◀ or ▶▶) to play fast forward or fast reverse during playback.

You can change the playback speed by pressing **SCAN** (◀◀ or ▶▶) repeatedly.

Press **PLAY** (▶) to continue play at normal speed.

Slowing down the playing speed **DVD**

While playback is paused, press **SCAN** (◀◀ or ▶▶) to slow down forward or reverse playback. You can change the various playback speed by pressing **SCAN** (◀◀ or ▶▶) repeatedly. Press **PLAY** (▶) to continue play at normal speed.

1.5 times faster playback **DVD**

Press **PLAY** (▶) when a DVD is already playing to watch and listen to a DVD 1.5 times faster than normal playback speed. "▶ x1.5" will appear in the screen.

Press **PLAY** (▶) again to return to normal playback speed.

Selecting a subtitle language **DVD** **DivX**

During playback, press **SUBTITLE** repeatedly to select a desired subtitle language.

Changing the character set to display DivX® subtitle correctly
- Optional **DivX**

- 1 If the subtitle does not display properly during playback, press and hold **SUBTITLE** for about 3 seconds to display the language code menu.
- 2 Press **SUBTITLE** repeatedly to change the language code until the subtitle is displayed properly.

Viewing the Title menu **DVD**

Press **TITLE** to display the disc's title menu, if available.

Starting play from selected time **DVD** **DivX**

Searches for the starting pointing of entered time code.

- 1 Press **DISPLAY** then select clock icon.

- 2 Enter a time then press **ENTER**.

For example, to find a scene at 1 hour, 10 minutes, and 20 seconds, enter "11020" by using numerical buttons and press **ENTER**. If you enter the wrong number, press **CLEAR** to enter again.

Last Scene Memory **DVD**

This unit memorizes the last scene from the last disc that is viewed. The last scene remains in memory even if you remove the disc from the player or switch off (Stand-by mode) the unit. If you load a disc that has the scene memorized, the scene is automatically recalled.

Creating your own program **ACD** **MP3** **WMA**

You can play the contents of a disc in the order you want by arranging the order of the music on the disc. The program is cleared when the disc is removed.

- 1 Select a desired music then press **PROG./MEMO**. or select "▶→" and then press **ENTER** to add the music to the program list.
- 2 To add all music in the disc, select "▶→" and then press **ENTER**.
- 3 Select a music from the program list then press **ENTER** to start programmed playback.
- 4 To clear a music from the program list, select the music you want to clear then press **CLEAR** or select "▶" icon and then press **ENTER**. To clear all music from the program list, select "▶" then press **ENTER**.

Displaying file information (ID3 TAG) **MP3**

You can check the ID3 TAG information of MP3 files only in discs by pressing **DISPLAY** repeatedly.

Viewing photo files as a slide show **JPG**

- 1 Use **▲ ▼ < >** to highlight (▶) icon then press **ENTER** to start slide Show.
- 2 You can change slide show speed using **< >** when (▶) icon is highlighted.

Skipping to the next/ previous photo **JPG**

Press **SKIP** (◀◀ or ▶▶) or < > to view the previous/ next photo.

Rotating a photo **JPG**

Use **Λ V** to rotate the photo in full screen counterclockwise or clockwise while viewing a photo in full screen.

Screen Saver

The screen saver appears when you leave the unit in Stop mode for about five minutes.

System Select - Optional

You must select the appropriate system mode for your TV system. If "NO DISC" appears in the display window, press and hold **PAUSE/STEP** (||) for more than five seconds to be able to select a system. (PAL/ NTSC/ AUTO)

Playable file requirement

DivX

- Available resolution: within 800x600 (W x H) pixels
- The file name of the DivX subtitle should be entered within 45 characters.
- If there is impossible code to express in the DivX file, it may be displayed as " _ " mark on the display.
- If the video and audio structure of recorded files is not interleaved, either video or audio is outputted.
- Playable DivX file: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Playable Subtitle format: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Playable Codec format: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Playable Audio format: "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- For discs formatted in Live file system, you can not it on this player.
- If the name of movie file is different from that of the subtitle file, during playback of a DivX file, subtitle may not be display.
- If you play a DivX file differ from DivX spec, it may not operate normally.

MP3/ WMA

- Sampling frequency: within 32 to 48 kHz (MP3/ WMA)
- Bit rate: within 32 to 320 kbps (MP3), 40 to 192 kbps (WMA)
- File extensions: ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM file format: ISO 9 660 LEVEL 1 / JOLIET
- We recommend that you use Easy-CD Creator, which creates an ISO 9 660 file system.
- They should not contain special letters such as / ? * : " < > | etc.
- The total number of files on the disc should be less than 999.

This unit requires discs and recordings to meet certain technical standards in order to achieve optimal playback quality. Pre-recorded DVDs are automatically set to these standards. There are many different types of recordable disc formats (including CD-R containing MP3 or WMA files) and these require certain pre-existing conditions (see above) to ensure Compatible playback.

Customers should note that permission is required in order to download MP3/ WMA files and music from the Internet. Our company has no right to grant such permission. Permission should always be sought from the copyright owner.

JPG

- Normal: 5 120 x 3 840, Progressive jpeg: 2 043 x 1 536
- Recording condition: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Maximum files: Under 999.
- Some discs may not operate due to a different recording format or the condition of disc.
- File extensions: ".jpg"

Listening to the radio

Make sure both for the FM aerials to be stretched to the most.

	ON REMOTE
1 Select FM	FUNCTION
2 Select a radio station	TUN.- / +
3 To save a radio station A preset number will show in the display.	PROG./MEMO.
4 Select the preset number Up to 50 radio stations can be saved.	PRESET ^ /V
5 To confirm press	PROG./MEMO.

Listening to the radio - More you can do

Looking for radio stations automatically

Press and hold **TUN.-/ TUN.+** for more than a second. The tuner will scan automatically and stop when it finds a radio station.


Deleting all the saved stations

- 1 Press and hold **PROG./MEMO.** for two seconds.
- "ERASE ALL" will flash up on the display.
- 2 Press **PROG./MEMO.**

Improving poor FM reception

Press **PLAY (▶)** (MO./ST.) on the remote control. This will change the tuner from stereo to mono and usually improve the reception.

Listening to music from your portable player

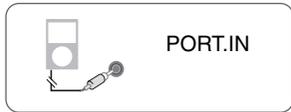	ON REMOTE
<p>1 Connect the portable player to the PORT.IN (PORTABLE IN) connector of the unit.</p>  <p>PORT.IN</p>	
<p>2 Turn the power on.</p>	<p> POWER</p>
<p>3 Select the function. Turn on the portable player and start it playing.</p>	<p>FUNCTION</p>

Using an USB device

You can enjoy media files saved on an USB device by connecting it to the USB port of the unit. If you want to operate other function, see the Playing a Disc or file section.

	ON REMOTE
<p>1 Connect the USB device to the USB port of the unit.</p>	
<p>2 Select the function.</p>	<p>FUNCTION</p>
<p>3 Select a file you want to play.</p>	<p>▲ ▼</p>
<p>4 Start your media playing.</p>	<p>▶ PLAY or ENTER</p>
<p>5 To stop, press</p>	<p>■ STOP</p>
<p>6 Before disconnecting, you have to change to any other function.</p>	<p>FUNCTION</p>

Compatible USB Devices

- MP3 Player: Flash type MP3 player.
- USB Flash Drive: Devices that support USB2.0 or USB1.1.
- The USB function of this unit does not support all USB devices.

USB device requirement

Devices which require additional program installation when you have connected it to a computer, are not supported.

Look out for the follows

- Do not extract the USB device while in operation.
- For a large capacity USB, it may take longer than a few minute to be searched
- To prevent data loss, back up all data.
- If you use a USB extension cable or USB hub, the USB device is not recognized.
- Using NTFS file system is not supported. (Only FAT(16/32) file system is supported.)
- This unit is not supported when the total number of files is 1000 or more.
- External HDD, Card readers, Locked devices, or hard type USB devices are not supported.
- USB port of the unit cannot be connected to PC.
- The unit can not be used as a storage device.

Recording to USB

	ON REMOTE
1 Connect the USB device to the USB port of the unit.	
2 Select a mode in which you want to record (ex. CD/ TUNER/ ...) Play a sound source first. If you want to record desired music file in disc to USB, play a file before starting the recording.	FUNCTION
3 Start the recording	● REC
4 To stop, press	■ STOP

Recording to USB - more you can do

Recording Music file in disc source to USB

One track recording

If the USB recording is started during playback of the CD, the one track/ file would be recording into the USB.

All tracks recording

If the recording button is pressed at the CD stop, all tracks/ files would be recording.

Program list recording

USB records after creating your own program if you want to record the track you want (AUDIO CD Only).

When you are recording, look out for the following

- You can check the recording percentage rate for the USB record on the screen during the recording.(AUDIO, MP3/ WMA CD only)
- During recording MP3/ WMA, there is no sound.
- When you stop recording, the file that has been recorded at that time will be stored.(AUDIO CD Only)
- Do not remove the USB device during USB recording. If not, an incomplete file may be made and not deleted on PC.
- If USB recording does not work, the message like "NO USB", "ERROR", "USB FULL" or "NO REC" is displayed on the display window.
- Multi card reader device or External HDD can not be used for USB recording.
- A file is recorded by 2 hours (about 128 Mbytes) when you record for a long term.
- When you stop recording during playback, the file will not be stored.
- In the state CD-G disc, USB record is not operated.
- You may not record more than 999 files.
- The file number is saved automatically.
- **It'll be stored as follows.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	The other sources
<pre> ├─ CD_REC │ └─ TRK-001 │ └─ TRK-002 │ └─ ⋮ └─ ⋮ </pre>	<pre> ├─ FILE_REC │ └─ 001_ ABC(File name) │ └─ 002_ DEF(File name) │ └─ ⋮ └─ ⋮ </pre>	<pre> ├─ EXT_REC │ └─ AUD-001 │ └─ AUD-002 │ └─ ⋮ └─ ⋮ </pre>

The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programs, files, broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offense. This equipment should not be used for such purposes.

**Be responsible
Respect copyrights**

Language Codes

Use this list to input your desired language for the following initial settings: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code
Afar	6565	Croatian	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Czech	6783	Hebrew	7387	Lithuanian	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanian	8381	Danish	6865	Hindi	7273	Macedonian	7775	Rumanian	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Dutch	7876	Hungarian	7285	Malagasy	7771	Russian	8285	Thai	8472
Arabic	6582	English	6978	Icelandic	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesian	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turkish	8482
Assamese	6583	Estonian	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irish	7165	Marathi	7782	Serbian	8382	Twi	8487
Azerbaijani	6590	Fiji	7074	Italian	7384	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372	Ukrainian	8575
Bashkir	6665	Finnish	7073	Japanese	7465	Mongolian	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	French	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbek	8590
Bengali; Bangla	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vietnamese	8673
Bhutani	6890	Galician	7176	Kazakh	7575	Norwegian	7879	Slovak	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgian	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenian	8376	Welsh	6789
Breton	6682	German	6869	Korean	7579	Panjabi	8065	Spanish	6983	Wolof	8779
Bulgarian	6671	Greek	6976	Kurdish	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmese	7789	Greenlandic	7576	Laothian	7679	Persian	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Byelorussian	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polish	8076	Swedish	8386	Yoruba	8979
Chinese	9072	Gujarati	7185	Latvian, Lettish	7686	Portuguese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Area Codes

Choose a area code from this list.

Area	Code	Area	Code	Area	Code	Area	Code	Area	Code	Area	Code
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Greenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippines	PH	Sweden	SE
Australia	AU	Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Monaco	MC	Poland	PL	Switzerland	CH
Austria	AT	Denmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russian Federation	RU	Turkey	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italy	IT	Netherlands	NL	Saudi Arabia	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Ethiopia	ET	Jamaica	JM	Netherlands Antilles	AN	Senegal	SN	Ukraine	UA
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	United States	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovak Republic	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	France	FR	Kuwait	KW	Norway	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
China	CN	Germany	DE	Libya	LY	Oman	OM	South Africa	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Great Britain	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	South Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Greece	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spain	ES		

Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
No power.	The power cord is disconnected.	Plug the power cord into the wall outlet securely.
No picture.	The TV is not set to receive the DVD signal.	Select the appropriate video input mode on the TV so the picture from the unit appears on the TV screen.
	The video cables are not connected securely.	Connect the video cables securely to both the TV and unit.
A DVD/CD will not play.	No disc is inserted.	Insert a disc
	An unplayable disc is inserted.	Insert a playable disc (check the disc type, colour system and regional code).
	The disc is inserted upside down.	Place the disc the side you can see the printed side.
	The menu is open on screen.	Press SETUP to close the menu screen.
	There is a parental lock which prevents the playback of DVDs with a certain rating.	Enter your password or change the rating level.
Humming noise heard while a DVD or CD is playing.	The disc is dirty.	Clean the disc using a soft cloth with outward strokes.
	The unit is located too close to the TV, causing feedback.	Move the unit and audio components further away from your TV.
Radio stations can't be tuned in properly.	The aerial is positioned or connected poorly.	Check the aerial connection and adjust its position. Attach an external aerial if necessary.
	The signal strength of the radio station is too weak.	Tune to the station manually.
	No stations have been preset or preset stations have been cleared (when tuning by scanning preset channels).	Preset some radio stations.
The remote control doesn't work well / at all.	The remote is not pointed directly at the unit.	Point the remote directly at the unit.
	The remote is too far from the unit.	Use the remote within 23 feet (7 m) of the unit.
	There is an obstacle in the path between the remote control and the unit.	Remove the obstacle.
	The battery in the remote control is flat.	Replace the battery with new one.

Types of Playable Discs

Type	Logo
DVD-VIDEO: Discs such as movies that can be purchased or rented.	
DVD-R: Video mode and finalized only	
DVD-RW: Video mode and finalized only DVD VR format that have been finalized can not be played in this unit	
DVD+R: Video mode only Supports the double layer disc also	
DVD+RW: Video mode only	
Audio CD: Music CDs or CD-R/ CD-RW in music CD format that can be purchased.	
This unit plays DVD ± R/ RW and CD-R/ RW that contains audio titles, DivX, MP3, WMA or JPEG files. Some DVD ± RW/ DVD ± R or CD-RW/ CD-R cannot be played on this unit due to the recording quality or physical condition of the disc, or the characteristics of the recording device and authoring software.	

“Dolby” and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

About the Symbol Display

“” may appear on your TV display during operation and indicates that the function explained in this owner’s manual is not available on that specific DVD video disc.

Regional Codes

This unit has a regional code printed on the rear of the unit. This unit can play only DVD discs labeled same as the rear of the unit or “ALL”.

- Most DVD discs have a globe with one or more numbers in it clearly visible on the cover. This number must match your unit’s regional code or the disc cannot play.
- If you try to play a DVD with a different regional code from your player, the message “Check Regional Code” appears on the TV screen.

Copyrights

It is forbidden by law to copy, broadcast, show, broadcast via cable, play in public, or rent copyrighted material without permission. This product features the copy protection function developed by Macrovision. Copy protection signals are recorded on some discs. When recording and playing the pictures of these discs picture noise will appear. This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE ‘STANDARD DEFINITION’ OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND 625p UNIT, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.



You have to set the disc format option to [Mastered] in order to make the discs compatible with the LG players when formatting rewritable discs. When setting the option to Live File System, you cannot use it on LG players.
(Mastered/ Live File System: Disc format system for Windows Vista)



Specifications



General	
Power supply	Refer to the main label
Power consumption	Refer to the main label
Net Weight	2.8 kg
Bus power supply (USB)	DC 5 V \pm 500 mA
USB Version	1.1
External dimensions (W x H x D)	(170 x 244 x 275) mm
Operating temperature	5 °C to 35 °C
Operating humidity	5 % to 85 %
Output power	30 W + 30 W
T.H.D	0.50 %
Tuner	
FM Tuning Range	87.5 to 108.0 MHz or 87.50 to 108.00 MHz
DVD/CD	
Frequency response	100 Hz to 18 kHz
Signal-to-noise ratio	60 dB
Dynamic range	65 dB
Available resolution according to connection	
[COMPONENT VIDEO OUT]	Y:1.0 \pm 0.2, PB:0.7 \pm 0.1, PR:0.7 \pm 0.1
[VIDEO OUT]	1.0 \pm 0.1 V
Speaker	
Type	XBS64V
impedance	2 Way 2 Speaker
Rated Input Power	6 Ω
Max. Input Power	30 W
Net Dimensions (W x H x D)	60 W
Net Weight	(150 x 244 x 182) mm
	1.9 kg

Notice (the date of the production of goods).
 First figure (of the left) of series number means Year,
 next 2 figures - Month of the production of this goods.

Designs and specifications are subject to change without prior notice.









Импортер LG Electronics RUS

Адрес импортера 143160 Российская Федерация, Московская область,
Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ВТРИК Интернешнл Трейдинг Ко, Лтд
Китай, провинция Гуандун, г. Гуанчжоу, Панью Боро,
Даши таун, Шибай Индастриал роад, Тврек Девей
Индастриал Гарден

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан			



Сделано в Китае