





MAGYAR

Használati útmutató FB44 (FB44-D0F)

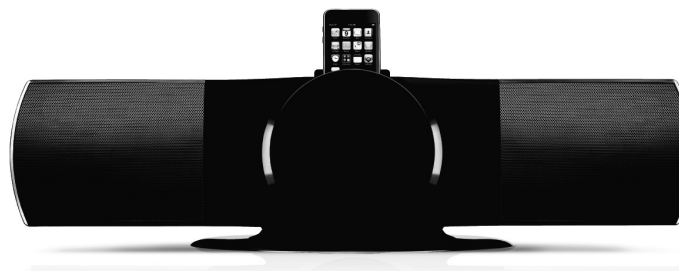

 ENERGY STAR® partnervállalként az LG megállapította, hogy ez a termék vagy típus megfelel az ENERGY STAR® energia-hatékonysági irányelveinek.

Az ENERGY STAR® az USA-ban bejegyzett jelzés.



P/NO : MFL63266202

Biztonsági előírások



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁT LAPJÁT)! FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE!



A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék belsejében veszélyes szigetetlen elektromos feszültség van, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.



A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a mellékelt dokumentációban a készülék használatával (és javításával) kapcsolatos fontos információk találhatóak.


FIGYELMEZTETÉS: TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK.

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba!

VIGYÁZAT: Ebben a készülékben lézerrendszer működik.

A készülék rendeltetésszerű használatának érdekében olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és tartsa meg referenciaképpen. Ha a készülék karbantartásra szorul, keressen fel egy hivatalos szakszervizt.

Az ellenőrzéseket, beállításokat és egyéb eljárásokat az itt leírt módon kell elvégezni, máskülönben veszélyes sugárzás keletkezhet. A lézersugár közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék fedelét. Nyitott állapotban a lézersugárzás látható. **NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!**



VIGYÁZAT: A készüléket ne érje eső, nedvesség (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.

ÓVINTÉZKEDÉS a hálózati kábellel kapcsolatban **A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;**

Más szóval olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg a használati útmutató műszaki adatokat tartalmazó lapját. A fali dugaszolóaljkat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke vezetékét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a vezetékét az aljzataból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsapni, ajtóréssbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékből. A berendezést úgy kell lekapcsolni az elektromos hálózatról, hogy a hálózati kábelt kihúzzuk a dugaszolóaljzból. A készülék telepítésekor oda kell figyelni rá, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető helyre kerüljön.

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.

Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan eltávolítani:

Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet, illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elhelyezni. Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását.

Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe!



A használaton kívül helyezett készülék ártalmatlanítása

1. Ha a berendezésen ez a kerek szemes edényt ábrázoló áthúzott piktogram látható, akkor a termék a 2002/ 96/ EK közösségi irányelv hatálya alá tartozik.
2. Minden elektromos és elektronikai berendezést a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani az országos vagy helyi hatóságok által erre kijelölt hulladékgyűjtő pontok igénybevételével.
3. A régi készülék megfelelő ártalmatlanításával megelőzhető a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt esetleges káros hatások.
4. Ha további információkra van szüksége régi készüléke ártalmatlanításával kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékok ártalmatlanításával foglalkozó szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A készülék megfelel a 2004/ 108/ EC elektromágneses kompatibilitási (EMC) és a 2006/ 95/ EC kisműködésű EU-irányelv előírásainak.


Európai képviselet:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel: +31-036-547-8940)

Gratulálunk az Ön új DVD MICRO Hi-Fi rendszeréhez!

Tartalom

| | |
|--------------------------------------|-------|
| A készülék beüzemelése | 4 |
| Lejátszó | 5 |
| A távvezérlő | 6 |
| A képernyőmenü nyelve - opcionális | 7 |
| Az országcód beállítása - opcionális | 7 |
| Általános beállítások | 8-9 |
| Az óra beállítása | 9 |
| Lemezinformációk megjelenítése | 10 |
| Lemez vagy fájl lejátszása | 10-12 |
| TV-hang EZ beállítása | 12 |
| Rádióhallgatás | 13 |
| Zenehallgatás hordozható készülékről | 14 |
| USB-eszköz csatlakoztatása. | 14 |
| Felvétel USB-eszközre | 15 |
| Lejátszás az iPod-ról | 16 |
| Nyelvkódok | 17 |
| Országcód | 17 |
| Hibaelhárítás | 18 |
| A lejátszható lemezek | 19 |
| Műszaki adatok | 20 |

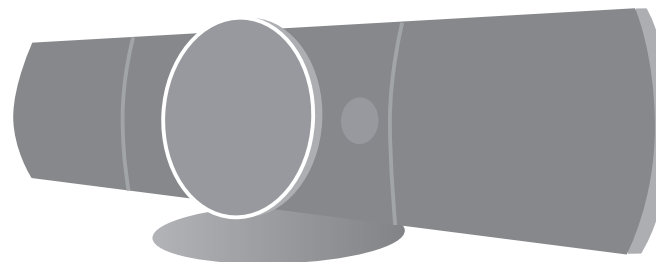


A készülék beüzemelése



A TV-készülék és az antennák csatlakoztatása.

1 Csatlakoztassa az FM-antennát.

A vétel akkor lesz a legjobb, ha az antenna egyenesen és vízszintesen áll.




2 Csatlakoztassa a készülékhez az AM-hurokantennát. (opcionális)

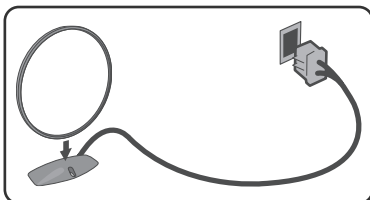


A TV-t csatlakoztassa a készülékre.

A csatlakoztatást videokábelrel végezheti el. Ha nagy felbontású (High Definition, HD) televíziója van, akkor HDMI-kábelt is használhat. A TV bemeneti jelforrását állítsa HDMI-re. A távvezérlő **RESOLUTION** gombjával állítsa be a HDMI-összeköttetésnek megfelelő helyes felbontást. Ha a felbontás helyes, akkor az LG logó jelenik meg.



3 Video-csatlakoztatás

A készülék VIDEO OUTPUT (MONITOR) kimeneti csatlakozóját videokábelrel csatlakoztassa a TV megfelelő video-bemeneti csatlakozójára.



Komponens video csatlakoztatás


Y PB PR-kábelrel csatlakoztassa a készülék COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) kimeneti csatlakozóit a TV megfelelő bemeneti csatlakozóira.

4 A készüléket csatlakoztassa egy hálózati fali csatlakozóra.

Lejátszó

▲ (lemezajtó / nyitása)


A lemezajtó nyitása és zárása.
A lemezajtó automatikusan nyílik és záródik.
Nyitás és zárás közben ne érjen a lemezajtóhoz.

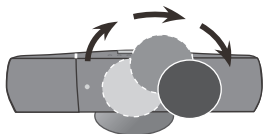

⏻/⏻ (Bekapcsoló gomb)

A készülék be- és kikapcsolása.

Lemezajtó

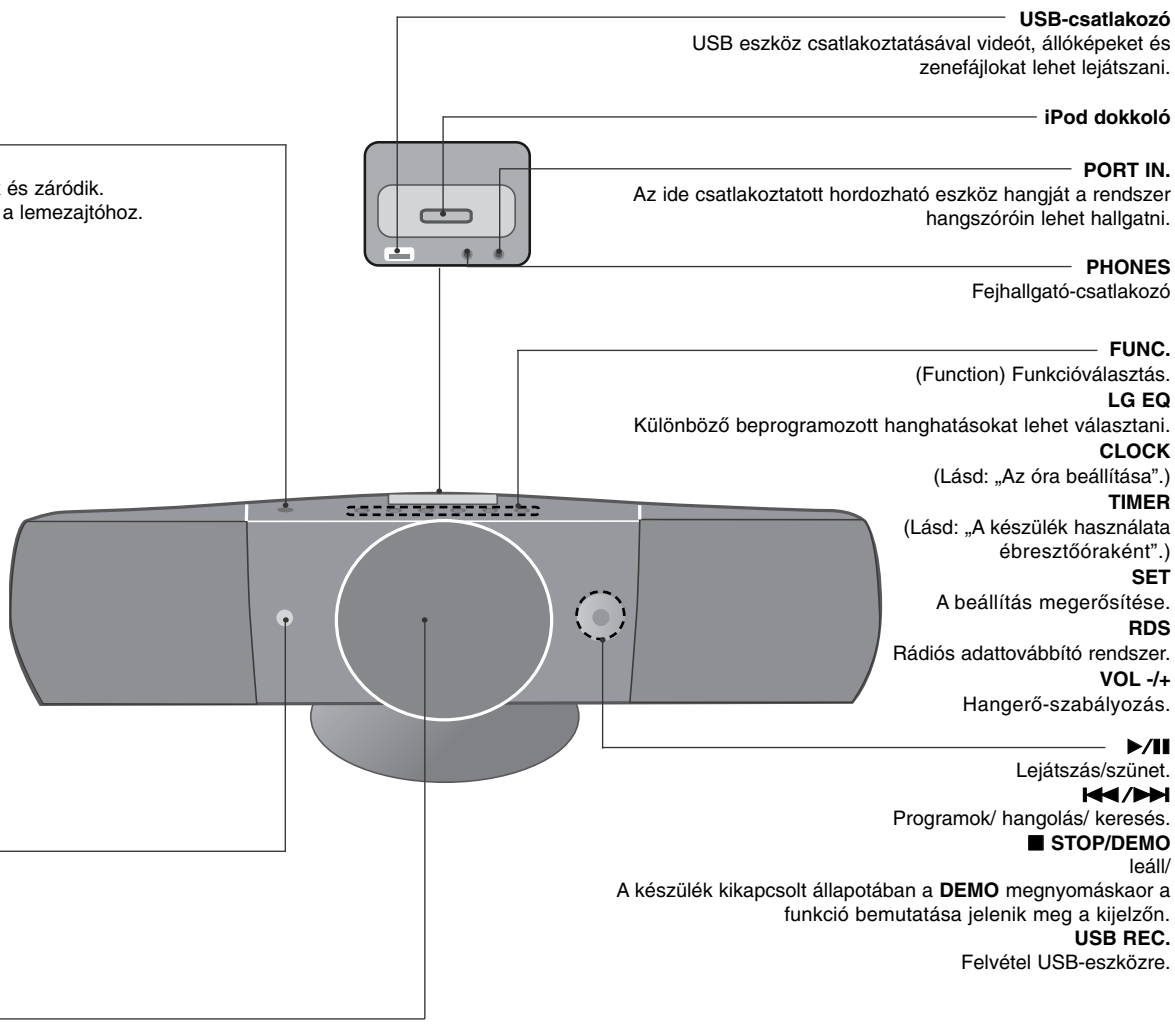

A távvezérlő

RETURN (↶): mozgás visszafelé a menüben vagy kilépés a beállítások menüjéből.

REC (●): Közvetlen felvétel USB-eszközre

STOP (■): A lejátszás vagy felvétel leállítása.

PLAY (▶), **MO./ST.**: A lejátszás indítása. Monó/szeteró kiválasztása.

PAUSE/STEP (||): Lejátszás szüneteltetése

SKIP (◀◀/▶▶): Ugrás a következő vagy előző fejezetre/ sávra/ fájlra.

SCAN (◀▶/▶▶): Keresés előre vagy visszafelé.

TV vezérlő gombok: A TV vezérlése. (csak LG TV)

A TV vezérlése.

Vezérelni lehet az LG TV hangerejét, bemeneti forrását és be-kikapcsolását. Tartsa nyomva a **POWER** (TV) gombot és annyiszor nyomja meg a **PR/CH** (+/-) gombot, hogy a TV be- és kikapcsoljon.

PROG./MEMO.: A program-menü megjelenítése vagy elrejtése.

CLEAR: Sáv törlése a programlistából.

Opcionális

RESOLUTION: A HDMI és COMPONENT VIDEO OUT kimeneti csatlakozó jelének felbontása.

RDS: Rádiós adattovábbító rendszer (RDS).


PTY: Váltás a különböző RDS-információk között.

Képernyővédő

Akkor jelenik meg, ha a készülék kb. 5 percig leállított üzemmódban van.

Színrendszer - opcionális

Be kell állítani a TV-nek megfelelő színrendszert. Ha a kijelzőn "NO DISC" jelenik meg, 5 mp-nél hosszabban tartsa nyomva a **PAUSE/STEP** (||) gombot és jelölje ki a színrendszert. (PAL/ NTSC)

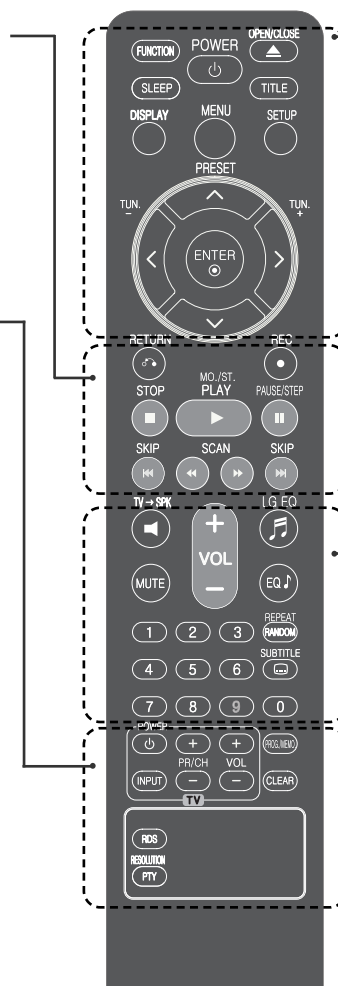

FUNCTION: A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

SLEEP: A késleltetést 10 és 180 perc között lehet beállítani, amely után a készüléknek ki kell kapcsolnia. A hátralévő időt a **SLEEP** megnyomásával lehet ellenőrizni. (Dimmer: A készülék bekapcsolt állapotában az előlap LED-jeinek fényerejét a felére csökkenti.)

⏻ **POWER:** A készülék be- és kikapcsolása.

▲ **OPEN/CLOSE:** A lemeztálca nyitása és zárása.

TITLE: Ha a behelyezett DVD-n van menü, a címmenü jelenik meg. Egyébként a lemezmenü jelenhet meg.

DISPLAY: A képernyőmenü megjelenítése.

MENU: A DVD menüjének megjelenítése.

SETUP: A beállítás menü megjelenítése/ elrejtése

PRESET (▲ ▼): Rádióadó kijelölése.

TUN. (-/+): Rádióállomás behangolása.

▲ ▼ < > **(fel/ le/ bal/ jobb):** Navigálás a menükben.

ENTER: Menüpont választásának megerősítése.

TV→SPK: Az AUX OPT funkció közvetlen kijelölése.

REPEAT/RANDOM: Lejátszási mód kiválasztása (RANDOM, REPEAT)

MUTE: A hang elnémítása.

VOL (Volume) (+/-): A hangszóró hangereje.

EQ/ LG EQ (EQUALIZER effekt): Különböző hanghatásokat lehet választani.

SUBTITLE: Lejátszás közben módosíthatja a felirat nyelvét.

0-9 számgombok: Számozott menüpontok kijelölése.

Tegye az elemeket a távvezérlőbe.

Ügyeljen arra, hogy az elemek + (pozitív) és - (negatív) pólusa a távvezérlőn jelzett irányban legyen.

A képernyőmenü nyelve - opcionális

A készülék első bekapcsolásakor a nyelvbeállító menü jelenik meg a TV-képernyőn. A készüléket csak a beállítások elvégzése után lehet használatba venni.

| | A TÁVVEZÉRLŐN |
|--|---------------|
| 1 Kapcsolja be a készüléket Megjelenik a nyelvek listája | POWER |
| 2 Jelölje ki a nyelvet | < > ^ v |
| 3 Nyomja meg: | ENTER |
| 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az | ENTER |

Az országkód beállítása - opcionális

A készülék első használata során az alábbiakban láthatóaknak megfelelően be kell állítani a területi kódot.

| | A TÁVVEZÉRLŐN |
|---|---------------------------|
| 1 Lépjen a beállító menübe | SETUP |
| 2 Lépjen a LOCK menübe | ^ v |
| 3 Lépjen a második menüszintre A bekapcsolt területi kód a második szinten jelenik meg | > |
| 4 Tovább a harmadik szintre | > |
| 5 Új jelszó megadása | Számgombok (0-9) és ENTER |
| 6 Megadott új jelszó ellenőrzése | Számgombok (0-9) és ENTER |
| 7 Jelölje ki a földrajzi terület kódját a kijelölés után a korhatár és a jelszó érvénybe lép. | ^ v < > |
| 8 A beírás nyugtázása Ügyeljen arra, hogy a területkód beírását be kell fejezni. | ENTER |

Általános beállítások

| | A TÁVVEZÉRLŐN |
|-------------------------------|---------------|
| 1 Lépjen a beállító menübe | SETUP |
| 2 Álljon a kívánt lehetőségre | ^ V |
| 3 Lépjen a második menüsintre | > |
| 4 Álljon a kívánt lehetőségre | ^ V |
| 5 Tovább a harmadik szintre | > |
| 6 Végezze el a beállítást | ^ V, ENTER |

Általános beállítások - további lehetőségek

Nyelvbeállítás

Nyelvi Menü (A menü nyelve) – A beállító menü és képernyőmenü nyelvének beállítása.

Audio CD/ Lemez alcíme/ Menü – lemez hangja/ felirata/ menüje nyelvének kiválasztása.

[Gyári beállítás] Az eredeti nyelv, amellyel a felvételt készítették.

[Egyéb] Más nyelv választásához a számgombokkal írja be a 4-jegyű nyelvkódot (lásd 17. oldal) és nyomja meg az **ENTER**-t. Helytelen beírást az **ENTER** megnyomása előtt a **CLEAR** gombbal lehet törölni.

[Ki] A filmfelirat kikapcsolása. (felirat)

A kijelző beállításai

TV Megjelenés – A TV-készülék képarányának megfelelő megjelenítés beállítása.

[4:3] Válassza ezt, ha a TV-készülék 4 : 3 képarányú.

[16:9] Válassza ezt, ha a TV-készülék 16 : 9 képarányú.

Megjelenítési mód – A 4 : 3 választása esetén meg kell adni, hogy a szélesvásznú kép milyen módon jelenjen meg a képernyőn.

[Letterbox] A szélesvásznú képet felül és alul fekete csíkkal jeleníti meg.

[Panscan] A szélesvásznú képet teljes méretben jeleníti meg, jobb és bal oldalon levágja azt a részt, ami nem fér a képernyőre.

Hangbeállítások

DRC (dinamikus tartomány-vezérlés) – A hangerőt halkra állítva állítsa be a kívánt hangzást (csak Dolby Digital). A funkciót az [Be] beállítással lehet bekapcsolni.

Vocal – Az [Be] beállítással a karaoke-csatornákat a sztereo jelbe lehet keverni. Csak akkor használja az [Be] beállítást, ha többcsatornás DVD-t játszik le.

HD AV Sync - A digitális TV-műsorok esetén sokszor előfordul, hogy a hang és a kép között késleltetés van. Ilyenkor késleltetni lehet a hangot, így a hang gyakorlatilag „megvárja” a képet: ez a HD AV Sync funkció. A **^ V** gombbal (a távvezérlőn) fel le lehet mozogni a beállítható 0 és 300 msec közötti késleltetés-értékek között.

A lezárás beállításai

A lezárási lehetőségek eléréséhez meg kell adni a négyjegyű jelszót. Ha még nem adott meg jelszót, akkor a készülék bekér egyet.

1 Írjon be egy négyjegyű jelszót, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

2 Írja be ismét, majd az ellenőrzéshez nyomja meg az **ENTER** gombot. Ha a szám beírása közben hibázik, a javításhoz nyomja meg a **CLEAR** gombot.

Területi Kód – Válassza ki annak a földrajzi területnek a kódját, ahol a készüléket használja. Ez adja meg, hogy a DVD korlátozását milyen országnak megfelelően programozták be. Az országkódokat lásd a 17. oldalon.

Korlátozási Szintek – Jelölje ki a korlátár-szintet. A kisebb szint erősebb korlátozást jelent. Az [Felold] választásával a korlátozás kikapcsolható.

Kulcsszó – A lezárás jelszavának beállítása vagy megváltoztatása.

[Új] A számgombokkal írja be az új jelszót és nyomja meg az **ENTER**-t. Írja be még egyszer a jelszót.

[Csere] A pillanatnyilag érvényes jelszó beírása után írja be kétszer az új jelszót.

Ha elfelejti a jelszót, akkor alaphelyzetbe lehet állítani.

1 Először vegye ki a készülékből a lemezt.

2 A beállítási menü megjelenítéséhez nyomja meg a **SETUP** gombot. Írja be a "210499" számot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. Ekkor törlődik a jelszó.

Egyéb beállítások

DivX(R) regisztráció – Biztosítunk egy DivX® VOD (letölthető video) regisztrációs kódot, amellyel videókat vásárolhat és kölcsönözhet a DivX® VOD szolgáltatástól.

A további információk: www.divx.com/vod.

Nyomja meg az **ENTER** gombot; a készülék regisztrációs kódja jelenik meg.

Előre programozott hangtér használata

A rendszerben számos előre programozott surround-hangtér közül lehet választani. Az **EQ/ LG EQ** használatával ki lehet jelölni a kívánt hangzást. A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól és effektektől függően különbözhetnek.

| | |
|----------------------------------|--|
| NATURAL | Kellemes és természetes hangzás. |
| Helyi speciális equalizer | Területi ízlés szerint optimalizált hangzások. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA) |
| AUTO EQ | Azt a hangzást állítja elő, ami az MP3 zenefájl ID3 Tag információi között szereplő zenetípusnak a legjobban megfelel. |
| POP CLASSIC JAZZ ROCK | Olyan légkört kölcsönöz a zenének, mintha Ön valóban rock-, pop-, jazz- vagy komolyzenei koncerten lenne. |
| MP3 OPT | A funkció a tömörített MP3/WMA-fájlok esetén használható. Kiemeli a mély hangokat. |
| XDSS ON | Erősíti a magas, mély és surround hanghatást. |
| VIRTUAL | Virtuális surround-hangzást hoz létre. |
| NORMAL | Az equalizer kikapcsolása. |

Az óra beállítása

| | A készüléken |
|--|--------------|
| 1 Kapcsolja be a készüléket | |
| 2 Legalább 2 mp-ig tartsa nyomva | CLOCK |
| 3 Válassza az AM 12:00 (délelőtt/délután kijelzés esetén) vagy 0:00 (24-órás kijelzés esetén) beállítást. | |
| 4 Nyugtazza a választást | SET |
| 5 Állítsa be az órát | |
| 6 Nyomja meg: | SET |
| 7 Állítsa be a percet | |
| 8 Nyomja meg: | SET |

A lejátszó használata ébresztőóráként

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg a **TIMER** gombot. Minden funkció villog.
- 3 Ha a kijelzőn a kívánt hangforrás látható, amelyre fel szeretne ébredni, nyomja meg a **SET** gombot.
- 4 Az „ON TIME” (bekapcsolás időpontja) kijelzés jelenik meg. Ezután be lehet állítani azt az időpontot, amikor azt szeretné, hogy az ébresztés megszólaljon. A gombbal állítsa be az órát és a percet, majd a **SET** gombbal mentse a beállítást.
- 5 Az „OFF TIME” (kikapcsolás időpontja) kijelzés jelenik meg. Ezután be lehet állítani azt az időpontot, amikor azt szeretné, hogy az ébresztés leálljon.
- 6 A gombbal módosítsa az órát és a percet, majd a **SET** gombbal mentse a beállítást.
- 7 A kijelzőn az ébresztés hangereje (VOL) jelenik meg. A gombbal állítsa be a hangerőt, majd a **SET** gombbal mentse a beállítást.
Az óra-ikon „” jelzi, hogy ébresztés van beállítva.
- 8 Nyomja meg kétszer a **TIMER** gombot. Ellenőrizni lehet a beállítások állapotát.

MEGJEGYZÉSEK:








- A beállított óraidőt a **CLOCK** megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is meg lehet nézni.
- Ha óraidőt és ébresztési időt is beállított, a beállított ébresztés ikont „” a **CLOCK** megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is ellenőrizni lehet.

Lemezinformációk megjelenítése

| | A TÁVVEZÉRLŐN |
|-------------------------|---------------|
| 1 Nyomja meg: | DISPLAY |
| 2 Válasszon egy elemet | ▲ ▼ |
| 3 Állítsa be az értéket | < > |
| 4 Kilépés | ↶ RETURN |

Lemezinformációk megjelenítése - további lehetőségek

A ▲ ▼ gombbal meg lehet jeleníteni az információkat és a < > gombbal meg lehet változtatni azokat.

| | |
|---|--|
|  1/23 | Most játszott cím (vagy sáv/ fájl) Címek (vagy sávok/ fájlok) száma/ teljes száma |
|  1/7 | Most játszott/ összes fejezet száma |
|  0:03:24 | Eltelt játékidő |
|  1 ENG DSD 5.1CH | A kijelölt hang vagy hangcsatorna |
|  Off | A kijelölt felirat |
|  1/1 | A kijelölt/ összes kameraállás száma |
|  NORMAL | Hangzás választása/EQ üzemmód |

A kézikönyvben használt szimbólumok

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Minden alább felsorolt lemez és fájl | ALL | MP3 fájlok | MP3 |
| DVD és lezárt DVD±R/RW | DVD | WMA fájlok | WMA |
| DivX fájlok | DivX | Audio CD | ACD |
| JPEG-fájlok | JPG | | |

Lemez vagy fájl lejátszása

| | A TÁVVEZÉRLŐN |
|--|---------------|
| 1 Tegyen lemezt a készülékbe | ▲ OPEN/CLOSE |
| 2 Válasszon egy DVD-t/CD-t | FUNCTION |
| 3 Állítsa be a menüket / Jelöljön ki egy fájlt | < > ▲ ▼ |
| 4 Indítsa a lejátszást | ▶ PLAY/ENTER |
| 5 A lejátszás leállítása | ■ STOP |

Lemez vagy fájl lejátszása - további lehetőségek

Menüt tartalmazó DVD lejátszása **DVD**

A legtöbb DVD-n menü található, amely a film lejátszása előtt jelenik meg.

1 Ebben a menüben a ▲ ▼ < > gombokkal lehet a megfelelő lehetőségre állni.

2 A kívánt lehetőséget az ENTER gombbal lehet kijelölni.

Ugrás a következő/ előző fejezetre/ sávra/ fájlra.

MP3 **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

A SKIP (▶▶) gombbal a következő fejezetre/ sávra/ fájlra lehet ugrani.

A SKIP (◀◀) gombbal az éppen játszott fejezet/ sáv/ fájl elejére lehet ugrani.

A SKIP (◀◀) gombot kétszer röviden megnyomva az előző fejezetre/ sávra/ fájlra lehet ugrani.

A lejátszás szüneteltetése **ALL**

1 Nyomja meg a PAUSE/STEP (||) gombot.

2 A lejátszást a PLAY (▶) gombbal lehet folytatni.

Kockánkénti lejátszás **DVD** **DivX**

Nyomja meg többször a PAUSE/STEP (||) gombot.

Ismételt vagy véletlenszerű lejátszás **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Nyomja meg ismét a REPEAT/RANDOM gombot, és a jelenlegi cím, fejezet vagy zeneszám ismételt vagy véletlenszerűen lejátszásra kerül. A szokásos lejátszáshoz a REPEAT/RANDOM gomb többszöri megnyomásával térhet vissza.

- Véletlenszerű lejátszás csak zenefájloknál érhető el.

Gyors előre vagy gyors vissza **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Lejátszás közben nyomja meg a **SCAN** (◀◀ vagy ▶▶) gombot. A sebességet a **SCAN** (◀◀ vagy ▶▶) gombbal lehet beállítani. A **PLAY** (▶) megnyomásával vissza alehet térni a normál lejátszáshoz.

A lejátszási sebesség csökkentése **DVD**

A lejátszást szüneteltetve (PAUSE) a **SCAN** (◀◀ vagy ▶▶) gombbal lassított lejátszás lehetséges előre vagy visszafelé. A sebességet a **SCAN** (◀◀ vagy ▶▶) gombbal lehet változtatni. A normál sebességű lejátszáshoz nyomja meg a **PLAY** (▶) gombot.

1,5-szer gyorsabb lejátszás **DVD**

A DVD lejátszása közben nyomja meg a **PLAY** (▶) gombot, ekkor a lejátszási sebesség 1,5 százalékkal nő. A képernyőn a "▶x1.5" felirat jelenik meg. A normál lejátszást a **PLAY** (▶) gombbal lehet folytatni.

Felirat nyelve **DVD** **DivX**

Lejátszás közben az **SUBTITLE** gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.

A karakterkészlet módosítása a DivX® felirat helyes megjelenítéséhez.**DivX**

- 1 Ha lejátszás közben a felirat helytelenül jelenik meg, lejátszás közben kb. 3 mp-ig tartsa nyomva a **SUBTITLE** gombot, ekkor a nyelvkódok menüje jelenik meg.
- 2 A **SUBTITLE** többszöri megnyomásával válasszon másik nyelvkódot addig, hogy a felirat helyesen jelenjen meg.

A címmenü megjelenítése **DVD**

Nyomja meg a **TITLE** gombot.

Lejátszás indítása a kijelölt időponttól **DVD** **DivX**

A beírt idő kód kezdőpontjának keresése.

- 1 Nyomja meg a **DISPLAY** gombot, majd válassza az óra-ikon.
- 2 Írja be az óraidőt, majd nyomja meg az **ENTER**-t.
Például az 1 óra 10 perc 20 másodpercnél található jelenet megkereséséhez a számgombokkal írja be az „11020” számot és nyomja meg az **ENTER**-t. Ha rossz számot írt be, nyomja meg a **CLEAR** gombot és írja be újra a számot.

Utolsó jelenet memória **DVD**

A készülék megjegyzi az utoljára játszott lemez utoljára játszott jelenetét. Ez akkor is a memóriában marad, ha kiveszi a lemezt vagy kikapcsolja a készüléket. A lemez behelyezésekor a lejátszás automatikusan innen folytatódik.

Saját program létrehozása **ACD** **MP3** **WMA**

A lemez tartalma tetszés szerinti sorrendben játszható le a zene lemezen történő elrendezésével. Ha kiveszi a lemezt, a program törlődik.

- 1 Jelölje ki a kívánt zenét és nyomja meg a **PROG./MEMO.** gombot, vagy a „▶▶” választásával és az **ENTER** megnyomásával további zenéket adhat a listához.
- 2 Ha a lemezen lévő összes zenét a listához kívánja adni, válassza a „▶▶▶” lehetőséget és nyomja meg az **ENTER**-t.
- 3 A programlistában jelölje ki a zenét és nyomja meg az **ENTER**-t, ekkor megkezdődik a programozott lejátszás.
- 4 Ha zenét szeretne törölni a programlistából, jelölje ki a kívánt zenét és nyomja meg a **CLEAR** gombot, vagy álljon a „▶▶” ikonra és nyomja meg az **ENTER**-t. Ha az összes zenét törölni szeretné a listáról, álljon a „▶▶▶” ikonra és nyomja meg az **ENTER**-t.

A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése **MP3**

Fájlinformációkat tartalmazó MP3-fájl lejátszása közben a **DISPLAY** gomb ismételt megnyomásával ezeket az adatokat, vagy az órát lehet megjeleníteni.

Diavetítés **JPG**

- 1 A **Λ V <>** gombbal álljon a (▶) ikonra, majd nyomja meg az **ENTER**.
- 2 A vetítés sebességét a (▶) ikonra állva és a **<>** gombot megnyomva lehet változtatni.

Ugrás a következő/ előző képre **JPG**

Az előző/ következő fénykép megtekintéséhez nyomja meg a **SKIP** (◀◀ vagy ▶▶), illetve a **<>** gombokat.

Kép elforgatása **JPG**

A **Λ V** gombbal a teljes képernyősen megjelenített képet jobbra vagy balra lehet forgatni.

Vegyes lemez vagy USB Flash meghajtó – DivX, MP3/ WMA és JPEG

Ha az USB flash-meghajtó DivX, MP3/WMA és JPEG fájlokat vegyesen tartalmaz, akkor a lejátszani kívánt fájl menüjét a **MENU** megnyomásával lehet kijelölni.

A lejátszható fájlok követelményei

DivX

- Felbontás: 800x600 (W x H) pixel
- A DivX-feliratfájl neve legfeljebb 45 karaktert tartalmazhat.
- Ha a DivX fájlnev értelmelzhetetlen karaktert tartalmaz, akkor helyette " _ " karakter jelenik meg a képernyőn.
- Ha a fájl video- és audio-szerkezete nem "interleaved" (váltott soros), akkor a készülék vagy a képet, vagy a hangot játssza le.
- A lejátszható DivX-fájlok: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- A lejátszható feliratfájlok: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt).
- Kodek: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Hangformátum: "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- A Live fájlrendszerben formázott lemezt a készülék nem tudja lejátszani.
- Ha a DivX-fájlnev és a feliratfájl neve eltérő, akkor előfordulhat, hogy a felirat nem jelenik meg.
- Előfordulhat, hogy a DivX-specifikációknak nem megfelelő fájl lejátszása nem lesz megfelelő.

MP3/ WMA


- Mintavételi frekvencia: 32 - 48kHz (MP3/ WMA)
- Bitráta: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Fájlkiterjesztés: ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM fájlformátum: ISO9660 LEVEL 1 / JOLIET
- Javasoljuk az Easy-CD Creator használatát, amely ISO 9660 fájlrendszert hoz létre.

JPG

- Normál: 5120 x 3840, Progresszív jpeg: 2043 x 1536
- Felvételi formátum: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Fájlok max. száma: kevesebb mint 999.
- A felvételi formátum és a lemez állapota miatt előfordulhat, hogy egyes lemezeket nem lehet lejátszani.
- Fájlkiterjesztés: ".jpg"

TV-hang EZ beállítása

A rendszeren keresztül élvezheti a TV, DVD és a digitális eszközök hangját. Ha a készülék kikapcsolt állapotában megnyomja a **TV→SPK**, gombot, a tápfeszültség bekapcsolódik és a készülék automatikusan az AUX OPT módra vált.

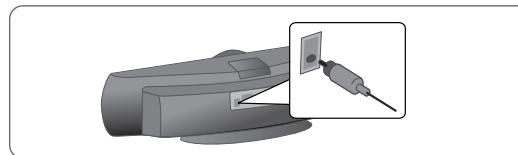

A TÁVVEZÉRLŐN

| | |
|---|---------------|
| 1 A rendszer OPTICAL IN csatlakozóját csatlakoztassa a TV (vagy digitális eszköz stb.) optikai kimenetére. | |
| 2 Válassza az AUX OPT funkciót Az AUX OPT funkció közvetlen kijelölése. | TV→SPK |
| 3 Hallgassa a hangot. | |
| 4 Kilépés az AUX OPT funkcióból. | TV→SPK |

Rádióhallgatás

| | |
|--|----------------------|
| Ellenőrizze, hogy az antennák csatlakoztatva vannak-e. | |
| | A TÁVVEZÉRLŐN |
| 1 Válassza az FM vagy AM (opcionális) vételt | FUNCTION |
| 2 Válassza ki a rádióadót | TUN. - / + |
| 3 Rádióállomás tárolása A programhely-számok jelennek meg a kijelzőn | PROG./MEMO. |
| 4 Válassza ki a program számát Legfeljebb 50 állomás tárolható. | PRESET ^ v |
| 5 Nyomja meg | PROG./MEMO. |

Rádióhallgatás - további lehetőségek

Rádióállomások automatikus keresése

1 mp-nél hosszabb ideig tartsa nyomva a **TUN.-/TUN.+** gombot. A készülék automatikusan keresi a rádióadókat és az első megtalálása után leáll.

Minden tárolt rádióállomás törlése

1 mp-ig tartsa nyomva a **PROG./MEMO.** gombot.
A kijelzőn az „ERASE ALL” (mindent töröl) üzenet villan fel a képernyőn.
2 A **PROG./MEMO.** megnyomásával minden állomás törlődik.

Rossz FM-vétel javítása

Nyomja meg a távvezérlő **PLAY (▶) (MO./ST.)** gombját. Ekkor a rádióvevő sztereóóról monóra vált és általában javul a vételi minőség.

A rádióadóval kapcsolatos információk megjelenítése - OPCIONÁLIS

Az FM-hangolóegység képes a rádió-adatrendszer (Radio Data System, RDS) használatára. A kijelzőn megjelenik az RDS kijelzés, valamint az éppen hallgatott adó által sugárzott információk. Az információk megjelenítéséhez többször nyomja meg az előlap **RDS** gombját.

PTY - Programtípus, pl. hírek, sport, jazz stb.

RT - Rádióon továbbított szöveg, a rádióállomás neve.

CT - A rádióállomás helyének megfelelő óraidő

PS - Programszolgáltató neve, a rádióállomás neve.


A **RDS** gombbal a rádióállomásokat programtípus szerint lehet keresni. A kijelzőn a legutoljára használt **PTY** látható. A **PTY** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt programtípust. Nyomja meg és tartsa nyomva **< />** gombot. A készülék automatikusan keresni kezd. Ha a készülék egy állomást talál, akkor a keresés leáll.

Zenehallgatás hordozható készülékről

A készülék sokféle hordozható lejátszó hangját adhatja vissza.

A TÁVVEZÉRLŐN

1 A hordozható lejátszót csatlakoztassa a készülék PORT. IN (PORTABLE IN) csatlakozójára.

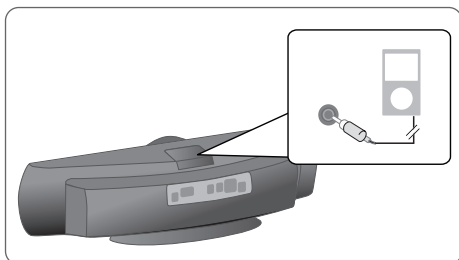

2 Kapcsolja be a készüléket.

POWER

3 Funkcióválasztás Kapcsolja be a hordozható lejátszót és indítsa el a lejátszást.

FUNCTION

USB-eszköz csatlakoztatása

Az USB-eszközön tárolt médiafájlokat is lejátszhatja, ha az eszközt a készülék USB-csatlakozójára csatlakoztatja. Más funkciók használatához lásd a CD-lejátszással foglalkozó részt.

A TÁVVEZÉRLŐN

1 Az USB-eszközt csatlakoztassa a készülék USB-csatlakozójára.

2 Funkcióválasztás

FUNCTION

3 Jelölje ki a lejátszani kívánt fájlt.

^ V

4 Indítsa el a lejátszást.

▶ PLAY

5 Leállítás

■ STOP

6 Az eszköz lecsatlakoztatása előtt váltson valamelyik másik funkcióra.

FUNCTION

A használható USB-eszközök

- MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó
- USB Flash-meghajtó: USB 2.0 vagy USB 1.1 eszközök
- Egyes eszközök ezt az USB-funkciót nem képesek használni.

Az USB-eszköz követelményei

- Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.

Ügyeljen a következőkre

- Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/ 32) fájlrendszer használható.)
- A készülék legfeljebb 1000 fájlt tud kezelni.
- Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USB-eszköz nem használható.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni.
- A készülék tárolóeszközként nem használható.

Felvétel USB-eszközre

| | A TÁVVEZÉRLŐN |
|---|-----------------|
| 1 Az USB-eszközt csatlakoztassa a készülék USB-csatlakozójára. | |
| 2 Jelölje ki a felvételi hangforrást (pl. CD/TUNER/...) Először a hangforráson kapcsolja be a lejátszást Ha a lemez adott fájlját USB-eszközre szeretné másolni, akkor a felvételt egy fájl lejátszása után végezze el. | FUNCTION |
| 3 Indítsa el a felvételt | ● REC |
| 4 Leállítás | ■ STOP |

Felvétel USB-eszközre - további lehetőségek

Lemezen lévő zenefájl felvétele USB-eszközre

Egy sáv felvétele

Ha az USB-felvételt a CD lejátszása közben indítja el, csak egyetlen sáv/ fájl másolódik az USB-eszközre.

Minden sáv felvétele

Ha a felvétel-gombot a CD leállított állapotában nyomja meg, akkor minden sáv/ fájl átmásolódik. Minden sáv felvétele esetén az almappákban található fájlok felvétele nem történik meg.

Programlista felvétele

Az Ön által összeállított műsort az USB-eszközre lehet másolni (csak audio CD)

Felvétel közben ügyeljen a következőkre

- A felvétel közben a kijelzőn százalékban kifejezve látható az USB-felvétel állapota (csak Audio, MP3/ WMA CD).
- MP3/WMA fájl felvétele közben a hang nem hallható.
- A felvétel leállításakor az abban az időpontban felvett fájl tárolódik (csak audio CD).
- USB-felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt! Ilyenkor a felvett fájl megsérülhet és a PC-ről nem törölhető a fájl.
- Ha az USB-felvétel nem lehetséges, a kijelzőn a „NO USB (nincs USB-eszköz)”, „ERROR (hiba)”, „USB FULL (USB-eszköz megtelt)” vagy „NO REC (nem lehet felvenni)” üzenet jelenik meg.
- A többkártyás kártyaolvasó vagy külső merevlemez USB-felvételre nem használható.
- Hosszú idejű felvétel mérete 2 óra.
- Ha a lejátszás közben leállítja a felvételt, akkor a fájl nem tárolódik.
- A CD-G lemez esetén az USB-felvétel nem működik.
- Legfeljebb 999 fájlt lehet felvenni.
- A fájlszám automatikusan tárolódik.
- **Tárolása az alábbiak szerint történik.**

| AUDIO CD | MP3/ WMA | A többi forrás |
|---|---|--|
| <pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ... </pre> | <pre> FILE_REC ├── 001_ABC(File name) ├── 002_DEF(File name) ├── ... </pre> | <pre> EXT_REC ├── AUD_001 ├── AUD_002 ├── ... </pre> |

Másolásvédelemről másolat készítése, beleértve a számítógép-programokat, fájlokat, sugárzott és rögzített műsorokat, szerzői jogokat sérthet és bűncselekményt valósíthat meg.

Ezt a készüléket ne használja ilyen célra!


Viselkedjen felelősségteljesen
Tartsa tiszteltben a szerzői jogokat

Lejátszás az iPod-ról

A részleteket lásd az iPod használati útmutatójában.

iPod mód: Az iPod-ot a mellékelt távvezérlővel közvetlenül lehet vezérelni.

OSD iPod mód: Az iPod-ot a mellékelt távvezérlővel és a TV-képernyőn megjelenő OSD menü segítségével lehet vezérelni. Az OSD iPod módban az iPod kezelőszervei nem működnek.

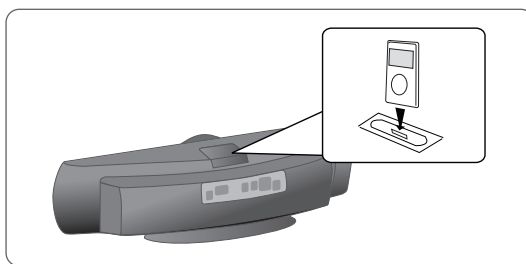

A TÁVVEZÉRLŐN

| | |
|--|---------------------|
| 1 Az iPod-dokkoló felnyitása: | |
| 2 Az iPod-ot csatlakoztassa a dokkolóra. | |
| 3 Válassza az iPod vagy OSD iPod funkciót | FUNCTION |
| 4 Álljon a kívánt menüpontra A menüben a MENU gombot megnyomva lehet visszafelé lépkedni. | ^ V és ENTER |
| 5 Jelölje ki a fájlt | ^ V |
| 6 Indítsa el a lejátszást | ▶ PLAY |
| 7 A lejátszás leállítás | ■ STOP |
| 8 Az iPod lecsatlakoztatása előtt váltson valamelyik másik funkcióra: | FUNCTION |
| 9 Távolítsa el az iPod-ot | |

Lejátszás az iPod-ról - további lehetőségek

A lejátszás szüneteltetése

A lejátszás ideiglenes megállításához nyomja meg a **PAUSE/STEP (||)** vagy **PLAY (▶)** gombot. A lejátszás folytatásához ismét nyomja meg a **PAUSE/STEP (||)** vagy **PLAY (▶)** gombot.

Ugrás a következő/előző fájlra

A **SKIP (▶▶)** gombbal a következő fájlra lehet ugrani.
A **SKIP (◀◀)** gombbal az éppen játszott fájl elejére lehet ugrani.
A **SKIP (◀◀)** gombot kétszer röviden megnyomva az előző fájlra lehet ugrani.

Gyors előre vagy gyors vissza

Audiofájlok: Lejátszás közben nyomja meg és tartsa nyomva a **SCAN (◀◀ / ▶▶)** gombot, majd a kívánt ponton engedje el.

Ismételt lejátszás

A **REPEAT/RANDOM** gomb ismételt megnyomásával jelölje ki az ismételni kívánt tételt. A készülék ismételt lejátszsa az éppen játszott fájlt.
A **REPEAT/RANDOM** többszöri megnyomásával vissza lehet térni a normál lejátszáshoz. (Videófájlokkal ez a funkció nem használható.)

iPod üzenet

„Please, check your iPod” (ellenőrizze az iPod-ot) Ha az iPod akkumulátora kimerült, vagy az iPod-ot rosszul csatlakoztatta, vagy a készülék nem ismeri fel. Ha az iPod rendellenesen működik, végezzen resetet (lásd: <http://www.apple.com/support/>)

“Connect Video Out(only composite) from the HTS to the TV and switch TV input accordingly.” (A HTS videokimeneti kábelét (csak kompozit) csatlakoztassa a TV-re és a TV-n állítsa be a megfelelő kimenetet), „Please, Control through an iPod's display” (ellenőrizze az iPod kijelzőjén) Ha a készüléket és a TV-készüléket csak a COMPONENT VIDEO OUT vagy HDMI OUT csatlakozóval csatlakoztatta, használja a TV és a készülék VIDEO OUT csatlakozóját is.

Kompatibilis iPod

- Ha az iPod a dokkoló csatlakozóval csatlakozik, akkor a készülék hibásan működhet.
- Az iPod használhatósága az iPod típusától függ.
- Az iPod szoftververziójától függően előfordulhat, hogy a készülékről nem lehet vezérelni az iPod-ot. Javasoljuk, hogy telepítse a legújabb szoftververziót.

iPod használata közben ügyeljen a következőkre

- Az iPod-készüléktől függően zavarás jelentkezhethet.
- A videófájlok csak a VIDEO OUT kimeneten játszhatók le.

Nyelvkódok

A következő beállításokhoz beírható nyelvkódok: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

| Nyelv | Kódszám | Nyelv | Kódszám | Nyelv | Kódszám | Nyelv | Kódszám | Nyelv | Kódszám | Nyelv | Kódszám | Nyelv | Kódszám |
|-----------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|-------------|---------|----------|---------|-------|---------|
| afar | 6565 | horvát | 7282 | hausza | 7265 | lingala | 7678 | kecsua | 8185 | tádzsik | 8471 | | |
| afrikaans | 6570 | cseh | 6783 | héber | 7387 | litván | 7684 | rétoromán | 8277 | tamil | 8465 | | |
| albán | 8381 | dán | 6865 | hindi | 7273 | macedón | 7775 | román | 8279 | telugu | 8469 | | |
| amharik | 6577 | holland | 7876 | magyar | 7285 | malagaszi | 7771 | orosz | 8285 | thai | 8472 | | |
| arab | 6582 | angol | 6978 | izlandi | 7383 | maláj | 7783 | szamoai | 8377 | tonga | 8479 | | |
| örmény | 7289 | eszperantó | 6979 | indonéz | 7378 | malajálám | 7776 | szanszkrit | 8365 | török | 8482 | | |
| asszámi | 6583 | észti | 6984 | interlingua | 7365 | maori | 7773 | skót gael | 7168 | türkmén | 8475 | | |
| ajmara | 6588 | feröeri | 7079 | ír | 7165 | maráthi | 7782 | szerb | 8382 | twi | 8487 | | |
| azeri | 6590 | fidzsi | 7074 | olasz | 7384 | moldáv | 7779 | szerbhorvát | 8372 | ukrán | 8575 | | |
| baskír | 6665 | finn | 7073 | japán | 7465 | mongol | 7778 | sona | 8378 | urdu | 8582 | | |
| baszki | 6985 | francia | 7082 | kannada | 7578 | naurui | 7865 | szindhi | 8368 | üzbég | 8590 | | |
| bengáli, bangla | 6678 | fríz | 7089 | kasmíri | 7583 | nepáli | 7869 | szingaléz | 8373 | vietnami | 8673 | | |
| bhutáni | 6890 | gallego | 7176 | kazah | 7575 | norvég | 7879 | szlovák | 8375 | volapük | 8679 | | |
| bihari | 6672 | grúz | 7565 | kirgiz | 7589 | orjia | 7982 | szlovén | 8376 | velszi | 6789 | | |
| breton | 6682 | német | 6869 | koreai | 7579 | pandzsábi | 8065 | spanyol | 6983 | wolof | 8779 | | |
| bolgár | 6671 | görög | 6976 | kurd | 7585 | pastu | 8083 | szudáni | 8385 | xhosa | 8872 | | |
| burmai | 7789 | grönlandi | 7576 | laoszi | 7679 | perzsa | 7065 | szuahéli | 8387 | jiddis | 7473 | | |
| belarusz | 6669 | guarani | 7178 | latin | 7665 | lengyel | 8076 | svéd | 8386 | yoruba | 8979 | | |
| kinai | 9072 | gudzaráti | 7185 | lett | 7686 | portugál | 8084 | tagalog | 8476 | zulu | 9085 | | |

Országkód







A listából válassza ki a megfelelő ország kódját.

| Ország | Kód | Ország | Kód | Ország | Kód | Ország | Kód | Ország | Kód | Ország | Kód |
|-------------|-----|------------------|-----|--------------|-----|------------------|-----|---------------------|-----|---------------------------|-----|
| Afganisztán | AF | Costa Rica | CR | Grönland | GL | Maldív-szigetek | MV | Paraguay | PY | Sri Lanka | LK |
| Argentína | AR | Horvátország | HR | Hongkong | HK | Mexikó | MX | Fülöp-szigetek | PH | Svédország | SE |
| Ausztrália | AU | Cseh Köztársaság | CZ | Magyarország | HU | Monaco | MC | Lengyelország | PL | Svájc | CH |
| Ausztria | AT | Dánia | DK | India | IN | Mongólia | MN | Portugália | PT | Tajvan | TW |
| Belgium | BE | Ecuador | EC | Indonézia | ID | Marokkó | MA | Románia | RO | Thaiföld | TH |
| Bhután | BT | Egyiptom | EG | Izrael | IL | Nepál | NP | Orosz Föderáció | RU | Törökország | TR |
| Bolívia | BO | Salvador | SV | Olaszország | IT | Hollandia | NL | Szaúd-Arábia | SA | Üganda | UG |
| Brazília | BR | Etiópia | ET | Jamaica | JM | Holland Antillák | AN | Szenegál | SN | Ukrajna | UA |
| Kambodzsa | KH | Fidzsi-szigetek | FJ | Japán | JP | Új-Zéland | NZ | Szingapúr | SG | Amerikai Egyesült Államok | US |
| Kanada | CA | Finnország | FI | Kenya | KE | Nigéria | NG | Szlovák Köztársaság | SK | Uruguay | UY |
| Chile | CL | Franciaország | FR | Kuvait | KW | Norvégia | NO | Szlovénia | SI | Üzbegisztán | UZ |
| Kína | CN | Németország | DE | Líbia | LY | Omán | OM | Dél-Afrika | ZA | Vietnam | VN |
| Kolumbia | CO | Nagy-Britannia | GB | Luxemburg | LU | Pakisztán | PK | Dél-Korea | KR | Zimbabwe | ZW |
| Kongó | CG | Görögország | GR | Malajzia | MY | Panama | PA | Spanyolország | ES | | |

Hibaelhárítás

| PROBLÉMA | Ok | JAVÍTÁS |
|---|---|--|
| Nincs tápfeszültség. | A hálózati kábel nincs csatlakoztatva. | Csatlakoztassa megfelelően a hálózati kábelt. |
| Nincs kép. | A TV nem a DVD jelforrásra van beállítva. | A TV-n válassza a megfelelő videobemenetet úgy, hogy a készülék képe jelenjen meg a képernyőn. |
| | A videokábel nem jól csatlakozik. | Mind a készülékre, mind a TV-re biztonságosan csatlakoztassa a kábelt. |
| A DVD képminősége rossz. | A lemez szennyezett. | Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt. |
| A DVD/ CD nem játszható le. | Nincs lemez a készülékben. | Tegyen be lemezt. |
| | A lemez nem lejátszható. | Tegyen be lejátszható lemezt (ellenőrizze a lemeztípust, a színrendszert és régiókódot). |
| | A lemez fordítva van betéve. | A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be. |
| | A képernyőmenü meg van nyitva. | A SETUP gombbal zárja be a menüt. |
| | A gyerekzár megakadályozza a DVD lejátszását. | Írja be a jelszót és változtassa meg a korlátozási szintet. |
| Brummogó hang hallható a DVD vagy CD lejátszásakor. | A lemez szennyezett. | Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt. |
| | A készülék túl közel van a TV-hez és visszacsatolást okoz. | Helyezze a TV-től továbbra ezt a készüléket és a többi audiokészüléket. |
| A rádióállomásokat nem lehet jól behangolni. | Az antenna csatlakozása vagy pozíciója nem megfelelő. | Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását és pozícióját. Szükség esetén csatlakoztasson külső antennát. |
| | Kicsi a térerő. | Manuálisan hangolja be az adót. |
| | Nincs egy állomás sem beprogramozva, illetve törlésre kerültek a beprogramozott állomások. (hangoláskor). | Tárolja el a rádióállomásokat. |
| A távvezérlő nem/ nem jól működik . | A távvezérlő nem a készülék felé néz. | Íranyítsa a készülék felé. |
| | A távvezérlő túl messze van a készüléktől. | A távvezérlő és a készülék közötti távolság ne legyen 7 m-nél nagyobb. |
| | Akadály van a készülék és a távvezérlő között. | Távolítsa el az akadályt. |
| | A távvezérlőben kimerült az elem. | Tegyen be új elemeket. |

A lejátszható lemezek

| Típus | Logó |
|---|--|
| DVD-VIDEO: Ilyenek a megvásárolható vagy bérelhető lemezek. |  |
| DVD-R: Csak video módban és lezárva. |  |
| DVD-RW: Csak video módban és lezárva A nem lezárt DVD VR nem játszható le |  |
| DVD+R: Csak video módban Kétrétegű lemez is használható |  |
| DVD+RW: Csak video módban |  |
| Audio CD: Zenei CD-k vagy a megvásárolható zenei CD-kkel azonos formátumú CD-R/ CD-RW lemezek. |  |

A készülékkel audio címeket, DivX, MP3, WMA és/ vagy JPEG fájlokat tartalmazó DVD±R/RW és CD-R/ RW lemezeket lehet lejátszani. A felvevő készüléknek, vagy magának a CD-R/ RW (vagy DVD±R/RW) lemeznek az állapotától, illetve a felvételt készítő szoftvertől függően előfordulhat, hogy CD-RW/ CD-R (vagy DVD±R/RW) lemezt nem lehet lejátszani a készülékkel.

A "Dolby" és a kettős D-szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. Gyártva a Dolby Laboratories licensze alapján.

A szimbólum kijelzése

Működés közben a TV-készüléken a "Ⓢ" szimbólum jelenhet meg, ami azt jelzi, hogy az ebben a használati útmutatóban leírt funkció az adott DVD-vel nem használható.

Országkódok

A berendezés hátlapján nyomtatott régiókód található. A berendezéssel csak olyan DVD lemezt lehet lejátszani, amelyik ugyanezzel vagy az "ALL" régiókóddal van felcímkézve.

- A legtöbb DVD lemez borítóján jól láthatóan fel van tüntetve a régiókód, egy földgömb formájában, amely egy vagy több számot tartalmaz. A berendezés csak akkor tudja lejátszani a lemezt, ha régiókódja megegyezik a lemezével.
- Ha eltérő régiókódú lemezt próbál lejátszani, a televízió képernyőjén a "Check Regional Code" (Ellenőrizze a régiókódot) üzenet jelenik meg.

Szerzői jogok

A szerzői jogi védelem alatt álló anyagok engedély nélküli másolása, sugárzása, bemutatása, kábelhálózaton történő forgalmazása, nyilvános lejátszása és kölcsönzése törvénybe ütközik. Ez a termék a Macrovision által kifejlesztett másolásvédelmi funkcióval van ellátva. Egyes lemezekre másolásvédelmi jeleket rögzítenek. Az ilyen lemezeken lévő filmek rögzítésekor és lejátszásakor képzaj jelenik meg. A termék Egyesült Államok-beli szabadalmakkal és egyéb szellemi tulajdonjogokkal védett szerzői jogvédelmi technológiát tartalmaz. E szerzői jogvédelmi technológia felhasználásához a Macrovision engedélye szükséges, és kizárólag otthoni vagy egyéb, korlátozott körű megtekintésre használható, kivéve, ha a Macrovision másképp engedélyezi. Tilos a technológia visszafejtése és visszafordítása.

A FELHASZNÁLÓNAK TISZTÁBAN KELL LENNIE AZZAL, HOGY NEM MINDEN NAGY KÉPFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓS BERENDEZÉS KOMPATIBILIS TELJES MÉRTÉKBEN EZZEL A TERMÉKKEL, ÉS EMIATT ZAVARÓ ELEMÉK JELENHETNEK MEG A KÉPEN. HA AZ 525-ÖS VAGY 625-ÖS PROGRESSZÍV KÉPFELBONTÁS PROBLÉMÁT OKOZ, AJÁNLATOS A "STANDARD FELBONTÁS" KIMENETRE KAPCSOLNI. HA KÉRDÉSE VAN TELEVÍZIÓS KÉSZÜLÉKE ÉS AZ 525p ÉS 625p FELBONTÁSÚ BERENDEZÉS KOMPATIBILITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, FORDULJON ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONTUNKHOZ.

Ahhoz, hogy az újraírható lemez az LG-lejátszókkal használható legyen, formátolásakor a [Mastered] lehetőséget kell beállítani. A Live File System beállítás esetén a lemez az LG-lejátszókkal nem játszható le. (Mastered/ Live File System. a Windows Vista lemezformátumai).

Műszaki adatok

| Általános | |
|---|--|
| Tápellátás | Lásd a készülék alján található címkét. |
| Teljesítmény-felvétel | Lásd a készülék alján található címkét. |
| Nettó tömeg | 4,9 kg |
| Külső méretek (szél. x mag. x mélys.) | 694 x 180 x 185 mm |
| Működési hőmérséklet | 5°C - 35°C |
| Hőmérséklet | 5% - 85% |
| Kimeneti teljesítmény | 20 W + 20 W |
| T.H.D | 10 % |
| Tuner | |
| FM vételi tartomány | 87,5 - 108,0 MHz vagy 87,50 - 108,00 MHz |
| DVD/CD | |
| Frekvencia-átvitel | 40 - 20000 Hz |
| Jel/zaj-viszony | 70 dB |
| Dinamikatartomány | 50 dB |
| A csatlakoztatási módtól függő felbontások | |
| [HDMI OUT] | 1080p, 1080i, 720p, 480p (vagy 576p) és 480i (vagy 576i) |
| [COMPONENT VIDEO OUT] | 480p (vagy 576p) és 480i (vagy 576i) |
| [VIDEO OUT] | 480i (vagy 576i) |
| A kialakítás és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. | |

Megjegyzések a HDMI Out csatlakoztatással kapcsolatban

- Ha a TV nem fogadja el a beállított felbontást, akkor nem megfelelő kép jelenik meg. (A képernyőn a "TV do not support" felirat jelenik meg)
Olvassa el a TV használati útmutatóját és állítson be a TV számára megfelelő felbontást.
- A készülék HDMI-hez csatlakoztatott állapotában a felbontás megváltoztatása hibás működéssel járhat. A probléma megoldásához kapcsolja ki, majd kapcsolja be a lejátszót.
- A HDMI- vagy DVI-csatlakozóval ellátott készülék csatlakoztatásakor ügyeljen az alábbiakra:
 - Próbálja meg kikapcsolni a HDMI/ DVI készüléket és a lejátszót. Ezután kapcsolja be a HDMI/ DVI készüléket és kb. 30 mp múlva kapcsolja be a lejátszót.
 - A csatlakoztatott készülék videobemenetét a lejátszónak megfelelően kell beállítani.
 - A csatlakoztatott eszköz 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i, illetve 1920X1080p videobemenettel kompatibilis.
 - Az 1080p, 720p és az 576p (480p) felbontásoknál progresszív letapogatás történik.
- A készülékkel nem minden HDCP-képes DVI-eszköz használható.
- Nem HDCP-képes készüléken a kép nem megfelelően jelenik meg.

HDMI. A HDMI logó és a "High Definition Multimedia Interface" elnevezés a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Az iPod az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
A „Made for iPod” azt jelenti, hogy az elektronikus kiegészítőt kimondottan iPod-hoz tervezték és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple műszaki előírásainak. Az Apple nem tehető felelőssé a készülék működéséért, illetve a biztonsági vagy törvényi előírásoknak való megfeleléséért.