




Používateľská príručka FB44(FB44-D0F)



SLOVENČINA

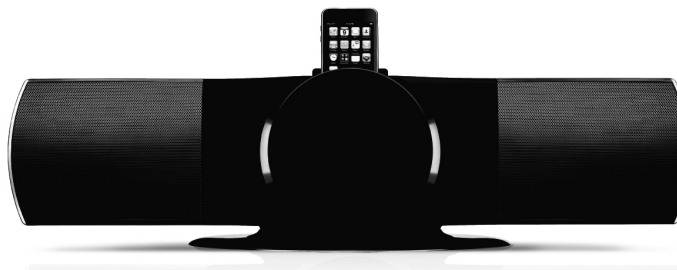

Som en ENERGY STAR® Partner, har LG avgjort att denna produkt eller produkt-model möter de ENERGY STAR® riktlinjer för energi effektivitet.

ENERGY STAR® är en U.S.A registrerad certifiering.



P/NO : MFL63266202

Bezpečnostné upozornenie



POZOR: ZNÍŽTE RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL), VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE PRVKY, KTORÉ MÔŽE OVLÁDAŤ POUŽÍVATEĽ. TAKÉTO ZÁSAHY ZVERTE DO RÚK KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku slúži na upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného napätia pod ochranným krytom zariadenia, ktoré môže byť dostatočne vysoké na to, aby vystavila osoby riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.




Znamienko výkričníka v rovnostrannom trojuholníku je určené na upozornenie používateľa na dôležité prevádzkové a údržbové (servisné) pokyny, ktoré by si mal nastudovať v literatúre priloženej k výrobku.

UPOZORNENIE: CHRÁŇTE SA PRED RIZIKOM POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

UPOZORNENIE: Neinštalujte toto zariadenie do stiesneného priestoru akým je napríklad knižnica alebo podobné miesta.

POZOR: Tento výrobok využíva laserový systém. Aby ste sa uistili, či používate tento výrobok správne, prosím, prečítajte si pozorne túto príručku pre používateľov a ponechajte si ju pre prípadnú potrebu v budúcnosti. Ak je zariadenie potrebné opraviť, spojte sa s autorizovaným servisným strediskom. Použitie ovládačov, nastavovanie alebo použitie funkcií iných, ako sú tie, ktoré sú tu špecifikované vás môžu vystaviť riziku zasiahnutia nebezpečným žiarením. Chráňte sa priamemu zasiahnutiu laserového lúča, nepokúšajte sa otvárať kryt, je pod ním viditeľné žiarenie. **NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.**



POZOR: Nevystavujte tento prístroj pôsobeniu vody (kvapkaniu alebo striekaniu) a na prístroj nekladte žiadne predmety naplnené kvapalinami, ako sú napr. vázy.

POZOR výstraha pre napájaciu šnúru

Pri väčšine zariadení sa odporúča ich zapojenie do samostatného elektrického obvodu;

To znamená, že obvod, v ktorom je zapojený tento spotrebič, napája len tento spotrebič a nemá žiadne ďalšie výstupy a vetvy. Pre kontrolu si pozrite špecifikácie v tejto používateľskej príručke.

Nepreťažujte zásuvky. Prefaženie zásuviek, rozkývané a poškodené zásuvky, predlžovacie šnúry, rozstrapkané vodiče, poškodená alebo popraskaná izolácia vodičov vedú k nebezpečenstvu. Všetky tieto skutočnosti môžu viesť k požiaru alebo zasiahnutiu osoby elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte stav napájacej šnúry vášho zariadenia. Ak javí známky poškodenia alebo opotrebovania je potrebné ju odpojiť, ďalej už zariadenia nepoužívať a požiadať autorizované servisné centrum o výmenu napájacej šnúry.

Chráňte napájaciu šnúru pred fyzickým alebo mechanickým poškodením, ako je stáčanie, zauzlenie, pricviknutie, privretie do dverí alebo pošliapanie. Venujte zvláštnu pozornosť zástrčkám, zásuvkám a miestu, kde napájacia šnúra vychádza zo zariadenia.

Pre odpojenie od elektrickej siete vyťahnite zásuvku napájacej šnúry. Pri inštalácii výrobku sa uistite, že zásuvka je ľahko dostupná.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vyťahnutia batérie alebo akumulátora zo zariadenia:

Vyťahnite starú batériu alebo akumulátor podľa postupu ich inštalácie, ale v opačnom poradí. V rámci prevencie pred znečistením životného prostredia a možnými dôsledkami na zdravie ľudí a zvierat zahodte starú batériu alebo akumulátor do príslušnej zbernej nádoby na určených zberných miestach. Nelikvidujte batérie alebo akumulátory spolu s iným odpadom. Odporúča sa použiť miestne bezplatné kompenzačné systémy pre batérie a akumulátory.

Nevystavujte batériu pôsobeniu nadmerného tepla, ako je napr. slnečný svit, oheň a podobne.



Ako naložiť s vaším starým zariadením

1. Ak je na výrobku symbol preškrtnutého smetného koša na kolieskach znamená to, že výrobok podlieha Európskej smernici 2002/ 96/ EC.
2. So všetkými elektrickými a elektronickými výrobkami sa musí nakladať oddelene od komunálneho odpadu, prostredníctvom spoločností, ktoré určila vláda alebo miestne úrady na likvidáciu takéhoto odpadu.
3. Správne naloženie s vaším starým zariadením pomôže ochrániť životné prostredie a ľudské zdravie pred možnými negatívnymi vplyvmi.
4. Ak chcete o nakladaní s vaším starým zariadením vedieť viac podrobností, prosím kontaktujte váš mestský úrad, spoločnosť, ktorá takýto odpad spracúva alebo predajňu, kde ste zariadenie kúpili.



Tento výrobok je vyrobený v súlade so Smernicou EMC 2004/ 108/ EC a Smernicou o nízkom napätí 2006/ 95/ EC.


Európsky zástupca:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Víta Vás Váš nový DVD MICRO Hi-Fi SYSTÉME

Obsah

Nastavenie	4
Prehrávač	5
Diaľkový ovládač	6
OSD Prvotné nastavenie jazyka - Voliteľné	7
Prvotné nastavenie kódu krajiny - Voliteľné	7
Prispôsobenie všeobecných nastavení	8-9
Nastavenie času	9
Zobrazenie informácií o disku	10
Prehrávanie disku alebo súboru	10-12
Nastavenie TV zvuku EZ	12
Počúvanie rádia	13
Počúvanie hudby z prenosného zariadenia Prehrávač	14
Používanie USB zariadenia	14
Nahrávanie na USB	15
Prehrávanie iPodu	16
Kódy jazykov	17
Kódy krajín	17
Odstraňovanie porúch	18
Typy prehrávateľných diskov	19
Špecifikácie	20

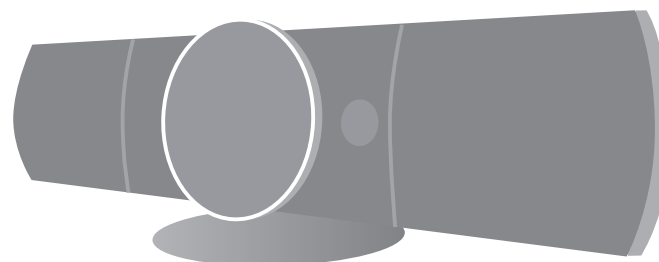


Nastavenie



Pripojenie zariadenia na TV a antény.

1 Pripojte k zariadeniu FM anténu.

Príjem je najlepší, ak sú dva voľné konce antény rovné a horizontálne vyrovnané.



2 Pripojte AM slučkovú anténu k prístroju. (Voliteľné)

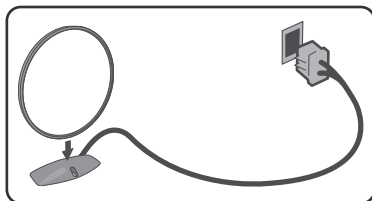


Zapojte TV do prístroja.

Ak používate TV s vysokým rozlíšením, prepojenie môžete urobiť cez HDMI kábel. Nastavte zdroj TV na HDMI. Stlačte tlačidlo **RESOLUTION (ROZLIŠENIE)** na diaľkovom ovládaní pre výber správneho rozlíšenia pre vaše HDMI pripojenie. Pri správnom výbere rozlíšenia sa zobrazí LG obrazovka.


3 Video Out pripojenie

Zapojte video kábel z VIDEO OUT-PUT (MONITOR) (VIDEO VÝSTUP) vášho zariadenia do príslušného vstupného jack-u na vašom TV.



Pripojenie video komponentov

Pripojte jack-y COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT (KOMPONENTNÝ VIDEO VÝSTUP (PROGRESSIVE SCAN)) na zariadení do príslušných vstupných jack-ov na vašom TV. Použite Y PB PR kábel.




4 Zasuňte zástrčku prístroja do elektrickej zásuvky.

Prehrávač

▲ (OTVORIŤ/ZATVORIŤ)


Otvorenie / Zatvorenie diskového priestoru.
Diskový priestor sa otvára alebo zatvára automaticky.
Nedotýkajte sa diskového priestoru pri otváraní a zatváraní.

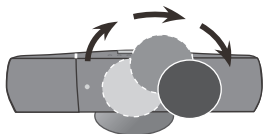

⏻/⏻ (NAPÁJANIE)

Zapnutie a vypnutie prístroja.

Diskový priestor

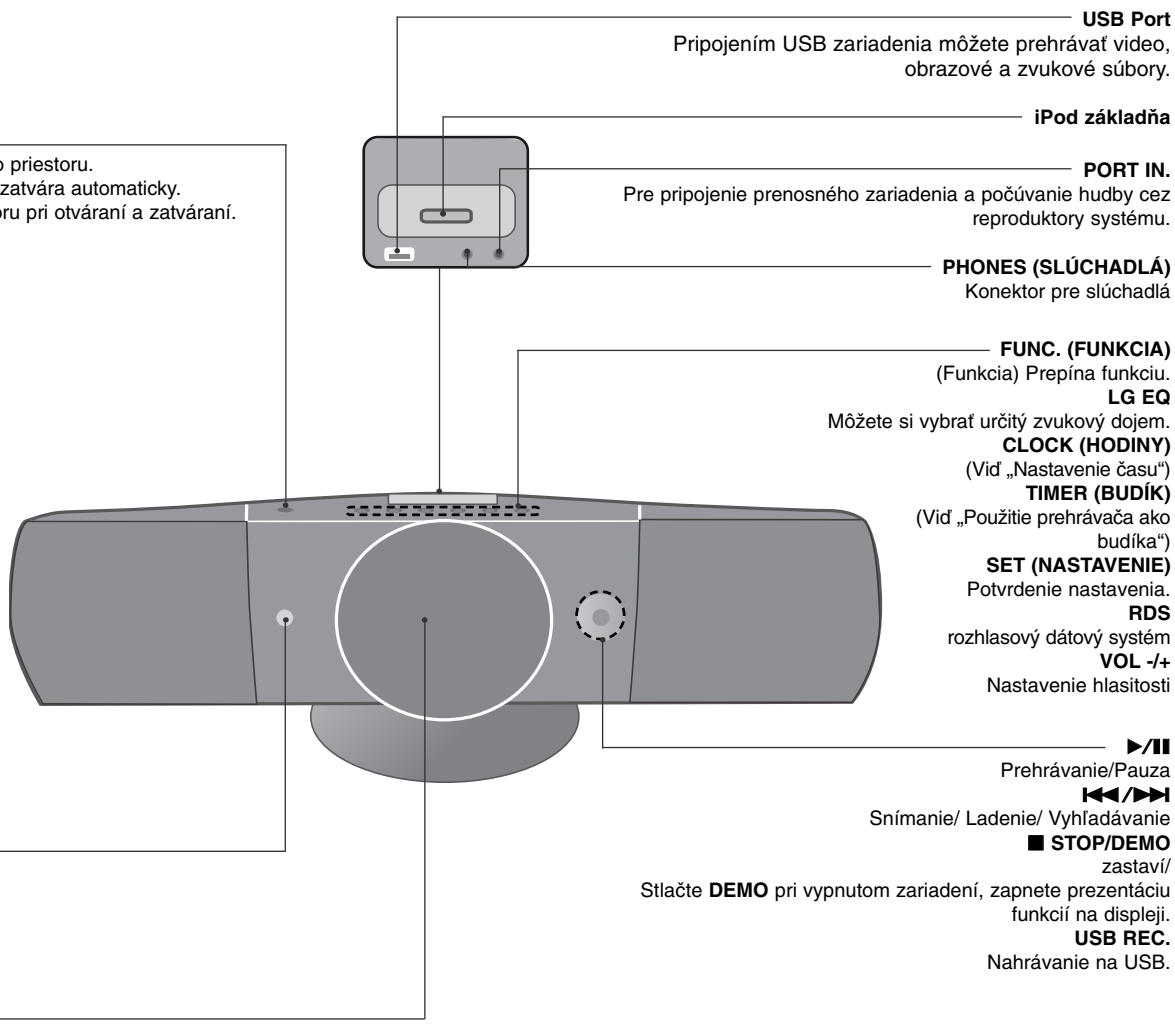

Diaľkový ovládač

RETURN (NÁVRAT) (↶): pohyb v ponuke späť alebo opustenie nastavovacej ponuky.

REC (NAHR.) (●): Priame nahrávanie USB.

STOP (ZASTAVIŤ) (■): Ukončí prehrávanie alebo nahrávanie.

PLAY (PREHRÁŤ) (▶), **MO./ST.:** Spustí prehrávanie. Výber Mono/ Stereo.

PAUSE/STEP (POZASTAVIŤ/KROKOVÁŤ) (||): Pozastaví prehrávanie.

SKIP (PRESKOČIŤ) (I◀/▶I): Preskočí na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu/ skladbu/ titul.

SCAN (PREHLADÁVAŤ) (◀◀/▶▶): Prehľadáva vpred alebo vzad.

Tlačidlá ovládania TV : Ovládanie TV. (len TV značky LG)

Ovládanie TV.

Môžete ovládať úroveň hlasitosti, vstupujúci zdroj ako aj vypínanie a zapínanie TV LG. Stlačte **POWER** (NAPÁJANIE) (TV) a stlačte opakovane tlačidlo **PR/CH** (+/-) kým sa TV prijímač nezapne alebo nevypne.

PROG./MEMO. : Vstúpi alebo vystúpi z programového ponuky.

CLEAR : Odstraňuje číslo stopy zo zoznamu programov.

Voliteľné

RESOLUTION (ROZLIŠENIE): Nastavenie výstupného rozlíšenia pre konektory HDMI a COMPONENT VIDEO OUT (KOMPONENTNÝ VÝSTUP).

RDS: rozhlasový dátový systém


PTY: Zobrazí možnosti zobrazenia RDS.

Šetrič obrazovky

Šetrič obrazovky sa aktivuje, keď necháte zariadenie v režime Zastavené na päť minút.

Výber systému - Voliteľné

Musíte vybrať primeraný systémový režim pre váš TV systém. Ak sa zobrazí na obrazovke „NO DISC“, stlačte a držte tlačidlo **PAUSE/STEP (POZASTAVIŤ/KROKOVÁŤ)** (||) dlhšie ako päť sekúnd, umožní vám to nastaviť systém. (PAL/ NTSC)

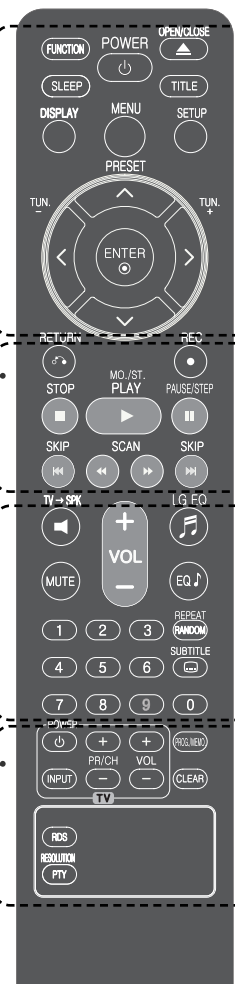

FUNCTION (FUNKCIA): Vyberte funkciu a vstupný zdroj.

SLEEP (SPÁNOK): Môžete si nastaviť čas oneskorenia vypnutia prehrávača v rozsahu 10 až 180 minút. Pre zobrazenie zostávajúceho času stlačte **SLEEP (SPÁNOK)**.

(DIMMER (STLMIŤ)) : Pri zapnutom stave sŕmí intenzitu LED na prednom paneli (Light-emitting-diode (Dióda emitujúca svetlo))o polovicu.

POWER (NAPÁJANIE): Vypína a zapína zariadenie ZAP. a VYP.

OPEN/CLOSE (OTVORIŤ/ZATVORIŤ): Otvorte a zatvorte podávač diskov.

TITLE (TITUL): Ak aktuálny DVD disk má ponuku, zobrazí toto menu na obrazovke, t.j. ponuku disku sa môže zobrazíť.

DISPLAY (ZOBRAZIŤ): Zobrazuje informácie na obrazovke.

MENU (PONUKA): Zobrazuje ponuku na DVD disku.

SETUP (NASTAVENIE): Zapína alebo vypína zobrazenie ponuky nastavenia.

PRESET (PREDNASTAVENÉ) (Λ ∨): Vyberie rádiostanicu.

TUN. (LADENIE). (-/+): Naladí požadovanú rádiostanicu.

Λ ∨ < > (hore/ dolu/ vľavo/ vpravo) : Pohyb v ponuke zobrazenej na obrazovke.

ENTER (POTVRDIŤ): Potvrzuje výber voľby.

TV→SPK : Priamy výber AUX OPT.

REPEAT/RANDOM (OPAKOVAŤ/NÁHODNÉ PORADIE): Pre výber režimu prehrávania. (NÁHODNE, OPAKOVÁŤ)

MUTE (STLMIŤ): Stlmenie zvuku.

VOL (HLAS.) (Volume) (+/-): Nastaví hlasitosť reproduktorov.

EQ/ LG EQ (EKVALIZÉROVÝ efekt) : Môžete si vybrať zvukový dojem.

SUBTITLE (TITULKY): Počas prehrávania si môžete nastaviť požadovaný jazyk titulkov.

0-9 číselné tlačidlá: Vyberie číselnú voľbu v ponuku.

Do diaľkového ovládania vložte batérie.

Pozor, aby + (plus) a - (mínus) na batériách súhlasili s náčrtom na diaľkovom ovládaní.

OSD Prvé nastavenie jazyka - Voliteľné

Počas prvého použitia tohto prístroja sa na vašej televíznej obrazovke zobrazí úvodná ponuka nastavenia jazyka. Musíte dokončiť úvodné nastavenie jazyka pred používaním tohto prístroja.

	Na D/O
1 Zapnite napájanie Zobrazí sa zoznam jazykov	POWER
2 Zvoľte jazyk	< > ^ v
3 Stlačte	ENTER
4 Pre potvrdenie stlačte	ENTER

Prvé nastavenie kódu krajiny - Voliteľné

Ak prístroj používate prvýkrát, musíte nastaviť Area Code (kód oblasti) tak, ako je uvedené ďalej.

	Na D/O
1 Zobrazenie ponuky nastavenia	SETUP
2 Zvoľte ponuku LOCK na prvej úrovni	^ v
3 Posuv na druhú úroveň Aktivovaný kód oblasti sa objaví na druhej úrovni.	>
4 Presun na tretiu úroveň	>
5 Zadajte nové heslo	Číslo (0-9) a ENTER
6 Skontrolujte zadané nové heslo	Číslo (0-9) a ENTER
7 Vyberte kód pre geografickú oblasť Po výbere budú Hodnotenie (Rating) a heslo aktivované.	^ v < >
8 Potvrdenie toho, čo ste zadali Dokončíte nastavenie kódu oblasti.	ENTER

Prispôsobenie všeobecných nastavení

	Na D/O
1 Zobrazí ponuku nastavenia	SETUP
2 Vybrať požadovanú voľbu na prvej úrovni	Λ V
3 Posuv na druhú úroveň	>
4 Vybrať požadovanú voľbu na druhej úrovni	Λ V
5 Presun na tretiu úroveň	>
6 Zmena nastavení	Λ V, ENTER

Prispôsobenie všeobecných nastavení - čo viac môžete robiť

Nastavenie jazyka

OSD (Menu Language) tm (Menu Language) – Vyberte jazyk pre ponuku nastavení a zobrazovanie informácií na obrazovke.

Disc Audio (Audio disku)/ Disc Subtitle (Titulky disku)/

Disc Menu (Menu disku) – vyberte jazyk pre ponuku Audio disku/ Titulky disku/ Menu disku.

[Original] (Pôvodný) Zodpovedá jazyku, v ktorom bol disk nahrávaný.

[Other] (Iný) Na výber iného jazyka stlačte numerické tlačidlá, potom **ENTER** pre zadanie príslušného 4-miestneho čísla zodpovedajúcemu jazykovému kódu podľa kapitoly na strane 17. V prípade, že spravíte chybu pre tým, ako stlačíte **ENTER**, stlačte **CLEAR**.

[Off] (Vyp.) (for Disc Subtitle) (pre titulky disku) Vypne zobrazenie titulkov.

Nastavenie displeja

TV Aspect (TV pomer) – Zvoľte si pomer strán zobrazenia na základe skutočného pomeru strán obrazovky vášho TV prijímača.

[4:3] Zvoľte, ak máte pripojený štandardný TV prijímač 4 : 3.

[16:9] Zvoľte, ak máte pripojený širokouhlý TV prijímač 16 : 9.

Display Mode (Režim TV) – Ak si zvolíte pomer strán 4 : 3, musíte definovať, ako budú zobrazované širokouhlé programy a filmy na vašom TV prijímači.

[Letterbox] Zobrazí širokouhlý obraz s čiernymi pásmi v hornej a dolnej časti obrazovky.

[Panscan] Tento režim vyplní obrazom celú obrazovku 4 : 3, a zreže obraz v miestach, kde je to potrebné.

Nastavenie zvuku

DRC (Dynamická kontrola rozsahu) – Udržiava zvuk čistý, keď je hlasitosť nastavená na nízkej hodnote (len Dolby Digital). Nastavte [On] (Zap.) zapnutie tohto efektu.

Vocal – Zvoľte [On] (Zap.), zmiešate karaoke kanály do normálneho sterea. Táto funkcia je možná len s multikanálovým karaoke DVD diskom.

HD AV Sync - Niekedy môže u digitálnych TV dochádzať k oneskoreniu medzi obrazom a zvukom. Ak sa tak stane, môžete nastavením kompenzovať zvukové oneskorenie, takže zvuk „čaká“ na obraz, ktorý má prísť: to sa nazýva HD AV Sync. Použite **Λ V** (na diaľkovom ovládaní) pre nastavenie hodnoty oneskorenia smerom nahor alebo nadol v rozsahu 0 až 300 ms.

Nastavenie zámku

Na sprístupnenie zamknutých možností musíte zadať 4-miestne heslo. Ak ste heslo ešte nezadali, tak budete vyzvaní na jeho zadanie.

1 Zadajte 4-miestne heslo a potom stlačte **ENTER**.

2 Zadajte ho znovu a stlačte **ENTER** na jeho kontrolu. Ak ste pri zadávaní čísla urobili chybu, stlačte **CLEAR** a opravte ho.

Area Code (Kód regiónu) – Zvoľte kód geografickej polohy ako kód úrovne hodnotenia prehrávania. Týmto určíte krajinu, ktorej štandardy budú použité pre rodičovský zámok DVD. Pozrite si kódy krajín na strane 17.

Rating (Hodnotenie) – Zvoľte úroveň hodnotenia. Čím je nižšia úroveň, tým prísnejšie je hodnotenie. Zvoľte [Unlock] (Odomknúť) pre deaktiváciu hodnotenia.

Password (Heslo) – Nastavuje alebo mení heslo pre uzamykanie.

[New] (Nové) Vložte 4-miestne heslo použitím numerických tlačidiel, potom stlačte **ENTER**. Pre potvrdenie správnosti vložte heslo ešte raz pre potvrdenie správnosti.

[Change] (Zmena) Po vložení starého hesla vložte nové heslo dvakrát.

Ak ste heslo zabudli, môžete ho resetovať.

1 Najprv vyberte z prístroja disk.

2 Stlačte **SETUP** pre zobrazenie ponuky nastavení. Zadajte '210499' a stlačte **ENTER**. Heslo sa týmto vymaže.

Iné nastavenia

DivX(R) Registration (Registrácia DivX) – Služba DivX® VOD (Video On Demand)(Video na objednávku) je vám po zadaní registračného kódu prístupná, umožňuje vám zapožičanie alebo zakúpenie videa pomocou služby DivX® VOD.

Pre viac informácií navštívte stránku www.divx.com/vod.
Stlačte **ENTER** a zobrazí sa registračný kód prístroja.

Využitie predprogramovaného zvukového poľa

Tento systém má niekoľko prednastavených zvukových priestorových efektov. Požadovaný zvukový režim si môžete nastaviť pomocou **EQ/ LG EQ**. Zobrazené položky pre ekvalizér sa môžu odlišovať v závislosti od použitého zvukového zdroja a efektov.

NATURAL	Môžete počúvať príjemný a prirodzený zvuk.
Lokálny špeciálny ekvalizér	Regionálne optimalizovaný zvukový efekt. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA)
AUTO EQ	Nastaví zvukový ekvalizér, ktorý sa najviac podobá na žáner nastavený v MP3 ID3 Tag informácii zvukových súborov.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Tento program prepožičia oduševnenú atmosféru zvuku, pričom získate pocit, že ste na skutočnom rockovom, popovom, džezovom alebo klasickom koncerte.
MP3 OPT	Táto funkcia je optimalizovaná pre MP3/WMA súbor. Vylepšuje basové tóny.
XDSS ON	Zosilňuje výškové, basové a priestorové zvukové efekty
VIRTUAL	Môžete sa tešiť s ešte viac virtuálneho priestorového zvuku
NORMAL	Zvuk bez efektov ekvalizéra.

Nastavenie času

	NA PRÍSTROJI
1 Zapnite prístroj	
2 Podržte stlačené najmenej 2 sekundy	CLOCK
3 Vyberte si z AM 12:00 (pre AM a PM zobrazenie) alebo 0:00 (pre 24 hodinové zobrazenie)	
4 Potvrďte váš výber	SET
5 Nastavte hodiny	
6 Stlačte	SET
7 Vyberte minúty	
8 Stlačte	SET

Použitie prehrávača ako budíka

- 1 Zapnite prístroj.
- 2 Stlačte **TIMER**. Všetky funkcie blikajú.
- 3 Stlačte **SET** po zobrazení funkcie, ktorú chcete vyvolať.
- 4 Zobrazí sa „ON TIME“. Potom môžete nastaviť čas pre spustenie budíka. Pomocou nastavte hodiny a minúty a uložte stlačením **SET**.
- 5 Zobrazí sa „OFF TIME“. Potom môžete nastaviť čas pre vypnutie budíka.
- 6 Pomocou nastavte hodiny a minúty a uložte stlačením **SET**.
- 7 Zobrazí sa vám hlasitosť (VOL), ktorou chcete byť zobudení. Stlačte na zmenu hlasitosti a uložte stlačením **SET**.
- 8 Zobrazí sa ikona hodín „“ na znamenie nastavenia budíka.
- 8 Stlačte **TIMER** dvakrát. Môžete skontrolovať stav nastavenia.

POZNÁMKY:








- Ak nastavíte čas hodín, môžete ho skontrolovať stlačením tlačidla **CLOCK** aj v prípade, že je prehrávač vypnutý.
- Ak nastavíte čas hodín a budík, môžete skontrolovať ikonu budíka “” stlačením tlačidla **CLOCK** aj v prípade, že je prehrávač vypnutý.

Zobrazenie informácií o disku

	Na D/O
1 Stlačte	DISPLAY
2 Vyberte si položku	Λ V
3 Úprava nastavení zobrazovania	< >
4 Ukončiť a zavrieť	↶ RETURN

Zobrazenie informácií o disku - čo viac môžete robiť

Môžete vybrať položku stlačením Λ V a zmeniť alebo vybrať nastavenie stlačením < >.

 1/23	Aktuálny titul (alebo skladba/súbor) počet/ celkový počet titulov (alebo skladieb/súborov)
 1/7	Číslo aktuálnej kapitoly/celkový počet kapitol
 0:03:24	Čas trvania prehrávania
 1 ENG DSD 5.1CH	Vybraný jazyk zvuku alebo kanál
 Off	Vybrané titulky
 1/1	Vybraný uhol/celkový počet uhlov
 NORMAL	Vybraný zvukový/EQ režim

Symboly použité v tejto príručke

Všetky disky a súbory, ktoré sú uvedené pod DVD a

MP3 súbory
WMA súbory
finalizované DVDĽ R/ RW
DivX súbory
Audio CD
JPEG súbory

ALL
MP3
WMA
DVD
DivX
ACD
JPG

Prehrávanie disku alebo súboru

	Na D/O
1 Vložte disk do prístroja	▲ OPEN/CLOSE
2 Vyberte si DVD/CD	FUNCTION
3 Upravte menu nastavenia / Vyberte súbor z ponuky	< > Λ V
4 Spustite prehrávanie disku	▶ PLAY/ ENTER
5 Zastavte prehrávanie disku	■ STOP

Prehrávanie disku alebo súboru - čo viac môžete robiť

Prehrávanie disku DVD s ponukou DVD

Väčšina DVD už má ponuku, ktorá sa zobrazí ešte pred samotným prehrávaním filmu.

- 1 V ponuku sa môžete pohybovať pomocou Λ V < > pre zvýraznenie položky.
- 2 Stlačte ENTER pre výber.

Skok na nasledujúcu/ predchádzajúcu kapitolu/ skladbu/ titul

MP3 WMA DVD DivX ACD

Stlačte SKIP (▶▶) na prechod na nasledujúcu kapitolu/ skladbu/ súbor.
Stlačte SKIP (◀◀) pre návrat na začiatok aktuálnej kapitoly/ skladby/ súboru.
Stlačte dvakrát krátko SKIP (◀◀) pre návrat na predchádzajúcu kapitolu/ skladbu/ súbor.

Prerušenie prehrávania ALL

- 1 Stlačením PAUSE/STEP (||) pozastavíte prehrávanie.
- 2 Stlačením PLAY (▶) spustíte pokračovanie prehrávania.

Prehrávanie Okno po okne DVD DivX

Stlačením PAUSE/STEP (||) opakovane-spustíte prehrávanie Okno po okne.

Opakované alebo náhodné prehrávanie

MP3 WMA DVD DivX ACD

Opakovane stláčajte REPEAT/RANDOM pre opakované alebo náhodné prehrávanie aktuálneho titulu, kapitoly alebo skladby.
Pre návrat do normálneho prehrávania opakovane stlačte REPEAT/RANDOM.
- Režim náhodného prehrávania: Len hudobné súbory.

Rýchly posuv vpred alebo vzad **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Stlačte **SCAN** (◀◀ alebo ▶▶) pre rýchly posuv vpred alebo vzad počas prehrávania. Opakovaním tlačidla **SCAN** (◀◀ alebo ▶▶) môžete meniť rýchlosť posuvu. Stlačením **PLAY** (▶) spustíte prehrávanie v normálnej rýchlosti.

Spomalenie rýchlosti prehrávania **DVD**

Kým je prehrávanie pozastavené, stlačením **SCAN** (◀◀ alebo ▶▶) spomalíte rýchlosť prehrávania vpred alebo vzad. Opakovaným stlačením **SCAN** (◀◀ alebo ▶▶) si môžete vybrať z viacerých rýchlostí prehrávania. Stlačte **PLAY** (▶) pre pokračovanie v prehrávaní pri normálnej rýchlosti. DivX súbor nie je možné spomaliť pri spätnom prehrávaní.

1,5 krát rýchlejšie prehrávanie **DVD**

Stlačením **PLAY** (▶) počas prehrávania DVD spustíte prehrávanie 1,5 krát rýchlejšie voči normálnej rýchlosti prehrávania. Na obrazovke sa zobrazí „▶ x1.5“. Stlačením **PLAY** (▶) uvediete prehrávanie do normálnej rýchlosti prehrávania.

Výber jazyka titulkov **DVD** **DivX**

Počas prehrávania stlačte **SUBTITLE** opakovane a vyberte požadovaný jazyk titulkov.

Zmena znakovkej sady pre správne zobrazenie DivX® titulkov **DivX**

- 1 Ak sa titulky počas prehrávania nezobrazujú správne, stlačte a podržte na približne 3 sekundy **SUBTITLE** pre zobrazenie ponuky jazykového kódu.
- 2 Stlačte opakovane **SUBTITLE** pre výber iného jazykového kódu, až pokiaľ sa titulky nezobrazia správne.

Zobrazenie ponuky titulu **DVD**

Stlačte **TITLE**, zobrazí sa ponuka titulu na disku, ak je dostupná.

Spustenie prehrávania od zadaného času **DVD** **DivX**

Vyhľadá začiatkový bod zadaného časového kódu.

- 1 Stlačte **DISPLAY** a potom vyberte ikonu hodín.
- 2 Zadať čas a stlačte **ENTER**.
Napríklad, ak chcete nájsť scénu v čase 1 hodina, 10 minút a 20 sekúnd, zadajte „11020“ pomocou očíslovaných tlačidiel a stlačte **ENTER**. Ak ste zadali zlé číslo stlačte **CLEAR** a zadajte znovu.

Pamäť poslednej scény **DVD**

Toto zariadenie si uchováva poslednú scénu z posledného prehrávaného disku. Posledná scéna zostáva v pamäti zariadenia aj keď vyberiete disk z prehrávača alebo vypnete prehrávač do pohotovostného režimu (režim Stand-by). Ak vložíte disk, z ktorého je uchovaná posledná scéna, automaticky sa scéna zobrazí.

Zadanie vlastného programu **ACD** **MP3** **WMA**

Obsah disku môžete prehrávať v želanom poradí usporiadaním súborov na disku. Program sa zmaže po vybratí disku.

- 1 Vyberte si požadovanú skladbu, potom stlačte **PROG./MEMO**, alebo vyberte „▶▶“ a potom stlačte **ENTER** pre pridanie skladby do programového zoznamu.
- 2 Ak chcete pridať všetky skladby na disku, vyberte „▶▶▶“ a potom stlačte **ENTER**.
- 3 Vyberte si skladbu v naprogramovanom zozname a potom stlačte **ENTER** pre spustenie prehrávania.
- 4 Ak chcete skladbu vymazať z naprogramovaného zoznamu, vyberte skladbu, ktorú chcete a potom stlačte **CLEAR** alebo vyberte ikonu „▶▶▶“ a potom stlačte **ENTER**. Ak chcete vymazať všetky skladby z naprogramovaného zoznamu vyberte „▶▶▶“ a potom stlačte **ENTER**.

Zobrazenie informácie súboru (ID3 TAG) **MP3**

Súborovú informáciu pri prehrávaní MP3 alebo čas je možné zobraziť opakovaným stlačením **DISPLAY**.

Prezeranie fotografií ako prezentácia **JPG**

- 1 Použite **Λ** **V** **<** **>** pre označenie (▶) ikony, potom stlačte **ENTER**, spustíte prezentáciu.
- 2 Rýchlosť prezentácie môžete zmeniť použitím **<** **>** pri (▶) označenej ikone.

Prejdenie na nasledujúcu/ predchádzajúcu fotografiu **JPG**

Stlačte **SKIP** (◀◀ alebo ▶▶) alebo **<** **>** pre zobrazenie predchádzajúcej/ nasledujúcej fotografie.

Otáčanie fotografií **JPG**

Na otočenie fotografie na celej obrazovke použite **Λ** **V** v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

Zmiešaný disk alebo USB Flash Drive – DivX, MP3/ WMA a JPEG

Ak prehrávate disk alebo USB Flash disk, ktorý obsahuje spoločne súbory DivX, MP3/ WMA a JPEG, môžete si vybrať ponuku súborov, ktoré chcete prehrávať, stlačením **MENU**.

Požiadavky na prehráateľný súbor

DivX

- Dostupné rozlíšenie : 800x600 (W x H) pixelov
- Dĺžka názvu súboru DivX titulkov môže mať maximálne 45 znakov.
- V prípade, že je v titulkoch pre súbor DivX znak, ktorý sa nedá zobrazit, môže sa na displeji zobrazit ako znak „_“.
- V prípade, že video a audio štruktúra súborov nie je prepojená, výstupom je buď len video (obraz), alebo len audio (zvuk).
- Prehráateľné súbory DivX : „.avi“, „.mpg“, „.mpeg“, „.divx“
- Prehráateľný formát titulkov : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Prehráateľný formát kodeku : „DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „MP4V3“, „3IVX“
- Prehráateľný Audio formát : „AC3“, „PCM“, „MP3“, „WMA“
- Disky formátované v systéme súborov Live sa na tomto prehrávači nedajú používať.
- V prípade, že sa názov filmového súboru líši od názvu súboru titulkov, titulky sa počas prehrávania súboru DivX nemusia zobrazit.
- Ak prehrávate súbor DivX s inými parametrami, ako sú uvedené vyššie, nemusí sa prehrať normálne.

MP3/ WMA


- Vzorkovacia frekvencia : medzi 32 - 48 kHz (MP3/WMA)
- Prenosová rýchlosť : medzi 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Prípona súboru : „.mp3“/ „.wma“
- Súborový formát CD-ROM: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Odporúčame používať program Easy-CD Creator, ktorý vytvára systém súborov ISO 9660.

JPG

- Normal: 5120 x 3840, Progressive jpeg: 2043 x 1536
- Podmienka nahrávania: ISO9660 LEVEL 1/JOLIET
- Maximálny počet súborov: menej ako 999.
- Niektoré disky nemusia fungovať kvôli odlišnému formátu záznamu alebo kvôli stavu disku.
- Prípona súboru : „.jpg“

Nastavenie TV zvuku EZ

Zvuk môžete prehrávať z TV, DVD a digitálneho zariadenia. Ak pri vypnutom napájaní stlačíte **TV → SPK**, tak sa napájanie zapne a automaticky sa prepne na režim AUX OPT.

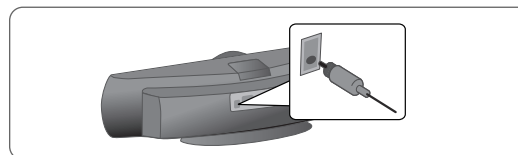

	Na D/O
1 Pripojte svorku zariadenia OPTICAL IN na svorku optického výstupu TV (alebo digitálneho zariadenia atď).	
2 Vyberte AUX OPT Priamy výber AUX OPT.	TV→SPK
3 Počúvajte zvuk	
4 Ukončenie AUX OPT	TV→SPK

Počúvanie rádia

Presvedčíte sa, že sú pripojené antény.

	Na D/O
1 Vyberte si buď FM alebo AM (voliteľné)	FUNCTION
2 Vyberte rádiostanicu	TUN.- / +
3 Pre uloženie rádiostanice Prednastavené číslo sa objaví na obrazovke.	PROG./MEMO.
4 Vyberte prednastavené číslo Môže byť uložených viac ako 50 staníc.	PRESET ^ v
5 Pre potvrdenie stlačte	PROG./MEMO.

Počúvanie rádia - čo viac môžete robiť

Automatické vyhľadanie rozhlasových staníc

Stlačte a držte **TUN.-/ TUN.+** na dobu dlhšiu ako 1 sekunda. Tuner začne vyhľadávať stanice a zastaví sa vždy, keď nájde rádiostanicu.

Vymazanie všetkých uložených staníc

- 1 Stlačte a držte **PROG./MEMO.** po dobu dve sekundy.
- Na displeji bude blikať „ERASE ALL“.
- 2 Stlačte **PROG./MEMO.** a vymažete všetky uložené rádiostanice.

Zlepšenie slabého FM príjmu

Stlačte **PLAY (▶) (MO./ST.)** na diaľkovom ovládaní. Dôjde ku zmene tunera zo stereo na mono príjem, čo zvyčajne zlepší kvalitu príjmu.

Pozri informácie o príslušných rádiostaniciach - VOLITELNÉ

FM Rádioprijímač je vybavený funkciou Radio Data System (RDS). Táto funkcia zobrazuje na displeji názvy RDS, ako aj informácie o rádiostanici, ktorú práve počúvate. Stláčaním tlačidla **RDS** na diaľkovom ovládači môžete zobraziť informácie.

PTY - Typ programu, napríklad News (Správy), Sport (Šport), Jazz.

RT - Rádio Text, názov rádiostanice.


CT - Riadenie času, čas v mieste vysielania rádiostanice.

PS - Názov služieb programu, názov kanála.

Vyhľadávanie staníc podľa typu programu môžete vykonať stlačením tlačidla **RDS**. Na displeji sa zobrazí posledné použité PTY. Výber uprednostňovaného typu programu vykonáte jedným, alebo niekoľkonásobným stlačením tlačidla **PTY** Stlačte a podržte tlačidlo **< />**. Rádioprijímač začne automatické vyhľadávanie. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Počúvanie hudby z prenosného zariadenia Prehrávač

Zariadenie je možné použiť na prehrávanie hudby z mnohých typov prenosných zariadení.

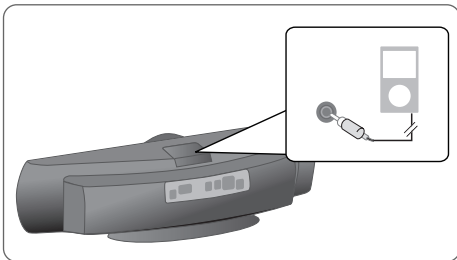	Na D/O
<p>1 Pripojte prenosné zariadenie na PORT. IN (PORTABLE IN) konektor prístroja.</p> 	
<p>2 Zapnite prístroj</p>	<p>POWER</p>
<p>3 Vyberte funkciu Zapnite prenosné zariadenie a spustite prehrávanie.</p>	<p>FUNCTION</p>

Používanie USB zariadenia

Mediálne súbory uložené na USB zariadení môžete prehrávať po pripojení USB zariadenia na USB port prístroja. Ak chcete spustiť inú funkciu, pozrite si časť o prehrávaní CD.

	Na D/O
<p>1 Zapojte USB zariadenie do USB portu prístroja.</p>	
<p>2 Vyberte funkciu</p>	<p>FUNCTION</p>
<p>3 Vyberte súbor, ktorý si želáte prehrávať</p>	<p>▲ ▼</p>
<p>4 Spustíte prehrávanie vášho média</p>	<p>▶ PLAY</p>
<p>5 Ak chcete zastaviť, stlačte</p>	<p>■ STOP</p>
<p>6 Pred odpojením musíte zmeniť na akúkoľvek inú funkciu</p>	<p>FUNCTION</p>

Kompatibilné USB zariadenia

- MP3 prehrávač: MP3 prehrávač s flash pamäťou.
- USB Flash pamäť: Zariadenie podporujúce USB 2.0 alebo USB 1.1.
- USB funkcia tohto prístroja nepodporuje všetky USB zariadenia.

Požiadavky na USB zariadenie

- Zariadenia, ktoré vyžadujú dodatočnú inštaláciu programu po pripojení na počítač, nie sú podporované.

Pozrite si nasledovné.

- Nevyťahujte USB zariadenie počas používania.
- Pri veľkokapacitných diskoch môže vyhľadávanie trvať niekoľko minút.
- Zálohujte údaje, aby nedošlo k ich strate.
- Ak použijete USB predlžovací kábel alebo USB hub, USB zariadenie nie je rozpoznané.
- Súborový systém NTFS nie je podporovaný. (Podporovaný je len súborový systém FAT (16/32).)
- Tento prístroj nepodporuje viac ako 1000 súborov.
- Externé HDD, zamknuté zariadenia alebo USB zariadenia nie sú podporované.
- USB port prístroja nie je možné pripojiť na počítač.
- Prístroj nie je možné používať na ukladanie údajov.

Nahrávanie na USB

	Na D/O
1 Zapojte USB zariadenie do USB portu prístroja.	
2 Vyberte režim, v ktorom chcete nahrávať (napr. CD/ TUNER/ ...) Pustíte najprv zdroj zvuku Ak si chcete nahráť určitú skladbu z disku na USB, tak pred nahrávaním si pustíte najprv príslušný súbor.	FUNCTION
3 Zapnite nahrávanie	● REC
4 Ak chcete zastaviť, stlačte	■ STOP

Nahrávanie na USB - čo viac môžete robiť

Nahrávanie hudobného súboru z disku na USB

Nahrávanie jednej skladby

Ak sa počas prehrávania CD zapne USB nahrávanie, na USB sa uloží len jedna skladba/ súbor.

Nahrávanie všetkých skladieb

Ak sa pri zastavenom CD stlačí tlačidlo nahrávania, nahrajú sa všetky skladby/ súbory. Súbory v podadresároch sa nenahrávajú počas nahrávania všetkých skladieb.

Nahrávanie naprogramovaného zoznamu

USB bude po vytvorení vášho vlastného zoznamu nahrávať iba vybrané skladby (len audio CD).

Pri nahrávaní si pozrite nasledovné

- Počas nahrávania môžete sledovať priebeh USB nahrávania v percentách na obrazovke (len Audio, MP3/ WMA CD).
- Počas nahrávania MP3/ WMA nie je žiadny zvukový výstup.
- Ak počas prehrávania zastavíte nahrávanie, súbor, ktorý sa v tomto čase nahrával, bude uložený (len AUDIO CD).
- Počas USB nahrávania neodpájajte USB zariadenie. Ak tak urobíte, môže sa vytvoriť neúplný súbor, ktorý sa nedá v počítači vymazať.
- Ak USB nahrávanie nefunguje, v okne displeja sa zobrazí správa „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“ alebo „NO REC“.
- Pre USB nahrávanie nie je možné použiť multikartovú čítačku alebo externý HDD.
- Súbor sa nahrá za 2 hodiny, ak nahrávate na dlhú stopu.
- Ak počas prehrávania zastavíte nahrávanie, súbor sa neuloží.
- V stave CD-G disk, USB nahrávanie nie je podporované.
- Nie je možné nahráť viac ako 999 súborov.
- Číslo súboru sa ukladá automaticky.
- **Bude uložený nasledovne.**


AUDIO CD	MP3/ WMA	Iné zdroje
<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ... └── ... </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC(File name) ├── 002_DEF(File name) ├── ... └── ... </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD_001 ├── AUD_002 ├── ... └── ... </pre>

Vytváranie neautorizovaných kópií materiálu, ktorý je chránený proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových nahrávok sa považuje za porušenie autorských práv a posudzuje sa ako trestný čin. Toto zariadenie nesmie byť použité pre tieto účely.

Buďte zodpovedný
Rešpektujte autorské práva

Prehrávanie iPodu

Viac podrobností môžete nájsť v príručke pre iPod.
iPod režim: iPod môžete obsluhovať pomocou dodaného diaľkového ovládania alebo priamo na iPod.
OSD iPod režim: Váš iPod môžete ovládať prostredníctvom OSD ponuky na TV obrazovke s dodaným diaľkovým ovládaním. Ovládače na vašom iPod sú nefunkčné v OSD iPod režime.

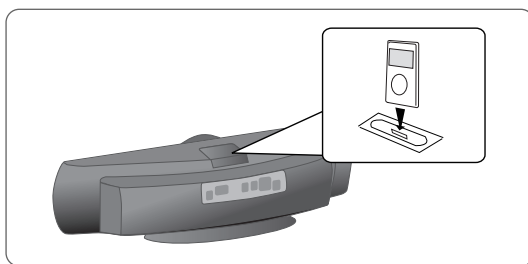

	Na D/O
1 Otvorte základňu iPodu	
2 Pripojte váš iPod do základne	
3 Vyberte funkciu iPod alebo OSD	FUNCTION
4 Vyberte ponuku Ak sa chcete v menu posunúť dozadu, stlačte MENU .	Λ V a ENTER
5 Vyberte súbor	Λ V
6 Spustíte prehrávanie súboru	▶ PLAY
7 Zastavenie prehrávania súboru	■ STOP
8 Pred odpojením iPodu nastavte akúkoľvek inú funkciu stlačením	FUNCTION
9 Odpojte iPod	

Prehrávanie iPodu - čo viac môžete robiť

Prerušenie prehrávania

Stlačte **PAUSE/STEP (||)** alebo **PLAY (▶)** na prerušenie prehrávania. Stlačte **PAUSE/STEP (||)** alebo **PLAY (▶)** na pokračovanie v prehrávaní.

Prejdenie na nasledujúci/predchádzajúci súbor

Stlačte **SKIP (▶▶)** na prechod na nasledujúci súbor.
 Stlačte **SKIP (◀◀)** pre návrat na začiatok aktuálneho súboru.
 Stlačte dvakrát krátko **SKIP (◀◀)** pre návrat na predchádzajúci súbor.

Rýchle prehrávanie vpred alebo vzad

Audio súbory: Počas prehrávania stlačte a podržte **SCAN (◀◀ / ▶▶)** a potom pustíte na požadovanom mieste.

Opakované prehrávanie

Stlačte opakovane **REPEAT/RANDOM** pre výber položky, ktorú chcete opakovať. Aktuálny súbor sa bude dookola prehrávať. Pre návrat do normálneho prehrávania opakovane stlačte **REPEAT/RANDOM**. (Táto funkcia nie je dostupná pre video súbory.)

iPod správa

„Please, check your iPod“ (Skontrolujte váš iPod) Ak je napájanie vášho iPodu nedostatočné alebo ak je iPod nesprávne pripojený, či sa jedná o neznáme zariadenie. Resetujte iPod, ak nesprávne funguje (pozrite si <http://www.apple.com/support/>) „Pripojte Video Out (Video výstup) (len kompozitný) z HTS do TV a prepnite príslušný TV vstup. Prosím, ovládajte cez displej iPodu. (Ovládajte cez iPod displej) Ak prístroj pripájate a TV na COMPONENT VIDEO OUT (KOMPONENTNÝ VIDEO VÝSTUP) alebo HDMI OUT (HDMI VÝSTUP), pripojte prístroj a TV na VIDEO OUT (VIDEO VÝSTUP).

Kompatibilný iPod

- Ak je zariadenie pripojené prípojkou základne, tak môže dochádzať ku chybám.
- Kompatibilita s vašim iPodom závisí na type vášho iPodu.
- V závislosti na verzii softvéru vášho iPodu nemusí byť možné ovládať váš iPod z tohto prístroja. Odporúčame nainštalovanie najnovšej verzie softvéru.

Pri používaní iPodu skontrolujte nasledovné

- V závislosti na modeli iPodu môže dochádzať k interferenciám.
- Video súbory môžete vidieť, len ak prístroj pripojíte na VIDEO OUT (VIDEO VÝSTUP).

Odstraňovanie porúch


PROBLÉM	PRÍČINA	JEHO ODSTRÁNENIE
Bez napájania.	Napájací kábel je odpojený.	Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky v stene.
Žiadny obraz..	Televízny prijímač nie je nastavený na prijímanie DVD signálu.	Vyberte príslušný video vstupný režim na TV, tak aby sa obraz zo zariadenia zobrazil na TV obrazovke.
	Video káble nie sú riadne zapojené.	Video káble dobre pripojte na TV a zariadenie.
Kvalita obrazu DVD prijímača je nízka.	Disk je špinavý.	Prečistite povrch disku použitím mäkkej látky.
DVD/ CD sa neprehráva.	V DVD prijímači nie je vložený žiadny disk.	Vložte disk.
	V DVD prijímači je vložený disk, ktorý sa nedá prehrať.	Vložte disk, ktorý sa dá prehrať. (skontrolujte typ disku, farebný systém a kód krajiny).
	Disk je vložený opačne.	Disk vložte potlačenou stranou nahor.
	Ponuka na obrazovke je zobrazená.	Stlačte SETUP , aby sa zatvorila ponuka obrazovky.
	Zobrazí sa rodičovská zámka, ktorá zabraňuje prehrávaniu DVD diskov s určitým hodnotením.	Zadajte heslo alebo zmeňte stupeň hodnotenia disku.
Rušiaci zvuk pri prehrávaní DVD alebo CD disku.	Disk je špinavý.	Prečistite povrch disku použitím mäkkej látky.
	Prístroj sa nachádza veľmi blízko pri TV, čo spôsobuje spätnú väzbu.	Presuňte zariadenie a audio komponenty ďalej od televízora.
Nie je možné riadne naladiť rádiovú stanicu.	Anténa je umiestnená alebo pripojená zle.	Skontrolujte pripojenie antény a pokiaľ je to potrebné zmeňte jej polohu. Pokiaľ je to potrebné, pridajte externú anténu.
	Signál rádiovú stanicu je príliš slabý.	Naladte rádiovú stanicu manuálne.
	Neboli prednastavené žiadne stanice alebo boli vymazané (pri ladení predvolených staníc).	Na predvolenie niektorých rádiových staníc.
Diaľkový ovládač riadne nefunguje/alebo vôbec nefunguje.	Diaľkové ovládanie nie je priamo nasmerované na jednotku.	Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na DVD prijímač.
	Diaľkové ovládanie je veľmi ďaleko od zariadenia.	Diaľkové ovládanie používajte do vzdialenosti 7 m od zariadenia.
	Medzi diaľkovým ovládačom a DVD prijímačom je umiestnená nejaká prekážka.	Odstráňte túto prekážku.
	Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.	Vymeňte batérie za nové.

Typy prehrávateľných diskov

Typ	Logo
DVD-VIDEO: Disky ako sú filmové, ktoré sa dajú zakúpiť alebo požičať.	
DVD-R: V režime video a len finalizované.	
DVD-RW: V režime video a len finalizované. DVD VR finalizovaný formát nie je možné prehrať na tomto zariadení.	
DVD+R: V režime video podporuje tiež dvojvrstvové disky.	
DVD+RW: Len v režime video	
Audio CD: Hudobné CD alebo CD-R/ CD-RW v hudobnom CD formáte, ktoré je možné zakúpiť.	
Toto zariadenie prehráva DVDĽ R/ RW a CD-R/ RW, ktoré obsahujú audio tituly, DivX, MP3, WMA a/ alebo JPEG súbory. Niektoré DVDĽ RW/ DVDĽ R alebo CD-RW/ CD-R nie je možné na tomto zariadení prehrať vzhľadom na kvalitu alebo stav disku alebo vzhľadom na vlastnosti záznamového zariadenia a autorizácie softvéru.	

„Dolby“ a znak dvojitého D je obchodnou značkou Dolby Laboratories. Vyrobené v licencií Dolby Laboratories.

Značka na displeji

„“ sa môže objaviť na displeji počas činnosti a oznamuje, že funkcia popísaná v tejto používateľskej príručke nie je dostupná na danom DVD video disku.

Kód krajiny

Kód krajiny je vytlačený na zadnej strane tohto zariadenia. Toto zariadenie prehráva len DVD disky, ktoré sú označené rovnako ako označenie na zadnej časti zariadenia alebo sú označené ako „ALL(VŠETKO)“.

- Väčšina diskov nesie značku zemegule s jedným alebo viacerými číslami na nej, viditeľné na obale. Toto číslo sa musí zhodovať s kódom krajiny na vašom zariadení, inak disk nebude prehrávateľný.
- Ak sa pokúsite prehrať DVD s iným kódom krajiny ako je na vašom prehrávači, na TV obrazovke sa objaví správa „Check Regional Code“ (Skontrolujte kód krajiny).

Autorské práva

Je zákonom zakázané kopírovať, vysielat a rozširovať použitím kábla ako aj verejne prehrávať alebo požičovať materiály chránené autorskými právami bez povolenia. Tento výrobok má funkciu ochrany proti kopírovaniu, ktorá bola vyvinutá spoločnosťou Macrovision. Signály ochrany proti kopírovaniu sú nahrané na niektorých diskoch. Pri nahrávaní alebo prehrávaní filmov z takýchto diskov bude znieť šum. Tento výrobok obsahuje technológiu na ochranu autorských práv, chránenú americkými patentmi a inými autorskými právami. Použitie tejto technológie na ochranu autorských práv musí byť schválené spoločnosťou Macrovision a je určené na domáce a iné vymedzené účely prezerania, pokiaľ nie je inak povolené spoločnosťou Macrovision. Reverzné inžinierstvo alebo rozoberanie je zakázané.

SPOTREBITEĽIA BY MALI VZIAŤ NA VEDOMIE, ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZNE PRIJÍMAČE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ S TÝMTO VÝROBKOM A MÔŽU SPÔSOBIŤ NEŽIADUCE VÝJAVY NA OBRAZE. V PRÍPADE 525 ALEBO 625 POSTUPNÉHO RIADKOVANIA MÔŽU NASTAŤ PROBLÉMY Z OBRAZOM, ODPORUČAME POUŽÍVATEĽOVI PRESTAVIŤ ROZLIŠENIE NA „STANDARDNÉ ROZLIŠENIE“. V PRÍPADE, ŽE MÁTE NEJAKÉ ĎALŠIE OTÁZKY VO VZŤAHU KU KOMPATIBILITE TV ZARIADENIA S TÝMTO MODELOM (525p A 625p) JEDNOTKY, PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM ZÁKAZNÍCKYCH SLUŽIEB.

Musíte nastaviť možnosť formátu disku na [Mastered], aby boli disky kompatibilné s LG prehrávačmi pri formátovaní prepisovateľných diskov. Keď nastavujete možnosť na Live File System, nemôžete ju používať na LG prehrávačoch. (Mastered/ Live File System : Systém formátu disku pre Windows Vista)

Špecifikácie

Všeobecne

Zdroj napájania	Informácie nájdete na štítku na spodnej strane prehrávača.
Spotreba energie	Informácie nájdete na štítku na spodnej strane prehrávača.
Čistá váha	4,9 kg
Vonkajšie rozmery (W x H x D)	694 x 180 x 185 mm
Pracovná teplota	5°C - 35°C
Pracovná vlhkosť	5% - 85%
Výstupný výkon	20 W + 20 W
T.H.D	10 %

Tuner

FM Rozsah ladenia	87,5 - 108,0 MHz alebo 87,50 - 108,00 MHz
-------------------	---

DVD/CD

Frekvenčná odozva	40 - 20000 Hz
Odstup signálu od šumu	70 dB
Dynamický rozsah	50 dB

Rozlíšenie dostupné podľa pripojenia

[HDMI OUT]	1080p, 1080i, 720p a 480p (alebo 576p) a 480i (alebo 576i)
[COMPONENT VIDEO OUT]	480p (alebo 576p) a 480i (alebo 576i)
[VIDEO OUT]	480i (alebo 576i)

Dizajn a špecifikácia podliehajú zmene bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámky k pripojeniu HDMI výstupu

- Ak váš TV prijímač neakceptuje vaše nastavenia rozlíšenia, objavia sa na obrazovke abnormálne obrázky. (Na obrazovke sa zobrazí sa „TV do not support“) Prosím, prečítajte si používateľská príručka pre TV a potom nastavte rozlíšenie, ktoré je vaša TV schopná spracovať.
- Zmena rozlíšenia počas pripojenia prístroja na HDMI konektor môže spôsobiť poruchy. Problém je možné vyriešiť vypnutím a zapnutím prístroja.
- Ak zapájate HDMI alebo DVI kompatibilné zariadenie, skontrolujte nasledovné:
 - Vyskúšajte vypnúť HDMI/DVI zariadenie a tento prístroj. Potom zapnite HDMI/ DVI zariadenie a nechajte ho zapnuté približne 30 sekúnd. Následne zapnite tento prístroj.
 - Video vstup pripojeného zariadenia sa správne nastaví pre tento prístroj.
 - Pripojené zariadenie je kompatibilné s video vstupom 720X576i (480i), 1280X720p, 1920X1080i alebo 1920X1080p.
 - Rozlíšenia 1080p, 720p a 576p (480p) sú rozlíšenia s progresívnym skenovaním.
- Nie všetky HDCP kompatibilné DVI zariadenia spolupracujú s týmto prístrojom.
 - Obraz sa nezobrazí správne pre HDCP nekompatibilné zariadenie.

HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami HDMI licencovanými LLC.

iPod je obchodná značka Apple Inc., zaregistrovaná v USA a iných krajinách. „Vyrobené pre iPod“ znamená, že elektronické príslušenstvo je špecificky určené na pripojenie k prehrávaču iPod a spoločnosť, ktorá ho vyvinula, ho certifikovala ako vyhovujúce výkonnostným normám spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia alebo za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami