



LIETUVIŲ

VARTOTOJO VADOVAS

Daugialypis grotuvas/leis- tuvas „Full HD“

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

DVX689H

P/NO : MFL67007113

Saugumo informacija



DĖMESIO

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS.
NEATIDARYTI



DĖMESIO: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE GAUBTO (ARBA UŽPAKALINIO DANGČIO). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI VARTOTOJAS. PRIEŽIURĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu simbolis lygiakraščiam trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.




Šauktukas lygiakraščiam trikampyje skirtas atkreipti vartotojo dėmesį į apie svarbią naudojimo ar priežiūros instrukciją literatūroje, pateikiamoje su gaminiu.

DĖMESIO: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

DĖMESIO: įrangos nemontuokite mažoje patalpoje, pvz., knygų spintoje ar panašiai.

DĖMESIO: Neuždenkite ventilacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukciją. Ventilacijos angos korpuse skirtos ventilacijai ir užtikrina patikimą gaminio veikimą bei saugo nuo perkaitimo. Angų niekada neuždenkite statydami gaminį ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio gaminio nestatykite uždaruose balduose, pvz., knygų spintoje ar lentynoje, nebent ten būtų tinkama ventilacija arba būtų laikomasi gamintojo instrukcijos.



DĖMESIO: Šiame gaminyje yra lazerinė sistema. Norėdami tinkamai naudotis gaminiu, atidžiai perskaitykite savininko vadovą ir pasilikite ateičiai. Dėl įrenginio techninio aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo centrą. Čia neaprašytas valdiklių, reguliavimo ar procedūrų efektyvumo naudojimas gali sukelti kenksmingą spinduliavimo pavojų. Kad išvengtumėte tiesioginio lazerio spindulių poveikio, nebandykite atidaryti korpuso. Atidarius matomas lazerinis spinduliuavimas. NEŽIURĖKITE Į SPINDULĮ.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo tinklo

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie jiems skirtų grandinių.

Pavyzdžiui, grandinės su vienu kištuku, kuri tiekia įtampą tik tam prietaisui ir neturi papildomų išvadų ar išsišakojusių grandinių. Pasitikslinkite peržiūrėdami šio vartotojo vadovo techninių duomenų puslapyje. Neperkraukite sieninių lizdų. Perkrauti sieniniai lizdai, klibančios ar netinkamos naudoti rozetės, praileidžiamai, nušiuę maitinimo laidai arba sugadinta ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija yra pavojinga. Šios sąlygos gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą. Jei jis apgadintas ar nusidėvėjęs, ištraukite jį iš kištukinio lizdo, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kuris pakeis laidą lygiai tokiu pačiu. Saugokite tinklo laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo: jo nevykiokite, nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo. Atkreipkite dėmesį į kištukus, rozetes ir į tą vietą, kur tinklo laidas išlenda iš prietaiso. Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo tinklo kištuką. Montuodami gaminį patikrinkite, ar kištukas lengvai prieinamas.

Šiame prietaise įrengtas nešiojamasis maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai išimti maitinimo elementą arba akumuliatorių iš prietaiso:

Norėdami išimti seną akumuliatorių arba akumuliatoriaus pakuotę iš įrenginio, atlikite veiksmus atvirkščia tvarka. Norėdami neteršti aplinkos ir nepadaryti žalos žmonių sveikatai ir gyvūnams, atiduokite senus maitinimo elementus arba akumuliatorius į tinkamus surinkimo punktus. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama naudotis nemokamomis vietinėmis maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo sistemomis. Saugokite maitinimo elementą nuo pernelyg didelio karščio, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.

DĖMESIO: Žiūrėkite, kad prietaisas nepatirtų sąlyčio su vandeniu (nebūtų aptaškytas ar apipiltas), ant jo nestatykite daiktų su vandeniu, pvz., vazų.

Pastabos apie autorių teises

Šiame gaminyje naudojama autorių teisių apsaugos technologija, kurią saugo JAV patentai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. Norint naudotis šia autorių teisių apsaugos technologija, reikia gauti „Rovi Corporation“ leidimą. Gaminys skirtas naudoti namuose ar kitose ribotos peržiūros vietose, nebent „Rovi Corporation“ suteikė kitokį leidimą. Draudžiama vykdyti atvirkštinę gaminių inžineriją ar jį ardyti.

Pagal JAV ir kitų šalių autorių teisių įstatymą draudžiama be leidimo įrašyti, naudoti, viešinti, platinti ar peržiūrėti televizijos programas, vaizdajuostes, DVD ir CD discus bei kitą medžiagą, kuri užtraukia civilinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę.

Įspėjimai dėl įrenginio gabenimo

- **Įrenginio siuntimas**
Išsaugokite originalią įrenginio pakuotę ir siuntimo atveju įpakuokite į ją įrenginį.
- **Įrenginio valymas**
Įrenginį valykite sausu švelniu skudurėliu su švelniu valikliu, nenaudokite tirpiklių, kad nepažeistumėte paviršiaus.
- **Įrenginio priežiūra**
Valykite optinio lęšio ir diskasukio dalis. Jei jos susidėvėjusios ar nešvarios, gali suprastėti kokybė. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią priežiūros centrą.

Seno prietaiso išmetimas



1. Jei gaminyje pažymėtas perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais simbolis, reiškia, kad produktą draudžia Europos Direktyva 2002/96/EB.
2. Visi elektros ir elektroniniai gaminiai neturėtų būti išmetami į bendrus atliekų konteinerius, bet pristatomi į tam skirtas vietas, numatytas vyriausybės ar vietinės valdžios.
3. Tinkamas nebenaudojamų prietaisų išmetimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip išmesti seną prietaisą, kreipkitės į miesto valdybą, atliekų tvarkymo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

CE Šiame dokumente bendrovė „LG Electronics“ pareiškia, kad ši (šie) gaminys (-iai) atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvų 2004/108/EB, 2006/95/EB ir 2009/125/EB nuostatas.

Įgaliotasis atstovas Europoje: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel.: +31-(0)36-547-8888)

Turinys

1 Paruošimas

- 3 Saugumo informacija
- 6 Įžanga
- 6 – Instrukcijoje naudojami simboliai
- 6 – Apie "Ø" simbolį
- 6 – Regiono kodas
- 6 – Atkuriami diskai
- 7 – Failų suderinamumas
- 8 Priekinis pultas
- 8 Užpakalinis pultas
- 8 Pridedami priedai
- 9 Nuotolinis valdymas

2 Prijungimas

- 10 Televizoriaus prijungimas
- 10 – Vaizdo (CVBS) / garso kabelio prijungimas
- 10 – SCART kabelio prijungimas
- 10 – Komponentinio vaizdo kabelio prijungimas
- 10 – HDMI kabelio prijungimas
- 11 Prijungimas prie stiprintuvo
- 11 – Garso kabelio prijungimas
- 11 – KOAKSIALINIO (skaitmeninio garso) kabelio prijungimas
- 11 – HDMI kabelio prijungimas

3 Sistemos nuostatos

- 12 Nustatymas
- 12 – Suderinkite nustatymus
- 12 – [Language] meniu
- 12 – [Audio] meniu
- 12 – [Video] meniu
- 13 – [Slide] meniu
- 13 – [Parental control] meniu
- 13 – [Other] meniu

4 Eksploatavimas

- 14 Ekranas
- 14 – Turinio informacijos rodymas ekrane
- 14 Bendras atkūrimas
- 14 – Atkuriamas diskas
- 14 – USB įtaiso leidimas
- 15 Bendrasis veikimas
- 15 Pažangus atkūrimas
- 15 – Filmas
- 16 – Muzika
- 16 – Nuotraukos

5 Gedimų lokalizavimas

- 17 Gedimų lokalizavimas

6 Priedas

- 18 Vietovės kodų sąrašas
- 19 Kalbos kodų sąrašas
- 20 Specifikacijos
- 20 Prekės ženklai ir licencijos

1

2

3

4

5

6

Įžanga

Instrukcijoje naudojami simboliai

Skyrius, kurio pavadinime yra vienas iš šių simbolių, taikomas tik diskui, pavaizduotam simbolyje.

	DVD-Video, DVD±R/RW
	Audio CDs
	USB/Diske esantys filmai
	USB/Diske esanti muzika
	Nuotraukų rinkmenos, esančios USB/diske

Apie "⊘" simbolį

Veikimo metu televizoriaus ekrane gali pasirodyti "⊘", tai rodo, kad šioje naudojimo instrukcijoje aprašyta funkcija tai laikmenai negalima.

Regiono kodas

Ant įrenginio galo nurodytas jo regiono kodas. Šis DVD grotuvas atkurs tik diskus, kurių regiono kodas toks pat, koks nurodytas gale, arba „VSI“.

Atkuriami diskai

	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm diskas) Diskus su vaizdo įrašais galima nusipirkti ar išsinuomoti.
 	DVD±R (8 cm / 12 cm diskas) - Tik video ir užbaigti diskai - Taip pat palaikomi dviejų sluoksnių diskai - DVD±R diskai, kuriuose gali būti filmai, muzika ar nuotraukos.
	DVD-RW (8 cm / 12 cm diskas) - VR, Video ir užbaigti diskai - DVD-RW diskai, kuriuose gali būti filmai, muzika ar nuotraukos.
	DVD+RW (8 cm / 12 cm diskas) - Tik video ir užbaigti diskai - DVD+RW diskai, kuriuose gali būti filmai, muzika ar nuotraukos.
	Audio CD (8 cm / 12 cm diskas)
	CD-R/RW (8 cm / 12 cm diskas) CD-R/RW diskai, kuriuose gali būti garso takeliai, filmai, muzika ar nuotraukos.

Failų suderinamumas

Bendrai

Galimi failų plėtiniai: „.jpg“, „.jpeg“, „.png“, „.avi“, „.divx“, „.mpg“, „.mpeg“, „.mkv“, „.mp4“, „.mp3“, „.wma“

- Failo pavadinimas ribojamas iki 45 simbolių.
- Priklausomai nuo failų skaičiaus ir dydžio, juos perskaityti gali prireikti iki kelių minučių.

Daugiausiai failų/aplankų: Mažiau nei 2000 (visas failų/aplankų skaičius)

CD-R/RW, DVD±R/RW formatai: ISO 9660+JOLIET

FILMAI

Galima skiriamoji geba:

1920 x 1080 (P x A) pikselių

Atkuriami subtitrai: SubRipper (.srt), MicroDVD (.sub/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa), Advance SubStation Alpha (.ass), SubViewer 2.0 (.sub), DVD Subtitle (.txt)

Atkuriami kodavimo formatai: „DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „DIVX6.xx“ (tik standartinis atkūrimas), „MPEG-1“, „MPEG-2“, „MPEG-4 AVC (H.264)“

! Pastaba

- Šis grotuvas nepalaiko failų, kurie įrašomi GMC¹ arba QPEL². Tai vaizdo kodavimo technologijos, naudojamos MPEG4 standarte, pvz. „DivX“ ar „XVID“.
*1 GMC – „Global Motion Compensation“
*2 Qpel – „Quarter pixel“
- Šis prietaisas remia MPEG-4 AVC (H.264) su 4.1 lygiu pagrindiniam bei dideliu profiliui ir 3.1 lygiu paprastam profiliui.
- Nors kai kurių filmų rinkmenų raiška remiama, jie gali būti ir neatkuriami dėl sistemos atminties apribojimų.

Atkuriami garso formatai: „Dolby Digital“, „DTS“, „MP3“, „WMA“, „AAC“, „AC3“

Garso takelių dažniai: within 8 - 48 kHz (MP3), within 32 - 48 kHz (WMA)

Bitų srautas: within 32 - 320 kbps (MP3), within 20 - 320 kbps (WMA)

MUZIKA

Garso takelių dažniai: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)

Bitų srautas: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA)

NUOTRAUKOS

Rekomenduojamas dydis:

daugiau kaip 32 x 32 x 32 bitų/pikseliui
mažiau nei 4800 x 3500 bitų/pikseliui


! Pastabos dėl USB įtaiso

- Prieigai prie rinkmenų (muzikos, nuotraukų, filmų) šis prietaisas remia USB flash atmintinę/išorinį HDD diską, formatuotus FAT16, FAT32 ir NTFS sistema.
- Garso įrašymas į kompaktinį diską galimas tik tada, jei standusis diskas yra FAT16 ir FAT32, o ne NTFS ar daugialypio formato tipo.
- Šis prietaisas gali remti iki 4 USB įtaisų skaidinių.
- Neišimkite USB įtaiso veikimo metu (prietaisui grojant ir t. t.).
- USB įtaisai, kuriems reikia įdiegti papildomas programas prijungus prie kompiuterio, neremiami.
- USB įtaisas: USB įtaisas, remiantis USB 1.1 ir USB 2.0.
- Galima atkurti filmus, muziką ir nuotraukas. Apie kiekvienos rinkmenos veikimą skaitykite atitinkamuose puslapiuose.
- Kad neprarastumėte duomenų, patartina reguliariai daryti atsargines jų kopijas.
- Jei naudojate USB ilginamąjį laidą, USB šakotuvą ar USB skaitytuvą, prietaisas gali neatpažinti US įtaiso.
- Kai kurie USB įtaisai su šiuo prietaisu gali neveikti.
- Skaitmeniniai fotoaparatai ir mobilieji telefonai neremiami.
- Prietaiso USB lizdo negalima prijungti prie kompiuterio. Prietaiso negalima naudoti kaip duomenų kaupyklės.

1


Paruošimas

Priekinis pultas

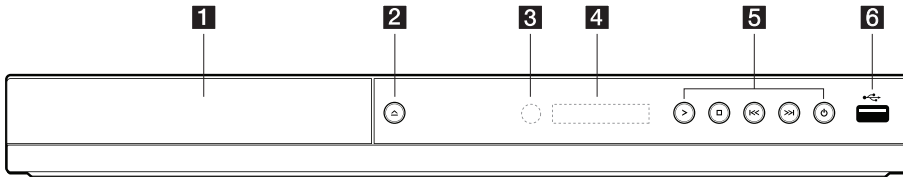


- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Disko dėklas</p> <p>2 △ (atidaryti / uždaryti)</p> <p>3 Nuotolinis jutiklis</p> <p>4 Ekranas langas</p> | <p>5 > (Groti)</p> <p>□ (Sustabdyti)</p> <p>⏮/⏭ (Praleisti)</p> <p>⏻ (Maitinimas)</p> <p>6 USB lizdas</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Užpakalinis pultas

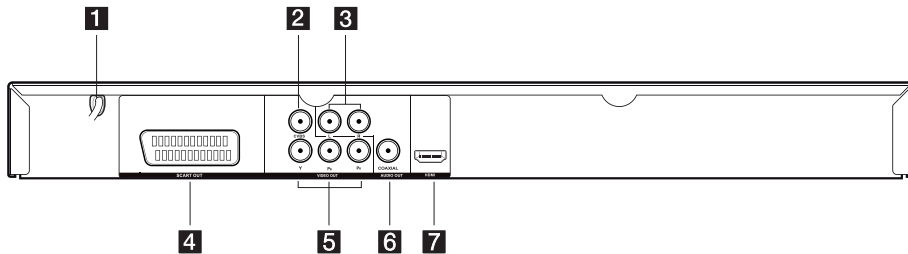


- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Maitinimo kodas</p> <p>2 Vaizdo išėjimas (CVBS)</p> <p>3 2CH garso išėjimas (kairė/dešinė)</p> <p>4 SCART išėjimas</p> | <p>5 Komponentinis vaizdo išėjimas (Y PB PR)</p> <p>6 Skaitmeninis garso išėjimas (COAXIAL)</p> <p>7 HDMI išėjimas</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Priedami priedai



RCA vaizdo/garso kabelis (1)




Nuotolinis valdymas (1)



Baterija (1)

Nuotolinis valdymas

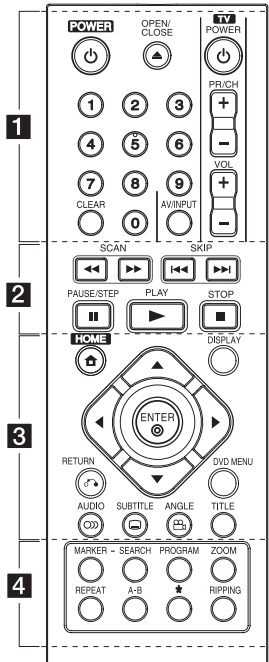

..... **1**

- ⏻ (POWER):** ĮJUNGIA arba IŠJUNGIA prietaisą.
- ⏮ (OPEN/CLOSE):** Atidaro ir uždaro disko dėklą.
- 0-9 skaitmenų mygtukai:** Pasirinkite skaičiais pažymėtas parinktis arba įvesties raides.
- CLEAR:** Pašalinkite žymę „Paieškos“ meniu arba numerį nustatydami slaptažodį.
- TV valdymo mygtukai:** Valdo televizoriaus garso stiprumą, kanalus, garso ir vaizdo įvestį, maitinimo įjungimą ir išjungimą.

..... **2**

- ⏮/⏭ (SCAN):** Ieškoti pirmyn ar atgal.
- ⏮/⏭ (SKIP):** Pereiti prie kito ar ankstesnio skyriaus/dainos/rinkmenos.
- ⏸ (PAUSE/STEP):** Sustabdyti grojimą.
- ▶ (PLAY):** Pradėti grojimą.
- (STOP):** Išjungti grojimą.

..... **3**

- 🏠 (HOME):** Parodyti [HOME] meniu.
- DISPLAY:** Įjungti valdymo ekraną.
- ▲▼◀▶ (Krypties mygtukai):** Pažymėti meniu

parinktį.

- ⏻ (ENTER):** Patvirtinti meniu pasirinkimą.
- ↶ (RETURN):** Paspauskite, jei norite grįžti arba išeiti iš meniu.
- DVD MENU:** Įjungti arba išjungti DVD meniu.
- 🔊 (AUDIO):** Pasirinkite garso kalbą arba garso kanalą.

- 🗨 (SUBTITLE):** Pasirinkite titrų kalbą.
- 📷 (ANGLE):** Pasirinkite DVD kameros kampą, jeigu tai leidžiama grojamam diskui.
- TITLE:** Įjungti disko antraštės meniu.

..... **4**

- MARKER:** Pažymėkite norimas vietas grojimo metu ir pasirinkite arba pašalinkite tą dainą/rinkmeną.
- SEARCH:** Rodyti arba išjungti paieškos meniu.
- PROGRAM:** Įjungti programos taisos veikseną.
- ZOOM:** Padidinkite vaizdą disko veikseną.
- REPEAT:** Pakartokite norimą pasirinkimą arba seką.
- A-B:** Pakartoti skyrių.
- ★:** Mygtukas neprieinamas.
- RIPPING:** Įrašyti garso CD į USB įtaisą.

Baterijos įdėjimas:

Nuimkite baterijos skyrelio dangtelį valdymo pulto gale ir įdėkite vieną R03 (AAA dydžio) bateriją, taisyklingai suderinę + ir -.

Kodo numeris televizoriaus valdymui:


Laikydami paspaustą 1 (televizoriaus įjungimas) paspauskite atitinkamą televizoriaus gamintojo mygtuką, tada paspauskite 1 (televizoriaus įjungimas). Tai nustatoma, kai televizorius įjungiamas ar išjungiamas. Tačiau keli ar visi mygtukai gali neveikti (tai priklauso nuo televizoriaus), net jei įvestas ar nustatytas tinkamas numeris.

Gamintojas	Kodo numeris
LG	1 (Numatyta), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Televizoriaus prijungimas


Vaizdo (CVBS) / garso kabelio prijungimas

Prijunkite prietaiso VAIZDO/GARSO išėjimą prie televizoriaus VAIZDO/GARSO įėjimo su AV kabeliu, pvz., VAIZDO (geltonas), GARSO kairės/dešinės (baltas/raudonas).

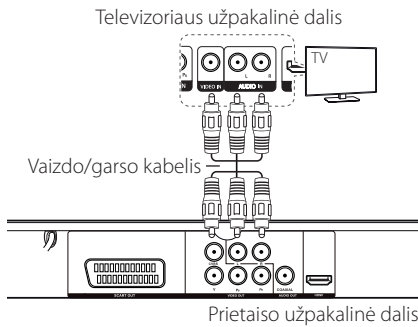

SCART kabelio prijungimas


Prietaiso išėjimą SCART su SCART kabeliu sujunkite su televizoriaus SCART įėjimu.

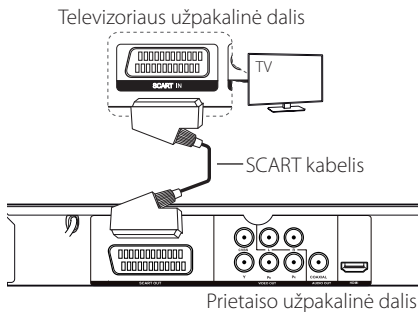

- Sąrankos nustatymo meniu parinktį [TV Output Select] reikia nustatyti į [RGB], kad galėtumėte naudotis šia jungtimi. (Žr. 12 psl.)

Komponentinio vaizdo kabelio prijungimas


Prijunkite prietaiso KOMPONENTINIO VAIZDO išėjimą prie televizoriaus KOMPONENTINIO VAIZDO įėjimo su KOMPONENTINIŲ kabeliu taip, kad „Y“ būtų sujungtas su žaliu laidu, „Pb“ su mėlynu, o „Pr“ – su raudonu.

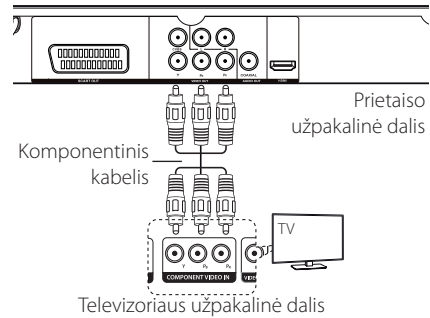

- Sąrankos nustatymo meniu parinktį [TV Output Select] reikia nustatyti į [YPbPr], kad galėtumėte naudotis šia jungtimi. (Žr. 12 psl.)
- Turėtumėte garso kabelius sujungti prietaisą ir televizorių.

HDMI kabelio prijungimas

Prietaiso HDMI išėjimą sujunkite su televizoriaus HDMI įėjimu naudodamiesi HDMI kabeliu. (High Speed HDMI™ Cable)

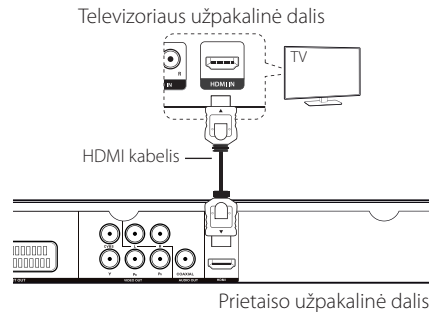

Papildoma informacija apie HDMI

- Jungdami su HDMI ar DVI suderinamą prietaisą:
 - Pabandykite išjungti HDMI/DVI įrenginį ir šį prietaisą. Tuomet įjunkite HDMI/DVI įrenginį ir, palaukę apie 30 sekundžių, įjunkite šį prietaisą.
 - Patikrinkite, ar prijungto įtaiso vaizdo įvestis tinkamai nustatyta šiam prietaisui.
 - Patikrinkite, ar prijungtas įtaisas suderinamas su 720x576i(480i), 720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i arba 1920x1080p vaizdo įvestimi.

- Ne visi su HDCP suderinami HDMI ar DVI įrenginiai veiks su šiuo prietaisu.
 - Ne HDCP įrenginyje vaizdas gali būti rodomas netinkamai.
 - Šis prietaisas neatkurs vaizdo, o televizoriaus ekranas taps juodas.

Raiškos nuostatos


Prietaisas siunčia kelių dydžių vaizdus HDMI ir komponentinei vaizdo išvestims. Galite keisti vaizdo dydį, naudodami [SETUP] meniu.

- Priklausomai nuo jūsų televizoriaus, dėl kai kurių raiškos nuostatų vaizdas gali dingti arba būti rodomas netinkamai. Tokiu atveju [Resolution] parinktį sąrankos meniu pakeiskite į tinkamą.
- Jei raiška keičiama tada, kai įtaisas prijungtas HDMI jungtimi, veikimas gali sutrikti. Šiai problemai pašalinti išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.

Prijungimas prie stiprintuvo


Garso kabelio prijungimas

Prijunkite prietaiso GARSO išėjimą prie stiprintuvo 2CH GARSO įėjimo su GARSO kabeliu, pvz., GARSO kairė/dešinė (baltas/raudonas).

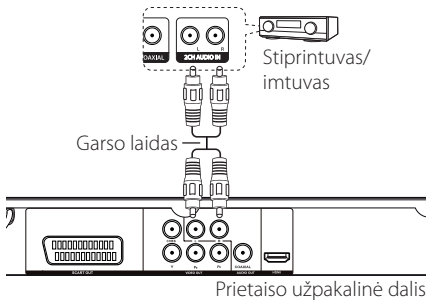

KOAKSIALINIO (skaitmeninio garso) kabelio prijungimas

Prietaiso KOAKSIALINĮ (skaitmeninio garso) išėjimą prijunkite prie stiprintuvo SKAITMENINIO garso įėjimo (KOAKSIALINIŲ) naudodamiesi KOAKSIALINIŲ kabeliu.

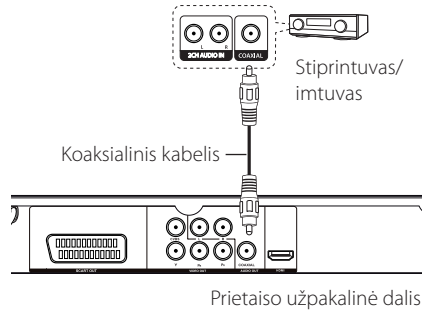


- Jeigu jūsų televizoriuje neremiamas 96 kHz diskretizavimo dažnis, sąrankos meniu parinktį [Sample Freq.] nustatykite į [48 KHz] (žr. 12 psl.).
- Jeigu jūsų televizoriuje nėra „Dolby Digital“ ir MPEG dekoderio, sąrankos meniu parinktis [Dolby Digital] ir [MPEG] nustatykite į [PCM] (žr. 12 psl.).

HDMI kabelio prijungimas

Prietaiso HDMI IŠĖJIMĄ sujunkite su stiprintuvo HDMI ĮĖJIMU naudodamiesi HDMI kabeliu.

Stiprintuvo HDMI išėjimo lizdą (jeigu jis yra) sujunkite su televizoriaus HDMI įėjimu naudodamiesi HDMI kabeliu.

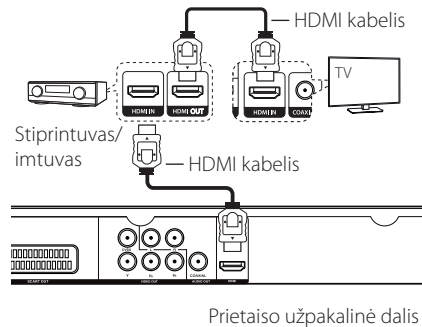

Nustatymas

Pirmą kartą įjungę įrenginį turėsite pasirinkti norimą kalbą. (pasirinktinai)

Suderinkite nustatymus

Prietaiso nuostatas galite pakeisti sąrankos [SETUP] meniu.

1. Paspauskite HOME.
2. Naudodamiesi ◀▶ pasirinkite [Setup] ir paspauskite ENTER. Atsiras sąrankos [Setup] meniu.
3. Naudodamiesi ▲▼ pažymėkite pirmąją nustatymo parinktį, tada paspauskite ▶ kad pereitumėte į antrąjį lygį.
4. Pažymėkite antrąją parinktį naudodamiesi ▲▼, ir paspauskite ENTER, kad pereitumėte į trečiąjį lygį.
5. Naudodamiesi ▲▼, pažymėkite reikiamą nuostatą ir patvirtinimui paspauskite ENTER.

[Language] meniu

Menu Language/Disc Menu/Disc Audio/Disc Subtitle

Pasirinkite norimą kalbą.

[Audio] meniu

Pasirinkite grotuvo garso nustatymus pagal įvairias naudojamas išvestis.

Dolby Digital / DTS / MPEG

Nustatykite prietaiso garso parinktį pagal įvairius naudojamų diskų tipus.

[Bitstream]: Pasirinkite, jei norite bendraašiu kabeliu prijungti stiprintuvą su Dolby Digital, DTS ar MPEG dekoderiu.

[PCM] (su Dolby Digital / MPEG): Pasirinkite, jei norite bendraašiu kabeliu prijungti stiprintuvą be Dolby Digital ar MPEG dekoderio.

[Off] (su DTS): Pasirinkite, jei norite bendraašiu kabeliu prijungti stiprintuvą be DTS dekoderio.

Sample Freq. (Dažnis)

Parenka garso signalo diskretizavimo dažnį tarp [48KHz] ir [96KHz].

DRC (Dinaminis valdymas)

Garso lygis reguliuojamas savaime, jei pasiekia didesnį lygį nei nurodoma (tik „Dolby Digital“).

[Video] meniu

TV Aspect

Pasirinkite norimą TV dydį.

[4:3]: Standartinis TV tipas

[16:9]: Platus TV tipas

Rodymo režimas

Pagal savo pageidavimus pasirinkite ekrano režimą. Ekrano režimai veikia tik tuomet, kai TV dydis yra 4:3.

[Panscan]: Televizoriaus ekrane rodomas plačiaekranis vaizdas su apkarpytais nepagrindinės scenos kraštais

[Letterbox]: Televizoriaus ekrane rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis viršuje ir apačioje

TV System

Pasirinkite [NTSC] arba [PAL] – pagal savo regioną.

Rezoliucija

Pasirinkite ir nustatykite komponentinio ir HDMI vaizdo signalo išvesties raišką: Automatinę, 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i).

TV išėjimas Pasirinkite

Parinktį parinkite pagal televizoriaus prijungimo tipą.

[RGB]: Kai televizorius prijungiamas su SCART jungtimi.

[YPbPr]: Kai jūsų televizorius prie prietaiso prijungtas komponentine jungtimi.

[Slide] meniu

Pasirinkite ir nustatykite norimą ar tinkamą perėjimo veikseną ir nuotraukų keitimo laiką.

[Parental control] meniu

Paspauskite ► ir įveskite 4 skaitmenų slaptažodį.

Rating

Priskiriamas reitingas nuo 1 (vaikams) iki 8 (suaugusiems).

Keisti slaptažodį

Naujam slaptažodžiui sukurti du kartus įveskite 4 skaitmenų slaptažodį.

Jei pamiršote slaptažodį

Išimkite diską, pasirinkite „Vaikų priežiūra“ ir įveskite „210499“. Slaptažodis bus ištrintas.

Area Code

Jei norite įvesti standartizuotą vietos kodą, žr. Vietos kodų sąrašą 18 psl.

[Other] meniu

DivX(R) VOD

APIE „DIVX VIDEO“: „DivX“ – tai skaitmeninio vaizdo formatas, sukurtas bendrovės „DivX, Inc.“. Tai oficialus „DivX Certified“ sertifiktuotas prietaisas, kuris atkuria DivX formato vaizdo įrašus. Daugiau informacijos ir programinės įrangos priemonių, skirtų konvertuoti failus į DivX vaizdo formatą, rasite apsilankę interneto adresu www.divx.com.

APIE POPULIARIAUSIĄ „DIVX VIDEO“: Ši „DivX Certified“ sertifiktuotą prietaisą būtina užregistruoti, kad juo galima būtų žiūrėti įsigytus „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, prietaiso nustatymo meniu suraskite skyrių „DivX VOD“. Daugiau informacijos, kaip atlikti registraciją, rasite tinklavietėje vod.divx.com

[Gamykloje nustatytas]

Galite atkurti originalius numatytuosius nustatymus.

B.L.E (Juodos spalvos lygio išplėtimas)

Pasirinkę „Ijungta“ ar „Išjungta“ galėsite išplėsti juodos spalvos lygį arba ne.

Tai veikia tik tada, kai televizoriaus sistema yra NTSC.

REC Bitrate

Jei norite pasirinkti tiesioginio įrašymo iš Audio CD į USB bitų srautą. Didesnis bitų srautas reiškia geresnę kokybę. Išsamiau apie įrašymą skaitykite 16 psl.

Ekranas

Ekране galite peržiūrėti ir keisti įvairią informaciją apie įdėtą diską ir USB įtaisą.

Turinio informacijos rodymas ekrane **DVD** **MOVIE**

1. Jei norite peržvelgti informaciją, paspauskite DISPLAY.
2. Spausdami ▲▼◀▶ pasirinkite turinį ir paspauskite ENTER.
3. Turinį keiskite spausdami ENTER ir skaitmenų mygtukus.
4. Jei norite išjungti peržiūros informaciją, paspauskite DISPLAY.

Time 00:09:42 / 02:12:18	Praejęs leidimo laikas / visas leidimo laikas
Title 0001 / 0005	Dabartinės antraštės numeris / iš viso antraščių (DVD)
Track 0002 / 0004	Dabartinio takelio numeris / iš viso rinkmenų (filmas)
Chapter 0002 / 0004	Dabartinio skyriaus numeris / iš viso skyrių (DVD)
Format 0002 / 0004	Leidžiamo turinio kodavimo tipas (filmas)
Audio 1/1 English DD 2ch	Leidžiamo filmo garso kalba
Audio 1/1 MP3 2ch	
Type DVD	Leidžiamo turinio rinkmenos tipas
Type AVI	
File DVD Viedo	Leidžiamo turinio rinkmenos formatas
File File 02.avi	
Resolution 720 x 480	Atkuriamo turinio vaizdo dydis
Subtitle .1 ENG	Leidimo titrai
Angle 1/2	Leidimo kampas (DVD)

Bendras atkūrimas

Atkuriamas diskas

1. Paspauskite ▲, ir įdėkite diską į dėklą.
2. Paspauskite ▲ disko dėklui uždaryti.
3. Naudodamiesi ◀▶ pasirinkite [DISC] ir paspauskite ENTER.
4. Paspauskite ▶ kad atkurtumėte failą. DVD diskas pasileis automatiškai.

USB įtaiso leidimas

1. USB įtaiso prijungimas.
2. Naudodamiesi ◀▶ pasirinkite [USB] ir paspauskite ENTER.
3. Pasirinkite norimą rinkmeną.
4. Paspauskite ▶ kad atkurtumėte failą.

Bendrasis veikimas

Norėdami	tai padaryti
Leisti	Paspauskite ►
Pauzė	Paspauskite
Stop	Paspauskite ■
Peršokti į ankstesnį ar kitą takelį.	Atkūrimo metu nuspauskite ◀◀ arba ▶▶
Prasukti arba atsukti	Leidimo metu paspauskite ◀◀ arba ▶▶
Tęsti atkūrimą	Atkūrimo metu nuspauskite ■, kad išsaugotumėte sustabdytą tašką. <ul style="list-style-type: none"> • Vieną kartą paspauskite ■: ekrane rodoma ■ (tęsti sustabdžius) • Du kartus paspauskite ■: ekrane rodoma ■ (visiškai sustabdyti)
Leisti diską ar USB įtaisą su kelių tipų rinkmenomis	Spausdami TITLE pasirinkite tinkamą meniu, pvz. MUZIKA, NUOTRAUKOS ir FILMAI.
Ekranu užsklanda	Ekranu užsklanda aktyvuojama, jei vaizdą sustabdote ir nieko nedarote 5 minutes. Norėdami užsklandą išjungti, nuspauskite bet kurį mygtuką.
Paskutinės scenos atmintis	Šis įrenginys gali įsiminti ir atkurti paskutinę peržiūrėtą sceną, net jei diską įdėjote pakartotinai arba įrenginį išjungėte ir vėl įjungėte. (Tik DVD/ACD)

Pažangus atkūrimas

Filmas **DVD** **MOVIE**

Norėdami	tai padaryti
Rodyti disko meniu	Paspauskite DVD MENU (tik DVD)
Groti kartotinai	Leidimo metu paspauskite REPEAT. Dar kartą paspauskite REPEAT. <ul style="list-style-type: none"> • DVD: Skyrius/Antraštė/ Išjungimas • FILMAS: Takelis/Visi/Išjungta
Kartoti tam tikrą dalį	Norimo pakartojimo pradžios ir pabaigos vietose paspauskite A–B. Jei norite grįžti į įprasto leidimo veikseną, dar kartą paspauskite A–B.
Nustatykite norimą atkūrimo pradžios laiką	Leidimo metu paspauskite DISLPAY. Pasirinkite praslinkusį laiką. Paspauskite ENTER ir su ◀▶, skaitmenų mygtukais nustatykite norimą leidimo pradžios laiką ir paspauskite ENTER. Pavyzdžiui, nustačius „02:10:20“ atkūrimas prasidės 2 valandą, 10 minutę 20 sekundę.
Žiūrėkite padidintą vaizdą	Leidimo arba pauzės metu dar kartą paspauskite ZOOM. Mygtukais ▲▼◀▶ judinkite padidintą vaizdą <ul style="list-style-type: none"> • PRIARTINIMO dydis: x2/x3/x4
Leisti po kadraj	Leidimo metu paspauskite paskui kelis kartus .
Nustatę galėsite leisti įsimintas vietas	Norėdami pažymėti norimą tašką (jų iš viso 9), paspauskite MARKER. Paspauskite SEARCH ir ◀▶, kad būtų leidžiamas įsimintas taškas.
Filmo faile pasirinkite reikiamą subtitrų kodą	Grojimo metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite SUBTITLE. Pasirodys kalbos kodas. Spausdami ◀▶ pasirinkite tinkamus titrus ir paspauskite ENTER.

Muzika **ACD MUSIC**

Norėdami	tai padaryti
Groti pakartotinai	<p>Grojimo metu paspauskite REPEAT.</p> <p>Dar kartą paspauskite REPEAT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (KARTOTI VIENA) / ALL (KARTOTI VISUS) / KARTOJIMAS išjungtas
Sukurkite arba ištrinkite savo programą	<p>Sustabdymo metu paspauskite PROGRAM. Pasirinkite norimas rinkmenas ar dainas spausdami MARKER.</p> <p>Jei norite ištrinti nepageidaujamus ar visus sąrašus, sustabdymo metu paspauskite MARKER arba PROGRAM.</p>
Muzikos klausymas skaidrių peržiūros metu	<p>Grojanč muzikai paspauskite DVD MENU ir pasirinkite PHOTO veikseną. Tada paspauskite ENTER.</p>
Įrašyti garso CD į USB įrenginį	<p>Įdėkite garso CD ir USB įtaisą, tada paspauskite RIPPING. Atsiras nepažymėti laukeliai. Spausdami MARKER pasirinkite norimą dainą ar dainas, tada paspauskite ENTER. Prasidės įrašymas.</p> <p>Jei norite išeiti iš veiksenos RIPPING, paspauskite ENTER.</p>

Nuotraukos **PHOTO**

Norėdami	tai padaryti
Žiūrėti nuotraukų informaciją	<p>Jei norite peržvelgti esamą rinkmenos informaciją: [Type] (tipą), [File] (rinkmeną), [Camera] (fotoaparata), [Resolution] (raišką), ir [Date] (datą) paspauskite DISPLAY.</p>
Nuotraukos pasukimas	<p>Žiūrėdami nuotrauką visame ekrane paspauskite ▲▼, tada galėsite pasukti ją pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.</p>
Žiūrėkite padidintą nuotrauką	<p>Žiūrėdami skaidres paspauskite ZOOM priartinimo veiksenai pasirinkti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRIARTINIMO dydis: x2/x3/x4 • ▲▼◀▶: Judinkite priartintą nuotrauką
Sureguliuokite perėjimą ir skaidrių intervalą	<p>Nustatymų meniu eikite į skaidrių režimą ir pasirinkite norimą perėjimo būdą ir intervalo ilgį.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Transition mode] (Perėjimo veiksenos) : joks, slydimas, juostos, išblukimas, nuplovimas, atsitiktinis • [Interval time] (Intervalo laikas): 5/10/30/60 sekundžių

Apsaugotos informacijos, tokios kaip kompiuterinės programos, bylos, transliacijos ir garso įrašų, nelegalių kopijų darymas gali būti laikomas kaip autorių teisių pažeidimas ir laikoma kriminaliniu nusikaltimu. Ši įranga neturi būti naudojama tokiems tikslams.

**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Gedimų lokalizavimas

Požymis	Priežastis	Pataisymas
Nėra energijos.	Energijos laidas atjungtas.	Saugiai įjunkite elektros laidą į sienelės išėjimą.
Įrenginys negroja.	Įdėtas negrojamas diskas.	Įdėkite grojamą diską. (Patikrinkite disko rūšį ir regiono kodą)
	Nustatytas kategorijos lygis.	Pakeiskite kategorijos lygį.
Nuotolinio valdymo pultas gerai neveikia.	Nuotolinio valdymo pultas nerodo į pulto daviklį, esantį įrenginyje.	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į įrenginio daviklį.
	Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo įrenginio.	Nuotolinio valdymo pultas turi būti valdomas kuo arčiau įrenginio.
Prasta vaizdo kokybė ir garso iškreipimas.	Ant disko yra pirštų atspaudų ir dulkių.	Švari udeklų nuvalykite diską, pradėdami nuo centro. Nenaudokite stiprių tirpiklių (alkoholio, benzino, skiediklio, parduotuvėse parduodamų valiklių)
Nėra vaizdo.	Televizorius nenustatytas, kad gauti signalus iš įrenginio.	Televizoriuje pasirinkite atitinkamą video išėjimo režimą.
	Video kabelis saugiai nepajungtas.	Saugiai prijunkite video kabelį.
	Televizorius nepriima prietaise nustatyto vaizdo dydžio.	Jį galima pakeisti naudojant SETUP meniu vaizdo dydį.
Nėra garso.	Įranga prijungta, naudojant audio kabelį nenustatyta, kad gauti signalą iš įrenginio.	Pasirinkite tinkamą audio stiprintuvo įvesties režimą.
	AUDIO nustatymai nustatyti blogoje padėtyje.	Nustatykite AUDIO parametrus tinkamoje padėtyje.

Vietovės kodų sąrašas

Iš šio sąrašo pasirinkite srities kodą.


Sritis	Kodas	Sritis	Kodas	Sritis	Kodas	Sritis	Kodas
Afganistanas	AF	Fidžis	FJ	Monakas	MC	Singapūras	SG
Argentina	AR	Suomija	FI	Mongolija	MN	Slovakijos Respublika	SK
Australija	AU	Prancūzija	FR	Marokas	MA	Slovėnija	SI
Austrija	AT	Vokietija	DE	Nepalas	NP	Pietų Afrika	ZA
Belgija	BE	Didžioji Britanija	GB	Nyderlandai	NL	Pietų Korėja	KR
Butanas	BT	Graikija	GR	Nyderlandų Antilai	AN	Ispanija	ES
Bolivija	BO	Grenlandija	GL	Naujoji Zelandija	NZ	Šri Lanka	LK
Brazilija	BR	Honkongas	HK	Nigerija	NG	Švedija	SE
Kombodža	KH	Vengrija	HU	Norvegija	NO	Šveicarija	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Omanas	OM	Taivanas	TW
Čilė	CL	Indonezija	ID	Pakistanas	PK	Tailandas	TH
Kinija	CN	Izraelis	IL	Panama	PA	Turkija	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvajus	PY	Uganda	UG
Kongas	CG	Jamaika	JM	Filipinai	PH	Ukraina	UA
Kosta Rika	CR	Japonija	JP	Lenkija	PL	Jungtinės Valstijos	US
Kroatija	HR	Kenija	KE	Portugalija	PT	Urugvajus	UY
Čekijos Respublika	CZ	Kuveitas	KW	Rumunija	RO	Uzbekistanas	UZ
Danija	DK	Libija	LY	Rusijos Federacija	RU	Vietnamas	VN
Ekvadoras	EC	Liuksemburgas	LU	Saudo Arabija	SA	Zimbabvė	ZW
Egiptas	EG	Malaizija	MY	Senegalas	SN		
Salvadoras	SV	Maldivai	MV				
Etiopija	ET	Meksika	MX				

Kalbos kodų sąrašas

Naudodamiesi šiuo sąrašu įveskite norimą kalbą šiems pradiniam nustatymams: [Disc Audio], [Disc Subtitle] ir [Disc Menu].

Kalba	kodas	Kalba	kodas	Kalba	kodas	Kalba	kodas
Afar	6565	Prancūzų	7082	Lietuviškai	7684	Sindi	8368
Būrų	6570	Fryzų	7089	Makedoniečių	7775	Sinhalų	8373
Albanų	8381	Galilėjos	7176	Malagasių	7771	Slovakų	8375
Ameharų	6577	Gruzinų	7565	Malajų	7783	Slovėnų	8376
Arabų	6582	Vokiečių	6869	Malajalamų	7776	Ispanų	6983
Armėnų	7289	Graikų	6976	Maorių	7773	Sudaniečių	8385
Asamių	6583	Grenlandijos	7576	Marati	7782	Suahili	8387
Aimara	6588	Guarani	7178	Moldavų	7779	Švedų	8386
Azerbaidžaniečių	6590	Gujarati	7185	Mongolų	7778	Tagalog	8476
Baškirų	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tadžikų	8471
Baskų	6985	Žydų	7387	Nepalo	7869	Tamilų	8465
Bengalų	6678	Hindi	7273	Norvegų	7879	Telugų	8469
Butano	6890	Vengrų	7285	Orija	7982	Tajų	8472
Biharo	6672	Islandų	7383	Panjabi	8065	Tongos	8479
Bretonų	6682	Indoneziečių	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkų	8482
Bulgarų	6671	Interlingua	7365	Persų	7065	Turkmėnų	8475
Birmiečių	7789	Airių	7165	Lenkų	8076	Tvi	8487
Baltarusių	6669	Italų	7384	Portugalų	8084	Ukrainiečių	8575
Kinų	9072	Japonų	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Kroatų	7282	Kanados	7578	Rhaeto- Romance	8277	Uzbekų	8590
Čekų	6783	Kašmyriečių	7583	Rumunų	8279	Vietnamiečių	8673
Danų	6865	Kazachų	7575	Rusų	8285	Volapuk	8679
Olandų	7876	Kirgizų	7589	Samoa	8377	Valų	6789
Anglų	6978	Korėjiečių	7579	Sanskrito	8365	Volof	8779
Esperanto	6979	Kurdų	7585	Škotijos Gėlų	7168	Čhosa	8872
Estų	6984	Laosiečių	7679	Serbų	8382	Jidiš	7473
Farerų	7079	Lotynų	7665	Serbų-Kroatų	8372	Joruba	8979
Fidžio	7074	Latvių	7686	Šona	8378	Zulu	9085
Suomių	7073	Lingalos	7678				

Specifikacijos

Maitinimo reikalavimai	AC 200 - 240 V, 50/60 Hz
Galios suvartojimas	14,5 W
Matmenys (P x A x G)	Apie (430 x 233 x 51) mm
Bendras svoris (Apie)	1,9 kg
Eksploatavimo temperatūra	0 °C – 35 °C
Aplinkos drėgmė	Nuo 5 % iki 90 %
Lazeris	Puslaidininkų lazeris
Signalų sistema	PAL / NTSC
Magistralės maitinimas (USB)	5 V  500 mA
CVBS (Vaizdo išvestis)	1,0 V (p-p), 75 Ω, neigiamas sinchronizavimas, RCA jungtis x 1
Komponentinis vaizdo išėjimas	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, neigiamas sinchronizavimas, RCA jungtis x 1, (PB)/(PR) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA jungtis x 2
RGB išvestis (SCART)	Vaizdas: Kombinuotasis, RGB Garsas: Analoginis
HDMI išėjimas (vaizdo/garso)	19 pin (Type A, HDMI™ Connector)
Garso išėjimas	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ł, RCA jungtis (K, D) x 1
Skaitmeninio garso išvestis (COAXIAL)	0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA jungtis x 1

Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.

Prekės ženklai ir licencijos



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.



HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra „HDMI licensing LLC“ prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.



„DVD Logo“ yra „DVD Format/Logo Licensing Corporation“ prekės ženklas.



„DivX“[®], „DivX Certified“[®] ir susiję logotipai yra „DivX, Inc.“ prekės ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.



