



DANSK

SIMPEL MANUAL 3D Blu-ray™ Micro Hi-Fi anlæg

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

FX166 (FX166, FXS166V)

P/NO: MFL67204958

Oplysninger om sikkerhed



FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD - MÅ IKKE ÅBNES

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.



Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes isoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.

FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til fabrikantens anvisninger. Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.

ADVARSEL: Dette produkt anvender et lasersystem. For at sikre korrekt brug af dette produkt bedes man læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den til fremtidig brug. Hvis der kræves vedligeholdelse af enheden, så skal man kontakte en autoriseret serviceforhandler. Brug af nogen som helst betjeningsfunktioner, justeringer eller andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan resultere i farlig strålingseksponering.

For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus. Synlig laserudstråling hvis huset åbnes. SE IKKE IND I STRÅLEN.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb:

dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationsiden i denne brugermanual. Lad være med at overbelaste vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud. Lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikdåser og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Træk netstikkontakten ud for at afbryde strømmen fra netstikket. Når du monterer dette produkt, skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret:

Følg monteringsstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatører. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

Sådan bortskaffer du dit gamle apparat



1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.

2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.

3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.

4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.



LG erklærer herved, at dette/disse produkt(er) opfylder vigtige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2009/125/EF.

Repræsenteret i Europa af: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tlf.: +31-(0)36-547-8888)

Bemærkninger til Copyrights

Dette produkt indeholder ophavsretlig beskyttelsesteknologi, som er beskyttet af U.S. patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne ophavsretlige beskyttelsesteknologi skal godkendes af Rovi Corporation og er kun beregnet til visning i hjemmet og andre begrænsede visningsanvendelser, med mindre andet er godkendt af Rovi. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

Vigtig meddelelse om TV-farvesystem


Farvesystemet i denne afspiller varierer afhængig af de aktuelt afspillede diske.

Når afspilleren fx afspiller en disk, der er optaget i et NTSC-farvesystem, udsendes billedet som et NTSC-signal.


Det er kun et multisystem farve-TV, der kan modtage alle signaler, der udsendes fra afspilleren.

- Hvis du har et PAL farvesystem TV, vises der udelukkende forvrængede billeder, når du bruger diske eller videoindhold, der er optaget i NTSC.
- I et multisystem farve-TV ændres farvesystemet automatisk i henhold til indgangssignalerne. Hvis farvesystemet ikke ændres automatisk, skal du slukke for enheden og tænde for den igen, for at få vist normale billeder på skærmen.
- Selv om diskindholdet, optaget i NTSC farvesystem, vises korrekt på dit TV, er det muligvis ikke optaget på korrekt vis på din optager.


Medfølgende tilbehør




Videokabel (1)




FM antenne (1)



Fjernbetjening (1)



batteri (2)

Brugervejledning
og PC-software CD-
ROM'en

Opdatering af netværkssoftware

Meddelelse om opdatering af netværk

En gang imellem er der ydeevneforbedringer og/eller yderligere funktioner eller serviceydelse tilgængelige for enheder, der er forbundet til et bredbåndshjemmenetværk. Hvis der er ny software tilgængelig, og enheden er forbundet med et bredbåndshjemmenetværk, informerer afs spilleren dig om opdateringen således.

Valgmulighed 1:

1. Når der tændes for afs spilleren, vises opdateringsmenuen på skærmen.
2. Tryk på </> for at vælge den ønskede valgmulighed og tryk så på ENTER (Ⓞ).



[OK]	Starter softwareopdateringen.
[Annuller]	Afslutter opdateringsmenuen og viser den ved næste opstart.
[Skjul]	Afslutter opdateringsmenuen, og den vises ikke igen, før næste software sendes via opdateringsserveren.

Valgmulighed 2:

Hvis softwareopdateringen er tilgængelig fra opdateringsserveren, vises ikonet "Opdatere" nederst i menuen Start.

Tryk på den blå (B) knap for at starte opdateringsproceduren.

Indholdsfortegnelse

1 Sådan kommer du i gang

- 2 Oplysninger om sikkerhed
- 4 – Medfølgende tilbehør
- 4 Opdatering af netværkssoftware
- 4 – Meddelelse om opdatering af netværk
- 6 Introduktion
- 6 – Spilbare diske og symboler, der bruges i denne vejledning
- 7 – Fil krav
- 8 Frontpanel
- 10 Bagpanel
- 12 Fjernbetjening

2 Tilslutning

- 13 Sådan monterer du højttalerne til enheden

3 Systemindstilling

- 14 Indstillinger
- 14 – Justering af Indstillinger
- 14 – Indstilling af opløsning
- 15 – Ledningstrukket netværksindstilling

4 Betjening

- 16 Generel afspilning
- 16 – Brug [HOME] menuen
- 16 – Sådan afspiller du diske
- 16 – Afspilning af en fil på disk / USB-enhed
- 17 – Grundlæggende operationer for video og lyd indhold
- 17 På-skærmen visning

5 Fejlfinding

- 18 Fejlfinding
- 19 – Kundesupport
- 19 – Bemærkning om open source-software

6 Tillæg

- 20 Varemærker og licenser
- 22 Specifikationer

1

2

3

4

5

6

Sådan får du vist brugervejledningen på CD-ROM'en

Isæt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM drevet på din PC. Efter et stykke tid åbner websiden automatisk. (Kun Windows brugere)

Hvis websiden ikke vises automatisk, skal du gennemse CD-ROM drevet og dobbeltklikke på filen "index.html".




























For at få vist brugervejledningen på CD-ROM'en, skal Adobe Acrobat Reader være installeret på din PC. Mappen "Acrobat Reader" på CD-ROM'en indeholder installationsprogrammet for Acrobat Reader.

Introduktion

1

Sådan kommer du i gang

Spilbare diske og symboler, der bruges i denne vejledning

Media/Term	Logo	Symbol	Beskrivelse
Blu-ray	  		<ul style="list-style-type: none"> • Diske, så som film, der kan købes eller lejes • "Blu-ray 3D" diske og "Blu-ray 3D ONLY" diske. • BD-R/RE diske, som er optaget i BDAV-format.
		  	<ul style="list-style-type: none"> • BD-R/RE diske med film, musik eller fotofiler. • ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm, 12 cm)	     <small>DVD+ReWritable</small>		<ul style="list-style-type: none"> • Diske, så som film, der kan købes eller lejes • Filmtilstand og afsluttet kun • Støtter dual layer disc også
			Slutbehandlet AVCHD-format
		  	<ul style="list-style-type: none"> • DVD±R/RW diske med film, musik eller fotofiler. • ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format
DVD-RW (VR) (8 cm, 12 cm)			VR mode og afsluttet kun
Lyd-CD (8 cm, 12 cm)			Lyd-CD
CD-R/RW (8 cm, 12 cm)		  	<ul style="list-style-type: none"> • CD-R/RW diske med lydtitle, film, musik eller fotofiler. • ISO 9660+JOLIET, UDF og UDF Bridge format
Bemærk	–		Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.
Forsigtig	–		Indikerer forsigtighed så mulige skader fra misbrug undgås.

Fil krav

Film filer

Fil Beliggenhed	Fil Udvidelse	Codec Format	Lyd Format	Undertekster
Disk, USB	.avi, .mpg, .mpeg, .mkv, .mp4, .asf, .wmv, .m4v (DRM fri)	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (kun standardafspilning), XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	.avi, .divx, .mpg, .mpeg, .mkv, .mp4	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (kun standardafspilning), XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Musik filer

Fil Beliggenhed	Fil Udvidelse	Sampling-frekvens	Bitrate	Bemærk
Disk, USB, DLNA	mp3, .wma, .wav, .m4a (DRM fri)	indenfor 32 - 48 kHz (WMA), indenfor 16 - 48 kHz (MP3)	indenfor 32 - 192 kbps (WMA), indenfor 32 - 320 kbps (MP3)	Denne afspiller understøtter muligvis ikke visse wav-filer.


Fotofiler

Fil Beliggenhed	Fil Udvidelse	Anbefalet Størrelse	Note
Disk, USB, DLNA	.jpg, .jpeg, .png	Mindre end 4 000 x 3 000 x 24 bit/pixel Mindre end 3 000 x 3 000 x 32 bit/pixel	Progressivt og databevarende komprimerede fotobilledfiler understøttes ikke.

Frontpanel

1

Sådan kommer du i gang

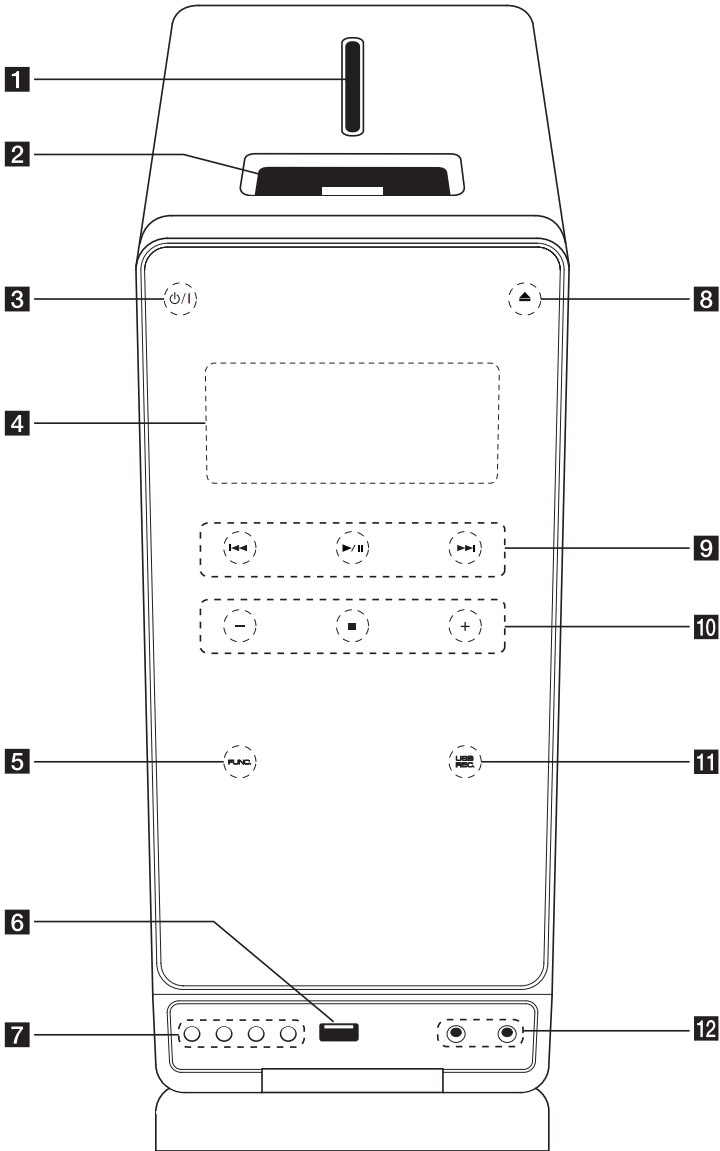

1 Diskslot**2 iPod dock****3**  / **I** (STRØM)

Tænder (ON) eller slukker (OFF) for enheden

4 Display

Viser enhedens aktuelle status.

5 FUNC. (FUNCTION)

Ændrer indgangskilde eller funktion.

6 USB Port

Tilslut en USB-enhed.

7 EQ

Du kan vælge fast lydindtryk.

SET/RDS, DEMO


Bekræfter indstillingerne./ RDS (Radio Data System). Tryk på **DEMO** i slukket-status for at få demonstreret funktionen i displayet. To cancel it, press **DEMO** again.

TIMER

Med TIMER funktionen, kan du få radiomodtagelse, CD- og USB afspilning tændt eller slukket på det ønskede tidspunkt.

CLOCK

Her kan du indstille uret og kontrollere tiden.

8  (Åbn/Luk)

Bruges til at åbne og lukke diskbakken.

9  (SPRING OVER)

Gå til næste eller forrige fil/spor/kapitel. Baglæns eller forlæns søgning. (Tryk og hold) Stiller ind på den ønskede radiostation.

▶/|| (AFSPIL/PAUSE)

Starter afspilning.

Midlertidig pause i afspilning, tryk igen for at gå ud af pause-mode.

10 **-/+** (VOLUME)

Justerer lydstyrken i højttaleren.

■ (STOP)

Stopper afspilning.

11 **USB REC.**

Optagelse til USB.

12 **PORT. IN**

Tilslut til en bærbar afspiller med lydudgange.


PHONES

Hovedtelefonstik

Bagpanel

1

Sådan kommer du i gang

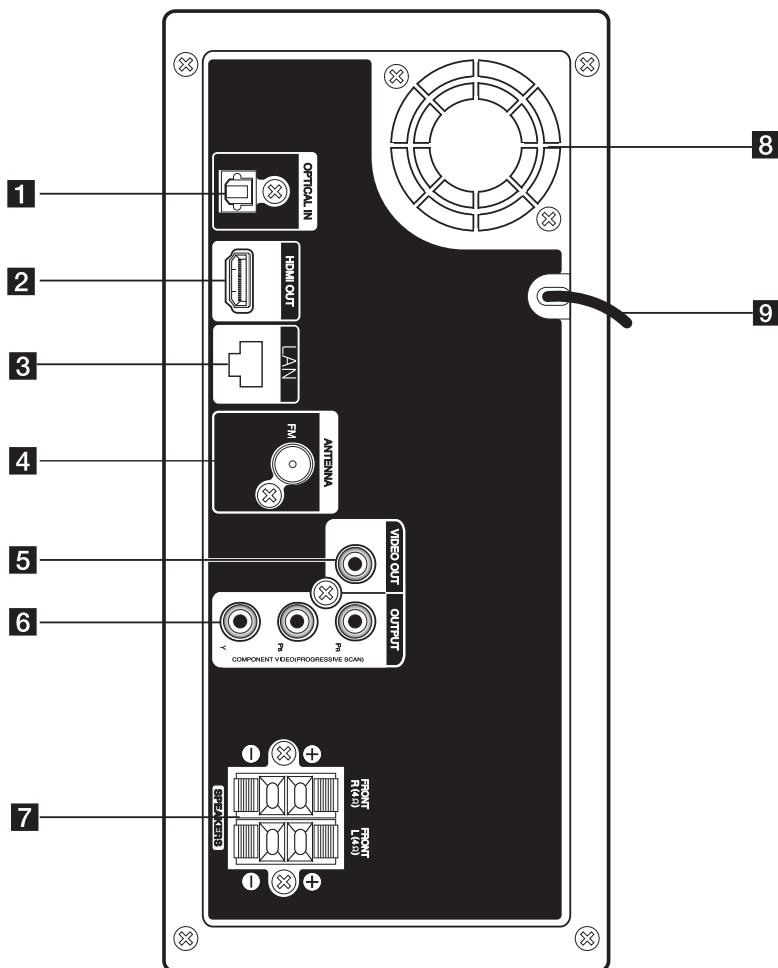


- 1** OPTICAL IN
Tilslut til optisk lydudstyr.
- 2** HDMI OUT
Tilslut til et TV med HDMI-indgange.
(Interface til digital lyd og video)
- 3** LAN port
- 4** Antenneforbindelse
FM - Tilslut FM-antenneledningen.
- 5** VIDEO OUT
Tilslut til et TV med videoindgange.
- 6** COMPONENT VIDEO (Y P_B P_R)OUTPUT
(PROGRESSIVE SCAN)
Tilslut til et TV med Y P_B P_R indgange.
- 7** Højtalertilslutninger
Tilslut højtalerkablerne.
- 8** Køleblæser
- 9** Strømkabel


Fjernbetjening

1

Sådan kommer du i gang

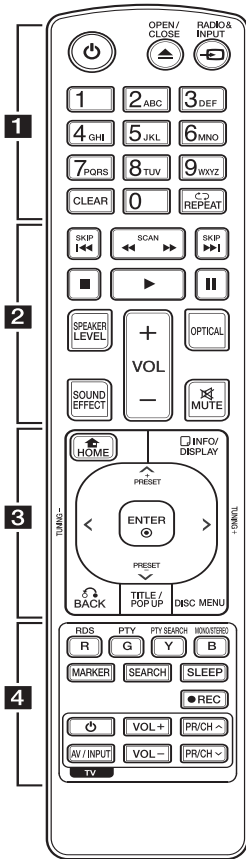

Isætning af batteri



Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og isæt to R03 (str. AAA) batterier, hvor **+** og **-** skal vende korrekt.

1

(POWER): TÆNDER eller SLUKKER (ON eller OFF) for afspilleren.

(OPEN/CLOSE): Bruges til at åbne og lukke diskbakken.

RADIO&INPUT: Ændringer indtastningstilstand.

0-9 talknapper: Her kan du vælge nummererede valgmuligheder i en menu eller indtaste bogstaver i menuen Keypad (tastatur på enheden).

CLEAR: Fjerner et mærke fra søgemenuen eller et tal ved indtastning af adgangskode.

REPEAT (↺): Gentager en ønsket sektion eller sekvens.

2

(SCAN): Søger bagud eller fremad.

(SKIP): Gå til næste eller forrige fil/spor/kapitel.

(STOP): Stopper afspilning.

(PLAY): Starter afspilning.

(PAUSE): Pause i afspilning.

SPEAKER LEVEL: Indstiller lyd-niveauet på den ønskede højttale.

SOUND EFFECT: Vælger lydeffektstatus.

VOL +/-: Justerer lydstyrken i højttaleren.

OPTICAL: Skift til optisk direkte.

MUTE: Dæmper lyden.

3

HOME (🏠): Få vist eller gå ud af menuen [Menuen Home].

INFO/DISPLAY (ℹ️): Viser eller afslutter På-skærmen visning.

(op/ ned/ venstre/ højre): Benyttes til at navigere i skærmvisningerne.

PRESET +/-: Vælger radioprogram.

TUNING +/-: Stiller ind på den ønskede radiokanal.

ENTER (⊙): Bekræfter menuvalg.

BACK (↶): Afslutter menuen eller genoptager afspilningen. Funktionen Genoptag afspilning virker muligvis afhængig af BD-ROM disken.

TITLE/POP-UP: Viser DVD'ens titelmenu eller BD-ROM'ens pop-up menu, hvis tilgængelig.

DISC MENU: Giver adgang til menuen på en disk.

4

Farveknapper (R, G, Y, B): Bruges til at navigere rundt i menuerne med.

- B knap: Vælger mono / stereo i FM-status.

RDS: Radio Data System.

PTY: Viser RDS-programtyper.

PTY SEARCH:

Søger efter programtype.

MARKER: Markerer et hvilket som helst punkt under afspilning.

SEARCH: Viser eller afslutter søgemenuen.

SLEEP: Her kan du indstille en bestemt tidsperiode, hvorefter enheden skifter til slukket (off).


(REC): Optager en lyd-cd.

TV-kontrolknapper

Sådan monterer du højttalerne til enheden

For at du kan tilslutte ledningen til højttalerne, skal du trykke på hver fingerpude af plastik for at åbne tilslutningsterminalerne nederst på hver højttaler. Sæt ledningen i og giv slip på fingerpuden.

Tilslut den sorte ende i hver ledning til terminalerne, der er markeret med - (minus) og den anden ende i terminalerne, der er markeret med et + (plus).



⚠ FORSIGTIG


- Sørg omhyggeligt for, at børn ikke stikker hænderne eller nogen som helst genstande ind i *højttalerkanalen.
- *Højttalerkanal: Et hulrum som skaber stor baslyd i højttalerkabinettet (indbygget).
- I højttalerne er der magnetiske dele, så der kan forekomme farveuregelmæssigheder på TV-skærmen eller PC-skærmen. Under anvendelse af højttalerne skal de være placeret langt væk fra både TV- og PC-skærme.

Om ferritkerne (kun til EMI)

Sørg for at tilslutte ferritkernen til højttalerkablerne (ved tilslutning til denne enhed). Denne ferritkerne kan reducere støj.

Sådan forbindes en ferritkerne

1. Tryk på ferritkernens stopper [a] for at åbne den.
2. Vikl kablet én gang rundt om ferritkernen.
3. Luk ferritkernen, indtil det siger klik. se fig. 3 og kommentar

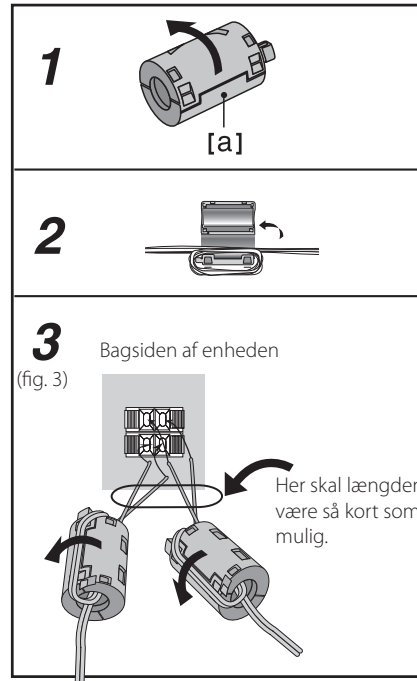

Indstillinger


Justering af Indstillinger

Du kan ændre indstillingerne for afspilleren i menuen [Indstillinger].

1. Tryk på HOME (🏠).



2. Tryk på </> for at vælge [Indstillinger] og tryk på ENTER (⊙). Menuen [Indstillinger] vises.

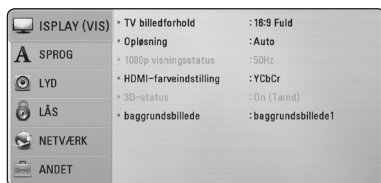

3. Tryk på ^/V for at vælge første valgmulighed for indstilling og tryk så på > for at gå videre til andet niveau.



4. Tryk på ^/V for at vælge anden valgmulighed for indstilling og tryk så på ENTER (⊙) for at gå videre til tredje niveau.



5. Tryk på ^/V for at vælge den ønskede indstilling og tryk så på ENTER (⊙) for at bekræfte dit valg.

Indstilling af opløsning

Afspilleren har adskillige udgangsopløsninger til HDMI OUT og COMPONENT VIDEO OUT jackstik. Du kan ændre opløsningen i menuen [Indstillinger].

1. Tryk på HOME (🏠).
2. Tryk på </> for at vælge [Indstillinger] og tryk på ENTER (⊙). Menuen [Indstillinger] vises.
3. Brug ^/V for at vælge valgmuligheden [DISPLAY] og tryk så på > for at gå videre til andet niveau.
4. Brug ^/V for at vælge valgmuligheden [Opløsning] og tryk så på ENTER (⊙) for at gå videre til tredje niveau.



5. Brug ^/V for at vælge den ønskede opløsning og tryk så på ENTER (⊙) for at bekræfte dit valg.

! BEMÆRK

Hvis TV'et ikke accepterer den indstillede opløsning for afspilleren, kan du indstille opløsningen til 576p(eller480p) som følger:

Tryk på ■ (STOP) for at åbne diskbakken.


Ledningstrukket netværksindstilling

Hvis der er en DHCP server på det lokale områdenetværk (LAN) via en ledningstilslutning, tildeles denne afspiller automatisk en IP-adresse. Efter den fysiske tilslutning, skal afspillerens netværksindstillinger i et lille antal hjemmenetværker muligvis justeres. [NETVÆRK] justeres som følger:


Forberedelse

Før du indstiller det ledningstrukne netværk, skal du forbinde bredbåndsiernetettet til dit hjemmenetværk.

1. Vælg valgmuligheden [Forbindelsesindstilling] i menuen [Indstillinger] og tryk så på ENTER (⏏).

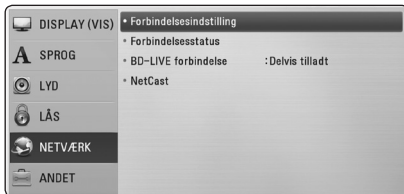


2. Vælg [JA] og tryk på ENTER (⏏) for at fortsætte. De nye forbindelsesindstillinger nulstiller de nuværende netværksindstillinger.
3. Tryk på \wedge / \vee / \langle / \rangle for at vælge IP-status mellem [Dynamisk] og [Statisk].
Du skal normalt vælge [Dynamisk] for at tildele en IP-adresse automatisk.

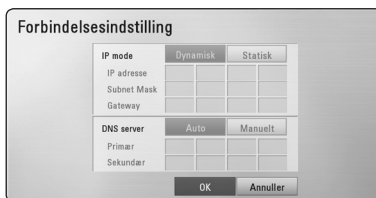

! BEMÆRK

Hvis der ikke findes en DHCP server på netværket, og du ønsker at indstille IP-adressen manuelt, skal du vælge [Statisk] og indstille [IP adresse], [Subnet Mask], [Gateway] og [DNS Server] ved brug af \wedge / \vee / \langle / \rangle og talknapperne. Hvis du laver en fejl, når du indtaster nummeret, skal du trykke på CLEAR for at slette det fremhævede område.

4. Vælg [OK] og tryk på (⏏) for at anvende netværksindstillingerne.
5. Afspilleren beder dig om at teste netværksforbindelsen. Vælg [OK] og tryk på ENTER (⏏) for at fuldende netværksforbindelsen.
6. Hvis du vælger [Test] og trykker på ENTER (⏏) i trin 5 herover, vises status for netværksforbindelsen på skærmen. Du kan også teste den i [Forbindelsesstatus] i menuen [Indstillinger].

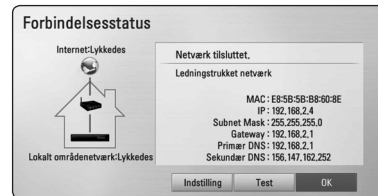


Generel afspilning

Brug [HOME] menuen

Hovedmenuen vises, når du trykker på HOME (🏠).

Brug </> for at vælge en kategori og tryk på ENTER (⊙).

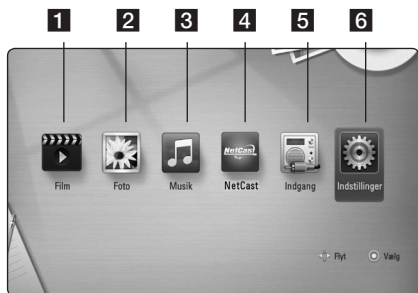

1	[Film] - Afspiller video indhold.
2	[Foto] - Plays photo contents.
3	[Musik] - Spillet foto indhold.
4	[NetCast] - Adgang til NetCast Home.
5	[Indgang] - Ændringer indtastningstilstand.
6	[Indstillinger] - Justerer system indstillingerne.

Sådan afspiller du diske

BD DVD ACD

1. Indsæt en Disc.
Afspilningen af de fleste lyd-CD'ere, BD-ROM og DVD-ROM diske starter automatisk.
2. Tryk på HOME (🏠).
3. Vælg [Film] eller [Musik] med </>, og tryk på ENTER (⊙).
4. Select [Blu-ray disk], [DVD], [VR] or [Lyd] option using \wedge / \vee , and press ENTER (⊙).

! BEMÆRK

Når disken er i afspilleren og den er tændt, starter afspilningen ikke automatisk.

! BEMÆRK

- De beskrevne afspilningsfunktioner i denne brugervejledning er ikke altid tilgængelige i alle filer og medier. Afhængig af mange faktorer kan nogle funktioner være begrænsede.
- Der kræves muligvis en USB-tilslutning for at få den korrekte afspilning, afhængig af BD-ROM titlerne.
- Ufærdig DVD VR-formatet diske kan muligvis ikke afspilles på denne afspiller.
- Nogle DVD-VR diske er fremstillet med CPRM data af DVD RECORDER. Denne enhed kan ikke støtte den slags diske.

Afspilning af en fil på disk / USB-enhed

MOVIE MUSIC PHOTO

Denne afspiller kan afspille video-, lyd- og fotofiler fra en disk eller en USB-enhed.

1. Tryk på HOME (🏠).
2. Vælg [Film], [Foto] eller [Musik] med </>, og tryk på ENTER (⊙).
3. Vælg [Dato] eller [USB] med \wedge / \vee , og tryk på ENTER (⊙).
4. Vælg en fil med $\wedge / \vee / </>$, og tryk på ►(PLAY) eller ENTER (⊙) for at afspille filen.

Grundlæggende operationer for video og lyd indhold

Stop afspilning

Tryk på ■ (STOP) under afspilning.

Pause i afspilning

Tryk på || (PAUSE) under afspilning.
Tryk på ► (PLAY) for at genoptage afspilningen.

Sådan afspiller du ramme-for-ramme (VIDEO)

Tryk på || (PAUSE) under filmafspilning.
Tryk gentagne gange på || ((PAUSE) for at afspille ramme-for-ramme afspilning.

Scanne fremad eller bagud

Tryk på ◀◀ eller ▶▶ for at få hurtig afspilning fremad eller tilbage under afspilning.
Du kan ændre de forskellige afspilningshastigheder ved at trykke gentagne gange på ◀◀ eller ▶▶.

Sådan reducerer du afspilningshastigheden (VIDEO)

Når der er pause i afspilningen, skal du trykke gentagne gange på ▶▶ for at afspille forskellige hastigheder i slowmotion.

Spring over til næste/forrige kapitel/spor/fil

Tryk på ◀◀◀ eller ▶▶▶ under afspilning for at gå til næste kapitel/spor/fil eller for at gå tilbage til begyndelsen af det aktuelle kapitel/spor/fil.

Tryk kortvarigt to gange på ◀◀◀ for at gå tilbage til forrige kapitel/spor/fil.

I fillisten menu på en server, kan der have mange typer af indhold i en mappe sammen.
I det tilfælde skal du trykke på ◀◀◀ eller ▶▶▶ for at gå til forrige eller næste indhold af samme type.

På-skærmen visning

Du kan få vist og justere forskellige oplysninger og indstillinger om indholdet.

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Tryk på INFO/DISPLAY (ⓘ) under afspilning for at få vist forskellige afspilningsoplysninger.



- 1 **Title** – Aktuelle titelnummer/totalt antal titler
- 2 **Kapitel** – Aktuelle antal kapitler/totalt antal kapitler
- 3 **Tid** – Udløbet afspilningstid/total afspilningstid
- 4 **Lyd** – Valgte lydprog eller kanal
- 5 **Undertekst** – Valgte undertekst
- 6 **Vinkel** – Valgte vinkel/totalt antal vinkler
- 7 **TV billedforhold** – Valgt TV-billedforhold
- 8 **Billedstatus** – Valgt billedstatus

2. Vælg en valgmulighed med ▲ / ▼.
3. Tryk på </> for at justere værdien af den valgte valgmulighed.
4. Tryk på BACK (⏪) for at gå ud af På-skærmen visningen.

Fejlfinding

Symptom	Årsag & afhjælpning
Der tændes ikke for strømmen.	Sørg for, at strømledningen er sat ordentligt ind i stikkontakten.
Enheden begynder ikke at afspille.	<ul style="list-style-type: none"> • Isæt en disk, der kan afspilles. (Kontroller disktype, farvesystem og regionskode). • Sæt disken i med afspilningssiden nedad. • Sæt disken korrekt i diskbakken. • Rengør disken. • Annuller funktionen Rating eller ændr rating-niveaueu.
Vinklen kan ikke ændres.	Flere vinkler er ikke blevet optaget på den DVD-video, der afspilles.
Kan ikke afspille musik-/foto-/filmfiler.	<ul style="list-style-type: none"> • Filerne er ikke blevet optaget i et format, som kan afspilles på enheden. • Enheden understøtter ikke codec for filmfilen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Fjernbetjeningen peger ikke hen imod enhedens sensor til fjernbetjeningen. • Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden. • Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden. • Batterierne i fjernbetjeningen er flade.
Enheden er tilsluttet, men der kan hverken tændes eller slukkes for strømmen.	Du kan genindstille enheden på følgende måde: Tryk knappen POWER ned og hold den nedtrykket i mindst fem sekunder. Dette vil tvinge enheden til at slukkes. Tænd igen for enheden.
Enheden kører ikke normalt.	
Der er intet billede.	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg den relevante videoindgangsmodus på TV'et, således at billedet fra enheden vises på TV-skærmen. • Tilslut videoforbindelsen omhyggeligt. • Kontroller, at [HDMI-farveindstilling] i menuen [Indstillinger] er indstillet til det korrekte emne, der svarer til din videotilslutning. • Dit TV understøtter muligvis ikke den indstillede opløsning for afspilleren. Du skal vælge en opløsning, som dit TV accepterer. • Afspillerens HDMI OUT jackstik er tilsluttet en DVI-enhed, der ikke understøtter copyrightbeskyttelse.
Der opstår billedstøj.	<ul style="list-style-type: none"> • Du afspiller en disk, der er optaget i et andet farvesystem end det i dit TV. • Indstil den opløsning, som dit TV accepterer.
Afspilning af Blu-ray 3D diske kan ikke vises i 3D.	<ul style="list-style-type: none"> • Tilslut afspilleren til dit TV med HDMI-kabel (type A, Højhastigheds HDMI™-kabel). • TV'et understøtter muligvis ikke "HDMI 1.4 3D mandatory format". • Valgmuligheden [3D-status] i menuen [Indstillinger] er indstillet på [Sluk]. Indstil valgmuligheden på [Tænd].

Symptom	Årsag & afhjælpning
BD-Live funktionen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Der er muligvis ikke tilstrækkelig lagringsplads på det isatte USB-drev. Sæt et USB-drev i med mindst 1GB ledig plads. • Sørg for, at enheden er korrekt forbundet med et lokalt områdenetværk, og at den har adgang til internettet. • Din bredbåndshastighed er muligvis ikke hurtig nok til brug sammen med BD-Live funktioner. Det anbefales, at du kontakter din internetserviceudbyder (ISP) og forøger bredbåndshastigheden. • Valgmuligheden [BD-LIVE forbindelse] i menuen [Indstillinger] er indstillet til [Forbudt]. Indstil valgmuligheden til [Tilladt].
Video-streaming serviceydelse (så som YouTube osv.) stopper ofte eller "buffer" under afspilning.	Din bredbåndshastighed er muligvis ikke hurtig nok til video-streaming. Det anbefales, at du kontakter din internetserviceudbyder (ISP) og forøger bredbåndshastigheden.
Delte mapper eller filer fra medieserveren vises ikke på enhedslisten.	Afspilleren er ikke forbundet med lokalområdenetværket, som din medieserver er forbundet med.
Der er ingen lyd, eller lyden er forvrænget.	<ul style="list-style-type: none"> • Enheden er i scannings-, slowmotion- eller pausestatus. • Lyden er lav. • Kontroller forbindelsen til højttalerkablet.

Kundesupport

Du kan opdatere afspilleren ved brug af den nyeste software for at forbedre betjeningen af produkterne og/eller nye funktioner. Hvis du ønsker den nyeste software til denne afspiller (hvis der foreligger opdateringer), besøg <http://lgservice.com> eller tag kontakt til LG Electronics kundecenter.

Bemærkning om open source-software

For at opnå den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL og andre open source-licenser, kan du besøge <http://opensource.lge.com>. Alle nævnte licensbetingelser, garanti- og copyright er tilgængelige for download med kildekoden.

Varemærker og licenser



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ og logoerne er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



Java og alle Javabaserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA eller andre lande.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker fra HDMI licensing LLC.



Fremstillet under licens af Dolby Laboratories. Dolby og symbolet dobbelt-D er Dolby Laboratories varemærker.



iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. iPhone er et varemærke tilhørende Apple Inc. "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder at en elektronisk tilbehør er udviklet til at forbinde specielt iPod eller iPhone og ikke har været certificeret af udvikleren til at opfylde Apple præstationsstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften af denne anordning eller dens overholdelse af sikkerheds og tilsyns standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod, iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.



Fremstillet under licens af U.S. Patent #'s:
 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567;
 7,333,929; 7,212,872 Og andre amerikanske og
 globale patenter udstedt & behandlet. DTS og
 symbolet er registrerede varemærker, og DTS-HD,
 DTS-HD Master Audio | Essential og DTS logoer er
 varemærker tilhører DTS, Inc. Produkt indeholder
 software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



"DVD Logo" er et varemærke tilhørende DVD
 Format/Logo Licensing Corporation.



DLNA®, DLNA Logo og DLNA CERTIFIED®
 er varemærker, servicemærker eller
 certificeringsmærker tilhørende Digital Living
 Network Alliance.

"x.v.Color" er et varemærke tilhørende Sony
 Corporation.



"AVCHD" og "AVCHD" logoet er varemærker
 tilhørende Panasonic Corporation og Sony
 Corporation..



DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer
 er varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges
 under licens.



Specifikationer

Generelt	
Krav til strømforsyning	Se mærkat vedr. netstikkontakt.
Strømforsbrug	Se mærkat vedr. netstikkontakt.
Dimensioner (B x H x D)	135 X 295 X 315 mm uden fod
Nettovægt (ca.)	3,9 kg
Driftstemperatur	41 °F til 95 °F (5 °C til 35 °C)
Fugtighed ved drift	5 % til 90 %

Indgange/udgange	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk., RCA jackstik x 1
HDMI OUT (video/lyd)	19-bens (Type A, Højhastigheds HDMI™-kabel)
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2
DIGITAL IN (OPTICAL)	3V (p-p), Optisk jackstik x 1
PORT. IN	0.5 Vrms (3.5 mm stereojackstik)

Tuner	
FM Anvendelsesområde	87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz

Forstærker	
Stereotilstand	80 W + 80 W (4 Ω ved 1kHz)

System	
Laser	Halvleder laser
Bølgelængde	405 nm / 650 nm
Signal system	Standard NTSC/PAL Farve TV system
Frekvensrespons	20 Hz til 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz Sampling)
Signal-til-støj-forhold	Mere end 80 dB
Harmonisk forvrængning	0.05 % ved 1 W
Dynamisk interval	Mere end 85 dB
LAN port	Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bus-strømforsyning: (USB)	Jævnstrøm 5 V  500 mA iPod DC 5 V  1 A

Højtalere			
Forreste højttaler (venstre/højre)			
Type	3-vejs 4 højttaler	Maks. indgangseffekt	160 W
Impedans Bedømmelse	4 Ω	Net Dimensions (W x H x D)	126 X 295 X 315 mm
Indgangseffekt	80 W	Nettovægt	4.35 kg

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

Der findes en udvidet brugervejledning i elektronisk udgave med oplysninger om avancerede funktioner på CD-ROM'en. Hvis du vil læse disse filer, skal du bruge en PC med et CD-ROM drev.