



CEŠTINA

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Přenosný DVD přehrávač

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

MODEL

DP650
DP650B

P/NO : MFL67007220

1

Bezpečnostní informace

1

Bezpečnostní informace

Upozornění a varování

UPOZORNĚNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.

UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.

VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Dodržujte při instalaci pokyny výrobce.

Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo umísťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např. knihovna nebo police, pokud není zajištěna řádná ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů výrobce.

VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry

Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla zapojena do vyhrazeného obvodu;

To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné obvody. Ověřte si to na stránce s technickými údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti. Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné zásuvky, prodlužovací šňůry, rozdělené přívodní šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho zařízení a jestliže její vzhled vykazuje poškození nebo narušení, odpojte ji, přerušte používání zařízení a šňůru nechte vyměnit za přesný náhradní díl autorizovaným servisním technikem. Chraňte přívodní šňůru před fyzickým nebo mechanickým přetěžováním, jako je zkrucování, lámání, přiskřípnutí, zavření do dveří nebo chození po ní. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze zařízení. Pro odpojení z elektrické sítě vytáhněte kabel ze zásuvky. Při instalaci zařízení se ujistěte, že je zásuvka přístupná.

Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo akumulátorem.

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie z vybavení:

Vyjměte staré baterie nebo blok baterií, následujte kroků v obráceném pořadí než je montáž. Aby se zabránilo úniku do životního prostředí a způsobení možného ohrožení života člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo baterie do určeného kontajneru v příslušném sběrném místě. Nelikvidujte baterie společně s komunálním odpadem. Je doporučeno využít místní sběrnou baterií a akumulátorů. Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.



VÝSTRAHA: Tento výrobek používá laserový systém. Abyste zajistili správné používání tohoto výrobku, čtete, prosím, tuto příručku uživatele pečlivě a uchovejte ji pro pozdější nahlížení. Kdyby jednotka vyžadovala údržbu, kontaktujte autorizované servisní středisko. Použití ovládačů, nastavení nebo plnění postupů jiných než těch, které jsou specifikovány dále, může způsobit nebezpečné vystavení se radiaci. Abyste zamezili přímému vystavení se laserovému paprsku, nepokoušejte se otevřít kryt. Viditelné laserové záření při otevření. **NEDÍVEJTE SE DO PAPERU.**

VÝSTRAHA:

- Přístroj nesmí být vystaven vodě (kapající nebo stříkající) a na přístroj nesmějí být pokládány předměty naplněné kapalinami, například vázy.
- Z důvodů zajištění dostatečné ventilace je nutné v okolí přístroje ponechat volný prostor o šířce nejméně 5 cm.
- Ventilace nesmí být narušována zakrýváním větracích otvorů různými předměty, například novinami, ubrusy nebo závěsy.

- Na přístroj nesmějí být pokládány žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíce.
- Výměnu vnitřní lithiové baterie DVD přehrávače nesmí provádět uživatel z důvodů nebezpečí exploze v případě její chybné instalace. Výměnu baterie smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s použitím nové baterie stejného typu.
- Používejte přístroj pouze v tropickém nebo mírném klimatu.

Poznámky k autorským právům

- Tento výrobek je vybaven technologií na ochranu autorských práv, která je chráněna patenty USA a dalšími právy duševního vlastnictví. Použití této technologie chráněné autorskými právy podléhá schválení společnosti Rovi Corporation. Tato technologie je určena výhradně pro domácí použití a další aplikace s omezeným sledováním, pokud nebylo jiné užití schváleno společností Rovi Corporation. Zpětná analýza a demontáž jsou zakázány.
- Na základě autorských zákonů USA a jiných zemí může být neoprávněné nahrávání, užívání, přehrávání, distribuce nebo úpravy televizních programů, záznamů na videokazetách a médiích DVD, CD i dalších materiálů předmětem občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti.

Upozornění týkající se provozu v automobilu

- Z důvodů ochrany proti úrazu elektrickým proudem a možným poškozením vozu vždy nejprve odpojte automobilový adaptér ze zásuvky cigaretového zapalovače a teprve poté jej odpojte od přístroje.
- V automobilovém adaptéru je z důvodů ochrany instalována pojistka 3 A 250 V.
- Během startování motoru odpojte automobilový adaptér ze zásuvky pro cigaretový zapalovač.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je akumulátor vozu vybitý. Proudové špičky z alternátoru vozidla mohou způsobit přepálení stejnosměrné pojistky.
- Pokud instalované napětí vozidla klesne přibližně pod 10 V, nemusí přístroj správně fungovat.
- Nenechávejte přístroj v prostředí, kde teplota přesahuje 45 °C (113 °F). V opačném případě hrozí poškození snímače.

Upozornění týkající se manipulace s přístrojem

• Přeprava přístroje

Z důvodů zajištění maximální ochrany přístroje uchovávejte originální balicí materiál, do kterého přístroj opět zabalte při přepravě.

• Čištění jednotky

Přístroj čistěte pomocí měkké a suché tkaniny napuštěné mírným roztokem čisticího prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla, která by mohla poškodit povrch přístroje.

Přístroj nepochávejte dlouhodobě ve styku s pryžovými nebo plastovými materiály.

• Údržba kvality přístroje

Snímač čočku optiky a součásti diskové mechaniky udržujte v čistém stavu. V případě znečištění nebo opotřebení těchto součástí může dojít ke snížení kvality obrazu. Pro bližší informace se prosím obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko.

Likvidace starého zařízení



1. Když je tento symbol překřížený kolečka připojen k výrobku, znamená to, že výrobek spadá pod nařízení EU 2002/96/EC.

2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být uloženy do zvláštního komunálního odpadu, prostřednictvím vládou a místními úřady speciálně navržených služeb.
3. Správná likvidace vašich starých zařízení pomůže zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví člověka.
4. Pro více informací o likvidaci Vašich starých zařízení kontaktujte, prosím, Váš městský úřad, poskytovatele služeb, zabývající se likvidací nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.



LG tímto prohlašuje, že tento výrobek (tyto výrobky) je/ jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými opatřeními Směrnice 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.

Zástupce pro Evropu: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Obsah

1

Bezpečnostní informace

- 3 Upozornění a varování

2

Příprava

- 6 Úvod
- 6 Symboly používané v tomto manuálu
- 6 O zobrazení symbolu "ⓘ"
- 6 Přehrávatelné disky
- 6 Kód regionu
- 7 Kompatibilita souborů
- 7 Dobíjecí baterie
- 8 Hlavní jednotka
- 8 Dodávané příslušenství

3

Instalace

- 9 Připojení síťového zdroje
- 9 Připojení automobilového adaptéru
- 9 Připojení audio a video kabelu
- 9 Nastavení
- 9 Upravte nastavení
- 10 Nabídka [Jazyky]
- 10 Nabídka [Displej]
- 10 Nabídka [Audio]

- 10 Nabídka [ZÁMEK]

- 10 Nabídka [Ostatní]

4

Provoz

- 11 Zobrazení na obrazovce
- 11 Obecné přehrávání
- 12 Základní činnosti
- 12 Pokročilé přehrávání
- 12 Film
- 13 Hudba
- 13 Fotografie

5

Odstraňování problémů

- 14 Odstraňování problémů

6

Dodatek

- 15 Seznam oblastních kódů
- 16 Seznam jazykových kódů
- 17 Technické údaje
- 17 Obchodní známky a licence

1

2

3

4

5

6

2 Příprava

Úvod

Symbole používané v tomto manuálu

Odstavce, jejichž nadpis obsahuje jeden z níže uvedených symbolů, se vztahují pouze na typ disku popsaný příslušným symbolem.

	DVD-Video, DVD±R/RW
	Audio CDs
	Filmové soubory uložené na médiu USB/disku
	Hudební soubory uložené na médiu USB/disku
	Soubory fotografií

O zobrazení symbolu "⊗"

Během provozu se na obrazovce může zobrazit symbol "⊗", který sděluje, že příslušná funkce popsaná v tomto uživatelském manuálu není pro konkrétní médium k dispozici.

Přehrávatelné disky



DVD-RW (disky 8 cm / 12 cm)
Disky s filmy, které mohou být prodávány nebo půjčovány.



DVD±R (disky 8 cm / 12 cm)



- Pouze režim Video a finalizované disky
- Podpora též dvojrvtvých disků
- DVD±R disky obsahující filmy, hudbu nebo obrázkové soubory.



DVD-RW (disky 8 cm / 12 cm)

- Režim VR, režim Video a pouze finalizované
- DVD-RW disky obsahující filmy, hudbu nebo obrázkové soubory.



DVD+RW (disky 8 cm / 12 cm)

- Pouze režim videa a finalizované disky
- DVD+RW disky obsahující filmy, hudbu nebo obrázkové soubory.



Audio CD (disky 8 cm / 12 cm)



CD-R/RW (disky 8 cm / 12 cm)

Disky CD-R/RW, které obsahují hudební tituly, filmy, hudbu nebo soubory fotografií.

Kód regionu

Tento přístroj má kód regionu vytištěn na spodní straně. Na tomto přístroji lze přehrávat pouze DVD disky s označením shodným, jako na zadním panelu přístroje nebo s označením "Všechno".

Kompatibilita souborů

Všeobecné informace

Dostupné přípony souborů: ".jpg", ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".wma"

- Název souboru je omezen na 45 znaků.
- V závislosti na velikosti a počtu souborů může načtení obsahu média trvat několik minut.

Maximální počet souborů/složek: Méně než 600 (celkový počet souborů a složek)

Formát CD-R/RW, DVD±R/RW:
ISO 9660+JOLIET

FILM

Dostupné rozlišení: 720 x 576 (Š x V) pixelů

Přehrávatelné titulky: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Přehrávatelný formát kodeku:

"DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "DIVX6.xx"
(pouze standardní přehrávání), "MP43", "3IVX"

- Tento přehrávač nepodporuje soubory nahrané ve formátu GMC^{*1} nebo Qpel^{*2}. Jde o techniky kódování videozáznamů podle standardu MPEG4 jako u formátů DivX nebo XVID.

*1 GMC – Globální kompenzace pohybu

*2 Qpel – Čtvrtpixel

Přehrávatelný audio formát: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"

Vzorkovací frekvence: v rozsahu 32 - 48 kHz (WMA), v rozsahu 8 - 48 kHz (MP3)

Rychlost přenosu: v rozsahu 32 - 192 kb/s (WMA), v rozsahu 8 - 320 kb/s (MP3)

HUDBA

Vzorkovací frekvence: v rozsahu 32 - 48 kHz (WMA), v rozsahu 8 - 48 kHz (MP3)

Rychlost přenosu: v rozsahu 8 - 320 kb/s (MP3), v rozsahu 32 - 192 kb/s (WMA)

FOTOGRAFIE

Doporučená velikost:

více než 32 x 32 x 32 bitů/pixel

méně než 5760 x 4608 x 32 bitů/pixel


Dobíjecí baterie

- Vnitřní dobíjecí baterie přístroje poskytuje volnost pohybu a přehrávání souborů bez použití napájecího kabelu.
- Vnitřní dobíjecí baterie se začne nabíjet pouze tehdy, je-li přístroj vypnutý a napájecí zdroj je zapojen do síťové zásuvky.
- Při zapnutí přístroje se dobíjení zastaví.
- Dobíjení trvá přibližně 2 hodiny a 30 minut.
- Provozní doba na baterii: přibližně 2 hodiny a 30 minut. Provozní doba na baterii se může měnit v závislosti na stavu baterie, provozním stavu a podmínkách prostředí. Maximální hrací čas může dosahovat až 3 hodin.
- Pokud zbývající čas provozu na baterii klesne na několik minut, na obrazovce bude blikat hlášení "▲ Check Battery" (Zkontrolujte baterii).


Hlavní jednotka

2


Příprava

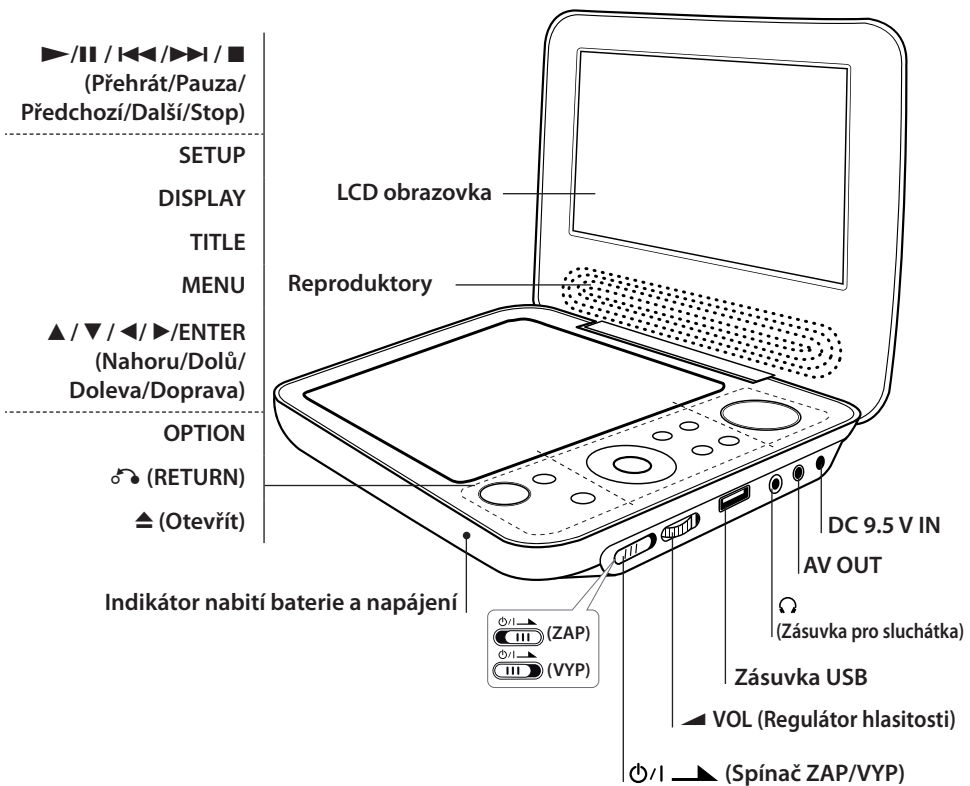


Dodávané příslušenství



Audio/video adaptér RCA-CINCH (1)



Automobilový adaptér (1)




Síťový zdroj (MPA-20P) (1)

- Skutečný síťový zdroj může být odlišný od znázornění na tomto obrázku.

3 Instalace

Připojení síťového zdroje


Připojte přístroj k napájecímu napětí s použitím dodávaného síťového zdroje.

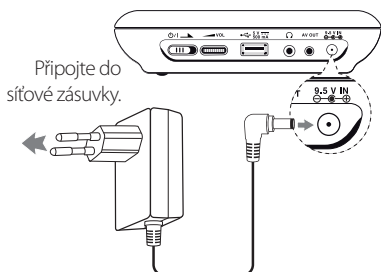

- Pokud potřebujete síťový zdroj nebo napájecí kabel, obraťte se na prodejce elektropříslušenství.
- Výrobce tohoto síťového zdroje je společnost NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Připojení automobilového adaptéru

Připojte přístroj do zásuvky cigaretového zapalovače pomocí dodávaného automobilového adaptéru.




- O pomoc při výběru vhodného automobilového adaptéru požádejte prodejce elektrotechnického zboží.

- Výrobce tohoto automobilového adaptéru je společnost NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Připojení audio a video kabelu

Pomocí dodávaného AV adaptéru propojte výstup AV OUT na přístroji s AV kabelem, který je připojen k televizoru.

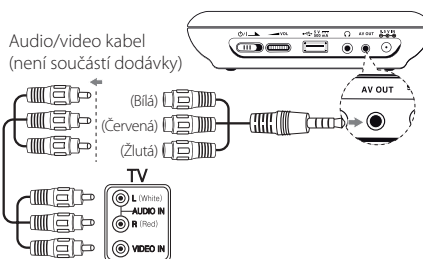

Nastavení

Při prvním zapnutí přístroje je nutné vybrat požadovaný jazyk.

Upravte nastavení

1. Stiskněte tlačítko SETUP.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte první položku nastavení, poté stisknutím tlačítka ► přejděte ke druhé úrovni.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte druhou položku nastavení, poté stisknutím tlačítka ► přejděte ke třetí úrovni.
4. Stisknutím tlačítek ▲▼ přejděte na požadovanou položku, poté stiskněte tlačítko ENTER.

Nabídka [Jazyky]

Jazykový menu/zvukový disk/Diskový podtitul/Diskový menu

Vyberte požadovaný nebo upřednostňovaný jazyk a volbu potvrďte.

Nabídka [Displej]

Televizní aspekt

Vyberte a nastavte poměr stran televizní obrazovky podle typu používaného televizoru a osobních požadavků.

[4:3]: Standardní typ televizoru

[16:9]: Televizor se širokoúhloú obrazovkou

Modus displeje

Vyberte a nastavte režim zobrazení podle osobních požadavků. Režim zobrazení lze používat pouze tehdy, je-li vybrán poměr stran obrazovky 4:3.

[Poštovní schránka]: Zobrazí širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a dolní části obrazovky

[Panscan]: Zobrazí obraz přes celou obrazovku s oříznutými okraji

Nabídka [Audio]

Nastavte možnosti zvuku přehrávače podle různých typů zvukového záznamu používaných disků.

DRC (Řízení dynamického rozsahu)

Tato funkce provádí automatické nastavení úrovně hlasitosti, jakmile úroveň zvukového signálu přesáhne zadanou hodnotu (pouze u formátu Dolby Digital).

Hlasitý

Tato funkce slouží k aktivaci nebo deaktivaci mixování zpěvu s hudbou pomocí vícekanálového Karaoke DVD disku.

Nabídka [ZÁMEK]

Před prvním použitím nabídky LOCK (Zámek) je nutné je nutné vytvořit 4-místné heslo oblastního kódu. Heslo vytvoříte nebo změníte pomocí tlačítek ▲▼◀▶ a tlačítka ENTER.

Klasifikace

Tato funkce slouží ke klasifikaci úrovně v rozsahu 1 (Děti) až 8 (Dospělý).

Heslo

Vytvoření nebo změna hesla.

Postup v případě zapomenutí hesla

Vyjměte disk, stiskněte kombinaci tlačítek SETUP a OPTION, zadejte kód "2104" a stiskněte tlačítko ENTER. Heslo je nyní odstraněno.

Volačka

Standardizovaný oblastní kód zadáte podle údajů v části Seznam oblastních kódů na straně 15.

Nabídka [Ostatní]

Kvalita záznamu

Tato funkce slouží k volbě bitové rychlosti pro přímé nahrávání z audio disku CD na disk USB. Vyšší bitové rychlosti poskytují vyšší kvalitu zvuku. Podrobný popis metody nahrávání naleznete na straně 13.

DivX VOD

Formát DIVX VIDEO: DivX® je digitální video formát vytvořený společností DivX, Inc. Tento přístroj má certifikaci DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX. Pro získání více informací a softwarových nástrojů pro převod vašich souborů na formát DivX navštivte www.divx.com.

Formát DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tento přístroj s certifikací DivX Certified® musí být pro přehrávání zakoupených filmů ve formátu DivX Video-on-Demand (VOD - video na vyžádání) registrován. Váš registrační kód naleznete v sekci DivX VOD v nabídce nastavení vašeho přístroje. Pro další informace jak dokončit vaši registraci navštivte vod.divx.com.

[Registrovat]: Zobrazení registračního kódu přístroje.

[Deregistrovat]: Deaktivace přístroje se zobrazením deaktivacího kódu.

4 Provoz

Zobrazení na obrazovce

Na obrazovce lze zobrazit a upravovat různé informace o vloženém disku a jednotce Flash USB.

Zobrazení informací o obsahu na obrazovce **DVD** **MOVIE**

Různé informace o přehrávání zobrazíte pomocí tlačítek DISPLAY a ▲▼◀▶.

Titul  1 / 5	číslo aktuálního titulu/ celkový počet titulů
Kapitola  03 / 24	číslo aktuální kapitoly/ celkový počet kapitol
Čas  C 0:17:20 T 2:52:18	Uplynulý čas přehrávání/ celkový čas přehrávání
Audio  1. ENG DCC 2 / 0 CH	vybraný jazyk zvukové stopy nebo kanál
Podtitul  2. ENG	vybraný jazyk titulků
Kódová stránka  CP 1252	vybraný kód titulků (pouze u filmových souborů)
Stránka  1 / 1	vybraný úhel záběru kamery/celkový počet úhlů

Obecné přehrávání

Přehrávání disku

1. Zapněte přístroj pomocí spínače ZAP/VYP.
2. Stisknutím tlačítka ▲ otevřete diskovou mechaniku a vložte disk.
3. Zavřete diskovou mechaniku.
4. Spustěte přehrávání stisknutím tlačítka ▶/II.

Disk DVD bude automaticky načten.

Přehrávání z jednotky USB Flash

1. Zapněte přístroj pomocí spínače ZAP/VYP.
2. Zasuňte do přístroje disk USB Flash.
3. Stisknutím tlačítka ↻ (RETURN) vyberte používání jednotky USB Flash.
4. Vyberte požadovaný soubor.
5. Spustěte přehrávání souboru stisknutím tlačítka ▶/II.

Hudba **ACD** **MUSIC**

Akce	Postup
Vyhledávání čísla souboru	Stiskněte tlačítko OPTION a vyberte položku Vyhledávání čísla, poté stiskněte tlačítko ENTER. Vyberte požadované číslo pomocí tlačítek ▲▼, poté pomocí tlačítka ► vyberte položku OK a stiskněte tlačítko ENTER.
Opakované přehrávání	Během přehrávání stiskněte tlačítko OPTION a vyberte položku Repeat (Opakované přehrávání). Po vybrání požadovaného režimu opakovaného přehrávání pomocí tlačítek ◀▶ stiskněte tlačítko OPTION nebo RETURN. (Stopa/Vše/ Vypnuto)
Přehrávání v náhodném pořadí	Stiskněte tlačítko OPTION a vyberte položku Namátkový, poté pomocí tlačítek ◀▶ vyberte možnost Zapnout nebo Vypnout. Stiskněte tlačítko OPTION nebo RETURN.
Vytvoření vlastního programu a jeho odstranění	Vyberte požadovaný soubor, stisknutím tlačítka ► přejděte na položku "X" a poté stisknutím tlačítka ENTER vytvořte seznamy hudebních skladeb. Vyberte nežadovaný soubor, stisknutím tlačítka ► přejděte na položku "X", poté stisknutím tlačítka ENTER odstraňte naprogramované seznamy hudebních skladeb. Chcete-li však odstranit všechny naprogramované seznamy, přejděte stisknutím tlačítka ▼ na položku [Odrst. vše] a stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazení informací o souboru	Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY zobrazíte informace obsažené v souboru MP3: [TITLE/ARTIST/ALBUM/YEAR/COMMENT] (Titul/Umělec/Album/Rok/ Komentář).
Paměť poslední scény	Tento přístroj je schopen si zapamatovat a přehrávat naposledy zobrazovanou scénu i v případě opětovného vložení disku po vyjmutí nebo zapnutí přístroje po předchozím vypnutí s ponecháním stejného disku v mechanice. (Pouze u disků ACD)

Nahrávání zvukového disku CD na jednotku USB Flash	Vložte do přístroje jednotku USB Flash a zvukový disk CD. Stiskněte tlačítko OPTION a vyberte nabídku [Zápis CD]. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou skladbu a stiskněte tlačítko ENTER. <ul style="list-style-type: none"> Možnost [X1] nebo [X4] Během nahrávání stiskněte tlačítko OPTION. X1: Nahrávání rychlostí 1X s poslechem hudby X4: Nahrávání rychlostí 4X bez poslechu hudby
---	---

Požívatelnost kopií materiálu chráněného proti kopírování, včetně počítačových programů, souborů, vysílání a hudebních nahrávek, může být posouzeno jako porušení autorského práva a posouzeno jako trestný čin. Toto zařazení není určeno k podobným aktivitám.

Budte odpovědni
Respektujte autorská práva

Fotografie **PHOTO**

Akce	Postup
Vyhledávání čísla souboru	Stiskněte tlačítko OPTION a vyberte položku Vyhledávání čísla, poté stiskněte tlačítko ENTER. Vyberte požadované číslo pomocí tlačítek ▲▼, poté pomocí tlačítka ► vyberte položku OK a stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazení prezentace	Stisknutím tlačítek ▲▼◀▶ přejděte na položku "PREZ", poté stisknutím tlačítka ENTER zobrazte spusťte prezentaci.
Nastavení rychlosti prezentace	Stisknutím tlačítek ▲▼◀▶ přejděte na položku "PREZ", poté opakovaným stisknutím tlačítek ◀▶ upravte rychlost prezentace.
Poslech hudby během prezentace	Stisknutím tlačítek ▲▼◀▶ přejděte na položku "PREZ", poté stisknutím tlačítka ENTER spusťte přehrávání hudby během prezentace.

5

Odstraňování problémů

Odstraňování problémů

Závada	Příčina	Řešení
Není napájení.	<ul style="list-style-type: none"> Je odpojená síťová šňůra. 	<ul style="list-style-type: none"> Zasuňte síťovou šňůru pevně do nástěnné zásuvky.
Napájení je zapnuto, ale přístroj nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> Není vložen disk. 	<ul style="list-style-type: none"> Vložte disk.
Na připojených externích zobrazovacích jednotkách, např. na televizoru, chybí obraz.	<ul style="list-style-type: none"> Televizor není nastaven na příjem výstupního signálu z přístroje. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyberte odpovídající režim video vstupu na televizoru,
	<ul style="list-style-type: none"> Video kabel není bezpečně zapojený. 	<ul style="list-style-type: none"> Připojte pevně video kabel.
Není zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Je nastavena minimální hlasitost. 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte hlasitost ovladačem hlasitosti.
	<ul style="list-style-type: none"> Zařízení připojené pomocí audio kabelu není nastaveno pro příjem signálu z přístroje. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyberte správný vstupní režim na audio zesilovači,
	<ul style="list-style-type: none"> Možnosti AUDIO jsou špatně nastaveny. 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte nastavení AUDIO do správné polohy.
	<ul style="list-style-type: none"> K přístroji je připojen sluchátkový konektor. 	<ul style="list-style-type: none"> Odpojte sluchátkový konektor od přístroje.
Přístroj nezačne přehrávat.	<ul style="list-style-type: none"> Disk je vložen obráceně. 	<ul style="list-style-type: none"> Zajistěte, aby etiketa disku směřovala nahoru.
	<ul style="list-style-type: none"> Povrch disku je znečištěn otisky prstů a prachem. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte disk otíráním od středového otvoru směrem k vnějším okrajům pomocí čisté a měkké tkaniny bez vláken. (K čištění nepoužívejte silná rozpouštědla, například alkohol, benzín, ředidlo, apod.)
	<ul style="list-style-type: none"> Je vložen disk, který nelze přehrát. 	<ul style="list-style-type: none"> Vložte přehrávatelný disk. (Zkontrolujte typ disku a kód oblasti.)
	<ul style="list-style-type: none"> Je nastavena úroveň hodnocení. 	<ul style="list-style-type: none"> Změňte úroveň hodnocení.

6 Dodatek

Seznam oblastních kódů

Vyberte kód oblasti z tohoto seznamu.

oblasti	Kódy	oblasti	Kódy	oblasti	Kódy	oblasti	Kódy
Afgánistán	AF	Fidžijština	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentina	AR	Finsko	FI	Mongolsko	MN	Slovensko	SK
Austrálie	AU	Francie	FR	Maroko	MA	Slovinsko	SI
Rakousko	AT	Německo	DE	Nepál	NP	Jihoafrická republika	ZA
Belgie	BE	Velká Británie	GB	Nizozemí	NL	Jižní Korea	KR
Bhútán	BT	Řecko	GR	Nizozemské Antily	AN	Španělsko	ES
Bolívie	BO	Grónsko	GL	Nový Zéland	NZ	Srí Lanka	LK
Brazílie	BR	Hong Kong	HK	Nigérie	NG	Švédsko	SE
Kambodža	KH	Maďarsko	HU	Norsko	NO	Švýcarsko	CH
Kanada	CA	Indie	IN	Omán	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonézie	ID	Pakistán	PK	Thajsko	TH
Čína	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turecko	TR
Kolumbie	CO	Itálie	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamajka	JM	Filipíny	PH	Ukrajina	UA
Kostarika	CR	Japonsko	JP	Polsko	PL	Spojené státy americké	US
Chorvatsko	HR	Keňa	KE	Portugalsko	PT	Uruguay	UY
Česká republika	CZ	Kuvajt	KW	Rumunsko	RO	Uzbekistán	UZ
Dánsko	DK	Libye	LY	Rusko	RU	Vietnam	VN
Ekvádor	EC	Lucembursko	LU	Saudská Arábie	SA	Zimbabwe	ZW
Egypt	EG	Malajsie	MY	Senegal	SN		
Salvador	SV	Maledivy	MV				
Etiopie	ET	Mexiko	MX				

Seznam jazykových kódů

Pomocí tohoto seznamu zadejte požadovaný jazyk pro následující základní nastavení: [zvukový disk], [Diskový podtitul] a [Diskový menu].

jazyků	Kódy	jazyků	Kódy	jazyků	Kódy	jazyků	Kódy
Afarština	6565	Francouzština	7082	Litevština	7684	Sindhi	8368
Afrikánština	6570	Fříština	7089	Makedonština	7775	Sinhálština	8373
Albánština	8381	Galicijština	7176	Malgašština	7771	Slovenština	8375
Amharština	6577	Gruzinština	7565	Malajština	7783	Slovinština	8376
Arabština	6582	Němčina	6869	Malajamálština	7776	Španělština	6983
Arménština	7289	Řečtina	6976	Maorština	7773	Sudánština	8385
Ásamština	6583	Grónština	7576	Maráthí	7782	Svahilština	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavština	7779	Švédština	8386
Azerbajdánština	6590	Gudžarádština	7185	Mongolština	7778	Tagalština	8476
Baškirština	6665	Hausa	7265	Naurština	7865	Tádžičtina	8471
Baskičtina	6985	Hebrejština	7387	Nepálština	7869	Tamilština	8465
Bengali; Bangla	6678	Hindština	7273	Norština	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Maďarština	7285	Urijština	7982	Thajština	8472
Bihari	6672	Islandština	7383	Pandžábština	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonéština	7378	Paštština	8083	Turečtina	8482
Bulharština	6671	Interlingua	7365	Perština	7065	Turkmenština	8475
Barmština	7789	Irština	7165	Polština	8076	Twi	8487
Běloruština	6669	Italština	7384	Portugalština	8084	Ukrajínština	8575
Čínština	9072	Japonština	7465	Kečujština	8185	Urdština	8582
Chorvatština	7282	Kannadština	7578	Rétorománština	8277	Uzbečtina	8590
Čeština	6783	Kašmírština	7583	Rumunština	8279	Vietnamština	8673
Dánština	6865	Kazaština	7575	Ruština	8285	Volapük	8679
Holandština	7876	Kirgizština	7589	Samojština	8377	Velština	6789
Česky	6978	Korejština	7579	Sanskrt	8365	Wolofština	8779
Esperanto	6979	Kurdština	7585	Skotština	7168	Xhosa	8872
Estonština	6984	Laoština	7679	Srbština	8382	Jidiš	7473
Faerština	7079	Latina	7665	Srbochorvatština	8372	Jorubština	8979
Fidžijština	7074	Lotyšština	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finština	7073	Lingala	7678				

Technické údaje

Příkon	12 W
Požadavky na napájení	9.5 V --- 2 A
Požadavky na síťový zdroj	100 - 240 V ~ 1 A, 50/60 Hz
Požadavky na automobilový adaptér	8,5 V - 16 V ss
Rozměry (Š x V x H)	Cca (200 x 16.5 x 38.5) mm
Čistá hmotnost (přibližná)	0.73 kg
Rozsah provozních teplot	0 °C až 40 °C
Rozsah provozních vlhkostí	5 % až 90 %
Typ laseru	polovodičový
Signálový systém	R.G.B. proužky
Napájecí napětí sběrnice (USB)	5 V --- 500 mA
Video/audio výstup	minijack ø 3,5 mm x 1
Videovýstup	1,0 V (Š-Š), 75 Ω, negativní synchronizace
Audio výstup	1,5 V ef. (1 kHz, 0 dB)
Zásuvka pro sluchátka	stereofonní minijack ø 3.5 mm x 1

LCD displej

Velikost	17,8 cm (úhlopříčka)
Zobrazovací systém	R.G.B. proužky
Systém buzení	Aktivní matice TFT
Rozlišení	480 x 234 (WQVGA)

Obchodní známky a licence



Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX, Inc. a jejich užití podléhá udělení licence.



"DVD Logo" je ochranou známkou společnosti Format/Logo Licensing Corporation.



- Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.

