



CEŠTINA

# UŽIVATELSKÝ NÁVOD DVD Mikro Hi-Fi systém

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

XB16 (XB16, XBS16V)

P/NO : MFL67233838

## Bezpečnostní informace



**UPOZORNĚNÍ:** SNIŽTE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEODJÍMEJTE KRYT (ANI ŽÁDNÝ PANEL), UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ PRVKY, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. TAKOVÉTO ZÁSAHY SVĚRTE DO RUKOU KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.

Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na přítomnost neizolovaného napětí pod ochranným krytem zařízení, které může být dostatečně vysoké na to, aby vystavilo osoby riziku úrazu elektrickým proudem.



Znaménko vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku je určeno k upozornění uživatele na důležité pokyny k obsluze a údržbě (servisu), které by si měl uživatel nastudovat v literatuře přiložené k výrobku.




**VAROVÁNÍ:** CHRAŇTE SE PŘED RIZIKEM POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

**VAROVÁNÍ:** Neinstalujte toto zařízení do stísněného prostoru, jakým je například knihovna nebo podobná místa.

**UPOZORNĚNÍ:** Nezakrývejte žádné větrací otvory. Nainstalujte přesně podle instrukcí výrobce.

Drážky a otvory na skříni zařízení slouží k větrání a mají zabezpečit spolehlivý chod zařízení a chránit je před přehřátím. Tyto otvory nikdy nesmí být zakryté, tj. nikdy nepokládejte zařízení na postel ani na pohovku nebo podobný povrch. Tento výrobek nesmí být vestavěn do prostorů, jako jsou knihovny nebo stojany, s výjimkou toho, kdy je zabezpečena dostatečná ventilace nebo jsou dodrženy instrukce výrobce.



**UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek využívá laserový systém. Chcete-li se ujistit, zda používáte tento výrobek správně, prosíme pročtěte si pozorně tuto uživatelskou příručku a ponechte ji si ji pro případnou potřebu v budoucnu. Jestliže bude zařízení vyžadovat údržbu, obraťte se na autorizované servisní centrum. Použití ovládacích prvků, nastavování nebo použití funkcí jiných, než jsou ty zde popsané, vás může vystavit riziku zásahu nebezpečným zářením. Chraňte se před přímým zářením laserového paprsku, nepokoušejte se otevřít kryt, je pod ním viditelné záření. **NEDÍVEJTE SE DO PAPERU.**

### UPOZORNĚNÍ v souvislosti se síťovým kabelem

To znamená, že obvod, ve kterém je zapojený tento spotřebič, napájí jen tento spotřebič a nemá žádné další výstupy a větve. Pro kontrolu si přečtěte specifikace v této uživatelské příručce; Nepřetěžujte zásuvky. Přetížení zásuvek, uvolněné a poškozené zásuvky nebo prodlužovací kabely, roztržené vodiče a poškozená nebo popraskaná izolace vodičů vedou k vzniku nebezpečí. Všechny tyto skutečnosti mohou vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu tohoto zařízení. Jestliže jeví známky poškození nebo opotřebování, je třeba jej odpojit, dále už zařízení nepoužívat a požádat autorizované servisní centrum o výměnu napájecího kabelu. Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo pošlapání. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám, zásuvkám a místu, kde napájecí kabel vychází ze zařízení. Pro odpojení od elektrické sítě vytáhněte zásuvku napájecího kabelu. Při instalaci výrobku se ujistěte, že zásuvka je lehce dostupná.

Toto zařízení je vybaveno baterií nebo akumulátorem.

**Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení:** Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení: Vyjměte starou baterii nebo akumulátor provedením kroků vložení v opačném pořadí. Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí nebo ohrožení zdraví lidí a zvířat, odložte starou baterii nebo akumulátor do k tomu určené nádoby na vyhrazeném sběrném místě. Baterie nebo akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu. Doporučujeme využít k likvidaci baterie nebo akumulátoru zdarma provozované místní systémy recyklace. Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.

**UPOZORNĚNÍ:** Přístroj nesmí být vystavena vodě (kapající nebo stříkající) a nesmí na něj být umístěny předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

## Autorská práva

Je zákonem zakázáno kopírovat, vysílat a šířit použitím kabelu a veřejně přehrávat nebo půjčovat materiály chráněné autorským právem bez povolení. Tento výrobek má funkci ochrany proti kopírování, která byla vyvinuta společností Macrovision. Na některých discích jsou zaznamenány signály ochrany proti kopírování. Při nahrávání nebo přehrávání filmů z takovýchto disků bude slyšet šum. Tento výrobek podléhá technologii ochrany autorských práv, která je chráněna patenty USA a dalšími právy duševního vlastnictví. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a jiné omezené sledování, pokud není jinak autorizováno společností Macrovision corporation. Zpětné inženýrství nebo demontáž jsou zakázány.

SPOTŘEBITELÉ BY MĚLI VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU PLNĚ KOMPATIBILNÍ S TÍMTO VÝROBKEM A MOHOU ZPŮSOBIT NEŽÁDOUCÍ JEVY V OBRAZE. V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ S PROGRESIVNÍM OBRAZEM S 525 NEBO 625 ŘÁDKY, DOPORUČUJEME UŽIVATELI PŘENASTAVIT ROZLIŠENÍ NA „STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ“. V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE NĚJAKÉ DALŠÍ OTÁZKY VZTAHUJÍCÍ SE KE KOMPATIBILITĚ TV ZAŘÍZENÍ S TÍMTO MODELEM (525p A 625p) JEDNOTKY, PROSÍME KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB.

Aby byl přehrávač LG schopen přehrávat přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost formátování disku na [Mastered]. Když je tato možnost nastavena na Live File System, nelze disk použít na přehrávačích LG.

(Mastered / Live File System: Systém formátu disku pro Windows Vista)

## Jak naložit se starým zařízením



1. Jestliže je na výrobku symbol přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá Evropské směrnici 2002/ 96/ ES.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu, prostřednictvím společnosti, které určila vláda nebo místní úřady pro likvidaci takového odpadu.
3. Správná likvidace starého zařízení pomůže chránit životní prostředí a lidské zdraví před možnými negativními vlivy.
4. Jestliže chcete o likvidaci starého zařízení vědět více, kontaktujte prosím svůj městský úřad, společnost spravující takovýto druh odpadu nebo prodejnu, kde jste zařízení koupili.




LG tímto prohlašuje, že tento výrobek (tyto výrobky) je/ jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými opatřeními Směrnice 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.

Evropský zástupce :

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

# Obsah

## 1 Začínáme

- 2 Bezpečnostní informace
- 6 Příprava
- 6 Příslušenství
- 6 Úvod
- 6 – Přehrávatelné disky
- 6 – Zobrazení symbolu 
- 7 – Symboly použité v této příručce
- 7 – Kód země
- 7 Požadovaný přehrávatelný soubor
- 7 – Kompatibilní USB zařízení
- 7 – Náležitost USB zařízení
- 8 – Požadavky na hudební soubory MP3/WMA
- 8 – Požadavky na soubor fotografie
- 8 – Požadavky na soubor DivX
- 9 Dálkové ovládání
- 10 Přední panel
- 10 Zadní panel

## 2 Připojení

- 11 Připojení reproduktorů
- 11 – Připojte reproduktory k zařízení
- 11 Zapojení videa
- 12 Volitelné zapojení vybavení
- 12 – Připojení USB
- 12 – Připojení PORT. IN
- 13 Nastavení
- 13 – Úvodní nastavení jazyka OSD - Optický
- 13 – Pro zobrazení a opuštění nabídky nastavení
- 13 – Jazyk
- 14 – Displej
- 14 – AUDIO
- 14 – Zámek (Rodičovská kontrola)
- 15 – Atd.

## 3 Ovládání

- 16 Základní činnosti
- 16 – Disk/USB Provoz
- 17 Další funkce
- 17 – Zobrazení informací o disku na obrazovce
- 17 – Pro zobrazení nabídky DVD
- 17 – Pro zobrazení titulu DVD
- 17 – Výběr jazyka titulků
- 17 – Přehrávání DVD 1,5 rychlostí
- 18 – Spuštění přehrávání ve zvoleném čase
- 18 – Paměť poslední scény
- 18 – Změna znakové sady ke správnému zobrazení titulků pro DivX® - Volitelné
- 18 – Vytvoření vlastního programu
- 18 – Prohlížení OBRÁZKOVÝCH souborů
- 19 – Prohlížení fotografií jako prezentace
- 19 – Nastavení časovače
- 19 – Dočasné vypnutí zvuku
- 19 – Spořič obrazovky
- 19 – Výběr systému - Volitelné
- 19 – Zobrazení informace o souboru (ID3 TAG)
- 20 Ovládání rádia
- 20 – Poslech rádia
- 20 – Přednastavení rádiových stanic
- 20 – Vymazání všech uložených stanic
- 20 – Zlepšení nekvalitního FM příjmu
- 20 – Prohlížení informací o radiostanici
- 21 Nastavení zvuku
- 21 – Nastavení režimu surround
- 21 Dodatečné ovládání
- 21 – Poslech hudby z přenosného zařízení
- 21 – Nahrávání na USB

## 4 Odstraňování problémů

---

23 Odstraňování problémů

## 5 Příloha

---

- 24 Specifikace
- 25 Údržba
- 25 – Zacházení s jednotkou
- 25 – Poznámky k disku
- 25 Obchodní známky a licence
- 26 Seznam kódu jazyků
- 27 Seznam kódu oblasti

1

2

3

4

5

## Příprava

### Přímý zápis USB


Zapíše hudby z CD na USB zařízení.

### Přenosný vstup


Poslouchajte hudbu z vašeho přenosného přístroje.

## Příslušenství


Zkontrolujte a určete dodané příslušenství.



Dálkové ovládání (1)



Baterie (1)



Video kabel (1)

## Úvod

### Přehrávatelné disky

Toto zařízení přehrává disky DVD±R/ RW a CD-R/ RW, které obsahují audio tituly, nebo soubory DivX, MP3, WMA nebo JPEG. Některé disky DVD±RW/ DVD±R nebo CD-RW/ CD-R nelze na tomto zařízení přehrát kvůli kvalitě nebo stavu disku nebo kvůli vlastnostem záznamového zařízení a authoringového softwaru.



DVD-VIDEO (disk 8cm/12 cm)

Disky s filmy, které lze zakoupit nebo vypůjčit.



DVD±R (disk 8cm/12 cm)

Jen finalizované a v režimu Video.



DVD-RW (disk 8cm/12 cm)

Jen finalizované a v režimu Video.



DVD+R: V režimu video podporuje také dvouvrstvé disky.



DVD+RW (disk 8cm/12 cm)

Jen v režimu video



Audio CD: Hudební CD nebo CD-R/ CD-RW ve formátu zvukového CD, která mohou být zakoupena.

### Zobrazení symbolu

Během provozu se může na displeji objevit symbol "⊗" a označuje, že funkce popsaná v této uživatelské příručce není dostupná na daném DVD video disku.

## Symbole použité v této příručce

DVD a finalizované DVD±R/RW

Soubory DivX

Soubory MP3/WMA, disky Audio CD

Soubory JPG

DVD

MOVIE

MUSIC

PHOTO

## Kód země

Kód země je vytištěn na zadní straně tohoto zařízení. Toto zařízení přehrává jen DVD disky, které jsou označeny stejně jako označení na zadní části zařízení nebo jsou označeny jako „ALL“ (VŠE).

- Většina disků nese značku glóbu s jedním nebo více čísly, která je viditelná na obalu. Toto číslo se musí shodovat s kódem země na vašem zařízení, jinak disk nebude přehrávatelný.
- Pokud se pokusíte přehrát DVD s jiným kódem země, než je na vašem přehrávači, na TV obrazovce se objeví zpráva „Check Regional Code“ (Zkontrolujte kód země).

### ! Poznámka

Označuje speciální poznámky a provozní funkce.

### ⚠ POZOR

Označuje výstrahy pro předcházení možných poškození z důvodu nevhodného použití.

## Požadovaný přehrávatelný soubor

### Kompatibilní USB zařízení

- MP3 přehrávač: MP3 přehrávač s flashovou pamětí.
- USB Flash Drive: Zařízení, která podporují USB 2,0 nebo USB 1,1.
- Funkce USB této jednotky nepodporuje všechna USB zařízení.

### Náležitost USB zařízení

- Zařízení, která vyžadují instalaci dalších programů po připojení přístroje k počítači, nejsou podporována.
- Nevyjímejte USB v průběhu činnosti.
- Z důvodu velké kapacity USB může hledání trvat několik minut.
- K zabránění ztrátě dat, zálohujte všechna data.
- Pokud použijete prodlužovací kabel USB nebo USB HUB, zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
- Souborový systém NTFS není podporován. (podporován je pouze souborový systém FAT (16/32)).
- Tato jednotka není podporována, pokud celkový počet souborů přesahuje 1 000.
- Vnější HDD, uzamčené přístroje nebo typy pevných USB disků nejsou podporovány.
- USB port přístroje nemůže být připojen k PC. Jednotka nemůže být použita jako úschovné zařízení.

1

Začínáme

## Požadavky na hudební soubory MP3/ WMA

Kompatibilita tohoto přehrávače se soubory MP3/ WMA je omezena následovně :

- Vzorkovací frekvence : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Datový tok : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Maximální počet souborů: Méně než 999
- Přípona souboru : ".mp3"/ ".wma"
- Formát souboru na CD-ROM : ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Doporučujeme používat program Easy-CD Creator, který vytváří systém souborů ISO 9660.

## Požadavky na soubor fotografie

Pro kompatibilitu souborů foto s tímto přístrojem platí následující omezení:

- Max. počet pixelů na šířku :  
Normální: 5120 x 3840  
Progresivní JPEG: 2043 x 1536
- Maximální počet souborů: Méně než 999.
- Některé disky nemusejí fungovat z důvodu odlišného formátu záznamu nebo kvůli stavu disku.
- Přípona souboru : ".jpg"
- Formát souboru na CD-ROM : ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET


## Požadavky na soubor DivX

Kompatibilita disku DivX s tímto přehrávačem má následující omezení :


- Dostupné rozlišení : 800 x 600 (Š x V) pixelů
- Název souboru titulků DivX by měl obsahovat do 45-ti znaků.
- Pokud soubor DivX obsahuje znak, který nelze zobrazit, může se místo něj zobrazit "\_".
- Pokud soubor neobsahuje prokládané audio a video, nehraje zvuk nebo není vidět obraz.
- Podporovaný formát souborů DivX : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Podporovaný formát titulků : SubRip (\*.srt/ \*.txt), SAMI (\*.smi), SubStation Alpha (\*.ssa/ \*.txt), MicroDVD (\*.sub/ \*.txt), SubViewer 2.0 (\*.sub/ \*.txt)
- Přehrávatelný formát kodeku : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Přehrávatelný formát zvuku : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Disky formátované v systému souborů Live tento přehrávač nepodporuje.
- Pokud se název videosouboru DivX liší od názvu souborů titulků, nemusí se při přehrávání zobrazit titulky.



## Dálkové ovládání

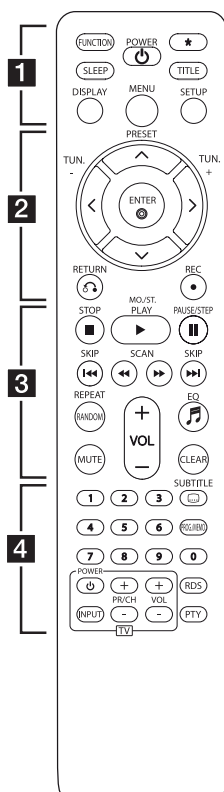

### Instalace baterie



Odstraňte kryt baterie na zadní části dálkového ovládání a vložte jednu (velikost AAA) baterii tak, aby odpovídala polarita  $+$  a  $-$ .

• • • • • **1** • • • • •

**FUNCTION** : Zvolí funkci a vstupní zdroj.

**SLEEP** : Nastavit automatické vypnutí systému ve stanoveném čase.

**POWER** (⏻) : Vypíná a zapíná zařízení, ON (zap.) nebo OFF (vyp.).

★ : Tlačítko není k dispozici pro všechny funkce.

**TITLE** : Jestliže má aktuální DVD disk menu, zobrazí toto menu na obrazovce, tj. menu disku se může zobrazit.

**DISPLAY** : Zobrazuje informace na obrazovce.

**MENU** : Zobrazuje menu na DVD disku.

**SETUP** : Zapíná nebo vypíná zobrazení menu nastavení.

• • • • • **2** • • • • •

**PRESET** (Λ / V) : Vybírá rádiovou stanici.

**TUN. -/+ (</>)** : Naladí požadovanou rádiovou stanici.

Λ / V / </> (nahoru/ dolů/ vlevo/ vpravo): Pohyb v menu zobrazeném na obrazovce.

**ENTER** (⊙) : Potvrzuje výběr volby.

**RETURN** (↶) : Přejech zpět v menu.

**REC** (●) : Záznam.

• • • • • **3** • • • • •

**STOP** (■) : Ukončí přehrávání nebo nahrávání.

**PLAY** (▶), **MO./ST.** : Spustí přehrávání. Zvolí Mono/ Stereo.

**PAUSE/STEP** (⏸) : Pozastavit přehrávání. Přehrávání Frame-by-Frame.

**SKIP** (⏮/▶) : Přejech k další nebo předešlé kapitole/ stopě/ souboru.

**SCAN** (◀◀/▶▶) : Prohledává vpřed nebo vzad.

**REPEAT/ RANDOM** : Volba přehrávacího režimu.

**MUTE** : Vypnutí zvuku.

**VOL (+/-)** (HLASITOST) : Ovládání hlasitosti.

**EQ** (🎵) : Můžete navolit optimální zvuk.

**CLEAR** : Odstraňuje číslo stopy ze seznamu programů.

• • • • • **4** • • • • •

**Číselná tlačítka 0-9** : Vyberou číselnou volbu v menu.

**SUBTITLE** (⌨) : V průběhu přehrávání opakovaně stiskněte **SUBTITLE** (⌨) k volbě požadovaného jazyka titulků.

**PROG./MEMO.** : V režimu CD/ USB můžete vytvářet vlastní playlist.

V režimu FM můžete ukládat rozhlasové stanice.

**Tlačítka ovládání TV** : Ovládání TV. (pouze TV značky LG)

#### Ovládání TV.

Můžete ovládat úroveň hlasitosti, zdroj vstupu a vypínání nebo zapínání TV značky LG. Stiskněte POWER (NAPÁJENÍ) (TV) a stiskněte opakovaně tlačítko PR/CH (+/ -), dokud se TV přijímač nezapne nebo nevypne.

**RDS/ PTY** : RDS (Radio Data System)/ Vyhledá rádio stanice podle typu rádia.


1

Začínáme

1

Začínáme

## Přední panel

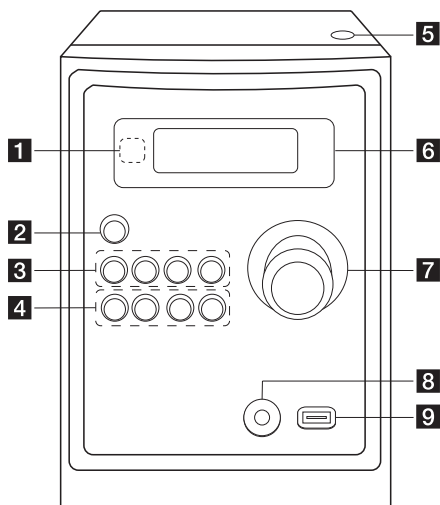

### 1 Čidlo dálkového ovládání

### 2 (Napájení Zap./Vyp.)

### 3 FUNC.

Zvolí funkci a vstupní zdroj.

### EQ

Můžete navolit optimální zvuk.

### ▶/II/PRESET -

Spuštění přehrávání a pozastavení.

Vybere přednastavené číslo rozhlasové stanice.

### ■ STOP/PRESET +

Ukončí přehrávání nebo nahrávání.

Vybere přednastavené číslo rozhlasové stanice.

### 4 PRO./MEMO.

V režimu CD/USB můžete vytvářet vlastní playlist.

V režimu FM můžete ukládat rozhlasové stanice.

### USB REC.

Nahrávání na USB.

### ◀◀(Přeskočit/ hledat)/TUNING -

### ▶▶(Přeskočit/ hledat)/TUNING +

### 5 Příhrádka disku

Využijete jej při vkládání nebo vyjímání CD.

### 6 Okno displeje

### 7 HLASITOST

### 8 Konektor vstupního portu PORT. IN

### 9 USB Port

Po připojení USB zařízení lze přehrávat nebo ukládat zvukové soubory.

### 10 Roztáhněte FM anténu.


Příjem bude nejlepší, pokud budou konec antény vytažen do horizontální přímky.

### 11 konektor VIDEO OUT

### 12 Síťový kabel

### 13 Konektory reproduktoru

## Zadní panel

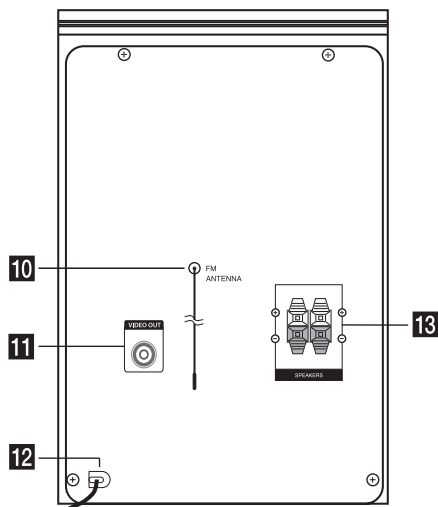


## Připojení reproduktorů

### Připojte reproduktory k zařízení

Kabel k zařízení připojte tak, že stisknete každou plastovou západku k otevření připojovací svorky na jednotce. Zasuňte konec vodiče a uvolněte západku.

Černý proužek každého kabelu zapojte do svorky označené - (mínus) a druhý konec do svorky označené + (plus).




#### ! POZOR

Reproduktory obsahují magnetické části, takže na televizi nebo na monitoru počítače může dojít k deformaci barev. Používejte reproduktory ve vzdálenosti od obrazovky televize nebo od monitoru počítače.

Barva	Reproduktor	Pozice
Červená	Přední	Přední pravý
Bílá	Přední	Přední levý

## Zapojení videa

Připojte konektor VIDEO OUT na jednotce ke konektoru vstupu videa na televizoru pomocí video kabelu.

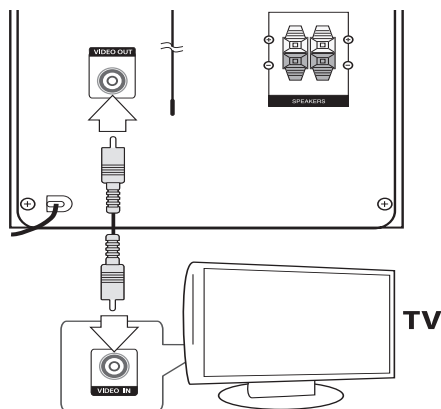

2

Připojení


## Volitelné zapojení vybavení

2

Připojení

### Připojení USB

Připojte USB port pamětového USB (nebo MP3 přehrávače atd.) k USB portu na přední straně jednotky.




#### ! Poznámka

Vyjmutí zařízení USB z jednotky

1. Zvolte jinou funkci / režim nebo dvakrát po sobě stiskněte ■.
2. Vyjmutí zařízení USB z jednotky.

### Připojení PORT. IN

Zapojte výstup přenosného zařízení (MP3 nebo PMP atd.) ke konektoru vstupu PORT. IN.

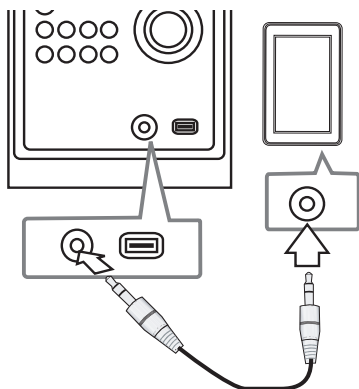

## Nastavení

Pomocí nabídky nastavení lze různě nastavit položky, jako je obraz a zvuk.

Kromě dalších nastavení lze také nastavit jazyk titulků a menu Setup (Nastavení). Podrobnosti o jednotlivých položkách menu Setup (Nastavení).

### Úvodní nastavení jazyka OSD - Optický

Po prvním zapnutí přístroje se na obrazovce televizoru objeví výchozí nabídka nastavení jazyka. Dokončete výchozí nastavení jazyka před použitím přístroje, anglický jazyk bude nastaven jako výchozí jazyk.

1. Pro zapnutí jednotky stiskněte tlačítko **POWER** (⏻). Nabídka nastavení jazyka se objeví na obrazovce.
2. Prostřednictvím tlačítek **Λ/V/</>** zvolte jazyk a poté stiskněte tlačítko **ENTER** (⊙). Na obrazovce se objeví nabídka pro potvrzení.
3. Použijte tlačítko **</>** k volbě [Enter] a poté stiskněte **ENTER** (⊙) pro dokončení nastavení jazyka.

### Pro zobrazení a opuštění nabídky nastavení

1. Zvolte funkci DVD/CD nebo USB stiskem tlačítka **FUNCTION**.
2. Stiskněte tlačítko **SETUP**. Pro zobrazení nabídky [Nastavení].
3. Stiskněte tlačítko **SETUP** nebo **RETURN** (↶) pro opuštění v nabídce [Nastavení].

### O nabídce nápovědy pro nastavení

Nabídka	Tlačítka	Činnosti
▲/▼ Pohyb	Λ/V	Přechod k jiné nabídce.
◀ Náhled	<	Přechod k předešlé úrovni.
▶ Volba	>	Přechod do další úrovně nebo volba nabídky.
↶ Zavřít	RETURN	Pro opuštění nabídky [Nastavení].
⊙ Vstup	ENTER	Pro potvrzení nabídky.

## Jazyk

### OSD

Vyberte jazyk pro menu nastavení a zobrazování informací na obrazovce.

### Zvukový disk/ Diskový podtitul/ Diskový menu

Zvolte Vámi preferovaný jazyk pro audio stopy (zvukový disk), titulky a nabídku disku.

#### [Originál]

Odpovídá původnímu jazyku, ve kterém byl disk nahrán.

#### [Atd.]

Pro volbu jiného jazyka stiskněte numerická tlačítka a poté **ENTER** (⊙) pro zadání 4místného čísla dle kódu v seznamu jazyků na straně 26. Pokud vložíte nesprávný jazykový kód, stiskněte tlačítko **CLEAR**.

#### [Vypnuto (pro titulky disku)]

Vypne zobrazení titulků.

## Displej

### Televizní aspekt

Zvolte si poměr stran zobrazení na základě formátu obrazovky vašeho TV přijímače.

#### [4:3]

Zvolte, jestliže máte připojený standardní TV přijímač 4 : 3.

#### [16:9]

Zvolte, jestliže máte připojený širokouhlý TV přijímač 16 : 9.

### Modus displeje

Pokud si zvolíte poměr stran 4 : 3, budete muset definovat, jak budou na vašem TV přijímači zobrazovány širokouhlé programy a filmy.

#### [Poštovní schránka]

Zobrazuje širokouhlý obraz s dolním a horním okrajem obrazu.

#### [Panscan]

Vyplní celou obrazovku s poměrem stran 4:3, s případným oříznutím obrazu.

## AUDIO

### DRC (Dynamická kontrola rozsahu)

Udrží zvuk čistý, když je hlasitost nastavená na nízké hodnotě (jen Dolby Digital). Nastavte [Zapnuto] zapnutí tohoto efektu.

### Hlasitý

Zvolte [Zapnuto], smísíte karaoke kanály do normálního sterea.

Tato funkce je možná jen s multikanálovým karaoke DVD diskem.

## Zámek (Rodičovská kontrola)

### Úvodní nastavení kódu oblasti

Při prvním použití přístroje musíte nastavit Area Code (Kód oblasti), viz níže.

1. Zvolte nabídku [Zámek] a stiskněte **>**.
2. Stiskněte **>**.  
Pro přístup k možnosti [Zámek] musíte zadat Vámi vytvořené heslo. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **ENTER (⊙)**. Zadejte heslo znovu, poté stiskněte tlačítko **ENTER (⊙)** pro ověření. Pokud učinite před stisknutím tlačítka **ENTER (⊙)**, chybu, stiskněte tlačítko **CLEAR**.
3. Pomocí tlačítka **Λ / V** zvolte první znaky.
4. Stiskněte **>** a zvolte druhý znak pomocí tlačítka **Λ / V**.
5. Pro potvrzení volby Kódu oblasti stiskněte tlačítko **ENTER (⊙)**.

### Klasifikace

Blokuje přehrávání hodnocených DVD v závislosti na jejich obsahu. Ne všechny disky jsou hodnoceny.

1. Zvolte nabídku [Klasifikace] v nabídce [Zámek] a stiskněte **>**.
2. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **ENTER (⊙)**.
3. Zvolte hodnocení od 1 do 8 pomocí tlačítek **Λ / V**.

#### [Klasifikace 1-8]

Hodnocení jedna (1) je nejvíce omezeno a nejméně omezeno je hodnocení (8).

#### [Odemčení]

Pokud si zvolíte odblokování, rodičovská kontrola není aktivní a disky se přehrají celé.

4. Pro potvrzení volby hodnocení stiskněte tlačítko **ENTER (⊙)**.

## Heslo

Můžete nastavit nebo změnit heslo.

1. Zvolte [Heslo] v nabídce [Zámek] a stiskněte **>**.
2. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **ENTER (⊙)**.  
Pro změnu hesla stiskněte tlačítko **ENTER (⊙)** ve chvíli, kdy je možnost [Změna] zvýrazněna. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **ENTER (⊙)**. Zadejte heslo znovu, poté stiskněte tlačítko **ENTER (⊙)** pro ověření.
3. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro odchod z nabídky.

### ! Poznámka

Pokud zapomenete své heslo, můžete jej vymazat za pomoci následujících kroků:

1. Stiskněte **SETUP** na displeji v menu nastavení.
2. Vložte šestimístné číslo "210499" a stiskněte **ENTER (⊙)**. Heslo je vymazáno.

## Volačka

Vložte kód oblasti, jejíž standardy byly použity u poměru DVD video disku, ze seznamu na straně 27.

1. Zvolte [Volačka] v nabídce [Zámek] a stiskněte **>**.
2. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **ENTER (⊙)**.
3. Pomocí tlačítka **Λ / V** zvolte první znaky.
4. Stiskněte **>** a zvolte druhý znak pomocí tlačítka **Λ / V**.
5. Pro potvrzení volby Kódu oblasti stiskněte tlačítko **ENTER (⊙)**.

## Atd.

### Registrace DivX(R)

Poskytujeme vám registrační kód DivX® VOD (Video On Demand), díky němuž si můžete půjčovat a kupovat videa přes službu DivX® VOD. Více informací najdete na visit [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Stiskem **ENTER (⊙)** zobrazíte registrační kód vašeho přístroje.

## Základní činnosti

### Disk/USB Provoz

1. Pomocí tlačítka **Přihrádka disku** vložte disk nebo připojte USB zařízení k portu USB.
2. Zvolte funkci **DVD/CD** nebo **USB** stiskem tlačítka **FUNCTION**
3. Zvolte soubor (nebo stopu/titul), který chcete přehrát stiskem **Λ/V/</>**.

#### ! Poznámka

- V průběhu přehrávání disku nebo USB Flash disku, který obsahuje všechny typy DivX, MP3/WMA a JPEG souborů, si můžete stisknutím tlačítka **MENU** navolit požadovaný typ souboru k přehrávání.
- Přehrávání většiny disků Audio CD a DVD-ROM se spustí automaticky.
- Přístroj automaticky přehraje pouze hudební soubory z USB disků nebo disku (kromě složky).

3

Ovládání

Pro	Proveďte toto
Stop	Stiskněte <b>■</b> .
Přehrávání	Stiskněte <b>▶</b> .
Pauza	Během přehrávání stiskněte <b>  </b> .
Přehrávání Frame-by-Frame	Opakovaně stiskněte <b>  </b> pro přehrávání Frame-by-Frame. (Pouze DVD, DivX)
Přechod na další/předěšlou kapitolu/stopu/soubor	V průběhu přehrávání stiskněte tlačítka <b>◀◀</b> nebo <b>▶▶</b> pro přechod k další kapitole/stopě nebo pro návrat na začátek aktuální kapitoly/stopy. Dvakrát stiskněte krátce tlačítka <b>◀◀</b> pro krok zpět k předěšlé kapitole/stopě.
Umístěte bod pro přehrávání souboru rychle dopředu nebo rychle dozadu.	V průběhu přehrávání stiskněte opakovaně <b>◀◀</b> nebo <b>▶▶</b> pro volbu požadované rychlosti scanování. Stiskem <b>▶</b> pokračujete v přehrávání normální rychlostí.
Opakované nebo náhodné přehrávání	Stiskněte opakovaně <b>REPEAT/RANDOM</b> a současný titul, kapitola nebo stopa bude přehrávána opakovaně nebo náhodně. - Režim náhodného přehrávání: pouze u hudebních souborů.
Zpomalení rychlosti přehrávání	V režimu pozastavení stiskněte tlačítka <b>◀◀</b> nebo <b>▶▶</b> pro volbu požadované rychlosti. (Pouze DVD)



## Další funkce

### Zobrazení informací o disku na obrazovce

Můžete nechat zobrazit různé informace o nahraném disku na obrazovce.

1. Stiskněte **DISPLAY** pro zobrazení různých informací o přehrávání.  
Zobrazené položky se mohou lišit v závislosti od typu disku nebo stavu přehrávání.
2. Můžete vybrat položku stisknutím **^/V** a změnit nebo vybrat nastavení **</>**.

Titul – aktuální číslo titulu/celkový počet titulů.

Kapitola – Číslo aktuální kapitoly/ celkový počet kapitol

Čas – Čas trvání přehrávání.

Vybraný celkový čas aktuálního titulu/souboru.

Audio – Vybraný jazyk zvuku nebo kanál

Podtitul – Vybrané titulky

Stránka – Vybraný úhel/ celkový počet úhlů

Zvuk – Vybraný zvukový režim

#### **Poznámka**

Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu několika sekund, zobrazení zmizí z obrazovky.

### Pro zobrazení nabídky DVD

#### **DVD**

Pokud přehráváte DVD, které obsahuje několik nabídek, můžete zvolit nabídku, která Vám vyhovuje, pomocí tlačítka Nabídka.

1. Stiskněte **MENU**.  
Objeví se nabídka disku.
2. Zvolte nabídku pomocí **^/V/ </>**.
3. Stiskněte tlačítko **ENTER (Ⓞ)** pro potvrzení.

### Pro zobrazení titulu DVD

#### **DVD**

Pokud přehráváte DVD, které obsahuje několik titulů, můžete zvolit titul, který si přejete, pomocí tlačítka Menu (Nabídka).

1. Stiskněte tlačítko **TITLE**.  
Objeví se titul disku.
2. Zvolte nabídku stiskem **^/V/ </>**.
3. Stiskněte tlačítko **ENTER (Ⓞ)** pro potvrzení.

### Výběr jazyka titulků

#### **DVD MOVIE**

Během přehrávání opakovaným stisknutím **SUBTITLE (☺)** vyberte požadovaný jazyk titulků.

### Přehrávání DVD 1,5 rychlostí

#### **DVD**

1,5 rychlost poskytuje možnost prohlížení obrázků a poslechu hudby rychleji než je přehrávání při normální rychlosti.

1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY (▶)** pro přehrání 1,5 rychlostí. Na obrazovce se objeví. "▶X1.5".
2. Opět stiskněte tlačítko **PLAY (▶)** pro opuštění.

## Spuštění přehrávání ve zvoleném čase

### DVD MOVIE

Pro spuštění přehrávání při jakékoli rychlosti u souboru nebo titulu.

1. Během přehrávání stiskněte **DISPLAY**.
2. Stiskněte **Λ / V** pro volbu ikonky času a objeví se "----:--".
3. Vložte požadovanou dobu spuštění v hodinách, minutách a sekundách zleva doprava. Pokud vložíte nesprávná čísla, stiskněte tlačítko **CLEAR** pro smazání vložených čísel. Poté zadejte správná čísla.  
Např. k nalezení scény v 1 hodinu, 10 minut a 20 sekund vložte číselnými tlačítky "11020"
4. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko **ENTER** (⊙). Přehrávání se spustí z navoleného času.

## Paměť poslední scény

### DVD

Toto zařízení si uchovává poslední scénu z posledního přehrávaného disku. Do paměti se uloží místo, kde jste ukončili přehrávání, a tento údaj není vymazán ani vyjmutím disku nebo vypnutím přístroje. Jestliže vložíte disk, ze kterého je uchována poslední scéna, scéna se automaticky zobrazí.

## Změna znakové sady ke správnému zobrazení titulků pro DivX® - Volitelné

### MOVIE

Pokud se v průběhu přehrávání titulků nezobrazují správně, stiskněte a držte tlačítko **SUBTITLE** (☰) po dobu 3 sekund, poté stiskněte **SUBTITLE** (☰) k volbě jiného jazykového kódu dokud se titulky nezobrazí ve správném formátu, poté stiskněte **ENTER** (⊙).

## Vytvoření vlastního programu

### MUSIC

Obsah disku lze přehrát v pořadí, které určíte. Program se vymaže vyjmutím disku.

1. Vyberte požadovaný hudební soubor, poté stiskněte **PROG./MEMO.**, nebo vyberte „♪♪♪“ a poté stiskem **ENTER** (⊙) přidejte hudební soubor do programu.
2. Všechny hudební soubory na disku přidáte výběrem „♪♪♪♪“ a poté stiskem **ENTER** (⊙).
3. Vyberte hudební soubor z programu a stiskem **ENTER** (⊙) spustíte přehrávání programu.
4. Požadovaný hudební soubor odeberete z programu tak, že jej vyberete a stisknete **CLEAR** nebo vyberete ikonu „♪♪♪” a poté stisknete **ENTER** (⊙). Všechny hudební soubory z programu odeberete výběrem „♪♪♪” a poté stiskem **ENTER** (⊙).

### ! Poznámka

Programy se také vymažou pokud disk nebo USB zařízení je vyjmuta, jednotka vypnuta nebo funkce jsou přepnuty na další.

## Prohlížení OBRÁZKOVÝCH souborů



### PHOTO

Toto zařízení může přehrát disky s obrázkovými soubory.


1. Zvolte funkci DVD/CD nebo USB stiskem tlačítka **FUNCTION**.
2. Stiskněte **Λ / V** pro volbu složky, poté stiskněte **ENTER** (⊙).  
Seznam souborů se objeví ve složce. Pokud se nacházíte v seznamu složek a chcete se vrátit k předešlému seznamu složek, použijte tlačítka **Λ / V** na dálkovém ovládání pro zvýraznění **☰**... a stiskněte **ENTER** (⊙).
3. Pokud si přejete prohlédnout konkrétní soubor, stiskněte **Λ / V** pro zvýraznění souboru a stiskněte **ENTER** (⊙) nebo **PLAY** (▶). V průběhu prohlížení souboru můžete stisknout **STOP** (■) pro přechod k předešlé nabídce (Nabídka JPEG).

## Prohlížení fotografií jako prezentace

### PHOTO

1. Použijte  $\wedge / \vee / < / >$  pro označení ikony , potom stiskněte **ENTER** (●), čímž spustíte prezentaci.
2. Rychlost prezentace můžete změnit pomocí tlačítka  $< / >$  při označené ikoně .

### O nabídce nápovědy pro zobrazení prezentace.

Nabídka	Tlačítka	Činnosti
	$\wedge / \vee$	Otáčení obrazu
 Náhled/ Další	$< / >$	Přechod k jiné nabídce
 Zavřít	<b>RETURN</b>	Návrat do menu.
 Skrýt	<b>ENTER</b>	Pro skrytí nabídky nápovědy

## Nastavení časovače

Stiskněte jednou nebo vícekrát **SLEEP** a vyberte dobu od 10 do 180 minut, po kterých se přehrávač vypne.


Pro zrušení funkce spánek, stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP** dokud se neobjeví "SLEEP 10", poté ještě jednou stiskněte tlačítko **SLEEP** dokud se nezobrazí "SLEEP 10".

### ! Poznámka

- Můžete zkontrolovat zbývající čas před tím, než se jednotka vypne.
- Stiskněte tlačítko **SLEEP**. Na displeji se zobrazí zbývající čas do vypnutí přístroje.

## Dočasné vypnutí zvuku

Stiskněte **MUTE** pro ztišení zařízení.

Lze ztlumit zvuk, například pokud potřebujete přijmout telefonický hovor, v okně displeje se zobrazí .

## Spořič obrazovky

Spořič obrazovky se aktivuje, když necháte zařízení v režimu Zastaveno na pět minut.

## Výběr systému - Volitelné

Musíte zvolit vhodný režim systému vašeho televizoru. Pokud se v okně displeje zobrazí „NO DISC“ (Žádný disk), stiskněte a přidržte **PAUSE/STEP (II)** na déle než pět sekund, poté můžete vybrat souborový systém. (AUTO/ PAL/ NTSC)

## Zobrazení informace o souboru (ID3 TAG)

Informace ID3 TAG ze souborů MP3 lze zobrazit jen v případě disků, opakovaným stiskem **DISPLAY**.

## Ovládání rádia

### Poslech rádia

1. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** dokud se neobjeví FM v okně obrazovky.  
Je nalazena posledně přijímaná stanice.
2. Stiskněte a přidržte **TUN. +/-** na přibl. 2 sekundy, dokud se nezačne měnit údaj frekvence, poté tlačítko uvolněte. Scanování se zastaví když zařízení naladí stanici.

Nebo

Stiskněte opakovaně **TUN. +/-**.

3. Nastavte hlasitost otočením **VOLUME** na předním panelu nebo opakovaným stiskem **VOL +/-** na dálkovém ovládacím.

### Přednastavení rádiových stanic

Můžete přednastavit 50 stanic pro FM.

Než zahájíte ladění stanic, ujistěte se, že je hlasitost nastavena na nízkou úroveň.

1. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** dokud se neobjeví FM v okně obrazovky.
2. Zvolte požadovanou frekvenci stiskem **TUN. +/-**.
3. Stiskněte **PROG./MEMO.** a přednastavte počet, který se zobrazí v okně displeje.
4. Stiskněte **PRESET ^/V** pro volbu předvoleného počtu čísel, které si přejete.
5. Stiskněte **PROG./MEMO.**  
Stanice je uložena.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
7. Pro poslech dané stanice stiskněte **PRESET ^/V**.

### Vymazání všech uložených stanic

1. Stiskněte a držte **PROG./MEMO.** po dobu dvou sekund.  
Na displeji DVD přehrávače se rozsvítí ERASE ALL (VYMAZAT VŠE).
2. Stiskněte **PROG./MEMO.** a vymažete všechny uložené rozhlasové stanice.

### Zlepšení nekvalitního FM příjmu

Na dálkovém ovládacím stiskněte **PLAY (▶), MO./ST.** Toto má za následek změnu volby kanálů ze sterea na mono a obvykle zlepšení příjmu.

### Prohlížení informací o radiostanici

FM tuner je vybavený systémem RDS (Radio Data System) (Systém údajů o stanici), který zobrazuje informace o aktuální rozhlasové stanici. Stiskněte opakovaně **RDS** pro zobrazení všech možností typů informací.

PS (Název stanice)	Název stanice se zobrazí na displeji.
PTY (Rozpoznání typu programu)	Název typu programu (např. Jazz nebo Zprávy) se zobrazí na displeji.
RT (Radiotext)	Textová zpráva obsahující speciální informace z vysílání stanice. Text může běžet po displeji.
CT (Čas řízení stanic)	Zobrazuje datum a čas, který vysílá a řídí radiostanice.

Můžete vyhledat rádio stanice podle typu programu stisknutím tlačítka **RDS**. Displej zobrazí poslední používané PTY. Stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko **PTY** pro zvolení Vámi preferovaného typu programu. Stiskněte a podržte tlačítko **</>**. Tuner začne vyhledávat automaticky. Hledání se zastaví, když je stanice nalezena.

## Nastavení zvuku

### Nastavení režimu surround

Systém má číselné údaje přednastavené na okolní zvukové pole. Můžete zvolit požadovaný mód zvuku prostřednictvím **EQ** (🎧).

Zobrazené položky ekvalizéru se mohou lišit v závislosti na zvukových zdrojích a efektech.

NA DISPLEJI	Popis
AUTO EQ	Nastaví ekvalizér do režimu, který je nejpodobnější žánru uvedenému v ID3 tagu hudebního souboru MP3.
POP CLASSIC ROCK	Tento program propůjčuje zvuku entuziastickou atmosféru, která vám dává pocit, že jste na skutečném rockovém, popovém nebo klasickém koncertě.
BASS BLAST	V průběhu přehrávání zesiluje efekty výšek, basů a efekt surround soundu.
BYPASS	Můžete si vychutnávat zvuk bez efektů ekvalizéru.

#### ! Poznámka

Po změně vstupu může být nutné provést reset prostorového zvuku, někdy je toto nutné provést i po změně zvukové stopy.

## Dodatečné ovládání

### Poslech hudby z přenosného zařízení

Tento přístroj může přehrávat hudbu z mnoha typů přenosných přehrazačů nebo vnějších zařízení. (Viz strana 12)

1. Připojte přenosné zařízení ke konektoru PORT. IN na jednotce.
2. Stiskem tlačítka **⏻ (Spínač)** zapněte zařízení.
3. Stisknutím tlačítka **FUNC.** na přístroji nebo tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovladači zvolte funkci PORTABLE.
4. Zapněte externí zařízení a spusťte přehrávání.

### Nahrávání na USB

1. Připojte USB k jednotce.
2. Stisknutím tlačítka **FUNC.** na přístroji nebo tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovladači zvolte jednu z funkcí.

Zápis jedné stopy - Můžete nahrávat na USB po přehrávání Vámi požadovaného souboru.

Zápis všech stop - Můžete nahrávat na USB po zastavení.

Zápis seznamu programu - Po přechodu na naprogramovaný seznam jej můžete nahrát na USB. (Pouze AUDIO CD)

3. Stiskem **USB REC.** na jednotce nebo **● REC** na dálkovém ovládání spustíte nahrávání.
4. Pro zastavení nahrávání stiskněte **■**.

### ! Poznámka

- Můžete zkontrolovat na obrazovce procentní rychlost zápisu USB v průběhu nahrávání. (Pouze MP3/WMA CD)
- V průběhu zápisu MP3/WMA není žádný zvuk.
- Při zastavení zápisu v průběhu přehrávání byl soubor do této doby nahrán a uložen. (Pouze AUDIO CD)
- V průběhu nahrávání na USB neodpojujte zařízení USB ani nevypínete jednotku. V opačném případě může dojít k vytvoření neúplného souboru, který nebude možné odstranit na počítači.
- Pokud zápis na USB nepracuje, zobrazí se na obrazovce zprávy jako "NO USB" (Žádné USB), "ERROR" (Chyba), "USB FULL" (USB je plné) nebo "NO REC" (Žádný zápis)
- Přístroj pro čtečku paměťových karet nebo externí HDD nemůže být použit pro zápis na USB.
- Pokud nahráváte po dlouhou dobu (okolo 2 hodin), soubor je nahráván rychlostí.
- Pokud je vložen disk CD-G, nelze přehrávat z USB.
- Nelze nahrát více než 999 souborů.
- Číslo souboru se ukládá automaticky.
- Bude uloženo následovně.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Další zdroje*
<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── . ├── . └── .           </pre>	<pre> FILE_REC ├── ABC(Název souboru) ├── DEF(Název souboru) ├── . ├── . └── .           </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD_001 ├── AUD_002 ├── . ├── . └── .           </pre>

\* : TUNER, PORTABLE a podobně.

Neoprávněné pořízování kopií chráněných materiálů, například počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových nahrávek, může znamenat porušení autorských práv a může také být trestným činem. Tento přístroj nesmí být k těmto účelům využíván.

**Budte zodpovědní**  
**Respektujte autorská práva**

## Odstraňování problémů

PROBLÉM	ODSTRANĚNÍ
Bez napájení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky ve zdi.</li> </ul>
Žádný obraz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na televizním přijímači vyberte vhodný režim vstupu videa, takže obraz z přehrávače DVD se zobrazí na televizní obrazovce.</li> <li>• Připojte video kabely až na doraz do konektorů přístroje a TV.</li> </ul>
Žádný zvuk nebo slabý zvuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyberte správný režim vstupu, aby se začal přehrávat zvuk.</li> <li>• Audio kabely připojte řádně na přípojovací koncovky.</li> <li>• Poškozené audio kabely nahraďte novými.</li> </ul>
DVD/ CD se nepřehrává	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vložte disk, který lze přehrát. (zkontrolujte typ disku, barevný systém a kód země).</li> <li>• Vložte disk.</li> <li>• Disk vložte označenou nebo potištěnou stranou směrem nahoru.</li> <li>• Zadejte heslo nebo změňte stupeň hodnocení disku.</li> </ul>
Rušivý zvuk při přehrávání disku DVD nebo CD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Očistěte povrch disku pomocí měkké látky.</li> <li>• Přesuňte přístroj a další komponenty dále od TV.</li> </ul>
Nelze správně naladit rozhlasové stanice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte připojení antény a je-li to třeba, změňte její polohu.</li> <li>• Naladte rozhlasovou stanici manuálně.</li> <li>• Naladte a uložte rozhlasové stanice viz strana 20.</li> </ul>
Dálkové ovládání nepracuje správně.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dálkový ovladač není namířen na čidlo dálkového ovládání na přístroji. Namiřte dálkový ovladač na čidlo dálkového ovládání na přístroji.</li> <li>• Dálkové ovládání je příliš daleko od jednotky. Použijte dálkové ovládání v rozmezí 23 stop (7 m).</li> <li>• Mezi dálkovým ovladačem a přehrávačem DVD je překážka. Odstraňte překážku.</li> <li>• Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité. Vyměňte baterie za nové.</li> </ul>

## Specifikace


Obecně	
Zdroj napájení	Viz štítek na přístroji.
Spotřeba energie	Viz štítek na přístroji.
Rozměry	1,7 kg
Vnější rozměry (Š x V x H)	150 x 207 x 217 mm
Provozní podmínky Teplota	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F) Provozní stav: horizontální
Pracovní vlhkost	5 % - 85 %

Tuner	
FM rozsah ladění	87,5 – 108,0 MHz nebo 87,50 – 108,00 MHz

Zesilovač	
Výstupní výkon	5 W + 5 W
T.H.D	0,50 %

Vstupy/Výstupy	
VIDEO OUT	1,0 V (p-p), 75 Ω, sync negativní, konektor RCA x 1

DVD/CD	
Frekvenční přenos	100 Hz - 18 kHz
Odstup signál šum	60 dB
Dynamický rozsah	55 dB

USB	
Verze USB	USB 2,0 nebo USB 1,1
Napájení sběrnice	DC 5 V  500 mA

Reproduktory	
Typ	1 Způsoby 1 reproduktory
Impedance	6 Ω
Jmenovitý vstupní výkon	5 W
Max. vstupní výkon	10 W
Čisté rozměry (Š x V x H)	132 x 207 x 156 mm
Čistá hmotnost (1EA)	1,11 kg

- Design a specifikace podléhají změně bez předcházejícího upozornění.



# Údržba

## Zacházení s jednotkou

### Při přepravě jednotky

Uchovejte prosím originální přepravní krabici a obalový materiál. Pokud potřebujete přepravit jednotku pro maximální ochranu opět zabalte jednotku tak, jak byla originálně zabalena ve výrobně.

### Uchovávejte vnější povrchy čisté

Nepoužívejte prchavých kapalin jako je insekticidní sprej u jednotky.

Otírání pod silným tlakem může poškodit povrch.

Nenechávejte gumové nebo plastové výrobky v blízkosti jednotky po dlouhou dobu.

### Čištění jednotky

Pro čištění přehrávače použijte měkký, suchý hadřík. Pokud jsou povrchy silně znečištěné, použijte měkký hadřík jemně namočený v jemném čisticím roztoku. Nepoužívejte silných rozpouštědel jako je alkohol, benzen nebo ředidel, protože ty mohou poškodit povrch jednotky.

### Údržba jednotky

Jednotka je hi-tech, přesné zařízení. Pokud optické snímáčí čočky a části hnacího kotouče jsou znečištěné nebo poškrábané, kvalita obrazu může být zhoršena. Pro bližší informace se prosím obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko.

## Poznámky k disku

### Zacházení s disky

Nedotýkejte se přehrávatelné strany disku.

### Uložení disků

Po přehrávání uložte disk zpět do obalu. Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla a nikdy jej nenechávejte v zaparkovaném autě vystaveném přímému slunečnímu záření.

### Čištění disků

Nepoužívejte silných rozpouštědel jako je alkohol, benzen, ředidlo, komerčně dostupné čističe nebo antistatický sprej určený na starší vinylové desky.

## Obchodní známky a licence



Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou registrované obchodní známky Dolby Laboratories.



"DVD Logo" je obchodní známkou společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DivX je registrovaná obchodní známka DivX, Inc. použitá na základě licence.

## Seznam kódu jazyků

Tento seznam použijte k vložení požadovaného jazyka pro následující výchozí nastavení: Zvuk disku, Titulky disku, Menu disku.

Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód
Afarština	6565	Francouzština	7082	Litevština	7684	Sindhština	8368
Afrikánština	6570	Fříština	7089	Makedonština	7775	Sinhálština	8373
Albánština	8381	Galicijština	7176	Malgaština	7771	Slovenština	8375
Amharština	6577	Gruzínština	7565	Malajština	7783	Slovinština	8376
Arabština	6582	Němčina	6869	Malajálámština	7776	Španělština	6983
Arménština	7289	Řečtina	6976	Maorština	7773	Súdánština	8385
Ásámština	6583	Grónština	7576	Maráthí	7782	Svahilština	8387
Ajmarština	6588	Guaraní	7178	Moldavština	7779	Švédština	8386
Azerbajdžánština	6590	Gudžaráť	7185	Mongolština	7778	Tagalog	8476
Baškirština	6665	Hauština	7265	Naurština	7865	Tádžičtina	8471
Baskičtina	6985	Hebrejština	7387	Nepálština	7869	Tamilština	8465
Bengálština, bangladéština	6678	Hindština	7273	Norština	7879	Telugština	8469
Bhútánština	6890	Maďarština	7285	Urijština	7982	Thajština	8472
Bihárština	6672	Islandština	7383	Panžábština	8065	Tonžština	8479
Bretonština	6682	Indonéština	7378	Paštština, paštunština	8083	Turečtina	8482
Bulharština	6671	Interlingua	7365	Perština	7065	Turkmenština	8475
Barmština	7789	Irština	7165	Polština	8076	Twišťina	8487
Běloruština	6669	Italština	7384	Portugalština	8084	Ukrajínština	8575
Čínština	9072	Japonština	7465	Portugalština	8084	Urdština	8582
Chorvatština	7282	Kannadština	7578	Kečujština	8185	Uzbečtina	8590
Čeština	6783	Kašmírština	7583	Rétorománština	8277	Vietnamština	8673
Dánština	6865	Kazaština	7575	Rumunština	8279	Volapük	8679
Holandština	7876	Kyrgyzština	7589	Ruština	8285	Velština	6789
Angličtina	6978	Korejština	7579	Samojština	8377	Volořtina	8779
Esperanto	6979	Kurdština	7585	Sanskrt	8365	Xhoština	8872
Estonština	6984	Laoština	7679	Skotská gaelština	7168	Jidiš	7473
Faerština	7079	Latina	7665	Srbština	8382	Jorubština	8979
Fidžijština	7074	Lotyšťina	7686	Srbochorvatština	8372	Zulština	9085
Finština	7073	Lingala	7678	Šonština	8378		

## Seznam kódu oblasti

Z tohoto seznamu vyberte kód země.

Země	Kód	Země	Kód	Země	Kód	Země	Kód
Afghánistán	AF	Fidži	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentina	AR	Finsko	FI	Mongolsko	MN	Slovenská republika	SK
Austrálie	AU	Francie	FR	Maroko	MA	Slovinsko	SI
Rakousko	AT	Německo	DE	Nepál	NP	Jižní Afrika	ZA
Belgie	BE	Velká Británie	GB	Nizozemí	NL	Jižní Korea	KR
Bhútán	BT	Řecko	GR	Nizozemské Antily	AN	Španělsko	ES
Bolívie	BO	Grónsko	GL	Nový Zéland	NZ	Srí Lanka	LK
Brazílie	BR	Hongkong	HK	Nigérie	NG	Švédsko	SE
Kambodža	KH	Maďarsko	HU	Norsko	NO	Švýcarsko	CH
Kanada	CA	Indie	IN	Omán	OM	Tchajwan	TW
Chile	CL	Indonésie	ID	Pákistán	PK	Thajsko	TH
Čína	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turecko	TR
Kolumbie	CO	Itálie	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamajka	JM	Filipíny	PH	Ukrajina	UA
Kostarika	CR	Japonsko	JP	Polsko	PL	Spojené státy	US
Chorvatsko	HR	Keňa	KE	Portugalsko	PT	Uruguay	UY
Česká republika	CZ	Kuvajt	KW	Rumunsko	RO	Uzbekistán	UZ
Dánsko	DK	Libye	LY	Ruská federace	RU	Vietnam	VN
Ekvádor	EC	Lucembursko	LU	Saudská Arábie	SA	Zimbabwe	ZW
Egypt	EG	Malajsie	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maledivy	MV				
Etiopie	ET	Mexiko	MX				

