

© Vodafone Group 2008. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.

P/N : MMBB0314401 (1.0) H



## Ръководство за потребителя **LG KS360**



БЪЛГАРСКИ


Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700 -1-5454

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Bluetooth QD ID B014200

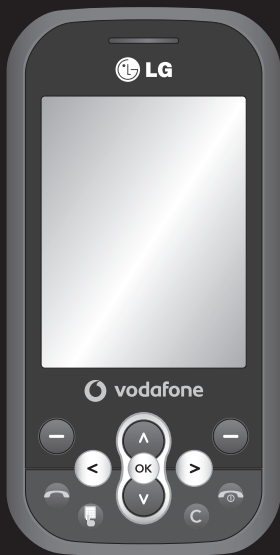

Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.

# KS360 Ръководство за потребителя

| БЪЛГАРСКИ

Поздравления за покупката на  
усъвършенствания и компактен  
мобилен телефон KS360 от LG,  
разработен за работа с най-новата  
цифрова технология за мобилни  
комуникации.



#### Изхвърляне на стария уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да се предотвратят потенциалните отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се свържете с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, където сте закупили продукта.

НАСТРОЙКА	01
ВАШИЯТ ЕКРАН В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ	02
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ	03
БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ	04
ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ	05
VODAFONE LIVE!	06
НАСТРОЙКИ	07
АКСЕСОАРИ	08

# Съдържание

## УКАЗАНИЯ

Указания за безопасна и ефикасна  
употреба ..... 8

## 01 НАСТРОЙКА

Запознаване с телефона ..... 16

Изглед в отворено положение ..... 17

Инсталиране на SIM картата и  
батерията ..... 19

Карта с памет ..... 23

Инсталиране на карта с памет ..... 23

Изваждане на карта с памет ..... 23

Форматиране на карта с памет ..... 23

Карта на менюто ..... 24

## 02 ВАШИЯТ ЕКРАН В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

Вашият екран в режим на  
готовност ..... 25

Лента на състоянието ..... 25

## 03 ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Повиквания ..... 26

Извършване на повикване ..... 26

Извършване на повикване от  
контактите ..... 26

Отговаряне и отхвърляне на  
повиквания ..... 26

Регулиране на силата на звука при  
разговор ..... 27

Бързо набиране ..... 27

Преглед на регистъра на  
повикванията ..... 27

Използване на прехвърляне на  
повикванията ..... 28

Използване на блокиране на  
повикванията ..... 29

Смяна на настройките за  
повикване ..... 29

**Контакти ..... 31**

Търсене на контакт ..... 31

Добавяне на нов контакт ..... 31

Опции за контакт ..... 31

Добавяне на контакт към група ..... 32

Преименуване на група ..... 32

Добавяне на снимка към контакт .. 33

Копиране на контактите от вашата

SIM карта ..... 33

Изтриване на всички контакти ..... 33

Преглед на информация ..... 34

**Съобщения ..... 35**

Съобщения ..... 35

Изпращане на съобщение ..... 35

Въвеждане на текст ..... 36

Режим на въвеждане на текст с  
клавиатурата ..... 36

Настройка на имейл .....	36	<b>Видео камера.....</b>	<b>46</b>
Изпращане на имейл с новия ви акаунт .....	37	Заснемане на бърз видеоклип .....	46
Използване на менюто за Пощенски картички.....	37	След като сте заснели видеоклипа.....	46
Папки за съобщения.....	37	Запознаване с визъора .....	47
Управление на съобщенията.....	38	Използване на бързите настройки .....	47
Използване на шаблони.....	39	Гледане на записаните видеоклипове.....	47
Смяна на настройките за текстово съобщение .....	40	Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип .....	47
Смяна на настройките за мултимедийно съобщение.....	40	<b>MP3 плейър.....</b>	<b>48</b>
Смяна на настройките за имейл ...	41	MP3 плейър.....	48
Смяна на другите настройки .....	42	Прехвърляне на музика в телефона.....	48
<b>04 БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ</b>		Изпълнение на песен .....	48
<b>Камера .....</b>	<b>43</b>	Използване на опции при изпълнение на музика.....	49
Заснемане на бърза снимка .....	43	Създаване на списък за изпълнение .....	49
Преди да сте направили снимка ...	43	Възпроизвеждане на списък.....	50
След като сте направили снимка ..	44	Редактиране на списък за изпълнение .....	50
Използване на бързите настройки .....	44	Изтриване на списък за изпълнение .....	51
Смяна на размера на изображението.....	45		
Гледане на записаните снимки.....	45		
Задаване на снимка като фон или като картинен ИД.....	45		

# Съдържание

<b>FM радио</b> .....	<b>52</b>	<b>Игри и приложения</b> .....	<b>61</b>
Използване на радиото .....	52	Игри и приложения .....	61
Търсене на станции.....	52	Играене на игра .....	61
Нулиране на канали .....	53	Преглед на приложения .....	61
Слушане на радио .....	53	Смяна на мрежовия профил.....	61
<b>Моите Файлове</b> .....	<b>54</b>	<b>05 ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ</b>	
Изображения.....	54	<b>Органайзер и инструменти</b> .....	<b>62</b>
Меню на опциите за		Добавяне на събитие в	
изображения .....	54	календара .....	62
Изпращане на снимка .....	55	Редактиране на събитие в	
Организиране на изображения.....	56	календара .....	63
Изтриване на изображение .....	56	Споделяне на събитие от	
Изтриване на множество		календара .....	63
изображения .....	56	Добавяне на бележка .....	63
Създаване на слайдшоу .....	56	Настройка на алармата .....	64
Звуци .....	57	Използване на гласов запис .....	64
Използване на звук.....	57	Записване на гласова бележка .....	64
Видеоклипове .....	57	Изпращане на гласов запис.....	65
Гледане на видеоклип.....	57	Използване на калкулатора .....	65
Използване на опции при спрян		Използване на хронометър.....	65
пауза видеоклип .....	58	Преобразуване на единица .....	66
Изпращане на видеоклип .....	58	Добавяне на град към световния	
Меню с опции за видеоклип .....	58	часовник .....	66
Документи .....	59	SIM услуги .....	66
Преглед на документ.....	59		
Други.....	60		
Външна памет .....	60		



## 06 VODAFONE LIVE!

Vodafone live! .....	67
Достъп до уеб .....	67
Добавяне на показалци и достъп до показалците .....	67
Достъп до записана страница .....	68
Преглед на хронологията на браузъра.....	68
Смяна на настройките на уеб браузъра.....	68

## 07 НАСТРОЙКИ

Настр. ....	69
Смяна на профили .....	69
Персонализиране на профилите ..	69
Промяна на датата и часа .....	69
Смяна на езика .....	69
Смяна на настройките за защита..	70
Смяна на настройките на дисплея .....	70
Използване на самолетен режим ..	71
Нулиране на телефона .....	71
Преглед на състоянието на паметта.....	71
Смяна на Bluetooth настройките ...	72
Смяна на настройките за свързване .....	72

Сдвояване с друго Bluetooth устройство.....	73
Използване на Bluetooth слушалка .....	73
Използване на телефона като устройство с външна памет .....	74
Прехвърляне на файл в телефона.....	74
Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth .....	75

## 08 АКЕСОАРИ

Акcesoари.....	77
Мрежова услуга .....	78
Технически данни .....	78
Общи .....	78
Температура на околната среда....	78

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

## Излагане на радиочестотна енергия

### ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е приемник и предавател на радиовълни. То е конструирано и произведено да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестоти (RF), препоръчани от международните указания (ICNIRP). Тези лимити са част от подробните указания и установяват позволените нива на радиочестотна енергия за общото население. Указанията са разработени от независими научни организации чрез периодични и цялостни оценки на научни изследвания. Указанията включват значителен буфер за безопасност, което гарантира безопасността на всички лица, независимо от възрастта и здравното състояние.

Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва в единица, наречена Специфична скорост на поемане или SAR. Лимитът за SAR, посочен в международните изисквания, е  $2.0 \text{ W/kg}^*$ . Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартните позиции на ползване, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички тествани честотни ленти. Въпреки че SAR се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното SAR за устройството при работа може да бъде под тази максимална стойност. Това е защото устройството е предназначено за работа при множество нива на мощност, при което използва само мощността, необходима за достигане на определената мрежа. Общо взето колкото сте по-близо до предавателна станция, толкова по-ниска е предавателната мощност на устройството. Преди даден модел телефон да излезе на пазара е необходимо да се демонстрира съответствие на европейска директива R&TTE.

Една от изключително важните изисквания на директивата е защитата на здравето и безопасността на потребителя и всички други лица.

Най-високата стойност за SAR за това устройство при тестване за употреба в близост до ухото е 0.489 W/kg.

Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се носи на тялото с чанта или колан, те не бива да съдържат метал и трябва да позиционират продукта поне на 1,5 см от тялото. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Най-високата стойност за SAR за това устройство при тестване за употреба в близост до тялото е 0.949 W/kg.

\* Лимитът за SAR за мобилни устройства, използвани от лица е 2,0 вата/килограм (W/kg) на средно 10 грама телесна тъкан. Указанията включват значителен буфер за безопасност за допълнителна защита на хората и компенсация на колебания в измерването. Стойностите за SAR могат да се различават в зависимост от националните изисквания и мрежовата лента.

За информация за SAR в други региони проверете информацията за продукта на [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## **Информация за FCC SAR**

Вашият мобилен телефон е също разработен, за да отговаря на изискванията за излагане на радиочестотно лъчение, установени от Федералната комисия по комуникациите (САЩ) и индустриалните стандарти на Канада. Тези изисквания поставят

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

ограничение на SAR от 1,6 W/kg средно на 1 грам телесна тъкан. Най-високата стойност на SAR за този модел телефон при стандартна сертификация на продукта е е 0.729 W/kg и при правилно носене на тялото е 0.692 W/kg.

Освен това, това устройство е тествано за стандартно носене на тялото, при което задната част на телефона е на разстояние 0,79 инча (2 см) от тялото.

За да се спазват изискванията на FCC за излагане на радиочестоти, необходимо е минимум разстояние от 0,79 инча (2 см) между тяло на потребителя и задната част на телефона.

## \* FCC забележки и предупреждения

### Бележка!

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е обект на следните условия:

(1) Устройството да не причинява вредна интерференция и

(2) Това устройство трябва да приеме всяка подавана интерференция, включително такава, която може да доведе до нежелано функциониране.

### Внимание!

Смяна на модификациите, която не е изрично одобрена от производителя, може да нулира правото на потребителя да ползва устройството.

## Грижа за продукта и поддръжка

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон. Използването на други типове може да направи невалидни всички споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да бъде опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.

- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

## Ефикасна операция на телефона Болници

### Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

### Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържа минимална дистанция от 15 см между мобилния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне потенциална интерференция с пейсмейкъра. За да постигнете това, използвайте телефона на противоположното ухо на пейсмейкъра и не го носете в джоб на гърдите.

Изключете мобилното си устройство, когато това бъде поискано в болници, клиники и други заведения за здравни грижи. Тези изисквания са предназначени за предотвратяване на възможни интерференции с чувствителните медицински уреди.

### Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.

- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до път.

### **Внимавайте да не повредите слуха си**

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

### **Стъклени части**

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен представител.

### **Взривоопасна среда**

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

## В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите в самолет.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откочени, могат да доведат до опасност от задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата и.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.



- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изважайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.

# Запознаване с телефона

## Бутон за сила на звука

- **В режим на готовност:** контролира силата на тона на звънене.
- **По време на повикване:** контролира силата на звука на приемника.

Главен екран

Клавиш ОК

Ляв програмируем  
клавиш

Използва се за  
директно влизане в  
меню.

Клавиш за  
повикване

Набира телефонен  
номер и отговаря  
на повикване.

Клавиш за  
тъчпада

Активирайте тактилния екран,  
като натиснете клавиша.

Клавиши за навигация

- **В менюто:** Навигация между  
менютата.



Зарядно  
устройство,  
кабел,  
конектор за  
устройство  
за свободни  
ръце

Слот за карта  
с памет

Камера

Десен програмируем клавиш  
Използва се за директно влизане във  
Vodafone live!

Клавиш за край/включване  
Прекратява или отхвърля повикване.  
Включва/изключва телефона. Връща  
се към екран в режим на готовност,  
когато използвате менюто.

Клавиш за изтриване  
Изтрива знак с всяко натискане.  
Използвайте този клавиш, за да се  
върнете към предишния екран.

# Изглед в отворено положение

## Ляв програмируем клавиш/Десен програмируем клавиш

Изпълнява функцията, обозначена в долната част на дисплея.

- Ляв програмируем клавиш: Използва се за директно влизане в меню.
- Десен програмируем клавиш: Използва се за директно влизане във Vodafone live! или за назад към предишно меню.



01

02

03

04

05

06

07


08

## Изглед в отворено положение



# Инсталиране на SIM картата и батерията

- 1 Сваляне на капака на батерията**  
Натиснете лостчето за освобождаване на капачето на батерията. Капакът на батерията се изважда лесно.



- 2 Изваждане на батерията**  
Повдигнете долния ръб на батерията и я извадете внимателно от отделението за батерията.



**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не вадете батерията, когато телефонът е включен, тъй като това може да повреди телефона.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Инсталиране на SIM картата и батерията

## 3 Инсталиране на SIM картата

Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да отстраните SIM картата, извадете я от гнездото от горния край.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не поставяйте SIM картата, когато клавиатурата е отворена, тъй като това може да повреди вашия телефон и SIM карта.




#### 4 Поставяне на батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.

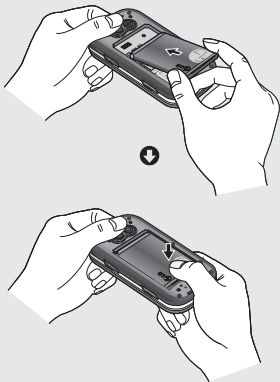

#### 5 Поставяне на капака на батерията отново

Поставете долната част на капака на батерията и натиснете, докато щракне на мястото.

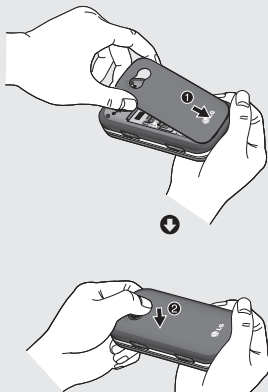

01

02

03

04

05

06

07

08

# Инсталиране на SIM картата и батерията

## 6 Зареждане на телефона

Издърпайте капачето на гнездото за зарядно устройство от страни на вашия KS360, за да го отворите. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият KS360 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението “Напълно зареден”.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност. Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.





# Карта с памет

## Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет.

**СЪВЕТ!** Картата с памет е аксесоар по избор.

Отворете слота за карта с памет. Плъзнете картата с памет в капака на слота, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.



## Изваждане на карта с памет

Отворете капака и внимателно извадете картата с памет, като внимателно я притиснете към телефона и я освободите бързо, както е показано на следната фигура:



## Форматиране на карта с памет

Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Настройки**. След това изберете **Настройки на телефона**.
- 2 Изберете **Състояние памет и Външна памет**.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При форматирането на картата с памет цялото съдържание ще бъде изтрито. Ако не искате да загубите данните от картата с памет, първо ги архивирайте.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Карта на менюто



## Игри

- 1 Изтегляне на игри



## Vodafone live!

- 1 Начална страница
- 2 Показалци
- 3 Въведете адрес
- 4 Хронология
- 5 Записани страници
- 6 Настройки
- 7 Информация:
- 8 Новини
- 9 Спорт



## Приложения

- 1 Приложения



## Камера

- 1 Фотоапарат
- 2 Видео камера



## Съобщения

- 1 Ново съобщение
- 2 Входящи
- 3 Имейл кутия
- 4 Чернови
- 5 Изходящи
- 6 Изпратени
- 7 Преслушване на гласова поща
- 8 Инфо съобщения
- 9 Шаблини
- 0 Настройки



## Мои неща

- 1 Изображения
- 2 Звуци
- 3 Видеозаписи
- 4 Документи
- 5 Други
- 6 Външна памет



## Организатор и инс..

- 1 Будилник
- 2 Календар
- 3 Бележка
- 4 Гласов запис
- 5 Калкулатор
- 6 Хронометър
- 7 Конвертор на единици
- 8 Световен часовник



## Контакти

- 1 Търси
- 2 Нов контакт
- 3 Бързо набирание
- 4 Групи
- 5 Копирай всички
- 6 Изтрий всички
- 7 Настройки
- 8 Информация:



## Разговори

- 1 Всички повиквания
- 2 Пропуснати повиквания
- 3 Набрани повиквания
- 4 Получени повиквания
- 5 Продължителност на повикване
- 6 Разходи за повиквания
- 7 Информация за данни



## Търси

- 1 Търси



## Музика

- 1 MP3 плейър
- 2 Радио



## Настройки





- 1 Профили
- 2 Настройки на телефона
- 3 Дисплей
- 4 Бърз клавиш
- 5 Свързване
- 6 Разговор
- 7 Режим в САМОЛЕТ
- 8 Енергоспестяване
- 9 Браузър
- 0 Java настройки

# Вашият екран в режим на готовност








## Лента на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth е активен.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

Икона	Описание
	Сила на мрежовия сигнал (броят на лентите ще е различен)
	Няма мрежов сигнал
	Услуга роуминг
	Bluetooth® е активен
	Услугата WAP е свързана
	Алармата е настроена
	Ново съобщение
	Ново гласово съобщение

**СЪВЕТ!** Може бързо да получите достъп до избрани менюта от вашия списък с Любими. Натиснете левия програмируем клавиш от готовност. Изберете <Празно>, и после добави, за да добавите меню като любимо.

Икона	Описание
	Използва се общ профил
	Използва се безшумен профил
	Използва се профил с вибриране
	Използва се профил "на открито"
	Използва се режим на слушалка
	Оставащ живот на батерията
	Батерията е изтощена

01

02

03

04

05





06

07

08

# Повиквания


## Извършване на повикване

- 1 Уверете се, че телефонът ви е включен.
- 2 Най-бързият начин за извършване на повикване е да се активира тактилния режим чрез натискане на . Ако натиснете този клавиш, може да докоснете екрана, за да въведете телефонния номер за повикване. Или можете да използвате клавиатурата след отваряне на плъзгача. За да изтриете цифра, натиснете  или стрелката назад.
- 3 Натиснете , за да извършите повикването.
- 4 За да завършите повикването, натиснете  или затворете с плъзгане клавиатурата.


**СЪВЕТ!** За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте **0**.

## Извършване на повикване от контактите

- 1 Изберете **Контакти** в менюто и изберете Търсене.


- 2 Като използвате клавиатурата, въведете първата буква на контакта, на който искате да се обадите, и превъртете до него.
- 3 Натиснете , за да извършите повикването.

## Отговаряне и отхвърляне на повиквания

Когато телефонът звъни, натиснете **Приемане** или , за да отговорите на повикването.

Докато телефонът ви звъни, натиснете клавиша за камерата, след това **Без звук**, за да заглушите звъненето. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на **Без звук** по време на събрание.

Натиснете  или изберете **Отказ**, за да откажете входящото повикване.


**СЪВЕТ!** Можете да промените настройките на телефона, така че да отговаряте на повикванията по различни начини. Натиснете , изберете **Настройки** и **Разговор**. Изберете **Режим на отговор** и изберете **Отваряне с плъзгане**, **Произволен бутон** или **Сами клавиш за приемане**.


## Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, натиснете клавиша за силата на звука от лявата страна на телефона.

## Бързо набиране

Можете да присвоите номер за бързо набиране на контакт, на който се обажда често.

- 1 Докоснете  за да отворите главното меню. Изберете **Контакти**, после **Бързо набиране**.
- 2 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1 и не може да го промените. Изберете някоя друга цифра чрез клавишите за навигация и избиране на **Задай** или чрез натискане на цифрата на твърдия клавиш.
- 3 Ще се отвори адресният указател. Изберете контакта, за който искате да зададете този номер, като използвате клавишите за навигация и след това изберете **ОК**.

За да повикате номер за бързо набиране, докоснете и задръжте определената цифра, докато контактът се появи на екрана. Повикването ще започне автоматично, няма нужда да натискате .

## Преглед на регистъра на повикванията

Натиснете  и изберете **Разговори**. Изберете да видите:

**Всички повиквания** - Вижте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.

**Пропуснати повиквания** - Вижте списък на всички повиквания, които сте пропуснали.

**Набрани повиквания** - Вижте списък от всички номера, на които сте се обадили.

**Получени повиквания** - Вижте списък на всички номера, които са ви се обадили.

**Продължителност на повикване** - Вижте подробности за това колко време сте изразходили за всеки разговор – входящ или изходящ.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Повиквания


**Разходи за повиквания** - Вижте таксите, които дължите за вашето Последно повикване или за Всички повиквания. Тази услуга зависи от мрежата, някои оператори не могат да я поддържат.

**Информация за данни** - Вижте количеството на всички изпратени и получени данни за Уеб, Данни или Всички в килобайтове.

**СЪВЕТ!** От произволен регистър на повикванията изберете **Опции** и изберете **Изтриване**, за да изтриете избраните елементи.

**СЪВЕТ!** Чрез клавишите за навигация маркирайте даден запис за повикване, за да видите неговия час и дата. За да видите продължителността на повикването, изберете **Преглед**.

## Използване на прехвърляне на повикванията

- 1 Натиснете , изберете **Настройки** и **Разговор**.
- 2 Изберете **Пренасочване на повикване**.
- 3 Изберете дали да прехвърляте всички повиквания, всички повиквания за данни или всички факс повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато сте извън обхват.
- 4 Изберете **Актив.** и дали да прехвърляте към гласовата поща, друг номер или ваш предпочитан номер.
- 5 Въведете номер за прехвърляне или изберете **Търси**, за да търсите в **Контакти** вашия номер за прехвърляне.

**Бележка:** Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

**СЪВЕТ!** За да изключите всички прехвърляния, изберете **Отмяна на всички** от менюто **Прехвърляне на повикване**.

## Използване на блокиране на повикванията

- 1 Натиснете **OK**, изберете **Настройки** и **Разговор**.
- 2 Изберете **Блокиране на повикванията**.
- 3 Изберете една или всички от седемте опции:  
**Всички изходящи**  
**Изходящи международни**  
**Вих. міжнародні окрім**  
**домашньої країни**  
**Всички входящи**  
**Входящи в чужбина**  
**Отмяна на всички забрани**  
**Смяна на парола**
- 4 Изберете **Актив.** и въведете паролата за блокиране на повикванията. Допитайте са до мрежовия оператор за тази услуга.

**СЪВЕТ!** Изберете **Фиксиран номер за набирање** от менюто **Разговор**, за да включите и съберете списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. Когато е активиран, от телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

## Смяна на настройките за повикване

- 1 Натиснете **OK**, изберете **Настройки** и **Разговор**.
- 2 От тук можете да промените настройките за:

### Пренасочване на повикване

- Изберете дали да прехвърляте вашите повиквания.

### Блокиране на повикванията

- Изберете кои повиквания искате да блокирате.

### Фиксиран номер за набирање

- Изберете списък с номера, които могат да се набират от телефона ви.

**Режим на отговор** - Изберете дали да отговорите с клавиша за приемане, произволен клавиш или с отваряне на телефона чрез плъзгане.

**Изпрати моя номер** - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обаждате на някой.

**Чакащо повикване** - Изберете дали да сте уведомени, когато има чакащо повикване.

# Повиквания

**Минутен брояч** - Изберете **Вкл.**, за да чувате тон на всяка минута от разговора.

**Автоматично пренабиране**

- Изберете дали телефонът автоматично да се опитва да набере повторно в случай на неуспешно свързване.

**Изпращане на DTMF тонове**

- Можете да изпратите DTMF (dual tone multi-frequency) тонове на номера на дисплея по време на повикване. Тази опция е полезна за въвеждане на парола или номер на акаунт, когато се обажда на автоматична система, като например банкова услуга.



# Контакти

## Търсене на контакт

- 1 Изберете **Контакти** от главното меню и изберете **Търси**. или натиснете десния програмируем клавиш.
- 2 Като използвате клавиатурата или тъчпада, въведете първата буква на контакта, на който искате да се обадите.
- 3 За да превъртите контактите и различните им номера, използвайте клавишите за навигация.

## Добавяне на нов контакт

- 1 Изберете **Контакти** и изберете **Нов контакт**.
- 2 Изберете дали да съхранявате новите контакти в **Телефон** или **SIM** картата.
- 3 Въведете цялата налична информация в предоставените полета и изберете **Запиши**.

Или използвайте малко по-бърз метод...

- 1 Въведете номера, който искате да съхраните, и натиснете **Опции**.
- 2 Изберете **Запамети** или **Задаване на тип число**.
- 3 Въведете съответната информация, както е показано по-горе, и изберете **Запиши**.

## Опции за контакт

Има много неща, които може да правите, когато гледате контакти. Ето как да получите достъп до менюто Опции:

- 1 Отваряне на контакти (Вж. по-горе Търсене на контакт).
- 2 Изберете **Опции**, за да отворите списъка с опции.  
Оттам можете да правите следното:

**Редактиране** - Смяна на всички подробности за контакта.

**Ново съобщение** - Изпращане на съобщение на контакта. Ако контактът има имейл адрес, изберете дали искате да изпратите **Съобщение** или **Имейл**.

**Изпрати чрез** - Изпращане на детайлите на контакта на друго лице като визитка. Изберете да изпратите като **Текстово съобщение**, **Мултимедийно съобщ.**, чрез **Bluetooth** или по **Имейл**.

**Изтриване** - Изтриване на контакта. Изберете **Да**, ако сте сигурни.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Контакти

**Нов контакт** - Добавяне на нов контакт.

## Множествено изтриване

- Маркиране на множество контакти за изтриване.

**Копиране** - Изберете да преместите или копирате в SIM картата или апарата (в зависимост от това къде първоначално сте записали контакта).

**Главен номер** - SIM/Телефона

## Добавяне на контакт към група

Може да записвате контактите си в групи, като например разделяте семейството и колегите си. Има различни групи включително **Семейство, Приятели, Колеги, ВИП, Група 1 и Група 2, Няма група** които вече са зададени в телефона.

- 1 Изберете **Контакти и Групи**.
- 2 Превъртете до групата, към която искате да добавите контакт, и изберете **Преглед** и след това **Добави**.

- 3 Вашите контакти ще се отворят. Превъртете до контактите, които искате да добавите към групата, натиснете  и след това **Готово**.
- 4 Изберете **Да**, ако сте сигурни.

**СЪВЕТ!** Може да определите тон на звънене или икона за група. Изберете групата, за която искате да зададете тон на звънене или икона, изберете **Опции** и изберете желанния елемент.

## Преименуване на група

Може да преименувате всяка група, така че да съвпада с начина ви на живот.

- 1 Изберете **Контакти и Групи**.
- 2 Изберете групата, която искате да преименувате.
- 3 Изберете **Опции**, изберете **Преименуване** и въведете новото име на групата.
- 4 Изберете **Запиши**.

**Бележка:** Може да присъедините контакт към група или да добавите снимка към контакт само ако той е записан в паметта на телефона (не в SIM).

## Добавяне на снимка към контакт

Може да промените начина, по който изглеждат контактите ви в указателя, като включите снимка.

- 1 Изберете **Контакти и Настройки**.
- 2 Изберете **Покрзване** и изберете **С картина**.
- 3 След това се върнете в адресната книга и изберете контакта, към който искате да добавите снимка.
- 4 Изберете **Опции** и изберете **Редактиране**.
- 5 Преминете към раздел **Снимка**. Изберете **Опции** и **Изображения** или **Ново изобраз**. Ако изберете **Изображения**, може да изберете изображение, което е записано в паметта на телефона ви. Ако изберете **Ново изобраз**, визьорът на камерата ще се отвори, така че да направите снимка за вашия контакт. Снимайте и след това натиснете **Задаване**.
- 6 Изберете **Запиши**.

## Копиране на контактите от вашата SIM карта

Може да изберете да копирате контактите от SIM в аппарата или от аппарата в SIM.

- 1 Изберете **Контакти и Копирай всички**.
- 2 Изберете да копирате контактите от **От SIM карта в телефон** или **От телефон в SIM карта**.
- 3 Изберете **Запазване на оригинала** или **Изтриване на оригинала**.
- 4 Изберете **Да**, ако сте сигурни.

## Изтриване на всички контакти

- 1 Изберете **Контакти** и изберете **Изтрий всички**.
- 2 Изберете да изтриете контактите от **SIM** или **Телефон**.
- 3 Изберете **Да**, ако сте сигурни.
- 4 Въведете паролата, която по подразбиране е зададена на 0000, и изберете **ОК**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Контакти

## Преглед на информация


Изберете **Контакти** и изберете

**ИнФормация:** - Оттук може да видите вашите **Служебни номера**, вашия **Собствен номер** и **Визитка**.



**СЪВЕТ!** Ако още не сте създали визитка, екранът **Визитка** ще ви даде възможност да го направите. Изберете **Ново** и въведете всички детайли като за всеки контакт. Изберете **Запиши**.

# Съобщения

## Съобщения

Вашият KS360 включва функции, свързани със SMS (Услуга за кратки съобщения), MMS (Услуга за мултимедийни съобщения), имейл, както и служебни съобщения от мрежата. Просто натиснете  и изберете **Съобщения**.

## Изпращане на съобщение

- 1 Натиснете **Меню** или , изберете **Съобщения** и **Ново съобщение**. Или по-бърз начин е да се натисне  на клавиатурата при отворен плъзгач.
- 2 Изберете **Съобщение**, за да изпратите SMS или MMS. (Ако искате да изпратите **Имейл**, вижте стр. 36, или ако искате да изпратите нещо чрез **Bluetooth съобщение**, вижте стр. 75.)
- 3 Ще се появи редактор на ново съобщение. Редакторът на съобщения съчетава SMS и MMS в интуитивен и лесен за превключване режим. Настройката по подразбиране на телефона за редактора на съобщения е режим SMS.

- 4 Въведете съобщението от клавиатурата. За повече подробности за въвеждане на текст вж. стр. 36.
- 5 Изберете **Опции** и **Вмъкване**, за да добавите **Изображение**, **Звук**, **Видео**, **Символ**, **Текстов шаблон**, **Емотикон**, **Име** и **Номер**, **Нов слайд**, **Тема** или **Още** (**Контакт/Моята визитка/График**).
- 6 Изберете **Изпрати на**.
- 7 Въведете телефонния номер или натиснете **Опции** и изберете **Контакти** или **Последен списък**, за да отворите списъка си с контакти. Може да добавите повече от един контакт.
- 8 Изберете **Възст..**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако **Изображение**, **Звук**, **Видеоклип**, **Нов слайд** или **Тема** се добавят към редактора на съобщения, той автоматично ще се преобразува в MMS режим и съответно ще бъдете таксувани.

01

02

03

04

05

06

07


08


# Съобщения


## Въвеждане на текст

Може да въведете букви и цифри с клавиатурата. Например съхраняването на имената в Контакти, писането на съобщения и създаването на събития в календара изискват въвеждане на текст. Налични са следните методи за въвеждане на текст в телефона: ръчен режим ABC и режим 123.

**Бележка:** Някои полета може да разрешават само един режим на въвеждане (напр. телефонен номер в полета на адресната книга).


За да въведете символ в полето за въвеждане на текст, натиснете клавиша  и изберете символ, след това изберете **OK**. Превъртете чрез клавишите за навигация, за да покажете повече опции за символи.

Завършете всяка дума с интервал, като натиснете .

За да изтриете цифра, натиснете клавиш .


## Режим на въвеждане на текст с клавиатурата

Когато трябва да въведете текст, като например при писане на съобщение, клавиатурата ще премине по подразбиране в режим ABC. Ако въведете номер, например при провеждането на разговор, цифровите клавиши на клавиатурата по подразбиране ще въведат цифри.

В режим ABC можете да въведете цифри, като натиснете първо  и след това номера, от който се нуждаете.

## Настройка на имейл

Може да поддържате връзка в движение чрез имейла на вашата KS360. Това е бърз и лесен начин да настроите POP3 или IMAP4 имейл акаунт.

- 1 Натиснете  и изберете **Съобщения и Настройки**.
- 2 Изберете **Имейл** и после **Имейл акаунти**.
- 3 Изберете **Ново**.
- 4 Или може да използвате Vodafone E-M@il по подразбиране.

## Изпращане на имейл с новия ви акаунт

За да изпращате/получавате имейли, трябва да настроите имейл акаунт (вж. по-горе).

- 1 Натиснете **OK**, изберете **Съобщения** и изберете **Ново съобщение**.
- 2 Изберете **Имейл** и ще се отвори нов имейл.
- 3 Напишете тема, след това натиснете **OK**.
- 4 Въведете съобщението от клавиатурата.

## Използване на менюто за Пощенски картички

- 1 Натиснете **OK**, изберете **Съобщения** и изберете **Ново съобщение**.
- 2 Изберете **live! Postcard** и ще се отвори нова пощенска картичка.
- 3 Въведете текста с клавиатурата. Може да изберете опции и след това **Вмъкни**, за да приложите **Изображение**, **Текстови шаблон**, **Символ**, **Емотикона**, **Име** и **номер**.

- 4 Изберете **Опции** и след това **Изпрати до**. Попълнете полетата: **Име**, **Допълнителна информация**, **Адрес**, **Пощенски код**, **Град**, **Щат**, **Държава**. Изберете **Изпращане**, за да изпратите картичката.

**Забележка:** Тази услуга не е налична във всички страни. Обърнете се към доставчика на услуги за повече информация.

## Папки за съобщения

Натиснете **OK** и изберете **Съобщения**. Използваната структура от папки във вашия **KS360** се разбира лесно.

**Входящи** - Всички съобщения, които получите, се поставят в папка **Входящи**. От тук може да отговорите, препратите и още, вж. по-долу за подробности.

**Имейл кутия** - Съдържа всички ваши имейл съобщения. Изберете акаунта, който искате да използвате, след това изберете **Възст**. Вашият **KS360** ще се свърже с имейл акаунта ви и ще изтегли новите съобщения.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Съобщения

**Чернови** - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

**Изходящи** - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

**Изпратени** - Всички съобщения, които изпращате, отиват в папка Изпратени.

## Преслушване на гласова поща


- Може да получите достъп до пощенската кутия на гласовата ви поща (ако се предоставя от мрежата). Когато пристигне гласово съобщение, символът ще се покаже на екрана в режим на готовност.

**Инфо съобщения** - Всички информационни съобщения и актуализации, получени от вашия оператор.

**Шаблони** - Списък с полезни съобщения, вече написани за бърз отговор.

## Управление на съобщенията

Може да използвате вашата папка **Входящи**, за да управлявате съобщенията си.

- 1 Натиснете , изберете **Съобщения** и **Входящи**.
- 2 Изберете **Опции** и след това изберете:

**Изтриван** - Изтрийте избраното съобщение.

**Отговор** - Изпращане на отговор на избраното съобщение.

**Напред** - Изпращане на избраното съобщение на друго лице.

**Обратно повикване** - Повикване на лицето, което е изпратило съобщението.

## Изглед по тема/Общ изглед

- Изберете начина на показване на съобщенията във Входящи.

**Информация:** - Вж. допълнителна информация за съобщението, например кога е изпратено.



### Копиране/Преместване

- Изберете дали да запазите, или да преместите съобщението във вашия телефон или SIM карта.

### Множествено изтриване

- Изтриване на избраните съобщения.

### Изтриване на всички прочетени

- Всички отворени съобщения ще бъдат изтрити.

### Изтрий всички - Изтрийте

текстовите съобщения, мултимедийните съобщения или всички съобщения.

Ако видите съобщението **Няма място за SIM съобщение**, трябва да изтриете няколко съобщения от папка Входящи.

Ако видите съобщението **Няма място за съобщение**, може да изтриете съобщения или записани файлове, за да освободите място.

### Използване на шаблони

Може да създадете шаблони за **Текстовите съобщения** или **Мултимедийните съобщения**, които изпращате най-често. Някои шаблони са вече в телефона ви, може да ги редактирате, ако пожелаете.

- 1 Натиснете **OK**, изберете **Съобщения** и **Шаблони**.
- 2 Изберете **Текстови шаблони** или **Мултимедийни шаблони**. В менюто за текстови шаблони След това можете да изберете **Опции** и **Редактиране** за смяна на съществуващи шаблони, за добавяне на **Нов Шаблон** или **Изтриван** на шаблони.
- 3 За да изпратите шаблон, изберете желан шаблон за изпращане, изберете **Опции** и **Изпращане чрез**.
- 4 Изберете как искате да изпратите шаблона – като **Съобщение**, **Bluetooth съобщение** или **Имейл**.
- 5 Изберете контакт и после **Възст.**

01

02

03

04

05

06

07


08

# Съобщения

## Смяна на настройките за текстово съобщение

Настройките за съобщения на вашия KS360 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения.

Ако искате да ги смените, можете да го направите от опциите в **Настройките**.

Натиснете  и изберете **Съобщения**, след това изберете **Настройките** и **SMS**. Може да направите промени в:

**Тип съобщение** - Преобразувайте Текст в Глас, Факс, Пейджинг, X.400, Имейл или ERMES.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

**Отчет за доставка** - Вкл/Изкл

**Отговор за ваша сметка** - Изберете да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.

**Номер на центъра за съобщения** - Въведете подробностите за центъра за съобщения.

**Кодиране на знаци** - Изберете как да се кодират вашите знаци. Това влияе на размера на съобщенията и следователно на тарифите за данни.


**Изпрати дълъг текст като** - Изберете дали да изпратите вашето съобщение като SMS, или MMS, когато вмъквате текст, който е по-дълъг от 2 страници в полето за съобщение.

**Настройка на основна честота** - Изберете дали да изпращате съобщенията си чрез GSM или GPRS.

## Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Настройките за съобщения на вашия KS360 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения.

Ако искате да ги смените, можете да го направите от опциите в **Настройките**.

Натиснете  и изберете **Съобщения**, след това изберете **MMS**.

Може да направите промени в:

**Продължителност на слайд** - Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашите мултимедийни съобщения.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

**Отчет за доставка** - Изберете да позволите и/или поискате отчет за доставка.

**Отчет за прочетени** - Изберете да позволите и/или изпратите отчет за прочитане.


**Автоматично изтегляне** - Изберете дали да изтегляте ръчно или автоматично мултимедийните съобщения, в зависимост от това дали сте в домашна мрежа или роуминг.

**Мрежов профил** - Изберете мрежов профил в зависимост от оператора за изпращане на мултимедийни съобщения.

**Разрешен тип съобщение** - Изберете кои са разрешените типове мултимедийни съобщения.

## Смяна на настройките за имейл

Можете да нагласите настройките за вашия имейл според личните си предпочитания.

- 1 Натиснете  и изберете **Съобщения и Настройки**.
- 2 Изберете **Имейл** и след това можете да промените следните настройки:

**Имейл акаунт** - Може да настроите имейл акаунта.

**Точка за достъп** - Може да зададете точка за достъп за имейл акаунта.

**Интервал на извличане** - Изберете колко често KS360 да проверява за нови имейл съобщения.

**Авто извличане в роуминг** - Изберете дали да извличате автоматично съобщенията, когато сте в чужбина, или да спрете автоматичното извличане.

**Включване на оригиналното съобщение** - Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Съобщения

## **Включи прикачения файл**

- Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

## **Ново имейл уведомяване**

- Изберете дали да бъдете уведомявани за нови имейли.

**Подпис** - Създайте имейл подпис и включете тази функция.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашите съобщения.

## **Информационно съобщение -**

Изберете състоянието на получаване, предупрежденията и езика за информационните съобщения.

## **Запис текстово съобщение.**

- изберете дали да записвате текстовите съобщения в паметта на телефона, или на външната памет.

## **Смяна на другите настройки**

Натиснете  и изберете


**Съобщения, Настройки** и след това:


**Номер на гласова поща** - Тук е запаметен номерът на гласовата ви поща. Свържете се с мрежовия оператор за повече информация за услугата, който предоставят.

**Сервизно съобщение** - Оттук можете да изключвате сервизните съобщения; вашите съобщения няма повече да се изпращат директно към вашето устройство при получаването им, а само когато проверявате за нови съобщения. Може също да промените настройките за защита на съобщенията.

# Камера


## Заснемане на бърза снимка

- 1 Задръжте натиснат клавиша на камерата отляво на аппарата. На екрана ще се появи визьорът на камерата.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на снимката.
- 3 Позиционирайте телефона така, че да видите обекта на снимката.
- 4 Натиснете  или клавиша на камерата до долу, за да направите снимка.


**Бележка:** Може да получите достъп до менюто на камерата и от екрана в режим на готовност. Натиснете  и изберете **Камера**. Изберете **Фотоапарат**, за да отворите визьора.


## Преди да сте направили снимка


Натиснете , за да получите достъп до тези опции:


 **Самоснимачка** - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне, след като се натисне бутонът за снимане. Изберете от 3 секунди, 5 секунди или

10 секунди. Чудесно е за груповите снимки, в които искате и вие да участвате.

 **Серия снимки** - Това позволява да направите до 9 снимки автоматично в бърза последователност, чудесно за снимане на движещи се обекти или спортни събития.

 **Баланс на бялото** - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове в снимката изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто**, **Дн. светлина**, **С наж. Жичка**, **Облачно**, **Флуоресцентно** или **Нощен режим**.

 **Цветен ефект** - изберете от четири опции за цветови тон: **Изкл** (нормално/цветно), **Сепия**, **Моно** (черно и бяло) или **Отрицателно**.

 **EV** - Включете Макро режима, ако правите снимка в голяма близост до обекта.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Камера

## След като сте направили снимка

Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се изписва в долната част на екрана и ще видите показани шест опции отляво на екрана.

**ОК** - Изберете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.



**Ново изображ.** - Направете веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.



**Задай като** - Изберете да отворите подменю, за да зададете изображението като **Тапет** или **ID снимка**.



**Изпрати чрез** - Изберете, за да изпратите снимката като **Мултимедийно съобщ.** или **Имейл, Bluetooth**. Вж. стр. 35 за **Изпращане на съобщение**.



**Албум** - Изберете, за да гледате други снимки в албума си. Текущата снимка ще бъде записана. Вж. стр. 45 за **Гледане на записаните снимки**.

**Изтрив.** - Изтрийте снимката, която току що сте направили, и потвърдете, като изберете **Да**. Визьорът отново ще се появи.

## Използване на бързите настройки

Изберете **Опции**, за да отворите опциите за бързи настройки. Те включват различни опции за снимане.

**Видео камера** - Преобразувайте от режим на камера в режим на видео камера.

**Дисплей** - Изберете **Стандартен** или **Чист режим**.

**Разделителна способност** - Вж. **Смяна на размера на изображението** на стр. 45.

**Качество** - Изберете между **Нормален**, **Фин** и **Супер Фин**. Колкото по-fino е качеството, толкова по-рязка ще е снимката. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки в паметта.

**Тон затвор** - Изберете един от трите звука на затвора.

**Запиши в** - изберете дали да записвате снимките в паметта на телефона, или на външната памет.

**Нулиране на настр.** - Изберете **Да**, за да рестартирате телефона с първоначалните настройки на камерата.

## Смяна на размера на изображението

Можете да промените размера на снимката, за да спестите памет. Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

- 1 Натиснете **Опции** и изберете **Резолюция** от лентата с инструменти.
- 2 Изберете стойност за пикселите от четирите цифрови опции (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Натиснете **ОК**, за да въведете промените.

## Гледане на записаните снимки

- 1 Може до получите достъп до записаните снимки от режим на камера и от екран в режим на готовност. От визъора просто натиснете **Албум**. От екрана в режим на готовност трябва

да натиснете **ОК**, а след това изберете **Мои неща** и **Изображения**.

- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Използвайте клавишите за навигация, за да изберете снимката, която искате да видите, и изберете **Преглед**, за да я увеличите.

## Задаване на снимка като фон или като картинен ИД

От вашата галерия с изображения използвайте клавишите за навигация, за да изберете изображение, и изберете **Опции** и **Задай като**, за да използвате избраното изображение като **Тапет** или **ID снимка** за един от вашите контакти. Когато зададете снимката като Картинен ИД, можете да изберете коя част от снимката да използвате.

**Бележка:** Картинен ИД може да се добави само към контакти, записани в телефона, а не в SIM картата.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Видео камера

## Заснемане на бърз видеоклип


- 1 Натиснете бързо клавиша на камерата отляво на апарата.
- 2 Изберете **Видео камера**.
- 3 Насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 4 Натиснете клавиша на камерата отляво на апарата, за да започнете записването.
- 5 **REC** ще се появи в долния десен ъгъл на визьора и ще се покаже таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 6 За да поставите видеоклипа на пауза, изберете **Пауза** и подновете с **Подновяване**.
- 7 Изберете **Стоп**, за да спрете да записвате.


**Бележка:** Може да получите достъп до менюто **Видео камера** от екрана в режим на готовност. Натиснете  и изберете **Камера**, превъртете надолу и изберете **Видео камера**, за да отворите визьора.


## След като сте заснели видеоклипа


Името на видеоклипа се изписва в долната част на екрана, а в лявата му част ще се покажат шест опции.

**OK** - Изберете, за да запишете веднага друг видеоклип. Текущият видеоклип ще бъде записан.

 **Ново видео** - Изберете, за да заснемете веднага друг видеоклип. Текущият видеоклип ще бъде записан.

 **Възпроизвеждане** - Изберете, за да възпроизведете току-що записания видеоклип.

 **Изпрати чрез** - Изберете, за да изпратите видеоклипа като **Мултимедийно съобщ.** или **Имейл**. Вж. стр. 35 за **Изпращане на съобщение**.

 **Албум** - Изберете, за да гледате други видеоклипове в албума си. Текущият видеоклип ще бъде записан. Вж. стр. 47 за **Гледане на записаните видеоклипове**.

**Изтрив** - Изтрийте видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете, като изберете **Да**. Визьорът отново ще се появи.



## Запознаване с визъора

**Забележка:** Може да регулирате увеличението чрез клавишите за силата на звука отляво на телефона.

## Използване на бързите настройки

Изберете **Опции**, за да отворите опциите за бързи настройки. Те включват различни опции за заснемане на видеоклип.

**Камера** - Преобразувайте от режим на видео камера в режим на фотоапарат.

**Дисплей** - Изберете Стандартен или Чист режим.


**Резолюция** - Ако искате да поберете повече видеоклипове в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък. Изберете между две опции за вашия видеоклип – **176x144** или **320x240**.

**Качество** - **Нормален/ Фин/ Супер Фин**.


**Запиши в** - изберете дали да записвате видеоклиповете в паметта на телефона, или на външната памет.

**Нулиране на настр.** - Изберете **Да**, за да рестартирате телефона с първоначалните настройки на видео камерата.

## Гледане на записаните видеоклипове

1 Може до получите достъп до записаните видеоклипове от режим на камера и от екран в режим на готовност. От визъора просто изберете **Албум**. От екрана в режим на готовност трябва да натиснете , а след това изберете **Мои неща** и **Видеозаписи**.

2 Вашата галерия ще се появи на екрана.

3 Използвайте клавишите за навигация, за да изберете видеоклипа, който искате да видите, и натиснете , за да го изгледате.

## Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на аудио или видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата. Нивото на силата на звука е показано под видеоклипа вляво.

01

02

03

04

05

06

07

08

# MP3 плейър

## MP3 плейър

Вашият телефон LG KS360 има вграден MP3 плейър, така че можете да слушате любимата си музика.

За достъп до MP3 плейъра изберете **Меню** или , изберете **Музика**, а после **MP3 плейър**. Оттук имате достъп до:

**Всички песни** - Съдържа всички песни на телефона.

### Моят списък за изпълнение

- Съдържа всички списъци за изпълнение, които сте създали, както и **В движение**, **Последни песни** и **Любими песни**.

**Настройки** - Нагласете вашите музикални настройки.

## Прехвърляне на музика в телефона


Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране. За прехвърляне с Bluetooth:


- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства и че устройствата са видими.


- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като изберете **Да**.
- 4 Файлът трябва да се появи във **Всички песни**.


## Изпълнение на песен


- 1 Натиснете  и изберете **Музика**, а след това изберете **MP3 плейър**.

- 2 Изберете **Всички песни** и след това песента, която искате да слушате. Изберете .

Изберете , за да спрете на пауза песента.

Изберете , за да прескочите на следващата песен.

Изберете , за да прескочите на предишната песен.

Изберете , за да спрете музиката и да се върнете в менюто на MP3 плейъра.

**СЪВЕТ!** За да промените силата на звука по време на слушане, използвайте клавишите за силата на звука отстрани на телефона или бутоните за навигация нагоре и надолу.

## Използване на опции при изпълнение на музика

Изберете **Опции** и след това изберете от:

**Минимизиране** - Скрийте екрана на музикалния плейър, така че да продължите да използвате телефона по нормалния начин, докато се изпълнява музика.

**Преглед на списъка за изпълнение** - Виджте списъка за изпълнение, който слушате в момента.

**Търси** - Потърсете песен в списъка с песни на телефона.

**Добавяне към списък за възпроизвеждане** - Добавя файла към списък за изпълнение.



**Задай като** - Задайте текущата песен като **Тон на звънене** или **Тон за съобщение**.

**Информация** - Можете да видите информация за музикалния файл, който слушате в момента.

**Настройки** - Променете настройките за разбъркване, режим на изпълнение или еквилайзер.

## Създаване на списък за изпълнение

Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от **папка** Всички песни.

- 1 Натиснете  и изберете **Музика**.
- 2 Изберете **MP3 плейър**, а след това – **Моят списък за изпълнение**.
- 3 Натиснете **Ново**, въведете името на списъка и натиснете **Запиши**.
- 4 Ще се покаже папката **Нов списък за възпроизвеждане**. Изберете всички песни, които искате да включите в списъка си за изпълнение, като превъртите до тях и изберете .
- 5 Изберете **Запиши**, за да съхраните списъка за изпълнение.

01

02

03

04

05

06

07

08

# MP3 плейър


## Възпроизвеждане на списък

- 1 Натиснете  и изберете **Музика**.
- 2 Изберете **MP3 плейър**, а след това **Моят списък за изпълнение**.
- 3 Изберете списъка за изпълнение, който искате да пуснете, и изберете **Преглед**, а след това .

## Редактиране на списък за изпълнение

От време на време може да искате да добавите нови песни или да изтривате песни от списъка за изпълнение.

Ако искате да организирате вашите списъци за изпълнение, можете да ги редактирате чрез менюто **Опции**.

- 1 Натиснете  и изберете **Музика**.
- 2 Изберете **MP3 плейър**, а след това **Моят списък за изпълнение**.
- 3 Превъртете до списъка за изпълнение, който искате да редактирате, и изберете **Преглед** и после **Опции**. Изберете от:

**Възпроизвеждане** - Можете да пуснете избраната музика.

**Добави** - Можете да добавяте песни към списъка за изпълнение, като използвате тази опция.

**Премахване** - За премахване на песен от списъка. Изберете **Да** за потвърждаване.

**Преместване надолу** - Вкл/Изкл

## Множествено изтриване

- Изберете и изтрийте песни от списъка за изпълнение.

**Премахни всички** - За премахване на всички песни от списъка.

**Информация:** - За преглед на информацията за списъка за изпълнение.

## Изтриване на списък за изпълнение

- 1 Натиснете  и изберете **Музика**.
- 2 Изберете **MP3 плейър**, а след това - **Моят списък за изпълнение**.
- 3 Превъртете до списъка за изпълнение, който искате да изтриете, и изберете **Опции**.
- 4 Изберете **Изтрий всички** и **Да** за потвърждение.

### Бележка:

Като резултат от системата Digital Rights Management (DRM), някои мултимедийни елементи, които изтегляте от Интернет или получавате чрез MMS, могат да имат меню за достъп "Закупуване на право за използване". Можете да получите ключа за закупуване на правото за използване от уеб сайта, който притежава правата над съдържанието.

Авторските права върху музиката са защитени от международни договори и национални закони за авторско право. Възможно е да е необходимо да получите разрешение или лиценз за възпроизвеждане или копиране на музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Моля, проверете националното законодателство на съответната държава относно използването на такива материали.

01

02

03

04

05

06

07

08

# FM радио

## Използване на радиото


Вашият LG KS360 има функция FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

**Бележка:** За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Поставете куплунга в гнездото за слушалки (това е същото гнездо, в което поставяте зарядното устройство).

## Търсене на станции


Може да настроите радиостанции в телефона, като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да ги настройвате отново. Можете да запазите до 12 канала във вашия телефон.

За автоматична настройка:

- 1 Натиснете  и изберете **Музика**, а след това изберете **Радио**.
- 2 Изберете **Опции** и **Автоматично сканиране**, а после **Да**.

- 3 При всяко откриване на станция вашият KS360 ще ви попита дали искате да я запишете. Изберете **Да**, ако искате да съхраните канала, и – **Не**, ако не искате. Всички станции, които изберете за записване, автоматично ще се асоциират с номер на канал в телефона.

За ръчна настройка:

- 1 Натиснете  и изберете **Музика**, а след това изберете **Радио**.
- 2 Изберете номера на канала, към който искате да запишете станцията, и изберете **Редакт..**
- 3 За да въведете станцията си, използвайте навигационните клавиши за търсене или въведете честотата от клавиатурата, а след това изберете **Запиши**.

**Бележка:** Можете да променят станциите, които сте записали на определен номер на канал.

**СЪВЕТ!** За да подобрите приемането, удължете кабела на слушалката, който функционира като радиоантена.

## Нулиране на канали

- 1 Натиснете **OK** и изберете **Музика**, а след това изберете **Радио**.
- 2 Изберете **Опции** и след това **Нулиране канали**. Натиснете **Да** за потвърждаване на нулирането. Всеки канал ще се върне на стартовата 87,5MHz честота.

## Слушане на радио

- 1 Натиснете **OK** и изберете **Музика**, а след това изберете **Радио**.
- 2 Изберете номера на канала на станцията, която искате да слушате.

**Бележка:** Може да слушате радио чрез вградения високоговорител. Натиснете **Опции**, изберете **Слушане през** и изберете **Гов**.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Моите Файлове

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. Предимството в използването на карта с памет е, че може да освободите място в паметта на телефона.

Всички мултимедийни файлове обикновено ще се записват в **Мои неща**. Натиснете , а след това изберете **Мои неща**, за да отворите списък с папки.

## Изображения

**Изображения** съдържа папка с изображения по подразбиране и flash файлове по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, изтеглени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

## Меню на опциите за изображения

Опциите, които са налични в **Изображения**, зависят от типа на избраното от вас изображение. Всички опции ще са налични за снимки, заснети с камерата на телефона. Само опциите **Преглед**, **Задай като**, **Информация за файл**, **Слайдшоу**, **Сортиране по** и **Изглед на стил** са налични за изображенията по подразбиране.

В папката **Изображения** изберете **Опции**, за да изведете списъка с опции.

**Изтриване** - Изтрийте избраното изображение.

**Задай като** - Можете да зададете избраното изображение като **Тапет** или като **ID снимка**.

**Изпрати чрез** - Изпратете избраното изображение на приятел чрез **Мултимедийно съобщ.**, **Bluetooth** или **Имейл**.



**Бележка:** Може да е необходимо изображението да се преоразмери, преди да се изпрати с MMS.

**Файл - Редактиране, Преименуване, Направи анимация** или вижте **Информация** (Име, Размер, Дата, Час, Разделителна способност, Тип и Авторско право) на избраното изображение. Ако имате поставена външна карта с памет, ще се покажат две допълнителни опции: **Преместване във външна памет** и **Копиране във външна памет**.

**Печатане чрез** - Печатане на изображение чрез **Bluetooth** или **Pictbridge**.

**Слайдшоу** - Вижте слайдшоу на изображенията. Вж. **Създаване на слайдшоу** на стр. 56 за повече информация.

**Нова папка** - Можете да създадете нова папка в основната папка **Изображения**.

**Марк./Демарк--** Изберете повече от едно изображение за изтриване.

**Изтрий всички** - Изтрийте всички снимки, съдържащи се в папката **Изображения**.

**Сортиране по** - Подредете изображенията по **Дата, Тип** или **Име**.

**Изглед на стил** - Сменете начина, по който преглеждате вашите снимки.

### Изпращане на снимка

- 1 Докоснете **OK** и после изберете **Мои неща**.
- 2 Изберете **Изображения**.
- 3 Изберете снимка и след това **Опции**.
- 4 Изберете **Изпрати чрез** и изберете от **Мултимедийно съобщ, Bluetooth** или **Имейл**.
- 5 Ако изберете **Мултимедийно съобщ.** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати снимките.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Моите Файлове


## Организиране на изображения



- 1 Докоснете  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Изберете **Изображения**.
- 3 Изберете **Опции** и след това изберете **Сортиране по**.
- 4 Изберете от **Дата**, **Тип** или **Име**.

## Изтриване на изображение

- 1 Докоснете  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Изберете **Изображения**.
- 3 Изберете изображение и натиснете **Опции**.
- 4 Изберете **Изтриване** и потвърдете, като натиснете **Да**.


## Изтриване на множество изображения

- 1 Докоснете  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Изберете **Изображения**.
- 3 Изберете **Опции** и изберете **Марк./ Демарк- и Изтриван**.

- 4 До всяко изображение ще се появи квадратче за отметка. Изберете , за да маркирате всяко изображение. За да демаркирате изображение, изберете  отново, така че отметката да изчезне от квадратчето. Или можете да изберете **Опции**, а след това изберете **Маркиране на всички** или **Демаркиране на всички**.
- 5 След като сте маркирали всички съответни квадратчета, докоснете **Изтриван** и потвърдете, че искате да изтриете всички маркирани изображения.

## Създаване на слайдшоу

Ако искате да видите всички изображения в телефона си или да прегледате набързо това, което имате, може да създадете слайдшоу, вместо да се налага да отваряте и затваряте всяко изображение поотделно.

- 1 Докоснете  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Изберете **Изображения**.



- Изберете снимката, с която искате да започне слайдшоуто, и изберете **Опции**.
- Изберете **Слайдшоу** и то ще започне.
- За да направите пауза в слайдшоуто, натиснете **Пауза**, а за да дадете **Изход**, за да завършите слайдшоуто и да се върнете в папка **Изображения**.

По време на слайдшоуто натиснете **Опции**, за да изберете измежду **Цяло изображение** и **Цял екран**. Изберете **Пейзаж**, за да смените ориентацията на изображението.

## Звуци

Папката **Звуци** съдържа звуци **По подразбиране**, вашите **гласови записи** и звуковите файлове, които сте изтеглили. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.



## Използване на звук

- Докоснете  и после изберете **Мои неща**.
- Превъртете до **Звуци** и го изберете.
- Изберете **Звуци по подразбиране** или изберете от списъка с файлове с гласови записи.
- Изберете звук и натиснете , за да го прослушате.
- Изберете **Опции**, **Задай като** и изберете от **Тон на звънене**, **ИД тон на звънене** и **Тон за съобщение**.

## Видеоклипове

Папката **Клипове** показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.

## Гледане на видеоклип

- Докоснете  и после изберете **Мои неща**.
- Превъртете до **Видезаписи** и изберете.
- Изберете видеоклип и натиснете .

01

02

03

04

05

06

07

08

# Моите Файлове

## Използване на опции при спрян на пауза видеоклип


Като изберете **Опции**, пуснатият от вас видеоклип ще бъде поставен в режим на пауза и можете да изберете от:

**Изтриван** - Изтрийте видеоклипа.

**Изпрати чрез** - Изпратете видеоклипа на приятел чрез **Мултимедийно съобщ.**, **Bluetooth** или **Имейл**.

**Информация:** - Преглед на името, размера, датата, часа, типа и информация за авторските права на файла.

## Изпращане на видеоклип

- 1 Докоснете  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Превъртете до **Видезаписи** и изберете.
- 3 Изберете желания видеоклип и натиснете **Опции**.
- 4 Натиснете **Изпрати чрез** и изберете от **Мултимедийно съобщ.**, **Bluetooth** или **Имейл**.

- 5 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати видеоклиповете.

**Бележка:** Може да е необходимо видеоклипът да се преоразмери, преди да се изпрати с MMS. Някои видеоклипове по принцип може да са твърде големи за изпращане с MMS.

## Меню с опции за видеоклип

В папката **Видезаписи** маркирайте видеоклип и натиснете **Опции**, за да изведете следния списък с опции.

**Изтриван** - Изтрийте избора на видеоклип.

**Изпрати чрез** - Изпратете избора на видеоклип на приятел чрез **Мултимедийно съобщ.**, **Имейл** или **Bluetooth**.

**Файл** - Преименувайте видеоклипа или прегледайте информацията за него (Име, Размер, Дата, Час, Тип и Авторско право).

Ако имате поставена външна карта с памет, ще се покажат две допълнителни опции: **Преместване във външна памет** и **Копиране във външна памет**.

**Нова папка** - Можете да създадете нова папка в основната папка Клипове.

**Марк./Демарк-** - Изберете повече от един видеоклип, преди да изберете **Изтриван**.

**Изтрий всички** - Изтрийте всички видеоклипове във вашата папка Видеоклипове.

**Сортиране по** - Подредете видеоклиповете по **Дата**, **Тип** или **Име**.

**Автом. следващо изпълнение** - Позволява избор на режим на изпълнение: **Изкл**, **Повторение веднъж** и **Повторение на всички**.

• **Изкл**: Изпълнява се избраният файл.

• **Повторение веднъж**: Изпълняват се веднъж всички файлове в списъка.


• **Повторение на всички**: Непрекъснато се изпълняват всички файлове в списъка.

**Преглед на списък/ Миниатюри**: Сменете начина, по който преглеждате вашите видеоклипове.

## Документи

От менюто **Документи** можете да видите всички ваши документи. Оттук можете да преглеждате файлове на Excel, Powerpoint, Word, текстови и PDF файлове.

## Преглед на документ

- 1 Докоснете  и после изберете **Мои неща**.
- 2 Изберете **Документи**.
- 3 Изберете документ и натиснете **Преглед**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Моите Файлове

## Други

От меню **Други** можете да прегледате файловете, които не са записани в папки **Изображения**, **Звуци**, **Видеоклипове** или **Документи**.

Понякога файловете, които прехвърляте от компютъра в телефона, могат да се появят в папка **Други**, а не в папка **Документи**. Ако това се случи, може да ги преместите.

## Външна памет


Ако сте поставили карта с памет, тя се показва като папка в **Мои неща**. Папката на вашата външна памет се дели на четири папки: **Изображения**, **Звуци**, **Видеоклипове**, **Документи** и **Други**. Всяка папка ще съдържа всички файлове от този тип, които са записани на картата с памет, а не на телефона.

# Игри и приложения

## Игри и приложения

Вашият KS360 се предоставя с предварително заредени игри, които да ви забавляват, когато имате свободно време. Ако изберете да изтеглите някакви допълнителни игри или приложения, те ще запишат в тази папка.


## Играене на игра

- 1 Натиснете  и изберете **Игри**.
- 2 В това меню лесно можете да изтегляте игри и да играете игри.

**Забележка:** Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.


## Преглед на приложения

Можете да управлявате Java приложенията, инсталирани на вашия телефон, като използвате менюто **Приложения**. Можете също да изтривате изтеглени приложения.

- 1 Натиснете  и изберете **Приложения**.
- 2 Преглеждайте и управлявайте всички приложения, които имате.

## Смяна на мрежовия профил

За да изтеглите игра, можете да зададете стойността, за да се свържете към мрежата чрез **Мрежов профил**.

- 1 Натиснете  и изберете **Vodafone live!**.
- 2 Изберете мрежов профил.
- 3 Можете да добавите и редактирате нов мрежов профил.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Органайзер и инструменти

## Добавяне на събитие в календара

- 1 От екран на готовност натиснете , изберете **Организатор и инс...**, а след това **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие. Можете да изберете дата или като превъртите до нея с помощта на клавишите за навигация, или като изберете **Опции** и **Отиди на дата**, за да въведете дата.
- 3 Изберете **Нов график** и превъртете надолу, за да въведете часа, в който искате да започне събитието. Превъртете надолу и въведете крайния час за вашето събитие.
- 4 Превъртете отново надолу и изберете дали искате да зададете **Будилник** за събитието. Превъртете наляво или надясно, за да видите наличните опции. Може да настроите алармата да се включва в началния час на събитието или в определен период от време преди започването на събитието, за да ви напомни, че предстои събитие.
- 5 Превъртете надолу и въведете **Тема** за събитието. Използвайте клавиатурата за въвеждане на букви и цифри.
- 6 Превъртете надолу още веднъж, за да изберете дали събитието се случва **Един път** или **Ежедневно**, **Ежеседмично**, **Ежемесечно** или **Годишно**. Ако събитието се повтаря, можете да превъртите надолу, за да изберете **Дата на изтичане**, когато събитията ще бъдат окончателно преустановени.
- 7 Изберете **Запиши** и вашето събитие ще се запише в календара. Квадратен курсор ще маркира деня, в който има записани събития.




## Редактиране на събитие в календара


- 1 От екран на готовност натиснете , изберете **Организатор и инс...**, а след това **Календар**.
- 2 Изберете **Опции** и **Всички графици**, за да видите списък на всички ваши събития. Превъртете до събитието, което искате да редактирате, и изберете **Преглед**. Като алтернатива изберете деня на събитието в календара и изберете **Преглед**.
- 3 Изберете **Редакт.** и превъртете до подробните данни за събитието, което искате да промените. Направете вашите промени и докоснете **Запиши**, за да съхраните редактираното събитие.

**Забележка:** Можете да изтриете събитие от календара, като изберете преглед на събитието и след това натиснете **Опции** и **Изтриван**.

## Споделяне на събитие от календара

- 1 От екран на готовност натиснете , изберете **Организатор и инс...**, а след това **Календар**.
- 2 Изберете събитието, което искате да споделите, и изберете **Опции**.
- 3 Изберете **Изпрати чрез** и изберете от **Текстово съобщение**, **Мултимедийно съобщ.**, **Bluetooth** или **Имейл**.

## Добавяне на бележка

- 1 От екран на готовност натиснете , изберете **Организатор и инс...**, а след това **Бележка**.
- 2 Изберете **Ново** и въведете бележката.
- 3 Изберете **Опции**, а след това **Запомети**.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението за бележки.

**СЪВЕТ!** Може да редактирате съществуваща бележка. Изберете тази, която искате да редактирате, натиснете **Опции** и изберете **Редактиране**.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Органайзер и инструменти

## Настройка на алармата




- 1 От екран на готовност натиснете , изберете **Организатор и инс...**, а след това **Будилник**.
- 2 Изберете **Ново**.
- 3 Превъртете надолу и въведете часа, в който искате да прозвучи алармата.
- 4 Изберете типа повторение, за да покажете дали искате алармата да звучи **Един иЪт, Ежедневно, Пон - Пет, Пон - Съб, Съб - Нед** или **Изберете делник**.
- 5 Превъртете надолу и изберете дали искате алармата да е настроена на **Винаги звук, Винаги вибрация**, или **Следване профил**.
- 6 Превъртете надолу, за да изберете тона на алармата. Изберете **Звуци**, за да изберете нов звук.
- 7 Превъртете надолу и въведете име на алармата или запазете предложеното име.
- 8 Изберете **Запиши**.

**Бележка:** Можете да настроите до 5 аларми.

## Използване на гласов запис

Използвайте **Гласов запис**, за да записвате гласови бележки или други звуци.

## Записване на гласова бележка

- 1 Натиснете  и изберете **Организатор и инс...**, а след това **Гласов запис**.
- 2 Натиснете  за начало на записа.
- 3 Изберете **Пауза**, за да поставите записването на пауза.
- 4 Изберете **Стоп**, за да спрете да записвате.
- 5 Изберете  за прослушване на записа.

**Забележка:** Може да прослушате всички гласови записи, които сте записали, като изберете **Албум**.

## Изпращане на гласов запис

- 1 След като завършите записването, изберете **Опции**.
- 2 Изберете **Изпрати чрез** и изберете от **Мултимедийно съобщ.**, **Bluetooth** или **Имейл**. Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, записът ще се добави към съобщението и може да го напишете и изпратите както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth.

**СЪВЕТ!** Ако имате намерение да изпратите записа като съобщение, преди да направите записа, изберете **Опции**, **Режим на запис** и **MMS**. Това ще е гаранция, че записът ще се побере в съобщението.

## Използване на калкулатора

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Организатор и инс...**, а след това **Калкулатор**.
- 2 Натиснете цифровите клавиши, за да въведете числа.

- 3 За прости изчисления изберете желаната функция (+, -, ×, ÷), последвана от =.
- 4 За по-сложни изчисления изберете **Функция**, за да изберете команда.
- 5 Изберете **Изчистване**, за да изчистите екрана и да започнете ново изчисление.

## Използване на хронометър

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Организатор и инструменти**, а след това **Хронометър**.
- 2 Изберете **Старт**, за да стартирате таймера.
- 3 Изберете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време. Могат да се запишат до 20 времена на обиколки.
- 4 Изберете **Стоп**, за да спрете таймера.
- 5 Изберете **Поднов.**, за да стартирате отново хронометъра от часа, в който сте го спрели, или изберете **Нул.**, за да се върнете на нула.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Органайзер и инструменти

## Преобразуване на единица

- 1 От екран на готовност натиснете  и изберете **Организатор и инс...**, а след това **Конвертор на единици**.
- 2 Изберете дали искате да преобразувате **Валута, Площ, Дължина, Тегло, Температура, Обем** или **Скорост**.
- 3 Превъртете нагоре, за да изберете единицата, която искате да въведете. Превъртете наляво и надясно, за да изберете единица, след това превъртете надолу и въведете количеството на единицата.
- 4 Превъртете надолу към прозореца за преобразуване на единици и изберете единицата, в която искате да преобразувате. Преобразуваната стойност ще се покаже автоматично в линията подолу.

## Добавяне на град към световния часовник

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете **Организатор и инс...**, а след това **Световен часовник**.
- 2 Превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да навигирате по глобуса и изберете континент.
- 3 Докоснете **Приближ**, за да увеличите регион и изберете от градовете в този регион.
- 4 Натиснете **Задай**.

## SIM услуги


Тази функция зависи от SIM картата и мрежовите услуги.

Ако SIM картата поддържа SAT услуги (напр. SIM Application Toolkit - Набор инструменти за приложения в SIM картата), това меню ще бъде определена от оператора услуга, съхранена в SIM картата.

# Vodafone live!

С браузъра под ръка можете да получите последните новини и прогнози за времето, както и информация за спорта и положението на пътищата, когато имате нужда. Освен това браузърът ви позволява да изтегляте най-новата музика, тонове на звънене, фонове и игри.


## Достъп до уеб

- 1 Натиснете  и изберете **Vodafone live!**  
Натиснете десния програмируем клавиш за директен достъп до браузъра.
- 2 За директен достъп до началната страница на браузъра изберете **Начална страница**. Или изберете **Въведете адрес** и въведете желан URL адрес, следвано от **Свързване**.

**Бележка:** Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

## Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.

- 1 Натиснете  и изберете **Vodafone live!**
- 2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появи списък с вашите показалци.
- 3 За да добавите нов показалец, изберете **Опции** и **Нов показалец**. Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса.
- 4 Натиснете **Запиши**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 5 За достъп до показалеца просто превъртете към необходимия показалец и изберете **Свързване**. Ще бъдете свързани страницата с показалец.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vodafone live!

## Достъп до записана страница

- 1 Натиснете **OK** и изберете **Vodafone live!**.
- 2 Изберете **Записани страници**.
- 3 Изберете необходимата страница и натиснете **Отвори**.

**СЪВЕТ!** Това меню също ще ви позволи да изтривате записани страници.

## Преглед на хронологията на брауъра

- 1 Натиснете **OK** и изберете **Vodafone live!**.
- 2 Изберете **Хронология** и **OK**.
- 3 Ще се покаже списък с уеб страници, които сте посетили наскоро. За достъп до някоя от тези страници превъртете до желаната страница и изберете **Свързване**.

## Смяна на настройките на уеб брауъра

- 1 Натиснете **OK** и изберете **Vodafone live!**.
- 2 Изберете **Настройки**.
- 3 Можете да изберете начина, по който вашият мобилен телефон обработва, показва и използва информация при търсене в интернет. Можете да промените настройките в **Мрежови профили**, **Режим на рендиране**, **Кеш памет**, **Бисквитки**, **Сертификати за сигурност**, **Покажи изображение**, **Javascript**, **Местоположение за съхраняване** и **Нулиране на брауъра**.
- 4 След като промените настройките, изберете **OK**.


# Настр.

В тази папка може да смените настройките, за да персонализирате вашия KS360.

**Бележка:** За повече информация за настройките на повикванията вж. стр. 29.

## Смяна на профили

От екрана в режим на готовност бързо можете да промените профила си.

Просто натиснете  после профила, който искате да активирате. Изберете от **Общ**, **Без звук**, **Само вибрация**, **На открито** и **Слушалка**.


## Персонализиране на профилите

Може да персонализирате всяка настройка на профила.

- 1 Натиснете **Настройки**. и изберете **Профили**.
- 2 Изберете желанния профил и изберете **Персонализиране**.
- 3 За профилите **Без звук** и **Само вибрация** можете да промените вибрацията. За останалите профили можете да промените всички звуци и опции за предупреждения, налични в списъка.

## Промяна на датата и часа

Можете да настройвате функции, свързани с датата и часа.

- 1 Натиснете  и отворете **Настройки**, после изберете **Настройки на телефона**.
- 2 Изберете **Дата и час** и след това изберете от долния списък:

**Настройка на дата** - Можете да въведете текущата дата.

**Формат на дата** - Можете да зададете формата на датата. (ГГГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ)

**Настройка на час** - Можете да въведете текущия час.

**Формат на час** - Можете да зададете формат на часа 24-часов или 12-часов.

**Автоматична актуализация** - Изберете **Вкл.**, телефонът автоматично ще актуализира датата и часа.

## Смяна на езика

Отидете в **Настройки на телефона** и изберете **Езици**, за да промените езика на всеки текст във вашия телефон. Всяка промяна се отразява също и на режима **Език** на въвеждане.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Настр.

## Смяна на настройките за защита

Сменяйте настройките за защита, за да поддържате вашия KS360 и неговата информация защитени.

1 Натиснете  и отворете **Настройки**, после изберете **Настройки на телефона**.

2 Изберете **Сигурност** и след това изберете от долния списък:

**Запитване за PIN код** - Изберете да се показва запитване за PIN код при включване на телефона.

**Автоматично блокиране на бутоните** - Изберете от 10 секунди, 30 секунди или 60 секунди.

**Заклучване телефон** - Изберете защитен код за заключване на телефона **При включване**, **При смяна на SIM карта** или **Незабавно**.

**Промяна на кодове** - Смяна на **Защитен код**, **PIN1 код** или **PIN2 код**.

## Смяна на настройките на дисплея

1 Натиснете  и изберете **Настройки**.

2 Изберете **Дисплей** и изберете от:

**Тапет** - Изберете какъв тапет да се показва на дисплея ви.

**Часовници** - Изберете, за да се виждат часът и датата на екрана в режим на готовност. Изберете от **Без дата и час** или **Нормален**.

**Време на фоново осветление** - Изберете колко дълго остава включено фоновото осветяване.

**СЪВЕТ!** Колкото по-дълго е включено фоновото осветяване, толкова повече енергия на батерията се изразходва и толкова по-често се налага да зареждате телефона.

**Яркост** - Използвайте навигационните клавиши, за да регулирате яркостта. Изберете от 40%, 60%, 80% или 100%, а след това изберете ОК, за да запишете промяната.



## Пряк път от начален екран

- Изберете **Вкл.**, за да се покажат преките пътища на 4-те менюта като картини в средата на екрана в режим на готовност.

**Размер на шрифт** - Променете размера на шрифта на следните: **Меню**, **Набиране** и **Съобщения**.

**Тема** - Бърза смяна на целия облик на екрана.

**Стил на меню** - Променете изгледа на менюто от **Матрица** на **Преглед на списък**.

**Стил на основен шрифт** - Смяна на типа на шрифта.

**Стил на шрифта за набиране** - Регулирайте стила на шрифта при набиране на телефонен номер.

**Текст в режим готовност** - Изберете дали да добавите съобщение към екрана в режим на готовност.

## Използване на самолетен режим

Използвайте тази функция за **Вкл.** или **Изкл.** на самолетен режим. Няма да можете да извършвате повиквания, да се свързвате към Интернет и да изпращате съобщения, когато **Самолетен режим** е **Вкл.**

## Нулиране на телефона

Използвайте **Нулиране в Настройки на телефона** за нулиране на всички настройки до фабричните им стойности. За да активирате тази функция, ви е необходим код за защита.

## Преглед на състоянието на паметта

Вашият KS360 има три налични памети: на телефона, SIM картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите карта с памет отделно).

Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Настр.

Натиснете **Настройки**, после изберете **Настройки на телефона**. Изберете **Състояние на паметта** и тогава ще видите текущото състояние на паметите (Обща, Запазена, SIM карта и Външна памет) във вашия KS360.

**СЪВЕТ!** Вж. стр. 23 за повече информация за **поставяне на карта с памет**.

## Смяна на Bluetooth настройките

- 1 Отворете **Настройки** и изберете **Свързване**, а след това изберете **Bluetooth**.
- 2 Изберете **Bluetooth настройки**.  
Направете вашите промени в:

**Видимост на аппарата** - Изберете дали да се зададе **Видим** или **Скрит** на вашето устройство от останалите.

**Моето име** - Въведете име за вашия KS360.

**Моят адрес** - Проверете адреса на вашето Bluetooth устройство.

## Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. Ако искате да промените някои настройки, използвайте това меню.

Отворете **Настройки** и изберете **Свързване**. Опциите са:

**Bluetooth** - Настройте вашия KS360 за използване на Bluetooth. Може до промените видимостта от други устройства или да търсите устройства, с които вашият телефон е сдвоен.

**Усига за синхронизация** - Настройте вашия KS360 за използване на услуга за синхр.

**Мрежа** - Вашият KS360 се свързва автоматично към предпочитаната от вас мрежа. За да промените тези настройки използвайте това меню. С това меню можете също да добавяте нови точки на достъп.

**USB връзка** - Изберете **Y-во за съхран.** и синхронизирайте вашия KS360 със софтуера LG PC Suite, за да копирате файлове от телефона. Ако имате поставена карта с памет, изберете **PC Suite**, за да използвате телефона си по същия начин, както USB памет. Свържете към компютъра и плъзгайте и пускайте файлове в папката на сменяемото устройство KS360.

## Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите KS360 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е по-защитено.

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Вкл.** и **Видим.** Може до промените видимостта в меню **Bluetooth настройки**, като изберете **Видимост на аппарата**, а след това **Видим.**
- 2 Изберете **Списък с устройства** от менюто Bluetooth и изберете **Ново.**

- 3 Вашият KS360 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Двойка** и **Опрес.**
- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и изберете **Двойка**, въведете паролата и после изберете **ОК.**
- 5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6 Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

## Използване на Bluetooth слушалка

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Вкл.** и **Видим.**
- 2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3 Вашият KS360 ще се свърже автоматично с Bluetooth слушалката и ще превключи на режим на слушалка.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Настр.

## Използване на телефона като устройство с външна памет

Вашият KS360 може да се използва като устройство с външна памет, като например USB памет. Това е един чудесен начин за преместване на файлове от компютъра на телефона ви. Ако сте поставили карта с памет при свързване като **PC Suite**, телефонът ще се покаже като две устройства на компютъра ви: паметта на телефона и външната памет.

- 1 Отворете **Настройки** и изберете **Свързване**.
- 2 Изберете **USB връзка**.
- 3 Превъртете до **PC Suite** и изберете **ОК**.
- 4 Поставете по-малкия край на USB кабела в конектора за USB кабел на края на KS360. Включете по-големия крайник в USB порта на вашия компютър.
- 5 На компютъра автоматично ще се отвори папка на сменяем диск или две папки, ако сте поставили карта с памет, където са показани всички папки от паметта на телефона или от картата с памет.

- 6 Плъзгайте и пускайте вашите изображения, видеоклипове, музика или документи в правилните папки.
- 7 Извадете безопасно телефона си, като щракнете върху иконата **Безопасно премахване на хардуер** от лентата с инструменти на работния плот.
- 8 Когато искате да отворите файл, например изображение, натиснете , след това изберете **Моите Файлове**, последвано от **PC Suite** и **Изображения**. Всички прехвърлени от вас изображения ще се съдържат в този файл.

## Прехвърляне на файл в телефона

Можете също да прехвърляте файлове от вашия компютър на телефона чрез Bluetooth.

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
- 2 Използвайте компютъра, за да изпратите файла чрез Bluetooth.

- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като изберете **Да**.
- 4 Файлът ще се запише в съответната папка в зависимост от типа си. Например снимките ще се запишат в папка **Изображения**, а музиката в папка **Звуци**. Ако телефонът ви не може да разпознае типа на файла, той ще се запише в папка **Други**.

**Забележка:** Файлове, изпратени с Bluetooth, ще се запишат в паметта на телефона.

## Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

Преди да започнете да споделяте файлове с Bluetooth, трябва първо да сдвоите телефона си с друго Bluetooth устройство. За информация за сдвояване на устройства, вж.

**Сдвояване с друго Bluetooth устройство** на стр. 73.

## За включване на Bluetooth:

- 1 Отворете **Настройки** и изберете **Свързване**, а след това изберете **Bluetooth**.
- 2 Изберете **Bluetooth вкл./изкл.** и **Вкл.**
- 3 Изберете **Вкл.** за изключване на Bluetooth.

## За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Изберете **Опции** и **Изпращане чрез**, после **Bluetooth**.
- 3 Изберете **Да**, за да включите Bluetooth, ако вече не е активиран.
- 4 Вашият KS360 автоматично ще търси други активирани Bluetooth устройства.
- 5 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и изберете **Изпрати**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Настр.

## За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **Вкл.** и **Видим.** Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** на стр. 72 за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Изберете **Да**, за да получите файла.

**СЪВЕТ!** Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

**Забележка** Означението и емблемите на Bluetooth® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези означения от LG Electronics става по лиценз. Останалите търговски марки и търговски названия са на съответните си притежатели.

# Акcesoари

Тези акcesoари са предоставени с KS360.

**Зарядното устройство**



**Стерео слушалки**



**Батерия**



**Ръководство за потребителя**

Научете повече за своя KS360.

## Забележка

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари. Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мрежова услуга

Безжичният телефон, описан в това ръководство, е одобрен за използване с GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 мрежа.

Няколко функции, описани в това ръководство, се наричат Мрежови услуги. Това са специални услуги, които уреждате чрез вашия доставчик на безжични услуги. Преди да се възползвате от тези услуги, трябва да се абонирате за тях чрез доставчика и да получите инструкции за тяхното ползване.

## Технически данни

### Общи

Име на продукта: KS360  
Система: Система: GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

### Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане)  
+45°C (зареждане)

Мин. : -10°C



# Декларация за съответствие



## Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Детайли за продукта

Име на продукта

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Име на модела

KS360

Търговско име

LG

# CE 0168

## Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1: 2001

EN 50360/EN 50361: 2001

EN 301 511 V9.0.2

## Допълнителна информация

Съответствието на гореспоменатите стандарти, е сертифицирано от следната институция:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че горепоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с горепоменатите стандарти и Директиви.

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Име

Seung Hyun, Ji / Директор

Дата на издаване

18 юни, 2008

Подпис на представител

