

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。



青岛乐金浪潮数字通信有限公司
地址：山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号
电话：800-860-2099
传真：800-918-6701
邮编：266107
网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：400-819-9999

DATE:2010.08.5



用户手册
GT350

LG Electronics

用户手册 GT350

P/N : MMBB0383701 (1.1)


www.lg.com/cn



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

手册中出现的图片和照片，有可能与实物不符，请以实物为准。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法正常播放。

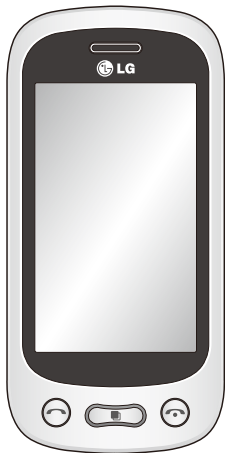

GT350 用户手册

感谢您购买此款功能先进的 LG GT350 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

目录

开始了解您的手机.....	5	联系人.....	18
打开视图.....	6	搜索联系人.....	18
安装 SIM 卡和电池.....	8	添加新联系人.....	18
电池充电及存储卡.....	9	创建群组.....	18
使用触摸屏.....	10	更改电话簿设置.....	18
触摸屏提示.....	10	信息.....	19
打开应用程序.....	10	发送信息.....	19
滚动.....	10	输入文本.....	19
主屏.....	11	T9 模式.....	19
快速键.....	12	设置电子邮件.....	20
状态栏.....	13	读取电子邮件.....	20
从状态栏更改状态.....	13	使用新帐户发送电子邮件.....	20
使用多任务功能.....	13	更改电子邮件设置.....	20
通话.....	14	相机.....	21
拨打电话.....	14	了解取景器.....	21
从电话簿拨打电话.....	14	快速拍照.....	22
接听和拒接来电.....	14	拍照后.....	22
通话选项.....	15	使用高级设置.....	22
快速拨号.....	16	摄像机.....	23
拨打第二个电话.....	16	了解取景器.....	23
查看通话记录.....	16	快速录制视频.....	24
使用呼叫转接.....	17	拍摄视频后.....	24
使用呼叫限制.....	17	使用高级设置.....	24
使用拒接来电.....	17		
更改常用通话设置.....	17		

目录


照片和视频..... 25	应用程序 • 网络..... 31
查看照片和视频..... 25	应用程序 31
从视频中捕获图像..... 25	访问网页 31
以幻灯片显示方式查看照片..... 25	添加并访问书签 31
将照片设为墙纸..... 25	使用 RSS 阅读器..... 31
编辑照片..... 25	保存页面..... 31
多媒体..... 27	访问保存的网页..... 32
图像..... 27	查看浏览器历史记录..... 32
发送照片..... 27	更改网络浏览器设置..... 32
使用图像..... 27	设置..... 33
移动或复制图像..... 27	个性化情景模式..... 33
声音..... 28	更改显示设置..... 33
使用声音..... 28	更改手机设定..... 33
视频 28	更改连接设置..... 33
观看视频..... 28	使用内存管理器..... 33
发送视频剪辑..... 28	使用蓝牙发送和接收文件..... 33
音乐..... 28	更改蓝牙设置..... 34
将音乐传输到手机..... 29	与其它蓝牙设备配对..... 34
播放歌曲..... 29	使用蓝牙耳机..... 34
创建播放列表..... 29	配件..... 35
FM 收音机..... 29	关于安全有效使用手机的准则... 36
搜索电台 29	
重设频道 30	

开始了解您的手机



打开视图

数字输入切换键

- 编辑文本时切换到数字输入模式
(@123)：仅输入一个数字后便返回到以前的输入模式
(@123 )：可以输入多个数字



更改文本输入模式

字母/数字键

符号键

- 输入符号字符。

空格键

用于在编辑时输入空格。

方向键

待机模式下

- 进入社交网络

待机模式下

- 进入浏览器

待机模式下

- 设置电子邮件

待机模式下

- 进入即时消息

确认键

- 在编辑画面的时候，
按回车，可换行。

清除键

- 按此键一次可清除一个字符。按住此键清除所有输入内容。



安装 SIM 卡和电池

1 卸下电池盖


将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。

注意：若手机处于开机状态，请先关机。



2 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，请向外轻推即可。



警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

3 安装电池

确保电池的金属触点和手机的金属触点对正，然后往下按电池。



电池充电及存储卡

打开 GT350 侧面的充电器插槽盖。连接旅行适配器（充电器）和随附的 USB 数据线。

备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。



安装存储卡

使用 MicroSD 存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

备注：存储卡是可选配件。


- 1 打开手机左侧边缘的存储卡插槽盖。



- 2 将存储卡滑入插槽，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您需要在使用前先对其进行格式化。

- 1 从主屏选择 ，然后选择**设置**选项卡中的**手机设定**。
- 2 点触**内存信息**，然后选择**外部存储器**。
- 3 点触**格式化**，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

更改默认存储位置

- 1 点触**设置**选项卡里的**手机设定**。
- 2 选择**内存信息**中的**主存储器设置**，点触要设置的存储位置。

使用触摸屏

触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按。触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。


打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。



滚动

来回拖动即可滚动。





主屏

在所有主屏类型中，您都可以直接拖动和单击所需内容。




小工具主屏

当您点触屏幕右下方的  时，将出现手机小工具面板。当选择小工具并将其拖入屏幕时，小工具将在主屏上的放置位置打开。



快速拨号主屏

您可以直接在此主屏中呼叫、发送信息或编辑联系人。点触  时，快速拨号列表将会出现，您可将快速拨号号码拖入屏幕。



通讯广场主屏

在通讯广场屏幕中，您可轻松拨打电话和向已为卡通形象分配的号码发送信息。要使用通话、信息或电话本功能，请选择一个卡通形象，然后选择您要使用的快速键。

提示！ 用户界面基于三种类型的主屏。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速拖动屏幕。

主屏

快速键

通过主屏上的快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。



点触可打开触摸拨号键盘以拨打电话。



点触可以打开**电话簿**。要搜索您要呼叫的号码，请使用触式键盘在屏幕顶部输入联系人的姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。



点触可以进入**信息**菜单。在此，您可以创建新短信或彩信，或查看信息文件夹。



点触可以打开完整**顶层菜单**，该菜单被划分为四个类别：通信、娱乐、实用工具和设置。

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池电量等信息，以及告知您是否启动了蓝牙。

下表说明了您最可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。


图标	描述
	网络信号强度（指示栏数不同）
	电池电量
	新文本信息
	闹钟已设置
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	飞行模式开
	蓝牙已启动
	存储卡已插入

从状态栏更改状态

点触状态栏的中心以打开状态摘要。您可以在这里设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 及激活/关闭蓝牙。



使用多任务功能


短按多任务键  以打开“多任务”菜单。在“正在运行的程序”选项卡中，您可查看和访问当前正在运行的所有应用程序。您可以从“喜爱的应用程序”选项卡中启动和编辑您喜欢的应用程序。

如果后台正在运行某个应用程序（如游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示  图标。

通话



拨打电话

- 1 点触  打开拨号键盘。
- 2 使用键盘键入号码。
- 3 点触  开始通话。
- 4 要结束通话，请按  结束键。


提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 。

提示! 短按电源键  锁定触摸屏，避免意外拨出电话。

从电话簿拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开**电话簿**。
- 2 轻触屏幕顶部的“姓名”字段框，然后使用键盘输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人旁边的通话图标。如果该联系人有多个号码，则拨打默认号码。
- 4 或者，您可以点触联系人姓名，如果该联系人有多个号码可用，请选择您要使用的号码。您也可以点触  以启动对默认号码的呼叫。

接听和拒接来电

电话铃响起时，按  键可接听电话。

要静音，轻触 。拒接电话时，点触  可拒接来电。


通话选项







通话

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 在**通信**选项卡中选择**电话簿**，然后点触  并选择**快速拨号**。
- 2 语音信箱已设为快速拨号 1，您不能对此设置进行更改。点触2-9之间的任意号码，为其指定快速拨号联系人。
- 3 此时将打开您的电话本列表。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。要查找联系人，请点触“姓名”字段框，输入所需联系人姓名的第一个字母。

拨打第二个电话（需网络支持）

- 1 在初始呼叫中，点触  并键入您要呼叫的号码。
- 2 点触  以连接通话。
- 3 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 要在通话间更改，请点触  或按保持通话的号码。
- 5 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请按 ，选择**结束通话**。

备注：您需要为每个通话各自付费。

查看通话记录

点触**通信**选项卡中的**最近记录**。

提示！ 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

使用呼叫转接

- 1 在**设置**选项卡中点触**通话设置**。
- 2 点触**呼叫转接**。
- 3 选择转接电话的情况：转接所有语音来电、正在通话时转接、无人接听时转接、无网络或关机时转接。
- 4 输入您要转接至的电话号码。
- 5 点触**请求**以激活。

备注：转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

提示！

要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择**全部关闭**。

使用呼叫限制

- 1 点触**设置**选项卡中的**通话设置**。
- 2 点触**呼叫限制**。
- 3 选择以下五个选项中的一项或所有项：
 - 所有拨出电话
 - 国际拨出电话
 - 国际漫游时拨出电话
 - 所有来电
 - 国际漫游时来电

- 4 输入呼叫限制密码。要关闭所有呼叫限制，请从呼叫限制菜单中选择**全部关闭**。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

提示！

从**通话设置**选项中选择**固定拨号**，此功能需要输入运营商提供的PIN2码

使用拒接来电



激活此功能后，屏幕上会显示拒绝列表，您可以选择所有通话等，点触保存。

更改常用通话设置

- 1 点触**设置**选项卡中的**通话设置**。
- 2 滚动并点触**常用设置**。

联系人

搜索联系人

- 1 从主屏点触 ，或点触  后点触“通信”选项卡中的**电话簿**。
- 2 您将看到一个联系人列表。在“姓名”字段中键入联系人姓名的首字母。

提示！ 当您点触“姓名”字段时，将显示字母键盘。

4 点触保存。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的**电话簿**中。


更改电话簿设置

点触**通信**选项卡中的**电话簿**并点触 ，然后点触**设置**。

添加新联系人


- 1 点触**通信**选项卡中的**电话簿**并点触**新建联系人**。
- 2 选择是将联系人保存到**手机**还是**SIM 卡**。
- 3 输入相关信息后点触**保存**以保存联系人。


创建群组

- 1 点触**通信**选项卡中的**电话簿**。然后点触**群组**。
- 2 点触**新建群组**，或点触 ，然后选择**新建群组**。
- 3 输入新群组的名称。您也可以为群组指定铃声。

信息

发送信息

- 1 点触**通信**选项卡中的**信息**。然后，点触**写信息**开始写新信息。
- 2 点触**插入**以添加图像、视频、声音、模板等。
- 3 点触屏幕底部的**收件人**以输入收件人。然后，输入号码或点触  选择一个联系人。您可以添加多个收件人。
- 4 就绪后，请点触**发送**。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

T9 模式

T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。它预测您输入的内容，并且建议可选择项。


输入文本

有两种方式可输入文本：

点触**手机键盘**和使用**标准键盘**。

点触  以打开 T9 模式。

点触  选择编写语言。

点触  在数字、符号和文本输入间切换。

使用 **Shift** 键在大小写输入之间切换。

信息

设置电子邮件

点触**通信**选项卡中的**电子邮件**。

如果尚未设置电子邮件帐户，请启动并完成电子邮件设置向导。

通过选择 ，您可以检查和编辑设置。

读取电子邮件


您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。手动查看：

- 1 点触**通信**选项卡中的**电子邮件**。
- 2 点触您要使用的帐户。
- 3 点触**收件箱**。
- 4 选择**检索新项目**。

使用新帐户发送电子邮件


- 1 点触**新建电子邮件**，新电子邮件将打开。
- 2 撰写邮件。
- 3 点触**发送**，您的电子邮件将被发送。

更改电子邮件设置

- 1 点触**通信**选项卡中的**电子邮件**。
- 2 点触  并选择**电子邮件设置**。

相机

了解取景器

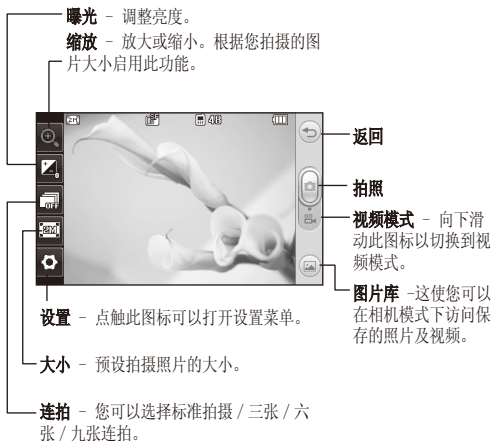

相机

快速拍照

- 1 长按手机右侧的  键。
- 2 当相机对好焦后，点触屏幕中心右侧的  拍照，也可以用力按手机侧面的  。

提示！要在相机模式或视频模式之间切换，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。









使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。您可以进行以下操作：

-  点触可以信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片。
-  点触把照片设置为墙纸、联系人图像、开机图像或关机图像。
-  点触以编辑照片。
-  点触以编辑选定图片的名称。
-  点触可以删除您拍摄的照片，然后点触 **是** 确认。
-  点触可以打开图片库。

摄像机

了解取景器



摄像机

快速录制视频





- 1 打开娱乐选项中的录像机。





提示！ 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。

- 2 水平放置手机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 在手机上按相机键  一次可以开始录制，或者点触红点 。
- 4 取景器底部将出现 **Rec**，底部计时器显示视频长度。
- 5 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 6 点触屏幕上的  或再按  一次停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示。

-  点触可以播放视频。
-  点触可以将视频作为**信息或电子邮件**，或通过**蓝牙**发送。
-  点触可以编辑视频。
-  点触以编辑选定视频的名称。

-  点触可以删除您刚拍摄的视频，点触是确认。
-  点触可以立即拍摄另一段视频。
-  点触可以查看保存的视频。



使用高级设置


从取景器中点触**设置**以打开所有高级设置选项。

照片和视频

查看照片和视频

- 1 点触“娱乐”选项卡中的**图片库**。或点按相机预览屏幕上的 。您可以查看图片和视频。
- 2 屏幕上将显示您的图像库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。
- 4 要播放视频，请点触 。要暂停播放，请点触 。



从视频中捕获图像

- 1 选择您要从拍摄图像的视频。
- 2 点触  可将视频暂停在您要转换为图像的某个画面上，然后点触屏幕左上角以打开  菜单。
- 3 从选项菜单中选择 。
- 4 屏幕上将显示抓取成功的图像以及图像的名称。
- 5  点触可以返回视频。
- 6 图像将保存在**我的文档**文件夹中，并显示在图片库中。










以幻灯片显示方式查看照片

- 1 点触**图片库**中的 ，然后滚动并选择**幻灯片显示**。
- 2 开始幻灯片放映。

将照片设为墙纸

- 1 点触**娱乐**选项卡中的**图片库**。
- 2 点触您要设为墙纸的照片。
- 3 点触 。
- 4 您可以使用  更改图片大小。
- 5 对图片满意后，请点触**设置**。
- 6 从您要更改的选项中选择：**全部**、**小工具主屏**、**快速拨号主屏**。

编辑照片

- 1 打开您要编辑的照片，点触  以显示选项。
- 2 点触图标以调整照片：
 -  使用手指移过屏幕以选定区域。
 -  徒手对照片进行绘制更改。
 -  向图片添加手写内容。
 -  使用标记修饰照片。
 -  擦除所画的内容。您也可以选择橡皮擦大小。
 -  点触可以返回图片库。
 -  保存您对照片所做的更改。
 -  撤消上一个效果，或您对

照片和视频

照片所做的更多编辑。




可以对图片进行旋转/调整大小/变形/色彩交换/消除红眼/镜像/帧/点彩/添加图像。



点触以打开过滤器选项。



您可以对所选照片的效果进行调整。



多媒体

您可以将手机支持的多媒体文件储存在手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。您可以在“娱乐”选项卡中的**我的文档**菜单中找到这些文件。

图像

图像包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

注意：


对于多媒体中发送照片、使用图像、移动或复制图像等的说明，都是在竖屏模式下进行的操作。

发送照片

- 1 点触**娱乐**选项卡中的**我的文档**，然后选择**图像**。选择需要您要发送的图片。
- 2 点触**发送**并从**多媒体信息**、**电子邮件**或**蓝牙**这三种方式中选择。


注意：手机自带的图片由于受版权等信息的保护不能被发送。

使用图像

- 1 点触**娱乐**选项卡中的**我的文档**，然后选择**图像**。选择需要的图片。然后点触 .
- 2 点触**用作**并从以下选项中选择：
 - 主屏图像** - 设置主屏墙纸。
 - 锁定屏幕图像** - 设置锁定屏幕的墙纸。
 - 联系人图像** - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。
 - 开机图像** - 设为开机时显示的图像。
 - 关机图像** - 设为关机时显示的图像。

移动或复制图像

当手机插入外部存储器时，您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。

- 1 点触**娱乐**选项卡中的**我的文档**，选择**图像**，然后点触 .
- 2 选择**移动**或**复制**。
- 3 您可以依次点触图像以标记/取消标记。标记您要移动或复制的图

多媒体


像，然后点触**复制/移动**。

声音

声音文件夹显示一个声音列表，其中包括下载的声音、默认声音以及录音。在此，您可以管理或发送声音，或者将声音设为铃声。

注意：手机自带的声音由于受版权等信息的保护不能被发送。

使用声音

- 1 点触**娱乐**选项卡中的**我的文档**，然后选择**声音**。
- 2 选择您需要的声音，声音将自动播放。
- 3 点触 ，然后选择**用作**。
- 4 从**铃声**、**信息提示音**、**开机铃声**或**关机铃声**中选择。

视频


视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触**娱乐**选项卡中的**我的文档**，然后选择视频。

- 2 选择要播放的视频。

发送视频剪辑

- 1 选择视频。
- 2 点触 、**发送并**从**信息**、**电子邮件**和**蓝牙**中选择。

音乐

LG GT350 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请点触“**娱乐**”选项卡中的**音乐**。您可以在此访问多个文件夹：

最近播放 - 播放您最近播放的歌曲。

所有曲目 - 包含手机上所有歌曲。

艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。

播放列表 - 包含您创建的所有播放列表。





随机曲目 - 以随机顺序播放您的曲目。

将音乐传输到手机

使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且对方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件准备就绪可以发送后，请点击**是**以在手机上接受。

播放歌曲

- 1 点触**娱乐**选项卡中的**音乐**。
- 2 选择文件夹之一，然后选择您要播放的歌曲。
- 3 点触  以暂停歌曲。
- 4 点触  以跳到下一首歌曲。
- 5 点触  以返回到上一首歌曲。
- 6 点触  返回到**音乐**菜单。
点触多次可以返回到主菜单。

创建播放列表

您可以从**播放列表**文件夹中选择歌曲，以创建自己的播放列表。

- 1 点触**娱乐**选项卡中的**音乐**。
- 2 点触**播放列表**，然后点触**添加新的播放列表**，输入播放列表名称，然后点触**保存**。
- 3 **所有曲目**文件夹将显示手机中的

所有歌曲。点触所有要包含在播放列表中的歌曲，选定后这些曲目名称旁边将显示一个勾号。

- 4 点触**完成**。

FM 收音机


LG GT350 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要附加耳机。请将耳机插入耳机插槽。

搜索电台


您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您必须首先将耳机插入手机以将其用作天线。

自动微调：

- 1 滚动并点触**娱乐**选项卡中的**FM 收音机**，然后点触 。
- 2 点触**自动扫描**，此时，屏幕上将出现一条确认信息，请选择**是**，随后将自动查找电台并分配给手机中的频道。

备注：您还可以通过使用屏幕中心显示的  和  手动微调电台。

重设频道

- 1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的 **FM 收音机**，然后点触 。
- 2 选择**重设频道**以重设当前频道，或选择**重设所有频道**以重设所有频道。每个频道的开始频率将返回为 87.5MHz。

应用程序 · 网络

应用程序

本注释只针对中国移动通信用户：
当使用Push e-mail和Opera Mini5应用程序时，请先依次选择**设置**→**连接**→**JAVA设置**→**模式**，然后选择并激活其中的China Mobile CMNET，以确保程序的正常使用。
有关China Mobile CMNET的资费详情，请咨询当地运营商。

访问网页

- 1 点触**实用工具**选项卡中的**浏览器**。
- 2 要进入浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入地址**后键入URL，然后选择**连接**。

备注：

连接此服务并下载内容时，会产生流量费用。具体请查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。


- 1 点触**实用工具**选项卡中的**浏览器**。

- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加新书签，请点触**添加书签**。在相应的字段框中输入书签标题和链接。
- 4 点触**保存**。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，只需点触书签旁边的“连接”图标或点触书签标题，然后点触**连接**。

使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以主动方式随时关注其感兴趣的网站，这相比手动查看这些网站要轻松很多。

保存页面

- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 点触  并选择**保存本页面**。
- 3 您可以为网页输入名称，以便您

轻松识别。

4 点触**保存**。

访问保存的网页

点触**实用工具**选项卡中的**浏览器**。
然后选择**已保存页面**。您可以在此
查看已保存的页面。

查看浏览器历史记录

点触**实用工具**选项卡中的**浏览器**。
然后选择**历史记录**。

更改网络浏览器设置

点触**实用工具**选项卡中的**浏览器**。
然后选择**设置**。

您可以选择编辑**模式**、**外观设置**、
缓存、**Cookie**和**安全性**设置。

设置

个性化情景模式

使用设置菜单，您可以个性化每种情景模式。

- 1 点触**设置**选项卡中的**情景模式**。
- 2 选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**铃声**、**音量**以及**信息提示音**等设置。

更改显示设置

点触**设置**选项卡中的**显示设置**。

更改手机设定

您可以根据自己的需要对 GT350 进行个性化设置。

点触**设置**选项卡中的**手机设定**。

更改连接设置

网络运营商已为您预设连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：

点触**设置**选项卡中的**连接**。

使用内存管理器

GT350有三种可用存储器：手机、SIM卡和外部存储卡。（外部存储卡为可选配件，您需要单独购买）。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

点触**设置**选项卡中的**手机设定**，然后点触**内存信息**。

使用蓝牙发送和接收文件

Bluetooth QDID: B016400

发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择**发送**，选择**蓝牙**。
- 3 GT350 将搜索范围内其它启用了**蓝牙**的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备。
- 5 您的文件将被发送。

提示！ 检查进度栏以确保文件已发送。

设置

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。

更改蓝牙设置

点触**设置**选项卡中的**蓝牙**。然后选择，再选择**设置**。

进行更改：

我的设备可见性 - 选择**可见**、**隐藏**或**可见 1 分钟**。

我的设备名称 - 为您的 GT350 输入一个名称。

支持的服务 - 可以查看支持的服务。

远程 SIM 卡模式 - 打开或关闭。

我的地址 - 显示您的蓝牙地址。

与其它蓝牙设备配对

将您的 GT350 与其他设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性。

- 2 点触**搜索**。

- 3 GT350 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**更新**。

- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。

- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。

- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接准备就绪。

使用蓝牙耳机

(蓝牙耳机为可选配件)

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。

配件

注意：基本配件中的图片可能跟实物不符，请以实物为准。

充电器



数据线



电池



说明书



备注：

- 请务必使用LG原装配件，否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同，如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。
- 电脑同步应用程序，您可以到LG手机中国官方网站下载。

网址：www.lg.com/cn。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了有关安全事项的详细信息。

警告

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。

- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电器设备造成干扰的可能。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等设备的正常使用。在使用手机时请远离这些电器设备。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 请勿拆卸手机或电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾、触电等事故。
- ▶ 请勿损坏（加工、制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 请勿在电源线上放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。

- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色，这会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

关于安全有效使用手机的准则

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款GT350型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或 SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然 LG各种型号手机的 SAR级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.384W/kg (10g体积平均测量结果)，符合国家标准GB21288-2007的要求。**
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标

准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg (例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 外部温度会影响手机的使用性能，因此请勿在过热或过冷的地方使用手机。经过本公司实验室的测试，建议最高

使用温度为：放电时+55° C，充电时+45° C，最低使用温度：-10° C。

- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员或具备相关资格的服务技术人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。

- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗涤剂，以避免火灾等事故的发生。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能, 请您注意以下事项:

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，如果握住天线，不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

关于安全有效使用手机的准则

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- ▶ 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- ▶ 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。如果在驾驶时需要接听或拨打电话，请使用免提装置。若驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当，以确保您能掌握周围环境和动态。当您过马路时应该特别注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离，同时请注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站及其周围区域使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 为了最大程度地延长电池使

用寿命，请使用LG电池和充电器。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。

- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

关于安全有效使用手机的准则

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

(存储卡为可选配件)

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为0000。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：
欢迎并感谢您使用 GT350 手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

1. 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
 2. 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。
 3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。
如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。
- *. 注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
数据线	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O

注意：

1. “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合 EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、数据线	10
电池	5

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件（温 / 湿度）为基准。