

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。  
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。  
本公司拥有对手册内容的最终解释权。



青岛乐金浪潮数字通信有限公司  
地址：山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号  
电话：800-860-2099  
传真：800-918-6701  
邮编：266107  
网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：400-819-9999

DATE: 2010.05



用户手册  
GT505e

LG Electronics

用户手册

**GT505e**

P/N: MMBB0343031 (1.3)

[www.lg.com/cn](http://www.lg.com/cn)



视手机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



## GT505e 用户指南

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG GT505e 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

设置 01

待机屏幕 02

基本功能 03

高级功能 04

管理功能 05

网络 06

设置 07

配件 08

# 内容

开始了解您的手机.....	8	关闭双音多频.....	21
打开视图.....	10	查看通话记录.....	21
安装 SIM 卡和电池.....	11	使用呼叫转接.....	21
存储卡.....	13	使用呼叫限制.....	22
菜单地图.....	14	更改常用通话设置.....	22
待机屏幕.....	15	电话本.....	23
触摸屏提示.....	15	搜索联系人.....	23
快速键.....	15	添加新联系人.....	23
状态栏.....	16	创建群组.....	23
从状态栏更改状态.....	16	更改联系人设置.....	24
使用多任务功能.....	17	信息.....	25
通话.....	18	信息.....	25
拨打电话.....	18	发送信息.....	25
从电话本拨打电话.....	18	输入文本.....	26
接听和拒绝电话.....	18	拼音输入法.....	26
通话选项.....	19	笔划输入法.....	26
调节通话音量.....	20	英文输入法.....	26
快速拨号.....	20	数字输入法.....	26
拨打第二个电话.....	20	插入符号.....	26
		手机键盘模式.....	27
		电脑键盘模式.....	27

设置电子邮件 .....	28	<b>照片和视频.....</b>	<b>40</b>
使用新帐户发送电子邮件 .....	29	查看照片和视频 .....	40
更改电子邮件设置.....	29	查看照片时使用缩放.....	40
信息文件夹 .....	30	观看视频时调节音量.....	40
更改文本信息设置.....	30	编辑照片.....	40
更改多媒体信息设置.....	31	<b>多媒体.....</b>	<b>42</b>
更改其它设置 .....	31	图像.....	42
<b>相机 .....</b>	<b>32</b>	图像选项菜单.....	42
快速拍照 .....	32	声音.....	42
拍照后.....	32	使用声音.....	43
了解取景器 .....	33	视频 .....	43
使用高级设置 .....	34	暂停视频时使用选项.....	43
使用内置相机.....	35	发送视频剪辑 .....	43
<b>摄像机.....</b>	<b>36</b>	游戏和应用程序 .....	44
快速摄像.....	36	下载游戏.....	44
拍摄视频后 .....	36	玩游戏.....	44
了解取景器 .....	37	使用应用程序 .....	44
使用高级设置 .....	38	娱乐插件.....	44
使用内置摄像机.....	39		

# 内容

Flash 内容.....	44	添加备忘录 .....	50
查看 SWF 文件.....	44	语音备忘录 .....	50
文档.....	45	录制声音或语音.....	50
查看文档.....	45	发送录音.....	50
将文件传输到手机.....	45	使用计算器 .....	51
其它.....	45	换算单位.....	51
创建电影.....	45	使用秒表.....	51
音乐.....	46	向世界时间添加城市.....	51
播放歌曲.....	46	跑步伴侣.....	52
创建播放列表 .....	47	电子词典.....	52
删除播放列表 .....	47	SIM卡应用.....	52
使用收音机 .....	47	<b>PC同步 .....</b>	<b>53</b>
收听收音机 .....	47	始终询问模式 .....	53
<b>实用工具.....</b>	<b>48</b>	在计算机上安装 LG PC 套件.....	53
将事件添加到日程表中 .....	48	连接手机和 PC .....	53
更改默认日历视图.....	48	备份和恢复手机信息.....	54
向任务列表添加项目.....	48	在 PC 上查看手机文件 .....	54
共享任务.....	49	同步电话本 .....	54
使用日期计算器.....	49	将手机用作大容量存储器设备.....	54
设置闹钟.....	49		

网络 .....	56	配件 .....	65
浏览器 .....	56	网络服务 .....	66
访问网页 .....	56	技术参数 .....	66
添加并访问书签 .....	56	关于安全有效使用手机	
使用 RSS 阅读器 .....	56	的准则 .....	67
保存页面 .....	57		
访问保存的网页 .....	57		
查看浏览器历史记录 .....	57		
更改网络浏览器设置 .....	57		
将手机用作调制解调器 .....	58		
设置 .....	59		
更改屏幕设置 .....	59		
更改情景模式 .....	59		
更改手机设定 .....	59		
更改触摸设置 .....	60		
更改连接设置 .....	60		
使用内存管理器 .....	61		
使用飞行模式 .....	62		
使用蓝牙发送和接收文件 .....	62		
与其它蓝牙设备配对 .....	63		
使用蓝牙耳机 .....	64		



## 开始了解您的手机

内置相机镜头

结束/电源键

挂断或拒接来电。  
开机/关机。按一次返回待机屏幕。

多任务键

通话键

拨打电话号码并接听来电。



**警告：**在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。



Micro SD 存储卡  
插槽



手写笔

充电器、数据线、耳机插口

**提示：**要连接 USB 数据线，请等到手机开机并注册网络。

侧键

- 屏幕处于待机模式时：调节铃声和按键音音量。
- 通话时：调节听筒音量。
- 播放音乐时：调节播放器音量。

锁定/解锁键

相机键

01

02

03

04

05

06

07

08

## 打开视图



## 安装 SIM 卡和电池

### 1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。



### 2 取出电池

抬起电池底边，小心将电池从电池室取出。



**⚠警告：**手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

### 3 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡卡槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，沿反方向轻推。



01

02

03

04

05

06

07

08

## 安装 SIM 卡和电池

### 4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机触点对齐。向下推电池底端，直至电池卡入到位。



### 6 充电

打开 GT505e 侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电源插座。



### 5 安装电池盖

将电池盖沿手机边缘滑动，直到卡入到位。



## 存储卡

### 安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

**备注：**存储卡是可选配件。


- 1 打开存储卡插槽。
- 2 将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。



- 3 关闭存储卡盖。

### 格式化存储卡


如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果您的存储卡尚未格式化，那么在开始使用之前，请先格式化。

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**设置**并选择**手机设定**。
- 2 点触**内存管理器**，然后选择**外部存储器**。
- 3 点触**格式化**，然后选择“是”。
- 4 输入密码（密码默认为0000）以格式化存储卡，现在，您可以使用该存储卡了。

**提示！** 格式化外部存储器时，所有内容将被删除。如果不想失去存储卡中的数据，请先备份。

### 传输电话本

将电话本从 SIM 卡传输到手机：

- 1 从“通信”选项卡选择**电话本**，点触“SIM标志”，然后点触 。
- 2 选择**存储位置**，然后选择**复制到手机**或**移动到手机**。
- 3 逐个选择姓名或点触“全选标志”全部选择，然后点触**复制/移动**。

01

02

03

04

05

06


07

08

设置

13

## 菜单地图

点触待机屏幕中的  以打开**顶层菜单**。在此，您可以访问更多菜单：**通信**、**娱乐**、**实用工具**和**设置**。

### **通信**

- 电话本
- 最近记录
- 信息
- 电子邮件
- 拨号

### **娱乐**

- 相机
- 摄像机
- 图片库
- 我的文档
- 音乐
- Muvoo 工作室
- 游戏和应用程序
- FM 收音机

### **实用工具**

- 浏览器
- 手机导航
- 谷歌
- 闹钟
- 管理器
- 备忘录
- 语音备忘录
- 工具

### **设置**

- 情景模式
- 显示
- 手机设定
- 蓝牙
- 通话设置
- 触摸设置
- 连接

## 待机屏幕

您可以通过待机屏幕进入主菜单、拨打电话、查看手机状态等。

### 触摸屏提示

您可以在待机屏幕上熟悉使用触摸屏。

点触图标进行任务选择，手机微震表示操作成功。

要浏览目录，点触屏幕上的底层项目，滑动手指，目录表随之移动，出现更多条目。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- 屏幕指示灯关时，按右手边的解锁/锁定键可以恢复待机屏幕。
- 请不要贴屏幕保护膜，否则触摸屏将不能正常工作。

### 快速键

待机屏幕上的快速键使您可以直接访问常用功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。



点触以创建和发送短信等。








点触可以打开电话本。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。



点触以打开完整菜单，该菜单被划分为四个子菜单。点触每个子菜单以查看更多选项。

待机屏幕有  和  两个待机画面片。

在  待机屏幕中点触 ，从列表中选择并挪动到待机屏幕。

在  待机屏幕中点触 ，从电话本列表中选择联系人添加到  快捷方式。

01

02

03

04

05

06

07

08



# 待机屏幕

## 状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用情况等信息。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	多任务
	网络信号强度 (指示栏数不同)
	剩余电量
	新建文本信息
	闹钟已设置
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“静音”情景模式

图标	描述
	正在使用“耳机”情景模式
	正在使用 EDGE
	正在漫游
	飞行模式开
	蓝牙已启动

## 从状态栏更改状态


点触状态栏中显示您当前设置的当前状态图标将打开“状态摘要”。它显示当前时间、网络、网络运营商的名称、电池、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3、飞行模式及蓝牙状态。您可以设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 及激活/关闭飞行模式及蓝牙。



## 使用多任务功能

按多任务硬键以打开“多任务”菜单。在此，您可以查看正在运行的所有应用程序，并通过一个点触操作进入该应用程序。

从任何应用程序按“多任务”键并选择“桌面”可以返回待机屏幕，而不退出或关闭该应用程序。

如果后台中正在运行某个应用程序（如，游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示 。

01

02

03

04

05

06



07


08

# 通话


## 拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请点触  键。
- 3 点触通话或按  硬键启动通话。
- 4 要结束通话，请按  硬键。


**提示!** 要输入+以拨打国际电话，请点触  两次或按住  键。


**提示!** 通过点触 ，您可以回复电话、发送信息、保存号码或搜索电话本。


## 从电话本拨打电话

- 1 从待机屏幕点触  以打开电话本。
- 2 点触“名称”，然后输入您要呼叫的联系人的一个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要使用的那个。
- 4 点触 **通话**。


## 接听和拒绝电话

电话铃响起时，按  硬键接听电话。

点触  以静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。

按  硬键拒接来电。

## 通话选项



**扬声器** - 点触  打开手机扬声器。

**静音** - 点触  关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

**选项** - 从更多选项列表中选择，包括新建备忘录和转到信息等，您也可以通通过点触结束通话来结束通话。

 - 选择在通话过程中搜索联系人。

 - 选择以将其他人添加到通话中。

 - 点触该键打开按键拨号画面。

01

02

03

04

05

06

07

08


## 通话


### 调节通话音量

要调节通话过程中的音量，请使用手机右侧的向上和向下按钮。




### 快速拨号

您可以为常用联系人设定快速拨号。

- 1 从待机屏幕点触  以打开电话本。
- 2 点触 ，选择**快速拨号**。
- 3 语音邮件已设为快速拨号 1。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 4 此时将打开您的电话本。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。

要拨打快速拨号号码，请从待机屏幕点触 ，然后按住为其指定的号码，直到屏幕上显示该联系人。将自动启动呼叫，无需再点触 **通话**。


### 拨打第二个电话

- 1 在打第一个电话时，点触  并输入您要呼叫的号码。
- 2 拨号或在电话本中搜索。
- 3 按  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 5 要在通话间更改，请点触 ，然后选择**切换通话**或点触保持的通话的号码。
- 6 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请点触 ，选择**结束通话**中的**当前通话**、**保持的通话**或**所有通话**。

**备注：**您的每条通话均会收费。

## 关闭双音多频

双音多频允许您的手机使用自动电话交换台。双音多频默认为启动。

要在通话过程中关闭它（例如，要记下某个电话号码），请点触并选择“关闭双音多频”。

## 查看通话记录

点触, 选择**通信**，然后点触**最近记录**。


选择以查看：

**所有通话** - 查看所有拨出电话、已接来电和未接来电的完整列表。


**拨出电话** - 查看所有已拨打的电话列表。

**已接来电** - 查看您的所有已接来电的列表。

**未接来电** - 查看您没接到的所有电话的列表。

**提示!** 从通话记录中点触选择**全部删除**以删除所有当前列表中记录的项目。

## 使用呼叫转接

**1** 点触, 选择**设置**，然后选择**通话设置**。

**2** 点触**呼叫转接**，选择语音来电。选择转接电话的情况：所有语音来电、正在通话时、无人接听时和无网络或关机时。

**3** 选择转至语音邮件中心或转至其它号码。如果您选择转至其它号码，则输入转接号码。

**4** 点触**请求**以激活。

**备注:** 转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

**提示!** 要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择**全部关闭**。

01

02

03

04

05


06

07

08


## 通话

### 使用呼叫限制

- 1 点触 ，选择**设置**，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**呼叫限制**，然后选择**语音来电**。
- 3 选择以下五个选项中的一项或所有项：  
**所有拨出通话**  
**拨出的国际电话**  
**国际漫游时拨出电话**  
**所有来电**  
**国际漫游时来电**
- 4 输入呼叫限制密码。点触**确定**以激活。

**备注：**请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

### 更改常用通话设置

- 1 点触 ，选择**设置**，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**常用设置**。在此，您可以修改以下设置：  
**拒接来电** - 选择打开或关闭。从拒绝列表中选择所有通话、电话本、群组、未知或禁显号码。  
点触**保存**以更改设置。  
**发送我的号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码（视网络而定）。  
**自动重拨** - 选择打开或关闭自动重拨。  
**接听模式** - 选择是使用发送键还是任意键接听电话。  
**分钟提示** - 选择为**开**，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。  
**蓝牙接听模式** - 选择**免提**或**手机模式**。  
**保存新号码** - 选择**是否**保存新号码。

# 电话本

01

02

03

04

05

06

07

08


## 搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：


### 从待机屏幕

从待机屏幕点触  以打开电话本。点触“名称”，使用键盘输入联系人的姓名。

### 从主菜单

- 1 点触 ，选择**通信选项**中的**电话本**。
- 2 点处“名称”，使用键盘输入联系人的姓名。

## 添加新联系人

- 1 从待机屏幕点触 ，选择SIM卡或手机。然后选择**添加新名称**。以下为选择保存在手机中的选项。
- 2 点触图片编辑图像。选择无图像、拍照或使用预设置图像。
- 3 输入新联系人的名字、姓氏和昵称。



- 4 输入号码。从以下选项选择：**手机、家庭、办公室、传呼机和传真**。

- 5 添加电子邮件地址。
- 6 将联系人分配到一个或多个群组。从以下选项选择：**无群组、家人、朋友、同事、同学或重要人士**。
- 7 您还可以添加**铃声、生日、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址和备忘录**。

- 8 点触**保存**以保存联系人。

备注：如果您选择GIF文件为图像，裁剪并保存图像将失去动画效果。

## 创建群组

- 1 从待机屏幕点触 ，然后选择**通信选项卡**中的**电话本**，然后选择**群组**。
- 2 点触 。
- 3 选择**新建群组**。



## 电话本



**4** 输入新群组的名称铃声。

**5** 点触**保存**。

**备注：**如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。

### 更改联系人设置

您可以调整您的电话本设置，使电话本符合您的需要。

**1** 从待机屏幕点处 ，选择**通信**选项卡中的**电话本**，然后点触 。选择**设置**。

**2** 在此，您可以调整以下设置：  
**联系人列表设置** - 选择名称显示和快速命令键的方式。

**导出电话本** - 将所有联系人数据备份到外部存储器。

**导入电话本** - 从我的文档中的其他或外部存储器中选择已备份文档，进行恢复电话本。



**通过蓝牙发送所有联系人** - 使用蓝牙，将所有联系人发送到其它设备或PC。

**清空电话本** - 删除所有联系人。


## 信息

GT505e 将文本信息、多媒体信息和电子邮件结合到一个直观易使用的菜单中。

有两种方式进入信息中心：




- 1 从待机屏幕点触  或点触 ，然后选择**通信**和**信息**。


## 发送信息

- 1 点触 ，然后点触**写信息**打开空白信息。
- 2 在此，您可以输入信息发送文本信息或多媒体信息。
- 3 点触**插入**添加图像、视频、声音、模板、图释、姓名与号码、添加新幻灯片、主题、签名或更多（名片、日程表、备忘录、任务或我的名片）。

- 4 点触**收件人**输入收件人的号码，或点触  打开电话本。您可以添加多个联系人。完成后，请点触**发送**。

备注：

- 1 短信收件人可以添加到100人。
- 2 按单个输入可以添加到20人，但选择 ，点触  选择**群组搜索**，在群组列表画面点触 ，选择**选择多个**指定群组可添加到100人。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音，则文本信息将自动转换为多媒体信息，您需要支付相应费用。

01

02

03

04

05

06

07


08



## 信息



### 输入文本

有两种方式可输入文本：  
手机键盘和电脑键盘。

 点触可以打开 T9 预测文本。

 您可以更改撰写语言。

 /  /  /  /  /

 /  可以在数字符号和文本键盘间切换。





### 拼音输入法

“拼音”输入是通过中文字的汉语拼音来查找中文字符。当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。





例) 输入“人民”，首先选择拼音模式，点触 、、两次  键，选择“人民”。输入过程中您也可以使用简拼功能。

### 笔划输入法

依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相关的中文字符。

例) 输入“和”，选择笔划模式，依次点触 、、、，显示“和”，点触它。

### 英文输入法

例) 输入“Work”，选择abc模式，点触 、三次 、三次 、两次  键。也可以开启 T9 模式。

### 数字输入法

选择数字模式，点触数字键输入。

### 插入符号

选择符号模式，可输入各种符号或特殊符号。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 手机键盘模式



删除 - 删除上一次操作。

更换输入法设置 - 点触更换输入法。  
拼音、笔划、英文、数字和符号。

更改编辑语言 - 选择English、简体中文  
或한국어。

## 电脑键盘模式

在电脑键盘模式下，屏幕将显示完整键盘界面。



更改编辑语言 - 选择English、简体中文  
或한국어。

更换输入法设置 - 点触更换输入法。  
拼音、英文和数字。

# 信息

## 设置电子邮件

使用 GT505e 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。

**提示!** 要查看选项列表，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

**1** 从待机屏幕点触 ，然后选择通信选项卡中的**电子邮件**。

**2** 点触是或点触 ，选择**添加帐户**。

**电子邮件地址** - 输入帐户电子邮件地址。

**密码** - 输入帐户的密码。

**用户名** - 输入帐户的用户名。

**邮箱类型** - 选择邮箱类型：

POP3或IMAP4。

**接收服务器** - 输入接收邮件服务器的地址。

**发送服务器** - 输入发送邮件服务器的地址。

**SMTP认证** - 选择发送邮件服务器的安全设置。

**SMTP用户名** - 输入SMTP用户名。

**SMTP密码** - 输入SMTP密码。

**帐户名称** - 输入帐户名称，将在电子邮件菜单中显示为文件夹。

点触完成设置完添加帐户。

## 使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触“通信”菜单中的**电子邮件**打开新电子邮件。
- 2 您可以输入收件人的地址，写信息。您还可以附加图像、视频、声音或其它文件类型。
- 3 点触**发送**，您的电子邮件将被发送。

## 更改电子邮件设置

您可以更改电子邮件设置以满足您的个人需要。

- 1 从待机屏幕点触 ，然后选择**通信**选项卡中的**电子邮件**。
- 2 点触 ，选择设置。您可以调整以下设置：
  - 电子邮件帐户** - 管理您的电子邮件帐户。
  - 首选电子邮件** - 选择始终询问或已建的电子邮件帐户。
  - 允许回复电子邮件** - 选择是否允许发送读取确认邮件。

**请求回复电子邮件** - 选择是否要请求读取确认邮件。

**检索间隔** - 选择 GT505e 检查新电子邮件信息的频率。

**检索数量** - 选择一次要检索的电子邮件数目。

**转发或回复时包括信息** - 选择在转发或回复中是否包含原始信息。

**在转发中包含附件** - 选择在回复中是否包含原始附件。

**漫游时自动检索** - 选择在国外（漫游）时是否自动检索邮件。

**新电子邮件通知** - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

**签名** - 打开此功能创建电子邮件签名。

**优先级** - 选择电子邮件信息的优先级级别。

**邮件发送大小** - 选择电子邮件信息的发送大小。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 信息

## 信息文件夹

**写信息** - 创建新信息。

**收件箱** - 您接收到的所有信息将放置在收件箱。

**草稿箱** - 保存未发送的信息。

**发件箱** - 保存正在发送和发送失败的信息。

**已发送** - 保存您已经发送成功的信息。


**我的文件夹** - 创建文件夹以存储信息。

**模板** - 包括文本模板、多媒体模板、签名。

**图释** - 为您的信息添加和插入图释。

**设置** - 设置文本信息、多媒体信息、语音邮件、服务信息和小区服务。

## 更改文本信息设置

点触 ，然后选择**设置**和**文本信息**。您可以更改：

**文本信息中心** - 如果要发送信息，您可以通过文本信息中心发送（建议您不要随意更改默认地址）。

**状态报告** - 设置状态报告为开，在对方收到您发送的信息时接收确认。


**有效期** - 选择信息在信息中心存储的时间。

**信息类型** - 从**文本**、**语音**、**传真**、**X.400**或**电子邮件**中选择**信息类型**。

**字符编码** - 选择字符编码方式。

**将长文本另发为** - 选择是以多条短信还是一条彩信发送长信息。

## 更改多媒体信息设置

点触  然后选择**设置**和**多媒体信息**。您可以更改：

**检索模式** - 选择是**本地**网络还是**漫游**网络。

**状态报告** - 选择是否允许请求状态报告。

**已读回执** - 选择是否允许发送已读回执。

**优先级** - 选择多媒体信息的优先级级别。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

**幻灯片持续时间** - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

**发送时间** - 选择信息发送前的时间。

**网络设定** - 选择网络设定。

## 更改其它设置

点触 ，选择**设置**，然后选择：

**语音邮件** - 要获取有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

**服务信息** - 您可以对服务信息及服务安全性进行设置。

**小区服务** - 选择打开/关闭小区广播、频道和语言（视本地网络而定）。

01

02

03

04

05

06

07

08



# 相机


## 快速拍照


- 1 按手机右侧的  键。
- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 轻按拍摄按钮，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 4 使用相机定位，以便在对焦框中看到要拍摄的物品。
- 5 对焦框变绿时，表示相机已对焦。
- 6 完全按下拍摄按钮。

## 拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称将显示在左下角，同时还显示四个图标。




 点触以信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片。


 点触以将图像用作墙纸、联系人图像、来电画面、拨打画面、开机图像和关机图像。

 点触以重命名。

 点触各种工具以编辑图像。

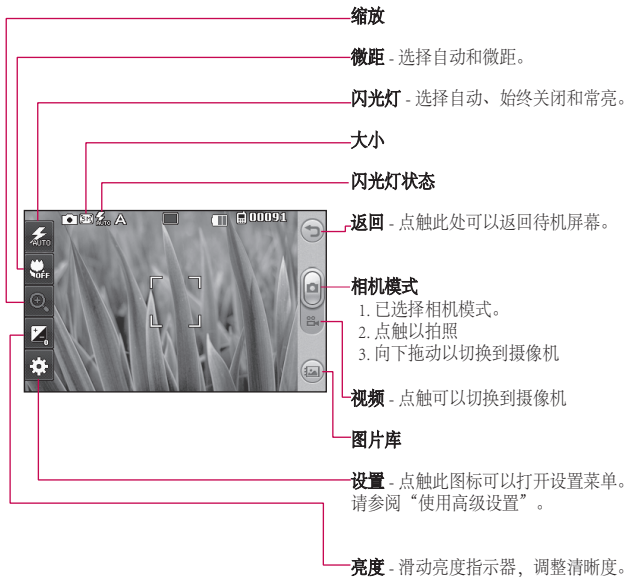
 点触以返回上一个菜单。将保存您的当前照片。

 点触以删除图像。

 点触以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

 点触以查看保存的图片库。

## 了解取景器



01

02

03

04

05

06

07

08

# 相机

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

**图像大小** - 更改照片大小以节约更多存储空间，或为联系人拍摄合适大小的图片。

**拍摄模式** - 选择标准、连拍或选景模式。

**场景模式** - 设置相机，使其适应环境。从自动、夜间、肖像、风景、海滩、运动和聚会中选择。

**色彩效果** - 选择要对新照片使用的色彩效果。从关、黑白、棕褐色、反色、蓝色或绿色中选择。

**白平衡** - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**和**阴天**。

**定时器** - 自拍时允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**关**、**3秒**、**5秒**或**10秒**中选择。

**图像质量** - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。

**自动对焦** - 选择相机对焦方式。

**预览类型** - 选择预览类型。

**切换相机** - 点触切换为内置相机。

点触**更多**可选择以下选项：

**存储位置** - 选择是将照片保存到“手机内存”还是“外部存储器”。

**隐藏图标** - 选择手动还是自动隐藏相机设置图标。

**防抖** - 您选择开或关防抖模式。

**显示已拍照片** - 选择在拍照后是否显示照片。


**快门声音** - 从3种快门声音中选择一种。


**相片定位** - 选择开或关相片定位。

**恢复初始设定** - 重置所有相机默认设置。

## 使用内置相机

LG GT505e 配备了 640x480 内置相机，可进行拍照。

- 1 要切换到内置相机，在取景器画面点触 ，选择**切换相机**。
- 2 您将在取景器中看到您自己。要拍照，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。

**提示!** 内置相机下包含的设置较少，例如，它没有闪光灯或无法调节灵敏度。通过点触 ，您可以像使用主相机一样，改变图像大小、色彩效果、图像质量、白平衡并设置自拍等。

01

02

03

04

05


06

07

08

# 摄像机

## 快速摄像

- 1 在相机模式下点触取景器中的  切换到视频模式。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 5 取景底部出现REC和计时器显示视频长度。
- 6 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 7 点触屏幕上的  或再按一次拍摄按钮停止录制。

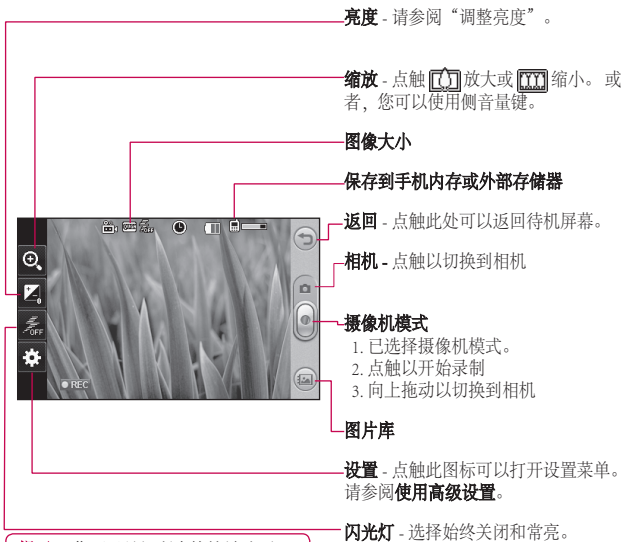
## 拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。屏幕底部将显示视频名称，同时在右侧显示四个图标。



-  点触可以播放视频。
-  点触以**信息、电子邮件或蓝牙**方式发送照片。
-  点触以用作来电铃声和视频铃声。
-  点触以重命名视频。
-  点触以返回上一个菜单。当前视频将被保存。
-  点触可以删除您刚拍摄的视频。
-  点触立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。
-  点触以查看保存的视频和图片库。

## 了解取景器



**提示!** 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要使用选项，请再次点触屏幕。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 摄像机

### 使用高级设置

从取景器中点触**设置**以打开所有高级设置选项。

**视频大小** - 更改视频大小。

**场景模式** - 从**自动**、**夜间**、**肖像**、**风景**、**海滩**、**运动**或**聚会模式**中选择。

**色彩效果** - 选择要对新视图使用的色彩效果。关、黑白、棕褐色、反色、蓝色或绿色中选择。

**白平衡** - 白平衡确保视频中的白色显示真实。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

**视频质量** - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。

**时长** - 设置视频的长度限制。从**标准**和**彩信**中选择。

**切换相机** - 切换到 LG GT505e 的内置镜头为自己拍摄视频。

**提示!** 如果长度选择“彩信”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

选择**更多**可以设置以下选项：

**存储位置** - 选择是将视频保存到“手机内存”还是“外部存储器”。


**语音** - 选择“静音”，录制视频而不录制声音。

**隐藏图标** - 选择是自动还是手动隐藏摄像机菜单上的图标。

**恢复初始设定** - 重设所有摄像机设置。

## 使用内置摄像机

LG GT505e 配备了 320x240 内置相机，可进行录制视频。

- 1 要打开内置摄像机，在摄像机取景画面点触 ，然后选择**切换相机**。
- 2 几秒钟后，您将在取景器中看到您自己。要开始录制图像，请像拍摄普通视频一样按下拍摄按钮，再按一次停止录制。

01

02

03

04

05

06


07


08



## 照片和视频

### 查看照片和视频


- 1 点触相机预览屏幕上的 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。

**提示!** 要删除照片或视频，请打开它，然后选择 。点触是确认。

### 查看照片时使用缩放


查看照片时，点触“+”“-”您可以放大或缩小照片。


### 观看视频时调节音量

要在视频播放过程中调节音量，请点触 ，然后点触屏幕底部的音量栏。或者，使用手机侧面的音量键。

### 编辑照片

您可以对照片执行多项操作以更改、添加或修饰。


- 1 打开您要编辑的照片，点触  显示选项。
- 2 点触图标以调整照片：

 裁切照片。选择方形或圆形裁切区域，使用手指移过选择区域。


 选择画笔对照片进行绘制更改。

 使用文本在图片上添加书写内容。


 使用标记修饰照片。


 用橡皮擦擦除您对图片所做的编辑。


 点触可以返回图片库。

 保存您对照片所做的更改。  
选择保存所做更改的方式：**更新现有的文件**或**新文件**。

 取消您对照片所做的编辑。

 点触可以打开更多效果选项，对图片进行设置。

 使用过滤器对照片应用效果选项。

 此时将使用自动色彩、亮度等对所拍图片进行调整。



01

02

03

04


05

06

07

08

## 多媒体

您可以在您的手机内存上存储所有多媒体文件，以方便您打开所有图片、声音、视频和游戏。也可将文件存储到外部存储器上。要访问“多媒体”菜单，请点触，然后点触娱乐选项卡中的**我的文档**以打开文件夹列表，该列表保存您所有的多媒体文件。

### 图像

**图像**包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

### 图像选项菜单

**图像**中可用的选项取决于您选择的图像类型。对于手机相机拍摄的照片，所有选项均可用；对于默认图像，仅可使用**用作**、**查看**文件信息和**打印**选项。

点触要打开的图像，选择：

**发送** - 以信息、电子邮件或蓝牙方式发送图像。

**编辑** - 点触编辑进入图像编辑画面。

**删除** - 点触以删除当前图像。在图像画面点触查看选项。

**用作** - 可以将图像设置为屏幕墙纸等。

**重命名** - 重命名图像。

**编辑** - 点触编辑进入图像编辑画面。

**亮屏** - 对图像进行亮屏处理。

**通过蓝牙打印** - 通过蓝牙打印图像文件。



**幻灯片显示** - 以幻灯片方式显示图像。

**文本信息** - 查看图像的相关信息。

### 声音

您可以查看声音文件夹里的声音文件。


## 使用声音

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后选择**声音**。
- 3 选择一个声音，随即将播放此声音。
- 4 点触 ，然后选择**用作**。
- 5 从**来电铃声**、**信息提示音**、**开机声音**和**关机声音**中选择。

## 视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**视频**。
- 3 选择要播放的视频。

## 暂停视频时使用选项

在暂停模式下点触  并从以下选项中选择：

**抓取** - 将其保存为图像。

**发送** - 以信息、电子邮件或蓝牙发送视频。

**删除** - 删除视频。

**用作** - 将视频用作来电铃声。

**文件信息** - 查看名称、大小、日期、类型保护等详情。

01

02

03

04


05

06

07

08

## 发送视频剪辑


- 1 选择视频，然后点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

## 多媒体


### 游戏和应用程序

您可以为手机下载新游戏和应用程序，它们将在闲暇时为您带来乐趣。

### 下载游戏

- 1 点触 ，然后选择**娱乐**。
- 2 点触**游戏和应用程序**，选择游戏。
- 3 点触**下载游戏**连接到网络端口。

### 玩游戏

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**游戏和应用程序**，然后点触**游戏**。
- 3 选择手机中默认的游戏。

### 使用应用程序

- 1 点触 ，然后选择**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，选择**应用程序**。
- 3 选择China Google Maps 或手机导航，可使用电子地图查找路况等信息。


### 娱乐插件

选择默认的玩骰子或摩天轮。

### Flash 内容

“Flash 内容”文件夹包含所有默认和下载的 SWF 文件。


### 查看 SWF 文件

- 1 点触 ，然后选择**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后选择**Flash 内容**。
- 3 选择要查看的文件。

## 文档

从“我的文档”的“文档”中，您可以查看所有文档文件。在此，您可以查看 Excel、PowerPoint、Word 文本和 PDF 文件。

### 查看文档

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**文档**。
- 3 选择文档，然后点触**查看**。

### 将文件传输到手机

蓝牙可能是将文件从计算机传输到手机最简便的方法。您可以通过同步数据线使用 LG PC 套件。

使用蓝牙传输：

- 1 请确保手机和计算机都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
- 3 文件发出后，您必须点触**是**在您的手机上接受它。
- 4 文件应出现在**文档**或**其它**文件夹中。

### 其它

**其它**文件夹用于存储非图片、声音、视频、游戏或应用程序文件。其使用方式与**文档**文件夹相同。当您从计算机传输到手机时，您可能发现文件保存在**其它**而不是**文档**文件夹中。


### 创建电影

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**Muvee 工作室**。

## 多媒体

- 3 点触  以添加图像。点触您要包含其中的图像，然后选择**插入**。
- 4 点触顶部的样式标签，然后选择一个电影样式。
- 5 点触屏幕底部的声音标签，更改声音（如 MP3 文件）。
- 6 点触  按钮观看您创建的内容。
- 7 点触 ，然后点触**播放顺序**更改顺序。
- 8 点触 ，然后点触**保存位置**以选择电影的保存位置。
- 9 点触 ，然后选择**保存**，保存制作的电影。

## 音乐

LG GT505e 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请依次点触 、**娱乐**选项卡中的**音乐**。您可以在此访问多个文件夹：

**最近播放** - 您可以收听您最近播放的歌曲。

**所有曲目** - 包含手机中的所有歌曲。

**艺术家** - 按艺术家浏览音乐集合。

**专辑** - 按专辑浏览音乐集合。

**流派** - 按流派浏览音乐集合。

**播放列表** - 包含您创建的任何播放列表。

**随机曲目** - 您可以随机收听音乐。

## 播放歌曲



- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**音乐**，然后点触**所有曲目**。
- 3 选择您要播放的歌曲，然后点触**播放**。
- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以跳到上一首歌曲。
- 7 点触  返回到**音乐**菜单。

## 创建播放列表

您可以从**所有曲目**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**音乐**，然后点触**播放列表**。
- 3 点触**新建播放列表**，输入播放列表名称，然后点触**保存**。
- 4 此时会显示“所有曲目”文件夹。点触所有要包含在播放列表中的歌曲。
- 5 点触**完成**。


## 删除播放列表

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**音乐**，然后点触**播放列表**。
- 3 点触 ，然后点触**删除**或**全部删除**以删除播放列表中的内容。

## 使用收音机

LG GT505e 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

## 收听收音机



- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**FM 收音机**，然后点触您要收听的电台的频道编号。

**提示！** 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。




## 实用工具


### 将事件添加到日程表中

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。选择**日程表**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择**添加事件**。
- 4 点触**类别**，然后从**约会**、**周年纪念**或**生日**中选择。
- 5 对于约会和周年纪念，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件开始和结束的时间和日期。
- 6 如果您要为事件添加主题或备注，请点触**备注**，然后键入备注。
- 7 您也可以设置约会**地点**。
- 8 设置**闹钟**和**重复**点触**保存**。



### 更改默认日程表视图

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。选择**设置**。
- 2 点触**日程表**并选择**月视图**或**周视图**。
- 3 设置**周起始日**。
- 4 点触**保存**确认您的选择。


### 向任务列表添加项目

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。
- 2 选择**任务**，点触**添加任务**。
- 3 为任务项设置日期、添加备注和选择优先级。
- 4 选择**保存**以保存任务。


## 共享任务

- 1 从待机屏幕选择 ，然后选择**实用工具**和**管理器**。选择**任务**。
- 2 选择要共享的任务，然后点触 。
- 3 选择**发送**。您可以通过**文本信息**、**多媒体信息**、**电子邮件**或**蓝牙共享任务项**。

## 使用日期计算器

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。
- 2 选择**日期计算器**。
- 3 在起始日期，设置所需日期。
- 4 在**之后**选项卡中，设置天数。
- 5 在天选项查看日期。

## 设置闹钟

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**闹钟**。
- 2 点触**添加闹钟**。
- 3 设置您希望闹钟响起的时间。
- 4 选择您希望闹钟响起的方式：  
未重复、每天、星期一至星期五、星期一至星期六、星期六至星期天、节假日除外或选择工作日。
- 5 选择**闹钟类型**为您的闹钟选择一个类型。
- 6 点触**闹铃**，然后选择闹铃。
- 7 为闹钟添加备忘录。
- 8 最后，您可以设置暂停间隔：  
5、10、20、30分钟、1小时或关闭。
- 9 设置闹钟后，请点触**保存**。

**提示!** 关机以后闹钟仍会在设置的时间响起。

01

02

03

04

05


06

07


08

## 实用工具





### 添加备忘录

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**备忘录**。
- 2 点触**添加备忘录**。
- 3 键入备忘录，然后选择**保存**。
- 4 在您下一次打开**备忘录**应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。


### 语音备忘录

- 1 点触 ，然后点触**实用工具**。
- 2 点触**语音备忘录**，然后点触  并选择设置：
  - 时长** - 设置录音长度。从无限制、彩信录音或1分钟中选择。
  - 质量** - 选择声音质量。从超精细、精细或正常中选择。
  - 存储位置** - 保存到手机内存或外部存储器。
- 3 点触 ，选择转到声音到声音文件夹列表。



### 录制声音或语音

- 1 点触 ，然后点触**实用工具**。
- 2 点触**语音备忘录**。
- 3 点触  开始录音。
- 4 点触  结束录音。
- 5 点触  收听录音。

### 发送录音

- 1 完成录制后，请点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。如果选择**信息**或**电子邮件**，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。如果选择“蓝牙”，手机可能提示您打开蓝牙。

## 使用计算器

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**计算器**。
- 3 点触数字键以输入数字。
- 4 对于简单计算，点触您所需的 (+, -, x, ÷)，然后点触 =。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  并从中选择。



## 换算单位

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**单位换算器**。
- 3 选择要换算的内容：**币种、面积、长度、重量、温度、体积或速度**。
- 4 随后，您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 5 屏幕上将显示相应的值。

## 使用秒表





- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**秒表**。
- 3 点触**开始**启动计时器。
- 4 如果您要记录时间，请点触**记录**。
- 5 点触**停止**结束计时器。
- 6 点触**恢复**从您停止的时间重新开始秒表，或点触**重设**重新开始计时。

## 向世界时间添加城市

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**世界时钟**。
- 3 点触  图标，然后选择**添加城市**。
- 4 点触城市以选定，该城市即被添加到您的世界时间列表。


## 实用工具

### 跑步伴侣

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**跑步伴侣**。
- 3 点触  为跑步设置**距离**或**时间**。
- 4 您可以打开或关闭常规蜂鸣。
- 5 一旦连接 GPS， 按钮即亮起。点触  开始。

 - 重置按钮

 - 开始按钮

 - 暂停按钮

 - 停止按钮

常规蜂鸣 - 手机在固定距离或时间间隔蜂鸣，使您无需查看屏幕即可了解自己的跑步情况。

### 电子词典

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**电子词典**。
- 3 点触**搜索**输入及查找中/英文单词。
- 4 点触**最近查找**查看最近时期查找的单词。
- 5 若保存查找到的单词，您即可在**我的生词本**中查找到它。

### SIM卡应用

此菜单视SIM卡和网络服务而定。

## PC同步

### 始终询问模式

如果将默认值设为**始终询问模式**，则每次通过数据线将手机连接到电脑时，手机都会提示您选择 USB 连接模式类型。如果禁用**始终询问模式**，则连接模式将是您在 **设置 - 连接 - USB连接模式** 中设定的模式，即**数据存储**、**PC 套件**或**音乐同步**。

您可以使用手机同步PC，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

### 在计算机上安装 LG PC 套件

- 1 从待机屏幕中选择 **设置**，点触**设置**选项卡中的**连接**。
- 2 选择 **USB 连接**模式，然后选择 PC 套件。

- 3 将随附的 CD 插入PC。此时屏幕上显示 LG PC 套件安装程序。
- 4 选择安装程序运行的语言，然后单击**确定**。
- 5 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 6 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

### 连接手机和 PC

- 1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件**图标。
- 3 单击**连接向导**，然后单击 **USB**。
- 4 单击**下一步**，再单击**下一步**，最后单击**完成**。现在，手机与 PC 已连接。

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC同步

### 备份和恢复手机信息

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**备份**图标，选择**备份或恢复**。
- 3 选择备份**内容数据/电话本/日程表/任务/备忘录数据**。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击**确定**。
- 4 您的信息将备份。

### 在 PC 上查看手机文件

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**存储文件**图标。
- 3 手机中保存的所有音乐、图像和声频将显示在“Handset”文件夹屏幕中。

**提示!** 在 PC 中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

### 同步电话本

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**联系人**图标。
- 3 选择**传输**，然后选择从手机导入。PC 中将导入并显示 SIM 卡和手机中保存的所有联系人。
- 4 单击**文件**，然后选择**保存**。现在，您可以选择要保存电话本的位置。

**备注:** 要备份保存在 SIM 卡中的电话本，请单击 PC 屏幕左侧的“SIM 卡”文件夹。右键单击您的一个联系人，选择**全选**，然后**复制或移动到手机内存**。右键单击联系人，然后选择**复制到联系人**。现在，请单击屏幕左侧的**手机**文件夹，此时将显示您的所有号码。

## 将手机用作大容量存储器设备

只有插入存储卡时，您的手机才可以用作数据存储设备。

- 1 断开手机与电脑的连接。
- 2 从待机屏幕选择 ，然后点触**设置**。
- 3 选择**连接**，然后选择 **USB 连接** 模式。
- 4 点触**数据存储**。
- 5 将手机连接到电脑。此时手机将显示：数据存储已连接。传输期间不要断开连接。

01

02

03

04

05

06

07

08




# 网络

## 浏览器

**浏览器**为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

## 访问网页

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**浏览器**。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入地址**并键入所需的 URL，然后选择**连接**。

**备注：**连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。


- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加新书签，点触**添加书签**。输入书签名称和链接地址。
- 4 点触**保存**。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，点触书签后点触  即可。您将连接到书签。

## 使用 RSS 阅读器


RSS 是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站，而无需手动查看。

用户订阅源的方式：将订阅源的链接输入阅读器，然后单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订阅流程。阅读器将定期检查用户订阅的源以查看新内容并下载找到的任何更新。


## 保存页面

- 1 如上所述访问网页。
- 2 点触  并选择**保存本页面**。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 点触**保存**。


## 访问保存的网页

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**浏览器**。
- 2 选择**保存的网页**。
- 3 选择您要查看的页面，该页面将打开。

## 查看浏览器历史记录

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**浏览器**。选择**历史记录**。
- 2 此时将显示您最近访问过的网页。要访问其中一个页面，只需选择所需页面即可。

## 更改网络浏览器设置

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**浏览器**。选择**设置**。
- 2 您可以选择编辑**网络设定**、**外观设置**、**缓存**、**Cookie**、**安全性**或**恢复初始设定**。
- 3 您可以轻松将这些设置设为开或关，点触图标即可。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 网络

### 将手机用作调制解调器

GT505e 可以同时用作 PC 的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

#### 使用 USB 数据线：


- 1 确保 PC 上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 用 USB 数据线连接 GT505e 和您的电脑并启动 LG PC 套件软件。
- 3 单击电脑上的**通信**。然后，单击**设置**并选择**调制解调器**。
- 4 选择 **LG Mobile USB 调制解调器**，然后选择**确定**。此时将在屏幕上打开。
- 5 单击“连接”，您的电脑将与 GT505e 之间建立连接。

#### 使用蓝牙：

- 1 确保已**打开**蓝牙并在电脑和 GT505e 上均**可见**。
- 2 配对电脑和 GT505e，以便需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC 套件上的**连接向导**创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击电脑上的**通信**。然后，单击**设置**。
- 5 单击**调制解调器**。
- 6 选择 **Standard Modem over Bluetooth link**，然后单击**确定**。此时将在屏幕上打开。
- 7 单击**连接**，您的电脑将与 GT505e 之间建立连接。

使用此文件夹，您可以调整设置以使 GT505e 更具个性化。


## 更改屏幕设置

- 1 点触 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**显示**，然后从以下选项中选择：
  - 墙纸** - 为待机屏幕选择图像。
  - 拨号** - 调整数字大小和颜色。
  - 字体** - 调整字体大小。
  - 背景灯** - 选择背景灯持续时间。
  - 亮度** - 调整屏幕亮度。
  - 手机方案** - 快速更改屏幕整体外观。
  - 问候语信息** - 选择为开，填写问候语信息。
  - 为**来电画面**、**拨打画面**、**开机图像**和**关机图像**选择图像。
- 3 点触**保存**以保存设置。

## 更改情景模式

您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。点触状态摘要图标及情景模式图标即可。

使用设置菜单，您可以个性化每个情景模式设置。

- 1 按 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**情景模式**，然后选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**铃声和音量**、**信息提示**等。

## 更改手机设定

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 GT505e 进行设置。

**提示!** 要查看更多选项列表，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

01

02

03

04


05

06

07

08

# 设置

- 1 点触 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**手机设定**，然后从下表中选择。

**日期和时间** - 调整日期和时间设置。

**省电** - 选择**开**或**关**以开启或关闭初始的省电设置。

**语言** - 更改 GT505e 的显示语言（此设定会影响到语言输入法）。

**自动键盘锁** - 选择键盘锁定时间。


**安全性** - 调整保密设置，包括 PIN 码请求、手机锁、更改密码。

**内存管理器** - 请查看内存管理器使用情况。

**恢复初始设定** - 将所有设置重置到其出厂设置。

**信息** - 查看 GT505e 的手机信息。


## 更改触摸设置

点触 ，然后点触**设置**。选择**触摸设置**。要重置触式键盘，使其用起来更方便，请选择**触式键盘校准**，然后点触十字。满意后，请保存设置。

选择**触摸屏效果**以选择**类型**、**触摸音**、**按键音量**、**振动和振动强度**进行设置。

## 更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。如果要更改设置，请使用此菜单。

点触 ，然后点触**设置**。点触**连接**。

**网络设定** - GT505e 将自动连接到首选网络。要更改这些设置，请使用此选项。

**互联网配置文件** - 设置连接到互联网的网络设定。

**存取点** - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的存取点。

**分组数据连接** - 可选择需要时或可用时。

**GPS 类型** - 选择**辅助全球卫星定位系统 (A-GPS)** 或**独立型 GPS**。

#### GPS

- GPS 技术使用地球轨道卫星传送的信息查找位置。
- 接收器会根据信号到达 GPS 卫星的时间来估计距离，然后使用该信息确定位置。
- 可能需要几秒甚至几分钟的时间。
- 本机上的辅助 GPS(A-GPS) 用于提取分组数据连接的位置帮助数据。
- 仅在需要时从服务服务器提取帮助数据。
- 对您所在的位置进行查找，在图中标记出您的所在位置。

**备注:** GPS 服务存在一定的误差，无法在建筑物内或地下使用。

**USB 连接模式** - 选择数据存储、PC 套件、音乐同步或始终询问。（进行 USB 传输时，需要插入外部存储器）。

**JAVA 设置** - 查看情景模式和证书列表。

**同步服务** - 有关同步的详细信息，请参阅第 54 页。

**流媒体设置** - 网络运营商已保存此信息。您可以对其进行编辑以更改。

#### 使用内存管理器

GT505e 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡（您可能需要单独购买存储卡）。您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

01

02

03

04


05

06

07

08

## 设置

点触 ，然后点触**设置**。选择**手机设定**，然后选择**内存管理器**。

**手机公用内存** - 查看图像、声音、视频等内存的使用情况。


**手机预留内存** - 查看手机文本信息、电话本等使用情况。

**SIM 卡内存** - 查看 SIM 卡的可用内存。

**外部存储器** - 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

**主存储器设置** - 选择项目的首选保存位置。

### 使用飞行模式


通过依次选择  和**设置**。点触**情景模式**，然后选择**飞行模式**。飞行模式下，您不能拨打电话、连接到互联网、发送信息或使用蓝牙。

### 使用蓝牙发送和接收文件

#### Bluetooth QDID : B015339

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

#### 发送文件：



- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 点触 ，然后选择**发送**。选择**蓝牙**。
- 3 点触**是**以打开蓝牙。
- 4 如果已配对蓝牙设备，GT505e 将不会自动搜索以配对其它蓝牙设备。否则，GT505e 将自动搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 5 选择您要向其发送文件的设备，然后等待对方接受。
- 6 您的文件将被发送。

**提示!** 注意进度栏，确保文件已发送。

### 接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置，可以选择**查看文件**或**用作墙纸**。文件通常保存在“我的文档”中的相应文件夹。

### 更改蓝牙设置：

- 1 点触 ，然后选择**设置**。
- 2 选择**蓝牙**，然后点触  并选择**设定**。  
进行更改：  
**我的设备可见性** - 选择**可见**、**隐藏**或**可见1分钟**。

**我的设备名称** - 为您的 GT505e 输入一个名称。

**支持的服务** - 显示手机支持的所有蓝牙功能。

**我的地址** - 显示您的蓝牙地址。

### 与其它蓝牙设备配对

将您的 GT505e 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在**设定**菜单中更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 GT505e 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**刷新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。

01

02

03

04

05

06

07

08



## 设置

- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

### 使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
- 2 根据蓝牙耳机随附的说明书将蓝牙耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触**始终询问**或**允许而不询问**，然后点触**是**立即连接 GT505e 即自动转到“耳机”情景模式。

## 配件

这些配件随 GT505e 提供。配件中的图片有可能与实物不符，请以实物为准。

### 充电器



### 数据线和 CD



### 电池



### 手写笔



### 立体声耳机



### 用户手册

了解更多关于 GT505e 的信息。



01

02

03

04

05

06

07

08

### 备注:

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

## 网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM900、DCS1800和PCS1900 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

## 技术参数

### 标准

产品名称：GT505e

系统：GSM900/DCS1800/PCS1900

### 外部环境

最高：+ 50 ° C (放电)、

+ 45 ° C (充电)

最低：- 10 ° C (放电)、

0 ° C (充电)

## 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

### 警告

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

### 小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。

- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- ▶ 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 请勿拆卸手机或电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。
- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 电源线破损，会引起火灾、触电等。

## 关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 请勿在电源线上放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- ▶ 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
- ▶ 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎注意。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

## 射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款 GT505e 型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或 SAR)的测量单位。进行 SAR 测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然 LG 各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为 0.870W/kg (10g 体积平均测量结果),符合国家标准 GB21288-2007 的要求。**

- ▶ 各国/地区政府所采用的 SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg (例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

## 产品保养和维护

### 警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。

## 关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

### 有效的手机操作

**要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能,请您注意以下事项:**

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

### 电器设备

**所有无线电话都会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。**

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- ▶ 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- ▶ 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

## 行车安全

### 查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

**若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。**



# 关于安全有效使用手机的准则

## 防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

## 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

## 潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

## 在飞机上

**无线设备可能对飞机造成干扰。**

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

## 电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用 LG 原装电池和充电器。LG 原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

## 网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

## 儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

## 存储卡信息及保养

### (仅针对支持外存卡的手机)

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。

- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

## 安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为0000。

# 关于安全有效使用手机的准则



## 有毒有害物质成份及含量表

### 1. 手机主体及构成部品中含有的有毒有害物质和元素的名称及含量:

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
标准电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
CD	○	○	○	○	○	○
手写笔	X	○	○	○	○	○

### 注意:

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规 - 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

## 2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机, 使用说明书, 充电器, 耳机, 数据线, CD, 手写笔	
标准电池	

\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。