



NAUDOTOJO VADOVAS

Vaizdo pokalbių kamera

Atidžiai perskaitykite šį vadovą prieš naudodami savo įrenginį ir pasilikite jį
ateičiai.

AN-VC300

TURINYS

PARENGIMAS

Apžvalga.....	3
Vaizdo pokalbių kameros įrengimas.....	4

NAUDOJIMASIS „Skype“

„Skype“ paleidimas.....	5
Sukurti abonentą / Prisijungti.....	5
„Skype“ meniu.....	7
Kontaktai.....	7
Pridėti kontaktą.....	7
Skambinti į telefonus.....	7
Praeitį.....	8
Mano informacija.....	8
Nustatymas.....	8
Vaizdo skambutis kontaktui.....	9

Skambinimas (tik balsu) kontaktui.....	10
Skambučio priėmimas.....	10
Skambutis žiūrint televizorių.....	10

PRIEDAS

Trikčių šalinimas.....	11
Gaminio techninės savybės.....	12

Gaminio priežiūra

- Neleiskite kamerai sušlapti. Į kamerą patekęs skystis gali sukelti trumpąjį jungimą.
- Dulkes ar nešvarumus nuo kameros švelniai nuvalykite sausa šluoste. Jei gaminys labai nešvarus, ant šluostės užpilkite švelnaus valiklio.
- Nevalykite skiedikliu, spiritu, benzolu ar kita lakia chemine medžiaga. Jie gali pažeisti gaminį ir pakenkti jo veikimui.
- Neadykit, neremontuokite ir nemonifikuokite gaminio. Netinkamai išardžius galima sukelti gaisrą, elektros smūgį ar susižeisti.
- Nepurtykite kameros.
- Netraukite už laido.

Įrengimo instrukcijos

- Įrengdami gaminį pasirūpinkite, kad būtų pakankamai vietos jungtims.
- Neįrenkite dulkečioje, nešvarioje ar drėgnoje vietoje.
- Neįrenkite tiesioginėje saulės šviesoje arba netoli šilumos šaltinio.
- Magnetiniai daiktai, pvz., garsiakalbiai, gali trukdyti kamerai veikti.
- Įrenkite gaminį vietoje, kur švelnios temperatūros ir drėgmės sąlygos. Rekomenduojamas temperatūros intervalas yra nuo 0 °C (32 °F) iki 40 °C (104 °F).
- Kitų prietaisų skleidžiamos stiprios elektromagnetinės bangos gali trikdyti kameros veikimą.
- Prieš naudodami nuimkite visus plastikinius (vinilo) maišus.

Šiame vadove pateikti gaminių ir įmonių pavadinimai gali būti registruoti prekių ženklai arba saugomos jų autoriaus teisės ir skirti tik supažindinimo arba paaiškinimo tikslams. Visi prekių ženklai saugomi.

AN-VC300 – tai vaizdo pokalbių kamera, kurią galima naudoti su kai kuriais LG televizoriais.

Jai tinka šie modeliai:

LCD televizoriai: LZ9***, LW9***, LV9***, LV8***, LV7***, LW6***, LW5***, LV5***, LV3***, LK5**

PDP televizoriai: PZ95**, PZ75**, PZ65**, PZ57**

(*atskirose šalyse prekiaujama ne visais išvardytais modeliais).

PARENGIMAS

APŽVALGA



! PASTABA:

- ▶ Kai naudojate „Skype“ ir išorinius televizoriaus garsiakalbius, geriausia naudoti tik priekinius dešiniuoju ir kairiuoju (stereo) garsiakalbius.
- ▶ Kai skambinate naudodamiesi „Skype“ kompiuteryje, „Windows“ skirta „Skype“ programinės įrangos versija turėtų būti ne senesnė kaip 4.2. (Jei naudojate kitomis nei operacinėmis sistemomis, pvz., OS X, „Linux“ ar kt., apsilankykite „Skype“ pradžios tinklalapyje (www.skype.com))
- ▶ Vaizdo pokalbiai negalimi „Mac“ sistema, kurioje įdiegta ne naujesnė kaip 2.8 „Skype“ versija.
- ▶ Turinį, priklausomai nuo turinio tiekėjo, galima keisti arba ištrinti.
- ▶ Apsilankykite turinio tiekėjų interneto svetainėje, kad gautumėte specialios informacijos apie jų paslaugas.
- ▶ Jei yra atnaujinimas, automatiškai atsiras programinės įrangos atnaujinimo rodyklės.




Per „Skype“ negalima skambinti avarinėms tarnyboms

„Skype“ nėra telefonijos pakaitinė paslauga ir ją negalima naudoti skambinti avarinėms tarnyboms.


PARENGIMAS

VAIZDO POKALBIŲ KAMEROS ĮRENGIMAS


- 1** Atlenkite stovą ir uždėkite ant televizoriaus viršaus ties viduriu.

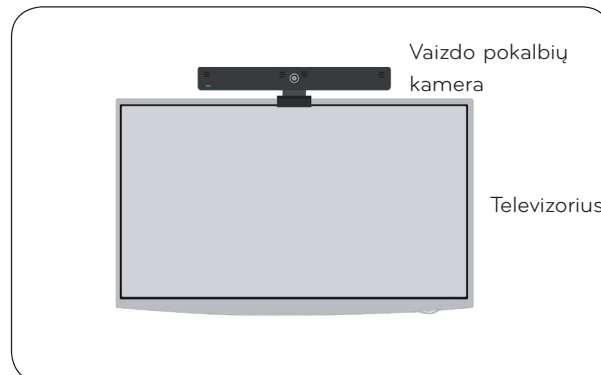


- 2** Atlenkite stovą.

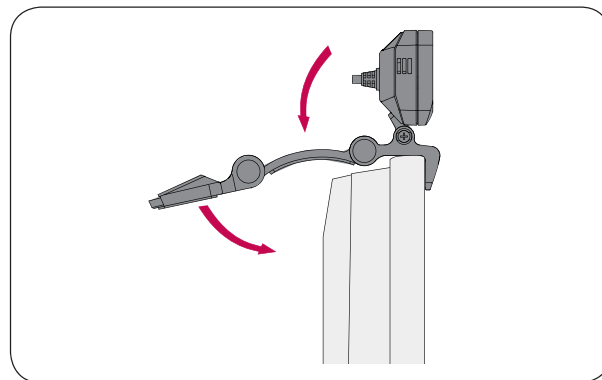

- 3** (A) Jei televizoriaus kraštas storas, prie jo nugarėlės prispauskite tik stovo galą, kaip parodyta (A).
(B) Jei televizoriaus kraštas plonas, prie jo nugarėlės prispauskite visą apatinę stovo dalį.

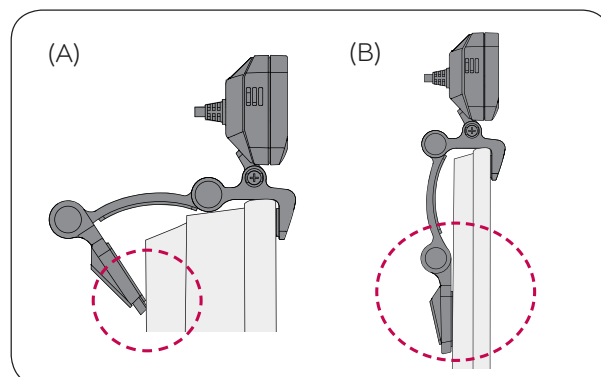

- 4** Prijunkite USB laidą prie televizoriaus šono.

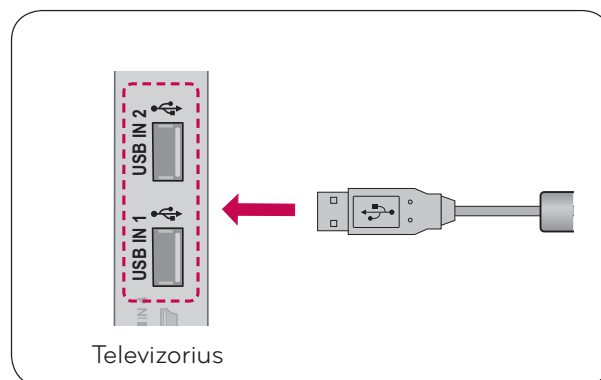


! PASTABA

- ▶ Kad vaizdo ir garso išvestis būtų geriausia, įrenkite kamerą ant televizoriaus viršaus, per vidurį.
- ▶ Parenkite, kai televizorius išjungtas.
- ▶ Jei naudojate išorinius garsiakalbius, palikite pakankamai erdvės tarp mikrofonų ir garsiakalbių.
- ▶ Kad veiktų „Skype“, televizorius turi būti prijungtas prie tinklo.

NAUDOJIMASIS „Skype“

„SKYPE“ paleidimas

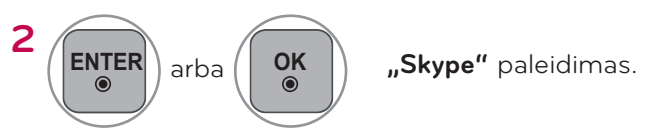



! PASTABA:

► Kad „Skype“ veiktų, turi būti ryšys su tinklu.




SUKURTI ABONENTĄ / PRISIJUNGTI

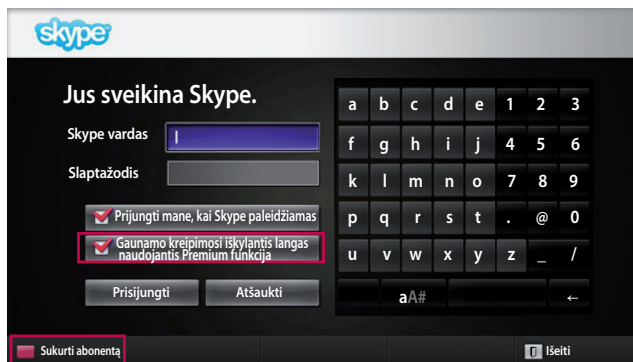


Pasirinkę „Skype“ piktogramą  meniu, įrašykite savo „Skype“ vardą ir slaptažodį. Norėdami automatiškai užsiregistruoti, kai televizorius įjungiamas, pasirinkite „Prijungti mane, kai Skype paleidžiamas“.

! PASTABA:

- Jei neturite „Skype“ paskyros, ją sukurti paspauskite **RAUDONĄ** nuotolinio valdymo pulto mygtuką.
- Jei pažymėta pasirinktis **Gaunamo kreipimosi išskylantis langas naudojantis Premium funkcija**, įeinančio skambučio išskylantysis langas parodomas, net jei įjungtas „Premium“ arba kitos programos rodinys.

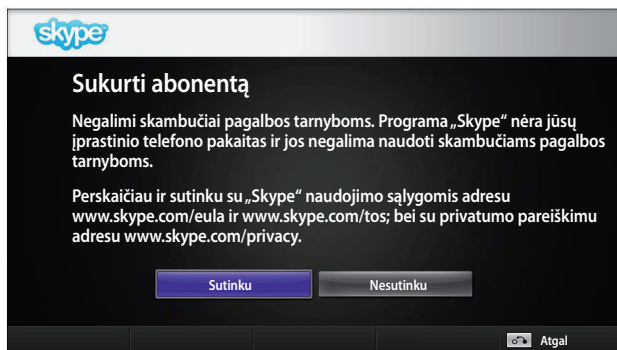

Šis rodinys atsiranda, jei pasirenkate sukurti paskyrą.



! PASTABA:


- Norėdami sužinoti daugiau apie „Skype“ paslaugą, spustelėkite norimą perskaityti punktą.
 1. Paslaugos sąlygos: www.skype.com/tos
 2. Galutinio vartotojo licencijos sutartis: www.skype.com/eula
 3. „Skype“ privatumo politika: www.skype.com/privacy

NAUDOJIMASIS „Skype“


SUKURTI ABONENTĄ / PRISIJUNGTI (TĘSINYS)




Įrašykite savo vardą ir pavardę. Tada automatiškai pasiūlomas „Skype“ vardas.

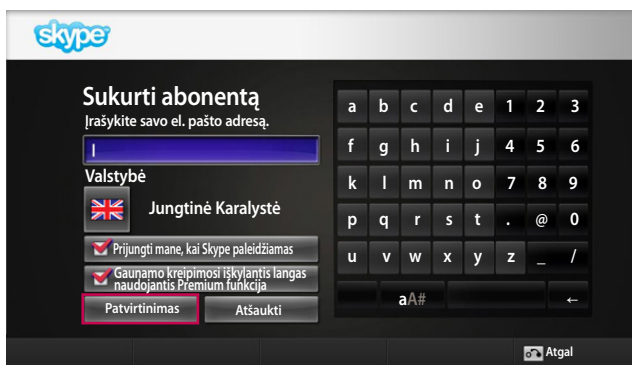

Įrašykite savo el. pašto adresą. Pasirinkite savo šalį, tada paspauskite „**Patvirtinimas**“.

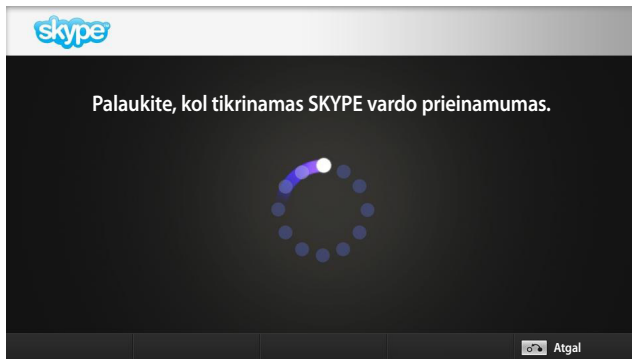

Šame rodinyje patikrinama, ar jūsų „Skype“ vardas galimas. Jeigu jis negalimas, galite išsirinkti „Skype“ vardą iš siūlomų vardu sąrašo. Meniu bakstelėję „**Kitas „Skype“ vardas**“ galite įvesti naują vardą.

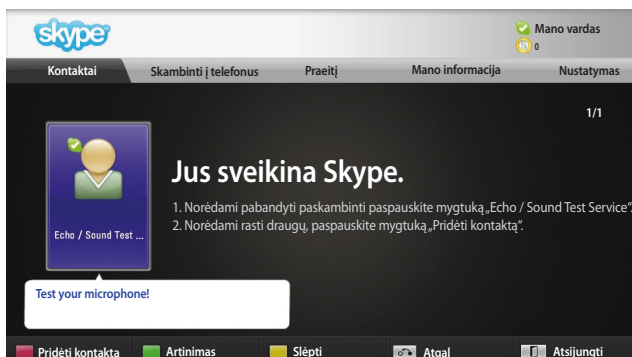

Jei „Skype“ vardas galimas, atsiras rodinys „**Jus sveikina Skype.**“.

„Skype“ MENU




Kontaktai

Tai yra jūsų kontaktų sąrašė esantys kontaktai. 9 ir 10 psl. smulkiau aprašyta, kaip skambinti.

! PASTABA:

- ▶ Kontaktų, kuriuos galima išsaugoti, skaičius priklauso nuo jiems skirtos atminties vietos.
- ▶ Jei kontaktų daugiau kaip 500, sąrašas gali tapti nebe toks veiksmingas ir stabilus.
- ▶ Kontaktus galima surikiuoti abėcėlės tvarka.

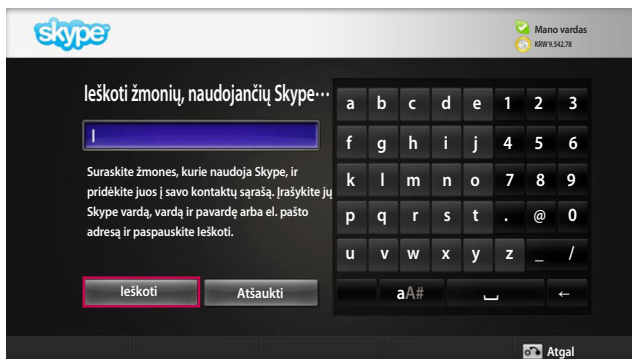


Pridėti kontaktą

Kontaktų sąrašė paspaudus **RAUDONĄ** nuotolinio valdymo pulto mygtuką atsiranda toliau parodytas rodinys. Jame galite ieškoti vartotojų arba pridėti juos. Norėdami pradėti paiešką, paspauskite mygtuką „Ieškoti“, o norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite „Atšaukti“.

! PASTABA:

- ▶ Paieškos rezultatai bus pateikti abėcėlės tvarka.

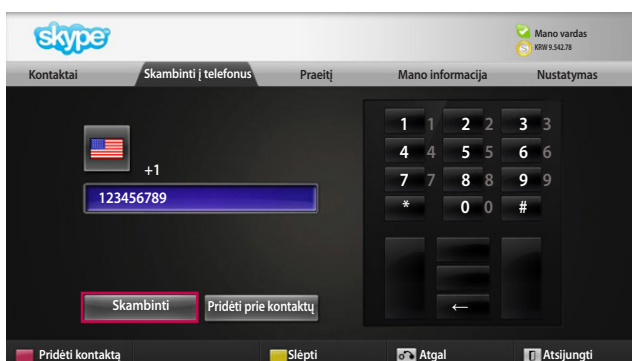

Skambinti į telefonus


Pasirinkite šalį, į kurią norite paskambinti, ir įveskite telefono numerį. Dabar pasirinkite „Skambinti“.

! PASTABA:

- ▶ Kad galėtumėte naudoti telefonų funkciją, turite turėti „Skype“ kreditą. Daugiau informacijos rasite apsilankę „Skype“ pagrindinėje svetainėje (www.skype.com).

NAUDOJIMASIS „Skype“

„Skype“ MENIU (TĘSINYS)

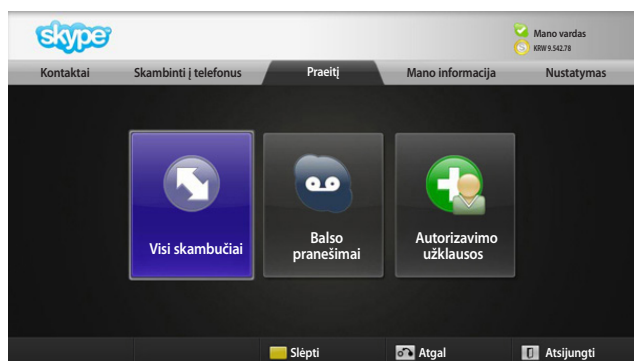


Prašyti

Čia pateikiamos Visų skambučių / Balso pašto pranešimai / Autorizavimo užklauskos.

Pasirinkę „Visi skambučiai“ galite patikrinti įeinančius / išeinančius / praleistus skambučius.

Gautų įvykių sąrašą galite patikrinti pasirinkę „Balso pašto pranešimai“ arba „Autorizavimo užklauskos“.

Į dešinę nuo kiekvieno punkto esantys skaičiai rodo nepatikrintų įrašų skaičių.

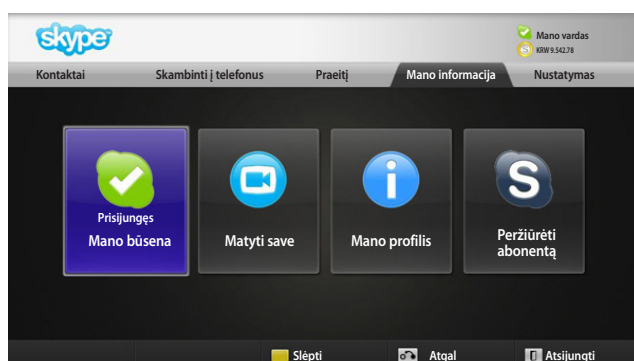

Mano informacija

Informacijos meniu sudaro „Mano būseną“, „Matyti save“, „Mano profilis“ ir „Peržiūrėti abonentą“.

! PASTABA:

- ▶ Didžiausias nuotraukų, kurias galima išsaugoti naudojantis Momentinės nuotraukos funkcija, skaičius yra ribotas.



Nustatymas

Nuostatų meniu sudaro „Pranešimo nustatymai“, „Skambučių peradresavimas“, „Privatumo nustatymai“, „Vaizdo nustatymai“ ir „Keisti slaptažodį“.

! PASTABA:

- ▶ Pritaikyti naują nuostatos vertę gali užtrukti keletą minučių.

VAIZDO SKAMBUSIS KONTAKTUI



Pasirinkite kontaktą iš savo kontaktų sąrašo.

Paspauskite mygtuką „**Skambinti su vaizdu**“.

! PASTABA:

- ▶ Paskambinti pašnekovui gali užtrukti nuo kelių sekundžių iki keleto minučių.
- ▶ Vienu metu negalima palaikyti daugiau kaip dviejų linijų.

1 **Baigti skambutį** : baigiamas skambutis.

2 **Sulaikyti skambutį** : skambutis užlaikomas tol, kol paspaudžiamas mygtukas „**Pratęsti skambutį**“.

3 **Stabdyti vaizdo rodyimą** : jūsų vaizdas pradingsta ir pašnekovai negali jo matyti.

4 **Ekranų režimas** : pakeičiamas vaizdo langas.

5 **Fotoaparato artin./ tolin.** : vaizdas padidinamas arba sumažinamas.


6 **Išjungti mikrofoną** : užtildomas mikrofonas ir pašnekovai negali girdėti jūsų balso.

7 **Informacija apie skambučio kokybę** : vaizdo kokybę lemia sąlygos ryšio tinkle.

■ **Kritinė**: labai lėta interneto prieiga.

■ **Žema**: lėta interneto prieiga.

■ **Normali**: greita interneto prieiga.



NAUDOJIMASIS „Skype“

SKAMBINIMAS (TIK BALSU) KONTAKTUI






Pasirinkite kontaktą iš savo kontaktų sąrašo.

Paspauskite mygtuką „**Skambinti**“.


Kai kontakto telefono numeris užregistruotas, galite jį išsirinkti tarp kontaktų „Skype“ vardų ir telefonų numerių.

! PASTABA:

- ▶ Paskambinti pašnekovui gali užtrukti nuo kelių sekundžių iki keleto minučių.

- 1 **Baigti skambutį** : baigiamas skambutis.
- 2 **Sulaikyti skambutį** : skambutis užlaikomas tol, kol paspaudžiamas mygtukas „**Pratęsti skambutį**“.
- 3  **Rodyti vaizdą** : jūsų vaizdas pradedamas rodyti pašnekovui.
- 4  **Rodyti rinkimo klaviatūrą** : atveriamas skaičių klaviatūra.
- 5  **Išjungti mikrofoną** : nutildomas garsas. Pašnekovas negirdi jūsų garso.

SKAMBUČIO PRIĖMIMAS

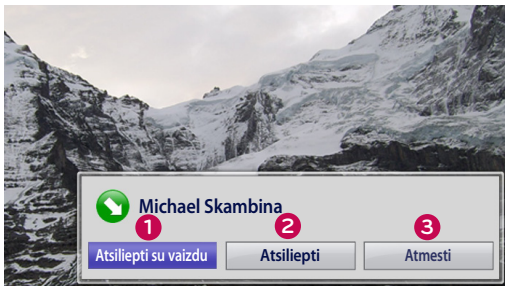


Jei kas nors skambina, kol žiūrite televizorių, ekrane apatiniame dešiniajame kampe atsiranda pranešimas.

- 1 **Atsiliepti su vaizdu** : priimti skambutį su vaizdu (televizoriaus vaizdas išjungiamas).
- 2 **Atsiliepti** : priimti skambutį, bet toliau žiūrėti televizorių.
- 3 **Atmesti** : nepriimti skambučio ir toliau žiūrėti televizorių.

! PASTABA:


- ▶ Norėdami, kad „Skype“ neatsirastų išskylančiųjų langų, pasirinkite savo būseną „Netrukdyti“.
- ▶ Jei įeinantis skambutis yra konferencinis, parinktis „Atsiliepti su vaizdu“ negalima.

SKAMBUSIS ŽIŪRINT TELEVIZORIŲ

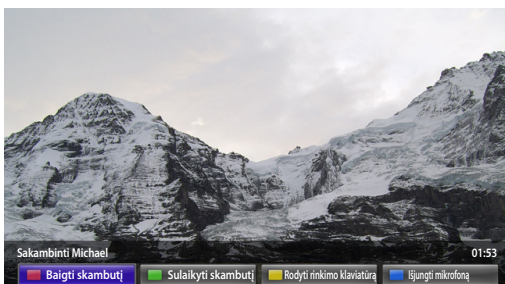

Jei kas nors skambina, kol žiūrite televizorių, paspaudus „**Atsiliepti**“ nutildomas televizoriaus garsas, bet vaizdas paliekamas. Pasibaigus skambučiui televizoriaus garsas automatiškai vėl įsijungs.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Kai atsiranda žemiau išvardinti nesklandumai	Patikrinkite šiuos dalykus
Jei „Skype“ nepasileidžia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite, ar vaizdo pokalbių kamera tinkamai prijungta prie televizoriaus USB lizdo. ■ Patikrinkite tinklo jungties būseną.
Priimant skambutį neparodomas pranešimo langas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite, ar jūsų būsena nustaatyta į „Netrukdyti“. ■ Naudojantis tam tikromis televizoriaus funkcijomis neįmanoma priimti skambučių (pvz., atnaujinant programinę įrangą ir pan.). ■ Patikrinkite, ar „Privatumo nuostatose“ nustaatyta „Leisti skambinti tik žmonėms, esantiems mano kontaktų sąrašė“.
Jei girdisi aidas (pvz., kai per garsiakalbius girdite savo balsą)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vaizdo pokalbių kamerą uždėkite ant televizoriaus viršaus, ties viduriu. ■ Namų kino garso nuostatą nustaatykite į stereo, o ne erdvinio garso. ■ Sumažinkite garsiakalbių garsumą. ■ Jei pašnekovas naudojasi ne LG televizoriumi, rekomenduojame jam naudotis ausinėmis. ■ Per didelis aidas patalpoje gali sumažinti garso kokybę. ■ Patikrinkite mikrofoną naudodamiesi „Aido / garso patikrinimo paslauga“.
Jei negalite priimti jokio vaizdo arba jis prastos kokybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vaizdo kokybę gali suprastinti interneto ar tinklo perkrovimas. ■ Vaizdo kokybę gali suprastinti ir belaidžio ryšio naudojimas. Rekomenduojame naudoti laidinę interneto jungtį. ■ Vaizdo kokybę gali sumažėti naudojant priartinimą. Rekomenduojama vaizdo pokalbių metu naudoti mažiausią priartinimą. ■ Patikrinkite, ar skambučio kokybė pažymėta kaip „kritinė“. Tokiu atveju vaizdo kokybė gali suprastėti.
Je skambutis staiga nutrūksta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kai suaktyvinamos tam tikros televizoriaus funkcijos, skambutis gali būti nutrauktas. (pvz., išjungimo laikmatis ir kt.) ■ Skambučio metu neištraukite vaizdo pokalbių kameros kištuko.
Je  meniu neatsiranda „Skype“ meniu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite, ar jūsų televizorius palaiko vaizdo skambučių kamerą (žr. 2 psl.). ■ Prijunkite kamerą prie televizoriaus ir atnaujinkite programinę įrangą. Televizoriaus naudojimo vadove smulkiau aprašyta, kaip atnaujinti programinę įrangą.
Kiti nesklandumai	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nesklandumų gali atsirasti dėl tinklo apkrovimo, atsiradusio dėl problemų su „Skype“ tinklu. ■ Norėdami daugiau sužinoti apie „Skype“ funkcijas, apsilankykite www.skype.com.

GAMINIO TECHNINĖS SAVYBĖS

MODELIAI		AN-VC300 (Vaizdo pokalbių kamera)	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		210 mm x 32 mm x 85 mm (tik aparatinis raktas) (8,26 colio x 1,25 colio x 3,34 colio)	
Masė		140 g (0,30 sv.) (tik aparatinis raktas)	
Vaizdas	Objektyvas	Židinio nuotolis	15cm ~ 5m
		Matymo laukas	57° įstrižainės kryptimi
	Veiksmingų vaizdo taškų	1280 x 720	
	Išvesties formatas	H.264: VGA, QVGA, QQVGA YUV: VGA, QVGA, QQVGA	
Garsas	Mikrofonas	4 mikrofonai	
Sąsaja		USB	
Aplinkos sąlygos	Veikimo temperatūra	0 °C–40 °C (32 °F–104 °F)	
	Drėgnumas naudojimo vietoje	Mažesnis kaip 80 %	
	Laikymo temperatūra	-20 °C–60 °C (-4 °F–140 °F)	
	Drėgnumas laikymo vietoje	Mažesnis kaip 85 %	

- Nurodytos techninės savybės gali būti pakeistos kokybei pagerinti iš anksto nepranešus.



Vaizdo pokalbiai per LG televizorių negalimi naudojant šiuos prietaisus:

- ASUS Skype Video Phone Touch SVITS
- ASUS Skype Videophone Touch SV1TW
- AIGURU_SV1 Skype Video Phone

*Nepalaikomų prietaisų sąrašas gali būti papildytas iš anksto nepranešus.

