



SRPSKI

UPUTSTVO ZA UPOTREBU CD/MP3/WMA prijemnik u automobilu

Pre nego što pustite vaš set u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

LCS710BR / LCS710DAB /
LCF810BR / LCF810DAB



MFL67244380

Informacije o bezbednosti



NAPOMENA

NE OTVARAJTE, RIZIK OD STRUJNOG UDARA

NAPOMENA: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKU SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISIA..



Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan pokazatelj za određeni rizik od strujnog udara.



Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisu) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uređaj.

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte da postavljate ovaj uređaj u zatvorene prostore kao što je na primer orman ili nešto slično.



Uvek upravljajte vozilom vodeći računa o bezbednosti. Nemojte da vozite kada ste rastrojani i uvek obratite pažnju na uslove pod kojima vozite. Za vreme vožnje nemojte da menjate mesto na kome sedite ili da radite bilo šta drugo. Pre nego što treba da uradite nešto drugo, skrenite auto sa puta na siguran način prema važećim propisima.



Nemojte da koristite uređaj veoma dugo na ekstremno niskim ili visokim temperaturama. (-10 °C do 60 °C)




Da biste smanjili rizik od udara električne struje, nemojte da pomerate poklopac ili zadnju stranu uređaja. Unutra nema delova koje može sam korisnik da popravlja. Za servis se obratite stručnim servisierima.



Da biste smanjili rizik od požara ili udara električne struje, nemojte da izlažete ovaj uređaj kapanju ili prskanju vode, kiše, a ne treba ni da bude pod dejstvom vlage.



Zbog moguće veće temperature van uređaja, molimo vas da uređaj koristite samo u kolima.



Ovaj uređaj ne radi sa diskovima od 8 cm (koristite samo diskove od 12 cm).



U toku vožnje držite jačinu zvuka na propisnom nivou.



Pazite da vam ne ispadne uređaj i izbegavajte jake udarce.




Ovaj uređaj je napravljen za vozila sa baterijom od 12 Volti i negativnim uzemljenjem. Pre instaliranja uređaja u putničkom vozilu, kamionu ili autobusu, proverite od koliko je baterija. Da biste izbegli kratak spoj električne struje, pre početka instalacije proverite da li je isključen kablji za bateriju (E).

NAPOMENA: Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar.

Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Da biste sprečili direktno izlaganje zracima lasera, ne otvarajte kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera. **NIKADA NEMOJTE DIREKTNO DA GLEDATE U LASERSKI ZRAK.**



"Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za odlaganje baterije ili vađenje baterije iz opreme:

Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvatnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatorne koji nisu štetni." Baterije ne treba da se izlažu visokim temperaturama, kao što su na primer sunce, vatra ili slično.

Morate da postavite opciju formata diska na [Mastered] da biste napravili da diskovi budu kompatibilni sa LG plejerima prilikom formatiranja diskova koji se mogu prešnimavati. Ako postavite na Live System, ne možete koristiti LG plejer.

(Mastered/Live File System : Sistem formatiranja diska za Windows Vista)



OPREZ

Kada je pogrešno povezana, jedinica prikazuje sledeće.

- Kratak port za antenu/daljinski upravljač: "ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK"

Nakon što je ponovo povežete, ponovo pokrenite jedinicu.

Odlaganje vašeg starog uređaja



1. Kada se na uređaju nalazi ovaj simbol sa precrtanom kantom za đubre, to onda znači da proizvod podleže evropskim smernicama European Directive 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronski proizvodi treba da se odlažu posebno od gradskog smeća, na mestima koja su označena od strane države ili lokalnih vlasti.
3. Pravilno odlaganje vaših starih uređaja će pomoći sprečavanju eventualnih negativnih posledica na okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju starih uređaja, molimo vas da kontaktirate vaše gradske vlasti, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili svoj uređaj.



Kompanija LG Electronics ovim izjavljuje da ovaj/ovi proizvod/i ispunjava/ju osnovne zahteve i druge relevantne odredbe direktive 1999/5/EC, 2006/95/EC i ECE propisa 10.03 (3.2.9).

Predstavnik za Evropu :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327
AE Almere. The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Ovaj uređaj je kompatibilan sa daljinskim upravljačem za volan. Ova funkcija omogućava rad slanjem signala sa daljinskog upravljača za volan ka uređaju.

Za detalje se obratite svom prodavcu.

Sadržaj

1

2

3

4

5

1 Prvi koraci

- 2 Informacije o bezbednosti
- 5 Prednji panel [LCS710BR / LCS710DAB]
- 6 Prednji panel [LCF810BR / LCF810DAB]
- 7 Instalacija baterija u daljinskom upravljaču
- 7 – Instalacija baterije

2 Povezivanje

- 8 Odvojivi kontrolni panel [LCS710BR / LCS710DAB]
 - 8 – Nameštanje kontrolnog panela
 - 8 – Vađenje kontrolnog panela
- 9 Odvojivi kontrolni panel [LCF810BR / LCF810DAB]
 - 9 – Nameštanje kontrolnog panela
 - 9 – Vađenje kontrolnog panela
- 10 Instalacija
 - 10 – Osnovna instalacija
 - 10 – Skidanje postojećeg prijemnika
 - 10 – ISO-DIN instalacija
- 11 Povezivanje
 - 11 – Povezivanje na automobil

3 Operacije

- 12 Operacije
 - 12 – Osnovne operacije
 - 12 – Privremeno isključivanje zvuka
 - 12 – Upotreba EQ-a (ekvilajzera)
 - 12 – Provera sata
 - 12 – Isključivanje svetla displeja.
 - 12 – Resetovanje uređaja
 - 13 – Podešavanje osnovnih postavki
- 14 Slušanje CD-a
 - 14 – Pauziranje ili ponovno pokretanje reprodukcije CD-a
- 14 – Traženje deonice unutar zapisa/fajla
- 15 – Preskakanje na drugi zapis/fajl
- 15 – Provera informacija o muzici
- 15 – Reprodukacija zapisa/fajlova na način na koji želite
- 16 Slušanje muzike sa eksternog uređaja

- 16 – Sprečite radikalne promene jačine zvuka prilikom izmene izvora
- 17 Slušanje TUNER
 - 17 – Ručno memorisnaje željenih frekvencija
 - 17 – Slušanje neke od preset stanica
- 18 – Podešavanje TUNER postavki
- 19 Slušanje DAB (Samo LCS710DAB / LCF810DAB)
 - 19 – Ručno memorisnaje željenih frekvencija
 - 19 – Slušanje neke od preset stanica
 - 19 – Podešavanje DAB postavki
- 20 Upotreba USB uređaja /SD karticu
 - 20 – Prelazak na drugi uređaj
 - 21 – Brzo pretraživanje željenog fajla
 - 21 – Brisanje željene datoteke
 - 21 – Zahtevi za puštanje USB jedinice/SD karticu
 - 21 – Snimanje na USB sa diska/SD karticu
- 22 Slušanje muzike povezivanjem iPod/iPhone
 - 22 – Pauziranja ili ponovno pokretanje reprodukcije
 - 22 – Traženje deonice unutar zapisa/fajla
 - 22 – Provera informacija o muzici
 - 23 – Reprodukacija zapisa/fajlova na način na koji želite
 - 23 – Reprodukacija datoteka po muzičkim menijima
 - 23 – ZWAY Control (Dvosmerno upravljanje)
 - 23 – Kompatibilni iPod modeli
- 24 Povezivanje Bluetooth bežičnog uređaja
 - 25 – Korišćenje dugmadi za Bluetooth bežičnu tehnologiju
 - 25 – Korišćenje Bluetooth bežičnog povezivanja
 - 26 – Podešavanja
 - 27 – WICS (bežično upravljanje i sinhronizacija)
 - 28 – Lista funkcija koje telefon podržava


4 Rešavanje problema

- 31 Rešavanje problema

5 Dodatak

- 32 Zvučnici

Prednji panel [LCS710BR / LCS710DAB]

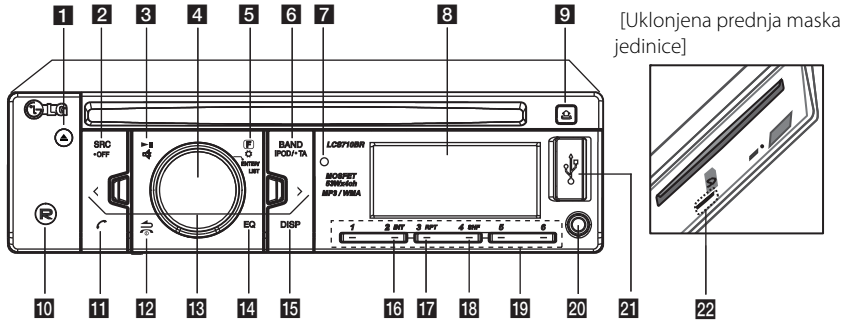


- 1** Izbacuje disk.
- 2** **SRC/ • OFF**
- Kada se pritisne, bira funkciju izvora signala.
- Kada se pritisne i zadrži, isključuje ili uključuje uređaj.
- 3** Pokretanje i pauziranje reprodukcije.
 Privremeno zaustavlja zvuk.
- 4** **Dugme za podešavanje jačine zvuka**
- Podešava nivo jačine zvuka.
- Potvrđuje postavke.
- Proverite zapise, fajlove ili unapred podešene stanice.
- 5** **F**
 U svakom režimu postavlja stavke reprodukcije.
Aktivira meni podešavanja.
- 6** **BAND**
- Bira neki od opsega u Tuner modu.
- Prelazi na sledeći USB uređaj.
iPOD / • TA
- Kada se pritisne i zadrži, pretražuje stanice koje imaju TA/TP informaciju.
- Aktivira dvosmernu upravljanje.
- 7** Senzor daljinskog upravljača
- 8** Displej
- 9** Otvara prednji panel.
- 10** **(R)**
Snimanje na USB uređaj/ SD karticu.
- 11** - Aktivira funkciju BT.
- Odgovara na poziv.
- 12** Povratak na prethodni korak.
 Prekida poziv.
- 13** **</>**
Preskakanje / Pretraga / Traženje / Fino podešavanje
- 14** **EQ**
Unapređuje kvalitet zvuka.
- Kada se pritisne, bira funkciju ekvilajzera.
- 15** **DISP**
- Pritisnite i možete da proverite vreme na satu.
- Pritisnite i zadržite da uključite/isključite prozor na displeju i osvetljenje LED dugmadi.
- 16** **INT**
Uvodno skaniranje.
- 17** **RPT**
Ponavlja reprodukciju.
- 18** **SHF**
Nasumična reprodukcija.
- 19** **Numerisana dugmad (1 do 6)**
Bira broj prethodno podešene stanice na TUNER-u.
- 20** **AUX**
Ako je povezan sa drugim prenosivim plejerom, možete uživati u muzici sa njega na ovom uređaju.
- 21** **USB port**
- 22** **Slot za SD karticu**

[Uklonjena prednja maska jedinice]

Prednji panel [LCF810BR / LCF810DAB]

1

Prvi koraci

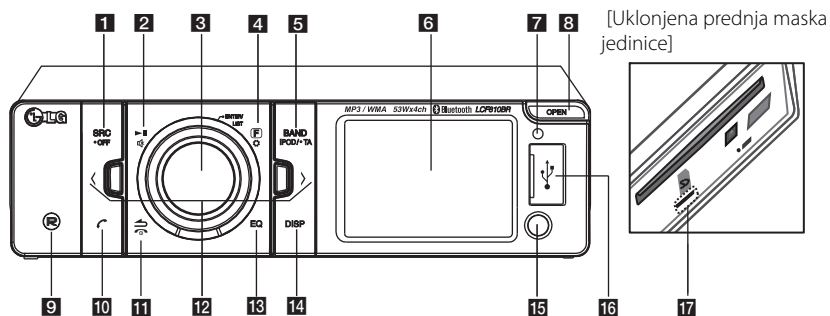

1 SRC • OFF

- Kada se pritisne, bira funkciju izvora signala.
- Kada se pritisne i zadrži, isključuje ili uključuje uređaj.

2 ▶||

Pokretanje i pauziranje reprodukcije.



Privremeno zaustavlja zvuk.

3 Dugme za podešavanje jačine zvuka

- Podešava nivo jačine zvuka.
- Potvrđuje postavke.
- Proverite zapise, fajlove ili unapred podešene stanice.

4 F

U svakom režimu postavlja stavke reprodukcije.



Aktivira meni podešavanja.

5 BAND

- Bira neki od opsega u Tuner modu.
- Prelazi na sledeći USB uređaj.

iPOD / •TA

- Kada se pritisne i zadrži, pretražuje stanice koje imaju TA/TP informaciju.
- Aktivira dvosmerno upravljanje.

6 Displej

7 Senzor daljinskog upravljača

8 OPEN

Otvora prednji panel.

9 R

Snimanje na USB uređaj/ SD karticu.

10



- Aktivira funkciju BT.

- Odgovara na poziv.

11



Povratak na prethodni korak.



Prekida poziv.

12 </>

Preskakanje / Pretraga / Traženje / Fino podešavanje

13 EQ

Unapređuje kvalitet zvuka.

- Kada se pritisne, bira funkciju ekvilajzera.

14 DISP

- Pritisnite i možete da proverite vreme na satu.

- Pritisnite i zadržite da uključite/isključite prozor na displeju i osvetljenje LED dugmadi.


15 AUX

Ako je povezan sa drugim prenosivim plejerom, možete uživati u muzici sa njega na ovom uređaju.

16 USB port

17 Slot za SD karticu

Instalacija baterija u daljinskom upravljaču

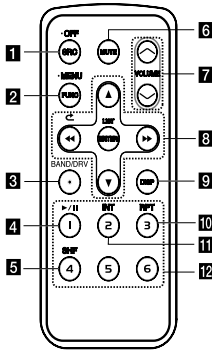

1 SRC/ • OFF

- Kada se pritisne, bira funkciju izvora signala.
- Kada se pritisne i drži, isključuje jedinicu.

2 FUNC

Kada se pritisne, postavlja stavke reprodukcije u svakom režimu.

• MENU

Kada se pritisne i drži, aktivira se meni podešavanja.

3 BAND

Bira neki od opsega u Tuner modu.

DRV

Prelazi na sledeći USB uređaj.

4 ►/|| Reprodukcija i pauza.

5 SHF Nasumična reprodukcija

6 MUTE Privremeno zaustavlja zvuk.

7 VOLUME ▲/▼

Podešava nivo jačine zvuka.

8 ◀◀/▶▶

Preskakanje / Pretraga / Traženje / Fino podešavanje



Povratak na prethodni korak ▲/▼

- Lista gore/dole
- Menja podešavanja.
- Pomera se za 10 MP3/WMA zapisa unazad ili unapred ako nema foldera ili ako postoji jedan folder na CD-u.
- Pomera se na prethodni ili sledeći folder ako postoji više od 2 foldera na CD-u.

ENTER/ LIST

- Potvrđuje postavke.
- Proverite zapise, fajlove ili unapred podešene stanice.

9 DISP

- Pritisnite i možete da proverite vreme na satu.
- Ako pritisnete i držite, možete da uključite/ isključite prozor displeja.

10 RPT

Ponavlja reprodukciju.


11 INT

Uvodno skaniranje.

12 Numerisana dugmad (1 do 6)

Bira broj prethodno podešene stanice na TUNER-u.

Instalacija baterije




1. Sklonite držač baterije nekim oštrim predmetom kao što je na primer hemijska olovka.
2. Stavite bateriju + u - ležište.
3. Vratite ležište baterije na njegovo mesto.

! NAPOMENA

- Koristite samo jednu CR2025 (3 V) litijumsku bateriju.
- Izvadite bateriju ako se daljinski ne koristi na duže.
- Ne ostavljajte proizvod na toplom ili vlažnom mestu.
- Kada radite sa baterijom, nemojte to pomoću metalnog alata.
- Ne ostavljajte bateriju zajedno sa predmetima od metala.

Odvojivi kontrolni panel [LCS710BR / LCS710DAB]

Nomeštanje kontrolnog panela




1. Poravnajte levu stranu panela sa držačem.
2. Pritisnite desnu stranu panela ka jedinici dok se ne čuje karakterističan zvuk.

⚠ OPREZ


- Može se desiti da kontrolna dugmad ne rade pravilno ako kontrolni panel nije namešten kako treba. Ako se to desi, lagano pritisnite displej.
- Nemojte da ostavljate kontrolni panel na mestima gde može biti izložen visokim temperaturama ili direktnom suncu.
- Pazite da ne ispustite kontrolni panel ili da se ne udari na neki drugi način.
- Nemojte dozvoliti da isparljive supstance kao što su benzin, razređivač ili intoksicidi dođu u dodir sa površinom kontrolnog panela.

Vađenje kontrolnog panela


1. Pritisnite  da biste otvorili kontrolni panel.



2. Pritisnite panel kontrole na desno.




3. Izvucite kontrolni panel iz uređaja.
4. Stavite kontrolni panel u zaštitnu kućicu.



⚠ NAPOMENA

Povremeno obrišite kontakte na poleđini kontrolnog panela pamučnim štapićima za uši natopljenim alkoholom.


Zbog sigurnosti, isključite motor pre čišćenja, i izvadite ključ za paljenje.




Odvojivi kontrolni panel [LCF810BR / LCF810DAB]

Nameštanje kontrolnog panela

1. Povežite deo **A** sa kontrolne table sa delom **B** na uređaju.



2. Povežite deo **C** sa kontrolne table sa delom **D** na uređaju povlačeći kontrolnu tablu ulevo.
3. Zatvorite kontrolnu tablu.




OPREZ


- Može se desiti da kontrolna dugmad ne rade pravilno ako kontrolni panel nije namešten kako treba. Ako se to desi, lagano pritisnite displej.
- Nemojte da ostavljate kontrolni panel na mestima gde može biti izložen visokim temperaturama ili direktnom suncu.
- Pazite da ne ispustite kontrolni panel ili da se ne udari na neki drugi način.
- Nemojte dozvoliti da isparljive supstance kao što su benzin, razređivač ili intoksicidi dođu u dodir sa površinom kontrolnog panela.

Vađenje kontrolnog panela


1. Pritisnite OPEN da biste otvorili kontrolni panel.



2. Pritisnite panel kontrole na levo.




3. Izvucite kontrolni panel iz uređaja.
4. Stavite kontrolni panel u zaštitno kućište.



NAPOMENA

Povremeno obrišite kontakte na poleđini kontrolnog panela pamučnim štapićima za uši natopljenim alkoholom.


Zbog sigurnosti, isključite motor pre čišćenja, i izvadite ključ za paljenje.



Instalacija

Osnovna instalacija


Pre povezivanja, proverite da li je prekidač za paljenje isključen (OFF) i sklonite priključak akumulatora da biste izbegli kratkospajanje.

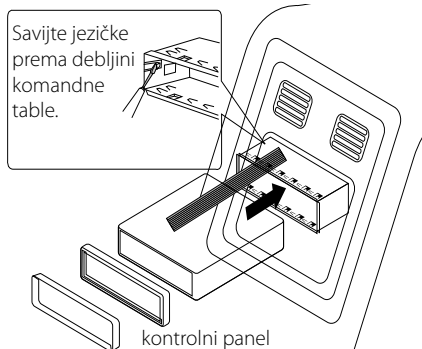

1. Skinite postojeći prijemnik.
2. Povežite šta treba.
3. Namestite instalacioni naglavak.
4. Instalirajte uređaj u instalacioni naglavak.


Skidanje postojećeg prijemnika

Ako već ima instalacionog naglavka za prijemni uređaj na komandnoj tabli, on mora da se izvadi



1. Sklonite zadnju potporu sa uređaja.
2. Skinite kontrolni panel i odsecite prsten sa uređaja.
3. Ubacite polugicu u otvor sa jedne strane uređaja. Izvršite iste operacije sa druge strane i izvučite uređaj iz rukavca za montiranje.

ISO-DIN instalacija

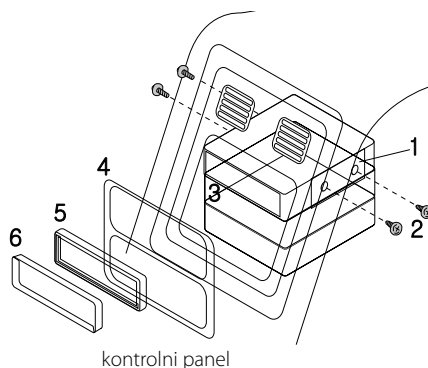


1. Gurnite uređaj u ISO-DIN okvir.
2. Namestite šrafove skinute sa starog uređaja
3. Gurnite uređaj u okvir otvora na komandnoj tabli.
4. Instalirajte komandni panel ili adapter ploču. (U zavisnosti od modela, ovaj korak možda neće biti potreban.)
5. Instalirajte okvir za podešavanje na jedinicu.
6. Instalirajte kontrolni pa

Povezivanje

Povezivanje na automobil

Pre povezivanja, proverite da li je prekidač za paljenje isključen (OFF) i sklonite priključak akumulatora da biste izbegli kratkospajanje.

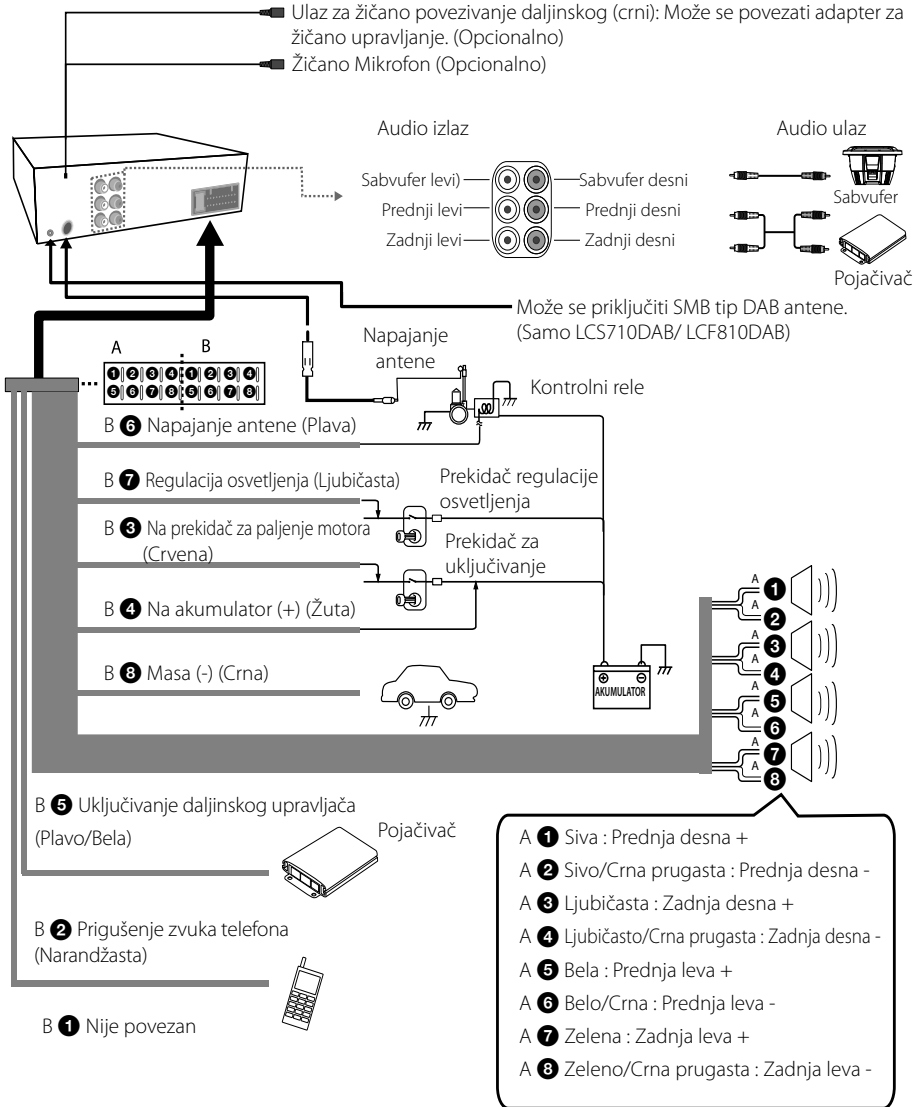

Operacije



Osnovne operacije

1. Uključite uređaj pritiskom na bilo kog tastera na uređaju.
2. Odaberite izvor pritiskom na dugme SRC.
3. Okrenite dugme za jačinu zvuka da biste podesili jačinu zvuka na jedinici.
U suprotnom, pritisnite dugme VOLUME \wedge / \vee na daljinskom upravljaču.

! NAPOMENA

Ako nije povezan sa jedinicom, izvor se ne prepoznaje.

Privremeno isključivanje zvuka

1. Pritisnite  da biste potpuno utišali uređaj. (Osim CD, USB uređaja i SD kartice)
U suprotnom, pritisnite dugme MUTE na daljinskom upravljaču.
2. Da biste otkazali, pritisnite ponovo dugme .
Ili ponovo pritisnite MUTE.


Upotreba EQ-a (ekvilajzera)

EQ služi za povećanje ili smanjenje jačine signala audio frekvencija. Ova funkcija vam pomaže u tome da uživate u bogatijem zvuku.

Pritisnite EQ na jedinici. I okrećite dugme za jačinu zvuka za odabir stavke i pritisnite. Indikator se uključuje u sledećem redosledu.

FLAT \rightarrow XDSS+ \rightarrow POP \rightarrow CLASSIC \rightarrow ROCK \rightarrow
JAZZ \rightarrow VOCAL \rightarrow SALSA \rightarrow SAMBA \rightarrow REGGAE
 \rightarrow RUSSY \rightarrow USER EQ1 \rightarrow USER EQ2

! NAPOMENA

Možete da podesite nivo zvuka u skladu sa željama. Kada izaberete režim USER EQ1 / 2 i pritisnete i zadržite  na jedinici, zatim podesite jačinu zvuka ((BAS (bas), MID (srednji), TRB (visoki tonovi), BALANCE (levi/desni zvučnik), FADER (prednji/zadnji zvučnik), SW (zvučnik za niske frekvencije), SW-F (frekvencija zvučnika za niske frekvencije), A-EQ (automatski EQ)), ta podešavanja će automatski biti sačuvana za izabrani režim USER EQ1 / 2. Pogledajte odeljak „Za podešavanje [SOUND]“ za režim USER EQ1/2 na stranici 13.

Provera sata

1. Pritisnite dugme DISP za proveru sata.
2. Pritisnite ga ponovo za uklanjanje.

Isključivanje svetla displeja.

1. Pritisnite i držite DISP.
2. Pritisnite i držite ga ponovo za uključivanje.


! NAPOMENA

Kada je svetlo isključeno, pritisnite bilo koje dugme i svetlo će se uključiti, a zatim automatski isključiti ako ga ne pritisnete u roku od nekoliko sekundi.


Resetovanje uređaja

Možete da resetujete uređaj ako on ne radi kako treba.

1. Odvojite panel za kontrolu.
Pogledajte na strani 8 do 9 kako da skinete kontrolni panel.
2. Gurnite neki oštri predmet u rupicu RESET.



[LCS710BR / LCS710DAB]




[LCF810BR / LCF810DAB]

Podešavanje osnovnih postavki

Možete da promenite podešavanja [SOUND], [LIGHT] i [OTHER].

Na uređaju

1. Pritisnite i zadržite .
2. Okrećite dugme za jačinu zvuka za odabir [SOUND], [LIGHT] ili [OTHER] i pritisnite ga.
3. Okrećite dugme za jačinu zvuka za odabir stavke i pritisnite.
4. Okrećite dugme za jačinu zvuka u smeru kretanja kazaljki na satu ili u suprotnom smeru za podešavanje nivoa.
5. Pritisnite dugme za jačinu zvuka za potvrdu podešavanja.

Ako želite da se vratite na prethodni korak, pritisnite .

Na daljinskom upravljaču

1. Pritisnite i zadržite FUNC/•MENU.
2. Pritisnite ▲ / ▼ za odabir [SOUND], [LIGHT] ili [OTHER] i pritisnite ENTER.
3. Pritisnite ▲ / ▼ za odabir režima i pritisnite ENTER.
4. Pritisnite ▲ / ▼ za podešavanje nivoa.
5. Pritisnite ENTER za potvrdu podešavanja.

Ako želite da se vratite na prethodni korak, pritisnite .

Za podešavanje [SOUND]

Kvalitet zvuka možete da podesite preko BALANCE (levi/desni zvučnik), FADER (prednji/zadnji zvučnik), SW (zvučnik za niske frekvencije), SW-F (frekvencija zvučnika za niske frekvencije) i A-EQ (automatski EQ).

- Kada podesite EQ na režim USER EQ1/2. (Ili pritisnite i zadržite dugme EQ): Možete podesiti jačinu zvuka za BAS (bas), MID (srednji), TRB (visoki tonovi), BALANCE (levi/desni zvučnik), FADER (prednji/zadnji zvučnik), SW (zvučnik za niske frekvencije), SW-F (frekvencija zvučnika za niske frekvencije) i A-EQ (automatski EQ).

- SW (zvučnik za niske frekvencije)
Možete podesiti jačinu zvuka zvučnika za niske frekvencije.
- SW-F (frekvencija zvučnika za niske frekvencije)
Možete da aktivirate sabvufer.
SW OFF <-> SW 55 Hz <-> SW 85 Hz <-> SW 120 Hz.
- A-EQ (automatski ekvilajzer) ON/ OFF
Album Art možete da podesite prikaz prema svojoj volji. Kada postavite AUTO EQ na ON, POP, CLASSIC, ROCK ili JAZZ automatski se bira u skladu sa muzičkim žanrom.

Za podešavanje [LIGHT]


Možete da podesite svetlosne efekte pomoću LED, DIM ili DIM L.

- LED COL1/ COL2/ AUTO: Možete da promenite boju LED prozora.
- DIM (zatomnjivač) OFF/ ON/ AUTO: Možete da promenite svetlinu prozora displeja tokom statusa Uključeno.

Podešavanja	Opis
DIM ON	Prozor displeja postaje taman.
DIM OFF	Prozor displeja postaje svetao.
DIM AUTO	Zatomnjivač funkcioniše u skladu s podešavanjem zatomnjivača automobila.

- DIM L (Nivo zatomnjivača): kada postavite DIM na ON/AUTO, možete da podesite nivo zatomnjivača. (-2, -1, 0, +1, +2)

Za podešavanje [OTHER]

- AUX (pomoćno) ON/ OFF
Zajedno sa ovom jedinicom moguće je koristiti pomoćnu opremu. Aktivirajte pomoćno podešavanje kada koristite pomoćnu opremu povezanu sa ovom jedinicom.
 - DEMO OFF/ ON
Za vreme slušanja izvora možete da promenite početnu oznaku na displeju u naziv informacija (naziv funkcije, naziv ekvilajzera itd...).
 - BEEP 2ND/ ALL
BEEP 2ND: Beep signal se generiše kada se pritisne neki taster u trajanju dužem od 2 sekunde.
BEEP ALL: Beep signal se generiše kada se pritisne bilo koji taster.
 - CLK (sat)
Za model RDS nije podržana jedinica ili čak za jedinicu koja podržava RDS.
- Kada informacije o RDS CT nisu primljene i kada postavite CT na OFF, možete sami da podesite vreme. Podesite sat na sledeći način:
 1. Odaberite izvor za TUNER.
 2. Pritisnite **F** da izaberete CT, a zatim podesite CT na OFF (isključeno). (Pogledajte „Podešavanje Tuner postavki“ na stranicama 18 za informacije o podešavanju CT (vremena sata) ON/ OFF.)
 3. Pritisnite i zadržite  na jedinici za odabir opcije [OTHER] i zatim odaberite CLK okretanjem dugmeta za jačinu zvuka.
 4. Podesite sate okretanjem dugmeta za jačinu zvuka.
 5. Pritisnite dugme za jačinu zvuka za potvrdu vremena.
 6. Podesite minute okretanjem dugmeta za jačinu zvuka.
 7. Pritisnite dugme za jačinu zvuka za potvrdu minuta.
- Kada su RDS CT informacije primljene;
Sat se prikazuje prema informacijama RDS CT-a.
- Kada RDS nije podržan, podesite sat u skladu sa koracima 3-7.

Slušanje CD-a

[LCS710BR / LCS710DAB]

1. Ubacite CD.
2. Okrenite dugme za jačinu zvuka na jedinici da biste podesili jačinu zvuka.
U suprotnom, pritisnite dugme VOLUME \wedge / \vee na daljinskom upravljaču.

[LCF810BR / LCF810DAB]



1. Pritisnite dugme OPEN da biste otvorili kontrolnu tablu.
2. Ubacite CD.
3. Zatvorite kontrolnu tablu.
4. Okrenite dugme za jačinu zvuka na jedinici da biste podesili jačinu zvuka.
U suprotnom, pritisnite dugme VOLUME \wedge / \vee na daljinskom upravljaču.





! NAPOMENA

Za izbacivanje diska pritisnite  nakon pritiska na dugme OPEN. Pogledajte sliku iznad.

Pauziranje ili ponovno pokretanje reprodukcije CD-a

1. Pritisnite  na jedinici za pauziranje reprodukcije.
U suprotnom, pritisnite  na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite ponovo za nastavak reprodukcije.

Traženje deonice unutar zapisa/fajla

1. Pritisnite i držite \langle / \rangle na jedinici približno 1 sekundu tokom reprodukcije.
U suprotnom, pritisnite i držite $\langle\langle$ / $\rangle\rangle$ na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite  na jedinici u bilo kom trenutku.
U suprotnom, pritisnite  na daljinskom upravljaču.

Preskakanje na drugi zapis/ fajl

Pritisnite </> na jedinici

U suprotnom, pritisnite ◀▶ na daljinskom upravljaču.

Ili

1. Pritisnite dugme za jačinu zvuka na jedinici. U suprotnom, pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
2. Okrećite dugme za jačinu zvuka na jedinici za odabir željenog ROOT ili foldera i pritisnite ga. U suprotnom, pritisnite ▲ / ▼ i pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
3. Okrećite dugme za jačinu zvuka na jedinici za odabir željenog zapisa/fajla i pritisnite ga. U suprotnom, pritisnite ▲ / ▼ i pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.



NAPOMENA

Za preskakanje na prethodni zapis pritisnite kratko < u prve 3 sekunde vremena reprodukcije.

Provera informacija o muzici

MP3/WMA fajlovi često sadrže oznake. U oznaci se nalaze informacije o naslovu, izvođaču ili albumu.

Pritisnite DISP više puta tokom reprodukcije fajla MP3/WMA/CD TEXT. Ako nema informacija, biće prikazano „NO TEXT“ u prozoru displeja.

Reprodukcija zapisa/fajlova na način na koji želite

Za korišćenje dostupne dugmadi

1. Pritisnite INT/ RPT/ SHF.
2. Pritisnite ponovo da biste otkazali.

Ili

Upotreba dugmeta FUNC

Na uređaju

1. Pritisnite **F**.
2. Okrećite dugme za jačinu zvuka za odabir stavke i pritisnite ga.
3. Okrećite dugme jačine zvuka za odabir opcije.

4. Pritisnite dugme za jačinu zvuka za podešavanje opcije.

Ako želite da se vratite na prethodni korak, pritisnite ↩.

Na daljinskom upravljaču

1. Pritisnite FUNC/ • MENU.
2. Pritisnite ▲ / ▼ za odabir stavke i pritisnite stavku.
3. Pritisnite ▲ / ▼ za odabir opcije.
4. Pritisnite ENTER za podešavanje opcije.

Ako želite da se vratite na prethodni korak, pritisnite ↩.


- RPT (Ponovi)
Trenutno odabrani zapisi/fajlovi ili (1 RPT) ili folder (■ RPT) na disku se ponovo reprodukuju.
- SHF (Slučajni redosled)
Svaki fajl u trenutno odabranom folderu (■ SHF) ili svi zapisi/fajlovi (SHF) na disku se nasumično reprodukuju. Tokom nasumične reprodukcije, < čak i ako pritisnete, nećete se vratiti na prethodni zapis.
- INT (uvodni deo)
Reprodukuje se prvih 10 sekundi svih zapisa/ fajlova (INT) ili svakog fajla u trenutno odabranom folderu (■ INT).
- DEV (uređaj) USB / SD
Možete promeniti uređaj za snimanje. USB <-> SD
- MODE (Režim)
SPD REC / SPD COPY
SPD REC : Brzina snimanja je normalna. I tokom snimanja možete slušati muziku koja se snima.
SPD COPY : Brzina snimanja je dvaput veća. I tokom snimanja možete slušati muziku na TUNER / DAB. Ali ne možete da slušate muziku koja se snima.



NAPOMENA

DEV i MODE su dostupni samo kada je disk pokrenut.

! NAPOMENA

-  : Ikona se prikazuje tijekom MP3/WMA reprodukcije.
- **Kompatibilnost MP3/WMA diska s ovim ureoajem ograničena je u skladu sa sljedećim:**
 1. Frekvencija uzorka / 8 kHz do 48 kHz (MP3) 22.05 kHz do 48kHz (WMA)
 2. Bit brzina / unutar 8 kbps do 320kbps (uključujući VBR) (MP3) 32 kbps do 320 kbps (WMA).
 3. CD-R/CD-RW sistem datoteka treba biti "ISO 9660"
 4. Ako snimate MP3/WMA datoteke pomoću softvera koji ne može kreirati sistem datoteka (FILE SYSTEM), na primjer "Direct-CD" itd., nemoguće je reproducirati MP3-datoteka. Zato Vam preporučujemo da koristite "Easy-CD Creator", koji kreira sistem datoteka po standardu ISO 9660.

Kada se formatira RW disk, opciju za format diska treba postaviti na [Mastered] kako bi diskovi bili kompatibilni s LG Player-om. Kada opciju postavljate na Live File System, disk nećete moći koristiti na LG playerima.

(Mastered/Live File System : Sustav Formata za disk za Windows Vista-u)

Klijenti isto tako trebaju imati u vidu da se traži dozvola za download MP3/WMA datoteka i muzike sa Interneta. Naša kompanija nema pravo da daje takvu dozvolu. Dozvola se mora tražiti od vlasnika autorskih prava.

Slušanje muzike sa eksternog uređaja

1. Priključite neki spoljašnji uređaj na priključak AUX pomoću linijskog ulaznog kabla.
2. Odaberite izvor za AUX.
3. Uključite povezani Auxiliary Equipment.
4. Okrenite dugme za jačinu zvuka na jedinici da biste podesili jačinu zvuka.
U suprotnom, pritisnite dugme VOLUME ▲/▼ na daljinskom upravljaču.

Sprečite radikalne promene jačine zvuka prilikom izmene izvora

Tek kada podesite AUX na ON (uključeno) za promenu izvora, možete da podesite jačinu zvuka svakog izvora kako biste sprečili velike promene u jačini izborom GAIN 0 / +3 / +6.

1. Pritisnite **[F]** na jedinici.
U suprotnom, pritisnite FUNC / • MENU na daljinskom upravljaču.
2. Okrenite dugme za jačinu zvuka na jedinici.
U suprotnom, pritisnite ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču za podešavanje opcije.
(GAIN 0 / +3 / +6)
3. Pritisnite dugme za podešavanje jačine zvuka na daljinskom.
Ili pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču za potvrdu podešavanja.
4. Ako želite da se vratite na prethodni korak, pritisnite **↩**.
U suprotnom, pritisnite dugme **↶** na daljinskom upravljaču.

Slušanje TUNER

1. Pritisnite SRC više puta za odabir izvora za TUNER.
2. Pritisnite BAND više puta za odabir željenog frekventnog opsega.
3. Za ručno traženje pritisnite i držite </> na jedinici sve dok se ne prikaže „MANUAL“. Zatim pritisnite više puta za odabir željene frekvencije. U suprotnom, pritisnite i držite ◀◀ / ▶▶ na daljinskom upravljaču.
Za automatsko traženje pritisnite </> na jedinici sve dok se ne prikaže „SEARCH“. (Osim MW)
U suprotnom, pritisnite ◀◀ / ▶▶ na daljinskom upravljaču.
4. Okrenite dugme za jačinu zvuka na jedinici da biste podesili jačinu zvuka.
U suprotnom, pritisnite dugme VOLUME ▲/▼ na daljinskom upravljaču.

Ručno memorisnaje željenih frekvencija

1. Pritisnite BAND za odabir željenog frekventnog opsega koji želite da sačuvate.
2. Izaberite željenu frekvenciju pomoću </>. U suprotnom, pritisnite ◀◀ / ▶▶ na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite dugme za jačinu zvuka i okrenite ga da izaberete neku od 6 unapred podešenih stanica, a zatim pritisnite i zadržite dugme za jačinu dok ne čujete zvučni signal.
Ili pritisnite ENTER i pritisnite ▲ / ▼ da izaberete neku od memorisanih stanica od 1 do 6, a zatim pritisnite i zadržite ENTER dok se ne čuje kratak zvučni signal na daljinskom upravljaču.
Ili pritisnite i zadržite jedno od memorisanih dugmadi od 1 do 6 na daljinskom upravljaču dok se ne čuje kratak zvučni signal.
Ili pritisnite i zadržite jedno od memorisanih dugmadi od 1 do 6 na jedinici dok se ne čuje kratak zvučni signal. (Samo LCS710BR / LCS710DAB)
5. Ponovite korake od 1 do 3 za podešavanje drugih stanica.

! NAPOMENA

Kada se neka stanica memoriše na nekom od brojeva na kome je već bila smeštena neka stanica iz istog opsega, prethodna stanica se automatski briše.

Slušanje neke od preset stanica

1. Pritisnite BAND više puta za odabir željenog frekventnog opsega.
2. Pritisnite dugme za jačinu zvuka na jedinici. U suprotnom, pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
3. Okrećite dugme za jačinu zvuka za odabir stanice.
U suprotnom, pritisnite ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču.
4. Pritisnite dugme za jačinu zvuka .
U suprotnom, pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.


Ili

Pritisnite BAND a zatim pritisnite jedno od memorisanih dugmadi od 1 do 6 na daljinskom upravljaču.


Ili pritisnite BAND a zatim pritisnite jedno od memorisanih dugmadi od 1 do 6 na jedinici. (Samo LCS710BR / LCS710DAB)

Podešavanje TUNER postavki

Na uređaju

1. Pritisnite **F**.
2. Okrećite dugme za jačinu zvuka za odabir stavke i pritisnite ga.
3. Okrećite dugme za jačinu zvuka da biste podesili opciju i pritisnite ga.
4. Ako želite da se vratite na prethodni korak, pritisnite .

Na daljinskom upravljaču

1. Pritisnite FUNC/•MENU.
 2. Pritisnite ▲ / ▼ za odabir stavke i pritisnite ENTER.
 3. Pritisnite ▲ / ▼ za odabir opcije i pritisnite ENTER.
 4. Ako želite da se vratite na prethodni korak, pritisnite .
- PTY (vrsti programa, RDS (Opcionalno))
Pretražuje radio stanice prema vrsti programa FM tjunera.
Prikazani su sledeći tipovi programa.

NEWS	FINANCE	EASY M
AFFAIRS	CHILDREN	LIGHT M
INFO	SOCIAL	CLASSICS
SPORT	RELIGION	OTHER M
EDUCATE	PHONE IN	JAZZ
DRAMA	TRAVEL	COUNTRY
CULTURE	LEISURE	NATION M
SCIENCE	DOCUMENT	OLDIES
VARIED	POP M	FOLK M
WEATHER	ROCK M	

- A/S (Automatsko snimanje,)
Šest najjačih frekvencija koje se emituju će biti memorisane pod brojevima 1-6 i to prema jačini njihovih signala. Za otkazivanje pritisnite dugme za jačinu zvuka (ili ENTER na daljinskom upravljaču).
- P/S (Traženje prethodno podešene stanice)
Pojavljuje se svaka prethodno podešena stanica. Za otkazivanje pritisnite dugme za jačinu zvuka (ili ENTER na daljinskom upravljaču).

- SENS (Osetljivost tjunera) MID/ HI/ LOW
Svaka prethodno podešena stanica svakog od opsega se prikazuje plavom bojom. Što je lošiji prijem, to je potrebno niže postaviti opciju.

RDS (Opcionalno)

- AF (Alternativna frekvencija) ON/ OFF
Kada se kvalitet prijema pogorša, tjuner automatski prebacuje na drugu stanicu u mreži koja emituje bolji kvalitet signala, koristeći PI i AF kodove.
- REG (Region) ON/ OFF
REG ON: Uređaj se prebacuje na drugu stanicu, u okviru same mreže, koja emituje isti program kada signal prijema sa trenutne stanice postane slab.
REG OFF: Uređaj se prebacuje na drugu stanicu, u okviru same mreže kada primljeni signali sa trenutne stanice postanu slabiji. (U ovom modu, program se može razlikovati od onog koji se trenutno prima.)
- TA (Traženje obaveštenja o stanju na putevima) ALARM/ SEEK
TA ALARM: Kada podešena stanica nema TP informaciju u trajanju od 5 sekundi, na izlazu se dobija dvostruki beep signal.
TA SEEK: Kada podešena stanica nema TP informaciju u trajanju od 5 sekundi, prijemnik se sam postavlja na sledeću stanicu koja ima TP informaciju.
- PI (Identifikacija programa) SOUND/ MUTE
PI SOUND: Kada se frekvencija neke podešene stanice prebaci na AF (alternativna frekvencija) sa nedefinisanim PI, zvuk ostaje.
PI MUTE: Kada se frekvencija neke podešene stanice prebaci na AF (alternativna frekvencija) sa nedefinisanim PI, zvuk se utišava sve dok se ne definiše PI.
- CT (Tačno vreme) ON/ OFF
Da biste ažurirali vreme možete da koristite RDS CT. Kada nema prijema RDS CT informacije i postavite CT na OFF (tj. isključite), vreme možete da podesite i sami. Pogledajte na strani 14 u vezi podešavanja sata.

Slušanje DAB (Samo LCS710DAB / LCF810DAB)

1. Pritisnite SRC više puta za odabir izvora za DAB.
2. Pritisnite BAND više puta za odabir željenog frekventnog opsega.
3. Pritisnite dugme za jačinu zvuka na jedinici. U suprotnom, pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
4. Okrećite dugme za jačinu zvuka za odabir stanice. U suprotnom, pritisnite ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču.
5. Pritisnite dugme za jačinu zvuka . U suprotnom, pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
6. Pritisnite < / > na uređaju da pređete na sledeću stanicu. U suprotnom, pritisnite ◀◀ / ▶▶ na daljinskom upravljaču. Za automatsko traženje, pritisnite i zadržite < / > na jedinici dok se ne pojavi "ENS SRCH" (pretraga). Ili pritisnite i zadržite ◀◀ / ▶▶ na daljinskom upravljaču.
7. Okrenite dugme za jačinu zvuka na jedinici da biste podesili jačinu zvuka. U suprotnom, pritisnite dugme VOLUME ▲/▼ na daljinskom upravljaču.

Ručno memorisnaje željenih frekvencija

1. Pritisnite BAND za odabir željenog frekventnog opsega koji želite da sačuvate.
2. Izaberite željenu frekvenciju pomoću < / > . U suprotnom, pritisnite ◀◀ / ▶▶ na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite i zadržite dugme za jačinu zvuka i okrenite ga da izaberete neku od 6 unapred podešenih stanica, a zatim pritisnite i zadržite dugme za jačinu dok ne čujete zvučni signal. Ili pritisnite i zadržite ENTER i pritisnite ▲ / ▼ da izaberete neku od memorisanih stanica od 1 do 6, a zatim pritisnite i zadržite ENTER dok se ne čuje kratak zvučni signal na daljinskom upravljaču.

Ili pritisnite i zadržite jedno od memorisanih dugmadi od 1 do 6 na daljinskom upravljaču dok se ne čuje kratak zvučni signal.

Ili pritisnite i zadržite jedno od memorisanih dugmadi od 1 do 6 na jedinici dok se ne čuje kratak zvučni signal. (Samo LCS710DAB)

4. Ponovite korake od 1 do 3 za podešavanje drugih stanica.

! NAPOMENA

Kada se neka stanica memoriše na nekom od brojeva na kome je već bila smeštena neka stanica iz istog opsega, prethodna stanica se automatski briše.

Slušanje neke od preset stanica

1. Pritisnite BAND više puta za odabir željenog frekventnog opsega.
2. Pritisnite dugme za jačinu zvuka na jedinici. U suprotnom, pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
3. Okrećite dugme za jačinu zvuka za odabir stanice. U suprotnom, pritisnite ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču.
4. Pritisnite dugme za jačinu zvuka . U suprotnom, pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.

Ili

Pritisnite BAND a zatim pritisnite jedno od memorisanih dugmadi od 1 do 6 na daljinskom upravljaču.

Ili pritisnite BAND a zatim pritisnite jedno od memorisanih dugmadi od 1 do 6 na jedinici. (Samo LCS710DAB)

Podešavanje DAB postavki

Na uređaju

1. Pritisnite **F**.
2. Okrećite dugme za jačinu zvuka za odabir stavke i pritisnite ga.
3. Okrećite dugme za jačinu zvuka da biste podesili opciju i pritisnite ga.
4. Ako želite da se vratite na prethodni korak, pritisnite ↶.

Na daljinskom upravljaču

1. Pritisnite FUNC/•MENU.
 2. Pritisnite ▲ / ▼ za odabir stavke i pritisnite ENTER.
 3. Pritisnite ▲ / ▼ za odabir opcije i pritisnite ENTER.
 4. Ako želite da se vratite na prethodni korak, pritisnite ↶.
- PTY (vrsti programa, RDS (Opcionalno))
Pretražuje radio stanice prema vrsti programa FM tjunera.
Kada izaberete neku stavku, ona se odmah uključuje.

NEWS	FINANCE	EASY M
AFFAIRS	CHILDREN	LIGHT M
INFO	SOCIAL	CLASSICS
SPORT	RELIGION	OTHER M
EDUCATE	PHONE IN	JAZZ
DRAMA	TRAVEL	COUNTRY
CULTURE	LEISURE	NATION M
SCIENCE	DOCUMENT	OLDIES
VARIED	POP M	FOLK M
WEATHER	ROCK M	

- A-SCAN (automatsko traženje)
Traže se sve dostupne usluge. Da biste potvrdili liste, pritisnite dugme za jačinu zvuka i okrenite ga.
- P-SCAN (traženje memorisanih stanica)
Frekvencije emitovanja sačuvane na memorisanom broju dobijaju se po redu. Svaka frekvencija se prikazuje 6 sekundi.
- DRC (upravljanje dinamičnim opsegom) ON / OFF
Automatski se podešava jačina zvuka.
- ANNOUNCE (prikaz informacija) X / O
Prikazuje informacije o izabranom sadržaju. TRFC (saobraćaj), TRNSP (transport), WARN (servisna upozorenja), NEWS, WTHR (vreme), EVNT (događaj), SEVNT (specijalni događaj), PINFO (informacije o programu), SPORT (sportski izveštaj), FNNC (finansijski izveštaj)
- LINK
DAB+FM / OFF / DAB / FM
Kada se smanji kvalitet prijema, tjuner automatski prelazi na sledeću stanicu u mreži.
Ako se emitovanje prekine tokom rada, nema zvuka dok se ne poveže sa sledećom stanicom.

To traje oko 10 sekundi. U zavisnosti od količine informacija o stanici, može trajati duže ili kraće.

! NAPOMENA

- Ako ni na jednom broju nema memorisane frekvencije, prikazuje se „EMPTY“.


Upotreba USB uređaja /SD karticu

[USB]


1. Skinite poklopac USB-a.
2. Priključite USB uređaj.
3. Pritisnite SRC više puta za postavljanje izvora na USB.
4. Okrenite dugme za jačinu zvuka na jedinici da biste podesili jačinu zvuka.
U suprotnom, pritisnite dugme VOLUME ▲/▼ na daljinskom upravljaču.

[SD]

1. Odvojite kontrolni panel. (Pogledajte odeljak „Odvojni kontrolni panel“ na stranama 8 i 9.)
2. Priključite SD karticu.
3. Postavite kontrolni panel.
4. Pritisnite SRC više puta za postavljanje izvora na SD.
5. Okrenite dugme za jačinu zvuka na jedinici da biste podesili jačinu zvuka.
U suprotnom, pritisnite dugme VOLUME ▲/▼ na daljinskom upravljaču.



[LCS710BR / LCS710DAB]



[LCF810BR / LCF810DAB]

Prelazak na drugi uređaj

Kada povezujete ovu jedinicu sa višestrukim čitačem, pritisnite BAND na jedinici (ili DRV na daljinskom upravljaču) i pređite na sledeći uređaj. Svaki put kada pritisnete dugme, menja se režim uređaja.

Brzo pretraživanje željenog fajla

Bez obzira na redosled na USB-u/SD karticu, možete da odaberete i reprodukujete željeni fajl.

1. Pritisnite dugme za jačinu zvuka na jedinici. U suprotnom, pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
2. Okrećite dugme za jačinu zvuka na jedinici za odabir željenog ROOT ili foldera i pritisnite ga. U suprotnom, pritisnite ▲ / ▼ i pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
3. Okrećite dugme za jačinu zvuka na jedinici za odabir željenog zapisa/fajla i pritisnite ga. U suprotnom, pritisnite ▲ / ▼ i pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču

Brisanje željene datoteke

Možete izabrati i izbrisati željenu datoteku koja se može reprodukovati.

1. Izaberite željenu datoteku na isti način kao i „Brzo pretraživanje željenog fajla“.
2. Pritisnite **(R)** i prikazuje se "DELETE?" (Izbrisati?). Ponovo pritisnite za brisanje.

Kada se pokrene postupak brisanja, reprodukcija se zaustavlja. Kada se završi postupak brisanja prikazuje se spisak datoteka. Ako nemate potrebe da izaberete neku datoteku u roku od nekoliko sekundi, ili pritisnete **(S)**, pokreće se reprodukcija prve datoteke.

(!) NAPOMENA

Ostale funkcije su iste kao za „Slušanje CD-a“. Pogledajte stranicu 14-15.

Zahtevi za puštanje USB jedinice/SD karticu

- Nemojte da vadite USB jedinicu/SD karticu za vreme rada uređaja (play, itd).
- USB jedinica/SD karticu koja zahteva instalaciju nekog dodatnog programa na kompjuter kada se ona koristi, nije podržana.
- Preporučuje se redovan back up podataka da bi se sprečilo gubljenje podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl, USB HUB, USB Multi-reader, ili eksterni hard disk (HDD), može se desiti da USB jedinica ne bude prepoznata.

- Kada priključite neku izdelljenu USB jedinicu na uređaj, samo se prva particija prepoznaje.
- Može se desiti da neke od USB jedinica ne mogu raditi na ovom uređaju.
- Digitalni fotoaparati i mobilni telefoni nisu podržani.
- USB port uređaja ne može da se poveže na PC. Uređaj se ne može koristiti kao memorijska jedinica.
- Korišćenje sistema datoteka FAT (16 / 32) je podržano. Korišćenje sistema datoteka NTFS podržava datoteke koje su samo za čitanje.

Snimanje na USB sa diska/SD karticu

[USB]

1. Otvorite poklopac USB ulaza i priključite ga u uređaj.
2. Izaberite neku od sledećih listi. (CD, FM tjuner, DAB (Samo LCS710DAB / LCF810DAB), Bluetooth handsfri)
3. Pritisnite **(R)** za početak snimanja. Za snimanje jedne numere sa diska, pritisnite ga jednom. Za snimanje svih numera, pritisnite i zadržite dok ne čujete zvučni signal.(Kod MP3 / WMA CD, sve datoteke se snimaju u fascikli.)
4. Za zaustavljanje pritisnite još jednom.

[SD]

1. Uklonite kontrolni panel i povežite ga sa jedinicom. Zatim postavite kontrolni panel. (Pogledajte odeljak „Odvojivi kontrolni panel“ na stranama 8 i 9.)
2. Izaberite samo CD.
3. Pritisnite **(R)** za početak snimanja. Za snimanje jedne numere sa diska, pritisnite ga jednom. Za snimanje svih numera, pritisnite i zadržite dok ne čujete zvučni signal.(Kod MP3 / WMA CD, sve datoteke se snimaju u fascikli.)
4. Za zaustavljanje pritisnite još jednom.

! NAPOMENA

- [USB] Snimanje je moguće samo za CD, FM tjuner, DAB i Bluetooth hendsfri. [SD] Snimanje je moguće samo za CD.
- Nemojte uklanjati USB uređaj/ SD tokom snimanja, zato što možete da snimate nepotpunu numeru koju ne možete izbrisati na računaru.
- Kada USB uređaj/ SD kartica nije povezana, prikazuje se "REC ERR NO USB" / "REC ERR NO SD" i snimanje nije moguće.
- Kada je memorija USB uređaja/SD kartice puna, prikazuje se "MEMORY FULL" [LCS710BR / LCS710DAB] "REC ERR MEMORY FULL" [LCF810BR / LCF810DAB] i prekida se snimanje.
- Tokom snimanja sa FM tjunera/ DAB / Bluetooth hendsfri uređaja, emitovani program se snima u vidu datoteke na svakih 20 minuta.
- Tokom snimanja jedne numere na CD, prikazuje se "REC 1". Tokom drugačijeg snimanja, prikazuje se „REC“.
- Možete podesiti brzinu snimanja. (Pogledajte stranicu 15.)


Pravljenje neovlašćenih kopija materijala koji je zaštićen autorskim pravima, uključujući i računarske programe, datoteke, emisije i snimci zvuka, i može se smatrati kršenjem autorskih prava i predstavljaju krivični prekršaj. Ovu opremu ne treba koristiti u te svrhe.

Budite odgovorni.

Poštujte autorska prava.

Slušanje muzike povezivanjem iPod/ iPhone

Možete uživati u muzici na ovom uređaju sa priključenog iPod/ iPhone povezivanjem odgovarajućeg kabela u priključak za USB.



[LCS710BR / LCS710DAB] [LCF810BR / LCF810DAB]

1. Skinite poklopac USB-a.
2. Povežite iPod/ iPhone.
3. Pritisnite SRC da izaberete USB za izvor.
4. Okrenite dugme za jačinu zvuka na jedinici da biste podesili jačinu zvuka. U suprotnom, pritisnite dugme VOLUME \wedge /V na daljinskom upravljaču.

! NAPOMENA

Na strani 23 pogledajte iPod model kompatibilan sa ovim uređajem.

Pauziranja ili ponovno pokretanje reprodukcije

1. Pritisnite $\blacktriangleright\parallel$ na jedinici za pauziranje reprodukcije. U suprotnom, pritisnite $\blacktriangleright\parallel$ na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite ponovo za nastavak reprodukcije.

Traženje deonice unutar zapisa/fajla

Tokom reprodukcije, pritisnite i zadržite \langle / \rangle , a zatim otpustite u trenutku kada to želite.

Provera informacija o muzici

MP3/WMA fajlovi često sadrže oznake. U oznaci se nalaze informacije o naslovu, izvođaču ili albumu.

Pritisnite DISP više puta tokom reprodukcije fajla MP3/WMA. Ako nema informacija, biće prikazano „NO TEXT“ u prozoru displeja.

Reprodukcija zapisa/fajlova na način na koji želite

Na uređaju

1. Pritisnite **F**.
2. Okrećite dugme za jačinu zvuka za odabir stavke i pritisnite ga.
3. Okrećite dugme jačine zvuka za odabir opcije.
4. Pritisnite dugme za jačinu zvuka za podešavanje opcije.
Ako želite da se vratite na prethodni korak, pritisnite **↩**.

Na daljinskom upravljaču

1. Pritisnite RPT/ SHF.
 2. Pritisnite ponovo da biste otkazali.
ili
 1. Pritisnite FUNC/ • MENU.
 2. Pritisnite **▲** / **▼** da izaberete neku stavku i pritisnite ENTER.
 3. Pritisnite **▲** / **▼** za odabir opcije.
 4. Pritisnite ENTER za podešavanje opcije.
Ako želite da se vratite na prethodni korak, pritisnite **↩**.
- RPT (Ponovi)
Neprestano se reprodukuju izabrane numere/ datoteke (1 RPT) ili fascikla (**■** RPT) na iPod / iPhone.
 - SHF (Slučajni redosled)
Svaka datoteka na izabranom albumu (**■** SHF) ili sve numere/datoteke (SHF) na iPod / iPhone se reprodukuju nasumičnim redosledom.
Tokom nasumične reprodukcije, **<** čak i ako pritisnete, nećete se vratiti na prethodni zapis.
 - SPD (BOOK SPEED)
Možete da podesite brzinu audio knjige sa iPod na NOR (normalno), FAST (brzo) ili SLOW (sporo).

Reprodukcija datoteka po muzičkim menijima

Datoteke možete obeležiti po menijima i tako ih reprodukovati.

Ovo su muzički meniji.

PLAYLISTS → ARTISTS → ALBUMS → GENRES
→ SONGS → COMPOSER → AUDIO BOOK →
PODCAST → ...

1. Pritisnite dugme za jačinu zvuka na jedinici.
U suprotnom, pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
2. Okrenite dugme za jačinu zvuka na uređaju da izaberete meni i pritisnite ga.
U suprotnom, pritisnite **▲** / **▼** na daljinskom upravljaču.
3. Okrenite dugme za jačinu zvuka na uređaju da izaberete datoteku.
U suprotnom, pritisnite **▲** / **▼** na daljinskom upravljaču.
4. Pritisnite dugme za jačinu zvuka na uređaju da potvrdite podešavanje.
U suprotnom, pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.
5. Ako želite da se vratite na prethodni korak, pritisnite **↩**.
U suprotnom, pritisnite **↪** na daljinskom upravljaču.

2WAY Control (Dvosmerno upravljanje)

Možete upravljati iPod / iPhone uređajem preko ovog uređaja.

- Pritisnite **iPOD / • TA** na uređaju. Reprodukcija se pauzira. I možete upravljati iPod / iPhone uređajem preko ovog uređaja.
- Dok koristite dvosmerno upravljanje, nisu sve funkcije dostupne na uređaju.
- Pritisnite **iPOD / • TA** ponovo da otkazete dvosmerno upravljanje.

Kompatibilni iPod modeli

iPod classic (5. ili 6. generacije)
iPod nano (1., 2., 3., 4. ili 5. generacije)
iPod touch (1., 2. ili 3. generacije)
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone 4

Preporučujemo da koristite operativni sistem verzije 4.2.1 ili noviju.



"Made for iPod" znači da je elektronski uređaj specijalno dizajniran za povezivanje na iPod i potvrđeno je da ispunjava standarde Apple. "Works with iPhone" znači da je elektronski uređaj specijalno dizajniran za povezivanje na iPhone i potvrđeno je da ispunjava standarde Apple. Kompanija Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja ili njegovo ispunjavanje bezbednosnih ili regulatornih standarda. iPod je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama. iPhone je zaštitni znak kompanije Apple Inc.

3

Operacije

Povezivanje Bluetooth bežičnog uređaja


Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, proverite da li je Bluetooth uključen na vašem Bluetooth uređaju. Pridržavajte se uputstva za telefon. Uparivanjem povezujete uređaj i telefon pomoću Bluetooth bežične tehnologije, i to je potrebno uraditi samo jednom, prilikom prvog podešavanja. Ako je povezivanje uspešno, telefon je registrovan (uređaj 1 do 10). Postupak uparivanja može biti drugačiji kod različitih modela telefona. PIN kod je 1234.

	NA PLEJERU
1. Uđite u meni.	
2. Pronađite meni „CONNECT“ (povezivanje).	Okrenite dugme za jačinu zvuka
3. Uđite u „CONNECT“ meni.	Pritisnite dugme za jačinu zvuka
4. Izaberite meni „SEARCH“.	Okrenite dugme za jačinu zvuka
5. Potražite telefone koji podržavaju Bluetooth bežično povezivanje.	Pritisnite dugme za jačinu zvuka


6. Izaberite telefon koji želite da povežete.	Okrenite dugme za jačinu zvuka
7. Povežite telefon.	Pritisnite dugme za jačinu zvuka

Mikrofon (Opcionalno)

- Uređaj ima ugrađeni mikrofon.




[LCS710BR / LCS710DAB]



[LCF810BR / LCF810DAB]


- Neophodno je da mikrofon bude blizu i da je usmeren ka osobi koja govori. Mikrofon instalirajte kao što je dole prikazano.



! NAPOMENA

Ako isključite uređaj dok pričate telefonom preko uređaja korišćenjem BT funkcije, funkcija se deaktivira i možete da pričate direktno na telefonu.

Korišćenje dugmadi za Bluetooth bežičnu tehnologiju

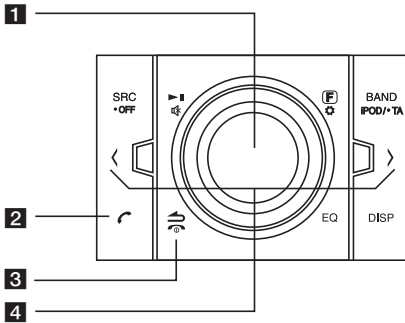

1 Dugme za jačinu zvuka

- Pritisnite dugme za jačinu zvuka: Idite na sledeću stavku u podešavanju.
- Okrenite dugme za jačinu zvuka: Pomerajte sadržaj vertikalno tokom podešavanja ili izaberite opciju za izbor reči kada ispisujete reči na uređaju.

2

- Pritisnite ga za ulaz u BT funkciju.
- Odgovara na poziv.

3

Vraća na prethodni korak.



Prekida poziv.


4 < / >

Podešava jačinu mikrofona dok pričate telefonom preko BT funkcije.



- < : Pritisnite ga da izbrisete ponuđenu reč ili da se vratite na prethodni sadržaj.
- > : Kada ispisujete neke reči na uređaju, pritisnite ga da pređete na sledeće polje na displeju.

Korišćenje Bluetooth bežičnog povezivanja

Prekid veze sa telefonom

Glдите na meni ( -> CONNECT -> LIST -> Connected device name -> DISCONN).


Odgovaranje i prekid poziva

Kada vam uređaj zazvoni, pritisnite  da odgovorite na poziv. Za prekid razgovora pritisnite .


Odbijanje poziva

Kada vam uređaj zazvoni, pritisnite .

Pozivanje broja memorisanog poziva

Pritisnite  i memorisani broj (1 do 6).

Proveravanje propuštenih poziva


Kada ne odgovorite na dolazni poziv, poruka o propuštenom pozivu se prikazuje na displeju (bez profila slušalica). Kada se pojavi " *? ", idite na meni ( -> CALL -> LASTCALL). Možete pogledati listu propuštenih poziva.

NAPOMENA


- Na listi LASTCALL (poslednji pozivi) pozivi su poređani od poslednjeg prema najstarijem.
- Kada želite da uputite međunarodni poziv, pritisnite > da dodate "+", a da ga izbrisete pritisnite ponovo.
- "+" možete dodati kada izaberete detalje o listi LASTCALL.
- Odbijanje poziva/pozivanje memorisanog broja/obaveštenje o propuštenom pozivu (Ove funkcije su dostupne samo na telefonima sa profilom za hendsfri.)
- Možete snimati Bluetooth hendsfri na USB. (pogledajte stranu 21 do 22.)

Prenos zvuka

Moguće je promeniti audio vezu između telefona koji ima Bluetooth ovog uređaja.

1. Pritisnite  da odgovorite na poziv.

2. Ponovo pritisnite . Prikazuje se „PRIVATE“.

Ako na uređaju izaberete privatni režim, pritisnite  da se vratite na poziv u handsfri režimu.

Uparivanje vaše jedinice i uređaja pomoću Bluetooth veze (MP3 plejer, MP3 telefon...)

Kada aktivirate jedinicu povezanu sa vašim Bluetooth uređajem, možete slušati MP3 preko bežične veze. Način korišćenja Bluetooth uređaja je isti kao i kada koristite Bluetooth telefon. Pogledajte detalje o ovoj funkciji u uputstvu za upotrebu telefona.

Reprodukcija MP3 datoteka

Kada uključite Bluetoothm vaš uređaj koji ima podršku za Bluetooth bežično povezivanje prikazuje „Bluetooth“ na početnom ekranu. Bluetooth ostaje uključen dok ne isključite uređaj. Pritisnite SRC više puta da biste izabrali „BT“. Da biste pokrenuli reprodukciju MP3 datoteke sačuvane na vašem uređaju. Pogledajte detalje o ovoj funkciji u uputstvu za upotrebu telefona. Ova funkcija je dostupna na telefonima koji imaju A2DP (napredni profil distribucije audio sadržaja).

Informacije o Bluetooth bežičnim profilima

Kako biste koristili Bluetooth bežičnu vezu, uređaji moraju imati mogućnost da pročitaju određene profile. Ovaj uređaj podržava sledeće profile.

GAP (profil opšteg pristupa)

HFP (handsfri profil)



GAZDP (opšti profil distribucije audio/video sadržaja)

A2DP (napredni profil distribucije audio sadržaja)


AVRCP (profil daljinski upravljane distribucije audio/video sadržaja)

PBA / PBAP (profil za pristup imeniku)

Podešavanja

1. Pritisnite .
2. Okrećite dugme za jačinu zvuka za odabir stavke i pritisnite ga.
3. Okrećite dugme za jačinu zvuka da biste podesili opciju i pritisnite ga.
4. Ako želite da se vratite na prethodni korak, pritisnite .

CALL (poziv)

- LASTCALL (poslednji poziv)
Lista brojeva telefona (primljenih, biranih, propuštenih).
CALL -> LASTCALL -> Izaberite broj telefona -> Pritisnite dugme za jačinu zvuka -> Prikaz informacija -> Pritisnite dugme za jačinu zvuka -> Meni DIAL, SAVE, DELETE će biti prikazan.
- Da biste pozvali neki broj telefona, DIAL -> Pritisnite dugme za jačinu zvuka.
- Da biste sačuvali neki broj telefona, SAVE -> Pritisnite dugme za jačinu zvuka -> izaberite memorisani broj (od 1 do 6) -> Pritisnite dugme za jačinu zvuka.
- Da biste izbrisali izabrani broj telefona, DELETE -> Pritisnite dugme za jačinu zvuka -> NAME -> Pritisnite dugme za jačinu zvuka.
- Da biste izbrisali sve brojeve telefona, DELETE -> Pritisnite dugme za jačinu zvuka -> ALL -> Pritisnite dugme za jačinu zvuka.
- DIAL (biranje)
Direktno unosi broj u jedinicu. Da biste birali broj od 0 do 9, okrenite dugme za jačinu zvuka. Pritisnite  da napravite broj telefona. Da biste ga pozvali, pritisnite dugme za jačinu zvuka.
- PRESET (memorisani)
Proverava i briše/poziva broj telefona na memorisanom broju.
CALL -> PRESET -> Izaberite memorisani broj telefona i pritisnite dugme za jačinu zvuka -> Prikaz informacija -> Pritisnite dugme za jačinu zvuka -> Meni DIAL, DELETE će biti prikazan.
- Da biste pozvali neki broj telefona, izaberite DIAL i pritisnite dugme za jačinu zvuka.
- Da biste izbrisali izabrani broj telefona, DELETE -> NAME -> Pritisnite dugme za jačinu zvuka.
- Da biste izbrisali sve brojeve telefona, DELETE -> ALL -> Pritisnite dugme za jačinu zvuka.

P-BOOK

- LIST
Proverava listu brojeva telefona sačuvanih u imeniku.
- SEARCH
Traži broj telefona na listi.
- GET
Automatski pristup imeniku sa telefona. Ovaj meni je dostupan samo na telefonima koji imaju PBA / PBAP (profil za pristup imeniku).

CONNECT (povezivanje)

- LIST
Proverava listu imena povezanih uređaja.
- SEARCH
Traži telefone dostupne za povezivanje. Na vrhu se prikazuje ime povezanog uređaja.

SETUP

- VISIBLE
Omogućava traženje ove jedinice. (SHOWN (vidljiv) <-> HIDDEN (nevidljiv))
- AUTO CON
Uključivanje i isključivanje automatskog povezivanja. (ON <-> OFF)
- AUTO ANS
Uključivanje i isključivanje automatskog odgovora na pozive. (MANUAL(ručno) <-> AUTO (automatski))
- MIC VOL
Podešavanje jačine mikrofona od 1 do 5. Kada koristite telefon sa Bluetooth bežičnom vezom, pritisnite < / > (ili << / >>) na daljinskom upravljaču da) podesite jačinu mikrofona.
- REDIAL
Podešavanje broja ponovnih pozivanja. (1 TIME (jednom) <-> 2 TIMES(dvaput))

INFO

- NAME
Promena imena ove jedinice.
- ADDRESS
Provera adrese.
- PIN-CODE
Promena PIN koda. Fabrički je 1234.

WICS (bežično upravljanje i sinhronizacija)

Uređajem možete upravljati pomoću aplikacije „WICS“.

1. SPotražite „WICS“ aplikaciju i instalirajte je.



[Prikaz instalirane „WICS“ aplikacije]


2. Veze za uparivanje jedinice i iPhone uređaja pomoću Bluetooth bežične tehnologije. (pogledajte stranu 24.)
3. Kada pokrenete „WICS“ aplikaciju, izvor pokretanja se prikazuje nakon početnog ekrana. Tada možete upravljati jedinicom preko iPhone uređaja.



[Početni ekran]

[Ekran tjunera]

- Možete izabrati izvor pritiskom na „SOURCE“.



[Ekran režima za izvor]

Lista funkcija koje telefon podržava

Bluetooth lista i proizvođač.		H: hendsfri			P : Sinhronizacija imenika (GET)				
		A : Audio strimovanje (A2DP)							
Kompanija	Modeli telefona	H	A	P	Kompanija	Modeli telefona	H	A	P
Nokia	E61	0			SAMSUNG	D900	0	0	
	5200	0	0			SGH-U600	0	0	0
	N80	0				SGH-Z240	0		
	N70	0				SGH-F300	0	0	
	N72	0				SGH-E890	0		
	N91	0	0			SGH-E950	0	0	0
	3250	0				SGH-F210	0		
	6110	0	0			SGH-G600	0	0	
	6288	0	0			i-900	0	0	
	E90	0	0			F330	0	0	
	N73	0	0			F480	0	0	
	N95	0	0			L878	0	0	0
	N77	0	0			M8800 PIXON	0	0	
	E71	0	0			S5603	0	0	0
	E75	0	0	0		S8003 JET(8GB)	0	0	0
	N97	0	0	0		i8510 INNOV8 (16G)	0	0	0
	5800 (Xpress music)	0	0	0		i8910 Omnia HD	0	0	0
	C6	0	0	0		U808	0	0	
	E5	0	0	0		B5722	0	0	
	E52	0	0	0		B7330 (Omnia Pro)	0	0	0
	X6	0	0	0		B7620 (Giorgio Armani)	0	0	0
N97-1	0	0	0	C3303K (Champ)	0		0		
N900	0	0		M5650U (Lindy)	0	0			
6710 (Navigator)	0	0	0	M8910 (Pixon12)	0	0	0		
Motorola	ROKR E6	0			S7350	0	0	0	
	V3x	0	0		S8500 (Wave)	0	0	0	
	RIZR K1	0			i5503 (Galaxy 5)	0	0	0	
	V9	0	0		i5700 (Galaxy Spica)	0	0	0	
	Z8	0	0		i9000 (Galaxy S(16G))	0	0	0	
	V9r	0			T959	0	0	0	
	XT701	0	0	0	Galaxy Tab	0	0	0	
	XT720 (MOTOROI)	0	0	0					
	Milestone Droid	0	0		SONY	W880	0	0	0
					ERICSSON	Z610	0	0	0
						W300	0		
						K800i	0	0	0

Bluetooth lista i proizvođač.		H: hendsfri			P: Sinhronizacija imenika (GET)				
		A: Audio strimovanje (A2DP)							
Kompanija	Modeli telefona	H	A	P	Kompanija	Modeli telefona	H	A	P
SONY ERICSSON	P990i	○	○	○	LG	BL40 (New Chocolate)	○	○	○
	W910i	○	○	○		KM335	○	○	○
	C702i	○	○	○		GD510 (POP)	○	○	○
	G705	○	○	○		GD880	○	○	○
	W595	○	○	○		GM730	○	○	○
	W705	○	○	○		G5500 (Cookie Plus)	○	○	○
	W980i	○	○	○		GT505	○	○	○
	Xperia-X1	○	○	○		GT540	○	○	○
	Vizaz	○	○	○		GW305	○	○	○
	Xperia-X2	○	○	○		GX500	○	○	○
Xperia-X10	○	○		Rim	Bold 9700	○	○	○	
					Storm2 9550	○	○	○	
LG	KE850	○			APPLE	iphone	○		○
	KU250	○				iphone 3GS	○	○	○
	KU970	○	○			(16GB)			
	KS10	○				iphone 3GS	○	○	○
	KC550	○	○			(32GB)			
	KC780	○	○			iPhone 4G	○	○	○
	KC910(Renoir)	○	○	○		(16GB)			
	KF350(IceCream)	○	○		I-Pad		○		
	KF600	○	○	○	ASUS	P750	○	○	
	KF700	○	○		HTC	Goole G1	○	○	
	KF750(Secret)	○	○			Magic G2	○	○	
	KF900(PRADA2)	○	○	○		Hero G3	○	○	
	KM380	○	○	○		Touch2	○	○	○
	KM900(Arena)	○	○	○		Legend	○	○	○
	KP500(Cookie)	○	○	○		Nexus One	○	○	○
	KT520	○	○			Desire	○	○	○
	KT610	○							
	KU990	○	○						
	GD900	○	○	○					

! NAPOMENA

- Kada se na telefonu prikaže <Bluetooth Power Save> funkcija uštede energije za Bluetooth, treba ponovo da uključite tu funkciju da biste održali vezu.
- Kada režim pozivanja promenite sa hendsfri na telefon, veza se može prekinuti.
- Neki telefoni ne podržavaju funkciju Reject (odbijanje poziva).
- Poluprazna baterija telefona može izazvati probleme.

Bluetooth®

"Bluetooth zaštićena reč i logoi su u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od strane LG Electronics je po licenci. Drugi zaštitni žigovi i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih vlasnika"

Bluetooth® bežična tehnologija je sistem koji dozvoljava radio vezu između elektronskih uređaja na maksimalnoj udaljenosti od 10 metara.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa Bluetooth® bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni telefon sa Bluetooth® bežičnom tehnologijom može biti kontrolisan pomoću Cascade ako je konekcija napravljena Bluetooth® bežičnom tehnologijom.

Uslovi za korišćenje Bluetooth bežične veze

- Zatvoren poklopac.
- Isključite klima uređaj / grejalicu.
- Zaustavite vozilo ili vozite veoma sporo.
- Uputite poziv kada ste u tihom okruženju.
 - Može biti razlika u kvalitetu poziva u zavisnosti od tipa telefona, uslovima puta, vremena itd.
 - Korišćenje telefona tokom vožnje može izazvati nesreće.
 - Bluetooth bežična veza možda neće raditi pravilno kod nekih telefona koji imaju Bluetooth funkciju.

Rešavanje problema

Simptomi	Uzrok	Rešenje
Struja ne dolazi do uređaja. Uređaj ne radi.	Vodovi i priključci nisu ispravni.	Proverite još jednom da li su sve veze ispravne.
	Osigurač je neispravan.	Pronađite šta je razlog pregorevanja osigurača, a onda ga zamenite. Postavite odgovarajući osigurač iste amperaže.
	Buka i drugi faktori uzrokuju da ugrađeni mikroprocesor ne funkcioniše pravilno.	Isključite i opet uključite uređaj.
Ne čuje se zvuk.	Kablovi nisu pravilno povezani.	Povežite ispravno kablove.
Zvuk preskače.	Jedinica nije čvrsto fiksirana.	Učvrstite uređaj.
Reprodukcija nije moguća.	Disk ima nečistoće.	Obrišite disk.
	Ubačen je tip diska koji se ne može reprodukovati.	Proverite kog je tipa disk.
Radio stanice se ne mogu podesiti.	Jačina signala koju emituje stanica je previše slaba (prilikom automatskog podešavanja.)	Ručno podesite radio stanice.
	Stanice nisu prethodno podešene ili su prethodno podešene stanice izbrisane. (Pri podešavanju pretraživanjem prethodno podešenih stanica.)	Prethodno podesite stanice. (Pogledajte stranicu 17.)
iPod/ iPhone ne radi.	Proverite da li je iPod/ iPhone pravilno povezan sa uređajem.	Pravilno ga povežite sa uređajem.
Jedinica ne funkcioniše pravilno čak i kada se pritisne odgovarajuća dugmad na daljinskom upravljaču.	Nivo napajanja baterije je nizak.	Stavite novu bateriju.

Zvučnici

Opšte

Izlazna snaga: 53 W x 4 CH (Max.)

Napajanje: DC 12 V

Impedansa zvučnika: 4 Ω

Uzemljenje: Negativno

Dimenzije (Š x V x D):

178 x 50 x 169 mm (bez kontrolnog panela)

Neto težina: 1.37 kg

TUNER

FM opseg podešavanja:

87.5 MHz do 108.0 MHz

Odnos signal/šum: 55 dB

Izobličenje: 0.7 %

Upotrebjiva osetljivost: 12 dB μ V

AM(MW) opseg podešavanja:

(520 do 1720) kHz ili (522 do 1620) kHz

Odnos signal/šum: 50 dB

Izobličenje: 1.0 %

Upotrebjiva osetljivost: 28 dB μ V

DAB

Izobličenje: 0.1 %

Razdvajanje kanala (1 kHz) : 68 dB

CD

Frekventni odziv: 20 Hz do 20 kHz

Odnos signal šum (S/N): 80 dB

Distorzija: 0.12 %

Razdvajanje kanala (1 kHz): 55 dB

AUX

Frekventni odziv: 20 Hz do 20 kHz

Odnos signal šum (S/N): 80 dB

Distorzija: 0.1 %

Razdvajanje kanala (1 kHz): 45 dB

Max ulazni nivo (1 kHz): 1.1 V

USB

Verzija USB 1.1 ili USB 2.0 Full Speed

Bus napajanje (USB): DC 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

SD

Izobličenje: 0.1 %

Linijski izlaz

Frekventni odziv: 20 Hz do 20 kHz

Izlazni napon: 2 V (Max.)

Subwoofer

Frekventni odziv: 20 Hz do 120 H

Izlazni napon: 2 V (Max.)

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

