



HRVATSKI

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA DVD mikro Hi-Fi sustav

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.

XB66 (XB66, XBS66V)

P/NO : MFL67233860

Sigurnosne informacije



OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA! NE OTVARAJ

OPREZ: NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) URE-DAJA KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. URE-DAJ NE SADRŽI DIJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO SAM POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU ZA SERVISIRANJE.



Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakokraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost opasnog neizoliranog napona unutar kućišta proizvoda koji može imati dovoljnu jakost da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.




Uskličnik unutar jednakokraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) proizvoda u knjižicama koje prate proizvod.

UPOZORENJE: NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA KIŠE I VLAGE U CILJU SPREČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorena mjesta kako što su to police za knjige ili slično.

OPREZ: Ne začepljujete otvore za ventilaciju. Postavite uređaj u skladu s uputama proizvođača.

Otvori na kućištu uređaja su postavljeni zbog ventilacije kako bi osigurali pouzdan rad proizvoda i kako bi zaštitili proizvod od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju začepiti tako da se proizvod stavi na pr. na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Proizvod se ne smije stavljati u ugradbena tijela kao što su police za knjige, osim ako nije osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to navodi u uputama proizvođača.



OPREZ: Ovaj proizvod koristi laserski sustav.

Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda, molimo pažljivo pročitajte priručnik za korisnika i sačuvajte ga za buduće potrebe. Ukoliko uređaj zahtijeva održavanje, kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili izvod-enje procedura koje nisu navedene u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganje zračenju. Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zraci.

U slučaju otvaranja prisutno je vidljivo lasersko zračenje. NE GLEDAJTE U ZRAKU.

OPREZ u odnosu na električni kabel

Za većinu se uređaja preporučuje da imaju zaseban strujni krug za napajanje;

Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom priručniku.

Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih slučajeva može dovesti do strujnog udara ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel na uređaju, ako ustanovite njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite korištenje proizvoda i uredite da se kabel zamijeni odgovarajućim kablom kod ovlaštenog servisnog centra. Električni kabel zaštitite od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja, uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Za iskopčanje glavnog napajanja, iskopčajte utikač iz utičnice na zidu. Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude pristupačan.

Uređaj je opremljen prijenosnom baterijom ili akumulatorom.

Siguran način vađenja baterije iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. Staru bateriju odložite u odgovarajući spremnik u određenim odlagalištima, kako bi spriječili zagađenje okoliša i moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Za baterije i akumulateore se preporučuje uporaba lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade. Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.

OPREZ: Uređaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili pljuskanju) i na uređaj se ne smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinama, kao što su na primjer vaze.

Zaštita autorskih prava

Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje, prikazivanje, kabelsko emitiranje, reprodukcija u javnosti, ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala koji su zaštićeni autorskim pravima. Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim pravima na intelektualno vlasništvo. Upotrebu tih tehnologija za zaštitu autorskih prava mora odobriti Macrovision Corporation, i može se koristiti samo za kućnu upotrebu i druge ograničene načine gledanja, osim ako to tvrtka Macrovision Corporation nije drugačije odobrila. Zabranjeno je rastavljanje uređaja i otkrivanje obrnutog redoslijeda proizvodnje.

KORISNICI TREBAJU ZNATI DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE REZOLUCIJE POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I MOŽE DOĆI DO PRIKAZIVANJA SMETNJI NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA S 525 ILI 625 PROGRESSIVE SCAN SLIKOM KORISNIKU SE PREPORUČUJE DA PROMIJENI PRIKLJUČIVANJE NA IZLAZ ZA 'STANDARD DEFINITION' (STANDARDNA REZOLUCIJA). U SLUČAJU PITANJA U VEZI SKOMPATIBILNOŠĆU NAŠEG TV UREĐAJA S OVIM MODELOM 525p I 625p UREĐAJEM, MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAŠ KORISNIČKI SERVISNI CENTAR.

Kada formatirate diskova na kojima se može ponovo snimati (rewritable), opciju za format diska morate postaviti na [Mastered] kako bi disk učinili kompatibilnim s LG player-ima. Kada postavljate opciju na Live File System, disk ne možete koristiti na LG player-ima.

(Mastered/ Live File System : Disk format sustav za Windows Vista)

Odlaganje starog uređaja



1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/ 96/ EC.
2. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada preko za to odred-enih odlagališta koja je za te svrhe odredila vlada ili lokalna uprava.
3. Pravilno odlaganje vašeg starog uređ-aja pomoći će spriječiti potencijalno negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju vašeg starog uređ-aja, molimo kontaktirajte vaš gradski ured, službu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.




LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim zahtjevima i drugim mjerodavnim odredbama Direktiva 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Predstavnik za Europu :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Sadržaj

1 Početak

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Jedinstvene funkcije
- 6 Dodatna oprema
- 6 Uvod
- 6 – Diskovi za reprodukciju
- 6 – O  simbolu na displeju
- 7 – Simboli korišteni u ovom priručniku
- 7 – Regionalni kodovi
- 7 Zahtjevi u odnosu na datoteke za reprodukciju
- 7 – Kompatibilni USB uređaji
- 7 – Zahtjevi u odnosu na USB uređaj
- 8 – Zahtjevi u odnosu na MP3/ WMA glazbene datoteke
- 8 – Zahtjevi u odnosu na foto datoteku
- 8 – Zahtjevi u odnosu na DivX datoteku
- 9 Daljinski upravljač
- 10 Prednja ploča
- 11 Zadnja ploča

2 Spajanje

- 12 Priključivanje zvučnika
- 12 – Priključivanje zvučnika na uređaj
- 13 Priključivanje na vaš TV
- 13 – SCART priključivanje
- 13 – Priključivanje videa
- 14 – Priključivanje komponentnog videa
- 14 Priključivanje dodatne opreme
- 14 – Priključivanje USB-a
- 14 – Priključivanje PORT. IN

3 Postavke sustava

- 15 Podešavanje postavki za podešavanje
- 15 – OSD podešavanje početnog jezika - dodatna mogućnost
- 15 – Otvaranje i zatvaranje izbornika za podešavanje

- 16 – LANGUAGE
- 16 – DISPLAY
- 17 – AUDIO
- 17 – LOCK (Roditeljska kontrola)
- 18 – OTHERS

4 Rad

- 19 Osnovne operacije
- 19 – Disk/USB Operacije
- 20 Druge operacije
- 20 – Prikaz disk informacija na zaslonu
- 20 – Prikaz DVD izbornika
- 20 – Prikaz DVD naslova
- 20 – Odabir jezika titla
- 20 – 1,5 puta brzina reprodukcije DVD-a
- 21 – Pokretanje reprodukciji od odabranog vremena
- 21 – Memoriranje zadnje scene
- 21 – Mijenjanje vrste znakova za pravilan prikaz DivX® titla - Dodatna mogućnost
- 21 – Kreirajte sami svoj program
- 22 – Gledanje FOTO datoteke
- 22 – Gledanje foto datoteka kao slide prikaz
- 22 – Podešavanje sata
- 22 – Korištenje reproduktora kao budilice
- 23 – Podešavanje samo-isključivanja
- 23 – Privremeno isključivanje zvuka
- 23 – Zaštita ekrana
- 23 – Odabir sustava
- 23 – Prikazivanje informacije o datoteci (ID3 TAG)
- 24 Radio operacije
- 24 – Slušanje radija
- 24 – Memoriranje radio stanica
- 24 – Brisanje svih spremljenih stanica
- 24 – Poboľjšanje lošeg FM prijema
- 24 – Gledanje informacija o radio stanicima
- 25 Podešavanje zvuka
- 25 – Postavljanje surround modusa
- 25 Napredne operacije
- 25 – Slušanje glazbe s vanjskog uređaja
- 25 – Snimanje na USB

5 Otklanjanje teškoća

27 Otklanjanje teškoća

6 Dodatak

28 Specifikacija

30 Održavanje

30 – Rukovanje uređajem

30 – Napomene o diskovima

30 Robne marke i licence

31 Kodovi jezika

32 Kodovi područja

1

2

3

4

5

6

Jedinstvene funkcije

Izravno snimanje na USB

Snima glazbu na vaš USB uređaj.

Ulaz za prijenosni uređaj


Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja. (MP3, prijenosno računalo i sl.)

Dodatna oprema


Molimo provjerite isporučenu opremu.



Daljinski upravljač (1)



baterija (1)



Video kabel (1)

Uvod

Diskovi za reprodukciju

Ovaj uređaj reproducira DVD±R/ RW i CD-R/ RW diskove koji sadrže audio naslove, DivX, MP3, WMA i/ ili JPEG datoteke. Neki DVD±RW/ DVD±R ili CD-RW/ CD-R diskovi se ne mogu reproducirati na ovom uređaju zbog kvalitete snimanja ili fizičkog stanja diska, ili karakteristika uređaja za snimanje i softvera.



DVD-VIDEO (8 cm/12 cm disk)

Diskovi kao što su filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti.



DVD±R (8 cm / 12 cm disk)

Samo Video modus i finalizirani.



DVD-RW (8 cm / 12 cm disk)

Samo Video modus i finalizirani.



DVD+R: Samo Video modus.

Također podržava diskove s dva sloja.



DVD+RW (8 cm / 12 cm disk)

Samo Video modus.



Audio CD: Glazbeni CD-i ili CD-R/ CD-RW u glazbenom CD formatu koji se mogu kupiti.

⊗ simbolu na displeju

Tijekom rada se na TV-u može prikazati "⊗" simbol koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća na tom disku.

Simboli korišteni u ovom priručniku

DVD i finalizirani DVD±R/RW

DivX datoteke

MP3/WMA datoteke, Audio CD-i

JPG datoteka



Regionalni kodovi

Ovaj uređaj ima regionalni kod otisnut na zadnjoj strani uređaja. Uređaj može reproducirati samo DVD diskove koji imaju isti regionalni kod ili "ALL".

- Većina DVD diskova ima na omotnici vidljivi globus s jednim ili više brojeva unutar globusa. Taj broj mora odgovarati regionalnom kodu uređaja ili se disk ne će moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s različitim regionalnim kodom u odnosu na kod player-a, na TV ekranu će se pojaviti poruka "Check Regional Code" (Provjeri regionalni kod).

Napomena

Ukazuje na posebne napomene i funkcije za rad.

OPREZ

Ukazuje na oprez u cilju sprečavanja mogućeg ozljeđivanja i oštećivanja.

Zahtjevi u odnosu na datoteke za reprodukciju

Kompatibilni USB uređaji

- MP3 player: Flash vrsta MP3 playera.
- USB Flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB 2,0 ili USB 1,1.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke USB uređaje.

Zahtjevi u odnosu na USB uređaj

- Ne podržavaju se uređaji koji zahtijevaju instaliranje dodatnog programa kada se priključe na računalo.
- Ne vadite USB uređaj tijekom njegovog rada.
- Za USB uređaje velikog kapaciteta, bit će potrebno više od nekoliko minuta za njihovo pretraživanje.
- Napravite sigurnosnu kopiju podataka kako ne bi izgubili podatke.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB hub, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Ne podržava se upotreba NTFS sustava datoteka. (Podržava se samo FAT (16/32) sustav datoteka.)
- Uređaj se ne podržava ako je ukupan broj datoteka 1 000 ili više.
- Ne podržavaju se vanjski HDD, zaključani uređaji ili vrsta tvrdih USB uređaja.
- USB priključak na uređaju se ne može koristiti za priključivanje na PC računalo. Uređaj se ne može koristiti za spremanje podataka.

Zahtjevi u odnosu na MP3/ WMA glazbene datoteke

Kompatibilnost MP3/ WMA diska s ovim playerom je ograničena na dolje prikazani način :

- Frekvencija uzorka : unutar 32 kHz do 48 kHz (MP3), unutar 32 kHz do 48kHz (WMA)
- Bit brzina : unutar 32 kbps do 320 kbps (MP3), 40 kbps do 192 kbps (WMA)
- Najviše datoteka: Manje od 999.
- Ekstenzija datoteka : ".mp3"/ ".wma"
- Format CD-ROM datoteka: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Preporučujemo upotrebu Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 sustav datoteka.

Zahtjevi u odnosu na foto datoteku

Kompatibilnost foto datoteke s ovim uređajem je ograničena i to kako slijedi :


- Maksimalni broj piksela po dužini :
Normalno: 5120 x 3840
Progresivni JPEG: 2043 x1536
- Najviše datoteka: Manje od 999.
- Neki diskovi možda neće raditi zbog različitog formata snimanja ili stanja samog diska.
- Ekstenzije datoteke : ".jpg"
- Format CD-ROM datoteka : ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET

Zahtjevi u odnosu na DivX datoteku


Kompatibilnost DivX diska s ovim player-om je ograničena prema sljedećem :

- Moguća veličina rezolucije :
800 x 600 (Š x V) piksela
- Naziv datoteke za DivX titl treba biti manji od 45 znakova.
- Ako u nazivu DivX datoteke postoji kod koji se ne može prikazati, on će se možda prikazati kao " _ " znak na displeju.
- Ako video i audio struktura snimljenih datoteka nije interleaved, na izlazu će biti ili video ili audio signal.
- DivX datoteke koje se mogu reproducirati : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Titl format koji se može reproducirati :
SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Kodek formati koji se mogu reproducirati :
"DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Audio formati koji se mogu reproducirati :
"AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Diskovi formatirani u Live file sustavu se ne mogu reproducirati na ovom player-u.
- Ako se naziv filmske datoteke razlikuje od naziva titl datoteke tijekom reprodukcije DivX datoteke, možda se neće prikazati titl.

Daljinski upravljač

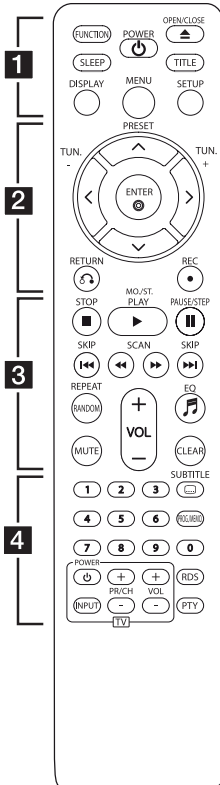

Instaliranje baterije



Skinite poklopac baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite jednu bateriju (veličine AAA) s pravilno umetnutim \oplus i \ominus .

..... **1**

FUNCTION : Odabir funkcije i ulaznog izvora.

SLEEP : Otvara ili zatvara izbornik za podešavanje (setup).

POWER (⏻) : Uključuje i isključuje uređaj.

OPEN/CLOSE (⏮) : Otvara ili zatvara pladanj za disk.

TITLE : Ako trenutni DVD naslov ima izbornik, na ekranu će se pojaviti izbornik naslova. U protivnom se može pojaviti disk izbornik.

DISPLAY : Otvara displej na ekranu.

MENU : Otvara izbornik na DVD disku.

SETUP : Otvara ili zatvara izbornik za podešavanje (setup).

..... **2**

PRESET (⏮ / ⏭) : Odabire programe za radio.

TUN. -/+ : Bira željenu radio stanicu.

⏮ / ⏭ / ⏪ / ⏩ (gore/ dolje/ lijevo/ desno): Koristi se za navigaciju kroz displej na ekranu.

ENTER (⏻) : Potvrđuje odabir u izborniku.

RETURN (↶) : Vraća se nazad u izborniku.

REC (●) : Snimanje.

..... **3**

STOP (■) : Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.

PLAY (▶), **MO./ST.** : Pokreće reprodukciju. Odabire Mono/ Stereo.

PAUSE/STEP (⏸) : Pauziranje reprodukcije.

SKIP (⏮ / ⏭) : Prijedi na sljedeće ili prethodno poglavlje/ snimku/ datoteku.

SCAN (⏮ / ⏭) : Traženje nazad ili naprijed.

REPEAT/ RANDOM : Odabir načina reprodukcije.

MUTE : Isključivanje zvuka.

VOL (+/-) : Upravljanje glasnoćom

EQ (🎵) : Možete odabrati utisak zvuka.

CLEAR : Uklanja broj snimke s Program List-e.

..... **4**

0 do 9 brojčane tipke : Odabiru brojčane opcije u izborniku.

SUBTITLE (🗣️) : Tijekom reprodukcije pritisnite više puta **SUBTITLE** (🗣️) za odabir željenog jezika za titl.

PROG./MEMO. : Otvara Program izbornik.

Upravljačke tipke za TV :


Upravljanje s TV-om. (LG TV samo)

Upravljanje TV-om.

Možete upravljati s glasnoćom, izvorom ulaza, uključivanjem uređaja LG TV-a. Držite POWER (TV) i pritisnite više puta PR/CH (+/-) tipku dok se TV ne uključi ili isključi.

RDS/ PTY : RDS (Radio Data System)/ Traži radio stanice prema vrsti programa.

Prednja ploča

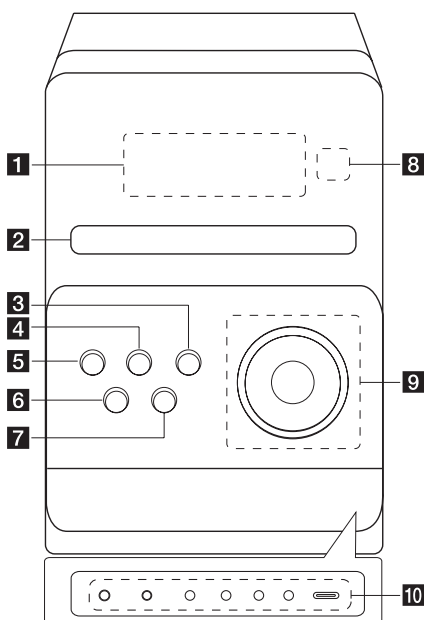

1 Prozor displeja

2 Uložnica diska

3 EQ

Možete odabrati utisak zvuka.

4 FUNC.

Odabir funkcije i ulaznog izvora.

5 (Uključi/isključi)

6 (Otvori/zatvori)

Otvara ili zatvara pladanj za disk.

7 (Stop)

Zaustavlja reprodukciju.

8 Senzor za daljinski

9

Za podešavanje sata i provjeru vremena sata.

VOL. +/-

Upravlja glasnoćom tijekom korištenja bilo koje funkcije.

TUN. +/-

Bira radio stanicu.

◀◀/▶▶ (Skoči/trazi)

Traži nazad ili naprijed (pritisnite i držite).

Preskače na prethodnu/sljedeću snimku.

10 PORT.IN

Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih tipova prijenosnih uređaja za reprodukciju.

PHONES

Priklučak za slušalice (3,5 mm). Upozorenje, preveliki zvučni pritisak koji stvaraju slušalice može uzrokovati gubitak sluha.

CLOCK

Za podešavanje sata i provjeru vremena sata.

TIMER

Pomoću TIMER funkcije možete u željeno vrijeme uključiti i isključiti DVD/CD, USB i TUNER.

SET/RDS

Potvrđuje postavke. Prikazuje informacije o radio stanicama.


REC.

Priklučak za USB snimanje (Snimanje na USB)

USB priključak

Možete reproducirati ili snimati zvučne datoteke spajanjem USB uređaja.

Zadnja ploča

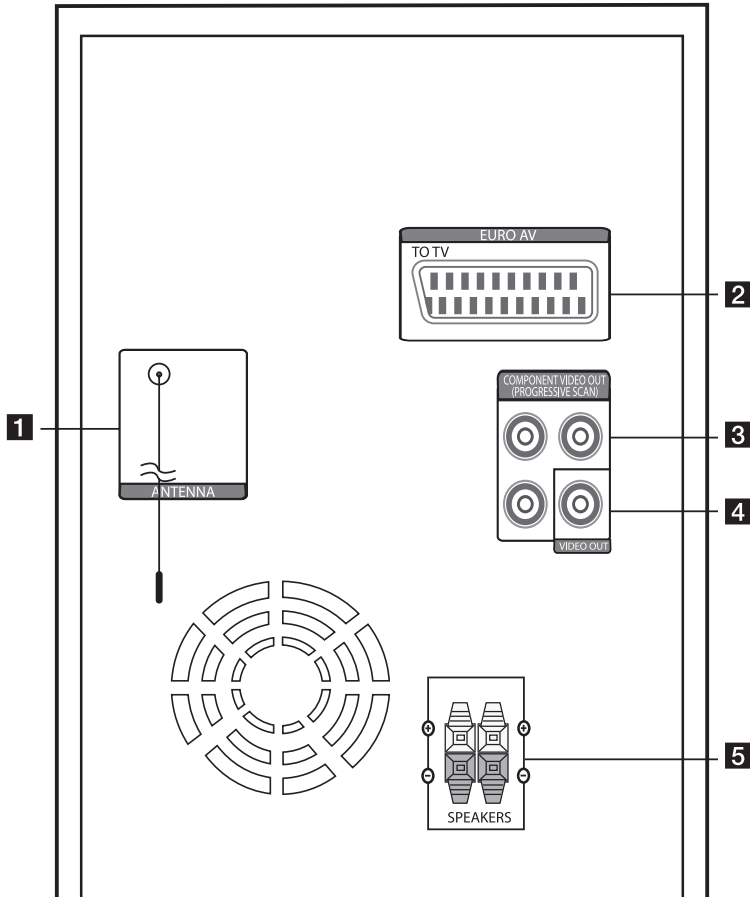


- 1** ANTENNA (FM)
- 2** SCART priključak (Dodatna mogućnost)
- 3** COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN)
- 4** VIDEO OUT
- 5** Priključak za zvučnik

Priključivanje zvučnika

Priključivanje zvučnika na uređaj

Za priključivanje kabela na uređaj, pritisnite svaku plastičnu tipku kako bi se otvorio priključak za zvučnik na uređaju. Umetnite žicu i otpustite tipku.

Spojite crnu traku svake žice na kleme označene s – (minus) a drugi kraj kleme na drugi kraj na kleme označene s + (plus).



OPREZ

Zvučnici sadrže magnetne dijelove, tako da se na TV zaslonu ili monitoru računala mogu pojaviti nepravilnosti u boji. Molimo, zvučnike postavite dalje od TV zaslona ili računala.

Priključivanje na vaš TV

Izvršite jedno od sljedećih priključivanja ovisno o mogućnostima vaše postojeće opreme.


! Napomena

- Ovisno o vašem TV-u i drugoj opremi koju želite priključiti, player možete priključiti na više načina. Koristite samo jedan od načina priključivanja koji su opisani u ovom priručniku.
- Molimo pogledajte priručnike za vaš TV, stereo sustav ili druge uređaje kako bi izvršili najbolja priključivanja.
- Pazite da player bude izravno priključen na TV. Podesite TV na pravilni kanal za video ulaz.
- Ne priključujte svoj player preko vašeg VCR. Slika se može izobličiti uslijed zaštite protiv kopiranja.

SCART priključivanje

Priključite SCART priključak na uređaju na SCART ulazni priključak na TV-u pomoću video kabela.


Preko zvučnika sustava možete čuti zvuk.

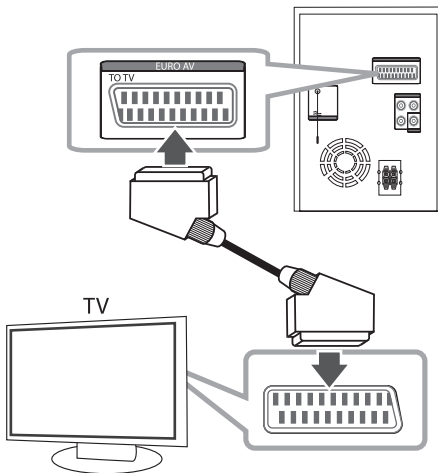

Priključivanje videa

Priključite VIDEO OUT priključak na uređaju na priključak za video ulaz na TV-u pomoću video kabela.


Preko zvučnika sustava možete čuti zvuk.

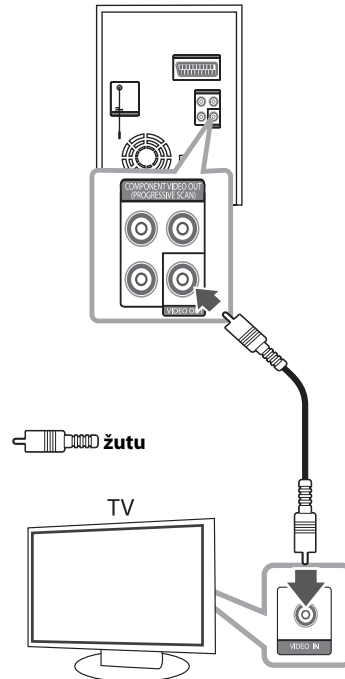

Priključivanje komponentnog videa

Priključite COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN) priključke na uređaju na odgovarajuće ulazne priključke na TV-u pomoću komponentnih kablova.

Preko zvučnika sustava možete čuti zvuk.

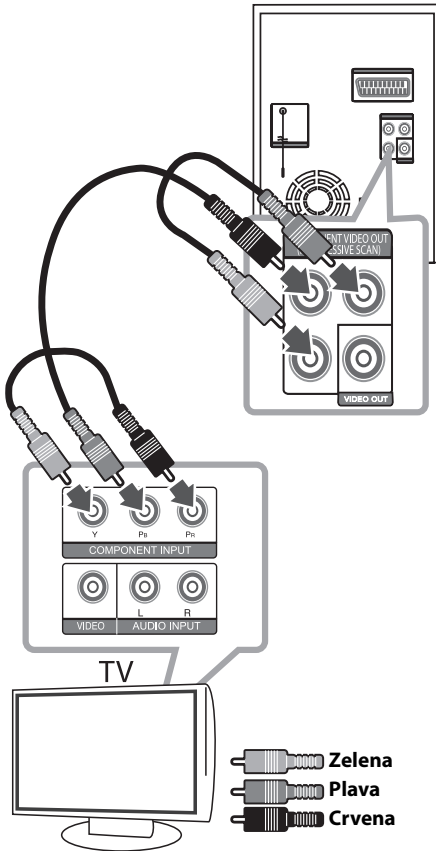


! Napomena

Ako vaš TV prihvaća signale progresivnog formata, tada morate koristiti ovo priključivanje i postaviti [Progressive Scan] u [Display] podešavanju na [On] (Pogledajte stranicu 17).

Priključivanje dodatne opreme

Priključivanje USB-a

Priključite USB priključak USB memorije (ili MP3 playera i sl.) na USB priključak na prednjoj ploči uređaja.




! Napomena

Vađenje USB uređaja iz playera

1. Odaberite različitu funkciju / režim ili pritisnite **■** dvaput za redom.
2. Izvadite USB uređaj iz playera.

Priključivanje PORT. IN

Priključite izlaz prijenosnog uređaja (MP3 ili PMP i sl.) na priključak za PORT. IN ulaz.

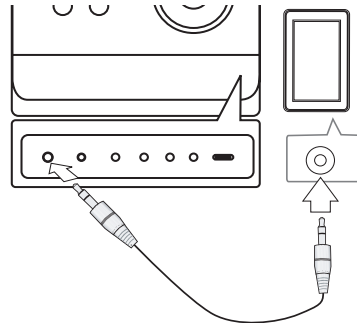

Podešavanje postavki za podešavanje


Pomoću izbornika za podešavanje (Setup), možete izvršiti razna podešavanja stavki kao što su slika i zvuk.

Pored brojnih drugih mogućnosti, isto tako možete postaviti jezik za titlove i izbornik za podešavanja. Za pojediniosti o svakoj stavci u izborniku za podešavanje (Setup).

OSD podešavanje početnog jezika - dodatna mogućnost

Tijekom prve upotrebe uređaja, na TV ekranu će se pojaviti izbornik za početno podešavanje jezika. Prije upotrebe uređaja morate dovršiti odabir početnog jezika. U protivnom će se odabrati engleski kao početni jezik.

1. Pritisnite **POWER** (⏻) za uključivanje uređaja. Na zaslonu će se pojaviti izbornik za podešavanje jezika.

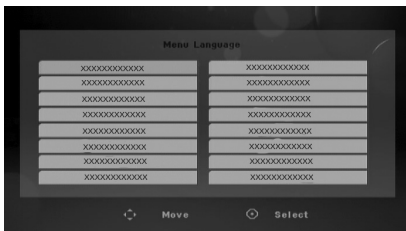

2. Koristite **▲/▼/◀/▶** za odabir jezika, a zatim pritisnite **ENTER** (⊙). Otvara se izbornik za potvrdu.



3. Koristite **◀/▶** za odabir [Enter], a zatim pritisnite **ENTER** (⊙) za završetak podešavanja jezika.

Otvaranje i zatvaranje izbornika za podešavanje

1. Odaberite DVD/CD ili USB funkciju pritiskom na **FUNCTION**.
2. Pritisnite **SETUP**. Otvara se [SETUP] izbornik.
3. Pritisnite **SETUP** ili **RETURN** (↶) za zatvaranje [SETUP] izbornika.

O izborniku za pomoć za podešavanje

Izbornik	Tipke	Operacija
▲/▼ Move	▲/▼	Prijelaz u drugi izbornik.
◀ Prev.	<	Prijelaz na prethodnu razinu.
▶ Select	>	Prijelaz na sljedeću razinu ili odabir izbornika.
↶ Close	RETURN (↶)	Zatvara [Setup] izbornika.
⊙ Enter	ENTER (⊙)	Otvara izbornik za potvrdu.

LANGUAGE

OSD

Odaberite jezik za Setup izbornik i displej na ekranu.

Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu

Odaberite svoj jezik za audio snimku (disk audio), titlovi i izbornik diska.

[Original]

Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

[Other]

Za odabir drugog jezika pritisnite numeričke tipke, a zatim unesite **ENTER (Ⓞ)** za unos odgovarajućeg 4-znamenkastog broja u skladu s popisom kodova jezika na stranici 31. Ako unesete pogrešan kod za jezik, pritisnite **CLEAR**.

[Off (Za disk titl)]

Isključuje titl.

DISPLAY

TV Aspect

Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu oblika ekrana vašeg TV-a.

[4:3]

Odaberite u slučaju kada je priključen standardni 4 : 3 TV.

[16:9]

Odaberite u slučaju kada je priključen 16 : 9 široki TV.

Display Mode

Ako odaberete 4 : 3, bit će potrebno definirati način na koji želite prikazivati programe i filmove širokog ekrana na vašem TV-u.

[Letterbox]

Prikazuje široku sliku s pojasma na gornjem i donjem dijelu zaslona.

[Panscan]

Ovo ispunjava cijeli 4:3 zaslon, uz odgovarajuće rezanje slike, ako je to potrebno.

TV Output Select

Odaberite jednu opciju u skladu s vrstom priključivanja vašeg TV-a.

[RGB]

U slučaju kada je vaš TV priključen pomoću SCART priključka.

[YPbPr]

U slučaju kada je vaš TV priključen pomoću **COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN)** priključaka na uređaju.

Ako postavite odabir TV izlaza na RGB umjesto YpbPr u izborniku za podešavanja, posebno kada uređaj priključujete na način priključivanja za komponentni video, zaslon će se zatamniti. U tom slučaju priključite video kabel na **VIDEO OUT** priključak i ponovo odaberite YPbPr u izborniku za podešavanja (setup).

Progressive Scan (Za priključivanje komponentnog videa)

Odaberite **COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN)** priključak koji prosljeđuje progresivni signal. Ako vaš TV prihvaća format progresivnog signala, moći ćete gledati vjernu reprodukciju boje i sliku visoke kvalitete odabirom [On] postavke. Ako vaš TV ne prihvaća format progresivnog signala, odaberite [Off].

Ako pogreškom postavite Progressive Scan na [On], morat ćete resetirati uređaj. Prvo, izvadite disk iz uređaja. Zatim pritisnite i držite **STOP** (■) otprilike pet sekundi. Video izlaz će se ponovo postaviti na standardnu postavku, a slika će se moći vidjeti na TV-u.

AUDIO

DRC (Dynamic Range Control)

Kada se zvuk smanji zvuk biva jasniji (Dolby Digital samo). Postavite [On] za ovaj efekt.

Vocal

Postavite [On] za miješanje karaoke kanala u normalni stereo.

Ova funkcija vrijedi samo za više-kanalni karaoke DVD-e.

LOCK (Roditeljska kontrola)

Početno podešavanje koda zemlje

Kada uređaj koristiti prvi put, treba unijeti kod područja (Area Code) na dolje prikazani način.

1. Odaberite [Lock] izbornik, a zatim pritisnite **>**.
2. Pritisnite **>**.
Za pristup do [Lock] opcija, morate unijeti lozinku koju ste sami kreirali. Unesite lozinku i pritisnite **ENTER** (⊙). Unesite ponovo lozinku, a zatim pritisnite **ENTER** (⊙) za potvrdu. Ako pogriješite prije pritiska **ENTER** (⊙), pritisnite **CLEAR**.
3. Odaberite prvi znak pomoću **Λ / V** tipki.
4. Pritisnite **>**, a zatim odaberite drugi znak pomoću **Λ / V** tipki.
5. Pritisnite **ENTER** (⊙) za potvrdu odabira koda područja.

Rating

Blokira reprodukciju ocijenjenih DVD-a na osnovu njihovih sadržaja. Svi diskovi nisu ocijenjeni.

1. Odaberite [Rating] u [Lock] izborniku, a zatim pritisnite **>**.
2. Unesite lozinku i pritisnite **ENTER** (⊙).
3. Odaberite ocjenu od 1 do 8 koristeći **Λ / V** tipke.

[Rating 1-8]

Ocjena (1) ima najveća ograničenja, a ocjena (8) ima najmanja ograničenja.

[Unlock]

Ako odaberete otključano, roditeljska kontrola neće biti aktivna, a disk će se reproducirati u cijelosti.

4. Pritisnite **ENTER** (⊙) za potvrdu odabrane ocjene.

Password

Možete unijeti ili promijeniti lozinku.

1. Odaberite [Password] u [Lock] izborniku, a zatim pritisnite **>**.
2. Unesite lozinku i pritisnite **ENTER (⊙)**.
Za promjenu lozinke, pritisnite **ENTER (⊙)** kada je jače osvijetljena opcija [Change]. Unesite lozinku i pritisnite **ENTER (⊙)**. Ponovite unos i pritisnite **ENTER (⊙)** za potvrdu.
3. Pritisnite **SETUP** za zatvaranje izbornika.

! Napomena

Ako ste zaboravili lozinku, lozinku možete obrisati na sljedeći način:

1. Pritisnite **SETUP** za otvaranje izbornika za podešavanje.
2. Unesite 6-znamenkasti broj "210499" i pritisnite **ENTER (⊙)**. Lozinka je obrisana.

Area Code

Unesite kod područja čije se standardi koriste za ocjenjivanje DVD video diska, na osnovu popisa na stranici 32.

1. Odaberite [Area Code] u [Lock] izborniku, a zatim pritisnite **>**.
2. Unesite lozinku i pritisnite **ENTER (⊙)**.
3. Odaberite prvi znaka pomoću **Λ / V** tipki.
4. Pritisnite **>** i odaberite drugi znak pomoću **Λ / V** tipki.
5. Pritisnite **ENTER (⊙)** za potvrdu odabira koda područja.

OTHERS

DivX(R) registriranje

Pružamo vam DivX® VOD (Video On Demand (Video na zahtjev)) registracijski kod koji vam omogućuje najam i kupovinu videa koristeći DivX® VOD uslugu. Za više informacija posjetite www.divx.com/vod.

Pritisnite **ENTER (⊙)** kako bi vidjeli registracijski kod uređaja.

Osnovne operacije

Disk/USB Operacije

1. Umetnite disk pritiskom na **Uložnica diska** ili priključite USB uređaj na USB priključak.
2. Odaberite **DVD/CD** ili **USB** funkciju pritiskom na **FUNCTION**.
3. Odaberite datoteku (ili snimku/naslov) koji želite reproducirati pomoću **▲/▼/◀/▶**.

! Napomena

- Kod reprodukcije diska ili USB Flash pogona koji sadrže zajedno DivX, MP3/WMA i JPEG datoteke, pritiskom na tipku **MENU** možete odabrati izbornik za datoteke koje želite reproducirati.
- Za većinu Audio CD-a i DVD-ROM diskova, reprodukcija započinje automatski.
- Uređaj automatski reproducira samo glazbene datoteke na USB uređaju za pohranu ili disku (osim za mapu).

Za	Učinite
Stop	Pritisnite ■ .
Reprodukcija	Pritisnite ▶ .
Pauza	Tijekom reprodukcije, pritisnite .
Reprodukcija okvir-po-okvir	Pritisnite više puta za reprodukciju naslova okvir-po-okvir. (Samo DVD, DivX)
Preskakanje na sljedeće/ prethodno poglavlje/ snimku/ datoteku.	Tijekom reprodukcije, pritisnite ◀◀ ili ▶▶ za odlazak na sljedeće poglavlje/snimku/ datoteku ili za povratak na početak trenutnog poglavlja/ snimke/datoteke. Pritisnite ◀◀ dva puta kratko za povratak na prethodno poglavlje/snimku/datoteku.
Brzo odredite točku reprodukcijom datoteke ubrzano naprijed ili ubrzano nazad.	Tijekom reprodukcije pritisnite više puta ◀◀ ili ▶▶ za odabir potrebne brzine traženja. Za povratak na normalnu brzinu, pritisnite ▶ .
Ponavljana ili nasumična reprodukcija	Pritisnite više puta REPEAT/RANDOM i trenutno poglavlje ili snimka će se reproducirati ponavljano ili nasumično. - Nasumični modus reprodukcije: samo glazbene datoteke.
Usporavanje brzine reprodukcije	U modusu pauze, pritisnite ◀◀ ili ▶▶ za odabir potrebne brzine. (Samo DVD)

Druge operacije

Prikaz disk informacija na zaslonu

Na zaslonu možete prikazati razne informacije o umetnutom disku.

1. Pritisnite **DISPLAY** za prikaz raznih informacija o reprodukciji.
Prikazane stavke se razlikuju ovisno o vrsti diska ili stanju reprodukcije.
2. Stavku možete odabrati pritiskom na **Λ/V** promijeniti ili odabrati postavku pritiskom na **</>**.

Title – Broj trenutnog naslova / ukupan broj naslova.

Chapter – Broj trenutnog poglavlja/ ukupan broj poglavlja.

Time – Proteklo vrijeme reprodukcije.
Odabrano ukupno vrijeme tekućeg naslova/datoteka

Audio – Odabrani audio jezik ili kanal.

Subtitle – Odabrani titl.

Angle – Odabrani kut/ ukupan broj kutova.

Sound – Odabrani modus zvuka.

! Napomena

Ako se tijekom nekoliko sekundi ne pritisne tipka, prikaz na zaslonu će se zatvoriti.

Prikaz DVD izbornika

DVD

Kada reproducirate DVD koji sadrži više izbornika, željeni izbornik možete otvoriti koristeći Menu.

1. Pritisnite **MENU**.
Prikazuje se informacija o disku.
2. Odaberite izbornik koristeći **Λ/V/</>**.
3. Pritisnite **ENTER (⊙)** za potvrdu.

Prikaz DVD naslova

DVD

Kada reproducirate DVD koji sadrži više naslova, željeni naslov možete odabrati koristeći Menu.

1. Pritisnite **TITLE**.
Prikazuje se naslov diska.
2. Odaberite izbornik koristeći **Λ/V/</>**.
3. Pritisnite **ENTER (⊙)** za potvrdu.

Odabir jezika titla

DVD MOVIE

Tijekom reprodukcije pritisnite više puta **SUBTITLE (☺)** za odabir željenog jezika titla.

1,5 puta brzina reprodukcije DVD-a

DVD

Brzina 1,5 vam omogućuje gledanje slike i slušanje zvuka brže nego kod normalne reprodukcije.

1. Tijekom reprodukcije pritisnite **PLAY (▶)** za reprodukciju 1,5 puta većom brzinom. Na zaslonu se prikazuje "▶x1.5".
2. Ponovo pritisnite **PLAY (▶)** za zatvaranje.

Pokretanje reprodukcije od odabranog vremena

DVD MOVIE

Pokretanje reprodukcije u bilo kom odabranom vremenu na datoteci ili naslovu.

1. Pritisnite **DISPLAY** tijekom reprodukcije.
2. Pritisnite **Λ / V** za odabir ikone sata i prikazat će se "--:--:--".
3. Unesite potrebno vrijeme početka u satima, minutama i sekundama s lijeva na desno. Ako unesete pogrešne brojke, pritisnite **CLEAR** za brisanje unesenih brojki. Zatim unesite točne brojke. Na primjer, za pronalaženje scene u 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi, unesite "11020" koristeći brojčane tipke.
4. Pritisnite **ENTER (⊙)** za potvrdu. Reprodukija kreće od postavljenog vremena.

Memoriranje zadnje scene

DVD

Ured-aj memorira zadnju scenu na zadnjem gledanom disku. Zadnja scena ostaje memorirana čak i kada izvadite disk iz uređaja ili isključite uređaj. Ako umetnete disk čija je zadnja scena memorirana, ta će se scena automatski pozvati iz memorije.

Mijenjanje vrste znakova za pravilan prikaz DivX® titla - Dodatna mogućnost

MOVIE

Ako se tijekom reprodukcije titl ne prikaže pravilno, pritisnite i držite **SUBTITLE (...)** otprilike 3 sekunde, a zatim pritisnite **SUBTITLE (...)** za odabir koda drugog jezika sve dok se ne prikaže pravilan titl, a zatim pritisnite **ENTER (⊙)**.

Kreirajte sami svoj program

MUSIC

Sadržaj na disku možete reproducirati prema svom vlastitom redosljedu, uređujući redosljed pjesama na disku. Program će se obrisati kada izvadite disk.

1. Odaberite željenu glazbenu datoteku, a zatim pritisnite **PROG./MEMO.** ili odaberite "♪→" i pritisnite **ENTER (⊙)** za dodavanje glazbene datoteke na popis programa.
2. Za dodavanje svih glazbenih datoteka na disku, odaberite "♪♪→", a zatim pritisnite **ENTER (⊙)**.
3. Odaberite glazbenu datoteku na popis u programa, a zatim pritisnite **ENTER (⊙)** za pokretanje programirane reprodukcije.
4. Za brisanje glazbene datoteke s popisa programa, odaberite glazbenu datoteku koju želite obrisati, a zatim pritisnite **CLEAR** ili odaberite "♪" ikonu i pritisnite **ENTER (⊙)**. Za brisanje svih glazbenih datoteka s popisa programa, pritisnite "♪♪", a zatim pritisnite **ENTER (⊙)**.


! Napomena

Programi se isto tako brišu kada se izvad idisk ili USB uređaj, kada se uređaj isključu ili se promijeni funkcija rada uređaja.

Gledanje FOTO datoteke



PHOTO

Uređaj može reproducirati diskove s foto datotekama.



1. Odaberite DVD/CD ili USB funkciju pritiskom na **FUNCTION**.
2. Pritisnite **Λ / V** za odabir mape, a zatim pritisnite **ENTER (⊙)**.
Otvara se popis datoteka u mapi.
Ako se nalazite u popisu datoteka, a želite se vratiti na prethodni popis mapa, koristite **Λ / V** tipke na daljinskom upravljaču kako bi jače osvijetlili ... i pritisnite **ENTER (⊙)**.
3. Ako želite gledati određenu datoteku, pritisnite **Λ / V** za osvjetljenje datoteke, a zatim pritisnite **ENTER (⊙)** ili **PLAY (▶)**. Tijekom gledanja datoteke, možete pritisnuti **STOP (■)** za odlazak na prethodni izbornik (JPEG izbornik).

Gledanje foto datoteka kao slide prikaz

PHOTO

1. Upotrijebite **Λ / V / < / >** da jače osvijetlite  ikonu, a zatim pritisnite **ENTER (⊙)** za pokretanje slide prikaza.
2. Brzinu slide prikaza možete mijenjati pomoću **< / >** kada je jače osvijetljena  ikona.

O izborniku za pomoć za slide prikaz.

Izbornik	Tipke	Operacija
	Λ / V	Okretanje slike
Prev./ Next	< / >	Prijelaz u drugi izbornik
Close	RETURN 	Povratak u izbornik
Hide	ENTER (⊙)	Sakriva izbornik za pomoć

Podešavanje sata

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite **CLOCK** najmanje 2 sekunde.
3. Odaberite model prikaza vremena **◀◀/▶▶**.
- AM 12:00 (za AM i PM zaslon) ili 0:00 (za 24 satni zaslon)
4. Pritisnite **SET/RDS** za potvrdu odabira.
5. Odaberite sate pritiskom na **◀◀/▶▶**.
6. Pritisnite **SET/RDS**.
7. Odaberite minute pritiskom na **◀◀/▶▶**.
8. Pritisnite **SET/RDS**.

Korištenje reproduktora kao budilice

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite **TIMER**. Svaka funkcija će treptati.
3. Pritisnite **SET/RDS** kada trepti funkcija uz koju se želite probuditi.
4. Prikazat će se "ON TIME (Vrijeme uključivanja)".
To je vrijeme kada želite da se uređaj uključi.
Pritisnite **◀◀/▶▶** za promjenu sati i minuta, a zatim pritisnite **SET/RDS** za potvrdu.
5. Prikazat će se "OFF TIME (Vrijeme isključivanja)".
To je vrijeme kada želite da se uređaj isključi.
6. Pritisnite **◀◀/▶▶** za promjenu sati i minuta, a zatim pritisnite **SET/RDS** za potvrdu.
7. Pritisnite **◀◀/▶▶** za promjenu glasnoće, a zatim pritisnite **SET/RDS** za potvrdu. Ikona sata "⌚" pokazuje da je alarm postavljen.
8. Pritisnite **TIMER** tipku 2 puta. Možete provjeriti stanje podešavanja.

! Napomena

- Ako ste podesili vrijeme sata, vrijeme možete provjeriti tako da pritisnete **CLOCK**, čak i kada je reproduktor isključen.
- Ako ste podesili vrijeme sata i alarm, ikonu za alarm "⌚" možete provjeriti tako da pritisnete **CLOCK**, čak i kada je reproduktor isključen.
- Ako postavite vrijeme sata i alarm, možete provjeriti ikonu alarma ⌚ i informacije o postavkama pritiskom na **TIMER** čak i kada je uređaj uključen. Zatim će ova funkcija raditi svakog dana.

Podešavanje samo-isključivanja

Pritisnite jednom ili više puta **SLEEP** za odabir vremena čekanja od 10 do 180 minuta, nakon kojeg će se uređaj sam isključiti.

Za poništenje funkcije samo-isključivanja, funkcije, pritisnite više puta **SLEEP** sve dok se ne pojavi "SLEEP 10", a zatim pritisnite još jednom **SLEEP** kada je prikazano "SLEEP 10".

! Napomena

- Preostalo vrijeme možete provjeriti prije nego se uređaj isključi.
- Pritisnite **SLEEP**. Preostalo vrijeme prikazuje se na prozoru zaslona.
- Funkcija spavanja će raditi nakon prigušenja osvijetljenja (dimmer).

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite **MUTE** za isključenje zvuka.

Na uređaju možete isključiti ton (mute) kako bi, na primjer, odgovorili na telefonski poziv, a na prozoru zaslona će se prikazati "IX".

Zaštita ekrana

Zaštita ekrana se pojavljuje kada uređaj ostavite u Stop modusu duže od pet minuta.

Odabir sustava

Morate odabrati odgovarajući režim sustava za vaš TV sustav. Ako se na prozoru zaslona prikaže "NO DISC (Nema diska)", pritisnite i držite **PAUSE/STEP (II)** duže od pet sekundi kako bi mogli odabrati sustav. (AUTO/ PAL/ NTSC)

Prikazivanje informacije o datoteci (ID3 TAG)

ID3 TAG informaciju za MP3 datoteke možete provjeriti samo kod diskova, tako da više puta pritisnete **DISPLAY**.

Radio operacije

Slušanje radija

1. Pritisnite **FUNCTION** sve dok se FM ne prikažu na prozoru zaslona.
Bira se zadnja primljena stanica.
2. Pritisnite i držite **TUN. -/+** otprilike 2 sekunde dok se ne počne mijenjati pokazatelj frekvencije, zatim otpustite tipku. Skeniranje se zaustavlja kada uređaj pronađe stanicu.
Ili
Pritisnite više puta **TUN. -/+**.
3. Podesite glasnoću tako da više puta pritisnete **VOL +/-**.

Memoriranje radio stanica

Memorirati (preset) možete 50 stanica za FM.

Prije traženja programa, pazite da smanjite glasnoću.

1. Pritisnite **FUNCTION** sve dok se FM ne prikažu na prozoru zaslona.
2. Odaberite željenu frekvenciju pritiskom na **TUN. -/+**.
3. Pritisnite **PROG./MEMO.** i memorirani (preset) broj će treptati na prozoru zaslona.
4. Pritisnite **PRESET ^/V** za odabir željenog broja memorije.
5. Pritisnite **PROG./MEMO.**
Stanica je spremljena.
6. Ponovite korake 2 do 5 za spremanje drugih stanica.
7. Za slušanje prethodno odabrane postaje, pritisnite **PRESET ^/V**.

Brisanje svih spremljenih stanica

1. Pritisnite i držite **PROG./MEMO.** dvije sekunde.
U prozoru displeja trepti "ERASE ALL".
2. Pritisnite **PROG./MEMO.** za brisanje svih spremljenih stanica.

Poboljšanje lošeg FM prijema

Pritisnite **PLAY (▶)**, **MO./ST.** na daljinskom upravljaču. Time će prijemnik prijeći iz stereo prijema u mono prijem što obično poboljšava prijem signala.

Gledanje informacija o radio stanicama

FM prijemnik se isporučuje s Radio Data System (Sustav radio podataka) (RDS) funkcijom. **RDS** prikazuje informacije o radio stanici koju trenutno slušate. Pritisnite nekoliko puta RDS da pogledate informaciju.

PS (Naziv usluge programa)	Na displeju se prikazuje naziv kanala.
PTY (Prepoznavanje vrste programa)	Na displeju se prikazuje vrsta programa (na pr. Jazz ili Vijesti).
RT (Radio tekst)	Tekstualna poruka koja sadrži posebne informacije emitirane radio stanice. Tekst može prelaziti preko ekrana.
CT (Vrijeme koje kontrolira kanal)	Prikazuje datum i vrijeme emitirane radio stanice.

Radio stanice možete tražiti prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Na displeju će se prikazati zadnje korišteni PTY. Pritisnite **PTY** jednom ili više puta kako biste odabrali željenu vrstu programa. Pritisnite **</>**. Prijemnik će automatski tražiti stanice. Kada se stanica pronađe traženje se zaustavlja.

Podešavanje zvuka

Postavljanje surround modusa

Sustav ima brojna prije postavljena surround zvučna polja. Pomoću **EQ** (🎚️) možete odabrati željeni modus zvuka.

Prikazane stavke za ekvolizator se mogu razlikovati ovisno o izvorima zvuka i efektima.

NA DISPLEJU	Opis
AUTO EQ	Postavlja ekvolizator zvuka u modus koji je najslabiji žanru koji se nalazi u MP3 ID3 podacima u datotekama pjesama.
ROCK POP CLASSIC	Ovaj program stvara poletnu atmosferu zvuka, stvarajući kod slušatelja osjećaj da se nalazi na stvarnom rock, pop ili klasičnom koncertu.
BASS BLAST	Tijekom reprodukcije pojačava visoke tonove, bas i surround zvučni efekt.
BYPASS	Možete slušati zvuk bez efekta evolizatora.

! Napomena

Možda ćete morati ponovno pokrenuti stereo način rada, nakon prebacivanja priključka, nekad čak i kad se promijeni zvučni zapis.

Napredne operacije

Slušanje glazbe s vanjskog uređaja

Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih vrsta prijenosnih playera ili vanjskih uređaja. (Pogledajte stranicu 14)

1. Vanjski uređaj priključite na **PORT. IN** priključak na uređaju.
2. Uključite uređaj pritiskom na tipku **POWER** (🔌).
3. Odaberite funkciju **PORTABLE** pritiskom na **FUNC.** na uređaju ili **FUNCTION** na daljinskom upravljaču.
4. Uključite vanjski uređaj i pokrenite reprodukciju.

Snimanje na USB

1. Priključite USB na uređaj.
2. Odaberite funkciju pritiskom na **FUNC.** na uređaju ili **FUNCTION** na daljinskom upravljaču.

Snimanje jedne snimke – Na USB možete snimiti željenu datoteku poslije reprodukcije.

Snimanje svih snimki – Na USB možete snimiti nakon zaustavljanja.

Snimanje Program liste – Nakon prelaska na programiranu listu, tu listu možete snimiti na USB. (Samo AUDIO CD)

3. Pokrenite snimanje pritiskom na **REC.** na uređaju ili **● REC** na daljinskom upravljaču.
4. Za zaustavljanje snimanja pritisnite **■**.

! Napomena

- Tijekom USB snimanja možete provjeriti postotak snimljenog materijala na ekranu. (Samo MP3/ WMA CD)
- Tijekom MP3/ WMA snimanje nema zvuka.
- Kada tijekom snimanja zaustavite reprodukciju, spremiće se datoteka koja je snimljena do tog trenutka. (Samo AUDIO CD)
- Ne vadite USB i ne isključujte uređaj tijekom USB snimanja. U protivnom možete snimiti nepotpunu datoteku.
- Ako USB snimanje ne radi, na zaslonu će se prikazati poruka "NO USB", "ERROR", "USB FULL" ili "NO REC".
- Čitač više kartica ili vanjski HDD se ne mogu koristiti za USB snimanje.
- Datoteka se snima uz 128 MB kada snimate duže razdoblje.
- U slučaju CD-G diska, USB snimanje neće raditi.
- Snimiti možete najviše 999 datoteka.
- Broj datoteke se sprema automatski.
- Datoteka će se spremiti na sljedeći način.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Drugi izvori*
<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ⋮ └── ⋮ </pre>	<pre> FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) ├── ⋮ └── ⋮ </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD_001 ├── AUD_002 ├── ⋮ └── ⋮ </pre>

* : TUNER, PORTABLE i slično.

Proizvodnja neovlaštenih kopija materijala koji su zaštićeni autorskim pravima, uključujući računalne programe, datoteke, emitirani program i snimljeni zvuk može biti kršenje autorskih prava i predstavlja kažnjivo djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u te svrhe. Budite odgovorni prema autorskim pravima.

Budite odgovorni
Poštujte autorska prava

Otklanjanje teškoća

PROBLEM	ISPRAVAK
Nema električnog napajanja.	Dobro ukopčajte utikač električnog kabela u utičnicu.
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> • Odaberite odgovarajući modus video ulaza na TV-u kako bi se slika s DVD Receiver-a prikazala na TV ekranu. • Dobro priključite video kablove na TV i na uređaj.
Zvuk je slab ili ga nema.	<ul style="list-style-type: none"> • Odaberite pravilan modus ulaza za uređaj, tako da na uređaju možete čuti zvuk. • Dobro priključite audio kablove u priključke. • Zamijenite stari kabel novim audio kabelom.
DVD/ CD se neće reproducirati.	<ul style="list-style-type: none"> • Umetnite disk koji se može reproducirati (provjerite vrstu diska, sustav boja i regionalni kod). • Umetnite disk. • Postavite pravilno disk s naljepnicom ili natpisom gore. • Unesite svoju lozinku ili promijenite veličinu ocjene.
Tijekom reprodukcije DVD-a ili CD-a se čuju smetnje.	<ul style="list-style-type: none"> • Očistite disk mekanom krpom iznutra prema van. • Udaljite uređaj i audio komponente od TV-a.
Radio se ne može pravilno ugoditi.	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite antenski priključak i podesite položaj antene. • Ručno podesite stanicu. • Memorirajte (preset) neke stanice, pogledajte stranicu 24 za detalje.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> • Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski na uređaju. Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski na uređaju. • Daljinski upravljač je predaleko u odnosu na uređaj. Daljinski upravljač koristite na udaljenostima do približno 7 m. • Izmed-u daljinskog i uređaja postoji prepreka. Uklonite prepreku. • Baterija u daljinskom upravljaču je prazna. Zamijenite baterije novima.

Specifikacija


Općenito	
Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Neto težina	2,8 kg
Vanjske dimenzije (Š x V x D)	170 x 243 x 267 mm
Radni uvjeti: Temperatura	5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost	5 % do 85 %

Prijemnik	
FM područje prijema	87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz

Pojačalo	
Izlazna snaga	30 W + 30 W
T.H.D	0,50 %

Ulazi/Izlazi	
VIDEO OUT	1,0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, RCA priključak x 1
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, RCA priključak x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA priključak x 2

DVD/CD	
Frekventni odziv	100 Hz do 18 kHz
Omjer signal-šum	60 dB
Dinamični opseg	65 dB

USB	
USB verzija	USB 2,0 ili USB 1,1
Električno napajanje za BUS	DC 5 V  500 mA

Zvučnici	
Vrsta	2 kanala 2 zvučnika
Impedancija	6 Ω
Ulazna snaga	30 W
Najveća ulazna snaga	60 W
Neto dimenzije (Š x V x D)	150 x 243 x 164 mm
Neto težina (1EA)	1,7 kg

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodnog obavješćivanja.

Održavanje

Rukovanje uređajem

Transportiranje uređaja

Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate transportirati, za najbolju zaštitu, upakirajte uređaj na način kako je bio originalno tvornički upakiran.

Čišćenje vanjskih površina

Ne koristite zapaljive tekućine kao insekticid sprej u blizini uređaja.

Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.

Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, koristite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne koristite jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu uređaja.

Održavanje uređaja

Uređaj je precizni proizvod visoke tehnologije. Ako dođe do prljanja optičke leće ili dijelova disk pogona, može se smanjiti kvaliteta slike. Za detalje molimo, kontaktirajte najbliži ovlašteni servisni centar.

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Nikada ne lijepite papir ili traku na disk.

Spremanje diskova

Nakon reprodukcije, disk spremite u njegovu kutiju. Disk ne izlažite izravnim sunčevim zrakama ili izvorima topline i nikada ne ostavljate disk u automobilu koji je izložen izravnim sunčevim zrakama.

Čišćenje diskova

Ne koristite jaka otapala kao što je alkohol, benzin, razrjeđivač, tržišno dostupna sredstva za čišćenje ili anti-statični sprej koji se koriste za stare ploče od vinila.

Robne marke i licence



Dolby, Pro Logic i dvostruki-D simbol su registrirane robne marke vlasništvo Dolby Laboratories.



"DVD Logo" je robna marka u vlasništvu DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DivX je registrirana robna marka vlasništvo DivX, Inc., a upotreba te marke je obuhvaćena licencom.

Kodovi jezika

Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja : Disk audio, Disk titl, Disk izbornik.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afarski	6565	Francuski	7082	Litvanski	7684	Sindi	8368
Afrikaanski	6570	Frizijski	7089	Makedonski	7775	Singaleski	8373
Albanski	8381	Galicijski	7176	Malagaški	7771	Slovački	8375
Ameharski	6577	Gruzijski	7565	Malajski	7783	Slovenski	8376
Arapski	6582	Njemački	6869	Malajalaski	7776	Španjolski	6983
Armenski	7289	Grčki	6976	Maorski	7773	Sudanski	8385
Asameški	6583	Grenlandski	7576	Maratski	7782	Svahili	8387
Ajmarski	6588	Guaranski	7178	Moldavski	7779	Švedski	8386
Azerbejdžanski	6590	Gudžaratski	7185	Mongolski	7778	Tagaloski	8476
Baškirski	6665	Hauski	7265	Naurski	7865	Tadžikijski	8471
Baski	6985	Hebrejski	7387	Nepalski	7869	Tamilski	8465
Bengalski, Bangla	6678	Hindi	7273	Norveški	7879	Teluški	8469
Butanski	6890	Mad-arski	7285	Orijski	7982	Tajski	8472
Biharski	6672	Islandski	7383	Pandžabi	8065	Tonga	8479
Bretonski	6682	Indonezijski	7378	Paštu, Pušto	8083	Turski	8482
Bugarski	6671	Interlingua	7365	Perzijski	7065	Turkmenski	8475
Burmski	7789	Irski	7165	Poljski	8076	Tviski	8487
Bjeloruski	6669	Talijanski	7384	Portugalski	8084	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Japanski	7465	Kečuanski	8185	Urdski	8582
Hrvatski	7282	Kanadski	7578	Reto-romanski	8277	Uzbeški	8590
Češki	6783	Kašmirski	7583	Rumunjski	8279	Vijetnamski	8673
Danski	6865	Kazački	7575	Ruski	8285	Volapski	8679
Nizozemski	7876	Kirgijski	7589	Samoanski	8377	Velški	6789
Engleski	6978	Korejski	7579	Sanskrit	8365	Volofski	8779
Esperanto	6979	Kurdski	7585	Škotsko galski	7168	Ksosaški	8872
Estonski	6984	Laotski	7679	Srpski	8382	Jidiš	7473
Faroaski	7079	Latinski	7665	Srpsko-hrvatski	8372	Jorupski	8979
Fidžijski	7074	Latvijski, Letonski	7686	Šonski	8378	Zulu	9085
Finski	7073	Lingalski	7678				

Kodovi područja

Odaberite kod područja s popisa.

Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod
Afganistan	AF	Fidži	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentina	AR	Finska	FI	Mongolija	MN	Slovačka Republika	SK
Australija	AU	Francuska	FR	Maroko	MA	Slovenija	SI
Austrija	AT	Njemačka	DE	Nepal	NP	Južna Afrika	ZA
Belgija	BE	Velika Britanija	GB	Nizozemska	NL	Južna Koreja	KR
Butan	BT	Grčka	GR	Nizozemski Antili	AN	Španjolska	ES
Bolivija	BO	Grenland	GL	Novi Zeland	NZ	Sri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigerija	NG	Švedska	SE
Kambodža	KH	Mad-arska	HU	Norveška	NO	Švicarska	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Oman	OM	Tajvan	TW
Čile	CL	Indonezija	ID	Pakistan	PK	Tajland	TH
Kina	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turska	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvaj	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamajka	JM	Filipini	PH	Ukrajina	UA
Kostarika	CR	Japan	JP	Poljska	PL	Sjedinjene Države	US
Hrvatska	HR	Kenija	KE	Portugal	PT	Urugvaj	UY
Češka Republika	CZ	Kuvajt	KW	Rumunjska	RO	Uzbekistan	UZ
Danska	DK	Libija	LY	Ruska Federacija	RU	Vijetnam	VN
Ekvador	EC	Luksemburg	LU	Saudijska Arabija	SA	Zimbabve	ZW
Egipat	EG	Malezija	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldivi	MV				
Etiopija	ET	Meksiko	MX				

