



BRUGERVEJLEDNING

Kamera til videoopkald

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til evt. senere brug.

AN-VC400

INDHOLD

FORBEREDELSE

Oversigt	3
Installation af kamera til videoopkald.....	4

BRUG AF Skype

Skype startes.....	5
Opret konto/Log på	5
Skype menu	7
Kontaktpersoner.....	7
Tilføj Skype-kontakt.....	7
Ring til telefoner.....	7
Oversigt	8
Mine oplysninger	8
Indstilling	8
Foretag et videoopkald til kontakten	9
Foretag et opkald (kun tale) til en kontakt	10

Modtagelse af et opkald	11
-------------------------------	----

APPENDIKS

Fejlfinding.....	12
Produktspecifikationer	13

Produkthåndtering

- Undgå, at kameraet bliver vådt. Hvis der kommer væske ind i kameraet, kan det forårsage kortslutning.
- Tør kameraet forsigtigt af med en tør klud for at fjerne støv eller snavs. Hvis produktet er meget snavset, kan du spraye et mildt rengøringsmiddel på kluden først.
- Rengør ikke med fortyndervæske, alkohol, benzen eller andre kraftige midler. Disse kan beskadige produktets overflade eller påvirke dets funktioner.
- Undgå at adskille, reparere eller ændre produktet. Forkert samling kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskaade.
- Ryst ikke kameraet.
- Træk ikke i kablet.

Instruktioner vedr. installation

- Sørg for, at der er nok plads til forbindelserne, når du installerer produktet.
- Undgå installation i et støvet, snavset eller fugtigt område.
- Undgå installation i direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde.
- Magnetiske genstande, som f.eks. højttalere, kan forstyrre betjeningen af kameraet.
- Installer produktet på et sted med moderat temperatur og fugtighed. Det anbefalede temperaturinterval er 0 °C til 40 °C.
- Kraftige elektromagnetiske bølger fra andre enheder kan forstyrre kameraets funktioner.
- Fjern alle beskyttende plastikposer (vinyl) inden brug.

De produkt- og firmanavne, der er indeholdt i denne brugervejledning, er eller er ikke registrerede varemærker eller ophavsret, og anvendes kun til identifikation eller forklaring. Alle varemærker forbeholdes.

AN-VC400 er et kamera til videoopkald, der kan anvendes med visse LG TV'er.



Følgende modeller understøttes:

LCD TV: LM9, EM9, LM8, LM7, LM6, LM5(Kun Japan), LS57, LS3(Kun Japan), LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, LN46

PDP TV: PM9, PM6, PA66, PA69(Kun Korea), PA47 (Kun Korea), PM4, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47
(*ikke alle de viste modeller er tilgængelige i alle lande).

FORBEREDELSE

OVERSIGT

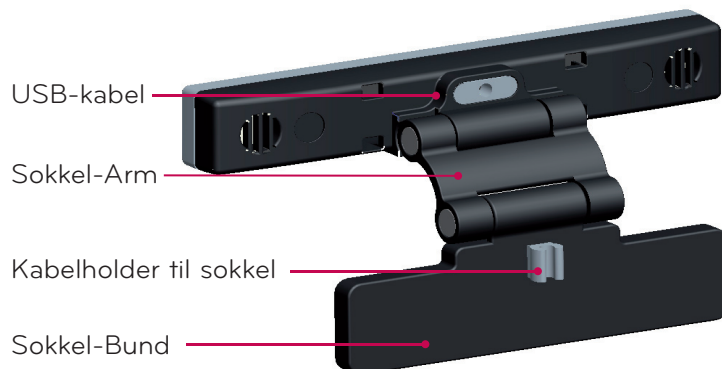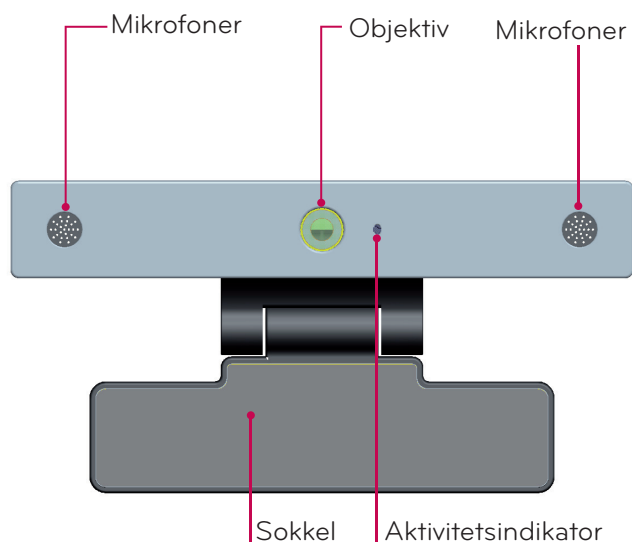

! BEMÆRK:

- ▶ For at opnå de bedste resultater ved brug af eksterne højttalere på TV'et skal du kun bruge de forreste højre/venstre (stereo) højttalere ved brug af Skype.
- ▶ Når du foretager et videoopkald med Skype ved hjælp af en PC, skal Skype-softwareversionen til Windows være 4.2 eller nyere. (Gå til webstedet for Skype (www.skype.com) for operativsystemer, der ikke er Windows, f.eks. OS X, Linux, osv.)
- ▶ Der kan ikke foretages videoopkald til en Mac, der kører Skype 2.8 eller lavere.
- ▶ Indholdet kan ændres eller slettes afhængigt af indholdsudbyderen.
- ▶ Besøg indholdsudbyderens websted for at få specifikke oplysninger om deres tjenester.
- ▶ Softwareopdateringskærmen vises automatisk, når en opdatering er tilgængelig.
- ▶ På visse modeller kan du ikke bruge inputenheder såsom et tastatur og en mus mens du benytter Skype (kvalitetsindhold).
(Inputenheder (f.eks. tastatur og mus) fungerer ikke med: LM9, EM9, LM8, LM7, LM6, LM5, LS57, LS3, PM9, PM6, PA66, PA69, PA47, PM4)
(Tastatur fungerer ikke med: LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47)




Ingen nødopkald med Skype

Skype er ikke en erstatning for en telefonitjeneste og kan ikke bruges til nødopkald.


FORBEREDELSE

INSTALLATION AF KAMERA TIL VIDEOOPKALD

- 1** Fold soklen ud, og anbring den øverst i midten på TV-apparatet.

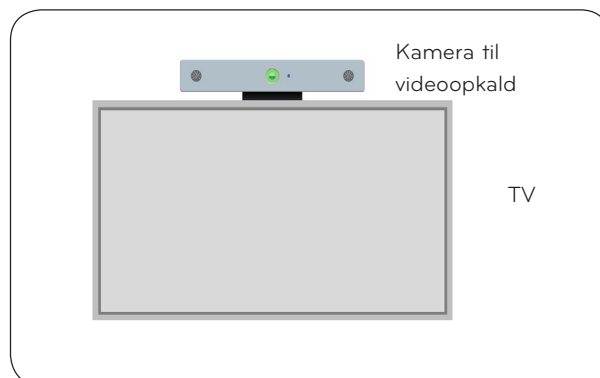


- 2** Fold soklen ud.

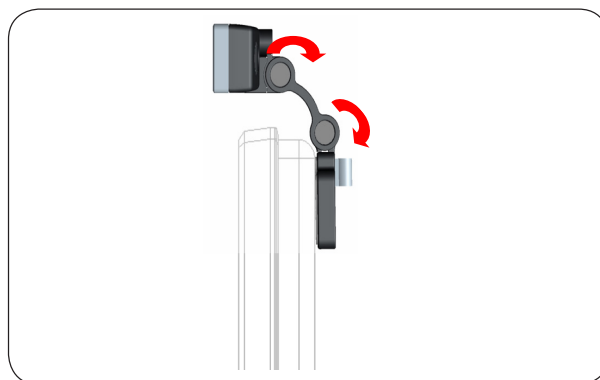


- 3** (A) Fastgør omhyggeligt TV-stativet på bagsiden af TV'et ved hjælp af magneten.

- (B) Hvis du har svært ved at montere soklen eller vil forhindre at den glider af, kan soklen sikres yderligere med velcrobåndet.

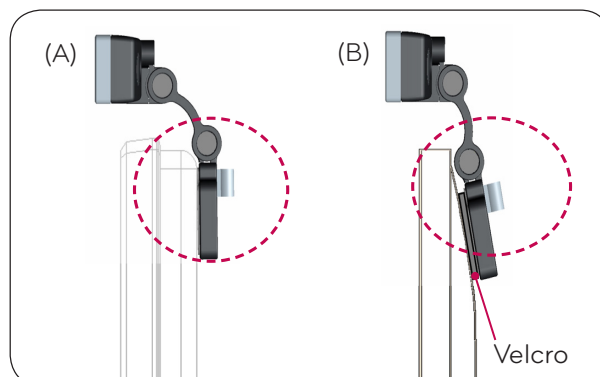

- 4** Tilslut USB-kablet på siden af TV'et. Kameraet fungerer muligvis ikke, hvis det er tilsluttet via en USB-hub.

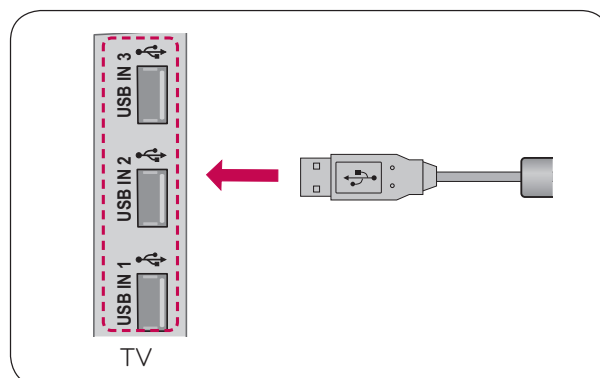

! BEMÆRK

- ▶ For at få den bedste kvalitet af video- og lydudgang skal du installere kameraet øverst i midten af TV'et.
- ▶ Konfiguration foretages med TV'et slukket.
- ▶ Ved brug af eksterne højttalere skal der være tilstrækkelig plads mellem mikrofonerne og højttalerne.
- ▶ TV'et skal være tilsluttet et netværk til Skype for at fungere.

BRUG AF Skype

SKYPE STARTES

ALMINDELIG FJERNBETJENING




! BEMÆRK:

► Skype skal være tilsluttet et netværk for at fungere.

MAGIC-FJERNBETJENING



OPRET KONTO/LOG PÅ

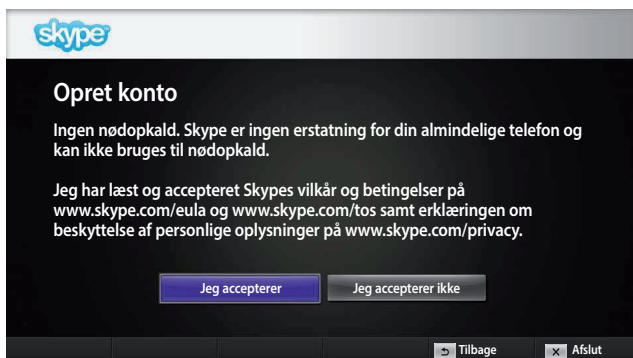

Når du har valgt Skype-ikonet i Premium-menuen, skal du indtaste dit Skype-navn og adgangskode. Vælg "Log mig på, når Skype startes" for at logge på automatisk, når TV'et tændes.



! BEMÆRK:

► Hvis ikke du har en Skype-konto, skal du trykke på den **RØDE** knap på fjernbetjeningen for at oprette en konto.

Denne skærm vises, hvis du vælger at oprette en konto.

 eller  : Vælg en menu.

 : Gå tilbage til den forrige skærm.

 eller  : Gå tilbage til Homemenuen.

! BEMÆRK:

► Hvis du ønsker flere oplysninger om Skype-tjenesten, skal du klikke på det emne, du vil læse om.


1. Servicebetingelser: www.skype.com/tos
2. Slutbrugerlicensaftale: www.skype.com/eula
3. Skypes politik om beskyttelse af personlige oplysninger: www.skype.com/privacy

BRUG AF Skype


OPRET KONTO/LOG PÅ (FORTSAT)



Angiv dit fulde navn og Skype-navn.

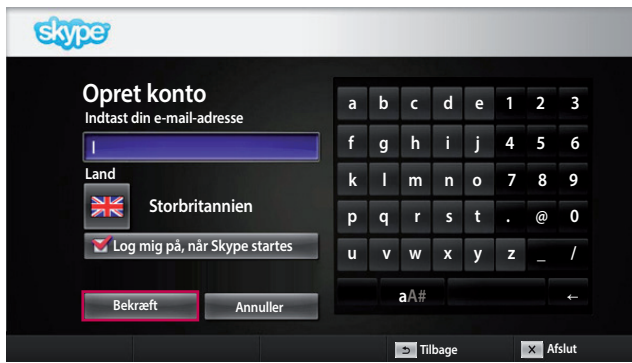

Angiv din e-mail-adresse. Vælg dit land, og tryk derefter på "**Bekræft**".

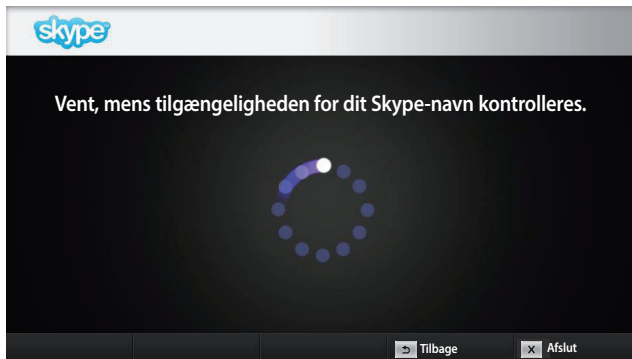

Denne skærm kontrollerer, om dit Skype-navn er tilgængeligt.

Hvis ikke det er tilgængeligt, kan du vælge dit Skype-navn på listen over forslag. Du kan også indtaste et nyt navn, hvis du klikker på menuen "**Andet Skype-navn**".



Hvis Skype-navnet er tilgængeligt, vises "**Velkommen til Skype!**".

Skype MENU




Kontaktpersoner

Dette er listen over kontakter på din kontaktliste. Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan du foretager et opkald, skal du se side 9 og 10.

! BEMÆRK:

- ▶ Det maksimale antal kontakter, der kan gemmes, er begrænset af lagerkapaciteten.
- ▶ Hvis der er mere end 500 kontakter, kan listens ydeevne og stabilitet blive påvirket.
- ▶ Kontaktpersoner kan arrangeres i alfabetisk rækkefølge.

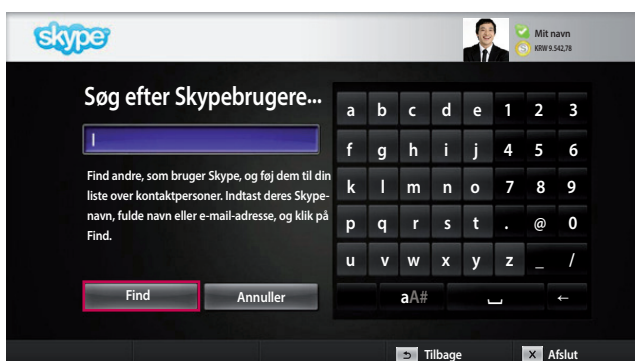


Tilføj Skype-kontakt

Når du trykker på den **RØDE** knap på fjernbetjeningen, mens du er på kontaktlisten, vises følgende skærm. Dette giver dig mulighed for at søge efter eller tilføje brugere.

Tryk på knappen "**Find**" for at starte en søgning, eller tryk på knappen "**Annuler**" for at gå tilbage til den forrige menu.

! BEMÆRK:

- ▶ Søgeresultater vises i alfabetisk rækkefølge.

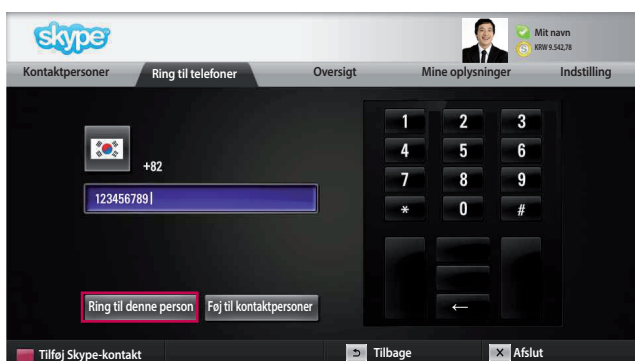

Ring til telefoner

Vælg det land, du vil ringe til, og angiv et telefonnummer. Vælg nu "**Ring til denne person**".

! BEMÆRK:

- ▶ Hvis du vil bruge Ring til telefoner, skal du bruge **Skype-kredit**. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du gå til webstedet for Skype (www.skype.com).

BRUG AF Skype

Skype MENU (FORTSAT)




Oversigt

Denne viser Alle opkald/Voice messages/ Godkendelsesansøgninger.

Ved at vælge "Alle opkald" kan du kontrollere dine indgående/udgående/mistede opkald.

Du kan kontrollere listen over modtagne begivenheder ved at vælge "Voice messages" eller "Godkendelsesansøgninger".

Tallene til højre for hvert emne angiver antallet af ikke-kontrollerede emner.

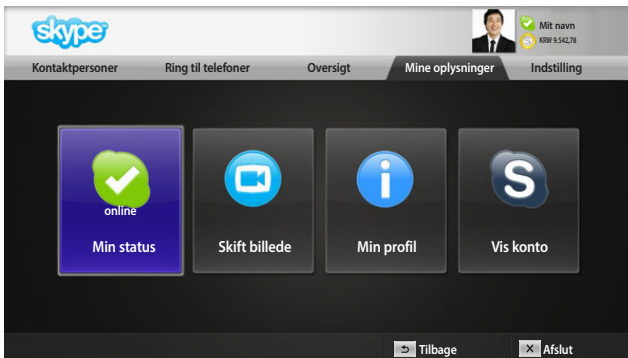

Mine oplysninger

Menuen med oplysninger består af "Min status", "Skift billede", "Min profil" og "Vis konto".

! BEMÆRK:

- ▶ Det maksimale antal fotos, der kan gemmes ved hjælp af Snapshot, er begrænset.



Indstilling

Menuen med indstillinger indeholder "Beskedindstillinger", "Viderestilling", "Indstillinger for privatliv", "Videoindstillinger" og "Skift adgangskode".

! BEMÆRK:

- ▶ Det kan tage flere minutter, inden den nye indstillingsværdi er gældende.

FORETAG ET VIDEOOPKALD TIL KONTAKTEN



eller




Vælg en kontakt fra din kontaktliste.
Tryk på knappen "**Videopkald**".

! BEMÆRK:

- ▶ Det kan tage fra få sekunder til flere minutter, inden et opkald bliver forbundet til den anden part.

- 1 Invitere personer / Læg til personer:** Tilføj opkaldsmedlem.
- 2 Skærmtilstand :** Ændrer videovindue.
- 3 Kamera-zoom ind/ud:** Zoomer videoen ind eller ud.
- 4 Pege-zoom :** Det forstørrede billede sendes til den anden part ved hjælp af "the pointing zoom feature (pege-zoom-funktionen)". Og det forstørrede billede er en del af de ni dele, der opdeles i et gitter.
- 5 Stop video:** Din video forsvinder, og den forbundne part kan heller ikke se den.
- 6 Sluk mikrofonen:** Slukker mikrofonen, og den forbundne part kan ikke høre din stemme.
- 7 Afslut opkald:** Afslutter opkaldet.
- 8 Parker opkald :** Parkerer opkaldet, indtil der trykkes på knappen "**Genoptag samtale**".
- 9 Oplysninger om opkaldskvalitet:** Videokvaliteten bliver påvirket af netværksforholdene.

- **Kritisk:** Meget langsom internetadgang.
- **Lav:** Langsom internetadgang.
- **Normal:** Hurtig internetadgang.



BRUG AF Skype

FORETAG ET OPKALD (KUN TALE) TIL EN KONTAKT



1 2 3

eller



1 2 3

Vælg en kontakt fra din kontaktliste.

Tryk på knappen "**Ring til denne person**".

Når en kontakts telefonnummer er registreret, kan du vælge blandt kontakts Skype-navn og telefonnumre.

! BEMÆRK:


- ▶ Det kan tage fra få sekunder til flere minutter, inden et opkald bliver forbundet til den anden part.

- 1 **Invitere personer / Læg til personer** : Tilføj opkaldsmedlem.
- 2 **Skærmtilstand** : Ændrer videovindue.
- 3 **Vis telefontaster / Knappsats**: Åbner et numerisk tastatur.
- 4 **Start video**: Deler din video med den forbundne part.
- 5 **Sluk mikrofonen** : Slukker for lyden. Den forbundne part kan ikke høre din lyd.
- 6 **Afslut opkald**: Afslutter opkaldet.
- 7 **Parker opkald**: Parkerer opkaldet, indtil der trykkes på knappen "**Genoptag samtale**".

MODTAGELSE AF ET OPKALD



eller

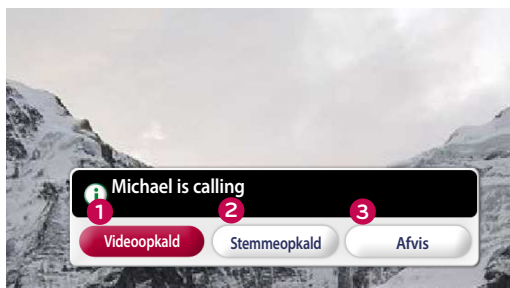

Når nogen ringer til dig, mens du ser TV, vises en besked nederst til højre på skærmen.

- 1 **Svar med video:** Modtag opkaldet med video (stopper TV'et).
- 2 **Svar:** Modtag opkaldet, mens du fortsat ser TV.
- 3 **Afvis:** Modtag ikke opkaldet, og fortsæt med at se TV.

! BEMÆRK:

- ▶ Indstil din status til "Vil ikke forstyrres" for at forhindre pop-op-beskeder fra Skype.
- ▶ Hvis det indgående opkald er et telefonmøde, er indstillingen "Svar med video" ikke tilgængelig.

- 1 **Videopkald:** Modtag opkaldet med video (stopper TV'et).
- 2 **Stemmeopkald:** Modtag opkaldet med stemme (stopper TV'et).
- 3 **Afvis:** Modtag ikke opkaldet, og fortsæt med at se TV.

APPENDIKS

FEJLFINDING

Af nedenstående problemer	Kontroller følgende områder
Hvis Skype ikke starter	<ul style="list-style-type: none">■ Kontroller, om kameraet til videoopkald er korrekt tilsluttet TV'ets USB-port.■ Kontroller netværkets forbindelsesstatus.
Hvis beskedvinduet ikke vises, når et opkald modtages	<ul style="list-style-type: none">■ Kontroller, at din status ikke er indstillet til "Vil ikke forstyrres".■ Ved brug af visse TV-funktioner kan indgående opkald ikke modtages (f.eks. under en softwareopdatering, osv.).■ Kontroller, at "Indstillinger for privatliv" er indstillet til "Tillad kun opkald fra folk på min kontaktliste".
Hvis der er ekko (f.eks. når du hører din egen stemme blive afspillet igennem højttalerne)	<ul style="list-style-type: none">■ Anbring kameraet til videoopkald øverst i midten på TV'et.■ Skift lydindstillingen for hjemmebiograf til stereo i stedet for surround.■ Skru ned for højttalerlydstyrken.■ For meget ekko i rummet kan forringe lyd kvaliteten.■ Test mikrofonen ved hjælp af tjenesten til test af ekko/lyd.
Hvis ikke du kan modtage video, eller hvis kvaliteten er dårlig	<ul style="list-style-type: none">■ Hvis internettet eller netværket er overbelastet, kan det forringe videokvaliteten.■ Brug af trådløs forbindelse kan også forringe videokvaliteten. Vi anbefaler brug af en kablet internetforbindelse.■ Skærmmkvaliteten kan blive forringet ved brug af Zoom ind. Vi anbefaler, at du bruger et minimum af zoom under videoopkald.■ Kontroller, om oplysningerne om opkaldskvalitet er markeret som "kritisk". Hvis det er tilfældet, kan videokvaliteten blive forringet.
Hvis opkaldet bliver afbrudt pludseligt	<ul style="list-style-type: none">■ Når visse TV-funktioner aktiveres, kan opkaldet blive afbrudt. (f.eks. Timer sluk, osv.)■ Tag ikke stikket ud af kameraet til videoopkald under et opkald.
Hvis ikke Skype-menuen vises på menuen Premium	<ul style="list-style-type: none">■ Kontroller, om TV'et understøtter kameraet til videoopkald (se side 2).■ Slut kameraet til TV'et, og opdater derefter softwaren. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan du opdaterer softwaren, skal du se brugervejledningen til TV'et.
Andre problemer	<ul style="list-style-type: none">■ Der kan opstå problemer fra overbelastning af netværket pga. problemer med Skype-netværket.■ Hvis du har andre spørgsmål om Skype-funktioner, skal du gå til www.skype.com.

! BEMÆRK: Videoopkaldskvaliteten kan variere afhængigt af TV-modellen.

▶ 720p HD-videoopkald : LM9, EM9, LM8(Undtagen Japan), LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, LN46, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47

▶ VGA-videoopkald : LM7, LM6, LS57, LM5, LS3, PM9, PM6, PA66, PA69, PA47, PM4

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MODELLER		AN-VC400 (Kamera til videoopkald)	
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde)		112 mm x 56 mm x 38 mm (kun dongle)	
Vægt		77,6 g	
Video	Objektiv	Fokus	Mere end 100 cm
		Synsfelt	58,8° i diagonal
	Effektive pixel	1280 x 720	
	Outputformat	H.264, MJPEG, YUY	
Udgangsbillede		HD, VGA, QVGA, QQVGA	
Lyd	Mikrofon	2 mikrofoner	
Brugergrænseflade		USB	
Miljøforhold	Driftstemperatur	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)	
	Fugtighed	0 % til 80 %	
	Opbevaringstemperatur	-20 °C til 70 °C (-4 °F til 158 °F)	
	Opbevaringsfugtighed	0 % til 90 %	

- Specifikationerne vist ovenfor kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.



Videoopkald via et LG TV kan ikke foretages ved brug af følgende enheder:

- ASUS Skype Video Phone Touch SVITS
- ASUS Skype Videophone Touch SV1TW
- AIGURU_SV1 Skype Video Phone

*Listen over enheder, der ikke understøttes, kan ændres uden forudgående varsel.

