



NAUDOTOJO VADOVAS

Vaizdo pokalbių kamera

Atidžiai perskaitykite šį vadovą prieš naudodami savo įrenginį ir pasilikite jį
ateičiai.

AN-VC400

TURINYS

PARENGIMAS

Apžvalga.....	3
Vaizdo pokalbių kameros įrengimas.....	4

NAUDOJIMASIS „Skype“

„Skype“ paleidimas.....	5
Sukurti abonentą / Prisijungti.....	5
„Skype“ meniu.....	7
Kontaktai.....	7
Pridėti kontaktą.....	7
Skambinti į telefonus.....	7
Praeitį.....	8
Mano informacija.....	8
Nustatymas.....	8
Vaizdo skambutis kontaktui.....	9

Skambinimas (tik balsu) kontaktui.....	10
Skambučio priėmimas.....	11

PRIEDAS

Trikčių šalinimas.....	12
Gaminio techninės savybės.....	13

Gaminio priežiūra

- Neleiskite kamerei sušlapti. Į kamerą patekęs skystis gali sukelti trumpąjį jungimą.
- Dulkes ar nešvarumus nuo kameros švelniai nuvalykite sausa šluoste. Jei gaminys labai nešvarus, ant šluostės užpilkite švelnaus valiklio.
- Nevalykite skiedikliu, spiritu, benzolu ar kita lakia chemine medžiaga. Jie gali pažeisti gaminį ir pakenkti jo veikimui.
- Neadykit, neremontuokite ir nemodifikuokite gaminio. Netinkamai išardžius galima sukelti gaisrą, elektros smūgį ar susižeisti.
- Nepurtykite kameros.
- Netraukite už laido.

Įrengimo instrukcijos

- Įrengdami gaminį pasirūpinkite, kad būtų pakankamai vietos jungtims.
- Neįrenkite dulkėtoje, nešvarioje ar drėgnoje vietoje.
- Neįrenkite tiesioginėje saulės šviesoje arba netoli šilumos šaltinio.
- Magnetiniai daiktai, pvz., garsiakalbiai, gali trukdyti kamerei veikti.
- Įrenkite gaminį vietoje, kur švelnios temperatūros ir drėgmės sąlygos. Rekomenduojamas temperatūros intervalas yra nuo 0 °C (32 °F) iki 40 °C (104 °F).
- Kitų prietaisų skleidžiamos stiprios elektromagnetinės bangos gali trikdyti kameros veikimą.
- Prieš naudodami nuimkite visus plastikinius (vinilo) maišus.

Šiame vadove pateikti gaminių ir įmonių pavadinimai gali būti registruoti prekių ženklai arba saugomos jų autoriaus teisės ir skirti tik supažindinimo arba paaiškinimo tikslams. Visi prekių ženklai saugomi.

AN-VC400 – tai vaizdo pokalbių kamera, kurią galima naudoti su kai kuriais LG televizoriais.

Jai tinka šie modeliai:



LCD televizoriai: LM9, EM9, LM8, LM7, LM6, LM5(Tik Japonijoje), LS57, LS3(Tik Japonijoje), LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, LN46

PDP televizoriai: PM9, PM6, PA66, PA69(Tik Korėjoje), PA47 (Tik Korėjoje), PM4, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47

(*atskirose šalyse prekiaujama ne visais išvardytais modeliais).

PARENGIMAS

APŽVALGA

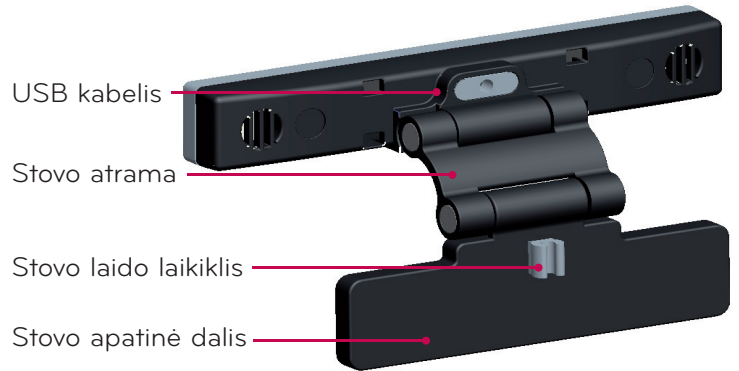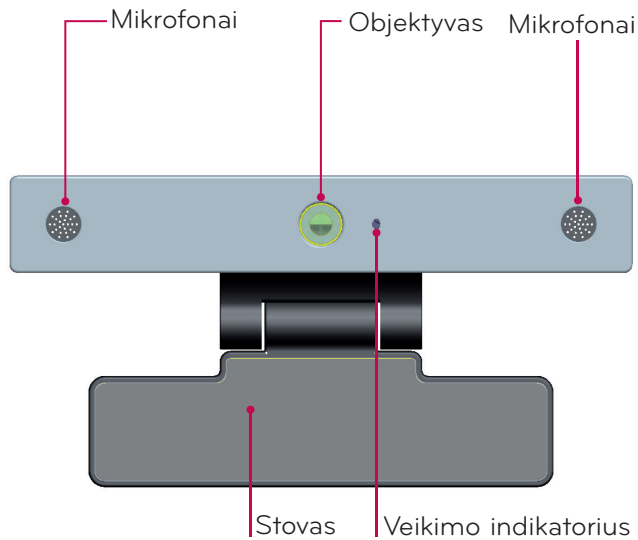

! PASTABA:

- ▶ Kai naudojate „Skype“ ir išoriniais televizoriaus garsiakalbiais, geriausia naudotis tik priekiniais dešiniu ju ir kairiu ju (stereo) garsiakalbiais.
- ▶ Kai skambinate naudodamiesi „Skype“ kompiuteryje, „Windows“ skirta „Skype“ programinės įrangos versija turėtų būti ne senesnė kaip 4.2. (Jei naudojate kitomis nei operacinėmis sistemomis, pvz., OS X, „Linux“ ar kt., apsilankykite „Skype“ pradžios tinklalapyje (www.skype.com))
- ▶ Vaizdo pokalbiai negalimi „Mac“ sistema, kurioje įdiegta ne naujesnė kaip 2.8 „Skype“ versija.
- ▶ Turinį, priklausomai nuo turinio tiekėjo, galima keisti arba ištrinti.
- ▶ Apsilankykite turinio tiekėjų interneto svetainėje, kad gautumėte specialios informacijos apie jų paslaugas.
- ▶ Jei yra atnaujinimas, automatiškai atsiras programinės įrangos atnaujinimo rodyklės.
- ▶ Kai kuriuose modeliuose naudodami „Skype“ („Premium“ turinys), negalėsite naudoti įvesties įrenginių, pavyzdžiui, klaviatūros arba pelės.
(Įvesties įrenginiai (pvz., klaviatūra arba pelė) neveiks: LM9, EM9, LM8, LM7, LM6, LM5, LS57, LS3, PM9, PM6, PA66, PA69, PA47, PM4)
(Klaviatūra neveiks: LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47)




Per „Skype“ negalima skambinti avarinėms tarnyboms

„Skype“ nėra telefonijos pakaitinė paslauga ir ja negalima naudotis skambinti avarinėms tarnyboms.


PARENGIMAS

VAIZDO POKALBIŲ KAMEROS ĮRENGIMAS

- 1** Atlenkite stovą ir uždėkite ant televizoriaus viršaus ties viduriu.

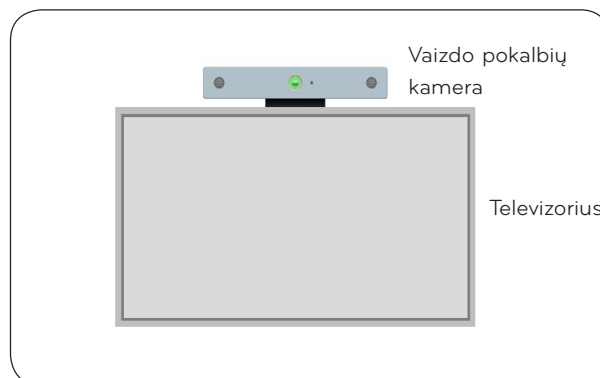


- 2** Atlenkite stovą.

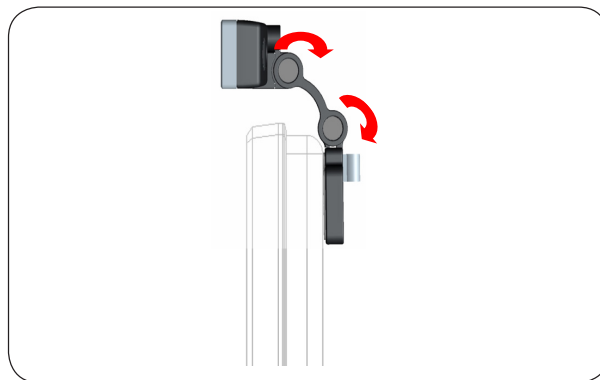


- 3** (A) Tvirtai pritvirtinkite televizoriaus stovą prie televizoriaus užpakalinės dalies naudodami stovo magnetą.

(B) Jei nepavyksta pritvirtinti stovo arba nenorite, kad jis nuslystų, pritvirtinkite jį „Velcro“ juosta.

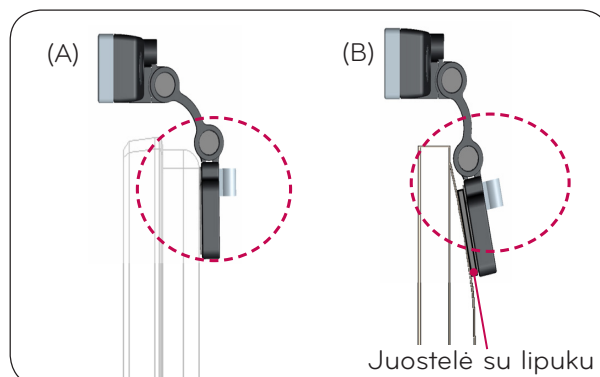

- 4** Prijunkite USB laidą prie televizoriaus šono. Kamera gali neveikti, jei ją prijungsite per USB prievadą.

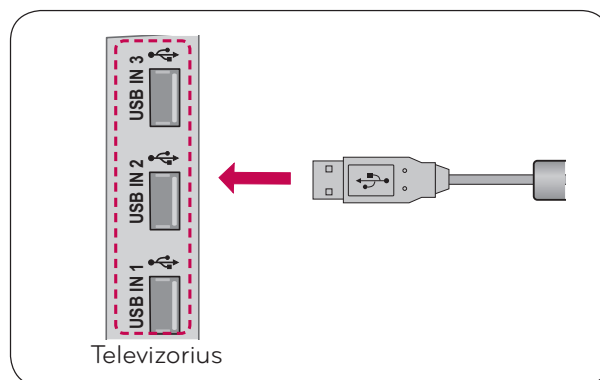


! PASTABA

- ▶ Kad vaizdo ir garso išvestis būtų geriausia, įrenkite kamerą ant televizoriaus viršaus, per vidurį.
- ▶ Parenkite, kai televizorius išjungtas.
- ▶ Jei naudojate išorinius garsiakalbius, palikite pakankamai erdvės tarp mikrofonų ir garsiakalbių.
- ▶ Kad veiktų „Skype“, televizorius turi būti prijungtas prie tinklo.

NAUDOJIMASIS „Skype“

„SKYPE“ paleidimas

ĮPRASTAS NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

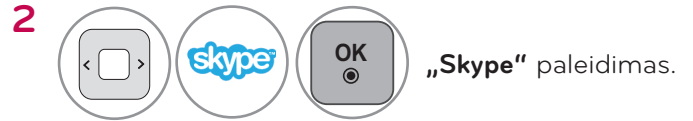


! PASTABA:

► Kad „Skype“ veiktų, turi būti ryšys su tinklu.

MAGIC NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS




SUKURTI ABONENTĄ / PRISIJUNGTI

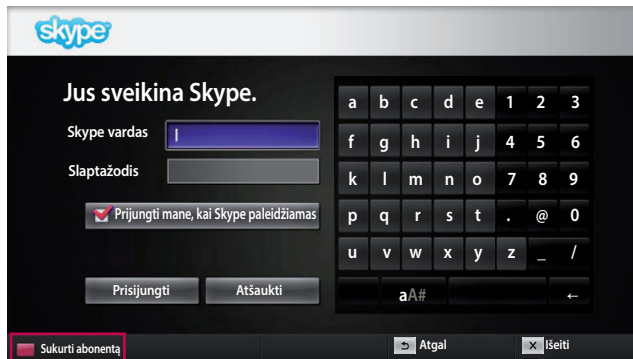


Kai „Premium“ meniu pasirenkate „Skype“ piktogramą, įveskite „Skype“ vardą ir slaptažodį. Norėdami automatiškai užsiregistruoti, kai televizorius įjungiamas, pasirinkite „Prijungti mane, kai Skype paleidžiamas“.

! PASTABA:

► Jei neturite „Skype“ paskyros, ją sukurti paspauskite **RAUDONĄ** nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

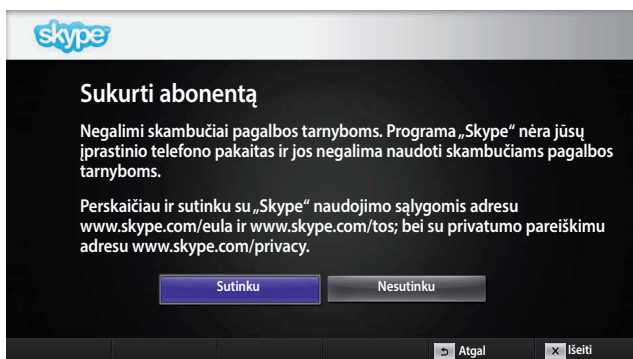

Šis rodinys atsiranda, jei pasirenkate sukurti paskyrą.




! PASTABA:

► Norėdami sužinoti daugiau apie „Skype“ paslaugą, spustelėkite norimą perskaityti punktą.


1. Paslaugos sąlygos: www.skype.com/tos
2. Galutinio vartotojo licencijos sutartis: www.skype.com/eula
3. „Skype“ privatumo politika: www.skype.com/privacy

NAUDOJIMASIS „Skype“


SUKURTI ABONENTĄ / PRISIJUNGTI (TĘSINYS)

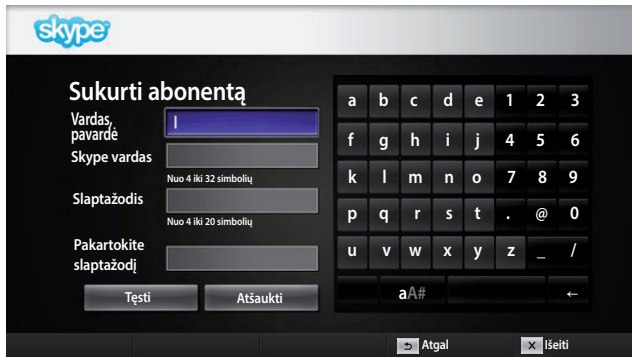

Įveskite visą savo vardą ir „Skype“ vardą.

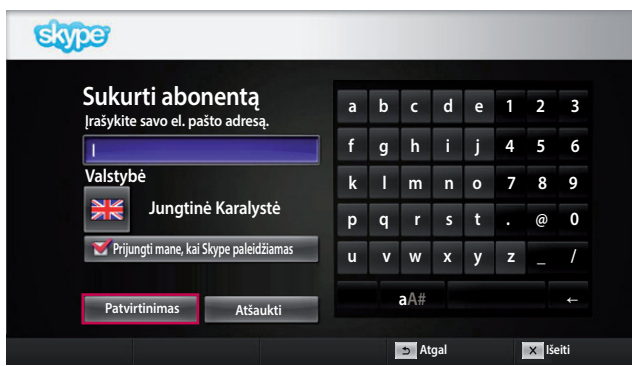

Įrašykite savo el. pašto adresą. Pasirinkite savo šalį, tada paspauskite „Patvirtinimas“.

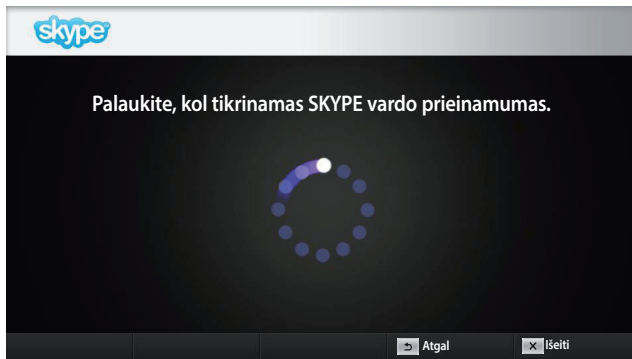

Šame rodinyje patikrinama, ar jūsų „Skype“ vardas galimas. Jeigu jis negalimas, galite išsirinkti „Skype“ vardą iš siūlomų vardu sąrašo. Meniu bakstelėję „**Kitas „Skype“ vardas**“ galite įvesti naują vardą.



Jei „Skype“ vardas galimas, atsiras rodinys „**Jus sveikina Skype.**“.

„Skype“ MENU




Kontaktai

Tai yra jūsų kontaktų sąrašė esantys kontaktai. 9 ir 10 psl. smulkiau aprašyta, kaip skambinti.

! PASTABA:

- ▶ Kontaktų, kuriuos galima išsaugoti, skaičius priklauso nuo jiems skirtos atminties vietos.
- ▶ Jei kontaktų daugiau kaip 500, sąrašas gali tapti nebe toks veiksmingas ir stabilus.
- ▶ Kontaktus galima surikiuoti abėcėlės tvarka.

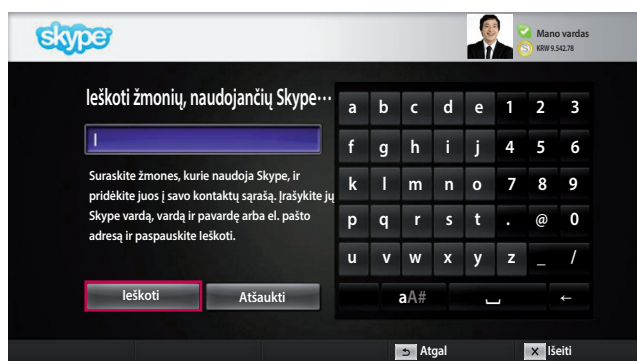

Pridėti kontaktą

Kontaktų sąrašė paspaudus **RAUDONĄ** nuotolinio valdymo pulto mygtuką atsiranda toliau parodytas rodinys. Jame galite ieškoti vartotojų arba pridėti juos. Norėdami pradėti paiešką, paspauskite mygtuką „Ieškoti“, o norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite „Atšaukti“.

! PASTABA:

- ▶ Paieškos rezultatai bus pateikti abėcėlės tvarka.



Skambinti į telefonus

Pasirinkite šalį, į kurią norite paskambinti, ir įveskite telefono numerį. Dabar pasirinkite „Skambinti“.

! PASTABA:

- ▶ Kad galėtumėte naudoti telefonų funkciją, turite turėti „Skype“ kreditą. Daugiau informacijos rasite apsilankę „Skype“ pagrindinėje svetainėje (www.skype.com).

NAUDOJIMASIS „Skype“

„Skype“ MENIU (TĘSINYS)




Prašyti

Čia pateikiamos Visų skambučių / Balso pašto pranešimai / Autorizavimo užklauskos.

Pasirinkę „Visi skambučiai“ galite patikrinti įeinančius / išeinančius / praleistus skambučius.

Gautų įvykių sąrašą galite patikrinti pasirinkę „Balso pašto pranešimai“ arba „Autorizavimo užklauskos“.

Į dešinę nuo kiekvieno punkto esantys skaičiai rodo nepatikrintų įrašų skaičių.

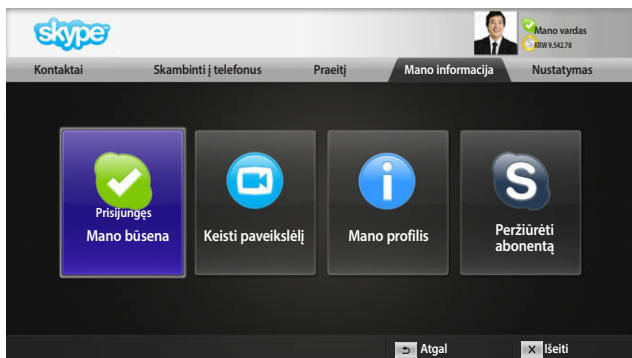

Mano informacija

Informacijos meniu sudaro „Mano būseną“, „Keisti paveikslėlį“, „Mano profilis“ ir „Peržiūrėti abonentą“.

! PASTABA:

- ▶ Didžiausias nuotraukų, kurias galima išsaugoti naudojantis Momentinės nuotraukos funkcija, skaičius yra ribotas.



Nustatymas

Nuostatų meniu sudaro „Pranešimo nustatymai“, „Skambučių peradresavimas“, „Privatumo nustatymai“, „Vaizdo nustatymai“ ir „Keisti slaptažodį“.

! PASTABA:

- ▶ Pritaikyti naują nuostatos vertę gali užtrukti keletą minučių.

VAIZDO SKAMBUSIS KONTAKTUI



arba



Pasirinkite kontaktą iš savo kontaktų sąrašo.


Paspauskite mygtuką „Skambinti su vaizdu“.

! PASTABA:

- ▶ Paskambinti pašnekovui gali užtrukti nuo kelių sekundžių iki keleto minučių.

- 1 kviečiama žmonių / Pridėti žmonių:** Pridėti prie skambintojų.
- 2 Ekranų režimas:** Pakeičia vaizdo įrašo langą.
- 3 Fotoaparato artin. / tolin.:** vaizdas padidinamas arba sumažinamas.
- 4 Žymeklio didinimas:** Padidintas vaizdas bus nusiųstas kitai šaliai naudojant „the pointing zoom feature (žymeklio mastelio funkciją)“. O padidintas vaizdas bus viena dalis iš devynių, kurios padalijamos tinkle.
- 5 Stabdyti vaizdo rodyimą:** jūsų vaizdas pradingsta ir pašnekovai negali jo matyti.
- 6 Išjungti mikrofoną:** užtildomas mikrofonas ir pašnekovai negali girdėti jūsų balso.
- 7 Baigti skambutį:** baigiamas skambutis.
- 8 Sulaikyti skambutį:** skambutis užlaikomas tol, kol paspaudžiamas mygtukas „Pratęsti skambutį“.
- 9 Informacija apie skambučio kokybę:** vaizdo kokybę lemia sąlygos ryšio tinkle.

- **Kritinė:** labai lėta interneto prieiga.
- **Žema:** lėta interneto prieiga.
- **Normali:** greita interneto prieiga.



NAUDOJIMASIS „Skype“

SKAMBINIMAS (TIK BALSU) KONTAKTUI




1

2

3

arba

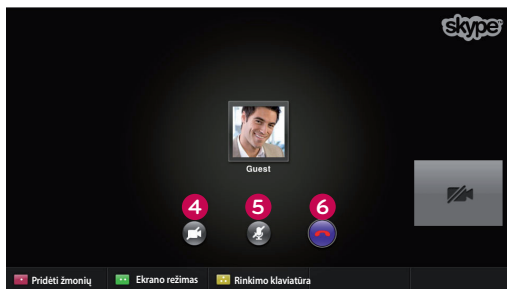

1

2

3

7

Pasirinkite kontaktą iš savo kontaktų sąrašo.

Paspauskite mygtuką „**Skambinti**“.

Kai kontakto telefono numeris užregistruotas, galite jį išsirinkti tarp kontaktų „Skype“ vardų ir telefonų numerių.

! PASTABA:

- ▶ Paskambinti pašnekovui gali užtrukti nuo kelių sekundžių iki keleto minučių.

1 **kviečiama žmonių / Pridėti žmonių:** Pridėti prie skambintojų.

2 **Ekranų režimas:** Pakeičia vaizdo įrašo langą.

3 **Rodyti rinkimo klaviatūrą / Rinkimo klaviatūra:** atveriamas skaičių klaviatūra.

4 **Rodyti vaizdą:** jūsų vaizdas pradėdamas rodyti pašnekovui.

5 **Išjungti mikrofoną:** nutildomas garsas. Pašnekovas negirdi jūsų garso.

6 **Baigti skambutį:** baigiamas skambutis.

7 **Sulaikyti skambutį:** skambutis užlaikomas tol, kol paspaudžiamas mygtukas „**Pratęsti skambutį**“.

SKAMBUČIO PRIĖMIMAS



arba



Jei kas nors skambina, kol žiūrite televizorių, ekrane apatiniame dešiniajame kampe atsiranda pranešimas.

- 1 **Atsiliepti su vaizdu:** priimti skambutį su vaizdu (televizoriaus vaizdas išjungiamas).
- 2 **Atsiliepti:** priimti skambutį, bet toliau žiūrėti televizorių.
- 3 **Atmesti:** nepriimti skambučio ir toliau žiūrėti televizorių.

! PASTABA :

- ▶ Norėdami, kad „Skype“ neatsirastų iškylančiųjų langų, pasirinkite savo būseną „Netrukdyti“.
- ▶ Jei įeinantis skambutis yra konferencinis, parinktis „Atsiliepti su vaizdu“ negalima.

- 1 **Vaizdo skambutis:** priimti skambutį su vaizdu (televizoriaus vaizdas išjungiamas).
- 2 **Balso skambutis:** Priimti balso skambutį (TV sustabdoma).
- 3 **Atmesti:** nepriimti skambučio ir toliau žiūrėti televizorių.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Kai atsiranda žemiau išvardinti nesklandumai	Patikrinkite šiuos dalykus
Jei „Skype“ nepasileidžia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite, ar vaizdo pokalbių kamera tinkamai prijungta prie televizoriaus USB lizdo. ■ Patikrinkite tinklo jungties būseną.
Priimant skambutį neparodomas pranešimo langas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite, ar jūsų būsena nenustatyta į „Netrukdyti“. ■ Naudojantis tam tikromis televizoriaus funkcijomis neįmanoma priimti skambučių (pvz., atnaujinant programinę įrangą ir pan.). ■ Patikrinkite, ar „Privatumo nuostatose“ nenustatyta „Leisti skambinti tik žmonėms, esantiems mano kontaktų sąrašė“.
Jei girdisi aidas (pvz., kai per garsiakalbius girdite savo balsą)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vaizdo pokalbių kamerą uždėkite ant televizoriaus viršaus, ties viduriu. ■ Namų kino garso nuostatą nustatykite į stereo, o ne erdvinio garso. ■ Sumažinkite garsiakalbių garsumą. ■ Per didelis aidas patalpoje gali sumažinti garso kokybę. ■ Patikrinkite mikrofoną naudodamiesi „Aido / garso patikrinimo paslauga“.
Jei negalite priimti jokio vaizdo arba jis prastos kokybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vaizdo kokybę gali suprastinti interneto ar tinklo perkrovimas. ■ Vaizdo kokybę gali suprastinti ir belaidžio ryšio naudojimas. Rekomenduojame naudoti laidinę interneto jungtį. ■ Vaizdo kokybę gali sumažėti naudojant priartinimą. Rekomenduojama vaizdo pokalbių metu naudoti mažiausią priartinimą. ■ Patikrinkite, ar skambučio kokybė pažymėta kaip „kritinė“. Tokiu atveju vaizdo kokybė gali suprastėti.
Jei skambutis staiga nutrūksta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kai suaktyvinamos tam tikros televizoriaus funkcijos, skambutis gali būti nutrauktas. (pvz., išjungimo laikmatis ir kt.) ■ Skambučio metu neištraukite vaizdo pokalbių kameros kištuko.
Jei Premium meniu neatsiranda „Skype“ meniu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite, ar jūsų televizorius palaiko vaizdo skambučių kamerą (žr. 2 psl.). ■ Prijunkite kamerą prie televizoriaus ir atnaujinkite programinę įrangą. Televizoriaus naudojimo vadove smulkiau aprašyta, kaip atnaujinti programinę įrangą.
Kiti nesklandumai	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nesklandumų gali atsirasti dėl tinklo apkrovimo, atsiradusio dėl problemų su „Skype“ tinklu. ■ Norėdami daugiau sužinoti apie „Skype“ funkcijas, apsilankykite www.skype.com.

! PASTABA : Vaizdo skambučio kokybė gali skirtis, priklausomai nuo televizoriaus modelio.

► 720 p. HD vaizdo skambutis : LM9, EM9, LM8(Išskyrus Japoniją), LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, LN46, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47

► VGA vaizdo skambutis : LM7, LM6, LS57, LM5, LS3, PM9, PM6, PA66, PA69, PA47, PM4

GAMINIO TECHNINĖS SAVYBĖS

MODELIAI		AN-VC400 (Vaizdo pokalbių kamera)	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		112 mm x 56 mm x 38 mm (tik aparatinis raktas)	
Masė		77,6 g	
Vaizdas	Objektyvas	Židinio nuotolis	Daugiau nei 100 cm
		Matymo laukas	58,8° įstrižainės kryptimi
	Veiksmingų vaizdo taškų	1280 x 720	
	Išvesties formatas	H.264, MJPEG, YUY	
Išvesties vaizdas		HD, VGA, QVGA, QQVGA	
Garsas	Mikrofonas	2 mikrofonai	
Sąsaja		USB	
Aplinkos sąlygos	Veikimo temperatūra	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)	
	Drėgnumas naudojimo vietoje	0 % - 80 %	
	Laikymo temperatūra	-20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F)	
	Drėgnumas laikymo vietoje	0 % - 90 %	

- Nurodytos techninės savybės gali būti pakeistos kokybei pagerinti iš anksto nepranešus.



Vaizdo pokalbiai per LG televizorių negalimi naudojant šiuos prietaisus:

- ASUS Skype Video Phone Touch SVITS
- ASUS Skype Videophone Touch SV1TW
- AIGURU_SV1 Skype Video Phone

*Nepalaikomų prietaisų sąrašas gali būti papildytas iš anksto nepranešus.

