



البرقية


# دليل المالك DVD نظام هاي فاي صغير

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

FB166 (FB166, FBS166V)



MFL67228293



تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر. لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد. قد ينتج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج. يصدر شعاع ليزر مرئي عند فتحه. لا تتحدق في شعاع الليزر. تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وعدم وضع أية أشياء ممتلئة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

تنبيه بخصوص سلك التيار الكهربائي

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيادة في التأكيد.

لا تُحمّل منافذ التيار بالحائط فوق طاقتها. منافذ التيار بالحائط التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحائط أو أسلاك الاستطالة المفكوك أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تُعتبر مصادر خطر.

قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربية أو حريقاً. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غيار مضبوطة. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المثني فوقه. انتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

## معلومات الأمان



**تنبيه**  
خطر التعرض لصدمة كهربائية ممنوع الفتح



تنبيه: للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربية، لا تقم بفك الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوي على رأس سهم الموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينبيء بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.



يهدف علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه: لا تسد أبداً من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالميكمل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. يجب ألا تُسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

## حقوق النشر

يحظر بحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تأجير المواد المحمية بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطورة بواسطة شركة Macrovision. حيث يتم تسجيل إشارات الحماية ضد النسخ على بعض الأقراص. وعند تسجيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر تشويشاً بالصورة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق طبع المحمية بموجب براءات الاختراع الأميركية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Macrovision، ومخصصة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز

ينبغي أن يلاحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفاز عالية الدقة ليست متوافقة تمامًا مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور زيف في الصورة. في حالة مشاكل صورة المسح التزايدى 525 أو 625، يوصى بأن يقوم المستخدم بتحويل التوصيل إلى خرج "الدقة القياسية". إذا كانت هناك أية تساؤلات بخصوص توافق جهاز التلفاز الخاص بنا مع موديل الوحدة 525p و625p، فبرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

يجب ضبط خيار تنسيق الأقراص على [Mastered] (متحكم فيه) لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة عليها. وعند ضبط الخيار على Live File System (نظام الملفات الحي)، لا يمكنك استخدام القرص مع مشغلات LG. (متحكم فيه/ نظام الملفات الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام تشغيل Windows Vista)

إذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز: انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملائم وتخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة للأنظمة المحلية بدون تعويض. يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المساقط أو المتناثر)، وعدم وضع أية أشياء ممتلئة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

## جدول المحتويات

٣	ضبط النظام
٢٠	ضبط إعدادات الإعداد
٢٠	الإعدادات ٥ غة العرض على الشاشة - اختياري
٢٠	إظهار قائمة الإعداد (Setup Menu) والخروج منها
٢١	اللغة (Language)
٢١	وضع العرض (Display)
٢٢	الصوت (Audio)
٢٢	القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)
٢٣	أخرى (Others)

١	البداء
٢	معلومات الأمان
٦	سمات فريدة
٦	محمول
٦	لتسجيل المباشر باستخدام جهاز USB
٦	إعداد مكبر صوت شاشة العرض المنزلية
٦	الملحقات
٧	مقدمة
٧	الأسطوانات القابلة للتشغيل
٧	حول عرض رمز &
٧	الرمز المستخدم في هذا الدليل
٧	رموز المنطقة
٨	شروط الملفات القابلة للتشغيل
٩	جهاز التحكم عن بعد
١٠	اللوحة الأمامية
١٢	اللوحة الخلفية

٢	التوصيل
١٣	توصيل السماعة بالوحدة
١٣	التوصيل بالتلفاز
١٤	توصيل مكون الفيديو
١٤	توصيل مخرج HDMI
١٥	توصيل الفيديو
١٦	تعيين الدقة
١٦	دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو
١٦	توصيل الأجهزة الاختيارية
١٦	التوصيل بجهاز محمول AUDIO IN (PORT. IN)
١٦	الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي
١٧	توصيل USB
١٧	توصيل OPTICAL IN
١٧	إعداد سماعات محاكاة المسرح المنزلية ez
١٨	توصيل الهوائي
١٨	تشغيل جهاز iPod
١٩	جهاز iPod متوافق

## ٥ استكشاف المشكلات وإصلاحها

استكشاف المشكلات وإصلاحها ٢٢

## ٦ ملحق

رموز المنطقة ٢٤

ملحق ٣٥

العلامات التجارية والتراخيص ٣٦

المواصفات ٣٧

الصيانة ٣٩

- نقل الوحدة ٣٩

- ملحوظات حول الأقراص ٣٩

## ٤ التشغيل

استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu) ٢٤

العمليات الأساسية ٢٤

العمليات الأخرى ٢٥

- عرض بيانات الأقراص على الشاشة ٢٥

- لعرض عنوان دي في دي ٢٥

- تشغيل DVD بسرعة ١,٥ مرة ٢٥

- شاشة التوقف ٢٥

- بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة ٢٥

- استئناف استعادة التشغيل ٢٦

- تغيير صفحة رمز الترجمة ٢٦

- إعادة التشغيل من خلال التحديد ٢٦

- مشاهدة ملف صور ٢٧

- ذاكرة المشهد الأخير ٢٨

- تحديد النظام - اختياري ٢٨

- اضبط إعدادات مستوى السماعه ٢٨

- ضبط الساعه ٢٩

- خدام المشغل الخاص بك كمنبه ٢٩

- ضبط مؤقت النوم ٢٩

- مخفف الإضاءة ٢٩

- إيقاف الصوت مؤقتا ٢٩

- DEMO ٢٩

عمليات الإذاعة ٣٠

- الاستماع إلى الراديو ٣٠

- ضبط محطات الراديو مسبقا ٣٠

- مسح كل المحطات المحفوظة ٣٠

- حذف محطة محفوظة ٣٠

- تحسين استقبال إف إم FM ٣٠

ضبط الصوت ٣١

- إعداد الوضع "محيطي" ٣١

العمليات المتقدمة ٣٢

- تسجيل إلى "USB" ٣٢

١

٢

٣


٤

٥


٦

## الملحقات


يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.




جهاز التحكم عن بعد (1)




البطاريات (1)



هوائي FM (1)



هوائي AM (1)



كابل Video (1)

## سمات فريدة

### محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (MP3، الحاسوب المحمول، إلخ)

### لتسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

تسجيل الموسيقى من قرص مضغوط إلى جهاز USB.

### القياس التصاعدي الكامل عالي الاستبانة

شاهد صورة HD كاملة بأعداد بسيط.

## الرمز المستخدم في هذا الدليل

في DVD-Video, DVD±R/RW

**DVD**

وضع الفيديو أو وضع تسجيل الفيديو  
VR والمكتمل.

أقراص الصوت المضغوطة

**ACD**

ملفات الأفلام التي تحتوي عليها /USB  
الأسطوانة

**MOVIE**

ملفات الموسيقى التي تحتوي عليها /USB  
الأسطوانة

**MUSIC**

ملفات الصور

**PHOTO**

### ملاحظة

يشير إلى ملاحظات خاصة وخصائص التشغيل.

### Tip

يشير إلى الإرشادات وإلى جعل المهمة أكثر سهولة.

### تحذير

يشير إلى التحذيرات من أجل منع وقوع أضرار محتملة من جراء إساءة الاستعمال.

## رموز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على رمز المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس الملصق الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء.
- لا بد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سيتعذر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رمز منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من رمز المنطقة) على شاشة التلفاز.

## مقدمة

### الأسطوانات القابلة للتشغيل

قوم هذه الوحدة بتشغيل DVD±R / RW و CD-R / RW الذي يحتوي على عناوين صوت و/أو ملفات DivX أو MP3 و/أو WMA أو JPEG. لا يمكن تشغيل بعض أقراص DVD±R / DVD±RW أو CD-RW / CD-R في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة الفيزيائية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامج الإنشاء.

DVD-VIDEO (قرص 8 سم / 12 سم)



أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.

DVD±R (قرص 8 سم / 12 سم)



وضع الفيديو والصباغة النهائية فقط

DVD-RW (قرص 8 سم / 12 سم)



وضع الفيديو والصباغة النهائية فقط

DVD+R: وضع الفيديو فقط  
يدعم القرص ذو الطبقتين أيضاً



DVD+RW (قرص 8 سم / 12 سم)



وضع الفيديو فقط



قرص الصوت المضغوط : أسطوانات الموسيقى  
المدججة أو CD-RW / CD-R بتنسيق  
أسطوانات الموسيقى المدججة التي يمكن شراؤها.



### حول عرض رمز

قد يظهر "Ⓢ" على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في قرص فيديو DVD معي

## شروط الملفات القابلة للتشغيل

### متطلبات ملف DivX

- يتوقف توافق قرص DivX مع هذا المشغل على القيود التالية:
- حجم الدقة المتاحة: 600 x 800 (العرض x الارتفاع) بكسل.
- يتم إدخال اسم ترجمة ملفات DivX في حدود 45 حرف.
- إذا كان هناك رمزاً لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة " \_ " على شاشة العرض.
- معدل الصور: أقل من 30 إطار في الثانية.
- إذا لم يكن هناك فاصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
- ملف DivX القابل للتشغيل: "divx"، "mpeg"، "mpg"، "avi".
- تنسيق الترجمة القابل للتشغيل: SubRip (\*.srt/ \*.txt)، SAMI (\*.smi)، SubStation Alpha (\*.ssa/ \*.txt)، MicroDVD (\*.sub/ \*.txt)، SubViewer 2.0 (\*.sub/ \*.txt)، VobSub(\*.sub)
- تنسيق Codec القابل للتشغيل: "DIVX3.xx"، "DIVX4.xx"، "DIVX5.xx"، "MP4V3"، "3IVX".
- تنسيق الصوت القابل للتشغيل: "WMA"، "MP3"، "PCM"، "AC3"
- العيني: ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيل هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلو بت في الثانية (WMA).
- بالنسبة للأقراص المنسقة في نظام الملفات المباشر، لا يمكنك تشغيلها في هذا المشغل.
- إذا كان اسم ملف الفيديو مختلفاً عن اسم ملف الترجمة، فربما لا تظهر الترجمة أثناء قراءة ملف DivX.
- إذا قمت بتشغيل ملف DivX مختلف عن DivXspec، فقد لا يعمل بطريقة طبيعية.

### متطلب الملف الموسيقي MP3/ WMA

- توافق قرص MP3 / WMA مع هذه الوحدة محدود كما يلي
- العيني: ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيل هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلو بت في الثانية (WMA).
- الإصدار المدعوم: v9، v8، v7، v2.
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- إمتدادات الملف: ".mp3" / ".wma".
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET
- يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.

### متطلب ملف الصور

- توافق ملف الصور مع هذه الوحدة يكون محدوداً على النحو التالي:
- الحد الأقصى من وحدات البكسل من حيث العرض: 2 048 x 2 760
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حالة القرص.
- إمتدادات الملف: ".jpg".
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET



## جهاز التحكم عن بعد

### 4

**SPEAKER LEVEL**: يضبط مستوى الصوت لمكبر الصوت المرغوب.

**SOUND EFFECT**: يَختار نمط المؤثر الصوتي.

**VOL -/+ (Volume)**: لضبط مستوى الصوت.

**OPTICAL**: يغير نمط الإدخال إلى النمط البصري مباشرة.

**MUTE**: لكتم الصوت.

### 5

0 أزرار الأرقام 0 إلى : لاختيار الخيارات المرقمة في القائمة.

**CLEAR**: يزيل أية علامة على القائمة المميزة أو أحد الأرقام عند تعيين كلمة المرور.

**REPEAT**: لاختيار وضع تشغيل (عشوائي، تكرار)

### 6

أزرار التحكم في التلفاز : تتحكم في التلفاز. (جهاز تليفزيون LG فقط)

- يمكنك التحكم في مستوى الصوت ومصدر الإدخال ومفتاح الطاقة الخاص بجهاز تليفزيون LG أيضًا. استمر في الضغط على مفتاح الطاقة POWER واضغط على زر (-/+) PR/CH بشكل متكرر حتى يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفاز.

● **REC**: تسجيل مباشر USB.

\* هذا الزر غير متوافر.

### 1

**RADIO&INPUT**: يغير مصادر المدخلات.

**MARKER**: يميز قائمة التشغيل.

**POWER**: لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

**OPEN /CLOSE**: لإدخال أو إخراج القرص من محمل الفتحة.

**SLEEP**: لضبط النظام كي يتوقف تشغيله تلقائيًا عند وقت محدد. (الخافت: سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف).

**INFO /DISPLAY**: يصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.

**HOME**: يتم عرض [القائمة الرئيسية].

**DISC MENU**: للوصول إلى قائمة قرص DVD.

### 2

</> / >/< / </>

أسفل: يستخدم لتصفح العروض الظاهرة على الشاشة.

**PRESET +/-**: لاختيار برنامج الراديو المطلوبة.

**TUNING +/-**: لتوليف محطة الراديو المطلوبة.

● **ENTER**: لقبول اختيار القائمة الضبط المسبق لمحطات الراديو.

**RETURN**: الانتقال إلى الوراء في القائمة أو الخروج من قائمة الإعداد.

**TITLE**: إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة. أو ستظهر قائمة القرص.

### 3


**SKIP**: اذهب إلى الفصل / المسار / الملف السابق أو التالي.

**SCAN**: للبحث للأمام وللخلف أو للأمام.


■ **STOP**: يوقف التشغيل أو التسجيل.

▶ **PLAY, MONO /STEREO**: يبدأ التشغيل. يحدد Mono / Stereo.

■ **PAUSE /STEP**: إيقاف التشغيل مؤقتًا.

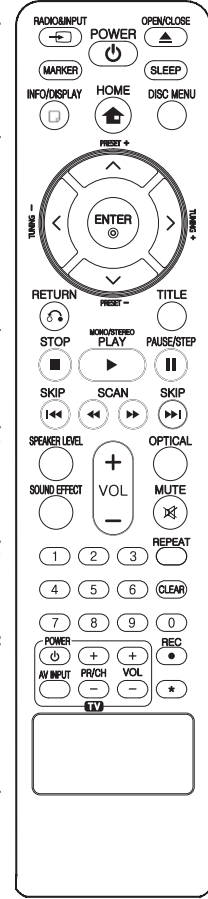

## تركيب البطارية




قم بإزالة غلاف البطارية الموجود على ظهر جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطارية واحدة (مقاس AAA) مع تطابق كل من + و - بشكل صحيح.

## اللوحة الأمامية



١١٣٣

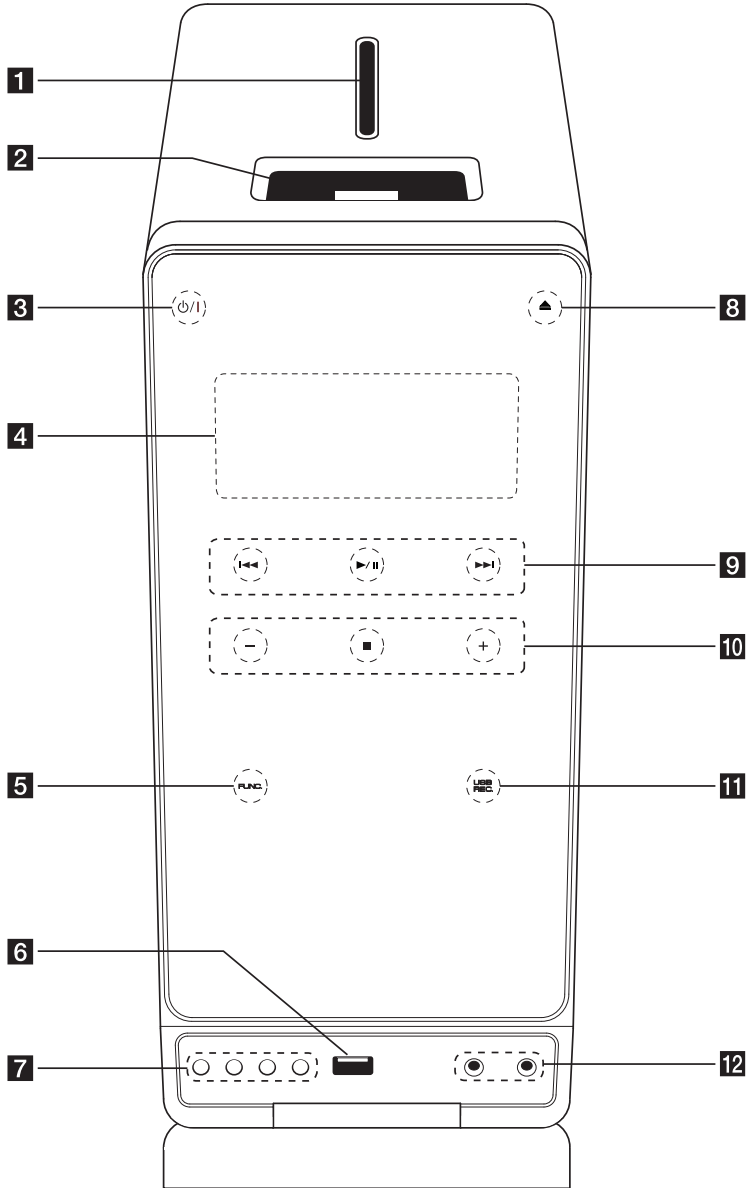




اليمين

- 8 ▲ (فتح/إغلاق)  
لإدخال أو إخراج القرص من محمل الفتحة.
- 9 ◀▶ (تخطي)  
يذهب إلى الملف/المسار/الفصل التالي أو السابق.  
للبحث للخلف أو للأمام. (اضغط واستمر في الضغط)  
لوالفة محطة الإذاعة المطلوبة.  
▶/|| (تشغيل/إيقاف مؤقت)  
يبدأ التشغيل.  
يوقف التشغيل مؤقتًا، يمكنك الضغط عليه مرة أخرى للخروج  
من وضع الإيقاف المؤقت.  
10 + /- (VOLUME)  
يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.  
■ (توقف)  
يوقف التشغيل.
- 11 USB منفذ  
يوصل جهاز USB.
- 12 PORT. IN  
قم بتوصيله بمشغل قابل للنقل بمخرجات الصوت.  
PHONES  
مقبس الساعة

- 1 محمل فتحة القرص المضغوط
- 2 iPod dock
- 3 | / (الطاقة)  
يشغل أو يوقف تشغيل الوحدة.
- 4 نافذة عرض  
يعرض الحالة الحالية للوحدة.
- 5 FUNC. (وظيفة)  
يغير مصدر الإدخال أو الوظيفة.
- 6 منفذ USB  
يوصل جهاز USB.
- 7 EQ  
يمكنك اختيار مؤثر صوتي ثابت.  
SET / DEMO  
تأكيد الإعدادات. / اضغط DEMO في وضع إيقاف تشغيل  
الطاقة لعرض الوظيفة في إطار العرض. لإلغاء (العرض  
التوضيحي)، اضغط DEMO عليه مرة أخرى.  
TIMER  
يمكنك باستخدام وظيفة المؤقت (TIMER) أن تقوم  
بتشغيل أو إيقاف تشغيل الأسطوانة USB واستقبال  
الموالمف في الوقت المطلوب.  
CLOCK  
لضبط الساعة والتحقق من الوقت.

## اللوحة الخلفية

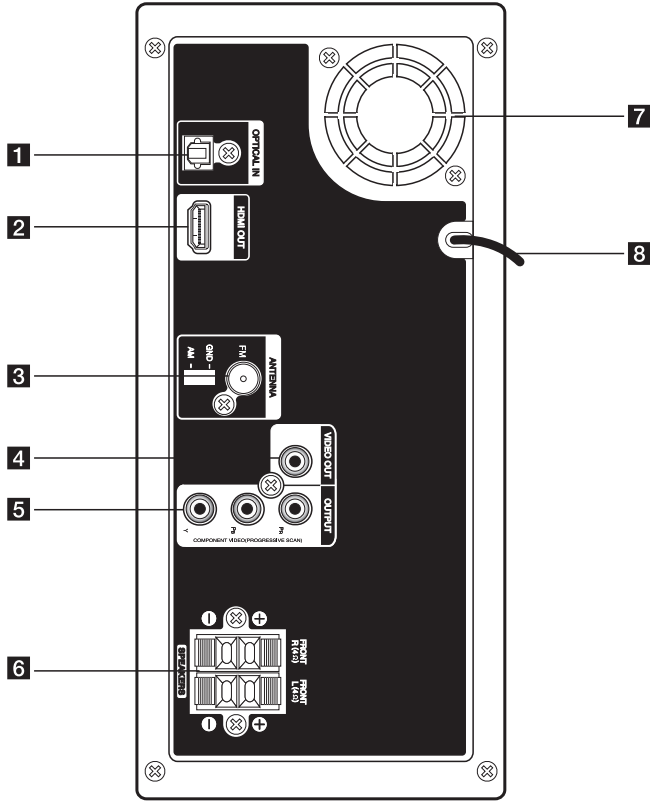

**5** COMPONENT VIDEO (Y PB PR) OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)

قم بتوصيله بالتلفاز بمداخل Y PB PR.

**6** موصلات مكبر الصوت  
قم بتوصيله بكابلات مكبر الصوت.

**7** مروحة تبريد

**8** سلك الطاقة

**1** OPTICAL IN

قم بتوصيله بالمعدات البصرية الصوتية.

**2** HDMI OUT

قم بتوصيله بالتلفاز عبر مداخل HDMI.  
(واجهة للصوت أو الفيديو الرقمي)

**3** موصل الهوائي

FM - قم بتوصيله بهوائي FM المزود بسلك.  
AM - وصل هوائي AM الحلقي

**4** VIDEO OUT

قم بتوصيله بالتلفاز عبر مداخل الفيديو.

## التوصيل بالتلفاز

يتوقف إجراء إحدى التوصيلات التالية على قدرات الجهاز الموجود.

### ملاحظة


- اعتماداً على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغب في توصيله، فإن هناك عدة طرق لتوصيل المشغل. استخدام إحدى التوصيلات الواردة في هذا الدليل.
- يرجى الرجوع إلى أدلة الهاتف، أو نظام الستريو، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصيلات على أفضل وجه.

### تحذير

- تأكد من توصيل المشغل مباشرة بالتلفاز. قم بتوليف التلفاز إلى قناة مدخل الفيديو الصحيحة.
- لا توصل المشغل عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر الصورة مشوهة بعد النسخ.

## توصيل السماعة بالوحدة

لتوصيل الكابيل بالسماعات، اضغط على كل لوحة بلاستيكية تعمل بالأصابع لفتح الوصلات الطرفية للتوصيل الموجودة على قاعدة كل سماعة. أدخل السلك وقم بتحرير اللوحة البلاستيكية العاملة بالإصبع. وصل الطرف الأسود من كل سلك بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة - (ناقص) والطرف الآخر بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة + (موجب).



### تحذير


- تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام السماعات بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.
- يُرجى التأكد من تركيب مكبر الصوت مستعيناً بأشخاص آخرين لمنع سقوطه، مما يُلحق إصابات بالقائم على التركيب.

## توصيل مخرج HDMI

إذا كان لديك تلفاز HDMI أو جهاز عرض، بإمكانك توصيله بهذه الوحدة باستخدام كابل HDMI (النوع أ، كابل HDMI عالي السرعة).

قم بتوصيل مقبس مخرج HDMI على الوحدة بمقبس مدخل HDMI على تلفاز أو جهاز العرض المتوافق.

قم بضبط مصدر التلفاز على HDMI (راجع دليل المالك للتلفاز).

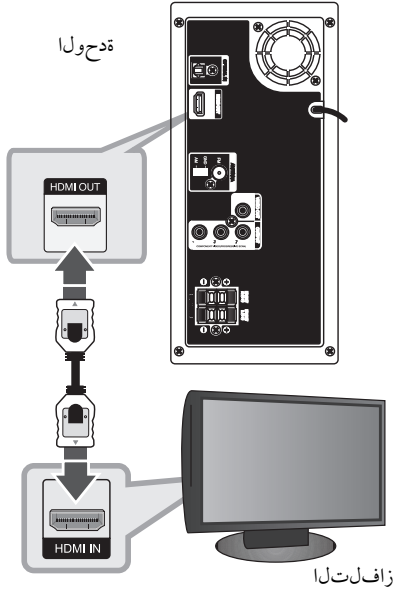


### Tip

- يمكنك الاستمتاع بالصوت الرقمي وإشارات الفيديو معاً مع توصيل HDMI هذا.
  - عندما تستخدم توصيل HDMI، يمكنك تغيير دقة مخرجات HDMI.
- (يرجى الرجوع إلى "ضبط دقة الشاشة" في ص ١٦)

## توصيل مكون الفيديو


قم بتوصيل مقابس COMPONENT VIDEO OUTPUT (مخرج مكون الفيديو) (PROGRESSIVE SCAN) (مخرج متدرج) على الوحدة بمقابس الإدخال الموافقة لها على التلفاز باستخدام كابلات المكونات.

ويتمكنك أن تسمع الصوت من ساعات النظام.

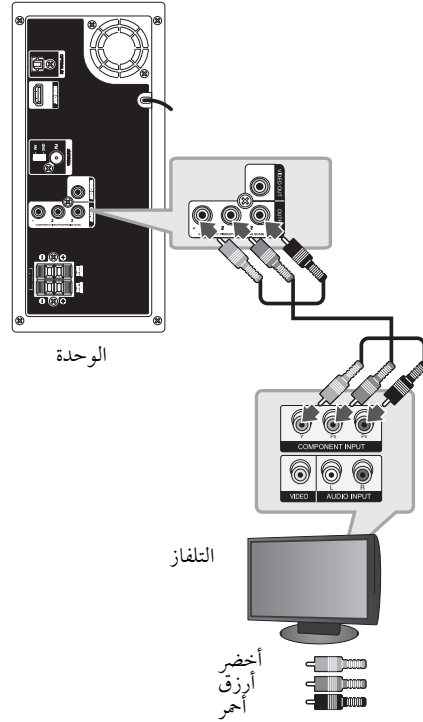

## توصيل الفيديو

قم بتوصيل قابس مخرج الفيديو (VIDEO OUT) الموجود بالوحدة في الفيديو في قابس التلفاز باستخدام كابل الفيديو. وبإمكانك أن تسمع الصوت من ساعات النظام

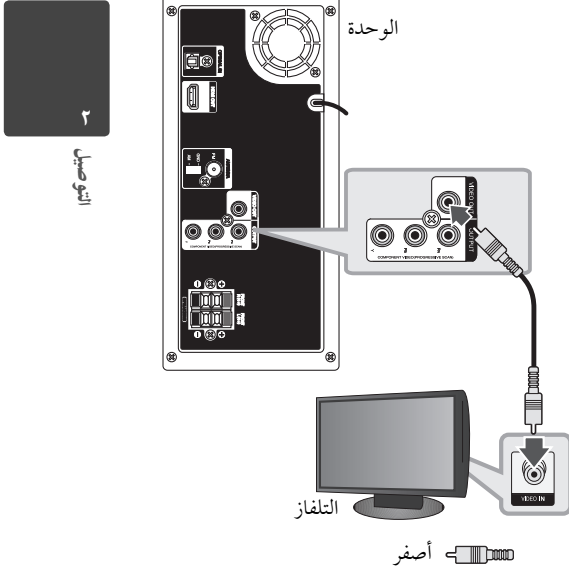

## ملاحظة

- إذا كان جهاز HDMI لا يقبل مخرجات الصوت من الوحدة، فقد يكون صوت جهاز HDMI مشوّهاً وقد لا يخرج.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متوافق، تأكد مما يلي:
  - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI /DVI وهذه الوحدة. ثم قم بتشغيل جهاز HDMI /DVI واتركه حوالي 30 ثانية، ثم قم بتشغيل الوحدة.
  - يتم ضبط مدخلات الفيديو الخاصة بالجهاز المتصل بالشكل الصحيح بالنسبة للوحدة.
  - يكون الجهاز المتصل متوافق مع مدخلات الفيديو 720 x 480i (أو 576i)، 720 x 480p (أو 576p)، 720 x 1280i، 720p x 1280 أو 1080p x 1920.
- ليس جميع أجهزة HDMI أو DVI المتوافقة مع HDCP تعمل مع الوحدة.
  - لن يتم عرض الصورة بالشكل الصحيح باستخدام جهاز لا يتوافق مع HDCP.
  - الوحدة لا تعمل وشاشة التلفاز تغيرت إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الثلج على الشاشة.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى التحقق من كابل HDMI (النوع أ، كابل HDMI عالي السرعة).


## تحذير

- قد ينتج عن تغيير دقة الشاشة بعد إتمام التوصيل قصور في بعض الوظائف. وللتغلب على هذه المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم إعادة تشغيلها مجددًا.
- عندما لا يتم التحقق من توصيل HDMI و HDCP، تتغير شاشة التلفاز إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الثلج على الشاشة. في هذه الحالة، افحص توصيل HDMI، أو افصل كابل HDMI.

## توصيل الأجهزة الاختيارية

### التوصيل بجهاز محمول (AUDIO IN)

قم بتوصيل مخرج الجهاز المحمول (MP3 أو PMP الخ) بموصل دخل (PORT. IN) AUDIO.



الخ PMP أو MP3

### الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من مشغلات الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.

1. وصل المشغل المحمول "بالمدخل" موصل (مدخل المحمول) بالوحدة.
2. يتم تشغيل الطاقة بالضغط على (POWER).
3. حدد خاصية PORTABLE بالضغط على RADIO&INPUT.
4. افتح الجهاز الخارجي أو مشغل الموسيقى المحمول وابدأ في تشغيله.

### تعيين الدقة

توفر الوحدة العديد من قيم دقة المخرجات بالنسبة لمخرج HDMI ومقاييس مخرج مكون الفيديو.

يمكنك تغيير دقة الشاشة باستخدام قائمة [إعداد] إعداد.

1. اضغط على الزر HOME.

2. استخدم </> لتحديد [إعداد] واضغط ENTER. تظهر قائمة [إعداد].



3. استخدم V / A لتحديد خيار [شاشة العرض] ثم اضغط > للانتقال إلى المستوى الثاني.

4. استخدم V / A لتحديد خيار [الوضوح] ثم اضغط > للانتقال إلى المستوى الثالث.

5. استخدم V / A لتحديد الدقة المطلوبة ثم اضغط ENTER لتأكيد اختيارك.

#### ملاحظة !

إذا كان التليفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستبانة على 480 بكسل (أو 576 بكسل) كما يلي:  
اضغط على STOP ■ لأكثر من 5 ثواني.

### دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو

إن دقة الصورة المعروضة في نافذة عرض قد تختلف عن دقة الصورة الخارجة بناء على نوع التوصيل.

(HDMI OUT) [مخرج (HDMI)]: 1080p، 720p، 480p (أو 576p) و 480i (أو 576i)


(COMPONENT VIDEO OUT) [مخرج فيديو المكون]: 480p (أو 576p) و 480i (أو 576i)

(VIDEO OUT) [مخرج فيديو]: 480i (أو 576i)



## توصيل OPTICAL IN


أوصل المخرج الضوئي للوحدة (أو الجهاز الرقمي ونحو ذلك) بموصل OPTICAL IN .

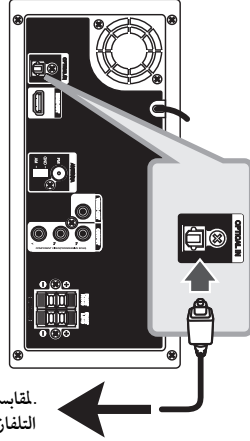

لمقابلس إخراج الصوت في مكونك التلفزيون، جهاز التسجيل التلفزيوني، (ونحو ذلك)

## توصيل USB

وصل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3، الخ) بمنفذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.



نزع جهاز USB من الوحدة

- اختر وضع خاصية مختلف أو اضغط على إيقاف STOP ■ مرتين متتاليتين.
- انزع جهاز USB من الوحدة. يمكنك فقط إعادة شحن جهاز iPod عبر منفذ USB. للاستماع إلى الموسيقى الموجودة على جهاز iPod، راجع صفحة ١٨.

## جهاز USB الملائمة

- مشغل الموسيقى (MP3) مشغل الموسيقى (MP3) فلاش
- تعريف (USB) فلاش : الأجهزة التي تدعم (USB) 2.0 و (USB) 1.1
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

## متطلبات جهاز "USB"

- الأجهزة التي تتطلب تحميل برامج إضافية عند توصيلها بالكمبيوتر ، غير مدعومة.
- لا تسحب جهاز "USB" أثناء التشغيل.
- قد تستغرق أجهزة "USB" الكبيرة القدرة أكثر من بضعة دقائق في عمليات البحث.
- لمنع فقدان البيانات، قم بدعم كافة البيانات.
- لا يتم التعرف على جهاز "USB" عند استخدام كابل تمديد لـ "USB" أو محور "USB".
- استخدام نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- (نظام الملفات FAT (16/32) هو النظام الوحيد المدعوم.)
- هذه الوحدة غير مدعومة عند وصول إجمالي عدد الملفات إلى (1000) أو أكثر
- حرك الأقراص الصلب الخارجي ، أجهزة مقفلة أو أنواع "USB" صلب غير مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

## إعداد سماعات محاكاة المسرح المنزلية ez


أنصت إلى الصوت من التلفزيون والدي في دي والجهاز الرقمي ذي نمط ١ ، ٥ ، (١ ، ٢ ، ٢) بالنسبة للقفوات. وحتى في وضع إغلاق الطاقة، إذا ضغطت على الزر OPTICAL (بصري)، فسوف يتم فتح الطاقة وتتغير تلقائيًا إلى وضع AUX OPT (خيار الجهاز الإضافي).

- صل مقبس الإدخال البصري (OPTICAL IN) بالوحدة بمقبس الإخراج البصري بجهاز التلفزيون (أو الجهاز الرقمي أو غير ذلك من الأجهزة) لديك.
- اختر وضع AUX OPT (خيار الجهاز الإضافي) من خلال استخدام OPTICAL (الوصلة البصرية). لاختيار وضع AUX OPT (خيار الجهاز الإضافي) بشكل مباشر.
- استمع إلى الصوت من الساعة ذات نمط ١ ، ٥ ، (١ ، ٢ ، ٢) بالنسبة للقفوات.
- للخروج من وضع AUX OPT (خيار الجهاز الإضافي) من خلال استخدام OPTICAL (بصري). يصبح العمل من خلال الوضع السابق مرة أخرى.

## تشغيل جهاز iPod

يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى الصوت باستخدام جهاز iPod. للاطلاع على تفاصيل جهاز iPod، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم iPod.

١. قم بتوصيل جهاز iPod بإحكام.

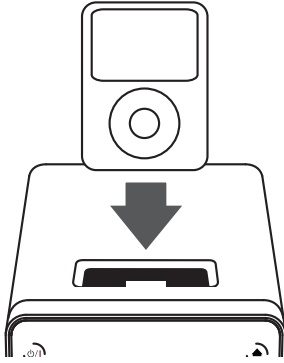

في حالة قيامك بتشغيل هذا الجهاز، يقوم جهاز iPod لديك بالتشغيل وإعادة الشحن تلقائيًا.

٢. اضغط على **FUNC.** في الوحدة أو **RADIO&INPUT**


في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد وظيفة iPod. يمكنك تشغيل جهاز iPod لديك من شاشة iPod عن طريق استخدام جهاز التحكم عن بُعد الموفر وكذلك التحكم في جهاز iPod لديك.

## توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM/AM المزود للاستماع للراديو.

قم بتوصيل دائرة هوائي AM بموصل هوائي AM.

قم بتوصيل سلك هوائي FM بموصل هوائي FM.

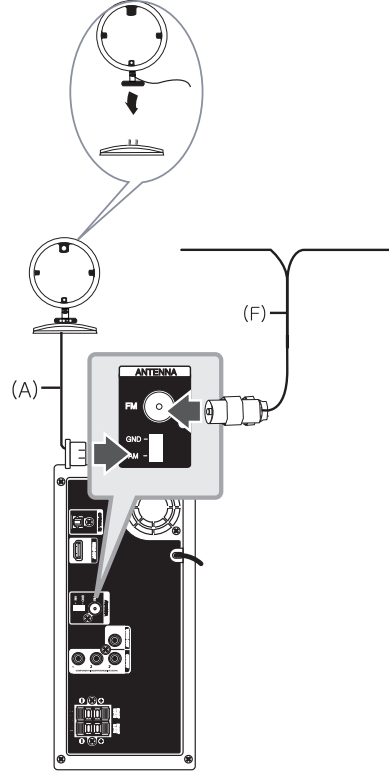

### ملاحظة

- لتجنب التقاط التشويش، قم بإبعاد هوائي AM الحلقي عن الوحدة والمكونات الأخرى.
- تأكد من مد سلك هوائي FM بالكامل. بعد توصيل سلك هوائي FM، احرص قدر الإمكان أن يظل في وضع أفقي.

## ملاحظة

- في عرض هذه الوحدة لرسالة خطأ، فاتبع الرسالة. رسالة خطأ "ERROR".
  - لم يتم توصيل جهاز iPod لديك بإحكام.
  - تعرّف هذه الوحدة على جهاز iPod كجهاز غير معروف.
  - مستوى الطاقة في جهاز iPod منخفض بشكل استثنائي.
  - ← البطارية تحتاج إلى الشحن.
  - ← في حالة قيامك بشحن البطارية أثناء انخفاض مستوى طاقة البطارية بشدة، قد تستغرق عملية الشحن وقتاً أطول. لا يدعم جهاز iPod وظيفة التسجيل عند توصيله.
- استناداً إلى إصدار برنامج iPod لديك، قد لا يمكنك التحكم في جهاز iPod لديك من خلال هذه الوحدة. نُوصي بتثبيت أحدث إصدار من البرنامج.
- في حالة استخدامك أحد التطبيقات، فقم بإجراء مكالمة أو إرسال واستقبال رسالة SMS نصية، وما إلى ذلك على جهاز iPod الذي يعمل باللمس أو جهاز iPhone، وافصله من موصل iPod الخاص بهذه الوحدة، ثم استخدمه.
- إذا واجهتك مشكلة في استخدام جهاز iPod لديك، يُرجى زيارة موقع [www.apple.com/support/ipod](http://www.apple.com/support/ipod).

الإجراء	افعل هذا	
	في الوحدة	في جهاز التحكم عن بُعد
إيقاف مؤقت أو إعادة تشغيل	▶/	▶/
تخطي	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
بحث	اضغط مع الاستمرار على ▶▶/▶▶	اضغط مع الاستمرار على ▶▶/▶▶
انتقال إلى القائمة السابقة	-	<
انتقال إلى العنصر المطلوب	-	^/∇
اختيار عنصر	-	>

## جهاز iPod متوافق

- نُوصي بتثبيت أحدث إصدار من البرنامج.
- تدعم الوحدة الأوضاع التالية/ iPod nano ١ G، و iPod nano ٢ G، و iPod classic / iPod ٦ G، و iPod classic / iPod ٤ G، و iPod touch / iPod ٢ G، و iPhone ٣ G، و iPhone ٤ G. بالنسبة إلى بعض الأوضاع، قد لا تعمل الوحدة استناداً إلى إصدار البرنامج الثابت.
- بالنسبة إلى بعض الأوضاع، قد لا تعمل الوحدة استناداً إلى إصدار البرنامج الثابت.

## ضبط إعدادات الإعداد

وباستخدام قائمة الإعداد، يمكنك إجراء تعديلات متفرقة على مواد كالصورة والصوت.


كما يمكنك ضبط لغة العناوين الفرعية وقائمة الإعداد، وما إلى ذلك. للحصول على تفاصيل كل بند من بنود قائمة الإعداد، انظر الصفحات من ٢٠ حتى ٢٣.

### الإعدادات 5 عة العرض على الشاشة - اختياري

أثناء استخدام هذه الوحدة لأول مرة، تظهر القائمة الأولية الخاصة بإعداد اللغة على شاشة تلفازك.


يجب أن تكمل الاختيار الأوي للغة قبل استخدام الوحدة. سيتم اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولية.

١. اضغط على تشغيل (POWER) لتشغيل الوحدة. ستظهر قائمة إعداد اللغة على الشاشة.

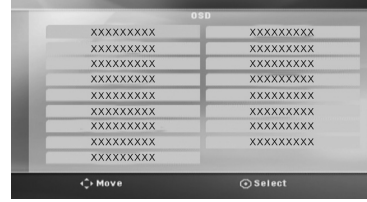

٢. استخدم <> ^ v لتحديد لغة ثم اضغط على دخول (ENTER).

سوف تظهر قائمة التأكيد.



٣. استخدم <> لتحديد دخول [Enter] ثم اضغط على دخول (ENTER) لإنهاء إعداد اللغة.

## إظهار قائمة الإعداد (Setup Menu) والخروج منها

١. اضغط HOME .  
يتم عرض [القائمة الرئيسية].



٢. حدد خيار [إعداد] باستخدام <> .

٣. اضغط ENTER .  
يتم عرض [القائمة الرئيسية].

٤. اضغط HOME أو RETURN للخروج من قائمة [إعداد].

معلومات عن قائمة المساعدة للإعداد

العملية	الأزرار	القائمة
الانتقال إلى قائمة أخرى.	^ v	إنتقال
الانتقال إلى مستوى سابق.	<	إنتقال
الانتقال للمستوى التالي أو تحديد قائمة.	>	إنتقال
للخروج من قائمة الإعداد [إعداد].	RETURN	إغلاق
لتأكيد قائمة.	ENTER	اختير

## اللغة (Language)

## لغة القائمة (Menu Language)

حدد لغة لقائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

صوت القرص / ترجمة القرص / قائمة القرص  
(Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu)

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت الأسطوانة) والعناوين الفرعية وقائمة الأسطوانة.

[أصلي]

تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[أخرى]

لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم (ENTER) لإدخال الرقم المناظر المكون من ٤ رموز وفقاً لقائمة رمز اللغة في صفحة ٣٥. اضغط على (CLEAR) في حال إدخال رمز لغة خاطئ.

[إيقاف التشغيل (من أجل ترجمة القرص)]

إيقاف تشغيل الترجمة.

## وضع العرض (Display)

## بُعد التلفزيون (TV Aspect)

حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفزيون الخاص بك.

[4:3]

حدده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القياسية 4:3.

[16:9]

حدده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه 16:9.

## وضع العرض (Display Mode)

إذا حددت 4:3، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفزيون الخاص بك.

[Letterbox]

يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[Panscan]

يعرض صورة عريضة تلقائياً على الشاشة بالكامل ويقوم باقتصاص الأجزاء غير المناسبة. (إذا كان القرص/ الملف غير متوافق مع Pan Scan، يتم عرض الصورة بنسبة Letterbox).

## الوضوح (Resolution)

تعيين دقة مخرجات إشارة مكون الفيديو وHDMI. راجع "تعيين دقة الشاشة" لمزيد من التفاصيل حول دقة الشاشة (ص ١٦).

[Auto]

إذا تم توصيل مقبس مخرج HDMI بأجهزة التلفزيون التي توفر معلومات عن العرض (EDID)، يتم تلقائياً تحديد دقة الشاشة التي تناسب التلفزيون المتصل على أفضل وجه ممكن. إذا كان كابل COMPONENT VIDEO OUT (مخرج فيديو المكون) هو الوحيد المتصل، فهذا يغيّر من دقة الصورة إلى 480i (أو 576i) كدقة افتراضية للصورة.

[1080p]

يكون الخارج 1080 خطأ تدريجياً في لقطة الفيديو.

[1080i]

يكون الخارج 1080 خطأ متداخلاً في لقطة الفيديو.

[720p]

يكون الخارج 720 خطأ تدريجياً في لقطة الفيديو.

[480p (أو 576p)]

يكون الخارج 480 (أو 576) خطأ تدريجياً في لقطة الفيديو.

[480i (أو 576i)]

يكون الخارج 480 (أو 576) خطأ متداخلاً في لقطة الفيديو.

## الصوت (Audio)

## DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

قوم بتوضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby Digital الرقمي). اضبطه على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

## Vocal

[تشغيل] لدمج قنوات karaoke في صوت الاستريو العادي. لا يتم تشغيل هذه الوظيفة إلا مع أقراص karaoke DVD متعددة القنوات.

## وضوح تزامن ال AV (HD AV Sync)

ون هناك فارق زمني بين الصورة والصوت في جهاز التلفاز الرقمي (Digital TV). وفي حالة حدوث ذلك، يمكنك تعويض هذا الفارق من خلال تحديد فترة لتأخير الصوت كي 'ينتظر' وصول الصورة بشكل فعال. ويُطلق على هذه العملية؛ HD AV Sync (التزامن الصوتي المرئي). استخدم أزرار  $\wedge \vee$  (في جهاز التحكم عن بعد) لتغيير مقدار التأخير إما بالزيادة أو بالنقصان، بحيث يمكنك الضبط على أي رقم بين صفر و 300 مللي ثانية.

## القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)

## الإعدادات الأولية لرموز المناطق:

عند استخدامك لهذه الوحدة لأول مرة، عليك ضبط كود المنطقة (Area Code).

1. حدد قائمة [القفل] ثم اضغط على  $\triangleright$ .
2. اضغط على  $\triangleright$ .  
ت [القفل]، عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها. أدخل كلمة مرور واضغط على دخول (ENTER). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (ENTER) للتحقق. إن ارتكبت خطأ قبل الضغط على دخول (ENTER)، اضغط على مسح (CLEAR).
3. حدد الرمز الثلاثة الأول باستخدام الأزرار  $\wedge \vee$ .
4. اضغط على دخول (ENTER) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار  $\wedge \vee$ .
5. اضغط على دخول (ENTER) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

## التصنيف (Rating)

يتوقف حظر تشغيل أسطوانات دي في دي المصنفة على محتواها. وليست جميع الأقراص مصنفة.

1. حدد تصنيف [التصنيف] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على  $\triangleright$ .
2. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (ENTER).
3. حدد تصنيفاً من 1 إلى 8 باستخدام الأزرار  $\wedge \vee$ .

## [التصنيف 1-8]

التصنيف رقم واحد (1) عليه أكثر قدر من القيود، والتصنيف رقم ثمانية (8) عليه أقل قدر من القيود.

## [إلغاء القفل]

إن حددت الفتح، يكون التحكم الرئيسي غير نشط ويعمل القرص بكامل طاقته.

4. اضغط على دخول (ENTER) لتأكيد تحديد التصنيف.

## أخرى (Others)

### DivX VOD

إننا نوفر لك كود تسجيل خدمة DivX® VOD (الفيديو حسب الطلب) الذي يسمح لك باستئجار وشراء ملفات الفيديو باستخدام خدمة DivX® VOD.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع  
www.divx.com/vod .

#### [تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

#### [إلغاء التسجيل]

لإيقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

#### ملاحظة

جميع ملفات الفيديو المنزلة من DivX® VOD لا يمكن قرائتها إلا عبر هذه الوحدة.

## كلمة مرور (Password)

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

١. حدد كلمة مرور [كلمة مرور] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.
٢. اضغط على ENTER (⊙).
٣. اتبع الخطوة ٢ كما هو موضح أعلاه (التصنيف). لتغيير كلمة المرور، اضغط على دخول (ENTER ⊙) عند تظليل خيار التغيير [تغيير]. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (ENTER ⊙). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (ENTER ⊙) للتحقق.
٤. اضغط على إعداد HOME 🏠 للخروج من القائمة.

#### ملاحظة

إن نسيت كلمة المرور، فيمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

١. اختر قائمة [إعداد] في [القائمة الرئيسية].
٢. أدخل الرقم المكون من 6 أرقام "210499" ثم اضغط على دخول (ENTER ⊙). تم مسح كلمة المرور.

## رمز المنطقة (Area Code)

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت معاييرها لتقييم أسطوانة فيديو DVD، بناء على القائمة الموضحة في صفحة ٣٤.

١. حدد كود المنطقة [رمز المنطقة] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.
٢. اتبع الخطوة ٢ كما هو موضح في الفقرة السابقة (ENTER ⊙).
٣. دد الرمز الأول باستخدام الأزرار V A.
٤. اضغط على دخول (ENTER ⊙) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار V A.
٥. اضغط على دخول (ENTER ⊙) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

## استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)

١. اضغط **HOME** .  
يتم عرض [القائمة الرئيسية].



٢. حدد أحد الخيارات من خلال استخدام أزرار <> .  
٣. اضغط **ENTER** ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.  
[موسيقى] : يظهر من خلاله قائمة [موسيقى].  
[فيلم] : يبدأ إعادة تشغيل قنوات الفيديو أو تظهر من خلاله قائمة [فيلم].  
[صورة] : يظهر من خلاله قائمة [صورة].  
[إعداد] : يظهر من خلاله قائمة [إعداد].

### ملاحظة

لا يمكنك تحديد خيار [موسيقى] أو [فيلم] أو [صورة] في حال عدم توصيل جهاز USB أو إذا لم يتم إدخال أسطوانة.

## العمليات الأساسية

١. أدخل القرص باستخدام **OPEN / CLOSE** أو قم بتوصيل جهاز USB في منفذ USB .  
٢. اضغط **HOME** .  
يتم عرض [القائمة الرئيسية].  
٣. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار <> .  
عند اختيارك أحد هذه الخيارات [فيلم]، أو [صورة]، أو [موسيقى] حال اتصال جهاز USB ووجود قرص بداخل الوحدة في الوقت ذاته، فسوف تظهر قائمة لاختيار وسيلة التشغيل. وعليك حينئذ أن تحدد وسيلة التشغيل ثم تضغط زر **ENTER** .



٤. اضغط **ENTER** ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.

### ملاحظة

- بالنسبة لمعظم أسطوانات الصوت المدجة وأسطوانات DVD-ROM، سوف يبدأ التشغيل تلقائياً.
- تقوم الوحدة بتشغيل ملفات الموسيقى الموجودة في جهاز تخزين USB أو الأسطوانة فقط بشكل تلقائي.

من	نفذ ذلك
إيقاف	اضغط على <b>STOP</b> ■ .
قراءة الملفات	اضغط على <b>PLAY, MONO / STEREO</b> ▶ .
إيقاف مؤقت	اضغط على <b>PAUSE / STEP</b> ■■ .
التشغيل إطار بإطار	اضغط بشكل متكرر على <b>PAUSE / STEP</b> ■■ لتشغيل عنوان Frame-by-Frame . (فقط DVD, DivX)
التخطي إلى الفصل / المسار / الملف اللاحق / السابق	خلال قراءة الملفات، اضغط على <b>SKIP</b> /▶▶▶ /◀◀◀ للذهاب إلى الفصل / المسار التالي أو للعودة إلى بداية الفصل / المسار الحالي. اضغط مرتين لفترة موجزة على <b>SKIP</b> ◀◀◀ للرجوع إلى الفصل / المسار السابق. تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف بتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف.
تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف بتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف	خلال قراءة الملف، اضغط ضغطاً متكرراً على <b>SCAN</b> /▶▶▶ /◀◀◀ لتحديد سرعة المسح المطلوبة. للعودة إلى السرعة الطبيعية، اضغط على تشغيل <b>PLAY</b> ▶ <b>MONO / STEREO</b> التشغيل المتكرر أو العشوائي.
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط بشكل متكرر على <b>REPEAT</b> ، وسوف يعمل العنوان، أو الفصل، أو المسار الحالي بشكل متكرر أو عشوائي. - DVD : الفصل / العنوان / إيقاف التشغيل - DivX : العنوان / الكل / إيقاف التشغيل - Audio CD / MP3 / WMA : المسار / الكل / عشوائي / إيقاف التشغيل
تبطئة سرعة التشغيل	في نمط الإيقاف المؤقت، اضغط على بطيء <b>SLOW</b> (▶▶▶ أو ◀◀◀) لتحديد السرعة المطلوبة. (DVD, DivX) فقط لا يمكن إعطاء ملف DivX أثناء التشغيل للخلف.



## العمليات الأخرى

### لعرض عنوان دي في دي

#### DVD

عند تشغيل قرص دي في دي به عدة عناوين، يمكنك تحديد العنوان الذي ترغب فيه مستخدماً القائمة.

1. اضغط على عنوان (TITLE).
2. حدّد القائمة بالضغط على <> V.
3. اضغط على تشغيل للتأكيد PLAY, MONO / STEREO.

### تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة

#### DVD

تسمح لك السرعة 1,5 بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل على السرعة العادية.

1. خلال قراءة الملفات، اضغط على تشغيل PLAY, MONO / STEREO ▶ لبدء التشغيل بسرعة تزيد مرة ونصف. سوف تظهر "x1,5" على الشاشة.
2. اضغط على تشغيل PLAY, MONO / STEREO ▶ مرة أخرى للخروج.

### شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

### بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة

#### MOVIE DVD

1. لبدء التشغيل عند أي وقت معين في ملف أو عنوان.
2. اضغط على <> V لتحديد أيقونة الوقت وسوف تظهر "--:--".
3. أدخل وقت البدء المطلوب في خانة الساعات والدقائق والثواني من اليسار لليمين. إن أدخلت أرقاماً خاطئة، فاضغط على مسح (CLEAR) لإزالة الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
4. على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في الساعة الأولى وعشر دقائق وعشرين ثانية، أدخل "١١٠٢٠" عبر الأزرار الرقمية.
4. اضغط على دخول (ENTER) للتأكيد. تبدأ إعادة التشغيل من الوقت المحدد.

### عرض بيانات الأقراص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص المركب على الشاشة.

1. اضغط على INFO / DISPLAY □ لعرض معلومات القراءة المتنوعة.
2. يمكنك اختيار عنصراً عن طريق الضغط على <> V وتغيير الضبط أو اختياره عن طريق الضغط على <> V.

العنوان - رقم العنوان الحالي / إجمالي رقم العناوين.  
الفصل - انتقل إلى الفصل / المسار / الملف السابق / التالي.

الوقت - وقت التشغيل المتبقي.

صوت - لغة أو قناة الصوت المختارة.

ترجمة - الترجمة المختارة.

زاوية - الزاوية المختارة/ العدد الإجمالي للزاويا.

#### ملاحظة !

إن لم يضغط على أي زر لعدة ثوانٍ قليلة، ينتهي المعروض على الشاشة.

### عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)

#### DVD

عند تشغيل جهاز دي في دي به عدة قوائم، حدّد القائمة التي ترغب في استخدامها باستخدام القائمة (Menu).

1. اضغط على القائمة DISC MENU.
2. حدّد القائمة باستخدام <> V.
3. اضغط على تشغيل للتأكيد PLAY, MONO / STEREO.

## إعادة التشغيل من خلال التحديد

ACD MUSIC

تتيح لك وظيفة التحديد أن تقوم بتخزين ملفاتك المفضلة من أن قرص أو جهاز USB في ذاكرة الوحدة.

١. اختر [موسيقى] أو [القائمة الرئيسية].

العودة للحفاظ السابقة.  
(فقط MP3 / WMA)

سوف يتم عرض معلومات الملف وفقاً لمعلومات  
TAG ID3 في ملف الموسيقى الملائم. (MP3 فقط)



تحديد كافة المسارات/ الملفات.

إزالة تحديد كافة المسارات/ الملفات.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو  
التالية.

٢. حدد نوع الموسيقى المطلوبة في القائمة [قائمة] باستخدام أزرار **∧ ∨**، ثم اضغط **MARKER** (العلامة) كي تظهر العلامة على القائمة.
٣. اضغط **ENTER** أو **PLAY, MONO/STEREO** فيظهر لك وضع التشغيل.
٤. حدد وضع التشغيل باستخدام أزرار **∧ ∨**، ثم اضغط زر **ENTER**.

[تشغيل علامة]

إعادة التشغيل من خلال التحديد.

[تشغيل الحالي]

إعادة التشغيل الطبيعي

## ملاحظة

إذا كنت ترغب في تحديد كافة الملفات الموجودة بالقائمة، فاختر [تحديد الكل]، ثم اضغط **ENTER**.

## استئناف استعادة التشغيل

ACD MUSIC MOVIE DVD

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على **STOP** وفقاً للأسطوانة. إذا ظهرت "■ ■" (إيقاف الاستئناف) على الشاشة بشكل مختصر، اضغط على **PLAY, MONO/STEREO** لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا قمت بالضغط على **STOP** مرتين أو قمت بتفريغ الأسطوانة، سوف تظهر "■ ■" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

## ملاحظة

يمكن مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على الزر (مثل (POWER) و OPEN/CLOSE... إلخ).

## تغيير صفحة رمز الترجمة

MOVIE

إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل الملائم، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل الملائم.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم **∧ ∨** لتحديد خيار [صفحة الكود].
٣. استخدم **<>** لتحديد خيار الرمز المطلوب.
٤. اضغط على **RETURN** للخروج من العرض على الشاشة.

حول قائمة help (المساعدة) في قائمة [صورة].

العملية	الأزرار	القائمة
تشغيل عرض للشرائح.	▶ PLAY, MONO / STEREO	▶ عرض الشرائح
الانتقال إلى ملف أو محتوى آخر.	∧ ∨ < >	▲ ▼ ◀ ▶ إنتقال
عرض ملف معين.	⊙ ENTER	⊙ اختر
الرجوع إلى [القائمة الرئيسية].	⤵ RETURN	⤵ إغلاق

حول قائمة help (المساعدة) في النافذة الكاملة.

العملية	الأزرار	القائمة
عرض قائمة Option (خيارات).	☐ INFO / DISPLAY	Menu
الانتقال إلى ملف آخر	< / >	◀ / ▶ Prev. / Next
الرجوع إلى قائمة [صورة].	⤵ RETURN	⤵ Close

## إزالة التحديد

1. استخدم أزرار  $\wedge \vee$  لتحديد المسار الذي ترغب في إزالته من الملف المحدد.
2. اضغط على MARKER.

## حذف جميع العلامات

استخدم أزرار  $\wedge \vee < >$  لاختيار [إلغاء تحديد الكل]، ثم اضغط على ENTER.

### ملاحظة

تم إزالة العلامات أيضًا عند إزالة القرص أو جهاز USB، ويتم تحويل الوحدة إلى وضع الإغلاق أو تحويل الوظيفة إلى وظائف أخرى.

## مشاهدة ملف صور

### PHOTO

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

1. اختر [صورة] في [القائمة الرئيسية] واضغط على ENTER.
- إدخال.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.



العودة للحفاظة السابقة.

2. اضغط  $\wedge \vee$  لتحديد حافظة، ثم اضغط ENTER.
3. إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض للشرائح، اضغط  $\wedge \vee$  لتحديد ملف، ثم اضغط PLAY, MONO/STEREO.

## تحديد النظام - اختياري

يجب عليك تحديد وضع النظام الملائم لنظام التلفزيون الخاص بك. اضغط مع الاستمرار على **PAUSE/STEP** لأكثر من خمس ثواني حتى يمكنك اختيار نظامًا في [القائمة الرئيسية].

### ملاحظة

! لن يتم تشغيل هذه الوظيفة إذا لم يتم توصيل جهاز USB أو إدخال الأسطوانة.

## اضبط إعدادات مستوى السماعة

يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل ساعة.

1. اضغط بتكرار على **SPEAKER LEVEL** (مستوى السماعة) لاختيار السماعة المطلوبة للضبط.
2. اضغط على **VOL -/+** لضبط مستوى الصوت للساعة المحددة أثناء عرض قائمة ضبط المستوى على نافذة العرض.
3. كرر هذه الخطوة واضبط مستوى صوت الساعات الأخرى.

## الخيارات المتاحة أثناء عرض صورة

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

1. أثناء عرض صورة في وضع النافذة الكاملة، اضغط **INFO/DISPLAY** لعرض قائمة الخيارات.
2. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار **<> V A**.



1. الصورة الحالية/ جميع الصور - استخدم **<>** لعرض صورة سابقة/ تالية.
2. عرض الشرائح **//** / **▶** - اضغط **ENTER**، لبدء أو إيقاف عرض للشرائح.
3. سرعة **x1 / x2 / x3** - استخدم زر **ENTER** لتحديد مقدار الفترة الزمنية بين الصور في عرض للشرائح.
4. تدوير - اضغط **ENTER** للقيام بلف الصورة.
5. اذهب للقائمة - اضغط **ENTER** للرجوع إلى قائمة [صورة].

## ذاكرة المشهد الأخير

### DVD

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه. ويبنى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإخراج القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أو توماتيكيًا.

## ضبط الساعة

١. شغل الطاقة.
٢. اضغط لمدة ثانيتين على الأقل.
٣. تبر من بين  $\lll / \ggg$ .
- AM - ١٢:٠٠ (العرض التوقيت الصباحي والمسائي) أو ٠:٠٠ (العرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة)
٤. اضغط على SET للتأكيد على اختيارك.
٥. اختر الساعة  $\lll / \ggg$ .
٦. اضغط على SET.
٧. اختر الدقيقة  $\lll / \ggg$ .
٨. اضغط على SET.

## ضبط مؤقت النوم

- اضغط على نوم (SLEEP) مرة أو أكثر لتحديد وقت التأجيل بين 10 و180 دقيقة، بعد إغلاق الوحدة.
- للتحقق من الوقت المتبقي، اضغط على نوم (SLEEP).
- لإلغاء خاصية النوم، اضغط ضغطاً متكرراً على SLEEP إلى أن تظهر "SLEEP 10"، ثم اضغط SLEEP مرة أخرى أثناء ظهور "SLEEP 10".

### ملاحظة

يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على SLEEP وسوف يظهر الوقت المتبقي في نافذة العرض.

## خدام المشغل الخاص بك كمنبه

١. شغل الطاقة.
٢. اضغط على (TIMER) المؤقت. تقوم كل وظيفة بالوميض.
٣. اضغط على (SET) ضبط عندما يتم عرض الوظيفة التي ترغب في إيقافك عليها.
٤. سيرعرض "ON TIME". هنا يمكنك ضبط وقت التنبيه الذي تريده. استخدم  $\lll / \ggg$  لتغيير الساعات والدقائق SET للحفاظ.
٥. سوف يتم عرض "OFF TIME" وقت إيقاف التشغيل". يحدث ذلك عندما تقوم بضبط الوقت الذي ترغب في إيقاف هذه الوظيفة فيه.
٦. استخدم  $\lll / \ggg$  لتغيير الساعات والدقائق واضغط على SET للحفاظ.
٧. سوف يتم عرض مستوى الصوت (VOL) الذي ترغب في إيقافك عليه. استخدم  $\lll / \ggg$  لتغيير مستوى الصوت و SET للحفاظ. يتم عرض الرمز "Ⓢ" للإشارة إلى ضبط المنبه.
٨. اضغط على زر TIMER مرتين. يمكنك التحقق من حالة الإعداد.

### ملاحظة

- إذا كنت قد قمت بضبط وقت الساعة فيمكنك التحقق من الوقت بالضغط على CLOCK حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
- إذا كنت قد قمت بضبط وقت الساعة والمنبه "Ⓢ" فيمكنك التحقق من رمز المنبه بالضغط على CLOCK حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمنبه، يمكنك التحقق من أيقونة المنبه "Ⓢ" وضبط المعلومات بالضغط على TIMER (المؤقت) حتى مع إيقاف تشغيل الوحدة.

## مخفف الإضاءة

اضغط على SLEEP مرة واحدة. سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف. وللإلغاء، اضغط بتكرار على SLEEP حتى يتم إيقاف الخفت. إذا تم لمس الأزرار عندما يكون الجهاز في وضع مؤقت النوم، سيتم إضاءة الأزرار لمدة ٥ ثواني ثم تنطفئ مرة أخرى.

## إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على صامت (MUTE) لإخفاء صوت الوحدة. يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال، وسوف يتم عرض "OX" في نافذة العرض.

## DEMO

يمكنك اختيار مؤثر صوتي ثابت. اضغط DEMO في وضع إيقاف تشغيل الطاقة لعرض الوظيفة في إطار العرض. لإلغاء DEMO (العرض التوضيحي)، اضغط عليه مرة أخرى.

### ملاحظة

- أثناء DEMO (العرض التوضيحي)، ستحفظ هذه الوحدة بحالة "العرض التوضيحي" في حالة قيامك بفصل وصلة سلك الطاقة.
- ويمكنك استخدام وظائف أخرى أثناء "العرض التوضيحي". ثم يتوقف "العرض التوضيحي" مؤقتاً. - وسيتم تشغيل "العرض التوضيحي" تلقائياً، في حالة عدم إدخال مفتاح في غضون 10 ثوانٍ.

## عمليات الإذاعة

تأكد من توصيل كل من هوائي FM و AM.  
(ارجع إلى الصفحة ١٨)

### الاستماع إلى الراديو

١. اضغط على خاصية (RADIO&INPUT) (+/-).

إلى أن تظهر FM أو AM على نافذة العرض.  
وستكون آخر محطة مستلمة هي المحطة المولفة.

٢. اضغط باستمرار على (+/-) TUNING لمدة ثانيتين إلى أن تبدأ علامة التردد في التغير، ثم حرر الزر. يتوقف المسح عندما تبدأ الوحدة في توليف محطة.

أو

اضغط ضغطاً متكرراً على (+/-) TUNING.

٣. اضغط حجم الصوت بتدوير +/- الموجود في اللوحة الأمامية أو بالضغط ضغطاً متكرراً على VOL (+/-) في جهاز التحكم عن بعد.

### ضبط محطات الراديو مسبقاً

يمكنك ضبط ٥٠ قناة FM و AM ضبطاً مسبقاً.

قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.

١. اضغط على خاصية (RADIO&INPUT) (+/-) إلى أن تظهر FM أو AM على نافذة العرض.

٢. حدد التردد المطلوب بالضغط على توليف (+/-) TUNING.

٣. اضغط على ENTER Ⓞ، وسوف يوضع عدد محدد مسبقاً على نافذة العرض.

٤. اضغط على (+/-) PRESET لتحديد الرقم المضبوط مسبقاً الذي تريده.

٥. اضغط على ENTER Ⓞ.

فسوف تكون المحطة مخزنة.

٦. كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لتخزين محطات أخرى.

### مسح كل المحطات المحفوظة

١. استمر في الضغط على CLEAR لثانيتين تقريباً.  
سيومض ERASE ALL (محو الكل) في شاشة جهاز استقبال DVD.

٢. اضغط على CLEAR لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

### حذف محطة محفوظة

١. اضغط على +/- PRESET لاختيار الرقم مسبق الضبط الذي ترغب في حذفه.

٢. اضغط على CLEAR (مسح) وسوف يوضع الرقم مسبق الضبط في نافذة العرض.

٣. اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى لحذف الرقم مسبق الضبط المحدد.

### تحسين استقبال إف إم FM

اضغط PLAY، MONO /STEREO ▶ من على وحدة التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائماً ما يحسن الاستقبال.

الوصف	على الشاشة
يمكنك من الاستمتاع بالمزيد من الأصوات المصاحبة.	BYPASS

### ملاحظة

- في بعض البيئات المحيطة، قد لا يسمع صوت الساعات أو يكون صوتها منخفضاً، وهذا يرجع للبيئة المحيطة ومصدر الصوت، ولا يعد ذلك عيباً.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط الجو المحيط، بعد فتح المدخل، بل أحياناً حتى بعد تغيير مسار الصوت.

## ضبط الصوت

### إعداد الوضع "محيطي"

ذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية المجهزة . يمكنك اختيار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام منغم الصوت SOUND EFFECT.

يمكنك تغيير SOUND EFFECT باستخدام مفتاح الأسهم <> أثناء عرض معلومات SOUND EFFECT.

العناصر المعروضة من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع ومصدر الصوت وبحسب المؤثرات.

الوصف	على الشاشة
NAT PLUS هو مؤثر صوتي طبيعي إضافي. يمكنك الاستمتاع بالصوت والصوت من المكون الخاص بك باستخدام هذه الوصلة.	NAT PLUS
يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي مريح.	NATURAL
مؤثرات صوتية إقليمية مثل: (DANGDUT / ARABIC / PERSIAN / INDIA / REGUETON / MERENGUE / SAMBA / SALSA / CUMBIA / AFRO)	التخصيص المحلي لنظم الصوت:
يتعرف على منظم الصوت الأكثر تشابهاً مع نوع الموسيقى المشتملة عليه ملفات الأغاني MP3 ID3 Tag	AUTO EQ
يضيف هذا البرنامج جو من الحماسة للصوت بما يمنحك شعوراً بأنك في حفلة حقيقية للروك أو البوب أو الجاز أو للموسيقى الكلاسيكية.	POP CLASSIC JAZZ ROCK
هذه الوظيفة مثالية للملفات MP3 القابلة للضغط. وهي تحسن صوت الترددات العالية.	MP3 -- OPT
BASS هو الباس بلاست. أثناء التشغيل، قم بتعزيز تأثير صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة (الخفيض) والصوت المحيطي.	BASS BLAST
يُعزز الخفيض والترددات العالية.	LOUDNESS
يمكنك من الاستمتاع بالمزيد من الأصوات المصاحبة.	VIRTUAL





## استكشاف المشكلات وإصلاحها

العلاج	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قم بتوصيل كابل التيار بمأخذ الطاقة بالحائط بأمان.	لا توجد طاقة
حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز.	لا توجد صورة
قم بتوصيل كابلات الفيديو بإحكام إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD.	
حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سماع الصوت من جهاز استقبال DVD.	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرّة
قم بتوصيل كابلات الصوت في منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.	
استبدله بكابل صوتي جديد.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	جودة صورة DVD رديئة
أدخل القرص.	لن يتم تشغيل قرص DVD / CD
أدخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة).	
أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتغيير مستوى التصنيف.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	سماع صوت مهممة أثناء تشغيل قرص DVD أو CD
قم بتحريك جهاز استقبال DVD والمكونات الصوتية مسافة أبعد عن جهاز التلفاز.	
افحص توصيل الهوائي واضبطه في موضعه.	تعذر توليف محطات الراديو بالشكل الصحيح
قم بتوصيل هوائي خارجي إذا لزم الأمر.	
قم بتوليف المحطة يدويًا.	
قم بالضبط المسبق لبعض محطات الراديو، راجع صفحة ٣٠ للحصول على التفاصيل.	
جهاز التحكم عن بعد غير موجه نحو الوحدة مباشرة.	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح / لا يعمل بالمرّة
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرة إلى الوحدة.	
جهاز التحكم عن بعد بعيد جدًا عن الوحدة.	
استخدم جهاز التحكم عن بعد في حدود 23 قدم (7 متر) من جهاز استقبال DVD.	
يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	
قم بإزالة هـ50 العائق.	
بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.	
استبدل البطاريات الموجودة بأخرى جديدة.	
تحقق مما إذا كان المشغّل متصلاً بالوحدة بشكل صحيح.	جهاز iPod لا يعمل.
قم بتوصيله بالوحدة بشكل صحيح.	

## رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلندا	GL	جرين لاند	BO	بوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونغ كونغ	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوستاريكا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	ماليزيا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	إثيوبيا

## ملحق

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Disc Menu (قائمة القرص).

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
8368	السندية	7684	الليتوانية	7082	الفرنسية	6565	فار
8373	السنغالية	7775	المقدونية	7089	الفريزية	6570	الأفريقية
8375	السلوفاكية	7771	مالاجاس	7176	غاليشيان	8381	الألبانية
8376	السلوفينية	7783	الماليزية	7565	الجورجية	6577	الأمهرية
6983	الأسبانية	7776	مالايلام	6869	الألمانية	6582	العربية
8385	السودانية	7773	الماورية	6976	اليونانية	7289	الأرمينية
8387	السواحلية	7782	الماراثة	7576	جرين لاند	6583	الآساميزية
8386	السويدية	7779	المالدوفية	7178	الغوارانية	6588	الآيارية
8476	التاجالوج	7778	المانغولية	7185	الجوجاراتية	6590	الأذربيجانية
8471	الطاجيكية	7865	ناورو	7265	الهاوسا	6665	البشكيرية
8465	التاميلية	7869	النيبالية	7387	العبرية	6985	الباسكية
8469	التيلوجية	7879	الترونجية	7273	الهندية	6678	البنغالية
8472	التايلاندية	7982	الأوربا	7285	المجرية	6890	بوتان
8479	التونجية	8065	البنجابية	7383	الأيسلندية	6672	البهارية
8482	التركية	8083	الباشتو	7378	الأندونيسية	6682	البريتونية
8475	التركمانية	7065	الفارسية	7365	اللغة الدولية	6671	البغاوية
8487	التوية	8076	البولندية	7165	الأيرلندية	7789	البورمية
8575	الأوكرانية	8084	البرتغالية	7384	الإيطالية	6669	البيلاروسية
8582	الأوردية	8185	كوتشوا	7465	اليابانية	9072	الصينية
8590	الأوزبكية	8277	رايتورومانيك	7578	الكانادا	7282	الكرواتية
8673	الفيتنامية	8279	الرومانية	7583	الكشميرية	6783	التشيكية
8679	الفولابيكية	8285	الروسية	7575	الكازاخستانية	6865	الدانماركية
6789	الويلزية	8377	السامسونية	7589	الكرغيزية	7876	الهولندية
8779	الولوفية	8365	اللغة السنسكريتية	7579	الكورية	6978	الإنجليزية
8872	إكسوزا	7168	الجليبية الأسكتلندية	7585	الكردية	6979	إسبرانتو
7473	البيديشية	8382	ال صربية	7679	اللاوسية	6984	الآستونية
8979	اليوربا	8372	الكرواتية الصربية	7665	اللاتينية	7079	الفاروزية
9085	الزولو	8378	شونا	7686	اللاتفية	7074	فيجي
				7678	اللينجالا	7073	الفنلندية

# DIVX™

DivX® و DivX Certified® والشعارات المصاحبة هي علامات تجارية لشركة DivX وتستخدم بموجب ترخيص.

معلومات عن فيديو DivX:

DivX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه عن طريق شركة DivX. هذا الجهاز معتمد رسميًا من DivX Certified® يُستخدم في تشغيل فيديو DivX. يرجى زيارة موقع [www.divx.com](http://www.divx.com) لمزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى فيديو DivX.

معلومات عن فيديو DivX عند الطلب: جهاز DivX Certified® هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتعيين قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة إعدادات الجهاز. قم بزيارة [vod.divx.com](http://vod.divx.com) على الإنترنت لمزيد من المعلومات عن كيفية استكمال التسجيل.

FULL HD  
UP-SCALING

**SIMPLINK**  
Easy LG TV Control

ما هي وظيفة SIMPLINK؟

يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم في التلفزيون عن بعد ويتم توصيل تلفزيون LG المزود بوظيفة SIMPLINK من خلال وصلة HDMI. تشمل الوظائف التي يتم التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG عن بعد على التشغيل والإيقاف المؤقت والمسح والتجاوز والإيقاف وإيقاف التشغيل وغير ذلك.

- راجع دليل مالك التلفزيون للحصول على التفاصيل المتعلقة بوظيفة SIMPLINK.
- يتميز تلفزيون LG المزود بوظيفة SIMPLINK بالشعار الموضح أعلاه.
- استخدم إصدار كابل أعلى من كابل HDMI شدة 1.2 أمبير.

## العلامات التجارية والتراخيص

Made for  
iPod iPhone

iPod هي علامة تجارية لشركة Apple ، ومسجلة في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان.

iPhone هي علامة تجارية مسجلة لشركة Apple.

”صُنِعَ لصالح iPod“ و”صُنِعَ لصالح iPhone“ تعني أن الملحق الإلكتروني مُصمم للتوصيل بشكل خاص مع iPod أو iPhone على التوالي، وهو مُصمم من قبل الشركة المطورة للوفاء بمعايير الأداء الخاصة بـ Apple.

لا تتحمل Apple المسؤولية عن تشغيل هذا الجهاز أو موائمه لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.

يرجى ملاحظة أن استخدام هذا الملحق مع iPod و iPhone يمكن أن يؤثر على الأداء اللاسلكي.

**HDMI™**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI، وشعار HDMI، و High-Definition Multimedia Interface، هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للمؤسسة ذات المسؤولية المحددة والمختصة بمنح تراخيص HDMI.

**DVD**  
VIDEO

”DVD Logo“ هو علامة تجارية لمؤسسة منح التراخيص الخاصة بنسق/شعار DVD.

**DOLBY**  
DIGITAL

تم تصنيع هذا الجهاز بموجب الترخيص الممنوح من Dolby Laboratories. وتعتبر رموز Dolby و double-D كلها علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.

## المواصفات

عام	
متطلبات متعلقة بالطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	١٣٥ X ٢٩٥ X ٣١٥ مم بدون القدم
الوزن الصافي (تقريباً)	٤٥, ٣ كجم
درجة حرارة التشغيل	٤١ درجة فهرنهايت إلى ٩٥ درجة فهرنهايت (٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية)
الرطوبة أثناء التشغيل	من ٥٪ إلى ٩٠٪.

المخارج/الداخل	
VIDEO OUT	RCA jack x ١ (p-p) ١, ٠ V، ١, ٠ أوم، تزامن سلبي، مقبس ١ RCA jack x ١
COMPONENT VIDEO OUT	RCA jack x ١ (p-p) ١, ٠ V (Y)، ٧٥ أوم، تزامن سلبي، مقبس ١ RCA jack x ١ (Pb)/(Pr) ٠, ٧ V (p-p)، ٧٥ أوم، مقبس ٢ RCA jack x ٢
HDMI OUT (فيديو/ صوت)	١٩ سنّاً (النوع أ، HDMI™ Connector)
DIGITAL IN (OPTICAL)	Optical jack x ١، ٣ V (p-p)
PORT. IN	٥, ٥ Vrms (مقبس بصري ٣, ٥ مم)

النظام	
ليزر	ليزر أشباه الموصلات، 650 nm
نظام الإشارة	نظام NTSC/PAL المعياري للتلقيح الملون
الاستجابة لتردد	٢٠ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز (عينات ٤٨ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز، ١٩٢ كيلو هرتز)
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	أكثر من ٨٠ ديسيبل
إجمالي التشويه التوافقي	٠, ٠٥ ٪ على ١ وات
النطاق الديناميكي	أكثر من ٨٥ ديسيبل
مصدر الطاقة	USB DC 5 V 500 mA iPod DC 5 V 1 A

المواصفات	
نمط الاستري	٨٠ وات + ٨٠ وات (٤ أوم عند ١ كيلو هرتز)

مؤلف	
نطاق توليف FM	٨٧, ٥ إلى ١٠٨, ٠ ميغا هرتز أو ٨٧, ٥٠ إلى ١٠٨, ٠٠ ميغا هرتز
نطاق توليف AM	٥٢٢ إلى ١٦٢٠ كيلو هرتز، ٥٢٠ إلى ١٧١٠ كيلو هرتز أو ٥٢٢ إلى ١٧١٠ كيلو هرتز

مكبر الصوت الأمامي	
النوع	٣ مكبر صوت ثنائي الاتجاه
المقاومة	٤ أوم
طاقة الإدخال المقدرة	٨٠ وات
طاقة الإدخال القصوى	١٦٠ وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	٣١٥ × ٢٩٥ × ١٢٦ مم
صافي الوزن	٤,٣٥ كجم

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

## الصيانة

### ملحوظات حول الأقراص

#### التعامل مع الأقراص

لا تلمس جانب التشغيل في القرص. احمل القرص من حوافه بحيث لا تبقى بصمات الإصبع على السطح. لا تقم أبداً بلمس ورق أو أشرطة على القرص.

#### فظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

#### تنظيف الأقراص

قد تسبب أثار الأصابع والأثرية على القرص ضعفاً في جودة الصورة وتشويشاً في الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص باستخدام قطعة قماش نظيفة. امسح القرص من المركز إلى الخارج. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول، والبنزين، ومرفق الدهان، أو المنظفات المتاحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء الساكنة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

#### نقل الوحدة

##### عند شحن الوحدة

- يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلقة عند قدومها من المصنع لأول مرة.
- حافظ على نظافة الأسطح الخارجية.
- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

##### تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول والبنزين ومرفق الدهان، لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الوحدة.

##### صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الالتقاط الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

