



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# Videohívásra szolgáló kamera

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később szükség lehet rá.

AN-VC500

# TARTALOMJEGYZÉK

## ELŐKÉSZÜLETEK

Áttekintés .....	3
A videohívásra szolgáló kamera felszerelése ...	4

## A Skype HASZNÁLATA (NetCast Smart TV)

A Skype indítása.....	5
Fiók létrehozása/Bejelentkezés .....	5
Skype menü .....	6
Partnerlista.....	6
Partner felvétele .....	6
Tárcsázó.....	6
Előzmények .....	7
Saját adatok .....	7
Beállítás .....	7
Videohívás kezdeményezése a partnerrel.....	8
Hívás (csak hang) kezdeményezése egy partnerrel.....	9
Hívásfogadás.....	10

## A Skype használata (webOS Smart TV)

A Skype indítása.....	11
Fiók létrehozása/Bejelentkezés .....	11
Skype menü .....	12
KAPCSOLATOK .....	12
KAPCSOLAT HOZZÁADÁSA .....	12
Telefonok hívása .....	12
ELŐZMÉNYEK.....	13
SAJÁT PROFIL .....	13
BEÁLLÍTÁSOK.....	13
Videohívás kezdeményezése a partnerrel.....	14
Hívás (csak hang) kezdeményezése egy partnerrel.....	15
Hívásfogadás.....	16

## FÜGGELÉK

Hibaelhárítás .....	17
A termék jellemzői .....	18

## A készülék kezelése

- Ne hagyja, hogy a kamerát nedvesség érje. A kamera belsejébe jutó folyadék rövidzárlatot okozhat.
- A kamerára került port vagy szennyeződést száraz ruhával, gyengéden törölje le. Ha a készülék nagyon szennyezett, a törlőruhára előzetesen permetezzen kíméletes tisztítószert.
- Ne tisztítsa a készüléket hígítóval, alkohollal, benzinnel vagy bármi egyéb illékony anyaggal. Ezek az anyagok károsíthatják a készülék felületét, vagy befolyásolhatják a működését.
- Ne szerelje szét, javítsa vagy alakítsa át a készüléket. A szakszerűtlen szétszerelés tüzet, áramütést, valamint sérülést okozhat.
- Ne tegye ki rázkódásnak a kamerát.
- Ne húzza a készülék vezetékét.

## Felszerelési útmutató

- A készülék felszerelésekor gondoskodjon arról, hogy a csatlakozások számára elegendő hely álljon rendelkezésre.
- Ne szerelje fel a készüléket poros, piszkos vagy nyirkos körülmények között.
- Ne szerelje fel a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyen vagy sugárzó hőforrás közelében.
- Mágneses tárgyak, mint például a hangszórók zavarhatják a kamera működését.
- A készüléket mérsékelt hőmérsékletű és páratartalmú helyen szerelje fel. Az ajánlott hőmérséklet-tartomány 0 °C - 40 °C.
- Más berendezésektől származó erős elektromágneses hullámok megzavarhatják a kamera működését.
- Használatba vétel előtt távolítsa el az összes műanyag védőtasakot a készülékről.

Az ebben az útmutatóban előforduló termék- és cégnevek esetlegesen bejegyzett márkanevek lehetnek, vagy szabadalmi oltalom alá eshetnek, és az útmutatóban való felhasználásuk kizárólag a beazonosítást szolgálja vagy magyarázó szerepet tölt be. Minden védjegyhez kapcsolódó jog fenntartva.



Az AN-VC500 készülék egy videohívásra szolgáló kamera, amely bizonyos LG televízió-készülékekkel használható.

A támogatott TV-típusokat illetően tekintse meg a termék dobozán feltüntetett típusneveket.

Egyes TV-modellek nem támogatják a Skype funkciót.

# ELŐKÉSZÜLETEK

## ÁTTEKINTÉS

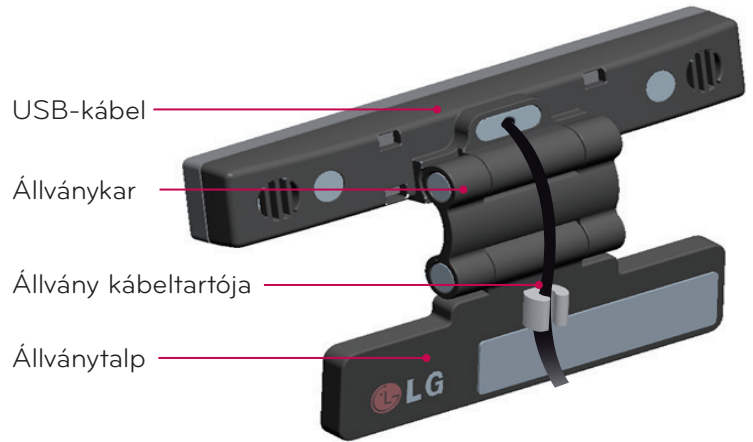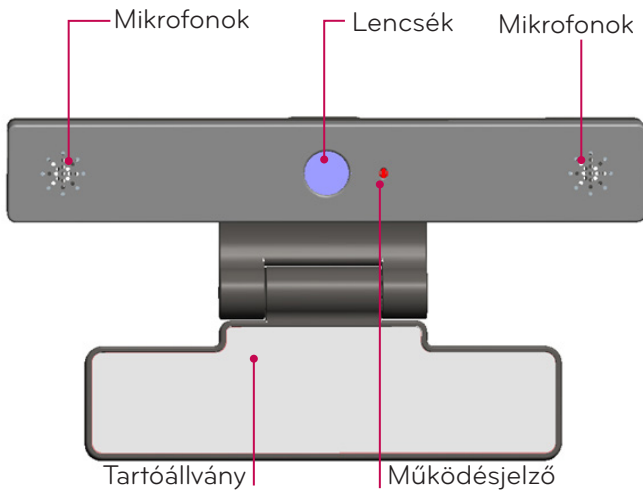

### ! MEGJEGYZÉS

- ▶ Ha a Skype alkalmazás nincs telepítve a TV-n, akkor azt az LG Alkalmazástárból tudja letölteni.  
\* Az LG Alkalmazástárral kapcsolatos információkért tekintse meg a TV használati útmutatóját.
- ▶ Amikor TV-készülékén külső hangszórókat használ, a legjobb eredmény elérése érdekében, csak az elülső jobb/bal (sztereo) hangszórókat alkalmazza a Skype használatakor.
- ▶ Ha számítógépet igényben véve Skype videohívást kezdeményez, akkor a Windows környezetben futó Skype szoftververziójának legalább 4.2-esnek kell lennie. (Más operációs rendszerekben - pl. OS X, Linux stb. - történő alkalmazásra vonatkozó információkhoz látogasson el a Skype honlapjára ([www.skype.com](http://www.skype.com))).
- ▶ 2.8-as vagy kisebb verziószámú Skype programot használó Mac rendszerek felé nem lehet hívást kezdeményezni.
- ▶ Előfordulhat, hogy a tartalom a tartalomszolgáltatótól függően eltér, vagy törlésre kerül.
- ▶ Az adott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkért látogasson el a tartalomszolgáltatók saját weboldalára.
- ▶ A szoftverfrissítésre vonatkozó ablak automatikusan meg fog jelenni, amikor frissítés áll rendelkezésre.
- ▶ Nem tud bemeneti eszközöket, például billentyűzetet vagy egeret használni, miközben a Skype-on prémium tartalmakat néz.
- ▶ A beépített kamera használata előtt szeretnénk felhívni rá a figyelmét, hogy a kamera használatára nemzeti törvények – ideértve a büntetőjogi törvényeket is – vannak érvényben.
- ▶ Ilyen törvény például az adatvédelmi törvény, mely a személyes adatok feldolgozását és továbbítását szabályozza, valamint a munkahely vagy más hely kamerával történő megfigyelését szabályozó törvény.
- ▶ A beépített kamera használatakor a felhasználónak a megfigyelt alany hozzájárulását kell kérnie. Kérjük, ne használja a kamerát a következő módokon:
  - (1) Olyan helyeken, ahol a kamerahasználat jellemzően tilos (pl. mosdók, öltözők, próbafülkék vagy biztonsági területek).
  - (2) A személyiségi jogokat sértő módon.
  - (3) A vonatkozó törvényeket vagy szabályokat megsértő módon.



## Segélyhívások nem kezdeményezhetők Skype-on.


A Skype nem egy telefonhelyettesítő szolgáltatás, és nem használható segélyhívások indítására.

## A VIDEOHÍVÁSRA SZOLGÁLÓ KAMERA FELSZERELÉSE

- 1** Hajtsa ki a tartóállványt és helyezze a TV-készülék tetejének középső részére.




- 2** Hajtsa be a tartóállványt

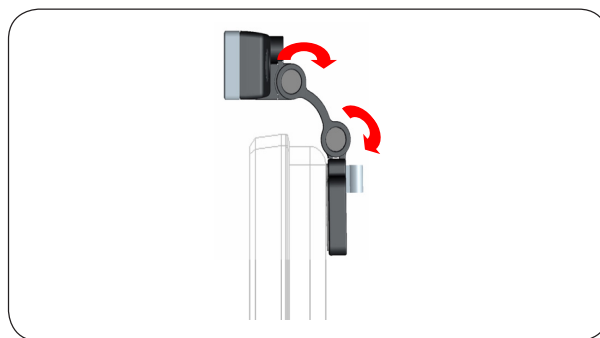


- 3** (A) A talpon található mágnes segítségével rögzítse szorosan a TV-készülék talpát a TV hátához.

- (B) Ha az állvány nehezen rögzíthető, vagy szeretné megakadályozni, hogy lecsússzon, rögzítse a tépőzárral.

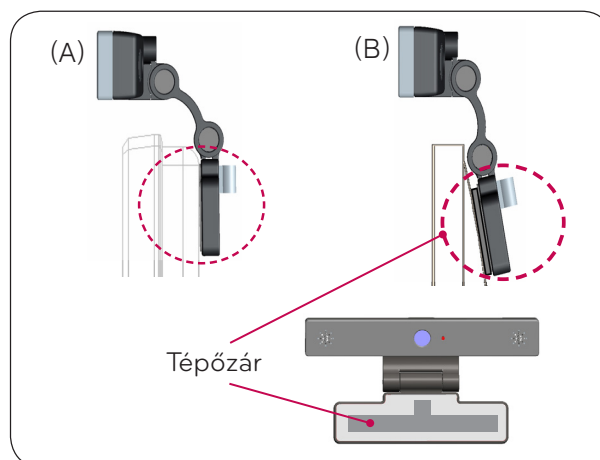

- 4** Csatlakoztassa az USB-kábelt a TV-készülék oldalsó részéhez. Előfordulhat, hogy az USB-elosztón keresztül csatlakoztatott kamera nem működik.

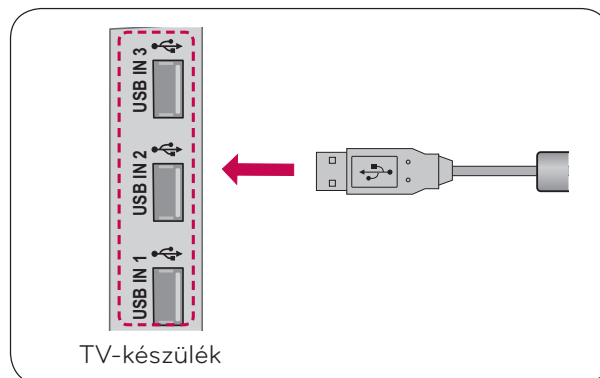

### ! MEGJEGYZÉS

- ▶ A legjobb video- és audioteljesítmény érdekében a kamerát a TV-készülék felső középső részére szerelje fel.
- ▶ Az összeállítást a TV-készülék kikapcsolt állapotában kell végezni.
- ▶ Ha külső hangszórókat használ, gondoskodjon arról, hogy elegendő hely legyen a mikrofon és a hangszórók között.
- ▶ Ahhoz, hogy a Skype működjön, a TV-készüléknek csatlakoznia kell egy hálózatra.

# A Skype HASZNÁLATA (NetCast Smart TV)

## A Skype INDÍTÁSA

### NORMÁL TÁVIRÁNYÍTÓ

1 Nyomja meg a   gombot.

2    A **Skype** indítása.

#### ! MEGJEGYZÉS

► A Skype működéséhez hálózati csatlakozás szükséges.

### MAGIC TÁVIRÁNYÍTÓ

1 Nyomja meg a   gombot.

2   A **Skype** indítása.

## FIÓK LÉTREHOZÁSA/BEJELENTKEZÉS



Válassza ki a Premium menüben a Skype ikont, majd adja meg Skype nevét és jelszavát. Jelölje be az Automatikus bejelentkezés a Skype indításakor jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a TV-készülék bekapcsolásakor automatikusan megtörténjen a bejelentkezés a Skype-ba.

#### ! MEGJEGYZÉS

- Bejelentkezni meglévő Skype fiókjával, vagy a Microsoft fiókkal egyesített Skype fiókkal tud.
- Ha szeretne olyan új Skype fiókot létrehozni, amely már egyesítve van az Ön Microsoft fiókjával, kérjük, látogasson el a Skype honlapjára.

# Skype MENÜ




## Partnerlista

Ez az Ön partnerlistája. A hívás lebonyolítására vonatkozó további részleteket a 9. és 10. oldalon talál.

### ! MEGJEGYZÉS

- ▶ Az tárolható partnerrekordok maximális számát a tárolókapacitás határolja be.
- ▶ Ha a partnerek száma meghaladja az 500-at, a partnerlista működése és stabilitása veszélyeztetett lehet.

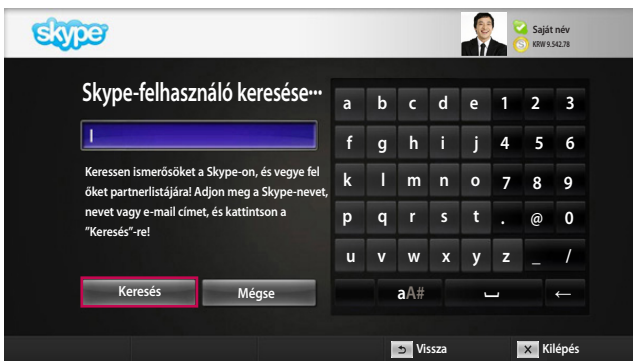

## Partner felvétele

Ha megnyomja a távirányítón lévő **PIROS** gombot, miközben a partnerlistanézet aktív, akkor a következő képernyő jelenik meg. Ez a nézet Skype-felhasználók keresését vagy partnerlistára történő felvételét teszi lehetővé.

Nyomja meg a „**Keresés**” gombot egy keresés indításához, vagy nyomja meg a „**Mégse**” gombot az előző menüponthoz való visszatéréshez.

### ! MEGJEGYZÉS

- ▶ A találatok ABC-sorrendben jelennek meg.



## Tárcsázó

Válassza ki az országot, ahová telefonálni szeretne, majd írja be a telefonszámot. Ezt követően válassza a „**Hívás**” gombot.

### ! MEGJEGYZÉS

- ▶ A Tárcsázó használatához Önnek **Skype-egyenleggel** kell rendelkeznie. További részletekért látogasson el a Skype honlapjára ([www.skype.com](http://www.skype.com)).

# Skype MENÜ (FOLYTATÁS)




## Előzmények

Ez a nézet az összes Minden hívás/Hangposta/Jó váhagyási kérelem megjeleníti egy listán.

A „Minden hívás” lehetőség kiválasztásával áttekintheti bejövő/kimenő és nem fogadott hívásait.

A bejövő események listáját a „Hangposta” vagy az „Jó váhagyási kérelem” gomb segítségével tudja megtekinteni.

A minden egyes elem jobb oldalán látható szám a még ellenőrizetlen események számát jelzi.

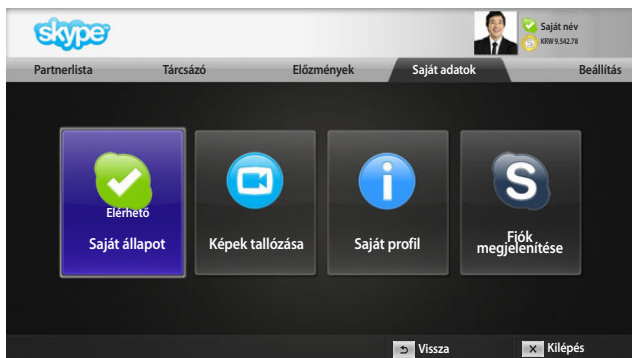

## Saját adatok

Az információs menü az alábbiakat tartalmazza: „Saját állapot”, „Képek tallózása”, „Saját profil” és „Fiók megjelenítése”.

### ! MEGJEGYZÉS

- ▶ A Pillanatfelvétel funkció használatával elmentett képek száma korlátozott.



## Beállítás

A Beállítás alatt a következők találhatóak: „Értesítések beállítása”, „Hívásátirányítás”, „Adatvédelmi beállítások”, „Videóbeállítások” és „Jelszócseré”.

### ! MEGJEGYZÉS

- ▶ Az új beállítás érvénybe léptetése eltarthat néhány percig.



# VIDEOHÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE A PARTNERREL



Válassza ki a hívni kívánt partnert a partnerlistáról. Nyomja meg a „**Videohívás**” gombot.

## ! MEGJEGYZÉS

- ▶ A partnerrel létesítendő kapcsolat megteremtése pár másodperctől néhány percig tarthat.



**1 személyek meghívása / Résztevők hozzáadása :** Hozzáadás a hívólista tagjaihoz.

**2 Képernyő mód :** A videoablak megváltoztatása.

**3 Kamera kicsinyítés /nagyítás :** Közelíti vagy távolítja a videoképet.

**4 Rámutató zoom :** A felnagyított képet a másik fél a „the pointing zoom feature” (célzott nagyítás funkció) segítségével kapja meg. A felnagyított kép egyike a kilenc, rácsosan elválasztott résznek.

**5 Webkamera kikapcsolása :** Videoképe eltűnik, és az a partner sem láthatja, akivel épp kapcsolatban van.

**6 Mikrofon ki :** Elnémítja a mikrofont, így a kapcsolatban lévő partner nem hallhatja az Ön hangját.

**7 Beszélgetés vége :** Befejezi a hívást.

**8 Hívás tartása :** Tartja a hívást a „**Hívás folytatása**” gomb megnyomásáig.

**9 Hívásminőségre vonatkozó információ :** A videominőséget befolyásolják a hálózati viszonyok.

vagy



- **Kritikus:** Nagyon lassú internetkapcsolat.
- **Alacsony:** Lassú internetkapcsolat.
- **Normál:** Gyors internetkapcsolat.



Kritikus



Alacsony




Normál



# HÍVÁS (CSAK HANG) KEZDEMÉNYEZÉSE EGY PARTNERREL



vagy

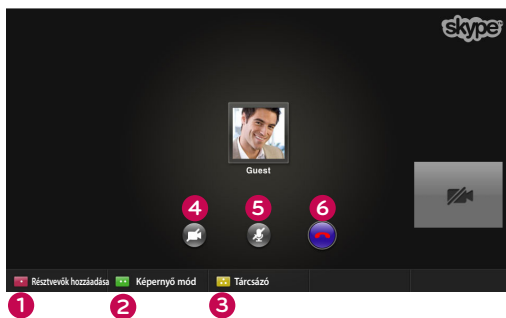

Válassza ki a hívni kívánt partnert a partnerlistáról.

Nyomja meg a „**Hívás**” gombot.

Ha a partner telefonszáma fel van véve, akkor kiválaszthatja azt a partnereket Skype-nevét és telefonszámát tartalmazó listáról.

## ! MEGJEGYZÉS


- ▶ A partnerrel létesítendő kapcsolat megteremtése pár másodperctől néhány percig tarthat.

- 1 személyek meghívása / Résztevők hozzáadása** : Hozzáadás a hívólista tagjaihoz.
- 2 Képernyő mód** : A videoablak megváltoztatása.
- 3 Tárcsázó** : Megnyit egy számgombos billentyűzetet.
- 4 Webkamera bekapcsolása** : Megosztja saját videoképét a partnerrel, akivel kapcsolatban van.
- 5 Mikrofon ki** : Elnémítja a mikrofonját. A partner, akivel kapcsolatban van, nem hallja Önt.
- 6 Beszélgetés vége** : Befejezi a hívást.
- 7 Hívás tartása** : Tartja a hívást a „**Hívás folytatása**” gomb megnyomásáig.

# HÍVÁSFOGADÁS



vagy

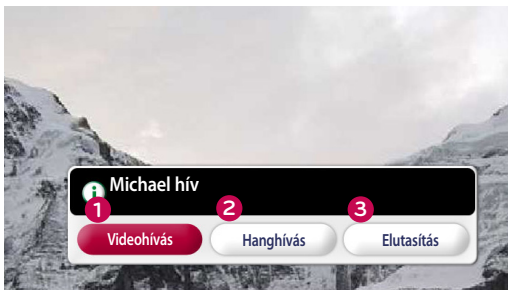

Amikor tévzés közben valaki hívja Önt, akkor egy üzenet jelenik meg a képernyő jobb alsó sarkában.

- 1 **Fogadás videóval** : A hívás fogadása videoképpel (leállítja a TV-t).
- 2 **Fogadás** : Hívás fogadása mellett.
- 3 **Elutasítás** : Nem fogadja a hívást, és folytatódik a TV-üzemmód.

## ! MEGJEGYZÉS



- ▶ Ha azt szeretné, hogy ne zavarják Önt az előugró Skype-ablakok, akkor állítsa kapcsolódási állapotát „Elfoglalt” lehetőségre.
- ▶ Ha a bejövő hívás egy konferenciahívás, akkor a „Fogadás videóval” lehetőség nem áll rendelkezésre.

- 1 **Videohívás** : A hívás fogadása videoképpel (leállítja a TV-t).
- 2 **Hanghívás** : Hívás fogadása hanggal (leállítja a tévét).
- 3 **Elutasítás** : Nem fogadja a hívást, és folytatódik a TV-üzemmód.

# A Skype HASZNÁLATA (webOS Smart TV)

## A Skype INDÍTÁSA


### NORMÁL TÁVIRÁNYÍTÓ

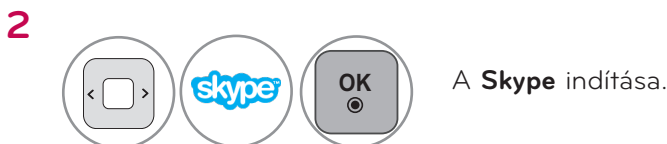

#### ! MEGJEGYZÉS

► A Skype működéséhez hálózati csatlakozás szükséges.

### MAGIC TÁVIRÁNYÍTÓ



## FIÓK LÉTREHOZÁSA/BEJELENTKEZÉS




A Skype ikon kiválasztását követően adja meg Skype-nevét és jelszavát. Jelölje be az Automatikus bejelentkezés a Skype indításakor jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a TV-készülék bekapcsolásakor automatikusan megtörténjen a bejelentkezés a Skype-ba.

#### ! MEGJEGYZÉS

- Bejelentkezni meglévő Skype-fiókjával, vagy a Microsoft-fiókkal egyesített Skype-fiókkal tud.
- Ha szeretne olyan új Skype-fiókot létrehozni, amely már egyesítve van az Ön Microsoft-fiókjával, kérjük, látogasson el a Skype honlapjára.

# Skype menü

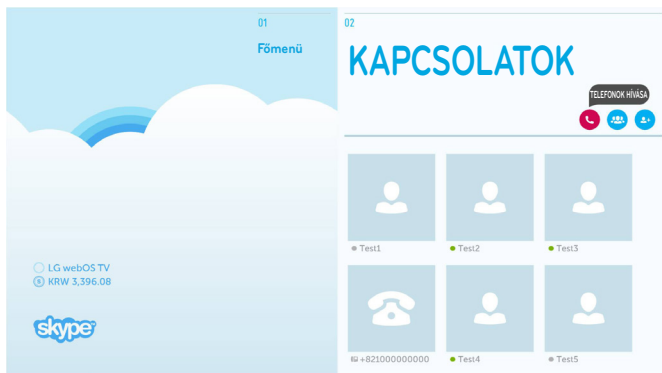


## KAPCSOLATOK

Ez az Ön partnerlistája. A hívás lebonyolítására vonatkozó további részleteket a 14. és a 16. oldalon talál.


### ! MEGJEGYZÉS

- ▶ A tárolható partnerrekordok maximális számát a tárolókapacitás határolja be.
- ▶ Ha a partnerek száma meghaladja az 500-at, a partnerlista működése és stabilitása bizonytalanná válhat.

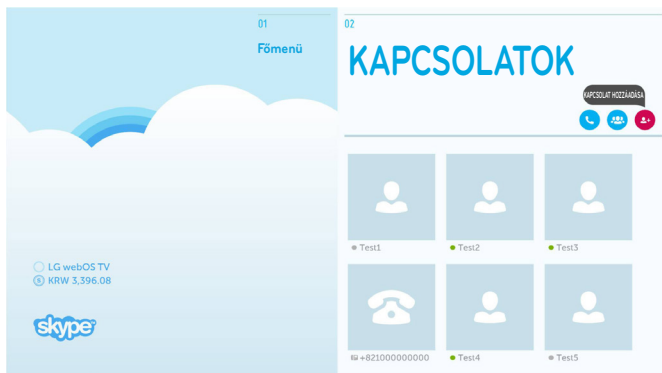

## KAPCSOLAT HOZZÁADÁSA

Nyomja meg a „KAPCSOLAT HOZZÁADÁSA” gombot a „KAPCSOLATOK” képernyőn.

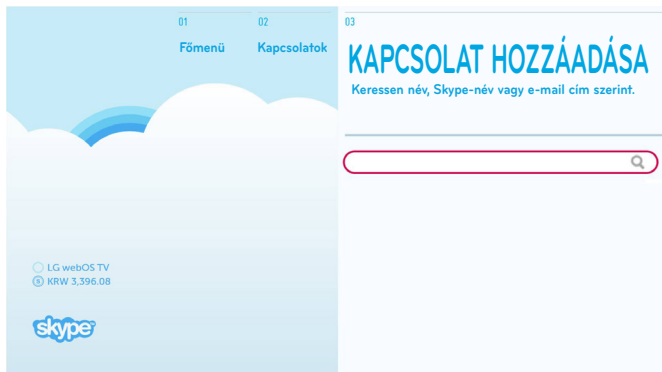

A keresősáv segítségével rákereshet a Skype-felhasználókra. A keresési eredményekből hozzáadhatja a kívánt partnereket a partnerlistájához.

### ! MEGJEGYZÉS

- ▶ A találatok ABC-sorrendben jelennek meg.



## Telefonok hívása

Válassza ki az országot, ahová telefonálni szeretne, majd írja be a telefonszámot. Ezután nyomja meg a „Hívás” gombot.

### ! MEGJEGYZÉS

- ▶ A Telefonok hívása funkció használatához Önnek **Skype-egyenleggel** kell rendelkeznie. További részletekért látogasson el a Skype honlapjára ([www.skype.com](http://www.skype.com)).

## Skype menü (folytatás)



### ELŐZMÉNYEK

Itt az „Összes hívás”, a „Hangüzenetek” és a „Partnerkérek” opciók érhetők el.

Az „Összes hívás” lehetőség kiválasztásával áttekintheti bejövő/kimenő és nem fogadott hívásait.

A bejövő események listáját a „Hangüzenetek” vagy a „Partnerkérek” opció segítségével tudja megtekinteni.

A minden egyes elem jobb oldalán látható szám a még ellenőrizetlen események számát jelzi.




### SAJÁT PROFIL

Az információs menüben a következők találhatóak: „Állapot”, „Helyzetjelentés” és „Profil”.

#### ! MEGJEGYZÉS

- ▶ Használhatja a „Szerkesztés” képernyő „Pillanatkép” opcióját.
- ▶ A Pillanatkép funkció használatával elmentethető képek száma korlátozott.

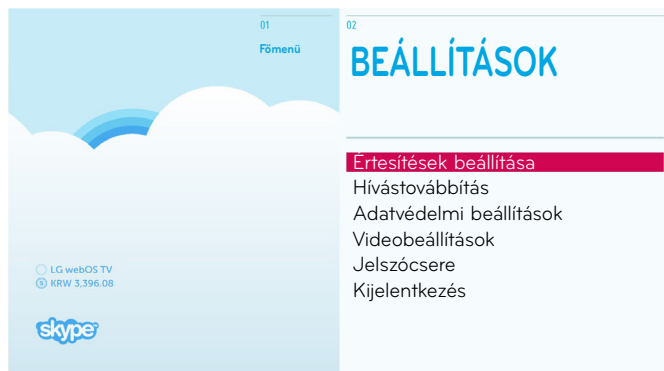

### BEÁLLÍTÁSOK

A Beállítások menü alatt a következők találhatóak: „Értesítések beállítása”, „Hívásátirányítás”, „Adatvédelmi beállítások”, „Videobeállítások”, „Jelszócsere” és „Kijelentkezés”.

#### ! MEGJEGYZÉS

- ▶ Az új beállítás érvénybe léptetése eltarthat néhány percig.

# VIDEOHÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE A PARTNERREL



Válasszon ki a partnerlistából egy személyt, akit fel szeretne hívni.


Nyomja meg a „VIDEOHÍVÁS” gombot.

## ! MEGJEGYZÉS

- ▶ A partnerrel létesítendő kapcsolat megteremtése pár másodperctől néhány percre tarthat.



VAGY

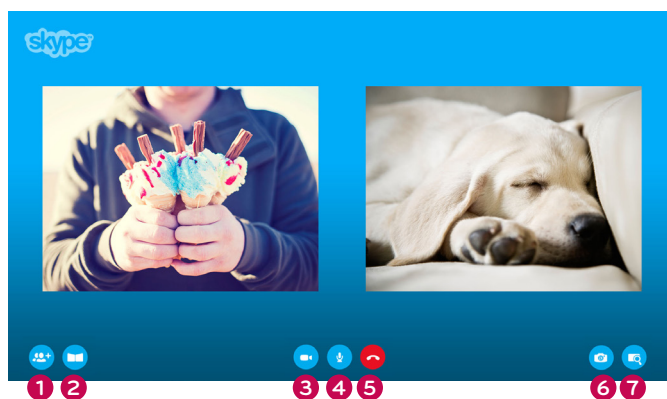

### 1 SZEMÉLYEK HOZZÁADÁSA

: Személy hozzáadása a híváshoz.

### 2 KÉPERNYŐ MÓD

: Megváltoztatja a videoablakot.

### 3 KAMERA KI

: Videoképe eltűnik, és az a partner sem láthatja, akivel épp kapcsolatban van.

### 4 Mikrofon Kikapcsolása

: Elnémítja a mikrofont, így a kapcsolatban lévő partner nem hallhatja az Ön hangját.

### 5 HÍVÁS BEFEJEZÉSE

Befejezi a hívást.

### 6 KAMERA KÖZELÍTÉS/TÁVOLÍTÁS

: Közelíti vagy távolítja a videoképet.

### 7 MUTATÓ KÖZELÍTÉS/TÁVOLÍTÁS

: A felnagyított képet a másik fél a Mutató közelítés/távolítás funkció segítségével kapja meg. A felnagyított kép mindössze egy négyzet a kilencnégyzetes rácshálóból.

# HÍVÁS (CSAK HANG) KEZDEMÉNYEZÉSE EGY PARTNERREL




Válasszon ki a partnerlistából egy személyt, akit fel szeretne hívni.

Nyomja meg a „HANGHÍVÁS” gombot.

## ! MEGJEGYZÉS

- ▶ A partnerrel létesítendő kapcsolat megteremtése pár másodperctől néhány percig tarthat.

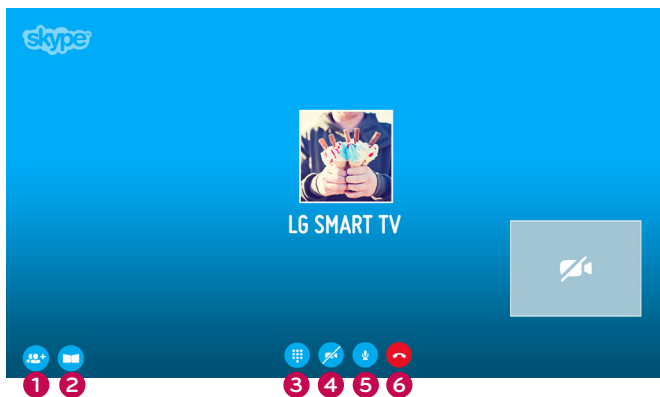

### 1 SZEMÉLYEK HOZZÁADÁSA

: Személy hozzáadása a híváshoz.

### 2 KÉPERNYŐ MÓD

: Megváltoztatja a videoablakot.

### 3 TÁRCSÁZÓ BILLENTYŰZET

: Megnyílik a számbillentyűzet.

### 4 KAMERA BE

: Megosztja saját videoképét a partnerrel, akivel kapcsolatban van.

### 5 Mikrofon Kikapcsolása


: Elnémítja a mikrofonját. A partner, akivel kapcsolatban van, nem hallja Önt.

### 6 HÍVÁS BEFEJEZÉSE

: Befejezi a hívást.



# HÍVÁSFOGADÁS

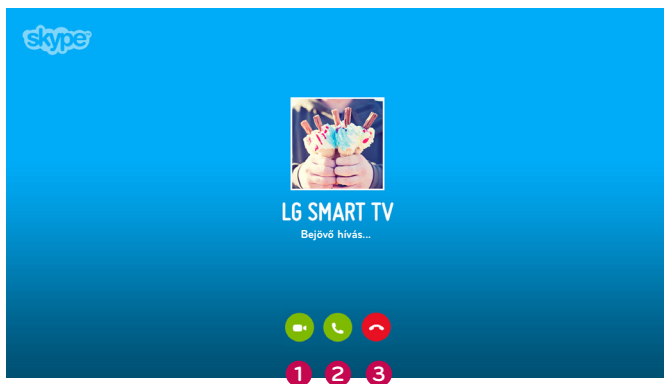

Amikor tévzés közben valaki hívja Önt, akkor egy üzenet jelenik meg a képernyő alsó részén.

- 1 Visszautasítás** : Nem fogadja a hívást, és folytatódik a TV-üzemmód.
- 2 Fogadás**: Elindul a Skype alkalmazás, és a TV a „Bejövő hívás...” képernyőre vált.

Ez a képernyő jelenik meg akkor, amikor a „FOGADÁS” lehetőséget választja.

- 1 Válasz videóval** : Videóhívás fogadása.
- 2 Válasz audióval** : Hanghívás fogadása.
- 3 Visszautasítás**: Hívás elutasítása.

## ! MEGJEGYZÉS

- ▶ Ha a bejövő hívás egy konferenciahívás, akkor a „Válasz videóval” lehetőség nem áll rendelkezésre.

Az alábbi problémák megoldása érdekében	Ellenőrizze a következőket
Ha a Skype nem indul el	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze, hogy a videohívásra szolgáló kamera megfelelően csatlakozik-e a TV-készülék USB-portjához.</li> <li>■ Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot állapotát.</li> </ul>
Ha beérkező hívás esetén nem jelenik meg az értesítési ablak	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze, hogy kapcsolódási állapota nincs-e „Elfoglalt” üzemmódra állítva.</li> <li>■ Bizonyos TV-funkciók használatakor nem lehet fogadni bejövő hívásokat (pl. szoftverfrissítés közben stb.).</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy az „Adatvédelmi beállítások” nincs-e a „Csak a partnerlistámon szereplő személyek hívhatnak” beállításra állítva.</li> </ul>
Ha visszhangos a beszélgetés (pl. ha a hangszórókon keresztül visszahallja a saját hangját)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A videohívásra szolgáló kamerát a TV-készülék tetején, középen helyezze el.</li> <li>■ A házimozirendszer audiobeállítását állítsa inkább sztereó, semmint térhatású állásba.</li> <li>■ Csökkentse le a hangszóró hangerejét.</li> <li>■ A szoba visszhangossága rontja a hangminőséget.</li> <li>■ Ellenőrizze a mikrofon működését az „Echo / Sound Test Service” funkcióval.</li> </ul>
Ha nem tud videohívásokat fogadni, vagy ha azok minősége nem megfelelő.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Az internet vagy a hálózat túlterheltsége a videominőség leromlásával járhat.</li> <li>■ Vezeték nélküli hálózat használata szintén ronthatja a videominőséget. Vezetékes internetkapcsolat használatát javasoljuk.</li> <li>■ A megjelenített kép minősége a Nagyítás funkció használatakor romolhat. Azt javasoljuk, hogy a videohívások alkalmával a minimális közelítést alkalmazza.</li> <li>■ Ellenőrizze, hogy a hívásminőségre vonatkozó információ „Kritikus” értékre van-e besorolva. Ha ez a helyzet, akkor a videohívás minősége rossz lehet.</li> </ul>
Ha a hívás váratlanul megszakad	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Némely TV-funkció (pl. kikapcsolás-időzítő stb.) működtetésekor a hívás esetleg megszakadhat .</li> <li>■ Hívás közben ne húzza ki a videohívásra szolgáló kamerát.</li> </ul>
Ha a Skype-menü nem jelenik meg a Premium menüben	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ellenőrizze, hogy a TV-készüléke támogatja-e a videohívásokra szolgáló kamerát (lásd a 2. oldalt).</li> <li>■ Csatlakoztassa a kamerát a TV-készülékhez, majd frissítse a szoftvert. A szoftverfrissítés végrehajtásának mikéntjére vonatkozó részletes információkat a TV-készülék kezelési útmutatójában talál.</li> </ul>
Egyéb problémák	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Problémák jelentkezhetnek még hálózati túlterheltségből vagy a Skype-hálózat problémáiból adódóan.</li> <li>■ A Skype funkcióira vonatkozó további információkért látogasson el a Skype honlapjára: <a href="http://www.skype.com">www.skype.com</a>.</li> </ul>

## A TERMÉK JELLEMZŐI

TÍPUSOK		AN-VC500 (Videohívásra szolgáló kamera)	
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység)		112 mm x 56 mm x 38 mm (csak hardverkulcs)	
Tömeg		107,8 g	
Video	Lencsék	Fókusz	Több mint 100 cm
		Látómező	61,25° átlós irányban
	Tényleges képpontok	1920 x 1080	
	Kimeneti formátum	H.264, MJPEG, YUV	
	Kimeneti kép	Full-HD, HD, VGA, QVGA, QQVGA	
Audio	Mikrofon	2 mikrofon	
Interfész		USB	
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet	0 °C - 40 °C	
	Üzemi páratartalom	0 % - 80 %	
	Tárolási hőmérséklet	-20 °C - 70 °C	
	Tárolási páratartalom	0 % - 90 %	

- A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutató tartalmában – minden előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.
- A fenti műszaki adatok a termék minőségének fejlesztése érdekében minden előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- Ez a termék megfelel a Skype Encoding Camera Specification (SECS) 2.1. verziójú műszaki előírásnak.



LG gyártmányú TV-készülék esetében az alábbi eszközök használatával nem lehet videohívásokat folytatni:

- ASUS Skype Video Phone Touch SVITS
- ASUS Skype Videophone Touch SV1TW
- AIGURU\_SV1 Skype Video Phone

\*A nem támogatott eszközök listája minden előzetes értesítés nélkül bővíthet.



„A „Skype” a Skype és kapcsolódó vállalatának védjegye. Bár a készüléket teszteltük, és megfelelt a hang- és képminőségre vonatkozó szabványainknak, a készüléket a Skype, Skype Communications S.a.r.l. semmilyen formában nem hagyta jóvá.”

Szerzői jog:  
© 2003-2014, Skype

