



LG 840G

Guía del Usuario



User Guide

LG 840G

P/NO : MFL67580401(1.1)



www.lg.com

Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG 840G phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

- This phone is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.




Contents

Getting to know your phone	4	Messages	35
Installing the SIM Card and Battery	6	Create Message	35
Charging your phone.....	9	Inbox.....	39
Installing a memory card.....	10	Drafts.....	40
On-Screen Icons.....	11	Outbox	40
Connecting to Networks and		Message Settings	41
Devices	13	Email.....	43
Connect Wi-Fi.....	13	Multimedia	46
Connecting to Bluetooth Devices.....	14	Games & Apps.....	46
General Functions	15	SNS.....	46
Making a Call	15	Camera	46
Answering a Call	16	Music Player	51
Adjusting the Volume.....	16	Music Player	51
Setting Profiles	17	Audio.....	56
Entering Text.....	18	Pictures.....	56
In-Call Menu	23	Video.....	56
During a Call.....	23	Voice Recorder	57
Your Standby Screen	25	Calendar	59
Home Screen.....	27	Notepad.....	60
Contacts	31	Tasks	60
Contact List	31	Stopwatch	61
Add New.....	31	Calculator	62
Groups	32	Tip Calculator.....	62
Speed Dial	33	Unit Converter	62
SIM Management.....	34	Alarm.....	63
		File Manager.....	64
		Browser	66


Settings	68
Display.....	68
Phone.....	68
Call	71
Touch.....	72
Sound Settings.....	73
Bluetooth.....	75
Accessories	78
Technical data	79
For Your Safety.....	80

Getting to know your phone

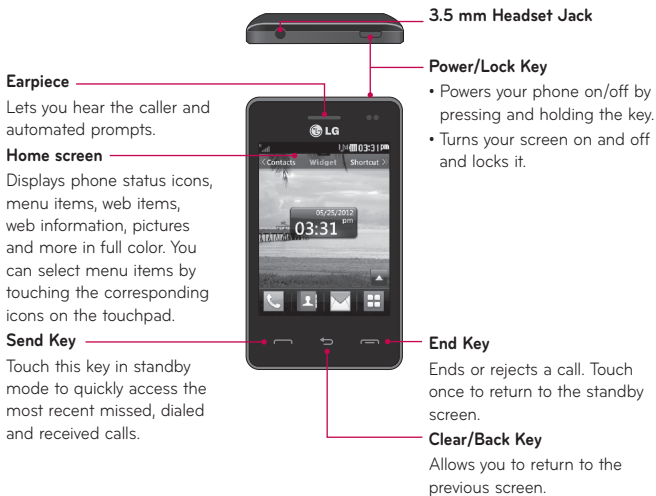

Volume Keys

- When on the standby screen: Allows you to set the Ringtone volume. Hold the Volume Down Key to toggle the Vibration Mode On and Off.
- During a call: Allows you to change the Earpiece volume.
- When playing music: Allows you to change the music volume.



Installing the SIM Card and Battery

Remove the battery cover

Hold the phone on your hand firmly. With the other hand, lift the back cover using the fingertip cutout located at the bottom of the cover and remove it.



Remove the battery

Hold the top edge of the battery and using your fingernail, lift the battery from the battery compartment.






! WARNING

Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure that the gold contact area on the card is facing downward. To remove the SIM card, pull it gently in the opposite direction.



Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clicks into place.



Install the back cover


Align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.



Charging your phone

Locate the Charging Port at the bottom of your LG 840G. Insert the charger connector to the phone (ensure that side 'B' of the connector is facing up) and then plug the other end into the wall socket. Your LG 840G will need to be charged until you receive a 'Battery Full' notification.

Important! You should insert the battery before charging.

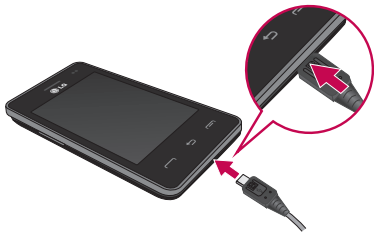

NOTE: Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

! WARNING

Use of unauthorized accessories could damage your phone and void your warranty.

Installing a memory card

You can expand the available memory space on your phone by using a microSD™ memory card. The LG 840G will support up to a 32 GB microSD™ memory card.

Tip! A memory card is an optional accessory and is sold separately.

1. Remove the back cover and locate the microSD card slot.
2. Gently insert the microSD card with the gold contact area facing downwards.

























3. Replace the back cover.

NOTE: If your memory card has existing content it will automatically be filed in the correct folder. For example, videos will be accessible from the Videos folder. If your memory card has protected content (i.e. content such as songs or graphics with Digital Rights Management copywriting loaded from another device), they will not be accessible. You may need to reformat the memory card prior to using it with this device.

On-Screen Icons

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Battery empty
	New text message
	New email
	An alarm is set
	Ring profile in use
	Silent profile in use
	Call Forward
	Calendar event with Alarm is set
	Bluetooth is active
	The browser is active
	Vibration mode
	Ring after Vibration mode

Icon	Description
	Ring and Vibration mode
	Speakerphone
	Call in Progress
	Voicemail
	Battery Full
	Battery Charging
	Flight Mode
	Wi-Fi is connected

Connecting to Networks and Devices


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).

Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connect Wi-Fi

From the standby screen, touch  then swipe the screen to the left and touch .

Then drag  to the right to turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Choose the Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter a password to connect.

NOTE

- If you are outside the Wi-Fi coverage area and choose 3G connection, additional charges may apply.
- If your phone goes into sleep mode when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection is automatically disabled.
- In this case, if your phone has access to 3G data, it may connect to the 3G network automatically and additional charges may apply.
- The LG 840G supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security.
- If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key into the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window is not shown. Obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Connecting to Bluetooth Devices



Bluetooth is on. Connected to a Bluetooth device.

To turn Bluetooth on or off






1. From the standby screen, touch then touch .
2. Drag to the right or left to turn the function on or off.

Pairing with a Bluetooth device




1. Access the Bluetooth menu and turn the Bluetooth function on.
2. Touch **Search New Device**.
3. Touch the device you want to pair with.
4. Depending on the type of device you will have to enter a passcode, verify matching passcodes, or the device will pair automatically.

General Functions




Making a Call

1. Make sure your phone is powered on.
2. Touch  and enter a phone number using the touch pad. To edit a number on the display screen, simply touch  to erase one digit at a time.
 - ▶ Touch and hold  to erase the entire number.
3. Touch the **Send Key**  to call the number. Or touch  on the touch pad.


Dialing a Number from your Recent Calls

1. Touch the **Send Key**  and the most recent missed, dialed and received phone calls will be displayed.
2. Select the desired number.
3. Touch the **Send Key**  or touch .

Making International Calls


1. When using the touch pad to dial, touch and hold .
2. Enter the country code, area code and the phone number.
3. Touch the **Send Key**  to call the number. Or touch .

Ending a Call

When you have finished a call, touch the **End Key** .

Making a Call from the Contacts



You can store frequently called names and phone numbers in the SIM card as well as in the phone memory known as the Contacts.

You can dial a number by simply selecting a name in the Contacts List and touching the **Send Key** .

Answering a Call

When you receive a call, the phone rings and the phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Contacts) is displayed.

1. Touch the **Send Key**  or touch .

If Any Key has been set as the Answer Mode, any key press will answer a call except for the **End Key**  and **Volume Keys** .

2. End the call by touching the **End Key** .

NOTE: You can answer a call while using other functions or features.


Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the Volume Keys of the phone.

In the standby screen, you can adjust the ring volume using the Volume Keys.

Setting Profiles

Press either of the Volume Keys to set a sound profile. You can adjust the ringtone volume from the Ringtone section and set your ringtone profile to Ring, Vibrate All, or Silent All.



Vibration Mode (Quick)

Vibration Mode can be activated by touching and holding **# 0** from the dial pad. You can also set Vibration Mode by pressing and holding the Volume Down Key as well.

The phone will display 'Vibrate Mode On'. If you would like to turn Vibration mode Off, touch and hold **# 0** again.

Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator on your phone's display screen.



Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's touch pad. The following text input modes are available on the phone.


Using the Symbol Mode

The Symbol Mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, touch . Then select the desired symbol.


Changing between ABC and 123 Mode

You can change the text input mode by touching  and  on the touch screen.

ABC Mode






This mode allows you to enter letters by touching the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed, depending on your input method settings. To change the input method, touch , then select **Input method** and choose from **Keyboard** or **Keypad**.



123 Mode (Numbers Mode)


Type numbers using one key touch per number. To change to 123 mode in a text entry field, touch .

Using the T9 Predictive Text Input Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you touch each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.





1. When you are in the T9 predictive text input mode, begin entering a word using the keypad. Touch one key per letter.
 - ▶ To enable the T9 predictive text input mode, touch  > **Text Entry Settings** > **Show Next Word**.
 - ▶ The word changes as letters are typed - ignore what is displayed on the screen until the word is typed completely.
 - ▶ If the word is still incorrect after typing completely, touch  to see the available options. Then select the word you want. (To display the word candidates, first you need to select the Show Candidate option. Touch  > **Text Entry Settings** > **Show Candidate**.)
 - ▶ If the desired word is missing from the word choices list, add it by touching  and selecting **Add Word** to enter the new word. Then touch **Save** to save the word into the built-in dictionary.
2. Enter the whole word before editing or deleting any letters.
3. Complete each word with a space by touching .

To delete letters, touch . Touch and hold  to erase the entire text entry.

NOTE: Touching the **End Key**  will save your unsaved message in the Drafts folder.

Using the ABC Mode

Use the touch pad keys to enter your text.


1. Touch the touch key labeled with the required letter, depending on your input method settings. To change the input method, touch , then select **Input method** and choose from **Keyboard** or **Keypad**.
 - ▶ Using the Keypad, touch the desired letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.
 - ▶ Using the Keyboard, hold the phone horizontally and touch the desired letters.
2. To insert a space, touch . To delete letters, touch . Touch and hold  to erase the entire text entry.

NOTE: Refer to the table below for more information on the characters available using the Keypad input method.

Available characters using Keypad


Key	Characters in order displayed	
	Upper Case	Lower Case
1	., '@?!-: / 1	., '@?!-: / 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Space Key, 0 (Long press)	Space Key, 0 (Long press)

My Dictionary

The My Dictionary feature allows the user to add any unique or personal words to the standard language database. The My Dictionary function can be selected from the **Text Entry Settings** by using Options . Within the My Dictionary function, the user can add, modify, delete or reset personal words.

NOTE: You can select a different language from the same Options menu. By default, entry modes are set to off.

In-Call Menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, touch .



During a Call

Making a Second Call

You can select a number you wish to dial, to make a second call.

Touch , enter the second phone number and touch .

or



Touch  to select a contact from your Contacts list and then touch .

Swapping Between Two Calls

Once the second call has been dialed (and answered), you can switch between the two on-going calls.



Touch the **Send Key**  or touch .

Answering an Incoming Call



To answer an incoming call when the handset is ringing, simply touch the **Send Key**  or touch . The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. Two tones will sound in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call Waiting**, is only available if your network supports it.

If Call Waiting is turned on, you can put the first call on hold and answer the second call by touching the **Send Key** .


Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call without answering by simply touching the **End Key**  or touching .

Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by touching . The handset can be unmuted by touching  again. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear the caller.

Using the Speakerphone

You can use the integrated Speakerphone during a call by touching . The loudspeaker is automatically deactivated when you end the call.


WARNING

Due to increased volume levels, do not place the phone near your ear while the speakerphone is enabled.

Your Standby Screen







From the standby screen, you can access all menu options, make a quick call and view the status of your phone - as well as many other things.

Touch Screen Tips

- ▶ The standby screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.
- ▶ To select an item, touch the icon accurately.
- ▶ To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.
- ▶ There's no need to press hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light yet firm touch.
- ▶ Use the tip of your finger to touch the desired option. Do not use your fingernail.
- ▶ When the screen light is off, press the **Power/Lock Key**  on the top side twice to restore the standby screen.
- ▶ Don't cover the phone with a case or cover as the touch screen will not work with any material covering it.

The Quick Keys

The Quick Keys on your standby screen provide easy, one-touch access to your most used functions.

	Touch to bring up the dial pad, to make a call. Enter the number and touch  or touch the Send Key  .
	Touch to open your contacts and search for the number you want to call. You can also create new contacts and edit existing ones.
	Touch to access the Messages menu. From here you can view and create messages.
	Touch to open the Main Menu. Swipe the screen to the left or right to view additional options.



Home Screen

The LG 840G provides three types of Home screens. To view the Home screens, just swipe the screen from left to right and vice versa.

Widget

Allows you to use Widgets and even add them to your Home screen.

- ▶ Touch **Widget** at the top of the standby screen to view the Widget Home screen.
- ▶ Touch **▲** to open the widget panel.
- ▶ Drag a widget from the widget panel to the screen. Touch **▼** to close the widget panel.
- ▶ You can play songs, add memos, check the calendar, play a slide show, set an alarm, set second city or add calendar events directly from the standby screen using the available widgets.




Widget panel


Favorite Contacts






Allows you to easily contact your friends and family by displaying your favorite contacts on the standby screen.

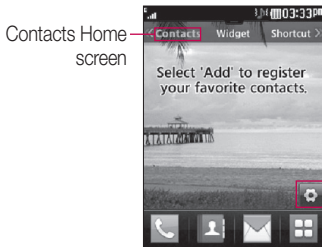
- ▶ Touch **Contacts** at the top of the standby screen to view the Contacts Home screen. Then touch .



- ▶ Touch **Add** to register your favorite contacts. You can add up to 30 contacts on the screen.




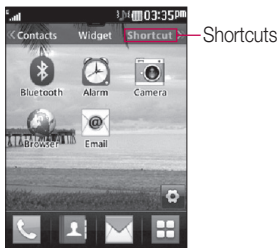
- ▶ If you want to delete a contact from this screen, touch .
- ▶ Touch  to finish editing the Contacts on this screen.
- ▶ To access your Contacts, simply touch their corresponding icon. Touch  to call,  to send a message and  to check the call history.




- ▶ If you want to view a Contacts details, touch the picture. Then the Contact information screen will be displayed.

Shortcuts

- ▶ Add your favorite menus on the standby screen.
- ▶ Touch **Shortcut** at the top of the standby screen to view the Shortcut Home screen.
- ▶ To edit the shortcuts, touch .





- ▶ Touch **Add** to add another shortcut; touch  to delete the selected shortcut; or touch **Done** to finish.

Contacts

From the standby screen, touch  to open your Contacts list.


Contact List


This menu allows you to save and manage contact address information. You can add a new address or search saved contact addresses by name. To search for a contact, touch  and enter the contact's name. If you Enter 'At', it will show all contacts beginning with 'At' in their names.




- ▶ : Search a contact.
- ▶ : Allows you to quickly jump to a contact of a specific letter.

Add New

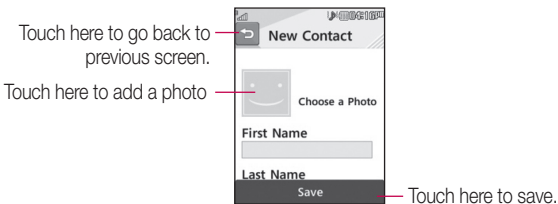This menu allows you to add a new contact address. You can enter contact address information, including: name, phone numbers, email addresses, group information, pictures, ringtone and a memo.




1. From the standby screen, touch  and touch **Add New**.

2. Touch  to set a Picture ID for a contact by using a saved picture or taking a new picture of the contact person. Choose from **No picture, Pictures** or **Take New Picture**. After you take a new picture of the contact person, touch  to set it as the Contact Picture ID.
 - ▶ Enter the first name, last name or both.
 - ▶ Enter a phone number. Touch  so you can set that number as a Speed Dial. For more information, see the "**Speed Dial**" section.
 - ▶ Enter an email address.
 - ▶ Select a Group for the contact.
 - ▶ Set the ringtone for the contact or leave it as the default ringtone.
 - ▶ Add a memo if necessary.
 - ▶ Choose whether to save the contact to Phone or SIM Card memory.
3. Touch **Save** to save the contact.




Groups

This menu allows you to manage group information. You can also configure a ringtone for a group so that the group ringtone sounds when a call from a specific contact address within that group is received and there is no ringtone configured for the specific contact address.


1. From the standby screen, touch  and touch **All Contacts**.
2. A drop-down menu will appear. Touch **Groups**.
3. Touch **New Group** to create a new group. Or touch an existing group, then touch **Add Member** to add contacts to that group.


Speed Dial

You can assign a frequently-called contact to a speed dial list. You can select a number from 2 to 9 as a speed dial.

1. From the standby screen, touch .
2. Touch a contact.
3. Touch  > **Set Speed Dial**.
4. Touch the Speed Dial location from 2 through 9.
 - ▶ Your Voicemail is already set to speed dial 1. This is a default setting and cannot be changed.
 - ▶ To call an assigned speed dial number, touch  from the standby screen. Then touch and hold the assigned number; the call will be placed to the assigned number automatically.

To see your Speed Dial entries:

1. From the standby screen, touch  and touch **All Contacts**.
2. A drop-down menu will appear. Touch **Speed Dial**.





SIM Management

This menu allows you to copy contacts from your SIM card to your handset. If a name is duplicated during the copying operation, the information is also duplicated.

You can also copy entries from the SIM card to the phone memory and vice versa (not all the data will be copied).

From this menu, you are also able to delete entries in the SIM card and the phone.

1. From the standby screen, touch  and touch .
2. A drop-down menu will appear. Touch **SIM Management**.
3. Choose from the following options: **Copy Contacts to SIM**, **Copy Contacts From SIM**, and **Delete Contacts From SIM**.

WARNING

Changing your phone number can cause usability problems.

Messages




This section includes functions related to text (SMS, Short Message Service) and multimedia (MMS, Multimedia Message Service) messages, Voicemail as well as the network's service messages.

Create Message


1. From the standby screen, touch .
2. Touch **Create New Message**.

Editing a message

The following options are available when editing a message.

- ▶ **Symbol:** You can insert symbols ranging from punctuation to emoticons. Touch  twice to select the symbols you want. You can use  and  to scroll through the various pages of symbols.

Inserting Multimedia Files

Inserting multimedia files in outgoing messages is easy. While editing a message, touch  and select an option from below:

- ▶ **Picture:** You can preview the selected picture. Touch **Insert** to insert the selected picture.
- ▶ **Audio:** Allows you to insert audio files.
- ▶ **Video:** Allows you to insert video clips.
- ▶ **Slide:** Allows you to insert another slide.

- ▶ **Take New Picture:** Allows you to insert a new image taken from the camera.
- ▶ **Record New Audio:** Allows you to record a new audio clip.
 - **Recording mode:** MMS mode will limit the recording length so that it can be sent by MMS. General mode will record as long as memory is available.
 - **Quality:** Allows you to select between **Normal**, **Economy** or **Fine**.
 - **Storage:** Allows you to save the recording to **External** memory or **Phone** memory.
- ▶ **Record New Video:** Allows you to record a new video.
- ▶ **More:** Allows you to insert Template, vCard, vCalendar, vNote, vTask or Contact.

NOTE: vCard, vCalendar, vNote, vTask and Contact are created by the Address Book, Calendar, Notepad and Tasks functions. Go to the corresponding sections for more detailed information.

Using Options


While entering a text message, touch  to use the options below.

- **Input Method:** Allows you to select between **Keypad** and **Keyboard**.
- **Text Entry Settings**
 - **Languages:** Allows you to set the text entry language to English or Español.
 - **Show/Hide Candidate:** Allows you to display suggested words when using T9 mode.

- **Show/Hide Next Word:** Allows the phone to predict what the next word you will enter is using previously entered words.
- **My Dictionary:** Allows you to add, edit, and delete words from your personalized dictionary.
- **Copy & Paste:** Allows you to copy and paste text.
- **Preview:** Allows you to preview your message.
- **View Attachment:** Allows you to view the message's attachment.
- **Save to Drafts:** Saves the selected message to Drafts.
- **Remove Elements:** Allows you to remove elements from the message.
- **Slide Settings**
 - **Duration:** Allows you to set the duration of the slide presentation.
- **Cancel Message:** Allows you to exit the message without saving it.

Sending a Message

After completing a message, touch **Send To** to select recipients.

- Select the recipient(s). Touch  to choose an option from below.
 - **Enter Number:** Allows you to enter a phone number.
 - **Enter Email:** Allows you to enter an Email address instead of a phone number.
 - **Enter Recipient:** Allows you to enter recipients.

- **Text Entry Settings:** This menu allows you to set the text entry Language. It also allows you to Show/Hide Candidate, Show/Hide Next Word and access the My Dictionary to delete, add, or modify words.
- **Caller Groups:** Allows you to add contact groups.
- **Recent Recipients:** Choose a contact from recent messages.
- **Recent Calls:** Choose a contact from recent calls.
- **Delivery Options:** Allows you to set Add Cc and Add Bcc.
- **Save to Drafts:** Saves the selected message to Drafts.
- **Cancel Message:** Allows you to cancel the message.


Message folders

The folder structure on your LG 840G was designed to be fast and easy to use.

- ▶ **Inbox:** All the messages you receive are placed into your Inbox.
- ▶ **Drafts:** If you don't have time to finish writing a message, you can save it as a draft.
- ▶ **Outbox:** All currently sending and sent messages are placed into your Outbox.

NOTE: If you see the message "Message box full. Delete old messages," then you should delete some messages from your Inbox.

Inbox

You will be notified when you receive a message. They will be stored in the Inbox. Each message can be identified by icons. To reach the Inbox, from the standby screen, touch .

The following Options are available in the Inbox folder.

- ▶ **Delete:** Allows you to delete messages.
- ▶ **Sort By:** You can sort all messages by Date, From, Read/Unread and Subject.
- ▶ **Message Settings:** Allows you to set messaging settings.
- ▶ **Delete All Read Msg:** Allows you to delete all read messages.

The following view modes are available for your Inbox.


Standard View

Allows you to view messages individually. When viewing a message, the following options are available in standard view:


- ▶ **Add to Contacts:** You can save the sender's phone number in the Contact List.
- ▶ **Select Slide:** If the multimedia message has more than one slide, you can select and move to the desired slide.
- ▶ **Extract Data:** You can make a voice call or send a message. You can save the number as a new contact or update an existing one.
- ▶ **View Attachment:** Allows you to view the message's attachments.
- ▶ **Copy to SIM/Phone:** Allows you to copy the message to the SIM card or the phone.

- ▶ **Move to SIM/Phone:** Allows you to move the message to the SIM card or the phone.
- ▶ **Message Details:** You can view information about received messages; message Type, Subject, Sender's address, and message Time.


Drafts


You can view the messages saved as drafts. To see the Drafts folder, touch  from the standby screen, then touch **Inbox** and touch **Drafts** from the drop-down menu.

Outbox


The Outbox is a place where you can find your sent messages. To see the Outbox folder, touch  from the standby screen, then touch **Inbox** and touch **Outbox** from the drop-down menu.

When you touch the **Send Key**  you can make a call to the number of the recipient number of the selected message.

If a message is not successfully sent, you will receive a Message Sending Failure notification on the screen. In order to send the message that has failed, you must touch  to resend the message.



The Outbox will display all failed, sent and pending messages in the order in which they are sent. Touch  to use the options below.

- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Sort by:** Sorts by Date, To and Subject.
- ▶ **Message Settings:** Allows you to set messaging settings.
- ▶ **Delete All:** Delete all messages.

The following options are available when you select a message in Outbox and touch .

- ▶ **View Status:** Shows the message status.
- ▶ **Edit:** Allows you to edit the message.
- ▶ **Select Slide:** If the multimedia message has more than one slide, you can select and move to the desired slide.
- ▶ **View Attachment:** To view the message attachment.
- ▶ **Message Details:** Allows you to view the message information.

Message Settings

To configure **Messaging settings**, touch  from the standby screen, touch , then select **Message Settings** for the following options.

Message Alert

You can set the Sounds, Volume, Alert Type, and Alert Interval.

Save To

Choose a default save location between Phone and SIM Card.

Signature

This feature allows you to create your signature.

Text Message

▶ Text Templates

There are 6 predefined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new ones.

The following options are available when you touch .

- **Delete:** Allows you to delete the selected template message.
- **Delete All:** Deletes all text message templates in the folder.
To edit an existing Template, touch it (to open) then touch the text. The Edit Template screen will automatically open.

- ▶ **Message Center Number:** The details for the Message Center are pre-loaded onto your phone and should not be changed.
- ▶ **Email Gateway:** The details for the Email Gateway are pre-loaded onto your phone and should be changed.
- ▶ **Insert Signature:** Insert signature you created.

Multimedia Message

- ▶ **Multimedia Templates:** Multimedia templates are available and can be created here.

Voicemail Number

This menu allows you to set the voicemail center number if this feature is supported by your service provider.


Service Message

You can set the Service option to determine whether or not you will receive service messages.

Email

Email allows you to access your Yahoo! Mail, AOL Mail, AIM Mail, Windows Live Hotmail, Mail, Gmail and other provider accounts on your phone. So now you can quickly and easily check your email while you are away from your computer.

To Set Up Email



▶ **Open Email:** From the standby screen, touch , and touch .

▶ **Sign In**




1. Touch the **Email address** entry field, then type in your existing email address and touch **OK**.
2. Touch the **Password** field, enter your password, then touch **OK**.
3. Touch **Save**.

Sending an email using your new account



To send/receive an email, you should set up an email account.

1. From the standby screen, touch , then touch  and choose the account you want to use.
2. Touch **New Email** to create a new email.
3. Enter the recipient's address in the **To** field and enter a subject in the **Subject** field.
4. Enter your message and touch **OK**.
5. Touch **Send** to send the email.

Retrieving your email

1. From the standby screen, touch , then touch .
2. Touch the account you want to use.
3. Touch **Inbox**.
4. Touch  and touch **Update** to connect to your email account and retrieve your new messages.

Message folders






From the standby screen, touch , then touch .

The account's folders will be displayed.

- ▶ **New Email:** Create a new message.
- ▶ **Inbox:** All the e-mails you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more.

- ▶ **Drafts:** If you don't have time to finish writing a e-mail, you can save what you have written so far in here.
- ▶ **Outbox:** This is a temporary storage folder while e-mail are being sent or stores the messages that failed to send.
- ▶ **Sentbox:** Copies of all the e-mail you send are kept into your Sentbox folder.
- ▶ **Trash:** The e-mail you delete are placed into your Trash.



Changing your email settings

1. From the standby screen, touch  >  >  > **Mailbox** >  > **Accounts**.
2. Touch , then touch **Email Settings** to configure the following settings.
 - ▶ **Email Accounts:** Allows you to add or delete accounts and edit account server information.
 - ▶ **Default Email:** Choose which account to compose e-mail by default.
 - ▶ **Show Predictive Address List:** Choose whether or not to be shown your contacts when entering recipients.
 - ▶ **New Email Notification:** Choose whether or not to be alerted to new emails.
 - ▶ **Signature:** Create an email signature and switch this feature on.

Multimedia



Games & Apps

Allows you to download and play Java games and applications to your enjoyment.


To access Games & Apps from the standby screen, touch , and then .

SNS

Allows you to access Facebook, Twitter and MySpace.


To access SNS from the standby screen, touch  and then . Then select the desired social networking site.

Camera

From the standby screen, touch , and then  to access the Camera function.

Take Photo

Using the camera module in your phone, you can take pictures of people or events while on the move. Additionally, you can send photos to other people in a picture message.

1. Open the **Camera** and center the subject in the viewfinder.
2. Touch  to take the picture.

Getting to know the viewfinder

Zoom: Allows you to zoom in and out.

Back: Touch here to exit camera mode.

Camera mode: Indicates that camera mode is selected.

Image size: Indicates the current image size.

Album: Allows you to view the previously taken image. If no pictures have been taken previously, the Pictures album will be displayed.

Capture: Take the picture

Video camera mode: Toggle between camera and video camera mode.

Settings: Touch this icon to open the settings menu. See the Settings Menu section on page 48 for details.

Brightness: Allows you to adjust the brightness level for the picture.

Image Size: Allows you to change the resolution of the image.



NOTE: The shortcut options disappear after a few seconds automatically. To recall the options, touch the screen again.

Settings Menu


- ▶ **White Balance:** Choose between **Auto**, **Daylight**, **Cloudy**, **Illuminate** or **Indoors**.
- ▶ **Night Mode:** Allows you to set night mode **On** or **Off**.
- ▶ **Shot Mode:** Choose between **Normal** or **Continuous Shot**. This is great for taking photos of moving objects or at sporting events.
- ▶ **Color Effects:** Choose between **Color**, **Mono**, **Sepia**, **Negative**, or **Blue**.
- ▶ **Timer:** Set the timer to **Off**, **3 Seconds**, **5 Seconds**, or **10 Seconds**.
- ▶ **View Mode:** Choose between **Full Image** and **Full Screen**.
- ▶ **Image Review:** If you select **On**, you can review the image you have taken previously.
- ▶ **Shutter Tone:** Allows you to select between 3 different tones or turn it off.
- ▶ **Primary Storage:** Choose to save a photo to **Phone Memory** or **Memory Card**.
- ▶ **Reset Settings:** Allows you to set to the default settings.

NOTE: In Take Photo mode, you can adjust the zoom scale by moving the slider. The maximum zoom levels depend on the resolution as follows.


Resolution	Zoom scale
2M (1600*1200)	Level 1
1M (1280*960)	Level 1
VGA (640*480)	Level 1 ~ Level 10
QVGA (320*240)	Level 1 ~ Level 10

Record Video

When recording video, you have many of the same Settings options as with taking a photo.

1. Open the **Video Camera** and center the subject in the viewfinder.
2. Touch  to start recording the video.

Getting to know the viewfinder

- 
- Zoom:** Allows you to zoom in and out.
- Back:** Touch here to exit video camera mode.
- Video mode:** Indicates that video camera mode is selected.
- Video Size:** Indicates the current video size.
- Album:** Allows you to view the previously recorded video. If no videos have been recorded previously, the Video album will be displayed.
- Camera mode:** Toggle between video camera and camera mode.
- Record:** Starts recording the video.
- Settings:** Touch this icon to open the settings menu. See the Settings Menu section on page 50 for details.
- Brightness:** Allows you to adjust the brightness level for the video.
- Duration:** Allows you to select one of the recording duration presets between Normal and MMS.

Settings Menu

- ▶ **White Balance:** Choose between **Auto**, **Daylight**, **Cloudy**, **Illuminate** or **Indoors**.
- ▶ **Color Effects:** Choose between **Color**, **Mono**, **Sepia**, **Negative** or **Blue**.
- ▶ **Video Size:** Sets the size of video to **QVGA (320*240)** or **QCIF (176*144)**. The selected size appears on the viewfinder screen.
- ▶ **Primary Storage:** Choose to save a video clip to **Phone Memory** or **Memory Card**.
- ▶ **Recording Tones:** Set Recording Tones **On** or **Off**.
- ▶ **Reset Settings:** Allows you to set to the default settings.

NOTE: In Video Record mode, you can adjust the zoom scale by moving the slider. The maximum zoom levels depend on the resolution as follows.



Resolution	Zoom scale
QVGA (320*240)	Level 1 ~ Level 10
QCIF (176*144)	Level 1 ~ Level 10

Album

You can view the Album containing your Pictures and Videos.

Music Player

Music Player

To launch Music Player while in the standby screen, touch , and select .

- ▶ **Now playing:** Shows the currently playing screen.
- ▶ **All Songs:** Allows you to view all the songs in your music library.
- ▶ **Playlists:** Allows you to view and create your own playlists.
- ▶ **Artist:** Allows you to view the list of artists of all the songs in your music library.
- ▶ **Album:** Allows you to view the list of albums of all the songs in your music library.
- ▶ **Genre:** Allows you to view the list of genres of all the songs in your music library.
- ▶ **Shuffle:** Allows you to play all the songs in your music library with shuffle.
- ▶ **Favorites:** Shows the music list set as your favorite music.


NOTE: Copyrights of music files may be protected by copyright and intellectual property laws. Please ensure that you adhere to the applicable Terms of Use of materials laws prior to downloading or copying files.






Playing Music

To listen to music in your phone or the external memory, follow these quick easy steps:

1. From the standby screen, touch , then open the Music Player by touching .

- You can select from **All Songs**, **Playlists**, **Artist**, **Album**, **Genre**, **Favorites**, and **Shuffle** to play your music. The Now Playing button will only be available when music is playing.
- Touch the song you wish to play.



- ▶ Touch  to pause the selected song. While playing, touch  to adjust the volume. Touch  and  to skip to the next song or previous song.
- ▶ Touch  to minimize the Music Player and access other phone functions while music is playing.

NOTE: Files under 300 kb may not be displayed in this function and may be categorized as Ringtones.

Adding Music To Your Phone

Music files can be added to your phone by using one or more of the following methods:

- ▶ Download ringtones over the network directly to your device via the Buy Ringtones link in the Audio menu.
- ▶ From your existing digital media collection on your PC via Windows Explorer.

NOTE: In order to effectively store all your music files on your SD card, it's important to ensure that there is enough free space available remaining on the SD card to support file transfer. If there is not enough free space on the SD card, this may result in transfer failures or lost data. (The maximum number of music files that the phone can support is 2000.)



A 512 MB card requires up to 3 MB of free memory.

A 4 GB card requires up to 6 MB of free memory.

A 8 GB card requires up to 15 MB of free memory.

A 16 GB card requires up to 25 MB of free memory.

Purchasing and downloading ringtones directly to your phone

1. From the standby screen, touch  , and then  to access the Audio menu.
2. Select **Buy Ringtone**.

NOTE: Some sites are data intensive (i.e. previews via streaming) so the user should be enrolled in an unlimited data plan before using these services to avoid per-use data charges. Additional charges may apply when downloading music, ringtones etc.

Drag and Drop Music Using LG 840G As A Mass Storage Device

1. Make sure the microSD™ card is inserted properly into the phone.
2. Connect the phone to a PC using a USB data cable.
3. Your computer will detect and install the phone automatically.
4. Touch **OK** when the prompted on the device and access **My Computer** on the PC.
5. The phone's memory card will be listed under "Removable Disk" in the same location as an optical drive.

NOTE: The PC will automatically assign a drive letter.

6. Browser in a new window for desired music files.
7. Drag and drop the desired music content from the PC window to the "Storage Card" window.
8. Touch **Exit** on the phone and disconnect the USB cable.
9. Access the **Music Player** on the phone.



Deleting Music Files

The following are the three options available to delete music from your phone:

- Delete a file using Mass Storage.
- Delete a file by directly inserting the microSD™ external memory onto the PC.
- Delete a file using delete function on the phone.

NOTE: If you delete a playlist from the phone, the songs in the playlist will not be removed and remain in All Songs folder.

Be aware that all of the existing data will be erased on microSD™ card if you use the below process.

- Use the Reset Memory Card function in the Settings menu ( >  > **Phone > Reset Settings > Master Clear > Memory Card**).
- Format external memory using Mass Storage.

Audio



From the standby screen, touch , and then  to access the Audio folder.

- ▶ **Buy Ringtones:** Allows you to buy ringtones for your phone.
- ▶ **Voice Recorder:** Allows you to record your own audio by touching



- ▶ A list of your audio files is listed.

Pictures

From the standby screen, touch , and then  to access the Pictures folder.

- ▶ **Buy Graphics:** Allows you to buy graphics for your phone.
- ▶ **Take Picture:** Starts up the camera mode and allows you to take pictures.
- ▶ A list of your image files is listed.

Video

From the standby screen, touch , and then  to access the Video folder.

- ▶ **Record Video:** Starts up the video camera mode and allows you to record videos.
- ▶ A list of your video files is listed.


NOTE: DRM sometimes restricts some functions, such as sending to others.

Voice Recorder

From the standby screen, touch  and then  to access the Voice Recorder.

Voice Recorder

Use the Voice Recorder to record voice memos or other sounds.



▶ Settings

- **Recording Mode:** MMS mode shortens the time so that the recording can fit in an MMS message and General mode provides longer recording time.
- **Quality:** You can assign the default quality to the **Normal**, **Economy** or **Fine**.

- **Storage:** Allows you to save the recording to **External** memory or **Phone** memory.




- ▶ Touch **REC** to start recording. Touch **Pause** to pause recording. To continue recording, touch **Resume**. To stop recording, touch **Stop**. The recording will be saved automatically.



- ▶ To start a new recording, touch **Record New Audio**. To play the recording, touch **Play**. To send the recording by Message or Bluetooth, touch **Send Via Message** or **Send Via Bluetooth**. To delete the recording, touch **Delete**, then touch **Yes** to confirm.

Calendar




When you enter this menu, a calendar will be displayed. The blue square cursor is used to locate a particular day. The day highlighted in green indicates today's date. Days highlighted in yellow indicate that events exist on those days. The phone will sound an alarm tone if it has been set for a specific schedule item.

From the standby screen, touch , then touch  to access the **Calendar**. The following options are available when you open the Calendar function and touch .

- ▶ **New Schedule:** Allows you to add a new schedule on the date you select.
- ▶ **Search:** Allows you to search the saved schedule(s).
- ▶ **Set Holiday:** Allows you to set your personal holiday for the selected date.
- ▶ **View All:** Allows you to view all saved schedules.
- ▶ **Week View:** Allows you to change Calendar view mode from Month View to Week View and vice versa.
- ▶ **Go to Date:** Allows you to jump to a specific date.
- ▶ **Selective Delete:** Allows you to delete Old Schedules or All Schedules selectively.
- ▶ **Settings:** Allows you set Default View and Weekly Begin day.

Notepad



You can create up to a maximum of 30 memos.


1. From the standby screen, touch  then touch  to access the **Notepad**.
2. To create a new note, touch **New Note**, enter the memo and touch  to save.

Tasks

This feature allows you to save and manage a task.

To add a New Task

1. From the standby screen, touch  then touch  to access **Tasks**.
2. Touch **New Task**.
3. Enter the **Due Date**, **Note** and **Priority** for the new Task.
4. Touch **Save** to save the Task item.

The following options are available by touching  in the main Tasks menu:

- ▶ **New Task:** Allows you to create a new task.
- ▶ **Delete:** Allows you to delete any tasks created.
- ▶ **Delete All:** Allows you to delete all tasks.
- ▶ **Send Task Via:** Allows you to send tasks via Multimedia Message, Email and Bluetooth.
- ▶ **Sort By:** Allows you to sort tasks by Date, Status, and Priority.
- ▶ **View Calendar:** Allows you to view the Calendar.


Stopwatch

This menu allows you to record the elapsed time of an event. The duration of an individual lap time (up to 99 times) and the total time can also be displayed.


► **New Time**


1. From the standby screen, touch  >  or  >  >  to access the **Stopwatch**.

2. Select **New Time**.

3. To start timing, touch .

The running time is displayed as HH.MM.SS.hh (hours, minutes, seconds, hundredths of a second).

4. During the timing, you can record an individual lap time by touching . Up to 99 lap times can be recorded.

5. You can stop timing by touching  or restart by touching .

6. To reset the stop watch, touch .

► **Saved Times:** You can see the saved recorded times.

► **Show Last:** Displays the last time taken with the Stopwatch.

Calculator

The calculator function allows you to calculate simple mathematical equations.



To access the Calculator

1. From the standby screen, touch  then touch  to access the **Calculator**.

Tip Calculator

This feature allows you to quickly and easily calculate the tip amount based on the total bill as well as the split of the total bill based on the number of people.

To access Tip Calculator



1. From the standby screen, touch  then touch  to access the **Tip Calculator**.
2. Enter the **Total Bill (\$)**, **Tip (%)**, and **Split** quantities.
3. The **Tip (\$)** and **You Owe (\$)** will be automatically calculated.

Unit Converter

This function converts any measurement into a unit you want.

There are 6 types of units that can be converted: Area, Length, Weight, Temperature, Volume and Velocity.





To access Unit Converter

1. From the standby screen, touch  then touch  to access the **Unit Converter**.
2. Touch **Area** at the top of the screen and select an option from the drop-down menu.
3. Choose the known unit and enter the quantity.
4. The quantities below will automatically be calculated.

Alarm

The alarm function allows you to set up multiple separate alarms. You can set the time, repetition interval and desired alarm tone.

To set a New Alarm

1. From the standby screen, touch  then touch  to access **Alarm**.
2. Select **New Alarm**.
3. Configure the following settings:
 - ▶ **Time:** Input your desired alarm time by specifying the hour and minutes. If the time is in the 12 hour format, you have to select either  or  by touching it. You can also choose a predefined amount of time (15 Minutes Later, 30 Minutes Later, 45 Minutes Later, 1 Hour Later, Off).
 - ▶ **Repeat:** Select the desired repeat mode from Once, Daily, Mon ~ Fri, Sat ~ Sun, Select Weekday, and Except Holiday.
 - ▶ **Alarm Tone:** Select the desired alarm tone to use for the set alarm.

- ▶ **Alarm Volume:** Allows you to adjust the alarm volume.
 - ▶ **Alarm Type:** Select the desired Ring Alarm Type.
 - ▶ **Memo:** Enter the alarm name.
 - ▶ **Snooze Interval:** You can set the snooze interval at 5 Minutes, 15 Minutes, 30 Minutes, 45 Minutes, 1 Hour, or Off.
4. Touch **Save** to save your alarm.

Quick alarm

In the Alarm Clock menu, touch **Quick Alarm** to set a Quick Alarm.

1. Drag the bar from left to right to set the time; 60 minutes is maximum set value.
2. Scroll down to configure the options Alarm Tone, Alarm Volume, Alarm Type, Memo and Snooze Interval.
3. Touch **Save** to save the alarm.

File Manager

From the standby screen, touch  then touch  to access the **File Manager**.

This allows you to view all types of contents files in the internal phone memory and the external memory card.

Touch  for the following options:

- ▶ **Send Via:** Send the selected file via Message, Email, or Bluetooth.
- ▶ **Delete:** Allows you to delete the selected file.

- ▶ **Move:** Allows you to move selected files to the Phone Memory or Memory Card.
- ▶ **Copy:** Allows you to copy selected files to the Phone Memory or Memory Card.
- ▶ **New Folder:** Allows you to create a new folder manually.
- ▶ **Sort By:** Allows you to sort the folders by name, date, and type.
- ▶ **Delete All:** Allows you to delete all files and folders.
- ▶ **Rename:** Allows you to edit the name of the selected file.

NOTE: Limits: System files/folders cannot be listed.

Browser

This application connects you to the Internet.

Browser is one of the services provided by TracFone and it gives you access to all the cool things you can do with your wireless phone.

NOTE: Check the availability of data services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services. Please contact your service provider to open an Internet account.

Launch the Browser

To launch the Browser from the standby screen, touch  then touch .

Once connected, the homepage is displayed.


To exit the browser at any time, touch the **End Key** .

Menus for the Browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the Browser menu.

Using the Browser Menu

Online menu

Once you are connected to the Internet, the following menu options are available when you touch :

- ▶ **Home:** Moves to the initial homepage.
- ▶ **Windows:** You can have several browser windows to navigate different web pages at the same time.
- ▶ **Enter URL:** Connects to the specific URL.
- ▶ **Bookmarks:** You can add or save the current page to Bookmark or view the list saved under Bookmark.
- ▶ **Landscape View:** Allows you to view broad web pages easily in landscape view.
- ▶ **View Full Screen:** View the current page in full screen.
- ▶ **Search Text:** Allows you to find text in the current page.
- ▶ **Recent Pages:** Allows you to see a list of recently visited web pages.
- ▶ **Send URL:** Allows the current page URL via message to another person.
- ▶ **Settings:** Allow you to set options such as Cache, Cookie and other Browser Settings.
- ▶ **Browser Help:** Opens Help Overview to help make your browsing experience easier.
- ▶ **Exit:** Exits the browser.

Settings

Display

From the standby screen, touch  , and then **Display** to access the Display settings menu.

Wallpapers

This menu allows you to set a picture or color as your background. You may also choose to have no background wallpaper.

Fonts

You can configure the font size and color of the numbers which appear in the Dialing screen when you make a call. You can also set the font size for menus and lists.

Brightness

You can set the brightness of the display screen.

Backlight Timer

Use this to set the duration of the touch screen backlight and keypad.

Phone

From the standby screen, touch  , and then **Phone** to access the Phone settings menu.

Languages


You can change the language for the display text on your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Auto Screen Lock

This allows you to set the amount of time before your screen locks automatically.

Set Flight Mode

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of the wireless network when you are in an airplane or in places where the wireless network is prohibited. If you set the flight mode, you will be prompted to confirm your selection. After you confirm it by touching the Flight mode icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.



- ▶ **ON:** You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls or use other features that require network coverage.
- ▶ **OFF:** Deactivates Flight Mode and re-establishes your wireless connections.

Security

Various codes and passwords are used to protect the features and settings of your phone. They are described in the following sections.

- ▶ **Phone lock:** You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone. If you set phone lock to **When Power On**, the phone will request a security code whenever you switch the phone on. If you set the phone lock to **Lock Phone Now**, your phone will lock immediately.
- ▶ **Change Codes:** The Change Codes feature allows you to change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one. You can change the Security Code.

Memory

- ▶ **Used Space:** Displays the memory space used for Phone Common, Memory Card, Phone Reserved and SIM Card.
- ▶ **Set Storage Default:** Allows you to set the storage default locations for various types of features.

Reset Settings

This function allows you to restore factory settings. To do this, you need the security code.

- ▶ **Master Reset:** Restores the settings (e.g.: Audio, Display, Language, Bluetooth Settings) stored in the phone memory to default values.
- ▶ **Master Clear:** Deletes downloaded or user created contents (e.g.: images, videos) from the phone and the external memory card.

- **Phone**
 - Deletes all downloaded or user images, videos and sounds from the phone memory.
 - Deletes personal information stored in the phone memory (e.g.: address book, messages, tasks, alarm, Calendar schedules) to default values.
- **Memory Card:** Deletes all contents from the external memory card.

Phone Information

This menu is used to view My Numbers, Manufacturer, Model Name, Device ID, Hardware Version, Software Version and Language.

Call




From the standby screen, touch  , and then **Call** to access the Call settings menu.

Send My Number

This network service allows you to set your phone number to be displayed (**On**) or hidden (**Off**) from the person you are calling. You can select **Set by Network** if you prefer to have different settings for different service providers.

Answer Mode


This allows you to determine how to answer the phone.

- ▶ **Any Key:** You can answer an incoming call by touching any key, except for the **End Key**  and **Volume Keys** .
- ▶ **Send Key Only:** You can only answer an incoming call by touching the **Send Key** .

Time

You can check Call Duration and Data Counter.

Accessibility

- ▶ **TTY:** Select from TTY Full, TTY Talk, TTY Hear, and TTY Off.
- ▶ **Hearing Aid:** Slide  to the right to activate the hearing aid functionality.

Touch

From the standby screen, touch  , then touch **Touch** to access the Touch settings menu.

You can customize the Touch settings and change Touchscreen Feedback. When you set Sound as Touchscreen Feedback, you can choose your desired sound type and adjust its volume.

Sound Settings

From the standby screen, touch  and then  to access the **Sound Settings** menu.

Ringtone

- ▶ **Sounds:** Shows and plays ringtones. You can select your preferred ringtone by touching it in the list.
- ▶ **Volume:** Allows you to adjust your Ringtone volume.
- ▶ **Alert Type:** Supports 3 ring alert types: Ring, Ring and Vibration, and Ring after Vibration.
- ▶ **Increasing Ringtone:** Allows you to select an Increasing Ringtone type which is played when you receive an incoming call.

Message Tone


- ▶ **Sounds:** Shows and plays message tones. You can select your preferred Message tone by touching it in the list.
- ▶ **Volume:** Allows you to adjust your new message alert tone volume.
- ▶ **Alert Type:** Supports 4 message alert types: Ring, Ring & Vibrate, Vibrate and Silent.
- ▶ **Alert Interval:** Supports 5 message alert interval: Once, Every 2 Min., Every 5 Min., Every 10 Min. and Every 15 Min.

NOTE: Full length music tracks cannot be set as either ringtones or message tones.

Alert Tone

- ▶ **Sounds:** Allows you to select a set of alert tones. Supports 2 alert tone types: Alert Tone 1 and Alert Tone 2.
- ▶ **Volume:** Allows you to adjust your alert tone volume.
- ▶ **Alert Type:** You can select to set Alert Tones to Ring or Silent.

Dial Readout

Slide  to the right to activate the dial readout function. When activated, the digits you enter when using the dial pad will be read out loud.

Keypad Tone

This menu option allows you to select a tone that the phone sounds when a key is pressed.

- ▶ **Sounds:** Allows you to select a set of keypad tones. Supports 3 keypad tone types: Tone 1, Tone 2 and Tone 3.
- ▶ **Volume:** Allows you to adjust your keypad tone volume.

Multimedia

This menu allows you to adjust your multimedia volume.

Call

This menu allows you to adjust your call volume.

Bluetooth

From the standby screen, touch  and  to access the **Bluetooth** function settings menu.

Your phone has built-in Bluetooth® wireless technology, which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth® devices such as a hands-free device, PC, PDA, a remote screen or other phones. The devices registered in your phone can only be connected one at a time.

You can have a conversation via a cordless Bluetooth® hands-free phone or browse the Internet, wirelessly connected, via a mobile phone.

You can also exchange, for example, business cards, calendar items and pictures.

Music playing is supported through a Bluetooth® headset.

Hands-free profile

This icon appears when the hands-free profile is used between the hands-free device. This allows you to call using a Bluetooth® connection.

A2DP profile

This icon appears when the A2DP profile is used between the stereo headset device and the phone. This allows you to listen to an audio clip. A2DP is the Advanced Audio Distribution Profile, which provides support for streaming either mono or stereo audio using Bluetooth®.

Hands-free + A2DP profile





This icon appears when both profiles of the hands-free and the A2DP are used between the compatible device and the phone. This allows you to call and listen to an audio clip using a Bluetooth® connection.

When using each device, see the manual that comes with the device.

NOTE: We recommend that your phone and the Bluetooth® device you are communicating with should be no more than 10 meters apart. The connection may be improved if there are no solid objects between your phone and the other Bluetooth® device.

- ▶ **Bluetooth:** This menu allows you to turn Bluetooth On or Off.
- ▶ **Search New Device:** This function allows you to search for and add new devices.
- ▶ **My Devices:** Allows you to view the list of all devices that are paired with your phone.
- ▶ **My Bluetooth Info:** Allows you to view information about your device's Bluetooth profile.
 - **My Device Visibility:** Choose from **My handset hidden** or **Visible for 3 Min.**
 - **My Device Name:** Allows you to change the phone's name so other Bluetooth devices trying to pair with you can easily find it.
 - **Supported Services:** Shows you all services that the phone supports.
 - **My Bluetooth Address:** Shows you the Bluetooth address of your device.

To pair with another device

1. From the standby screen, touch  and then .
2. Make sure Bluetooth is on and touch **Search New Device** to search for the device you wish to pair.
3. If you want to stop searching, touch .
4. All of the devices found are displayed.
5. Touch the desired device. Depending on the type of device you will have to enter a passcode, verify matching passcodes, or the device will pair automatically. If you would like to search again, touch .

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, some of which may be sold separately. You can select these options according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.

Travel Adapter

This adapter allows you to charge the battery.



Battery

Standard battery is available.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +50°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Battery Standby and Talk Time

Standby and talk times will vary depending on phone usage patterns and conditions. Battery power consumption depends on factors such as network configuration, signal strength, operating temperature, features selected, frequency of calls, and voice, data, and other application usage patterns.

For Your Safety

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.15 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.67 W/kg (body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID ZNFLG840G.









Felicidades por comprar el teléfono avanzado y compacto LG 840G de LG, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicación digital móvil.

Parte del contenido de este guía puede no coincidir con el teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicios.

- Este teléfono no es recomendado para los discapacitados visuales debido al teclado táctil.
- Derechos del autor ©2012 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.



Contenido

Características del teléfono	4	Mensajes	37
Instalación de la tarjeta SIM y la batería	6	Nuevo mensaje.....	37
Cargar el teléfono.....	9	Buzón de Entrada.....	41
Instalación de una tarjeta de memoria	10	Borradores.....	42
Iconos en pantalla.....	12	Buzón de Salida.....	43
Conectar a Redes y Dispositivos ...	14	Configuración de mensajes.....	44
Conectarse a Wi-Fi.....	14	E-mail.....	46
Conectarse a aparatos Bluetooth.....	15	Multimedia	49
Funciones generales	16	Juegos.....	49
Hacer una llamada.....	16	Redes Sociales.....	49
Responder una llamada.....	17	Cámara.....	49
Ajuste del volumen.....	17	Reproductor de música	55
Configuración de perfiles.....	18	Reproductor de música.....	55
Introducir texto.....	19	Audio.....	60
Menú En llamada	24	Imágenes.....	60
Durante una llamada.....	24	Video.....	60
Pantalla de espera	26	Grabador de Voz.....	61
Pantalla principal.....	28	Calendario.....	63
Contactos	32	Bloc de Notas.....	64
Lista de Contactos.....	32	Tareas.....	64
Agreg. nueva.....	32	Cronómetro.....	65
Grupos.....	34	Calculadora.....	66
Marcado Rápido.....	34	Calculadora de Propinas.....	66
Administración de la tarjeta SIM.....	36	Convertor de Unidad.....	66
		Alarma.....	67
		Administrador de archivos.....	69
		Acceso Web	70

Configuración	72
Pantalla	72
Teléfono	72
Llamada.....	76
Táctil.....	77
Config. de sonido.....	77
Bluetooth.....	79
Accesorios	82
Por su seguridad.....	84

Características del teléfono

Auricular

Permite escuchar a la persona que llama e indicaciones automatizadas.

Pantalla principal

Muestra los iconos de estado del teléfono, los elementos de los menús, los elementos web, la información web, fotos y mucho más. Para seleccionar los elementos de los menús, toque los iconos correspondientes en el teclado táctil.

Tecla Enviar

Toque esta tecla en el modo de espera para acceder rápidamente a las llamadas recientes perdidas, realizadas y recibidas.



Toma para auriculares de 3,5 mm

Tecla Encender/Bloquear

- Enciende y apaga el teléfono al mantenerla presionada.
- Enciende y apaga la pantalla y la bloquea.



Tecla Fin


Finaliza o rechaza una llamada. Toque una vez para volver a la pantalla de espera.

Tecla Borrar/Atrás

Permite regresar a la pantalla anterior.

Teclas de Volumen

- En la pantalla de espera: Permite establecer el volumen del tono de timbre y del tono táctil. Mantenga presionada la tecla hacia abajo para activar o desactivar el modo de vibración.
- Durante una llamada: Permite cambiar el volumen del auricular.
- Al reproducir música: Permite cambiar el volumen de la música.




Ranura para tarjeta microSD™

Tapa posterior

Batería

Ranura para tarjeta SIM


Lente de la cámara

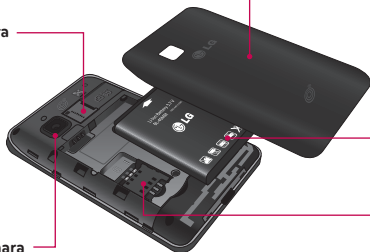

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Extraiga la tapa de la batería

Sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, use la abertura de dedo en la parte inferior de la tapa posterior para levantarla y quitarla.



Extraiga la batería

Sostenga el borde superior de la batería y quite la batería del compartimiento con la uña.




! Advertencia

No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido porque puede dañarlo.

Inserte la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM en la ranura para la tarjeta SIM. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire suavemente hacia la dirección contraria.



Inserte la batería

Primero inserte la parte superior de la batería en el borde superior del compartimiento de la batería. Asegúrese de que los contactos dorados de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hacia abajo hasta que encaje en su sitio.



Instalar la tapa posterior


Alinee la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería y presiónelo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.



Cargar el teléfono

Ubique el Puerto para Cargador en la parte inferior del teléfono LG 840G. Inserte el conector del cargador en el teléfono (el lado "B" del conector debe orientarse hacia arriba al conectarlo en el teléfono) y luego enchufe el cargador en la toma de la pared. El teléfono LG 840G deberá cargarse hasta que reciba una notificación indicando que la batería está totalmente cargada.

¡Importante! Debe insertar la batería antes de cargarla.

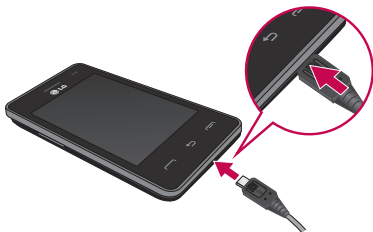

NOTA: Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

! Advertencia

El uso de accesorios no autorizados podría dañar el teléfono y anular la garantía.

Instalación de una tarjeta de memoria

Puede expandir la memoria disponible en el teléfono con una tarjeta de memoria microSD™. El teléfono LG 840G admite una tarjeta de memoria microSD™ de hasta 32 GB.

¡Sugerencia! La tarjeta de memoria es un accesorio opcional y se vende por separado.

1. Extraiga la tapa posterior y ubique la ranura para tarjeta microSD.
2. Inserte la tarjeta microSD suavemente y asegúrese que la área de contactos dorados esté orientada hacia abajo.

























3. Reemplace la tapa posterior.

NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, se guardarán automáticamente en la carpeta correspondiente. Por ejemplo, se podrá acceder a los videos desde la carpeta de videos. Si tiene contenido protegido (como canciones o gráficos cargados de otro teléfono que estén protegidos por la administración de contenido de derechos digitales), no serán accesibles. Es posible que necesite reformatear la tarjeta de memoria antes de usarla en este teléfono.

Iconos en pantalla

La tabla a continuación describe varios indicadores o iconos que aparecen en la pantalla de visualización del teléfono.

Icono	Descripción
	Intensidad de señal de la red (el número de barras varía)
	Sin señal de red
	Batería agotada
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo correo electrónico
	Hay una alarma establecida
	Perfil Timbre en uso
	Perfil Silencio en uso
	Desvío de llamada
	Hay un evento de Calendario con alarma establecido
	Bluetooth activo
	Acceso Web
	Modo de vibración
	Modo Timbrar después de vibración

Icono	Descripción
	Modo Timbrar y vibración
	Altavoz
	Llamada en curso
	Correo de voz
	Batería llena
	Cargando la batería
	Modo de vuelo
	Wi-Fi conectado


Conectar a Redes y Dispositivos


Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico.

Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.

Conectarse a Wi-Fi

En la pantalla de espera, toque  deslice la pantalla hacia la izquierda y toque .

Luego arrastre  a la derecha para encender Wi-Fi y conectarse a redes Wi-Fi disponibles.

Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si aparece , deberá especificar una contraseña para conectarse.

NOTA

- Si no se encuentra dentro del área de cobertura de Wi-Fi y escoge la conexión 3G, puede recibir cargos extras.
- Si su teléfono entra en modo suspensión, se desactivará automáticamente la conexión Wi-Fi.
- En este caso, si el teléfono tiene acceso a datos 3G, puede conectarse automáticamente a la red 3G y pueden aplicarse cargos adicionales.
- El teléfono LG 840G admite seguridad WEP, WPA/WPA2-PSK y 802.1x EAP.




- Si su proveedor de servicio Wi-Fi o administrador de red configuran la codificación para la seguridad de la red, usted debe introducir la clave en la ventana emergente. Si la encriptación no está configurada, la ventana emergente no se muestra. Puede obtener la clave a través de su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red.

Conectarse a aparatos Bluetooth



Bluetooth encendido. Conectado a un dispositivo Bluetooth.

Para encender o apagar Bluetooth






1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque .
2. Arrastre  hacia la derecha o izquierda para encender o apagar la función.

Emparejar con un aparato Bluetooth




1. Acceda al menú Bluetooth e encienda la función Bluetooth.
2. Toque **Buscar Nuevo Aparato**.
3. Toque el aparato con cual desea emparejar.
4. Dependiendo en el tipo de aparato, tendrá que introducir un código, verificar códigos coincidentes o se empareja automáticamente.

Funciones generales




Hacer una llamada

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
2. Toque  e introduzca un número de teléfono con el teclado táctil. Para modificar un número que aparece en la pantalla, sólo tiene que tocar  para borrar los dígitos uno por uno.
▶ Mantenga presionada  para borrar todo el número.
3. Toque la **Tecla Enviar**  para llamar al número seleccionado o toque .

Hacer una llamada de las llamadas recientes

1. Toque la **Tecla Enviar** . Aparecerán las llamadas más recientes recibidas, realizadas y perdidas.
2. Seleccione el número deseado.
3. Toque la **Tecla Enviar**  o toque .

Hacer llamadas internacionales

1. Al utilizar el teclado táctil, mantenga presionada la tecla .
2. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono.
3. Toque la **Tecla Enviar**  para llamar al número seleccionado o toque .

Finalizar una llamada

Cuando la llamada haya finalizado, toque la **Tecla Fin** .

Hacer una llamada desde contactos



Es posible guardar nombres de personas y números de teléfono a los que llama con frecuencia en la tarjeta SIM y en la memoria del teléfono.

Se puede marcar un número simplemente seleccionando un nombre de la lista de contactos y tocando la **Tecla Enviar** .

Responder una llamada

Cuando recibe una llamada, el aparato suena y el icono de teléfono aparece en la pantalla. Si la persona que llama puede ser identificada, se mostrará el número telefónico (o el nombre si almacenado en sus Contactos).

1. Toque la **Tecla Enviar**  o toque .

Si el modo de respuesta establecido es Cualquier tecla, puede responder las llamadas al presionar cualquier tecla, excepto la **Tecla Fin**  y las **Teclas de Volumen** .

2. Para finalizar la llamada, toque la **Tecla Fin** .

NOTA: Es posible responder llamadas mientras utiliza otras funciones o características.

Ajuste del volumen


Si desea ajustar el volumen de los auriculares durante una llamada, use

las Teclas de Volumen del teléfono.


En la pantalla de espera, puede ajustar el volumen del timbre y el sonido del tono táctil con las Teclas de Volumen.

Configuración de perfiles

Presione cualquiera de las Teclas de Volumen para establecer el perfil de sonido. Puede ajustar el volumen del tono de timbre desde la sección Timbre y establecer el tono de timbre en Timbre, Vibrar o Silencio.



Modo de vibración (rápido)

El Modo de vibración puede activarse manteniendo presionada la tecla  en el teclado de marcación. Para establecer el Modo de vibración, también puede mantener presionada la Tecla de Volumen hacia abajo.

El teléfono exhibirá el mensaje "Modo de vibración activado". Si desea desactivar el Modo de vibración, toque y mantenga presionada la tecla

 nuevamente.

Potencia de la señal

Si está dentro de un edificio, ubicándose cerca de una ventana puede mejorar la recepción. Se puede conocer la potencia de la señal a través del indicador de señal que aparece en la pantalla de visualización del teléfono.

Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado táctil del teléfono.



El teléfono cuenta con los siguientes modos de entrada de texto.

Usando el Modo Símbolo


El Modo Símbolo le permite introducir varios símbolos o caracteres especiales.

Para introducir un símbolo, toque . Luego seleccione el símbolo deseado.

Cambiando entre modos ABC y 123


Puede cambiar el modo de entrada de texto tocando  y  en la pantalla táctil.

Modo ABC

Este modo le permite introducir letras tocando la tecla etiquetada con la letra deseada una vez o hasta que se muestre la letra, dependiendo en el método de escritura. Para cambiar el método de escritura, toque .




seleccione el **Método de escritura** y luego elija de **Teclado extendido** o **Teclado**.






Modo 123 (Modo de números)


Para escribir números, toque la tecla por número. Para cambiar al modo 123 en un campo de entrada de texto, toque .

Usando el modo de entrada de texto predictivo T9

El modo de entrada de texto predictivo T9 permite introducir palabras fácilmente presionando una mínima cantidad de teclas. Cada vez que usted toca una tecla, el teléfono comienza a mostrar los caracteres que cree que usted desea escribir, sobre la base de un diccionario incorporado. Mientras agrega nuevas letras, la palabra cambia de modo de reflejar el término más probable del diccionario.





1. Una vez que se encuentre en el modo de entrada de texto predictivo T9, toque las teclas de la pantalla táctil para introducir una palabra. Toque una tecla por letra.
 - ▶ Para habilitar el modo de entrada de texto predictivo T9, toque  > **Ajustes de entrada de texto > Predicción de palabras activado.**
 - ▶ La palabra cambia mientras introduce las letras. Ignore lo que aparezca en pantalla hasta que termine de escribir toda la palabra.
 - ▶ Si al terminar de escribir aún no se muestra la palabra deseada, toque  para ver las opciones. Luego toque la palabra que desea. (Para mostrar las palabras posibles, primero debe seleccionar la opción **Mostrar lista de palabras más probables**. Toque  > **Ajustes de entrada de texto > Mostrar lista de palabras más probables.**)

- ▶ Si la palabra deseada no aparece en la lista de opciones de palabras, agréguela. Para ello, toque  y seleccione  para introducir la nueva palabra. Luego toque **Guardar** para guardar la palabra en el diccionario incorporado.
2. Escriba toda la palabra antes de editar o borrar alguna de las letras.
 3. Para insertar espacios entre palabras, toque .
- Para borrar letras, toque . Mantenga presionada  para borrar todo el texto introducido.

NOTA: Al tocar la **Tecla Fin** , los mensajes no guardados se guardarán en la carpeta Borradores.

Usando el Modo ABC

Utilice las teclas del teclado táctil para introducir el texto.

1. Toque la tecla etiquetada con la letra deseada, dependiendo en el método de escritura. Para cambiar el método de escritura, toque , seleccione el **Método de escritura** y luego elija de **Teclado extendido** o **Teclado**.
 - ▶ Usando el Teclado, toque la letra deseada una vez o más hasta que se muestre la letra.
 - ▶ Usando el Teclado extendido, sostenga el teléfono en posición horizontal y toque las letras deseadas.
2. Para insertar un espacio, toque . Para borrar letras, toque . Mantenga presionada  para borrar todo el texto introducido.

NOTA: Para obtener más detalles sobre los caracteres que pueden escribirse con cada tecla usando el método Teclado, consulte la tabla que se ofrece a continuación.

Caracteres disponibles usando el Teclado

Tecla	Caracteres en orden de aparición	
	Mayúsculas	Minúsculas
1	., '@?!-: / 1	., '@?!-: / 1
2	AÁBC2	a ábc 2
3	DEÉF3	deéf3
4	GHIÍ4	ghíí4
5	JKL5	jkl5
6	MNÑOÓ6	m n ñ o ó 6
7	PQRS7	p q r s 7
8	TUÚÛV8	t u ú ü v 8
9	WXYZ9	w x y z 9
0	Tecla de espacio, 0 (presión prolongada)	Tecla de espacio, 0 (presión prolongada)

Mi Diccionario


El diccionario le permite al usuario agregar palabras únicas o personales a la base de datos estándar. Puede seleccionar la función Diccionario desde

Ajustes de entrada de texto en el menú Opciones .

Con la función Diccionario, el usuario puede agregar, modificar, borrar o volver a incorporar palabras personales.

NOTA: También puede seleccionar un idioma distinto en el menú Opciones. De manera predeterminada, el teléfono tiene el modo desactivado.



Menú En Llamada

El teléfono brinda una cantidad de funciones de control que pueden utilizarse durante una llamada. Para acceder a estas funciones durante una llamada, toque .



Durante una llamada

Hacer una segunda llamada

Es posible seleccionar un número y hacer una segunda llamada.

Toque , introduzca el segundo número de teléfono y toque .

o



Toque  para seleccionar un contacto de su lista de contactos y luego toque .


Alternar entre dos llamadas

Una vez que se haya marcado la segunda llamada, podrá alternar entre las dos llamadas en curso.

Toque la **Tecla Enviar**  o toque .

Responder una llamada entrante



Para responder una llamada entrante cuando el teléfono está sonando, simplemente toque la **Tecla Enviar**  o . El teléfono puede advertirle que tiene una llamada entrante mientras está respondiendo otra llamada. Sonarán dos tonos en el auricular y la pantalla indicará que una segunda llamada está en espera. Esta función, que se conoce como **Llamada en espera**, sólo podrá utilizarse si la red admite ese servicio.

Si la llamada en espera está activada, es posible poner en espera la primera llamada y contestar la segunda tocando la **Tecla Enviar** .


Rechazar una llamada entrante

Es posible rechazar una llamada entrante y no contestarla simplemente tocando la **Tecla Fin**  o .

Silenciar el micrófono

Para silenciar el micrófono durante una llamada, toque . Para anular el silenciamiento del teléfono, toque  nuevamente. Si silencia el teléfono, la persona que lo llama no podrá oírlo, pero usted sí la oírá.

Usar el altavoz

Durante una llamada, toque  para usar el altavoz integrado. El auricular se desactiva automáticamente cuando usted termina la llamada.


Advertencia

Debido al aumento en el nivel del volumen, no coloque el teléfono cerca de su oído mientras está activado el altavoz.

Pantalla de espera






Desde la pantalla de espera podrá acceder a todas las opciones del menú, hacer llamadas rápidas y ver el estado del teléfono, entre muchas otras cosas.

Sugerencias sobre la pantalla táctil

- ▶ La pantalla de espera también es fantástica para acostumbrarse a la pantalla táctil.
- ▶ Para seleccionar un elemento, toque el icono con precisión.
- ▶ Para desplazarse por las listas, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba por la pantalla. La lista se mueve hacia arriba para mostrar otros elementos.
- ▶ No es necesario presionar con fuerza, ya que la pantalla táctil es tan sensible que detecta los toques delicados pero precisos.
- ▶ Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. No use sus uñas.
- ▶ Cuando la luz de la pantalla está apagada, presione la **Tecla Encender/Bloquear**  dos veces para volver a la pantalla de espera.
- ▶ No use el teléfono con una funda o cubierta porque la pantalla táctil no funciona si la cubre algún material.

Teclas Rápidas

Las Teclas Rápidas de la pantalla de espera proporcionan un acceso fácil a las funciones que usted más utiliza en un toque.

	Toque esta tecla si desea que aparezca el teclado de marcación para realizar una llamada. Introduzca el número y toque llamada o toque la Tecla Enviar  .
	Toque esta tecla para abrir sus contactos y buscar el número al que desea llamar. También puede crear nuevos contactos y editar los existentes.
	Toque esta tecla para acceder al menú Mensajes para ver y crear mensajes.
	Toque esta tecla para abrir el Menú principal. Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver opciones adicionales.





Teclas Rápidas


Pantalla principal

El teléfono LG 840G proporciona tres tipos de pantallas principales. Para intercambiar entre las pantallas principales, deslice la pantalla de izquierda a derecha y viceversa.

Widget

Le permite utilizar widgets e incluso agregarlos a la pantalla principal.


- ▶ Toque **Widget** en la parte superior de la pantalla de espera para ver la pantalla principal Widget.
- ▶ Toque  para abrir el panel Widget.
- ▶ Arrastre un widget del del panel Widget a la pantalla de espera. Toque  de nuevo para cerrar el panel Widget.
- ▶ Puede reproducir canciones, agregar notas, consultar el calendario, reproducir una presentación de diapositivas, configurar una alarma, configurar su ciudad actual y una secundaria, o agregar eventos directamente desde la pantalla de espera.



Panel Widget


Contactos favoritos






Le permite comunicarse fácilmente con sus amigos y familiares mostrando sus contactos favoritos en la pantalla de espera.


- ▶ Toque **Contactos** en la parte superior de la pantalla de espera para ver la pantalla principal Contactos. Luego toque .



- ▶ Toque **Agregar** para elegir un contacto. Puede agregar hasta 30 contactos en la pantalla.



- ▶ Si desea borrar un contacto desde esta pantalla, toque .
- ▶ Toque  para finalizar la edición de los contactos en esta pantalla.
- ▶ Para acceder a los contactos, sólo toque en el icono correspondiente. Toque  para llamar,  para enviar un mensaje o  para revisar el historial de llamadas.



- ▶ Si desea editar los detalles de un contacto, toque la foto. Aparecerá la pantalla de información de contacto.

Atajos

- ▶ Agregue su menús favoritos a la pantalla de espera.
- ▶ Toque **Atajo** en la parte superior de la pantalla de espera para ver la pantalla principal Atajo.
- ▶ Para editar los atajos, toque






- ▶ Toque **Agregar** para agregar otro atajo, toque **X** para borrar el atajo atajo seleccionado o toque **Ejec.** para finalizar.

Contactos

En la pantalla de espera, toque  para abrir sus contactos.


Lista de Contactos





Este menú permite guardar y administrar información sobre las direcciones de los contactos. Puede agregar nuevas direcciones o buscar las direcciones de contactos guardadas por nombre. Para buscar un contacto, toque  e introduzca el nombre de la persona. Si introduce "At", aparecerán todos los contactos cuyo nombre comience con "At".

- ▶ : Permite buscar un contacto.
- ▶ : Permite saltar rápidamente a un contacto de una letra específica.

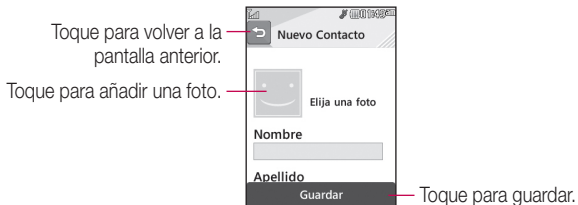Agreg. nueva

Este menú permite agregar nuevas direcciones de contacto. Puede introducir información sobre las direcciones de contacto, lo que incluye: nombre, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, información de grupo, imágenes, tonos de timbre y notas.




1. En la pantalla de espera, toque  y luego **Agreg. nueva**.
 2. Toque  para establecer una identificación de imagen para el contacto. Puede usar una fotografía guardada en Imágenes o tomar una nueva fotografía de la persona de contacto. Elija entre **Sin imagen, Imágenes** o **Tomar otra foto**. Después de tomar una nueva foto de la persona de contacto, toque  para configurarla como la identificación de imagen del contacto.
- ▶ Introduzca el nombre, el apellido, o ambos.
 - ▶ Introduzca un número de teléfono. Toque  para establecer ese número como marcado rápido. Para más información, vea la sección **"Marcado rápido"**.
 - ▶ Introduzca la dirección de correo electrónico.
 - ▶ Seleccione un grupo para el contacto.
 - ▶ Establezca el tono de timbre para el contacto o use el tono de timbre predeterminado.
 - ▶ Agregue una nota, si es necesario.

- Elija si quiere guardar el contacto en el teléfono o en la tarjeta SIM.
3. Toque **Guardar** para guardar el contacto.



Grupos

Este menú permite administrar información sobre los grupos. También puede configurar un tono de timbre para un grupo determinado. Cuando reciba una llamada de una dirección de contacto perteneciente a ese grupo y no haya un tono de timbre configurado para esa dirección específica, escuchará el tono de timbre elegido.


1. En la pantalla de espera, toque  y toque **Todos los contactos**.
2. Aparecerá un menú desplegable. Toque **Grupos**.
3. Toque **Nuevo grupo** para crear un grupo nuevo. O toque un grupo existente y luego toque **Agregar miembro** para agregar contactos al grupo.

Marcado Rápido


Es posible asignar números de marcado rápido a los contactos con los que se comunica con mayor frecuencia. Se puede seleccionar un número del 2 al 9 como marcado rápido.


1. En la pantalla de espera, toque .
2. Toque un contacto.
3. Toque  > **Fijar marcación rápida**.

4. Toque la ubicación de Marcación rápida desde 2 hasta 9.

- ▶ El correo de voz ya está establecido en la opción de marcado rápido 1. Esta es la configuración predeterminada y no se puede cambiar.
- ▶ Para llamar a un número de marcado rápido asignado, toque  en la pantalla de espera. Luego mantenga presionado el número asignado y la llamada a ese número se realizará automáticamente.

Para ver tus entradas de Marcado Rápido:

1. En la pantalla de espera, toque  y toque **Todos los contactos**.
2. Aparecerá un menú desplegable. Toque **Lista de Marcación Rápida**.





Administración de la tarjeta SIM

Este menú permite copiar contactos al teléfono de la tarjeta SIM. Si durante el proceso de copiado hay un nombre duplicado, la información también se duplicará.

También puede copiar entradas de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y viceversa (no se copiarán todos los datos).

Desde este menú, también puede borrar entradas de la tarjeta SIM y el teléfono.

1. En la pantalla de espera, toque  y toque .
2. Aparecerá un menú desplegable. Toque **Administración de la Tarjeta SIM**.
3. Elija una de las siguientes opciones: **Copiar contactos a la tarjeta SIM**, **Copiar contactos de la tarjeta SIM** y **Borrar contactos de la tarjeta SIM**.


Advertencia

Cambiando su número de teléfono puede causar problemas de uso.

Mensajes




Esta sección incluye funciones relacionadas con los mensajes de texto (SMS por su sigla en inglés), mensajes de multimedia (MMS por su sigla en inglés) y el correo de voz, además de los mensajes de servicio de la red.

Nuevo mensaje


1. En la pantalla de espera, toque .
2. Toque **Nuevo mensaje**.

Editar un mensaje

Al editar un mensaje, están disponibles las siguientes opciones:

- ▶ **Símbolo:** Puede insertar símbolos como signos o emoticones. Toque  dos veces para seleccionar los símbolos que desea. Puede usar las teclas  y  para desplazarse por las diversas páginas de símbolos.

Insertando archivos multimedia

Insertando archivos multimedia en los mensajes es sencillo. Al editar un mensaje, toque  y seleccione una de las siguientes opciones:

- ▶ **Imagen:** Puede obtener una vista previa de la imagen seleccionada. Toque **Insertar** para insertar la imagen seleccionada.
- ▶ **Audio:** Permite insertar archivos de audio.
- ▶ **Video:** Permite insertar archivos de video.
- ▶ **Diapositiva:** Permite insertar otra diapositiva.

- ▶ **Tomar otra foto:** Permite insertar una nueva imagen que haya tomado con la cámara.
- ▶ **Grabar nuevo Audio:** Permite grabar un nuevo audio.
 - **Modo de grabación:** El modo MMS limitará la duración de la grabación para que pueda ser enviada por MMS. El modo General grabará con tal que la memoria esté disponible.
 - **Calidad:** Permite que usted seleccione entre **Normal, Economía o Fino**.
 - **Almacenamiento:** Permite guardar las grabaciones a la memoria **Externa** o al **Teléfono**.
- ▶ **Grabar otro video:** Permite grabar un nuevo video.
- ▶ **Más:** Permite insertar Plantilla, vCard, vCalendar, vNote, vTask o Contacto.

NOTA: vCard, vCalendar, vNote, vTask y Contacto se crean a través las funciones Contactos, Calendario, Bloc de Notas y Tareas. Vaya a las secciones correspondientes para obtener información más detallada.

Opciones de uso


Al introducir un mensaje de texto, toque  para usar las siguientes opciones.

- **Método de escritura:** Permite que usted seleccione entre **Teclado y Teclado extendido**.
- **Ajustes de entrada de texto**
 - **Idioma de entrada de texto:** Permite configurar el idioma de entrada de texto en English o Español.

- **Mostrar/Ocultar lista de palabras más probables:** Permite mostrar las palabras sugeridas cuando utiliza el modo T9.
- **Predicción de palabras activada/desactivada:** Permite que el teléfono predica la siguiente palabra usando las palabras introducidas anteriormente.
- **Mi Diccionario:** Permite agregar, editar y borrar palabras de su diccionario personalizado.
- **Copiar y Pegar:** Permite copiar y pegar texto.
- **Vista previa:** Permite ver el mensaje antes de enviarlo.
- **Ver archivo adjunto:** Permite ver el archivo adjunto.
- **Guardar en Borradores:** Guarda el mensaje seleccionado en la carpeta de Borradores.
- **Borrar elementos:** Permite borrar los elementos del mensaje.
- **Configuración de diapositivas**
 - **Duración:** Permite establecer la duración de la presentación de diapositivas.
- **Cancelar mensaje:** Permite salir del mensaje sin guardarlo.

Enviar un mensaje

Una vez que haya completado el mensaje, toque **Enviar** para seleccionar destinatarios.

- Seleccione los destinatarios. Toque  para elegir uno de los siguientes elementos.
 - **Introducir el número:** Permite introducir el número telefónico.

- **Introducir e-mail:** Permite introducir la dirección de correo electrónico en vez del número de teléfono.
- **Ingr. destinatario:** Permite introducir destinatarios.
- **Ajustes de entrada de texto:** Este menú permite configurar el **Idioma de entrada de texto**. También permite **Mostrar/Ocultar lista de palabras más probables**, configurar la **Predicción de palabras activada/desactivada** y acceder a **Mi Diccionario** para borrar, agregar o modificar palabras.
- **Grupos:** Permite agregar contactos de los grupos.
- **Destinatarios recientes:** Permite elegir un contacto de los mensajes recientes.
- **Llamadas Recientes:** Permite elegir un contacto de las llamadas recientes.
- **Opciones de entrega:** Permite elegir entre las opciones **Agregar a CC** y **Agregar a CCO**.
- **Guardar en Borradores:** Guarda el mensaje seleccionado en la carpeta de Borradores.
- **Cancelar mensaje:** Permite cancelar el mensaje.

Carpetas de mensajes

La estructura de carpetas del teléfono LG 840G se diseñó para ofrecer un uso rápido y sencillo.


- ▶ **Buzón de Entrada:** Todos los mensajes que reciba se guardarán en este buzón.

▶ **Borradores:** Si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardarlo como Borrador.

▶ **Buzón de Salida:** Todos los mensajes que se están enviando y los ya enviados se guardan en este buzón.

NOTA: Si aparece el mensaje "No hay espacio para los mensajes", puede eliminar mensajes o archivos guardados para generar más espacio.

Buzón de Entrada

Se le dará una notificación cuando reciba un mensaje. Los mensajes se almacenarán en el Buzón de Entrada. Cada mensaje se identifica a través de iconos. Para llegar al Buzón de Entrada desde la pantalla de espera, toque .

Las siguientes opciones están disponibles en el Buzón de Entrada.

▶ **Borrar:** Permite borrar mensajes.

▶ **Ordenar por:** Permite ordenar todos los mensajes por Fecha, Desde, Leído/No leído y Asunto.

▶ **Config. de Mensaje:** Permite configurar los ajustes de mensajería.

▶ **Borrar todos los Mensajes leídos:** Permite borrar todos los mensajes leídos.


Los siguientes modos de vista están disponibles para tu Buzón de Entrada.

Vista estándar


Permite ver los mensajes individualmente. Cuando está viendo un mensaje, las siguientes opciones están disponibles en la vista estándar:


- ▶ **Añadir a contactos:** Permite guardar el número de teléfono del remitente en la Lista de Contactos.
- ▶ **Seleccionar diapositiva:** Si el mensaje multimedia contiene más de una diapositiva, puede seleccionar la diapositiva deseada y pasar a esa diapositiva.
- ▶ **Extraer datos:** Permite realizar una llamada de voz o enviar un mensaje. También puede guardar el número como nuevo contacto o actualizar un contacto existente.
- ▶ **Ver archivo adjunto:** Permite ver el archivo adjunto.
- ▶ **Copiar en SIM/a teléfono:** Permite copiar el mensaje a la tarjeta SIM o al teléfono.
- ▶ **Mover a la tarjeta SIM/al teléfono:** Permite mover el mensaje a la tarjeta SIM o al teléfono.
- ▶ **Detalles del mensaje:** Permite ver información de los mensajes recibidos como tipo de mensaje, asunto, dirección del remitente y hora del mensaje.


Borradores


Permite ver los mensajes guardados como borradores. Para ver la carpeta Borradores, toque  en la pantalla de espera y luego toque **Buzón de Entrada** y toque **Borradores** del menú desplegable.

Buzón de Salida


El Buzón de Salida es el lugar donde puedes encontrar tus mensajes enviados. Para ver la carpeta Buzón de Salida, toque  en la pantalla de espera y luego toque **Buzón de Entrada** y toque **Buzón de Salida** del menú desplegable.

Al tocar la **Tecla Enviar** , puede realizar una llamada al número del destinatario del mensaje seleccionado.

Si un mensaje no se envía con éxito, recibirá una notificación de falla de envío del mensaje en la pantalla. Para reenviar el mensaje fallido, debe tocar .

El Buzón de Salida muestra todos los mensajes fallidos, enviados y en proceso de envío en el orden en cual fueron enviados. Toque  para usar las opciones a continuación.



- ▶ **Borrar:** Permite borrar los mensajes seleccionados.
- ▶ **Ordenar por:** Permite ordenar por Fecha, Para y Asunto.
- ▶ **Config. de Mensaje:** Permite configurar los ajustes de mensajería.
- ▶ **Borrar todo:** Permite borrar todos los mensajes.

Las siguientes opciones están disponibles cuando seleccionas un mensaje del Buzón de Salida y tocas .

- ▶ **Ver estado:** Muestra el estado del mensaje.
- ▶ **Editar:** Permite editar el mensaje.
- ▶ **Seleccionar diapositiva:** Si el mensaje multimedia contiene más de una diapositiva, puede seleccionar la diapositiva deseada y pasar a esa diapositiva.

- ▶ **Ver archivo adjunto:** Permite ver el archivo adjunto del mensaje.
- ▶ **Detalles del mensaje:** Permite ver la información del mensaje.

Configuración de mensajes

Para establecer la configuración de mensajes, toque  desde la pantalla de espera, toque  y luego seleccione **Config. de Mensaje** para las siguientes opciones.

Alerta de Mensajes

En esta opción, puede establecer los Sonidos, Volumen, Tipo de Alerta e Intervalo de la alerta.

Guardar en

Para establecer la ubicación predeterminada de guardar entre Teléfono y Tarjeta SIM.

Firma

Esta función permite crear una firma.

Mensaje de Texto

▶ Plantillas de texto

Hay 6 mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar los mensajes de la plantilla o crear nuevos mensajes.

Al tocar , se presentan las siguientes opciones.

- **Borrar:** Permite borrar el mensaje de plantilla seleccionado.

- **Borrar todo:** Permite borrar todas las plantillas de la carpeta. Para editar una plantilla existente, tóquela (para abrirla) y luego toque el texto. La pantalla Editar plantilla se abrirá automáticamente.

- ▶ **Número del centro de mensaje:** Los detalles del centro de mensajes ya vienen cargados en el teléfono y no deben modificarse.
- ▶ **Puerta de Enlace de Email:** Los detalles de la puerta de enlace de email ya vienen cargados en el teléfono y no deben modificarse.
- ▶ **Insertar firma:** Permite insertar la firma que creó.

Mensaje Multimedia

- ▶ **Plantillas multimedia:** Ofrece plantillas multimedia existentes y también permite crear nuevas.

Número de correo de voz

Este menú le permite configurar el número del centro de correo de voz si esta función es admitida por su proveedor de servicio.

Mensaje de Servicio

Puede configurar la opción de servicio para determinar si le interesa recibir mensajes de servicio.

E-mail

E-mail le permite acceder a las cuentas de Yahoo! Mail, AOL Mail, AIM Mail, Windows Live Hotmail, Mail, Gmail y otros proveedores desde el teléfono. Así que puede revisar el correo electrónico fácilmente y sin perder tiempo, aun cuando no tenga su computadora a mano.

Para configurar E-mail



▶ **Abra E-mail:** En la pantalla de espera, toque  y luego .

▶ Iniciar sesión




1. Toque el campo de entrada de **Dirección de email**, y luego introduzca su dirección de correo electrónico existente y toque **OK**.
2. Toque el campo **Contraseña** e introduzca la contraseña y toque **OK**.
3. Toque **Guardar**.

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva



Para enviar o recibir correo electrónico, debe configurar una cuenta de correo electrónico.

1. En la pantalla de espera, toque , luego toque  y elija la cuenta que desee usar.
2. Toque **Correo nuevo** para crear un nuevo correo electrónico.
3. Introduzca la dirección del destinatario en el campo **Para** e introduzca un asunto en el campo **Asunto**.
4. Ingrese el texto y toque **OK**.
5. Toque **Enviar** para enviar el correo electrónico.

Recuperar mensajes de correo electrónico






1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque .
2. Toque la cuenta que desee usar.
3. Toque **Buzón de Entrada**.
4. Toque  y luego toque **Actualizar** para conectar a la cuenta de correo electrónico y recuperar los mensajes nuevos.

Carpetas de mensajes

En la pantalla de espera, toque  y luego toque . Las carpetas de la cuenta se muestran.

- ▶ **Correo nuevo:** Permite crear un mensaje nuevo.
- ▶ **Recibidos:** Todos los mensajes de correo electrónico recibidos se guardarán en la carpeta Recibidos. Desde aquí puede responder, reenviar y realizar otras acciones.
- ▶ **Borradores:** Si no tiene tiempo para terminar de escribir un correo electrónico, puede guardar aquí lo que escribió hasta ese momento.
- ▶ **Salientes:** Esta es una carpeta de almacenamiento temporal que se utiliza cuando se están enviando los mensajes de correo electrónico o en la que se almacenan los mensajes que no se pudieron enviar.
- ▶ **Enviados:** Las copias de todos los mensajes de correo electrónico enviados se guardarán en esta carpeta.
- ▶ **Papelera:** Todos los mensajes de correo electrónico que se eliminen se colocan en la carpeta Papelera.


Cambiar la configuración del correo electrónico

1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque  >  > **Buzón de correo** >  > **Cuentas**.
2. Toque  y luego toque **Configuración de correo** para configurar las siguientes opciones.
 - ▶ **Cuentas de e-mail:** Permite agregar o borrar cuentas y editar la información del servidor de las cuentas.
 - ▶ **Correo electr pred:** Seleccione la cuenta predeterminada para escribir mensajes de correo electrónico.
 - ▶ **Mostrar lista predictiva de direcciones:** Permite elegir si desea que se muestren los contactos al introducir destinatarios.
 - ▶ **Notificación de nuevo correo electrónico:** Elija si desea recibir un aviso cuando tenga un correo electrónico nuevo.
 - ▶ **Firma:** Cree una firma para el correo electrónico y active esta función.

Multimedia



Juegos

Permite que usted descargue y utilice juegos y aplicaciones de Java a su placer.



Para acceder a Juegos de la pantalla de espera, toque  y luego toque .

Redes Sociales

Permite que usted tenga acceso Facebook, Twitter y MySpace.


Para acceder a Redes Sociales de la pantalla de espera, toque  y . Luego seleccione el sitio de red social deseado.

Cámara

En la pantalla de espera, toque  y luego  para acceder la función de Cámara.

Tomar foto

Con el módulo de cámara integrado en su teléfono, puede tomar fotografías de personas o acontecimientos cuando esté en viaje. Además, puede enviar fotografías a otras personas en un mensaje de imagen.

1. Abra la **Cámara** y coloque el sujeto en el centro del visor.
2. Toque  para tomar una foto.

Uso del visor

Zoom: Permite acercar y alejar de la imagen.

Salir: Toque aquí para salir del modo de cámara.


Modo de cámara: Indica que está seleccionado el modo de cámara.

Tamaño de imagen: Indica el tamaño de la imagen actual.

Álbum: Permite ver la imagen tomada anteriormente. Si no ha tomado fotos, el álbum Imágenes se muestra.

Capturar: Permite tomar una foto.

Modo de videocámara: Alterna entre modo de cámara y el modo de videocámara.



Configuración: Toque este icono para abrir el menú de configuración. Consulte la sección Menú Configuración en la página 51 para obtener detalles.

Brillo: Permite ajustar el nivel de brillo para la foto.

Tamaño de imagen: Permite cambiar la resolución de la imagen.

NOTA:

Las opciones de atajo desaparecen automáticamente después algunos segundos. Para que vuelvan a aparecer las opciones, toque la pantalla otra vez.

Menú Configuración


- ▶ **Balance de blancos:** Elija entre **Auto**, **Luz de día**, **Nublado**, **Iluminar** o **Interior**.
- ▶ **Modo nocturno:** Permite que usted ponga el modo de la noche **Encendido** o **Apagado**.
- ▶ **Modo de disparo:** Elija entre **Normal** o **Toma continua**. Este es grande para tomar fotos de mover objetos o en acontecimientos deportivos.
- ▶ **Efectos de color:** Elija entre **Color**, **Bl. y negr.**, **Sepia**, **Negativo** y **Azul**.
- ▶ **Temporizador:** Permite establecer el temporizador en **Apagado**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**.
- ▶ **Modo visualiz.:** Elija entre **Img compl.** y **Pant compl.**
- ▶ **Revisión de imagen:** Si usted selecciona **Encendido**, puede examinar la imagen que usted ha tomado anteriormente.
- ▶ **Tonos de obturador:** Permite seleccionar entre 3 tonos diferentes o apagarlo.
- ▶ **Almacenamiento:** Permite guardar una foto en **Memoria del teléfono** o **Tarj. mem.**
- ▶ **Restaurar Configurac.:** Permite restaurar la cámara a la configuración predeterminada.

NOTA: En el modo Tomar foto, puede ajustar la escala del zoom moviendo la barra deslizante. Los niveles máximos de zoom dependen de la resolución como se indica a continuación.


Resolución	Escala del zoom
2M (1600*1200)	Nivel 1
1M (1280*960)	Nivel 1
VGA (640*480)	Nivel 1 a nivel 10
QVGA (320*240)	Nivel 1 a nivel 10

Grabar video

Al grabar un video, tiene muchas opciones de configuración iguales a cuando toma una foto.

1. Abra la **Videocámara** y coloque el sujeto en el centro del visor.
2. Toque  para iniciar la grabación del video.

Uso del visor

- 
- El visor muestra una cámara apuntando a un paisaje con un lago y montañas. En la parte superior hay una barra de estado con íconos de señal, batería y otros. En la parte inferior hay un temporizador de 00:00:00 a 00:07:27, una barra de progreso y un botón 'Rec'. A la izquierda hay un menú con íconos de configuración, brillo y duración. A la derecha hay un botón 'Salir' y un botón 'Grabar'.
- Zoom:** Permite acercar y alejar del video.
 - Salir:** Toque aquí para salir del modo de video.
 - Modo de video:** Indica que está seleccionado el modo de video.
 - Tamaño del video:** Indica el tamaño del video actual.
 - Álbum:** Permite ver el video grabado anteriormente. Si no ha grabado videos, el álbum Video se muestra.
 - Modo de cámara:** Alterna entre modo de videocámara y el modo de cámara.
 - Grabar:** Inicia la grabación de videos.
 - Configuración:** Sirve este icono para abrir el menú de configuración. Consulte la sección Menú Configuración en la página 54 para obtener detalles.
 - Brillo:** Permite ajustar el nivel de brillo para el video.
 - Duración:** Permite que usted para seleccionar una de la duración de grabación entre Normal y MMS.

Menú Configuración

- ▶ **Balance de blancos:** Elija entre **Auto**, **Luz de día**, **Nublado**, **Iluminar** o **Interior**.
- ▶ **Efectos de color:** Elija entre **Color**, **Bl. y negr**, **Sepia**, **Negativo** y **Azul**.
- ▶ **Tamaño del video:** Permite establecer el tamaño del video en **QVGA (320*240)** o **QCIF (176*144)**. El tamaño seleccionado aparece en el visor.
- ▶ **Almacenamiento:** Permite guardar el video en la **Memoria del teléfono** o **Tarj. mem.**
- ▶ **Tonos grabación:** Permite activar o desactivar los tonos de grabación.
- ▶ **Restaurar Configurac.:** Permite restaurar la videocámara a la configuración predeterminada.

NOTA: En el modo de grabación de video, puede ajustar la escala del zoom moviendo la barra deslizante. Los niveles máximos de zoom dependen de la resolución como se indica a continuación.



Resolución	Escala del zoom
QVGA (320*240)	Nivel 1 a nivel 10
QCIF (176*144)	Nivel 1 a nivel 10

Album

Permite ver el álbum que contiene sus imágenes y videos.

Reproductor de música

Reproductor de música

Para iniciar el Reproductor de Música mientras se encuentra en la pantalla de espera, toque  y luego seleccione .



- ▶ **Reproduciendo Ahora:** Muestra la pantalla de música reproduciendo actualmente.
- ▶ **Todas Las Canciones:** Permite ver todas las canciones de la biblioteca de música.
- ▶ **Listas de Reproducción:** Permite crear listas de reproducción propias.
- ▶ **Artista:** Permite ver la lista de intérpretes de todas las canciones de la biblioteca de música.
- ▶ **Álbum:** Permite ver la lista de álbumes de todas las canciones de la biblioteca de música.
- ▶ **Género:** Permite ver la lista de géneros de todas las canciones de la biblioteca de música.
- ▶ **Aleatorio:** Permite reproducir todas las canciones de la biblioteca de música en forma aleatoria.
- ▶ **Favorito:** Muestra la lista de música que estableció como su música favorita.

NOTA: Es probable que los derechos de autor de los archivos de música estén protegidos por las leyes de derecho de autor y propiedad intelectual. Antes de descargar o copiar archivos, asegúrese de cumplir con las condiciones de uso de las leyes de materiales.






Reproducción de música

Para escuchar música en su teléfono o la memoria externa, siga los

siguientes pasos sencillos:

1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque  para abrir el Reproductor de Música.
2. Puede elegir entre **Todas Las Canciones, Listas de Reproducción, Artista, Álbum, Género y Aleatorio** para reproducir su música. El menú Reproduciendo Ahora sólo estará disponible cuando la música se esté reproduciendo.
3. Toque la canción que desea reproducir.



- ▶ Toque  para pausar el tema seleccionado. Durante la reproducción, toque  para ajustar el volumen. Toque  y  para pasar a la siguiente canción o la canción anterior.
- ▶ Toque  para minimizar el Reproductor de Música y acceder a otras funciones del teléfono durante la reproducción de música.

NOTA: Es posible que los archivos de menos de 300 KB no se muestren en esta función y pertenezcan a la categoría Tonos de timbre.

Agregar música al teléfono

Pueden agregarse archivos de música al teléfono a través cualquiera de los siguientes métodos:

- ▶ Descargar tonos de timbre de la red de directamente al teléfono a través del enlace **Comprar tonos de timbre** en la carpeta **Audio**.
- ▶ A partir de una recopilación de medios digitales existente en la computadora, a través **Windows Explorer**.

NOTA: Para almacenar todos los archivos de música en la tarjeta SD de manera eficaz, es importante asegurarse de que haya suficiente espacio libre disponible en la tarjeta SD para que la transferencia de archivos se realice correctamente. De lo contrario, pueden producirse errores en la transferencia o pérdidas de datos (La cantidad máxima de archivos de música que el teléfono admite es 2000).


La tarjeta de 512 MB requiere hasta 3 MB de memoria libre.

La tarjeta de 4 GB requiere hasta 6 MB de memoria libre.

La tarjeta de 8 GB requiere hasta 15 MB de memoria libre.

La tarjeta de 16 GB requiere hasta 25 MB de memoria libre.

Adquirir y descargar tonos de timbre directamente al teléfono

1. En la pantalla de espera, toque  y luego  para acceder a la carpeta **Audio**.
2. Seleccione **Comprar tonos de timbre**.

NOTA: Algunos sitios manejan grandes volúmenes de datos (por ejemplo, vistas previas vía transmisión por secuencias). Por eso sería conveniente que el usuario contará con un plan de datos ilimitado antes de usar estos servicios, para evitar gastos basados en el uso de datos. Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar música, timbres, etc.

Arrastrar y colocar música usando el teléfono LG 840G como dispositivo de almacenamiento masivo

1. Asegúrese de que la tarjeta microSD™ esté insertada correctamente en el teléfono.
2. Conecte el teléfono a una computadora vía un cable de datos USB.
3. Su computadora detecta e instala el teléfono automáticamente.
4. Toque **OK** en el teléfono cuando se le solicite y acceda a **My Computer** en su computadora.
5. La tarjeta de memoria aparecerá en "Removable Disk" (Disco extraíble) en la misma ubicación que una unidad de disco óptica.

NOTA: La computadora le asignará automáticamente una letra de unidad de disco.

6. Navegue los archivos en una nueva ventana para encontrar los archivos de música deseados.
7. Arrastre la música deseada desde la ventana de la computadora y colóquela en la ventana de la tarjeta de almacenamiento.
8. Toque **Salir** en el teléfono y desconecte el cable de datos USB.
9. Acceda al **Reproductor de Música** del teléfono.



Borrar archivos de música

Para borrar música del teléfono, tiene disponibles las siguientes tres opciones:

- Borrar un archivo con la función de Almacenamiento masivo.
- Borrar un archivo insertando directamente la tarjeta de memoria externa microSD™ en la computadora.
- Borrar un archivo con la función Borrar del teléfono.


NOTA: Si borra una lista de reproducción del teléfono, las canciones de la lista no se eliminarán y permanecerán en la carpeta Todas Las Canciones.

Sea consciente que si usa el proceso que se detalla a continuación, todos los datos existentes se borrarán de la tarjeta microSD™.

- Use la función Restaurar Tarjeta de Memoria en el menú Configuración ( >  > **Teléfono** > **Restaurar Configuraciones** > **Borrado Maestro** > **Tarjeta de Memoria**).
- Formatee la memoria externa con la función Almacenamiento masivo.

Audio

En la pantalla de espera, toque  y luego  para acceder la carpeta Audio.

- ▶ **Comprar tonos de timbre:** Permite comprar tonos de timbre para su teléfono.
- ▶ **Grabador de Voz:** Permite grabar su propio audio al tocar .
- ▶ Todos los archivos de audio se muestran en una lista.

Imágenes

En la pantalla de espera, toque  y luego  para acceder la carpeta Imágenes.

- ▶ **Comprar gráficos:** Permite comprar gráficos para su teléfono.
- ▶ **Tomar Una Foto:** Inicia la cámara y permite tomar fotos.
- ▶ Todos los archivos de imagen se muestran en una lista.

Video

En la pantalla de espera, toque  y luego  para acceder la carpeta Video.

- ▶ **Grabar Video:** Inicia la videocámara y permite grabar videos.
- ▶ Todos los archivos de video se muestran en una lista.

NOTA: En ocasiones, DRM restringe algunas funciones, como enviar a otros.

Grabador de Voz

En la pantalla de espera, toque  y luego  para acceder el Grabador de Voz.

Grabador de Voz

Utilice el Grabador de Voz para grabar notas de voz u otros sonidos.



► Configuración

- **Modo de grabación:** El modo de grabación MMS acorta el tiempo para que la grabación pueda insertarse en un mensaje MMS y el modo General ofrece un tiempo de grabación más largo.
- **Calidad:** Puede asignar la calidad predeterminada en los valores **Normal**, **Economía** o **Fina**.
- **Almacenamiento:** Permite almacenar las grabaciones a la memoria **Externa** o al **Teléfono**.




- Toque **Grabar** para iniciar la grabación. Toque **Pausa** para pausar la grabación. Para seguir grabando, toque **Rean.** Para detener la grabación, toque **Parar**. La grabación se almacena automáticamente.



- Para iniciar una nueva grabación, toque **Grabar nuevo audio**. Para reproducir la grabación, toque **Reproducir**. Para enviar la grabación por Mensaje o Bluetooth, toque **Enviar via Mensaje** o **Enviar via Bluetooth**. Para borrar la grabación, toque **Borrar** y toque **Sí** para confirmar.

Calendario




Cuando ingrese a este menú, aparecerá un calendario. El cursor azul y cuadrado se utiliza para ubicar un día en particular. El día resaltado en color verde indica la fecha hoy. Los días resaltados en color amarillo indican que eventos existen en esos días. El teléfono hará sonar un tono de alarma si ha sido configurado para un elemento específico de la agenda.

En la pantalla de espera, toque  y luego toque  para acceder al **Calendario**. Las siguientes opciones están disponibles al abrir la función Calendario y tocar .

- ▶ **Nueva cita:** Permite agregar una nueva cita en la fecha seleccionada.
- ▶ **Buscar:** Permite buscar las citas guardadas.
- ▶ **Fijar feriado:** Permite establecer la fecha seleccionada como día festivo.
- ▶ **Ver todos:** Permite ver todas las citas guardadas.
- ▶ **Vista semanal/mensual:** Permite cambiar el modo de visualización del calendario de Vista mensual a Vista semanal y vice versa.
- ▶ **Ir a fecha:** Permite ir directamente a una fecha determinada.
- ▶ **Borrado selectivo:** Permite borrar las citas antiguas o todas las citas de manera selectiva.
- ▶ **Configuraciones:** Permite establecer la vista predeterminada y el día de comienzo semanal.

Bloc de Notas



Es posible crear un máximo de 30 notas.


1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque  para acceder al **Bloc de Notas**.
2. Para crear una nueva nota, toque **Nueva nota**, escriba la nota y toque  para guardarla.

Tareas

Esta función le permite guardar y administrar tareas.

Para agregar una nueva tarea

1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque  para acceder **Tareas**.
2. Toque **Nueva tarea**.
3. Introduzca la **Fecha límite**, **Nota** y **Prioridad** para la tarea nueva.
4. Toque **Guardar** para guardar el elemento de tarea.

Las siguientes opciones están disponibles al tocar  en el menú principal de Tareas:











- ▶ **Nueva tarea:** Permite crear una nueva tarea.
- ▶ **Borrar:** Permite borrar tareas creadas.
- ▶ **Borrar todo:** Permite borrar todas las tareas a la vez.
- ▶ **Enviar tarea por:** Permite enviar tareas por Mensaje Multimedia, E-mail y Bluetooth.

- ▶ **Ordenar Por:** Permite ordenar tareas por Fecha, Estado y Prioridad.
- ▶ **Ver calendario:** Permite ver el calendario.

Cronómetro

Este menú le permite registrar el tiempo transcurrido de un evento. Puede mostrar también la duración de una vuelta individual (hasta 99 veces) y el tiempo total.

▶ Nuevo tiempo

1. En la pantalla de espera, toque  >  o  >  >  para acceder **Cronómetro**.
2. Seleccione **Nuevo tiempo**.
3. Para iniciar el cronometraje, toque .
El tiempo continuo se muestra como HH.MM.SS.hh (horas, minutos, segundos, centésimas de segundo).
4. Durante el cronometraje, puede grabar un tiempo de vuelta individual tocando la tecla . Pueden registrarse hasta 99 tiempos de vuelta.
5. Puede detener el cronometraje tocando  o reiniciarlo tocando .
6. Para restaurar el cronómetro, toque .

- ▶ **Tiempos guardados:** Permite ver los registros de tiempo guardados.
- ▶ **Mostrar último:** Permite mostrar el último tiempo realizado con el Cronómetro.

Calculadora

La función de la calculadora permite realizar cálculos matemáticos simples.

Para acceder a la Calculadora

1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque  para acceder **Calculadora**.

Calculadora de Propinas

Esta función permite calcular la propina rápido y fácilmente según el total de la factura y también dividir el total de la factura entre la cantidad de personas.

Para acceder a la Calculadora de Propinas



1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque  para acceder **Calc. de Propinas**.
2. Introduzca las cantidades **Total (\$)**, **Propina (%)** y **Dividir**.
3. Las cantidades **Propina (\$)** y **Debe (\$)** se calculan automáticamente.

Conversor de Unidad

Esta función convierte cualquier medida a una unidad que usted seleccione.

Se pueden convertir 6 tipos de unidades: Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.



Para acceder al Conversor de Unidad

1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque  para acceder **Conversor de Unidad**.
2. Toque **Área** en la parte superior de la pantalla y seleccione una opción del menú desplegable.
3. Elija la unidad conocida e introduzca la cantidad.
4. Las cantidades en la parte inferior de la pantalla de calculan automáticamente.

Alarma

La función alarma permite establecer múltiples alarmas separadas. Puede establecer el sonido de la alarma deseado, la hora y el intervalo de repetición.

Para establecer una nueva alarma

1. En la pantalla de espera, toque  y luego toque  para acceder **Alarma**.
2. Seleccione **Nueva alarma**.
3. Configure las siguientes opciones:
 - ▶ **Hora:** Introduzca la hora de alarma deseada y especifique la hora y los minutos. Si la hora está en el formato de 12 horas, debe tocar **am** o **pm** para seleccionarlo. También puede elegir una cantidad de tiempo predefinido (15 minutos después, 30 minutos después, 45 minutos después, 1 hora después, Apagado).

- ▶ **Repetir:** Seleccione el modo de repetición que desee: Una vez, Diariamente, Lun ~ Vie, Sáb ~ Dom, Seleccione el día de la semana y Excepto feriado.
 - ▶ **Tono de alarma:** Seleccione el tono de alarma deseado para la alarma establecida.
 - ▶ **Volumen de la alarma:** Permite ajustar el volumen de la alarma.
 - ▶ **Tipo de alarma:** Permite seleccionar el tipo de tono de timbre que desee.
 - ▶ **Nota:** Permite introducir el nombre de la alarma.
 - ▶ **Intervalo de repetición:** Permite establecer el intervalo de repetición en 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora o Apagado.
4. Toque **Guardar** para guardar la nueva alarma.

Alarma rápida

En el menú Alarma, toque **Alarma rápida** para establecer una alarma rápida.

1. Arrastre la barra de izquierda a derecha para configurar la hora; 60 minutos es el valor máximo.
2. Deslice hacia abajo para configurar las opciones Tono de alarma, Volumen de la alarma, Nota e Intervalo de repetición.
3. Toque **Guardar** para guardar la alarma.

Administrador de archivos

En la pantalla de espera, toque  y luego  para acceder **Admin. De Archivos**.

El Administrador de archivos le permite ver todos los tipos de archivos de contenido en la memoria interna del teléfono y la tarjeta de memoria.

Toque  para las siguientes opciones:

- ▶ **Enviar vía:** Permite enviar archivos vía mensaje **Mensaje, E-mail** o **Bluetooth**.
- ▶ **Borrar:** Permite borrar el archivo seleccionado.
- ▶ **Mover:** Permite mover los archivos seleccionados a la memoria del teléfono o a la tarjeta de memoria.
- ▶ **Copiar:** Permite copiar los archivos seleccionados a la memoria del teléfono o a la tarjeta de memoria.
- ▶ **Nueva carpeta:** Permite crear nuevas carpetas manualmente.
- ▶ **Ordenar por:** Permite ordenar los archivos por nombre, fecha y tipo de archivo.
- ▶ **Borrar todo:** Permite borrar todos los archivos y las carpetas.
- ▶ **Renombrar:** Permite editar el nombre del archivo seleccionado.

NOTA: Límites: no se pueden enumerar los archivos y las carpetas del sistema.

Acceso Web



Esta aplicación permite conectarse a Internet.

Browser es uno de los servicios proporcionados por TracFone y brinda acceso a todas las cosas interesantes que se pueden hacer con el teléfono.

NOTA: Compruebe la disponibilidad de los servicios De datos, precios y tarifas con su operador de red o con el proveedor de servicios que desee usar. Los proveedores de servicio también le darán instrucciones sobre cómo utilizar sus servicios.

Para abrir una cuenta de Internet, comuníquese con su proveedor de servicios.

Iniciar el navegador

Para iniciar el navegador desde la pantalla de espera, toque  y luego .

Una vez conectado, se muestra la página de inicio.

Para salir del navegador en cualquier momento, toque la **Tecla Fin** .

Menús del navegador

Puede navegar por Internet usando las teclas del teléfono o el menú del navegador.

Usando el menú del navegador

Menú en línea

Una vez que se conecte a Internet, las siguientes opciones de menú estarán disponibles cuando toque :

- ▶ **Casa:** Permite ir a la página de inicio.
- ▶ **Ventanas:** Puede tener abiertas varias ventanas del navegador para navegar diferentes páginas web al mismo tiempo.
- ▶ **Introduzca URL:** Permite conectarse con una dirección URL específica.
- ▶ **Favoritos:** Permite agregar o guardar la página actual como favorita o ver la lista de favoritos guardados.
- ▶ **Vista horizontal:** Le permite ver páginas web extensas fácilmente en modo horizontal.
- ▶ **Ver pantalla completa:** Permite ver la página actual en pantalla completa.
- ▶ **Buscar texto:** Permite buscar palabras deseadas en la página web actual.
- ▶ **Páginas Recientes:** Permite ver la lista de páginas web que ha visitado.
- ▶ **Enviar URL:** Permite enviar el URL actual mediante mensaje a otra persona.
- ▶ **Configuraciones:** Permite configurar opciones como Caché, Cookie y otros ajustes del navegador.
- ▶ **Ayuda del navegador:** Lo conecta a la página de información de ayuda general para hacer su experiencia de navegación más fácil.
- ▶ **Salir:** Puede salir del navegador eligiendo esta opción.

Configuración

Pantalla

En la pantalla de espera, toque   y luego **Pantalla** para acceder a las configuraciones de la Pantalla.

Fondos de Pantalla

Este menú le permite establecer una imagen o color como fondo de pantalla. También puede elegir mantener la pantalla sin fondo.

Fuentes

Permite configurar el tamaño y el color de los números que aparecerán en la pantalla de marcación al realizar una llamada. También puede configurar el tamaño de las fuentes de menús y listas.

Brillo

Permite establecer el brillo de la pantalla de visualización.

Tiempo de Luz de Fondo

Permite establecer el tiempo que permanecerá encendida la luz de fondo de la pantalla táctil y el teclado.

Teléfono

En la pantalla de espera, toque   y luego **Teléfono** para acceder a las configuraciones del Teléfono.

Idiomas


Puede cambiar el idioma para el texto que se visualiza en su teléfono. Este cambio también afectará al modo de Entrada de idioma.

Bloqueo aut de pant.


Esta función le permite configurar un periodo de tiempo antes de que la pantalla se bloquee automáticamente.

Establecer Modo de Vuelo

Esta opción permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieran el uso de la red inalámbrica cuando esté en un avión o en lugares en los que se prohíbe usar la red inalámbrica. Si enciende el Modo de Vuelo, en, se le pedirá que confirme su elección. Después de tocar para confirmar, el icono de modo de vuelo se mostrará en la pantalla en lugar del icono de señal de red.



- ▶ **Encendido:** No se puede hacer (ni recibir) llamadas, incluidas las de emergencia, ni usar otras funciones que requieran cobertura de red.

- ▶  **Apagado:** Desactiva el modo de vuelo y restablece las conexiones inalámbricas.

Seguridad

Existen varios códigos y contraseñas para proteger las funciones y la configuración del teléfono. En las secciones siguientes, se presenta una descripción de esos métodos de protección.

- ▶ **Bloqueo de Teléfono:** Puede usar un código de seguridad para evitar el uso no autorizado del teléfono. Si el bloqueo del teléfono se establece en **Al encender**, el teléfono le pedirá el código de seguridad cada vez que se encienda el teléfono. Si establece el bloqueo del teléfono en **Bloquear teléfono ahora**, el teléfono se bloqueará de inmediato.
- ▶ **Cambiar Códigos:** Esta función permite cambiar la contraseña actual por una nueva. Para eso, debe introducir la contraseña actual antes de especificar la nueva. Es posible cambiar el Código de seguridad.

Memoria

- ▶ **Espacio Utilizado:** Muestra el espacio de memoria utilizado por Común (teléf.), Tarjeta de memoria, Reservada (teléf.) y Tarjeta SIM.
- ▶ **Est. Valores de Almacen. Predeter.:** Permite establecer las ubicaciones de almacenamiento predeterminadas para varios tipos de funciones.

Restaurar Configuraciones

Esta función permite restaurar la configuración de fábrica. Para hacerlo, se necesita ingresar el código de seguridad.

- ▶ **Reinicio Maestro:** Permite restaurar la configuración almacenada en la memoria del teléfono (por ejemplo, la configuración de Audio, Pantalla, Hora, Bluetooth) a los valores predeterminados.
- ▶ **Borrado Maestro:** Permite borrar el contenido descargado o creado por el usuario (por ejemplo, imágenes o videos) del teléfono y de la tarjeta de memoria externa.
 - **Teléfono**
 - Borra de la memoria del teléfono todas las imágenes, videos y sonidos descargados o creados por el usuario.
 - Borra la información personal almacenada en la memoria del teléfono (por ejemplo, la agenda, los mensajes, las tareas, las alarmas y las citas del calendario) y vuelve a los valores predeterminados.
 - **Tarjeta de Memoria:** Borra todo el contenido de la tarjeta de memoria externa.

Información del teléfono

Este menú permite ver información como Mi número, Fabricante, Nombre del modelo, ID del dispositivo, Versión de hardware, Versión del software e Idioma.

Llamada




En la pantalla de espera, toque   y luego **Llamada** para acceder las configuraciones de Llamada.

Enviar mi número

Este servicio de red permite establecer que se muestre (**Encendido**) o se oculte (**Apagado**) su número de teléfono a la persona que usted está llamando. Si prefiere usar distintos valores de configuración para diferentes proveedores de servicios, puede seleccionar **Fijado por la red**.

Modo de Respuesta


Le permite determinar cómo contestar el teléfono.

- ▶ **Cualquier tecla:** Puede responder una llamada entrante con cualquier tecla excepto la **Tecla Fin**  y las **Teclas de Volumen** .
- ▶ **Solamente tecla enviar:** La llamada entrante sólo puede contestarse al tocar la **Tecla Enviar** .

Hora

Puede comprobar la Duración de Llamada y el Contador de datos.

Accesibilidad

- ▶ **TTY:** Seleccione entre TTY Llena, Conversar TTY, Escuchar TTY o TTY apagado.
- ▶ **Prótesis Auditiva:** Deslice  hacia la derecha para activar la funcionalidad de prótesis auditiva.

Táctil

En la pantalla de espera, toque   y luego **Táctil** para acceder a las configuraciones de la funcionalidad Táctil.

Puede personalizar la configuración táctil y cambiar los tipos de efecto de respuesta táctil, elegir el tipo de vibración y ajustar la intensidad. Cuando configura Sonido como efecto de respuesta táctil, puede elegir el tipo de sonido y ajustar el volumen.

Config. de sonido

En la pantalla de espera, toque  y luego  para acceder a **Config. de sonido**.

Timbre

- ▶ **Sonidos:** Muestra y reproduce tonos de timbre. Puede seleccionar el tono de timbre preferido al tocar el tono de timbre en la lista.
- ▶ **Volumen:** Permite ajustar el volumen del tono de timbre.
- ▶ **Tipo de Alerta:** Admite 3 tipos de alerta de timbre: Timbrar, Timbrar y vibrar, y Timbrar después de vibrar.
- ▶ **Timbre Creciente:** Permite seleccionar un tipo de tono de timbre creciente que se reproduce cuando recibe una llamada.

Tono de Mensaje

- ▶ **Sonidos:** Muestra y reproduce tonos de mensajes. Puede seleccionar el tono de mensaje preferido al tocar el tono de mensaje en la lista.


- ▶ **Volumen:** Permite ajustar el volumen de tono de alerta de un nuevo mensaje.
- ▶ **Tipo de alerta:** Compatible con 4 tipos de alerta de mensaje: Timbrar, Timbrar y vibrar, Vibrar y Silencio.
- ▶ **Intervalo de la alerta:** Los apoyos 5 mensaje alertan el intervalo: Una vez, Cada 2 min., Cada 5 min., Cada 10 min. y Cada 15 min.

NOTA: No es posible configurar pistas de música completas como tonos de timbre ni de mensaje.

Tono de Alerta

- ▶ **Sonidos:** Permite seleccionar un conjunto de tonos de alerta. Admite 2 tipos de tono de alerta: Tono de Alerta 1 y Tono de Alerta 2.
- ▶ **Volumen:** Permite ajustar el volumen de tono de alerta.
- ▶ **Tipo de Alerta:** Permite establecer los tonos de alerta en Timbrar o Silencio.

Lectura de Marcación

Deslice  hacia la derecha para activar la función Lectura de Marcación. Cuando está activada esta función, los dígitos introducidos en el teclado de marcación se leen en voz alta.

Tono de Teclado

Esta opción de menú permite seleccionar un tono que suene cuando se presiona una tecla.

- ▶ **Sonidos:** Permite seleccionar un conjunto de tonos para el teclado. Admite 3 tipos de tonos para el teclado: Tono 1, Tono 2 y Tono 3.

► **Volumen:** Permite ajustar el volumen de tono para el teclado.

Multimedia

Este menú permite ajustar el volumen multimedia.

Llamada

Este menú permite ajustar el volumen de la llamada.

Bluetooth

En la pantalla de espera, toque  y  para acceder a las configuraciones de la funcionalidad **Bluetooth**.

El teléfono cuenta con la tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada que posibilita la conexión, sin necesidad de cables, entre el teléfono y otros aparatos Bluetooth®, como aparatos de manos libres, computadoras, PDA, pantallas remotas u otros teléfonos. Los aparatos registrados en su teléfono sólo pueden conectarse uno a la vez.

Puede mantener una conversación a través de un teléfono inalámbrico manos libres con Bluetooth® o navegar por Internet, sin necesidad de cables, vía un teléfono celular.

También puede intercambiar, por ejemplo, tarjetas de visita, elementos de calendario e imágenes.

Las funciones de Música son compatibles con los auriculares Bluetooth®.

Perfil manos libres

Este icono aparece cuando se usa el perfil de manos libres vía el aparato de manos libres. Esto le permite realizar llamadas usando una conexión Bluetooth®.

Perfil A2DP

Este icono aparece cuando se usa el perfil A2DP entre el aparato de auriculares estéreo y el teléfono. Esto le permite escuchar audio. A2DP es el perfil de distribución de audio avanzado, que ofrece compatibilidad con audio de transmisión continua tanto monoaural como estéreo con el uso de Bluetooth®.

Perfil de manos libres y A2DP

Este icono aparece cuando los dos perfiles de manos libres y el A2DP se usan entre el aparato compatible y el teléfono. Esto le permite llamar y escuchar un clip de audio con una conexión Bluetooth®.





Para usar los aparatos, consulte el manual que viene con cada uno de ellos.

NOTA: Recomendamos que su teléfono y el aparato Bluetooth® con el que se esté comunicando estén un máximo de 10 metros de distancia. La conexión puede mejorarse si no hay objetos sólidos entre su teléfono y el otro aparato Bluetooth®.

▶ **Bluetooth:** Recomendamos que su teléfono y el aparato Bluetooth® con el que se esté comunicando estén un máximo de 10 metros de distancia. La conexión puede mejorarse si no hay objetos sólidos entre su teléfono y el otro aparato Bluetooth®.

- ▶ **Buscar Nuevo Aparato:** Permite buscar y agregar nuevos aparatos.
- ▶ **Mis Aparatos:** Esta función permite ver la lista de todos los aparatos que están vinculados con el teléfono.
- ▶ **Mi Info de Bluetooth:** Permite ver información acerca del perfil de Bluetooth del teléfono.
 - **Mi visibilidad:** Elija de **Teléfono oculto** o **Visible por 3 min.**
 - **Mi Nombre:** Permite cambiar el nombre del teléfono para que los puedan encontrar otros aparatos Bluetooth fácilmente al intentar de emparejar con usted.
 - **Servicios admitidos:** Muestra todos los servicios compatibles con el teléfono.
 - **Mi dirección Bluetooth:** Muestra la dirección de Bluetooth de su teléfono.

Para emparejar con otro aparato

1. En la pantalla de espera, toque  y luego .
2. Asegúrese que Bluetooth esté encendido y toque **Buscar Nuevo Aparato** para buscar el aparato que desea emparejar.
3. Si desea detener la búsqueda, toque .
4. Se mostrarán todos los aparatos encontrados.
5. Toque el aparato deseado. Dependiendo en el tipo de aparato, tendrá que introducir un código, verificar códigos coincidentes o se empareja automáticamente. Si desea realizar la búsqueda nuevamente, toque .

Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para su teléfono celular, y es posible que algunos se vendan por separado. Puede seleccionar esas opciones según sus requisitos de comunicación en particular. Consulte con su distribuidor local para conocer la disponibilidad.

Adaptador de viaje

Este adaptador permite cargar la batería.



Batería

Baterías estándares disponibles.



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede anularse.
- Los accesorios pueden variar según la región; para más información, consulte con la empresa o el agente de servicio técnico de su región.

Datos técnicos

Temperatura ambiente

Máx.: +50 °C (descarga), +45 °C (carga)

Mín.: -10 °C

Tiempo de espera y de conversación de la batería

Los tiempos de espera y de conversación varían dependiendo en los patrones de uso y condiciones del teléfono. El consumo de energía de la batería depende en factores como la configuración de la red, potencia de la señal, temperatura de operación, características seleccionadas, frecuencia de llamadas y patrones de uso de voz, datos y otras aplicaciones.

Por su seguridad

El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se lo probó para usarse en el oído es de 1,15 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en esta guía del usuario, es de 0,67 W/kg.

(Las mediciones del uso en el cuerpo varían en función de los modelos de los teléfonos y dependen de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).

Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC. La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> después de buscar FCC ID ZNFLG840G.