


מדריך למשתמש
מערכת
Micro Hi-Fi

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר
ושמור אותו לשימוש עתידי.

CM2640 (CM2640, CMS2640F)

www.lg.com





זהירות: מוצר זה משתמש במערכת לייזר. על מנת לוודא שימוש ראוי של מוצר זה, אנא קרא מדריך זה בתשומת לב ושמור אותו לשימוש עתידי. במידה והיחידה תזדקק לתחזוקה, צור קשר עם מרכז שירות מאושר.

שימוש בלחצני הבקרה, כיוונונים או ביצועים של תהליכים מלבד אלו שמפורטים כאן עלול לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה. למניעת חשיפה ישירה לקרן הלייזר, אין לנסות לפתוח את המעטפת.

למשחה לבכל עוגנוב הרהזא

את רוב המכשירים מומלץ לחבר למעגל חשמלי ייעודי, כלומר, מעגל בעל שקע בודד המפעיל רק את המכשיר ולא כולל שקעים נוספים או הסתעפויות. בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח. אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים עם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה. יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר. כדי לנתק את כבל החשמל מאספקת החשמל, משוך החוצה את התקע של כבל החשמל. בעת התקנת המוצר, ודא שהתקע נמצא במקום נגיש.

מידע בטיחות



זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המסכה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.

סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.

אזהרה: למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.

אזהרה: אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות: אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.

המוצר מצייד בסוללה או מצבר ניידים.

דרך בטיחותית להסרת הסוללה או המצבר מהמכשיר: הסר את הסוללה או המצבר הישנים, וחזרו על שלבי ההתקנה בסדר הפוך. למניעת זיהום של הסביבה וסכנה אפשרית לבריאותם של אנשים ובעלי חיים, יש להשליך את הסוללה או המצבר הישנים למיכל המתאים בנקודות האיסוף המיועדות לכך. אין להשליך את הסוללה או המצבר יחד עם פסולת אחרת. מומלץ להשתמש במרכז מחזור מקומי. אין לחשוף את הסוללה לחום קיצוני כגון אור שמש, אש וכדומה.

זהירות: אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטלים.

תוכן העניינים

1 תחילת העבודה

מידע בטיחות	2
תכונות מיוחדות	6
אביזרים	6
דרישות קבצי וידאו	7
– דרישות קבצי מוזיקה	7
פנל קדמי	8
פנל אחורי	10
שלט רחוק	11

2 חיבור

חיבור לרמקולים	12
– חיבור הרמקולים אל היחידה	12
חיבור לאנטנה	12
חיבור ציוד אופציונלי	13
– חיבור USB	13
– חיבור PORT.IN	13
– חיבור אוזניות	14

3 הפעלה

פעולות בסיסיות	15
– הפעלת CD/USB	15
– הפעלת מכשיר אנדרואיד	15
שימוש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית	18
– האזנה למוזיקה ממכשיר Bluetooth	18
שימוש ביישום Bluetooth	20
– אודות יישום LG Bluetooth Remote	20
– התקן את יישום "LG Bluetooth Remote"	20
– הפעל את Bluetooth באמצעות יישום "LG Bluetooth Remote"	21
הפעלת רדיו	22
האזנה לרדיו.	22
– שיפור קליטת FM	22
– הגדרת תחנות הרדיו	22
– מחיקת כל התחנות השמורות	22
פעולות נוספות	23
– נגינה מתוכנת	23
– הצגת מידע אודות קובץ	23
– השתקת הקול זמנית	23
– DEMO	23
– בחירת תיקייה וקובץ MP3/WMA/FLAC	24
– מחיקת קובץ MP3/WMA/FLAC	24
כיוון קול	25
– הגדרת מצב הקול	25
הגדרת השעון	25
– הגדרת השעון באמצעות יישום "LG Bluetooth Remote"	25
– שימוש בנגן שלך כשעון מעורר.	26
– הגדרת טיימר שינה	26
– עמעם	26
– כיבוי אוטומטי	26
פעולות מתקדמות	27
– הקלטה על USB	27
– לבחירת קצב ביט ומהירות ההקלטה	27

1

2

3

4

5

4 פתרון בעיות

פתרון בעיות 28

5 נספח

סימנים מסחריים ורישיונות 29

מפרט 30

תחזוקה 31

– הערות על דיסקים 31

– טיפול ביחידה 31

תכונות מיוחדות

Bluetooth®

האזנה למוזיקה השמורה במכשיר ה-Bluetooth שלך.

כניסה להתקן נייד

האזנה למוזיקה מהתקן נייד. (MP3, Notebook, וכו')

חיבור למכשיר אנדרואיד

הנאה ממוזיקה ממכשיר אנדרואיד על ידי חיבור פשוט.

הקלטת USB ישירה


הקלטת מוזיקה אל התקן ה-USB שלך.

שליטה מרחוק ב-LG Bluetooth


שליטה מרחוק ב-LG Bluetooth Remote הינו יישום המתוכנן לאפשר לך שליטה בחלק ממכשירי האודיו העדכניים של LG. ראה עמודים 20-21.

אביזרים


אנא בדוק וזהה את האביזרים המסופקים הבאים.



סוללה (2)



שלט רחוק (1)



אנטנת FM (1)

דרישות קבצי וידאו

דרישות קבצי מוזיקה

תאימות קבצי MP3/ WMA/FLAC עם יחידה זו מוגבלת כמתואר להלן:

- תדר דגימה :
 - MP3 : 8 עד 48 kHz
 - WMA : 8 עד 48 kHz
 - FLAC : 8 עד 96 kHz (USB)
 - 8 עד 48 kHz (CD)
 - קצב ביט : 8 עד 320 kbps (MP3), 40 עד 192 kbps (WMA)
 - מקסימום קבצים: פחות מ-999
 - סיומות קבצים : "mp3"/"wma"/"flac"
 - פורמט קובץ CD-ROM : JOLIET /ISO9660
 - ערוץ נתמך (FLAC) : עד שני ערוצים
 - ביט יציאה נתמך/דגימה (FLAC) : 16 ביט
 - bps (FLAC) : עד ל-2.5Mbps
 - ה-DTS אינו נתמך. במקרה של פורמט אודיו DTS, האודיו לא מועבר לפלט.
- יש להגדיר את אפשרות ליציאת הדיסק ל-[Mastered] על מנת לגרום לתאימות של הדיסקים לנגנים של LG בפרמוט של דיסקים לצריבה רב פעמית. בהגדרת האפשרות למערכת Live File, לא ניתן יהיה להשתמש בו בנגנים של LG. (מערכת Live File / Mastered : מערכת פרמוט דיסק עבור Windows Vista)

התקני USB תואמים

- נגני MP3 : נגן MP3 מסוג USB.
- התקן USB :
- מכשירים אשר תומכים ב-USB2.0 או USB1.1.
- פונקציית ה-USB של יחידה זו אינה תומכת בכל התקני ה-USB.


דרישות התקני USB

- התקנים אשר דורשים התקנת תוכנות נוספות בעת חיבור למחשב, אינם נתמכים.
- אין להוציא את התקן ה-USB במהלך הפעלתו.
- עבור התקן USB בעל נפח גדול, חיפוש בו עשוי להימשך יותר ממספר דקות.
- למניעת איבוד מידע, גבה את כל המידע שלך.
- בשימוש בכבל מאריך USB או מרכז USB, התקן ה-USB לא יזוהה.
- שימוש במערכת קבצי NTFS אינו נתמך. (מערכת קבצי FAT(16/ 32 בלבד נתמך).
- מערכת זו אינה נתמכת כאשר המספר הכולל של קבצים הינו 1000 או יותר.
- HDD חיצוני, קורא כרטיסים, התקנים נעולים, התקני USB קשיחים או טלפונים ניידים אינם נתמכים.
- לא ניתן לחבר את יציאת ה-USB אל מחשב PC.
- לא ניתן להשתמש ביחידה כבהתקן אחסון.
- ייתכן וחלק מהתקני ה-USB לא יפעלו עם יחידה זו.
- במצב מופעל, ניתן להטעין את מכשיר האנדרואיד שלך באמצעות יציאת USB.

פנל קדמי

1

תחילת העבודה

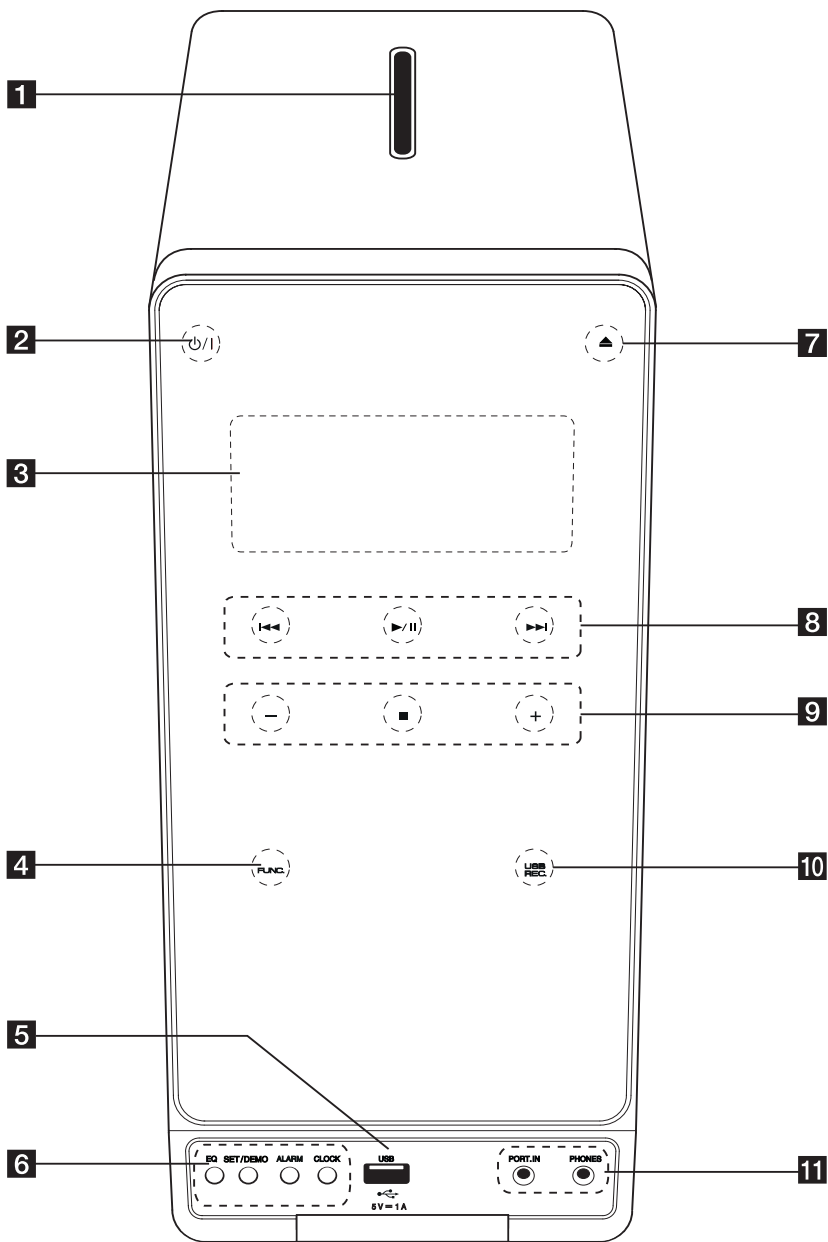

זהירות ⚠

אמצעי זהירות בעת שימוש בלחצני המגע

- השתמש בלחצני המגע עם ידיים נקיות ויבשות.
- בסביבה לחה, נקה כל לחות שהצטברה על לחצני המגע לפני השימוש.
- אל תלחץ בחוזקה על לחצני המגע על מנת שהם יפעלו.
- אם תפעיל יותר מדי כוח, זה עלול לפגוע בחיישן לחצני המגע.
- גע בלחצן הרצוי על מנת להפעיל את הפעולה בצורה נכונה.
- היזהר שלא יהיה כל גורם מוליך כגון חפץ ממתכת על לחצני המגע. זה יכול לגרום לשיבושים.

1 חריץ דיסקים

הכנס דיסק אל חריץ הדיסק כאשר התווית לכיוון שמאל.

2 (POWER) | / ⏻

הפעלה או כיבוי של היחידה.

3

חלון תצוגה
הצגת המצב הנוכחי של היחידה.

4 (FUNCTION) FUNC.

שינוי מקור הכניסה או הפונקציה.

5

כניסת USB
חיבור מכשיר USB.

6 EQ

בחירת הבעות קול.

SET/DEMO

אישור הבחירה.

ALARM

עם פונקציית ALARM ניתן להפעיל CD, מכשיר USB ולהתכוון לתחנת רדיו בשעה הרצויה.

CLOCK

לכיוונון השעון ובדיקת השעה.

7 (OPEN/CLOSE) ▲

הוצאה או הכנסה של דיסק מחריץ הדיסקים.

8

⏮ / ⏭ (דלג/חפז):
מעבר אל קובץ/שיר הבא או הקודם.
חיפוש קדימה או אחורה (לחץ והחזק)
מתכוונן אל תחנת הרדיו הרצויה.

(PLAY / PAUSE) ▶ / ⏸

התחלת הנגינה.
השהייה זמנית של הנגינה, לחץ שוב ליציאה ממצב השהייה.
בחירת סטריאו/מונו במצב FM.

9 (VOLUME) + / -

כיוונון עוצמת הרמקולים.

(STOP) ■

עצירת הנגינה.

10 USB REC

הקלטה אל USB.

11 PORT. IN

חיבור אל גגן נייד בעל יציאות אודיו.


PHONES

האזנה למוזיקה באמצעות אוזניות.(3.5 מ"מ)

פנל אחורי

1

תחילת העבודה

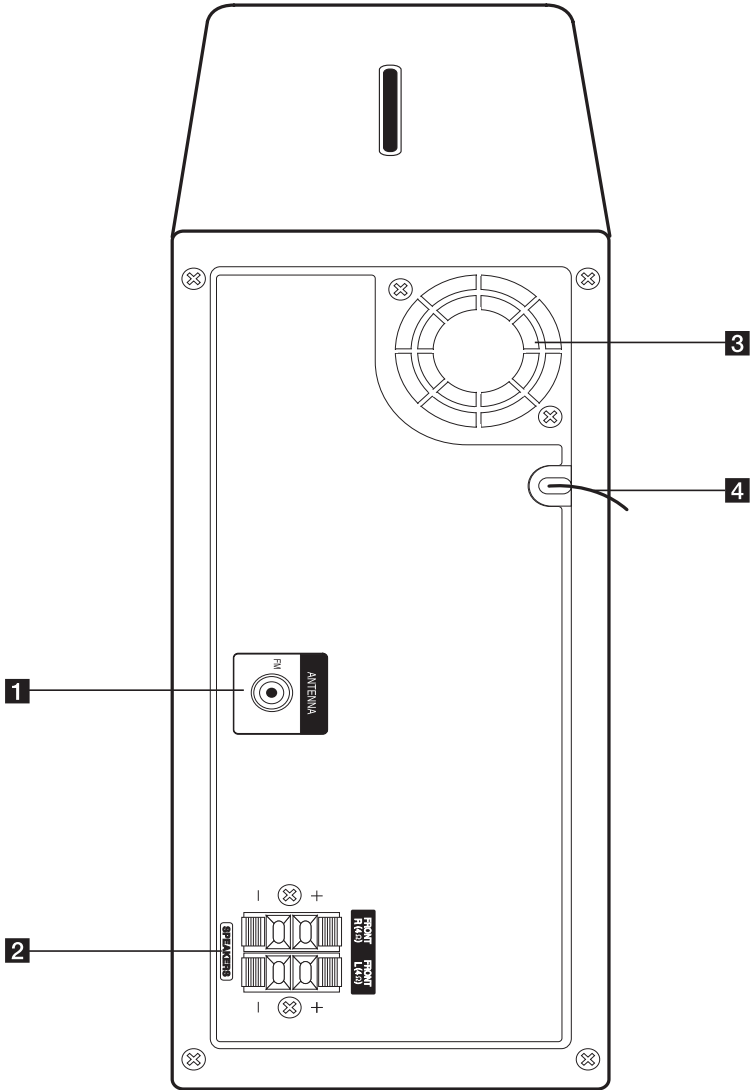

3 מאורר קירור
4 כבל חשמל

1 (FM) ANTENNA
חיבור אנטנת FM חוטית.
2 חיבור לרמקולים

1 +/- TUNING

בחירת תחנות רדיו.

2 ENTER

- עציירה של הנגינה או ההקלטה.

- ביטול פונקציית DELETE.

3 **▶/||** (הפעל/השהה):

הפעלה או השהיה של נגינה.

SLEEP: הגדרת המערכת לכיבוי

אוטומטי בזמן מסוים. (עמעם)

חלון התצוגה יתכהה בחצי.)

USB REC: התחלת ההקלטה

DELETE: מחיקת קבצי

FLAC/WMA/MP3.

(USB בלבד)

3

0 עד 9 לחצני ספרות: בחירת

שירים או קבצים ממוספרים או

מספר קבוע מראש.

CLOCK: קביעת השעון ובדיקת

השעה.

ALARM: שימוש בנגן שלך

כבשעון מעורר.

4

SET

אישור ההגדרות.

1

1 (POWER): הפעלה וכיבוי של היחידה.

2 (OPEN/CLOSE): פולט את הדיסק מתוך החריץ.

3 **PRESET.FOLDER** \wedge / \vee :

- חיפוש תיקיית קבצי mp3/

wma. כאשר דיסק/USB של

המכיל קבצי mp3/wma

במספר תיקיות, נמצא

בשימוש, לחץ **PRESET.FOLDER**

\wedge / \vee לבחירת

התיקיה הרצויה להפעלה.

- בחירת מספר קבוע מראש

לתחנת רדיו.

FUNCTION: בחירת פונקציה

ומקור כניסה.

MUTE: משתיק את הקול.

VOL +/-: כיוונון עוצמת

הרמקול

2

PROGRAM/MEMORY:

- שמירת תחנות רדיו.

- יצירת רשימת השמעה אליו

ברצונך להאזין.

SOUND EFFECT: בחירת

הבעות קול.

INFO: הצגת מידע אודות

המוזיקה שלך. קבצי MP3 לרוב

מגיעים עם תגים של ID3. התג

מכיל מידע אודות הכותר, האמן,

האלבום או הזמן.

REPEAT (MENU): האזנה

למוזיקה/קבצים שלך שוב ושוב או


באופן אקראי.

||<</>>| (דלג/חפש):


דילוג מהיר אחורה או קדימה.

חיפוש פרק בתוך שיר/קובץ

שלט רחוק

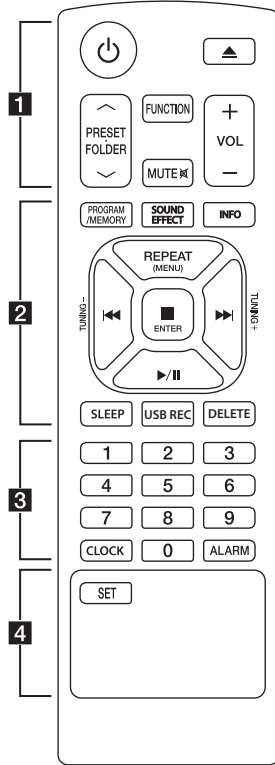


התקנת הסוללה



הסר את מכסה תא הסוללות בחלקו האחורי של השלט הרחוק, והכנס שני סוללות (גודל AAA) כאשר **+** ו-**-** מותאמים נכונה.

חיבור לאנטנה

חבר את אנטנת FM המסופקת להאזנה לרדיו.
חבר את חוט החשמל של אנטנת ה-FM אל מחבר
אנטנת ה-FM.

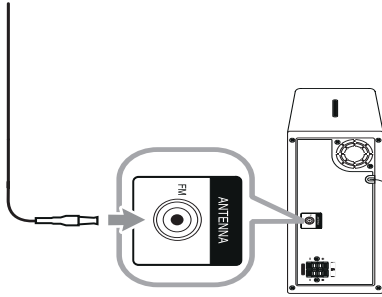


! הערה

הקפד להאריך במלואו את אנטנת ה-FM.

חיבור לרמקולים

חיבור הרמקולים אל היחידה

לחיבור הכבל אל היחידה, לחץ על משטחי האצבעות
מפלסטיק לפתיחת כניסות החיבורים של היחידה.
הכנס את חוט החשמל ושחרר את משטח האצבע.
חבר את הפס השחור של כל חוט חשמל אל הכניסות
המסומנות -(מינוס) ואת הקצה השני את הכניסות
המסומנות + (פלוס).



! זהירות


הרמקולים מכילים רכיבים מגנטיים, כך שייתכנו
שינויים בצבעים של מסך הטלוויזיה או מסך
המחשב. אגף הרחק את הרמקול ממסך
הטלוויזיה או המחשב.

2

חיבור

חיבור PORT.IN

ניתן להשתמש ביחידה לנגינת מוזיקה מסוגים שונים של מכשירים חיצוניים. (כבל נייד אינו מסופק כאביזר ביחידה זו).

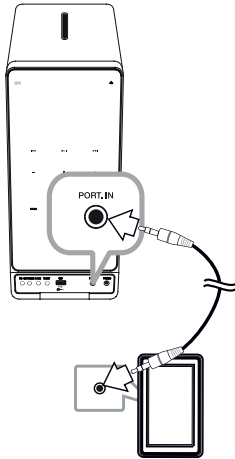


1. חבר את הנגן הנייד אל כניסת ה-PORT. IN של היחידה.
2. הפעל את היחידה על ידי לחיצה על I / ON .
3. בחר בפונקציית PORTABLE על ידי לחיצה על FUNC. ביחידה או על FUNCTION בשלט הרחוק.
4. הפעל את הנגן הנייד או את המכשיר החיצוני והתחל לנגן.

חיבור ציוד אופציונלי

חיבור USB

חבר את יציאת ה-USB של זיכרון ה-USB אל כניסת ה-USB של היחידה.

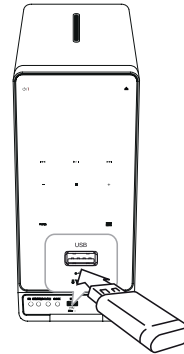

! הערה


- הסרת התקן USB מהיחידה
1. בחר מצב/פונקציה אחר או לחץ על I ביחידה או על **ENTER** בשלט הרחוק.
 2. הסר את התקן ה-USB מהיחידה.

2

אזהרה

חיבור אוזניות

חבר אוזניות סטריאו (עם חיבור ϕ 3.5 מ"מ) אל כניסת PHONES ביחידה להאזנה פרטית. (אוזניות אינם מסופקות כאביזר עם יחידה זו.)

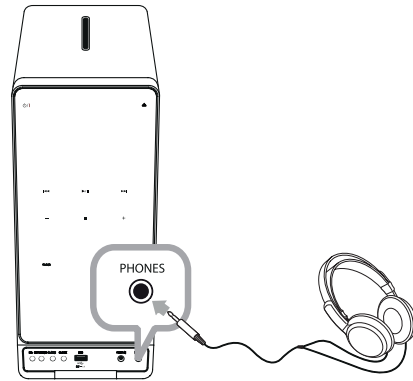

! הערה

לא ניתן לשמוע קול מהרמקולים כאשר האוזניות מחוברות אל כניסת PHONES.

2

חיבור

פעולות בסיסיות

הפעלת CD/USB

1. הכנס דיסק על ידי לחיצה על או חבר את נכשיר ה-USB אל כניסת ה-USB.
2. בחר בפונקציית CD או USB על ידי לחיצה על לחץ על **Func**. ביחידה או על **FUNCTION** בשלט הרחוק.
3. בחר בשיר/קובץ הרצוי על ידי לחיצה על / .

כדי	בצעו זאת
עצור	לחץ על ביחידה או על ENTER בשלט הרחוק.
הפעלה	לחץ על / .
השהה	במהלך הנגינה, לחץ על / .
דילוג לשיר/קובץ הבא/הקודם	במהלך נגינה, לחץ על למעבר לשיר/קובץ הבא. בנגינה של פחות מ-2 שניות, לחץ על למעבר לשיר/קובץ הקודם.
חיפוש פרק בתוך שיר/קובץ	בנגינה של יותר מ-3 שניות, לחץ על למעבר לתחילת השיר/קובץ.
חיפוש פרק בתוך תיקייה	לחץ והחזק על / במהלך נגינה ושחרר בנקודה ממנה ברצונך להאזין.
הפעלה חוזרת או אקראית.	לחץ על PRESET.FOLDER בשלט הרחוק. לחץ שוב ושוב על REPEAT(MENU) בשלט הרחוק. חלון התצוגה יתחלף על פי הסדר הבא, RPT DIR <- RPT1 RPT <- (MP3/WMA/FLAC בלבד) OFF <- RANDOM <- ALL

הערה!

דיסקים עם מוזיקה או דיסקים מסוג CD-R/CD-RW בפורמט של דיסקים של מוזיקה ניתנים לנגינה בלבד. (דיסק 12 ס"מ)

הפעלת מכשיר אנדרואיד

- תהנה מהקול באמצעות מכשיר האנדרואיד שלך על ידי שימוש בכניסת USB. לפרטים אודות מכשיר אנדרואיד עיין במדריך למשתמש של מכשיר האנדרואיד.
- להזרמת אודיו ממכשיר האנדרואיד שלך דרך יחידה זו, תזדקק ל:
- עם מערכת הפעלה של אנדרואיד: גרסה 4.1 (או עדכני יותר) ו- AOA 2.0 (או עדכני יותר)
 - עם כבל מיקרו USB

הערה!

ייתכן שחלק מהמכשירים לא יתמכו או יתאמו לסטנדרט האודיו AOA2.0 USB, אשר עלול לגרום למכשיר לקפוא או להתחיל מחדש לאחר חיבור וניתוק ממערכת הרמקולים.

במקרה של בעיה כזאת, אנא פנה אל יצרן המכשיר שלך. ייתכן ויש צורך בעדכון המכשיר שלך עם תוכנת Jellybean העדכנית ביותר או עם סטנדרט האודיו AOA2.0USB המתאים.

מומלץ להסיר את המכסה של מכשיר האנדרואיד שלך (גרסה 4.1 או עדכנית יותר) לפני חיבור מכשיר האנדרואיד שלך אל כניסת USB באמצעות כבל.

*אודות גרסה 2.0 של AOA (Android Open Accessory); יציאת אודיו ממכשיר האנדרואיד לאיבר ו-HID (Human Interface Device)

כדי	בצעו זאת
נגן	לחץ על ▶/ .
הפסק	במהלך הנגינה, לחץ על ▶/ .
דלג	במהלך הפעלה, לחץ על ▶▶/◀◀ למעבר לקובץ הבא או לחזרה לתחילת הקובץ הנוכחי. במהלך הפעלה, לחץ על ◀◀ פעמיים במהירות לחזרה לקובץ הקודם.


בבחירת פונקציית USB, יופיעו ההודעות הבאות;

הודעה	גורם
USB	המכשיר שלך אינו נתמך על ידי AOA 2.0 (טעינה בלבד)
מספר הקבצים	יחידה זו מזהה את ה-USB שלך.
ANDROID	יחידה זו מזהה את מכשיר האנדואיד שלך הנתמך על ידי AOA 2.0 כהתקן מוכר.
NO USB	לא מחובר מכשיר אל כניסת ה-USB. יחידה זו מזהה את מכשיר האנדואיד שלך כהתקן לא מוכר.

! הערה

בהתאם לסוג המכשיר, הודעות יופיעו בצורות שונות.

1. חבר מכשיר אנדרואיד אל כניסת USB באמצעות כבל מכשיר האנדואיד.

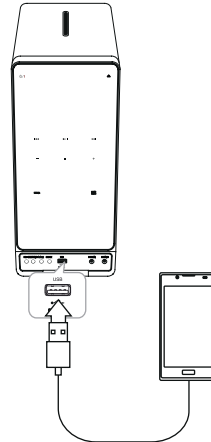

2. לחץ על **Func**. ביחידה או על **FUNCTION** בשלט הרחוק לבחירת פונקציית USB.
3. כאשר היחידה מחוברת היטב, 'ANDROID' יופיע בחלון התצוגה.
ניתן להפעיל את מכשיר האנדואיד שלך באמצעות תצוגת מכשיר אנדרואיד על ידי שימוש בשלט הרחוק ושליטה במכשיר האנדואיד שלך.

! הערה

- שיטת חיבור USB עשוי להופיע על מסך מכשיר האנדרואיד בחיבורו ליחידה.
- ניתוק החשמל או ניתוק מכשיר האנדרואיד מהיחידה עלול לגרום לתקלה בפעולת היחידה במהלך הפעלתו.
- יש להפעיל את מכשיר האנדרואיד רק לאחר חיבורו ליחידה.
- בחלק ממכשירי האנדרואיד, בחיבור ליחידה עלול להתרחש תקלה.
- ייתכן ו- AOA לא יפעל באופן חלק, בהתאם להגדרות מכשיר האנדרואיד.
- ייתכן והיחידה לא תזהה מכשיר אנדרואיד כראוי כאשר מחובר או מנותק מהמכשיר. כמו כן, מכשירי אנדרואיד עשויים לעצור או לא לפעול כשורה. במקרה כזה, הפעל מחדש את מכשיר האנדרואיד או נתקו מהיחידה ונסה שוב.

! הערה

- אם החיבור מעיד על שגיאה, בדוק את הבעיות הבאות:
 - מכשיר האנדרואיד שלך אינו מחובר היטב.
 - יחידה זו מזהה את מכשיר האנדרואיד שלך כהתקן לא מוכר.
 - מכשיר האנדרואיד שלך אינו מופעל.
 - בדוק את שיטת ההגדרה של חיבור USB עבור מכשיר אנדרואיד. בחלק ממכשירי האנדרואיד לא ניתן להפעיל את AOA במצב של הטענה.
 - במקרה שלא בוקע קול מהיחידה, כוונן את עוצמת הקול במכשיר האנדרואיד שלך.
 - זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם למכשיר האנדרואיד שלך.
 - ישנם מכשירי אנדרואיד שאינם ניתנים לטעינה. לא ניתן לשלוט במכשיר האנדרואיד שלך מיחידה זו בעקבות תקלה במכשיר האנדרואיד.
 - בהתאם לגרסת תוכנת האנדרואיד שלך, ייתכן ולא תוכל לשלוט במכשיר האנדרואיד שלך מיחידה זו מומלץ להתקין את גרסת התוכנה העדכנית ביותר.
 - אם מכשיר האנדרואיד שלך אינו תומך בגרסה 2.0 של AOA (Android Open Accessory), ניתן יהיה רק להטעין את מכשיר האנדרואיד שלך באמצעות יחידה זו, אפילו אם מכשיר האנדרואיד שלך הינו בעל גרסת OS 4.1 (או עדכני יותר).
 - לשימוש ביישום, ביצוע שיחה או שליחה וקבלה של הודעת טקסט וכו' במכשיר אנדרואיד, יש תחילה לנתקו מהיחידה.
 - במקרה של תקלה, גם אם המכשיר הינו בגרסת O/S (או עדכנית יותר) נתק את המכשיר מכניסת ה-USB.
 - מכשירי אנדרואיד מנותקים במהלך נגינה, גם אם הם ימשיכו לנגן.

שימוש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית

אודות Bluetooth

Bluetooth® הינה טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווח קצר.

הקול עלול להיות מקוטע כאשר החיבור מושפע על ידי גלים אלקטרוניים אחרים או אם מכשיר Bluetooth מחובר בחדרים אחרים.

חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth® אלחוטית אינו גורר חיוב כספי. ניתן להפעיל טלפון נייד

התומך בטכנולוגיית Bluetooth® אלחוטית אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית Bluetooth® אלחוטית. מכשירים זמינים: טלפון נייד, MP3, מחשב נישא, PDA.

פרופיל Bluetooth

על מנת להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth® אלחוטית, על מכשירים להיות תואמים לפרופילים מסוימים.

יחידה זו תואמת לפרופיל הבא:

(Advanced Audio Distribution Profile) A2DP

האזנה למוזיקה ממכשיר Bluetooth

לפני התחלת תהליך הקישור, וודא שאפשרות Bluetooth מופעלת במכשיר שלך. לפרטים נוספים ראה את המדריך למשתמש של מכשיר ה-Bluetooth. לאחר שפעולת הקישור בוצעה, אין צורך לבצעה שוב.

1. בחר בפונקציית Bluetooth על ידי לחיצה על **Func**. ביחידה או על **FUNCTION** בשלט הרחוק. "BT READY" יופיע בחלון התצוגה.
2. הפעל את מכשיר ה-Bluetooth ובצע את פעולת הקישור. בעת חיפוש היחידה עם מכשיר ה-Bluetooth, ייתכן שתוצג רשימה של מכשירים שנמצאו בחלון התצוגה של ה-Bluetooth, בהתאם למכשיר ה-Bluetooth אשר ברשותך. היחידה שלך תוצג כ-"(XX:XX) LG MICRO".

! הערה

הכוונה של XX:XX היא הארבע ספרות האחרונות של כתובת ה-Bluetooth. לדוגמא, אם יש ליחידה שלך כתובת BT כגון 9C:02:98:4A:F7:08, הכיתוב "LG MICRO (F7:08)" יופיע במכשיר ה-Bluetooth.

3. הזן סיסמת PIN. סיסמת PIN : 0000
4. כאשר יחידה זו מקושרת בהצלחה עם מכשיר ה-Bluetooth שלך, "BT PAIRED" יופיע בחלון התצוגה.

! הערה

ייתכן שתהליך הקישור יהיה שונה בהתאם לסוג מכשיר ה-Bluetooth.

5. האזנה למוזיקה. להפעלת קובץ מוזיקה אשר שמור במכשיר ה-Bluetooth שלך, עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-Bluetooth. עוצמת הקול של מכשיר ה-Bluetooth תתכוון בהתאם לעוצמת הקול של מכשיר ה-Bluetooth שלך.

! הערה

- קול מהיחידה הראשית עלול להיות מעוות בהגברת עוצמת הקול של מכשיר ה-Bluetooth לשני שלישי או יותר.
- בשימוש בפונקציית ה-Bluetooth, כוונן את עוצמת הקול של מכשיר ה-Bluetooth אל רמה מתאימה להאזנה.

! הערה

- בשימוש בטכנולוגיית Bluetooth® יש ליצור את חיבור בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth קרוב ככל שניתן ולשמור על מרחק זה. אולם, במקרים הבאים ייתכן וזה לא יפעל:
 - ישנו מכשול בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth.
 - ישנו מכשיר המשתמש באותו התדר, בעל טכנולוגיית Bluetooth® כגון ציוד רפואי, מיקרוגל או מכשיר LAN אלחוטי.
- יש לחבר את מכשיר ה-Bluetooth ליחידה שוב לאחר אתחול.
- ייתכן שהצליל יופסק עם החיבור מושפע על ידי גלים אלקטרוניים אחרים.
- לא ניתן לשלוט במכשיר Bluetooth עם היחידה הזאת.
- ניתן לקשר רק מכשיר Bluetooth אחד ליחידה. מולטי-קישור לא נתמך.
- בהתאם לסוג המכשיר, ייתכן שלא תוכל להשתמש בתכונת ה-Bluetooth.
- אתה יכול ליהנות ממערכות אלחוטיות ולהשתמש בטלפון שלך, Mp3, מחשב נישא, וכדומה.
- כאשר היחידה אינה מחוברת אל ה-Bluetooth, "BLUETOOTH" ו-"BT" יופיעו על חלון התצוגה.
- כאשר משהו מפריע לתקשורת בין מכשיר ה-Bluetooth והנגן, החיבור ינותק.
- ככל שמרחק בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth גדול יותר, כך איכות הקול ירודה יותר.
- כאשר חיבור ה-Bluetooth מנותק, קשר את מכשיר ה-Bluetooth אל היחידה מחדש.
- חיבור ה-Bluetooth יתנתק כאשר היחידה נכבית או כאשר מכשיר ה-Bluetooth מתרחק מדי מהיחידה.
- לאחר חיבור המכשיר אל היחידה באמצעות Bluetooth, הפונקציה משתנה אל BT באופן אוטומטי. אך במהלך הקלטה, הפונקציה אינה משתנה ל-BT.

התקן את יישום "LG Bluetooth Remote" באמצעות חנות "Google Android Market (Google Play Store)"

1. הקש על סמל חנות "Google Android Market" (Google Play Store).
2. בשורת החיפוש, הקש "LG Bluetooth Remote" וחפש אותו.
3. ברשימת תוצאות החיפוש, מצא והקש על "LG Bluetooth Remote" להורדת יישום Bluetooth.
4. לחץ על סמל ההתקנה.
5. לחץ על סמל ההורדה.

! הערה

- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך כולל חנות "Google Android Market (Google Play Store)"

שימוש ביישום Bluetooth

! הערה

ביחידה זו רק מערכת הפעלה אנדרואיד זמינה לשימוש עם יישום "LG Bluetooth Remote".

אודות יישום LG Bluetooth Remote

יישום LG Bluetooth Remote מביא מקבץ של מאפיינים חדשים ליחידה זו. להנאה ממאפיינים נוספים, מומלץ להוריד ולהתקין חינום את יישום "LG Bluetooth Remote".

התקן את יישום "LG Bluetooth Remote" במכשיר ה-Bluetooth שלך

ישנם שני דרכים להתקנת יישום "LG Bluetooth Remote" במכשיר ה-Bluetooth שלך.

התקן את יישום "LG Bluetooth Remote" באמצעות קוד QR.

1. התקן את יישום "LG Bluetooth Remote" באמצעות קוד QR. השתמש בתוכנת סריקה לסריקת קוד ה-QR.



2. לחץ על סמל ההתקנה.
3. לחץ על סמל ההורדה.

! הערה

- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך כולל תוכנת סריקה. אם אין לך, הורד אחד מחנות "Google Android Market (Google Play Store)".

הפעל את Bluetooth באמצעות יישום "LG Bluetooth Remote"

יישום LG Bluetooth Remote מסייע לחבר את מכשיר ה-Bluetooth שלך אל היחידה.

1. הקש על סמל יישום LG Bluetooth Remote במסך הבית לפתיחת יישום LG Bluetooth Remote ועבור אל התפריט הראשי.
2. הקש על [Setting] ובחר ביחידה הרצויה.
3. למידע נוסף בנוגע להפעלה, הקש על [Setting] ועל [Help].

! הערה

- יישום "LG Bluetooth Remote" יהיה זמין בגרסת התוכנה המפורטת להלן;
 - Android O/S : גרסה 2.3.3 (או עדכני יותר)
- יחידה זו אינה תומכת בקישור מרובה. אם יחידה זו מחוברת למכשיר Bluetooth אחר, נתק את המכשיר ונסה שוב.
- אם הנך משתמש ביישום "LG Bluetooth Remote" להפעלה, ייתכנו שינויים בין יישום "LG Bluetooth Remote" והשלט הרחוק המסופק. השתמש בשלט הרחוק אשר סופק על פי הצורך.
- בהתאם למכשיר ה-Bluetooth, ייתכן ויישום "LG Bluetooth Remote" לא יפעל.
- החיבור אשר יצרת עלול להתנתק בבחירה של יישום אחר או בשינוי של הגדרות המכשיר המחובר באמצעות יישום "LG Bluetooth Remote". במקרה כזה, אנא בדוק את מצב הקישור.
- לאחר חיבור יישום "LG Bluetooth Remote", ייתכן וישמע מוזיקה מהמכשיר שלך. במקרה כזה, נסה שוב את תהליך החיבור.

הפעלת רדיו

האזנה לרדיו.

1. לחץ על **FUNCTION** או **FUNC**. עד להופעת FM בחלון התצוגה.
התחנה האחרונה שנקלטה מופעלת.
2. כיוונון אוטומטי: לחץ והחזק על **◀▶/▶▶** ביחידה או על **+/- TUNING** בשלט הרחוק למשך כ-2 שניות עד לשינוי התדירות ואז שחרר. הסריקה נעצרת כאשר היחידה מתכוונת אל תחנה.
כיוונון ידני: לחץ שוב ושוב על **◀▶/▶▶** ביחידה או על **+/- TUNING** בשלט הרחוק.
3. כוונן את עוצמת הקול על ידי לחיצה על **+/- VOL**.

שיפור קליטת FM

לחץ על **|| / ▶**. פעולה זו תחליף את הכוונן מסטריאו למונו. כעת הקליטה תהיה טובה יותר.

הגדרת תחנות הרדיו

ניתן להגדיר 50 תחנות עבור FM.

לפני הכיוונון, הקפד להנמיך את עוצמת השמע.

1. לחץ על **FUNCTION** או **FUNC**. עד להופעת FM בחלון התצוגה.
2. בחר בתדירות הרצויה על ידי לחיצה על **◀▶/▶▶** ביחידה או על **+/- TUNING** בשלט הרחוק.
3. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק. מספר קבוע מראש יבהב בחלון התצוגה.
4. לחץ על **PRESET.FOLDER** \wedge / \vee בשלט הרחוק לבחירת המספר הקבוע מראש הרצוי.
5. לחץ על **PROGRAM/MEMORY**. התחנה תישמר.
6. חזור על צעדים 2 עד 5 לשמירת תחנות נוספות.
7. להאזנה לתחנות שמורות, לחץ על **PRESET.FOLDER** \wedge / \vee .

מחיקת כל התחנות השמורות

1. לחץ והחזק על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק למשך שתי שניות. "ERASE ALL" יבהב בחלון התצוגה.
2. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** למחיקת כל תחנות הרדיו השמורות.

הצגת מידע אודות קובץ

במהלך נגינת קובץ MP3 המכיל מידע של קובץ, ניתן להציג את המידע על ידי לחיצה על **INFO** בשלט הרחוק.

השתקת הקול זמנית

לחץ על **MUTE** בשלט הרחוק להשתקת הקול. ניתן להשתיק את הקול כדי, למשל, לענות טלפון. סמל ההשתקה "X" יופיע בחלון התצוגה. לביטול פונקציית ההשתקה, לחץ על **MUTE** שוב או כוונן את עוצמת הקול על ידי לחיצה על **VOL +/-**.

DEMO

במצב כבוי, לחץ על **SET/DEMO** ביחידה פעם אחת. היחידה תופעל ותציג את הפונקציות בחלון התצוגה. לביטול פונקציית DEMO, לחץ שוב על **SET/DEMO**.

הערה !

- במצב DEMO, יחידה זו נשארת במצב DEMO גם לאחר ניתוק כבל החשמל.
- ניתן ליהנות מפונקציות נוספות במהלך DEMO. מצב DEMO יושהה זמנית. DEMO - יופעל שוב באופן אוטומטי לאחר שלא נלחץ שום מקש במשך 10 שניות.

פעולות נוספות

נגינה מתוכננת

פונקציית התכנון מאפשר לך לשמור את הקבצים האהובים עליך מכל דיסק או התקן USB. תוכנית יכולה לכלול 20 שירים/קבצים.

1. הכנס דיסק או חבר USB והמתן לטעינתו.
2. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק במצב עצירה.
3. לחץ על **◀▶** לבחירת השיר/קובץ הבא.
4. לחץ שוב על **PROGRAM/MEMORY** לשמירה ובחר את השיר/קובץ הבא.
5. לחץ על **▶/||** להפעלת השירים קבצים המתוכננים.
6. לניקוי הבחירה, לחץ על **ENTER** פעמיים ברצף.

הערה !


התוכנית נמחקת עם הסרת הדיסק או ה-USB, כיבוי היחידה או החלפת הפונקציה.

בחירת תיקייה וקובץ MP3/WMA/FLAC

1. לחץ על **PRESET.FOLDER** \wedge / **V** בשלט הרחוק שוב ושוב עד להופעת התיקייה הרצויה.
2. לחץ על **▶** / **||** להפעלתו. הקובץ הראשון בתיקייה יופעל. (במהלך ההפעלה, ניתן לבחור תיקייה רצויה, שלב זה אינו הכרחי.)

הערה !

- תיקיות/קבצי CD / USB מזוהים כמתואר להלן.

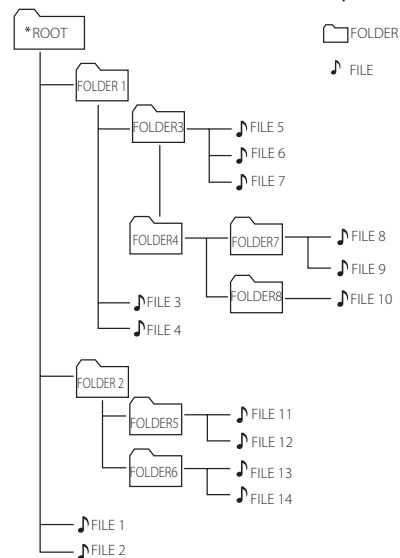

- אם אין קובץ בתיקייה, התיקייה לא תופיע.
- תיקיות יוצגו בסדר הבא:
FOLDER3 \leftrightarrow **FOLDER1** \leftrightarrow **ROOT**
 \leftrightarrow **FOLDER8** \leftrightarrow **FOLDER7** \leftrightarrow
FOLDER6 \leftrightarrow **FOLDER5**
- קבצים יוגנו מתוך קובץ מספר 1 עד 14 קובץ מספר 14 אחד אחד.
- קבצים ותיקיות יוצגו על פי הסדר בו הם הוקלטו וניתן יהיה להציגם בסדר אחר בהתאם לתנאי ההקלטה.
- ***ROOT** : המסך הראשון שיופיע כאשר מחשב מזהה את ה-USB הינו "ROOT"

מחיקת קובץ MP3/WMA/FLAC

ניתן למחוק קובץ, תיקייה או פורמט על ידי לחיצה על **DELETE** בשלט הרחוק. פונקציה זו נתמכת במצב עצירה. (USB בלבד)

1. - בחר בקובץ הרצוי למחיקה באמצעות **◀◀** / **▶▶**. ולחץ על **DELETE**.
- בחר בתיקייה שברצונך למחוק ולחץ על **PRESET.FOLDER** \wedge / **V** בשלט הרחוק. ואז לחץ על **DELETE**.
- לחץ והחזק על **DELETE** לפרמוט של התקן ה-USB.

או

לחץ על **DELETE** שוב ושוב לחיפוש בקובץ.

התצוגה תתחלף על פי הסדר הבא.

- **DEL FILE** : מחיקת הקובץ
 - **DEL FOLDER** : מחיקת התיקייה
 - **FORMAT** : פרמוט USB
2. למחיקת קובץ/תיקייה או פורמט, לחץ על **▶** / **||**.
 3. ליציאה מהמצב הנוכחי, לחץ על **■** ביחידה או על **ENTER** בשלט הרחוק.

זהירות !

- אין להוציא את התקן ה-USB במהלך הפעלתו. (הפעלה, מחיקה וכו')
- מומלץ לבצע גיבוי על בסיס קבוע למניעת איבוד מידע.
- ייתכן ופונקציית מחיקה לא נתמכת בהתאם למצב ה-USB. (נעילה, וכו')

כיוונון קול

הגדרת מצב הקול

מערכת זו בעלת מספר שדות קול סראונד מוגדרים מראש. ניתן לבחור מצב קול רצוי על ידי לחיצה על EQ ביחידה או על SOUND EFFECT בשלט הרחוק. הפריטים המוצגים עבור האיכוילייזר עשויים השתנות בהתאם למקור הקול והאפקטים.

תצוגה	תיאור
NATURAL (טבעי)	תהנה מקול טבעי ונוח.
AUTO EQ (איכוילייזר אוטומטי)	קובע את קול האיכוילייזר למצב אשר דומה ביותר לז'אנר אשר נכלל בתג ה-MP3 ID3 של קבצי השירים.
POP (פופ) CLASSIC (קלאסי) JAZZ (ג'אז) ROCK (רוק)	תוכנית זו משרה אווירה נלהבת לקול, המעניקה תחושה של נוכחות ממשית בהופעת רוק, פופ, ג'אז או קלאסית.
MP3 -- OPT	פונקציה זו ממוטבת עבור קבצי MP3 דחיסים. זה משפר את צליל הטרבל.
BASS BLAST (פיצוץ באס)	מחזק את אפקטי הקול של הטרבל, הבאס והסראונד.
LOUDNESS (עוצמת הקול)	שיפור צליל הבאס והטרבל
BYPASS (מעקף)	ניתן ליהנות מהקול ללא אפקט האיכוילייזר.

⚠ הערה

לאחר החלפת מקור הכניסה, ייתכן ויהיה צורך לאפס את מצב הקול ייתכן ויהיה צורך בכך גם לאחר החלפת שיר/קובץ.

הגדרת השעון

1. הפעל את היחידה.
2. לחץ והחזק על CLOCK.
3. בחר במצב שעון על ידי לחיצה על **◀◀/▶▶** בשלט רחוק.
12:00- (עבור תצוגת 12 שעות) או 0:00 (עבור תצוגת 24 שעות)
4. לחץ על SET/DEMO ביחידה או על SET בשלט הרחוק לאישור הבחירה.
5. בחר בשעות על ידי לחיצה על **◀◀/▶▶** בשלט רחוק.
6. לחץ על SET/DEMO ביחידה או על SET בשלט הרחוק.
7. בחר בדקות על ידי לחיצה על **◀◀/▶▶** בשלט רחוק.
8. לחץ על SET/DEMO ביחידה או על SET בשלט הרחוק.

הגדרת השעון באמצעות יישום "LG Bluetooth Remote"

התקן את יישום "LG Bluetooth Remote" במכשיר האנדרואיד שלך. (ראה עמודים 20 - 21) שעון היחידה שלך יסונכרן באופן אוטומטי עם המכשיר שלך על ידי הפעלת חיבור Bluetooth דרך יישום "LG Bluetooth Remote".

הגדרת טיימר שינה

לחץ שוב ושוב על **SLEEP** לבחירת זמן השינה מ-10 עד 180 דקות. בתום זמן ההשינה, היחידה תכובה. ניתן לראות את השדר הבא, 180 <- 150 <- 120 <- 90 <- 80 <- 70 <- 60 <- 50 <- 40 <- 30 <- 20 <- 10) לביטול פונקציית השינה, לחץ שוב ושוב על **SLEEP** עד להבהרת חלון התצוגה.

! הערה

- לחץ על **SLEEP**. הזמן שנותר יופיע בחלון התצוגה.
- פונקציית שינה לא תפעל לאחר פונקציית עמעם.

עמעם

לחץ על **SLEEP** פעם אחת. חלון התצוגה יתכהה ב-50%. לביטול, לחץ שוב ושוב על **SLEEP** עד להתבהרות חלון התצוגה.

כיבוי אוטומטי

יחידה זו תכבה את עצמה, על מנת לחסוך בחשמל, כאשר היחידה הראשית לא מחוברת למכשיר חיצוני ולא נמצאת בשימוש במשך 20 דקות. יחידה זו תכבה את עצמה לאחר שש שעות כאשר מחוברת למכשיר המשתמש ביציאה אנלוגית.

שימוש בנגן שלך כבשעון מעורר.

1. הפעל את היחידה.
2. לחץ והחזק על **ALARM**.
3. לחץ על **▶▶/◀◀** בשלט הרחוק לשינוי השעות או הדקות ולחץ על **SET/DEMO** ביחידה או על **SET** בשלט הרחוק לשמירה.
4. לחץ על **▶▶/◀◀** ביחידה לבחירת הפונקציה או לחץ על **SET** לשמירה.
5. לחץ על **▶▶/◀◀** בשלט הרחוק לשינוי עוצמת הקול ולחץ על **SET/DEMO** ביחידה או על **SET** בשלט הרחוק לשמירה. סמל השעון "⌚" מראה שהשעון המעורר מכוון.

! הערה

- אם השעון מכוון, ניתן לבדוק את השעה על ידי לחיצה על **CLOCK** גם כאשר הנגן כבוי.
- אם השעון והשעון המעורר מכוונים, ניתן לבדוק את סמל השעון המעורר "⌚" על ידי לחיצה על **CLOCK** גם כאשר הנגן כבוי.
- אם השעון והשעון המעורר מכוונים, ניתן לבדוק את סמל השעון המעורר "⌚" ומידע אודות ההגדרות על ידי לחיצה על **ALARM** גם כאשר הנגן כבוי.
- לחיצה על **ALARM**, מאפשר בחירת מצב מופעל/כבוי לשעון המעורר **ALARM**.
- אם השעון המעורר מצלצל כאשר מחובר כבל USB בכניסת ה-USB, הפונקציה תעבור לפונקציית רדיו. (בהתאם לסוג המכשיר, ייתכן ולא יהיה זמין.)

! הערה

- נגינת מוזיקה מתוך מכשיר bluetooth אינו נתמך.
- ניתן לבדוק את רמת אחוזי ההקלטה בהקלטה אל USB בחלון התצוגה במהלך ההקלטה.
- במהלך ההקלטה של MP3 /WMA /FLAC, ייתכן ולא יהיה קול.
- בעצירת ההקלטה במהלך נגינה, הקובץ אשר היה בהקלטה יישמר. (מלבד קבצי MP3 /WMA /FLAC)
- אין להסיר התקן USB במהלך ההקלטה עליו. הסרתו במהלך ההקלטה עלול ליצור קובץ בלתי שלם ולא יימחק מהמחשב.
- אם הקלטת USB אינו פועל, יופיע בחלון התצוגה הודעה כגון: "NO USB", "USB FULL", "ERROR", "USB ERROR", "NO SUPPORT", "FULL".
- התקן קורא כרטיסים, HDD חיצוני וטלפון נייד לא ניתנים לשימוש במהלך ההקלטת USB.
- בהקלטה ארוכה, ניתן להקליט עד 512 מגה בייט בקובץ.
- לא ניתן לשמור יותר מ-999 קבצים.
- זה יישמר כמתואר להלן.

מקור אחר*	MP3/ WMA/ FLAC	AUDIO CD
<ul style="list-style-type: none"> ■ EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 : 	<ul style="list-style-type: none"> ■ FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) : 	<ul style="list-style-type: none"> ■ CD_REC TRK_001 TRK_002 :

* : FM, PORTABLE וכדומה.

יצירת העתקים לא מאושרים של חומר מוגן, כולל תוכנות מחשב, קבצים, שידורים והקלטות קול, עלול להיות הפרה של זכויות יוצרים ומהווה פעילות פלילית.
אין להשתמש בציוד זה למטרות אלו.
נהג באחריות
כבד זכויות יוצרים

פעולות מתקדמות

הקלטה על USB

ניתן להקליט מגוון מקורות קול אל USB (CD, FM, PORTABLE).

1. חבר את התקן ה-USB אל היחידה.
2. בחר בפונקציה על ידי לחיצה על **FUNCTION** או **FUNC**.
הקלטת שיר/קובץ אחד - ניתן להקליט שיר/קובץ על USB במהלך נגינת הקובץ הרצוי.
הקלטת כל השירים/קבצים - ניתן להקליט שירים/קבצים על USB במצב עצירה.
הקלטת רשימה מתוכנתת - לאחר הכנת רשימת קבצים, ניתן להקליט על USB. (ראה עמוד 23)
3. התחל את ההקלטה על ידי לחיצה על **USB REC**. ביחידה או על **USB REC** בשלט הרחוק.
4. לעצירת ההקלטה, לחץ על **ENTER**.

השהיית ההקלטה

במהלך ההקלטה, לחץ על **USB REC**. ביחידה או על USB REC בשלט הרחוק להשהיית ההקלטה. לחץ עליו שוב להתחלת ההקלטה. (פונקציית רדיו / נייד בלבד)

לבחירת קצב ביט ומהירות ההקלטה

1. לחץ על **USB REC**. ביחידה או על USB REC בשלט הרחוק למשך יותר מ-3 שניות.
 2. השתמש ב- **||<< / >>||** לבחירת קצב הביט.
 3. לחץ על **USB REC**. ביחידה או על USB REC בשלט הרחוק שוב לבחירת מהירות ההקלטה.
 4. לחץ על **||<< / >>||** לבחירת מהירות ההקלטה הרצויה. (CD אודיו בלבד)
- SPEED X1**
- ניתן להאזין למוזיקה במהלך ההקלטה.
- SPEED X2**
- ניתן להקליט קובץ מוזיקה בלבד.
5. לחץ על **USB REC**. ביחידה או על USB REC בשלט הרחוק שוב לסיום ההגדרות.

פתרון בעיות

בעיה	פתרון
אין חשמל.	<ul style="list-style-type: none"> • חבר את כבל החשמל. • בדוק את המצב של מכשירי חשמל אחרים.
אין קול.	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ על FUNCTION או FUNC. ובדוק את הפונקציה שנבחרה. • אם לא, חבר את הרמקולים כראוי. כבלי הרמקולים מחוברים כראוי.
היחידה אינה מתחילה את הנגינה.	<ul style="list-style-type: none"> • הכנס דיסק הניתן לנגינה. • נקה את הדיסק. (ראה עמוד 31) • הכנס את הדיסק כאשר התווית או הצג המודפס פונה כלפי מעלה.
תחנות רדיו לא מתכוונות כראוי.	<ul style="list-style-type: none"> • חבר את האנטנה היטב. • כוון את התחנה באופן ידני. • הגדר מספר תחנות רדיו, לפרטים ראה עמוד 22.
מכשיר האנדרואיד אינו פועל.	<ul style="list-style-type: none"> • בדוק את גרסת המכשיר שלך הינה גרסה 4.1 O/S (או עדכני יותר) או AOA 2.0 (או עדכני יותר). • חבר היטב את מכשיר האנדרואיד שלך באמצעות כבל USB.
השלט רחוק לא עובד כשורה.	<ul style="list-style-type: none"> • הפעל את השלט רחוק בגבול של עד 7 מטר. • הסר את המכשול אשר נמצא בין השלט הרחוק והיחידה. • החלף את הסוללות בחדשות.
השעון אינו מוצג.	<ul style="list-style-type: none"> • חבר את מכשיר ה-Bluetooth שלך אל היחידה באמצעות יישום "LG Bluetooth Remote" לסנכרון השעה.

סימנים מסחריים ורישיונות



טכנולוגיית *Bluetooth*® אלחוטית הינה מערכת המאפשרת קשר אלחוטי בין מכשירים אלקטרוניים.

חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית *Bluetooth*® אלחוטית אינו גורר חיוב כספי. ניתן להפעיל טלפון נייד התומך בטכנולוגיית *Bluetooth*® אלחוטית אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית *Bluetooth*® אלחוטית.

השם סימן ולוגו *Bluetooth*® שייכים ל-*Bluetooth*® SIG, Inc. כל שימוש של LG Electronics בסימנים אלו הוא תחת רישיון.

סימנים ושמות מסחריים שייכים לבעלים שלהם.

מפרט

General	
אספקת חשמל	תישארה תיוותב נייע
צריכת חשמל	תישארה תיוותב נייע
מידות (רוחב X גובה X עומק)	מ"מ (315 X 295 X 135)
משקל נטו (בקירוב)	3.7 ק"ג
טמפרטורת הפעלה	5 C° עד 35 C° (F° 41 עד F° 95)
לחות הפעלה	5 % עד 90 %
אפיק אספקת חשמל	A 1 --- V 5

כניסות	
PORT. IN	0.6 Vrms (כניסת סטריאו 3.5 מ"מ)

כוונן	
טווח כיוונון FM	75.5 MHz עד 108.0 MHz או 75.5 MHz עד 108.00 MHz

מגבר	
מצב סטריאו	W 80 + W 80
T.H.D	10 %

CD	
תדר תגובה	30 עד 20000 Hz
יחס אות לרעש	80 dB
טווח דינמי	80 dB

רמקולים	
סוג	3 Way 4 Speaker
עכבה	4 Ω
דירוג כניסת חשמל	W 80
מקסימום כניסת חשמל	W 160
מידות נטו (רוחב X גובה X עומק)	מ"מ (315 X 295 X 126)
משקל ('ח')	3.62 ק"ג

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

תחזוקה

הערות על דיסקים

טיפול בדיסקים

אין להדביק נייר או נייר דבק על הדיסקים

אחסון דיסקים

לאחר ההפעלה, אחסן את הדיסק באריזתו. אין לחשוף את הדיסק לאור שמש ישיר או למקורות חום ואין להשאירו במכונת חונה או חשופה לאור שמש ישיר.

ניקוי דיסקים

אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים כגון: אלכוהול, בנזין, מדללים, חומרי ניקוי מסחריים זמינים, או ספריי אנטי-סטטי המיועד לתקליטים ישנים.

טיפול ביחידה

בעת משלוח היחידה

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את היחידה, להגנה מקסימלית, ארוז את היחידה כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת היחידה. הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח. אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם היחידה לפרקי זמן ארוכים.

ניקוי היחידה

לניקוי הנגן, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של היחידה.

תחזוקה של היחידה

היחידה הינה מכשיר היי-טק מדייק. אם העדשה האופטית וכונן הדיסק הינם מלוכלכים או שחוקים, איכות התמונה עלולה להיפגע. לפרטים, אנא תור קשר עם מרכז השירות המאושר הקרוב אליך.

