

NÁVOD PRO UŽIVATELE

# MINI HI-FI SYSTÉM

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod před použitím systému a uschovejte jej pro budoucí použití.

CM9740 (CM9740, CMS9740F)



MFL69281411

# Bezpečnostní informace



**VÝSTRAHA**  
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM  
PROUDEM NEOTVÍRÁT



**VÝSTRAHA:** NEODNÍMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL), SNÍŽÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ PRVKY, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.

Symbol blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí bez izolace ve vnitřním prostoru výrobku, které může být natolik vysoké, že představuje riziko úrazu osob elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých provozních a servisních pokynů v dokumentaci dodávané s přístrojem.



**VAROVÁNÍ:** NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI ANI VLHKOSTI, ZAMEZÍTE TAK POŽÁRU A NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

**VAROVÁNÍ:** Neinstalujte toto zařízení do stísněného prostoru, jakým je např. knihovna nebo podobná místa.

**VÝSTRAHA:** Přístroj nesmí být vystaven vodě (kapající nebo stříkající) a nesmějí na něm být umístěny předměty naplněné tekutinami, jako např. vázy.

**UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek využívá laserový systém. Abyste měli jistotu, že používáte tento výrobek správně, přečtěte si pozorně tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro budoucí použití. Kdyby jednotka vyžadovala údržbu, kontaktujte autorizované servisní středisko. Použití ovládačů, nastavení nebo plnění postupů jiných než těch, které jsou specifikovány dále, může způsobit nebezpečné vystavení se radiaci. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. Nesazte se otevírat kryt.

**UPOZORNĚNÍ:** Nezakrývejte žádné větrací otvory. Dodržujte při instalaci pokyny výrobce. Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany proti přehřátí. Tyto otvory by neměly být blokovány umístěním přístroje na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Tento výrobek by neměl být umístěn do vestavěného zařízení jako je např. knihovna nebo police, pokud není zajištěno řádné větrání nebo nejsou dodrženy pokyny od výrobce

## UPOZORNĚNÍ týkající se napájecí šňůry

U většiny spotřebičů se doporučuje, aby byly napájeny z vyhrazeného obvodu.

To znamená z obvodu, který napájí jen tento spotřebič a nemá žádné další výstupy a větve. Pro jistotu si přečtěte specifikace v této uživatelské příručce. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi. Přetížené zásuvky, uvolněné či poškozené zásuvky, prodlužovací kabely, roztržené síťové kabely nebo poškozená či popraskaná izolace vodičů vedou ke vzniku nebezpečí. Kterákoliv z těchto podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pravidelně kontrolujte síťový kabel vašeho spotřebiče a pokud jeho vzhled vykazuje poškození či zhoršení kvality, odpojte jej, přestaňte váš přístroj užívat a zajistěte v autorizovaném servisním středisku náhradu kabelu přesně určeným dílem na výměnu. Chraňte síťový kabel před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo pošlapání. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám, zásuvkám ve zdi a bodu, ve kterém šňůra opouští přístroj. Pro odpojení od elektrické sítě vytáhněte zástrčku síťového kabelu. Při instalaci výrobku se ujistěte, že je zástrčka snadno dostupná.

Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo akumulátorem.

### Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení:

Vyjměte starou baterii nebo blok baterií provedením kroků vložených v opačném pořadí. Abyste zamezili kontaminaci prostředí, jež může ohrozit zdraví lidí a zvířat, odložte starou baterii do příslušného kontejneru na určených sběrných místech.

Baterie nebo akumulátor nelikvidujte s ostatním odpadem. Doporučujeme využít k likvidaci baterie nebo akumulátoru zdarma provozované místní systémy recyklace. Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.

## Uzemnění

(S výjimkou přístrojů, které nejsou uzemněné.) Ujistěte se, že jste připojili zemnicí vodič, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem (např. audio s třemi vidlicemi uzemněné síťové zástrčky musí být zapojeno do tříkólkové uzemněné elektrické zásuvky). Pokud tento způsob není možný, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval samostatný jistič. Nesnažte se přístroj uzemnit připojením k telefonním drátům, hromosvodu, nebo plynovodům.

**Poznámka Evropské unie k výrobku Wireless****CE 0197**

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnic 1999/5/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Obrat'te se prosím na následující adresu pro získání kopie Doc (Prohlášení o shodě).

**Pro soulad s tímto produktem kontaktujte kancelář:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ kontaktní místo zákaznického servisu. Více informací o zákaznickém servisu naleznete v záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.


Pouze pro použití uvnitř prostorů.

**RF Sdělení o vystavení ozáření**

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od radiátoru a vaší osoby.

**Likvidace starých spotřebičů**

1. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
2. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
3. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

**Likvidace nepoužitelných baterií/akumulátorů**

Pb

1. Tento symbol může být kombinován s chemickou značkou rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
2. Všechny baterie/akumulátory je nutno likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu, využijte k tomu určená sběrná místa dle pokynů národních nebo místních úřadů.
3. Správná likvidace starých baterií/akumulátorů pomůže chránit životní prostředí před možnými negativními dopady na prostředí a zdraví lidí a zvířat.
4. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů vám sdělí vaše radnice, zpracovatel odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

## Obsah

### 1 Začínáme

---

- 2 Bezpečnostní informace
- 8 Jedinečné vlastnosti
- 9 Požadavky na přehrávané soubory
- 9 – Požadavky na hudební soubory MP3/WMA
- 9 – Kompatibilní zařízení USB
- 9 – Požadavky na zařízení USB
- 10 Dálkové ovládání
- 12 Čelní panel
- 14 Zadní panel
- 15 Jak připevnit feritové jádro (pro EMI pouze)
- 15 – Připevněte feritové jádro ke kabelu

### 2 Připojení

---

- 16 Připojení reproduktorů
- 16 – Před připojením
- 16 – Uspořádání hlavní části přístroje a reproduktorů
- 17 – Připojení reproduktorů
- 17 – Připojení reproduktorů (high channel) k přístroji
- 17 – Připojení reproduktorů (low channel) k přístroji
- 18 – Připojení kabelů pro osvětlení reproduktoru
- 19 Volitelné zapojení vybavení
- 19 – Připojení externího linkového zařízení (AUX IN)
- 19 – PORT. Vstupní přípojka
- 19 – Nyní můžete poslouchat hudbu ze svého přenosného přehrávače nebo externího zařízení
- 20 – Připojení USB
- 20 – Připojení antény

### 3 Provoz

---

- 21 Základní operace
- 21 – Přehrávání z médií CD/USB
- 21 – Výběr složky a souboru MP3/WMA
- 22 – Vymazání souboru MP3/WMA
- 23 Přehrávací efekty
- 23 – Přehrávání SMART DJ
- 24 – DJ EFFECT
- 25 – DJ Pro.
- 25 – Auto DJ smíchá konce jedné písně se začátkem další pro hladký průběh přehrávání
- 26 – Přehrávání JUKE BOX (Spuštění programu)
- 27 Používání bezdrátové technologie Bluetooth
- 27 – Poslouchání hudby uložené na zařízeních Bluetooth
- 28 – Používání aplikace Bluetooth
- 29 – NFC
- 30 – Aktivace Bluetooth s aplikací "LG Bluetooth Remote"
- 30 Ovládání rádia
- 30 – Poslech rádia
- 30 – Vylepšení nekvalitního příjmu v pásmu FM
- 31 – Přednastavení rádiových stanic
- 31 – Vymazání všech uložených stanic
- 31 – Zobrazení informací o rozhlasové stanici
- 32 Další operace
- 32 – Dočasné vypnutí zvuku
- 32 – Zobrazení informací o souboru (ID3 TAG)
- 32 – DEMO
- 32 – Použití mikrofону
- 32 – Zapnutí a vypnutí osvětlení reproduktoru
- 33 – Použití X-FLASH
- 34 Nastavení zvuku
- 34 – Nastavení režimu surround
- 34 – Nastavení USER EQ
- 35 Nastavení hodin
- 35 – Nastavení hodin pomocí aplikace "LG Bluetooth Remote"
- 35 – Použijte svůj přehrávač jako budík

- 36 – Nastavení doby vypnutí
- 36 – Stmívač
- 36 – Automatické vypnutí
- 37 Pokročilé operace
- 37 – Nahrávání na disk USB

### 4 Odstraňování potíží

---

- 39 Odstraňování potíží
- 39 – Obecně

### 5 Příloha

---

- 40 Obchodní známky a licence
- 41 Obecný technický popis
- 42 Technický popis reproduktorů
- 43 Údržba
- 43 – Poznámky k diskům
- 43 – Manipulace se zařízením

1

2

3

4

5

## Jedinečné vlastnosti

1, 2

Začínáme

### **Bluetooth®**

Přehrává hudbu uloženou na zařízení Bluetooth.

### **Přenosný vstup**

Poslouchejte hudbu z vašeho přenosného zařízení.  
(MP3, Notebook, atd.)

### **Zvukové efekty**

Přehrává hudbu s různými zvukovými a hudebními efekty.

### **Přímý zápis USB**

Zapisuje hudby z CD na USB zařízení.

### **Bluetooth dálkový ovládač LG**

Dálkový ovládač LG Bluetooth je navržen tak, aby vám umožnil ovládat některé z nejnovějších audio zařízení LG. viz strana 28-30.



# Požadavky na přehrávané soubory

## Požadavky na hudební soubory MP3/ WMA

Pro kompatibilitu souborů MP3/WMA s tímto přístrojem platí následující omezení:

- Vzorkovací kmitočet: v rozsahu 32 až 48 kHz (MP3), v rozsahu 32 až 48 kHz (WMA)
- Přenosová rychlost : od 32 do 320 kbps (MP3), 40 do 192 kbps (WMA)
- Maximální počet souborů: nejvýše 999
- Maximální počet složek: nejvýše 99
- Přípony souborů: „.mp3“/ „.wma“
- Formát souborů CD-ROM : ISO 9660/ JOLIET
- Doporučujeme použít aplikaci Easy-CD Creator, která vytváří systém souborů ISO 9660.

Aby byl přehrávač LG schopen přehrávat přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost formátování disku na [Mastered]. Pokud bude u této položky vybráno nastavení Live File System (Živý souborový systém), disky nelze používat v přehrávačích LG.

(Mastered/Live File systém : systém formátu souborů operačního systému Windows Vista)

## Kompatibilní zařízení USB

- MP3 přehrávač: Flash type MP3 přehrávač.
- USB Flash Drive :  
Zařízení, která podporují USB 2.0 nebo USB 1.1.
- Jednotka paměti USB flash:


## Požadavky na zařízení USB

- Zařízení vyžadující instalaci přídatného softwaru a připojení k počítači nejsou podporována.
- Zařízení USB neodpojujte během provozu.
- U zařízení USB s velkou kapacitou může vyhledávání trvat i několik minut.
- Z důvodů zamezení ztráty dat všechna data zálohujte.
- Zařízení USB nebude rozpoznáno v případě použití prodlužovacího kabelu nebo rozbočovače USB.
- Systém souborů NTFS není podporován. (Je podporován pouze systém souborů FAT (16/32).)
- Tato jednotka není podporována, pokud celkový počet souborů je 1 000 nebo více.
- Rovněž nejsou podporovány externí pevné disky, čtečky paměťových karet, uzamykatelná paměťová zařízení nebo zařízení USB s pevným diskem.
- Zásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem PC. Přístroj nelze použít jako vyměnitelný disk.
- Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem spolupracovat.

## Dálkové ovládání

1, 2

Začínáme

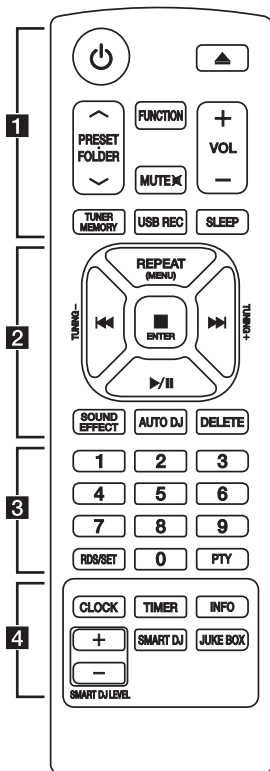

..... **1** .....

⏻ (Power) : Zapnutí nebo vypnutí zařízení

▲ (Open/Close) : Vysouvá a zasouvá nosič disku.

### PRESET-FOLDER $\wedge$ /V :

- Vyhledávání složky se soubory MP3/WMA. V případě používání disku CD/USB obsahujícího soubory MP3/WMA ve více složkách stisknutím **PRESET FOLDER  $\wedge$ /V** vyberete složku, kterou chcete přehrávat.

- Zvolí přednastavené číslo rozhlasové stanice.

**FUNCTION** : Toto tlačítko slouží k výběru požadované funkce a zdroje vstupního signálu.

**MUTE  $\boxtimes$**  : Vypnutí zvuku.

**VOL +/-** : Nastavuje hlasitost reproduktorů.

### TUNER MEMORY :


- Ukládá stanice rádií.

- Vymazání všech uložených stanic

**USB REC** : Přímé nahrávání USB.

**SLEEP** : Toto tlačítko slouží k aktivaci automatického vypnutí systému po uplynutí zadaného času. (Stmívač: zobrazovací okno o polovinu ztmavne.)

## Výměna baterie



Sejměte kryt baterie na zadní straně dálkového ovládače a vložte dvě baterie (velikost AAA) s dodržáním správné orientace  $\oplus$  a  $\ominus$ .

2

**REPEAT (MENU)** : Přehrává vaše stopy/soubory opakovaně nebo náhodně.

**TUNING-/+** : Vybírá rozhlasové stanice

**◀◀/▶▶** (Skip/Search) :

- Přeskočí rychle dozadu nebo dopředu.
- Vyhledávání části ve stopě/souboru

**■ ENTER** :

- Ukončí přehrávání nebo nahrávání.
- Zruší funkci DELETE.

**▶/||** (Play/Pause) :

- Spustí nebo pozastaví přehrávání.
- Volba STEREO/MONO

**SOUND EFFECT** : Zvolí zvukové efekty.

**AUTO DJ** : Volí režim AUTO DJ. (Další informace naleznete na straně 25)

**DELETE** :

- Odstraní soubory MP3/WMA.
- Vymazání písně ze seznamu JUKE BOX

3

**0 až 9** číselná tlačítka : Výběr číselovaných stop, souborů či předvolených čísel.

**RDS/SET** :

RDS (Systém RDS) (Viz strana 31).

Potvrzení nastavení.

**PTY** : Vyhledává rozhlasové stanice podle typu programu rádia.

4

**CLOCK** : Pro nastavení hodin a kontrolu času.

**TIMER** : S funkcí TIMER, můžete vypnout nebo zapnout přehrávání CD a příjem TUNERU v požadovaném čase.

**INFO** : Zobrazí informace o vaší hudbě. Soubor MP3 často obsahuje značku ID3. Obsahujícími název. jméno interpreta, album a časové informace.

**SMART DJ** : Výběr režimu SMART DJ (Další informace naleznete na straně 23)

**JUKE BOX**:


- Výběr režimu JUKE BOX
- Vytváření seznamu oblíbených.

**SMART DJ LEVEL +/-** : Upravuje efekt hlasitosti SMART DJ .

# Čelní panel

1, 2

Začínáme

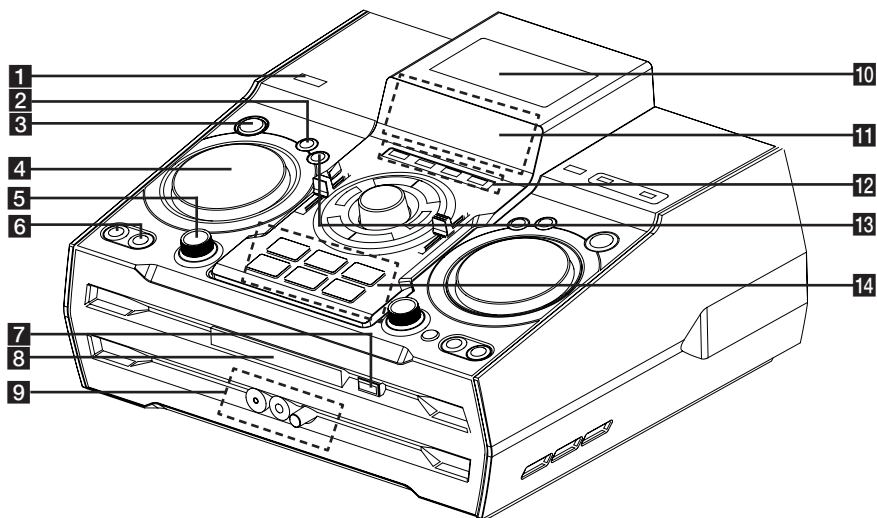

**1** (Power)

**2** **DJ EFFECT**

Výběr efektu DJ. (Další informace naleznete na straně 24).

**3** **SMART DJ**

Výběr režimu SMART DJ (Další informace naleznete na straně 23).

**4** **DJ EFFECT CONTROL**

Vytvoření zvuku v režimu efektů DJ.

**5** **SMART DJ LEVEL**

Slouží k nastavení úrovně Smart DJ.

**6** **AUTO DJ**

Volí režim AUTO DJ. (Další informace naleznete na straně 25).

**JUKE BOX**

- Vytvoří seznam vašich oblíbených písníček.
- Zapnutí a vypnutí funkce JUKE BOX

**7** (Otevřít/Zavřít)

**8** Příhrádka na disk

**9** **PORT. IN** jack

Konektor **MIC**  
**MIC VOL.**

**10**

NFC umožňuje nainstalovat a otevřít v telefonu aplikaci "vzdálené Bluetooth LG".

**11** Displej.

**12** **CD**

Výběr CD přehrávače jako zdroje.

**USB**

Výběr zařízení USB jako zdroje.

**AUX / BLUETOOTH / MIC. / PORT. IN**

Vybere BLUETOOTH, AUX a MIC, PORT. funkce IN.

**TUNER**


Výběr TUNERU jako zdroje.

**13** **DJ Pro.**

Výběr zvuku CLUB nebo FOOTBALL k míchání. (Další informace naleznete na straně 25).

**14** **DJ Pro.**

- **DJ Pro.** Tlačítko k výběru 6 druhů zvuku.
- Režim DJ Pro na CLUB, tlačítko funkce zvuku CLUB pro přehrávání efektu.
- Režim DJ Pro na FOOTBALL, tlačítko funkce zvuku FOOTBALL pro přehrávání efektu.

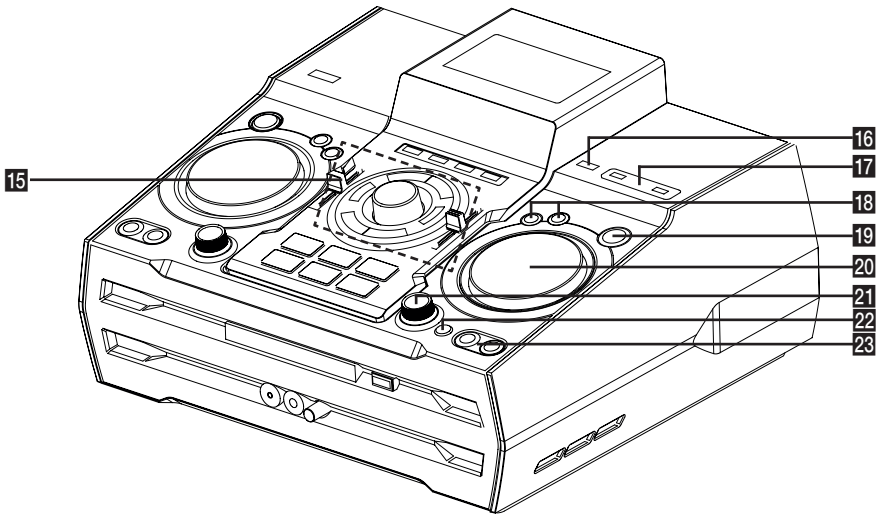**15 >||**

- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- Volba stereo/mono



Zastavení přehrávání nebo zrušení funkce DELETE.

**||<</>>||**

- Rychlé přetáčení dozadu nebo dopředu
- Vyhledá část stopy/souboru.

**MASTER VOLUME**

Nastavuje hlasitost reproduktorů.

**BASS / TREBLE**

Úprava zvukových pásem při nastavení USER EQ.

**SPK LIGHTING / DEMO**

- Zapnutí/vypnutí světelných efektů.
- Zobrazení demo.

(SPK LIGHTING : Svítí červená LED dioda na vnitřní straně reproduktoru Subwoofer.)

**USER EQ**

Ovládání zvukového registru/ekvalizéru.

**16  USB REC**

Nahrávání na USB

**17 USB 1/2 Port**

Můžete přehrávat nebo nahrávat zvukové soubory pomocí připojení zařízení USB.

**18 LG EQ**

Zvolí zvukové efekty.

**BASS BLAST**

Výběr funkcí BASS BLAST nebo BYPASS

**19 ENTER**

Výběr složky při hledání souboru

**20 MULTI JOG / FILE SEARCH**

- Nastavení času hodín.
- Výběr složky a souboru pro CD/USB.

**21 X-FLASH LEVEL**

- Volba režimu X-FLASH.

**22 X-FLASH ON / OFF**

- Volba režimu X-FLASH ON / OFF.  
(X-FLASH : Svítí bílá LED dioda na vnitřní straně reproduktoru Subwoofer.)

**23 FOLDER**

Přesun do složky a souboru v režimu výběru.


**DELETE**

- Odstraní skladbu ze seznamu JUKE BOX.
- Odstraní soubory MP3/WMA. (Pouze USB)

## Zadní panel

1, 2

Začínáme

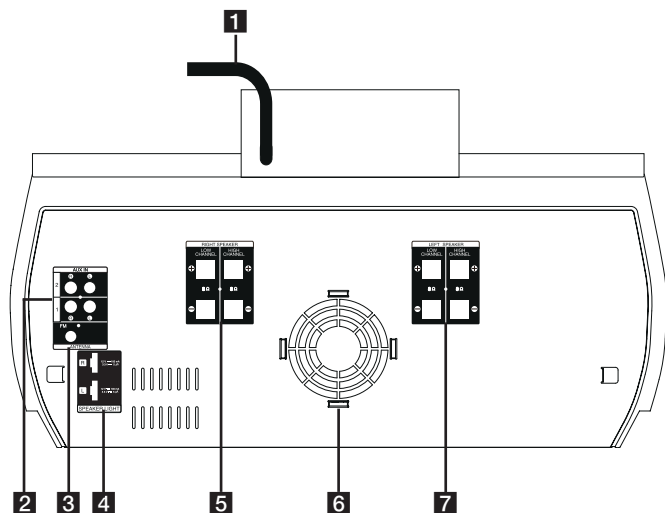

### 1 Napájecí kabel

#### ! Výstraha

- Připojte napájecí kabel přímo do elektrické zásuvky (je-li to možné). Nebo pokud používáte prodlužovací kabel, velmi se doporučuje použít prodlužovací kabel 110 V / 15 A nebo 230 V / 15 A, jinak přístroj kvůli nedostatku napájení nemusí správně fungovat.
- Nepřetěžujte prodlužovací kabel nadměrně vysokým odběrem.

### 2 AUX IN 1/2 konektory (L/R)

### 3 ANTÉNA (FM)

### 4 SPEAKER LIGHT

### 5 RIGHT SPEAKER

LOW CHANNEL ⊕ / ⊖

Zapojte banánky.

HIGH CHANNEL ⊕ / ⊖

Zapojte kabely od reproduktoru.

### 6 Ventilátor

### 7 LEFT SPEAKER

LOW CHANNEL ⊕ / ⊖

Zapojte banánky.


HIGH CHANNEL ⊕ / ⊖

Zapojte kabely od reproduktoru.

# Jak připevnit feritové jádro (pro EMI pouze)

## Připevněte feritové jádro ke kabelu

Před připojením kabelu od reproduktoru, byste měli připojit feritové jádro, aby se snížilo nebo odstranilo elektrického rušení.

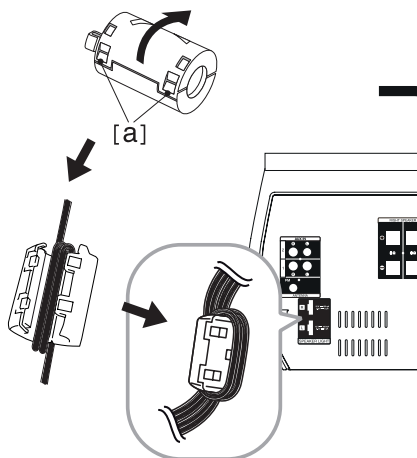


1. Vytáhněte ucpávku [a] feritového jádra, abyste ho otevřeli.
2. Omotejte kabel od reproduktoru dvakrát kolem feritového jádra.
3. Zavěte feritové jádro tak, abyste uslyšeli cvaknutí.

## Připojení reproduktorů

### Před připojením


1. Instalujte SPK na rovném povrchu.  
(K uchopení pravého a levého (A) a (B) se doporučují alespoň dvě osoby).



### Upozornění

- Reproductory umístěte na pevný povrch, aby se neposouvaly.
- Pokud reproductory NEINSTALUJTE na pevný povrch, mohou vibrace způsobené silným výkonem třást a pohybovat reproductory a dělat hluk.

### Uspořádání hlavní části přístroje a reproduktorů

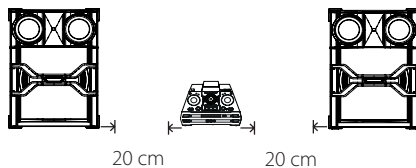


- Reproductory musí být umístěny ve vzdálenosti asi 20 cm od hlavní části přístroje, aby se zamezilo vibracím, které způsobují reproductory.




## Připojení reproduktorů

Připojte černý pruh každého drátu do svorek označené znaménkem - (mínus) a druhý konec do svorek označené + (plus).

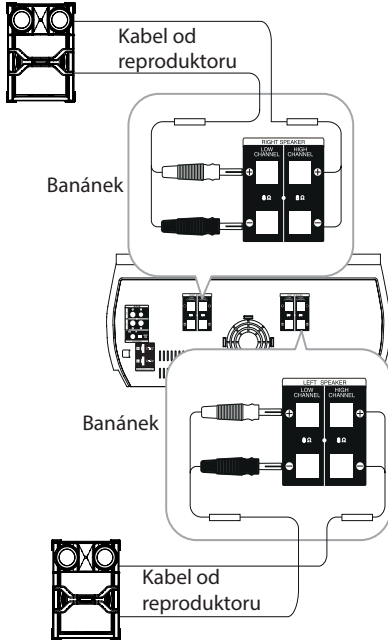

## Připojení reproduktorů (high channel) k přístroji


1. Povolte knoflík otáčením proti směru hodinových ručiček.
2. Vložte holou část drátu do otvoru v boku každé svorky.
3. Drát zajistěte utahnutím knoflíku ve směru hodinových ručiček.

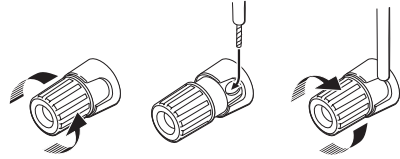

Kabel	HIGH CHANNEL
Černý pruh	Připojit do ⊖
Průhledný	Připojit do ⊕

## Připojení reproduktorů (low channel) k přístroji




1. Odstraňte ochranný kryt.
2. Vložte banánovou koncovku do odpovídající svorky.



Banánová zástrčka	LOW CHANNEL
Černý	Připojit do ⊖
Červený	Připojit do ⊕

## Připojení kabelů pro osvětlení reproduktoru

Kabel pro osvětlení reproduktoru zapojte do koncovky s názvem **SPEAKER LIGHT** umístěné na přístroji.



### ! Výstraha

- Ujistěte se, že konektory a reproduktory správně k sobě pasují.
- Ujistěte se, že jsou kabely pevně připojeny ke koncovkám na přístroji.

### ! Upozornění


- Nepokoušejte se reproduktor zvedat sami. Ke zvednutí reproduktoru je potřeba dvou lidí. V opačném případě může dojít k selhání funkce reproduktoru, způsobení úrazu a/ nebo škody na majetku.
- Když připojujete reproduktory k přístroji, ujistěte se, že jste připojili reproduktorové kabely a zástrčky do správných koncovek/ svorek.
- Reproduktory musí být umístěny ve vzdálenosti asi 20 cm od hlavní části přístroje, aby se zamezilo vibracím, které způsobují reproduktory.
- Zkontrolujte úroveň hlasitosti před každým přehráváním, aby nedošlo k šoku u nestabilních osob, dětí nebo těhotných žen.
- Nepoužívejte přístroj v omezených prostorách. Mohlo by dojít k poškození sluchu. Doporučujeme používat ve velkých prostorách.
- Dávejte pozor na to, aby děti nedávaly ruce nebo jiné předměty do otvoru reproduktoru kryt LED.
- Reproduktory obsahují magnetické části, takže může dojít na televizní obrazovce nebo na monitoru počítače k nesouměrnosti barev. Používejte reproduktory v dostatečné vzdálenosti od obrazovky televizoru nebo monitoru počítače.
- Instalaci reproduktoru je nutné provádět za pomoci dalších osob, aby se předešlo pádu reproduktoru nebo poranění osoby, která instalaci provádí.
- Dávejte pozor, abyste se do světla reproduktoru nedívali příliš dlouhou dobu. Mohlo by dojít k poškození zraku.

## Volitelné zapojení vybavení

### Připojení externího linkového zařízení (AUX IN)


Připojení výstupu pomocného zařízení (videokamera, TV, přehrávač, atd.) do konektoru **AUX IN 1/2 (L/R)**.

Má-li vaše přídavné zařízení k dispozici pouze jeden zvukový kanál pro výstup (mono), zapojte jej do levého (bílého) audio konektoru na přístroji.

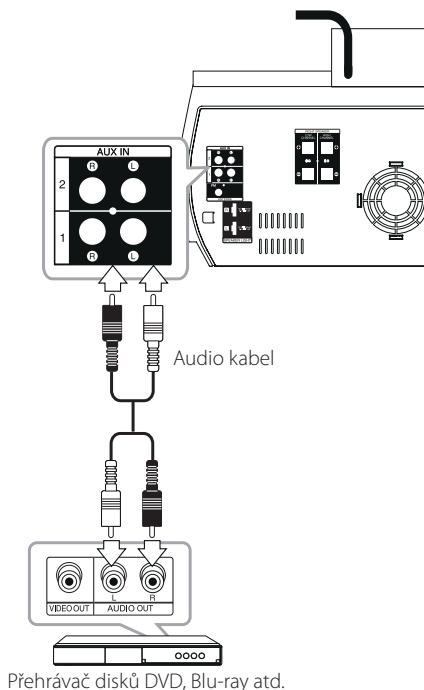

### PORT. Vstupní přípojka

Připojení výstupu (sluchátka nebo linkový výstup) z přenosného zařízení (MP3 nebo PMP atd.) k **PORT. IN** konektoru.

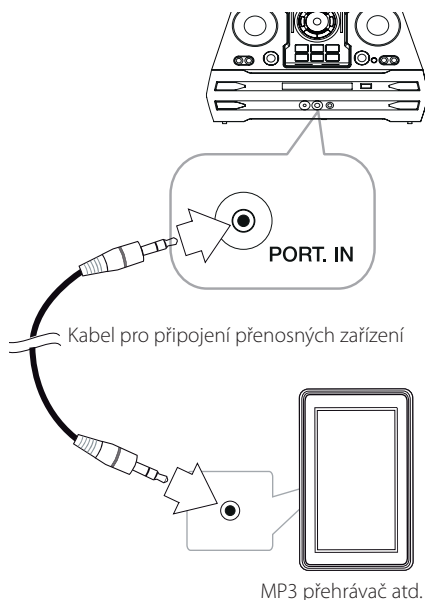

### Nyní můžete poslouchat hudbu ze svého přenosného přehrávače nebo externího zařízení

Toto zařízení může přehrávat hudbu z mnoha typů přenosných přehrávačů nebo externích zařízení.


1. Připojte přenosný přehrávač k **PORTU**. Vstupní konektor jednotky.

Nebo

1. Připojte přenosné zařízení ke konektoru **AUX IN** na jednotce.
2. Zapněte stisknutím tlačítka **⏻/I**.
3. Vybte funkci **PORTABLE** nebo **AUX** stisknutím tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovladači nebo **AUX / BLUETOOTH / MIC. / PORT. IN** konektor jednotky.
4. Zapněte přenosný přehrávač nebo externí zařízení a spusťte přehrávání.

## Připojení USB

Zapojte zařízení s USB (MP3 přehrávač atd.) do portu USB na přístroji.

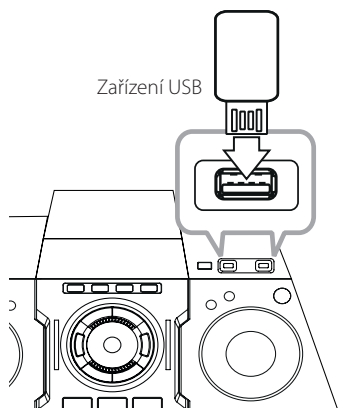

### ! Poznámka

Vyjmutí zařízení USB z přístroje:


1. Zvolte jinou funkci / režim nebo stiskněte dvakrát za sebou tlačítko **ENTER** dálkového ovládače, nebo tlačítko **□** na přístroji.
2. Vyměňte USB přístroj z jednotky

## Připojení antény

Pro poslech rádia připojte dodanou anténu FM.


Připojte drátovou FM anténu ke konektoru FM antény.



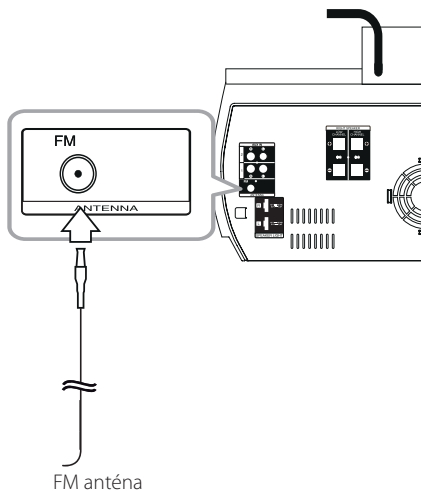









Ujistěte se, že je anténa FM zcela vytažena.



## Základní operace

### Přehrávání z médií CD/USB

1. Vložte disk stisknutím  nebo připojte USB zařízení k portu USB.
2. Vyberte funkci CD nebo USB stisknutím **CD** nebo **USB** na přístroji nebo tlačítka **FUNCTION** na dálkovém ovladači.

Pro	Udělejte toto
Zastavit	Stiskněte tlačítko  <b>ENTER</b> na dálkovém ovladači nebo  na přístroji.
Přehrávání	Stiskněte tlačítko  /   na dálkovém ovladači nebo  na přístroji.
Pauza	Stiskněte tlačítko  /   na dálkovém ovladači nebo  na přístroji.
Vyhledání části ve stopě/souboru	Stiskněte tlačítko  /   na dálkovém ovladači nebo  na přístroji během přehrávání a uvolněte jej v místě, které chcete poslouchat.
Výběr stopy/souboru přímo	Stiskněte tlačítko s čísly <b>0</b> to <b>9</b> na dálkovém ovladači, abyste rovnou přešli na požadovaný soubor nebo skladbu.
Přechod na další či předcházející stopu/soubor	Během přehrávání, (1) Pomocí tlačítek  /  : Stiskněte tlačítko  /   pro přechod na další skladbu/soubor nebo pro návrat na začátek aktuální stopy/souboru. Stiskněte dvakrát krátce  pro přechod zpět na předchozí stopu/soubor. (2) Pomocí knoflíku <b>FILE SEARCH</b> : Otáčejte knoflíkem <b>FILE SEARCH</b> na přístroji a stiskněte  /   pro přehrávání stopy/souboru.
Opakované nebo náhodné přehrávání	Stiskněte opakovaně tlačítko <b>REPEAT(MENU)</b> na dálkovém ovladači. Viz poznámka s vysvětlením změn na displeji.

### ! Poznámka

- Displej se mění v následujícím pořadí.


USB	MP3/WMA CD	Audio CD
REPEAT TRK	REPEAT TRK	REPEAT TRK
REPEAT *DIR	REPEAT DIR	-
REPEAT ALL	REPEAT ALL	REPEAT ALL
RANDOM (Off.)	RANDOM (Off.)	RANDOM (Off.)

\*DIR : Adresář



- Pokud budete přehrávat seznam JUKE BOX, tak je k dispozici pouze REPEAT TRK a REPEAT ALL.
- I po vypnutí a zapnutí přístroje nebo přepnutí funkce na jinou lze stále poslouchat hudbu z bodu, ve kterém jste s poslechem přestali.
- Název dalšího souboru se zobrazí každých 30 sekund. (s výjimkou přehrávání pomocí RANDOM či AUTO DJ RANDOM, posledního souboru v seznamu atd.)
- Jestliže necháte diskovou mechaniku otevřenou po dobu 5 minut, automaticky se zavře.
- DTS není podporováno. V případě zvuku ve formátu DTS není zvuk přehráván.

## Výběr složky a souboru MP3/WMA

### Na přístroji


1. Stiskněte **FOLDER** a otočte knoflíkem **FILE SEARCH**, dokud nenajdete požadovanou složku.
2. Stiskněte **ENTER** a otáčejte **FILE SEARCH** dokud se nezobrazí požadovaný soubor. Pro přehrávání stiskněte .

### Na dálkovém ovladači

1. Opakovaně stiskněte **PRESET-FOLDER** /V dokud se nezobrazí požadovaná složka.
2. Pro přehrávání stiskněte /|| t. Začne přehrávání prvního souboru ze složky.

### ! Poznámka

- Složky/soubory CD / USB lze jsou rozděleny jak je uvedeno níže.

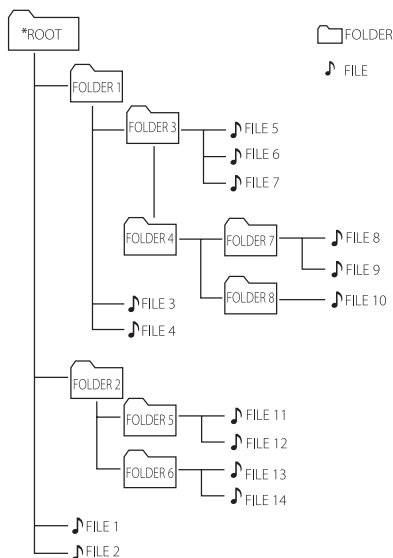

- Není-li ve složce žádný soubor, složka se nezobrazí.
- Složky budou zobrazeny v následujícím pořadí; KÖREN → SLOŽKA 1 → SLOŽKA 3 → SLOŽKA 7 → SLOŽKA 8 → SLOŽKA 5 → SLOŽKA 6
- Soubor se bude přehrávat od 🎵 souboru č.1 až 🎵 po soubor č.14 jeden po druhém.
- Soubory a složky budou zobrazeny v pořadí, jak byly nahrány a mohou být zobrazeny různě v závislosti na podmínkách nahrání.
- \*ROOT : Na první obrazovce, jak můžete vidět, když počítač rozpozná CD/USB, je "KÖREN".

## Vymazání souboru MP3/WMA

Můžete vymazat soubor, složku nebo formát stisknutím **DELETE**. Tato funkce je podporována pouze ve stavu zastavení. (Pouze USB)

1. -Vyberte soubor, který chcete odstranit, a stiskněte klávesu **DELETE**.

-Vyberte složku, kterou chcete vymazat, stisknutím tlačítka **FOLDER** a otočením **FILE SEARCH** a stiskněte klávesu **DELETE**.

-Stiskněte a podržte tlačítko **DELETE**, abyste naformátovali zařízení USB.

Nebo

Stiskněte během výběru souborů MP3/WMA opakovaně tlačítko **DELETE**.

Displej se změní v následujícím pořadí.

- DEL FILE? : Odstranit soubor
- DEL FOLDER? : Odstranit složku
- FORMAT? : Formátuje USB

2. Chcete-li odstranit soubor / složku nebo formát, stiskněte tlačítko ▶/|| na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko >|| na přístroji.
3. Chcete-li opustit aktuální režim, stiskněte **ENTER** na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko  na přístroji.

### ! Výstraha

- Během provozu zařízení USB neodpojujte. (během přehrávání, vymazávání atd.)
- Abyste předešli ztrátě dat, doporučujeme pravidelné zálohování.
- V závislosti na stavu USB může dojít k tomu, že funkce vymazat nebude podporována. (zámek atd.).

## Přehrávací efekty

Přístroj podporuje různé zvukové efekty a přehrávání: Přehrávání SMART DJ, AUTO DJ, DJ EFFECT, a JUKE BOX.

### Přehrávání SMART DJ

SMART DJ přehrává hudbu s různými zvukovými a přehrávacími efekty: automatický efekt, cross fade, back spin, loop, beat box a voice sampling.

Přehrává opakovaně všechnu hudbu na zařízení USB a používá různé náhodné efekty.

Můžete si ho užívat se 3 typy žánru: ELECTRO, HOUSE a REGUETON. Stiskněte opakovaně **SMART DJ**. Displej se změní pokaždé, když stisknete **SMART DJ**, následujícím způsobem: SMART DJ OFF -> SMART DJ ELECTRO -> SMART DJ HOUSE -> SMART DJ REGUETON.

Chcete-li to zrušit, stiskněte opakovaně **SMART DJ** dokud se na displeji neobjeví nápis „SMART DJ OFF“. Nyní můžete poslouchat hudbu jako obvykle.

### Úprava úrovně efektů

Úroveň zvuku u funkce SMART DJ lze nastavit mezi hodnotami LOW, MIDDLE a HIGH. Jak se úroveň posouvá z LOW na HIGH, efekty funkce SMART DJ se budou objevovat častěji a hudbu bude znít mocněji.

V režimu SMART DJ, opakovaně otočte **SMART DJ LEVEL** na přístroji nebo **SMART DJ LEVEL +/-** na dálkovém ovladači. Displej se změní následujícím způsobem: MIDDLE -> HIGH -> LOW.

### ! Poznámka

- Níže naleznete zvukové a přehrávací efekty.

Efekt	Popis
Automatický efekt	Automatický efekt míchá různé efekty dohromady, aby vytvořil dokonalou atmosféru. Používá základní efekty jako jsou flanger, fázer, zpoždění a chorus.
Cross fade	Přechod mezi jednotlivými písněmi je hladší (první přechází v druhou).
Back spin	Přehrává část hudby rychle pozadu.
Loop	Opakuje část hudby.
Beat box	Během přehrávání do něj vloží tzv. beat box.
Voice sampling	Během přehrávání do něj vloží zvuk.

- SMART DJ je podporován funkcí USB nebo CD.
- Zvuk lze určit pouze pomocí sluchu, nikoliv displejem.
- Doporučuje se, aby se v režimu SMART DJ přehrávaly jen určité žánry (ELECTRO, HOUSE, REGUETON) na režimu SMART DJ. SMART DJ je optimalizovaný tak, abyste si hudbu co nejvíce užili.
- Jestliže se zdroj přehrávání změní na jiný nebo dojde k vypnutí a zapnutí přístroje, režim SMART DJ se vypne.
- Pokud nahrajete hudbu, kterou právě posloucháte v režimu SMART DJ, tak režim SMART DJ se vypne.
- Jestliže je SMART DJ vypnutý, doporučujeme vám jej zase zapnout a užívat si jeho efektů.
- Je možné, aby SMART DJ, DJ efekt a AUTO DJ fungovaly současně. Jakmile vyberete jeden, ten druhý se vypne.

## DJ EFFECT

To vám umožní vychutnat si DJ EFFECT, jako je zvuk scratch a zvukový efekt Flanger/Phaser/Chorus/Delay FX.

1. Otočte **DJ EFFECT CONTROL** a zároveň stiskněte a podržte na přístroji **DJ EFFECT**.

Displej se pokaždé změní,  
SCRATCH-> FLANGER -> PHASER-> CHORUS->  
DELAY -> SCRATCH

Okno displeje	Popis
SCRATCH	Můžete slyšet efekt zvuku "scratch" v závislosti na směru, kterým budete otáčet <b>DJ EFFECT CONTROL</b> .
FLANGER	Můžete slyšet efekt zvuku "flanger" v závislosti na směru, kterým budete otáčet <b>DJ EFFECT CONTROL</b> .
PHASER	Můžete slyšet efekt zvuku "phaser" v závislosti na směru, kterým budete otáčet <b>DJ EFFECT CONTROL</b> .
CHORUS	Můžete slyšet efekt zvuku "chorus" v závislosti na směru, kterým budete otáčet <b>DJ EFFECT CONTROL</b> .
DELAY	Můžete slyšet efekt zvuku "delay" v závislosti na směru, kterým budete otáčet <b>DJ EFFECT CONTROL</b> .

2. Odstraňte ruce z tlačítka DJ EFFECT v okamžiku, kdy je efekt spuštěn. Chcete-li ho zrušit, otočte **DJ EFFECT CONTROL** a během toho stiskněte a podržte **DJ EFFECT**. Sundejte ruce z **DJ EFFECT**, když se na displeji objeví "DJ EFFECT OFF".

## Úprava úrovně efektů

Můžete upravit úroveň zvuku Gage DJ EFFECT od 0 do 15. Jak se pohybuje na úrovni efektu z 0 do 15, SMART DJ efekt se objeví častěji a vnímání zvuku je silnější.

(Výjimka v režimu SCRATCH.) Abyste upravili Gage (hloubku) v režimu DJ Effect, musí být splněny dvě podmínky. (Úroveň Gage 0-15)

- Sundejte ruce z tlačítka DJ efekt.

- Otočte DJ EFFECT CONTROL ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.

(Výjimka v režimu SCRATCH.)

### ! Poznámka

- Vstup klávesou **DJ EFFECT**, pokud je nastaven Smart DJ, pak Smart DJ uvolní místo a objeví se režim DJ EFFECT.
- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu CD nebo funkci USB.
- Na tři sekundy se zobrazí režim DJ EFFECT, pokud je stisknuta klávesa **DJ EFFECT**.
- Výchozí efektem je režim SCRATCH.
- Gage začíná na začátku s počátečním úrovní 8.
- Současná úroveň Gage se zobrazí při nastavování Gage. (Výjimka v režimu SCRATCH)
- Pokud se funkce změní na ostatní, nebo se přístroj vypne a zapne v režimu DJ EFFECT, DJ EFFECT se vypne.
- Pokud budete nahrávat hudbu, kterou posloucháte v režimu DJ EFFECT, DJ EFFECT se vypne.
- Pokud DJ EFFECT je vypnutý, měli byste ho znovu zapnout, abyste si efektu užili.



## DJ Pro.

Umožní vám vybráním míchat zvuk jako je CLUB a FOOTBALL.

- DJ Pro pracuje ve dvou režimech, jako je CLUB a FOOTBALL.

Okno displeje	Popis
DJ PRO CLUB	Můžete poslouchat zvukový efekt CLUB, při kterém stisknete <b>DJ Pro..</b>
DJ PRO FOOTBALL	Můžete poslouchat zvukový efekt FOOTBALL, při kterém stisknete <b>DJ Pro..</b>

### ! Poznámka

- Výchozím režimem DJ Pro je režim CLUB.
- Režim DJ Pro se zobrazí na 3 sekundy, když **DJ Pro.** Tlačítko je stisknuto.
- Je smíchán zvuk DJ, který zobrazí tlačítko, když **DJ Pro.** Tlačítko je stisknuto.
- Režim DJ Pro na CLUB, tlačítko funkce zvuk CLUB pro přehrání efektu.
- Režim DJ Pro na FOOTBALL, tlačítko funkce zvuk FOOTBALL pro přehrání efektu.
- Aktuálně hrající zvuk DJ se ukončení a spustí se vybraný smíchaný zvuk DJ Pro, pokud bude stisknuto jiné tlačítko **DJ Pro.**, zatímco se přehrává zvuk DJ.
- DJ Pro funguje, když funguje Smart DJ.
- Displej nezobrazuje vstup **DJ Pro.** Tlačítko.

## Auto DJ smíchá konce jedné písně se začátkem další pro hladký průběh přehrávání

Auto DJ smíchá konce jedné písně se začátkem další pro hladký průběh přehrávání. Vyrovnává hlasitost napříč stop pro nepřetržité přehrávání.

Pokud stisknete **AUTO DJ** na dálkovém ovladači nebo přístroji, displej se bude měnit následujícím způsobem. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Režim	Okno displeje	Popis
Off.)	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	V tomto režimu se hudba přehrává v náhodném pořadí.
REPEAT	REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL)	V tomto režimu se hudba přehrává opakovaně.

### ! Poznámka

- V režimu AUTO DJ není podporováno vyhledávání části ve stopě/souboru nebo opakované či náhodné přehrávání.
- V režimu AUTO DJ nelze stisknout na dálkovém ovladači **PRESET-FOLDER ^/V** nebo **FOLDER** na přístroji.
- Pokud se přesunete k jiným funkcím nebo zastavíte hudbu pomocí  na přístroji (nebo **ENTER** na dálkovém ovladači) v režimu AUTO DJ, funkce AUTO DJ se vypne.
- Funkce AUTO DJ není podporována hudebním souborem, jehož délka je menší než 60 sekund.
- Funkce AUTO DJ není dostupná během nahrávání.
- Během přehrávání seznamu JUKE BOX je vybrána pouze funkce AUTO DJ SEQUENTIAL.

## Přehrávání JUKE BOX (Spuštění programu)

Funkce JUKE BOX vám umožňuje vytvořit playlist vašich oblíbených skladeb/souborů z disku nebo ze zařízení USB. Můžete zadat playlist až 100 skladeb/souborů.

### Vytváření seznamu pro JUKE BOX

Lze jej provádět pouze v režimu zastavení.

1. Stiskněte a podržte **JUKE BOX**, čímž vstoupíte do režimu úpravy seznamu.
2. Vyberte skladbu/soubor stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** na dálkovém ovladači nebo zapnutím **FILE SEARCH** na přístroji.
3. Stiskněte **JUKE BOX** pro uložení stopy/souboru.
4. Opakujte kroky 2 a 3 pro uložení dalších stop/souborů.
5. Stiskněte znovu **JUKE BOX**.

Pro přehrávání seznamu JUKE BOX stiskněte **▶/||** poté, co vytvoříte seznam.

### Používání funkce JUKE BOX

Stiskněte dvakrát **JUKE BOX** ve stavu zastavení. Na displeji se objeví „JUKE BOX ON“. Pro přehrávání seznamu JUKE BOX stiskněte **▶/||** na dálkovém ovladači nebo **▶||** na přístroji.

Pokud ho chcete zrušit, tak stiskněte dvakrát **JUKE BOX**. Na displeji se objeví „JUKE BOX OFF“.

### Vymazání seznamu JUKE BOX

Mazání seznamu lze provádět pouze v režimu úprav. Viz krok 1 - „Vytváření seznamu JUKE BOX“.

1. Vyberte skladbu opakovaným stisknutím JUKE BOX.
2. Pokud je píseň vybrána, tak stiskněte **DELETE**.

Chcete-li odstranit všechny skladby na seznam JUKE BOX, stiskněte **■ ENTER** na dálkovém ovladači nebo **■** na přístroji.

#### ! Poznámka

- Pro kontrolu stavu funkce JUKE BOX stiskněte jednou **JUKE BOX**. Lze jej také zkontrolovat pomocí „PROG.“ na displeji.
- Jestliže neexistuje žádný seznam JUKE BOX, na displeji se po stisknutí **JUKE BOX** zobrazí nápis „JUKE BOX NONE“.
- V níže popsaném případě je funkce JUKE BOX vypnuta.
  - Změna funkce na jinou funkci.
  - Vypnutí a zapnutí přístroje.
  - Používání numerických tlačítek na dálkovém ovladači.
  - Přehrávání souboru pomocí **FOLDER** a **MULTI JOG**.
- Seznam JUKE BOX je v níže uvedeném případě vymazán.
  - Vyjmutí disku nebo zařízení USB.
  - Vymazávání a nahrávání hudebních souborů na zařízení USB.

# Používání bezdrátové technologie Bluetooth

## O technologii Bluetooth

**Bluetooth®** je bezdrátová komunikační technologie připojení krátkého dosahu.

Zvuk může být přerušeno, pokud spojení je narušeno jinými elektronickými vlnami nebo připojením Bluetooth v ostatních místnostech.

Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth®** není zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou technologií **Bluetooth®** lze ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth®**. Dostupná zařízení: Mobilní telefon, MP3, notebook, PDA.

## Profily Bluetooth

Chcete-li používat bezdrátovou technologii.

**Bluetooth®**, je nutné, aby zařízení podporovala některé profily. Tento přístroj je kompatibilní s následujícím profilem.

A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)

## Poslouchání hudby uložené na zařízeních Bluetooth

Před zahájením procesu párování se ujistěte, že je funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth zapnuta. Další informace naleznete v uživatelské příručce vašeho zařízení Bluetooth. Po provedení procesu párování není nutné jej provádět znovu.

1. Vyberte funkci Bluetooth pomocí **FUNCTION** nebo **AUX / BLUETOOTH / MIC. / PORTU. IN** "BT READY" se objeví na displeji.
2. Spustíte zařízení Bluetooth a provedte operaci párování. Při vyhledávání tohoto přístroje se zařízením Bluetooth, se může na displeji zařízení Bluetooth, v závislosti na typu zařízení Bluetooth, objevit seznam nalezených zařízení. Váš přístroj se zobrazí jako "LG MINI (XX: XX)".

### ! Poznámka

XX: XX se rozumí poslední čtyři číslice adresy BT. Například, pokud váš přístroj má BT adresu jako 9C:02:98:4A: **F7:08**, uvidíte na svém zařízení Bluetooth "LG MINI(**F7:08**)".

3. Zadejte kód PIN.  
Kód PIN: 0000
4. Když je tento přístroj úspěšně připojen k vašemu zařízení Bluetooth, na displeji se objeví nápis „PAIRED“ a rozsvítí se indikátor Bluetooth.

### ! Poznámka

V závislosti na typu zařízení Bluetooth se některá zařízení párují různým způsobem.

5. Poslech hudby.  
Chcete-li přehrát hudbu uloženou na vašem zařízení Bluetooth, více informací naleznete v uživatelské příručce vašeho Bluetooth zařízení.

### ! Poznámka

- Zvuk z hlavního souboru může být zkreslený, pokud zvýšíte hlasitost zařízení Bluetooth o dvě třetiny a více.
- Pokud používáte funkci Bluetooth, upravte hlasitost zařízení Bluetooth na správnou úroveň při poslechu.

### ! Poznámka

- Při použití technologie **Bluetooth®** musíte vytvořit co nejbližší připojení mezi přístrojem a zařízením Bluetooth a udržujte tuto vzdálenost. Nicméně to nemusí dobře fungovat, jako v případech níže:
  - Mezi přístrojem a zařízením bluetooth je překážka.
  - K dispozici je zařízení využívající stejnou frekvenci s technologií **Bluetooth®**, jako je například zdravotní zařízení, mikrovlnná trouba nebo bezdrátového LAN zařízení.
- V případě restartování zařízení k němu následně znovu připojte Bluetooth.
- Zvuk může být přerušen, pokud je připojení rušeno jiným elektronickým vysíláním.
- Pomocí této jednotky nelze ovládat zařízení Bluetooth.
- Párování je omezeno na jedno zařízení Bluetooth pro jeden přístroj a vícenásobné párování není podporováno.
- V závislosti na typu přístroje nemusí být funkce Bluetooth k dispozici.
- Bezdrátový systém si můžete vychutnat pomocí telefonu, MP3, notebooku, atd..
- Když není připojen Bluetooth, na ovládacím panelu se objeví „BLUETOOTH“ a „BT READY“.
- Pokud kdokoliv zastaví a přeruší komunikaci mezi zařízením Bluetooth a přístrojem, bude připojení odpojeno.
- Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a zařízením bluetooth, tím nižší bude kvalita zvuku.
- Dojde-li k odpojení Bluetooth, musíte jej k přístroji znovu připojit.

## Používání aplikace Bluetooth

### ! Poznámka

Jen Android OS je k dispozici pro použití aplikace "LG Bluetooth Remote" s tímto přístrojem.

### O aplikaci "LG Bluetooth Remote"

Aplikace "LG Bluetooth Remote" přináší této jednotce řadu nových vlastností.

Abyste využili další vlastnosti, doporučujeme, abyste zdarma stáhli a instalovali aplikaci "LG Bluetooth Remote".

### Nainstalujte aplikaci "LG Bluetooth Remote" na vaše zařízení Bluetooth

1. Instalace aplikace "LG Bluetooth Remote" přes kód QR Pro skenování QR kódu použijte skenovací software.



2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
3. Pro stažení klepněte na ikonu.

### ! Poznámka

- Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení připojeno k internetu.
- Ujistěte se, že vaše Bluetooth zařízení má aplikaci skenovacího softwaru. Nemá-li, stáhněte jednu ze stránek "Google Android Market (Google Play Store)".

## Nainstalování aplikace "LG Bluetooth Remote" přes "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Klepněte na ikonu "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Do lišty pro vyhledávání napište "LG Bluetooth Remote" a vyhledejte ho.
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte na "LG Bluetooth Remote", abyste spustili stahování aplikace Bluetooth.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Pro stažení klepněte na ikonu.


### ! Poznámka

- Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení připojeno k internetu.
- Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth vybaveno s "Google Android Market (Google Play Store)"

## NFC

NFC umožňuje nainstalovat a otevřít v telefonu aplikaci "LG Bluetooth Remote", pokud váš telefon tuto funkci podporuje.

1. Aktivuje schopnost NFC komunikace vašeho telefonu, který má tuto funkci.
2. Zapněte přístroj.
3. Přiložte k jednotce zadní stranu vašeho telefonu s funkcí NFC.



- Pokud se aplikace "LG Bluetooth Remote" nainstaluje na váš telefon, který podporuje NFC, zobrazí se obrazovka spojení s aplikací "LG Bluetooth Remote".
- Je-li ve vašem telefonu s funkcí NFC instalována aplikace "LG Bluetooth Remote", je tato aplikace "LG Bluetooth Remote" aktivována.

### ! Poznámka

- Musíte aktivovat vlastnost NFC vašeho telefonu s možností vlastnosti NFC.
- Je-li obrazovka vašeho telefonu s funkcí NFC zamčená, nebude načítat komunikaci NFC.
- Pokud váš chytrý telefon je pokrytý chromem, NFC není k dispozici. V závislosti na materiálu nebo tloušťce telefonu, NFC nemusí být dobře načteno.

## Aktivace Bluetooth s aplikací "LG Bluetooth Remote"

Aplikace "LG Bluetooth Remote" pomáhá připojit váš Bluetooth přístroj k této jednotce.

1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu aplikace "LG Bluetooth Remote" pro otevření aplikace "LG Bluetooth Remote" a jděte do hlavní nabídky.
2. Klepněte na tlačítko [Nastavení] a vyberte jednotku, ke které se chcete připojit.
3. Chcete-li získat více informací, které se týkají provozu, klepněte na tlačítko [Setting] a [Help].



### Poznámka

- Aplikace BT bude k dispozici v následující verzi softwaru;
  - Android O/S : Verze 2.3.3 (nebo novější)
- Tato jednotka nepodporuje vícenásobné párování. Je-li tato jednotka již připojena k jinému Bluetooth zařízení, odpojte toto zařízení a pak zkuste znovu.
- Užíváte-li k provozu aplikaci "LG Bluetooth Remote", pak mezi touto aplikací a dodaným dálkovým ovládačem budou určité rozdíly. Používejte dodaný dálkový ovládač dle potřeby.
- V závislosti na zařízení Bluetooth nemusí aplikace "LG Bluetooth Remote" pracovat.
- Připojení, jež jste vytvořili, může být odpojeno, pokud zvolíte jinou aplikaci, nebo pokud změníte nastavení připojeného zařízení pomocí aplikace "LG Bluetooth Remote". V takovém případě zkontrolujte prosím stav připojení.
- Po připojení Bluetooth aplikace může z vašeho přístroje vycházet hudba. V tomto případě zkuste opakovat postup připojení.

## Ovládání rádia

Zkontrolujte, zda je připojena FM anténa. (Další informace naleznete na straně 20)

### Poslech rádia

1. Stiskněte **TUNER** na přístroji nebo **FUNCTION** na dálkovém ovladači, dokud se na displeji neobjeví FM. Je naladěna naposledy přijímaná stanice.
2. Automatické ladění: Stiskněte a podržte tlačítko **TUNING-/+** na dálkovém ovladači nebo **||<</>>||** na přístroji po dobu asi dvou sekund, dokud se ukazatel frekvence nezačne měnit, poté tlačítko uvolněte. Skenování se zastaví, až přístroj naladí stanici.

Nebo

Ruční ladění:

Stiskněte tlačítko **TUNING-/+** na dálkovém ovladači nebo **||<</>>||** na přístroji.

3. Nastavte hlasitost otáčením knoflíku hlasitosti na přístroji nebo stisknutím tlačítka **VOL +/-** na dálkovém ovladači.

### Vylepšení nekvalitního příjmu v pásmu FM

Stiskněte tlačítko **>||** na přístroji nebo **▶/||** na dálkovém ovladači. To změní tuner ze stera na mono a obvykle se příjem zlepší.

## Přednastavení rádiových stanic

Můžete přednastavit 50 rádiových stanic u FM.

Před laděním se ujistěte, že ztlumíte hlasitost.

1. Stiskněte **TUNER** na přístroji nebo **FUNCTION** na dálkovém ovladači, dokud se na displeji neobjeví FM.
2. Stiskněte **TUNING-/+** na dálkovém ovladači nebo **◀◀/▶▶** na přístroji, abyste vybrali požadovanou frekvenci.
3. Stiskněte **TUNER MEMORY**. Na displeji bude blikat číslo předvolby.
4. Stiskněte **PRESET-FOLDER ^/V** pro volbu požadovaného předvoleného čísla..
5. Stiskněte **TUNER MEMORY**. Stanice se uloží.
6. Zopakováním kroků 2 až 5 uložte do paměti ostatní stanice.
7. Chcete-li poslouchat rozhlasovou stanici, stiskněte **PRESET-FOLDER ^/V** nebo tlačítka s čísli **0** až **9**.

## Vymazání všech uložených stanic

1. Stiskněte a podržte **TUNER MEMORY** po dobu dvou sekund.  
Na displeji přístroje bude blikat nápis "ERASE ALL" (Odstranit vše).
2. Chcete-li vymazat všechny uložené rozhlasové stanice, stiskněte **TUNER MEMORY**.

## Zobrazení informací o rozhlasové stanici

FM tuner je dodáván s příslušenstvím k systému RDS (Radio Data System). Ten zobrazuje informace o rozhlasové stanici, kterou právě posloucháte.


Opakovaně stiskněte **RDS/SET**, abyste mohli procházet různými druhy údajů:

<b>PS</b>	(Název služby programu) Na displeji se zobrazí název stanice.
<b>PTY</b>	(Rozpoznání typu programu) Na displeji se zobrazí typ programu (např. Jazz nebo Zprávy).
<b>RT</b>	(Text rádia) Textová zpráva obsahující speciální informace od vysílané stanice. Tento text se může zobrazit na displeji.
<b>CT</b>	(Čas řízený rádiem) Ukazuje čas jako vysílání stanice.

Stisknutím **RDS/SET** můžete hledat rozhlasové stanice podle typu programu. Na displeji se zobrazí naposledy zvolený typ programu. Stiskem tlačítka **PTY** vyberte vámi preferovaný typ programu. Stiskněte a přidržte **◀◀/▶▶**. Tuner bude automaticky vyhledávat. Když je stanice nalezena, vyhledávání se zastaví.

## Další operace

### Dočasné vypnutí zvuku

Stiskněte **MUTE**  na dálkovém ovládání, abyste vypnuli zvuk.

Na svém přístroji můžete vypnout zvuk, například pokud chcete zvednou telefon, na displeji se zobrazí blikající ikona "X".

### Zobrazení informací o souboru (ID3 TAG)

Během přehrávání souboru MP3 obsahujícího vložené popisky můžete příslušné informace zobrazit na displeji stisknutím tlačítka INFO.

### DEMO

Ve vypnutém stavu se zobrazuje na displeji funkce se zvukem demo a displej se stisknutým **SPK LIGHTING/DEMO**.

Pro zrušení DEMO stiskněte tlačítko znovu.

#### ! Poznámka

- Pokud je přehráváno DEMO a vypojíte přírodní šňůru, tento přístroj si zapamatuje jeho stav.
- Během přehrávání DEMO můžete využívat dalších funkcí. V tom případě bude DEMO dočasně pozastaveno.
  - Bez stisknutí tlačítka do 10 sekund se DEMO automaticky přehraje.

### Použití mikrofonu

Je k dispozici na funkci následovně : CD, USB, AUX-MIC a BLUETOOTH.

1. Mikrofon připojte ke konektoru MIC.
2. Přehrajte požadovanou hudbu.
3. Zpívejte spolu s doprovodem. Nastavte hlasitost mikrofonu otáčením **MIC VOL.** ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček na přístroji.

#### ! Poznámka

- Pokud mikrofon nepoužíváte, nastavte **MIC VOL.** na minimum nebo MIC vypněte a vyjměte mikrofon z konektoru MIC.
- Je-li mikrofon příliš blízko reproduktoru, může být slyšet zvuk zpětné vazby. V tomto případě přesuňte mikrofon dále od reproduktorů nebo snižte úroveň hlasitosti pomocí tlačítka **MIC VOL.**
- Je-li zvuk procházející mikrofonem příliš hlasitý, může dojít k jeho zkresení. V tomto případě otočte **MIC VOL.** na minimum.
- Funkce AUX-MIC spustí na výstupu pouze váš hlas.

### Zapnutí a vypnutí osvětlení reproduktoru

OSVĚTLENÍ REPRODUKTORU : Funkce se automaticky rozsvítí při zvuku hudby, když se hudba přehrává.

Můžete si vybrat režim osvětlení reproduktoru on/off stisknutím **SPK LIGHTING/DEMO** na přístroji.

Chcete-li vypnout osvětlení, stiskněte opakovaně **SPK LIGHTING/DEMO**, dokud se osvětlení nevyplne.



## Použití X-FLASH

X-FLASH : Tato funkce je vytvoří atmosféru klubu ručním nebo automatickým ovládním osvětlení, když se hraje hudba se silným bušením.

1. Na přístroji stiskněte **X-FLASH ON/OFF**.
2. Otočte **X-FLASH LEVEL** ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.  
Displej se pokaždé změní,  
OFF-> LEVEL1 ->LEVEL2-> LEVEL3-> LEVEL4 -> OFF
3. Nastavte si požadovanou úroveň.



### Poznámka

- Funkce X-FLASH se spustí ve všech funkcích.
- Režim X-FLASH je zachován předchozím režimem, pokud stisknete **X-FLASH ON / OFF**.
- Efekt X-FLASH závisí na úrovni.
- SPEAKER LIGHTING a X-FLASH nemusí fungovat správně v závislosti na nízké úrovni vstupu nebo připojeného externího zařízení (nízká hlasitost, typ zařízení, přehrávaný zdroj zvuku, režim připojení, atd.).
- SPEAKER LIGHTING a X-FLASH (úroveň 1) svítí LED diodou pouze během provozu (přehrávání disku, přehrávání USB, poslech rádia a další externí vstup). To je možné pouze tehdy, pokud je přístroj v provozu.

## Nastavení zvuku

### Nastavení režimu surround

Tento systém má řadu přednastavených prostorových zvukových polí. Požadovaný zvukový režim můžete vybrat pomocí **SOUND EFFECT** na dálkovém ovladači.

Zobrazené položky se u ekvalizéru mohou lišit v závislosti na zdrojích zvuku a zvukových jevech.

Na displeji	Popis
NATURAL	Poslech komfortního a přírodního zvuku.
Místní Specializovaný ekvalizér	Zvukový efekt podle hudebního regionu (FORRO/FUNK/SERTANEJO/DANGDUT/ARABISKÝ/PERSKÝ/INDICKÝ/REGUETON/MERENGUE/SALSA/SAMBA/CUMBIA/AFRO HIP HOP)
AUTO EQ	Nastaví ekvalizér zvuku na režim, který je nejvíce podobný žánru, jenž je součástí informací MP3 ID3 souborů písní.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Tento program poskytuje jedinečnou atmosféru zvuku, dává vám pocit, že jste na právě probíhajícím rockovém, popovém, jazzovém nebo klasickém koncertu.
MP3 - OPT	Tato funkce je optimalizována pro kompresi MP3 souborů. Zlepší výšky zvuku)
BASS BLAST	Posílení výšek, basů a zvukových efektů okolí.
LOUDNESS	Zlepšuje basy a výšky zvuku.
BYPASS	Poslech zvuku bez efektů ekvalizéru.
FOOTBALL	Můžete si užít zvukového efektu FOOTBALL STADIUM.

### ! Poznámka

- V závislosti na zvukovém režimu se může zvuk z některých reproduktorů ozývat velice potichu, případně vůbec.
- Po přepnutí na jinou funkci bude možná třeba resetovat režim surround, někdy dokonce i po změně zvukové stopy/souboru.
- Stisknutím **BASS BLAST** na přístroji si můžete vybrat přímo zvuk **BYPASS** nebo **BASS BLAST**.

### Nastavení USER EQ

Hudbu můžete také poslouchat vlastního nastavení ekvalizéru.

1. Stiskněte **USER EQ**. Zobrazí se „USER EQ“.
2. Nastavte úroveň hlasitosti posunutím ovládání **BASS, TREBLE** nahoru a dolů.

## Nastavení hodin

1. Zapněte jednotku.
2. Stiskněte **CLOCK**.
3. Vyberte režim času otočením **MULTI JOG** na přístroji nebo pomocí **◀◀/▶▶** na dálkovém ovladači.
  - AM 12:00 (pro zobrazení dopoledního a odpoledního času) nebo 0:00 (pro 24hodinové zobrazení)
4. Pro potvrzení volby stiskněte **RDS/SET**.
5. Nastavte hodiny otočením **MULTI JOG** na přístroji nebo pomocí **◀◀/▶▶** na dálkovém ovladači.
6. Stiskněte **RDS/SET**.
7. Nastavte minuty otočením **MULTI JOG** na přístroji nebo pomocí **◀◀/▶▶** na dálkovém ovladači.
8. Stiskněte **RDS/SET**.

## Nastavení hodin pomocí aplikace "LG Bluetooth Remote"

Instalace aplikace "LG Bluetooth Remote" vaše zařízení se systémem Android. (viz strana 28 - 30)

Aktivací Bluetooth připojení prostřednictvím aplikace "LG Bluetooth Remote" budou hodiny vaší jednotky automaticky synchronizovány s vaším přístrojem.

## Použijte svůj přehrávač jako budík

1. Zapněte jednotku.
2. Stiskněte **TIMER**. Všechny funkce blikají.
3. Stiskněte **RDS/SET**, když se zobrazuje funkce, kterou chcete použít jako budík.
4. Zobrazí se "ON TIME" (čas zapnutí). Otočte knoflík **MULTI JOG** na přístroji nebo stiskněte **◀◀/▶▶** na dálkovém ovladači pro nastavení hodin a minut, poté stiskněte **RDS/SET** pro uložení.
5. Zobrazí se „OFF TIME“ (čas vypnutí). Otočte knoflík **MULTI JOG** na přístroji nebo stiskněte **◀◀/▶▶** na dálkovém ovladači pro nastavení hodin a minut, poté stiskněte **RDS/SET** pro uložení.
6. Otočte knoflík **MULTI JOG** na přístroji nebo stiskněte **◀◀/▶▶** na dálkovém ovladači pro nastavení hlasitosti, poté stiskněte **RDS/SET** pro uložení. Ikona hodin "⌚" ukazuje, že budík je nastaven.
7. Stiskněte dvakrát **TIMER**. Nyní můžete zkontrolovat stav nastavení budíku.

### ! Poznámka

- V případě nastavení hodin můžete zobrazit čas stisknutím tlačítka **CLOCK** i při vypnutém přehrávači.
- Pokud jste nastavili hodiny a budík, můžete zkontrolovat ikonu budíku "⌚" stisknutím **CLOCK**, i když je přehrávač vypnutý.
- Pokud jste nastavili hodiny a budík, můžete zkontrolovat ikonu budíku "⌚" a nastavené informace stisknutím **TIMER**, i když je přehrávač vypnutý.
- Chcete-li nastavený čas vynulovat, stiskněte **CLOCK** nebo **TIMER**. Poté pokračujte v nastavení od kroku 3.

## Nastavení doby vypnutí

Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP lze zvolit požadovanou dobu vyberte dobu od 10 do 180 minut, po kterých se přehrávač vypne. Po uplynutí této doby se přístroj vypne.

Chcete-li zrušit funkci režimu spánku, stiskněte opakovaně **SLEEP** dokud se nezobrazí "SLEEP 10", a když se zobrazí "SLEEP 10", tak poté stiskněte **SLEEP** ještě jednou.

### ! Poznámka

- Čas zbývající do vypnutí přístroje lze zobrazit na displeji.
- Stiskněte **SLEEP**. Na okně displeje se zobrazí zbývající část.

## Stmívač

Jednou stiskněte **SLEEP**. Osvícení displeje se ztmaví na polovinu. Pro zrušení stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP** pro zvýšení jasu.

## Automatické vypnutí

Tento přístroj se vypne sám, aby šetřil spotřebu elektrické energie v případě, kdy hlavní přístroj není připojen k externímu zařízení a není používán po dobu 25 minut.

Takže se tento přístroj po šesti hodinách od připojení Hlavního přístroje k jinému zařízení pomocí analogového vstupu vypne.

## Pokročilé operace

### Nahrávání na disk USB

Na USB můžete nahrávat různé zvukové zdroje. (CD, USB, AUX, AUX-MIC, PORTABLE, FM)

1. Připojte k jednotce USB zařízení.
2. Vyberte funkci, kterou chcete nahrávat, pomocí **CD, USB, TUNER**, nebo **AUX / BLUETOOTH / MIC. / PORTU. IN** na přístroji nebo **FUNCTION** na dálkovém ovladači.

Nahrávání jedné stopy/souboru – po přehrání požadované stopy/souboru můžete nahrávat do USB.

Nahrávání všech stop/souborů - můžete nahrávat na USB po zastavení.

Nahrávání seznam Juke Box - Po zobrazení seznamu Juke Box ho můžete nahrát na USB. (Viz strana 26)

3. Stiskněte **R USB REC** na přístroji nebo **USB REC** na dálkovém ovladači.
  - Pokud připojíte **USB1** i **USB2**, stiskněte **>||** pro nahrávání na **USB1** nebo stisknete **□** pro nahrávání na **USB2**.
4. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte **□** na přístroji nebo **■ ENTER** na dálkovém ovladači.

### Pozastavení nahrávání

Během nahrávání stiskněte **R USB REC** na přístroji nebo **USB REC** na dálkovém ovladači a nahrávání se pozastaví. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka bude přístroj pokračovat v nahrávání. (pouze TUNER/AUX/AUX-MIC/PORTABLE)

#### ! Poznámka

- Můžete ovládat nahraný zvuk MIC podle hlasitosti MIC, pokud budete zapisovat na CD 1 rychlostí REC.
- V závislosti na nahrávaném zvuku ve vstupu MIC, pokud budete nahrávat ve funkci AUX-MIC. (Bez ohledu na hlasitost MIC).

### Chcete-li vybrat přenosovou rychlost a rychlost nahrávání.

1. Stiskněte **R USB REC** na přístroji nebo **USB REC** na dálkovém ovladači po dobu delší než 3 sekundy.
2. Stiskněte **◀◀/▶▶** na dálkovém ovladači nebo **◀◀/▶▶** na přístroji, abyste vybrali přenosovou rychlost.
3. Stiskněte **R USB REC** na přístroji nebo **USB REC** na dálkovém ovladači a vyberte rychlost nahrávání.
4. Stiskněte **◀◀/▶▶** na dálkovém ovladači nebo **◀◀/▶▶** na přístroji, abyste vybrali rychlost nahrávání. (pouze AUDIO CD)

#### X1 SPEED

- Můžete poslouchat hudbu a zároveň ji nahrávat.

#### X2 SPEED

- Hudební soubor můžete pouze nahrát.

5. Stiskněte tlačítko **R USB REC** na přístroji nebo **USB REC** na dálkovém ovládání pro ukončení nastavení.

### Přehrávání z USB do USB

Ve funkci USB můžete nahrát různé zdroje zvuku z **USB1** do **USB2**.

1. Připojte zařízení USB včetně požadovaných zvukových souborů k **USB1**.
2. Připojit další zařízení USB k **USB2**.
3. Stiskněte **R USB REC** na přístroji nebo **USB REC** na dálkovém ovladači.
4. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte **□** na přístroji nebo **■ ENTER** na dálkovém ovladači.

Neoprávněné pořízování kopií materiálů chráněných proti kopírování, včetně počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových nahrávek, může představovat porušení autorských práv a být trestným činem. Toto zařízení se nesmí k takovým účelům používat.

**Buďte zodpovědní  
Respektujte autorská práva**

### ! Poznámka

- Hudba uloženou na zařízení Bluetooth nelze nahrávat.
- Během nahrávání na zařízení USB lze na displeji sledovat poměrnou hodnotu v procentech. (pouze MP3/WMA, CD)
- V průběhu zápisu MP3/WMA nezní žádný zvuk.
- Za účelem stabilního nahrávání z CD nebo USB se úroveň výstupního zvuku automaticky sníží.
- Během nahrávání lze volit úroveň hlasitosti pouze z možností MIN a 10. Po dokončení nahrávání tato úroveň zůstane nastavena.
- V případě zastavení nahrávání během přehrávání bude uložen aktuálně nahraný soubor. (kromě souborů MP3/WMA)
- Během nahrávání USB nevyjímáte zařízení USB ani nevytáhnete přístroj. V opačném případě může dojít k vytvoření neúplného souboru, který nebude možné odstranit v počítači.
- Pokud je nahrávání na zařízení USB nefunkční, mohou se na displeji zobrazit různá hlášení, například "NO USB", "ERROR", "USB FULL" nebo "NO REC".
- V režimu nahrávání na zařízení USB nelze používat univerzální čtečku paměťových karet nebo externí pevný disk.
- Pokud nahráváte po dlouhou dobu, soubor je nahráván rychlostí 512Mbyte.
- Celkem lze uložit maximálně 999 souborů.
- Zvuk MIC nebo DJ Pro je zaznamenán pouze na audio CD 1 rychlostí REC. Je také zaznamenán zdroj zvuku CD.
- Bude uloženo následovně.

AUDIO CD	MP3/WMA	Jiný zdroj*
<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ⋮ └── ⋮           </pre>	<pre> FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) ├── ⋮ └── ⋮           </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 ├── ⋮ └── ⋮           </pre>

\* : TUNER (Ladič), AUX (Pomocné), TAPE (Nahrát) a podobné.

# Odstraňování potíží

## Obecně

Problém	Příčina a řešení
Nenapájeno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napájecí kabel není v zásuvce. Zastrčte jej.</li> <li>Zkontrolujte, zda není výpadek elektřiny. Zkontrolujte stav tím, že provozujete jiné elektronické přístroje.</li> </ul>
Není slyšet zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou funkci. Stiskněte <b>FUNCTION</b> a zkontrolujte vybranou funkci.</li> <li>Pokud ne, zapojte správně kabely reproduktorů. Kabely reproduktorů jsou správně zapojeny.</li> </ul>
Přístroj nespustí přehrávání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložený disk nelze přehrávat. Zkontrolujte druh disku.</li> <li>Není vložen disk. Vložte disk.</li> <li>Disk je znečištěn. Očistěte disk. (Viz strana 43)</li> <li>Disk je vložen obráceně. Vložte disk etiketovou nebo potištěnou stranou nahoru.</li> </ul>
Radiostanice nejdou správně naladit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anténa je ve špatné poloze nebo je špatně připojena. Připojte správně anténu.</li> <li>Síla signálu rozhlasové stanice je příliš slabá. Naladte stanici ručně.</li> <li>Nebyly předvoleny žádné stanice nebo byly předvolby odstraněny (pokud ladíte prohledáváním přednastavených kanálů). Přednastavit některé rozhlasové stanice, pro více informací viz strana 31.</li> </ul>
Dálkový ovládač nepracuje správně.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dálkový ovládač je příliš daleko od jednotky. Dálkový ovládač používejte do vzdálenosti přibližně 7 m.</li> <li>Mezi dálkovým ovládačem a jednotkou se nachází překážka. Odstraňte překážku.</li> <li>Baterie v dálkovém ovládači jsou vybité. Vyměňte baterie za nové.</li> </ul>
Reproduktor není osvětlený.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda jsou kabely osvětlení reproduktoru k přístroji připojeny správně. Připojte kabely osvětlení reproduktoru k přístroji správně.</li> <li>Zkontrolujte světelné efekty reproduktoru stisknutím <b>SPK LIGHTING/DEMO</b> nebo <b>X-FLASH ON / OFF</b>.</li> </ul>

## Obchodní známky a licence

---



Bezdrátová technologie **Bluetooth**® je systém, který umožňuje rádiové spojení mezi elektronickými zařízeními.

Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth**® není zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou technologií **Bluetooth**® lze ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth**®.


Ochranná známka **Bluetooth**® a loga jsou vlastnictvím společnosti **Bluetooth**® SIG, Inc a jakékoliv použití těchto značek společností LG Electronics je na základě licence.

Další obchodní známky a obchodní názvy patří oprávněným vlastníkům.

---



## Obecný technický popis

Obecně	
Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek.
Power consumption	Viz hlavní štítek.
Rozměry (Š x V x H)	(520,3 x 255 x 423) mm
Čistá váha (příbl.)	8,7 kg
Provozní teplota	5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Provozní vlhkost	60 %
Bus napájení	5 V  500 mA

Vstupy	
AUX IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA konektor (L, R)
PORT. IN	1.2 Vrms (3.5 mm stereo jack)
MIC	18 mV

Tuner	
FM rozsah ladění	87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz

CD	
Frekvenční odezva	40 až 20 000 Hz
Odstup signál-šum	75 dB
Dynamický rozsah	80 dB

Zesilovač	
Výstupní výkon	725 W x 4 (8 Ω at 1 kHz, THD 25 %)

- Design a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.

## Technický popis reproduktorů

Reproduktor		
Typ	LOW CHANNEL	1 pásmový s jedním reproduktorem
	HIGH CHANNEL	2-pásmový, 3-reproduktorový
Impedance	8 $\Omega$	
Jmenovitý příkon	725 W	
Max. příkon	1 450 W	
Rozměry (Š x V x H):	(513 x 719 x 481) mm	
Čistá hmotnost	31,8 kg	

- Design a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.

# Údržba

## Poznámky k diskům

### Manipulace s disky

Nepolepujte disk papírem nebo lepicí páskou.

### Ukládání disků

Po použití uložte disk do obalu. Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla a nenechávejte jej v autě zaparkovaném na slunci.

### Čištění disků

Otisky prstů a prach na disku mohou způsobit špatnou kvalitu obrazu a zkreslení zvuku. Před přehráním očistěte disk čistým hadříkem. Povrch disku otřetejete od středu ven.

Nepoužívejte silná rozpouštědla jako alkohol, benzín, ředidlo, běžné dostupné čisticí prostředky nebo antistatické spreje určené pro staré vinylové desky.

## Manipulace se zařízením

### Přeprava přístroje

Uschovejte původní přepravní obal a balicí materiály. Pokud potřebujete zařízení přepravit, tak ho pro maximální ochranu zabalte tak, jak bylo původně zabaleno v továrně.

### Udržujte povrch přístroje čistý.

Nepoužívejte těkavé kapaliny (např. insekticidní spreje) v blízkosti přístroje. Při otírání nepoužívejte sílu, mohlo by dojít k poškození povrchu. Nenechávejte gumové nebo plastové výrobky v kontaktu s přístrojem po dlouhou dobu.

### Čištění jednotky

Pro čištění přehrávače použijte měkký, suchý hadřík. Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte měkký hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla, jako je alkohol, benzín nebo ředidlo, protože by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

### Údržba přístroje

Tento přístroj představuje přesné hi-tech zařízení. Jestliže jsou optická snímací čočka nebo součásti diskové jednotky znečištěné či opotřebované, může poklesnout kvalita obrazu. Pro více podrobností kontaktujte prosím nejbližší autorizované servisní středisko.

