



NAUDOTOJO VADOVAS

MINIATIŪRINĖ „HI-FI“ SISTEMA

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

CM9750 (CM9750, CMS9750F)

Saugos informacija

1

Pradžia



ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI AR TAISYTI NAUDOTOJAS. TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ ATLIKI PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės smaigaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje perspėja naudotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą gaminyje, kurios gali pakakti sukelti elektros šoką.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas įspėti, kad su gaminiu pateikiamoje literatūroje yra svarbios naudojimo ir priežiūros (aptarnavimo) informacijos.

ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS, SAUGOKITE ŠĮ GAMINĮ NUO LIETAUS ARBA PER DIDELĖS DRĖGMĖS.

ATSARGIAI: saugokite įrenginį nuo vandens (neaptaškykite ar neapliekite), ant jo negalima dėti jokių indų su skysčiais, pvz. vazų.

ĮSPĖJIMAS: nestatykite šio įrenginio uždaroje erdvėje, pvz., knygų lentynoje ar pan.

ATSARGIAI: nenaudokite aukštos įtampos produktų šalia įrenginio (pvz., elektrinio musių muštuko). Šis produktas gali sugesti dėl elektros šoko.



ATSARGIAI: šiame produkte naudojama lazerių sistema. Siekdami užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, įdėmiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai. Jeigu reikia taisyti įrenginį, susisiekite su įgaliotu techninio aptarnavimo centru. Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų nenurodytų procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą spinduliavimą. Siekdami išvengti tiesioginių lazerio spindulių, nebandykite atidaryti korpuso.

ATSARGIAI: neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpuso angos yra skirtos ventilacijai, kuri užtikrina patikimą įrenginio veiklą ir apsaugo nuo perkaitimo. Neuždenkite ventilacijos angų statydami įrenginį ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Nestatykite įrenginio uždaruose balduose, pvz., knygų spintose ar lentynose, nebent ten būtų įrengta tinkama ventilacija arba tai būtų atliekama laikantis gamintojo instrukcijų.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Daugelį prietaisų rekomenduojama jungti prie atskirų grandinių.

Tai yra atskiros išvesties grandinė, kuri maitina tik prijungtą prietaisą bei neturi papildomų išvesčių ar atsišakančių grandinių. Norėdami būti užtikrinti, žr. specifikacijų psl., pateiktą šiame naudotojo vadove. Neperkraukite sieninių elektros lizdų. Perkrauti, klįbantys ar pažeisti sieniniai elektros lizdai, ilgikliai, nusidėvėję maitinimo laidai arba pažeista ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Bet kuri iš šių situacijų gali sukelti elektros šoką arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą. Pastebėjus pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, ištraukite iš maitinimo lizdo, prietaiso nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą dėl maitinimo laido pakeitimo. Saugokite maitinimo laidą nuo fizinių ar mechaninių pažeidimų: nesupainiokite jo, neužriškite mazgo, neprispauskite bei nepriverkite durimis, nelipkite ant jo. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištukus, sieninius elektros lizdus ir iš prietaiso išeinančio laido lizdą.

Maitinimo kištukas yra atjungiantis prietaisas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Šiame prietaise yra sumontuotas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai išimti maitinimo elementą ar akumuliatorių iš įrangos: ištraukite seną maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite surinkimo procedūros žingsnius atvirkštine tvarka. Siekiant išvengti aplinkos teršimo ir potencialaus pavojaus žmonijai ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus ir akumuliatorius reikia mesti į atitinkamus kontenerius, pastatytus surinkimo taškuose. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama kreiptis į vietines nemokamas maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo tarnybas. Akumuliatoriaus negalima kaitinti, pvz., palikti saulės spinduliuose, deginti ar pan.

Atitikties deklaracija

CE 0197

Šiuo dokumentu „LG Electronics European Shared Service Center B.V.“ patvirtina, kad ši MINIATIŪRINĖ „HI-FI“ SISTEMA atitinka esminius ir kitus atitinkamų nuostatų direktyvos 1999/5/EB reikalavimus. Galima pateikti prašymą gauti visą atitikties deklaracijos formą toliau nurodytu adresu:

„LG Electronics European Shared Service Center B.V.“
 „European Standard Team“
 Krijgsman 1
 1186 DM Amstelveen
 Nyderlandai

arba taip pat galima pateikti prašymą mūsų atitikties deklaracijoms skirtame tinklalapyje:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Šis prietaisas yra 2,4 GHz magistralinė ryšio sistema, skirta naudoti visose ES valstybėse ir ELPA šalyse.

Turinys

1 Nuo ko pradėti

- 2 Saugos informacija
- 6 Išskirtinės savybės
- 6 Priedai
- 7 Reikalavimai atkuriamiems failams
 - 7 – Reikalavimai muzikos failams
 - 7 – Suderinti USB prietaisai
 - 7 – Reikalavimai USB prietaisui
- 8 Nuotolinio valdymo pultelis
- 10 Priekinis skydelis
- 11 Užpakalinis skydelis

2 Prijungimas

- 12 Kaip sumontuoti feritinį filtrą
 - 12 – Feritinio filtro pritvirtinimas prie maitinimo ir garsiakalbio laido
- 12 Prijungimas prie garsiakalbių
 - 12 – Garsiakalbių apšvietimo laidų prijungimas prie įrenginio
- 13 Papildomos įrangos prijungimas
 - 13 – AUX IN jungimas
 - 14 – AUX OUT jungimas
 - 14 – PORT. IN jungimas
 - 15 – USB jungimas
 - 15 – Antenos prijungimas

3 Valdymas

- 16 Pagrindinės funkcijos
 - 16 – CD / USB naudojimas
 - 17 – Automatinis atkūrimas
 - 17 – Aplanko ir MP3 ar WMA formato failo pasirinkimas
 - 18 – MP3 ar WMA formato failo trynimas
- 18 Atkūrimo efektai
 - 18 – DJ EFFECT
 - 18 – Efektas SCRATCH
 - 19 – AUTO DJ
- 20 Belaidės technologijos „Bluetooth“® naudojimas
 - 20 – Muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose, klausymas
 - 22 – Įrenginio ir „Bluetooth“ prietaiso poravimas naudojant NFC žymą
- 23 Programėlės „Music Flow Bluetooth“ naudojimas
 - 23 – Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas „Bluetooth“ prietaise
- 24 – „Bluetooth“ aktyvinimas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“
- 25 Naudojimasis radiju
 - 25 – Radijo klausymas
 - 25 – Prasto FM ryšio pagerinimas
 - 25 – Radijo stoties išsaugojimas
 - 25 – Visų išsaugotų stočių trynimas
 - 26 – Informacijos apie radijo stotį peržiūra
- 27 Garso reguliavimas
 - 27 – Garso režimo nustatymas
 - 27 – USER EQ nustatymas
- 28 Išplėstinės funkcijos
 - 28 – Įrašymas į USB prietaisą
 - 30 – Išsaugotas atkūrimas

31	Kitos funkcijos
31	- Laikinas garso išjungimas
31	- Režimas CHILDSAFE
31	- Duomenų informacijos rodymas (ID3 TAG)
31	- DEMO
32	- Mikrofono naudojimas
32	- LIGHTING
33	- Laikrodžio nustatymas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“
33	- Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas
34	- Miego laikmačio nustatymas
34	- Tamsinimas
34	Automatinis maitinimo išjungimas
35	- AUTO POWER įjungtas
35	- Automatinis funkcijos pakeitimas
36	„LG Sound Sync“

4 Trikčių šalinimas

37	Trikčių šalinimas
37	- Bendroji dalis

5 Priedas

39	Bendrosios specifikacijos
40	Garsiakalbių specifikacijos
40	Prekių ženklai ir licencijos
41	Techninė priežiūra
41	- Pastabos dėl kompaktinių diskų
41	- Įrenginio priežiūra

1

2

3

4

5

Išskirtinės savybės

„Bluetooth®“

Klausykitės **Bluetooth** įrenginyje išsaugotos muzikos.

Nešiojamojo prietaiso įvestis

Klausomasi muzikos iš nešiojamojo prietaiso. (MP3 grotuvo, nešiojamojo kompiuterio, ir pan.)

Atkūrimo efektai

Klausykitės muzikos su įvairiais garso ir atkūrimo efektais.

Tiesioginis įrašymas į USB

Muzikos įrašymas į USB prietaisą.

„Music Flow Bluetooth“


„Music Flow Bluetooth“ yra programėlė, leidžianti valdyti kai kuriuos naujausius LG garso įrenginius. Žr.23 psl.

„LG Sound Sync“


Reguliuokite įrenginio, suderinto su „LG Sound Sync“, garsumo lygį LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

Priedai


Patikrinkite ir susipažinkite su pakuotėje esančiais priedais.



FM antena (1)



Maitinimo elementai (2)



Nuotolinio valdymo pultelis (1)

Reikalavimai atkuriamiems failams

Reikalavimai muzikos failams

MP3 ar WMA formatų failų ir šio įrenginio suderinamumas yra ribotas ir aprašytas toliau.

- Kvantavimo dažnis: nuo 32 iki 48 kHz (MP3), nuo 32 iki 48 kHz (WMA)
- Sparta bitais: nuo 32 iki 320 kbps (MP3), nuo 40 iki 192 kbps (WMA)
- Maksimalus failų skaičius: duomenų kompaktinis diskas: 999 / USB prietaisas: 2000
- Maksimalus aplankų skaičius: duomenų kompaktinis diskas: 99 / USB prietaisas: 200
- Failų plėtiniai: „.mp3“ ar „.wma“
- Kai kurie MP3 arba WMA formato failai gali būti neatkuriami, priklausomai nuo failo tipo ar formato.
- CD-ROM failų formatas: ISO 9660/JOLIET
- Rekomenduojame naudoti programą „Easy-CD Creator“, kuri sukuria ISO 9660 failų sistemą.

DTS nėra palaikomas. Jeigu garso failo formatas yra DTS, garsas nėra atkuriamas.

Formatuodami daugiakartinio rašymo kompaktinius diskus, turite nustatyti formatavimo parinktį į [Mastered], kad diskas būtų suderintas LG grotuvams. Jeigu nustatote parinktį „Live File System“, disko negalėsite naudoti LG grotuvuose.

(„Mastered“ ar „Live File System“: disko formatavimo sistema, skirta operacinėms sistemoms „Windows Vista“)

Suderinti USB prietaisai


- MP3 grotuvas: MP3 grotuvas, naudojantis „Flash“ atmintį.
- USB atmintukas: įrenginys, palaikantis USB 2.0 arba USB 1.1.
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko tam tikrų USB prietaisų.

Reikalavimai USB prietaisui


- Prietaisai, reikalaujantys įdiegti papildomą programą prijungus prie kompiuterio, nėra palaikomi.
- Neatjunkite USB prietaiso, kai jis veikia.
- Paieška gali užtrukti kelias minutes prijungus didelės talpos USB prietaisą
- Norėdami apsaugoti nuo duomenų praradimo, pasirūpinkite atsarginėmis duomenų kopijomis.
- Jeigu naudojate USB ilgiklį ar šakotuvą, USB prietaisas nebus atpažįstamas.
- NTFS failų sistema nedera (Palaikoma tik FAT(16 / 32) failų sistema.)
- Įrenginys atpažįsta iki 2 000 failų.
- Išoriniai standieji diskai, kortelių skaitytuvai, užrakinti prietaisai ar sudėtingų tipų USB prietaisai nėra palaikomi.
- Negalima įrenginio USB prievado jungti prie kompiuterio. Įrenginys negalima naudoti kaip duomenų laikmenos.
- Kai kurie USB prietaisai gali neveikti su įrenginiu.

Nuotolinio valdymo pultelis

1 Pradžia

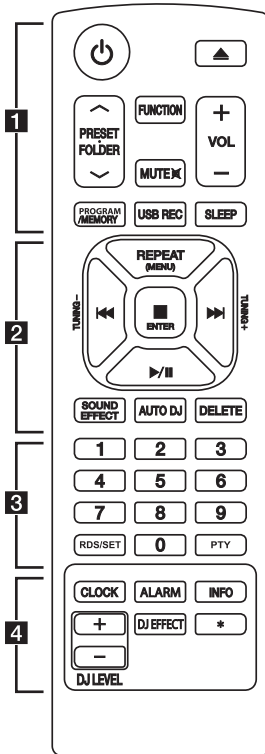

Maitinimo elemento įdėjimas



Nuimkite nuotolinio valdymo pultelio akumuliatorių dangtelį ir įdėkite du AAA tipo akumuliatorius taip, kad **+** ir **-** sutaptų.

..... **1**

⏻ (maitinimas): įjungia arba išjungia įrenginį.

⏮ (atidaryti arba uždaryti): atidaro arba uždaro diskų dėklą.

PRESET-FOLDER \wedge / \vee :

- Ieško aplanko su MP3 ar WMA formato failais. Kai atkuriami kompaktiniai diskai ar USB prietaisai, kuriuose yra MP3 ar WMA formato failų, įrašytų keliuose aplankuose, paspaudę **PRESET-FOLDER \wedge / \vee** galėsite pasirinkti aplanką, kurį pageidaujate atkurti.
- Pasirenka išsaugotos radijo stoties numerį.

FUNCTION: pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.

MUTE išjungia garsą.

VOL + / -: reguliuoja garsiakalbių garsumo lygį.

PROGRAM/MEMORY :

- Išsaugoja radijo stotis.
- Ištrina visas įrašytas stotis.
- Sukuriamas išsaugotas grojaraštis.

USB REC: tiesiogiai įrašo į USB prietaisą.

SLEEP: nustatomas automatinis sistemos išjungimas atitinkamu laiku.
(Tamsinimas: šiek tiek patamsina ekraną.)

2

REPEAT (MENU): leidžia klausytis failų dar kartą arba atsitiktine tvarka.

TUNING – / +: pasirenka radijo stotį.

◀◀/▶▶ (praleisti / ieškoti):

- Praleidžia grojančią dainą arba įjungia prieš tai grojusią dainą.
- Ieško tam tikros dalies takelyje ar failė.

■ ENTER:

- Sustabdomas atkūrimas ar įrašymas.
- Atšaukia funkciją DELETE.

▶/|| (groti / pristabdyti):

- Pradeda arba pristabdo atkūrimą.
- Pasirenka STEREO arba MONO.

SOUND EFFECT: pasirenka garso efektą.

AUTO DJ: parenkamas režimas AUTO DJ. (Daugiau informacijos ieškokite 19 psl.)

DELETE:

- Ištrinamas MP3 arba WMA failas. (tik USB).
- Ištrinama daina iš išsaugoto grojaraščio.

3

Skaitmenų mygtukai **0-9:** pasirenka sunumeruotus takelius, failus ar išsaugotą radijo stoties numerį.

RDS/SET:

- RDS (radijo duomenų sistema) (žr. 26 psl.)
- Patvirtina nustatymą.

PTY: ieško radijo stočių pagal radijo tipą.

4

CLOCK: nustato laikrodį ir patikrina laiką.

ALARM: naudodami funkciją ALARM galite norimu metu įjungti CD ar USB grotuvą ir radijo imtuvą.

INFO


- Mato informaciją apie muziką. MP3 failai įprastai turi ID3 žymą. Žymės nurodo pavadinimą, atlikėją, albumą ar laiko informaciją.
- Veikiant režimu „Bluetooth“ mato prijungto „Bluetooth“ prietaiso adresą.

DJ EFFECT: parenkamas režimas DJ EFFECT. (Žr. 18 psl.)

DJ LEVEL +/-: reguliuojamas DJ EFFECT garso lygis.

* : šio mygtuko nėra.

Priekinis skydelis

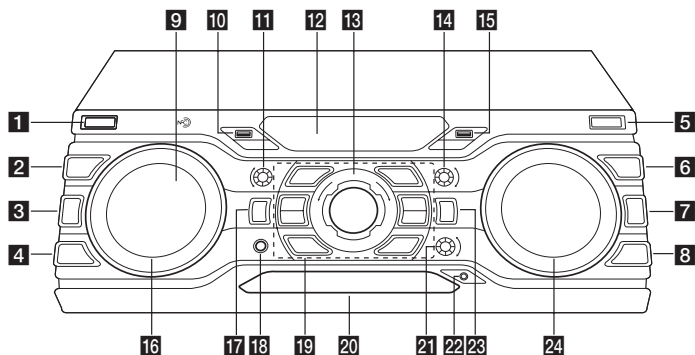

1 (Maitinimas)

2 DJ EFFECT

Parenkamas režimas DJ EFFECT. (Daugiau informacijos ieškokite 18 psl.)

3 BASS BLAST

Tiesiogiai parenkamas efektas BASS ar STANDARD.

4 AUTO DJ / RDS

Parenkamas režimas AUTO DJ. (Daugiau informacijos ieškokite 19 psl.) / Naudojama RDS (radijo duomenų sistema) (Žr. 26 psl.)

5 USB REC

Įrašoma į USB.

6 FOLDER

Pasirinkimo režimu perkeliama į aplanką ir failą.

7 ENTER

Ieškant failo pasirinkamas aplankas.

8 DELETE

-Ištrinama daina iš išsaugoto grojaraščio.
-Ištrina MP3 ar WMA formato failus. (Tik USB).

9 : Galite paprastai prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginio naudodami NFC žymą. (Žr. 22 psl.)

10 Prievadas USB 1

Prijungę USB prietaisą galite atkurti ar įrašyti garso failus.

11 BASS

Reguliuojamas BASS garso lygis nustatant USER EQ.

12 Ekranas

13 MASTER VOLUME

Reguliuojamas garsiakalbių garso lygis.

14 TREBLE

Reguliuojamas TREBLE garso lygis nustatant USER EQ.

15 Prievadas USB 2

Prijungę USB prietaisą galite atkurti ar įrašyti garso failus.

16 SCRATCH & CONTROL

Norėdami sukurti braižymo garsą pasukite pagal ar prieš laikrodžio rodyklę. / Veikiant režimu X-BOOM PLUS nustatoma delso reikšmė. / Reguliuojamas DJ EFFECT lygis.

17 X-BOOM PLUS/DEMO

Norėdami pasirinkti režimą X-BOOM PLUS paspauskite. / Parodomas demonstracinis režimas.

18 MIC. lizdas

19 |<</>|

- Greitai atsukama atgal arba pasukama pirmyn.
- Ieškoma tam tikros dalies takelyje arba faile.



Sustabdo atkūrimą arba atšaukia funkciją DELETE.



- pradeda arba pristabdo atkūrimą.
- parenkamas erdvinio ar vienkanalio garso režimas.

USER EQ

valdo garsų registrą.

LG EQ

pasirenka garso efektą.

LIGHTING

Ijungiami arba išjungiami apšvietimo efektai.

EJECT

atidaro arba uždaro disko dėklą.

20 Disko dėklas

21 MIC VOL.

22 PORT. IN lizdas

23 FUNCTION

pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.


24 SEARCH

naudojant funkciją CD/USB ieškoma aplanko ir failo.

1

Pradžia

Užpakalinis skydelis

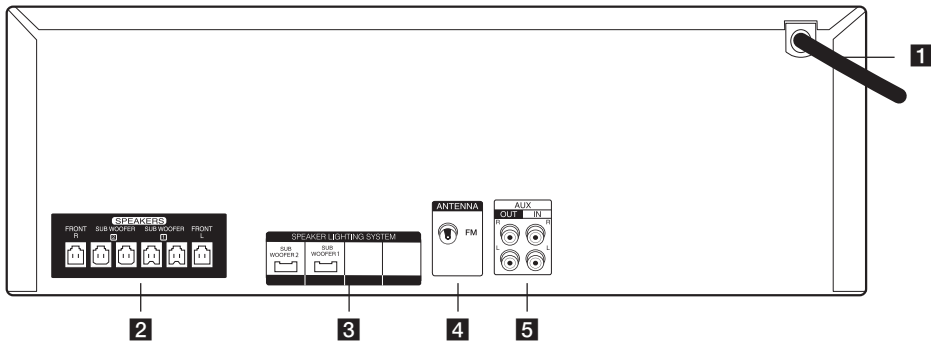

1 Maitinimo laidas

⚠ Atsargiai

- Prijunkite maitinimo kištuką tiesiai prie sieninio maitinimo lizdo (jei įmanoma). Jei naudojate ilgiklį, primygtinai rekomenduojama naudoti 110 V / 15 A arba 230 V / 15 A ilgiklius. Kitaip įrenginys gali netinkamai veikti dėl nepakankamo elektros maitinimo.
- Neperkraukite ilgiklio per didelę elektros apkrovą.

2 SPEAKERS jungtis

3 SPEAKER LIGHTING SYSTEM

4 ANTENNA (FM)

5 AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)


Kaip sumontuoti feritinį filtrą

Feritinis filtras gali būti neįtrauktas į įrenginio rinkinį, priklausomai nuo šalyje galiojančių nuostatų.

Feritinio filtro pritvirtinimas prie maitinimo ir garsiakalbio laido


Privaloma primontuoti feritinį filtrą, norint sumažinti ar visai pašalinti elektrinius trukdžius.

1. Atidarykite feritinį filtrą atitraukdami segtuką [a].
2. Apsukite maitinimo laidą aplink feritinį filtrą du kartus (naudodami 110 V laidą apsukite jį vieną kartą).
Apsukite SPEAKERS laidus aplink feritinį filtrą vieną kartą.
Apsukite SPEAKER LIGHTING SYSTEM laidus aplink feritinį filtrą vieną kartą.
3. Uždarykite feritinį filtrą. Uždarant turi girdėtis spragtelėjimas.

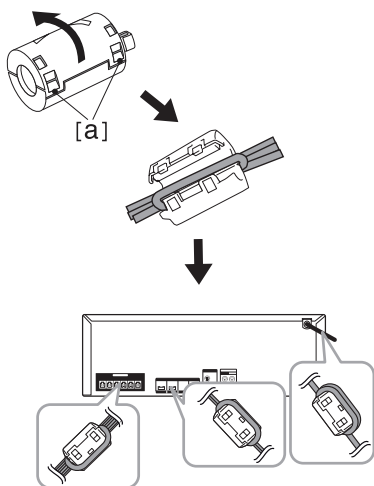


Prijungimas prie garsiakalbių

Prijunkite garsiakalbio laidą prie jungties SPEAKERS. Įsitikinkite, kad prijungėte garsiakalbių kištukus prie atitinkamomis spalvomis pažymėtų prievadų.



Garsiakalbių apšvietimo laidų prijungimas prie įrenginio

Norėdami prijungti garsiakalbio šviesos laidą prie įrenginio, prijunkite laidą prie įrenginio prievadų **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**.

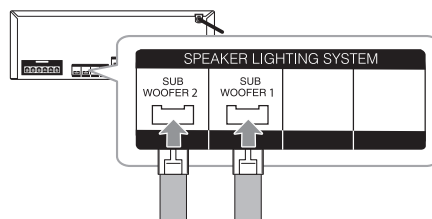

⚠️ Atsargiai

- Įsitikinkite, ar prievadai ir garsiakalbiai yra tinkamai suderinti.
- Įsitikinkite, ar laidai yra tvirtai prijungti prie įrenginio prievadų.

⚠️ Atsargiai


- Nebandykite savomis jėgomis kelti garsiakalbio. Garsiakalbį turi kelti du asmenys. Kitaip galite sugadinti garsiakalbį, susižaloti ir (arba) apgadinti nuosavą turtą.
- Jungdami garsiakalbius prie įrenginio, įsitikinkite, ar prijungėte garsiakalbių laidus prie atitinkamų garsiakalbių prievadų.
- Prieš paleisdami muziką, patikrinkite garsumo lygį, kad ligoti žmonės, vaikai ar nėščios moterys neišsigastų nuo netikėto garsios muzikos pliūpsnio.
- Nenaudokite įrenginio mažose patalpose. Tokiu būdu galite pažeisti klausą. Rekomenduojama jį naudoti didelėse patalpose.
- Būkite atsargūs ir pasirūpinkite, kad vaikai nekištų rankų ar daiktų į garsiakalbio angą.
- Garsiakalbiuose yra magnetinių dalių, todėl televizoriaus ekrane ar kompiuterio monitoriuje gali susidaryti spalvų neatitikimai. Garsiakalbius statykite atokiau nuo televizoriaus ekrano ar kompiuterio monitoriaus.
- Nežiūrėkite ilgą laiką į garsiakalbio šviesas. Tokiu būdu galite pažeisti akis.

Papildomos įrangos prijungimas

AUX IN jungimas

Prijunkite papildomo įrenginio (vaizdo kameros, televizoriaus, grotuvo ir pan.) išvestį prie prievado **AUX IN** (L/R).


Jeigu prietaisas turi tik vieną garso išvestį (vienakanalis), prijunkite ją prie įrenginio kairiojo garso prievado.

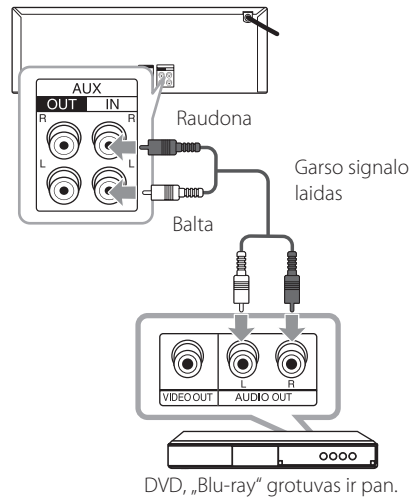

AUX OUT jungimas

Prijunkite papildomo prietaiso įvestį prie prievado **AUX OUT** (L/R).

Jeigu prietaisas turi tik vieną garso įvestį (vienakanalis), prijunkite ją prie įrenginio kairiojo garso prievado.

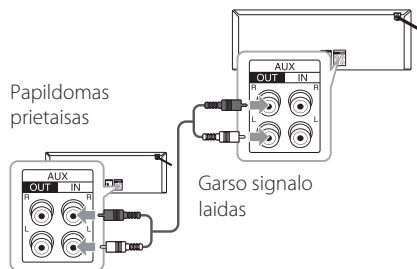

X-BOOM PLUS

Negalima sujungti dvejų įrenginių, kad jie kartu grotų muziką.


1. Garso laidu prijunkite įrenginio prievadą **AUX OUT** prie kito įrenginio **AUX IN** prievado.
2. Įrenginyje, prijungtame per AUX OUT, paspauskite **X-BOOM PLUS/DEMO**. Rodomas X-BOOM PLUS.
3. Norėdami reguliuoti dėslos nustatymus, pasukite **SCRATCH & CONTROL** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
4. Norėdami išsaugoti dėslos nustatymus, paspauskite **X-BOOM PLUS/DEMO**.

! Pastaba

- Ši funkcija galima tik naudojant funkcijas CD, USB 1, USB 2, BT arba PORTABLE.
- Pradinė dėslos yra 0 ms. Dėslos didėja iki 30 ms kaskart paspaudus **X-BOOM PLUS/DEMO**. Prijungto prietaiso dėslos gali skirtis. Jei garso įrašas nėra sinchronizuotas, reguliuokite X-BOOM PLUS/DEMO dėslos, kad sinchronizuotumėte garšą.
- Galima nustatyti 0–100 ms dėslos. Tempo sinchronizavimas nėra galimas, priklausomai nuo prietaiso.
- Dėslos nustatymai išsaugomi, kai įrenginys išjungiamas.

PORT. IN jungimas

Prijunkite nešiojamojo prietaiso (MP3 ar PMP ir pan.) išvestį (ausines ar „line out“) prie prievado **PORT. IN**.

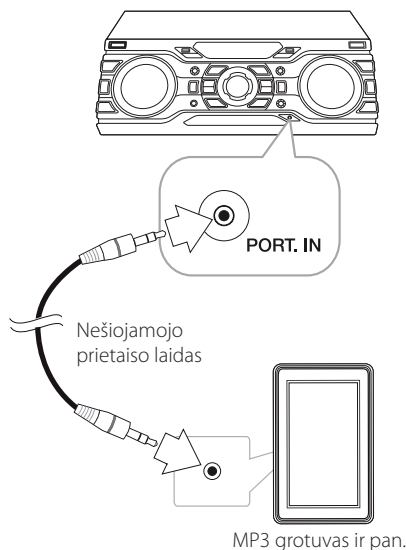

Muzikos leidimas, prijungus nešiojamąjį grotuvą ar išorinį prietaisą

Įrenginį galima naudoti atkurti muzikai iš daugelio tipų nešiojamųjų grotuvų arba išorinių prietaisų.

1. Prijunkite nešiojamąjį grotuvą prie įrenginio prievado PORT. IN.


Arba

Prijunkite išorinį prietaisą prie įrenginio prievado AUX IN.

2. Įjunkite maitinimą paspausdami mygtuką **⏻/⏹**.
3. Norėdami pasirinkti funkciją PORTABLE ar AUX paspauskite **FUNCTION**.
4. Įjunkite nešiojamąjį grotuvą ar išorinį prietaisą ir paleiskite jį groti.

USB jungimas

Prijunkite USB prietaisą (arba MP3 grotuvą ir pan.) prie įrenginyje esančių prievadų USB.

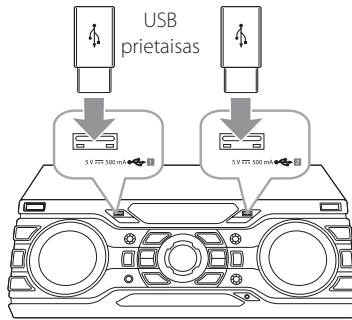

! Pastaba


Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio:

1. Pasirinkite kitą funkciją ar režimą arba du kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ENTER** ar įrenginio mygtuką **□**.
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

Antenos prijungimas

Norėdami klausytis radijo, prijunkite pridėtą FM anteną.

Prijunkite FM laidinę anteną prie FM antenos prievado.

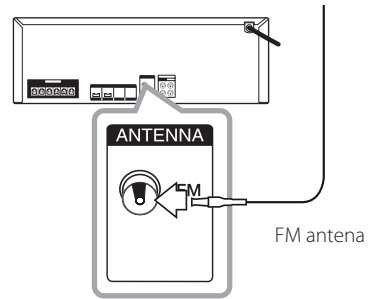

! Pastaba

- FM laidinę anteną reikia ištiesti iki galo.

Pagrindinės funkcijos

CD / USB naudojimas

1. Įdėkite diską paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **▲** arba prietaiso mygtuką **EJECT**. Taip pat galite prijungti USB prietaisą prie prievado USB.
2. Pasirinkite funkciją CD arba USB paspausdami mygtuką **FUNCTION**.

Tikslas	Veiksmas
Sustabdymas.	Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ■ ENTER arba įrenginio mygtuką □ .
Atkūrimas	Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ▶/ arba įrenginio mygtuką > .
Pristabdymas	Atkūrimo metu paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ▶/ arba įrenginio mygtuką > .
Tam tikros dalies takelyje ar failo paieška	Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ◀◀/▶▶ arba prietaiso mygtuką ◀◀/▶▶ atkūrimo metu ir atleiskite jį, kai pasiekiate norimą klausytis dalį.
Tiesioginis takelio ar failo pasirinkimas	Norėdami tuojau pat pakeisti į pageidaujamą failą ar takelį, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtuką 0-9 .
Perjungimas į kitą ar ankstesnį takelį ar failą	<p>- Sustabdžius,</p> <p>Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ◀◀/▶▶ arba įrenginio mygtuką ◀◀/▶▶ norėdami perjungti į kitą ar ankstesnį takelį ar failą.</p> <p>- Atkūrimo metu,</p> <p>(1) Naudodamiesi mygtukais ◀◀/▶▶:</p> <p>Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ▶▶ arba įrenginio mygtuką >> norėdami perjungti į kitą takelį ar failą.</p> <p>Paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ◀◀ arba įrenginio mygtuką ◀◀ per pirmąsias 2 grojimo sekundes, perjungsite į ankstesnį takelį ar failą.</p> <p>Paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ◀◀ arba įrenginio mygtuką ◀◀ po pirmųjų 3 grojimo sekundžių, iš naujo paleisite takelį ar failą.</p> <p>(2) Naudodamiesi mygtuku SEARCH:</p> <p>Norėdami atkurti įrašą arba failą, pasukite įrenginio rankenėlę SEARCH ir paspauskite ▶/ .</p>

Pakartotinis arba atsitiktinis leidimas	Kelias kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką REPEAT(MENU) . Žr. pastabą, kur pateikiama išsami informacija apie rodinio keitimą.
---	--

! Pastaba

- Vaizdas ekrane pasikeis šia tvarka.

USB	MP3 / WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

* DIR: aplankas

- Atkuriant išsaugotą grojaraštį, galimi tik RPT 1 ir RPT ALL.
- Net iš naujo įjungus įrenginį ar perjungus į kitą funkciją, muzika toliau gros nuo tos vietos, ties kuria buvo išjungta.
- Jeigu 5 minutes paliksate atidarytą disko dėklą, jis automatiškai uždarys.

Automatinis atkūrimas

- AUDIO, MP3 ar WMA formato kompaktiniai diskai yra automatiškai atkuriami atidarius ir uždarius diskų dėklą.
- Jeigu atidaromas ir uždaromas diskų dėklas ir jame nėra disko, automatiškai įjungžiama CD funkcija.

Aplanko ir MP3 ar WMA formato failo pasirinkimas

Ant įrenginio


1. Paspauskite **FOLDER** ir sukite rankenėlę **SEARCH**, kol atsiras norimas aplankas.
2. Paspauskite **ENTER** ir sukite rankenėlę **SEARCH**, kol atsiras norimas aplankas. Norėdami atkurti jį, paspauskite **>||**.

Nuotoliniame pultelyje

1. Nuotoliniame pultelyje kelis kartus paspauskite **PRESET-FOLDER** **Λ/V** kol atsiras norimas aplankas.
2. Norėdami jį atkurti, paspauskite **▶/II**. Bus atkuriamas pirmas aplanke esantis failas.

! Pastaba

- Aplankai ar failai, esantys kompaktiniuose diskuose ar USB prietaisuose yra atpažįstami toliau nurodyta tvarka.

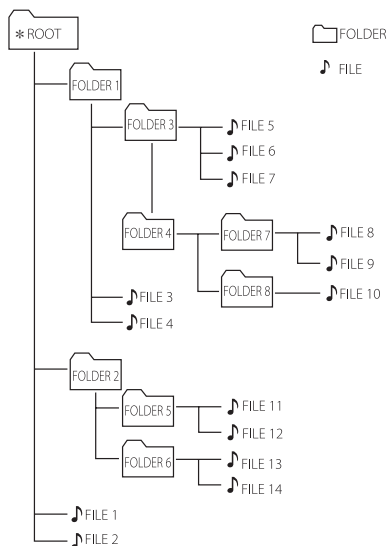

- Jeigu aplanke nėra failų, aplankas nerodomas.
- Aplankai bus pateikiami tokia tvarka; **ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6**
- Failai atkuriami po vieną, nuo **FILE 1** iki **FILE 14**.
- Failai ir aplankai bus rodomi įrašymo tvarka ir gali būti rodomi skirtingai, priklausomai nuo įrašymo aplinkybių.
- *ROOT: pirmasis matomas langas, kompiuteriui atpažinus USB prietaisą, yra ROOT.

MP3 ar WMA formato failo trynimas

Galite ištrinti failą, aplanką arba formatuoti, paspausdami **DELETE**. Ši funkcija galima tik prietaisui veikiant sustabdymo režimu. (Tik USB)

1. -Pasirinkite failą, kurį norėtumėte ištrinti, ir paspauskite **DELETE**.
-Pasirinkite norimą ištrinti aplanką paspausdami **FOLDER** ir pasukdami įrenginio rankenėlę **SEARCH** ir tuomet paspauskite **DELETE**. Taip pat galite pasirinkti aplanką, kurį norėtumėte ištrinti, paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET-FOLDER** **Λ/V** ir tuomet paspausdami **DELETE**.
-Norėdami formatuoti USB prietaisą, palaikykite paspaudę mygtuką **DELETE**.

Arba

Rinkdamiesi MP3 ar WMA formato failus, kelis kartus paspauskite mygtuką **DELETE**.

Vaizdas ekrane pasikeis šia tvarka.

- DEL FILE : ištrina failą
- DEL DIR : ištrina aplanką
- FORMAT : formatuoja USB

2. Norėdami ištrinti failą ar aplanką, ar norėdami formatuoti, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **▶/||** arba įrenginio mygtuką **>||**. Jeigu norite išjungti dabartinį režimą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **■ ENTER** arba įrenginio mygtuką **□**.

⚠ Atsargiai

- Neatjunkite USB prietaiso kai įrenginys veikia. (groti, trinti, ir pan.)
- Norėdami apsaugoti nuo duomenų praradimo, pasirūpinkite atsarginėmis duomenų kopijomis.
- Funkcija trinti gali būti negalima atsižvelgiant į USB būseną. (užraktas, ir pan.)

Atkūrimo efektai

Įrenginys palaiko skirtingus garso ir atkūrimo efektus: DJ EFFECT, SCRATCH, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Jis leidžia mėgautis efektais DJ EFFECT, pvz., „flangeris“ / „fazeris“ / priedainis / delsa.

1. Norėdami pasirinkti norimą **DJ EFFECT** režimą (FLANGER, PHASER, CHORUS, DELAY, DJ OFF), paspauskite DJ EFFECT.
2. Norėdami reguliuoti režimo DJ EFFECT veikimo lygį nuo 0 iki 15, pasukite rankenėlę **SCRATCH & CONTROL** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

! Pastaba

- 3 sekundes rodomas režimas DJ EFFECT, kai įvedamas **DJ EFFECT** raktas.
- Pradinis lygis yra 7.
- Reguluojant vaizduojamas esamas lygis.
- Jeigu pakeičiama funkcija ar išjungiamas įrenginys, režimas DJ EFFECT bei DJ EFFECT taip pat išjungiami.

Efektas SCRATCH

Galite išgauti ir maišyti SCRATCH garso efektus.

Norėdami maišyti braižymo garsus, pasukite **SCRATCH & CONTROL**.

- Priklausomai nuo to, į kurią pusę suksite rankenėlę **SCRATCH & CONTROL**, girdėsite skirtingus braižymo garsus.

AUTO DJ

„Auto DJ“ sulieja vienos dainos pabaigą su kitos dainos pradžia, taip sudarydama nenutrūkstancio grojimo efektą. Ši funkcija suvienodina takelius ar failus ir muzika groja nepertraukiamai.

Kelis kartus paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **AUTO DJ**, vaizdas ekrane pasikeis šia tvarka. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Režimas	Ekranas	Aprašymas
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Ijungus šį režimą, muzika leidžiama atsitiktine tvarka.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Ijungus šį režimą, muzika leidžiama pakartotinai.

! Pastaba

- Režimas AUTO DJ nepalaiko takelio ar failo dalies paieškos arba pakartotino ar atsitiktinio atkūrimo.
- Jeigu, veikiant režimui AUTO DJ, perjungsite į kitą funkciją arba sustabdysite muziką, paspausdami įrenginio mygtuką (arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ENTER**), AUTO DJ funkcija bus išjungta.
- Funkcija AUTO DJ nepalaikoma leidžiant muzikos failus, kurie yra trumpesni nei 60 sekundžių.
- Funkcija AUTO DJ negalima įrašymo metu.
- Kai atkuriamas išsaugotas grojaraštis, galima pasirinkti tik režimą AUTO DJ SEQUENTIAL.

Belaidės technologijos „Bluetooth“[®] naudojimas

Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra mažo nuotolio belaidžio ryšio technologija.

Garsas gali būti nutrauktas, kai ryšį trukdo kitos elektroninės bangos arba kitose patalpose įjungus „Bluetooth“ ryšį.

Kai atskiri įrenginiai jungiami **Bluetooth**[®] be laide technologija, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilus telefonas su **Bluetooth**[®] be laide technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei prijungtas naudojantis **Bluetooth**[®] be laide technologija. Galimi įrenginiai: mobilusis telefonas, MP3, nešiojamasis kompiuteris, delnlinukas ir kiti.

„Bluetooth“ profiliai

Kad galėtumėte naudoti **Bluetooth**[®] be laidę technologiją, prietaisai privalo gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys suderintas su toliau nurodytais profiliais.

A2DP (pažangus garso paskirstymo profilis)

Muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose, klausymas

Įrenginio ir „Bluetooth“ prietaiso poravimas

Prieš pradėdami poravimą, įsitikinkite, kad **Bluetooth** belaidžio ryšio technologija yra įjungta **Bluetooth** prietaise. Žr. **Bluetooth** prietaiso vartotojo instrukciją. Atlikus poravimą, jo kartoti nereikia.

1. Mygtuku **FUNCTION** pasirinkite funkciją „Bluetooth“, kol funkcija BT bus pasirinkta. Ekране atsiranda užrašas „BT READY“.
2. Valdykite **Bluetooth** prietaisą ir atlikite poravimo procedūrą. **Bluetooth** prietaisu beiškant įrenginio, **Bluetooth** prietaiso ekrane gali būti vaizduojamas surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso tipo. Įrenginys pasirodys pavadinimu „LG CM9750(XX)“.

! Pastaba

- XX yra paskutiniai du „Bluetooth“ adreso skaitmenys. Pavyzdžiui, jei įrenginio „Bluetooth“ adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „Bluetooth“ įrenginyje matysite „LG CM9750(08)“.
- Kai kurie prietaisai gali būti poruojami skirtingai, priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo. Jei reikia, įveskite PIN kodą (0000).
- Naudodami pirmiau aprašytą metodą, vienu metu prie įrenginio (tik naudojant funkciją „Bluetooth“) galite prijungti iki 3 „Bluetooth“ prietaisų
- Kelių prietaisų poravimą palaiko tik prietaisai, naudojančys „Android“ ir „iOS“. (Kelių prietaisų poravimas gali būti nepalaikomas, priklausomai nuo prijungtų prietaisų specifikacijų.)
- Nuimamieji „Bluetooth“ prietaisai (pvz., „Dongle“ ir pan.) nepalaiko kelių įrenginių poravimo funkcijos.

3. Kai įrenginys sėkmingai sujungiamas su „Bluetooth“ prietaisu, ekrane bus matomas užrašas „PAIRED“, kuris greitai pasikeis į „Bluetooth“ prietaiso pavadinimą.

! Pastaba

- Kai bandant prijungti kelis prietaisus vienas iš jų prisijungs, ekrane trumpai pasirodys užrašas PAIRED.
- Jeigu nerandamas prietaiso pavadinimas, vaizduojama „_“.

4. Klausykite muzikos.
Norėdami klausytis muzikos, esančios **Bluetooth** prietaise, žr. **Bluetooth** prietaiso naudotojo vadovą.

! Pastaba

- Naudojant **Bluetooth**® ryšio technologiją, tarp prietaiso ir „Bluetooth“ įrenginio reikia nustatyti kuo artimesnį ryšį bei išlaikyti atstumą.
Tačiau tai gali nepavykti toliau nurodytais atvejais:
 - Jei tarp prietaiso ir „Bluetooth“ įrenginio atsirado kliūtis.
 - Kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, koks naudojamas **Bluetooth**® technologijoje, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Jei įrenginį iš naujo įjungiate, „Bluetooth“ prietaisą prie įrenginio taip pat reikia prijungti iš naujo.
- Net jeigu įrenginys, veikiant režimui „Bluetooth“, prijungtas prie 3 „Bluetooth“ prietaisų, galėsite paleisti ir valdyti muziką tik vienu iš prijungtų prietaisų.

! Pastaba


- Jeigu prie įrenginio yra prijungti keli „Bluetooth“ prietaisai, pakeitus kitų prietaisų funkcijas, „Bluetooth“ ryšį išlaikys failus atkuriantis prietaisas.
- Garsas gali nutrūkti, jeigu ryšį trikdė kiti elektroniniai prietaisai.
- Šiuo įrenginiu „Bluetooth“ prietaiso valdyti negalėsite.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, gali nepavykti naudoti „Bluetooth“ funkcijos.
- Galite mėgautis be laidės sistema naudodami telefoną, MP3 grotuvą, nešiojamąjį kompiuterį ir t. t.
- Kuo didesnis atstumas skiria prietaisą ir „Bluetooth“ įrenginį, tuo blogesnė garso kokybė.
- „Bluetooth“ ryšys atjungiamas, kai įrenginys yra išjungiamas arba „Bluetooth“ prietaisas atsiduria toli nuo įrenginio.
- Nutrūkus „Bluetooth“ ryšiui, vėl prijunkite „Bluetooth“ prietaisą prie įrenginio.
- Kai „Bluetooth“ prietaisas nėra prijungtas, ekrane atsiranda užrašas BT READY.
- Naudodamiesi funkcija BT, sureguliuokite tinkamą garsumo lygį „Bluetooth“ prietaise.
- Jeigu jo nėra funkcijoje BT, prijungti galima tik vieną prietaisą.
- Jeigu prijungiamas „Bluetooth“ prietaisas, kai yra naudojama LG TV, LG TV atsijungia ir prisijungia „Bluetooth“ prietaisas.
- Kai prie šio įrenginio prijungiate „Bluetooth“ prietaisą (prietaisą, naudojantį „iOS“ ar pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garsumo lygius.

Įrenginio ir „Bluetooth“ prietaiso poravimas naudojant NFC žymą

Apie NFC žymę

Prijunkite **Bluetooth** naudodamiesi **Bluetooth** prietaisais, kurie palaiko NFC (artimo radijo lauko ryšį).

1. Aktyvinkite NFC technologiją NFC palaikančiame telefone.
2. Įjunkite įrenginį.
3. Palieskite įrenginio viršų NFC palaikančio telefono nugarine dalimi.



4. Jei „**Bluetooth**“ poravimas įvyko sėkmingai, ekrane pasirodo užrašas PAIRED.
5. Galite klausytis įrenginio atkuriamos muzikos per „**Bluetooth**“ prietaisą.

! Pastaba

- Naudokite prietaisą, kuriame yra NFC technologija.
- NFC ryšio atpažinimo zona gali skirtis, priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo. Patikrinkite NFC „Bluetooth“ prietaiso ryšio atpažinimo zoną prieš paliesdami.
- Jeigu „Bluetooth“ prietaiso ekranas yra užrakintas, prietaisas gali neatpažinti NFC žymės.
- Kai kuriais atvejais, prietaisas gali neatpažinti NFC.
 - Jeigu „Bluetooth“ prietaiso dėklas yra pagamintas iš chromuotų medžiagų.
 - Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso dėklo medžiagų ir storumo.
 - Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaisų NFC veikimo.
- „Android“ 4.1.2 versija (ar naujesnė)
- Privalote aktyvinti NFC technologiją NFC palaikančiame telefone.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ naudojimas

! Pastaba

Įrenginį galima valdyti tik „Android“ prietaisui skirta programėle „Music Flow Bluetooth“.

Apie programėlę „Music Flow Bluetooth“

Programėlė „Music Flow Bluetooth“ įrenginiui suteikia naujų funkcijų.

Norėdami mėgautis platesniu funkcijų pasirinkimu, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą programėlę „Music Flow Bluetooth“.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas „Bluetooth“ prietaise

Galite dvejais būdais įdiegti programėlę „Music Flow Bluetooth“ į **Bluetooth** prietaisą.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas naudojant QR kodą

1. Įdiekite programėlę „Music Flow Bluetooth“ naudodami QR kodą. Naudokite skenavimo programinę įrangą ir nuskaitykite QR kodą.



2. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.
3. Norėdami atsisiųsti, palieskite piktogramą.

! Pastaba

- Įsitikinkite, ar „Bluetooth“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, ar „Bluetooth“ prietaise yra įdiegta skenavimo programinė įranga. Jeigu tokios nėra, ją galite atsisiųsti iš „Google Android Market (Google Play Store)“.
- Kai kuriose geografinėse srityse gali neveikti QR kodas.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas naudojant „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Palieskite „Google Android Market (Google Play Store)“ piktogramą.
2. Paieškos juostoje įveskite „Music Flow Bluetooth“ ir paleiskite paiešką.
3. Norėdami pradėti „Bluetooth“ programėlės atsisiuntimą, paieškos rezultatų sąrašė suraskite ir palieskite „Music Flow Bluetooth“.
4. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.
5. Norėdami atsisiųsti, palieskite piktogramą.

! Pastaba

- Įsitikinkite, ar „Bluetooth“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, ar „Bluetooth“ prietaise yra įdiegta programėlė „Google Android Market (Google Play Store)“.

„Bluetooth“ aktyvinimas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“

Programėlė „Music Flow Bluetooth“ galite „Bluetooth“ prietaisą prijungti prie įrenginio.

1. Palieskite pagrindiniame lange esančią programėlės „Music Flow Bluetooth“ piktogramą, kad įjungtumėte programėlę „Music Flow Bluetooth“, ir atsiverskite pagrindinį meniu.
2. Palieskite [Menu] ir pasirinkite pageidaujamą įrenginį.
3. Norėdami gauti daugiau informacijos apie valdymą, palieskite [Setting] ir įjunkite naudotojo vadovą.

3

Valdymas

! Pastaba

- Programėlė „Music Flow Bluetooth“ palaiko šią programinės įrangos versiją;
 - „Android“ 4.0.3 versija (ar naujesnė)
- Jeigu valdote programėlę „Music Flow Bluetooth“, programėlė „Music Flow Bluetooth“ ir pateikiamas nuotolinio valdymo pultelis gali skirtis. Jeigu reikia, naudokite pateiktą nuotolinio valdymo pultelį.
- Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso, programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali neveikti.
- Prijungus programėlę „Music Flow Bluetooth“, muziką galima atkurti prietaisu. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
- Jeigu veikiant programėlei „Music Flow Bluetooth“ tuo pačiu metu naudojate kitas programėles arba keičiate „Bluetooth“ prietaiso nustatymus, programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali netinkamai veikti.
- Jeigu programėlė „Music Flow Bluetooth“ veikia netinkamai, patikrinkite „Bluetooth“ prietaisą bei programėlės „Music Flow Bluetooth“ ryšį ir pabandykite prijungti dar kartą.
- „Music Flow Bluetooth“ gali veikti skirtingai, priklausomai nuo išmaniojo telefono operacinės sistemos.
- Jeigu programėlės „Music Flow Bluetooth“ ryšys yra blogas, patikrinkite prietaiso „Bluetooth“ nustatymus.

Naudojimasis radiju

[sitikinkite, kad prijungta FM antena. (Žr. 15 psl.)

Radijo klausymas

1. Paspauskite mygtuką **FUNCTION** iki kol ekrane bus pavaizduotas užrašas FM. Įjungžiama paskutinė priimta radijo stotis.
2. Automatinis nustatymas: Maždaug dvi sekundes palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING - / +** arba įrenginio mygtuką **I<< / >>I** iki kol pradės keistis dažnio indikatorius. Tada atleiskite mygtuką. Įrenginiui sureguliuavus stotį, radijo stočių paieška bus sustabdyta.
Arba
Rankinis nustatymas:
Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING - / +** arba įrenginio mygtuką **I<< / >>I**.
3. Norėdami nustatyti garsumo lygį, sukite įrenginio garsumo reguliatorių arba spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **VOL + / -**.

Prasto FM ryšio pagerinimas

Paspauskite įrenginio mygtuką **>II** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **▶/II**. Tokiu būdu radijo imtuvas perjungiamas iš erdvinio garso į vienakanalio garso režimą ir pagerinamas radijo ryšys.

Radijo stoties išsaugojimas

Galite sureguliuoti ir išsaugoti 50 FM stočių.

Prieš reguliuodami, įsitikinkite, kad sumažinote garsą.

1. Paspauskite mygtuką **FUNCTION** iki kol ekrane bus vaizduojamas užrašas FM.
2. Pasirinkite pageidaujamą dažnį paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING - / +** arba įrenginio mygtuką **I<< / >>I**.
3. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**. Ekrane sumirksės saugojamos stoties numeris.
4. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET-FOLDER ▲/▼** ir pasirinkite pageidaujamą išsaugotinos radijo stoties numerį.
5. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**. Stotis išsaugota.
6. Norėdami išsaugoti kitas stotis, pakartokite etapus 2–5.
7. Norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties, paspauskite mygtuką **PRESET-FOLDER ▲/▼** arba nuotolinio valdymo pultelio skaičių mygtukus **0–9**.

Visų išsaugotų stočių trynimas

1. 2 sekundes palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**. Prietaiso ekrane atsiras užrašas ERASEALL.
2. Norėdami ištrinti visas išsaugotas radijo stotis, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**.

Informacijos apie radijo stotį peržiūra

FM radijo imtuve yra įrengta funkcija RDS (radijo duomenų sistema). Ši funkcija ekrane parodo informaciją apie klausomą radijo stotį. Norėdami peržiūrėti įvairius duomenų tipus, kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką

RDS/SET:

- PS** (Programos paslaugos pavadinimas)
Ekrane bus rodomas kanalo pavadinimas.
- PTY** (Programos tipo atpažinimas)
Ekrane bus rodoma programos rūšis (pvz., džiazas ar žinių).
- RT** (Radijo tekstas)
Tekstiniame pranešime rodoma transliuojančios stoties speciali informacija.
Šis tekstas gali slinkti per visą ekraną.
- CT** (Kanalo valdomas laikas)
Parodo stoties transliuojamą laiką.

Nuotolinio valdymo pultelio mygtuku **RDS/SET** galite ieškoti radijo stočių pagal programos tipą. Ekrane bus rodomas paskutinį kartą naudotas PTY. Norėdami pasirinkti pageidaujamą programos tipą, vieną ar daugiau kartų paspauskite **PTY**. Palaikykite paspaudę **◀◀ / ▶▶**. Radijo imtuvas atliks paiešką automatiškai. Nustačius radijo stotį, paieška sustabdoma.

Garso reguliavimas

Garso režimo nustatymas

Ši sistema turi kelis iš anksto nustatytus erdvinio garso laukus. Pageidaujama garso režimą galite pasirinkti nuotolinio valdymo pultelio mygtuku **SOUND EFFECT**.

Pavaizduoti glodintuvo nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.

Ekране	Aprašymas
NATURAL	Galite mėgautis maloniu ir natūraliu garsu.
Local Specialization equalizer (Optional)	Optimizuotas vietai garso efektas (FORRO/FUNK/SERTANEJ/ DANGDUT/ARABIC/PERSIAN/ INDIA/REGUETON/MERENGUE/ SALSA/SAMBA/CUMBIA/AFRO/ AXE/TECNO BR)
AUTO EQ	Atkuria garso glodintuvą, kuris yra panašiausias į dainų failų MP3 ID3 žymose nurodytą žanrą.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ši programa suformuoja entuziastišką atmosferą ir pasijuntate tarsi būtumėte tikrame roko, pop, džiazo ar klasikinės muzikos koncerte.
BASS	Sustiprina aukštųjų ir žemųjų dažnių garsus bei erdvinio garso efektą.
FOOTBALL	Galite mėgautis garso efektu FOOTBALL STADIUM.
FLAT	Atkuria subalansuotą garsą.
BOOST	Sustiprina vidutinio dažnio garsus, kuriais sustiprinamas bendras garsas.
TRE/BASS	Sustiprina aukštų ir žemų dažnių garsus.
STANDARD	Galite mėgautis optimizuotu garsu.

! Pastaba

- Iš kai kurių garsiakalbių sklindantis garsas gali nesigirdėti ar būti labai tylus, priklausomai nuo garso režimo.
- Perjungus įvestį ir kartais net pakeitus garso takelį ar failą, gali prireikti iš naujo nustatyti garso režimą.
- Galite tiesiogiai pasirinkti STANDARD arba BASS efektus, paspausdami įrenginio mygtuką **BASS BLAST**.

USER EQ nustatymas

Galite reguliuoti žemųjų ir aukštųjų dažnių bei aukštųjų dažnių kolonėlės garso lygį, kad atitiktų jūsų pomėgius.

1. Ant įrenginio paspauskite **USER EQ**. Pavaizduojamas užrašas USER EQ.
2. Norėdami reguliuoti garso lygį, pasukite **BASS** arba **TREBLE**.
3. Norėdami išsaugoti nustatymą, paspauskite **USER EQ**.



Išplėstinės funkcijos

Irašymas į USB prietaisą









Į USB laikmeną galima įrašyti iš įvairių garso šaltinių (CD, AUX, PORTABLE, radijo imtuvus, USB).

1. Prie įrenginio prijunkite USB prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti norimą įrašyti funkciją paspauskite mygtuką **FUNCTION**.
Vieno takelio ar failo įrašymas – galite įrašyti į USB prietaisą po pagedaujamo takelio ar failo atkūrimo.
Visų takelių ar failų įrašymas – galite įrašyti į USB prietaisą, įrenginiui veikiant sustabdytu režimu.
Išsaugoto grojaraščio įrašymas – po išsaugoto grojaraščio įrašymo parodymo galima jį įrašyti į USB. (Žr. 30 psl.)
3. Pradėkite įrašymą paspausdami mygtuką **USB REC**. Jei prijungiate USB1 ir USB2, paspauskite mygtuką **USB REC**, kai ekrane mirksi USB1 ar USB2, į kurį norite įrašyti.
4. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite įrenginio mygtuką  arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  **ENTER**.

Irašymo pristabdymas



Norėdami pristabdyti įrašinį, paspauskite įrenginio mygtuką  arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką . Paspauskite mygtuką dar kartą norėdami paleisti įrašinį iš naujo. (Tik pasirinkus radijo imtuvą/AUX/PORTABLE)

Irašymo spartos bitais ir greičio nustatymas

1. 3 sekundes palaikykite paspaudę **USB REC**.
2. Norėdami pasirinkti spartą bitais, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką /  arba įrenginio mygtuką / .
3. Norėdami nustatyti, paspauskite **USB REC**.
4. Norėdami pasirinkti spartą greitį, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką /  arba įrenginio mygtuką / . (Tik pasirinkus AUDIO CD)
X1 SPEED
- Galite klausytis muzikos ją įrašydami.
X2 SPEED
- Galite tik įrašyti muzikos failą.
5. Norėdami baigti nustatymą, paspauskite **USB REC**.

USB kopijavimas

Galite kopijuoti garso failus iš USB 1 į USB 2.

1. Prijunkite USB prietaisą, kuriame yra pagedaujami garso failai, prie USB prievado (1) ir parinkite funkciją USB 1.
2. Prijunkite kitą USB prietaisą prie USB prievado (2).
3. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite **USB REC**.
4. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite įrenginio mygtuką  arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  **ENTER**.

Neteisėtas dauginimas duomenų, apsaugotų nuo kopijavimo, įskaitant kompiuterinę programinę įrangą, failus, transliacijas bei garso įrašus, gali būti laikoma autorių teisių pažeidimu ir nusikalstama veika.
Draudžiama šią įrangą naudoti tokiems tikslams.

**Būkite atsakingi.
Gerbkite autorių teises**

! Pastaba

- Įrašydami galite matyti ekrane kiek procentų yra įrašyta į USB. (Tik MP3/WMA, CD)
- MP3/WMA įrašymo metu nėra jokio garso.
- Kad įrašymas vyktų stabiliai, įrašant iš kompaktinio disko į USB prietaisą išvesties garsų lygis savaime mažėja.
- Įrašymo metu galite pakeisti garso lygį tik nuo MIN iki 30. (Tik CD funkcija)
- Atkūrimo metu sustabdžius įrašymą bus išsaugota tiek, kiek tuo metu buvo įrašyta failo. (Išskyrus MP3/WMA failus)
- USB įrašymo metu neišimkite USB prietaiso ar neišjunkite įrenginio. Kitaip gali būti sukurtas ne visas ir kompiuteryje neištrinamas failas.
- Jeigu USB įrašymas neveikia, ekrane rodomi pranešimai „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“ arba „NO REC“.
- Kelių kortelių skaitytuvai ar išoriniai standieji diskai negali būti naudojami įrašyti USB.
- Ilgalaikio įrašymo atveju, failų įrašymo greitis yra apie 512 MB.

! Pastaba

- Galite įrašyti skirtingus garsus naudojantis DJ EFFECT, SCRATCH ar MIC funkcijomis. (Išskyrus USB kopijavimą)
- Galite reguliuoti įrašytą MIC garsą pagal MIC garsumo lygį.
- Negalima išsaugoti daugiau nei 2 000 failų.
- Negalima įrašyti veikiant režimu AUTO DJ.
- Tik AUDIO CD X1 greičio REC metu įrašomas MIC, SCRATCH ar DJ EFFECT garsas naudojant funkciją CD. Šaltinis AUDIO CD taip pat įrašomas.
- Nepalaikomų MP3 ar WMA formatų failų atveju, įrašymas gali būti sustabdytas.
- Duomenys bus įrašyti taip.

AUDIO CD	MP3 / WMA
<pre> CD_REC ├── TRK_0001 ├── TRK_0002 └── - </pre>	<pre> FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) └── - </pre>
Kitas šaltinis*	Radijo imtuvas
<pre> OTHERS_REC ├── AUDIO_0001 ├── AUDIO_0002 └── - </pre>	<pre> TUNER_REC ├── AUDIO_0001_107-7FM ├── - ├── - └── - </pre>

*: AUX ir panašios jungtys.

Radijo imtuvas: rodomas esamas įrašymo dažnis.

Išsaugotas atkūrimas

Šia programos funkcija galite išsaugoti mėgstamiausius bet kokio disko ar USB prietaiso failus.

Programa kiekvienam medijos failui gali priskirti 20 garso takelių arba failų. (CD, USB1, USB2) Iš viso galima išsaugoti 60 garso takelių arba failų.

Išsaugomo grojaraščio sukūrimas

Ši funkcija galima tik prietaisui veikiant sustabdytu režimu.

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**.
2. Norėdami rinktis garso takelį arba failą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀/▶▶**.
3. Norėdami išsaugoti ir rinktis kitą garso takelį arba failą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**.
4. Norėdami išsaugoti kitus takelius ar failus, pakartokite 2–3 etapus. (Norėdami pasirinkti programos numerį, galite koreguoti sąrašą paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET-FOLDER ▲/▼**).
5. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY** dar kartą.

Norėdami atkurti išsaugotą grojaraštį, sukūrę sąrašą paspauskite **▶/||**.

! Pastaba

Kuriant ar keičiant išsaugotą grojaraštį, REPEAT funkcija išjungžiama.

Išsaugoto grojaraščio trynimasis

Trynimo funkcija veikia tik keitimo režime.

1. Prietaisui veikiant sustabdyto režimu, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY**.
2. Norėdami pasirinkti dainą, dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PROGRAM/MEMORY** ar **PRESET-FOLDER ▲/▼**.
3. Pasirinkę dainą paspauskite **DELETE**.

! Pastaba


- Programa išjungžiama toliau nurodytais atvejais.
 - Pakeitus į kitą funkciją.
 - Išjungus ir įjungus įrenginį.
 - Nuotolinio valdymo pultelio skaitinių mygtukų naudojimas.
- Išsaugotas grojaraštis yra pašalinamas toliau nurodytais atvejais.
 - Išimamas diskas arba atjungiamas USB prietaisas.
 - Įrašant ar ištrinant USB prietaiso muzikinius failus.
 - Atjungiant maitinimo laidą.

Kitos funkcijos

Laikinas garso išjungimas

Norėdami nutildyti garšą, paspauskite valdymo pultelio mygtuką **MUTE** .

Nutildę prietaisą, galėsite, pavyzdžiui, atsilipti į telefono skambutį. Ekrane tuo metu atsiranda užrašas MUTE.

Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką **MUTE**  arba pakeiskite garsumo lygį.

Režimas CHILDSAFE

Ši funkcija padeda išvengti netikėtai palikto nustatyto aukšto garsumo lygio kai įjungiate prietaisą.

Norėdami įjungti režimą CHILDSAFE, palaikykite paspaudę įrenginio mygtuką ENTER, kai nustatytas garsumo lygis yra MIN.

Veikiant režimui CHILDSAFE, garsumo lygis didinamas pamažu.

Norėdami išjungti režimą CHILDSAFE, palaikykite paspaudę įrenginio mygtuką ENTER, kai nustatytas garsumo lygis yra MIN ir kai režimas yra įjungtas.

Pastaba

CD, USB ar BT funkcijos atveju, net jeigu CHILDSAFE režimas įgalintas, jis neveikia po 2 minučių nuo įrenginio įjungimo.

Duomenų informacijos rodymas (ID3 TAG)

Paspaudę mygtuką **INFO** MP3 formato failo, kuriame yra failo informacija, atkūrimo metu, galite peržiūrėti pateikiamą informaciją.

DEMO

Kai įrenginys yra išjungtas, vieną kartą paspauskite įrenginio mygtuką X-BOOM PLUS/DEMO. Įrenginys įsijungs ir ekrane pavaizduos kiekvieną funkciją bei atkurs demonstracinį signalą. Norėdami nutraukti funkciją DEMO, dar kartą paspauskite mygtuką X-BOOM PLUS/DEMO.

Pastaba

- Įjungus režimą DEMO, jis išlieka įjungtas net atjungus maitinimo laidą.
- Veikiant DEMO režimu, kitomis funkcijomis galėsite mėgautis pristabdę režimą DEMO.
 - Nepaspaudus įvesties klavišo 10 sekundžių, DEMO bus pradedama atkurti automatiškai.

Mikrofono naudojimas

1. Prijunkite mikrofoną prie prievado MIC.
2. Paleiskite pageidaujamą muzikos įrašą.
3. Dainuokite, skambant akompanimentui. Norėdami reguliuoti mikrofono garsą, sukite įrenginio rankenėlę **MIC VOL.** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

! Pastaba

- Kai nenaudojate mikrofono, nustatykite **MIC VOL.** į mažiausią vertę arba išjunkite MIC ir atjunkite mikrofoną nuo MIC lizdo.
- Jeigu mikrofonas yra per arti garsiakalbio, gali girdėtis staugimas. Tokiu atveju patraukite mikrofoną toliau nuo garsiakalbio arba sumažinkite garso lygį, reguliuodami **MIC VOL.**
- Jeigu mikrofono garsas yra per didelis, jis gali būti iškraipomas. Šiuo atveju pasukite rankenėlę **MIC VOL.** į mažiausią vertę.

LIGHTING

Funkcija sukuria naktinio klubo atmosferą, reguliuodama garsiakalbių šviesas.

1. Paspauskite įrenginio funkciją **LIGHTING.** Režimas pasikeičia kiekvieną kartą paspaudus mygtuką:
OFF →VOLCANO →POLICE→THUNDER→
PSYCHE →CAOS →OFF

! Pastaba

- Apšvietimo funkcija galima visose funkcijose.
- Norėdami, kad apšvietimo režimas išliktų prieš tai buvusiame režime, iš pradžių paspauskite **LIGHTING**, o norėdami pakeisti režimus, paspauskite dar kartą.

Laikrodžio nustatymas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Palaikykite paspaudę **CLOCK**.
3. Norėdami nustatyti laiką, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀/▶▶**.
- AM 12:00 (nustatyti AM ir PM) ar 0:00 (nustatyti 24 val.)
4. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite **RDS/SET**.
5. Norėdami nustatyti valandas, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀/▶▶**.
6. Paspauskite **RDS/SET**.
7. Norėdami nustatyti minutes paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀/▶▶**.
8. Paspauskite **RDS/SET**.

Laikrodžio nustatymas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“

„Android“ įrenginyje įdiekite programėlę „Music Flow Bluetooth“. (Žr. 23 psl.)

Įrenginio laikrodis bus automatiškai suderintas su prietaisu, įjungus „Bluetooth“ prievadą naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“.

Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Palaikykite paspaudę **ALARM**.
3. Norėdami pakeisti valandas ir minutes paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje mygtuką **◀◀/▶▶** ir paspauskite **RDS/SET**, kad išsaugotumėte.
4. Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀/▶▶** ir, norėdami išsaugoti, paspauskite **RDS/SET**.
-Norėdami pasirinkti atminties numerį, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀/▶▶**, kai pasirenkate „Tuner“ ir paspaudžiate **RDS/SET**.
Jeigu nėra atminties numerio, šis etapas praleidžiamas.
5. Norėdami pakeisti garsumo lygį, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **◀◀/▶▶** ir norėdami išsaugoti, paspauskite mygtuką **RDS/SET**. Laikrodžio piktograma „🕒“ parodo, kad žadintuvas nustatytas.

! Pastaba

- Nustatę laiką, galite jį patikrinti paspaudę **CLOCK**, net jeigu grotuvas išjungtas.
- Nustatę laiką, galite nustatyti žadintuvą.
- Nustatę laiką ir žadintuvą, galite patikrinti žadintuvo piktogramą „🕒“ paspaudę **CLOCK**, net jeigu grotuvas išjungtas.
- Nustatę laiką ir žadintuvą, galite patikrinti žadintuvo piktogramą „🕒“ ir informaciją apie nustatymus paspaudę **ALARM**, net jeigu grotuvas išjungtas.
- Paspausdami mygtuką **ALARM** galite pasirinkti režimą ALARM ON/OFF.

Miego laikmačio nustatymas

Norėdami pasirinkti delso laiką (10–180 minučių), kelis kartus paspauskite **SLEEP**. Praėjus nustatytam delso laikui, įrenginys bus išjungtas.

Norėdami atšaukti miego režimo funkciją, kelis kartus paspauskite mygtuką **SLEEP** iki kol ekrane bus vaizduojamas užrašas SLEEP 10 ir tuomet dar kartą paspauskite mygtuką **SLEEP**, kol užrašas **SLEEP** 10 dar yra vaizduojamas.

! Pastaba

- Galite patikrinti, kiek laiko liko iki įrenginio išsijungimo.
- Paspauskite **SLEEP**. Ekranu lange parodomas likęs laikas.

Tamsinimas

Vieną kartą paspauskite mygtuką **SLEEP**. Tai šiek tiek patamsins ekraną. Norėdami atšaukti, kelis kartus paspauskite mygtuką **SLEEP**.

! Pastaba

- Jeigu tamsinama, visi LED indikatoriai išsijungia.

Automatinis maitinimo išjungimas

Įrenginys išsijungs savaime, siekiant taupyti elektros energijos suvartojimą tuo atveju, jei pagrindinis įrenginys nebus prijungtas prie išorinio prietaiso ir nebus naudojamas 20 minučių.

Įrenginys taip pat išsijungs po šešių valandų, jeigu kitas prietaisas yra prijungtas prie įrenginio analogine įvestimi.

Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie tinklo arba belaidį prietaisą.

Norėdami išjungti įrenginį, bent 5 sekundes palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką.

AUTO POWER įjungtas

Įjungus prietaisą į elektros lizdą, jis automatiškai įjungs: LG televizorių arba „Bluetooth“.

Jeigu prijungsite „Bluetooth“ įrenginį, prietaisas automatiškai įsijungs ir prisijungs prie „Bluetooth“ įrenginio. Galite leisti muziką.

! Pastaba

- Ši funkcija gali neveikti, priklausomai nuo prijungto prietaiso.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso, įrenginys gali išjungti, o „Bluetooth“ belaidžio prievado funkcija – ne.
- Jeigu atjungsite „Bluetooth“ naudodami įrenginį, kiti „Bluetooth“ prietaisai gali nuolatos bandyti prisijungti prie įrenginio. Todėl rekomenduojama atjungti prievadą prieš išjungiant įrenginį.
- Jeigu bandote prisijungti prie programėlės „Music Flow Bluetooth“, įsijungia įrenginio funkcija „Bluetooth“.
- Jeigu įjungiate įrenginį LG televizoriumi arba funkcija „Bluetooth“, įsijungia atitinkama įrenginio funkcija.
- Jeigu suporavote prietaisą su įrenginiu, išjungtas įrenginys gali automatiškai įsijungti, prie jo įvesties šaltinio prijungus prietaisą.
- Jeigu išjungiate įrenginį laikydami paspaudę maitinimo mygtuką bent 5 sekundes, automatinio maitinimo funkcija yra išjungžiama. Norėdami ją aktyvinti, įjunkite įrenginį.

Automatinis funkcijos pakeitimas

Šis įrenginys atpažįsta įvesties signalus, tokius kaip „Bluetooth“ ir LG televizorius, ir automatiškai pakeičia į tinkamą funkciją.

Bandant prijungti Bluetooth įrenginį

Jeigu bandote prijungti „Bluetooth“ prietaisą prie įrenginio, parenkama funkcija „Bluetooth“. Leiskite muziką iš „Bluetooth“ prietaiso.

Kai prijungiamas LG televizorius

Kai įjungiate LG televizorių, prijungtą naudojant „LG Sound Sync“, įrenginys perjungia funkciją į LG TV. Galite girdėti televizoriaus skleidžiamą garsą.

! Pastaba

- Ši funkcija negalima įrašant ar trinant.
- Ši funkcija veikia tik su ankščiau prijungtais prietaisais.

„LG Sound Sync“





Naudodami „LG Sound Sync“, televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu galite reguliuoti kai kurias šio įrenginio funkcijas. Tai yra suderinta su LG televizoriumi, palaikančiu „LG Sound Sync“. Įsitinkite, kad televizorius turi „LG Sound Sync“ logotipą.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio valdomos funkcijos: garsumo lygio didinimas ar mažinimas, nutildymas.

Norėdami gauti informaciją apie „LG Sound Sync“, žr. televizoriaus naudotojo vadovą.

! Pastaba

- Taip pat galite naudotis šio įrenginio nuotolinio valdymo pulteliu tuo pačiu metu naudodamiesi „LG Sound Sync“. Jeigu vėl panaudosite televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį, įrenginys susiderins su televizoriumi.
- Jeigu nutrūksta ryšys, patikrinkite įrenginio ir televizoriaus būsenas: maitinimą ir veikimą.
- Naudodamiesi „LG Sound Sync“, patikrinkite įrenginio ir jungčių būsenas toliau nurodytais atvejais.
 - Išjungus prietaisą.
 - Pakeitus į kitą funkciją.
 - Belaidžiui ryšiui atsijungiant dėl trukdžių arba atstumo.
- Laikas, po kurio įrenginys išsijungia, priklauso nuo televizoriaus.
- Jeigu įjungsite šią funkciją naudodami funkciją LG TV, garso lygis keisis kartu su LG televizoriaus garso lygiu.
- Televizoriaus nustatymų meniu informacija gali skirtis priklausomai nuo gamintojo ar televizoriaus modelio.
- Jeigu prijungiate „LG Sound Sync“, kai programėlė „Music Flow Bluetooth“ yra prijungta, tai galite valdyti programėle.
- Jeigu išjungsiate įrenginį spausdami mygtuką  (maitinimas), „LG Sound Sync“ atsijungia. Norėdami toliau naudotis šia funkcija, turite iš naujo prijungti televizorių prie įrenginio.
- Jeigu LG televizorius yra prijungiamas, kai naudojamas Bluetooth, Bluetooth atsijungia ir LG TV prisijungia.

1. Įjunkite įrenginį paspausdami mygtuką  (maitinimas).
2. Kelis kartus paspauskite mygtuką **FUNCTION** iki kol pasirinksite LG TV funkciją.
3. Norėdami įrenginiu girdėti garsą, nustatykite televizoriaus garso išvestį: televizoriaus nustatymų meniu [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
Ekrane maždaug 3 sekundes yra matoma „PAIRED“, vėliau ekrane galite matyti „LG TV“, jeigu šis įrenginys ir televizorius yra tinkamai sujungti.


Trikčių šalinimas

Bendroji dalis

Problema	Priežastis ir sprendimas
Įrenginys tinkamai neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Išjunkite šį įrenginį ir prijungtą išorinį prietaisą (televizorių, ypač žemų dažnių garsiakalbį, DVD grotuvą, stiprintuvą, t. t.) ir vėl įjunkite. Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio prietaiso (televizoriaus, ypač žemų dažnių garsiakalbio, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo laidus ir bandykite dar kartą prijungti. Ankstesni nustatymai gali būti neišsaugoti, jeigu prietaiso maitinimas yra atjungiamas.
Nėra maitinimo.	<ul style="list-style-type: none"> Neprijungtas maitinimo laidas. Prijunkite maitinimo laidą. Patikrinkite, ar nedingo elektra. Patikrinkite būseną, valdydami kitus elektrinius prietaisus.
Nėra garso.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą funkciją. Paspauskite mygtuką FUNCTION ir patikrinkite pasirinktą funkciją. Patikrinkite, ar garsiakalbiai yra teisingai prijungti. Garsiakalbio laidai tinkamai prijungti.
Įrenginys neatkuria.	<ul style="list-style-type: none"> Įdėtas nenuskaitomas diskas. Patikrinkite, ar diskas nuskaitomas. Neįdėtas diskas. Įdėkite diską. Diskas yra užterštas. Išvalyti diską. (Žr. 41 psl.) Diskas įstatytas ne ta puse. Įdėkite diską taip, kad užrašas arba spausdintas paviršius būtų viršuje.
Nepavyksta tinkamai sureguliuoti radijo stočių.	<ul style="list-style-type: none"> Antena yra blogai pastatyta ar prijungta. Tvirtai prijunkite anteną. Radijo stoties signalas yra per silpnas. Rankiniu būdu sureguliuokite stotį. Nėra išsaugotų stočių arba jos buvo ištrintos (reguliuojant kanalus automatiiniu būdu). Išsaugoti kelias radijo stotis, žr. 25 psl.

Problema	Priežastis ir sprendimas
Tinkamai neveikia nuotolinio valdymo pultelis.	<ul style="list-style-type: none"> • Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pultelį naudokite iki 7 m (23 pėdų) atstumu. • Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įrenginio yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. • Nuotolinio valdymo pultelio baterijos yra iškrautos. Pakeiskite baterijas naujomis.
Nešviečia garsiakalbiai.	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar tinkamai garsiakalbių apšvietimo laidai yra prijungti prie įrenginio. Tinkamai prijunkite garsiakalbių apšvietimo laidus prie įrenginio. • Norėdami patikrinti garsiakalbių apšvietimo efektus spauskite LIGHTING.
„LG Sound Sync“ neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite ar televizorius palaiko „LG Sound Sync“. • Patikrinkite ar „LG Sound Sync“ jungtį. • Patikrinkite televizoriaus ir įrenginio garso nustatymus.

Bendrosios specifikacijos

Bendroji dalis	
Maitinimo reikalavimai	Žr. pagrindinę etiketę.
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę etiketę.
	Budėjimo režimas, įrenginiui esant prijungtam prie tinklo: 0,4 W (Jeigu aktyvinti visi tinklo prievadai.)
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	450 mm x 160 mm x 355 mm
Netto svoris (apytikslis)	6,5 kg
Darbinė temperatūra	5–35 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje	60 %
Magistralės maitinimo tiekimas	5 V  500 mA

Įvestys	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA kištukas (L, R)
PORT. IN	1,2 Vrms (3,5 Ø kištukas)
MIC	27 mV

Radijo imtuvas	
FM bangų diapazonas	Nuo 87,5 iki 108,0 MHz arba nuo 87,50 iki 108,00 MHz

CD	
Dažnio charakteristika	Nuo 40 iki 20 000 Hz
Signalų ir triukšmo santykis	75 dB
Dinaminis diapazonas	80 dB

Stiprintuvas	
Bendra galia	3 000 W
PRIEKIS	500 W x 2 (4 Ω esant 1 kHz)
WOOFER	1 000 W x 2 (8 Ω esant 70 Hz)
THD	25 %

- Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Garsiakalbių specifikacijos

Priekinis garsiakalbis	
Tipas	Priekis: 2 takelio 2 garsiakalbis Ypač žemų dažnių garsiakalbis: 1 takelio 1 garsiakalbis
Varža	Priekis: 4 Ω Ypač žemų dažnių garsiakalbis: 8 Ω
Nominali įvesties galia	Priekis: 500 W Ypač žemų dažnių garsiakalbis: 1 000 W
Maks. įvesties galia	Priekis: 1 000 W Ypač žemų dažnių garsiakalbis: 2 000 W
Netto matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	414 mm x 562 mm x 376 mm
Bendrasis svoris	18,3 kg

- Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Prekių ženklai ir licencijos



Bluetooth® belaidžio ryšio technologija – tai sistema, kuria sukuriamas radijo ryšys tarp elektroninių prietaisų. Kai atskiri įrenginiai jungiami **Bluetooth**® belaidė technologija, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilus telefonas su **Bluetooth**® belaidė technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei prijungtas naudojantis **Bluetooth**® belaidė technologija.

Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai priklauso „**Bluetooth**® SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir prekybiniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Techninė priežiūra

Pastabos dėl kompaktinių diskų

Kompaktinių diskų priežiūra

Jokiu būdu ant kompaktinio disko nekljuokite popieriaus ar lipniosios juostelės.

Kompaktinių diskų laikymas

Po kompaktinio disko atkūrimo, jį reikia įdėti atgal į dėklą. Saugokite kompaktinius diskus nuo tiesioginių saulės spindulių arba šilumos šaltinių. Taip pat nepalikite saulėkaitoje pastatyto automobilio salone.

Kompaktinio disko valymas

Ant disko likę pirštų atspaudai ir dulкės gali tapti prastos vaizdo kokybės ar garso iškraipymų priežastimi. Prieš dedant į įrenginį, reikia nuvalyti diską sausa šluoste. Diskas valomas iš centro išorėn.

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino, skiediklių, buitinių valiklių ar antistatinio purškalo, skirto senesnėms vinilo plokštelėms valyti.

Įrenginio priežiūra

Transportuojant įrenginį

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių (pvz. priemonių vabzdžiams naikinti). Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti. Nepalikite ilgą laiką guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio.

Įrenginio valymas

Grotuvą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Įrenginio techninė priežiūra

Prietaisas yra pagamintas naudojant pažangias didelio tikslumo technologijas. Jei optinio daviklio lęšio ar disko nuskaitymo ir įrašymo prietaiso detalės bus nešvarios ar susidėvėjusios, gali suprastėti vaizdo kokybė. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.

