

دليل المالك

MINI HI-FI النظام

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

CM9750 (CM9750, CMS9750F)



تنبيه: يستخدم هذا المنتج نظام ليزر. ولضمان الاستخدام الملائم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. إذا كانت الوحدة تتطلب الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو ضبط أو القيام بإجراءات مغايرة لما هو مذكور هنا إلى التعرض لإشعاعات خطيرة. لا تحاول فتح الغطاء، تجنبًا للتعرض لأشعة الليزر.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقًا لتعليمات المصنّع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنّعة.

معلومات السلامة



تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية
لا تفتح

تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. للحصول على الخدمة، ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسية كافية لتشكيل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاحبة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: يجب ألا يتم تعريض الجهاز للماء (تنقيط أو سكب) ويجب ألا يتم وضع أية مواد مملوءة بالماء مثل الفازات على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتثبيت هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج. (مثال: المنشأة الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مخزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الأجهزة: أزل البطارية القديمة أو مجموعة البطارية، واتبع خطوات تجميعها بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بتوصيل معظم الأجهزة بدائرة كهربائية مخصصة:

أي دائرة مخرجات واحدة تزود ذلك الجهاز فقط وليس فيها مخرجات إضافية أو دوائر فرعية. تحقق من صفحة المواصفات في دليل المالك هذا لتكون متأكدًا. لا تتسبب في أي حمل زائد على مقابس الحائط. مقابس الحائط التي عليها حمل زائد أو المرتخية أو المتضررة أو وصلات الأسلاك أو أسلاك الطاقة المنهكة أو عزل الأسلاك المتشقق أو المتضرر يمكن أن تسبب خطورة. يمكن أن تتسبب أي من تلك الظروف في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. قم بفحص سلك جهازك دورياً وإذا كان مظهره يوحي بالضرر أو التدهور، قم بإزالته من المقابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بجزء مناسب من قبل مركز خدمة مرخص. قم بحماية سلك الطاقة من الأذى المادي أو الميكانيكي مثل التواءه أو تشبكه أو ضغطه أو إغلاق الباب عليه أو السير عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالحائط ومكان خروج الكبل من الجهاز.

مقيس الطاقة هو الجهاز المفصول. في حالة الطوارئ، يجب أن يبقى مقيس الطاقة جاهز للوصول إليه.

| | |
|---|----|
| استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth | ٢٣ |
| – قم بتثبيت تطبيق “Music Flow Bluetooth” على جهاز Bluetooth الخاص بك. | ٢٣ |
| – قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق “Music Flow Bluetooth” | ٢٤ |
| عمليات الإذاعة | ٢٥ |
| – الاستماع إلى الإذاعة | ٢٥ |
| – تحسين الاستقبال السيء لموجة FM | ٢٥ |
| – ضبط المسبق لمحطات الإذاعة | ٢٥ |
| – حذف جميع المحطات المحفوظة | ٢٥ |
| ضبط الصوت | ٢٦ |
| – ضبط وضع الصوت | ٢٦ |
| – ضبط USER EQ | ٢٦ |
| العمليات المتقدمة | ٢٧ |
| – التسجيل على USB | ٢٧ |
| – إعادة التشغيل المبرمجة | ٢٩ |
| عمليات أخرى | ٣٠ |
| – إيقاف الصوت مؤقتًا | ٣٠ |
| – وضع CHILDSAFE | ٣٠ |
| – عرض المعلومات (علامة ID3) | ٣٠ |
| – DEMO | ٣٠ |
| – استخدام الميكروفون | ٣١ |
| – الإضاءة | ٣١ |
| ضبط الساعة | ٣٢ |
| – ضبط الساعة من خلال تطبيق “Music Flow” | ٣٢ |
| “Bluetooth” | |
| – استخدام المشغل الخاص بك كمنبه | ٣٢ |
| – إعداد مؤقت النوم | ٣٣ |
| – خافت الإضاءة | ٣٣ |
| – إيقاف تشغيل تلقائي | ٣٣ |
| – تشغيل AUTO POWER | ٣٤ |
| – تغيير الوظيفة تلقائياً | ٣٤ |
| – LG Sound Sync | ٣٥ |

جدول المحتويات

١ بدء الاستخدام

| | |
|------------------------------|----|
| معلومات السلامة | ٢ |
| سمات فريدة | ٦ |
| الملحقات | ٦ |
| شروط الملفات القابلة للتشغيل | ٧ |
| – متطلبات ملف الموسيقى | ٧ |
| – الأجهزة المتوافقة مع USB | ٧ |
| – متطلبات جهاز USB | ٧ |
| جهاز التحكم عن بعد | ٨ |
| اللوحة الأمامية | ١٠ |
| اللوحة الخلفية | ١١ |

٢ التوصيل

| | |
|--|----|
| طريقة تثبيت الحلقة المعدنية. | ١٢ |
| – ثبت الحلقة المعدنية الخاصة بسلك الطاقة وكابلات السماعة | ١٢ |
| التوصيل بالسماعات. | ١٢ |
| – توصيل كبلات إضاءة السماعة بالوحدة | ١٢ |
| توصيل الأجهزة الاختيارية | ١٣ |
| – توصيل AUX IN | ١٣ |
| – توصيل AUX OUT | ١٤ |
| – توصيل PORT. IN | ١٤ |
| – توصيل USB | ١٥ |
| – توصيل الهوائي | ١٥ |

٣ عملية التشغيل

| | |
|--|----|
| العمليات الأساسية | ١٦ |
| – عمليات CD/USB | ١٦ |
| – التشغيل التلقائي | ١٦ |
| – تحديد المجلد وملف MP3/WMA | ١٧ |
| – حذف ملف MP3/ WMA | ١٨ |
| تأثير التشغيل | ١٨ |
| – DJ EFFECT | ١٨ |
| – مؤثر صوت SCRATCH | ١٨ |
| – AUTO DJ | ١٩ |
| استخدام تقنية® BLUETOOTH اللاسلكية | ٢٠ |
| – الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth | ٢٠ |
| – ربط الوحدة الخاصة بك بجهاز Bluetooth من خلال علامة NFC | ٢٢ |

١

٢

٣

٤

٥

٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها


| | |
|-------------------------|----|
| اكتشاف الأعطال وإصلاحها | ٣٦ |
| — عام | ٣٦ |

٥ الملحق


| | |
|----------------------------|----|
| المواصفات العامة | ٣٨ |
| مواصفات السماعات | ٣٩ |
| العلامات التجارية والترخيص | ٣٩ |
| الصيانة | ٤٠ |
| — ملحوظات حول الأقراص | ٤٠ |
| — التعامل مع الوحدة | ٤٠ |

الملحقات


يرجى فحص وتحديد الملحقات المزودة.



البطاريات (2)



هوائي FM (1)



جهاز التحكم عن بعد (1)

سمات فريدة

Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth.

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (جهاز MP3، الكمبيوتر الدفتري، وما إلى ذلك)

تأثيرات التشغيل

استمع إلى الموسيقى وتأثيرات الصوت والتشغيل المتنوعة.

التسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

يسجل الموسيقى على جهاز USB الخاص بك.

Music Flow Bluetooth

تطبيق Music Flow Bluetooth مصمم لتمكينك من التحكم في بعض أجهزة LG الصوتية الحديثة. ارجع إلى صفحة 23.

LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ تلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

الأجهزة المتوافقة مع USB

- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع فلاش.
- محرك فلاش USB:
- الأجهزة التي تدعم USB2.0 أو USB1.1.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدعومة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول للانتهاء من البحث.
- وتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل تمديد USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم. (نظام ملف FAT 16/32) فقط هو المدعوم.
- تستطيع هذه الوحدة التعرف على ما يصل إلى 2000 ملف.
- محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئات البطاقات أو الأجهزة المقلدة أو أجهزة USB من النوع الصلب قد لا تكون مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل مع هذه الوحدة.

شروط الملفات القابلة للتشغيل


متطلبات ملف الموسيقى

- موافمة ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي:
- التردد النموذجي: من 32 إلى 48 كيلو هرتز (MP3)، ومن 32 إلى 48 كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: من 32 إلى 320 كيلوبت ثانية (MP3)
- من 40 إلى 192 كيلوبت ثانية (WMA)
- الحد الأقصى للملفات : : USB / 999 : Data CD 2000
- الحد الأقصى للمجلدات : 200 / USB : 99 / Data CD
- امتدادات الملفات : ".wma"/ "mp3"
- هناك ملفات MP3/WMA معينة قد لا تكون قابلة للتشغيل حسب نوع أو تنسيق الملف.
- تنسيق ملف CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- يوصى باستخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.


- الملفات بتنسيق DTS غير مدعومة. وفي حال استخدام ملفات صوتية بتنسيق DTS، لا يخرج صوت من الوحدة.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق الأسطوانة على [Mastered] لجعل الأسطوانة متوافمة مع مشغلات LG عند تنسيق الأسطوانات القابلة للكتابة عليها. عند ضبط الخيار على Live File System فلن يمكنك استخدامه على مشغلات LG.
- (مُتحكم فيه/نظام الملف الحي: نظام تنسيق القرص على نظام التشغيل (Windows Vista)

جهاز التحكم عن بعد

-1.....
- ⏻ (الطاقة): يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.
 ▲ (فتح/ غلق): لفتح وغلق درج الأسطوانات.
PRESET.FOLDER ^ / v
 - يبحث عن مجلد لملفات MP3/WMA. عند تشغيل جهاز CD/USB الذي يضم ملفات بصيغة MP3/WMA مقسمة بين عدة مجلدات، اضغط زر **PRESET.FOLDER** ^ / v لاختيار المجلد الذي ترغب في تشغيله.
 - يختار رقم مضبوط مسبقاً لمحطة الراديو.
FUNCTION: لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.
MUTE : لكتم الصوت.
VOL +/-: يضبط مستوى صوت السماعات.
PROGRAM/MEMORY
 - يخزن محطات الراديو.
 - يحذف جميع المحطات المحفوظة.
 - يستخدم في إنشاء القائمة المبرمجة التي تريد الاستماع إليها.
USB REC: التسجيل المباشر على USB.
SLEEP: لضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت مُحدد.
 (الخافت:سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف).

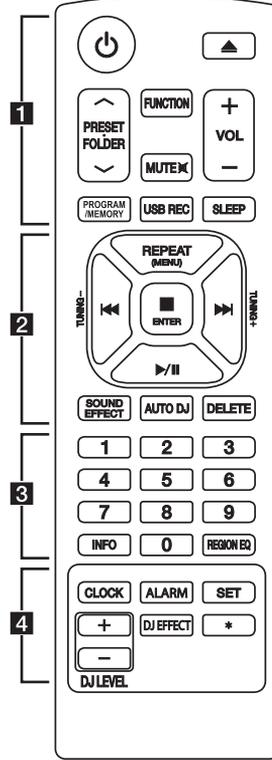

تركيب البطارية



- قم بإزالة غطاء البطارية الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد وأدخل بطاريتين (مقاس AAA) بحيث يكون + و - متطابقان على نحو صحيح.

3

أزرار الأرقام من 0 إلى 9: لاختيار المسارات أو الملفات المرقمة أو الأرقام المسبقة الضبط.

INFO

- يعرض معلومات الموسيقى الخاصة بك. ملف MP3 غالبًا ما يكون مصحوبًا بعلامة ID3. وهذه العلامات توفر المعلومات عن العنوان أو الفنان أو الألبوم أو الوقت.
- يعرض عنوان جهاز Bluetooth المتصل في وضع Bluetooth.

REGION EQ: لاختيار معادل المنطقة.

4

CLOCK: لضبط الساعة والتحقق من الوقت.

ALARM: باستخدام وظيفة ALARM، يمكنك تشغيل USB واستقبال TUNER في أي وقت تريده.

SET: يؤكد ضبط الإعداد.

DJ EFFECT: لتحديد وضع DJ EFFECT. (ارجع إلى صفحة 18)

DJ LEVEL +/-: لضبط مستوى صوت DJ EFFECT.

*: هذا الزر غير متاح.

2

REPEAT (MENU): الاستماع إلى مقاطعك/ملفاتك بشكل متكرر أو عشوائي.

TUNING-/+: لتحديد محطات الراديو.

◀◀/▶▶ (تخطي/بحث):

- للتخطي السريع إلى الأمام أو الخلف.
- للبحث عن محطة في المسار/الملف.

ENTER:

- لإيقاف التشغيل أو التسجيل.

- لإلغاء وظيفة DELETE.

▶/|| (تشغيل/إيقاف مؤقت):

- يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت.

- لتحديد STEREO/MONO.

SOUND EFFECT: لاختيار المؤثرات الصوتية.


AUTO DJ: لاختيار وضع AUTO DJ. (لمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة 19)

DELETE (حذف):

- لحذف ملفات MP3/WMA (فقط USB).

- يقوم بحذف أغنية من قائمة التشغيل المبرمجة.

اللوحة الأمامية

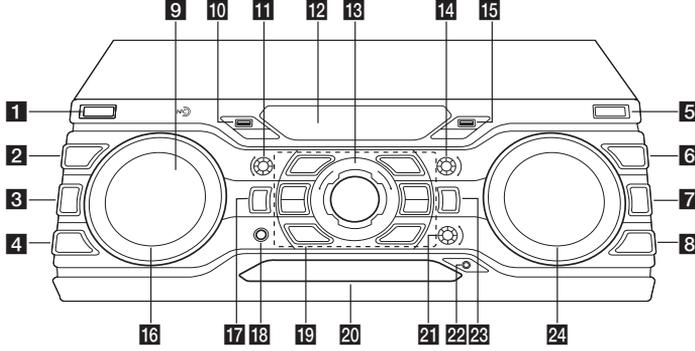

- 1** | **1** (الطاقة) ON/OFF
- 2** | **DJ EFFECT**
لاختيار وضع DJ EFFECT. (لمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة 18).
- 3** | **BASS BLAST**
لتحديد المؤثر BASS أو STANDARD مباشرةً.
- 4** | **AUTO DJ**
لتحديد وضع AUTO DJ. (لمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة 19).
- 5** | **USB REC**
للتسجيل على جهاز USB.
- 6** | **FOLDER**
الانتقال إلى مجلد وملف في وضع التحديد.
- 7** | **ENTER**
يختار مجلد عند البحث عن ملف.
- 8** | **DELETE**
- لحذف أغنية في القائمة المبرمجة.
- يحذف ملفات (USB). (MP3/WMA فقط).
- 9** | **NFC**
يمكنك التوصيل بسهولة بأجهزة Bluetooth من خلال علامة NFC. (ارجع إلى صفحة 22)
- 10** | **منفذ USB 1**
يمكنك بدء التشغيل أو تسجيل ملفات صوت من خلال توصيل جهاز USB.
- 11** | **BASS**
لضبط مستوى صوت BASS عند ضبط USER EQ.
- 12** | نافذة العرض
- 13** | **MASTER VOLUME**
لضبط مستوى صوت السماع.
- 14** | **TREBLE**
لضبط مستوى صوت TREBLE عند ضبط USER EQ.
- 15** | **منفذ USB 2**
يمكنك بدء التشغيل أو تسجيل ملفات صوت من خلال توصيل جهاز USB.
- 16** | **SCRATH & CONTROL**
أدر يمينًا أو يسارًا لعمل صوت صرير. / لضبط قيمة التأخير في وضع X-BOOM PLUS. / لضبط مستوى DJ EFFECT.
- 17** | **X-BOOM PLUS/DEMO**
اضغط لتحديد وضع X-BOOM PLUS. / يعرض الوضع التوضيحي.
- 18** | **MIC**. مقيس

LIGHTING

تشغيل/ إيقاف المؤثرات الضوئية.

EJECT

لفتح وغلّق درج الأسطوانات.

20 درج الأسطوانات

21 .MIC VOL

22 PORT. IN مقيس

23 FUNCTION

لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.

24 SEARCH

للبحث عن مجلد وملف في وظيفة CD/USB.

19 <</>> I

- للخطي السريع إلى الخلف أو الأمام.
- للبحث عن قسم في مسار/ ملف.



لإيقاف التشغيل أو إلغاء وظيفة DELETE.



- لبدء التشغيل أو الإيقاف المؤقت للتشغيل.
- لتحديد Stereo/Mono.


USER EQ

للتحكم في السجل الصوتي.

LATIN EQ

يختار معادل الصوت المحلي الخاص

اللوحة الخلفية

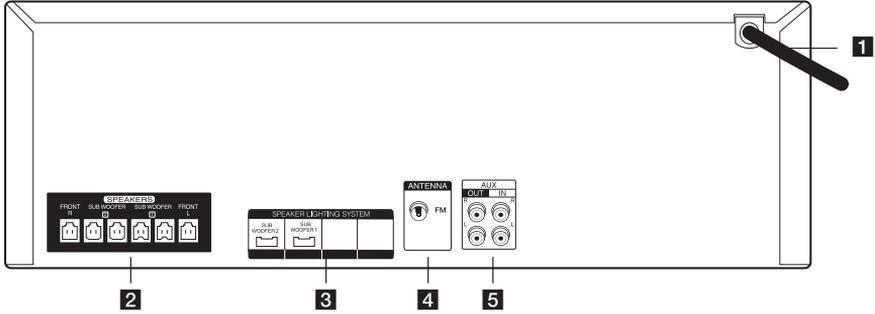

1 كابل الطاقة

2 SPEAKERS لصوم

3 SPEAKER LIGHTING SYSTEM

4 ANTENNA (FM)

5 AUX IN (L/R)

AUX OUT (L/R)




تنبيه

- وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار مباشرة إن أمكن وفي حالة استخدام كبل تمديد. فإنه ينصح بشدة استخدام كبل تمديد 110 فولت/15 أمبير أو 230 فولت/15 أمبير وإلا قد لا تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في توريد الطاقة.
- لا تحمل سلك التمديد بحمل كهربائي مفرط.


طريقة تثبيت الحلقة المعدنية. التوصيل بالسماعات.

وصل قوابس كابل السماعة بموصل SPEAKERS. تأكد من توصيل قابس السماعة بموصل السماعة الملون ذي الصلة عند توصيل القابس.

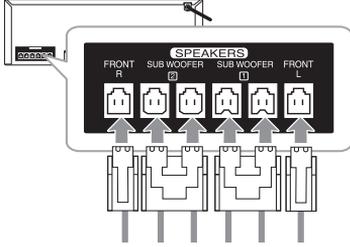

توصيل كبلات إضاءة السماعة بالوحدة

لتوصيل كبل إضاءة السماعة بالوحدة، ادخل الكبل في موصلات SPEAKER LIGHTING SYSTEM بالوحدة.

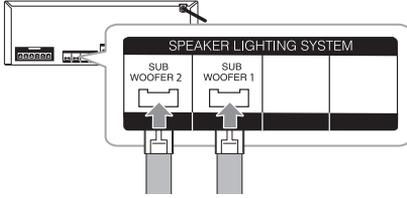

تنبيه


- تأكد من أن المقابس والسماعات متوافقة بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل الكبلات بالموصلات بإحكام في الوحدة.

قد لا يتم تزويد الحلقة المعدنية ويتوقف ذلك على القوانين السارية في كل دولة.

ثبت الحلقة المعدنية الخاصة بسلك الطاقة وكابلات السماعة

يجب أن تقوم بتثبيت الحلقة المعدنية لتقليل أو القضاء على التداخل الكهربائي.


1. اسحب أداة التوقف [a] الخاصة بالحلقة المعدنية لفتحها.
2. لف سلك الطاقة مرتين حول الحلقة المعدنية (مرة واحدة بالنسبة للسلك بقدرة 110 فولت).
3. لف كابلات SPEAKERS مرة واحدة حول الحلقة المعدنية لف كابلات SPEAKER LIGHTING SYSTEM مرة واحدة حول الحلقة المعدنية.
3. اقلع الحلقة المعدنية حتى تسمع صوت نقر.

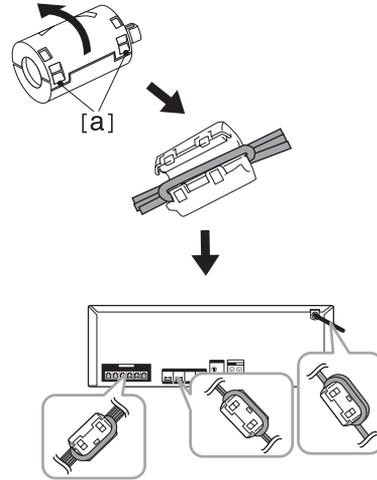

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل AUX IN

وصل خرج الجهاز المساعد (كاميرا الفيديو أو التلفزيون أو المشغل أو ما إلى ذلك) بموصل **AUX IN (L/R)**. إذا كان الجهاز الخاص بك به مخرج واحد فقط للصوت (أحادي)، وصله بمقبس الصوت الأيسر بالوحدة.

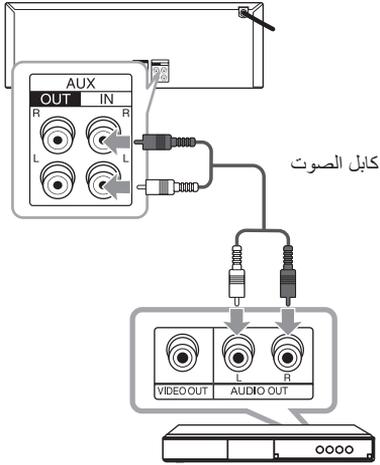


مشغل أقراص DVD، ومشغل أقراص البلو راي، وغيرهما

تنبيه

- لا تحاول رفع السماعه بمفردك. يتطلب الأمر شخصين لرفع السماعه. وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تعطل السماعه والتسبب في الإصابة الجسدية و/أو تلف الممتلكات.
- عندما تقوم بتوصيل السماعه بالوحده، تأكد من توصيل كبل السماعه وإدخاله في النهاية الطرفية المقابلة.
- تحقق من مستوى الصوت قبل تشغيل الموسيقى لمنع إصابة العجزة والأطفال والنساء الحوامل من الإصابة بالصدمه من المقاجنة والصوت العالي للوحده.
- لا تستخدم الوحده في مساحه محدوده. فقد تصيب سمع المرء بالضرر. ينصح باستخدامها في مساحه واسعه.
- إننتبه للتأكد من عدم وضع الأطفال لأيديهم أو لأي أشياء أخرى في فتحة قناة السماعه المفتوحة.
- تحتوي السماعه على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. تحتوي السماعه على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي.
- تجنب النظر إلى أضواء السماعه لمدة طويله. فقد يضر ذلك بالنظر.

توصيل PORT. IN

وصل الخرج (سماعة الرأس أو الخرج الخطي) الخاص بالجهاز المحمول (أو إلخ) بموصل **PORT. IN**.

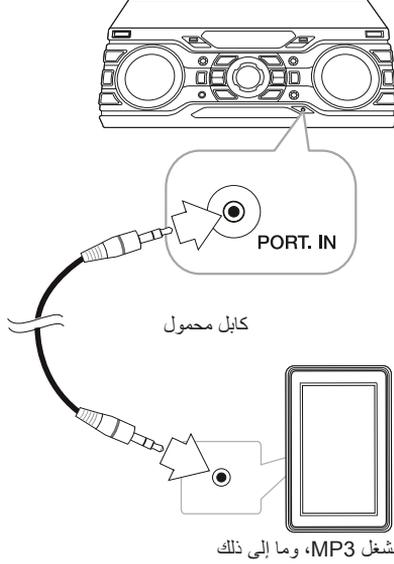

الاستماع إلى الموسيقى من المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي الخاص بك

يمكن استخدام الوحدة في تشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.


1. وصل المشغل المحمول بموصل دخل المنفذ **PORT. IN** الخاص بالوحدة.

أو

2. وصل الجهاز الخارجي بموصل **AUX IN** الخاص بالوحدة. شغل الوحدة بالضغط على **⏮ / I**.
3. اضغط على **FUNCTION** لتحديد وظيفة **PORTABLE** أو **AUX**.
4. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

توصيل AUX OUT

وصل خرج الجهاز المساعد بموصل **AUX OUT (L/R)**. إذا كان الجهاز الخاص بك به مدخل واحد فقط للصوت (أحادي)، وصله بمقياس الصوت الأيسر بالوحدة.

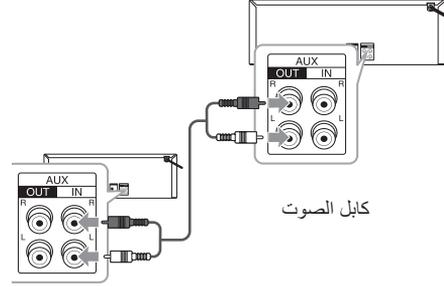

X-BOOM PLUS

يمكنك توصيل وحدتين معًا لتشغيل الموسيقى.


1. وصل موصل **AUX OUT** في الوحدة بموصل **AUX IN** في الوحدة الأخرى باستخدام كابل الصوت.
2. اضغط على **X-BOOM PLUS/DEMO** في الوحدة الموصلة من خلال **AUX OUT**. يتم عرض **X-BOOM PLUS**.
3. أدر **SCRATCH & CONTROL** يمينًا أو يسارًا لضبط إعداد التأخير.
4. اضغط على **X-BOOM PLUS/DEMO** لحفظ إعداد التأخير.

ملاحظة

- هذه الوظيفة متاحة على في وظيفة CD أو USB 1 أو USB 2 أو BT أو **PORTABLE**.
- مدة التأخير الأولية 0 مللي ثانية ويصبح التأخير 30 مللي ثانية عندما تضغط على **X-BOOM PLUS/DEMO**. يمكن أن تختلف مدة التأخير بالنسبة للجهاز المتصل. إذا لم تتم موازنة تأخير الصوت، اضبط تأخير **X-BOOM PLUS/DEMO** لمزامنة الصوت.
- يمكن ضبط مدة التأخير على إعداد من 0 إلى 100 مللي ثانية. قد لا تكون درجة المزامنة متاحة حسب الأجهزة.
- يتم حفظ قيمة التأخير عند إيقاف تشغيل الوحدة.

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.
وصل هوائي FM السلبي بموصل هوائي FM.

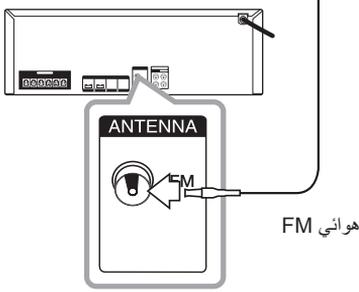


ملاحظة

تأكد من تمديد سلك هوائي موجات FM بشكل كامل.

توصيل USB

وصل جهاز USB (أو مشغل MP3. إلخ) بمنافذ USB الموجود في الوحدة.

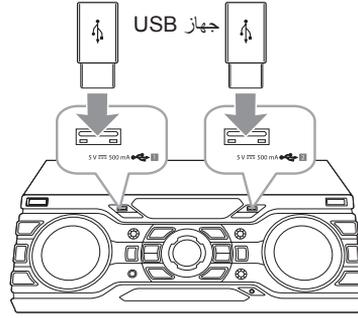

ملاحظة

إزالة جهاز USB من الوحدة:

- اختر وظيفة/وضع مختلف أو اضغط على زر **ENTER** في جهاز التحكم عن بعد أو في الوحدة مرتين متتاليتين.
- انزع جهاز USB من الوحدة.

العمليات الأساسية

عمليات CD/USB

1. أدخل القرص بالضغط على **▶** في جهاز التحكم عن بعد أو **EJECT** في الوحدة.
أو قم بوصل جهاز USB بمنفذ USB.
2. اختر وظيفة CD أو USB بالضغط على **FUNCTION**.

| للقيام | بذلك |
|--------------------------------------|---|
| إيقاف | اضغط على ENTER ■ في جهاز التحكم عن بعد أو □ في الوحدة. |
| التشغيل | اضغط على ▶/ في جهاز التحكم عن بعد أو ▶ في الوحدة. |
| إيقاف مؤقت | اضغط على ▶/ في جهاز التحكم عن بعد أو ▶ في الوحدة أثناء التشغيل. |
| البحث عن مقطع معين في المسار / الملف | اضغط على ▶▶/▶▶ في جهاز التحكم عن بعد أو ▶▶/▶▶ في الوحدة أثناء التشغيل وحرره في النقطة التي تريد الاستماع إليها. |
| تحديد المسار/ الملف مباشرة | اضغط على الأرقام من 0 إلى 9 في جهاز التحكم عن بعد للذهاب إلى الملف أو المسار المطلوب. |
| تخطي إلى المسار/الملف السابق/التالي | - في وضع الإيقاف، اضغط على ▶▶/▶▶ في جهاز التحكم عن بعد أو ▶▶ في الوحدة للذهاب إلى المسار/الملف التالي. - أثناء التشغيل، (1) باستخدام أزرار ▶▶/▶▶ : اضغط على ▶▶ في جهاز التحكم عن بعد أو ▶▶ في الوحدة للذهاب إلى المسار/الملف التالي. بعد التشغيل لأقل من ثانيتين، اضغط على ▶▶ في جهاز التحكم عن بعد أو ▶▶ في الوحدة للانتقال إلى المسار/الملف السابق. بعد التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، اضغط على ▶▶ في جهاز التحكم عن بعد أو ▶▶ في الوحدة للانتقال إلى بداية المسار/الملف. (2) باستخدام SEARCH : أدر SEARCH في الوحدة واضغط على ▶/ لتشغيل المسار/الملف. |
| التشغيل المتكرر أو العشوائي | اضغط على REPEAT(MENU) في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر. راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغيير شاشة العرض. |

ملاحظة !

- يتغير العرض بالترتيب التالي.

| AUDIO CD | أسطوانة MP3/WMA | USB |
|----------|-----------------|---------|
| RPT 1 | RPT 1 | RPT 1 |
| - | RPT DIR | RPT*DIR |
| RPT ALL | RPT ALL | RPT ALL |
| RANDOM | RANDOM | RANDOM |
| OFF | OFF | OFF |

*DIR: الدليل


- عندما تقوم بتشغيل القائمة المبرمجة، لا يتوافر سوى RPT 1 و RPT ALL.
- حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى، يمكنك الاستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.
- إذا تركت درج الأسطوانات مفتوحًا لمدة 5 دقائق، سيغلق تلقائيًا.

التشغيل التلقائي

- يتم تشغيل أسطوانة AUDIO/MP3/WMA تلقائيًا بعد فتح وعلق درج الأسطوانات.
- يتحول تلقائيًا إلى وظيفة CD في حال فتح درج الأسطوانات ثم علقه إذا لم يكن يحتوي على أي أقراص.

ملاحظة !

- يتم التعرف على ملفات/مجلدات CD / USB كما يلي.

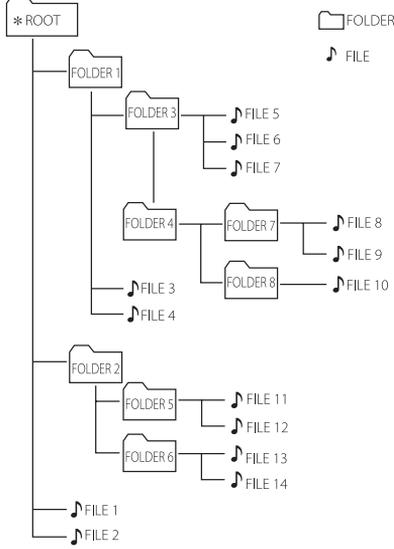

- في حالة عدم وجود ملفات في المجلد، لن يظهر المجلد
- ستظهر المجلدات بالترتيب التالي:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 →
FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER
5 → FOLDER 6
- يتم تشغيل الملف من 1 حتى 14
رقم 14 واحدا تلو الآخر
- سوف يتم عرض الملفات بترتيب تسجيلها ويمكن
عرضها بطريقة مختلفة حسب ظروف التسجيل.
- *ROOT : يطلق على الشاشة الأولى التي تراها
عندما يتعرف جهاز الكمبيوتر على USB على أنه
"ROOT".

تحديد المجلد وملف MP3/WMA

في الوحدة

1. اضغط على **FOLDER** وأدر **SEARCH** حتى يظهر
الملف المطلوب.
2. اضغط على **ENTER** وأدر **SEARCH** حتى يظهر
الملف المطلوب. اضغط على **>||** للتشغيل.

في جهاز التحكم عن بعد

1. اضغط بتكرار على **^ / v** على **PRESET.FOLDER** في
جهاز التحكم عن بعد حتى يظهر المجلد المطلوب.
2. اضغط على **▶ / ||** للتشغيل. سيتم تشغيل الملف الأول في
المجلد.

تأثير التشغيل

هذه الوحدة تدعم العديد من مؤثرات الصوت والتشغيل: DJ EFFECT, SCRATCH, AUTO DJ.

DJ EFFECT

وهي تسمح لك بالاستمتاع بمؤثرات DJ EFFECT مثل المؤثر الصوتي Flanger/Phaser/Chorus/Delay.

1. اضغط على **DJ EFFECT** لتحديد المؤثر المطلوب DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, CHORUS, (DELAY, OFF).
2. أدر **SCRATCH & CONTROL** بيمينًا أو يسارًا لضبط مستوى DJ EFFECT على إعداد من 0 إلى 15.

ملاحظة

- يتم عرض وضع DJ EFFECT لمدة 3 ثواني عند إدخال مفتاح **DJ EFFECT**.
- يبدأ المقياس في البداية مع المستوى 7 الأولي.
- يتم عرض مستوى المقياس الحالي عند ضبط المقياس.
- في حال تغيير الوظيفة أو إيقاف تشغيل الوحدة ثم تشغيلها، يتم إيقاف تشغيل وضع DJ EFFECT مع المؤثر DJ EFFECT.

مؤثر صوت SCRATCH

يمكنك إخراج ومزج المؤثرات الصوتية لصوت SCRATCH. أدر **SCRATCH & CONTROL** لمزج صوت الصرير - يمكن أن تسمع مؤثر صوت الصرير حسب الاتجاه الذي تدير إليه مفتاح **SCRATCH & CONTROL**.

حذف ملف MP3/ WMA

يمكنك حذف الملف أو المجلد أو التنسيق عن طريق الضغط على **DELETE**. هذه الخاصية مدعومة فقط في حالة التوقف (USB فقط).

1. حدد الملف الذي تريد حذفه واضغط على **DELETE**.

حدد المجلد الذي تريد حذفه بالضغط على **FOLDER** وأدر **SEARCH** في الوحدة واضغط على **DELETE**. أو حدد المجلد الذي تريد حذفه بالضغط على **PRESET**. **FOLDER** ^ / V في جهاز التحكم عن بعد واضغط على **DELETE**.

-اضغط مع الاستمرار على **DELETE** لتنسيق جهاز USB.

أو

اضغط بتكرار على **DELETE** أثناء تحديد ملف MP3/WMA.

يتغير العرض بالترتيب التالي.

- DEL FILE : يحذف الملف

- DEL DIR : يحذف المجلد

- FORMAT : ينسق جهاز USB

2. لحذف الملف/ المجلد أو للتنسيق، اضغط على **|| / ▶** في جهاز التحكم عن بعد أو اضغط على **|| >** في الوحدة. وإذا كنت تريد الخروج من الوضع الحالي، اضغط على **ENTER** ■ في جهاز التحكم عن بعد أو □ في الوحدة.

تنبيه

- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل. (تشغيل، حذف...الخ).
- يوصى بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم لتفادي فقدان البيانات.
- قد لا تكون وظيفة الحذف مدعومة وفقًا لحالة مشغل USB. (قفل...الخ).

AUTO DJ

يقوم Auto DJ بدمج نهاية الأغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل. ويقوم بمعادلة مستوى الصوت عبر المسارات/الملفات للتشغيل بلا توقف.

اضغط بتكرار على **AUTO DJ** في جهاز التحكم عن بعد، وستتغير الشاشة على النحو التالي. AUTO DJ (RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) (-> (AUTO DJ OFF

| الوصف | نافذة العرض | الوضع |
|---|--------------------------------|--------|
| - | (AUTO DJ OFF) | OFF |
| يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع. | RANDOM AUTO DJ (RANDOM) | RANDOM |
| يتم تشغيل الموسيقى بتكرار على هذا الوضع. | RPT AUTO DJ (SEQUENTIAL) | REPEAT |

ملاحظة !

- وضع AUTO DJ لا يدعم البحث عن قسم في المسار/الملف أو التشغيل المتكرر أو العشوائي.
- إذا انتقلت إلى وظائف أخرى أو أوقفت الموسيقى باستخدام في الوحدة (أو **ENTER** ■ في جهاز التحكم عن بعد) في وضع AUTO DJ، سيتم تعطيل وضع AUTO DJ.
- لا يتم دعم وضع AUTO DJ في ملف الموسيقى الذي يقل طوله عن 60 ثانية.
- أثناء التسجيل، لا يصبح وضع AUTO DJ متاحًا.
- فقط AUTO DJ SEQUENTIAL هو المختار عند تشغيل قائمة مبرمجة.

استخدام تقنية Bluetooth® اللاسلكية

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth

الربط بين وحدتك وجهاز Bluetooth

قبل أن تبدأ إجراءات الربط، تأكد من تنشيط ميزة Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز Bluetooth بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

1. حدد وظيفة Bluetooth باستخدام FUNCTION حتى يتم تحديد وظيفة BT تظهر "BT READY" في نافذة العرض.
2. شغل جهاز Bluetooth وقد بإجراء عملية الربط أو الإقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز Bluetooth، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز Bluetooth حسب نوع جهاز Bluetooth. تظهر وحدتك باسم "LG CM9750(XX)".

ملاحظة

- XX: تعني اخر منزلتين من عنوان Bluetooth. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان Bluetooth مثل 9C:02:98:4A:F7:08، ستظهر رسالة "LG CM9750(08)" على شاشة جهاز Bluetooth الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط حسب نوع جهاز Bluetooth. أدخل كود (0000) PIN عند الضرورة.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة بما يصل إلى 3 أجهزة Bluetooth في نفس الوقت باستخدام نفس الطريقة كما هو موضح أعلاه، في وظيفة Bluetooth فقط.
- الاتصال المتعدد مدعم فقط على أجهزة Android أو iOS. (قد لا يكون الاتصال المتعدد مدعماً بالاعتماد على مواصفات الجهاز الموصول).
- أجهزة Bluetooth القابلة للإزالة/ النزاع (مثل Dongle وما إلى ذلك) لا تدعم الربط المتعدد.

نبذة عن Bluetooth

تقنية Bluetooth® هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل Bluetooth داخل مجالات أخرى. ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية Bluetooth® اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية Bluetooth® اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية Bluetooth® اللاسلكية. الأجهزة المتاحة: الهواتف المحمولة، مشغلات MP3، الكمبيوتر المحمول، PDA.

ملفات تعريف Bluetooth

لاستخدام تقنية Bluetooth® اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

ملاحظة !

- عندما تكون هذه الوحدة موصولة بأجهزة Bluetooth متعددة، سيقتط جهاز Bluetooth واحد فقط بالاتصال عندما تغير الوظيفة للآخرين.
- يمكن أن ينقطع الصوت عند حدوث تداخل مع الاتصال من الأجهزة الإلكترونية.
- قد لا يمكنك التحكم بجهاز Bluetooth مع هذه الوحدة.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة Bluetooth، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة...إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز Bluetooth، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر Bluetooth عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز Bluetooth عن الوحدة.
- عند فصل اتصال Bluetooth، قم بتوصيل جهاز Bluetooth بالوحدة مجدداً.
- عندما لا يكون هناك جهاز Bluetooth موصلاً، تظهر "BT READY" على نافذة العرض.
- عند استخدام وظيفة BT، اضبط مستوى الصوت على إعداد مناسب في جهاز Bluetooth.
- وإذا لم تكن في وظيفة BT، يمكن توصيل جهاز واحد فقط.
- في حال توصيل جهاز Bluetooth عند استخدام تلفزيون LG، سيتم فصل تلفزيون LG وتوصيل جهاز Bluetooth.
- عند توصيل جهاز Bluetooth (جهاز iOS وما إلى ذلك) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مزامنة مستوى الصوت بين الجهازين.

3. عندما يكتمل توصيل هذه الوحدة بجهاز Bluetooth الخاص بك بنجاح، تظهر "PAIRED" على شاشة الجهاز وتغير إلى اسم جهاز Bluetooth بعد مدة قصيرة.

ملاحظة !

- ستظهر كلمة "PAIRED" لحظياً على الشاشة عندما تقوم بوصل أجهزة أخرى للربط المتعدد.
- إذا لم يكن اسم الجهاز متاحاً، ستظهر " _".

4. الاستماع إلى الموسيقى.

- لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز Bluetooth الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز Bluetooth.

ملاحظة !

- عند استخدام تقنية Bluetooth®، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز Bluetooth بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة.
- ولكن يمكن ألا يعمل بشكل جيد في الحالة أدناه:
 - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز Bluetooth.
 - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية Bluetooth® مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- يجب عليك وصل جهاز Bluetooth الخاص بك بهذه الوحدة مرة أخرى عند إدخالها.
- حتى إذا لم تكن هذه الوحدة موصولة بما يصل إلى 3 أجهزة Bluetooth في وضع Bluetooth، يمكنك تشغيل والتحكم بالموسيقى باستخدام واحد من الأجهزة الموصولة فقط.

ملاحظة !


- يرجى استخدام جهازاً يشتمل على ميزة NFC.
- يمكن أن تختلف منطقة التعرف على NFC حسب طراز جهاز Bluetooth. يرجى التحقق من وضع منطقة التعرف على NFC في جهاز Bluetooth قبل التمييز بعلامة.
- إذا كانت شاشة جهاز Bluetooth مقفلة، يمكن الا يتعرف الجهاز على علامة NFC.
- في بعض الحالات يمكن ألا الجهاز على NFC.
- عندما يكون الغلاف الخارجي لأجهزة Bluetooth مصنوعاً من مادة مطلية بالكروم.
- طبقاً لمادة وسماكة الغلاف الخارجي لجهاز Bluetooth
- طبقاً لأداء NFC في أجهزة Bluetooth.
- Android O/S : Ver 4.1.2 (أو الإصدار الأحدث)
- يجب تفعيل خاصية NFC على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC.

ربط الوحدة الخاصة بك بجهاز Bluetooth من خلال علامة NFC

نبذة عن علامة NFC

قم بالتوصيل عبر Bluetooth باستخدام أجهزة Bluetooth تدعم NFC (اتصال الحقل القريب).

1. قم بتفعيل خاصية NFC على الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC.
2. قم بتشغيل الوحدة.
3. ضع خلفية الهاتف الخاص بك الذي يدعم تقنية NFC على الوحدة.

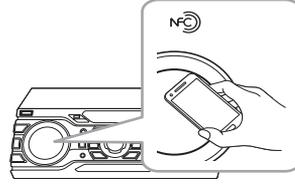

4. تظهر "PAIRED" على شاشة الوحدة في حال اكتمال الربط عبر Bluetooth بنجاح.
5. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى التي يتم تشغيلها على هذه الوحدة باستخدام جهاز Bluetooth الخاص بك.

قم بتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر "Google Android Market (Google Play Store)".

1. انقر على أيقونة "Google Android Market (Google Play Store)".
2. في شريط البحث، اكتب "Music Flow Bluetooth" وقم بالبحث عنه.
3. في قائمة نتائج البحث، انقر على "Music Flow Bluetooth".
4. اضغط على الأيقونة للتثبيت.
5. اضغط أيقونة للتحميل.

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك يحتوي على "Google Android Market (Google Play Store)".

استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth

ملاحظة

لا يتوافر سوى نظام Android OS لاستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" مع هذه الوحدة.

نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth".

يقدم تطبيق "Music Flow Bluetooth" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة. للاستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth".

قم بتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

ثمة طريقتان لتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR

1. ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR. استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.



2. اضغط على الأيقونة للتثبيت.
3. اضغط أيقونة للتحميل.

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتحميله من موقع Google Android Market (Google Play Store).
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يساعد تطبيق "Music Flow Bluetooth" في توصيل جهاز Bluetooth بهذه الوحدة.

1. انقر على أيقونة تطبيق "Music Flow Bluetooth" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "Music Flow Bluetooth"، واذهب إلى القائمة الرئيسية.
2. انقر على [Menu] واختار الوحدة التي تريدها.
3. إذا أردت الحصول على مزيد من المعلومات للتشغيل، انقر على [Setting] وشغل دليل المستخدم.

ملاحظة !

- سيكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متاحًا في إصدار البرامج كما يلي:
- Android O/S : Ver 4.0.3 (أو الإصدار الأحدث)
- إذا استخدمت تطبيق "Music Flow Bluetooth" في التشغيل، ستكون هناك بعض الاختلافات بين تطبيق "Music Flow Bluetooth" وجهاز التحكم عن بعد المزود. استخدم جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
- يمكن ألا يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" حسب جهاز Bluetooth.
- قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth". وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا قمت بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز Bluetooth الخاص بك أثناء استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth"، يمكن أن يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي.
- عندما يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي، تحقق من جهاز Bluetooth الخاص بك ومن توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth". ثم أعد محاولة التوصيل مرة أخرى.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "Music Flow Bluetooth" ويتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- تحقق من إعداد Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل جيد.

عمليات الإذاعة

تأكد من توصيل هوائي FM (ارجع إلى صفحة 15)

الاستماع إلى الإذاعة

1. اضغط على **FUNCTION** حتى تظهر FM في نافذة العرض.
يتم تشغيل آخر محطة تم استقبالها.
2. الموالفة التلقائية :
اضغط واستمر في الضغط على زر **TUNING +/-** بوحدة التحكم عن بعد أو **||<</>>||** الموجود بالوحدة لمدة ثابنتين تقريباً حتى تبدأ إشارة التردد في التغيير، ثم حرر الزر.
يتوقف البحث عند موالفة الوحدة على إحدى المحطات.
أو
- الموالفة اليدوية :
اضغط بتكرار على **TUNING +/-** في جهاز التحكم عن بعد أو **||<</>>||** في الوحدة.
3. اضبط مستوى الصوت عن طريق لف مفتاح مستوى الصوت في الوحدة أو بالضغط بتكرار على **VOL +/-** في جهاز التحكم عن بعد.

تحسين الاستقبال السيء لموجة FM

- اضغط على **>||** في الوحدة **||>** في جهاز التحكم عن بعد.
سيغير ذلك الموالف من وضع الستريو إلى الوضع الأحادي ويحسن الاستقبال.

الضبط المسبق لمحطات الإذاعة

يمكنك إجراء الضبط المسبق لـ 50 محطة على FM.

وقبل الموالفة، تأكد من خفض مستوى الصوت.

1. اضغط على **FUNCTION** حتى تظهر FM في نافذة العرض.
2. حدد التردد المطلوب عن طريق الضغط على **TUNING +/-** في جهاز التحكم عن بعد أو **||<</>>||** في الوحدة.
3. اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.. سيومض رقم مسبق الضبط في نافذة العرض.
4. اضغط على **PRESET.FOLDER** (*) في جهاز التحكم عن بعد لتحديد الرقم المسبق الضبط الذي تريده.
5. اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد. يتم حفظ المحطة.
6. كرر الخطوات من 2 إلى 5 لتخزين محطات أخرى.
7. للاستماع إلى محطة مسبق الضبط، اضغط على **PRESET.FOLDER ^ / v** أو أزرار الأرقام من 0 إلى 9 في جهاز التحكم عن بعد.

حذف جميع المحطات المحفوظة

1. اضغط مع الاستمرار على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثابنتين.
سوف تومض "ERASE ALL" على شاشة الوحدة.
2. اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لمسح كل محطات الراديو المحفوظة.

ضبط الصوت

ضبط وضع الصوت

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي مسبق الضبط. يمكنك تحديد وضع الصوت المرغوب باستخدام **SOUND EFFECT** في جهاز التحكم عن بعد. قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

| الوصف | العرض على الشاشة |
|--|--------------------------------------|
| يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي ومريح. | NATURAL |
| مؤثر صوتي محسن محلياً. FORRO/FUNK/ SERTANEJ/DANGDUT/ ARABIC/PERSIAN/INDIA/ REGUETON/MERENGUE/ SALSA/SAMBA/CUMBIA/ (AFRO/AXE/TECNO BR | محلي مخصص المعادل (اختياري) |
| يُحدد معادل الصوت الأكثر تشابهاً مع النوع المُدرج في علامة MP3 ID3 لملفات الموسيقى. | AUTO EQ |
| يُضفي هذا البرنامج جواً حماسياً على الصوت، مما يمنحك الإحساس بالتواجد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو البوب أو الجاز أو الكلاسيك. | POP CLASSIC JAZZ ROCK |
| يعمل على تعزيز تأثير الصوت المضاعف والجهير والمحيط. | BASS |
| يمكنك الاستمتاع بالمؤثر الصوتي لإستاد كرة القدم. | FOOTBALL |
| يزود صوت متوازن. | FLAT |
| يرفع المستوى المتوسط لتعزيز الصوت. | BOOST |
| يعزز عالي الطبقة والجهوري. | TRE/BASS |
| يمكنك الاستمتاع بصوت امثل | STANDARD |

ملاحظة !

- في بعض السماعات، قد لا يسمع صوت أو يسمع بمستوى منخفض على حسب وضع الصوت.
- يمكن أن تحتاج إلى إعادة ضبط وضع الصوت، بعد تغيير الإدخال، وأحياناً بعد تغيير مسار/ ملف الصوت.
- عن طريق الضغط على **BASS BLAST** في الوحدة، يمكنك تحديد المؤثر STANDARD أو BASS مباشرة.
- في حالة الضغط على **LATIN EQ** في الوحدة، يمكنك تحديد معادلات لاتينية مختلفة.

ضبط USER EQ

يمكنك تعديل مستوى الصوت لعالي الطبقة وجهير ومضخم كما تفضله.

1. اضغط على **USER EQ** في الوحدة. يتم عرض "USER EQ".
2. أدر **BASS** أو **TREBLE** لضبط مستوى الصوت.
3. اضغط على **USER EQ** لحفظ الإعداد.

العمليات المتقدمة

لتحديد معدل بت التسجيل والسرعة

1. اضغط مع الاستمرار على **USB REC** لمدة 3 ثواني.
 2. اضغط على **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بعد أو **|◀◀/▶▶|** في الوحدة لتحديد معدل البت.
 3. اضغط على **USB REC** للضبط.
 4. اضغط على **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بعد أو **|◀◀/▶▶|** في الوحدة لتحديد سرعة التسجيل المطلوبة. (AUDIO CD فقط)
- X1 SPEED**
- يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء تسجيلها.

X2 SPEED

- يمكنك تسجيل ملفات الموسيقى فقط.
5. اضغط على **USB REC** لإنهاء الضبط.

نسخ USB

- يمكنك نسخ الملفات الصوتية من USB 1 إلى USB 2.
1. وصل جهاز USB يحتوي على الملفات الصوتية المطلوبة بمنفذ (1) USB وحدد وظيفة USB 1.
 2. وصل جهاز USB آخر بمنفذ (2) USB.
 3. اضغط على **USB REC** لبدء التسجيل.
 4. لإيقاف التسجيل، اضغط على **□** في الوحدة أو **ENTER** في جهاز التحكم عن بعد.

التسجيل على USB

يمكنك تسجيل العديد من مصادر الصوت على USB. (CD, AUX, PORTABLE, Tuner, USB)

1. قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة.
 2. اضغط على **FUNCTION** لتحديد الوظيفة التي تريد تسجيلها.
- تسجيل مسار/ ملف واحد - يمكنك التسجيل على USB بعد تشغيل المسار/ الملف الذي تريده.
- تسجيل كل المسارات/ الملفات - يمكنك التسجيل على USB في وضع التوقف التام.
- تسجيل القائمة المبرمجة - بعد عرض القائمة المبرمجة، يمكنك تسجيلها على USB. (ارجع إلى صفحة)

3. ابدأ التسجيل بالضغط على **USB REC** -إذا قمت بتوصيل كلا من USB1 وUSB2، اضغط على **USB REC** عندما تومض USB1 أو USB2 التي تريد تسجيلها في نافذة العرض.
4. لإيقاف التسجيل، اضغط على **□** في الوحدة أو **ENTER** في جهاز التحكم عن بعد.

الإيقاف المؤقت للتسجيل

أثناء التسجيل، اضغط على **▶▶** في الوحدة أو **▶/||** في جهاز التحكم عن بعد للإيقاف المؤقت للتسجيل. واضغط عليه مرة أخرى لإعادة بدء التسجيل. (Tuner/AUX/PORTABLE فقط)

إن إعداد نسخ غير مرخصة من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والمنشورات والتسجيلات الصوتية، ربما يعد انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر ويضعك تحت طائلة القانون. يجب عدم استخدام هذا الجهاز لتلك الأغراض. كن مسؤولاً واحترم حقوق الطبع والنشر

ملاحظة !

- يمكنك التحقق من معدل النسبية المنوية للتسجيل بالنسبة لسجل USB على نافذة العرض خلال التسجيل. (أسطوانات MP3/ WMA المدمجة فقط)
- وخلال تسجيل MP3/WMA لا يوجد صوت.
- من أجل تسجيل مستقر، ينخفض مستوى الصوت الخارج بمفرده عند القيام بتسجيل الموسيقى من أسطوانة CD إلى USB.
- يمكنك تغيير مستوى الصوت فحسب بين MIN و30 أثناء التسجيل. (وظيفة CD فقط)
- وعند إيقاف التسجيل خلال استعادة التشغيل، سوف يتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في هذا الوقت. (باستثناء ملفات MP3/WMA)
- لا تتم إزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل الوحدة خلال التسجيل على USB. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي.
- إذا لم يعمل التسجيل على USB، ستظهر رسائل مثل "NO USB" أو "ERROR" أو "USB FULL" أو "NO REC" في نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئة البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- الحد الأقصى للحجم بالنسبة لكل ملف من ملفات التسجيل هو 512 ميجابايت تقريباً.

ملاحظة !

- يمكنك تسجيل العديد من الأصوات باستخدام DJ EFFECT أو SCRATCH أو MIC. (باستثناء نسخ USB)
- يمكنك التحكم في صوت MIC المسجل حسب مستوى صوت MIC.
- لن يمكنك تخزين أكثر من 2000 ملف.
- لا يمكنك التسجيل في وضع AUTO DJ.
- في وظيفة CD، يتم تسجيل صوت MIC أو SCRATCH أو DJ EFFECT فقط أثناء تسجيل السريع AUDIO CD X1. وهو مصدر AUDIO CD المسجل أيضاً.
- في حالة ملفات MP3/WMA المدعومة، يمكن أن يتم إيقاف تسجيل الملف.
- سوف يتم تخزينها كالتالي.

| AUDIO CD | MP3/WMA |
|---|--|
| <pre> CD_REC ├── TRK_0001 ├── TRK_0002 └── : </pre> | <pre> FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) └── : </pre> |
| المصدر الأخر* | الموالف |
| <pre> OTHERS_REC ├── AUDIO_0001 ├── AUDIO_0002 └── : </pre> | <pre> TUNER_REC ├── AUDIO_0001_107-7FM ├── AUDIO_0002_520AM └── : </pre> |

*AUX: وما إلى ذلك.

الموالف: يتم عرض تردد التسجيل الحالي.

حذف القائمة المبرمجة

- وظيفة الحذف لا تعمل سوى في وضع التعديل.
1. اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد في حالة التوقف.
 2. حدد أغنية عن طريق الضغط بتكرار على **PROGRAM/MEMORY** أو **PRESET.FOLDER** / **∧** / **∨** في جهاز التحكم عن بعد.
 3. اضغط على **DELETE** أثناء تحديد الأغنية.

ملاحظة !

- يتم إيقاف تشغيل البرنامج في الحالات التالية.
- التغيير إلى وظيفة مختلفة.
- إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
- تشغيل أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بعد.
- يتم مسح القائمة المبرمجة في الحالة التالية.
- إزالة القرص أو جهاز **USB**
- حذف أو تسجيل ملفات الموسيقى في جهاز **USB**.
- إزالة سلك الطاقة

إعادة التشغيل المبرمجة

تتيح لك وظيفة البرنامج تخزين ملفاتك المفضلة من أي أسطوانة أو جهاز **USB**.
يمكن أن يحتوي البرنامج على 20 مسار/ ملف بالنسبة لكل وسط. (**CD, USB1,USB2**) يمكن الحفاظ إجمالي 60 مسار/ ملف.

إنشاء قائمة مبرمجة

هذه الخاصية مدعومة فقط في حالة التوقف.

1. اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.
 2. اضغط على **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد المسار/ الملف.
 3. اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لحفظ وتحديد المسار/ الملف التالي.
 4. كرر الخطوات 2-3 لتخزين المسارات/ الملفات الأخرى. (يمكنك تعديل القائمة بالضغط على **PRESET.FOLDER** / **∧** / **∨** لتحديد رقم البرنامج).
 5. اضغط مرة أخرى على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد. جهاز التحكم عن بعد.
- لتشغيل القائمة المبرمجة، اضغط على **▶/||** بعد إنشاء القائمة.

ملاحظة !

يتم إيقاف وضع التكرار **REPEAT** عند إنشاء القائمة المبرمجة أو تعديلها.

عمليات أخرى

عرض المعلومات (علامة ID3)

أثناء تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف، يمكنك عرض المعلومات بالضغط على **INFO**.

DEMO

في حالة إيقاف الطاقة، اضغط على **X-BOOM PLUS/ DEMO** في الوحدة مرة واحدة. سيتم تشغيل الوحدة وتعرض كل وظيفة من الوظائف مع صوت توضيحي في نافذة العرض. لإلغاء وظيفة **DEMO**، اضغط مرة أخرى على **X-BOOM PLUS/DEMO**.

ملاحظة !

- أثناء **DEMO**، ستحتفظ هذه الوحدة بحالة **DEMO** في حالة قيامك بفصل وصلة سلك الطاقة.
- يمكنك الاستمتاع بالوظائف الأخرى أثناء تشغيل **DEMO**، وسيتم إيقاف **DEMO** مؤقتًا.
- في حال عدم وجود أي إندخالات للمفاتيح خلال 10 ثوانٍ، سيتم تشغيل **DEMO** مرة أخرى تلقائيًا.

إيقاف الصوت مؤقتًا

اضغط على **MUTE** في جهاز التحكم عن بعد لكتف الصوت. يمكنك كتم صوت الوحدة، على سبيل المثال، للرد على الهاتف، ستظهر "MUTE" في نافذة العرض. للإلغاء، اضغط على **MUTE** مرة أخرى أو قم بتغيير مستوى الصوت.

وضع CHILDSAFE

تساعدك هذه الوظيفة في تجنب المفاجأة عند تشغيل الوحدة في حال ضبط مستوى صوت الوحدة على مستوى عالي. لتشغيل وضع **CHILDSAFE**، اضغط مع الاستمرار على **ENTER** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطًا على الحد الأدنى "MIN". في وضع **CHILDSAFE**، يزيد مستوى الصوت بالتدرج. لإيقاف تشغيل وضع **CHILDSAFE**، اضغط مع الاستمرار على **ENTER** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطًا على الحد الأدنى "MIN" وتم تشغيل هذا الوضع.

ملاحظة !

في حالة وظيفة **CD** أو **USB** أو **BT**، لا يعمل وضع **CHILDSAFE** بعد دقيقتين تقريبًا من تشغيل الوحدة حتى إذا لم يكن قد تم تمكين هذا الوضع.

استخدام الميكروفون

1. وصل الميكروفون الخاص بك بمقيس MIC.
2. شغل الموسيقى التي تريدها.
3. قم بالغناء مع المرافقين. اضبط مستوى صوت الميكروفون من خلال إدارة مفتاح **MIC VOL** في الوحدة يمينًا أو يسارًا.

ملاحظة !

- في حالة عدم استخدام الميكروفون، اضبط **MIC VOL** على الحد الأدنى أو أوقف تشغيل **MIC** وقم بإزالة الميكروفون من مقيس **MIC**.
- إذا تم وضع الميكروفون بالقرب من السماع، يمكن صدور صوت عواء من السماعات. في هذه الحالة، انقل الميكروفون بعيدًا عن السماع أو اخفض مستوى الصوت باستخدام **MIC VOL**.
- إذا كان الصوت المار عبر الميكروفون عال جدًا فقد يؤدي ذلك إلى تشويبه. في هذه الحالة، قم بتدوير **MIC VOL** إلى الحد الأدنى.

الإضاءة

تستخدم هذه الوظيفة في خلق أجواء مثل النادي عن طريق تشغيل إضاءة السماع.

1. اضغط على **LIGHTING** في الوحدة.

يتغير الوضع في كل مرة تضغط على هذا الزر :

THUNDER ← POLICE ← VOLCANO ← OFF
OFF ← CAOS ← PSYCHE ←

ملاحظة !

- وظيفة الإضاءة متاحة في كل الوظائف.
- يحفظ وضع الإضاءة بالوضع السابق له عندما تضغط لأول مرة على **LIGHTING**، اضغط مرة أخرى لتغيير الأوضاع.

ضبط الساعة

1. قم بتشغيل الوحدة.
2. اضغط مع الاستمرار على **CLOCK**.
3. حدد وضع الوقت عن طريق الضغط على زر **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بُعد.
4. - AM 12:00 (للعرض بصيغة صباحًا أو مساءً) أو 0:00 (للعرض بصيغة 24 ساعة)
5. اضغط على **SET** للتأكيد على اختيارك.
6. حدد الساعات بالضغط على **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بُعد.
7. اضغط على **SET**.
8. حدد الدقائق بالضغط على **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بُعد.
9. حدد الساعات بالضغط على **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بُعد.
10. حدد الدقائق بالضغط على **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بُعد.
11. اضغط على **SET**.
12. حدد الساعات بالضغط على **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بُعد.
13. حدد الدقائق بالضغط على **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بُعد.
14. اضغط على **SET**.
15. حدد الساعات بالضغط على **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بُعد.
16. حدد الدقائق بالضغط على **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بُعد.
17. اضغط على **SET**.
18. اضغط على **SET**.

استخدام المشغل الخاص بك كمنبه

1. قم بتشغيل الوحدة.
2. اضغط مع الاستمرار على **ALARM**.
3. اضغط على **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بُعد لتغيير الساعات والدقائق واضغط على **SET** للحفاظ.
4. اضغط على **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد الوظيفة واضغط على **SET** للحفاظ.
5. - اضغط على **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد رقم الذاكرة. بعد تحديد الموالم، اضغط على **SET**. إذا لم يكن هناك رقم للذاكرة، يتم تخطي هذه الخطوة. بعد تحديد الموالم، اضغط على **SET**.
6. إذا لم يكن هناك رقم للذاكرة، يتم تخطي هذه الخطوة.
7. اضغط على **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بُعد لتغيير مستوى الصوت واضغط على **SET** للحفاظ. تعرض أيقونة الساعة "⌚" أن المنبه مضبوط.

ملاحظة !

- إذا قمت بضبط وقت الساعة، يمكنك التحقق من الوقت بالضغط على **CLOCK** حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
- يمكنك ضبط المنبه بعد ضبط وقت الساعة.
- بعد ضبط وقت الساعة والمنبه، يمكنك التحقق من أيقونة المنبه "⌚" بالضغط على **CLOCK** حتى وإن كانت الوحدة في وضع الإيقاف.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمنبه، يمكنك التحقق من رمز المنبه "⌚" وضبط المعلومات عن طريق الضغط على **ALARM** عند إيقاف تشغيل هذه الوحدة.
- يمكنك تحديد وضع **ALARM ON/OFF** بالضغط على **ALARM**.

ضبط الساعة من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth"

- ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Android الخاص بك الجهاز.
- (ارجع إلى صفحة 23)
- سوف تتزامن الوحدة الخاصة بك تلقائياً مع الجهاز من خلال تفعيل الاتصال عبر **Bluetooth** عبر تطبيق "Music Flow Bluetooth".

إيقاف تشغيل تلقائي

هذه الوحدة سيتم إيقاف تشغيلها ذاتيًا لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة 20 دقيقة. وسيتم إيقاف تشغيل الوحدة ذاتيًا أيضًا بعد ست ساعات في حال توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز آخر يستخدم المدخلات التناظرية.

طريقة فصل اتصال الشبكة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي.

قم بإيقاف تشغيل الوحدة من خلال الضغط على مفتاح التشغيل لأكثر من 5 ثوانٍ.

إعداد مؤقت النوم

اضغط بتكرار على **SLEEP** لتحديد وقت التأخير بين 10 و180 دقيقة. بعد انتهاء وقت التأخير، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة. لإلغاء وظيفة النوم، اضغط بتكرار على **SLEEP** إلى أن تظهر "SLEEP 10"، ثم اضغط على **SLEEP** مرة أخرى أثناء ظهور "SLEEP 10".

ملاحظة !

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- اضغط على **SLEEP**. يظهر الوقت المتبقي في نافذة الشاشة.

خافت الإضاءة

اضغط على **SLEEP** مرة واحدة. سوف تقل إضاءة شاشة العرض بمقدار النصف. وللإلغاء، اضغط بتكرار على **SLEEP** حتى يتم إيقاف الخفت.

ملاحظة !

- تنطفئ كل مؤشرات LED عند تشغيل خافت الإضاءة.

تغيير الوظيفة تلقائياً

تتعرف هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل Bluetooth وتلفزيون LG، ثم تقوم بتغيير الوظيفة المناسبة تلقائياً.

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth الخاص بك بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة Bluetooth. قم بتشغيل الموسيقى الخاصة بك على جهاز Bluetooth.

عند توصيل تلفزيون LG

عندما تشغل تلفزيون LG الخاص بك المتصل مع LG Sound Sync، تبديل هذه الوحدة الوظيفة إلى تلفزيون LG. يمكنك سماع الصوت من التلفزيون الخاص بك.

ملاحظة !

- هذه الوظيفة لا تكون متاحة أثناء التسجيل أو الحذف.
- هذه الوظيفة تعمل فقط مع الأجهزة التي تم توصيلها في السابق.

تشغيل AUTO POWER

يتم تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل:تلفزيون TV أو Bluetooth.

إذا حاولت توصيل جهاز Bluetooth الخاص بك، يتم تشغيل هذه الوحدة وتتصل بجهاز Bluetooth الخاص بك. يمكنك تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

ملاحظة !

- بالاعتماد على الجهاز الموصول، قد لا تعمل هذه الوظيفة.
- يمكن أن تعمل الوظيفة لكن لا تتصل وظيفة Bluetooth، حسب الجهاز الموصول.
- إذا قمت بفصل اتصال Bluetooth بهذه الوحدة، تحاول بعض أجهزة Bluetooth الاتصال بالوحدة باستمرار. ولذلك يوصى بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا حاولت الاتصال بتطبيق "Music Flow Bluetooth"، يتم تشغيل وظيفة Bluetooth في هذه الوحدة.
- إذا قمت بتشغيل الوحدة باستخدام تلفزيون LG أو وظيفة Bluetooth، يتم تشغيل الوظيفة الملائمة في هذه الوحدة.
- إذا قمت بالربط المسبق مع هذه الوحدة، يمكن أن تشغل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل عندما تكون هذه الوحدة موقفة التشغيل.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على زر الطاقة لأكثر من 5 ثوان، يتم تعطيل وظيفة التشغيل التلقائي. وللتشغيل، شغل الوحدة.

ملاحظة !

- يمكنك أيضاً أن تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بهذه الوحدة أثناء استخدام LG Sound Sync. وإذا استخدمت جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بالمرزومة مع التلفزيون.
- إذا فشل الاتصال، تحقق من توصيلات الوحدة والتلفزيون الخاص بك: الطاقة، الوظيفة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync.
 - أوقف تشغيل الوحدة.
 - التغيير إلى وظيفة مختلفة.
 - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
- يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك.
- إذا حاولت تغيير الوظيفة عند استخدام وظيفة تلفزيون LG، سيتم تغيير مستوى الصوت حسب مستوى صوت تلفزيون LG.
- تختلف تفاصيل قائمة إعداد التلفزيون حسب الجهة المصنعة أو موديلات التلفزيون.
- إذا قمت بتوصيل LG Sound Sync بينما يكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متصلاً، يمكنك التحكم من خلال التطبيق.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة عن طريق الضغط على (Power) / (I) / (O)، سيتم فصل LG Sound Sync. لاستخدام هذه الوظيفة مجدداً، ينبغي أن تعيد توصيل جهاز التلفزيون والوحدة.
- في حال توصيل تلفزيون LG عند استخدام Bluetooth، يتم فصل اتصال Bluetooth وتوصيل تلفزيون LG.

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مع LG Sound Sync. وهي متوافقة مع تلفزيون LG الذي يدعم LG Sound Sync. تأكد من أن التلفزيون الخاص بك يحمل شعار LG Sound Sync. وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لتلفزيون LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت. ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync.

1. شغل الوحدة بالضغط على (Power) / (I) / (O).
2. اضغط على **FUNCTION** حتى يتم تحديد وظيفة تلفزيون LG.
3. قم بإعداد مخرجات الصوت للتلفزيون للاستمتاع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :

قائمة ضبط التلفزيون [TV Sound] -> [Sound] [output] -> [LG Sound Sync (Wireless)] تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة 3 ثوانٍ وبعدئذ يمكنك أن ترى "LG TV" في نافذة العرض في حال توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بشكل طبيعي.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

| المشكلة | السبب والحل |
|--|---|
| الوحدة لا تعمل بشكل صحيح. | <ul style="list-style-type: none"> • قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر الصوت، الخ) ثم تشغيلها بعد ذلك مرة أخرى. • افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى. • قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز. |
| لا توجد طاقة. | <ul style="list-style-type: none"> • لم يتم إدخال قابس السلك الكهربائي في مقيس الحائط. أدخل قابس السلك الكهربائي في مقيس الحائط. • افحص للتأكد مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع. • تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى. |
| لا يوجد صوت. | <ul style="list-style-type: none"> • تحقق مما إذا كنت قد اخترت الوظيفة الصحيحة. • اضغط على FUNCTION وتحقق من الوظيفة المحددة. • افحص للتحقق من توصيلات السماعات بشكل صحيح. تم توصيل كابلات السماعة بالشكل الصحيح. |
| الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل. | <ul style="list-style-type: none"> • تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل. تحقق من القرص القابل للتشغيل. • لا توجد أقراص مدخلة. أدخل أسطوانة. • الأسطوانة متسخة. نظف الأسطوانة. (ارجع إلى صفحة 40) • تم إدخال الأسطوانة مقلوبة. • ضع الأسطوانة بحيث يكون الملمصق أو الجانب المطبوع لأعلى.. |
| لا يمكن مواءمة محطات الإذاعة بالشكل الملائم. | <ul style="list-style-type: none"> • الهوائي مضبوط أو موصل بشكل سيء. • وصل الهوائي بإحكام. • قوة الإشارة لمحطة الراديو ضعيفة جدًا. • قم بمواءمة المحطة يدويًا. • لا توجد محطات مسبقة الضبط أو المحطات المسبقة الضبط تم مسحها (عند المواءمة عن طريق مسح القنوات المسبقة الضبط). • قم بإجراء الضبط المسبق لبعض قنوات الراديو، انظر الصفحة لمزيد من التفاصيل. |

٤

استكشاف الأعطال وإصلاحها

| المشكلة | السبب والحل |
|--|--|
| جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملائم. | <ul style="list-style-type: none"> • وحدة التحكم عن بعد بعيدة جدًا عن الوحدة. • شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق 23 قدمًا (7 أمتار). • يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة. أزل كافة العوائق. • البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة. استبدلها ببطاريات جديدة. |
| لا توجد إضاءة للسماعة | <ul style="list-style-type: none"> • تحقق مما إذا كانت كابلات إضاءة السماعة موصلة بالوحدة بشكل صحيح. وصل كابلات إضاءة السماعة بالوحدة بشكل صحيح. • تحقق من تأثيرات إضاءة السماعة بالضغط على LIGHTING. |
| يتعذر تشغيل LG Sound Sync. | <ul style="list-style-type: none"> • تحقق مما إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم LG Sound Sync. • افحص للتحقق من توصيل LG Sound Sync. • تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة. |

المواصفات العامة

| عام | |
|------------------------------------|--|
| متطلبات الطاقة | ارجع إلى الملصق الرئيسي. |
| استهلاك الطاقة | ارجع إلى الملصق الرئيسي. استعداد الشبكة: 0.4 واط (في حال تنشيط كل منافذ الشبكة). |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 450 ملم x 160 ملم x 355 ملم |
| الوزن الصافي (تقريباً) | 6.5 كجم |
| درجة الحرارة المناسبة للتشغيل | 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت) |
| درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل | 60 % |
| مصدر طاقة الناقل | 5 فولت \equiv 500 مللي أمبير |

| المدخلات | |
|------------|---|
| AUX IN | 2.0 فولت متوسط الجذر التريبيعي (1 كيلو هرتز, 0 ديسيبيل), 600 أوم, مقبس RCA (L, R) |
| PORT. IN | 1.2 فولت متوسط الجذر التريبيعي (مقبس بقطر 3.5) |
| الميكروفون | 27 مللي فولت |

| الموالف | |
|----------------|---|
| نطاق موالفة FM | من 87.5 إلى 108.0 ميجا هرتز أو 87.50 إلى 108.00 ميجا هرتز |

| CD | |
|--------------------------|----------------------|
| استجابة التردد | من 40 إلى 20000 هرتز |
| نسبة التثويش إلى الإشارة | 75 ديسبل |
| النطاق الديناميكي | 80 ديسبل |

| المكبر | |
|-----------------|-------------------------------------|
| إجمالي المخرجات | 3000 واط |
| أمامي | 500 واط × 2 (4 أوم على 1 كيلو هرتز) |
| WOOFER | 1000 واط × 2 (8 أوم على 70 هرتز) |
| THD | 25 % |

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

مواصفات السماعات

| السماعة الأمامية | |
|---|--|
| النوع | أمامية : 2 سماعة ثنائية الاتجاهات المكبر الصوتي الفرعي : 1 سماعة أحادية الاتجاه |
| المقاومة | أمامية : 4 أوم المكبر الصوتي الفرعي : 8 أوم |
| طاقة الإدخال المقدره | أمامية : 500 واط المكبر الصوتي الفرعي : 1000 واط |
| طاقة الإدخال القصوى | أمامية: 1000 واط المكبر الصوتي الفرعي : 2000 واط |
| صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 414 ملم x 562 ملم x 376 ملم |
| الوزن الصافي | 19.6 كجم |

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

العلامات التجارية والتراخيص



تقنية **Bluetooth** اللاسلكية عبارة عن نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

علامة وشعارات **Bluetooth** هي ملكية خاصة لشركة **Bluetooth** SIG وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص.

كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بملكيها المعنيين.

الصيانة

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلقة عند قدومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلتصق بالوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الالتقاط الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

ملحوظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس أي ورقة أو شريط على القرص.

حفظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

قد تتسبب بصمات الأصابع والغيبار الموجود على القرص في سوء جودة الصورة أو تشوش الصوت. قبل التشغيل، قم بتنظيف القرص بقماشية نظيفة. امسح القرص من المنتصف إلى الخارج.

لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتوافرة تجارياً أو الرذاذ المضاد للكهرباء السكونية المخصص للاستخدام مع تسجيلات الفيديو القديمة.

