

Korisnički vodič

Ovo je 「Korisnički vodič」 instaliran na TV.


Sadržaj ovog vodiča može da se promeni bez prethodnog obaveštenja radi poboljšanja kvaliteta.

☐ Da biste videli informacije o programu

točkić(OK) ⇒ Info.

Prikazivanje informacija o trenutnom programu i/ili tačnom vremenu, itd.

✎ Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.

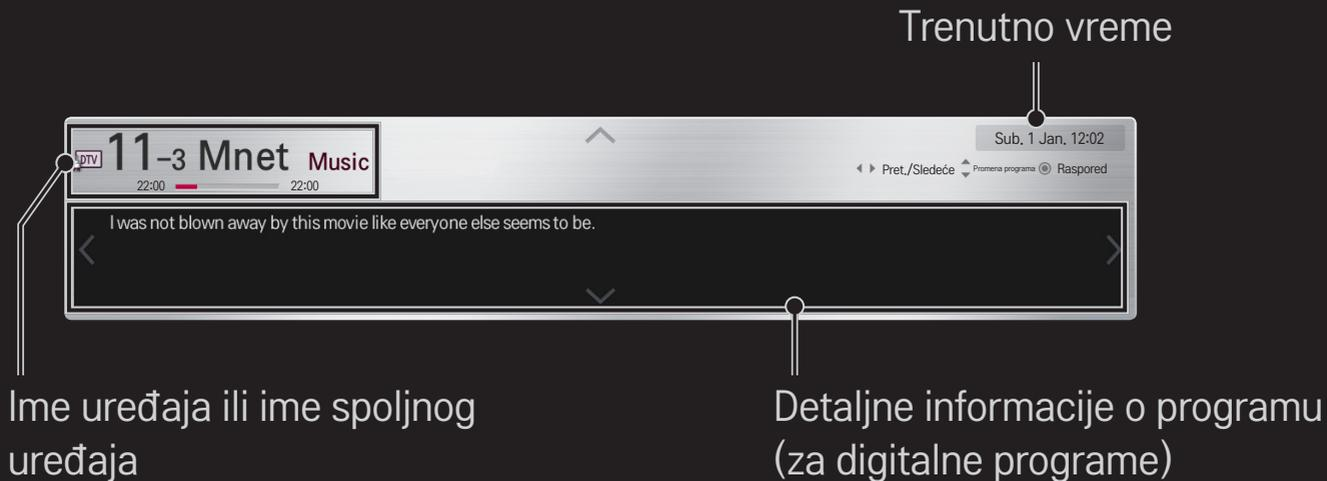

☐ Da biste podesili omiljene programe

HOME ⇒ Postavke → PODEŠAVANJA → Uređ. programa

- 1 Idite do željenog programa i pritisnite **točkić(OK)**. Program će biti izabran.
- 2 Pritisnite Podesi kao omiljenu stavku.
- 3 Izaberite željenu Grupu omiljenih programa .
- 4 Izaberite **OK**. Omiljeni program će biti podešen.

☐ Da biste gledali omiljene programe

HOME ⇒ Lista pr.


Biće prikazana lista programa. Izaberite željeni omiljeni program koji ste već podesili sa spiska Lista omiljenih programa od A do D.

HOME ⇒ Vodič za programe

[Samo u digitalnom režimu]

Preuzima informacije o TV programu i vremenu prikazivanja emisija. Prikazuje informacije o programu i omogućava zakazivanje gledanja / snimanja.

[Vaš uređaj se može razlikovati od uređaja sa slike.]

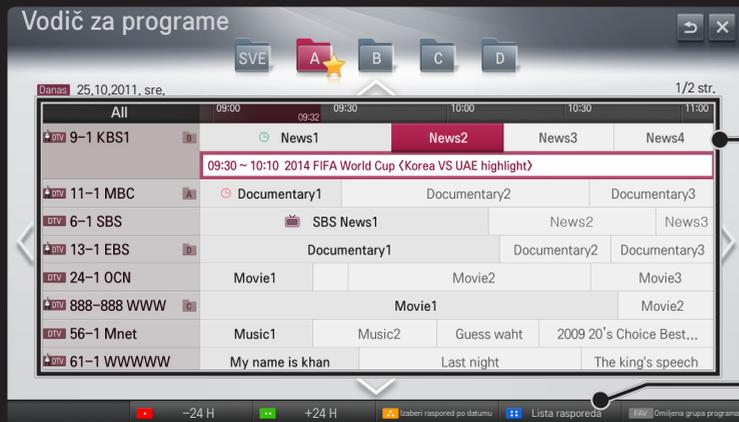

Dođite do željenog programa i pritisnite **točkić(OK)** da biste gledali ili gledali / snimali.

Nakon prikazivanja liste rasporeda, možete je menjati ili brisati stavke po želji.

Omogućava vam da rezervišete snimanje tako što ćete izabrati datum / vreme / program. Omogućava ponavljanje rezervisanog snimanja.

☐ Automatsko podešavanje programa

HOME ⇒ Podešavanja → PODEŠAVANJE → Automatsko podešavanje

Automatsko podešavanje programa.

1 Izaberite zemlju u kojoj se televizor koristi. Podešavanja programa se razlikuju u zavisnosti od izabrane zemlje.

2 Aktivirajte automatsko podešavanje.

3 Izaberite željeni ulaz.

4 Zadajte automatsko podešavanje prema uputstvima sa ekrana.

✎ Ako izvor signala nije pravilno povezan, registracija programa možda neće biti uspešna.

✎ Automatsko podešavanje pronalazi samo one programe koji se u tom trenutku emituju.

✎ Ako je opcija Zaključav. sistema aktivirana, pojaviće se prozor u koji treba da unesete lozinku.

□ Opcija „Podešavanje kablovske DTV“

Kada programe pretražujete pomoću postavke „POTPUNO“, pretraga može duže da potraje.

Potrebne su vam sledeće vrednosti da biste brzo i tačno pretraživali sve dostupne programe. Najčešće korišćene vrednosti date su kao „podrazumevane“ .

Frekvencija	Unesite korisnički definisanu frekvenciju.
Učestalost simbola	Brzina kojom uređaj, poput modema, šalje simbole nekom kanalu.
Modulacija	Učitavanje audio ili video signala u uređaj.
Mrežna identifikacija	Jedinstveni identifikator koji se dodeljuje svakom korisniku.
Početa frekvencija	Unesite korisnički definisanu početnu frekvenciju opsega.
Krajnja frekvencija	Unesite korisnički definisanu krajnju frekvenciju opsega.

☐ Podešavanje kablovske DTV

HOME ⇒ Podešavanja → PODEŠAVANJE → Podešavanje kablovske DTV

[Samo u kablovskom režimu]

Operater servisa	<p>Podesite opciju Operater servisa.</p> <p>Prilikom menjanja opcije Operater servisa, postojeći sačuvani programi će biti izbrisani i pokrenuće se automatsko podešavanje.</p>
Automatsko ažuriranje kanala	<ul style="list-style-type: none">• Uključeno : možete da ažurirate informacije za sve programe koji se mogu ažurirati, kao i program koji trenutno gledate.• Isključeno : možete da ažurirate informacije samo za program koji trenutno gledate.

- ✎ Broj funkcija koje korisnik može da izabere u meniju „Operater servisa“ razlikuje se u zavisnosti od broja podržanih operatera servisa u zemlji.
- ✎ Ako je podržan samo jedan operater servisa u zemlji, onda nema aktivnih funkcija.
- ✎ Ne možete da izaberete opciju „Podešavanje kablovske DTV“ kada je operater podešen na „Ziggo“ .

☐ Da biste koristili ručno podešavanje, izaberite

HOME ⇒ Podešavanja → PODEŠAVANJE → Ručno podešavanje

Ručno podešavanje programa i čuvanje rezultata.

Za digitalne programe možete da proverite jačinu i kvalitet signala.

☐ Za uređivanje programa izaberite

HOME ⇒ Podešavanja → PODEŠAVANJE → Uređ. programa

Uređivanje sačuvanih programa.

Izabrani program podesite kao omiljeni program, blokirajte/deblokirajte program, preskočite program itd.

točkić(OK) →  (Dalj.uprav.ekrana)

(ili pritisnite dugme **TEXT**.)

[u zavisnosti od zemlje]

Teletekst je besplatna usluga koja sadrži tekstualne informacije o TV programima, vesti i vremensku prognozu, a obezbeđuje je TV stanica.

Dekoder teleteksta u ovom televizoru podržava sledeće sisteme:
JEDNOSTAVAN, NASLOVI i FASTEXT.

Dugme u boji	Izbor prethodne ili sledeće stranice.
Numeričko dugme	Unos broja stranice na koju želite da pređete.
P 	Izbor prethodne ili sledeće stranice.

❑ Specijalne funkcije teleteksta

točkić(OK) →  (Dalj.uprav.ekrana)

(ili pritisnite dugme T. OPT.)

Izbor menija Tekst Opcija.

 Indeks	Izaberite stranu indeksa.
 Vreme	Dok gledate TV program, izaberite ovaj meni da prikažete vreme u gornjem desnom uglu ekrana.
 Zadrži	Zaustavlja automatsku promenu stranice, ukoliko stranica teleteksta sadrži 2 ili više podstranica.



Pokaži

Izaberite ovaj meni ako želite da prikažete skrivene informacije, kao što su rešenja zagonetki.



Ažurirati

Prikazuje sliku sa televizije na ekranu dok se čeka na prikazivanje nove stranice teleteksta.

Jezik

[Samo u digitalnom režimu]
Podešavanje jezika teleteksta.

točkić(OK) →  (Dalj.uprav.ekrana)

(ili pritisnite dugme **TEXT.**)

[samo u Ujedinjenom Kraljevstvu/Irskoj]

TV vam omogućava da pristupite digitalnom teletekstu koji ima bolji tekst, grafiku itd. od starog analognog teleteksta. Ovaj digitalni teletekst može pristupiti specijalnom digitalnom teletekstu i specifičnim uslugama koji se emituju od strane digitalnog teleteksta.

□ Teletekst u okviru digitalnih usluga

- 1 Pomoću numeričke dugmadi ili dugmeta **P**  izaberite neku uslugu koja emituje digitalni teletekst.
- 2 Pratite uputstva na digitalnom teletekstu i pređite na sledeći korak pomoću **točkić(OK)**, **TEXT**, dugmeta za navigaciju, crvenog, zelenog, žutog, plavog dugmeta ili **NUMERIČKE** dugmadi itd.
- 3 Pritisnite numeričku dugmad ili dugme **P**  da biste koristili drugu uslugu teleteksta.

□ Teletekst sa digitalnih usluga

- 1 Pomoću numeričke dugmadi ili dugmeta **P**  izaberite neku uslugu koja emituje digitalni teletekst.
- 2 Pritisnite dugme **TEXT** ili neko od dugmadi u boji da biste uključili teletekst.
- 3 Pratite uputstva na digitalnom teletekstu i pređite na sledeći korak pomoću **točkić(OK)**, dugmeta za navigaciju, crvenog, zelenog, žutog, plavog dugmeta ili **NUMERIČKE** dugmadi itd.
- 4 Pritisnite dugme **TEXT** ili neko od dugmadi u boji da biste isključili digitalni teletekst i vratili se na TV prikaz.

HOME ⇒ Postavke → OPCIJA → Data Service

[Zavisno od zemlje]

Ova funkcija omogućava korisnicima da biraju između opcija MHEG (digitalni teletekst) i Teletekst ako su obe istovremeno dostupne.

Ako postoji samo jedna od ovih opcija, MHEG ili Teletekst će biti dostupni bez obzira koju ste opciju izabrali.

HOME ⇒ Postavke → PODEŠAVANJA → CI informacije

- Ova funkcija vam omogućava da gledate kodirani program (plaćeni).
- Ukoliko uklonite CI modul, nećete moći da gledate plaćeni program.
- CI (zajednički interfejs) funkcije možda neće biti na raspolaganju u zavisnosti od uslova emitovanja u državi.
- Kada je CI modul ubačen u otvor, onda možete pristupiti meniju modula.
- Da biste kupili modul i pametnu karticu, obratite se vašem distributeru.

- Ako se TV uključi nakon umetanja CI modula, možda se neće čuti zvuk. Uzrok tome je nekompatibilnost CI modula i pametne kartice.
- Prilikom korišćenja CAM modula (Conditional Access Module), proverite da li u potpunosti ispunjava zahteve DVB-CI ili CI plus.
- Problem sa CAM modulom (Conditional Access Module) može dovesti do lošeg prikaza slike.

HOME ⇒ Postavke → SLIKA → Format slike

Izbor formata slike na ekranu.

16:9	Menjanje veličine slike kako bi se uklopila u širinu ekrana.
Automatski	<p>Prikazivanje video zapisa u originalnoj veličini bez uklanjanja delova slike po ivicama.</p> <p> U režimu DTV/HDMI/Komponentni (iznad 720p), na raspolaganju je samo opcija Automatski.</p>
Original	Kada televizor primi signal širokog ekrana automatski će promeniti format slike na osnovu formata emitovane slike.

Puno proširenje	<p>Kada TV dobije signal širokog ekrana, imaćete mogućnost da podesite sliku horizontalno ili vertikalno u linearnoj proporciji, kako biste popunili ceo ekran.</p> <p>Video zapis u formatu 4:3 i 14:9 podržan je preko celog ekrana bez izobličenja preko DTV ulaza.</p> <p> U režimu Analogni/DTV/AV/Scart, dostupna je opcija Puno proširenje.</p>
4:3	Promena veličine slike na raniji standard 4:3.
14:9	Možete gledati format slike 14:9 ili opšti TV program u režimu 14:9. Ekran sa odnosom stranica ekrana 14:9 se vidi na isti način kao i onaj sa odnosom 4:3, ali je pomeren nagore i nadole.
Zoom	Menjanje veličine slike prema širini ekrana. Gornji i donji deo slike može biti odsečen.
Bioskop zumiranje	Odaberite ovu opciju ako želite da povećate sliku u odgovarajućoj proporciji.

✎ Prilikom gledanja sadržaja sa spoljnog uređaja, u sledećim slučajevima može doći do zadržavanja slike:

- video zapis sa statičnim natpisom (kao što je ime TV stanice)

- duže gledanje slike u formatu 4 : 3

Budite oprezni ako su navedeni uslovi ispunjeni.

✎ Razpoložljive veličnosti slike se lahko razlikujuje glede na vhodni signal.

✎ Format slike za HDMI/RGB-PC ulaz može biti samo 4:3 i 16:9.

✎ [Za modele koji podržavaju 2160p] Kad je ulazni signal 2160p ili kad je rezolucija računara postavljena 3840 x 2160, **Format Slike** fiksira se na **Automatski**.

☐ Da biste podesili sliku u režimu PC ulaza

HOME ⇒ Postavke → SLIKA → Ekran

Podešavanje slike u RGB-PC režimu.

Rezolucija	Podešavanje željene rezolucije. ✎ Rezoluciju je moguće izabrati samo ako je rezolucija računara podešena na 1024 x 768, 1280 x 768 ili 1360 x 768.
Automatska konfiguracija	Optimizovanje slike.
Pozicija / Veličina / Faza	Ako su veličina ili položaj slike neodgovarajući, korisnik može direktno podesiti veličinu i poziciju slike.
Vrati na originalno	Resetovanje svih promenjenih postavki slike u režimu PC ulaza.

☐ Da biste podesili rezoluciju računara

- 1 Desnim tasterom miša kliknite na radnu površinu računara i izaberite stavku [Properties] (Svojstva).
 - 2 Kliknite na [Settings] (Postavke), pa pogledajte podržane formate da biste podesili rezoluciju.
 - 3 Izaberite 「Advanced (Više opcija) → Monitor → Monitor Settings (Postavke monitora)」 u prozoru sa postavkama. Pogledajte podržane formate da biste izabrali optimalnu vertikalnu frekvenciju.
- ✎ U PC režimu, rezolucija 1920x1080 daje optimalan kvalitet slike.
 - ✎ Postavke rezolucije razlikuju se u zavisnosti od vrste računara.

□ Podržani formati

Režim PC ulaza	Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
HDMI-PC/ RGB-PC	640x350	31.468	70.09
	720x400	31.469	70.08
	640x480	31.469	59.94
	800x600	37.879	60.31
	1024x768	48.363	60.00
	1360x768	47.712	60.015
	1920x1080	67.5	60.00
HDMI-PC	1280x1024	63.981	60.020

HOME ⇒ Brzi meni → AV režim

Podešavanje najbolje slika / zvuka za različite AV režime.

Isključeno	Koristi se vrednost koja je podešena u meniju Slika/Zvuk.
Bioskop/ <u>THX</u> Bioskop	Optimizovanje postavki slike i zvuka za filmove.
Igra	Optimizovanje postavki slike i zvuka za igre.

 THX [u zavisnosti od modela]

THX (Tomlinson Holmanov eksperiment) je standard za audio i video sertifikaciju koji su postavili Džordž Lukas i Tomlinson. Ekran sa THX sertifikatom garantuje kvalitet slike koji prevazilazi hardversku i softversku specifikaciju ekrana.

☐ Da biste podesili sliku pomoću funkcije Čarobnjak za slike

HOME ⇒ Postavke → SLIKA → Čarobnjak za slike II

Upotrebite daljinski upravljač i pratite uputstva iz Čarobnjaka za slike da biste obavili kalibraciju i dobili najbolji kvalitet slike bez skupih uređaja za testiranje ili pomoći stručnjaka.

Pratite uputstva da biste dobili optimalan kvalitet slike.

☐ Da biste izabrali Način slike

HOME ⇒ Postavke → SLIKA → Način slike

Izbor režima slike koji je optimizovan za okruženje u kojem gledate ili željeni program.

Živopisno	Povećava kontrast, osvetljenost i oštrinu kako bi se prikazala živa slika.
Standardan	Prikazuje se slika sa standardnim nivoom kontrasta, osvetljenosti i oštrine.
APS	APS: Automatska štednja energije Ovaj režim podešava optimalnu svetlinu zavisno od ambijentalnog osvetljenja i funkciji štednje energije. Podešava i optimalan kvalitet slike i minimalnu potrošnju energije zavisno od ulaznog signala za sliku.

Bioskop / **THX**
Bioskop/Igra/
FOTOGRAFIJA

Prikazuje optimalnu sliku za film, igru i fotografije.
[**THX** Bioskop : u zavisnosti od modela]

 Ekspert

Meni za podešavanje kvaliteta slike koji omogućava stručnjacima i zaljubljenicima u kvalitetnu sliku da postignu najbolji doživljaj pri gledanju televizije. Ovaj meni ima ISF certifikat i namenjen je za stručnjake za podešavanje slike. (ISF logotip može se koristiti samo na televizorima sa ISF certifikatom.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

-  U zavisnosti od ulaznog signala, možda neće biti dostupni svi režimi slike.
-  Režim  Ekspert namenjen je za stručnjake za podešavanje slike i omogućava upravljanje parametrima slike i njihovo detaljno podešavanje. Kod normalne slike, efekat možda neće biti drastičan

☐ Za detaljno podešavanje režima slike

HOME ⇒ Postavke → SLIKA → Način slike → Kontrast / Osvetljenje / Oštrina / Boja / Nijansa / Temp. boje

Prvo izaberite željeni Način slike.

Kontrast	Podešavanje razlike između svetlih i tamnih oblasti na ekranu.
Osvetljenost	Podešava ukupnu osvetljenost ekrana.
Oštrina	Podešavanje oštrote granica između svetlih i tamnih oblasti.
Boja	Potamnijavanje ili posvetljivanje boja na ekranu.

Nijansa	Podešavanje balansa crvene/zelene boje.
Temp. boje	Podešavanje ukupnog tona boje tako da bude topliji ili hladniji.

- ✎ U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.

☐ Da biste podesili Unapređeno upravljanje

HOME ⇒ Postavke → SLIKA → Način slike → Unapređeno upravljanje/ Ekspertsko upravljanje

Kalibrisanje ekrana za svaki režim slike ili podešavanje postavki slike za određeni sadržaj.

Prvo izaberite željeni Način slike.

Dinamički kontrast	Podešava kontrast i boju na optimalan nivo u skladu sa svetlinom ekrana.
Željena boja	Boja teme: Moguće je zasebno podesiti spektar tonova kože kako bi se boja kože prikazivala u skladu sa željama korisnika.
	Boja trave: Zasebno se može podesiti spektar tonova prirode (livade, planine itd.).
	Boja neba: Boja neba može da se podesi zasebno.

Super rezolucija	Omogućava dobijanje kristalno jasne slike tako što se povećava nivo detalja u oblastima sa mutnom ili nejasnom slikom.
Gama	Podešavanje krive nijansi u skladu sa izlaznim signalom slike u odnosu na ulazni signal.
Skala boja	Izbor opsega boja koji je moguće prikazati.
Izoštrivač ivica	Prikazuje jasnije i preciznije, ali i prirodne ivice videa.
xvYCC	Prikazivanje bogatijih boja.
Filter boje	Filtrira određeni spektar RGB boja kako bi se detaljno i precizno podesila zasićenost boja i nijanse.
Ekspertski obrazac	Šare koje se koriste za podešavanje od strane stručnjaka.

Ravnoteža bele boje	Podešavanje ukupnog tona ekrana po želji. U režimu Ekspert, detaljno podešavanje može se obaviti preko opcija Način/Obrazac itd.
Sistem za upravljanje bojom	Ovo je funkcija koju koriste stručnjaci kada podešavaju boju pomoću probnih obrazaca sa šest boja (crvena/zelena/plava/cijan/magenta/žuta) bez uticaja na druga područja boja. Kod normalne slike, promena boje nakon podešavanja možda neće biti primetna.

 U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.

☐ Da biste podesili dodatne opcije slike

HOME ⇒ Postavke → SLIKA → Način slike → Opcija slike

Podešavanje detaljnih postavki za slike.

Smanjivanje šuma	Smanjivanje šuma na ekranu u video zapisima.
Nivo crnog	Podešavanje svetline ili zatamnjenosti ekrana u skladu sa nivoom crne ulaznog signala prema zatamnjenosti (nivou crne) ekrana.
Način filma	Optimizovanje ekrana za gledanje filmova.
Zaštita očiju od dinamične slike	[u zavisnosti od modela] Podešavanje osvetljenosti ekrana kako bi se smanjio efekat blještanja.

☐ Da biste resetovali Način slike

HOME ⇒ Postavke → SLIKA → Način slike → Resetovanje slike

Resetovanje vrednosti koje je prilagodio korisnik.

Svaki režim slike biće resetovan. Izaberite režim slike koji želite da resetujete.

HOME ⇒ Postavke → SLIKA → Način slike → Opcije slike → TruMotion

Ispravljanje slike kako bi se pokreti glatkije prikazali.

Bez zastoja	De-Judder vrednost je podešena na 3.
Izbriši	De-Judder vrednost je podešena na 7.
Korisnik	De-Judder može se podesiti ručno. <ul style="list-style-type: none">• De-judder : Ova funkcija smanjuje podrhtavanje slike.

✎ Ako je video signal 60 Hz, TruMotion možda neće raditi.

☐ Da biste koristili Način zvuka

HOME ⇒ Postavke → ZVUK → Način zvuka

Optimizovanje zvuka televizora u skladu sa izabranim režimom zvuka.

Standardan	Prikladno za sve vrste video zapisa
Muzika / Bioskop / Sport / Igra	Podešavanje zvuka koji je optimizovan za određeni žanr.
Živopisno	Daje razgovetan glas sa bogatim basom i jasnim visokim tonovima.
Korisnička postavka	Podešavanje jačine zvuka na željeni nivo pomoću opcije Korisnički ekvilajzer .

☐ Za detaljno podešavanje jačine zvuka

HOME ⇒ Postavke → ZVUK → Korisnički ekvilajzer

Podešavanje postavke Način zvuka na opciju Korisnička postavka.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz
/ 3 kHz / 10 kHz

Podešava EQ ručnim podešavanjem zvučnih pojaseva.

Vrati na originalno

Resetovanje vrednosti ekvilajzera koje je promenio korisnik.

☐ Da biste podesili jačinu zvuka

HOME ⇒ Podešavanja → ZVUK → Režim jačine zvuka

Podešavanje različitih režima za kontrolu zvuka.

Automatska glasnoća	Podesite opciju Automatska glasnoća na Uključeno . Različita glasnoća zavisno od programa. Automatsko podešavanje kod promene programa da bi gledanje TV-a bilo ugodnije.
Kontrola jačine zvuka	Korišćenje samo jedne krive jačine zvuka može dovesti do toga da zvuk bude pretih ili preglasan u odnosu na okruženje. Ova opcija omogućava podešavanje jačine zvuka u odnosu na doba dana (dan/noć).

☐ Da biste koristili funkciju Sound Optimizer

HOME ⇒ Podešavanja → ZVUK → Sound Optimizer

Optimizuje zvuk u zavisnosti od načina na koji je televizor instaliran.

Normalno	Opšti režim zvuka.
Zidni tip	Optimizovan zvuk za televizore koji su montirani na zid.
Tip oslonca	Optimizovan zvuk za televizore koji su montirani na postolje.

☐ Da biste koristili funkciju Virtualno okruženje

HOME ⇒ Podešavanja → ZVUK → Virtualno okruženje

Patentirana tehnologija kompanije LG za obradu zvuka daje surround zvuk sličan 5.1 sistemu zvučnika iako se koriste samo dva zvučnika.

✎ Ako je opcija Razgovetan glas II podešena na Uključeno, nećete moći da izaberete opciju Virtualno okruženje.

☐ Da biste koristili funkciju Razgovetan glas II

HOME ⇒ Podešavanja → ZVUK → Razgovetan glas II

Poboljšava jasnoću zvuka.

☐ Da biste sinhronizovali sliku i zvuk

HOME ⇒ Podešavanja → ZVUK → AV Sync.

Direktno sinhronizovanje slike i zvuka ako se ne podudaraju.

Ako opciju AV Sync podesite na Uključeno, moći ćete da sinhronizujete zvuk (sa zvučnika televizora ili SPDIF priključka) i sliku na ekranu.

TV zvučnik	<p>Podešavanje sinhronizacije zvuka sa unutrašnjih zvučnika televizora.</p> <p>Dugme „-“ ubrzava reprodukciju zvuka, a dugme „+“ usporava reprodukciju zvuka u odnosu na podrazumevanu vrednost.</p>
SPDIF	<p>(Sony Philips Digital InterFace) Podešavanje sinhronizacije zvuka sa zvučnika koji su povezani na priključak za digitalni audio izlaz.</p> <p>Dugme „-“ ubrzava reprodukciju zvuka, a dugme „+“ usporava reprodukciju zvuka u odnosu na podrazumevanu vrednost.</p>

Skretnica

šalje signale emitovanja ili audio na vanjski uređaj bez odgode zvuka. Zvuk se može slati prije videa jer obrada video unosa u TV traje duže.

☐ Da biste koristili ARC način

HOME ⇒ **Podešavanja** → **ZVUK** → **Podešavanje zvuka** → **ARC način**

Spoljne audio uređaje možete povezati High-Speed HDMI® kablom bez potrebe da koristite dodatni optički audio kabl za SPDIF. Podržana je funkcija SIMPLINK.

Spoljni uređaj koji podržava ARC (Audio Return Channel) priključite na **HDMI(ARC)** priključak.

Isključeno	Čak i ako je povežani spoljni audio uređaj koji podržava ARC uključen, audio izlaz neće biti automatski obrađen od strane zvučnika spoljnog audio uređaja.
Uključeno	Ako je povežani spoljni audio uređaj koji podržava ARC uključen, audio izlaz će biti automatski obrađen od strane zvučnika spoljnog audio uređaja. Za SIMPLINK, pogledajte odeljak 「Opšte → Da biste upravljali spoljnim uređajima」.

-  Za povezivanje sa spoljnim uređajima koristite isključivo ARC priključak.
-  Za povezivanje sa spoljnim uređajima koristite HDMI® kablove velike brzine.
-  Korišćenje uređaja drugog proizvođača sa ARC funkcijom može dovesti do problema u radu.

☐ Da biste podesili balans zvuka

HOME ⇒ Podešavanja → ZVUK → Podešavanje zvuka → Balans

Podešavanje balansa između levog/desnog zvučnika.

☐ Da biste koristili zvučnike televizora

HOME ⇒ **Podešavanja** → **ZVUK** → **Podešavanje zvuka** → **TV zvučnik**

Kada slušate zvuk preko zvučnika spoljnog audio uređaja koji je povezan sa televizorom, kao što je kućni bioskop, možete isključiti zvučnik televizora. Ako je kućni bioskop povezan preko SIMPLINK veze, a vi podesite opciju **TV zvučnik** na **Isključeno**, kućni bioskop će se automatski uključiti.

Isključeno	Zvuk se ne reprodukuje preko zvučnika televizora. Zvuk sa televizora reprodukuje se preko zvučnika spoljnog uređaja koji je povezan sa televizorom.  Jačinu zvuka možete podešavati pomoću obrtnog dugmeta na spoljnom uređaju.
Uključeno	Zvuk sa televizora reprodukuje se preko unutrašnjeg zvučnika televizora.

☐ Da biste koristili opciju Izlaz digitalnog zvuka

HOME ⇒ Podešavanja → ZVUK → Podešavanje zvuka → Izlaz digitalnog zvuka

Podešavanje opcije Izlaz digitalnog zvuka.

Stavka	Ulaz zvuka	Izlaz digitalnog zvuka
Automatski	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Sve	PCM

□ DTV audio podešavanje

HOME ⇒ **Podešavanja** → **ZVUK** → **DTV audio podešavanje**

[u zavisnosti od modela]

Ako u ulaznom signalu postoje različiti tipovi zvuka, ova funkcija vam omogućava da izaberete željeni tip zvuka.

Ako se podesi na **AUTOMATSKI**, redosled pretrage biće HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG, a zvuk će se reprodukovati u prvom pronađenom audio formatu.

- ✎ U Italiji se primenjuje sledeći redosled: HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital.
- ✎ Samo za Novi Zeland redosled je Dolby Digital+ → Dolby Digital → HE-AAC → MPEG.
- ✎ Ako izabrani audio format nije podržan, moguće je koristiti drugi audio format.

☐ Da biste izabrali spoljni ulaz

HOME ⇒ Ulazna Lista

Moći ćete da izaberete spoljni izlaz.



Izbor zvučnika.

Izbor ulaza.

Podešavanje funkcije SIMPLINK.

Uređivanje imena spoljnog uređaja koji je povezan na spoljni priključak.

☐ Da biste koristili SIMPLINK

SIMPLINK je funkcija koja vam omogućava da praktično upravljate sa više multimedijalnih uređaja pomoću daljinskog upravljača televizora i SIMPLINK menija.

- 1 HDMI kablom povežite **HDMI IN** priključak na televizoru i HDMI izlazni priključak na SIMPLINK uređaju. Kod kućnih bioskopa sa funkcijom SIMPLINK, povežite HDMI priključke kao što je opisano iznad, pa optičkim kablom povežite optički digitalni audio izlaz televizora sa optičkim digitalnim audio ulazom SIMPLINK uređaja.
- 2 Izaberite **HOME** ⇒ **SIMPLINK**. Pojaviće se prozor sa SIMPLINK menijem.
- 3 Izaberite opciju **Podеси SIMPLINK** u prozoru sa SIMPLINK menijem. Pojaviće se prozor za podešavanje funkcije SIMPLINK.
- 4 U prozoru za podešavanje funkcije SIMPLINK, podesite **SIMPLINK** na **Uključeno**.
- 5 Zatvorite prozor za podešavanje funkcije SIMPLINK.
- 6 Izaberite uređaj koji želite kontrolirati tako da izaberete **HOME** ⇒ **SIMPLINK**.

✎ Ova funkcija je kompatibilna samo sa uređajima na kojima se nalazi SIMPLINK logotip ().

Proverite da li se na spoljnom uređaju nalazi SIMPLINK logotip.

✎ Da biste koristili funkciju SIMPLINK, potrebno je da koristite HDMI® kabl velik brzine (sa funkcijom CEC (Consumer Electronics Control)). HDMI® kablovi velike brzine imaju povezan 13. pin koji služi za razmenu informacija između uređaja.

✎ Uključite ili izaberite medijum sa uređaja koji ima funkcije kućnog bioskopa da bi se aktivirao HT zvučnik.

✎ Da biste mogli da koristite HT zvučnik, potrebno je da povežete uređaje optičkim kablom (prodaje se zasebno).

✎ Ako pređete na neki od spoljnih ulaza, SIMPLINK uređaji će prestati sa radom.

✎ Korišćenje uređaja drugog proizvođača sa HDMI-CEC funkcijom može dovesti do problema u radu.

□ Opis SIMPLINK funkcija

Direktna reprodukcija	Sadržaj sa multimedijalnog uređaja odmah se reprodukuje na televizoru.
Izbor multimedijalnog uređaja	Biranje željenog uređaja preko SIMPLINK menija da biste odmah mogli da upravljate njime preko ekrana televizora.
Reprodukcija diska	Upravljanje multimedijalnim uređajem pomoću daljinskog upravljača televizora.
Isključivanje svih uređaja	Ako je u SIMPLINK podešavanjima funkcija Automatsko uključivanje postavljena na Uključeno, isključivanjem televizora isključuju se i svi povezani SIMPLINK uređaji.

Sinhronizovano
uključivanje

Ako je funkcija Automatsko napajanje postavljena na Uključeno u SIMPLINK podešavanju, uključivanje SIMPLINK uređaja uključuje TV.

Zvučnik

Biranje zvučnika kućnog bioskopa ili televizora.

HOME ⇒ Postavke → SLIKA → Ušteda energije

Smanjivanje potrošnje energije podešavanjem osvetljenosti ekrana.

Inteligentni senzor	Senzor na televizoru detektuje okolno osvetljenje i automatski prilagođava osvetljenost ekrana.
Isključeno	Isključivanje režima Ušteda energije.
Minimum / Srednje / Maksimum	Primenjivanje unapred podešenog režima Ušteda energije.
Isključen ekran	Ekran će biti isključen i čuće se samo zvuk. Pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču da biste ponovo uključili ekran.

☐ Da biste koristili Sleep tajmer

HOME ⇒ Postavke → VREME → Sleep tajmer

Isključivanje televizora nakon isteka podešenog broja minuta.

Da biste otkazali Sleep tajmer, izaberite opciju Isključeno.

☐ Da biste podesili tačno vreme

HOME ⇒ Postavke → VREME → Časovnik

Proveravanje ili menjanje vremena u toku gledanja televizije.

Automatski	Sat televizora se sinhronizuje se digitalnim informacijama o vremenu koje šalje TV stanica.
Ručno	Ručno podešavanje vremena i datuma ako nije moguće podesiti tačno vreme automatsko podešavanjem.

☐ Da biste podesili televizor da se automatski uključuje i isključuje

HOME ⇒ Postavke → VREME → Vreme uključivanja/Vreme isključivanja

Podešavanje Vremena uključivanja/isključivanja.

Izaberite opciju Isključeno za Ponavljanje da biste deaktivirali funkciju Vreme uključivanja/Vreme isključivanja.

- ✎ Da biste koristili funkciju Vreme uključivanja/Vreme isključivanja, podesite tačno vreme na televizoru.
- ✎ Čak i kada je funkcija Vreme uključivanja uključena, televizor će se automatski isključiti nakon 120 minuta ako za to vreme ne pritisnete nijedno dugme.

☐ Da biste podesili Automatski režim pripravnosti

HOME ⇒ Postavke → VREME → Aut. rež. priprav.

[U zavisnosti od modela]

Ako određeno vreme ne pritisnete nijedno dugme na televizoru ili daljinskom upravljaču, televizor će automatski preći u režim pripravnosti.

✎ Ova funkcija ne radi u režimu Demo za prodavnice ni tokom ažuriranja softvera.

☐ Da biste podesili lozinku

HOME ⇒ Postavke → ZAKLJUČAJ → Postavi lozinku

Postavljanje ili menjanje lozinke televizora.

✎ Početna lozinka je 「0000」.

Ako je kao Država izabrana Francuska, lozinka nije 「0000」 nego 「1234」.

Ako je kao Država izabrana Francuska, lozinka ne može biti 「0000」.

☐ Da biste zaključali sistem

HOME ⇒ Postavke → ZAKLJUČAJ → Zaključav. sistema

Dozvoljava gledanje samo određenih programa tako što se određeni kanali ili spoljni ulazi blokiraju.

Postavite Zaključav. sistema na Uključeno.

Blokiranje programa

Blokiranje programa čiji je sadržaj neprikladan za decu. Programi mogu biti izabrani, ali će ekran biti prazan i bez zvuka.

Da biste gledali zaključane programe, unesite lozinku.

Roditeljski nadzor

Ova funkcija radi u skladu sa informacijama koje emituje stanica. Prema tome, ako signal sadrži neodgovarajuću informaciju, ova funkcija neće raditi.

Sprečava decu da gledaju određene TV programe za odrasle, u skladu sa podešenom kontrolom sadržaja.

Unesite lozinku da biste gledali blokiran program.

Ocena se razlikuje prema državi.

Blokiran ulaz

Blokiranje ulaza.

HOME ⇒ Postavke → OPCIJA → Jezik

Izbor opcija za Jezik menija i Jezik za zvuk.

Jezik menija	Izbor jezika za tekst koji se prikazuje na ekranu.
Jezik za zvuk	[Samo u digitalnom režimu] Kada gledate digitalni program koji sadrži više jezika za zvuk, možete izabrati željeni jezik.
Jezik titla	[Samo u digitalnom režimu] Koristite funkciju Titl kada se emituju dva ili više jezika titla.  Ako se ne emituju podaci titla na izabranom jeziku, prikazivaće se titl na podrazumevanom jeziku.

[Samo u digitalnom režimu]

Koristite funkciju jezika za teletekst kada se emituju dva ili više jezika za teletekst.

Jezik teksta

- ✎ Ako se podaci teleteksta ne emituju na izabranom jeziku, prikazivaće se podrazumevani jezik teleteksta.
- ✎ Ako ste izabrali pogrešnu državu, moguće je da se teletekst neće ispravno pojavljivati na ekranu, a mogu se javiti i izvesni problemi u toku rada teleteksta.

Jezik za opciju Pretraga glasom

Izaberite željeni jezik da biste pretraživali glasom.

- ✎ Ova postavka dostupna je samo na modelima koji podržavaju pretragu glasom.

HOME ⇒ Postavke → OPCIJA → Zemlja

Podešavanje zemlje na televizoru.

Postavke televizora biće promenjene u skladu sa TV standardom koji se koristi u izabranoj zemlji.

- ✎ Ako se postavka zemlje promeni, možda će se prikazati ekran **Automatsko podešavanje**.
- ✎ U državi u kojoj propisi za digitalno emitovanje nisu postavljeni, neke od DTV funkcija možda neće raditi u zavisnosti od uslova za digitalno emitovanje.
- ✎ Ako u postavci Podešavanje države izaberete „--“, biće dostupni evropski zemaljski digitalni standardni programi, ali neke od DTV funkcija možda neće pravilno raditi.

HOME ⇒ Postavke → OPCIJA → Onemogućena pomoć

Audio komentar ili titlovi emituju se radi pomoći osobama oštećenog sluha ili vida.

Za osobe sa
oštećenim
sluhom

Ova funkcija je za osobe sa oštećenim sluhom.
Ako se uključi, titl će se podrazumevano prikazivati.

Audio opis

Ova funkcija namenjena je za slepe osobe i pruža audio snimak sa objašnjenjem trenutne situacije u TV programu, pored osnovne audio funkcije.
Kada je opcija **Audio opis** postavljena na **Uključeno**, osnovni audio snimak i Audio opis obezbeđeni su samo za programe koji sadrže opciju Audio opis.

❑ Registrovanje magičnog daljinskog upravljača

Da biste koristili magični daljinski upravljač, prvo ga registrujte na televizoru.

Pre korišćenja, registrujte magični daljinski upravljač na sledeći način.

- 1 Uključite televizor i sačekajte približno 10 sekundi, a zatim usmerite daljinski upravljač ka televizoru i pritisnite **točkić(OK)**.
- 2 Daljinski upravljač će automatski biti registrovan, a poruka o uspešnoj registraciji će se prikazati na ekranu televizora.

✎ Ako registracija magičnog daljinskog upravljača nije uspela, isključite TV i pokušajte ponovo.

☐ Da biste registrovali magični daljinski upravljač

- 1 Pritisnite i zadržite 5 sekundi dugmad **HOME** i **BACK**.
 - 2 Usmerite daljinski upravljač ka televizoru, a zatim pritisnite i zadržite 5 sekundi **točkić(OK)**.
-  Pritisnite taster **BACK** i daljinski upravljač pet sekundi držite uperen u televizor da biste ponovili registraciju.

☐ Da biste podesili pokazivač za magični daljinski upravljač, izaberite

HOME ⇒ Podešavanja → OPCIJA → Pokazivač

Podešavanje brzine i oblika pokazivača koji se prikazuje na ekranu televizora.

Brzina	Podešavanje brzine kretanja pokazivača.
Oblik	Izbor nekog od ponuđenih oblika pokazivača.
Veličina	Izbor veličine pokazivača.
Por. kurs.	Izaberite opciju Uključeno . Ako se pokazivač i smer daljinskog upravljača ne podudaraju u potpunosti, pomerite magični daljinski upravljač nalevo ili nadesno da biste ih poravnali. Pokazivač će se automatski poravnati sa centrom, što olakšava upravljanje.

- ✎ Pokazivač će nestati ako se neko vreme ne koristi. Kada pokazivač nestane sa ekrana, protresite magični daljinski upravljač levo–desno. Pokazivač će se ponovo prikazati.
- ✎ Ako pritisnete dugme za navigaciju dok pomerate pokazivač na ekranu, pokazivač će nestati, a magični daljinski upravljač će funkcionisati kao običan daljinski upravljač.
- ✎ Koristite daljinski upravljač na udaljenosti od najviše 33 stope (10 metara). Ako daljinski upravljač koristite sa veće udaljenosti, odnosno ako se između daljinskog upravljača i televizora nalaze bilo kakvi predmeti, može doći do nepravilnog rada.

- ✎ Okolni elektronski uređaji mogu da ometaju komunikaciju. Uređaji kao što su mikrotalasne pećnice i bežične LAN mreže koriste isti frekventni opseg (2,4 GHz) kao magični daljinski upravljač, pa mogu da izazovu smetnje.
- ✎ Ako magični daljinski upravljač padne ili pretrpi neko drugo oštećenje, može da se pokvari.
- ✎ Vodite računa da ne udarate njime o čvrste predmete, poput nameštaja i poda.

☐ Da biste koristili funkciju gestikulacije po šablonu

Pritisnite **točkić(OK)** dok je prikazana normalna slika na ekranu i pomoću daljinskog upravljača usmerenog ka televizoru nacrtajte šablon.



Prethodni kanal: povratak na prethodni kanal.



Nova lista: prikaz nedavno gledanih kanala.

✎ Možda nećete moći da koristite ovu opciju kada su pojedini prozori otvoreni.

☐ Da biste promenili režim televizora, izaberite

HOME ⇒ Podešavanja → OPCIJA → Postavke režima

Izaberite Kućna upotreba ili Demo za prodavnice .

Za korišćenje kod kuće izaberite opciju Kućna upotreba.

Demo za prodavnice je režim koji se koristi za prikaz u prodavnici.

☐ Da biste koristili ISM metodu, izaberite

HOME ⇒ **Podešavanja** → **OPCIJA** → **ISM metoda**

Ova funkcija služi za uklanjanje zaostale slike koja se javlja pri dužem prikazivanju statične slike.

- **Normalno**: smanjuje zadržavanje slike postepenim smanjivanjem osvetljenosti ekrana kada je prikazana statična slika, odnosno povećavanjem osvetljenosti tokom prikazivanja pokretnih slika.
- **Orbiter**: smanjuje zadržavanje slike neznatnim pomeranjem slika nalevo, nadesno, nagore i nadole na svaka 2 minuta.

- **Bojenje:** uklanja zaostalu sliku pomeranjem svakog piksela na ekranu prema određenom šablonu tokom određenog perioda. Pomoću ove funkcije možete da uklonite sliku koja se privremeno zadržava.
- ✎ Do zadržavanja slike najčešće dolazi na plazma televizoru kada je statična slika prikazana duže vreme. **ISM metoda** ne sprečava, već samo odlaže pojavu zaostale slike. Pažljivo koristite ovu funkciju.

☐ Da biste vratili početna podešavanja, izaberite

HOME ⇒ **Podešavanja** → **OPCIJA** → **Vraćanje na fabričke postavke**

Brisanje svih opcionalnih podešavanja i povratak na početni, podrazumevani režim.

Po završetku inicijalizacije, televizor će se automatski isključiti i uključiti.

- ✎ Ako je aktivirana opcija **Zaključav. sistema**, od vas će se tražiti da unesete lozinku.
- ✎ Nemojte da isključujete napajanje dok je inicijalizacija u toku.

Potrebna je bežična ili kablovska veza da biste koristili funkcije Smart.

Kada se povežete na mrežu, možete da koristite opcije Premium sadržaja, LG Smart World, DLNA itd.

☐ Mrežna konekcija uz jedan klik

Jednostavno povezuje na žičanu/bežičnu mrežu.

HOME ⇒ Podešavanja → MREŽA → Mrežna konekcija da se automatski povežete na dostupnu mrežu. Pratite uputstva na televizoru.

☐ Za povezivanje na mrežu preko Set Experta

HOME ⇒ Podešavanja → MREŽA → Mrežna konekcija

Za korišćenje u posebnim uslovima kao što je u kancelacijama (u slučajevima gde se koristi statička IP adresa).

- 1 Izaberite mrežnu konekciju, bilo **Žičanu** ili **Bežičnu**.
- 2 Ako koristite Wi-Fi mrežu, izaberite neki od sledećih načina za povezivanje:

Lista pristupnih tačaka	Povezuje na mrežu izabranu sa liste pristupnih tačaka.
Unesite SSID	Povezuje na bežičnu mrežu koju ste uneli.
WPS-PBC	Jednostavno povezuje kada se pritisne dugme na pristupnoj tački koja podržava PBC.

WPS-PIN

Jednostavno povezuje kada se PIN bežične pristupne tačke na koju želite da se povežete unese na veb stranici pristupne tačke.

Ad-hoc

Povezuje na mrežu putem računara sa podrškom za bežičnu mrežu ili mobilnog telefona.

☐ Za korišćenje funkcije Wi-Fi Screen

HOME ⇒ **Podešavanja** → **MREŽA** → **Wi-Fi Screen Share**

Omogućava korišćenje funkcija bežične veze kao što su Wi-Fi Direct i WiDi.

Deli ekran uređaja koji su povezani putem funkcije Wi-Fi Screen Share u opciji Smart Share.

- 1 Podesite opciju **Wi-Fi Screen Share** na **Uključeno**. (Ako je ne koristite, postavite je na **Isključeno**.)
- 2 Omogućite postavke za **Wi-Fi Direct** na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- 3 Prikazaće se lista uređaja koji mogu da se povežu sa televizorom.
- 4 Izaberite uređaj za povezivanje.
- 5 Izaberite **Da** kada se pojavi poruka sa zahtevom za povezivanje.
- 6 Ako uređaj koji želite da povežete prihvati zahtev, opcija **Wi-Fi Screen Share** je povezana.

❑ Podešavane mreže - upozorenje

- ✎ Koristite standardan LAN kabl (Cat5 ili više sa RJ45 konektorom, 10 Base-T ili 100 Base TX LAN priključkom).
- ✎ Resetovanje modema može izazvati probleme sa mrežnom konekcijom. Da biste rešili problem, isključite napajanje, isključite ga i ponovo priključite, i uključite napajanje.
- ✎ Kompanija LG Electronics ne snosi odgovornost za probleme sa mrežnom vezom, kao ni za bilo kakve nepravilnosti, probleme u radu ili greške do kojih dođe usled problema sa mrežnom vezom.
- ✎ Mrežna konekcija možda neće raditi pravilno u zavisnosti od pružaoca internet usluge.

- ✎ Za DSL uslugu potreban je DSL modem, dok je za kablovsku uslugu potreban kablovski modem. Možda će biti dostupan samo ograničen broj mrežnih veza, pa podešavanje TV mreže možda neće biti dostupno, u zavisnosti od vašeg dobavljača Internet usluga (ISP). (Ako je dozvoljen samo jedan uređaj po liniji i računar je već povezan, drugi uređaji se ne mogu koristiti.)
- ✎ Bežične mreže mogu biti podložne smetnjama od drugih uređaja koji rade na frekvenciji od 2,4 GHz (bežični telefoni, Bluetooth uređaji i mikrotalasne pećnice). Takođe može doći do smetnje od drugih uređaja na frekvenciji od 5 GHz, istoj kao i drugi Wi-Fi uređaji.
- ✎ Okružujuće bežično okreuzenje može izazvati spor rad bežične mreže.
- ✎ Ako ne isključite celu lokalnu kućnu mrežu, mrežni saobraćaj se može odvijati na nekim uređajima.

- ✎ Za konekciju sa pristupnom tačkom, potrebna je pristupna tačka koja podržava bežičnu konekciju i bežična konekcija mora biti omogućena na uređajima. Kontaktirajte svog pružaoca usluge u vezi sa dostupnošću bežične konekcije na vašoj pristupnoj tački.
- ✎ Proverite SSID i bezbednosna podešavanja na pristupnoj tački. Pogledajte odgovarajuću dokumentaciju za SSID i bezbednosna podešavanja na pristupnoj tački.
- ✎ Nepravilna podešavanja na mrežnim uređajima (žičani/bežični delilac linije, čvorište) može dovesti do sporog ili nepravilnog rada televizora. Instalirajte uređaje pravilno u skladu sa odgovarajućim korisničkim uputstvima i podesite mrežu.
- ✎ Ad-hoc konekcija možda neće raditi u zavisnosti od povezanog uređaja (npr. prenosivi računar).
- ✎ Metod povezivanja se može razlikovati u zavisnosti od proizvođača pristupne tačke.


□ Za korišćenje Premiuma

HOME ⇒ Premium

Ovaj servis daje različite sadržaje kao što su vesti, vreme, berza, ponovna reprodukcija TV programa i video zapisa kada je uređaj povezan sa mrežom. Premijum sadržaj uključuje specijalizovane usluge koje se razlikuju od države do države koje uzimaju u obzir regionalne kulturološke razlike ali i globalni sadržaj.

Slika koja se emituje

Premijum sadržaj
Izaberite sadržaj koji
želite da koristite.

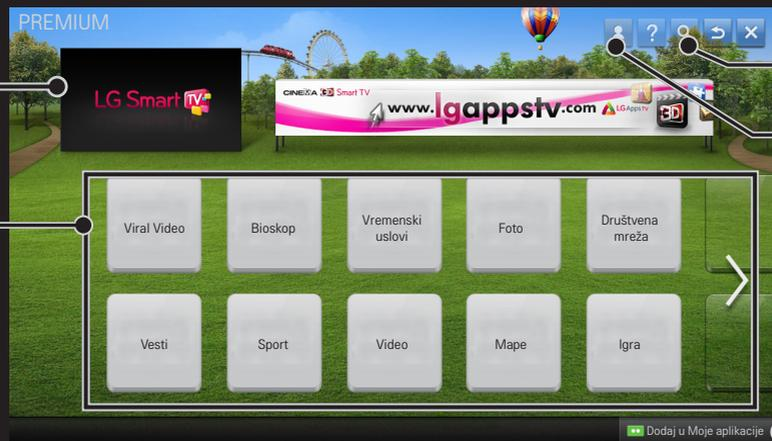

Pretraga

Prijava

Dodaj u Moje aplikacije

❑ Za korišćenje plaćenog sadržaja

Za neke premijum sadržaje sa naplaćuje naknada. Usluge za koje se plaća naknada se naplaćuju ili preko sistema za naplatu kompanije LG Electronics ili preko pružaoca sadržaja. Pre korišćenja sistema za naplatu kompanije LG, biće potrebno da se prijavite za članstvo i registrujete informacije o plaćanju na adresi www.lgappstv.com.

- 1 Kliknite na dugme **Prijava** u gornjem deskom uglu ekrana na Početnoj stranici da se prijavite.
- 2 Premešta se na željenu premijum uslugu.
- 3 Nakon pregleda cena i informacijama o usluzi, kliknite na dugme Kupovina. (Neki sadržaj je podložan određenim ograničenjima u pogledu vremenskog ograničenja ili broja pregleda.)

- 4 Kada se proces kupovine obavi, pregledajte svoj kupljeni sadržaj klikom na dugme **Kupi**.
- 5 Izaberite svoj ID u gornjem meniju Početnog ekrana i proverite istoriju kupovina u meniju **Moja strana** → **Upit za plaćanje**. Takođe je dostupno na Mojoj strani → Istorija kupovine na veb strani (www.lgappstv.com).

☐ Za resetovanje Premiuma

HOME ⇒ **Podešavanja** → **PODRŠKA** → **Pokretanje funkcije Premium**

Resetuje premijum listu, premijum informacije, podešavanja države i informacije o prijavi korisnika. Resetovanje će rešiti greške koje se događaju prilikom ažuriranja premijum sadržaja.

- ✎ Sadržaj koji nude pružaoci usluga podložan je izmeni ili brisanju bez prethodnog obaveštenja kako bi unapredili svoju uslugu. Posetite veb stranu pružaoca usluge za pitanja, rešavanje problema ili najnovijih informacija o sadržaju. Kompanija LG Electronics ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za sadržaj i povezane informacije, čak i kada pružalac usluge više ne nudi uslugu.
- ✎ Kvalitet vaše premijum usluge može zavisiti od vaše internet konekcije. Za bilo kakva pitanja u vezi brzije interneta ili drugih problema sa uslugom, konsultujte svog pružaoca internet usluge.
- ✎ Za najbolji kvalitet, preporučujemo da se pretplatite na internet uslugu koja nudi brzinu od 4,0 Mbps (1,5 Mbps ili brže). Ako dođe do problema sa brzinom internet konekcije, kontaktirajte svog pružaoca internet usluge.
- ✎ Neki pružaoi usluga mogu ponuditi sadržaj koji nije prikladan za mlađe korisnike. Savetuje se nadzor roditelja.

HOME ⇒ Internet

Unosi URL adresu ručno na televizoru ili posećuje veb stranice dodate u Omiljene

Unosi veb adresu.

Dodavanje trenutne stranice u omiljene stavke.

Izabira kada otvorite više veb čitača.



Otvora veb stranicu koju ste već posetili.

- ✎ **Internet** podržava Fleš tehnologiju do verzije 10 ali ne podržava tehnologiju koja zavisi od platforme kao što je ActiveX.
- ✎ **Internet** radi samo sa preinstaliranim dodacima.
- ✎ **Internet** možda neće reprodukovati bilo koji multimedijalni format osim sledećih:
JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
- ✎ **Internet** će biti prisilno zatvoren ako nema dovoljno memorije.
- ✎ Za **Internet** se koriste fontovi instalirani na TV i oni možda neće biti ispravno prikazani, zavisno od sadržaja koji se reprodukuje.
- ✎ **Internet** ne podržava preuzimanje
- ✎ **Internet** je napravljen za televizor tako da može imati drugu funkciju u poređenju sa veb pregledačima napravljenim za računar.
- ✎ **Internet** je TV pretraživač i možda neće raditi ispravno prilikom reprodukcije nekih sadržaja.

HOME ⇒ Social Center

Aplikacija Social Center LG Smart TV-a vam omogućava da uživate u korišćenju SNS usluga kao što je Facebook ili Twitter dok gledate TV.

Sa aplikacijom Social Center možete odjednom komunicirati sa prijateljima i pregledati poruke i fotografije objavljene od strane vaših SNS kontakata.

- 1 Prijavite se na vaš LG TV nalog ili ako niste član, prvo se registrujte.
- 2 Prijavite se na željenu uslugu (Facebook ili Twitter) ili ako niste član, prvo kreirajte nalog.
- 3 Proverite SNS servise i objavljene poruke dok gledate televizor.
Objave na Facebooku ili Twitteru preko aplikacije Social Center će se takoće pojaviti na veb stranici ili mobilnoj veb stranici.



Prebacuje između Facebooka/
Twittera.

- ✎ Ako nema aplikacije **Social Center** u **Mojim aplikacijama**, instalirajte je iz LG Smart Worlda.
- ✎ Prijavite se na SNS servise na pametnom telefonu pomoću aplikacije LG Magic Remote da biste lakše unosili tekstualne poruke. Aplikacija je dostupna na Google Play Store ili u mrežnoj radnji Apple App Store.

Prijava je obavezna da bi se koristila opcija LG Smart World.

Članstvo za korišćenje besplatnih aplikacija: prijavite se preko televizora ili računara.

Članstvo za kupovanje komercijalnih aplikacija: prijavite se samo preko računara.

Problem	Rešenje
Prilikom ulaska u meni, poruka "Inicijalizacija" se uvek pojavljuje.	<ul style="list-style-type: none">• Poruka "Inicijalizacija" se pojavljuje prilikom restartovanja mikroprocesora i hardvera, podešavanja mrežne komunikacije i uspostavljanja komunikacije sa SDP (autentikacija uređaja i preuzimanje osnovnih informacija). Ovo traje oko 20 sekundi i predstavlja normalan proces.
Na premijum kartici sadržaj nije prikazan.	<ul style="list-style-type: none">• Sadržaj možda neće biti prikazan ako promenite podešavanje države na Smart TV-u. Promenite državu u meniju HOME ⇒ Podešavanja → OPCIJA → Postavka Smart TV → Smart TV država.

Problem	Rešenje
Dok koristite internet funkcije, neke veb lokacije sadrže prazne prostore.	<ul style="list-style-type: none">• Internet mogućnost televizora podržavaju Flash tehnologiju do verzije 10 i reprodukuju datoteke u sledećim formatima: JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4
Internet se automatski zatvara kada se posećuje veb stranica.	<ul style="list-style-type: none">• Internet može biti zatvoren prisilno ako nema dovoljno memorije za informacija sa veb stranice.
Već sam se prijavio na televizoru. Da li je potrebno da se prijavim ponovo na veb lokaciji? (www.lgappstv.com)?	<ul style="list-style-type: none">• Možete se prijaviti na veb lokaciji (www.lgappstv.com) koristeći ID i lozinku koje ste registrovali na televizoru. Unesite svoje lične informacije nakon prijavljivanja sa ID-om i lozinkom registrovanom na televizoru. Kada završite proces autentifikacije, registracija na veb lokaciji (www.lgappstv.com) je završena.

Problem	Rešenje
Da li član porodice može da koristi drugi ID na jednom televizoru?	<ul style="list-style-type: none">• Možete registrovati i koristiti više od jednog ID-ja na jednom televizoru.• Registrovane ID-je možete videti u meniju HOME ⇒ Podešavanja → OPCIJA → Postavka Smart TV → Lista ID-ova.• Možete proveriti listu aplikacija kupljenih preko svakog ID-ja. Međutim, možete videti sve aplikacije instalirane preko svakog ID-ja u Mojim aplikacijama.
Sta da radim ako zaboravim svoj ID?	<ul style="list-style-type: none">• Ako ste se prijavili preko računara, upotrebite opciju "Zaboravljen ID" na veb lokaciji (www.lgappstv.com).• Ako ste se prijavili na televizoru, ID-jevi se mogu pregledati u meniju HOME ⇒ Podešavanja → OPCIJA → Postavke Smart TV → Lista ID-ova.

Problem	Rešenje
<p>Kupio sam aplikaciju sa veb lokacije (www.lgappstv.com). Kako mogu da je koristim na televizoru?</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ako želite da proverite aplikaciju koju ste kupili na televizoru, prijavite se i pregledajte je u meniju Kupljene aplikacije. Izaberite ID na vrhu Početnog menija i proverite aplikaciju u meniju Moja strana → Kupljene aplikacije.
<p>Mogu li da vidim istoriju mojih kupljenih aplikacija?</p>	<ul style="list-style-type: none">• Izaberite ID na vrhu Početnog menija i proverite aplikaciju u meniju Moja strana → Kupljene aplikacije.• Prijavite se na veb lokaciju (www.lgappstv.com) i izaberite opciju Moja strana → Istorija kupovine.
<p>Obrisao sam kupljenu aplikaciju – da li je potrebno ponovo da je kupim da bih je preuzeo?</p>	<ul style="list-style-type: none">• Aplikacije koje ste kupili se ponovo mogu preuzeti besplatno u roku od jedne godine u slučaju da ste ih slučajno obrisali. Aplikacije ponovo možete preuzeti samo ako su to bile komercijalne aplikacije dostupne za uslugu. Izaberite ID na vrhu Početnog menija u ponovo preuzmite aplikacije u odeljku Moja strana → Kupljene aplikacije.

Problem	Rešenje
Da li aplikacije iz opcije LG Smart World za LG Smart televizore mogu da koristem i na televizoru i na računaru?	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li vaš model televizora podržava LG Smart World.• Aplikacije iz opcije LG Smart World mogu da se pokrenu samo na LG Smart televizoru.• Takođe, možete kupiti aplikacije sa veb lokacije (www.lgappstv.com) ali ih ne možete koristiti na svoje personalnom ili Macintosh računaru tako da budete pažljivi prilikom kupovine.
Kako mogu da saznam koji ID je trenutno prijavljen na televizoru?	<ul style="list-style-type: none">• Izaberite ID na vrhu Početne strane i proverite koji je ID trenutno prijavljen na strani Moja strana → Moje informacije.
Instalirao sam aplikaciju na svom televizoru. Gde mogu da pronađem instaliranu aplikaciju?	<ul style="list-style-type: none">• Izaberite HOME ⇒ Moje aplikacije. Sve komercijalne i besplatne aplikacije instalirane na televizoru su prikazane.

Problem	Rešenje
Veličina aplikacije prikazane na ekranu se razlikuje od prave veličine instalirane na televizoru.	<ul style="list-style-type: none">• Veličina aplikacije prikazana na ekranu sadrži dodatan prostor potreban za instaliranje aplikacija i može se razlikovati od prave veličine aplikacije koja je instalirana.
Zaboravio sam svoju lozinku za televizor. Šta da radim?	<ul style="list-style-type: none">• Ako imate samo nalog za televizor, izgubljenu lozinku ne možete da vratite. Kreirajte novi ID i prijavite se sa njim.• Ako ste se prijavili i na televizoru i na računaru, možete iskoristiti opciju "Zaboravljena lozinka?" na našoj veb stranici (www.lgapstv.com).

Problem	Rešenje
Da li je potrebno da unesem informacije o plaćanju na veb stranici da bih kupio aplikaciju?	<ul style="list-style-type: none">• Da biste kupili komercijalnu aplikaciju preko vašeg televizora, biće potrebno da unesete informacije o metodu plaćanja na veb stranici (www.lgappstv.com). Ako ne želite da sačuvate informacije o plaćanju, možete koristiti servis za brzo plaćanje. Međutim, servis za brzo plaćanje je dostupan samo na veb stranici a komercijalne aplikacije se ne mogu kupiti preko televizora osim ako informacije o plaćanju nisu sačuvane na veb stranici.
Da li mogu da vratim aplikaciju koju sam kupio?	<ul style="list-style-type: none">• Kao član, ne možete da tražite povraćaj novca ako se predomislite nakon kupovine.• Ako je proizvod oštećen ili postoji problem u korišćenju proizvoda do kojeg nije došlo vašom greškom, možete da tražite povraćaj novca. Međutim, potrebno je da navedete valjan razlog za povraćaj novca.

Problem	Rešenje
Ja sam registrovani član, ali ne mogu da kupim plaćene aplikacije.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="594 111 1602 322">• Prijavite se sa kreiranim ID-om na računaru i dodajte informacije o plaćanju. Zatim se na televizoru odjavite sa naloga, pa ponovo prijavite da biste mogli da kupite plaćene aplikacije.

☐ Da biste gledali 3D sliku

3D obrada slike je tehnologija koja koristi razlike u načinu na koji vidi levo i desno oko kako bi slika na ekranu televizora izgledala realistično i trodimenzionalno.

- 1 Reprodukujte 3D sadržaj ili izaberite 3D program.
- 2 Pritisnite dugme **3D** kako biste prešli u 3D režim.
- 3 Stavite 3D naočare i stavite ih na glavu.
- 4 Da biste izašli iz 3D režima, pritisnite dugme **3D** na daljinskom upravljaču dok se na ekranu prikazuje 3D slika.

 U zavisnosti od ulaznog signala, može se razlikovati dostupni 3D tip.

☐ Za detaljno podešavanje 3D slike

HOME ⇒ Podešavanja → SLIKA → 3D podešavanja

Podešavanje raznih aspekata 3D slike.

3D način rada	Obezbeđuje odgovarajuću 3D dubinu. <ul style="list-style-type: none">• 3D dubina : Podešava 3D dubinu između objekta i pozadine.• 3D ugao posmatranja : Podešava 3D sliku bliže/dalje od korisnika.
Zuming 3D zvuka	Pruža 3D optimizovani zvuk.
Prepoznavanje 3D obrasca	Automatski konvertuje 3D prikaz analizirajući obrazac originalnog prikaza.

Normalan prikaz slike

Leva/desna slika je zamenjena.

Ispravljjanje 3D slike

Prebacuje levu i desnu sliku 3D video zapisa.

3D čarobnjak

Optimizuje 3D režim pomoću menija 3D čarobnjak.

❑ Gledanje 3D slike - upozorenje

- ✎ Prilikom gledanja 3D slike, preporučuje se da rastojanje od gledaoca i televizora bude najmanje dva puta veće od dužine dijagonale televizora.
- ✎ Ako neki budući format 3D slike koji ovaj televizor ne podržava bude prihvaćen kao standard, možda će vam biti potreban dodatni uređaj, kao što je risiver.

❑ Korišćenje 3D naočara - upozorenje

- ✎ Nemojte koristiti 3D naočare umesto naočara sa dioptrijom, naočara za sunce ili zaštitnih naočara. Nepravilno korišćenje 3D naočara može dovesti do povreda očiju.
- ✎ Ne čuvajte 3D naočare na mestima sa ekstremnim uslovima. Izloženost previsokim ili preniskim temperaturama može dovesti do krivljenja stakala. Nemojte koristiti iskrivljene naočare.
- ✎ Ne pritiskajte 3D naočare i ne izlažite ih udarcima. Grubo rukovanje 3D naočarima može dovesti do njihovog oštećenja.
- ✎ Sočiva na 3D naočalima osetljiva su na grebanje. Za čišćenje koristite samo meku i čistu krpu. Prljava krpa može izgubiti površinu sočiva.
- ✎ Nemojte grebati površinu stakala 3D naočara oštrim predmetima i nemojte ih čistiti hemikalijama. Ako je površina stakala izgrebana, možda se neće pravilno prikazivati 3D slika.

☐ Da biste povezali zaseban DVR USB memorijski uređaj

- 1 Povežite USB HDD uređaj (40 GB ili veći) na **HDD IN** priključak televizora. Funkcija DVR radi samo sa **HDD IN** priključkom.
 - 2 USB HDD mora da se učita da bi mogao da se koristi za DVR. Kada priključujete USB HDD koji nije učitao, izaberite **MY APPS** ⇒ DVR. Prikazaće se ekran **USB uređaj se učitava**.
 - 3 Dovođite učitavanje USB HDD-a i opciju **Timeshift Mod** podesite na **Uključeno**.
- ✎ Da biste uklonili USB memorijski uređaj, izaberite **Brzi meni** → **USB uređaj** i sačekajte da se prikaže poruka o uklanjanju USB memorijskog uređaja pre nego što fizički uklonite uređaj.

☐ Da biste promenili režim Vremenski pomak ili učitali USB memorijski uređaj

točkić(OK) ⇒ Opcija

Menjanje DVR postavki u toku korišćenja DVR uređaja.


Režim Vremenski pomak	Uključeno: Automatski omogućava Timeshift Mod kada se TV uključi. Isključeno: Onemogućava Timeshift Mod.
USB uređaj se učitava	Povezani HDD uređaj postao je dostupan za korišćenje sa funkcijom DVR. Svi podaci sa USB uređaja biće izbrisani.

- ✎ Preporučeno je korišćenje HDD-a (čvrsti disk). SSD uređaji (Solid State Drive) imaju ograničen broj zapisivanja/brisanja.
- ✎ Preporučujemo korišćenje USD HDD uređaja čiji je kapacitet 40 GB ili više, ali nije veći od 2 TB.
- ✎ Uređaji za koje je prikazano **USB uređaj se učitava** neće biti prepoznati na računaru.
- ✎ Postoji mogućnost da dođe do oštećenja podataka na USB uređaju. Korisnik je dužan da se pobrine za čuvanje podataka, pa proizvođač ne snosi odgovornost za gubitak podataka.
- ✎ Ako postoji problem sa određenim sektorom na USB memorijskom uređaju, uređaj možda neće pravilno raditi.

Pomoću DVR uređaja možete TV program da snimate na USB memoriju dok gledate digitalno emitovanje. Delove programa koje ste propustili možete kasnije da pogledate i možete nastaviti tamo gde ste stali, čak i ako neko vreme niste bili ispred TV-a.

- ✎ Timeshift mod može da se podesi na 90 minuta. (U Italiji može da se podesi na 60 minuta.)
- ✎ Ako postoji problem sa određenim sektorom na USB memorijskom uređaju, uređaj možda neće pravilno raditi.

Pritisnite **točkić (OK)** u režimu DVR.

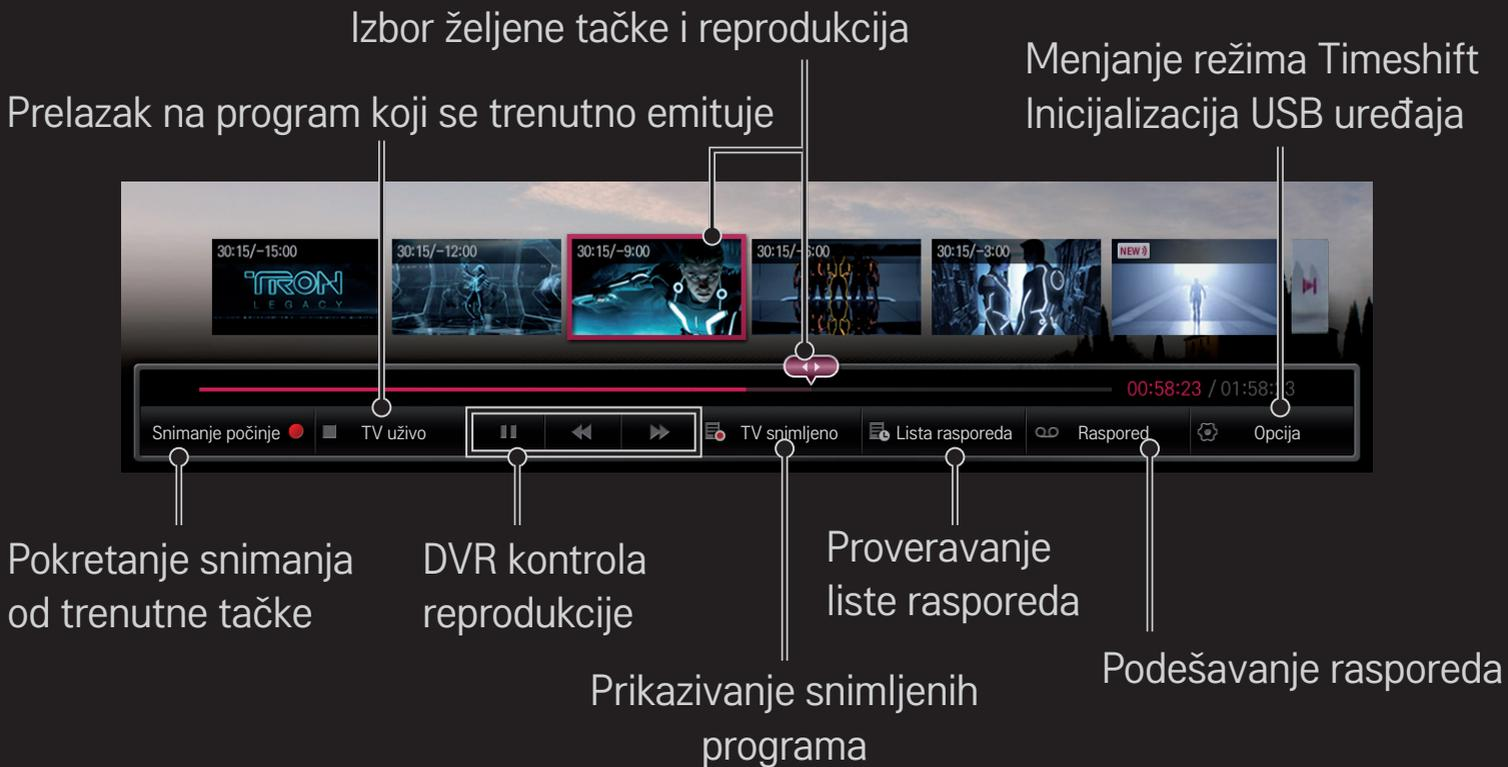

✎ Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.

☐ Da biste odmah počeli sa snimanjem

točkić(OK) ⇒ Snimanje počinje

Snimanje programa ako je potrebno da napustite prostoriju u toku gledanja.

- ✎ Snima se samo digitalni program koji trenutno gledate.
- ✎ Ako prinudno isključite televizor tokom snimanja, program možda neće biti sačuvan. Najbolje bi bilo da prekinete snimanje i da proverite da li je program snimljen pre nego što isključite televizor.
- ✎ Programi su zaštićeni odgovarajućim zakonima o autorskim pravima, pa za kopiranje i reprodukciju programa može biti potrebna prethodna dozvola nosioca autorskih prava. Snimci sa ovog uređaja smeju se koristiti samo u lične svrhe. Zabranjeno je prodavati, prenositi ili iznajmljivati trećim licima snimke koji su zaštićeni autorskim pravima.

□ Da biste prekinuli snimanje

točkić(OK) ⇒ **Zaustavi snimanje**

Snimanje se istog trenutka prekida.

□ Da biste izmenili vreme završetka snimanja

točkić(OK) ⇒ **Opcija zaustavljanja** → **Izmeni vreme završetka snimanja**

✎ Maksimalno vreme snimanja je 5 sati.

☐ Da biste zakazali snimanje

točkić(OK) ⇒ Raspored

Izaberi raspored po programu	Izbor programa sa ekrana Vodič za programe radi gledanja ili snimanja.
Izaberi raspored po datumu	Izbor datuma, vremena i programa za gledanje ili snimanje.

- ✎ Minimalno trajanje snimanja sa tajmerom je 2 minuta.
- ✎ Oštećenje sektora na disku može uticati na neke ili sve stavke sa ekrana Lista rasporeda.
- ✎ Maksimalan broj stavki na spisku Lista rasporeda je 30.

☐ Da biste potvrdili i/ili izmenili listu rasporeda

točkić(OK) ⇒ Lista rasporeda

Potvrđivanje, menjanje ili brisanje planiranog gledanja ili snimanja.

☐ Za pregled snimljenog TV programa

HOME ⇒ Smart Share → Snimljena lista

Izaberite snimak koji se nalazi na USB čvrstom disku da biste ga prikazali ili izbrisali.

Reprodukuj prema prethodnom vremenu reprodukcije	Kada je reč o snimku koji ste ranije već reprodukovali, reprodukcija počinje od tačke do koje ste stigli.
Reprodukuj od početka	Izabrani snimak reprodukuje se od početka.
Izbriši	Brisanje izabranog snimka.


 Maksimalan broj stavki na spisku Snimljena lista je 300.

❑ Da biste upravljali reprodukcijom snimka

Pritisnite **točkić(OK)** na daljinskom upravljaču u toku reprodukcije.

Izbor željene tačke i reprodukcija.

Podешavanje opcije Reprodukcijski snimak

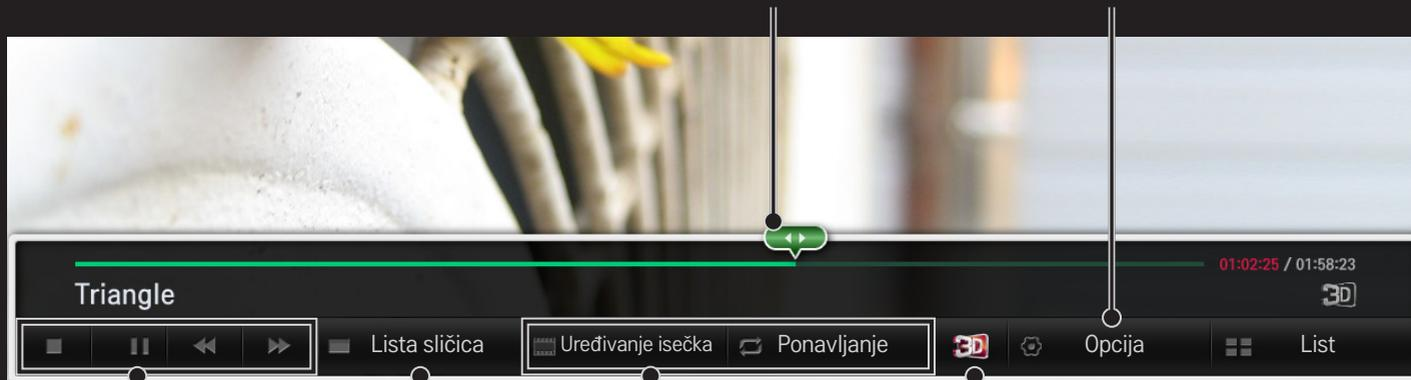

Kontrola
reprodukcije

Lista sličica

Uređivanje isečka /
Funkcija
Ponavljanje

3D prikaz

✎ Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.

☐ Da biste koristili funkciju MemoCaster, izaberite

HOME ⇒ MemoCaster

Ova funkcija omogućava prikaz sadržaja koji je kreirao korisnik na ekranu televizora.

	Simple	Ostavite poruke za svoju porodicu ili podesite alarme za određene događaje iz svog rasporeda.
	Advanced	Pomoću dostupnih predložaka možete da kreirate sopstveni sadržaj. Koristite ovu funkciju za kreiranje reklama ili obaveštenja.

☐ Da biste koristili funkciju MemoCaster Simple, izaberite

HOME ⇒ MemoCaster → Simple

Prikažite beleške na ekranu televizora ili podesite alarme za određene događaje iz svog rasporeda.

Opcije

Obaveštenje
koje se prikazuje
kada se televizor
uključiti

- **Uključeno:** prikaz beleški kada se televizor uključi.
- **Isključeno:** prikaz beleški u zadato vreme. Možete da podesite sledeće opcije: **Podešavanje datuma i vremena**, **Nedeljno ponavljanje** i **Broj alarma**. Pri podešavanju ovih opcija vreme ne sme prethoditi trenutnom vremenu, osim za opciju „Nedeljno ponavljanje“.

☐ Da biste koristili funkciju MemoCaster Advanced, izaberite

HOME ⇒ MemoCaster → Advanced

Kreirajte sopstveni sadržaj koristeći dostupne predloške i prikažite taj sadržaj na televizoru.

1 Izaberite željeni predložak.

• Izaberite „Tekst/LED“ da biste promenili režim predloška.

2 Uredite slike i tekst.



Mesto na kojem će biti prikazana slika. Izaberite željenu sliku.

✎ Smestite sliku u fasciklu "lg_img" na USB uređaju.

	Mesto na kojem će biti prikazan tekst; unesite poruku.
 Opcija	Izaberite boju pozadine, kao i boju i veličinu fonta.
 Istorija	Uvezite nedavno korišćeni tekst.
 Efekat	Dodajte animaciju ili LED efekat u kreirani sadržaj.
 Podešavanje reprodukcije	Podesite vreme početka, vreme završetka ili nedeljno ponavljanje za belešku koju želite da prikažete.

 Podržani format u funkciji MemoCaster

Rezolucija: maksimalno 1920 x 1080

Veličina datoteke: do 2 MB

Podržani formati: JPG, JPEG, JPE (ne razlikuju se mala i velika slova)

3 Izaberite **Završeno**.

Sadržaj će biti sačuvan sa unetim izmenama.

4 Prikažite sadržaj koji ste kreirali.

Preuzmite aplikaciju LG Magic Remote sa portala Google Play Store ili Apple App Store kako biste gledali televiziju na pametnom telefonu.

- Sada možete da uživate u omiljenim TV emisijama na pametnom telefonu. (samo određeni modeli)
 - Dodajte omiljene kanale na pametnom telefonu.
 - Funkcije kao što su PREMIUM i MOJE APLIKACIJE možete da koristite direktno na pametnom telefonu.
 - Preko pametnog telefona izaberite stavku pomoću funkcije Pretraga na televizoru kako biste je gledali na televizoru.
 - Podržana je funkcija unosa teksta, pa možete jednostavno da unosite tekst. (Unos teksta nije moguć na nekim ekranima.)
 - Dodirna tabla u aplikaciji pruža isti način upravljanja kao i pokazivač magičnog daljinskog upravljača.
-  Podržane funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od televizora ili verzije aplikacije LG Magic Remote.

☐ Da biste koristili žičnog/bežičnog USB miša

Povežite miša na USB priključak. Miša koristite za pomeranje pokazivača na ekranu i biranje željenih menija.

Miš	Magični daljinski upravljač
Levi taster	Dugme OK na magičnom daljinskom upravljaču
Točkić	Točkić na magičnom daljinskom upravljaču

- ✎ Desni taster i specijalni tasteri miša ne funkcionišu.
- ✎ Na korišćenje bežičnog USB miša i tastature može da utiče okruženje radio frekvencija i udaljenost.

☐ Da biste koristili žičnu/bežičnu USB tastaturu

Povežite tastaturu na USB priključak. Tekst možete da unosite pomoću tastature prilikom korišćenja funkcije pretrage i pregledanja Interneta.

✎ Unos teksta nije moguć na nekim ekranima.

✎ Podržane tastature

Preporučuje se da koristite proizvod čija je kompatibilnost testirana sa televizorom kompanije LG.

LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000, MICROSOFT MS800 i LG Electronics ST-800

☐ Da biste koristili kontroler za igru

Povežite kontroler za igru na USB priključak na televizoru ako igra podržava korišćenje kontrolera.

✎ Podržani kontroleri za igru

Preporučuje se da koristite odobren kontroler za igru čija je kompatibilnost testirana sa televizorom kompanije LG.

Logitech F310, Logitech F510 i Logitech F710

HOME ⇒ Settings → PODRŠKA → Ažuriranje softvera

Koristi Ažuriranje softvera za proveru i preuzimanje najnovije verzije. Takođe je moguće ručno proveriti da li su ažurirane verzije dostupne.

Ažuriranje softvera	Podesite na Uključeno . Kada se otkrije ažurirana datoteka, ona se automatski preuzima. Kada se preuzimanje završi, pojaviće se prozor za ažuriranje softvera.
Proveri verziju ažuriranja	Proverava verziju poslednje instalirane ažurirane datoteke. Kada je nova ažurirana datoteka dostupna, proces preuzimanja se može izvršiti ručno.

- ✎ Najnovija verzija se može preuzeti putem digitalnog signala za emitovanje ili internet konekcije.
- ✎ Promena programa tokom preuzimanja softvera preko digitalnog signala za emitovanje prekida proces preuzimanja. Povratak na početni program omogućava nastavak preuzimanja.
- ✎ Ako softver nije ažuriran, određene funkcije možda neće raditi pravilno.
- ✎ [Samo modeli za nordijski region]
Možete da proverite da li je LG OTA usluga dostupna za DTV kanal tako da pritisnete crveno dugme kada se ispod oznake kanala prikaže poruka **Pronađeno je ažuriranje!**.

Ako se jave sledeći simptomi, obavite sledeće provere i podešavanja. Možda nije reč o kvaru.

HOME ⇒ **Postavke** → **PODRŠKA** → **Test signala**

Prikazuje MUX i informacije o usluzi itd. Ako izaberete opciju Antena i satelit ili Kabl i satelit, biće prikazan samo test signala za antenu ili kabl.

❑ Opšte

Problem	Rešenje
Nije moguće prikazati određene kanale.	<ul style="list-style-type: none">• Podesite poziciju ili pravac antene.• Sačuvajte željene kanale tako što ćete izabrati Automatsko podešavanje ili Uređivanje kanala.
Nakon uključivanja televizora potrebno je da prođe izvesno vreme dok se slika ne prikaže u potpunosti.	<ul style="list-style-type: none">• Nije u pitanju problem, već je u toku proces brisanja slike koji služi za uklanjanje šuma na ekranu do kojeg može doći nakon uključivanja televizora.

☐ Slika

HOME ⇒ Postavke → PODRŠKA → Test slike

Pokrenite Test slike da proverite da li je izlazni signal u redu.

Ako se tokom testiranja slike ne detektuju problemi, proverite povezane spoljne uređaje i emitovani signal.

Problem	Rešenje
Zadržava se slika sa prethodnog ili nekog drugog kanala, ili se na ekranu prikazuju linije koje ometaju gledanje.	<ul style="list-style-type: none">• Podesite pravac antene u odnosu na TV predajnik ili potražite uputstva za povezivanje antene u priručniku.

Problem	Rešenje
Na kratko se prikazuju horizontalne/vertikalne linije i mrežaste šare koje podrhtavaju.	<ul style="list-style-type: none">• Uzrok ove pojave mogu biti snažne elektromagnetne smetnje. Isključite ostale elektronske uređaje kao što su mobilni telefoni, alati s napajanjem i drugi manji električni uređaji.
Slika na ekranu se zamrzava ili se ne prikazuje pravilno u toku gledanja digitalnog programa.	<ul style="list-style-type: none">• To se može desiti ako je signal slab ili je prijem loš. Podesite pravac antene i proverite da li su kablovi pravilno priključeni.• Ako su signal ili kvalitet slabi prilikom korišćenja funkcije Ručno podešavanje, obratite se TV stanici ili korisničkoj podršci.
Digitalni program nije dostupan iako je kabl priključen.	<ul style="list-style-type: none">• Obratite se operatoru kablovske televizije u vezi sa pretplatom i/ili signalom. (U zavisnosti od pretplate, digitalni program možda neće biti podržan.)

Problem	Rešenje
Kada je povezan HDMI izvor, ekran je prazan ili je slika nejasna.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="642 122 1585 334">• Proverite specifikacije HDMI® kabla. Koristite isključivo HDMI® kabl. Druge vrste kablova mogu dovesti do gubljenja slike ili slika neće biti pravilno prikazana.<li data-bbox="642 350 1619 505">• Proverite da li su svi kablovi pravilno priključeni. Ako kablovi nisu dobro priključeni, slika se možda neće pravilno prikazivati.
Nije moguće koristiti USB uređaj za skladištenje.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="642 531 1562 629">• Proverite da li je verzija USB uređaja i kabla 2.0 ili novija.

☐ Zvuk

HOME ⇒ Postavke → PODRŠKA → Test zvuka

Prvo pokrenite Test zvuka da proverite da li je izlazni signal u redu.

Ako se tokom testiranja zvuka ne detektuju problemi, proverite povezane spoljne uređaje i emitovani signal.

Problem	Rešenje
Na ekranu se vidi slika, ali nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite druge TV kanale.• Proverite da li je zvučnik televizora podešen na Uključeno.
Kod analognog programa stereo efekat nije dobar ili se zvuk čuje samo sa jednog zvučnika.	<ul style="list-style-type: none">• U oblastima sa lošim prijemom (oblastima sa slabim ili nestabilnim signalom) ili ako funkcija Multi Audio ne daje dobre rezultate, izaberite opciju Mono za Multi Audio.• Podesite Balans pomoću dugmeta za navigaciju.

Problem	Rešenje
Zvuk televizora nije sinhronizovan sa slikom ili povremeno dolazi do problema sa zvukom.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="655 125 1641 332">• Ako se problem javlja samo na jednom kanalu, uzrok mogu biti problemi sa signalom koji emituje ta stanica. Obratite se TV stanici ili operatoru kablovske televizije.
Jačina zvuka se menja kada promenim kanal.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="655 363 1547 456">• Jačina zvuka se može razlikovati u zavisnosti od kanala.<li data-bbox="655 467 1612 513">• Podesite opciju Automatska glasnoća na Uključeno.

Problem	Rešenje
Na određenim kanalima nema zvuka ili se čuje samo pozadinska muzika. (u slučaju programa za inostrane gledaoce)	<ul style="list-style-type: none">• U meniju Jezik, podesite Jezik → Jezik za zvuk na jezik po svom izboru. Čak i ako promenite jezik u okviru opcije Multi Audio, vratićete se na podrazumevanu postavku nakon isključivanja televizora ili menjanja kanala.
Nema zvuka kada je povezan HDMI/USB izvor.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li koristite HDMI® kabl velike brzine.• Proverite da li je verzija USB uređaja i kabla 2.0 ili novija.• Koristite samo standardne muzičke (*mp3) datoteke.

❑ Problem sa vezom sa računarom

Problem	Rešenje
Slika na ekranu se ne prikazuje nakon povezivanja sa računarom.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li su računar i televizor pravilno povezani.• Pomoću daljinskog upravljača isključite, a zatim ponovo uključite televizor.• Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.• Proverite da li je rezolucija pravilno podešena za PC ulaz.• Da biste koristili televizor kao sekundarni monitor, proverite da li povezani stoni ili prenosni računar podržava prikazivanje slike na dva monitora.• Ponovo povežite RGB/HDMI kabl.
Nakon povezivanja računara pomoću HDMI kabla, zvuk se ne čuje.	<ul style="list-style-type: none">• Kod proizvođača grafičke kartice proverite da li je podržan HDMI audio izlaz. (Kod grafičkih kartica koje podržavaju DVI format potrebno je da povežete zaseban kabl za zvuk.)

Problem	Rešenje
Kada je povezan računar, slika je delimično isečena ili pomerena u jednu stranu.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="582 122 1643 225">• Podesite rezoluciju tako da podržava PC ulaz. (Ako ovo ne uspe, ponovo pokrenite računar.)<li data-bbox="582 236 1607 339">• Izaberite Ekran (RGB-PC) i podesite postavke Pozicija / Veličina / Faza.

❑ Problemi pri reprodukciji filmova iz menija Moji medijumi.

Problem	Rešenje
Ne mogu da prikazem datoteke sa spiska Lista filmova.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li datoteku sa USB uređaja možete da pokrenete na računaru.• Proverite da li je oznaka tipa datoteke podržana.
„Datoteka ne valja.“ Prikazuje se navedena poruka o grešci ili se slika ne prikazuje pravilno iako se zvuk dobro čuje.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li možete da pustite datoteku pomoću video plejera na računaru. (Proverite da datoteka nije oštećena.)• Proverite da li računar podržava tu rezoluciju.• Proverite da li je video/audio kodek podržan.• Proverite da li je podržana ta brzina kadrova.

Problem	Rešenje
<p>„Nepodržani audio.“ Prikazuje se navedena poruka o grešci ili se zvuk ne reprodukuje pravilno iako je slika u redu.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li možete da pustite datoteku pomoću video plejera na računaru. (Proverite da datoteka nije oštećena.)• Proverite da li računar podržava taj audio kodek.• Proverite da li je podržana brzina u bitovima koja se koristi.• Proverite da li je podržana frekvencija uzorkovanja koja se koristi.

Problem	Rešenje
Titl se ne prikazuje.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li možete da pustite datoteku pomoću video plejera na računaru. (Proverite da datoteka nije oštećena.)• Proverite da li je ime video datoteke i datoteke titla isto.• Proverite da li se video datoteka i datoteka titla nalaze u istoj fascikli.• Proverite da li je format datoteke titla podržan.• Proverite da li je jezik titla podržan. (Jezik možete proveriti tako što ćete datoteku titla otvoriti u programu Notepad.)

 Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.

 Informacije o tome kako da zatražite servisiranje, potražite u sledećem meniju.

HOME ⇒ Postavke → PODRŠKA → Info. o proiz./serv.

□ Napomena o usklađenosti sa standardima

CE 0197  LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sledećim direktivama:

R&TTE direktiva 1999/5/EC

EMC direktiva 2004/108/EC

NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC

Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.

Evropski predstavnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holandija

❏ 0 odlaganju (Samo LCD TV sa Hg lampom)

- Fluorescentna lampa koja se koristi u ovom proizvodu sadrži malu količinu žive.
- Nemojte da odlažete ovaj proizvod zajedno sa opštim otpadom iz domaćinstva.
- Odlaganje ovog proizvoda mora da se izvrši u skladu sa propisima vaših lokalnih vlasti.