LG
Life's Good

DEUTSCH

Installationsanleitung

Wireless Sound Bar

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

Modell
LAS655K


MFL69445317

www.lg.com

LAS655K_DEULLK_SIM_DEU_5317.indd 1 2016-09-20 10:01:51




Bedienfeld Front



⏻ / I ..... Standby/Ein
F ..... Ändert die Eingangsquelle oder Funktion.
- / + ... Regelt die Lautstärke.
MIC 1/2 ..... Mikrofonanschlüsse.
USB Port ..... Anschluss für USB Speichermedien.

Rückseite



FM ANTENNA ..... UKW Antennenanschluss.
OPT. IN ..... Soundeingang (optisches Kabel).
(TV ARC) HDMI OUT ... HDMI Ausgang (ARC) für TV.
LAN ..... Netzwerkanschluss LAN-Kabel (RJ45).

1 Subwoofer-Anschluss

Stellen Sie den drahtlosen Subwoofer in der Nähe der Sound-Bar auf und gehen Sie wie folgt vor.

1. Schließen Sie das Netzkabel des Funk-Subwoofers an die Steckdose an.
2. Schalten Sie die Sound-Bar ein:
   Die Verbindung zwischen Hauptgerät und Funk-Subwoofer wird **automatisch** hergestellt. Eine gelb-grüne LED auf dem Wireless Subwoofer leuchtet auf.

Falls Sie keinen Ton vom Wireless Subwoofer hören, gehen Sie bitte wie nachfolgend beschrieben vor.


i. Stellen Sie die Lautstärke der Sound-Bar auf ein Minimum ein. „VOL MIN" erscheint im Anzeigefenster.
ii. Halten Sie die (Stumm)-Taste auf der Fernbedienung drei Sekunden lang gedrückt. „WL RESET" erscheint im Anzeigefenster.
iii. Halten Sie **PAIRING** an der Rückseite des Wireless Subwoofers für mehr als 5 Sekunden mit einer passenden Spitze (Bleistift o.ä.) gedrückt.
iv. Trennen Sie Sound Bar und Subwoofer vom Strom. Wenn Sie sie wieder anschließen, startet die automatische Verbindung.

2 Anschluss am Fernseher

Verbindung der Sound Bar mit dem Fernseher über HDMI ARC (Ⓐ) oder HDMI & optischem Kabel (Ⓑ).


Ⓐ HDMI(ARC) Anschluss

1. Verbinden Sie die Sound Bar und den Fernseher mit einem HDMI Kabel (ab HDMI Version 1.4 wird ARC unterstützt).
2. Stellen Sie am Fernseher den Eingang auf den verwendeten HDMI Eingang ein.
3. Stellen Sie den Tonausgang Ihres Fernsehers auf HDMI ARC (Dies wird nicht von allen Fernsehern unterstützt).
4. Kann man weglassen.




Ⓑ HDMI und optisches Kabel

1. Verbinden Sie die Sound Bar und den Fernseher mit einem HDMI Kabel und einem optischen Kabel.
2. Stellen Sie am Fernseher den Eingang auf den verwendeten HDMI Eingang ein.
3. Stellen Sie den Tonausgang Ihres Fernsehers auf den optischen Ausgang ein.
4. kann man wieder weglassen.

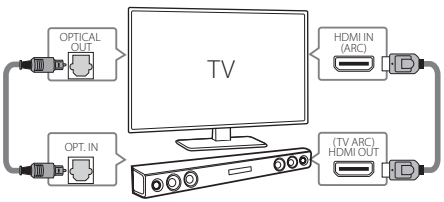

3 Startmenü

Nach der Grundeinstellung erscheint das Home-Menü auf dem Bildschirm. Genießen Sie verschiedene Funktionen der Sound Bar.

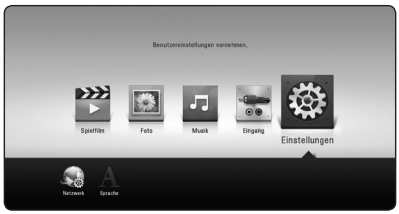

Verbinden Sie Ihre Sound Bar mit dem Internet, um Online-Dienste zu nutzen.

Fernbedienungs-App



Laden Sie die LG AV Remote App auf Ihr Smartphone herunter.

LG Sound Sync (Drahtlos)



Privater Klangmodus



Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Website **www.lg.de** im Supportbereich zu der Sound Bar.

Weitere Informationen

Technische Daten


Stromversorgung	Steht auf dem Typenschild hinten an der Sound Bar.
Leistungsaufnahme	Steht auf dem Typenschild hinten an der Sound Bar.
	Leistungsaufnahme im Standbybetrieb (aktives Netzwerk) 1,5 W
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 1066 mm x 76 mm x 53 mm
Gesamtgewicht	Ca. 3,3 kg
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Verstärker (Gesamte RMS Ausgangsleistung)	320 W

Wir behalten uns vor Design und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Trennen vom W-Lan

Schalten Sie die Sound Bar aus, um Sie vom W-Lan zu trennen.

Wechseln der Batterie



Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter http://opensource.lge.com herunterladen. Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen werden, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit. LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: opensource@lge.com. Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

Kundendienst

Sie können den Player unter Verwendung der neuesten Software aktualisieren, um den Funktionsumfang zu verbessern und/oder neue Funktionen hinzuzufügen. Wenn Software-Updates verfügbar sind, erhalten Sie die neueste Version online auf www.lg.de zur Selbstinstallation oder über die Softwareaktualisierung im Menü der Sound Bar. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte das Kundendienst-Center von LG Electronics.

Konformitätserklärung

CE 0197 !

Hiermit erklärt LG Electronics European Shared Service Center B.V., dass diese Wireless Sound Bar die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung kann über folgende Postanschrift angefordert werden:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

oder kann auf der Webseite der Konformitätserklärung angefordert werden:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein 2,4 GHz und 5 GHz Breitband-Übertragungssystem für den Betrieb in allen EU-Mitgliedsstaaten und EFTA-Ländern. Der Betrieb in Innenräumen ist auf 5 GHz beschränkt. (5150 bis 5250 MHz)
Dieses Gerät sollte zum Schutz des Benutzers mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Gerät und Körper installiert und verwendet werden.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Java™ POWERED