LG
Life's Good

ČESKY

JEDNODUCHÝ NÁVOD

Bezdrátový soundbar

Pro zobrazení pokynů k pokročilým funkcím navštivte stránky http://www.lg.com a potom si stáhněte příručku uživatele.
Některá část obsahu této příručky se může lišit od vašeho soundbaru.


MODEL
SH4

MFL69392889

www.lg.com



Přední panel

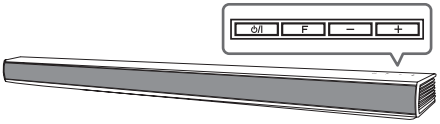


Tlačítka naleznete na zadní stěně.

⏻/I ····· Pohotovostní rež. / Zap.

F ····· Výběr funkce

– + ····· Nastavení hlasitosti

Zadní panel

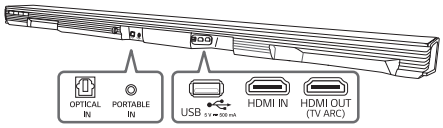

OPTICAL IN ····· Připojení k optickému zařízení
PORTABLE IN ····· Připojení k přenosnému zařízení
USB port ····· Připojení k zařízení USB
HDMI IN ····· Připojte k výstupu HDMI na zařízení
HDMI OUT (TV ARC) ····· Připojení k TV přijímači

1 Připojení subwooferu

Bezdrátový subwoofer umístěte poblíž soundbaru a postupujte podle následujících kroků.

1. Zapojte síťovou šňůru bezdrátového subwooferu do zásuvky.
2. Zapněte soundbar.

   Soundbar a bezdrátový subwoofer se **automaticky** propojí. Zelená LED subwooferu se rozsvítí.

Ruční připojení subwooferu

1. Reset subwooferu

   Pokud zelená LED na subwooferu rychle bliká, přeskočte tento krok a přejděte k 2


   - Tlačítko **Pairing** stiskněte a přidržte po dobu 5 sekund.
   - LED svítí střídavě červeně a zeleně.
   - Odpojte zařízení do zásuvky. Jakmile všechny LED zhasnou, znovu zapojte zařízení do zásuvky.

Jakmile je reset dokončen,zelená LED subwooferu rychle bliká.

2. Reset soundbaru
   - Nastavte hlasitost na minimum, dokud se červená LED na soundbaru na chvíli nerozsvítí.
   - Stiskněte a podržte na 3 vteřiny tlačítko (Ztišit) na dálkovém ovladači.
   - Červená LED na soundbaru rychle bliká.
   - Vypněte a znovu zapněte soundbar, jakmile se rozbliká žlutá - zelená LED na subwooferu.

Když je připojení dokončeno, uvidíte na subwooferu svítit žlutou - zelenou LED.

Umístěte soundbar a subwoofer ve vzdálenosti větší než 1 m od zařízení (např. routery, mikrovlnné trouby apod.) tak, abyste zabránili vzniku interferencí.




2 Připojení TV

Připojte soundbar a TV přijímač pomocí optického (Ⓐ) nebo HDMI ARC (Ⓑ) připojení.


Ⓐ Optické připojení

1. Připojte soundbar k TV přijímači optickým kabelem.
2. Nastavte [Externí repro (Optický)] v nabídce nastavení TV přijímače.



Ⓑ Připojení HDMI(ARC)


1. Připojte soundbar k TV přijímači kabelem HDMI.
2. Nastavte [Externí repro (HDMI ARC)] v nabídce nastavení TV přijímače.



Pokud vaše TV nepodporuje HDMI ARC, není připojení HDMI dostupné.


Připojení dalšího zařízení

1. Připojte externí zařízení následujícím způsobem.

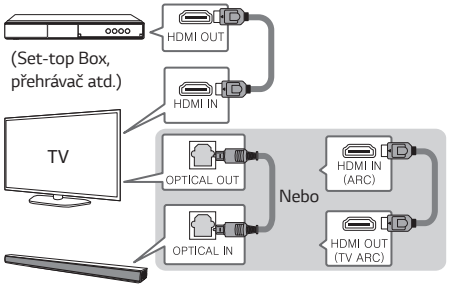

2. Nastavte zdrojový vstup opakovaným stisknutím tlačítka **F** na dálkovém ovladači nebo na jednotce.

Dálkový ovladač




ASC/STANDARD/CINEMA: Vybírá zvukoví efekt.

NIGHT ON/OFF: V noci ztiší hlasitost.

WOOFER LEVEL +/-: Seřídí hlasitost subwooferu.

AUTO POWER ON/OFF: Automaticky zapne prostřednictvím vstupního zdroje.

Výměna baterie



Další informace

Specifikace

Spotřeba proudu	Viz hlavní štítek.
	Pohotovostní režim při připojení do sítě: 0,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
Adaptér střídavého proudu	• Model : DA-38A25 • Výrobce : Asian Power Devices Inc. • Příkon : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Výkon : 25 V ⎓ 1,52 A
Rozměry (Š x V x H)	cca. 890 mm x 53 mm x 85 mm Bez podstavce
Čistá hmotnost	cca. 2,34 kg
Napájení sběrnice (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Zesilovač (Celkový výstupní výkon RMS)	300 W

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Pro zapínání/vypínání přístroje nastavte funkci AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ.

Prohlášení o shodě

CE 0197

Společnost LG Electronics European Shared Service Center B.V. tímto prohlašuje, že tento Bezdrátový Sound Bar je ve shodě se základními požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě může být vyžádáno na uvedené poštovní adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

nebo lze vyžádat na našem specializovaném portálu prohlášení o shodě:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Toto zařízení je 2,4GHz a 5GHz širokopásmový přenosový systém určený k použití ve všech členských státech EU a ESVO.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE